



## 546642, 546647 StrongLumio bezdrátový vypínač samonapájecí 35mm k zafrézování

### 1 Popis produktu

Výrobek je určen k bezdrátovému ovládnání jednobarevného LED osvětlení pomocí spárované řídicí jednotky. Při použití jednotky umožňující stmívání lze tuto funkci ovládat přidržením tlačítka vypínače ve stisknuté poloze. Produkt využívá kinetickou energii získanou samotným stiskem tlačítka, bez použití baterie nebo jakéhokoli jiného napájení.

Používejte zařízení výhradně v souladu s tímto návodem k použití. Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte. Uchovávejte a používejte spotřebič pouze v suchém prostředí v interiéru nebo v prostoru chráněném před povětrnostními vlivy. Není určeno k použití v exteriéru.

### 2 Specifikace

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Označení	546642, 546647 / F4	Bezdrátová frekvence	RF 433 MHz
Napájení	Samonapájecí	Dosah signálu	30 m bez překážek, 15 m v budově
Životnost	>100 000 stlačení	Rozměry dxšxv	40x40x17,1 mm
Provozní teplota	-20 °C ~ +55 °C	Stupeň ochrany	IP20
Provozní vlhkost	5%-85% RH	Certifikace	CE, RoHS

## 3 Popis funkcí

### 3.1 Párování s řídicí jednotkou


Stiskněte a držte tlačítko na přijímači po dobu cca 3 sekundy, začne pomalu blikat červená kontrolka (1 x za sekundu) jako signalizace párovacího režimu. V tu chvíli krátce 1x stiskněte tlačítko vypínače, který je tímto spárován.

### 3.2 Použití a funkce

Po spárování s řídicí jednotkou umožňuje bezdrátové ovládání osvětlení. Na jeden vypínač lze napárovat i více přijímačů, ale budou ovládány najednou – nelze rozlišovat samostatné zóny. K tomu je potřeba více ks vypínačů nebo model s více tlačítky.

Výrobek je dodáván včetně pouzdra pro povrchovou montáž. Po vyjmutí z pouzdra je možno vypínač instalovat do vyfrézovaného otvoru o průměru 35 mm.

## 4. Rozměry

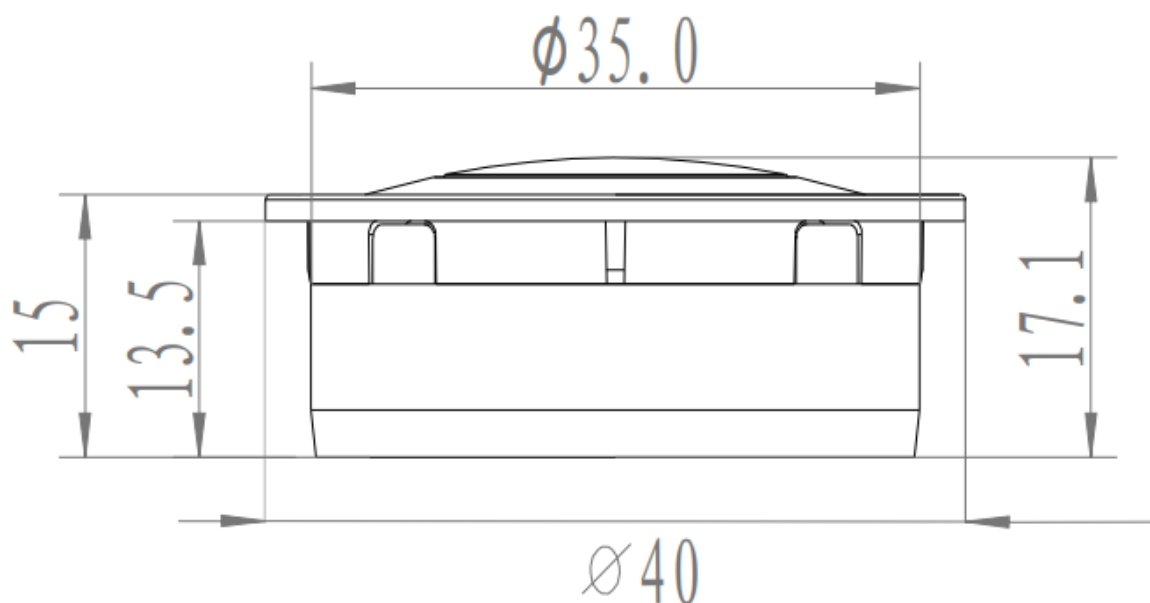

Výrobce: Démos trade, a.s.  
Škrobálkova 630/13  
718 00 Ostrava-Kunčičky  
Czech Republic

