

2



Dýhované materiály

2

Dýhované materiály	2.3–2.4
Způsoby krájení a sesazování dýhy	2.5
Zpracování a povrchové úpravy dýhovaných desek	2.6
Kvalita dýhovaných desek	2.7
Skladová kolekce	2.8–2.10
Dýhované produkty na objednávku	2.12–2.14
Výběr nosiče	2.15–2.16
Možnosti opracování desek	2.17
Querkus	2.19–2.33
Obklady na stěnu Astrata	2.34
Nordus	2.35–2.38
Shinnoki	2.39–2.42
Look'likes	2.43–2.48
Ohebná dýha Decoflex	2.49–2.50
Vzorkovníky	2.51–2.52

Když se láska k přírodě zjeví i v interiéru





Třicet procent povrchu Země pokrývají lesy a z toho 17 milionů km² tvoří obhospodařované lesní plochy. Naleznete v nich na 40 tisíc různých dřevin, komerčně se však využívá asi jen 600 druhů a pouze malé množství z nich může být využito k výrobě okrasných dýh.

Dýhy, tedy tenké listy dřeva, vznikají krájením speciálně vybraných

a připravených přířezů. Jejich tloušťka se pohybuje od 0,6 do 4 mm v závislosti na typu dřeviny. Jednotlivé listy se poté lepením spojují do sesazenek. Ty se lepí na podklad, nejčastěji na dřevotřískovou či dřevovláknitou desku (MDF) nebo laťovku.



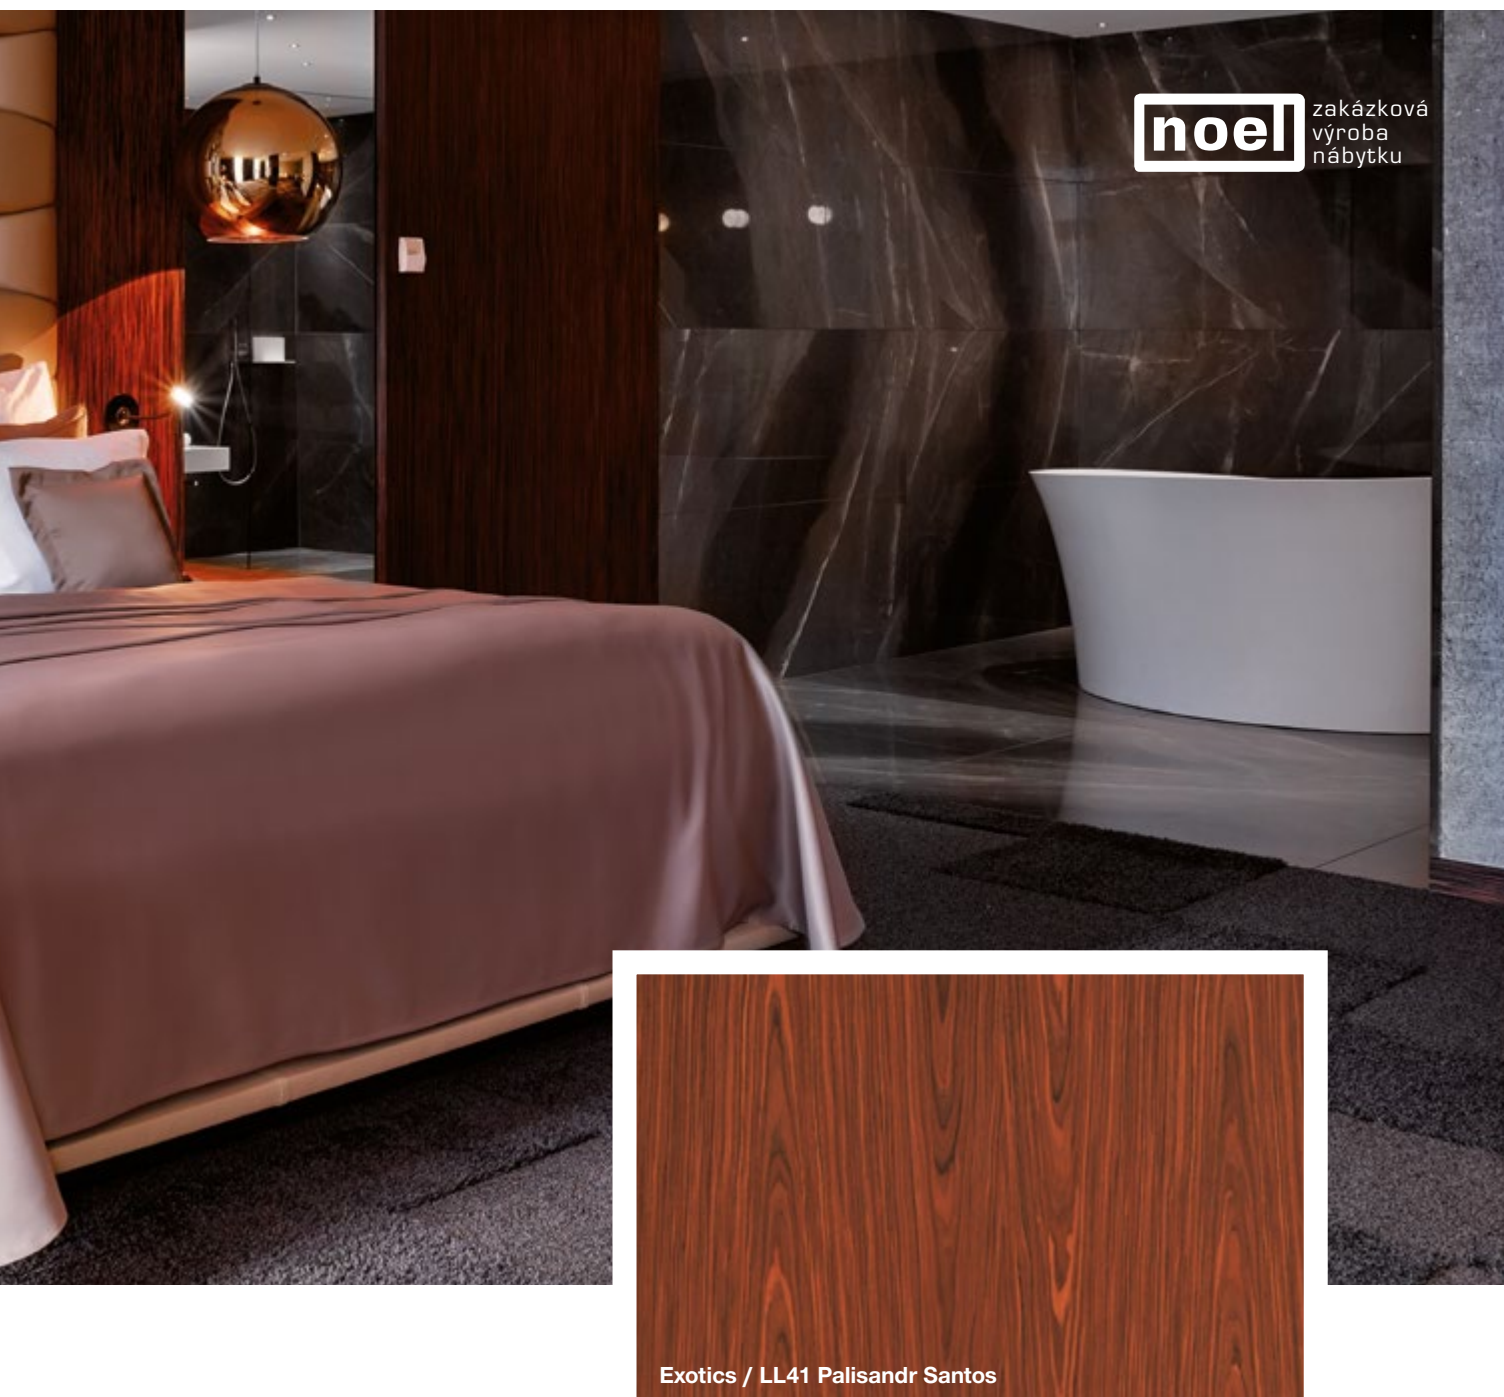



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Způsoby krájení a sesazování dýhy


Způsoby krájení dýhy

Příroda produkuje téměř nevyčerpatelné množství barev, odstínů a kreseb dřeva. Vhodně zvolené způsoby krájení dýhy a různorodé způsoby sesazování dýh, potom dávají vyniknout jedinečným charakteristikám dřeva.



RADIÁLNÍ ŘEZ (ROVNOLETÝ, QUARTER CUT)

Výsledkem je rovnoběžná kresba letokruhů.



TANGENCIÁLNÍ ŘEZ (FLÁDROVÝ, CROWN CUT)

Výsledkem tohoto způsobu krájení dýhy je výrazná elipsovité kresba letokruhů.




Způsoby sesazování dýhy

SESAZOVÁNÍ DO FIGURY (zrcadlově, book match)



Druhý list se otáčí zrcadlově k prvnímu, dva listy tvoří figuru. Standardní a nejpožívanější způsob.

SESAZOVÁNÍ ZA SEBOU (posunutá skladba, slip match)

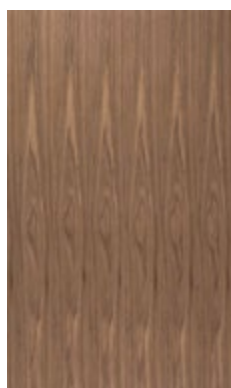

Listy se kladou za sebou.

SESAZOVÁNÍ STŘÍDAVĚ ZA SEBOU (částečně symetrická skladba)




Listy dýhy se při odebírání z opracovaného svazku a skládání do sesazenky střídavě otáčejí pravou a levou stranou nahoru. Obrázec sesazenky je částečně symetrický.

NAHODILÁ SKLADBA (směs, mixmatch)



Jednotlivé listy dýhy z různých svazků jsou nahodile kladeny za sebou.

Zpracování a povrchové úpravy dýhovaných desek



Zpracování dýhovaných desek

Dýhované desky, které naleznete v naší nabídce, jsou od výrobce dodávány pouze předbroušené (zrnitost 80). Pokud není deska před povrchovou úpravou konečným zpracovatelem obroušena, může se stát, že na povrchu dýhy v místě spojů zůstanou zbytky lepidla, které např. po namoření desky prosvítají. Jestliže si konečný zpracovatel není jist, že je dílec dostatečně obroušen, může ho ještě před mořením zkontrolovat např. jemným navlhčením dílce v místě spojů. Také pohledem proti světlu jsou zbytky lepidla viditelné.

Povrchové úpravy dýhovaných desek

MOŘENÍ

Mořením se rozumí napouštění dýhy roztoky barviv v bezbarvém laku, lihu nebo vodě. Mořením se změní původní odstín na tmavší, vyrovnají se barevné nerovnosti. Mořidlo se nanáší vždy ve směru vláken dřeva a druhá vrstva se natírá ještě za mokra. Po zaschnutí je třeba dýhu přelakovat.

VOSKOVÁNÍ

Voskování pomáhá dýze zachovat si svůj vzhled na velmi dlouhou dobu. Tato technika je vhodná zvláště na nábytek uvnitř domu. Vosk se nanáší na čistou, již namořenou nebo do hladka obroušenou dýhovanou desku. Po navoskování by se měla dýha vyleštit. Pro větší odolnost je možno desku na druhý den navoskovat znovu.

BEZBARVÝ LAK


Je nejběžnějším druhem povrchové úpravy dýhy. Lak existuje lesklý, matný nebo polomatiný. Po zaschnutí laku je dobré vrstvu přebrousit jemným brusným papírem a nanést jej znovu.

OLEJOVÁNÍ

Olej dýhu ztmavuje a zvýrazňuje její kresbu. Olejované dřevo je vnímáno jako daleko přirozenější, časem získává příjemnou patinu. Po vyhlazení povrchu a odstranění nečistot se nanese tenká, stejnoměrná vrstva nábytkářského oleje na povrch nábytku. Naolejované elementy by měly usychat alespoň 24 hodin.

PÉČE O NÁBYTEK Z DÝHY

Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem. Během prvních 6 až 8 týdnů, kdy je nábytek poprvé vystaven okolnímu světlu, by měl být jeho povrch ponechán bez předmětů a dekorací. Je možné, že by nerovnoměrné absorbování slunečních paprsků mohlo vést k vytvoření trvalých stop. Nejprve nový nábytek potřebuje čas, aby světlo mohl absorbovat, pak bude odpovídat odstínu typickému pro vybranou dřevinu.

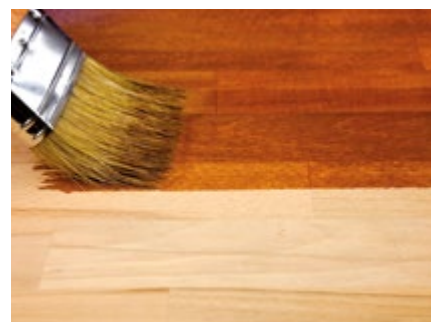


Moření dýhy



Olejování dýhy



Více na
www.demos-trade.com



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Kvalita dýhovaných desek



Kvalitativní třídy – Decospan

COMMERCIAL

Kvalita Commercial představuje každou dřevinu se svými typickými charakteristikami. Méně jasná, divočejší struktura, více barevných odstínů, menší velikosti série a poněkud více malých součků jsou typické atributy této kvality. Atraktivní cena je jistě nejdůležitější trumf. Tato kvalita se používá více na korpusy a vnitřní strany, méně na čelní plochy.



Malé centrické součky.
Méně jednoznačná struktura. Větší suky.
Minerální kanálky.
Zbarvení.

CLASSIC

V kvalitě Classic, která se používá jak na korpusy, tak i na čelní plochy, se vyskytuje méně přírodních charakteristik. Dýha může vykazovat ještě poněkud méně jednoznačnou strukturu, ale získává na homogennosti. Velikosti sérií z jednoho kmene jsou již rozsáhlejší.




Struktura s méně výraznými letokruhy.
Lehké zbarvení povoleno.
Malé zarostlé součky.
Může se objevit polofládr.

ARCHITECTURAL


Struktura, homogennost a kontinuita jsou podstatnými atributy této kvality. Čistá a markantní struktura, velikosti sérií (na přání číslované) a jednobarevnost jsou trumfy kvality Architectural. Nesporně nejčistší přírodní selekce! Kvalita Architectural se nejlépe hodí pro nadstandardní projekty vnitřního vybavení.




Markantní fládrová textura s výraznými letokruhy.
Jednoznačná barva a struktura. Dýha vhodná na čelní plochy. Malé, sotva znatelné charakteristiky se tolerují.




Borovice

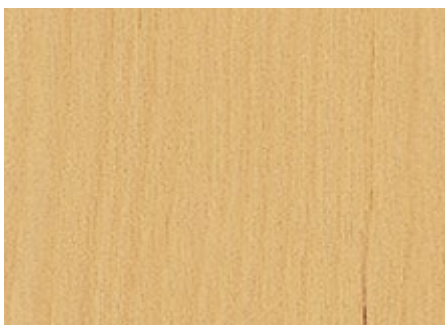

Bříza

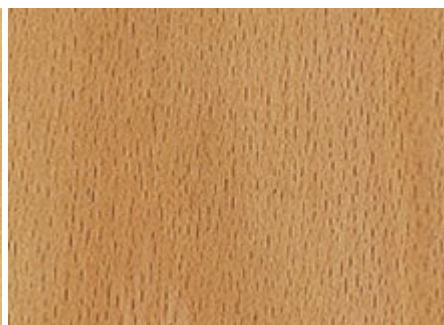

Buk

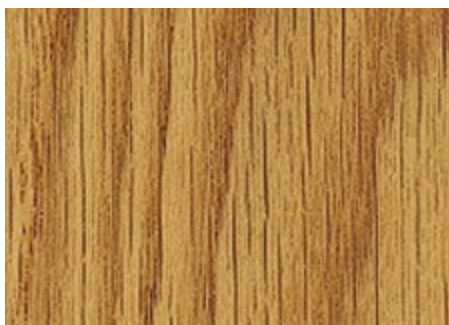

Dub




Jasan



Javor evropský



Javor americký

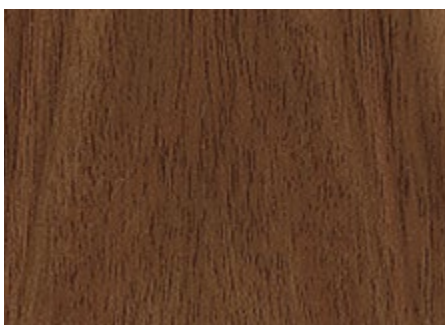

Ořech americký




Třešeň americká



Dub výběrový fládr



Dub výběrový radiál



DÝHOVANÉ MATERIÁLY


Dodací pořádek



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/> nebo si vyžádejte od obchodníka.



Querkus – skladová kolekce



2




Dub Adagio Typ B2



Dub Allegro Typ B1



Dub Vivace Typ S3

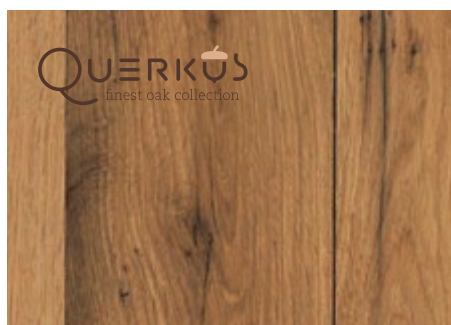

Dub Hoboken Typ B1




Dub Baltimore Typ B1



Dub Harlem Typ B1



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
nebo si vyžádejte od obchodníka.

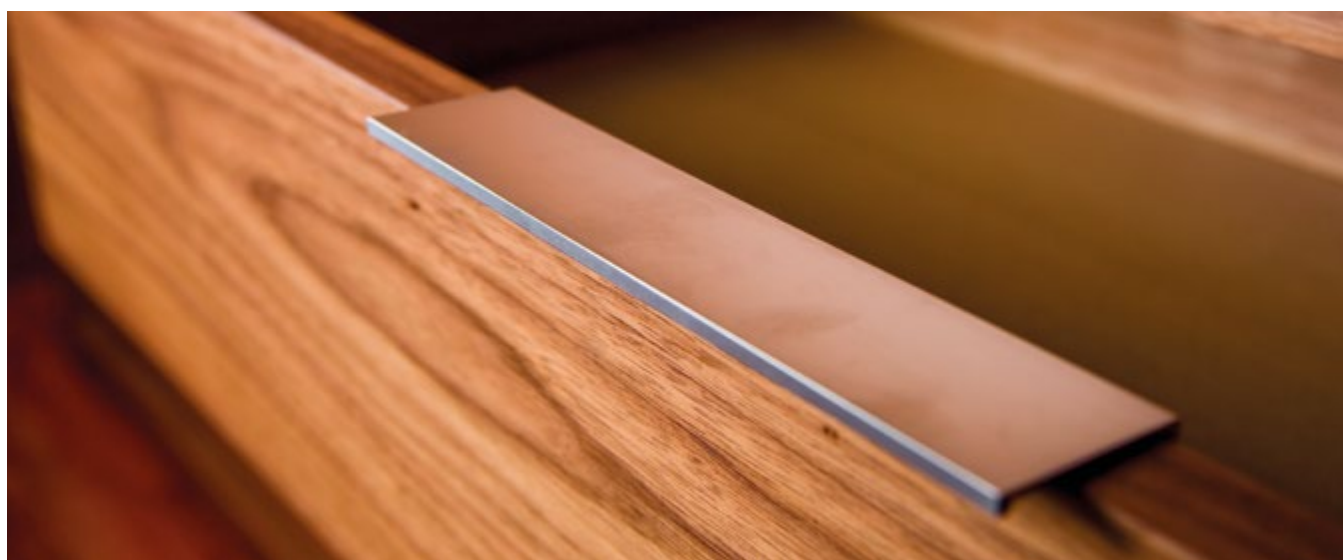



Dub Fládr




Dub Radiál

Dýhy u nás? Výběrová kvalita...

Vyberte si kvalitní dýhu s řadou charakteristik,
které jinde než u dřeva nenajdete.
Žádný tisk, jen přírodnina.



Dýhované produkty v Démosu na objednávku



2

JAK OBJEDNAT to, co chci?



1) VÝBĚR DŘEVINY

- v nabídce více jak 130 druhů dřevin

2) VOLBA ZPŮSOBU KRÁJENÍ DÝHY



rovnoletý řez



fládr

3) SLOŽENÍ SESAZENKY



střídavě za sebou



směs



posunutě za sebou



zrcadlově střídavě
za sebou


4) KVALITA

Commercial, Classic, Architectural

Kvalita Commercial představuje každou dřevinu se svými typickými charakteristikami.

Kvalita Classic, která se používá jak na korpusy, tak i na čelní plochy, vyskytuje se méně přírodních charakteristik.

Kvalita Architectural – struktura, homogennost a kontinuita jsou podstatnými atributy této kvality.

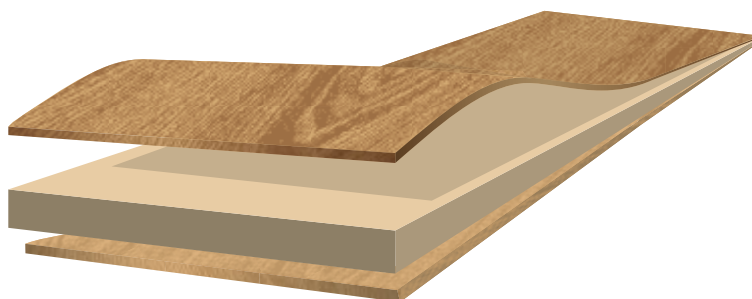

5) VÝBĚR NOSNÉ DESKY

- dřevotřísková deska
- MDF
- laťovka
- překližka

Rádi vám pomůžeme
učinit tu správnou volbu

ŠIROKÁ NABÍDKA

Rozsáhlé skladové zásoby Decospan o více než 150 druzích dřeva vám pomohou zvolit správnou dřevinu dle vašeho osobního vkusu. Rádi vám pomůžeme učinit správnou volbu. Existuje několik způsobů, jak to udělat:


Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

<https://www.decospan.com/en/wood-solutions/wood-veneer/veneer-bible/>
se zúčastněte virtuální prohlídky, kde si můžete prohlédnout každou skladovou dřevinu, na fotografiích s vysokým rozlišením, včetně dostatečných informací.




Jasan


**z více než
130 druhů
dýhy**

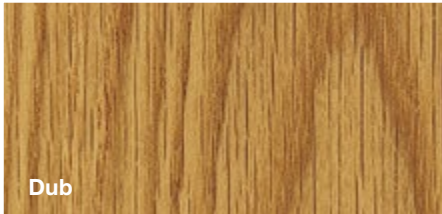

Dub

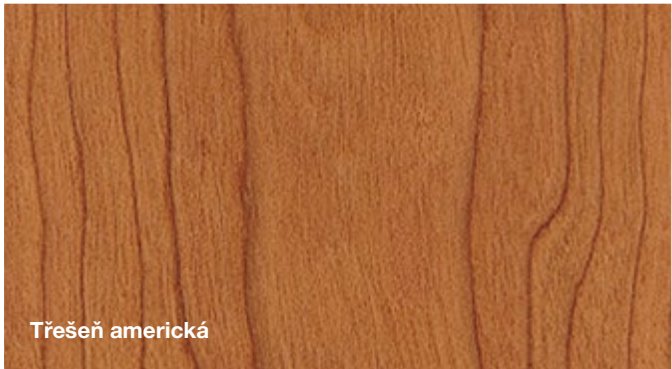

Třešeň americká



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Výběr nosiče




DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

Všestranně použitelný nosič, v provedení:

E1 P2

Ohnivzdorná P2/B

Standardní dřevotřísková deska dle EN312 určená do suchého prostředí, objemová hmotnost 600–750 kg/m³.
Dřevotřísková deska dle EN 312-2 – těžko hořlavá, požární třída B. Objemová hmotnost 670–750 kg/m³. Použití – těžko hořlavá interiérová výstavba a nábytek.



Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadyhování (mm)										
	9	11	13	16	17	19	20	23	26	29	39
2500 x 1240	①	①	①	①	①	①		①	①	①	①
2800 x 2070	①		①	①	①	①		①	①	①	①
3050 x 1240	①				①	①			①	①	①
3050 x 1530				①		①					
2500 x 1240						①					
2800 x 2070							①				
2800 x 1240						①					
2800 x 2070							①				

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,2 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

① Položka na dotaz Voděodolná V313 Ohnivzdorná Euroclass 2

MDF


Středně hustá vláknitá deska, v provedení:

MDF

MDF B

MDF V313


Dle EN 622, určená do suchého prostředí, objemová hmotnost 700–750 kg/m³.
Se zvýšenou odolností proti hoření, požární třída B, objemová hmotnost 720–750 kg/m³.
MDF do vlhkého prostředí, nasákavost 7–12 %, objemová hmotnost 690–750 kg/m³.



Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadyhování (mm)																
	4	5	6	7	9	10	11	13	16	17	19	20	23	26	29	31	39
2070 x 1220													①				
2440 x 1220	①	①	①	①	①	①	①	①	①		①		①	①	①	①	①
2500 x 1240										①	①						
2800 x 2070	①				①			①	①	①	①		①	①	①	①	①
3050 x 1220	①			①	①			①	①	①	①		①	①	①	①	①
3050 x 1530											①						
2440 x 1220											①						
2800 x 2070												①					
2440 x 1220											①						
2440 x 1220											①						
2800 x 2070											①						

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,2 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

① Položka na dotaz Ohnivzdorná Euroclass 1
Voděodolná V313 Černá MDF probarvená



LAŤOVKA

Laťovky jsou velkoplošné konstrukční desky, jejich střed je tvořen laťkami. Povrch laťovky tvoří jedna nebo dvě vrstvy překližkovaček. Objemová hmotnost 450–500 kg/m³.



Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadyhování (mm)					
	16	19	22	25	28	39
2150 x 1240		①				
2500 x 1240	①	①	①	①	①	①
2800 x 2070	①	①	①			
3050 x 1530	①	①	①			
2500 x 1240		①				
2800 x 2070	①	①	①			
3050 x 1530	①	①	①			

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm/tloušťka ± 0,3 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

① Položka na dotaz Laťovka MDF

PŘEKLIŽKA


Překližky jsou kompozitní desky vyrobené ze tří nebo více vrstev loupaných nebo krájených dýh. Jednotlivé dýhy jsou na sebe lepeny křížem. Počet dýh je vždy lichý. Objemová hmotnost 450–500 kg/m³. Objemová hmotnost 600–650 kg/m³.



Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadyhování (mm)												
	4,6	5	6	7,5	9	10	13	16	19	22	25	31	41
2500 x 1220	①		①										
2150 x 1220									①				
2500 x 1220			①		①		①	①	①				
3050 x 1530					①		①	①	①				
2500 x 1220	①		①										
3050 x 1530	①												
2150 x 1250									①				
2500 x 1250		①		①		①	①	①	①	①	①	①	①
3050 x 1530								①	①		①	①	
2500 x 1220								①	①				
2500 x 1250									①				

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm/tloušťka ± 1 mm. Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

① Položka na dotaz Překližka Překližka topolová Překližka WBP Překližka Břiza WBP Překližka Okumé WBP Ohnivzdorná MDF Euroclass 1



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Možnosti opracování desek


Existuje několik možností jak upravit strukturu dýhy a změnit tak její konečný vzhled.



Základní jsou **kartáčování, drásání a staření** povrchu. Takto upravená struktura dává dýze třetí rozměr, který vám umožní zažít dřevo všemi smysly.


KARTÁČOVÁNÍ

Kartáčování dřeva zdůrazňuje jeho strukturu a reliéf. Podle toho, čemu dáváte přednost, si můžete vybrat mezi lehkým kartáčováním (typ B1) nebo silným kartáčováním (typ B2). Existuje také alternativa k pískování (typ B3).

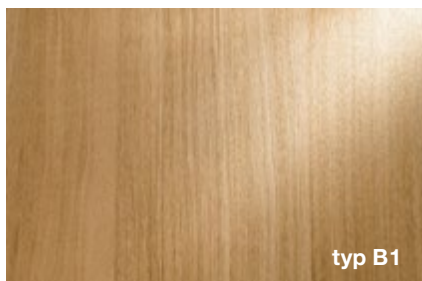

DRÁSÁNÍ


Trend přírodních struktur se uplatňuje také v interiérech. Techniky drásání propůjčují povrchu dýhované desky autentickou hrubou řezanou strukturou a masivní vzhled dřeva. Speciální povrchová úprava dává povrchu dýhy efekt katrového řezu.

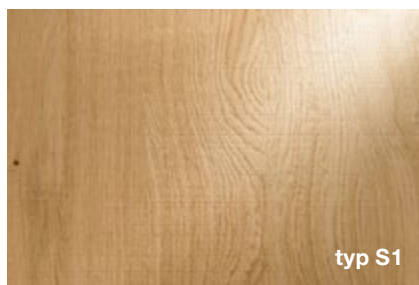

STAŘENÍ POVRCHU


Posledním způsobem úpravy struktury je staření. Díky náhodným zásekům kladiva docílíme starého použitého vzhledu.






noel

zakázková
výroba
nábytku

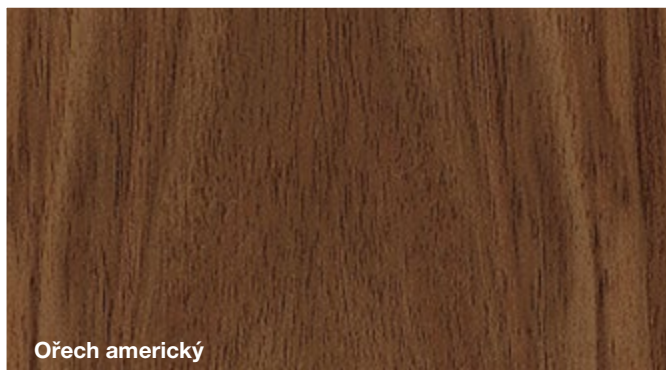


Ořech americký

Nechte se inspirovat ...

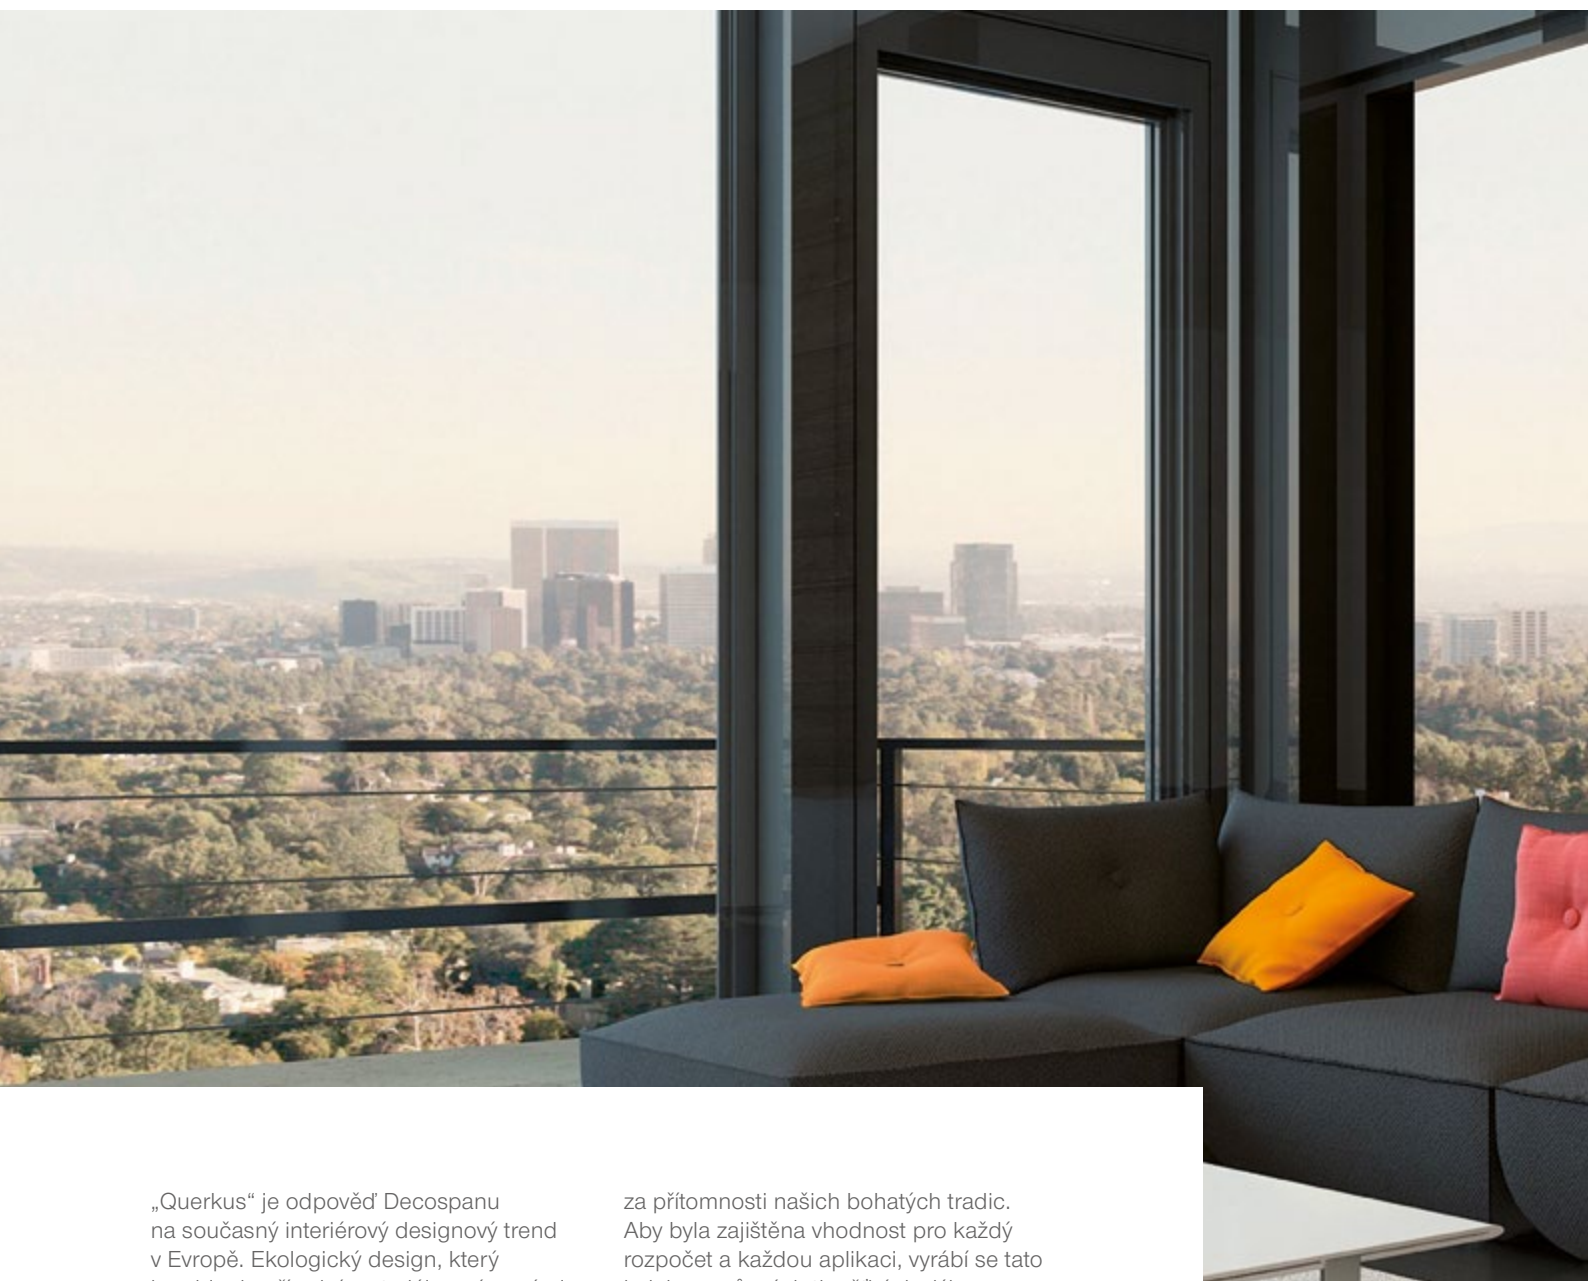


„Querkus“ je odpověď Decospanu na současný interiérový designový trend v Evropě. Ekologický design, který kombinuje přírodní materiály s výraznými elementy a odráží svěžest novinky

za přítomnosti našich bohatých tradic. Aby byla zajištěna vhodnost pro každý rozpočet a každou aplikaci, vyrábí se tato kolekce v různých tloušťkách dřív.

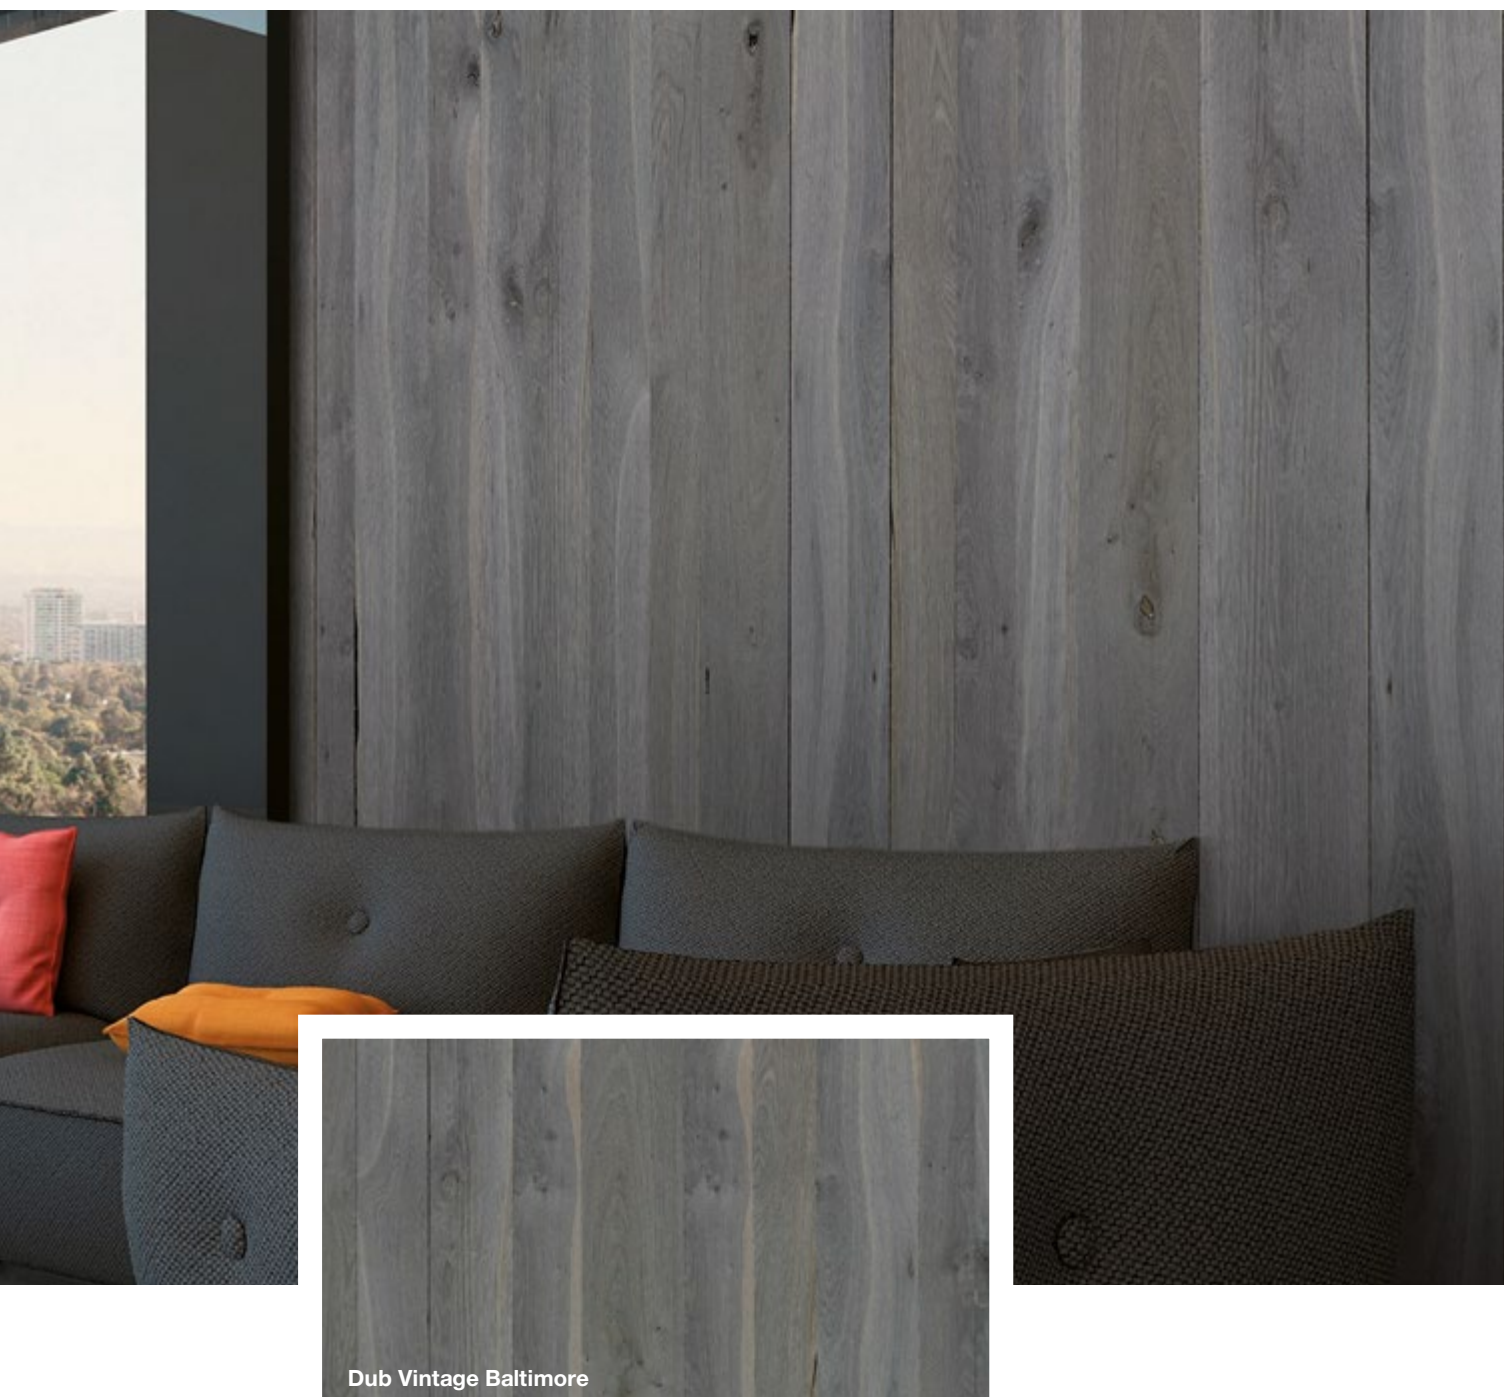

Dub Vintage Baltimore



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus

DECOSPAN.
Wood Solutions



Dub Smoked Robusta

Tradiční charakter tohoto přírodního produktu je o to víc zřetelný ve 3D efektech, kdy leštěný nebo hrubý povrch umocňují přírodní vzhled desky.

Nechte se inspirovat ...

1. VZHLED:

Dub je klíčovým prvkem v této kolekci a může být použit v interiéru při různých aplikacích jako udržitelný produkt. Udržitelný za prvé díky recyklaci starých trámů a za druhé díky šetrnému zpracování nových dubů.

Tyto různé materiály se nařežou na dýhy, které jsou k sobě navzájem slepeny za použití jedinečného procesu výroby, kdy vznikne jedinečný vzhled masivu.

2. TLOUŠŤKA DÝHY:

K dispozici jsou různé tloušťky, v závislosti na vybraném vzhledu. Důležitý je nejen rozpočet, ale i požadovaná povrchová úprava. Čím silnější dýha,


tím hlubší struktura může být vytvořena. Volit lze tloušťku dýhy 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm a 2 mm v závislosti na daném typu vzhledu.

3. POVRCH:

Struktura dubového dřeva se hodí perfektně pro různé procesy povrchových úprav. Tím může být struktura let dubu ještě více zvýrazněna. Pravost materiálů a tím i rozdíl mezi četnými imitacemi na trhu jsou ještě výrazněji rozpoznatelné.


Bez úpravy

Desky jsou pouze předbroušeny (zrnitost 120).

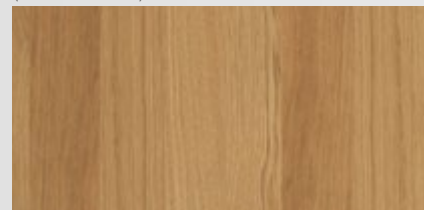


Kartáčovaný

Tato kartáčovaná verze zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

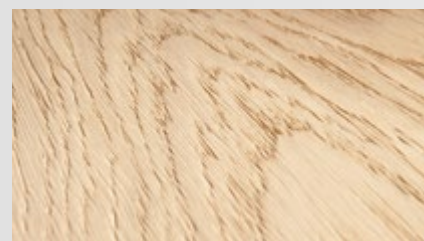

Dub Natural Adagio





Dub Vintage Harlem



OAK NATURAL – Přírodní dub			OAK VINTAGE – Staré dřevo			OAK VINTAGE Intense – Staré dřevo			OAK SMOKED – Kouřový dub		
Dub Adagio rovnoletá kresba	Dub Allegro fládová kresba	Dub Vivace rustikální vzhled, součky	Dub Vintage Hoboken	Dub Vintage Harlem	Dub Vintage Baltimore	Dub Vintage Intense Hoboken	Dub Vintage Intense Harlem	Dub Vintage Intense Baltimore	Dub Smoked Havana	Dub Smoked Arabica	Dub Smoked Robusta
 0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm			 1 mm 1,5 mm			 3,5 mm			 0,6 mm 1,5 mm		

Typ B1

Touto technikou je kartáčováno měkké letní dřevo. Kartáčovaná verze B1 nám dodává subtilní dojem hloubky povrchu a přidává přirozený pocit.

Typ B2, B3

Tato metoda hlubokého kartáčování může být srovnána s pískovaným povrchem. V tomto procesu nejde jen o kartáčování měkkého dřeva, ale o vytváření hlubší struktury, přenášené do celé desky. Toto hluboké kartáčování je možné pouze v případě, že dýha je silnější jak 1 mm. Doporučujeme, aby tato povrchová úprava byla vždy provedena po obou stranách pro co nejlepší stabilitu desky.

Katrový řez


Dosáhnete jedinečnosti vytvořením unikátních vzorů na povrchu dřeva. Díky patentovanému postupu může Decospan vytvořit na povrchu efekt katrového řezu. Těchto 5 vzorů lze použít pro všechny tloušťky dýh, ale hloubka řezu je závislá na použité tloušťce dýhy. Prostřednictvím katrového řezu dostává povrch dýhy vzhled ručního výrobku a představuje tak vhodnou alternativu k masivnímu dřevu.

Embossed

Daná reliéfní struktura je aplikována na desku pod vysokým tlakem. Dává dýze zvětralý vzhled.

Distressed

Náhodné záseky kladiva vytvoří nepředvídatelný vzor, který obohatí vzhled dýhy.



Embossed



TYP B1



TYP B2



TYP B3



TYP S1



TYP S2



TYP S3




TYP S4



TYP S5



Distressed



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Přehled možností kolekce Querkus

DECOSPAN.
Wood Solutions





PŘEHLED MOŽNOSTÍ KOLEKCE QUERKUS


	Tloušťka dýhy	PANEL Standard: MDF 18 mm, 3 050 x 1 220 mm a dřevotříska 2 500 x 1 240 mm						
		Bez úpravy	Kartáčování			Drásání		
		Předbroušeno, zrnitost 120	Typ B1 	Typ B2 	Typ B3 	Typ S1 	Typ S2 	Typ S3 
Oak Natural	0,6 mm	✓	✓			✓		
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Oak Vintage Retro	0,6 mm	✓	✓			✓		
Oak Vintage Original	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Oak Vintage Intense	3,5 mm							
Oak Smoked	0,6 mm	✓	✓					
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓

✓ možno použít oboustranné nebo jednostranné
 ✓✓ kvůli stabilitě panelu musí být B2 a B3 vždy aplikovány oboustranně

Přehled možností kolekce Querkus

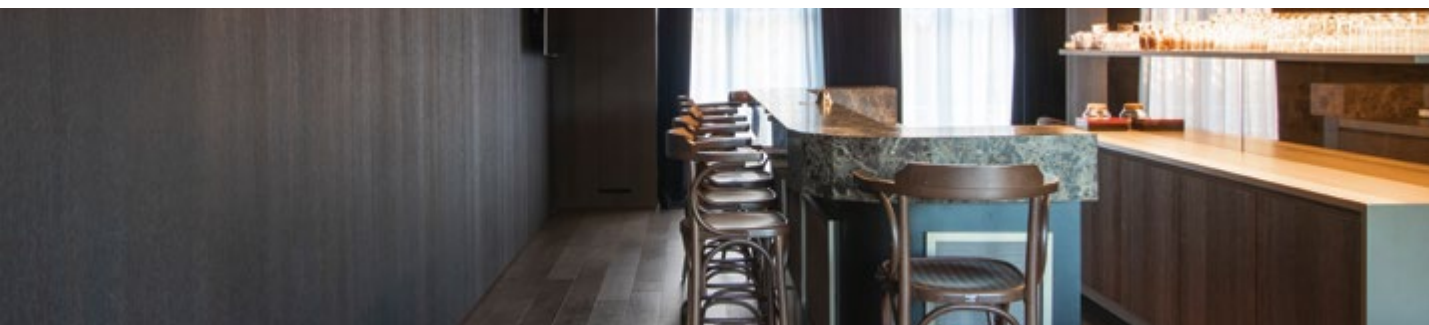



				FLEX 2 750 x 1 220 mm			SHEET 3 050 x 1 220 mm	
		Distressed	Embossed	Bez úpravy	Kartáčování	Drásání	Bez úpravy	Embossed
Typ S4	Typ S5	Typ D1	Typ E1	Předbroušeno, zrnitost 120	Typ B1	Typ S1	Předbroušeno, zrnitost 120	Typ E1
				✓	✓	✓		
✓	✓	✓						
✓	✓	✓						
✓	✓	✓						
				✓	✓	✓		
✓	✓	✓					✓	
✓	✓	✓						
			✓					✓
				✓	✓			
✓	✓	✓						




DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Natural

DECOSPAN.
Wood Solutions

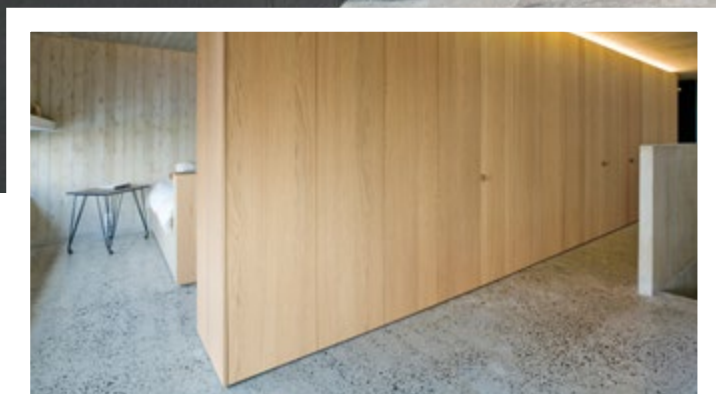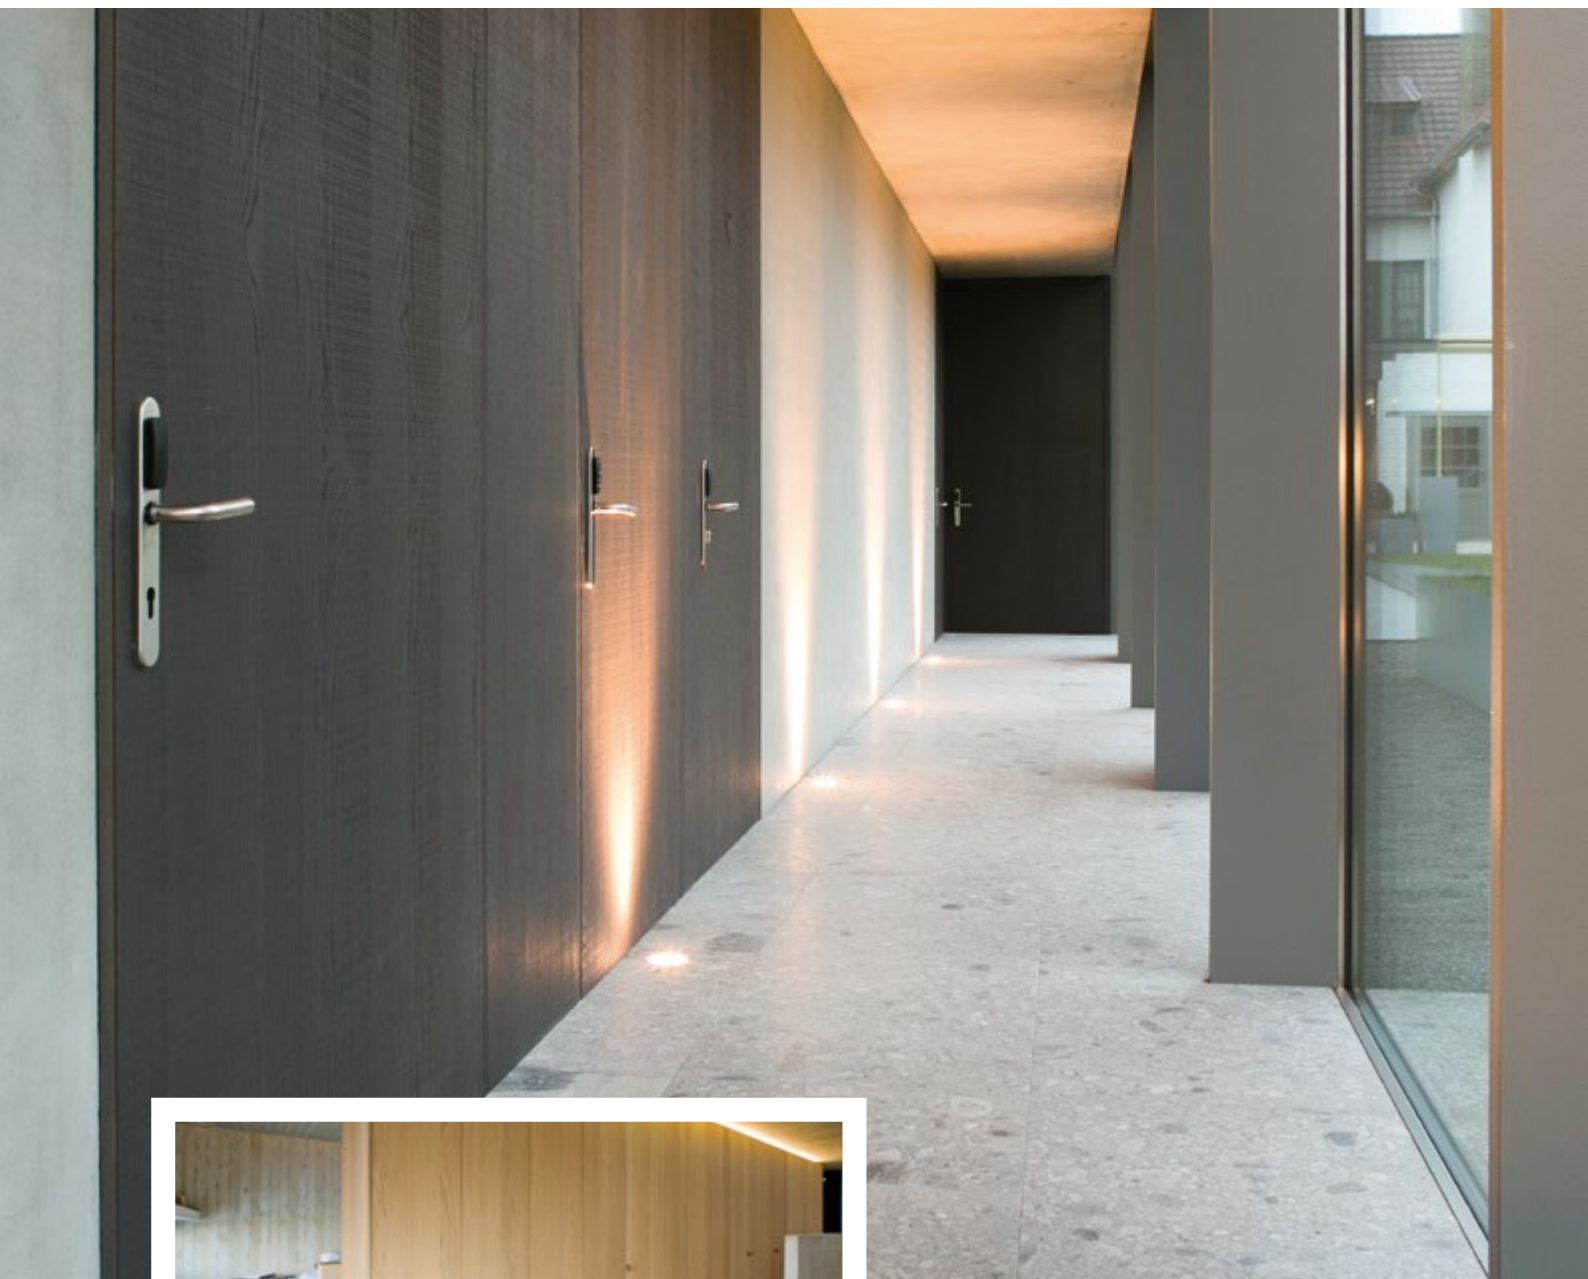



ADAGIO, ALLEGRO, VIVACE

Nosič: Dřevotřísková deska.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl. 18 mm.

Nosič: MDF.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.

Tloušťka dýhy: 0,6; 1; 1,5 a 2 mm*.

*výsledná tloušťka desky 19, 20, 21
resp. 22 mm – nosná deska + dýha

Povrch: Bez úpravy.

Kartáčovaný B1, B2 a B3.

Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.

Distressed D1.

Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky. A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.

Hrany: Broušené 26/1; 26/1,9; 46/1; 46/1,9.

Katr: 26/0,8; 26/1,9; 46/0,8; 46/1,9.




Adagio



Allegro



Vivace




DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Vintage original


DECOSPAN.
Wood Solutions



Querkus – Oak Vintage original



2

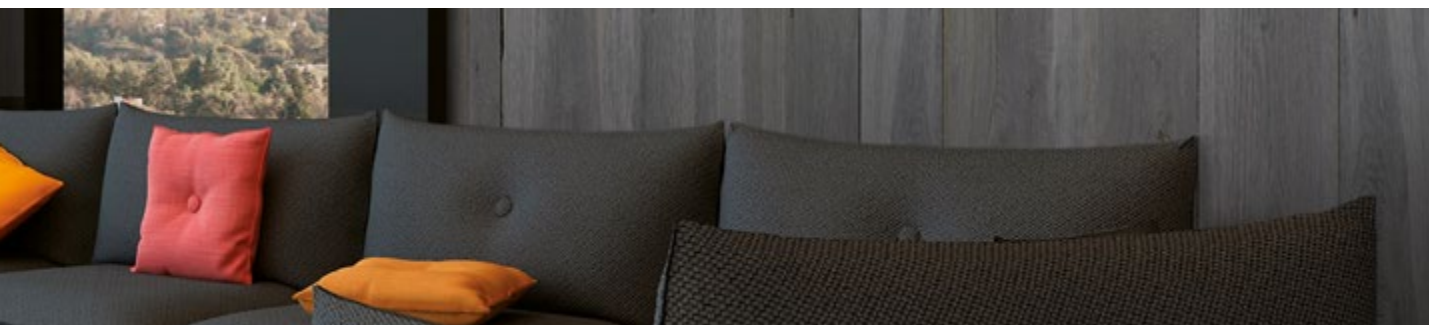

Lepení staré dubové dýhy na dřevotřísku nevykazuje vždy 100% přilnavost, z toho důvodu je Oak Vintage nabízen pouze na MDF. Nosná MDF deska tl. 18 mm je oboustranně potažena speciálním černým papírem, na který je následně lepena dýha. Na B stranu je použita protitahová dubová dýha v kvalitě Retro v odpovídajícím odstínu a ve stejné tloušťce jako na A straně. Způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit. Stará dubová dýha není plněna, má otevřené spoje.

HOBOKEN, HARLEM, BALTIMORE

Nosič: MDF.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.

Tloušťka dýhy: 1 a 1,5 mm*.

* výsledná tloušťka desky 20 resp. 21 mm
– nosná deska + dýha

Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2 a B3.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.

Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky.

A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha v kvalitě Retro.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.

Hrany: Broušené 26/1; 46/1.

Katr: 26/0,8; 46/0,8.




Hoboken



Harlem




Baltimore



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Vintage Retro

DECOSPAN.
Wood Solutions

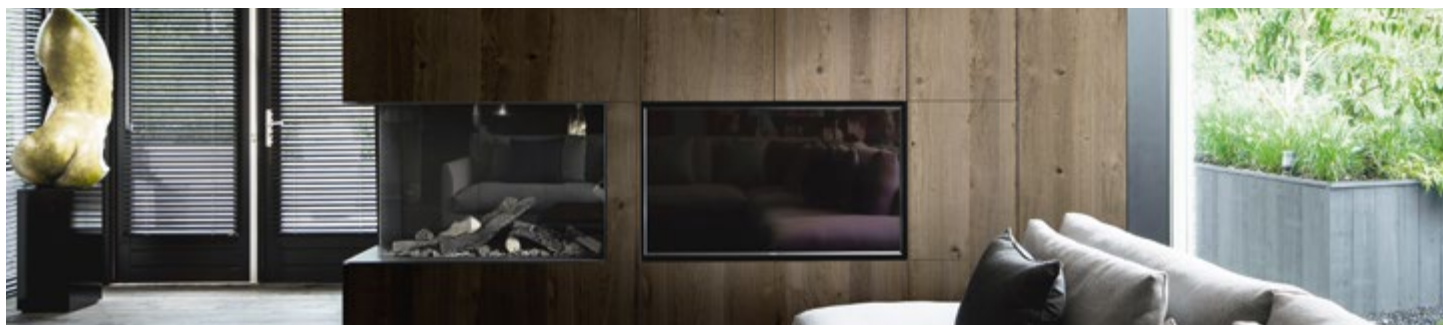

VINTAGE RETRO HOBOKEN, RETRO HARLEM, RETRO BALTIMORE

Nosič: MDF.

Rozměry: 2500 x 1240 x 18 mm,
3050 x 1220 x 18 mm.

Tloušťka dýhy: 0,6 mm.

Povrch: bez úpravy, kartáčovaný B1,

drásaný S1. A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky. A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.

Hrany: broušené 26/1; 46/1;
kartáčované: 26/0,8; 46/0,8.



Hoboken Retro




Harlem Retro



Baltimore Retro

Querkus – Oak Vintage Intense



2



OAK VINTAGE INTENSE HOBOKEN, INTENSE HARLEM, INTENSE BALTIMORE

Nosič: MDF.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm,
3 050 x 1 220 mm, síla desky 12 a 18 mm.

Tloušťka dýhy: 3,5 mm.

Povrch: Embossed E1.

A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno, tloušťka protitahové dýhy je 1 mm.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.




Hoboken Intense



Harlem Intense




Baltimore Intense




DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Smoked

DECOSPAN.
Wood Solutions

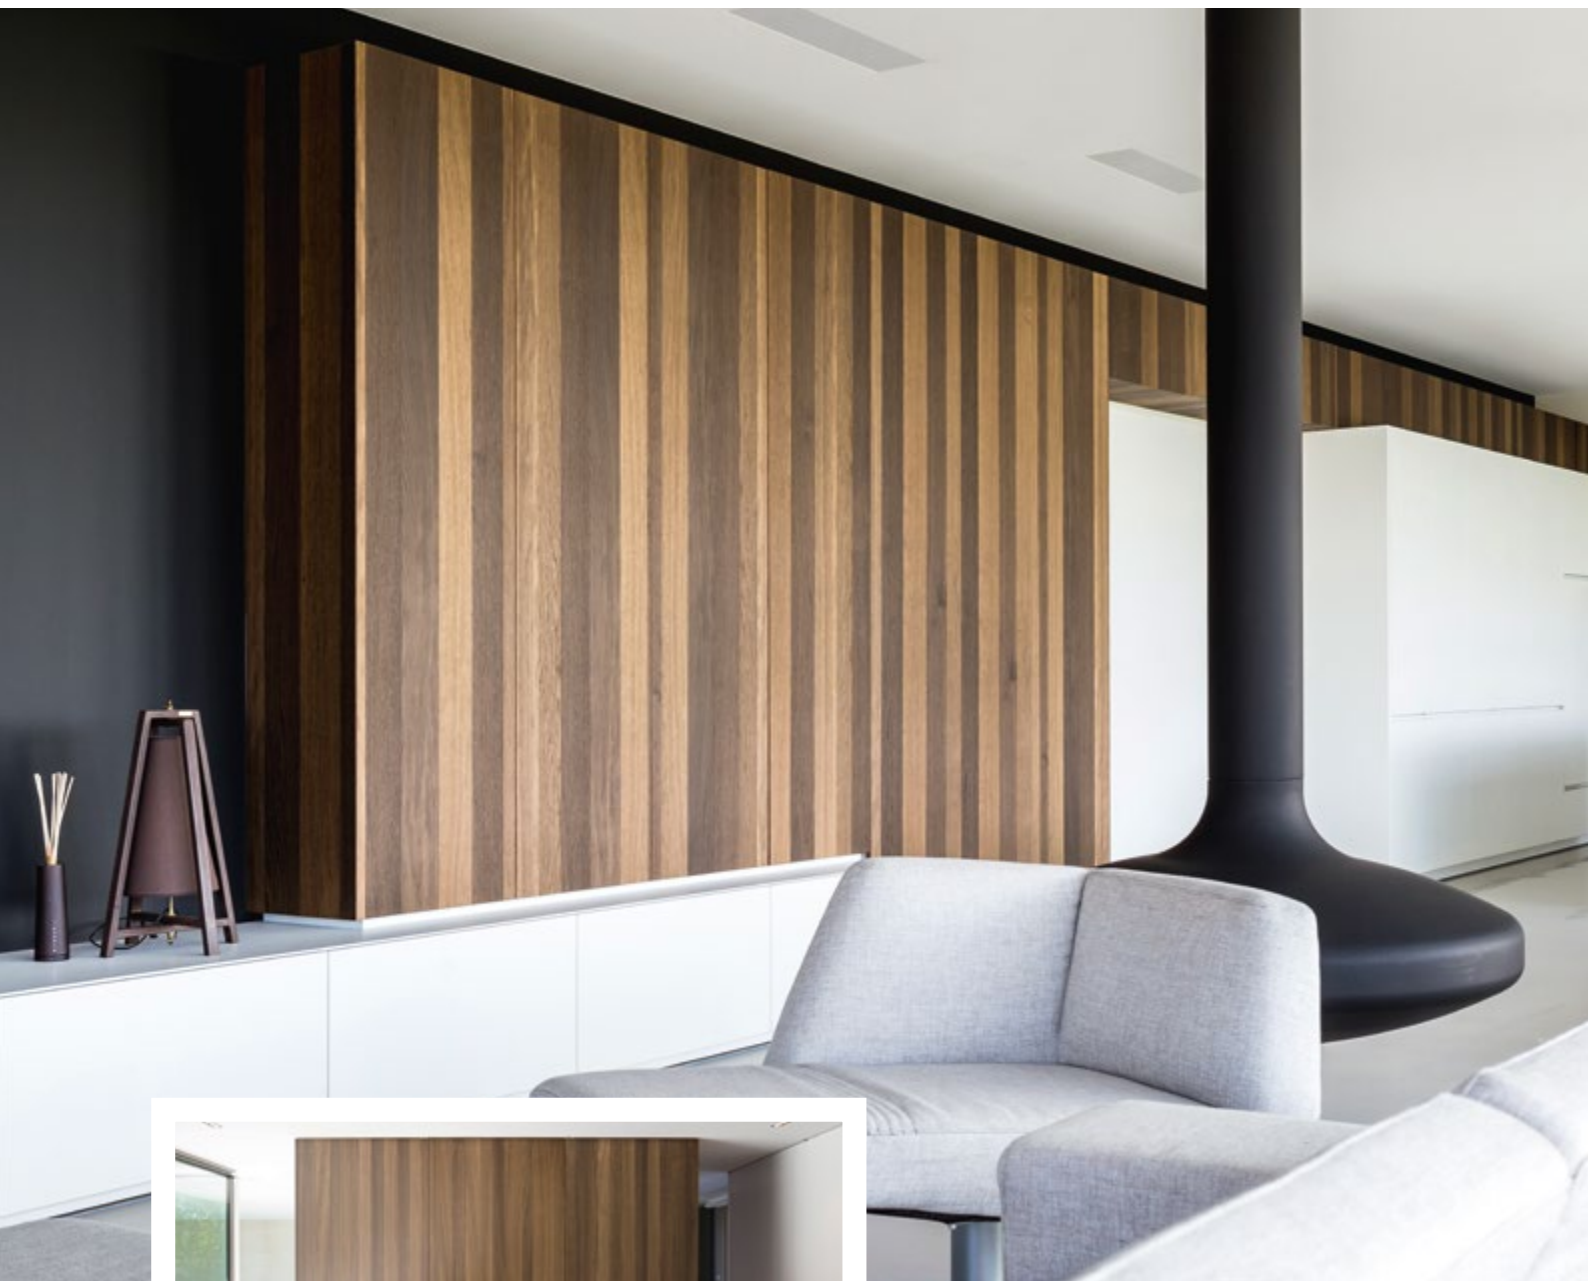

Querkus – Oak Smoked



2



HAVANA, ARABICA, ROBUSTA

Nosič: Dřevotřísková deska.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl. 18 mm.

Nosič: MDF.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.

Tloušťka dýhy: 0,6 a 1,5 mm*.

*výsledná tloušťka desky 19 resp.
21 mm – nosná deska + dýha

Povrch: Bez úpravy.

Kartáčovaný B1, B2 a B3.

Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.

Distressed D1.

Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky. A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.

Hrany: Broušené 26/1; 46/1.

Katr: 26/0,8; 46/0,8.




Havana



Arabica



Robusta



DÝHOVANÉ MATERIÁLY


Dodací pořádek

DECOSPAN.
Wood Solutions



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/> nebo si vyžádejte od obchodníka.






Oak Vintage Hoboken



Oak Vintage Baltimore

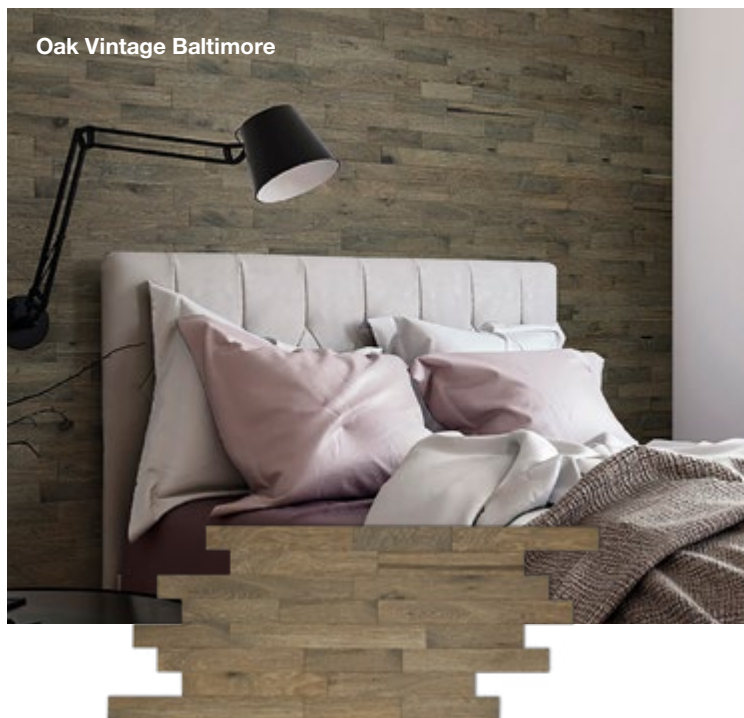

DÝHOVANÉ OBKLADY STĚN ASTRATA


Základem jsou různě dlouhé a hrubé lamelky s dubovou dýhou, které jsou vyskládány do panelu cca 80 x 40 cm. Právě díky různé velikosti lamelk působí obklad hezky prostorově.

Snadno a rychle bez velkých investic docílíte perfektního vzhledu jak obložené stěny, tak celé místnosti.


VÝHODY

- ekologický produkt
- charakteristický a nadčasový vzhled
- snadná instalace s použitím minima nástrojů
- balení v pevné krabici (1 m² – 3 panely)

Minimální objednávkové množství je jedna krabice, která obsahuje 3 panely (0,96 m²).

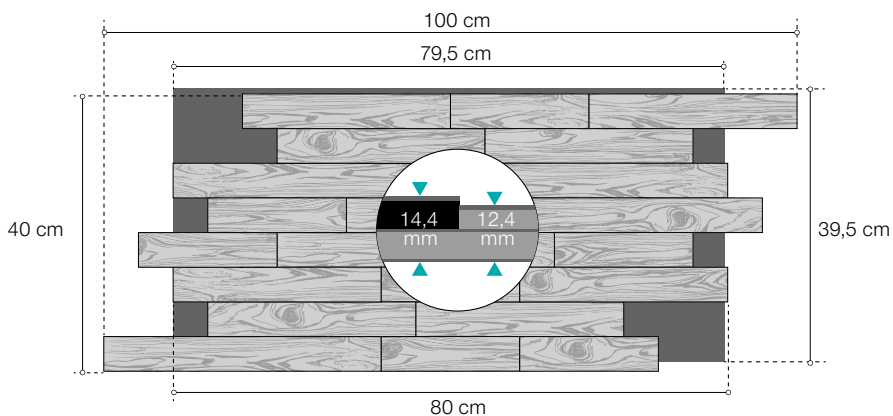


Dýhované desky ve skandinávském stylu

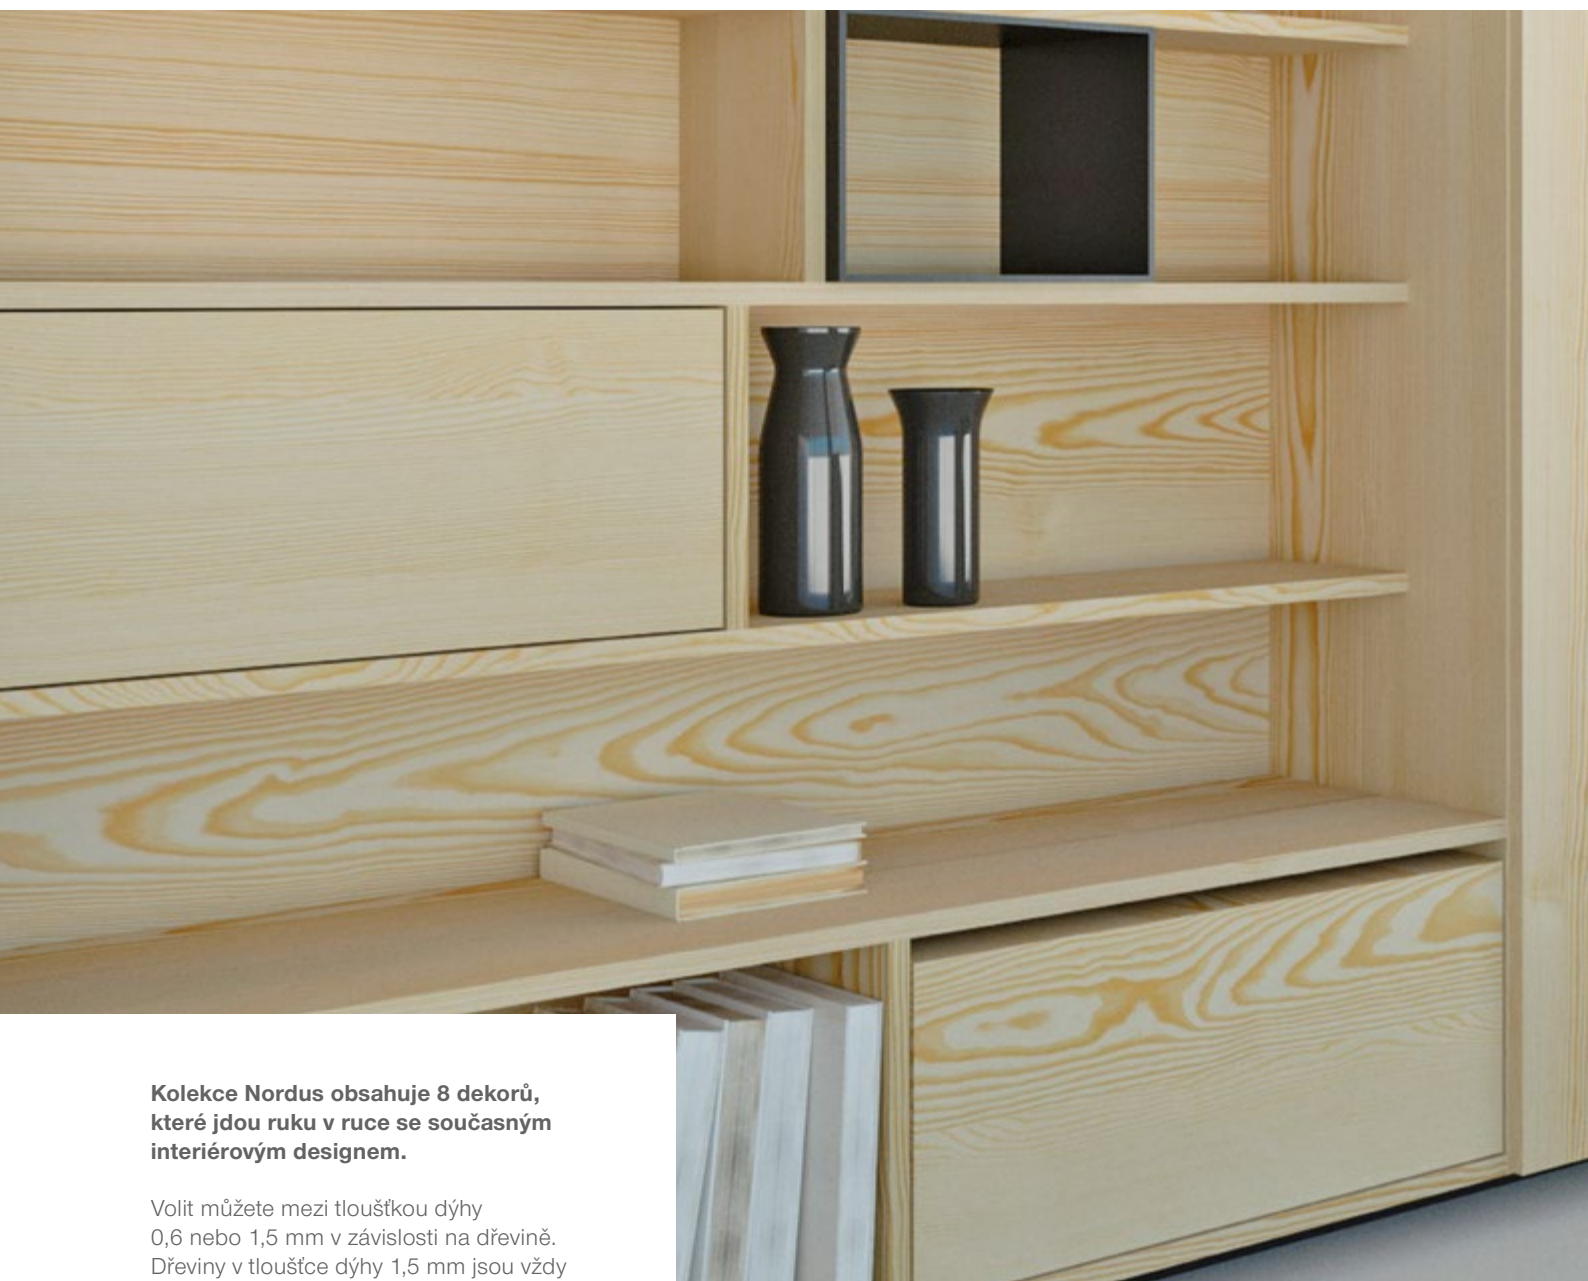

Kolekce Nordus obsahuje 8 dekorů, které jdou ruku v ruce se současným interiérovým designem.

Volit můžete mezi tloušťkou dýhy 0,6 nebo 1,5 mm v závislosti na dřevině. Dřeviny v tloušťce dýhy 1,5 mm jsou vždy hrubě vykartáčované. Způsob sesazení mixmatch dává všem deskám z kolekce charakter masivního dřeva bez optického rušení. Dekory z kolekce Nordus jsou dostupné jako dýhovaná deska nebo flex – pružný list dýhy. Identické hrany ke všem designům jsou samozřejmostí.

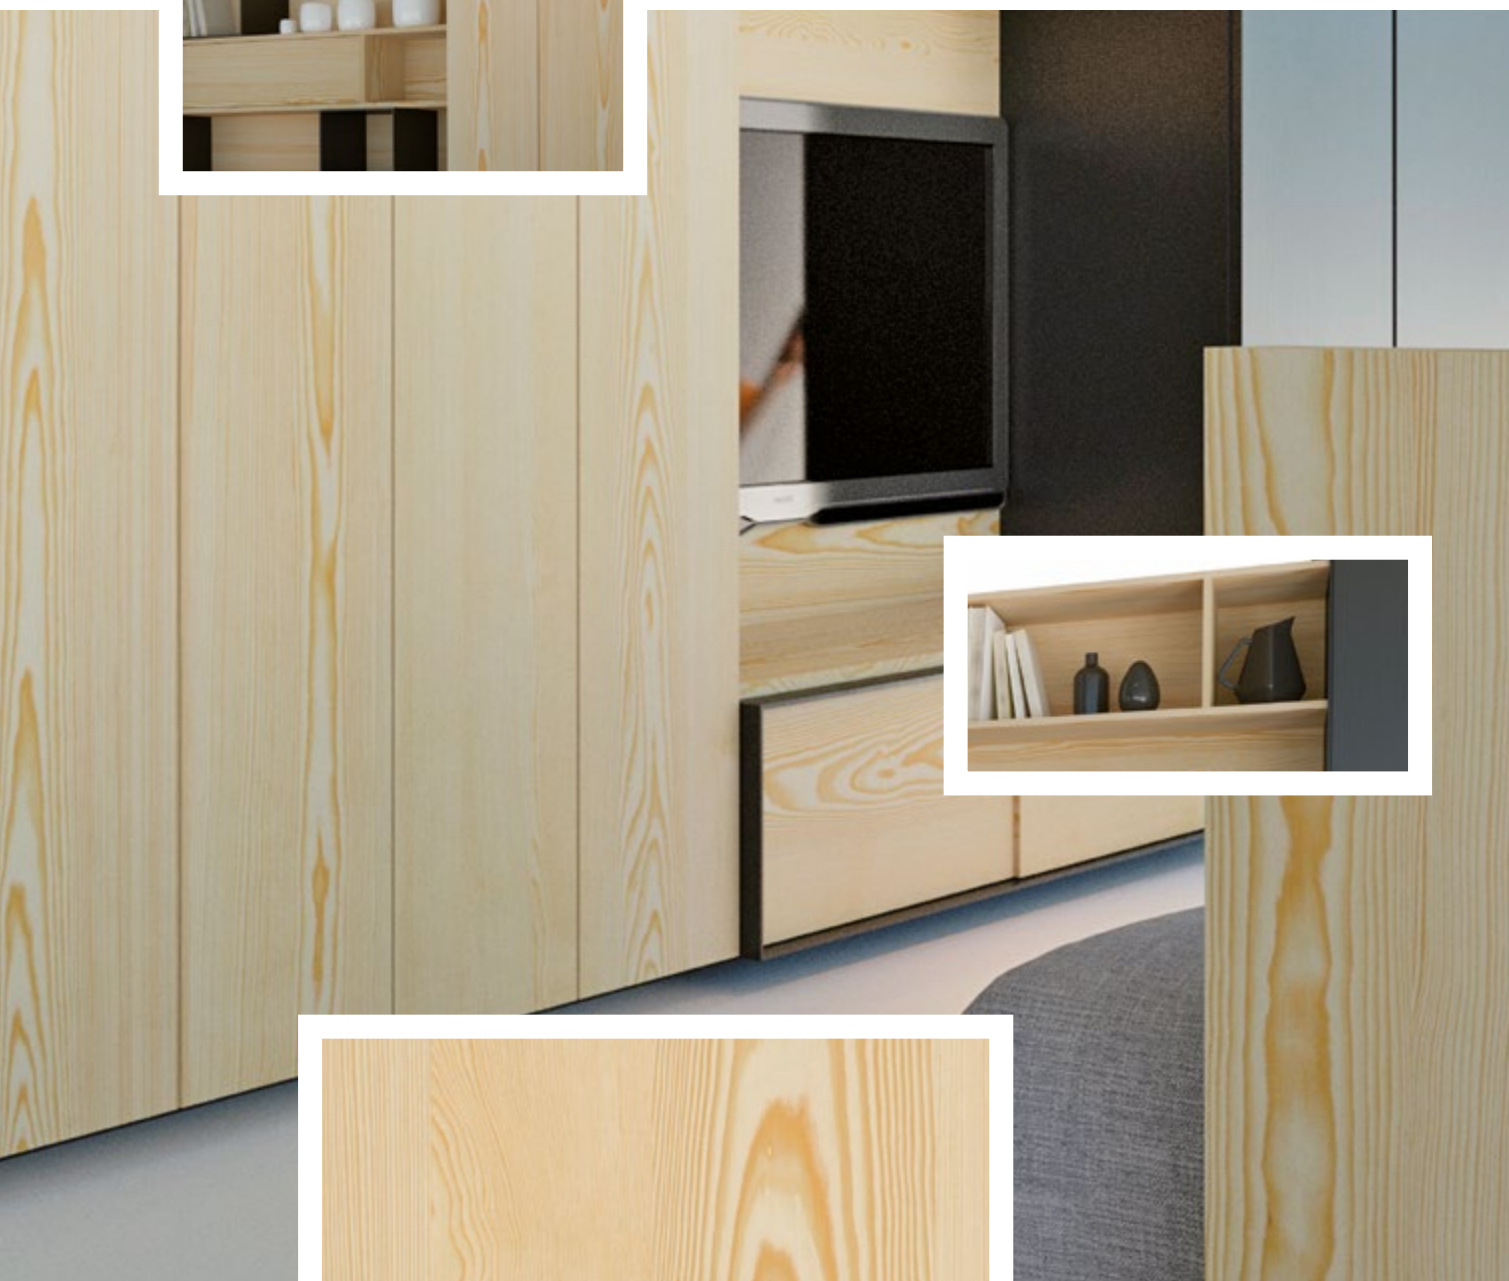

Clean Spruce

Nordus
the scandinavian collection




DÝHOVANÉ MATERIÁLY


Nordus

DECOSPAN.
Wood Solutions


Nordus – moderní a nadčasová kolekce dýhovaných desek ve skandinávském stylu.

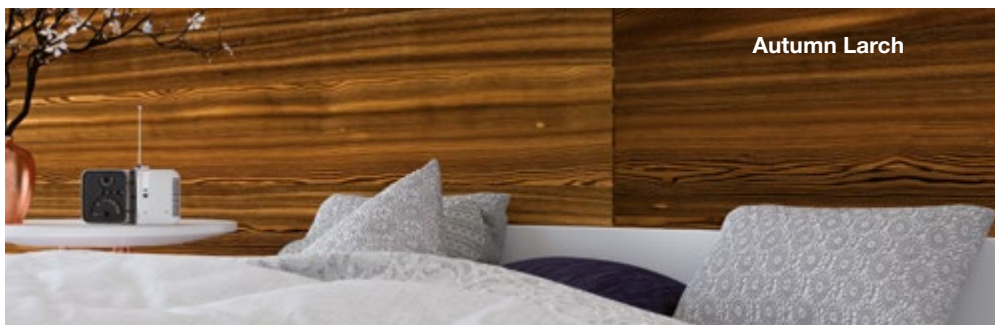


Autumn Larch

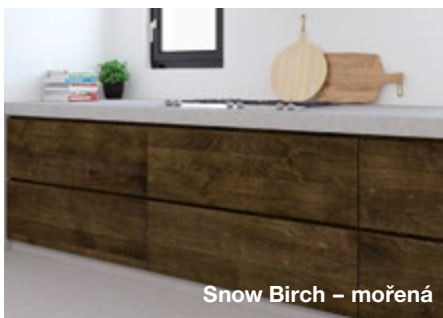


Snow Birch – mořená

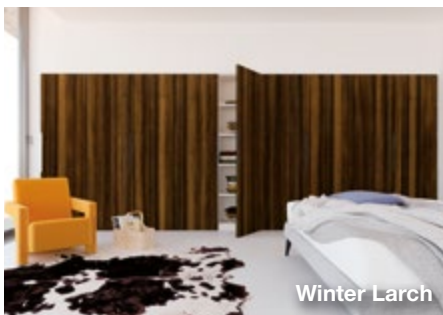

Winter Larch

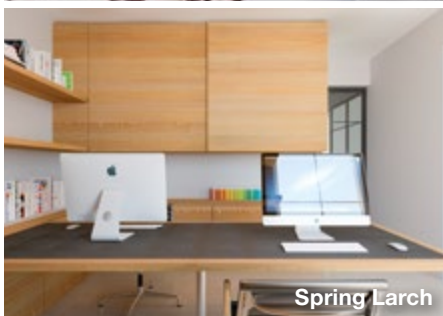

Spring Larch

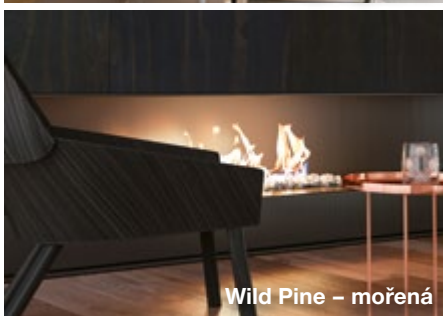

Wild Pine – mořená

TECHNICKÉ INFORMACE DÝHOVANÉ DESKY

Pohledová dýha

Pohledová dýha je vždy dýha kvality A odpovídající zvolené dřevině. Způsobem sesazení je mixmatch. Při této technice sesazování jsou kombinovány listy dýhy z různých svazků dýhy, které mohou být získány i různým způsobem krájení kmenů a náhodně spojeny do sesazenky. Díky tomuto postupu sesazování je zaručen uniformní vzhled všech desek a jejich návaznost na sebe.

Nosná deska

Pro zaručení stability a lepší kvality zpracování je jako nosná deska definována MDF. Rozměry 2 790 x 1 270 x 18 mm (vyjma dřeviny Wild Pine – 2 500 x 1 240 x 18 mm). Jiné rozměry, případně jiný typ nosné desky na poptávku. Nelze kusově, je třeba počítat s delší dobou dodání.

Protitahová dýha

V případě zvolené kvality A/A, je protitahová dýha dle stejné specifikace jako pohledová dýha. V případě zvolené kvality A/B, je protitahová dýha stejné dřeviny jako pohledová dýha, může se ovšem lišit barvou a kresbou. U protitahové dýhy není garantována technika sesazení, dýha není kouřována. U dřevin s pohledovou dýhou tl. 1,5 mm, je protitahová dýha vždy borovice v tl. 1,5 mm. Proto je kvalita A/B doporučována pouze do těch realizací, kde zadní strana není vidět.

FLEX

Flex je ohebný plát sesazenky, který se velmi jednoduše zpracovává. Tenká dřevěná dýha je nadýhována na papírový podklad. Po nalepení je každé vlákno dřeva podélně nalámané tak, že vznikne výrobek s vynikající flexibilitou. Pružnost je hlavní rys tohoto produktu – díky tomu se perfektně hodí na zaoblené povrchy, je možné z něj řezat hrany, dýhovat dveře apod.

Pohledová dýha – 0,6 mm dýha kvality A odpovídající zvolené dřevině.

Protitah – papír


Pohledová dýha a protitahový papír jsou lepeny bezformaldehydovým lepidlem.

HRANY


Ke všem dekorům jsou dostupné identické hrany v rozměrech 26/0,6 a 46/0,6 mm. Hrany jsou dodávány pouze v celých návinech po 50 bm. Jedná se o dýhové hrany bez lepidla.




Snow Birch



Spring Larch




Autumn Larch



Winter Larch



Clean Spruce



Vivid Spruce



Honey Pine



Snow Birch




Wild Pine



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
nebo si vyžádejte od obchodníka.





DÝHOVANÉ MATERIÁLY


Shinnoki

DECOSPAN.


Wood Solutions



SHINNOKI®
prefinished wood panels

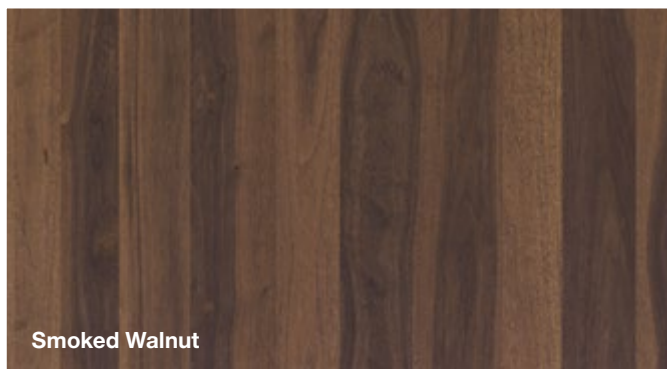

Smoked Walnut



Desky Shinnoki jsou dostupné v **16 exkluzivních**, trendy dřevinách a barvách.



DÝHOVANÉ DESKY K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

Kolekce předpřipravených dýhovaných desek Shinnoki je určena pro všechny, kteří navrhují a vytvářejí stylové a výrazné interiéry. Na rozdíl od jiných dýhovaných desek, Shinnoki je už hotový produkt, se kterým můžete pracovat tak jednoduše, jako s laminem. Ušetříte jak čas, tak náklady spojené s opracováním dýhy, výsledek však bude mít unikátní vzhled a texturu, které jsou typické pro pravou dýhu.

Díky technologii mixmatch a dlouholetými zkušenostmi s povrchovou úpravou dýhy zaručují panely Shinnoki jednotný vzhled bez výrazného vizuálního rušení. Kolekce Shinnoki je kompletní program zahrnující jak dýhované desky, tak odpovídající hrany a nově dýhované lamináty. To vše v 16 trendy provedení.

SHINNOKI
panels



SHINNOKI PANEL – dýhovaná MDF deska k okamžitému použití.

Dýha je vybroušená, domořená do požadovaného odstínu vodou ředitelnými barvami a lakovaná UV stabilním lakem, není tedy třeba žádná další povrchová úprava.

Formát: 2 790 x 1 240 x 19 mm

- Lakování - matná provedení 10% gloss
- Oboustranné provedení – pohledová dýha na obou stranách
- Jednostranné provedení – pohledová dýha pouze na jedné straně, spodní strana arodýha v odstínu pohledové dýhy
- Obě strany jsou opatřeny ochrannou folií

Shinnoki panely jsou určeny pouze do interiéru. Nejčastěji se používají jako kuchyňská dvířka, šatní skříně, recepce, pulty, hotelový nábytek, ...

Nedoporučujeme používat jako pracovní desku v kuchyních, koupelnách a dalších místech, kde je obdobná vlhkost.

SHINNOKI
laminates



SHINNOKI HPL – laminát s dekorativním povrchem Shinnoki.

Stejně jako u desek, je i dýha u HPL broušená, mořená a lakovaná, nevyžaduje tedy žádné další povrchové úpravy.

Formáty: 3 050 x 1 220 x 1 mm
2 150 x 1 000 x 1 mm

- Opatřeno ochrannou folií

Shinnoki HPL jsou ideální pro aplikace jako jsou interiérové dveře a díky své flexibilitě také na nejružnější oblé plochy.

SHINNOKI
edge bonding



SHINNOKI HRANY

pro ideální dokončení nabízíme dýhované hrany ve všech odstínech Shinnoki. Hrany jsou probarvené, bez lepidla v návinu po 100 metrech.


Formáty: 24/0,6 mm
48/0,6 mm

TYPY PRO ÚDRŽBU

Desky Shinnoki se velmi snadno udržují díky tomu, že jsou dokončeny šesti vrstvami PU laku. Pravidelná údržba se omezuje na utírání prachu jemnou suchou utěrkou, případně lehce navlhčenou. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte, aby se zamezilo vzniku skvrn. Pokud se vyskytne větší znečištění, lze použít saponát, ten by však neměl obsahovat aceton ani acetát, který může desky nenávratně poškodit. Stejně tak se nedoporučuje použít vosk a olej.

KOREKČNÍ TUŽKA


Pro drobné úpravy na desce či hranách je možné použít korekční tužky v odpovídající barvě.



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Shinnoki


DECOSPAN.
Wood Solutions

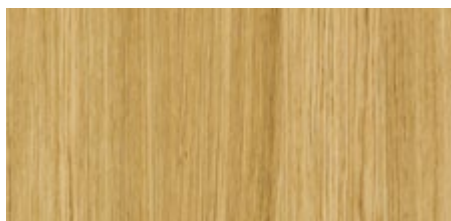

Natural Oak




Ivory Oak

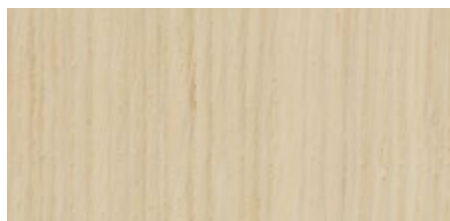


Milk Oak



Chalk Ash

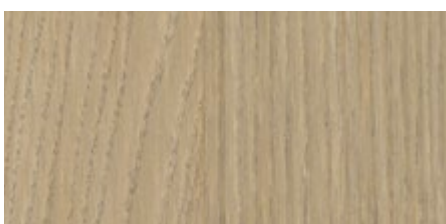

Desert Oak

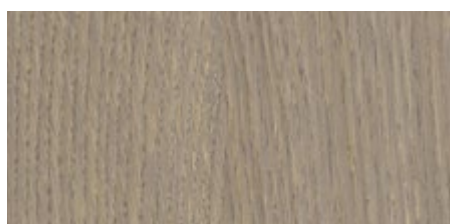

Manhattan Oak




Granite Walnut



Dusk Fraké




Stone Triba

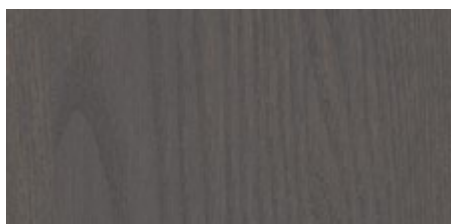


Mineral Triba




Frozen Walnut

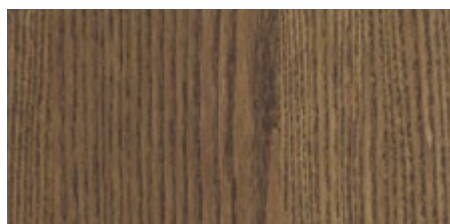

Cinnamon Triba

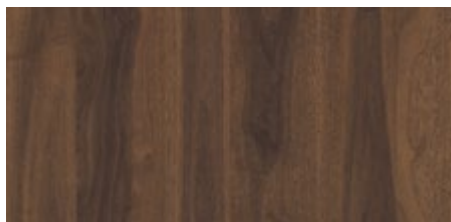

Smoked Walnut

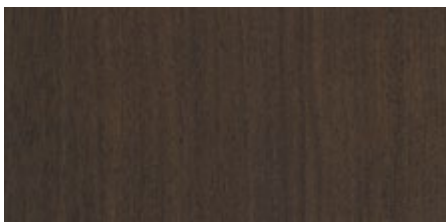



Stardust Walnut



Chocolate Oak



Raven Oak

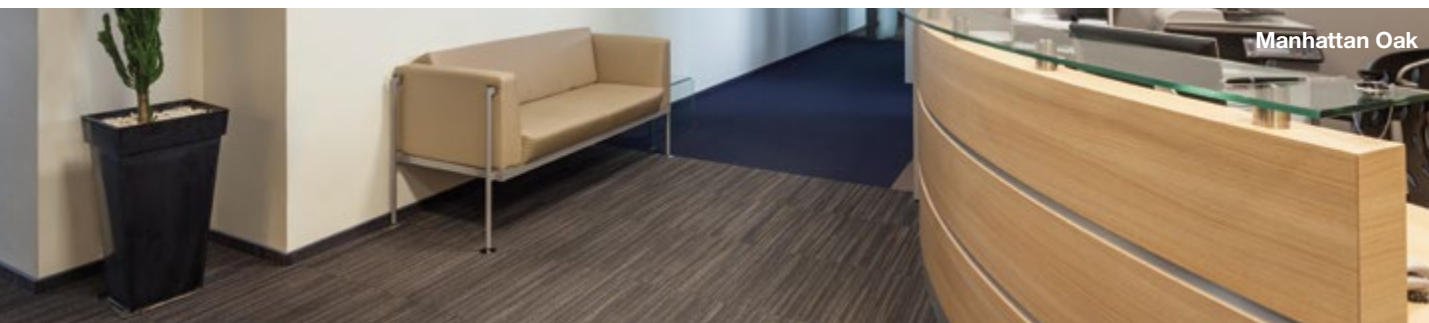


Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
nebo si vyžádejte od obchodníka.




Look'likes udržitelná tvořivost



Naše Look'likes kolekce umožňuje navrhovat s nekonečnou kreativitou. Tato udržitelná designová kolekce je k dispozici v různých výrobcích, takže každou aplikaci lze snadno realizovat.

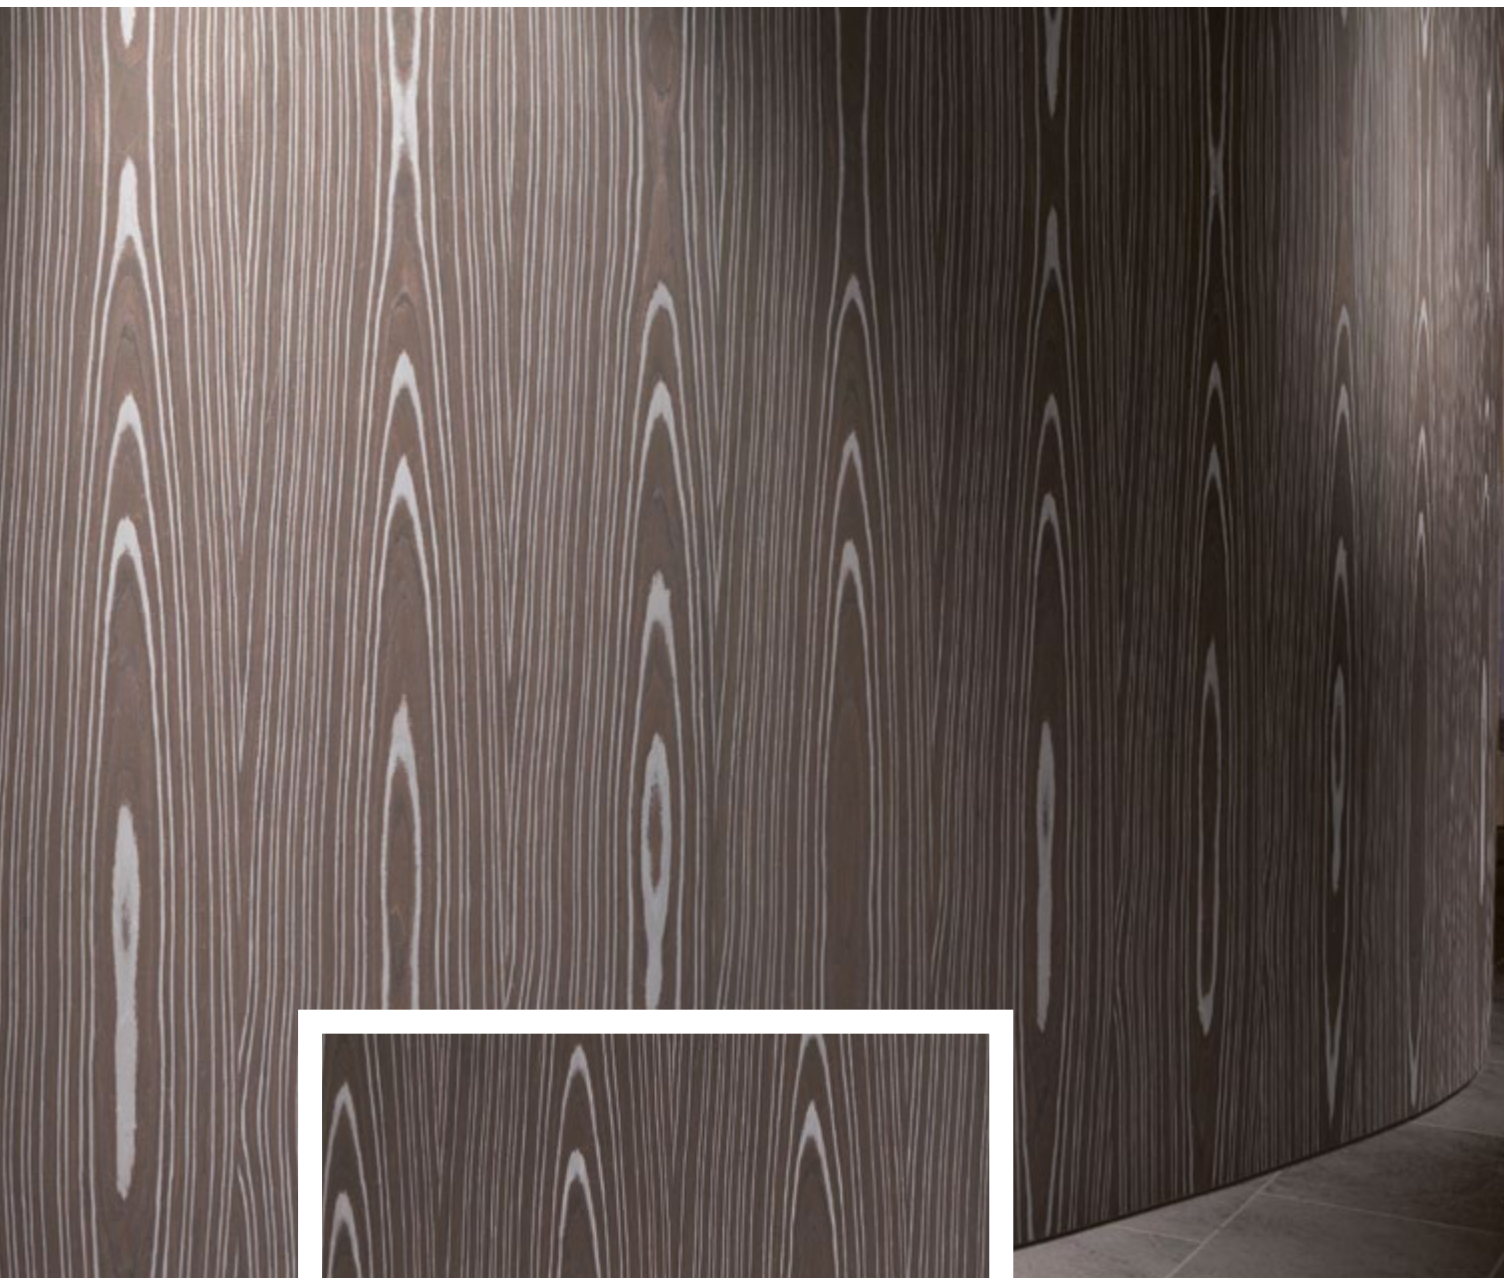

Look'likes
LL51 Sweet Lime



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Look'likes

DECOSPAN.

Wood Solutions



LL12 Wenge

Look'likes je vyrobena z pravého dřeva, ale ne z představované dřeviny. Vysvětlíme postup níže:

1. LOUPANÁ DÝHA

Kmeny stromů obече, smrk nebo topol jsou loupány na dýhy. Děláme to tak, že otáčíme kmenem kolem své osy. Nůž je umístěn proti směru otáčení, aby odloupl tenkou vrstvu dřeva. V průběhu tohoto procesu také ukrojíme správnou šířku dřeva.




2. BARVENÍ

Barvení je důležitou součástí procesu při výrobě rekonstruované dýhy. Pásky dýhy, které jsme popsali v kroku 1 se moří v požadované barvě. Pásky dýhy jsou ponořeny do vodní lázně při specifické teplotě a s požadovaným koncentrátem barviva. Při moření se používá 100% pouze barvivo na vodní bázi. Žádné těžké kovy a jiné toxické látky se k výrobě Look'likes kolekce nepoužívají.




3. VYTVOŘENÍ VZORU

Nabarvené pásky dýhy jsou smíchány pro vytvoření požadované rekonstruované dřeviny nebo designu.



4. LEPENÍ

Soubor dýh je po naskládání slepen do bloku. Lepidlo se v průběhu tohoto procesu nanáší na každý pás. Lepidlo má také vliv na konečný vzhled výrobku, protože do něj můžeme přidat barvicí komponenty.




5. LISOVÁNÍ

Blok dýhy jak je popsáno v kroku 4 se nyní umístí do lisu. Lisovací desky mohou být ploché nebo mají určitý tvar. To má také vliv na vzhled. Například: zvlněné tiskové desky mohou být použity k získání vzhledu struktury loupané dýhy.




6. OŘEZÁNÍ DO KMENE

Po lepení je blok podélně rovnoběžně omítnut, aby se vytvořil dokonale pravoúhlý „kmen“. Tento „kmen“ je následně broušen a nyní připraven k dalšímu zpracování rekonstruované dýhy.

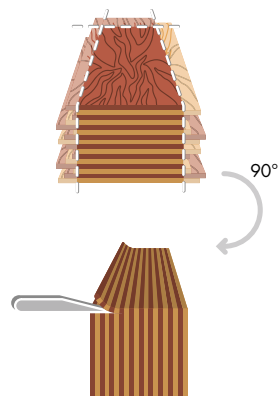

7. ŘEZÁNÍ


Kmen je nařezán na dýhu o tloušťce 0,6 mm. To je polotovár, který Decospan používá k další výrobě různých výrobků Look'likes.



Zvolte jeden z následujících designů:

CLASSICS

Tyto dvě dubové rekonstruované dýhy vám přináší skutečný dub, ale bez přírodních barevných variant pravé dýhy. Oba typy jsou FSC certifikované.

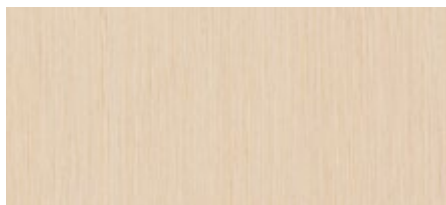


Classics / LL01 Dub




Classics / LL04 Dub

EXOTICS

Každý interiér nyní můžete obohatit o dojem z tropických dřevin, a to udržitelným způsobem. Všechny tyto dřeviny jsou FSC certifikované.

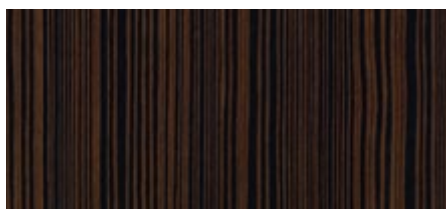

Exotics / LL33 Makassar

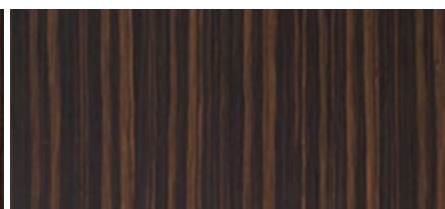


Exotics / LL37 Palisandr




Exotics / LL26 Zebrano



Exotics / LL35 Teak rovnoletý

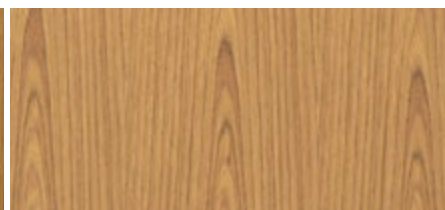


Exotics / LL36 Teak fládr

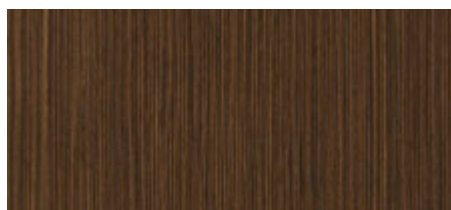

Exotics / LL08 Wenge



Exotics / LL12 Wenge

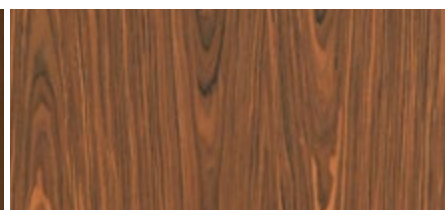


Exotics / LL41 Palisandr Santos

ART


Hledáte něco vyjimečného? V kolekci Art jsme rozvinuli naši kreativitu a dále posunuli hranice možností rekonstruované dýhy. Tyto dýhy zaručeně upoutají pozornost v každém interiéru.




Art / LL15 Bříza

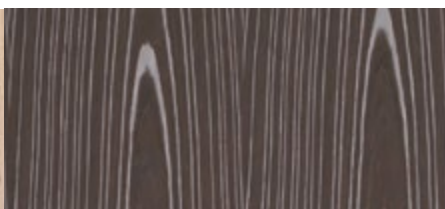


Art / LL51 Sweet Lime

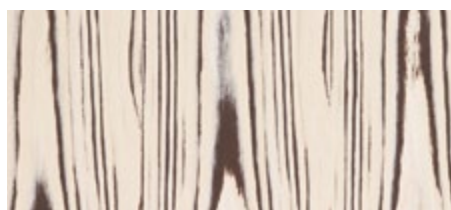

Art / LL52 Palisandr bílý

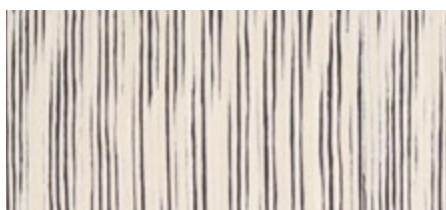

Art / LL53 Pepper Lime

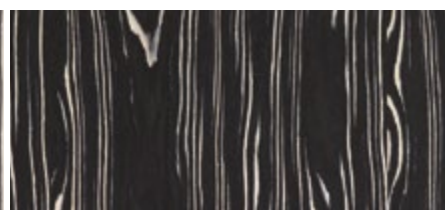

Art / LL54 Eben černý



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Look'likes

DECOSPAN®

Wood Solutions



LL41 Palisander Santos



LL52 Palisandr bílý

TECHNICKÉ INFORMACE:

DÝHA:

Tloušťka dýhy je 0,6 mm – desky jsou standardně dýhovány jednostranně, druhou stranu tvoří protitahová dýha, nejčastěji Gabun. Za příplatek je možno oboustranné dýhování.

Rozměry: V závislosti na nosné desce.

Povrchová úprava: Desky jsou dodávány bez povrchové úpravy, dýha se může lakovat, mořit, olejovat, voskovat, ...

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.

NOSIČ:

Dřevotřísková deska

Rozměry: viz str. 3.6–3.7.

MDF

Rozměry: viz str. 3.9–3.10.

Laťovka

Rozměry:

2 500 x 1 240 mm, tl.: 16, 19, 22, 25, 28 mm,

2 800 x 2 060 mm, tl.: 19 mm,

3 050 x 1 240 mm, tl.: 19, 22 mm.

Břízová překližka WBP

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl.: 7, 5, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, a 41 mm.

Informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.





Horní vrstva (15 různých designů)



Nosná deska

Olepečování hran

Protitah

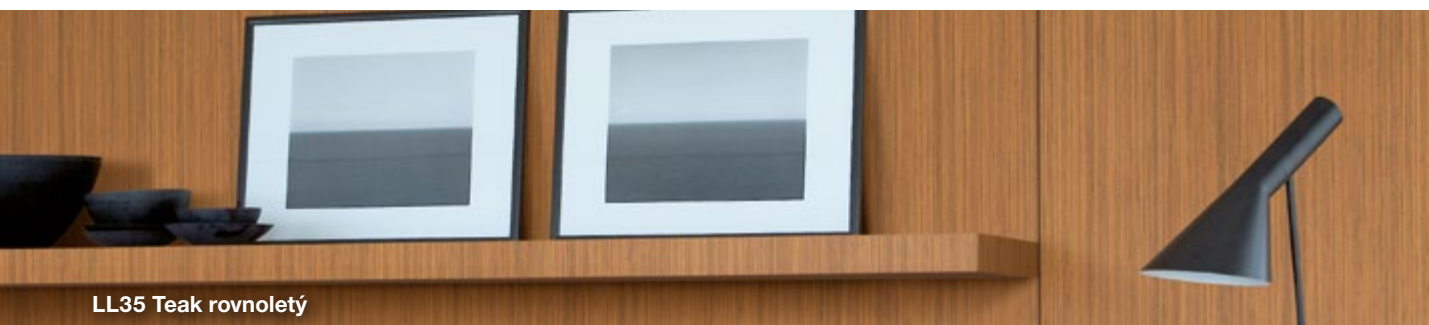

LL35 Teak rovnoletý

LOOK'LIKES FLEX


Formát: 3 050 x 1 240 mm nebo
wallpaper 3 050 mm x 600 mm.

Horní vrstva: Rekonstruovaná dýha,
15 různých designů.


Papírový podklad v barvě dřevěné dýhy.
Celková tloušťka Look'likes flex je mezi
0,4 a 0,6 mm.

Lepidlo neobsahuje formaldehyd.

Flexibilita je hlavní výhodou tohoto pro-
duktu. Look'likes flex může být nalepen
na libovolný podklad jednoduše a rychle.

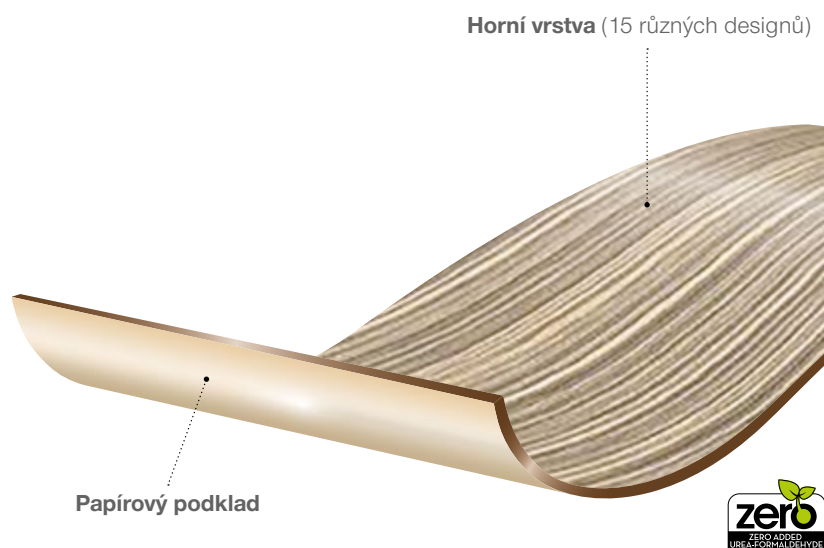

LL54 Eben černý



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Ohebná dýha Decoflex

Decoflex je list dřevěné dýhy, který je velmi pružný, takže je vhodný k lepení na různé povrchy. Tenká dřevěná dýha je nalisována na papírové podložce. Po nalepení je každé vlákno dřeva podélně nalámané tak, že vznikne výrobek s vynikající flexibilitou. Nakonec je dýha předbroušena st. 150 brusného zrna.



TECHNICKÉ INFORMACE

Dýha: Tloušťka dýhy je 0,6 mm, jednotlivé listy jsou sesazovány zrcadlově a sesazenka je předbroušena zrnitostí 150. Sesazenka odpovídá kvalitě Architectural, případně Classic.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, 2 750 x 1 240 mm, 3 050 x 1 240 mm. Na přání i jiné rozměry, maximální šířka je 1 530 mm.

Povrchová úprava: Dýha je bez povrchové úpravy, dýha se může lakovat, mořit, olejovat, voskovat, ...

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.


Balení: Decoflex je dodáván srolovaný v kartonu.

Doba dodání: 2–4 týdny.

Dostupnost: vybrané standardní dřeviny, kolekce Look'likes, Nordus a Querkus.



Instrukce pro lepení



DŮLEŽITÉ

Decoflex není laminát, ale ohebná tenká vrstva skutečného dřeva (dýha), lepená na papírový nosič. V důsledku toho konečná úprava tohoto výrobku vyžaduje zvláštní způsob aplikace.

Decoflex je dodáván broušený brusným papírem o zrnitosti 120/150. Pokud je nutné, může být dále broušeno zrnitostí 180, tím získáme ještě hladší povrch.

Decoflex může být nalepen na téměř jakýkoliv podklad (PVC trubky, dřevěné panely, stolní desky, kov, dveře...). Je samozřejmé, že každý typ lepení vyžaduje svůj vlastní specifický postup. Také je třeba zkontrolovat, zda použité lepidlo neobsahuje chemikálie, které mohou reagovat na dokončovací produkty, jako je lak nebo olej.

Decoflex, lepidla podklad a dokončovací produkty by měly být uloženy na téže místě, nebo alespoň na místech stejné teploty a vlhkosti po dobu nejméně 48 hodin. Doporučená teplota by měla být mezi 15 a 20 °C a relativní vlhkost mezi 50 a 60 %. Pokud tyto parametry nejsou dodrženy, může to vést ke vzniku bublin mezi Decoflexem a podkladem. Je vhodnější udělat mezi lepením a lakováním Decoflexu 4 nebo 5 dnů pauzu, abychom si byli jistí, že všechna rozpouštědla z lepidla vyprchala.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

Pro manuální nalepení dýhy potřebujete kvalitní kontaktní lepidlo. Nepoužívejte lepidla na vodní bázi, ale na bázi rozpouštědel. Pečlivě dbejte pokynů výrobce lepidla. Při použití stříkací pistole (tryska má být nastavena co nejúsporněji) se doporučuje aplikovat několik tenkých vrstev namísto jedné silné vrstvy na Decoflex i podklad, s potřebnou dobou čekání mezi aplikací jednotlivých vrstev. Pokud je lepení provedeno za pomoci lisu, pak se doporučuje použít PVCA lepidlo nebo lepidlo formaldehydové.

- lepidlová stěrka
- brusný papír
- nůž
- přitlačná škrabka nebo váleček se 2 úchyty
- oddělovací pásy nebo tvrdý papír

Pokud je to nutné:

- žehlička
- světlo

LEPENÍ

Před nanášením lepidla se ujistěte, že všechny povrchy jsou bez mastnoty, prachu a jiných nečistot. Povrch může být účinně čištěn denaturovaným ethanolalkoholem.

Pro kontaktní lepidla je důležité, aby se lepidlo nanášelo na obě plochy. Pokud nanášíte lepidlo za pomoci špachtle, nanášíte lepidlo na jednu plochu podélně a na druhou plochu změňte směr nánosu lepidla kolmo o 90° (obr. 1). Jakmile je lepidlo suché je jednodušší a to zejména na větších plochách, používat oddělovací pásy nebo tvrdý papír (obr. 2). Pro lepší výsledek nanášíte 2 vrstvy lepidla. Věnujte pozornost tomu, aby doba schnutí byla dodržena (viz technické instrukce na obalu lepidla) než přejdete k dalšímu postupu.

PŘITLÁČENÍ


Začněte přitlačet ze středu desky (nikdy nezačínáte ze stran). Přitlačením směrem ze středu do stran můžete odstranit oddělovací pásy nebo sulfátový papír jednoduše jeden po druhém. Jakmile se 2 plochy dotýkají, můžou být pořádně stlačeny pomocí přitlačné škrabky nebo válečku se 2 úchyty. Použijte tělesné hmotnosti pro maximální tlak (obr. 3). Nikdy nepoužívejte kladivo a blok, nebo váleček s jedním úchytem (obr. 4).

KONEČNÁ ÚPRAVA A KONTROLA


Odstraňte nožem přebytek Decoflex dýhy (obr. 5). Pomocí svítidla (lampy) mohou být rozpoznány nedostatky z lepení (obr. 6). Když je lepidlo nebo tlak nesprávně použito, můžou se vyskytnout bublinky nebo zvrásnění.

Zvrásnění: k zvrásnění dochází pokud lepení anebo dokončení bylo provedeno příliš rychle. Pak příliš mokré lepidlo zadržuje rozpouštědla a vlhkost. Když se dýha vysušuje, dochází k procesu roztahování a smršťování, což může způsobit podélné trhliny a zvrásnění podél let.


Bubliny: objevují se, když nebylo použito dostatečné množství lepidla. Když rozříznete bublinu uprostřed můžete vidět, že lepidlo nedrží tyto dvě plochy dohromady. Pomocí žehličky, můžete znovu aktivovat lepidlo a odstranit bubliny nebo zvrásnění za předpokladu, že je dostatek lepidla mezi Decoflexem a podkladem. Pokud používáte žehličku, vždy ji udržujte na Decoflexu v pohybu (nejlépe s kusem papíru nebo bavlněnou tkaninou vloženou mezi žehličku a povrch Decoflexu), aby se zabránilo zabarvení dýhy v důsledku přehřátí (obr. 7).




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6




Obr. 7



DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Vzorkovníky



Sada DTDD Kolekce Démos – A4
kód: 181787



Shinnoki dle výběru, ohraněný vzorek
A3 x 19 mm
kód: 358271



Shinnoki dle výběru, vzorek A4 x 7 mm
kód: 353326



Katalog Decospan
kód: 284532



DTDD dřevina dle výběru – A4
kód: 305401




Vzorky Querkus – kniha A3 Decospan
kód: 252645



Vzorky Querkus A4
skladová kolekce Démos
kód: 267767



Querkus Allegro – vzorek A4
kód: 272962



Querkus Vivace – vzorek A4
kód: 272963






Querkus Adagio – vzorek A4
kód: 272961



Querkus Vintage Harlem – vzorek A4
kód: 310019



Querkus Vintage Baltimore – vzorek A4
kód: 310018

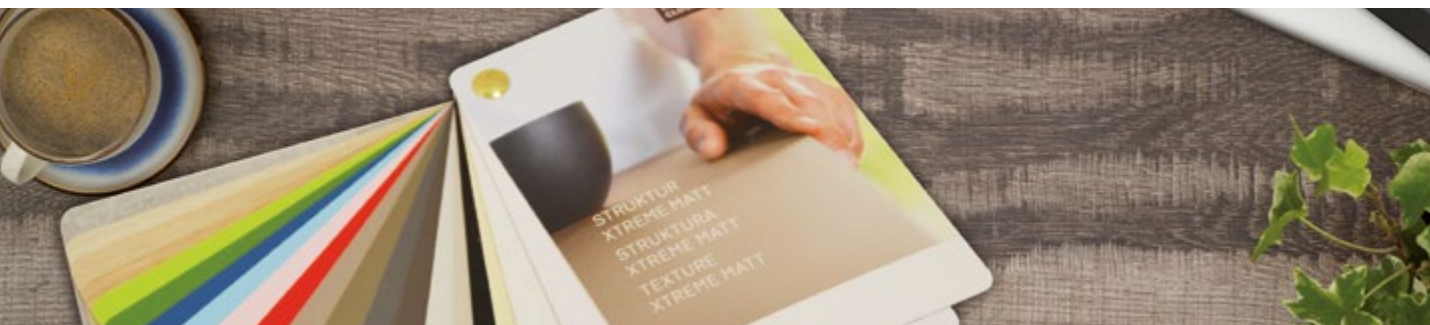

Querkus Vintage Hoboken – vzorek A4
kód: 272965



Vzorky Nordus – kniha A3 Decospan
kód: 298392



Vzorkovník Shinnoki
kód: 348813



Vzorky Shinnoki – jednotlivé vzorky
dle specifické dřeviny
kód: 216829



Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.