

Výsuvy Actro 5D
Přehled

725



Výsuvy Quadro
Přehled

735



Kuličkové výsuvy KA
Přehled

765



Příslušenství

760 - 762





Precizní pohyb

Výsuvy Actro 5D se skvěle hodí pro jedinečný designový nábytek s úzkými mezerami mezi čely velkých zásuvek. Díky seřízení v 5 osách lze perfektně vyladit jednotný

vzhled mezer. Výjimečně hladký chod a obrovská stabilita jsou slyšitelná a hmatatelný důkaz nejvyšší kvality.



Lehký a hladký chod těžkých zásuvek:

Actro 5D, s hladkým chodem a synchronizací.




Fascinující úzké mezery mezi čely zásuvek:

Seřízení 5D zajistí nejužší mezery.



Ohromující stabilita:

Nosnost do 70 kg.



hettich.com/short/ba9fb5

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Výsuvy Actro 5D
- ▶ Přehled



Plnovýsuvy Actro 5D se Silent System
Přehled sortimentu a technické porovnání

727



Plnovýsuvy Actro 5D se Silent System, pro montáž na dno korpusu
Přehled sortimentu a technické porovnání

727



Push to open Silent pro Actro 5D
Přehled sortimentu a technické porovnání

727



Technika zpracování

1395



Zamykací systémy pro zásuvky
Přehled


1239



Doplňky


▶ Elektromechanický systém otvírání Easys

660 – 675



Kritéria kvality

763



Hettich technický asistent

- ▶ Montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/cb3246



Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Actro 5D

► Přehled sortimentu / technické porovnání

	Actro 5D	Actro 5D pro montáž na dno korpusu	Push to open Silent
			
Strana	728 – 729	730 – 731	732 – 733
Popis	Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Systém otevírání jako volitelný upgrade
Komfortní vlastnosti	Silent System	Silent System	
Montáž	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na dno korpusu ► Montáž nasunutím	► K naklapnutí bez nářadí
Seřízení	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Radiální	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Radiální	
Třída nosnosti	► XS (10 kg) ► L (40 kg) ► XL (70 kg)	► L (40 kg)	► < 10 kg ► 8 – 20 kg ► 10 – 40 kg ► 20 – 70 kg
Délky zásuvky	► XS 250 – 350 mm ► L 250 – 600 mm ► XL 450 – 750 mm	► L 350 – 500 mm	► pro všechny jmenovité délky 250 – 750 mm
Minimální hloubka korpusu	NL + 3 mm	NL + 3 mm	
Vestavná šířka (tloušťka boku zásuvky)	EB21 (tloušťka boku zásuvky ≤ 16 mm)	EB21 (tloušťka boku zásuvky ≤ 16 mm)	
Příslušenství	► Spojky ► Seřízení hloubky ► Push to open Silent ► Držák výsuvné police ► Aretace výsuvné police	► Spojky ► Seřízení hloubky ► Push to open Silent ► Držák výsuvné police ► Aretace výsuvné police	► Synchronizace ► Vícenásobná synchronizace

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Actro 5D se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg), L (40 kg), XL (70 kg)



- ▶ **Montáž nasunutím** se spojkami
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Integrované tlumení **Silent System**
- ▶ Beznářadové seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení sklonu + 4 mm a radiální seřízení +/- 1,5 mm
- ▶ Volitelně: přídavné seřízení hloubky + 4 mm
- ▶ Volitelně: přídavný systém otvírání Push to open Silent
- ▶ Volitelně: lze použít adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: aretace výsuvné police
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé a pravé		levé	pravé	
Třída nosnosti XS (10 kg)					
250	9 318 230	1 sada	9 318 220	9 318 221	10 ks
270	9 318 231	1 sada	9 318 222	9 318 223	10 ks
300	9 318 232	1 sada	9 318 224	9 318 225	10 ks
320	9 318 233	1 sada	9 318 226	9 318 227	10 ks
350	9 318 234	1 sada	9 318 228	9 318 229	10 ks
Třída nosnosti L (40 kg)					
250	9 318 268	1 sada	9 318 235	9 318 236	10 ks
270	9 318 269	1 sada	9 318 237	9 318 238	10 ks
300	9 318 270	1 sada	9 318 239	9 318 240	10 ks
320	9 318 281	1 sada	9 318 241	9 318 242	10 ks
350	9 318 282	1 sada	9 318 243	9 318 244	10 ks
380	9 318 283	1 sada	9 318 245	9 318 246	10 ks
400	9 318 284	1 sada	9 318 247	9 318 248	10 ks
420	9 318 285	1 sada	9 318 249	9 318 250	10 ks
450	9 318 286	1 sada	9 318 251	9 318 252	10 ks
480	9 318 287	1 sada	9 318 253	9 318 254	10 ks
500	9 318 288	1 sada	9 318 256	9 318 258	10 ks
520	9 318 289	1 sada	9 318 262	9 318 263	10 ks
550	9 318 290	1 sada	9 318 264	9 318 265	10 ks
600	9 318 291	1 sada	9 318 266	9 318 267	10 ks
Třída nosnosti XL (70 kg)					
450	9 318 310	1 sada	9 318 292	9 318 293	10 ks
500	9 318 311	1 sada	9 318 294	9 318 295	10 ks
520	9 318 312	1 sada	9 318 296	9 318 297	10 ks
550	9 318 313	1 sada	9 318 298	9 318 299	10 ks
580	9 318 314	1 sada	9 318 300	9 318 301	10 ks
600	9 318 315	1 sada	9 318 302	9 318 303	10 ks
650	9 318 316	1 sada	9 318 304	9 318 305	5 ks
700	9 318 317	1 sada	9 318 306	9 318 307	5 ks
750	9 318 318	1 sada	9 318 308	9 318 309	5 ks

Upozornění

- ▶ Push to open Silent 732 - 733
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/a9ab20

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv Actro 5D se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- Třídy nosnosti XS (10 kg), L (40 kg), XL (70 kg)

Spojka



- Beznářadové, intuitivní stranové seřízení +/- 1,5 mm
- Výškové seřízení + 3 mm
- Zinkový odlitek, plast antracitový

Seřízení hloubky



- Beznářadová montáž a seřízení + 4 mm
- Volitelně pro vložená čela
- Ocel, plast šedý



Sada obsahuje:

- 2 ks díl pro seřízení hloubky
- 2 ks aktivátor

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	9 257 268	5 sad
levé	9 257 266	100 ks
pravé	9 257 264	100 ks



Obj. číslo	Bal.
9 257 706	1 sada

Čelní řez

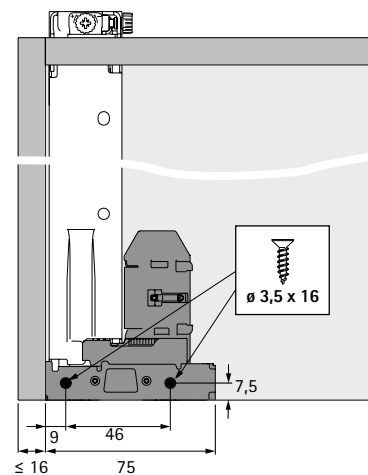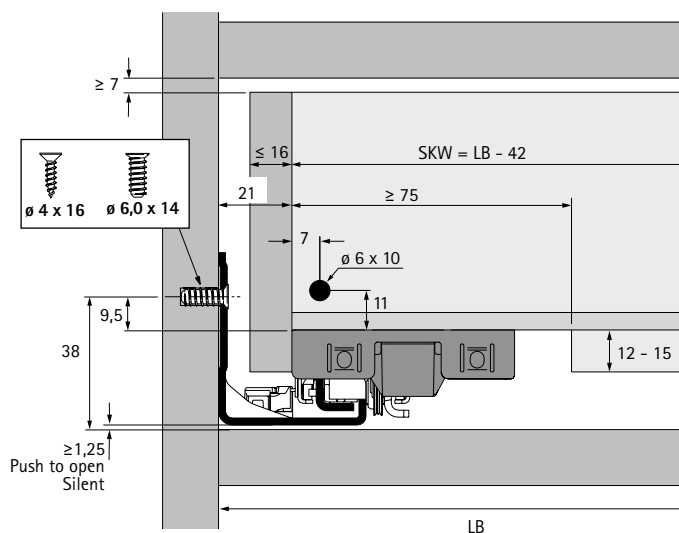

Boční řez

Silent System

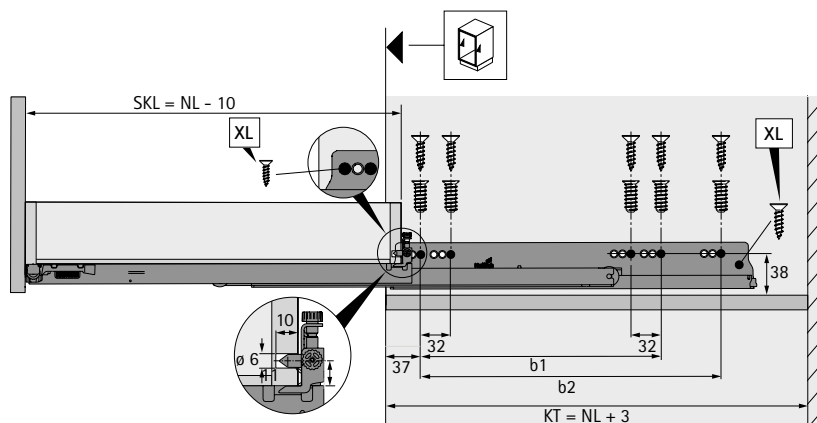

NL	b1	b2
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL Jmenovitá délka

KT Hloubka korpusu

SKL Délka zásuvky

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Actro 5D pro montáž na dno se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- ▶ Třída nosnosti L (40 kg)



- ▶ **Montáž nasunutím** se spojkami
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Integrované tlumení **Silent System**
- ▶ Beznářadové seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení sklonu + 4 mm a radiální seřízení +/- 1,5 mm
- ▶ Volitelně: přídavné seřízení hloubky + 4 mm
- ▶ Volitelně: přídavný systém otvírání Push to open Silent
- ▶ Volitelně: lze použít adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: aretace výsuvné police
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé a pravé		levé	pravé	
Třída nosnosti L (40 kg)					
350	9 318 327	1 sada	9 318 319	9 318 320	10 ks
400	9 318 328	1 sada	9 318 321	9 318 322	10 ks
450	9 318 329	1 sada	9 318 323	9 318 324	10 ks
500	9 318 330	1 sada	9 318 325	9 318 326	10 ks

Upozornění

- ▶ Push to open Silent 732 - 733
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/a9ab20

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv Actro 5D pro montáž na dno se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- Třída nosnosti L (40 kg)

Spojka



- Beznářadové, intuitivní stranové seřízení +/- 1,5 mm
- Výškové seřízení + 3 mm
- Zinkový odlitek, plast antracitový

Seřízení hloubky



- Beznářadová montáž a seřízení + 4 mm
- Volitelně pro vložená čela
- Ocel, plast šedý


Sada obsahuje:

- 2 ks díl pro seřízení hloubky
- 2 ks aktivátor


Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	9 257 268	5 sad
levé	9 257 266	100 ks
pravé	9 257 264	100 ks

Obj. číslo	Bal.
9 257 706	1 sada

Čelní řez

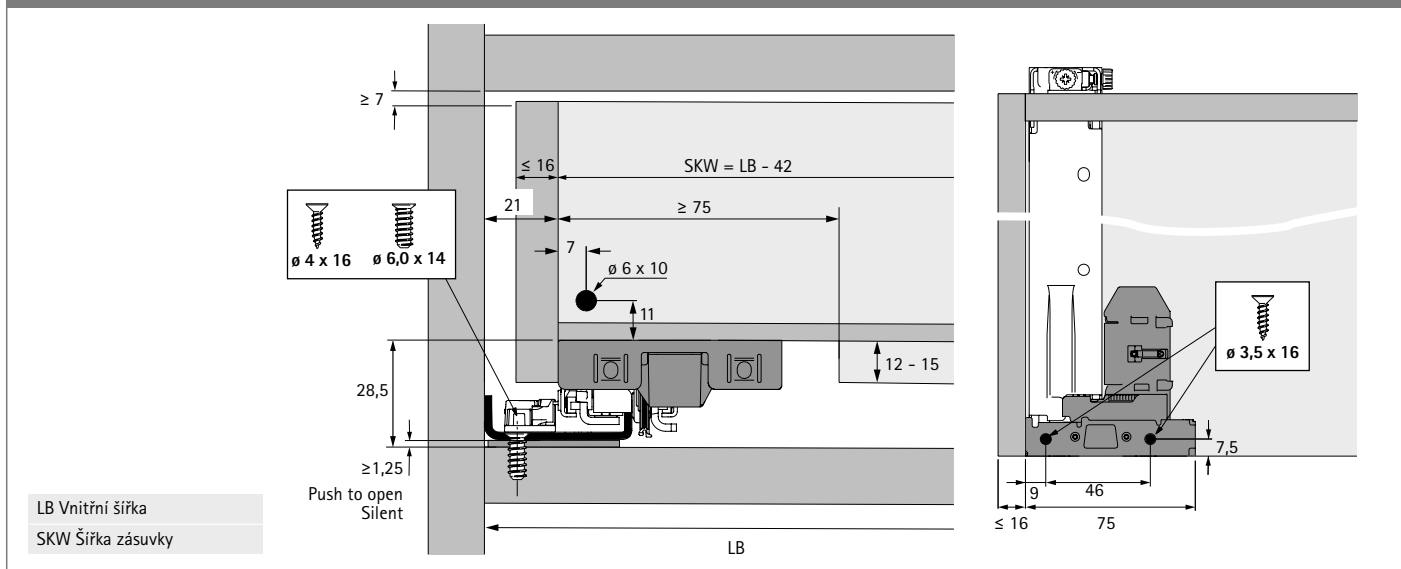

Boční řez

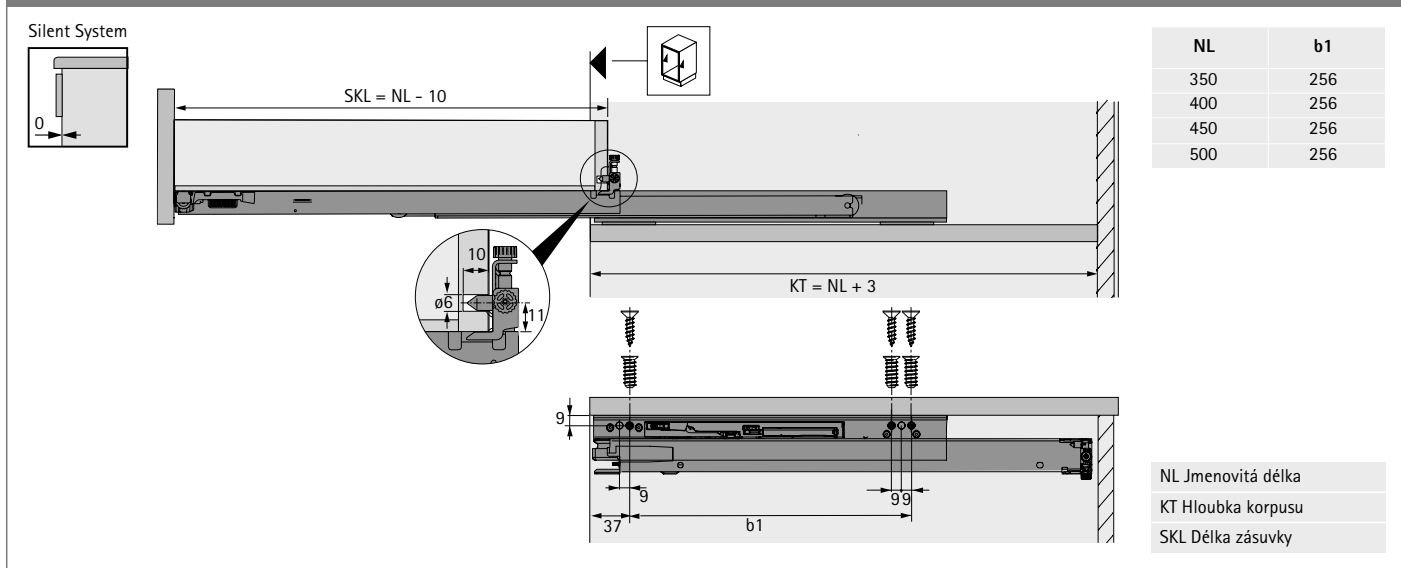

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro 5D příslušenství
- ▶ Push to open Silent pro Actro 5D

Systém otevírání Push to open Silent pro Actro 5D




- ▶ Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- ▶ 1 pár aktivátor, levý a pravý
- ▶ 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Actro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS (10 kg)	250 - 350	9 257 890	1 sada
8 - 20	L (40 kg)	250 - 600	9 257 891	1 sada
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	9 257 892	1 sada
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 750	9 257 893	1 sada

Volitelná přídavná synchronizace pro Push to open Silent

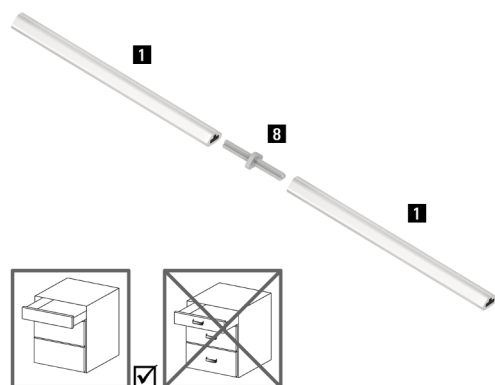

Synchronizační tyč:


- ▶ Délka 2000 mm, lze zkrátit na potřebný rozměr
- ▶ Hliník eloxovaný

Spojka:

- ▶ K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- ▶ Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	1/100 ks
8 Spojka	9 221 295	1/20 ks

Volitelná přídavná vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent

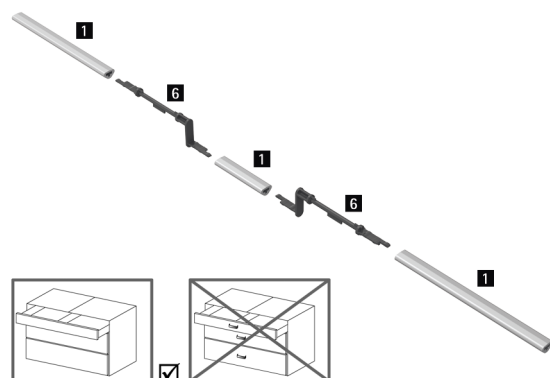

- ▶ Lze použít pro dvě zásuvky spojené jedním čelem
- ▶ Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	1/100 ks
6 Adaptér pro vícenásobnou synchronizaci Push to open Silent	9 278 452	1/20 ks

Upozornění

- ▶ Kritéria kvality

763



hettich.com/short/12f60c

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Actro 5D příslušenství

► Push to open Silent pro Actro 5D

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, velké zatížení, např. talíře apod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Obj. č. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Doporučení platí pro standardní použití (čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.

Držák výsuvné police



- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Délka zásuvky (NL) se zmenší o 20 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 257 733	1 sada



Špička ve své třídě

Výsuvy Quadro pro zásuvky garantují vysoký komfort. S atraktivním designem díky zcela skryté montáži. S dlouhou životností a trvale špičkovým výkonem. Odolné valivé dráhy optimálně vedou ocelové kuličky – pro

vysokou vertikální a horizontální stabilitu. Široký sortiment s četnými komfortními funkcemi nabízí solidní a hospodárné řešení pro nábytek v různých segmentech.



Zásuvky se sametově hladkým chodem:


Výkonná precizní technika a excelentní hladký pohyb.



Využijte širokou nabídku variant:
Řada komfortních funkcí, jednotné rozměry zásuvky a vrtání korpusu.



Pro solidní nábytek s dlouhou životností:
Precizní ocelové ložiskové kuličky, tradiční kvalita Quadro.



hettich.com/short/008376

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Výsuvy Quadro
- ▶ Přehled



Plnovýsuvy Quadro V6

- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Montáž nasazením na čepy
- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

736 – 737



Částečné výsuvy Quadro 25

- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Montáž nasazením na čepy
- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

737 – 738



Quadro pro montáž na dno korpusu

- ▶ Částečný výsuv Quadro 40 BM
- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 BM
- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

739



Příslušenství

- ▶ Synchronizace a vícenásobná synchronizace
- ▶ Ostatní příslušenství
- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

758 – 759

760 – 762

739



Technika zpracování

1395




Doplňky

- ▶ Elektromechanický systém otevírání Easys
- ▶ Zamykácí systémy pro zásuvky

660 – 675

1239



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/e33065

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Quadro

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	Quadro V6 se Silent System 	Quadro V6 s Push to open 	Quadro V6 se Silent System 
Strana	740 – 743	740 – 743	744 – 745
Popis	Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Plnovýsuv s integrovaným systémem otevírání	Plnovýsuv s integrovaným tlumením
Komfortní vlastnosti	Silent System	Push to open	Silent System
Montáž	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na bok korpusu ► Montáž nasazením na čepy
Seřízení	► Výšky	► Výšky	► Výšky
Třída nosnosti	30 kg	30 kg	30 kg
Délky zásuvky	250 – 600 mm	250 – 550 mm	250 – 500 mm
Minimální hloubka korpusu	NL + 13 mm	NL + 13 mm	NL + 13 mm
Vestavná šířka (tloušťka boku)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm)
Příslušenství	► Spojky ► Spojky a adaptér pro výsuvné police ► Aretace výsuvné police (EB 20)	► Spojky ► Spojky a adaptér pro výsuvné police ► Aretace výsuvné police (EB 20) ► Synchronizace a vícenásobná synchronizace	► Adaptér pro výsuvné police ► Aretace výsuvné police (EB 20)

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Quadro

► Přehled sortimentu a technické porovnání

Quadro V6 s Push to open	Quadro 25 se Stop Control	Quadro 25 se Silent System	Quadro 25 s Push to open
			
744 - 745	746 - 747	746 - 749	746 - 749
Plnovýsuv s integrovaným systémem otevírání	Částečný výsuv s integrovaným samodovíráním	Částečný výsuv s integrovaným tlumením	Částečný výsuv s integrovaným systémem otevírání
Push to open	Stop Control	Silent System	Push to open
► Na bok korpusu ► Montáž nasazením na čepy	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím
► Výšky	► Výšky	► Výšky	► Výšky
30 kg	25 kg	25 kg	25 kg
250 - 500 mm	250 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 550 mm
NL + 13 mm	NL + 13 mm	NL + 13 mm	NL + 13 mm
► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)
► Adaptér pro výsuvné police ► Aretace výsuvné police (EB 20) ► Synchronizace a vícenásobná synchronizace	► Spojky ► Spojky a adaptér pro výsuvné police	► Spojky ► Spojky a adaptér pro výsuvné police	► Spojky ► Spojky a adaptér pro výsuvné police ► Synchronizace

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Quadro

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	Quadro 25 se Stop Control 	Quadro 25 se Silent System 	Quadro 25 s Push to open 
Strana	750 – 751	750 – 753	750 – 753
Popis	Částečný výsuv s integrovaným samodovíráním	Částečný výsuv s integrovaným tlumením	Částečný výsuv s integrovaným systémem otevírání
Komfortní vlastnosti	Stop Control	Silent System	Push to open
Montáž	► Na bok korpusu ► Montáž nasazením na čepy	► Na bok korpusu ► Montáž nasazením na čepy	► Na bok korpusu ► Montáž nasazením na čepy
Seřízení	► Výšky	► Výšky	► Výšky
Třída nosnosti	25 kg	25 kg	25 kg
Délky zásuvky	250 – 550 mm	250 – 550 mm	250 – 550 mm
Minimální hloubka korpusu	NL + 13 mm	NL + 13 mm	NL + 13 mm
Vestavná šířka (tloušťka boku)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)
Příslušenství	► Pojistka proti nadzvednutí ► Adaptér pro výsuvné police	► Pojistka proti nadzvednutí ► Adaptér pro výsuvné police	► Pojistka proti nadzvednutí ► Adaptér pro výsuvné police ► Synchronizace

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Quadro

► Přehled sortimentu a technické porovnání

Quadro 40 BM	Quadro V6 BM se Silent System	Synchronizace a vícenásobná synchronizace
		
754 - 755	756 - 757	758 - 759
Částečný výsuv	Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Pro Push to open, Push to open Silent
	Silent System	
► Na dno korpusu ► Montáž nasazením na čepy	► Na dno korpusu ► Montáž nasunutím	► K naklapanutí bez nářadí
► Výšky	► Výšky	
40 kg	30 kg	
270 - 680 mm	350 - 500 mm	
NL + 13 mm	NL + 13 mm	
► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm)	► EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm)	► Pro EB 20 (tl. boků zásuvky do 16 mm) ► Pro EB 23 (tl. boků zásuvky do 19 mm)
► Adaptér	► Spojky ► Spojky a adaptér pro výsuvné police ► Aretace výsuvné police (EB 20)	

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6, montáž nasunutím, EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třída nosnosti 30 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Volitelně: Spojky a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: Aretace výsuvné police
- ▶ Volitelně: Synchronizace a vícenásobná synchronizace (lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal.	
	Silent System: 1 sada	Push to open 1 sada
250	9 135 983	9 135 984
300	0 045 285	9 135 985
350	0 045 287	9 135 987
400	0 045 289	9 135 989
450	0 045 291	9 135 991
500	0 045 293	9 135 993
550	0 045 295	9 135 995
600	0 045 297	

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení			
	Silent System / bal. 20 ks		Push to open / bal. 20 ks	
	levé	pravé	levé	pravé
250	9 049 306	9 049 307	9 111 359	9 111 360
300	9 047 647	9 047 648	9 105 123	9 105 124
350	9 047 662	9 047 666	9 105 929	9 105 931
400	9 047 735	9 047 736	9 105 121	9 105 122
450	9 047 751	9 047 752	9 105 907	9 105 908
500	9 047 770	9 047 771	9 105 118	9 105 119
550	9 047 774	9 047 775	9 111 355	9 111 356
600	9 047 625	9 047 626		

Upozornění

- ▶ Synchronizace Push to open a vícenásobná synchronizace 758 - 759
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/c78143



► **Třída nosnosti 30 kg**

-

- ▶ 1 ks spojka pro výsuvné police,
levá
- ▶ 1 ks spojka pro výsuvné police,
pravá
- ▶ 2 ks adaptér

Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

1,5

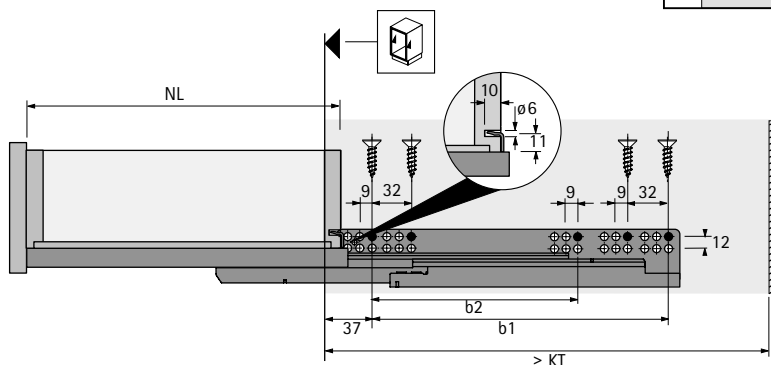

NL	KT	b1	b2
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

- Při použití spojky a adaptéru pro výsuvné police se délka výsuvné police zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6, montáž nasunutím, EB 23 (tl. boků zásuvky ≤ 19 mm)
- ▶ Třída nosnosti 30 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Volitelně: Spojky a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: Synchronizace a vícenásobná synchronizace (lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal.	
	Silent System: 1 sada	Push to open 1 sada
300	9 269 746	9 269 771
350	9 269 754	9 269 772
400	9 269 755	9 269 774
450	9 269 756	9 269 775
500	9 269 757	9 269 776

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení			
	Silent System / bal. 10 ks		Push to open / bal. 10 ks	
	levé	pravé	levé	pravé
250	9 292 827	9 292 828	9 292 843	9 292 844
300	9 225 673	9 225 674	9 225 734	9 225 735
350	9 225 675	9 225 676	9 225 737	9 225 738
400	9 225 677	9 225 678	9 225 739	9 225 740
450	9 225 729	9 225 730	9 225 741	9 225 742
500	9 225 731	9 225 732	9 225 743	9 225 744
550	9 254 165	9 254 166	9 292 845	9 292 846
600	9 254 168	9 254 169		

Upozornění

- ▶ Synchronizace Push to open a vícenásobná synchronizace 758 - 759
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/f77f26

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv Quadro V6, montáž nasunutím, EB 23 (tl. boků zásuvky ≤ 19 mm)

► Třída nosnosti 30 kg

Spojka



- Plynulé výškové seřízení + 2 mm
- Plast černý

Spojky a adaptér pro výsuvné police



- Pro police tloušťky > 16 mm
- Délka výsuvné police se zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)
- Plast černý a bílý


Sada obsahuje:

- 1 ks spojka pro výsuvné police, levá
- 1 ks spojka pro výsuvné police, pravá
- 2 ks adaptér


Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	9 144 830	100 ks
pravé	9 144 841	100 ks
levé a pravé	9 144 597	5 sad

Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad


Rozměry

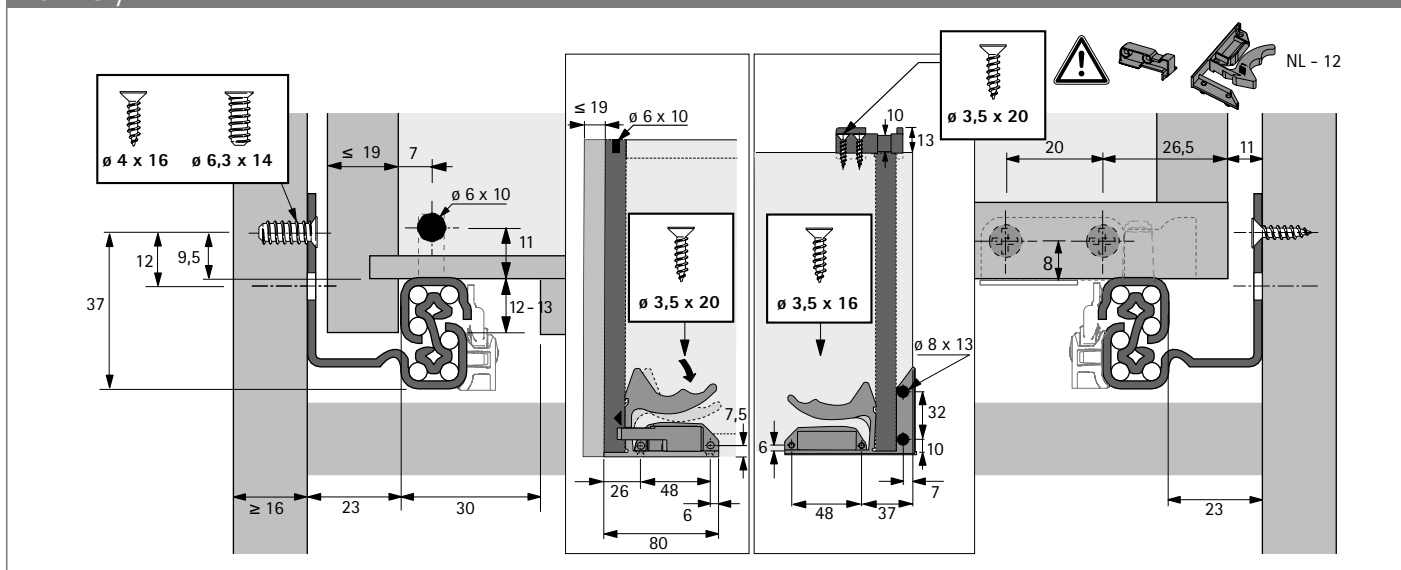


Rozměry

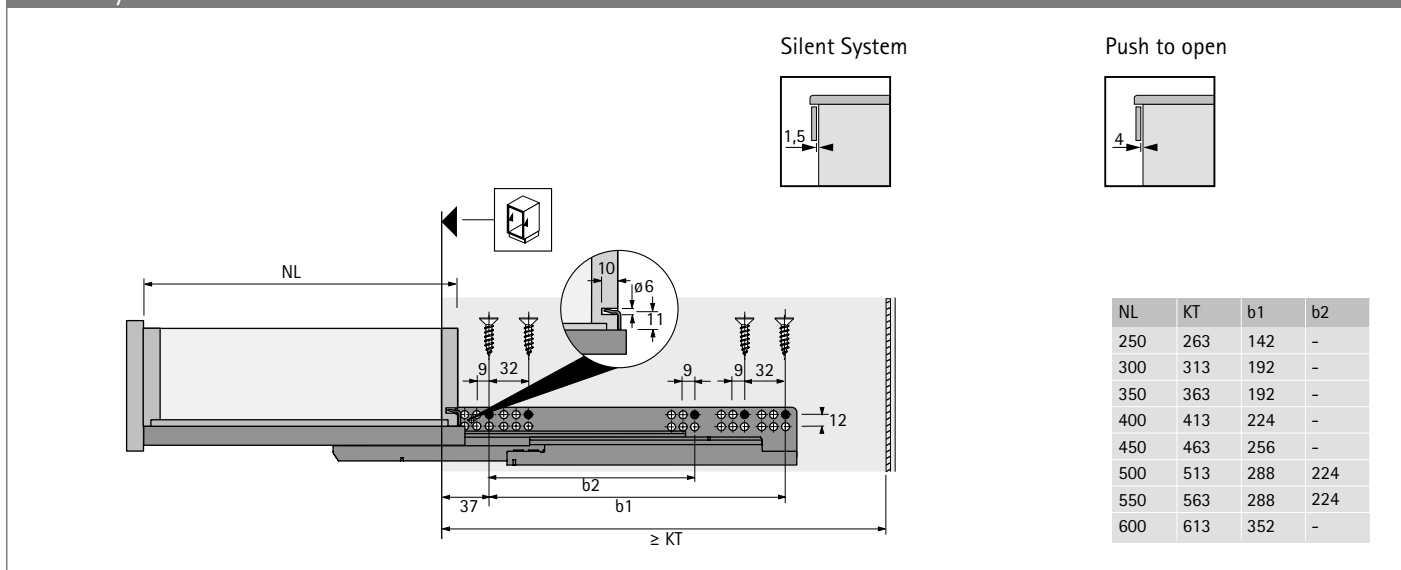

Silent System



Push to open



NL	KT	b1	b2
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

► Při použití spojky a adaptéru pro výsuvné police se délka výsuvné police zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6, montáž na čep, EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třída nosnosti 30 kg



- ▶ **Montáž na čep** a seřízení výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Integrovaná pojistka proti nadzvednutí
- ▶ Volitelně lze použít adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: Aretace výsuvné police
- ▶ Volitelně lze použít synchronizaci a vícenásobnou synchronizaci (lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení			
	Silent System / bal. 20 ks		Push to open / bal. 20 ks	
	levé	pravé	levé	pravé
250	9 236 873	9 236 874	9 263 890	9 263 892
300	9 236 875	9 236 876	9 261 327	9 261 328
350	9 236 878	9 236 879	9 260 442	9 260 443
400	9 231 172	9 231 173	9 261 329	9 261 330
450	9 231 237	9 231 238	9 261 331	9 261 332
500	9 236 880	9 236 881	9 249 203	9 249 204

Upozornění

- ▶ Synchronizace Push to open a vícenásobná synchronizace 758 - 759
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/bec5e5

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv Quadro V6, montáž na čep, EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)

► Třída nosnosti 30 kg


Adaptéry




- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Délka dna se zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)
- Plast bílý a béžový

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Bal.
vpředu	běžová	0 047 216	200 ks
vzadu	bílá	0 073 213	200 ks

Rozměry

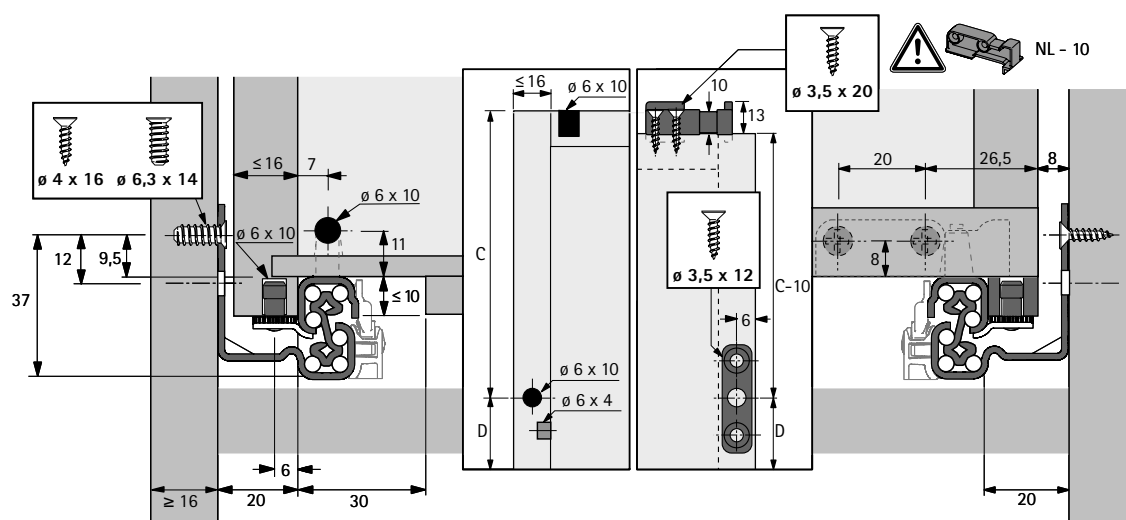

Rozměry

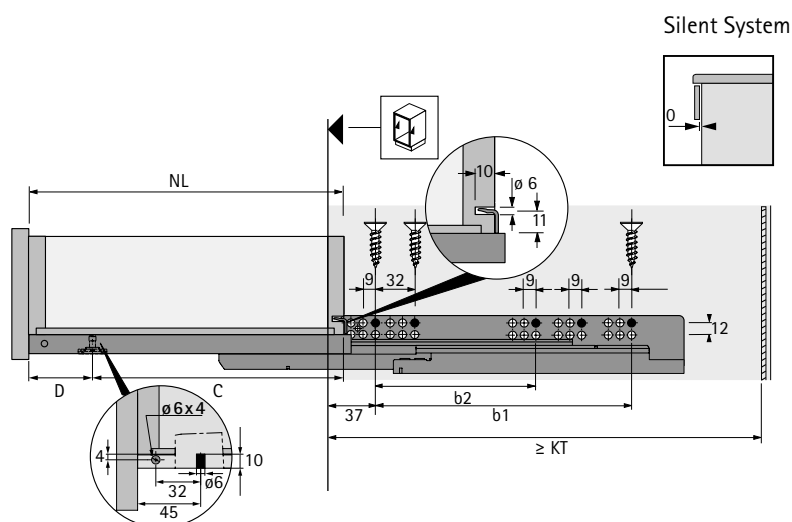

NL	KT	b1	b2	C	D
250	263	142	-	205	45
300	313	192	-	255	45
350	363	192	-	305	45
400	413	224	-	355	45
450	463	256	-	405	45
500	513	288	224	455	45
550	563	288	224	505	45

► Při použití zadního adaptéru se délka dna zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Částečný výsuv Quadro 25, montáž nasunutím, EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)

► Třída nosnosti 25 kg



- Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- Spojky je třeba objednat zvlášť
- Volitelně: Spojky a adaptér pro výsuvné police
- Volitelná synchronizace (lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- Koncepce platformy: rozměry korpusu, zásuvky a čela zásuvky jsou identické při použití částečných výsuvů i plnovýsuvů Quadro s montáží nasunutím
- Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal.	
	Silent System: 1 sada	Push to open 1 sada
250	9 135 931	9 280 118
300	9 135 933	9 280 119
350	9 135 935	9 280 122
400	9 135 937	9 280 124
450	9 135 939	9 280 125
500	9 135 941	9 280 126
550	9 135 943	9 280 127

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení					
	Stop Control / bal. 30 ks		Silent System / bal. 30 ks		Push to open / bal. 30 ks	
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé
250	9 105 635	9 105 636	9 105 661	9 105 662	9 270 469	9 270 470
300	9 105 639	9 105 640	9 105 665	9 105 666	9 270 512	9 270 513
350	9 105 643	9 105 644	9 105 669	9 105 670	9 264 122	9 264 123
400	9 105 647	9 105 648	9 105 673	9 105 674	9 270 520	9 270 531
450	9 105 651	9 105 652	9 105 677	9 105 678	9 270 532	9 270 533
500	9 105 655	9 105 656	9 105 682	9 105 683	9 270 534	9 270 535
550	9 105 659	9 105 660	9 105 686	9 105 687	9 270 537	9 270 538

Upozornění

- Synchronizace Push to open 758 - 759
- Příslušenství 760 - 762
- Kritéria kvality 763



hettich.com/short/e1fcc

► Třída nosnosti 25 kg



- ▶ Plynulé výškové seřízení + 2 mm
- ▶ Plast černý





- ▶ Pro police tloušťky > 16 mm
- ▶ Délka výsuvné police se zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)
- ▶ Plast černý a bílý

- ▶ 1 ks spojka pro výsuvné police,
levá
- ▶ 1 ks spojka pro výsuvné police,
pravá
- ▶ 2 ks adaptér

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	9 144 830	100 ks
pravé	9 144 841	100 ks
levé a pravé	9 144 597	5 sad

Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

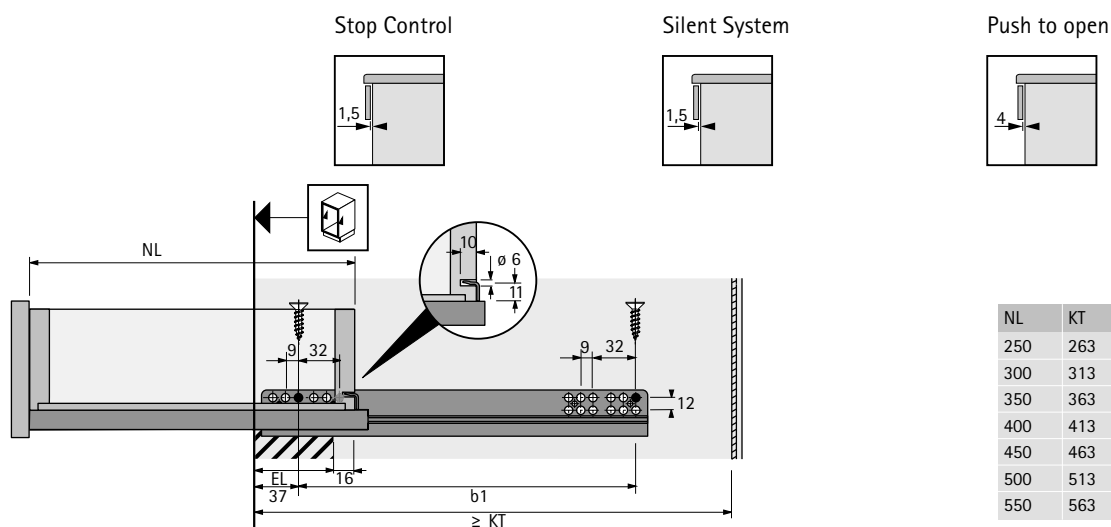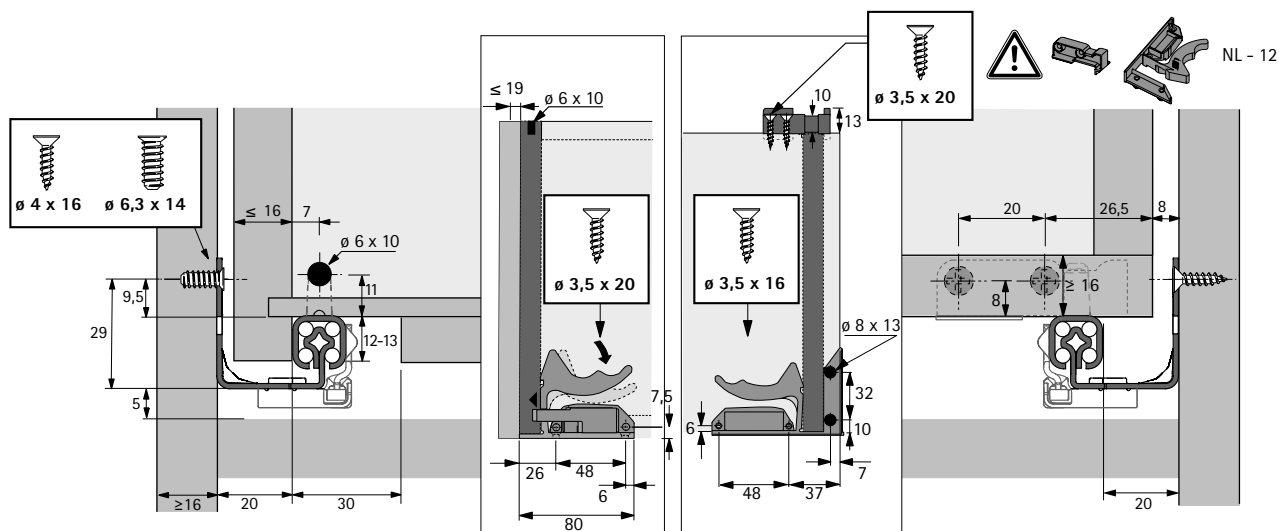

NL	KT	EL	b1
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

- Při použití spojky a adaptéru pro výsuvné police se délka výsuvné police zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25, montáž nasunutím, EB 23 (tl. boků zásuvky ≤ 19 mm)
- ▶ Třída nosnosti 25 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Volitelně: Spojky a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelná synchronizace (lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Koncepce platformy: rozměry korpusu, zásuvky a čela zásuvky jsou identické při použití částečných výsuvů i plnovýsuvů Quadro s montáží nasunutím
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení			
	Silent System / bal. 20 ks		Push to open / bal. 20 ks	
	levé	pravé	levé	pravé
250	9 291 925	9 291 926	9 291 613	9 291 614
300	9 267 401	9 267 402	9 260 344	9 260 345
350	9 267 403	9 267 404	9 260 346	9 260 347
400	9 267 405	9 267 406	9 260 348	9 260 349
450	9 267 408	9 267 409	9 260 382	9 260 383
500	9 267 410	9 267 411	9 260 384	9 260 385
550	9 291 927	9 291 928	9 291 615	9 291 616

Upozornění

- ▶ Synchronizace Push to open 758 - 759
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/1b16ad

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Částečný výsuv Quadro 25, montáž nasunutím, EB 23 (tl. boků zásuvky ≤ 19 mm)

► Třída nosnosti 25 kg

Spojka



- Plynulé výškové seřízení + 2 mm
- Plast černý

Spojky a adaptér pro výsuvné police



- Pro police tloušťky > 16 mm
- Délka výsuvné police se zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)
- Plast černý a bílý


Sada obsahuje:

- 1 ks spojka pro výsuvné police, levá
- 1 ks spojka pro výsuvné police, pravá
- 2 ks adaptér


Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	9 144 830	100 ks
pravé	9 144 841	100 ks
levé a pravé	9 144 597	5 sad

Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

Rozměry

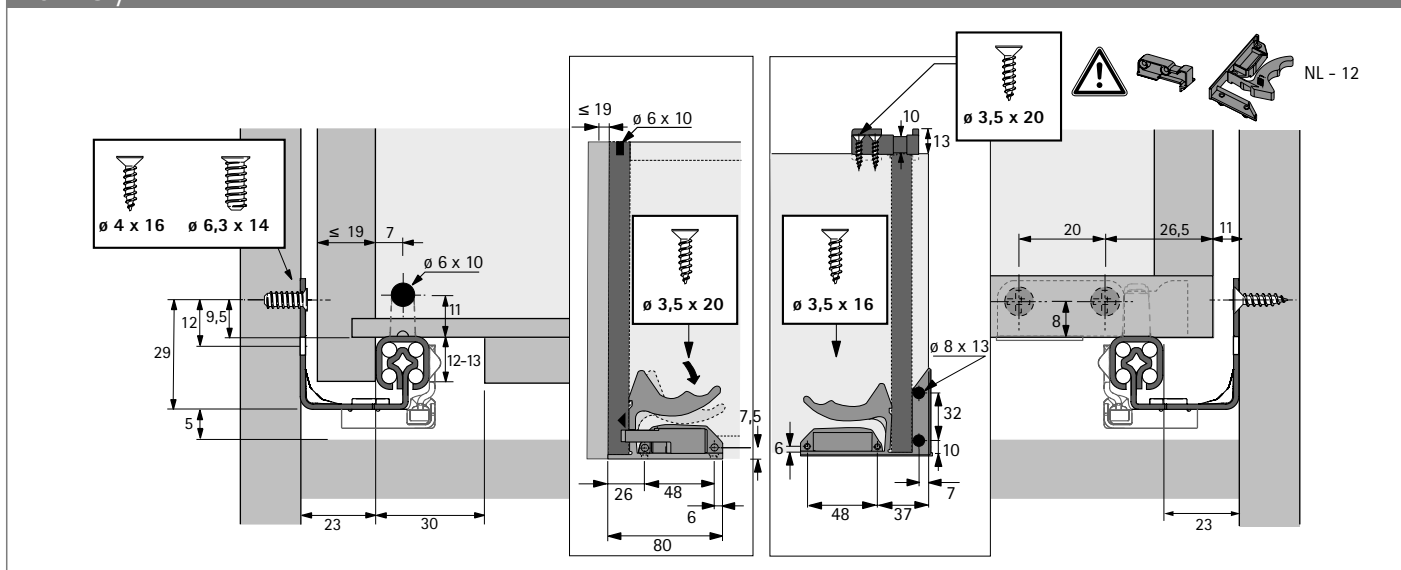

Rozměry

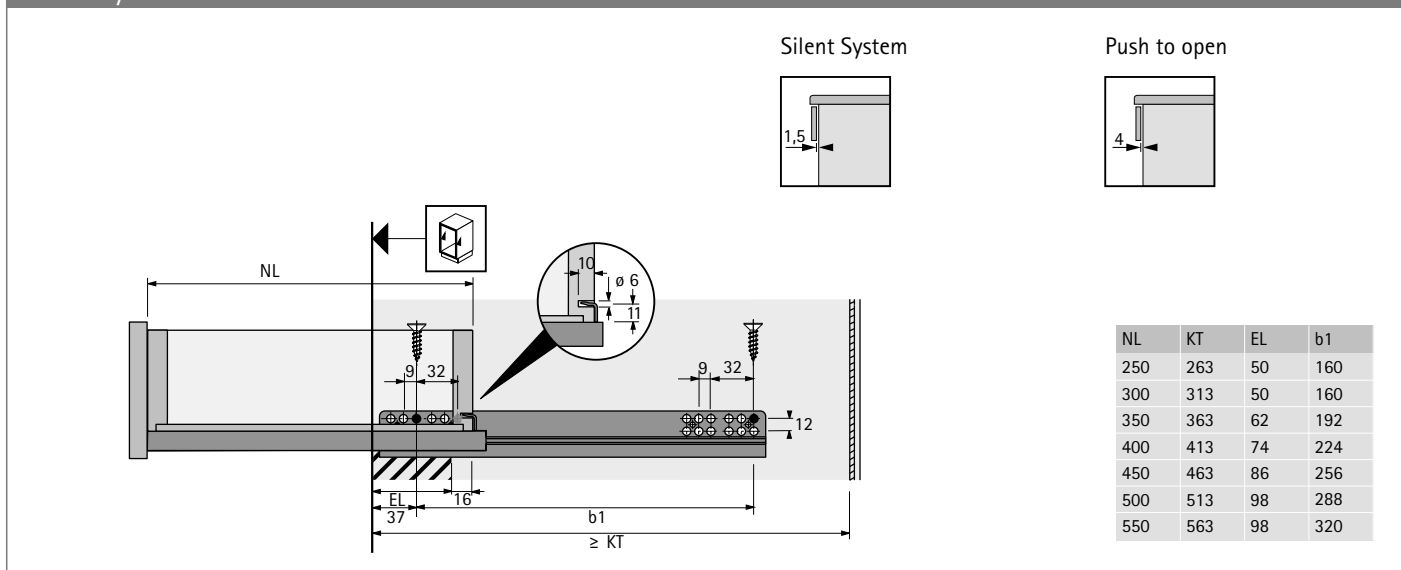

► Při použití spojky a adaptéru pro výsuvné police se délka výsuvné police zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25, montáž na čep, EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třída nosnosti 25 kg



- ▶ Montáž na čep a seřízení výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Volitelná pojistka proti nadzvednutí a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelná synchronizace
(lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal.	
	Silent System: 1 sada	Push to open 1 sada
250	9 135 870	9 280 030
300	9 135 871	9 280 111
350	9 135 873	9 280 113
400	9 135 875	9 280 114
450	9 135 877	9 280 115
500	9 135 879	9 280 116
550	9 135 881	9 280 117

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení					
	Stop Control / bal. 30 ks		Silent System / bal. 30 ks		Push to open / bal. 30 ks	
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé
250	9 105 599	9 105 600	9 105 617	9 105 618	9 273 032	9 273 033
300	9 105 601	9 105 602	9 105 619	9 105 620	9 273 034	9 273 035
350	9 105 605	9 105 606	9 105 623	9 105 624	9 273 038	9 273 039
400	9 105 609	9 105 610	9 105 627	9 105 628	9 273 040	9 273 041
450	9 105 611	9 105 612	9 105 629	9 105 630	9 273 042	9 273 043
500	9 105 613	9 105 614	9 105 631	9 105 632	9 273 044	9 273 045
550	9 105 615	9 105 616	9 105 633	9 105 634	9 273 046	9 273 047

Upozornění

- ▶ Synchronizace Push to open 758 - 759
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/f532a9

► Třída nosnosti 25 kg

Adaptéry



- Dřevěné zásuvky s montáží na čep lze navíc zajistit volitelnou pojistkou proti vyzvednutí
- Plast šedý




- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Délka dna se zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)
- ▶ Plast bílý a béžový


Obj. číslo		Bal.
levé	pravé	
9 155 280	9 155 281	200 ks

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Bal.
vpředu	běžová	0 047 216	200 ks
vzadu	bílá	0 073 213	200 ks

Rozměry

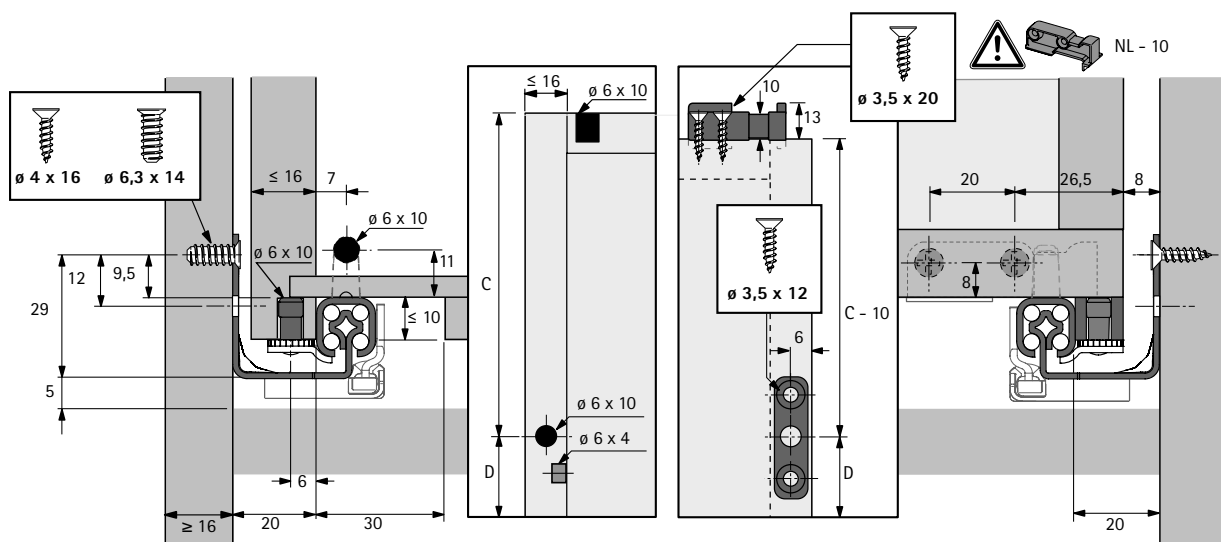

Rozměry

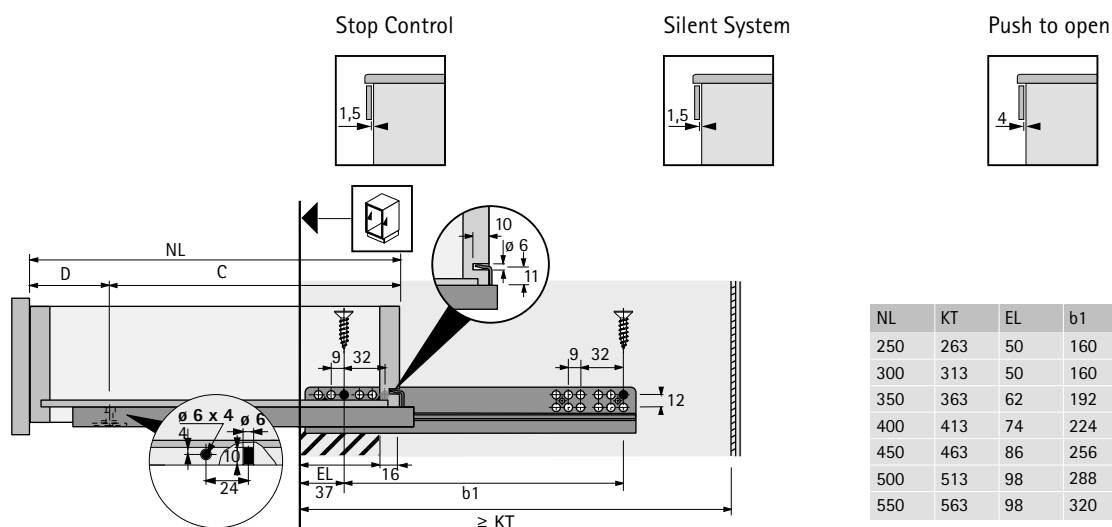

NL	KT	EL	b1	C	D
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5

- Při použití zadního adaptéru se délka dna zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25, montáž na čep, EB 23 (tl. boků zásuvky ≤ 19 mm)
- ▶ Třída nosnosti 25 kg



- ▶ Montáž na čep a seřízení výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Volitelná pojistka proti nadzvednutí a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelná synchronizace
(lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení			
	Silent System / bal. 20 ks		Push to open / bal. 20 ks	
	levé	pravé	levé	pravé
250	9 267 951	9 267 953	9 291 778	9 291 819
300	9 267 954	9 267 955	9 259 842	9 259 843
350	9 267 956	9 267 957	9 259 844	9 259 845
400	9 267 958	9 267 959	9 259 846	9 259 847
450	9 267 960	9 267 961	9 259 848	9 259 849
500	9 267 962	9 267 963	9 259 851	9 259 852
550	9 291 923	9 291 924	9 291 820	9 291 821

Upozornění

- ▶ Synchronizace Push to open 758 - 759
- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/27f4f3

► Třída nosnosti 25 kg

Adaptéry



- Dřevěné zásuvky s montáží na čep lze navíc zajistit volitelnou pojistkou proti vyzvednutí
- Plast šedý




- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Délka dna se zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)
- ▶ Plast bílý a béžový


Obj. číslo		Bal.
levé	pravé	
9 155 280	9 155 281	200 ks

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Bal.
vpředu	běžová	0 047 216	200 ks
vzadu	bílá	0 073 213	200 ks

Rozměry

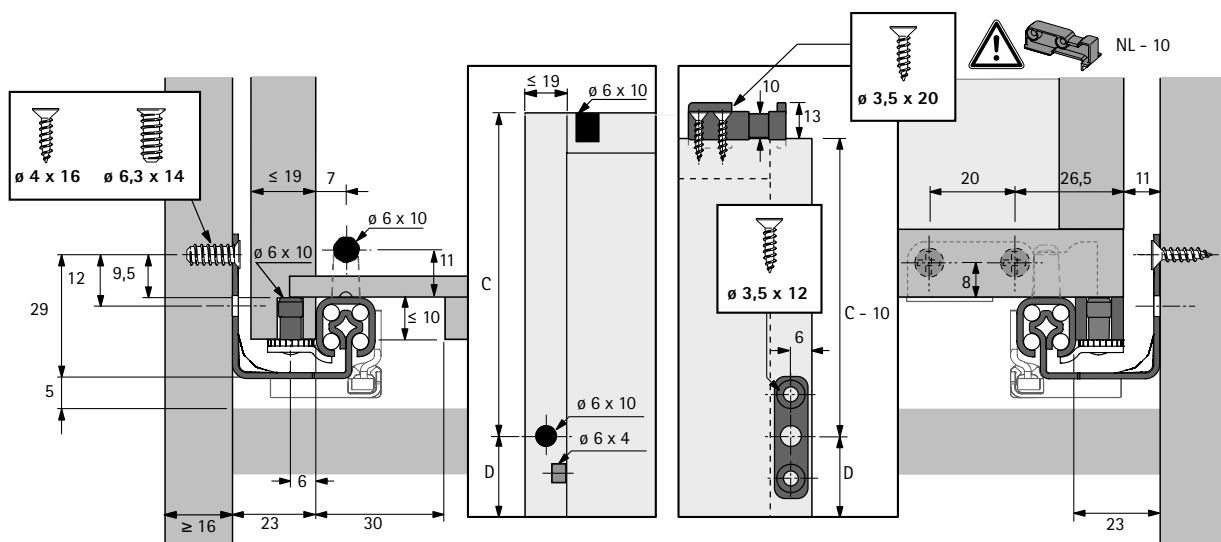

Rozměry

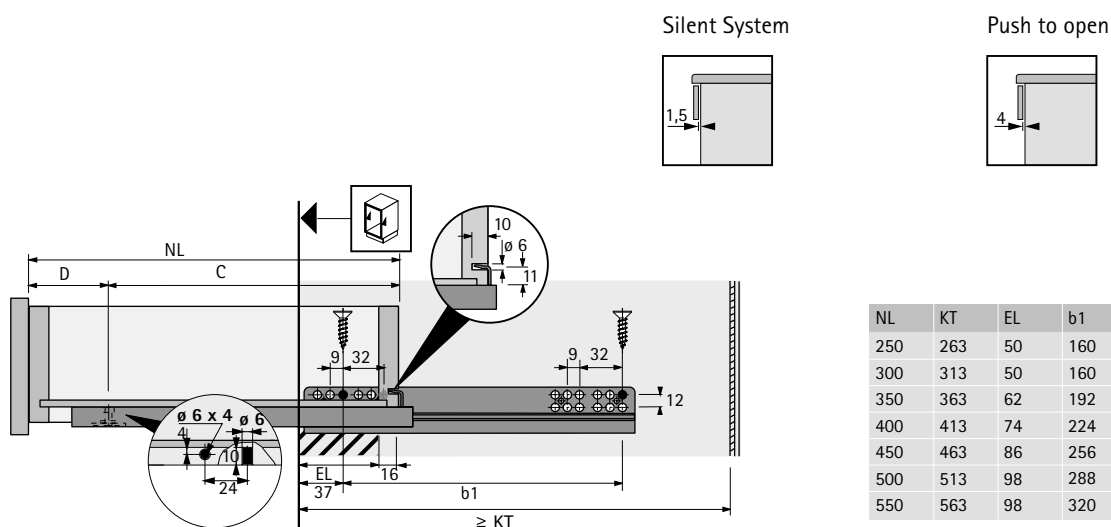

NL	KT	EL	b1	C	D
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5

- Při použití zadního adaptéru se délka dna zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 40 BM pro montáž na dno
- ▶ Třída nosnosti 40 kg



- ▶ Montáž na čep a seřízení výšky bez použití nářadí
- ▶ Adaptér je třeba objednat zvlášť
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. číslo	Bal.
270 - 395	0 066 079	1 sada
330 - 490	0 066 075	1 sada
455 - 680	0 066 065	1 sada

Upozornění

- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763




hettich.com/short/c5fb3e


- ▶ Částečný výsuv Quadro 40 BM pro montáž na dno
- ▶ Třída nosnosti 40 kg



- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Délka dna se zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)
- ▶ Plast bílý a béžový

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Bal.
vpředu	běžová	0 047 216	200 ks
vzadu	bílá	0 073 213	200 ks

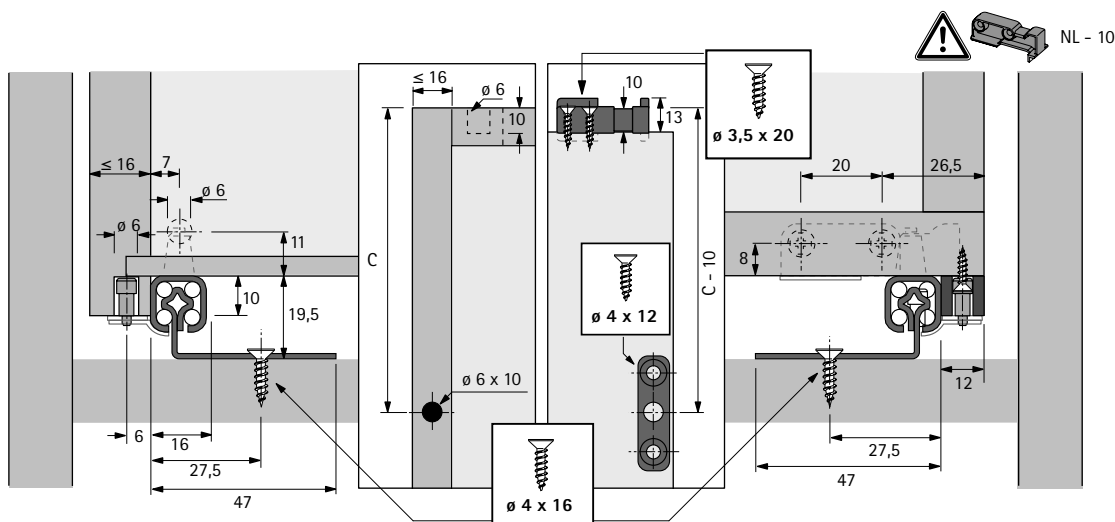

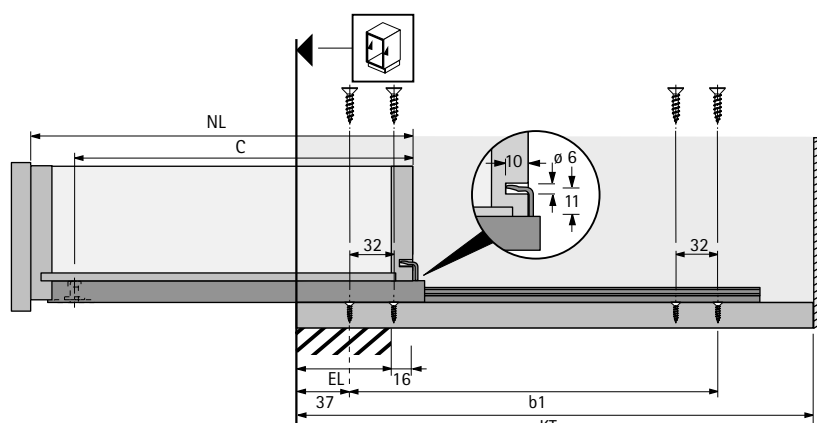

NL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

- ▶ Při použití zadního adaptéru se délka dna zmenší o 10 mm (NL - 10 mm)

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 BM (montáž na dno), EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třída nosnosti 30 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Integrované tlumení Silent System
- ▶ Volitelně: Spojky a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. číslo	Bal.
350	9 079 486	1 sada
400	9 079 523	1 sada
450	9 079 437	1 sada
500	9 079 454	1 sada

Upozornění

- ▶ Příslušenství 760 - 762
- ▶ Kritéria kvality 763



hettich.com/short/c5fb3e

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv Quadro V6 BM (montáž na dno), EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)

► Třída nosnosti 30 kg

Spojka



- Plynulé výškové seřízení + 2 mm
- Plast černý

Spojky a adaptér pro výsuvné police



- Pro police tloušťky > 16 mm
- Délka výsuvné police se zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)
- Plast černý a bílý


Sada obsahuje:

- 1 ks spojka pro výsuvné police, levá
- 1 ks spojka pro výsuvné police, pravá
- 2 ks adaptér

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	9 144 830	100 ks
pravé	9 144 841	100 ks
levé a pravé	9 144 597	5 sad


Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

Rozměry

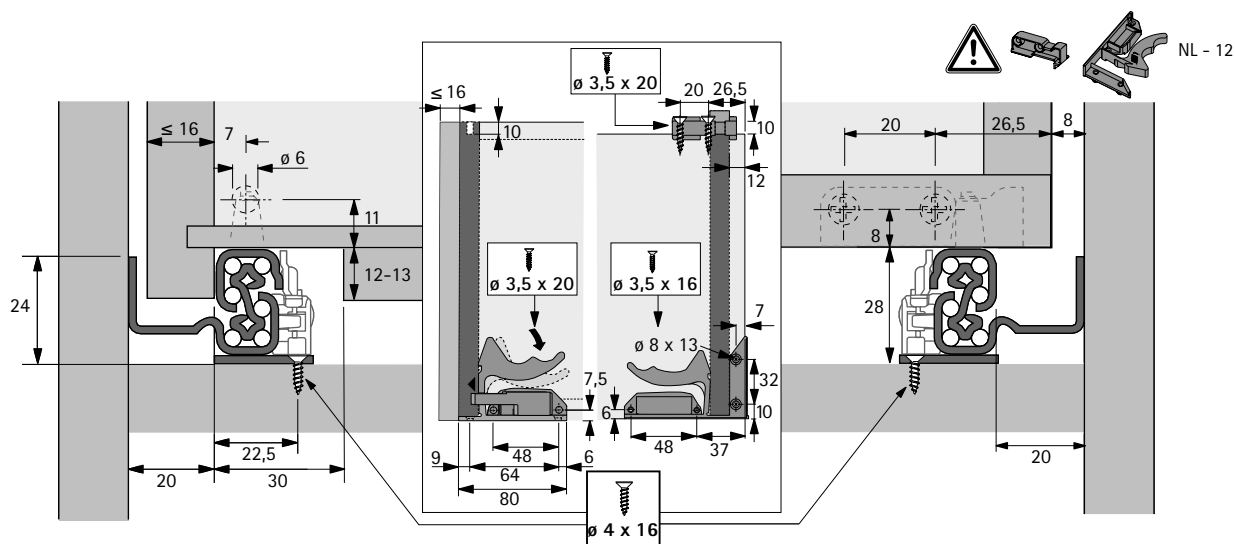

Rozměry

Silent System

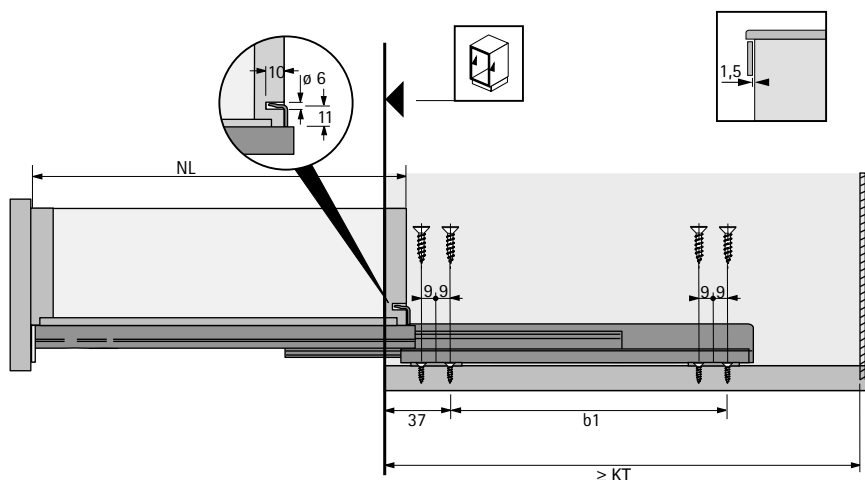


NL	KT	b1
350	363	256
400	413	288
450	463	256
500	513	256

► Při použití spojky a adaptéru pro výsuvné police se délka výsuvné police zmenší o 12 mm (NL - 12 mm)

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Příslušenství pro výsuvy Quadro
- Synchronizace a vícenásobná synchronizace

Synchronizace pro Quadro 25 a Quadro V6 s Push to open

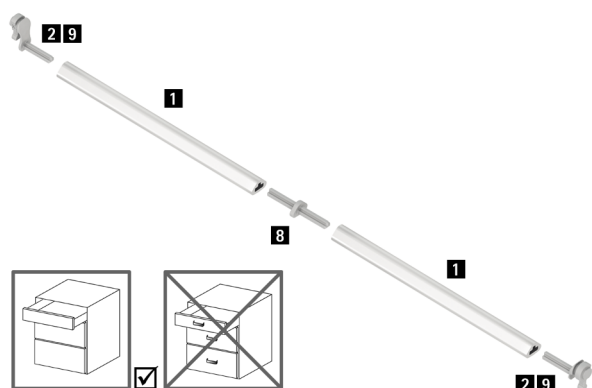

Synchronizační tyč:

- Lze zkrátit na potřebnou délku, délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:


- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Adaptér:

- Typ A pro Quadro V6
- Typ C pro Quadro 25
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A	9 219 966	200 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks
9 Adaptér Typ C	9 254 549	200 ks



Vícenásobná synchronizace pro Quadro V6 s Push to open

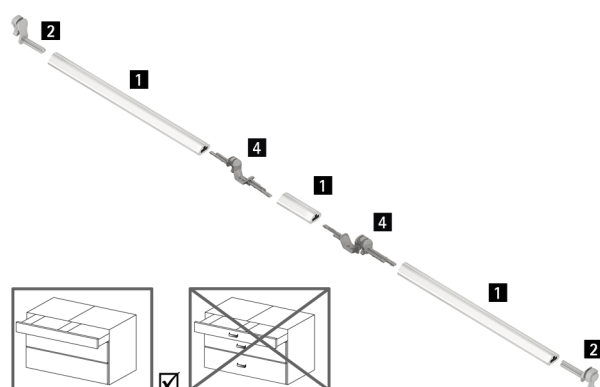



- Doporučujeme použít pro dvě nebo tři zásuvky spojené jedním čelem
- Nelze použít s částečnými výsuvy Quadro 25
- Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A	9 219 966	200 ks
4 Adaptér 2-stranný typ A	9 236 526	20 ks

Push to open s přidavnou synchronizací

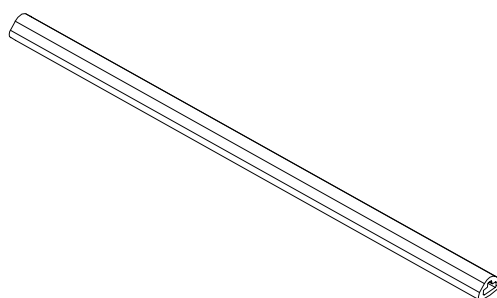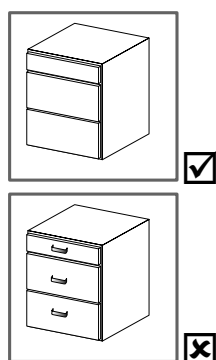

Quadro V6 Typ A



Quadro 25 Typ C

Upozornění

- Kritéria kvality

763




hettich.com/short/7b4b34


Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Příslušenství pro výsuvy Quadro
- Synchronizace a vícenásobná synchronizace


Rozměry přířezů tyče pro synchronizaci a vícenásobnou synchronizaci

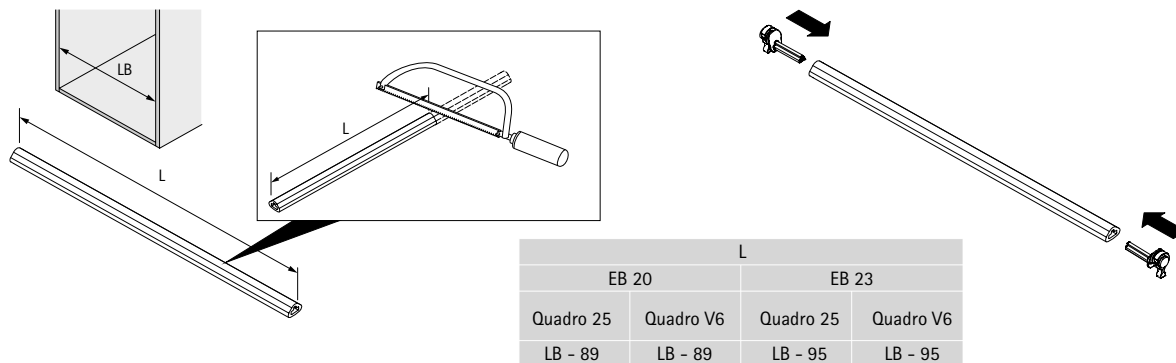




Řez synchronizace a vícenásobné synchronizace

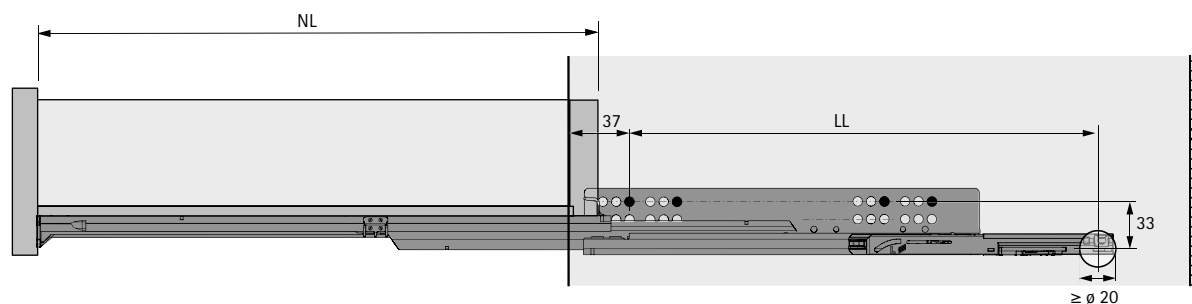

Rozměry přířezů tyče pro vícenásobnou synchronizaci



Quadro V6:
 $SL = KD + 2 \times EB - 6$

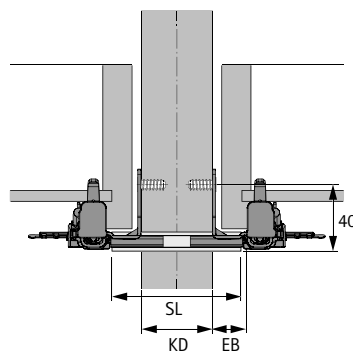

Rozměry přířezů tyče pro vícenásobnou synchronizaci

	Quadro V6													
NL	250	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL	209	257	257	302	341	341	371	371	395	395	437	437	443	443

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Příslušenství
- ▶ Spojovací materiál

Eurošroub



- ▶ Zápustná hlava
- ▶ PZ-křížová hlava

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 6 x 14	niklováno	9 137 114	200 ks
ø 6,3 x 10,5	pozinkováno	0 051 264	200 ks
ø 6,3 x 14	pozinkováno	0 051 265	200 ks

Vrut se zápustnou hlavou



- ▶ Zápustná hlava
- ▶ PZ-křížová hlava

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 3,5 x 12	niklováno	9 079 791	200 ks
ø 3,5 x 16	niklováno	0 071 925	200 ks
ø 3,5 x 20	niklováno	0 071 924	200 ks
ø 4 x 16	niklováno	0 010 085	200 ks

Vrut Panhead



- ▶ Panhead
- ▶ PZ-křížová hlava

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 4 x 12	pozinkováno	0 058 243	200 ks

Koncový šroub



- ▶ M4 x 9 mm

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
M4 x 9	niklováno	0 079 527	200 ks

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Příslušenství
- ▶ Aretace výsuvné police, distanční podložka, kování pro seřízení čela zásuvky, spojka zad RV 8

Aretace výsuvné police, sada



- ▶ Aretaci výsuvné police lze doplnit dodatečně
- ▶ Samočinně se zajistí při úplném vytažení výsuvné police
- ▶ Samočinně se odjistí při zasunutí definovanou silou
- ▶ Montuje se místo adaptérů pro výsuvnou polici
- ▶ Na jednu polici se použije 1 sada: 2 držáky a 2 čepy

Sada obsahuje:


- ▶ 1 sada držáků, levý a pravý
- ▶ 2 ks čepů

Upozornění:

- ▶ Lze použít pro Actro YOU, Actro 5D, Quadro YOU a Quadro V6 s vestavnou šířkou EB 20
- ▶ Výsuvy a spojky je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 257 725	1 sada
antracit	9 257 727	1 sada

Distanční podložka

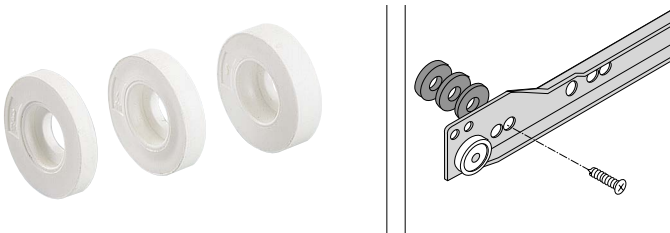

- ▶ K použití u zásuvek umístěných za dvířky
- ▶ Distanční podložky překonají přesah dveří do světlosti korpusu
- ▶ Pro dosažení požadované distance lze vzájemně kombinovat několik podložek
- ▶ Podložky lze použít také pro kompenzaci tolerancí vzniklých při výrobě korpusu
- ▶ Plast bílý

Distance mm	Obj. číslo	Bal.
3	0 033 681	100 ks
4	0 033 682	100 ks
5	0 033 683	100 ks


Kování pro seřízení čela zásuvky



- ▶ Pro dvojrozměrné seřízení čela dřevěné zásuvky
- ▶ K zaražení do čela zásuvky
- ▶ Plast bílý

Obj. číslo	Bal.
0 071 833	200 ks

Spojka zad RV 8




- ▶ K upevnění dna a zad zásuvky
- ▶ Plast bílý
- ▶ Vrut $\varnothing 3,5 \times 20$ mm pozinkovaný

Obj. číslo	Bal.
0 079 438	200 ks

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Příslušenství
- ▶ Tlumič dorazu, distanční lišta


Tlumič dorazu k zalisování



- ▶ Pro otvor $\varnothing 5 \times 5,5$ mm
- ▶ Plast transparentní

Obj. číslo	Bal.
9 079 298	1000 ks


Tlumič dorazu k zalisování



- ▶ Pro otvor $\varnothing 6 \times 7$ mm
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
hnědá	0 021 154	1000 ks
bílá	0 025 048	1000 ks
běžová	0 047 353	1000 ks


Tlumič dorazu k nalepení



- ▶ Samolepící
- ▶ Plast transparentní

Obj. číslo	Bal.
0 072 120	50 ks
0 046 695	1000 ks

Distanční lišta



- ▶ Vhodné pro výsuvy Quadro a rolničkové výsuvy FR
- ▶ Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu při použití vnitřních zásuvek
- ▶ Pro dosažení požadované distance lze kombinovat více lišt
- ▶ Distanční lišty lze použít také pro kompenzaci tolerancí vzniklých při výrobě korpusu
- ▶ Plast bílý

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Bal.
25 x 486 x 50	0 013 952	1 ks
12,5 x 486 x 50	9 115 956	1 ks



hettich.com/short/272dd3

Kvalita pro náročné

Kvalita výsuvů je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití

Výsuvy Hettich jsou vhodné pro použití v obytném, kuchyňském, koupelnovém a kancelářském nábytku jak v soukromých, tak i v komerčních interiérech.

Nosnost a pojistka proti nechtěnému otevření

Nosnost uvedená v katalogu zahrnuje vlastní hmotnost zásuvky včetně čela a jejího obsahu v kilogramech dle EN 15338. Příslušná platná úroveň je uvedena u výrobku. Nosnost se vztahuje na referenční délku 500 mm. U jiných jmenovitých délek se může nosnost lišit. Všechny výsuvy Hettich mají pojistku proti vyvěšení a proti nechtěnému vytažení zásuvky a splňují požadavky zkoušek v rozsahu dle EN 15338. Výsuvy jsou za předpokladu


řádné a odborné montáže vhodné k použití v nábytku pro obytné interiéry, kuchyně, koupelny dle EN 14749 a k použití v nábytku pro kanceláře dle EN 14073 a EN 14074. Maximální výška čela zásuvky závisí zejména na materiálu, rozměru zásuvky a výsuvu. Testovány jsou zásuvky s čelem výšky 130 mm a vysoké zásuvky s čelem výšky 300 mm.

Zkouška odolnosti proti korozi

Výsuvy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle EN 15338, 72hodinový test s kondenzovanou vodou podle EN 6270.


Zkouška opotřebení

Plně naložená zásuvka musí absolvovat definovaný počet cyklů otevření a zavření při stanovené rychlosti pohybu bez újmy funkčnosti.

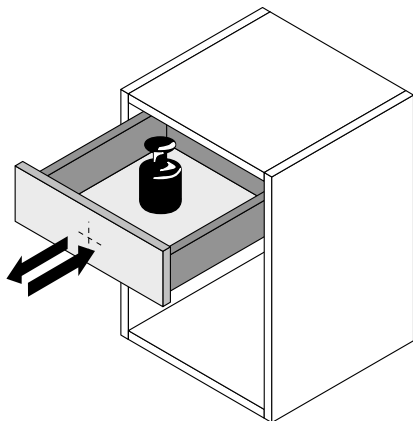


Zkouška bezpečného otevření

Plně naložená zásuvka je opakovaně prudce vytažena stanovenou rychlostí do plně otevřené polohy až po doraz výsuvu.

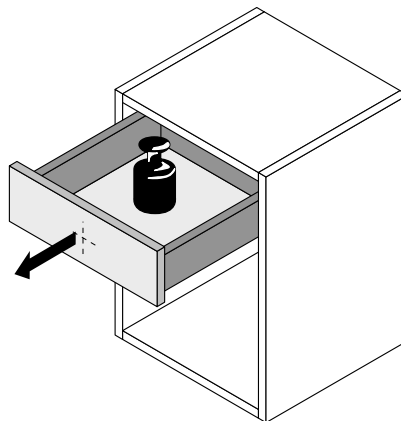


Zkouška horizontálního zatížení

Plně naložená zásuvka je vytažena z korpusu do zcela otevřené polohy a v této poloze působí na zásuvku definovaná boční síla ve vodorovném směru.

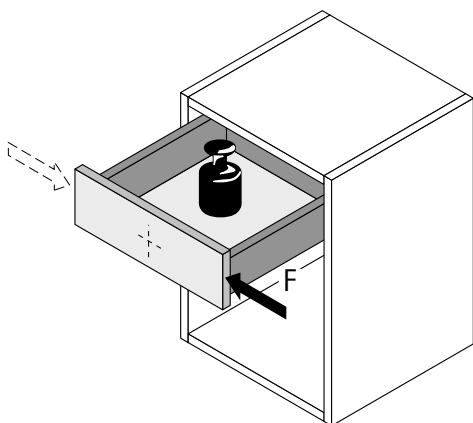

Zkouška vertikálního zatížení

Plně naložená zásuvka je ve zcela otevřené poloze navíc vertikálně namáhána definovanou silou působící mimo osu.

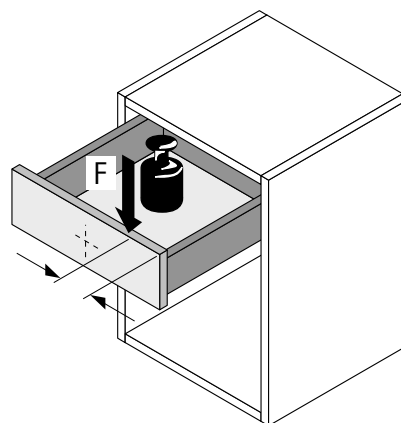



Inteligentní funkce – značková kvalita

Kuličkové výsuvy Hettich zaručují hladký chod a vysokou boční stabilitu. Kalené ocelové kuličky nehučně vedené plastovou klecí zajišťují spolehlivý a bezúdržbový provoz po mnoho let. Kuličkové výsuvy jsou k dispozici jako

částečné výsuvy, plnovýsuvy a plnovýsuvy s přesahem. Splňují vysoké nároky pro použití v kancelářském, obývacím nebo ložnicovém nábytku.



Lehký chod:
Kvalita Hettich.



Odolné ložiskové kuličky:
Kalené ocelové kuličky v precizních profilech.



Bohatý sortiment:
Od částečného výsuvu po plnovýsuv s přesahem, s rozličnými komfortními funkcemi.



hettich.com/short/4481a9

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Kuličkové výsuvy KA
- ▶ Přehled



Kuličkové výsuvy pro montáž do drážky

- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

766



Kuličkové výsuvy pro montáž na bok

- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

767 - 769



Kuličkové výsuvy pro spodní montáž

- ▶ Přehled sortimentu a technické porovnání

769



Pomůcky pro zpracování

1395



Hettich technický asistent

- ▶ Montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/46d098

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Kuličkové výsuvy KA

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	KA 1730	KA 270	KA 290
			
Strana	770 – 771	772 – 773	774 – 775
Popis	Částečný výsuv	Částečný výsuv	Plnovýsuv s přesahem
Komfortní funkce	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí
Montáž	► Montáž do drážky	► Montáž do drážky	► Montáž do drážky
Třída nosnosti	10 kg	12 kg	20 kg
Délky zásuvky	155 – 550 mm	230 – 550 mm	200 – 550 mm
Rozměry (výška H x šířka B)	17 x 10 mm	27 x 10 mm	27 x 19,4 mm
Povrchová úprava	zinkováno	zinkováno	zinkováno

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Kuličkové výsuvy KA

► Přehled sortimentu a technické porovnání

KA 4532 Silent System	KA 4532 Push to open	KA 5632	KA 5632 Stop Control
			
776	777	778	779
Plnovýsuv	Plnovýsuv	Plnovýsuv	Plnovýsuv
► Silent System ► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Push to open ► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Stop Control ► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí
► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení	► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení	► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení	► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení
35 kg	35 kg	45 kg	40 kg
300 – 700 mm	300 – 700 mm	250 – 650 mm	300 – 700 mm
46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm
pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Kuličkové výsuvy KA

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	KA 5332	KA 4932	KA 4620
			
Strana	780	781	782
Popis	Plnovýsuv	Plnovýsuv s přesahem	Plnovýsuv s přesahem
Komfortní funkce	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí
Montáž	► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení	► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení	► Montáž na bok ► Rychlé rozpojení
Třída nosnosti	30 kg	60 kg	90 kg
Délky zásuvky	250 – 550 mm	250 – 700 mm	300 – 700 mm
Rozměry (výška H x šířka B)	45 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm	58 x 19 mm
Povrchová úprava	pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Kuličkové výsuvy KA

► Přehled sortimentu a technické porovnání

KA 3320	KA 4532 AM Silent System	KA 4532 AM Push to open	KA 4932 AM
			
783	784	785	786
Plnovýsuv	Plnovýsuv	Plnovýsuv	Plnovýsuv s přesahem
► Zarážka ► Doraz pro zasunutí	► Silent System ► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Push to open ► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí	► Zarážka ► Pojistka proti vysunutí
► Montáž na bok	► Spodní montáž ► Rychlé rozpojení	► Spodní montáž ► Rychlé rozpojení	► Spodní montáž ► Rychlé rozpojení
136 kg	35 kg	35 kg	60 kg
305 – 914 mm	300 – 700 mm	300 – 700 mm	350 – 600 mm
76 x 19 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno	pozinkováno, modře pasivováno

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Částečný výsuv KA 1730

► Montáž do drážky, třída nosnosti 10 kg




- Částečný výsuv s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Profily nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- U výsuvů délky ≥ 430 má zásuvkový profil stejnou délku jako zásuvka.
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 1730, rozměry (výška H x šířka B) 17 x 10 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Ztráta vysunutí EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusový profil mm	Zásuvkový profil mm	Obj. číslo	Bal.
zásuvková kolejnička nedosedá na čelo								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	0 079 054	20 sad
250	185 - 260	44	128	132	182	164	0 079 055	20 sad
300	185 - 305	44	128	153	182	185	0 030 765	20 sad
330	220 - 340	56	160	178	214	210	0 066 933	20 sad
350	220 - 355	56	160	185	214	217	0 071 835	20 sad
380	250 - 390	68	192	209	246	241	0 071 836	20 sad
400	250 - 410	68	192	217	246	249	0 030 766	20 sad
zásuvková kolejnička dosedá na čelo								
430	430	86	224	398	278	430	0 079 056	20 sad
450	450	86	224	418	278	450	0 030 767	20 sad
480	480	98	256	448	310	480	0 079 057	20 sad
500	500	98	256	468	310	500	0 030 768	20 sad
550	550	110	288	518	342	550	0 030 769	20 sad

Rozměry

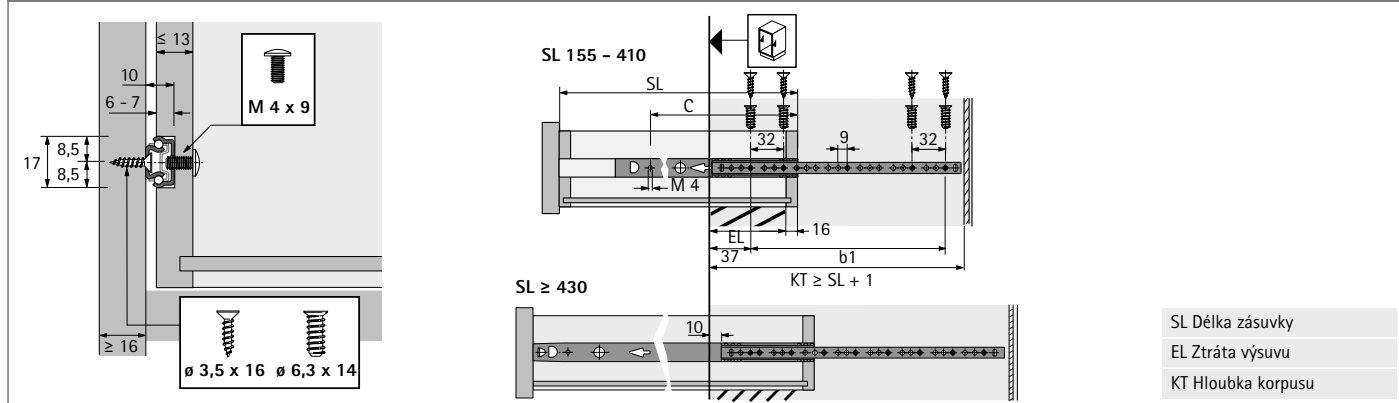

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/5a6b5e

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Částečný výsuv KA 1730

► Montáž do drážky, třída nosnosti 10 kg, velkobalení




- Částečný výsuv s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Profily nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- U výsuvů délky ≥ 430 má zásuvkový profil stejnou délku jako zásuvka.
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 1730, rozměry (výška H x šířka B) 17 x 10 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Ztráta vysunutí EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusový profil mm	Zásuvkový profil mm	Obj. číslo	Bal.
zásuvkový profil nedosedá na čelo								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	1 008 087	100 sad
250	185 - 260	44	128	132	182	164	1 008 088	100 sad
300	185 - 305	44	128	153	182	185	1 007 441	100 sad
330	220 - 340	56	160	178	214	210	1 008 089	100 sad
350	220 - 355	56	160	185	214	217	1 007 442	100 sad
380	250 - 390	68	192	209	246	241	1 008 090	100 sad
400	250 - 410	68	192	217	246	249	1 007 443	100 sad
zásuvkový profil dosedá na čelo								
430	430	86	224	398	278	430	1 007 431	75 sad
450	450	86	224	418	278	450	1 007 432	75 sad
480	480	98	256	448	310	480	1 007 433	75 sad
500	500	98	256	468	310	500	1 007 434	75 sad
550	550	110	288	518	342	550	1 007 435	75 sad

Rozměry

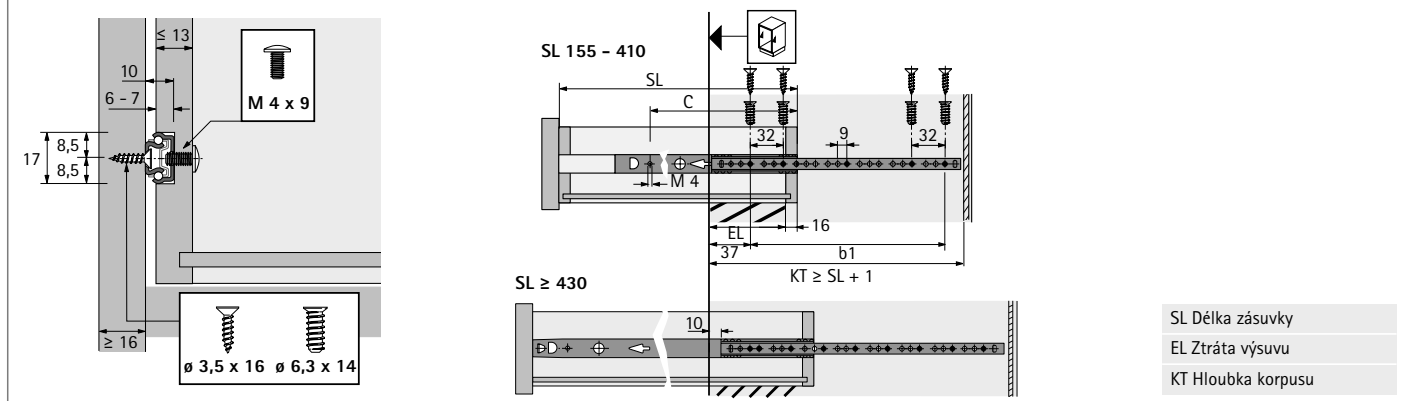

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/5a6b5e

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Částečný výsuv KA 270

► Montáž do drážky, třída nosnosti 12 kg




- Částečný výsuv s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Profily nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 270, rozměry (výška H x šířka B) 27 x 10 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Ztráta vysunutí EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusový profil mm	Zásuvkový profil mm	Obj. číslo	Bal.
350	230 - 350	56	160	190	214	222	0 025 155	10 sad
550	350 - 550	80	288	296	342	328	0 025 156	10 sad


Rozměry

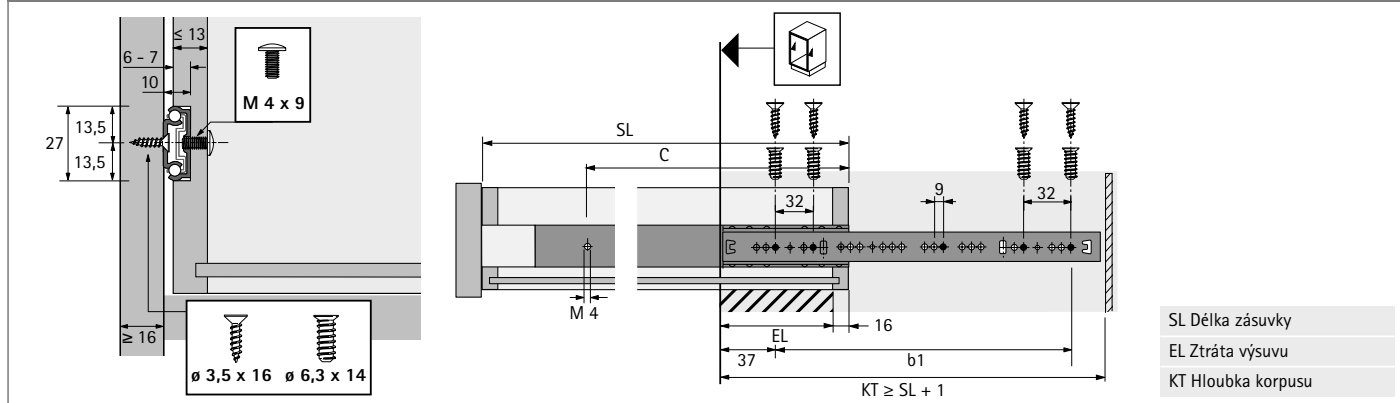

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/131336

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Částečný výsuv KA 270

► Montáž do drážky, třída nosnosti 12 kg, velkobalení




- Částečný výsuv s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Profily nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 270, rozměry (výška H x šířka B) 27 x 10 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Ztráta vysunutí EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusový profil mm	Zásuvkový profil mm	Obj. číslo	Bal.
300	215 - 300	55	160	165	214	197	1 005 988	50 sad
350	230 - 350	56	160	190	214	222	1 005 837	50 sad
400	250 - 400	55	192	215	246	247	1 005 969	50 sad
450	280 - 450	67	224	246	278	278	1 005 910	50 sad
500	315 - 500	67	256	271	310	303	1 005 850	50 sad
550	350 - 550	80	288	296	342	328	1 005 911	50 sad

Rozměry

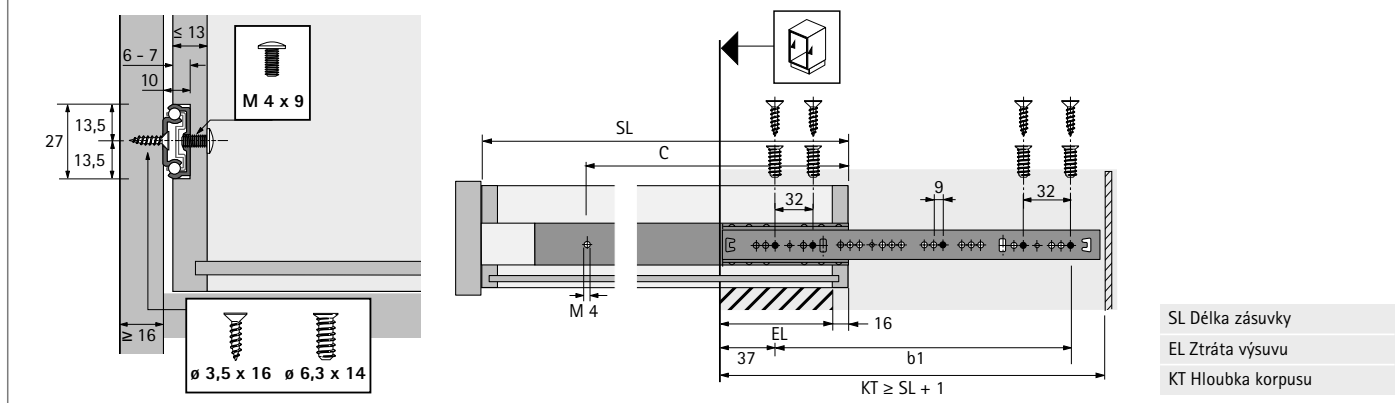

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/131336

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv s přesahem KA 290
- Montáž do drážky, třída nosnosti 20 kg




- Plnovýsuv s přesahem, s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Profily nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 290, rozměry (výška H x šířka B) 27 x 19,4 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Přesah plnovýsuvu OE mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusový profil mm	Zásuvkový profil mm	Obj. číslo	Bal.
250	200 - 310	24	192	165	246	197	0 026 561	5 sad
310	310 - 450	24	256	271	310	303	0 026 562	5 sad
450	450 - 550	40	256	296	310	328	0 026 578	5 sad

Rozměry

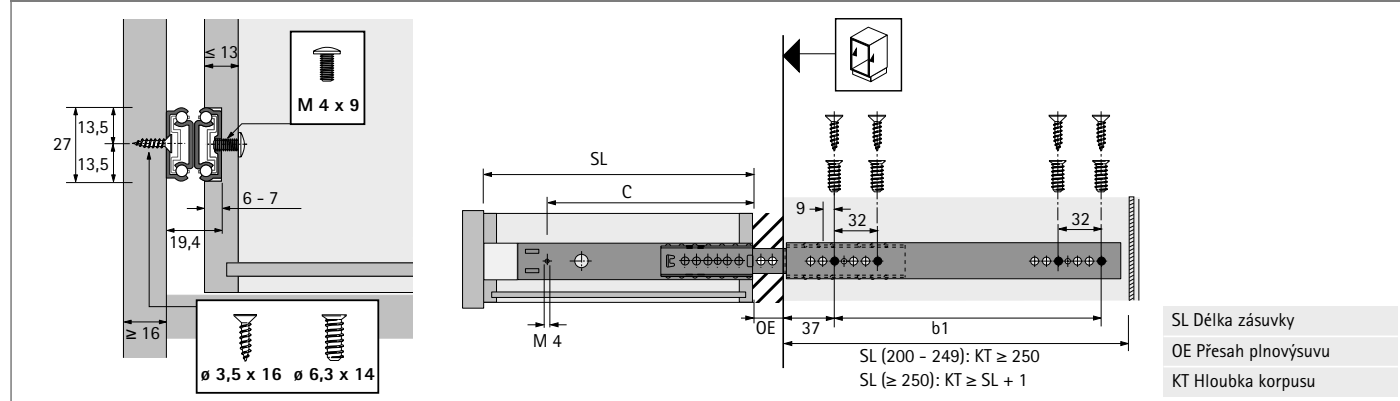

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/ce6a55

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv s přesahem KA 290
- Montáž do drážky, třída nosnosti 20 kg, velkobalení




- Plnovýsuv s přesahem, s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Profily nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná

Kuličkový výsuv KA 290, rozměry (výška H x šířka B) 27 x 19,4 mm

Jmenovitá délka mm	Délka zásuvky SL mm	Přesah plnovýsuvu OE mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Korpusový profil mm	Zásuvkový profil mm	Obj. č.	Bal.
250	200 - 310	24	192	165	246	197	1 006 402	25 sad
310	310 - 450	24	256	271	310	303	1 005 934	25 sad
450	450 - 550	40	256	296	310	328	1 006 717	25 sad

Rozměry

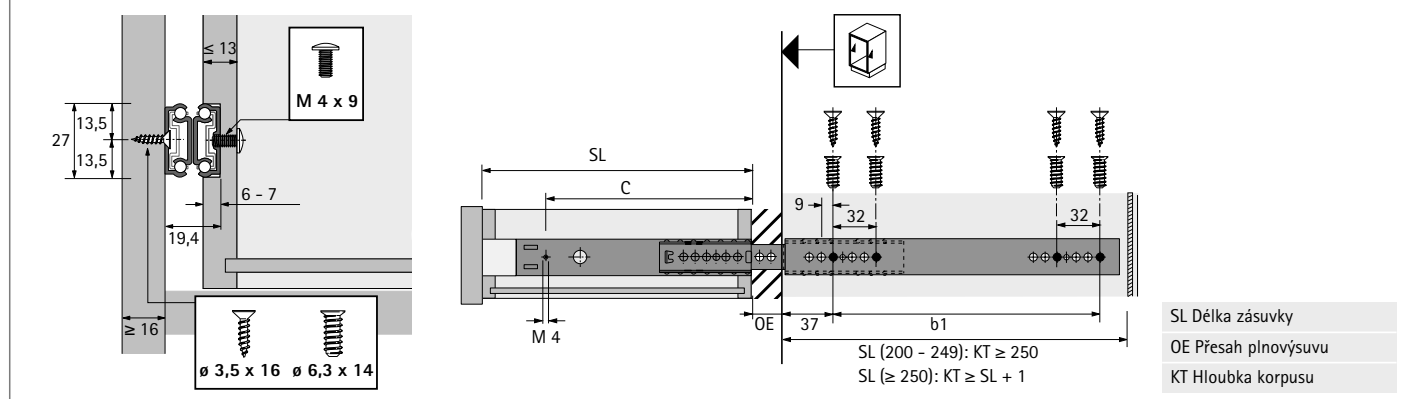

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/ce6a55

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv KA 4532 se Silent System
- ▶ Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 35 kg




- ▶ Plnovýsuv s integrovaným tlumením **Silent System**
- ▶ Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 2
- ▶ Ocel pozinkovaná, pasivovaná
- ▶ Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 290 mm

Kuličkový výsuv KA 4532 Silent System, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	304				171	9 114 271	10 sad
350	354	64			220	9 114 273	10 sad
400	404	64			254	9 114 274	10 sad
450	454	96			294	9 114 275	10 sad
500	504	96	64		344	9 114 276	10 sad
550	554	96	128		394	9 114 277	10 sad
600	604	96	160		444	9 114 278	10 sad
650	654	96	128	96	494	9 114 279	10 sad
700	704	96	128	128	544	9 114 280	10 sad

Rozměry

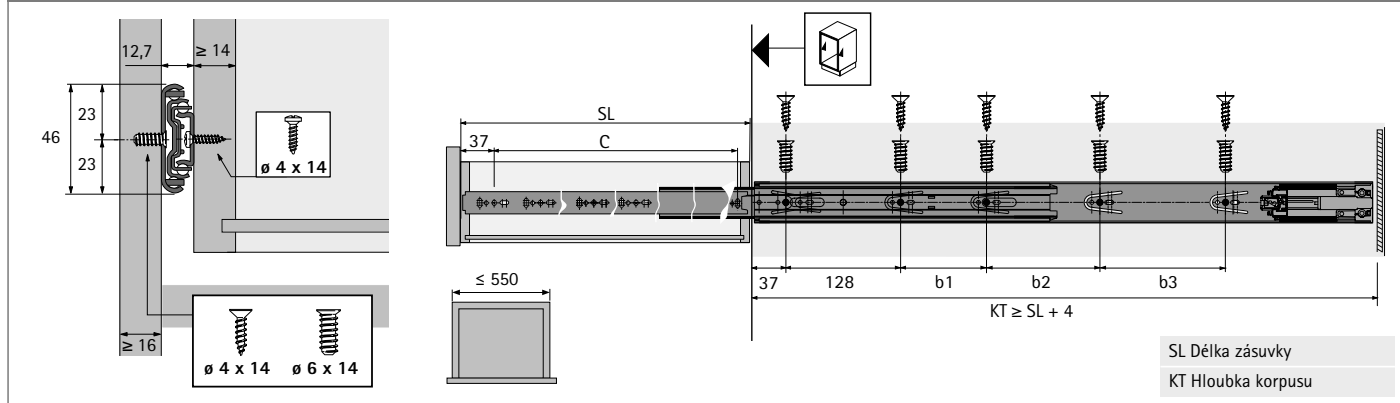

Upozornění

- ▶ Kritéria kvality
- ▶ Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/66fab5

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv KA 4532 s Push to open
- Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 35 kg




- Plnovýsuv s integrovaným otevíracím mechanismem **Push to open**
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 2
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná
- Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 293 mm

Kuličkový výsuv KA 4532 Push to open, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	304				192	9 114 281	10 sad
350	354	64			242	9 114 282	10 sad
400	404	96			292	9 114 283	10 sad
450	454	160			342	9 114 284	10 sad
500	504	96	96		392	9 114 285	10 sad
550	554	96	128		442	9 114 286	10 sad
600	604	96	128	96	492	9 114 288	10 sad
650	654	96	128	128	542	9 114 289	10 sad
700	704	96	128	192	592	9 114 290	10 sad

Rozměry

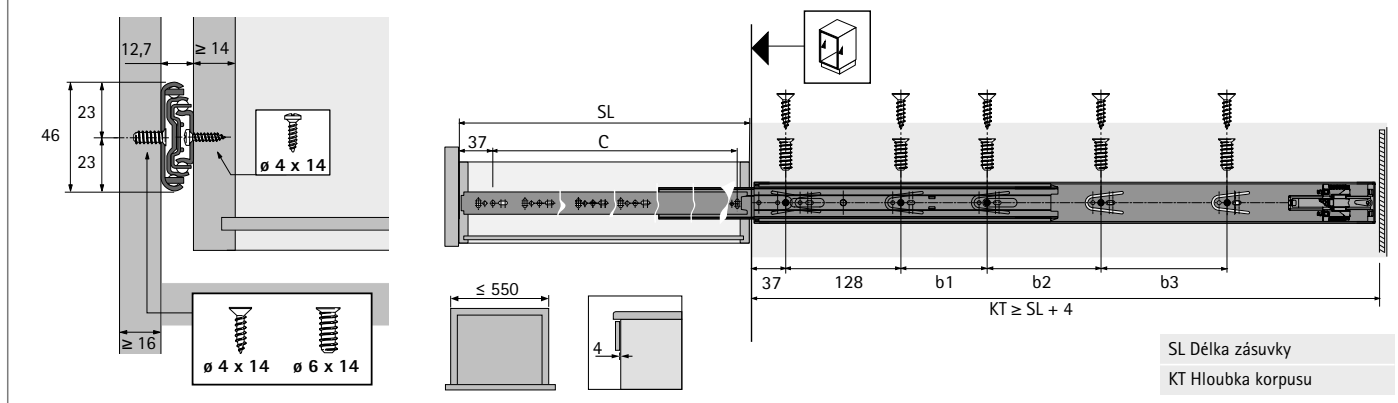

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/e62188

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv KA 5632

► Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 45 kg




- Plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupě
- Nosnost dle EN 15338, třída 2
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná

Kuličkový výsuv KA 5632, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů b4 mm	Rozteč otvorů b5 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
250	254						192	0 073 276	1 sada
300	304	96					242	0 073 277	1 sada
350	354	96					292	0 073 278	1 sada
400	404	96	96				342	0 073 279	1 sada
450	454	96	128				392	0 073 280	1 sada
500	504	96	128	64			442	0 073 281	1 sada
550	554	96	128	64	32	32	492	0 073 282	1 sada
600	604	96	128	96	32	32	542	0 073 283	1 sada
650	654	96	128	160	32	32	592	0 073 284	1 sada

Rozměry

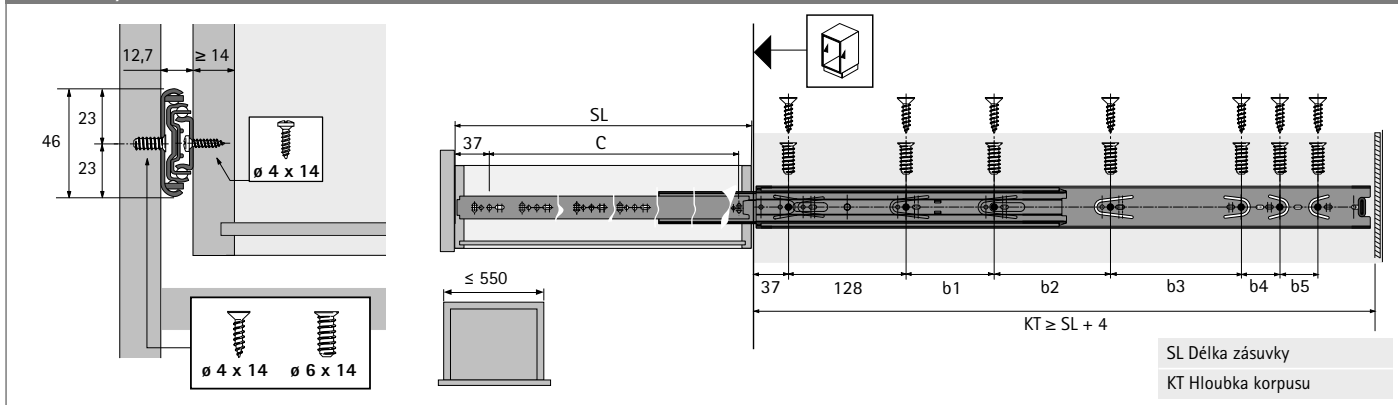

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/28f52a

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv KA 5632 SC se Stop Control
- Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 40 kg




- Plnovýsuv s integrovaným samodovíráním **Stop Control**
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 2
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná
- Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 268 mm

Kuličkový výsuv KA 5632 Stop Control, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	304				208	9 080 470	1 sada
350	354				240	9 080 471	1 sada
400	404	96			288	9 080 474	1 sada
450	454	96			320	9 080 475	1 sada
500	504	96	128		352	9 080 476	1 sada
550	554	96	128		416	9 080 478	1 sada
600	604	96	128	96	416	9 080 479	1 sada
650	654	96	128	128	544	9 080 480	1 sada
700	704	96	128	192	544	9 080 481	1 sada

Rozměry

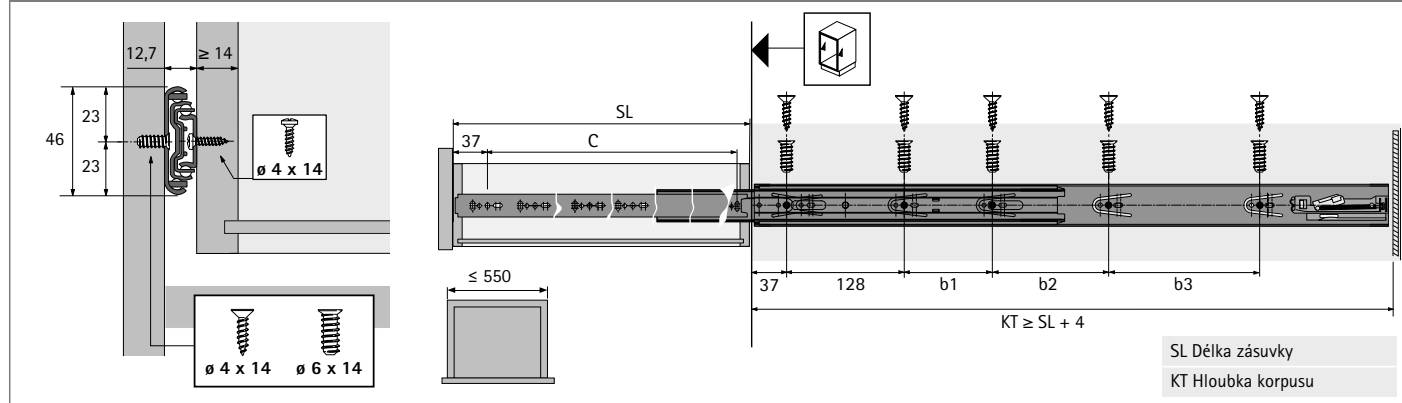

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/8551c1

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv KA 5332

► Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 30 kg




- Plnovýsuv se zářezkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná

Kuličkový výsuv KA 5332, rozměry (výška H x šířka B) 45 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů b4 mm	Rozteč otvorů b5 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
250	254						192	9 082 735	10 sad
300	304	96					242	9 082 737	10 sad
350	354	96					292	9 059 914	10 sad
400	404	96	96				342	9 059 918	10 sad
450	454	96	128				392	9 059 919	10 sad
500	504	96	128	64			442	9 059 920	10 sad
550	554	96	128	64	32	32	492	9 059 921	10 sad

Rozměry

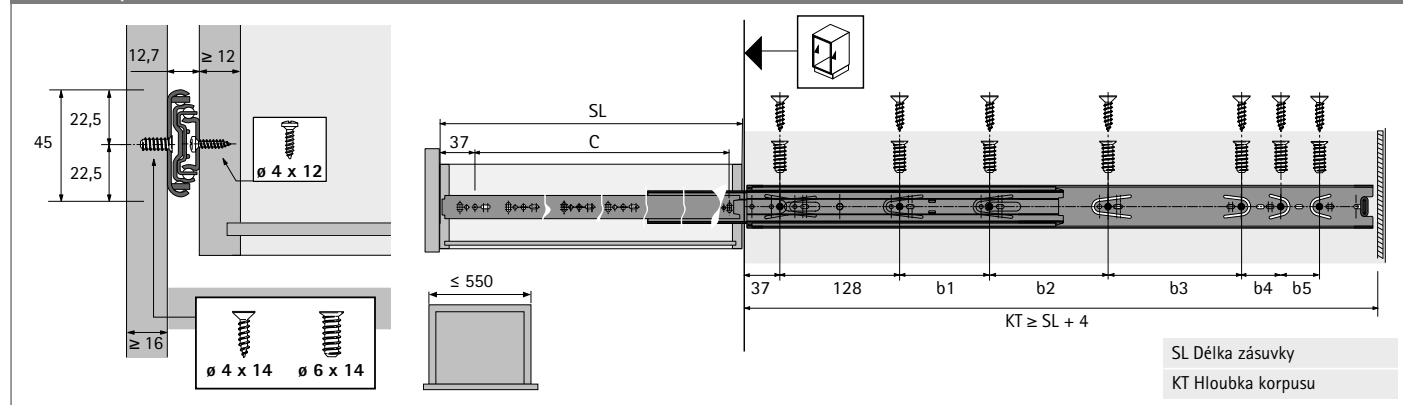

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/5b9e36

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv s přesahem KA 4932
- Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 60 kg




- Plnovýsuv s přesahem, s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná

Kuličkový výsuv KA 4932, rozměry (výška H x šířka B) 50 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů b4 mm	Rozteč otvorů b5 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
250	254						192	0 041 356	1 sada
300	304	96					242	0 041 357	1 sada
350	354	96					292	0 041 358	1 sada
400	404	96	96				342	0 041 359	1 sada
450	454	96	128				392	0 041 361	1 sada
500	504	96	128	64			442	0 041 362	1 sada
550	554	96	128	64	32	32	492	0 041 363	1 sada
600	604	96	128	96	32	32	542	0 041 364	1 sada
650	654	96	128	160	32	32	592	0 041 365	1 sada
700	704	96	128	192	32	32	642	0 041 366	1 sada

Rozměry

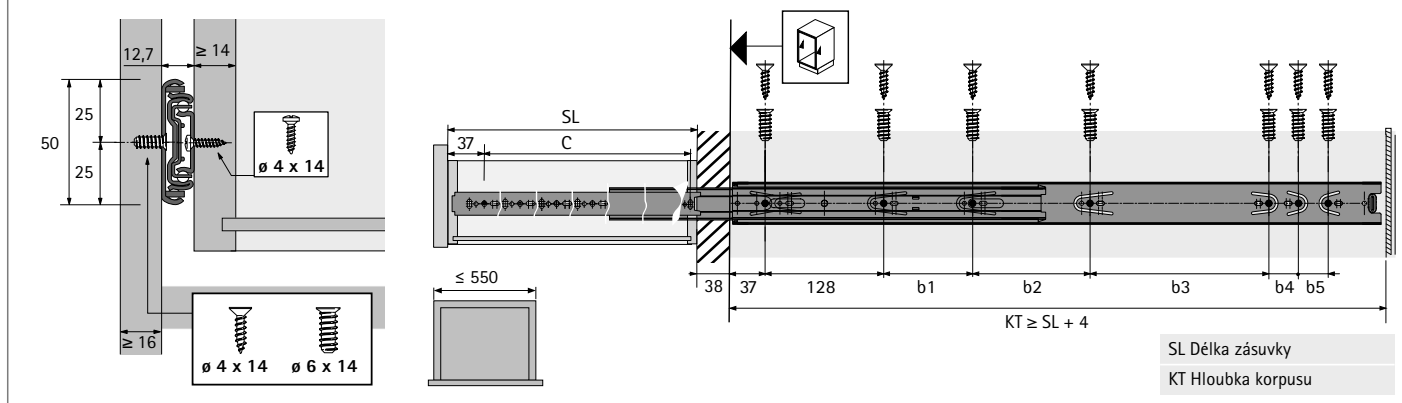

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/77ff2e

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv s přesahem KA 4620
- ▶ Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 90 kg




- ▶ Plnovýsuv s přesahem, s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- ▶ Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupě
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 1
- ▶ Ocel pozinkovaná, pasivovaná

Kuličkový výsuv KA 4620, rozměry (výška H x šířka B) 58 x 19 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	304	125		233,5	0 041 389	1 sada
350	354	175		283,5	0 041 391	1 sada
400	404	111	114	333,5	0 041 392	1 sada
450	454	136	139	383,5	0 041 393	1 sada
500	504	161	164	433,5	0 041 394	1 sada
550	554	186	189	483,5	0 041 395	1 sada
600	604	211	214	533,5	0 041 396	1 sada
650	654	236	239	583,5	0 041 397	1 sada
700	704	261	264	633,5	0 041 398	1 sada

Rozměry

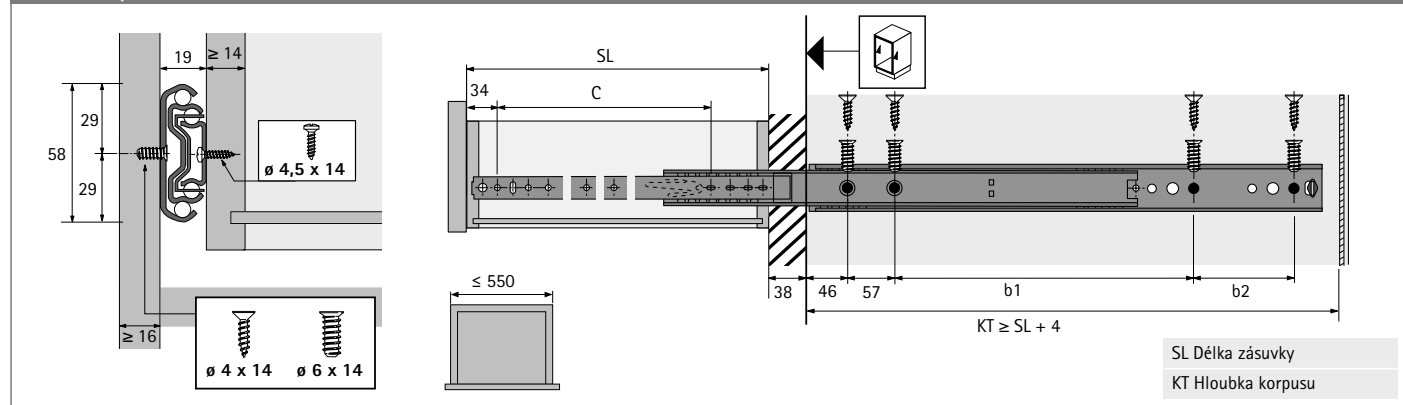

Upozornění

- ▶ Kritéria kvality 763
- ▶ Příslušenství 760 - 762



hettich.com/short/b71fd0

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv KA 3320

► Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 136 kg




- Plnovýsuv s dorazy pro otvírání i zavírání
- Ocelové profily a kuličková klec tvoří nedělitelnou jednotku
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná

Kuličkový výsuv KA 3320, rozměry (výška H x šířka B) 76 x 19 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů b4 mm	Rozteč otvorů b5 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
305	311		184	212,5	241,5	260,5		9 280 635	1 sada
356	362		235	263,5	292	311		9 280 637	1 sada
406	413		286	314,5	343	362		9 280 638	1 sada
457	463		336,5	365	393,5	413	227	9 280 639	1 sada
508	514		387,5	416	444,5	463,5	278	9 280 640	1 sada
559	565		438	466,5	495,5	514,5	328,5	9 280 641	1 sada
610	616		489	517,5	546	565	379,5	9 280 642	1 sada
660	667		540	568,5	597	616	430	9 280 644	1 sada
711	718		590,5	619	647,5	667	481	9 280 645	1 sada
762	768	216	641,5	670	698,5	717,5	532	9 280 647	1 sada
813	819	216	692	720,5	749,5	768,5	582,5	9 280 649	1 sada
863	870	216	743	771,5	800	819	633,5	9 280 651	1 sada
914	921	216	794	822,5	851	870	684	9 280 652	1 sada

Rozměry

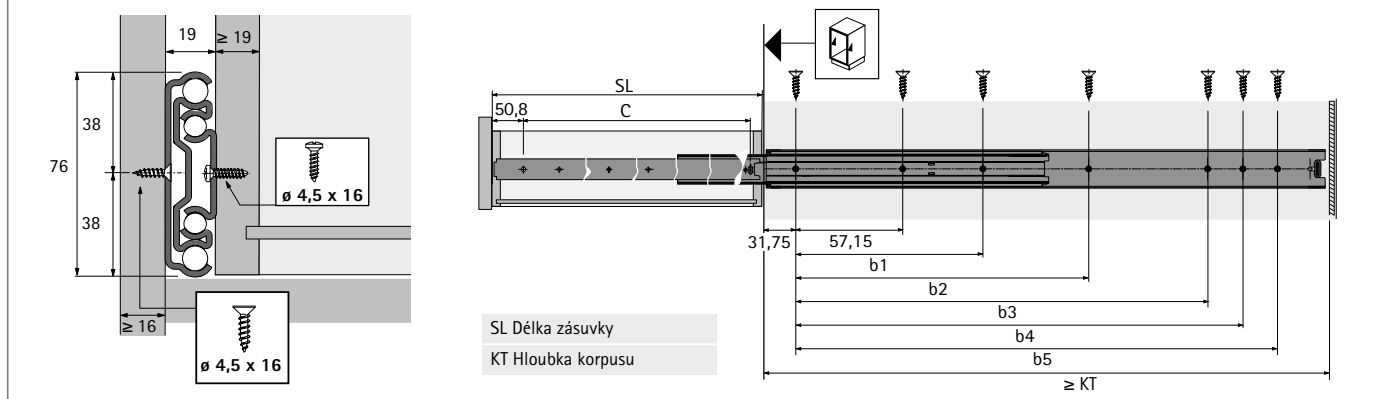

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/4f012e

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Kuličkový plnovýsuv KA 4532 AM se Silent System
- ▶ Spodní montáž, třída nosnosti 35 kg




- ▶ Plnovýsuv s integrovaným tlumením **Silent System**
- ▶ Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ Pro dřevěné zásuvky a výsuvné police
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 2
- ▶ Ocel pozinkovaná, pasivovaná
- ▶ Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 290 mm

Kuličkový výsuv KA 4532 AM Silent System, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	304				230	9 114 548	10 sad
350	354	64			280	9 114 553	10 sad
400	404	64			315	9 114 554	10 sad
450	454	96			365	9 114 555	10 sad
500	504	96	64		415	9 114 557	10 sad
550	554	96	128		465	9 114 558	10 sad
600	604	96	160		515	9 114 559	10 sad
650	654	96	128	96	565	9 114 560	10 sad
690	694	96	128	128	615	9 114 561	10 sad

Rozměry

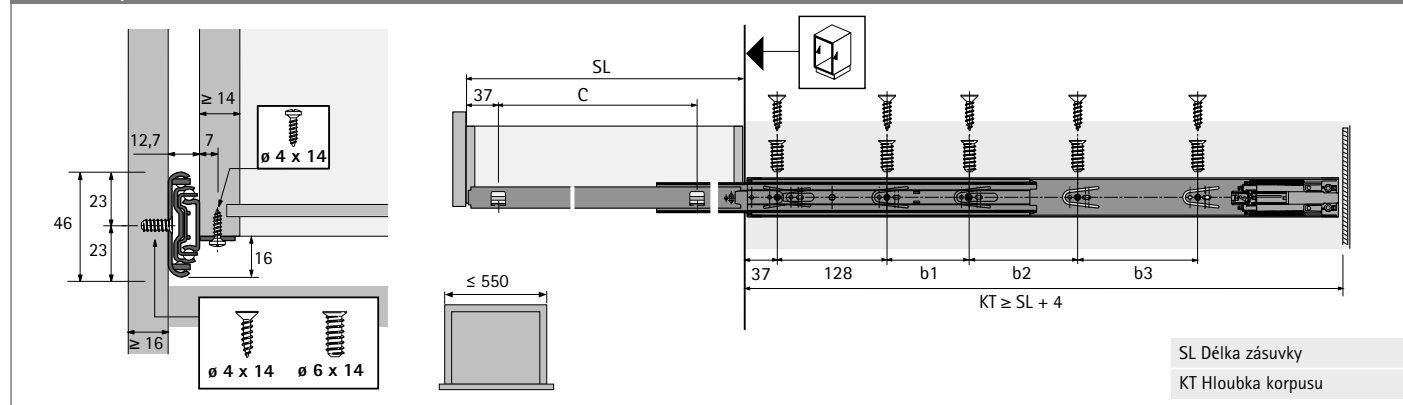

Upozornění

- ▶ Kritéria kvality
- ▶ Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/3b986b

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv KA 4532 AM s Push to open
- Spodní montáž, třída nosnosti 35 kg




- Plnovýsuv s integrovaným otevíracím mechanismem **Push to open**
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro dřevěné zásuvky a výsuvné police
- Nosnost dle EN 15338, třída 2
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná
- Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 293 mm

Kuličkový výsuv KA 4532 AM Push to open, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	304				192	9 114 562	10 sad
350	354	64			242	9 114 580	10 sad
400	404	96			292	9 114 581	10 sad
450	454	160			342	9 114 582	10 sad
500	504	96	96		392	9 114 583	10 sad
550	554	96	128		442	9 114 584	10 sad
600	604	96	128	96	492	9 114 585	10 sad
650	654	96	128	128	542	9 114 586	10 sad
700	704	96	128	192	592	9 114 587	10 sad

Rozměry

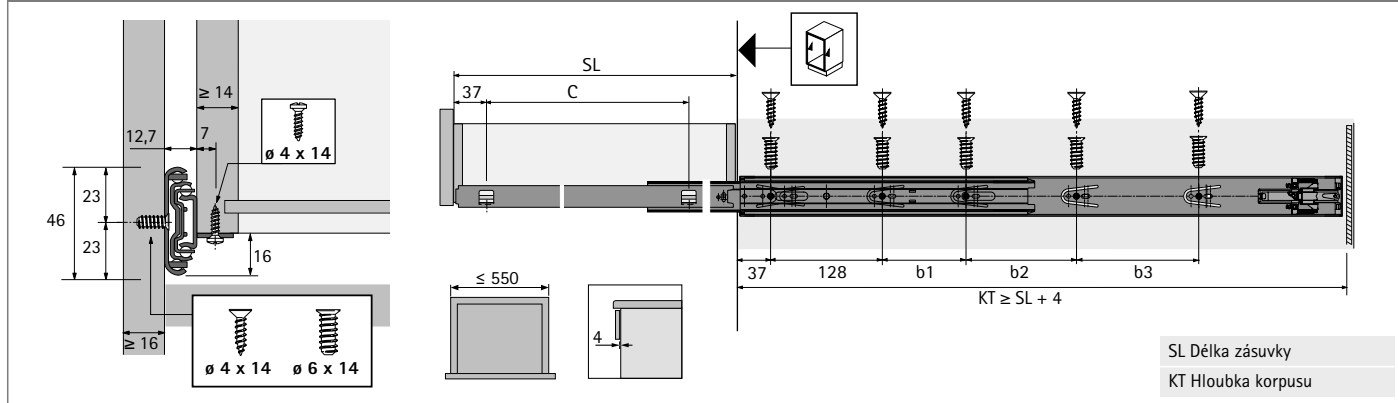

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/0b6ff4

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv s přesahem KA 4932 AM
- Spodní montáž, třída nosnosti 60 kg




- Plnovýsuv s přesahem, s dorazem a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- Pro dřevěné zásuvky a výsuvné police
- Nosnost dle EN 15338, třída 1
- Ocel pozinkovaná, pasivovaná

Kuličkový výsuv KA 4932 AM, rozměry (výška H x šířka B) 50 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů b4 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
350	354					283	9 080 291	1 sada
400	404	96				333	9 080 292	1 sada
450	454	128				383	9 080 293	1 sada
500	504	128	64			433	9 080 294	1 sada
550	554	128	64	32	32	483	9 080 295	1 sada
600	604	128	96	32	32	533	9 080 296	1 sada

Rozměry

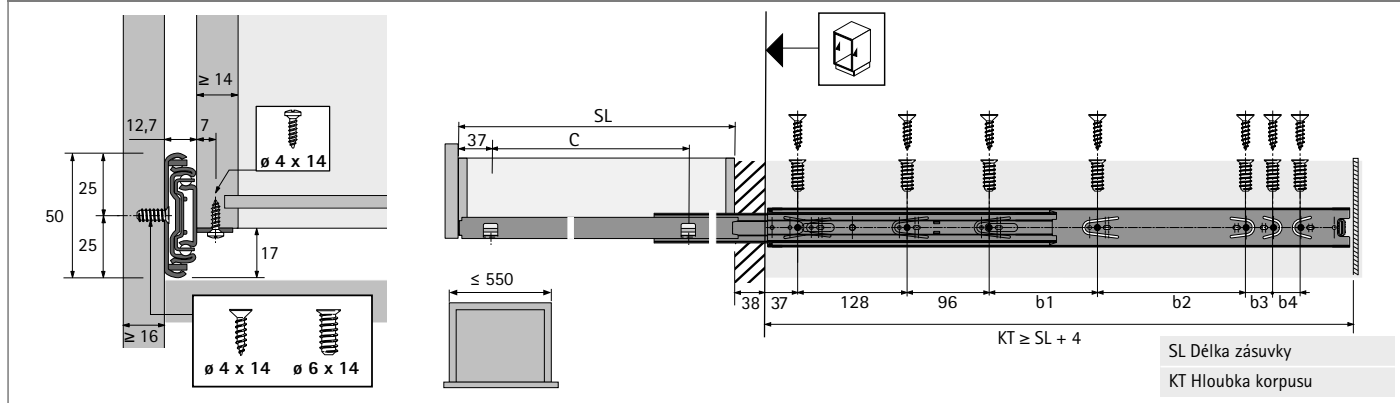

Upozornění

- Kritéria kvality
- Příslušenství

763
760 - 762



hettich.com/short/83f418