

Kování pro posuvné dveře naložené
Přehled sortimentu a technické porovnání 788 – 789



Kování pro posuvné dveře vložené
Přehled sortimentu a technické porovnání 838 – 840




Kování pro posuvné dveře se svislým chodem
a otvíravé zasouvací dveře
Přehled sortimentu a technické porovnání 941



Příslušenství
► Dveřní lišty 1020 – 1026
► Vyrovnávací kování 1029 – 1030
► Další příslušenství 1026 – 1028, 1031 – 1032



Technické informace
► Kritéria kvality



Doplňky
► Systémy pro mechanické zamykání
nábytku – přehled 1155
► Technika zpracování – přehled 1369



Kování pro naložené posuvné dveře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	TopLine XL	TopLine L	TopLine L pro sériovou výrobu
			
Strana	790 – 798	800 – 807	808 – 819 Při objednávání je třeba zohlednit minimální počty kusů
Popis	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně se 2, 3 nebo 4 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně se 2 nebo 3 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně se 2, 3 nebo 4 dveřmi
Počet drah	2	2	2
Pohyb křídla	Horizontální	Horizontální	Horizontální
Konstrukce	Naložená	Naložená	Naložená
Hmotnost dveří	Max. 100 kg	Max. 50 kg	Max. 50 kg, lze zvýšit na 70 kg
Materiál dveří	Dřevo	Dřevo	Dřevo / dřevo, hliník
Šířka dveří mm	600 – 2000 mm	550 – 1500 mm	550 – 2000 mm
Výška dveří mm	Max. 3000 mm	Max. 2600 mm	Max. 2600 mm
Silent System	Tlumení ve směru zavírání, tlumení ve směru otevírání	Tlumení ve směru zavírání, tlumení ve směru otevírání, protikolizní tlumení	Tlumení ve směru zavírání, tlumení ve směru otevírání, protikolizní tlumení
Zamykáč systém	► Mechanický	► Mechanický	► Mechanický

Kování pro naložené posuvné dveře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

TopLine M pro sériovou výrobu	SlideLine M naložený
	
820 - 827 Při objednávání je třeba zohlednit minimální počty kusů	828 - 836
Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 2 nebo 3 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem
2	1
Horizontální	Horizontální
Naložená	Naložená
Max. 40 kg	Max. 30 kg
Dřevo, hliník	Dřevo, sklo
500 - 1250 mm	300 - 1800 mm
Max. 2300 mm	Max. 2000 mm
Tlumení ve směru zavírání	Tlumení ve směru zavírání, tlumení ve směru otvírání, protikolizní tlumení
► Mechanický	► Mechanický

Kování pro naložené posuvné dveře

► TopLine XL, s horním nosným profilem



Technický náskok, decentní vzhled

Široké posuvné dveře, vysoké až ke stropu tvoří zajímavé akcenty a zároveň zajistí vizuální čistotu interiéru. S novým kováním TopLine XL pro posuvné dveře lze navrhovat velké

skříně s markantním designem. Tento systém stanovuje nové standardy, pokud jde o komfort pro uživatele nábytku a jednoduchou a bezpečnou montáž pro výrobce.



Špičkový komfort pro uživatele:

Lehké otvírání, měkké zavírání, tichý chod.



Dokonalý vzhled:

Nosný profil doladíte pomocí samolepicí pásky v jedné ze tří barev.



Elegantní klipová montáž:

Skříně vysoké až ke stropu sestavíte bez viditelných šroubů.




Komfortní užívání:

Prostřední dveře se dají otvírat intuitivně doleva i doprava.




Inovativní ochrana při montáži:

Dveře můžete bez obav postavit na podlahu. Dolní vodící díly se automaticky posunou nahoru.



Perfektní seřízení naložení:

I zavřené dveře můžete seřídit bez použití nářadí a okamžitě vidíte výsledek.



Snadné seřízení výšky:

Seřizujete zepředu se zavřenými dveřmi nebo ze strany, pokud jsou dveře vysoké až ke stropu.




hettich.com/short/69f314

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené posuvné dveře


- ▶ TopLine XL, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů


792

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

793



Jednotlivé součásti

794 – 798



Zamykací systémy

1155



Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/4514cb


Kování pro naložené posuvné dveře

- TopLine XL, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce



Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

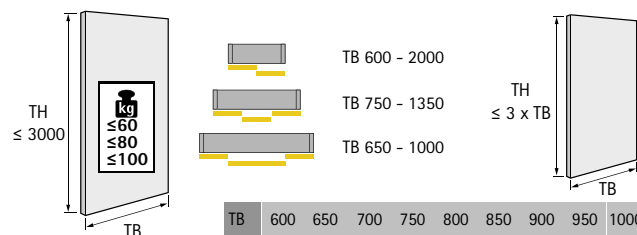


TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH ≤	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000




Počet a pozice dveří



Seřízení výšky a naložení

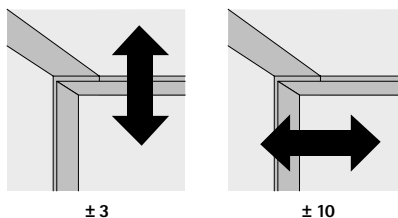

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	2 dveře	3 dveře	4 dveře
Tlumení ve směru zavírání			
Tlumení ve směru otevírání			


Kování pro naložené posuvné dveře

- TopLine XL, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Vestavné rozměry pro 2 dveře

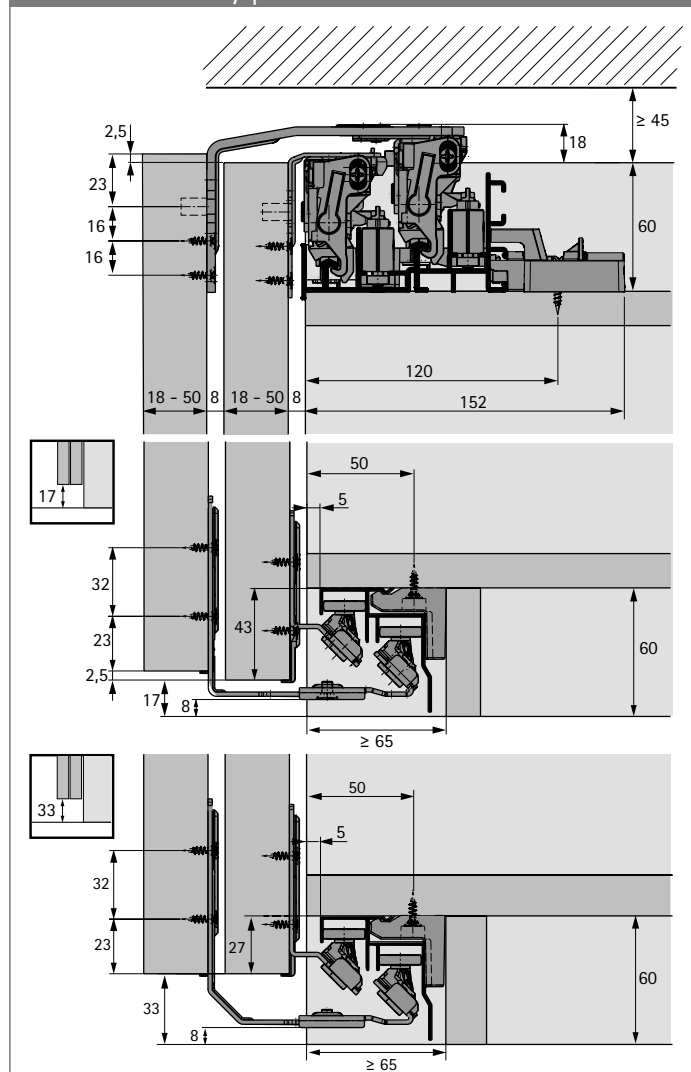


Umístění dílů na korpusu

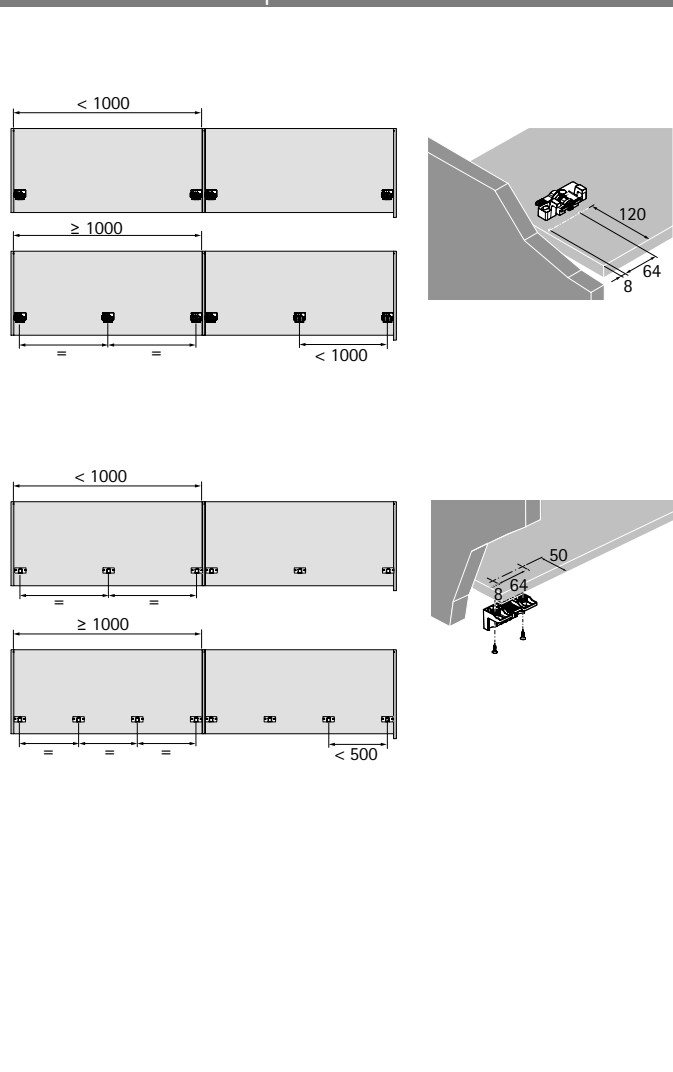

Vrtání dveří

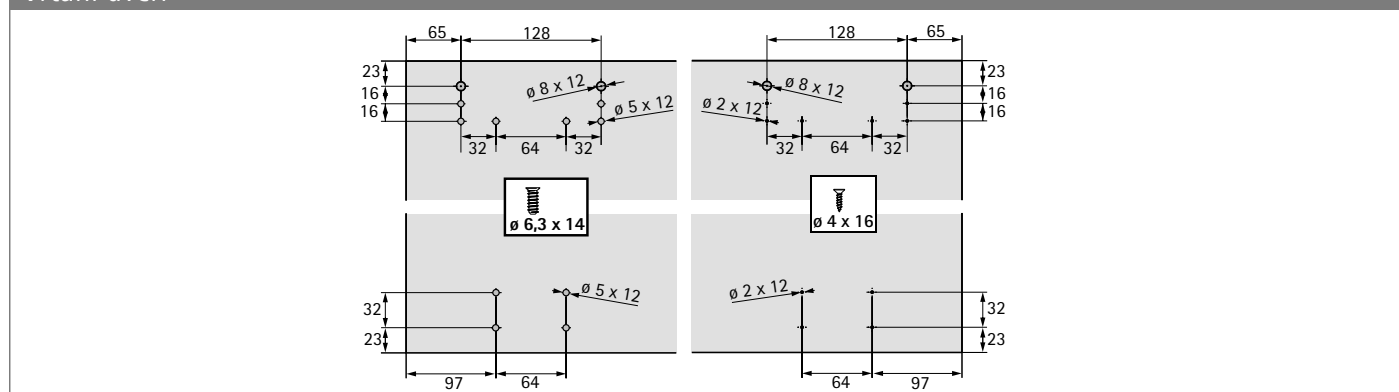


Vodorovný řez skříně se 2 dveřmi

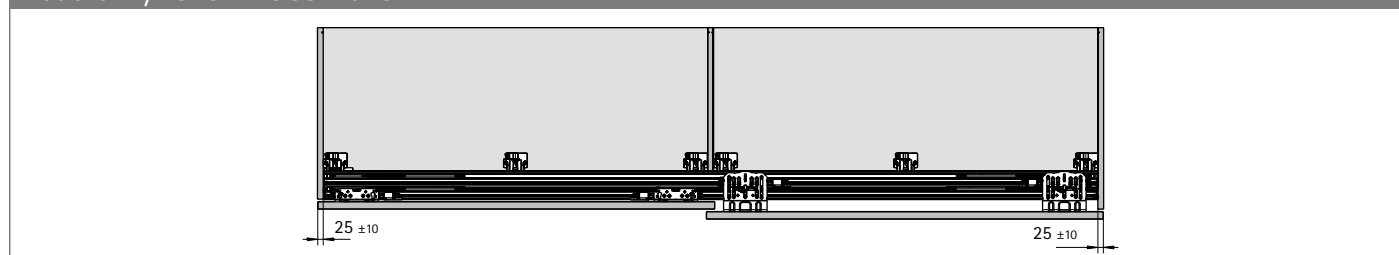


Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine XL, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


Přehled systému

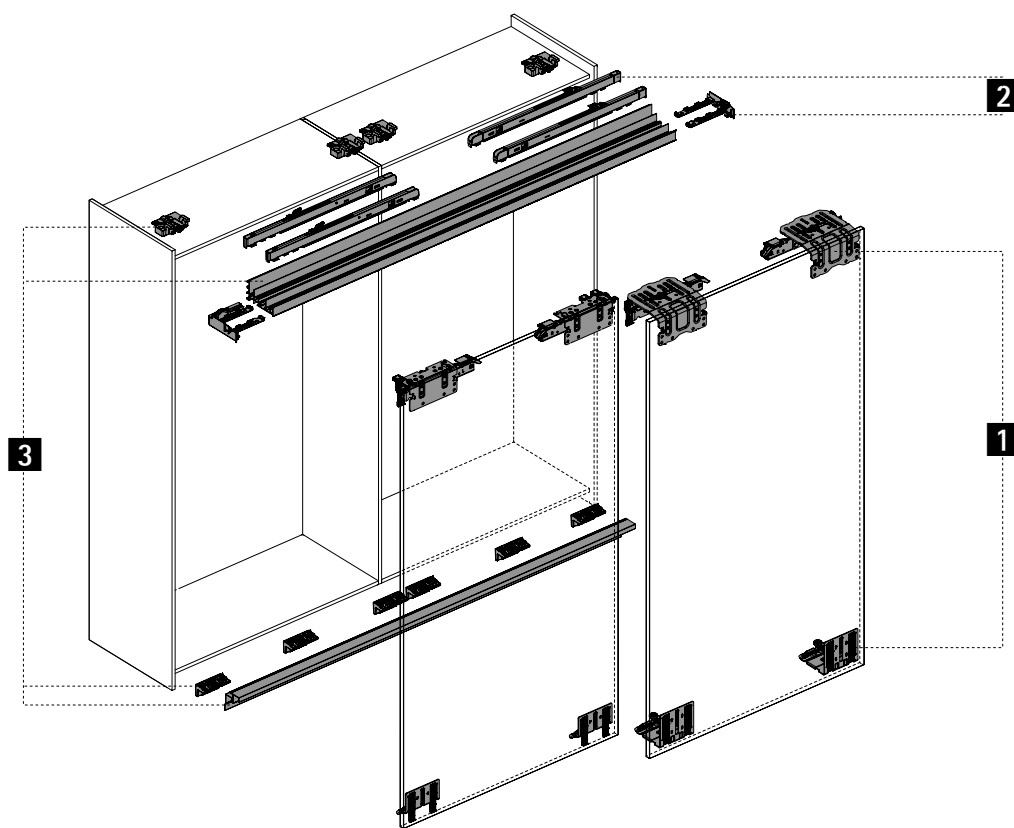


1 Nosné vozíky a vodící díly

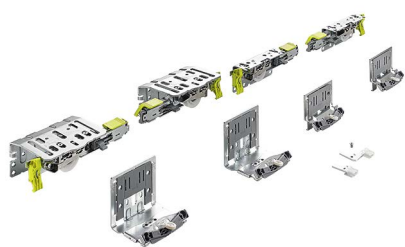

2 Tlumení Silent System

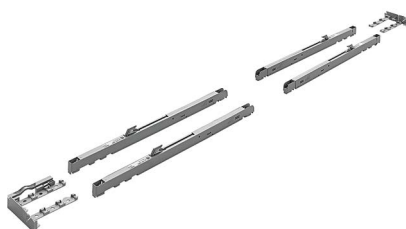

3 Nosné a vodící profily

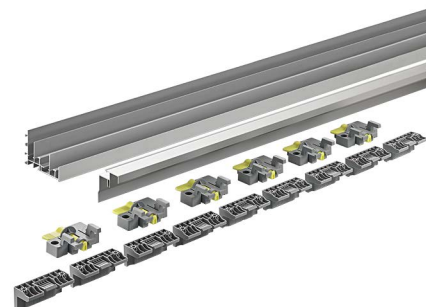

4 Příslušenství




Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine XL, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Sada horních vozíků a dolních vodicích dílů


- ▶ Sada obsahuje horní nosné vozíky a dolní vodicí díly pro jednu skříň se 2, 3, nebo 4 posuvnými dveřmi

Obrázek	Verze spodního vedení	Maximální tloušťka dveří mm	Maximální hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří			Bal.
				2 dveře	3 dveře	4 dveře	
	STB 19 17 mm	18 - 30	60	9 275 796	9 275 786	9 278 780	1 sada
		22 - 30	80	9 275 794	9 275 785	9 278 791	1 sada
		30 - 40	80	9 275 793	9 275 784	9 278 792	1 sada
		32 - 40	100	9 275 787	9 275 783	9 278 793	1 sada
		40 - 50	100	9 275 740	9 275 782		1 sada
	STB 19 33 mm	18 - 30	60	9 275 788	9 275 781	9 278 794	1 sada
		22 - 30	80	9 275 790	9 275 709	9 278 795	1 sada
		30 - 40	80	9 275 792	9 275 741	9 278 796	1 sada
		32 - 40	100	9 275 708	9 275 707	9 278 797	1 sada
		40 - 50	100	9 275 739	9 275 706		1 sada

2 Tlumení Silent System

Balení po sadách

- ▶ Sada obsahuje tlumiče otvírání a zavírání včetně koncových krytek
- ▶ Sada na 3 dveře včetně tlumení středních dveří, otvírat lze doprava i doleva
- ▶ Sada na 4 dveře včetně dílů k synchronizaci současného otvírání středních dveří

Obrázek	Hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří				Bal.
		2 dveře	3 dveře	3 dveře	4 dveře Synchro	
	15 - 35	9 276 735	9 276 648	9 276 645	9 278 798	1 sada
	30 - 80	9 276 732	9 276 647	9 276 643	9 278 799	1 sada
	60 - 100	9 276 737	9 276 649	9 276 646		1 sada

Velkobalení

Obrázek	Popis	Hmotnost dveří kg	Obj. číslo	Bal.
	Silent System tlumení zavírání i tlumení otvírání ▶ Tlumené zavírání ▶ Tlumené otvírání	15 - 35	9 272 696	100 ks
		30 - 80	9 272 693	100 ks
		60 - 100	9 272 695	100 ks
	Silent System tlumení středních dveří ▶ Tlumené zavírání středních dveří ▶ Dveře lze otevřít na obě strany	15 - 35	9 276 482	25 ks
		30 - 80	9 276 488	25 ks
		60 - 100	9 276 481	25 ks
	Koncovka levá		9 273 066	100 ks
	Koncovka pravá		9 269 766	100 ks

Kování pro naložené posuvné dveře


- ▶ TopLine XL, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Nosné a vodící profily

Balení po sadách

Sada profilů

- ▶ Sada obsahuje nosný a vodící profil pro klipovou montáž a klipy k upevnění profilů
- ▶ Na přání lze u zakázkových sad předmontovat tlumiče
- ▶ Nosný a vodící profil: hliník, stříbřitě eloxovaný

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	2300	9 278 672	1 sada
	4000	9 278 657	1 sada
	individuální	na vyžádání	100 sad

Sada klipů k upevnění profilu

- ▶ Sada obsahuje klipy k upevnění horního nosného a dolního vodícího profilu na korpus

Obrázek	Popis	Max. šířka skříně mm	Obj. číslo	Bal.
	Sada obsahuje 6 klipů k upevnění horního nosného profilu a 9 klipů k upevnění dolního vodícího profilu	3000	9 277 708	1 sada
	Sada obsahuje 9 klipů k upevnění horního nosného profilu a 12 klipů k upevnění dolního vodícího profilu	4000	9 278 080	1 sada



Velkobalení

Nosný profil

- ▶ Hliník

Upozornění:

- ▶ Pro montáž pomocí klipů je třeba použít "střední" nebo "silný" profil
 - ▶ Pro Silent System tlumení středních dveří je třeba použít "silný" profil
 - ▶ Pro 4 synchronizovaná křídla je třeba použít "silný" profil
 - ▶ Na vyžádání lze vyrobit profily v zakázkových délkách s předvrtanými otvory
 - ▶ Objednací čísla nosných profilů 9 289 296, 9 289 297 a 9 289 298 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
- Toto **nej**sou běžně prodejné položky

Obrázek	Provedení profilu	Povrchová úprava	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	lehké	eloxovaná	5300	LA 12010	9 276 715	4 ks
			individuální		9 289 296	100 ks
	střední	eloxovaná	2300	LA 11910	9 278 127	4 ks
			4000		9 277 974	4 ks
			5300		9 276 716	4 ks
			individuální		9 289 297	100 ks
	silné	eloxovaná	2300	LA 11810	9 278 099	4 ks
			4000		9 277 975	4 ks
			5300		9 276 717	4 ks
			individuální		9 289 298	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykáč systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/185611

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine XL, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Velkobalení

Vodící profil

- ▶ Hliník

Upozornění:


- ▶ Na vyžádání lze vyrobit profily v zakázkových délkách s předvrtanými otvory
- ▶ Objednací čísla vodících profilů 9 289 319 a 9 289 320 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm). Toto **nejdou** běžně prodejné položky

Obrázek	Provedení profilu	Povrchová úprava	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	STB 19.0 pro klipovou montáž	eloxovaná	2300	LA 11770	9 278 125	4 ks
			4000		9 277 972	4 ks
			5300		9 276 712	4 ks
			individuální		9 289 319	100 ks
	STB 19.1 k upevnění přes šroubovací žlábk	eloxovaná	2300	LA 11849	9 278 126	4 ks
			4000		9 277 973	4 ks
			5300		9 276 713	4 ks
			individuální		9 289 320	100 ks

Klipy k upevnění profilu

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Klipy pro nosný profil	9 272 814	200 ks
	Klipy pro vodící profil	9 268 516	300 ks

Pokyny k počtu klipů

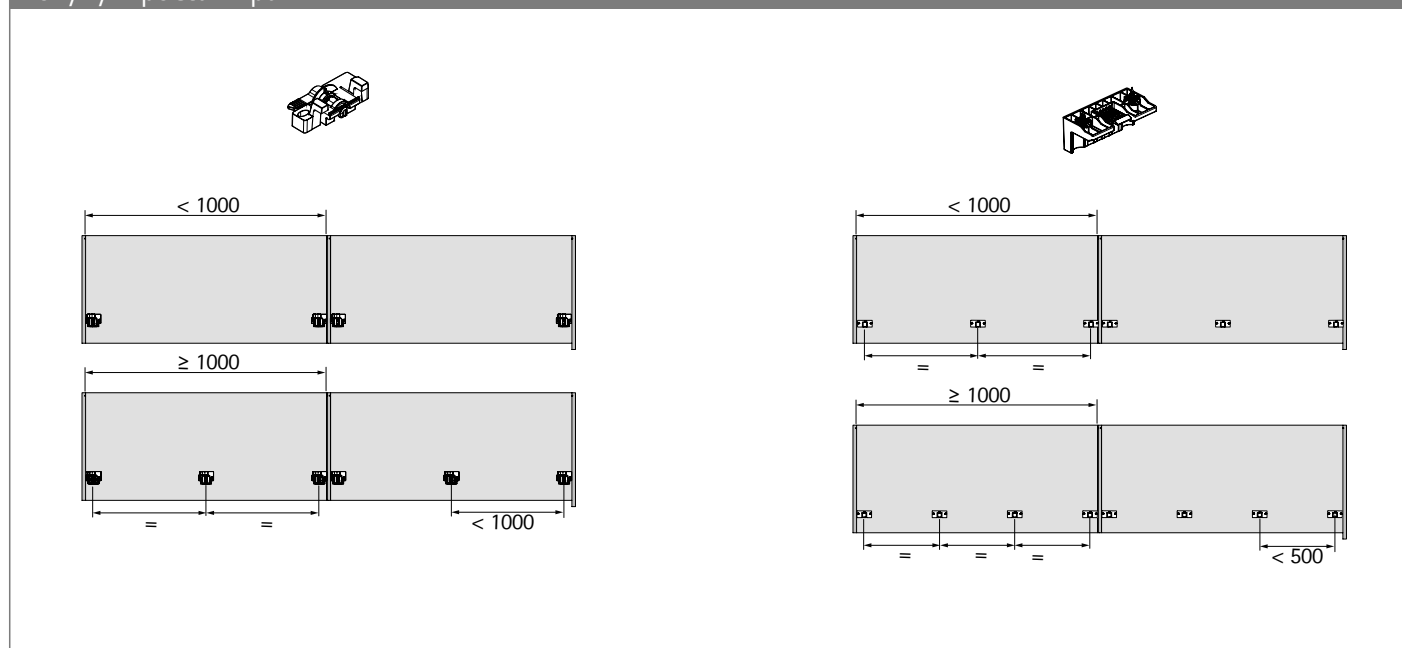

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/185611

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine XL, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

4 Příslušenství

Krycí profil


Obrázek	Popis	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	▶ K zakrytí vozíků předních dveří ▶ Lze zkrátit na požadovaný rozměr ▶ Plast šedý, lze nalakovat	2000	9 278 801	1 sada
		individuální	na vyžádání	100 ks

Dekoratивní pásy



- ▶ Samolepící dekorativní páska pro snadné umístění na viditelnou plochu profilu

Obrázek	Barva	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	černá	2500	9 209 402	1 sada
		4000	9 209 403	1 sada
	bílá	2500	9 209 404	1 sada
		4000	9 209 405	1 sada

Vyrovnávací kování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ K vyrovnání prohnutých dveří. Lze použít proti průhybu i preventivně ▶ Pro každé posuvné dveře by měla být použita alespoň jedna sada vyrovnávacích kování	9 252 651	1 sada

Šrouby k upevnění profilu přes upevňovací žlábek

Obrázek	Montážní pokyn	Popis	Tloušťka police mm	Obj. číslo	Bal.
		▶ Upevnění nosného a vodícího profilu přes šroubovací žlábek ▶ Sada obsahuje 20 kusů šroubů	16 - 19	9 130 078	1 sada
			20 - 22	9 180 317	1 sada
			22 - 25	9 180 318	1 sada


Upozornění

- ▶ Zamykací systémy
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře

1155
1019



hettich.com/short/185611



Kování pro naložené posuvné dveře

► TopLine L, s horním nosným profilem



Nová třída komfortu

S novým kováním TopLine vyrobíte posuvné dveře v nové dimenzi: fascinuje snadné otvírání i zavírání a prvotřídní komfort díky tlumení Silent System. Dokonce i těžké dveře jezdí snadno jako na vzduchovém polštáři. Skříně vybavené

kováním TopLine L poskytnou fascinující zážitek z okouzujícího komfortu. Celkový dojem doplňuje snadná a rychlá montáž dveří díky beznářadové klipové technice a důmyslnému uspořádání profilů.



Měkce a tiše:
Prvotřídní komfort díky Silent System.




Při pohybu se lehce vznáší:
Téměř neslyšný a luxusně hladký chod.



Ohromující komfort:
Pro otevření i zavření dveří stačí obzvláště malá síla.



Bleskurychlá montáž:
Upevnění tlumičů na nosný profil je otázkou několika vteřin.



Plynule a jednoduše:
Úplně jednoduché seřízení naložení.



Jednoduše a hospodárně:
Intuitivní a bezpečné zavěšení dveří na nosný profil.




Šetří váš čas:
Vodící díly s klipovou technikou nasadíte bez nářadí.



Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené posuvné dveře


- ▶ TopLine L, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů


802

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

803




Jednotlivé součásti

804 – 807




Zamykací systémy

1155



Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/f3573e


Kování pro naložené posuvné dveře

- TopLine L, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce

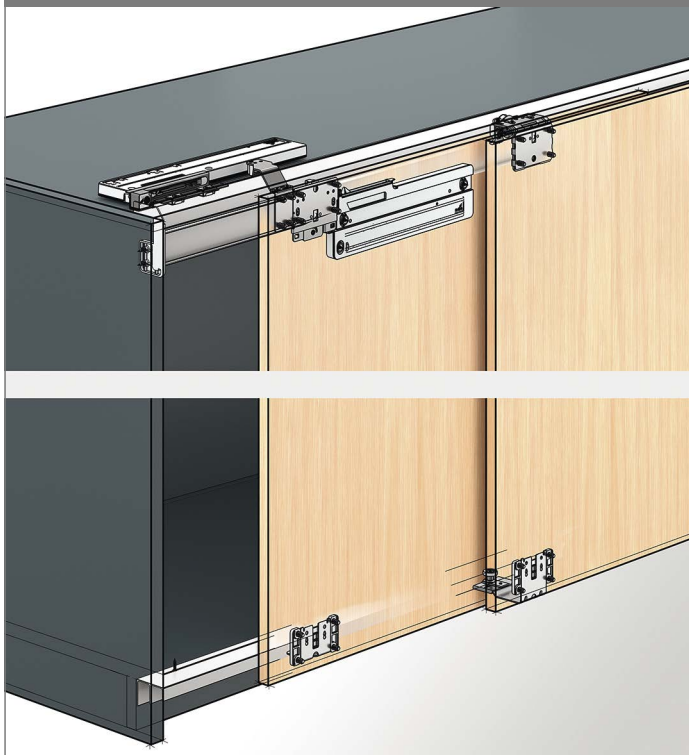


Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

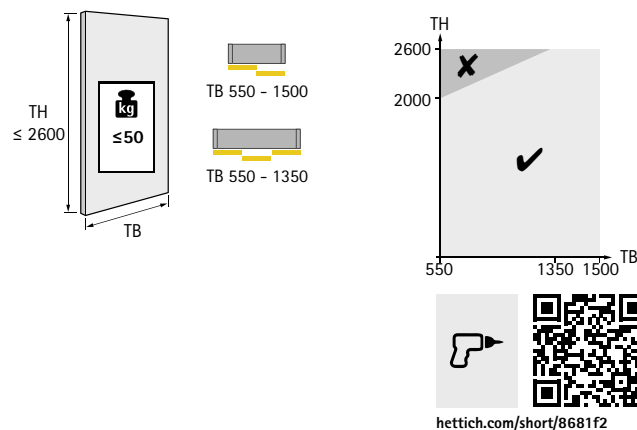


Počet a pozice dveří



Seřízení výšky a naložení

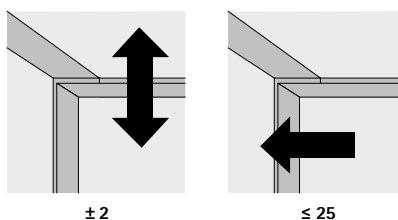

Materiál dveří



Tlumení Silent System

	2 dveře	3 dveře	
Tlumení ve směru zavírání			
Tlumení ve směru otvírání			
Kolizní tlumení			

- ▶ TopLine L, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled parametrů

Technical drawing of the EBS 2000 door closer, showing side and front views with dimensions and a table of specifications.

Side View Dimensions:

- EB (Adjustment screw)
- 20,5
- 10
- 2,5
- 10
- 32
- 42,5
- 16
- 16,5
- 16
- 8
- 32,5
- X
- Y
- X

Front View Dimensions:

- 34
- 32
- 10
- 2,5
- ≥ 30
- fix 30
- ≤ 25
- ≥ 60
- 46

Table of Specifications:

EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

Technical drawings of the 1000 Series sliding door system showing side and end views with dimensions.

Side View (Top):

- Maximum height of the door panel: ≤ 50
- Distance from the wall to the start of the door panel: 288
- Maximum distance from the wall to the end of the door panel: $A \leq 25$
- Distance from the wall to the end of the track: 24

End View (Bottom):

- Distance from the wall to the end of the track: 34
- Distance from the wall to the end of the door panel: 36,5


Technical drawing of a 3D object, showing a top view and a side view. The top view is a rectangle with dimensions 68 and 64. The side view is a rectangle with dimensions 10 and 32. The object has a central hole with a diameter of $\varnothing 5 \times 12$. The drawing includes a 3D perspective view of the object, showing its rectangular shape and the central hole.

Technical drawing of a window frame assembly, showing four views: top, bottom, left, and right. The top view shows a rectangular frame with dimensions 68, 64, 64, and 102. The bottom view shows dimensions 68, 64, 64, and 68. The left and right views show the frame's profile with dimensions 10, 32, and 10. A detail view shows a cross-section of the frame with a hole of diameter 5 and length 12.


Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

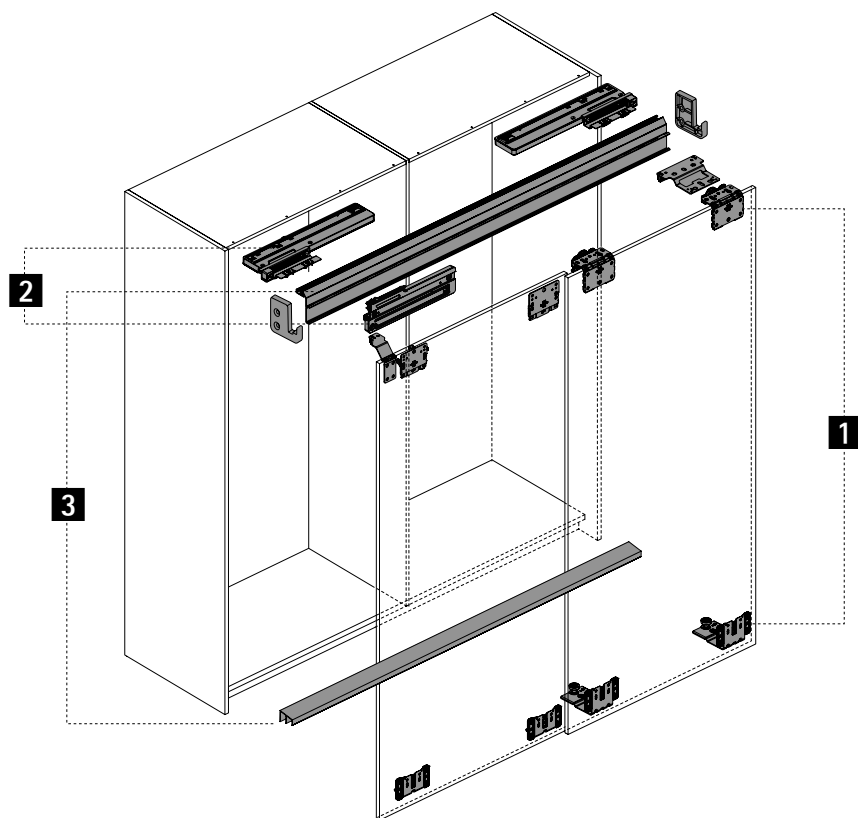

1 Nosné vozíky a vodící díly

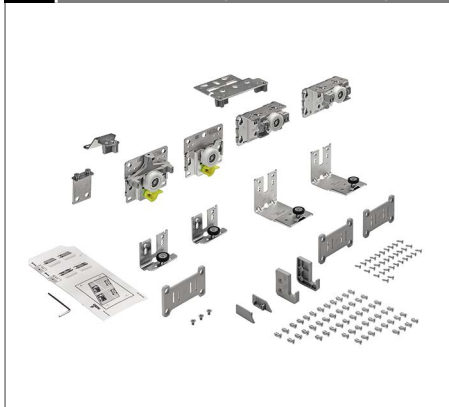

2 Tlumení Silent System



3 Nosné a vodící profily



4 Příslušenství




Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

- ▶ Sada obsahuje horní nosné vozíky, dolní vodící díly a spojovací materiál pro 2 nebo 3 dveře

Obrázek	Maximální tloušťka dveří mm	Maximální hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří			Bal.
			2 dveře, přední dveře vlevo	2 dveře, přední dveře vpravo	3 dveře	
	10 - 16	50	9 242 708	9 242 709	9 242 710	1 sada
	18 - 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713	1 sada
	35 - 50	50	9 242 714	9 242 715	9 242 718	1 sada

2 Tlumení Silent System

Tlumení zavírání Silent System

- ▶ Sada obsahuje všechny tlumiče zavírání pro skříně se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi
- ▶ Sada na 3 dveře včetně tlumení středních dveří, otvírat lze doprava i doleva


Obrázek	Maximální hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	50	9 242 238	9 242 240	1 sada
	20	9 277 096	9 277 098	1 sada

Tlumení otvírání Silent System

- ▶ Sada obsahuje všechny tlumiče otvírání pro skříně se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi

Obrázek	Maximální hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	50	9 242 227	9 242 228	1 sada
	20	9 277 151	9 277 152	1 sada


Protikolizní tlumení Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Sada obsahuje protikolizní tlumiče zadních dveří pro 3-dveřovou skříň s posuvnými dveřmi	9 254 630	1 sada

3 Nosné a vodící profily

Sada profilů

- ▶ Sada obsahuje nosný a vodící profil
- ▶ Nosný a vodící profil: hliník, stříbřitě eloxovaný


Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	2300	9 277 164	1 sada
	4000	9 277 167	1 sada

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

4 Příslušenství

Krycí profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ K překrytí mezery mezi vozíky předních dveří ▶ Délka 1500 mm ▶ Lze zkrátit na požadovaný rozměr ▶ Plast šedý, lze nalakovat	9 277 440	1 sada

Sada pro tenké dveře

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje speciální pouzdra a šrouby k montáži kování na dveře o tloušťce 10 až 12 mm	9 277 153	1 sada



Sada spojovacího materiálu

Sada obsahuje spojovací plechy a materiál pro spojení dvou segmentů dveří

- ▶ Určeno k použití na vrtací obraz TopLine

Obrázek	Provedení	Obj. číslo	Bal.
	Poloviční vrtací obraz	9 277 155	1 sada
	Úplný vrtací obraz	9 277 156	1 sada

Šrouby k upevnění profilu přes upevňovací žlábk

Obrázek	Montážní pokyn	Popis	Tloušťka dílce mm	Obj. číslo	Bal.
		▶ Upevnění nosného a vodícího profilu přes šroubovací žlábk ▶ Sada obsahuje 20 kusů šroubů	16 - 19	9 130 078	1 sada
			20 - 22	9 180 317	1 sada
			22 - 25	9 180 318	1 sada

Dekoratивní pásy

- ▶ Samolepící dekorativní páska pro snadné umístění na viditelnou plochu profilu

Obrázek	Barva	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	černá	2500	9 209 269	1 sada
		4000	9 209 271	1 sada
	bílá	2500	9 209 272	1 sada
		4000	9 209 273	1 sada

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/abad55

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Vyrovnávací kování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ K vyrovnání prohnutých dveří. Lze použít proti průhybu i preventivně ▶ Pro každé posuvné dveře by měla být použita alespoň jedna sada vyrovnávacích kování	9 252 651	1 sada


Vyrovnávací kování pro tenké dveře

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro tloušťky dveří 10 – 12 mm ▶ K vyrovnání prohnutých dveří. Lze použít proti průhybu i preventivně ▶ Pro každé posuvné dveře by měla být použita alespoň jedna sada vyrovnávacích kování	9 280 180	1 sada

Distanční kolečko

Obrázek	Popis	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	Obj. číslo	Bal.
	▶ Ke zvýšení funkční bezpečnosti vysokých posuvných dveří s průhybem ▶ EB 29 k montáži na bok ▶ EB 36 k montáži na zadní dveře ▶ Ocel pozinkovaná	29	9 265 093	1/300 ks
		36	9 265 092	1/300 ks

Technické informace

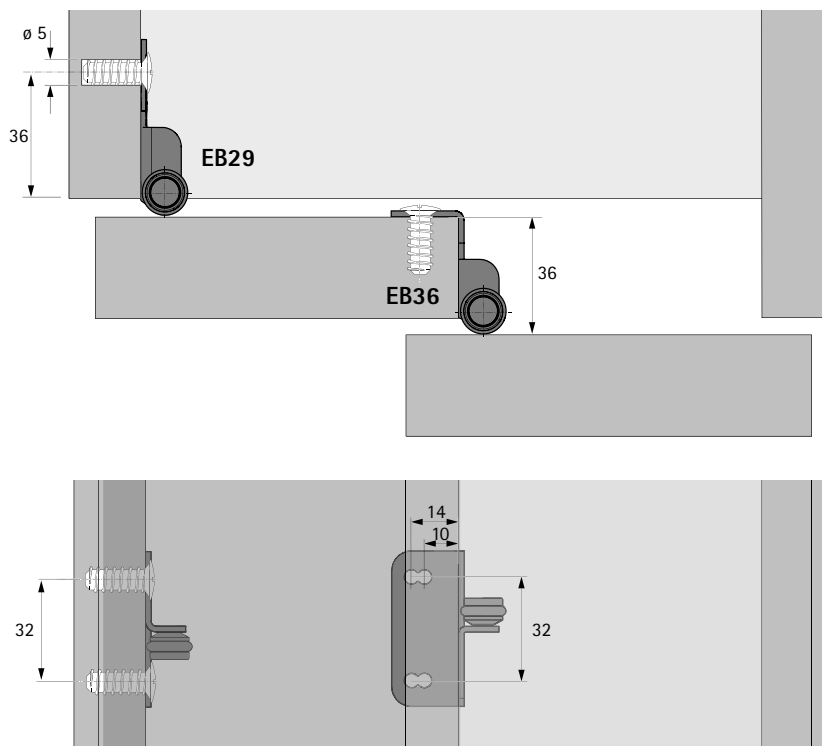

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/abad55

Kování pro naložené posuvné dveře

► TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem



Nová třída komfortu

S novým provedením kování TopLine L vyrobíte posuvné dveře v nové dimenzi: fascinuje snadné otvírání i zavírání a prvotřídní komfort díky tlumení Silent System. Dokonce i dveře těžké 70 kg jezdí snadno jako na vzduchovém

polštáři. Skříně vybavené kováním TopLine L poskytnou fascinující zážitek z okouzujícího komfortu. Celkový dojem doplňuje snadná a rychlá montáž dveří díky beznářadové klipové technice a důmyslnému uspořádání profilů.



Měkce a tiše:
Prvotřídní komfort díky Silent System.



Při pohybu se lehce vznáší:
Téměř neslyšný a luxusně hladký chod.



Ohromující komfort:
Pro otevření i zavření dveří stačí obzvláště malá síla.



Bleskurychlá montáž:
Upevnění tlumičů na nosný profil je otázkou několika vteřin.



Efektivní využití prostoru:
Velkorysý vnitřní uspořádání díky minimálnímu přesahu otevřených dveří do světlé šířky korpusu.



Jednoduše a hospodárně:
Intuitivní a bezpečné zavěšení dveří na nosný profil.



Šetří váš čas:
Vodící díly s klipovou technikou nasadíte bez nářadí.




hettich.com/short/02941f

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené posuvné dveře


- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů


810

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

811 – 812




Jednotlivé součásti

813 – 819




Zamykací systémy

1155



Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/f3573e


Kování pro naložené posuvné dveře

- TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce




Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

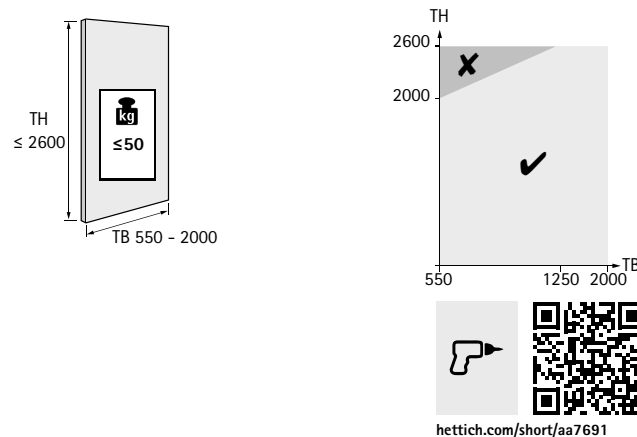


Počet a pozice dveří



Seřízení výšky a naložení



Materiál dveří




Tlumení Silent System

	2 dveře	3 dveře	4 dveře
Tlumení ve směru zavírání			
Tlumení ve směru otvírání			
Kolizní tlumení			


Kování pro naložené posuvné dveře

- TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Vestavné rozměry

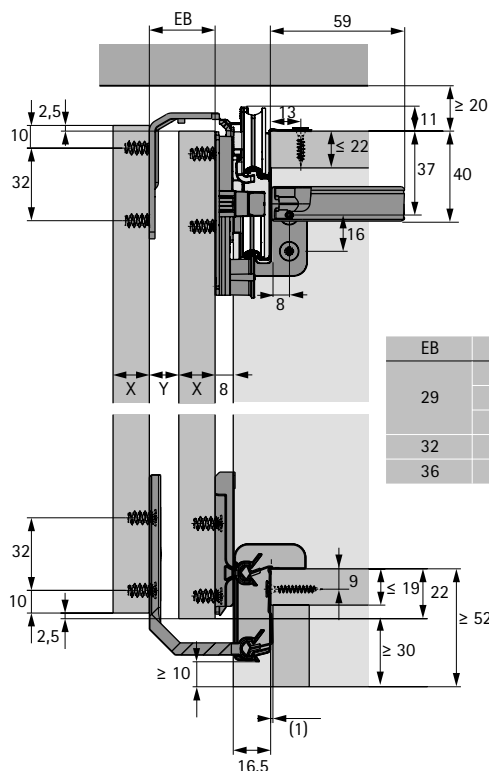


Vodorovný řez skříně se 2 dveřmi

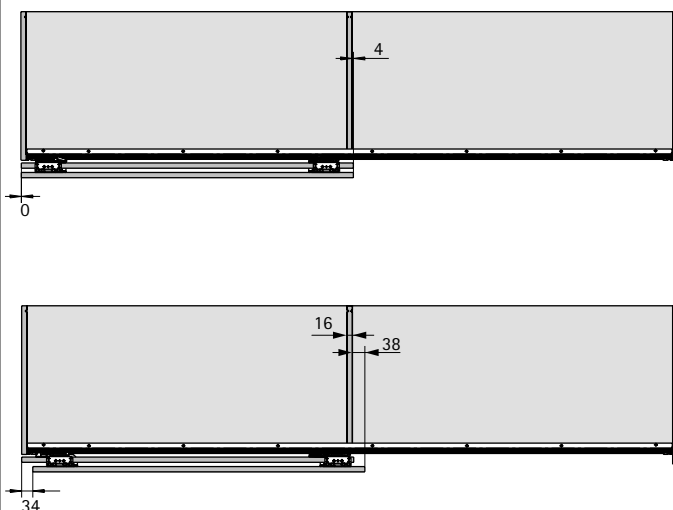

Vrtací obraz - přesazení dveří 34 mm

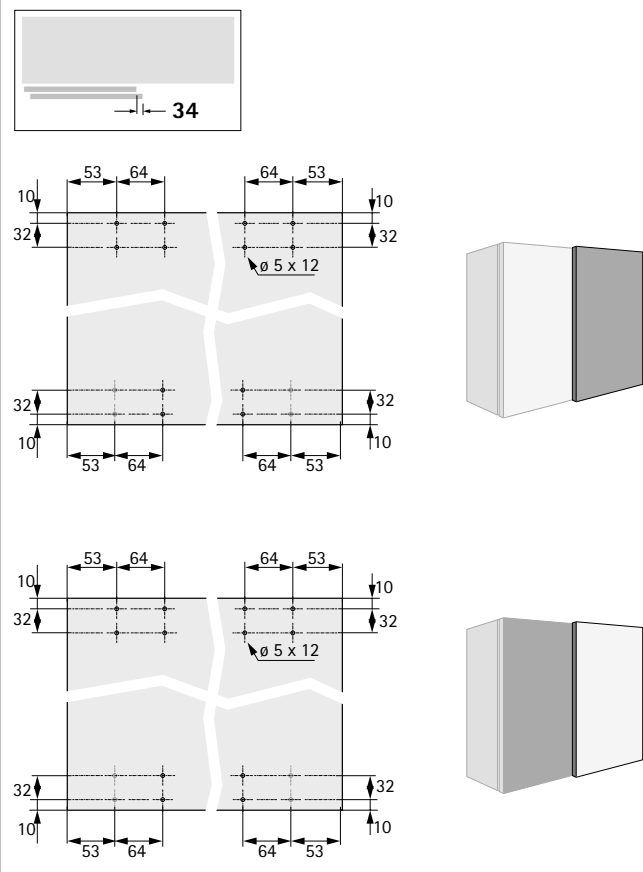


Vrtací obraz - přesazení dveří 0 mm

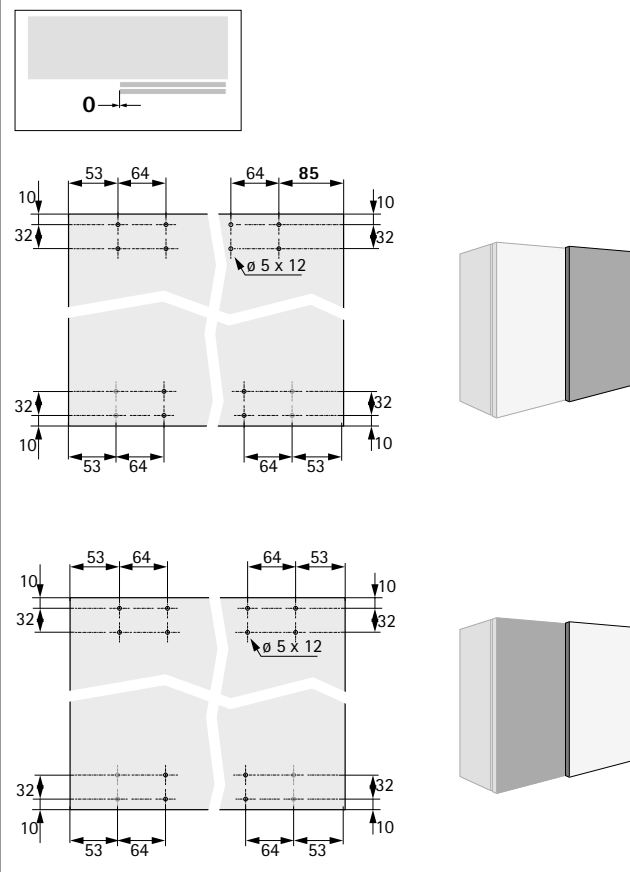


- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Rozměry


Vestavné rozměry při výškovém seřizení

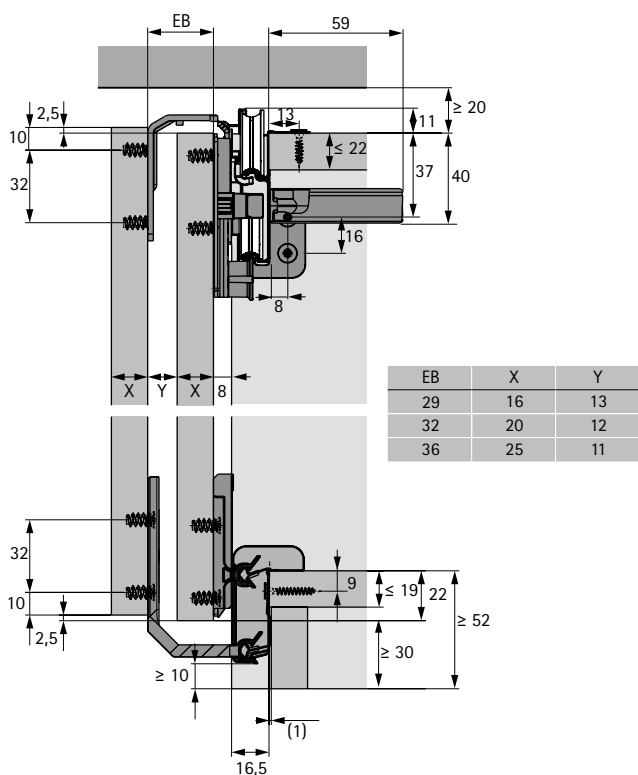


Vodorovný řez skříně se 2 dveřmi

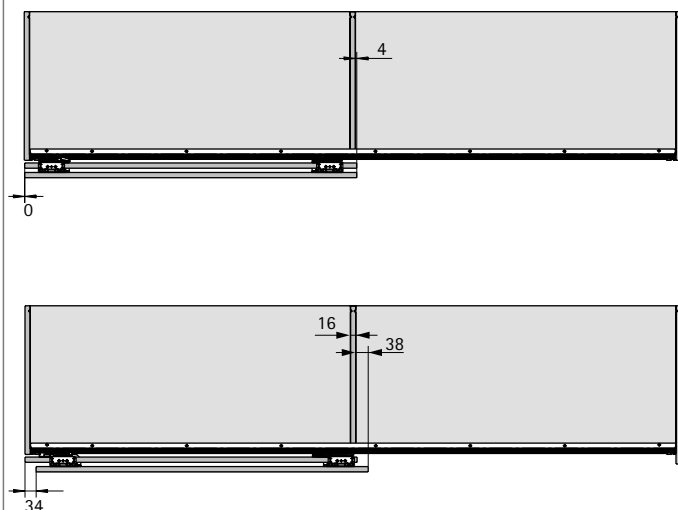

Vrtací obraz - přesazení dveří 34 mm

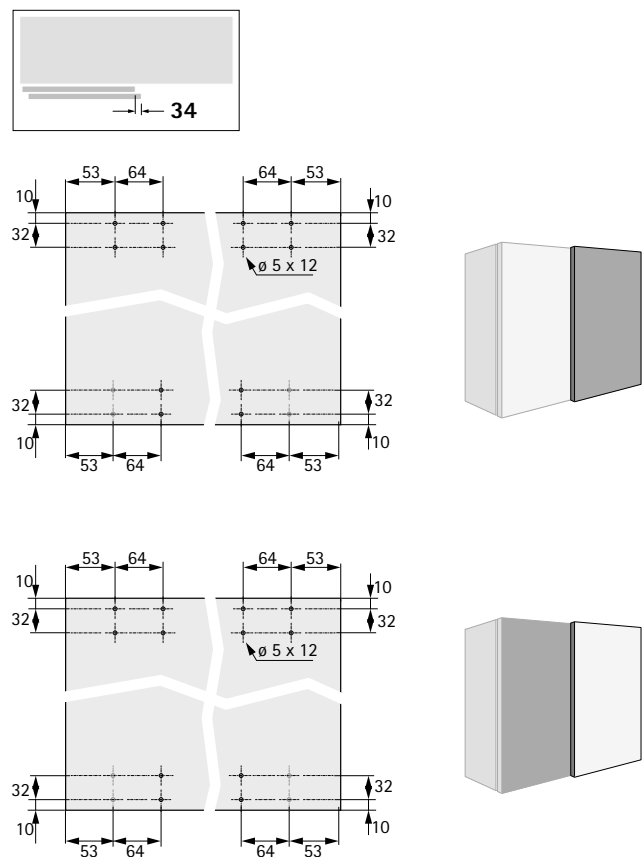


Vrtací obraz - přesazení dveří 0 mm

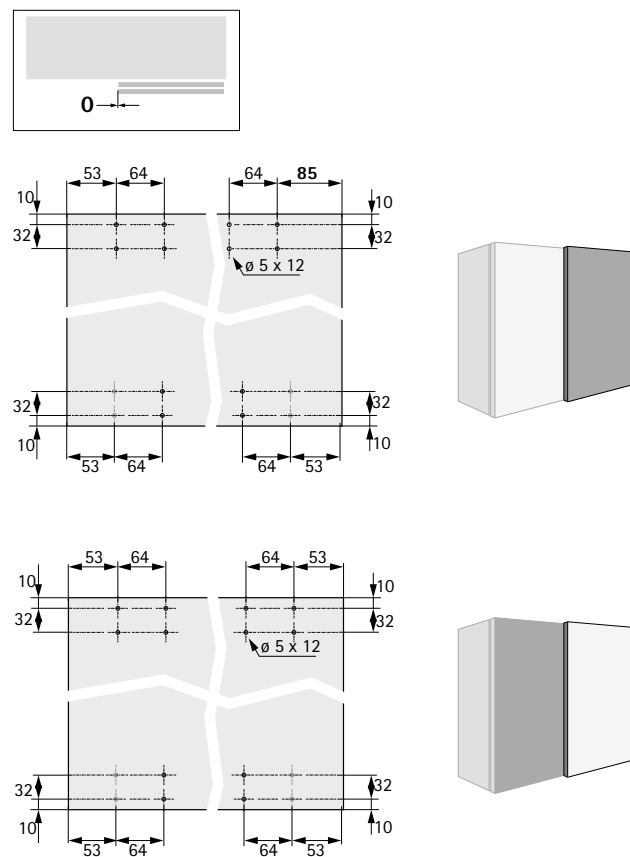


Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

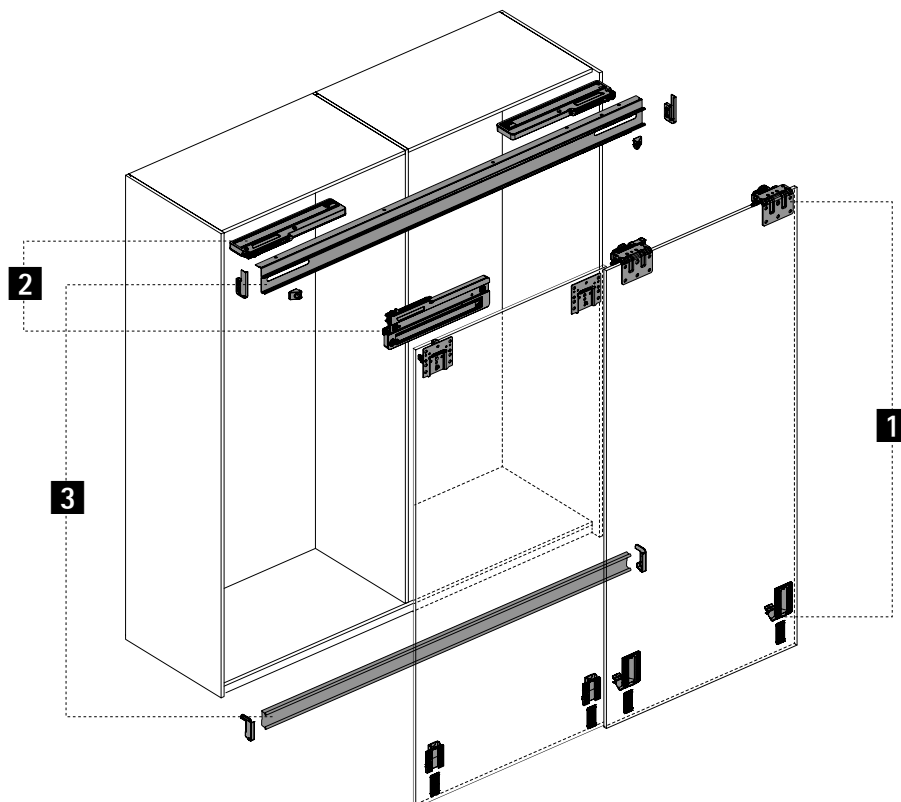

1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Tlumení Silent System



3 Nosné a vodící profily



4 Příslušenství




Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodicí díly

Sada horních vozíků a dolních vodicích dílů

- ▶ Sada obsahuje horní nosné vozíky, dolní vodicí díly a spojovací materiál pro 2 nebo 3 dveře
- ▶ Pro skříň se 4 dveřmi objednejte sadu na 2 dveře s levými předními dveřmi a sadu s pravými předními dveřmi
- ▶ Pro synchronizované provedení objednejte sadu synchronizace

Obrázek	Maximální tloušťka dveří mm	Seřízení výšky	Obj. č. / Počet dveří				Bal.
			2 dveře, přední dveře vlevo	2 dveře, přední dveře vpravo	3 dveře	4 dveře	
	19	ne	9 242 738	9 242 739	9 242 740	9 242 738 + 9 242 739	1 sada
	16	ano	9 242 750	9 242 751	9 242 752	9 242 750 + 9 242 751	1 sada
	22	ne	9 242 742	9 242 743	9 242 744	9 242 742 + 9 242 743	1 sada
	20	ano	9 242 754	9 242 755	9 242 756	9 242 754 + 9 242 755	1 sada
	25	ne	9 242 746	9 242 747	9 242 748	9 242 746 + 9 242 747	1 sada
	25	ano	9 242 758	9 242 759	9 242 760	9 242 758 + 9 242 759	1 sada

Sada příslušenství pro montáž hliníkového profilu

- ▶ Povinné příslušenství, pokud se nepoužívá tlumení
- ▶ Sada obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na skříň bez Silent System se 2, 3 nebo 4 posuvnými křídly
- ▶ Sada obsahuje 2 koncové dorazy, 2 krytky na výřez hliníkového profilu a spojovací materiál

Obrázek	Obj. číslo	Bal.
	9 293 054	1 sada

Sada příslušenství pro montáž ocelového profilu

- ▶ Povinné příslušenství, pokud se nepoužívá tlumení
- ▶ Sada obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na skříň bez Silent System se 2, 3 nebo 4 posuvnými křídly
- ▶ Sada obsahuje 2 koncové dorazy, 2 krytky na výřez ocelového profilu a spojovací materiál

Obrázek	Obj. číslo	Bal.
	9 293 053	1 sada

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

2 Tlumení Silent System

Tlumení zavírání Silent System

- ▶ Sada obsahuje všechny tlumiče zavírání pro skříň se 2, 3 resp. 4 posuvnými křídly
- ▶ Sada na 3 dveře včetně tlumení středních dveří, otvírat lze doprava i doleva


Obrázek	Maximální hmotnost dveří kg	Provedení	Obj. č. / Počet dveří			Bal.
			2 dveře	3 dveře	4 dveře	
	40		9 242 219	9 242 221	9 242 223	1 sada
	50 – 70		9 242 229	9 242 230	9 242 231	1 sada
	50 – 70	lze seřídit sílu tlumení a dovírání	9 246 640	9 242 239	9 242 243	1 sada

Tlumení otvírání Silent System

- ▶ Sada obsahuje všechny tlumiče otvírání pro skříň se 2, 3 resp. 4 posuvnými dveřmi

Obrázek	Provedení	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře, 4 dveře	
	bez výškového seřízení	9 242 225	9 242 226	1 sada
	s výškovým seřízením	9 242 227	9 242 228	1 sada

Protikolizní tlumení Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Sada obsahuje protikolizní tlumiče zadních dveří pro 3-dveřovou skříň s posuvnými dveřmi	9 254 630	1 sada

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


3 Nosné a vodící profily

Nosné profily a nosné profily Synchro

- ▶ Nosný profil před půdou

Upozornění:

- ▶ Na vyžádání lze vyrobit profily v zakázkových délkách s předvrtanými otvory
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Provedení	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	LA 11225	Ocel	zinkováno	individuální	9 261 597	100 ks
	LA 11225	Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	9 261 595	100 ks
	LA 11125	Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	9 261 539	100 ks
	LA 11125	Hliník	stříbřitě eloxováno	individuální	9 261 538	100 ks

Obrázek	Provedení	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	LA 11225 Synchro	Ocel	zinkováno	individuální	9 317 992	100 ks
	LA 11225 Synchro	Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	9 317 994	100 ks
	LA 11125 Synchro	Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	9 317 997	100 ks
	LA 11125 Synchro	Hliník	stříbřitě eloxováno	individuální	9 318 040	100 ks

Vodící profil STB 18

- ▶ Vodící profil přede dnem

Upozornění:

- ▶ Na vyžádání lze vyrobit profily v zakázkových délkách s předvrtanými otvory
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Provedení	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	LA 11477	Ocel	zinkováno	individuální	9 261 603	100 ks
	LA 11477	Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	9 261 605	100 ks
	LA 11177	Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	9 261 540	100 ks
	LA 11177	Hliník	stříbřitě eloxováno	individuální	9 261 551	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře

1155
1019

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


4 Příslušenství

Sada krytek pro přední dveře

- ▶ Sada obsahuje krytky pro vozíky předních dveří. Krytky lze nalakovat

Obrázek	Barva	Obj. číslo	Bal.
	bílá RAL 9003	9 242 727	1 sada
	antracitová RAL 7024	9 242 728	1 sada

Krycí profil

Obrázek	Popis	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	▶ K překrytí mezery mezi vozíky předních dveří ▶ Lze zkrátit na požadovaný rozměr ▶ Plast šedý, lze nalakovat	1500	9 277 440	1 sada
		individuální	na vyžádání	100 ks

Sada pro zvýšení nosnosti na 70 kg

- ▶ Sada obsahuje vozíky pro vyšší nosnost 70 kg / dveře
- ▶ Nelze kombinovat s výškovým seřízením


Obrázek	Provedení	Maximální tloušťka dveří mm	Obj. číslo	Bal.
	pro přední dveře	22	9 242 696	1 sada
		25	9 242 697	1 sada
	pro zadní dveře		9 242 723	1 sada

Sada Synchro

- ▶ Sada obsahuje lanko, adaptéry a šrouby k synchronizaci předních dveří 4dveřové skříně

Obrázek	Provedení	Obj. číslo	Bal.
	pro přední dveře	9 242 737	1 sada
	pro zadní dveře	9 275 473	1 sada

Distanční podložky

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje distanční desky	9 263 705	1 sada

Upozornění


- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

4 Příslušenství


Vyrovnávací kování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Ke srovnání prohnutých dveří, lze použít proti průhybu i preventivně ▶ Pro každé posuvné křídlo by se měla použít alespoň jedna sada vyrovnávacího kování	9 252 651	1 sada

Distanční kolečko

Obrázek	Popis	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	Obj. číslo	Bal.
	▶ Ke zvýšení funkční bezpečnosti vysokých posuvných dveří s průhybem ▶ EB 29 k montáži na bok ▶ EB 36 k montáži na zadní dveře ▶ Ocel pozinkovaná	29	9 265 093	300 ks
		36	9 265 092	300 ks

Technické informace

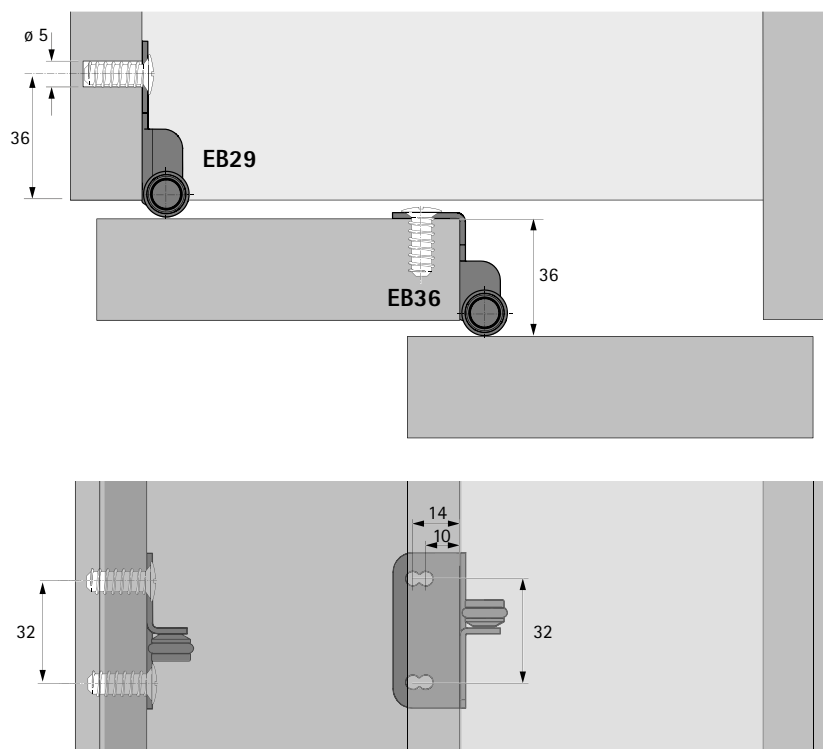

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře



- ▶ TopLine L pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Spojovací plechy malé a velké

- ▶ Ke spojení segmentů posuvných dveří
- ▶ Vrtací obraz TopLine M a TopLine L
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Poloviční vrtací obraz	Sada obsahuje 2 spojovací plechy a 8 šroubů	9 277 155	1 sada
		Velkobalení bez upevňovacích šroubů	9 277 157	780 ks
	Úplný vrtací obraz	Sada obsahuje 2 spojovací plechy a 16 šroubů	9 277 156	1 sada
		Velkobalení bez upevňovacích šroubů	9 277 158	160 ks

Technické informace

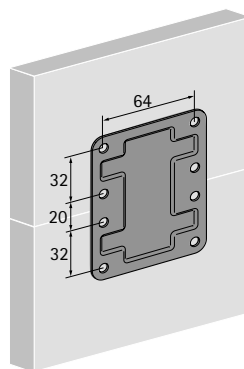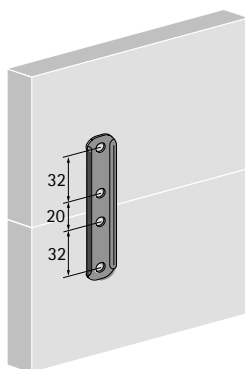

Upozornění

- ▶ Zamykácí systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

► TopLine M, s horním nosným profilem



Nová třída komfortu

S TopLine M vyrobíte posuvné dveře v nové dimenzi: fascinuje snadné otvírání i zavírání a prvotřídní tlumení Silent System. Skříň vybavené kováním TopLine M


poskytnou fascinující zážitek z okouzujícího komfortu. Celkový dojem završuje snadné a rychlé zavěšení dveří díky důmyslné geometrii profilů a klipová montáž bez použití nářadí.



Měkce a tiše:
Prvotřídní komfort díky Silent System.



Ohromující komfort:
Pro otevření i zavření dveří stačí obzvláště malá síla.



Jednoduchá obměna:
Jednotný vrtací obraz nevyžaduje konstrukční změny.



Efektivní využití prostoru:
Velkorysé vnitřní uspořádání díky minimálnímu přesahu otevřených dveří do světla šířky korpusu.




Jednoduše a hospodárně:
Intuitivní a bezpečné zavěšení dveří na nosný profil.



Šetří váš čas:
Vodící díly s klipovou technikou nasadíte bez nářadí.



Bleskurychlá montáž:
Upevnění tlumičů na nosný profil je otázkou několika vteřin.




hettich.com/short/84c1f1

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené posuvné dveře


- ▶ TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů


822

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

823




Jednotlivé součásti

824 – 827



Zamykácí systémy

1155




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/dca4b7


Kování pro naložené posuvné dveře

- TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce

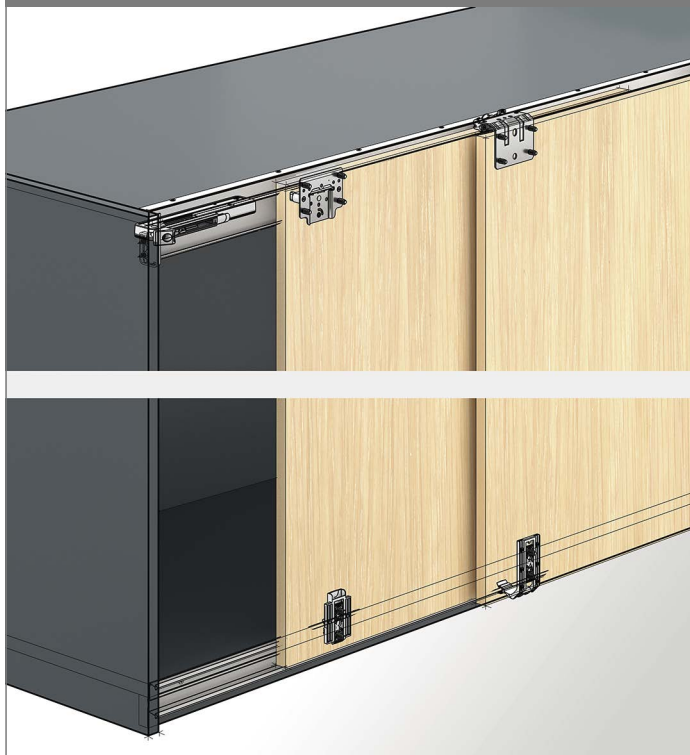

Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/dca4b7

Počet a pozice dveří



Materiál dveří



Tlumení Silent System





	2 dveře	3 dveře	
Tlumení ve směru zavírání			

- ▶ TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled parametrů





EB	
29	
32	

EB	X	Y
29	16	13
	18	11
	19	10
32	22	10

34

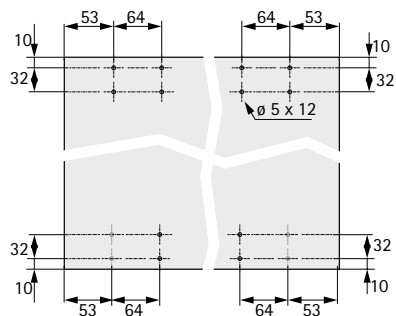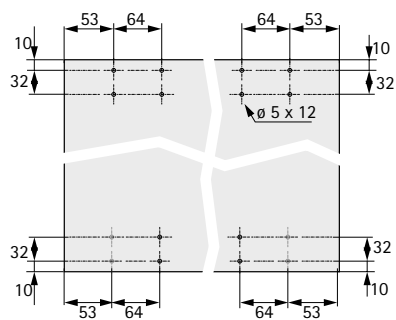


0 →

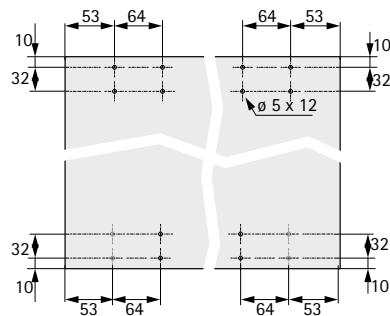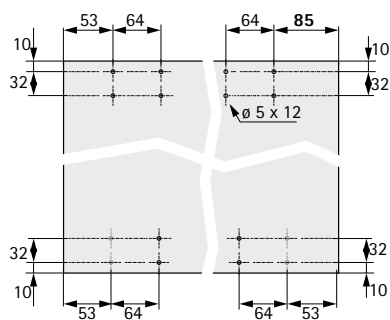


Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


Přehled systému

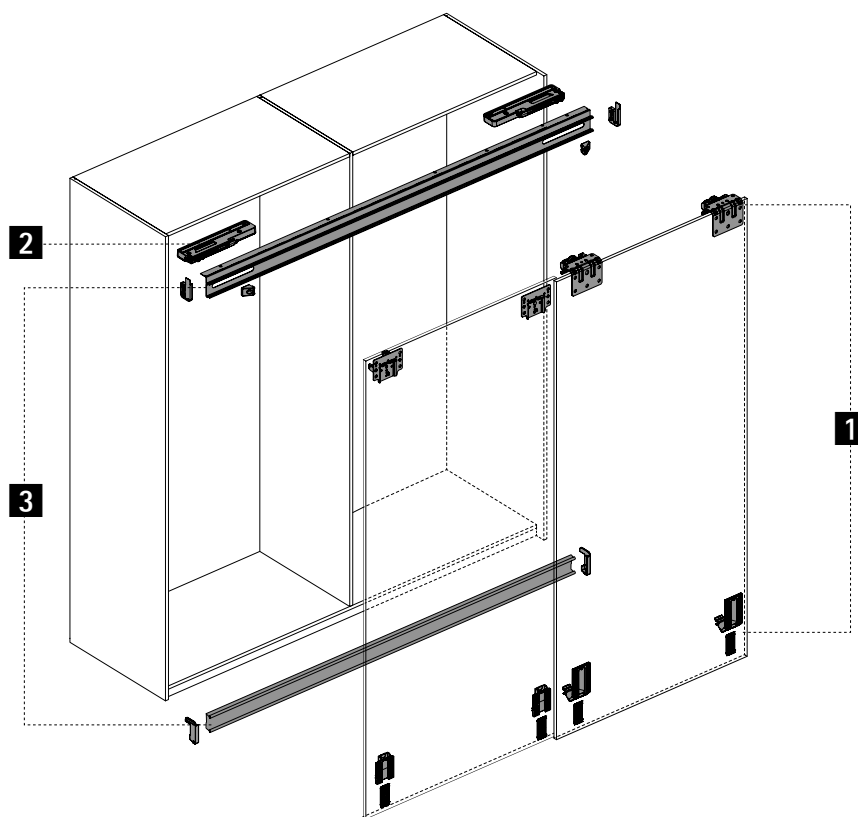

1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Tlumení Silent System



3 Nosné a vodící profily



4 Příslušenství





Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

Sada horních vozíků a dolních vodících dílů

- ▶ Sada obsahuje horní nosné vozíky, dolní vodící díly a spojovací materiál pro 2 nebo 3 dveře

Obrázek	Maximální tloušťka dveří mm	Obj. č. / Počet dveří			Bal.
		2 dveře, přední dveře vlevo 	2 dveře, přední dveře vpravo 	3 dveře 	
	19	9 242 681	9 242 682	9 242 683	1 sada
	22	9 242 684	9 242 685	9 242 686	1 sada

Sada příslušenství pro montáž hliníkového profilu

- ▶ Povinné příslušenství, pokud se nepoužívá tlumení
- ▶ Sada obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na skříň se 2 nebo 3 dveřmi bez Silent System
- ▶ Sada obsahuje 2 koncové dorazy, 2 krytky na výřez hliníkového profilu a spojovací materiál

Obrázek	Obj. číslo	Bal.
	9 293 054	1 sada

Sada příslušenství pro montáž ocelového profilu

- ▶ Povinné příslušenství, pokud se nepoužívá tlumení
- ▶ Sada obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na skříň se 2 nebo 3 dveřmi bez Silent System
- ▶ Sada obsahuje 2 koncové dorazy, 2 krytky na výřez ocelového profilu a spojovací materiál

Obrázek	Obj. číslo	Bal.
	9 293 053	1 sada

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

2 Tlumení zavírání Silent System

- ▶ Sada obsahuje všechny tlumiče zavírání pro skříň se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi
- ▶ Sada na 3 dveře včetně tlumení středních dveří, otvírat lze doprava i doleva

Obrázek	Maximální hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	25	9 242 213	9 242 215	1 sada
	40	9 242 219	9 242 221	1 sada

3 Nosné a vodící profily

Nosný profil

- ▶ Nosný profil před půdou

Upozornění:

- ▶ Na vyžádání lze vyrobit profily v zakázkových délkách s předvrtanými otvory
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Provedení	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	LA 11325	Hliník	stříbřitě eloxováno	individuální	9 261 598	100 ks
	LA 11325	Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	9 261 600	100 ks
	LA 11425	Ocel	zinkováno	individuální	9 261 602	100 ks

Vodící profil

- ▶ Vodící profil přede dnem

Upozornění:

- ▶ Na vyžádání lze vyrobit profily v zakázkových délkách s předvrtanými otvory
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Provedení	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	LA 11177	Hliník	stříbřitě eloxováno	individuální	9 261 551	100 ks
	LA 11177	Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	9 261 540	100 ks
	LA 11477	Ocel	zinkováno	individuální	9 261 603	100 ks

Upozornění


- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ TopLine M pro sériovou výrobu, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

4 Příslušenství

Vyrovňovací kování



Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Ke srovnání prohnutých dveří, lze použít proti průhybu i preventivně ▶ Pro každé posuvné křídlo by se měla použít alespoň jedna sada vyrovnávacího kování	9 252 651	1 sada

Spojovací plechy malé a velké

- ▶ Ke spojení segmentů posuvných dveří
- ▶ Vrtací obraz TopLine M a TopLine L
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Poloviční vrtací obraz	Sada obsahuje 2 spojovací plechy a 8 šroubů	9 277 155	1 sada
		Velkobalení bez upevňovacích šroubů	9 277 157	780 ks
	Úplný vrtací obraz	Sada obsahuje 2 spojovací plechy a 16 šroubů	9 277 156	1 sada
		Velkobalení bez upevňovacích šroubů	9 277 158	160 ks

Technické informace

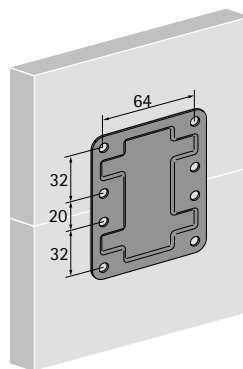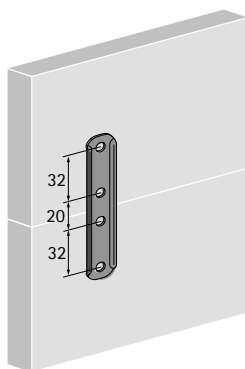

Upozornění

- ▶ Zamykáč systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019

Kování pro naložené posuvné dveře

► SlideLine M, s dolním nosným profilem



Pro lepší design nábytku

SlideLine M zlepší funkčnost a vzhled nábytku. Ať se jedná o obývací stěny a policové systémy, nebo o horní kuchyňské skříňky, koupelňový nábytek a kancelářské skříně. Univerzální systém se hodí pro všechny obvyklé nábytkové

konstrukce s dřevěnými nebo skleněnými dveřmi. K dispozici jsou profily vhodné pro několik tloušťek polic. Tlumení Silent System je integrováno ve vozíku a tlumí dveře ve směru zavírání, otevírání i kolize.



Kompletní komfort:

Tlumení Silent System ve směru zavírání, otevírání i kolize.



Rychlá montáž bez nářadí:

Snadná montáž posuvných dveří.



Perfektní:

Integrované seřízení výšky zajistí přesné vyrovnaní dveří.



Komorní a rychlá:

Profil se montuje na sestavený korpus, jednoduše se upevní vruty.




Nábytek s doladěným designem:

Na nosný profil se nalepí dekorativní páska v jedné ze tří barev.



Design v pohybu:

SlideLine M nabízí možnost jedinečného uspořádání.




hettich.com/short/b56580

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine M, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

830

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

831 - 833



Jednotlivé součásti

834 - 836




Zamykací systémy

1155




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/ece221


Kování pro naložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce

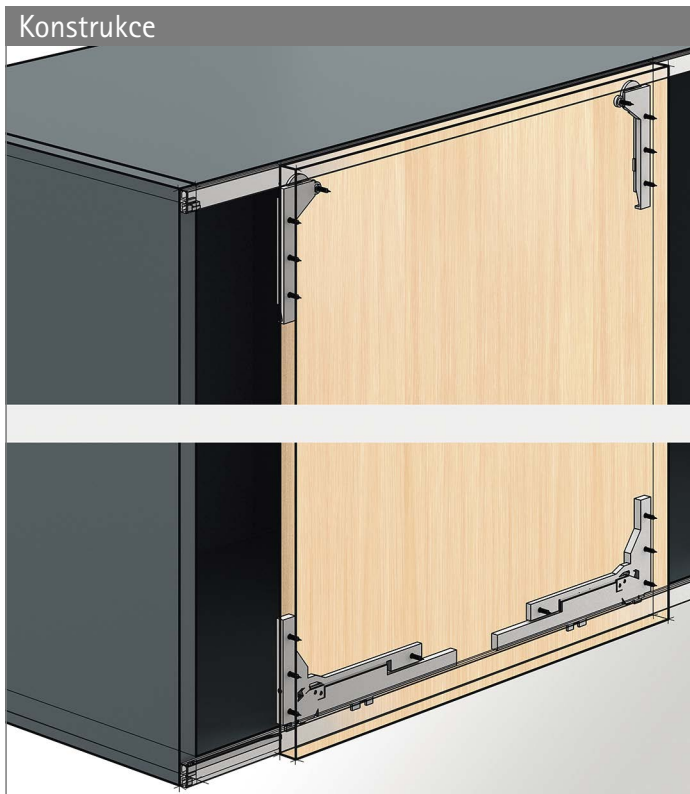

Všeobecné informace



Rozměry a hmotnost dveří



TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří




Seřízení výšky






± 2

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	1 dveře	více dveří
Tlumení ve směru zavírání		
Tlumení ve směru otevírání		
Kolizní tlumení		


Kování pro naložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Rozměry

Vestavné rozměry pro dřevěné dveře s tlumením a bez tlumení

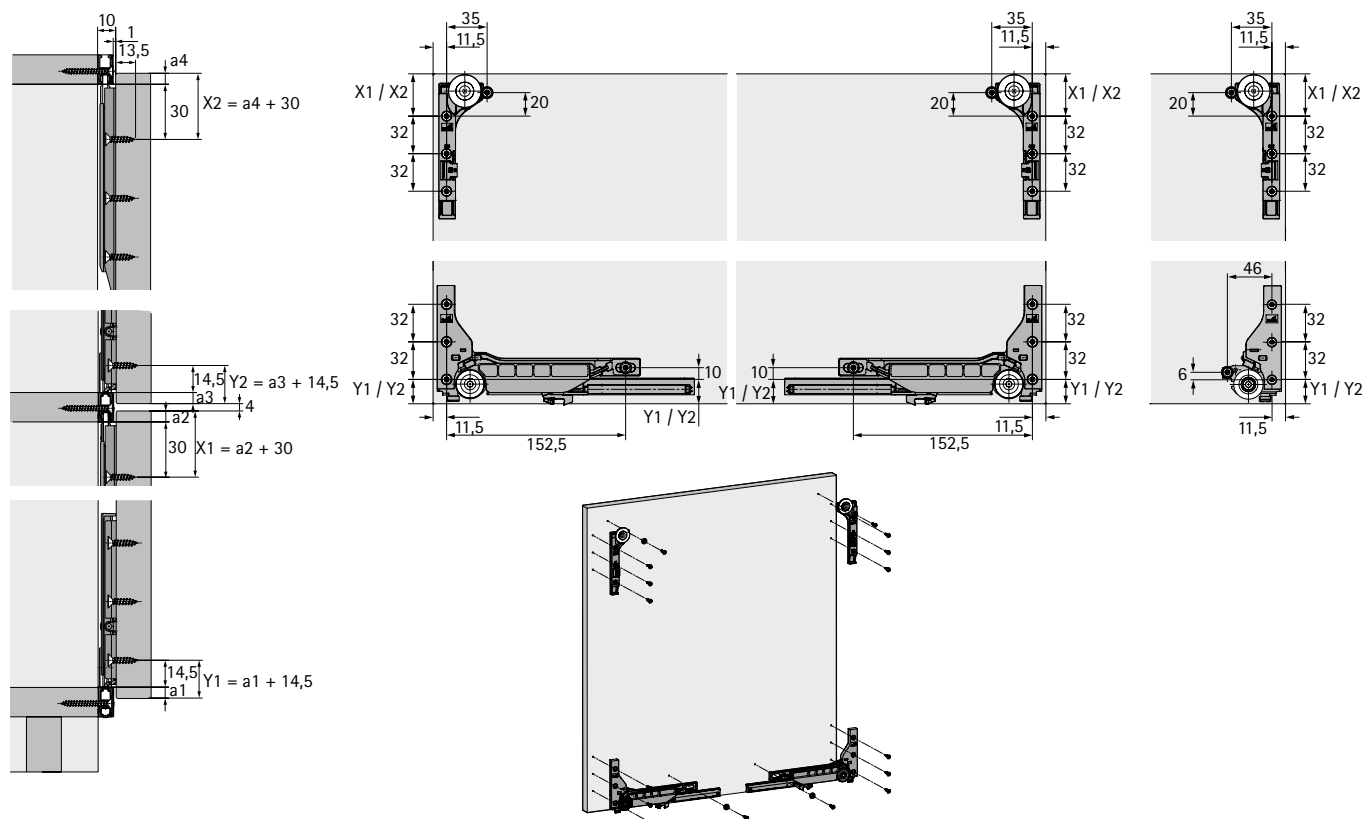


Vestavné rozměry pro lepené skleněné dveře, s tlumením

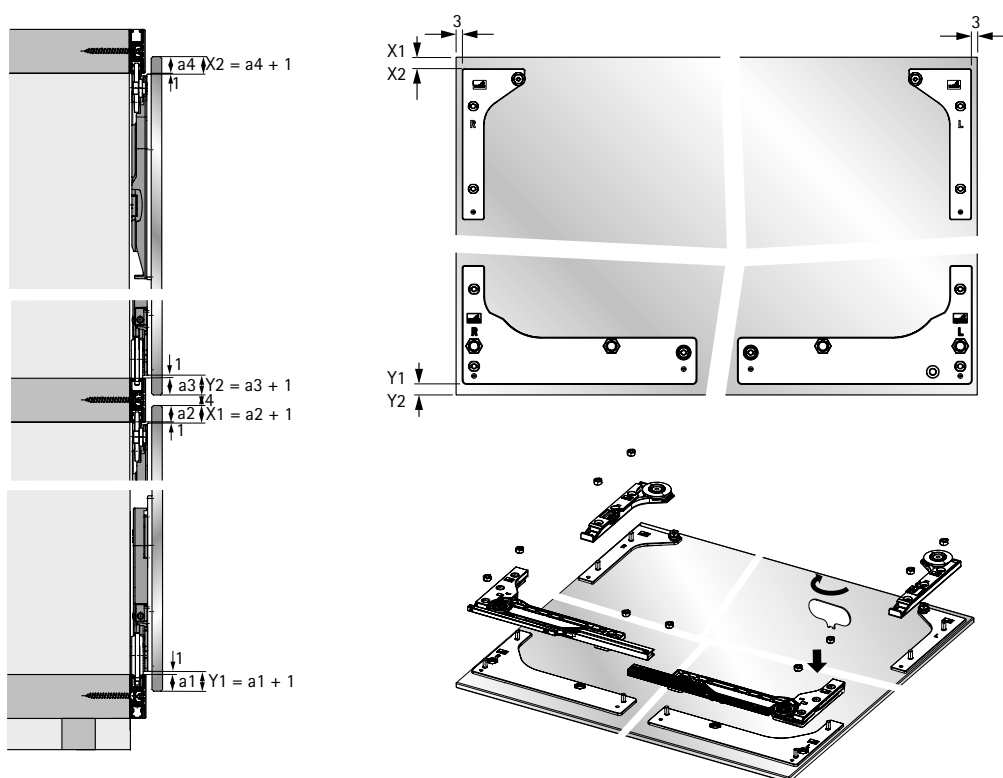

Kování pro naložené posuvné dveře


- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Rozměry

Protikolizní tlumiče dvou nebo více dveří

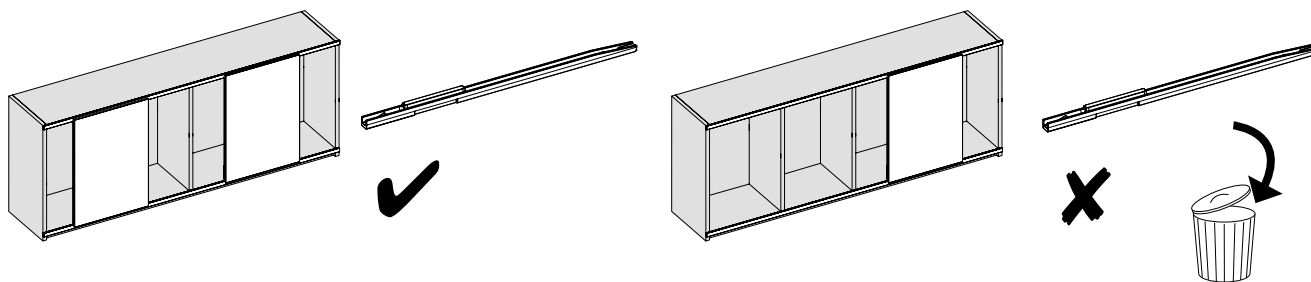


Pokud pojezdí dvoje nebo více dveří v jedné dráze, lze je tlumit pomocí kolizního tlumení.

Vestavné rozměry pro protikolizní tlumič

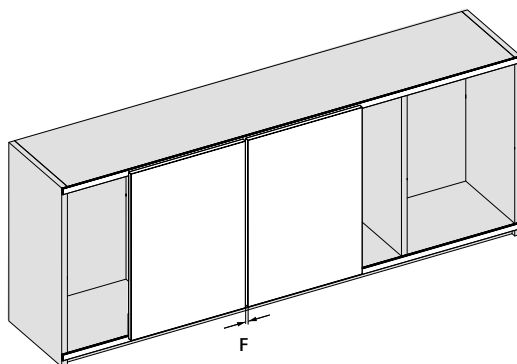

Mezera F mezi dveřmi je u dřevěných dveří závislá na vrtacích pozicích B1 a B2 pro vozíky a vodící díly. Při použití standardního vrtacího obrazu je mezeza $F = 10$ mm.

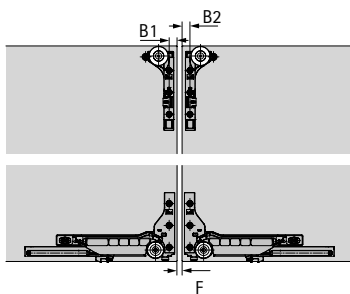


Mezera F mm	Vrtací obraz B1 mm	Vrtací obraz B2 mm
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

V závislosti na šířce dveří, výšce dveří a rychlosti zavírání nelze kolizi dveří na horních okrajích vyloučit, pokud mezeza $F < 10$ mm. Pro skleněné dveře proto společnost Hettich doporučuje mezeru $F = 10$ mm.

Kování pro naložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Rozměry

Oblast použití

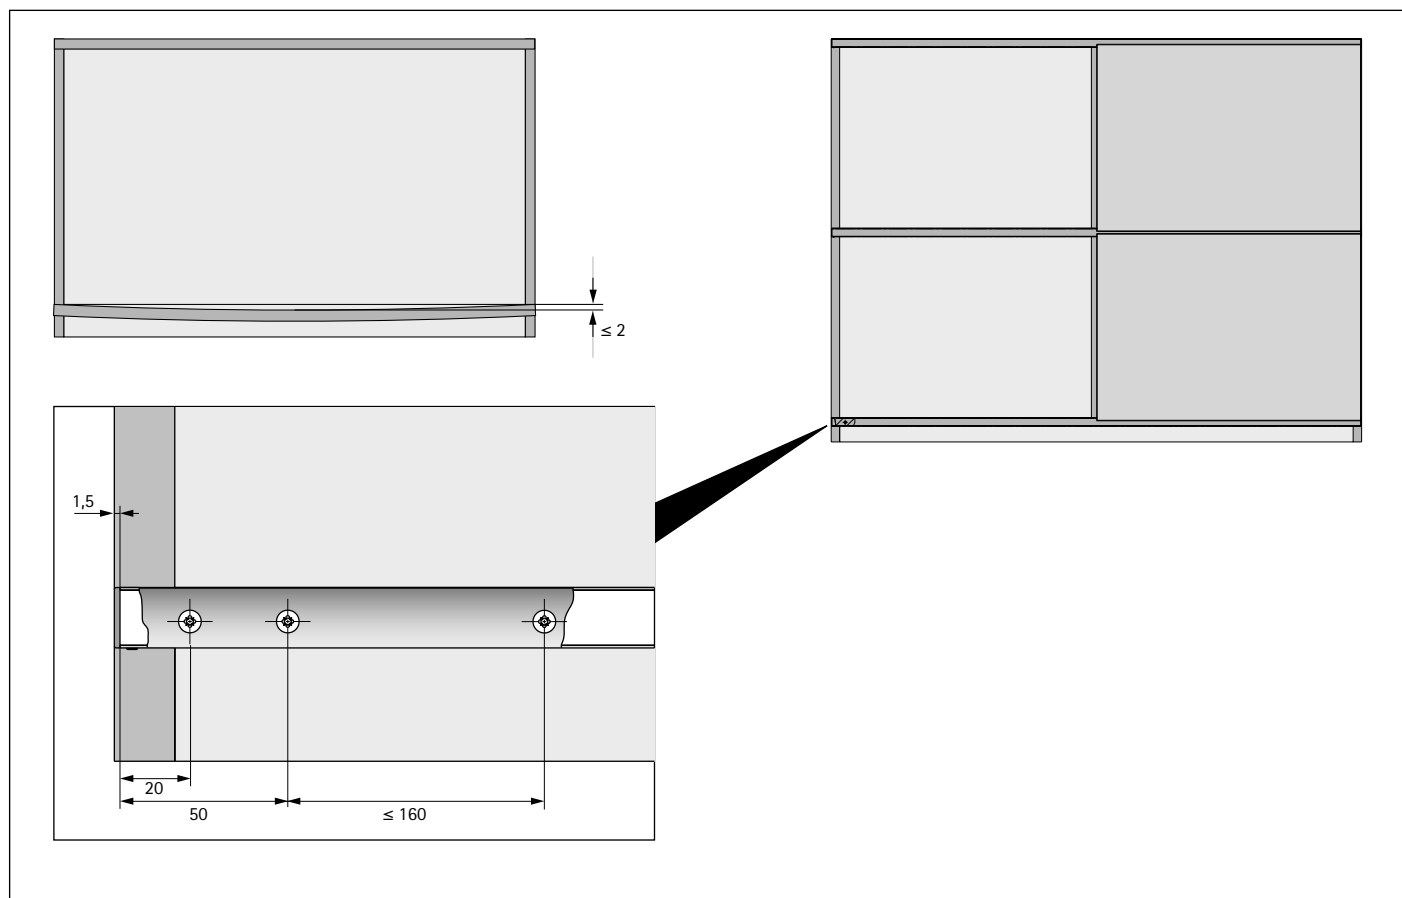

Oblast použití

Nábytkové kování SlideLine M je určeno k montáži do nábytku používaného v suchých interiérech. Provedení kování s tlumením splňuje požadavky normy DIN EN 15706 úroveň 3. Kování bez tlumení splňuje požadavky normy DIN EN 15706 úroveň 1.

Technické parametry

Hmotnost dveří:	do 30 kg	
Rozměry dveří:	min.	max.
Šířka:	300 mm	1800 mm
Výška:	300 mm	2000 mm
Max. poměr výšky H k šířce B:	$H \leq 2 B$	
Tloušťky dílců:	15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm	
Seřízení výšky:	+/- 2,0 mm	

Při konstrukci nábytku je nutno vzít v úvahu, že výška dveří by neměla překročit dvojnásobek šířky dveří. Až do této relativní výšky splňuje SlideLine M výše uvedené požadavky na kvalitu a bezpečnost podle DIN EN 15706. Při překročení stanovené maximální relativní výšky musí být konstrukce nábytku podrobena funkční a bezpečnostní zkoušce v souladu s příslušnou normou pro nábytek.

Verze kování bez tlumení splňuje požadavky DIN EN 15706 úroveň 1 na zkoušku zavírání s tažným zatížením 2 kg. Má-li odolávat vyššímu zatížení, např. z důvodů specifikace standardu nábytku, musí výrobce zajistit příslušná konstrukční opatření (např. vložené provedení).

Bezpečnostní riziko




Kování pro posuvné dveře SlideLine M je vhodné pouze pro takové použití, u kterého je jak samotnou konstrukcí tak i dostatečně přesnou výrobou vždy (tj. i v případě obzvláště velkého zatížení dílce, na kterém je upevněn profil) zaručena rovnoběžnost horního a dolního profilu s tolerancí max. +/- 1 mm. Pokud tento předpoklad není zaručen, např. z důvodu průhybu police, na které je upevněn dolní nosný profil, pak existuje bezpečnostní riziko (vypadnutí dveří), které může vést k poranění osob.

Dorazy musí být v profilu namontovány dostatečně pevně, jinak hrozí bezpečnostní riziko (vyjetí dveří z profilu), které může vést k poranění osob.

Kování pro naložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti


Přehled systému

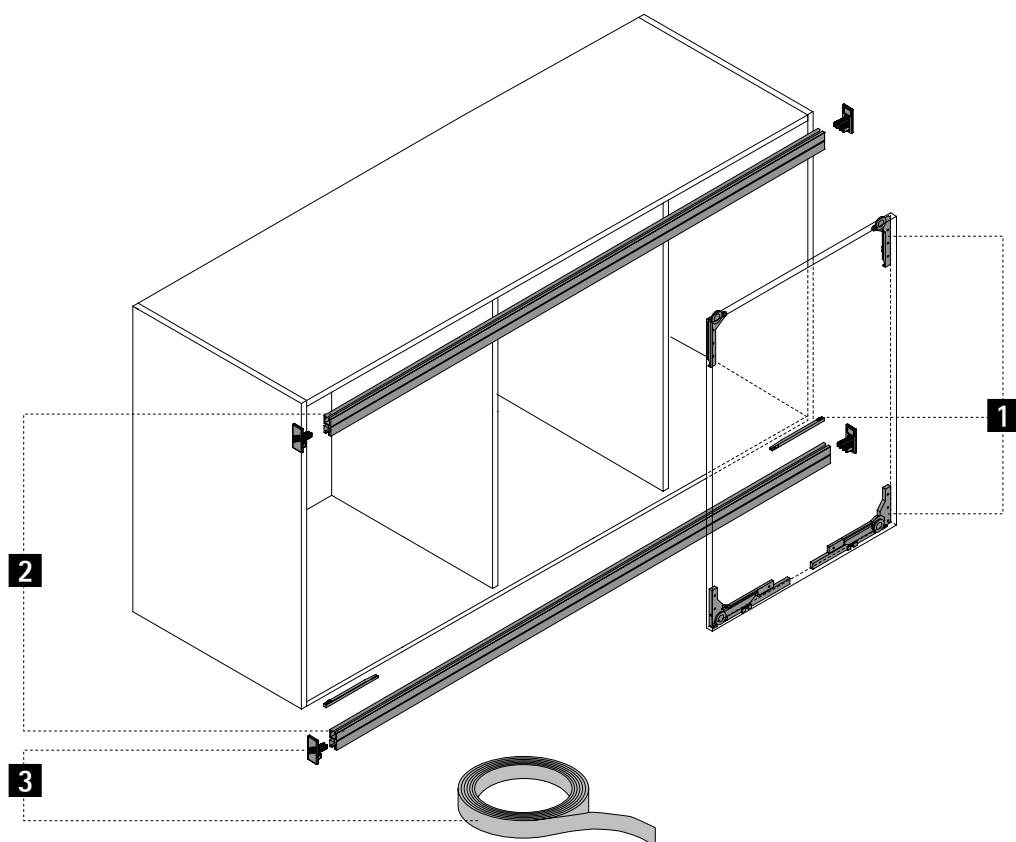


1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Profily

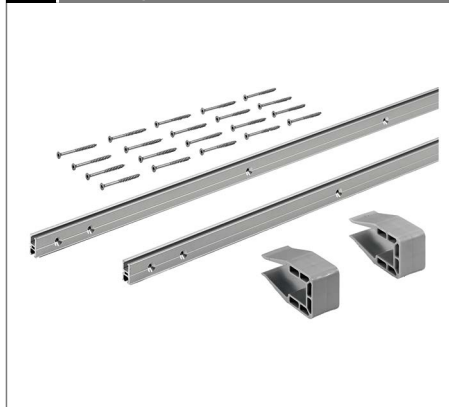

3 Dekorativní pásy

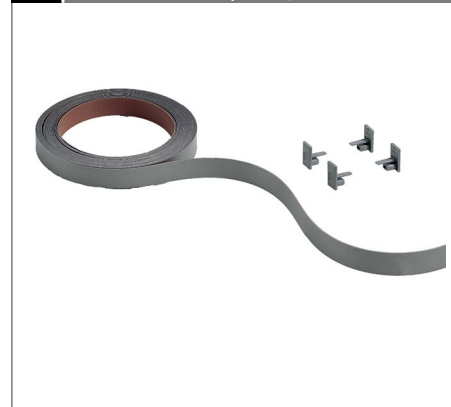

4 Příslušenství



Kování pro naložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti



1 Nosné vozíky a vodící díly

Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 dřevěné posuvné dveře

Obrázek	Silent System	Max. hmotnost dveří kg	Min. šířka dveří mm	Obj. číslo	Bal.
	s tlumením ve směru zavírání, otvírání i kolize	10	450	9 201 921	1 sada
		30	450	9 156 338	1 sada
	bez tlumení	30	300	9 156 339	1 sada

2 Profily

- Včetně montážních sponek k usnadnění montáže profilu
- Profily je možné v příslušné délce rozdělit a použít jako horní nebo dolní profil
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obrázek	Počet profilů	Výška profilu mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	Sada obsahuje 2 profily	16	15, 16	2500	9 209 165	1 sada
				4000	9 209 166	1 sada
		18	18, 19	2500	9 209 167	1 sada
				4000	9 209 218	1 sada
		22	22	2500	9 209 219	1 sada
				4000	9 209 220	1 sada
	Sada obsahuje 1 profil (doplněk pro použití v nábytku s dveřmi nad sebou s lichým počtem profilů)	16	15, 16	2500	9 209 223	1 sada
				4000	9 209 224	1 sada
		18	18, 19	2500	9 209 225	1 sada
				4000	9 209 226	1 sada
		22	22	2500	9 209 228	1 sada
				4000	9 209 229	1 sada
		25	25	2500	9 209 230	1 sada
				4000	9 209 231	1 sada

Upozornění

- Zamykácí systémy 1155
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/25630e

Kování pro naložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine M, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


3 Dekoratívni pásy

- ▶ K doladění barvy nosného profilu
- ▶ Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro 1 nosný profil
- ▶ Upozornění: Pro každou sadu se 2 profily je třeba zvlášť objednat 2 sady dekorativních prvků

Obrázek	Výška profilu mm	Délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
			stříbrná	černá	bílá	
	16	2500	9 209 232	9 209 269	9 209 272	1 sada
		4000	9 209 268	9 209 271	9 209 273	1 sada
	18	2500	9 209 277	9 209 279	9 209 281	1 sada
		4000	9 209 278	9 209 280	9 209 283	1 sada
	22	2500	9 209 286	9 209 308	9 209 310	1 sada
		4000	9 209 287	9 209 309	9 209 311	1 sada
	25	2500	9 209 399	9 209 402	9 209 404	1 sada
		4000	9 209 400	9 209 403	9 209 405	1 sada


4 Příslušenství

Sada doplňků pro skleněné dveře s tlumením


Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje všechny potřebné doplňkové díly k nalepení pro 1 skleněné posuvné dveře s tlumením ▶ Pro použití se 2-složkovými lepidly ▶ Dodáváno bez lepidla ▶ Materiál montážního adaptéru: zinkový odlitek podle DIN EN 12844-ZP5	9 184 566	1 sada

Distanční profil

- ▶ Pro vyrovnání odskoku vodorovných dílců
- ▶ Zabraňuje prohnutí nosných profilů
- ▶ Snadná montáž nalepením na hranu materiálu mezi boky případně mezistěny
- ▶ Přiléhavé řešení bez mezery mezi hranou a profilem
- ▶ Dodává se v roli 15 m, ke zkrácení
- ▶ Tloušťka 1 mm, šedá barva

Obrázek	Montážní pokyn	Výška profilu mm	Tloušťka materiálu mm	Obj. číslo	Bal.
		16	16 - 19	9 200 421	1 ks
		22	22 - 25	9 200 422	1 ks

Distanční držák

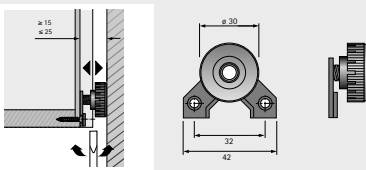
Obrázek	Montážní pokyn	Popis	Obj. číslo	Bal.
		▶ Pro seřízení závěsných skříněk ▶ Seřízení hloubky 15 - 25 mm ▶ Snadná montáž samolepicí páskou; lze dodatečně přišroubovat	0 020 784	1/100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1155
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



[hettich.com/short/25630e](https://www.hettich.com/short/25630e)



Kování pro vložené posuvné dveře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	SlideLine M vložený	SlideLine 55 Plus	SlideLine 55
			
Strana	842 – 849	850 – 859	860 – 867
Popis	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a 1 nebo 2 dráhami	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a 2 dráhami	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a 2 dráhami
Počet drah	2	2	2
Pohyb křídla	Horizontální	Horizontální	Horizontální
Konstrukce	Vložená	Vložená a naložená	Vložená
Hmotnost dveří	Max. 30 kg	► Max. 15 kg s plastovým profilem ► Max. 30 kg s hliníkovým profilem	► Max. 15 kg s plastovým profilem ► Max. 30 kg s hliníkovým profilem
Materiál dveří	Dřevo	Dřevo	Dřevo
Šířka dveří mm	300 – 1800 mm	400 – 2000 mm	400 – 2000 mm
Výška dveří mm	Max. 2000 mm	700 – 1500 mm	700 – 1500 mm
Silent System	Tlumení ve směru zavírání, tlumení ve směru otevírání, protikolizní tlumení	Tlumení ve směru zavírání, tlumení ve směru otevírání	Tlumení ve směru zavírání
Zamykáč systém	► Mechanický	► Mechanický	► Mechanický

Kování pro vložené posuvné dveře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

SysLine S	TopLine 110	TopLine 25 a TopLine 27	TopLine 1
			
868 - 885	886 - 893	894 - 909	910 - 925
Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1 nebo 2 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1 nebo 2 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi
1 nebo 2	2	1 nebo 2	2
Horizontální	Horizontální	Horizontální	Horizontální
Vložená	Vložená	Vložená	Vložená
Max. 15 kg	Max. 20 kg	Max. 25 kg	Max. 75 kg
Dřevo / dřevo, hliník	Dřevo / dřevo, hliník	Dřevo	Dřevo
400 - 1000 mm	500 - 1500 mm	500 - 1750 mm	500 - 2000 mm
Max. 1500 mm	Max. 2000 mm	Max. 2000 mm	Max. 2500 mm
Tlumení ve směru zavírání tlumení ve směru otvírání	Tlumení ve směru zavírání	Tlumení ve směru zavírání	Tlumení ve směru zavírání
► Mechanický	► Mechanický	► Mechanický	► Mechanický

Kování pro vložené posuvné dveře

► Přehled sortimentu a technické porovnání


SlideLine 56



SlideLine 97



Strana	926 - 931	932 - 940
Popis	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a 2 dráhami	Kování pro skleněné posuvné dveře s dolním nosným profilem se 2 dráhami
Počet drah	2	2
Pohyb křídla	Horizontální	Horizontální
Konstrukce	Vložená	Vložená
Hmotnost dveří	Max. 40 kg	Max. 50 kg
Materiál dveří	Dřevo	Sklo
Šířka dveří mm	500 - 1000 mm	250 - 2000 mm
Výška dveří mm	700 - 2000 mm	300 - 2800 mm
Silent System	Tlumení ve směru zavírání	-
Zamykací systém	► Mechanický	► Mechanický



Kování pro vložené posuvné dveře

► SlideLine M, s dolním nosným profilem



Jeden systém, nesčetné možnosti použití

Se systémem SlideLine M je konstrukce a výroba skříní s 1, 2 nebo 3 posuvnými dveřmi hravě snadná. SlideLine M nadchne v nejrůznějším nábytku: v horní kuchyňské skříni, ve výklenku, v dětském pokoji. Pohyb dveří je měkce a tiše

tlumený při zavírání, otvírání i při vzájemném kolizním pohybu. Nosné a vodící profily se dají namontovat na korpus či pracovní desku z rozličných materiálů.



Tvůrčí možnosti:

SlideLine M je všestranný talent v kuchyni.



Bez rizika:

SlideLine M je bezpečný.



Osvědčený systém:

Používají se standardní sady kování SlideLine M.



Flexibilní montáž:

Profily se dají přišroubovat, přilepit nebo zapustit do drážky.




Jedinečný dvoudráhový:

SlideLine M je oblíbený díky rozmanitosti použití.



Rychlá montáž bez náradí:

Snadná montáž posuvných dveří.




hettich.com/short/ee97b3

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine M, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

844

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

845



Jednotlivé součásti

846 – 848




Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/3ebda5


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce

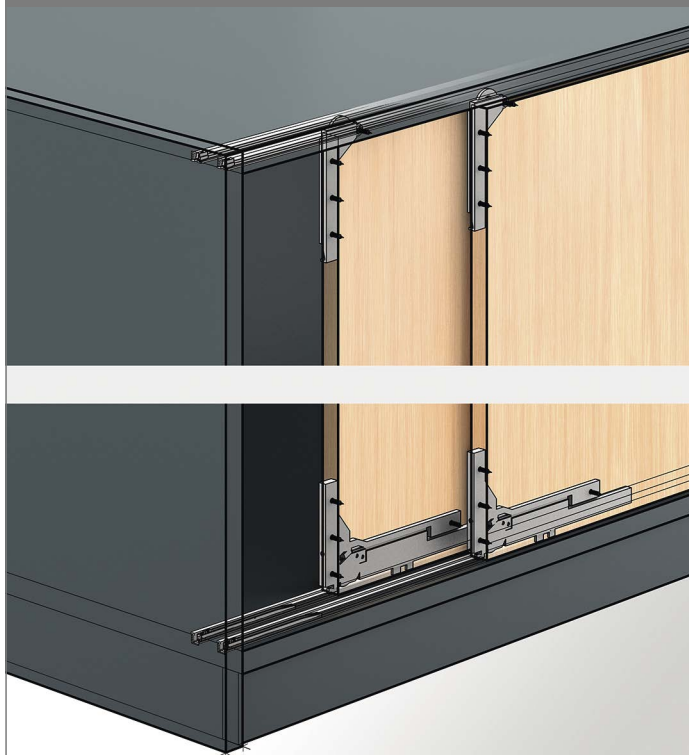


Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

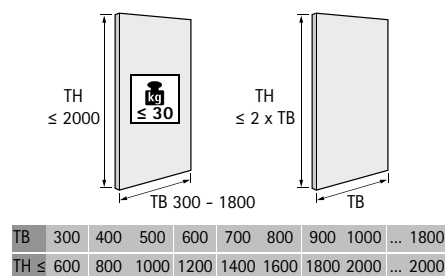


Počet a pozice dveří



Seřízení výšky



Materiál dveří



Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře	3 dveře	
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otevírání				
Kolizní tlumení				


► Přehled parametrů

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{I} \geq 7,3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{I} \geq 7,3 \\ \hline \end{array} / \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{I} \geq 7,3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{I} \geq 7,3 \\ \hline \end{array}$$

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine M, vložené dveře, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

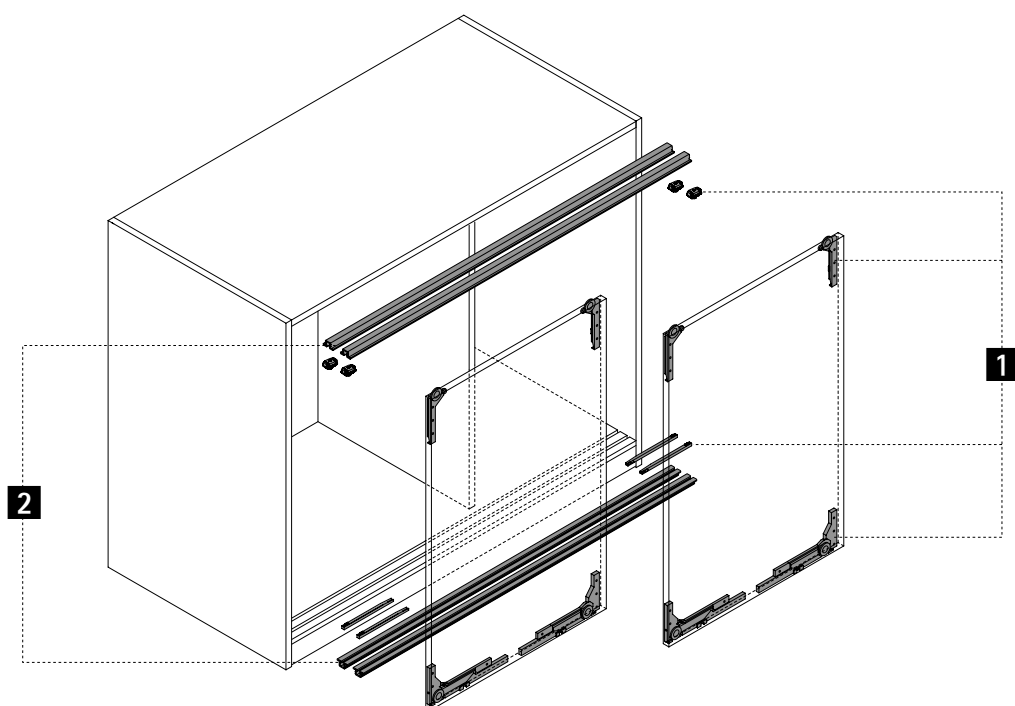

1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Profily



3 Příslušenství



Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti




1 Nosné vozíky a vodící díly

- Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 posuvné dřevěné dveře

Obrázek	Silent System	Max. hmotnost dveří kg	Min. šířka dveří mm	Obj. číslo	Bal.
	s tlumením ve směru zavírání, otvírání i kolize	10	450	9 201 921	1 sada
		30	450	9 156 338	1 sada
	bez tlumení	30	300	9 156 339	1 sada

2 Profily

- Sady obsahují všechny profily pro skříň s 1, 2 nebo 3 posuvnými dveřmi.
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obrázek	Popis	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	► 2dráhový nepředvrtaný profil k přišroubování přes šroubovací žlábek nebo k přilepení vhodnou lepicí páskou	2500	9 227 245	1 sada
	► 1dráhový profil k zalisování do drážky	2500	9 227 246	1 sada
	► 2dráhový nepředvrtaný profil k přišroubování přes šroubovací žlábek nebo k přilepení vhodnou lepicí páskou	4000	9 236 576	1/100 ks
	► 2dráhový předvrtaný profil k přišroubování	2500	9 227 183	1/100 ks
	► 1dráhový profil k zalisování do drážky	4000	9 239 329	1/100 ks

Upozornění

- Zamykací systémy 1153
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/438c73

Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine M, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

3 Příslušenství

Upevňovací šrouby

Obrázek	Popis	Tloušťka dílce mm	Obj. číslo	Bal.
	► Pro 2dráhový nosný profil k upevnění pomocí šroubů skrytých ve žlábků ► Pro jednu sadu profilů je třeba použít jednu sadu šroubů	16	9 229 240	1 sada
		18 - 19	9 229 241	1 sada
		25	9 229 243	1 sada

Lepicí páska

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Oboustranná lepicí páska pro přilepení 2dráhového nosného profilu ► Pro nosný profil délky 2500 mm použijte 5 metrů lepicí pásky ► Při použití lepicí pásky je třeba vhodně očistit povrch ► Dodává se v roli 25 m ► Lze snadno zkrátit	9 227 006	4 ks

Montážní pomůcka

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro 2dráhový nosný profil k přišroubování nebo k přilepení ► Pro montáž jsou potřebné 2 montážní pomůcky	9 229 154	50 ks

Distanční díl k přišroubování


Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Volitelně k použití s úchytkou ► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce < 1000 mm je zapotřebí 1 doraz / distanční díl ► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce > 1000 mm jsou zapotřebí 2 dorazy / distanční díly ► Plast šedý	9 115 216	1/100 ks
		9 102 993	500 ks

Upozornění

- | | |
|--|------|
| ► Zamykací systémy | 1153 |
| ► Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře | 1019 |



hettich.com/short/438c73



Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

► SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem



Atraktivní kancelář

SlideLine 55 Plus spojuje komfort a design s vynikající cenou. SlideLine 55 Plus umožňuje lehký a tichý pohyb posuvných dveří – volitelně i s integrovaným tlumením

samodovíráním Silent System. Kování se dá precizně seřídit bez použití nářadí. Zejména s naloženými dveřmi vznikne individuální a hodnotný nábytek.



Efektivní:

Optimální využití úložného prostoru díky doširoka otevřeným posuvným dveřím.



Nenápadně skrytý:

Díky důmyslně vestavěnému tlumení Silent System nedochází ke ztrátě úložného prostoru.



Flexibilní:

Jeden systém pro vložené i naložené dveře.



Využití prostoru:

Otevřené posuvné dveře nepřekáží a díky tomu je na pracovišti více prostoru pro pohyb osob.




hettich.com/short/bb4a22

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené a vložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

852

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

853 – 855



Jednotlivé součásti

856 – 859



Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/1c0861


Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce



Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří




Seřízení výšky



± 1,5

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otevírání				


Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- Rozměry

Vestavné rozměry pro vložené dveře

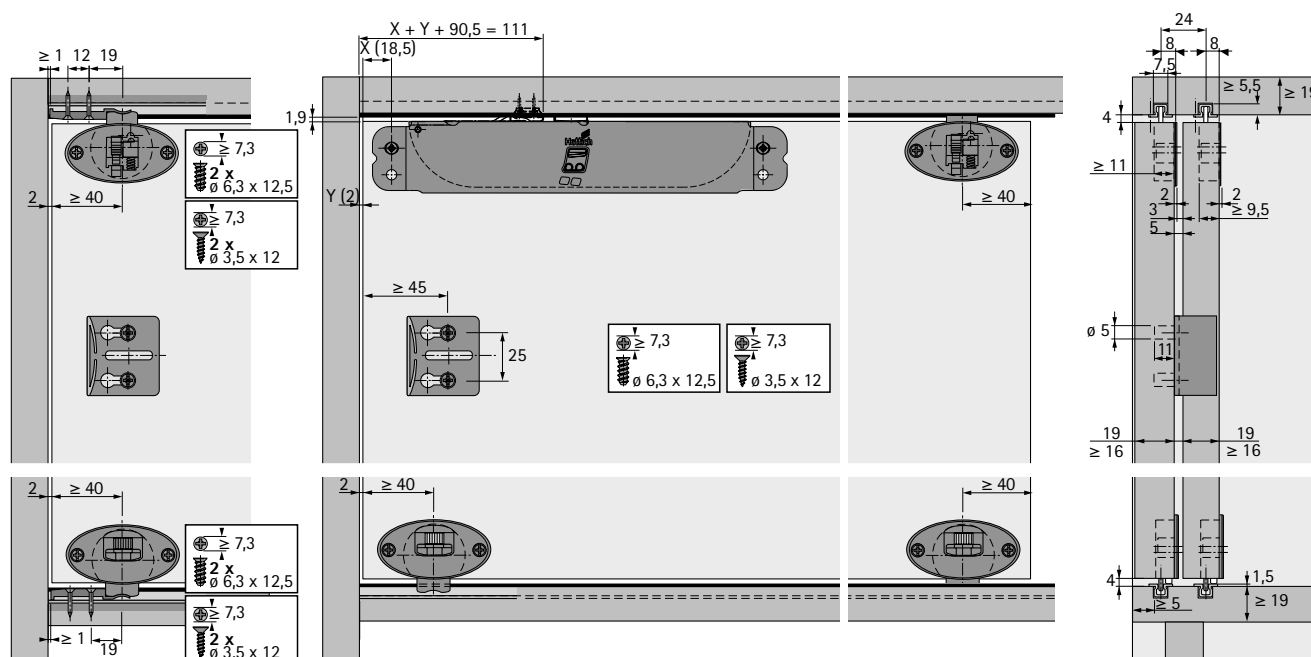

Vrtací obraz pro vložené dveře

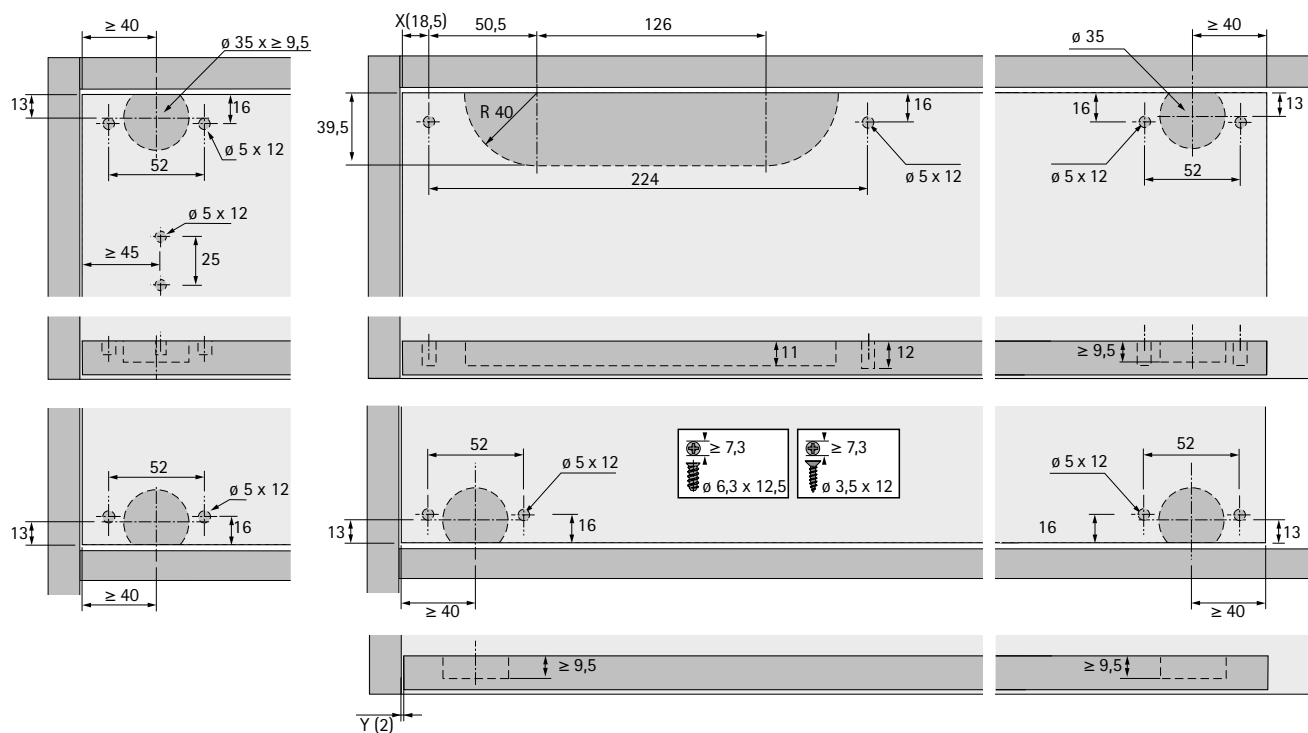

► Rozměry


Technical drawings of the B 1000 door handle showing various installation details and dimensions:

- Top Left:** Side view of the handle mounted on a door. Dimensions include a distance of ≥ 40 from the edge, a hole diameter of $\varnothing 6,3 \times 12,5$, and a hole diameter of $\varnothing 3,5 \times 12$. A detail shows a hole diameter of $\varnothing 5$ and a distance of ≥ 11 .
- Top Middle:** Top view of the handle. Dimensions include a distance of ≥ 45 from the edge, a hole diameter of $\varnothing 6,3 \times 12,5$, and a hole diameter of $\varnothing 3,5 \times 12$. A detail shows a hole diameter of $\varnothing 5$ and a distance of ≥ 11 .
- Top Right:** Side view of the handle mounted on a door. Dimensions include a distance of ≥ 40 from the edge.
- Bottom Left:** Side view of the handle mounted on a door. Dimensions include a distance of ≥ 40 from the edge, a hole diameter of $\varnothing 6,3 \times 12,5$, and a hole diameter of $\varnothing 3,5 \times 12$. A detail shows a hole diameter of $\varnothing 5$ and a distance of ≥ 11 .
- Bottom Middle:** Top view of the handle. Dimensions include a distance of ≥ 45 from the edge, a hole diameter of $\varnothing 6,3 \times 12,5$, and a hole diameter of $\varnothing 3,5 \times 12$. A detail shows a hole diameter of $\varnothing 5$ and a distance of ≥ 11 .
- Bottom Right:** Side view of the handle mounted on a door. Dimensions include a distance of ≥ 40 from the edge.


Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- Rozměry


Montáž vozíků a vodicích dílů se Silent System k přišroubování

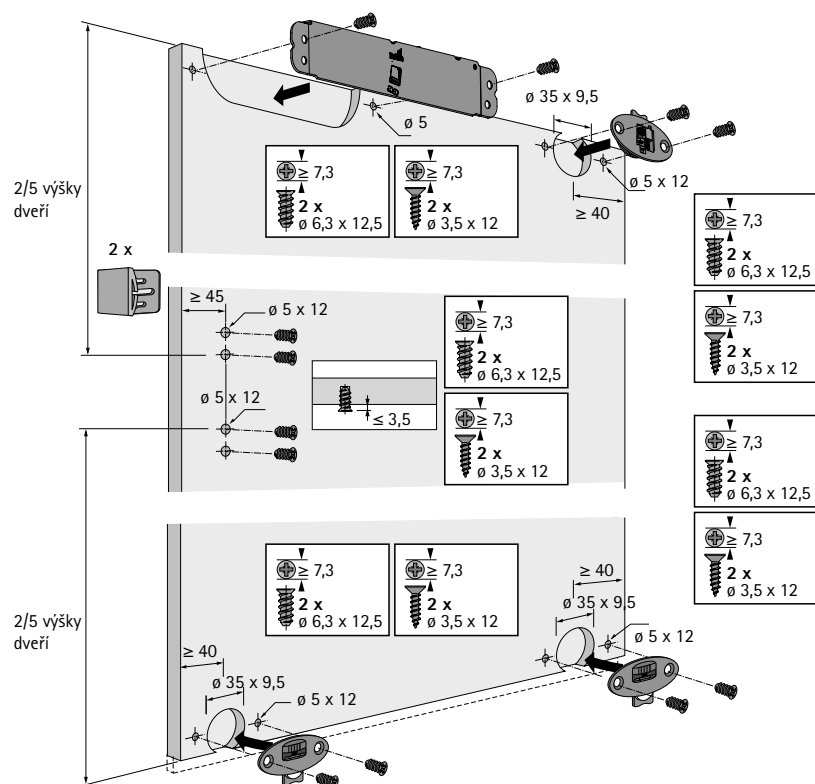

Umístění úchytek

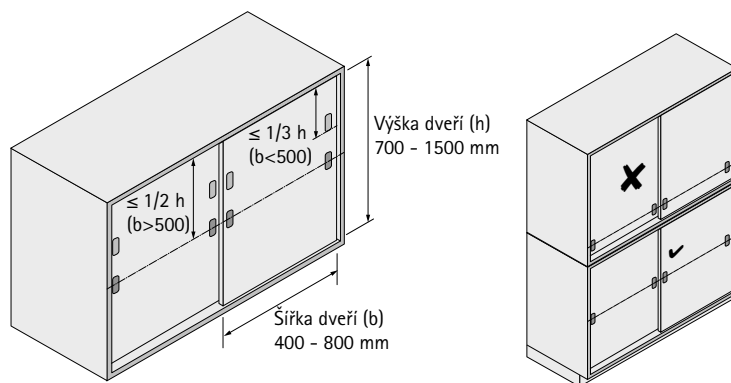

Umístění aktivátoru pro Silent System

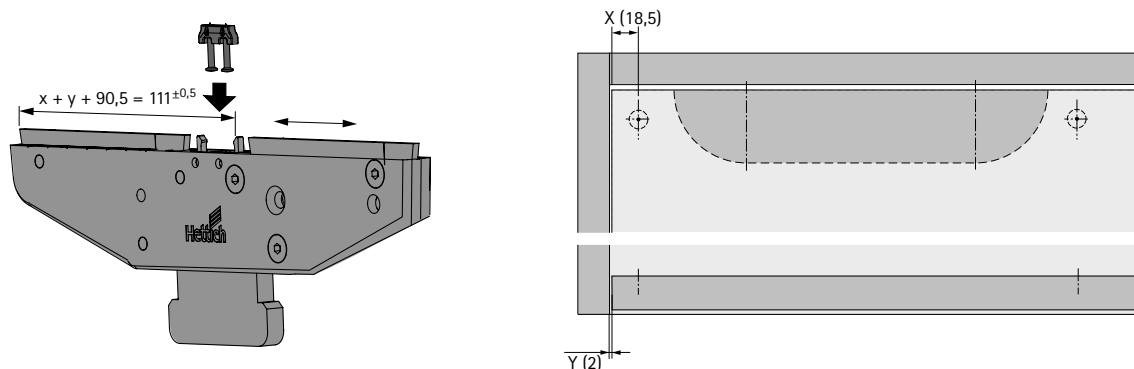


Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

► SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem

► Jednotlivé součásti

Přehled systému

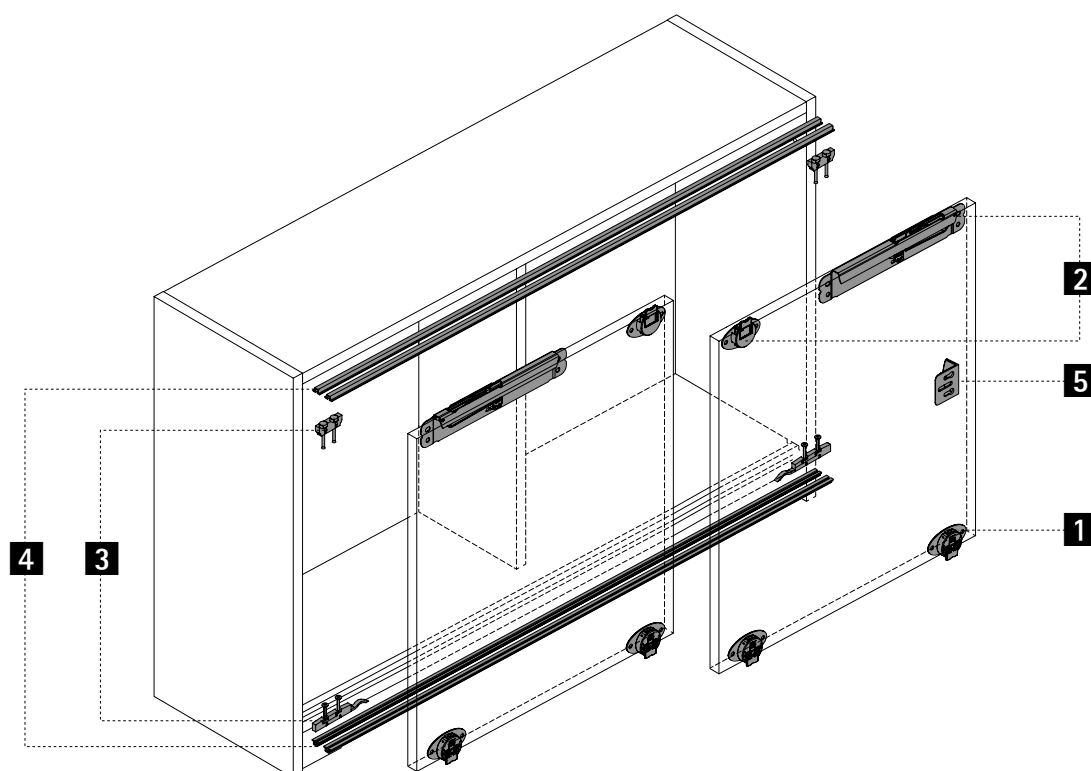

1 Vozíky



2 Vodicí díly a tlumení



3 Aktivátor a koncový doraz



4 Nosné a vodící profily



5 Příslušenství



Kování pro posuvé dveře, naložené a vložené

- ▶ SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Vozíky

- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- ▶ Montáž přišroubováním
- ▶ Seřízení výšky vozíku bez použití nářadí $\pm 1,5$ mm

Obrázek	Pozice dveří	Obj. číslo	Bal.
	vložené (pro skříně se 2 vloženými dveřmi)	9 115 219	1/100 ks
	naložené (pro skříně s 1 naloženými dveřmi s polodrážkou a 1 vloženými dveřmi)	9 115 954	1/100 ks

2 Vodicí díly a tlumení Silent System

Vodicí díly

- ▶ K montáži přišroubováním

Obrázek	Pozice dveří	Obj. číslo	Bal.
	vložené (pro skříně se 2 vloženými dveřmi)	9 115 217	1/100 ks
	naložené (pro skříně s 1 naloženými dveřmi s polodrážkou a 1 vloženými dveřmi)	9 115 955	1/100 ks

Tlumení Silent System

- ▶ Tlumič Silent System nahrazuje příslušný vodicí díl
- ▶ Pro tlumení při otvírání i zavírání je nutno použít tlumiče na obou stranách dveří
- ▶ Pro tlumení při zavírání postačí na 1 dveře 1 tlumič, pravý, nebo levý
- ▶ Montáž přišroubováním

Obrázek	Pozice dveří	Obj. č. / provedení		Bal.
		levé	pravé	
	vložené	9 119 584	9 119 585	1/30 ks
	naložené (s polodrážkou)	9 119 587	9 119 586	1/30 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/3fd13d

Kování pro posuvé dveře, naložené a vložené

- ▶ SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Aktivátor Silent System a koncový doraz




Aktivátor Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Lze použít na levé i pravé dveře ▶ Na každou tlumicí jednotku je třeba použít 1 aktivátor ▶ Upevnění předmontovanými hřebíky ▶ Plast šedý	9 118 477	1/300 ks

Koncový doraz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Lze použít na levé i pravé dveře ▶ Na jedny dveře jsou třeba 4 koncové dorazy ▶ Při použití tlumení Silent System se koncové dorazy nepoužívají ▶ Upevnění předmontovanými hřebíky ▶ Plast šedý	9 115 218	1/100 ks

Pokyny k objednání kombinací aktivátorů Silent System a koncových dorazů

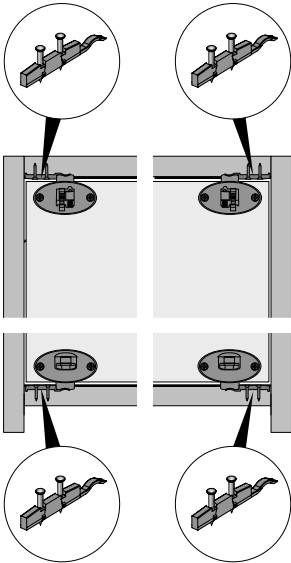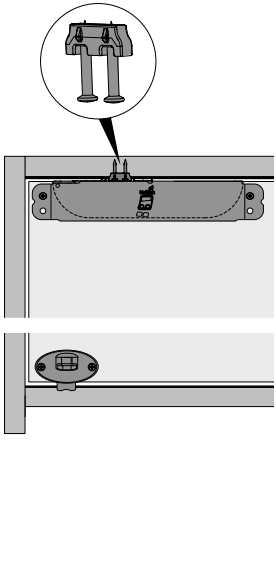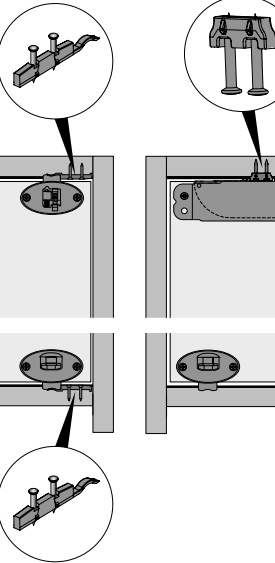Posuvné dveře bez tlumení		Posuvné dveře s tlumením zavírání		Posuvné dveře s tlumením zavírání a otevírání	
					

4 Nosné a vodící profily

- ▶ U skříně se 2 dveřmi je třeba použít 4 profily
- ▶ Profily plastové: hmotnost dveří max. 15 kg
- ▶ Profily hliníkové: hmotnost dveří max. 30 kg

Obrázek	Max. hmotnost dveří kg	Materiál	Délka mm	Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
	15	Plast	4000	bílá	0 025 120	1/30 ks
			4000	hnědá	0 025 121	1/30 ks
			4000	běžová	0 025 660	1/30 ks
			4000	šedá	0 061 546	1/30 ks
			4000	černá	0 066 900	1/30 ks
	30	Hliník	4000	stříbřitě eloxovaná	1 079 090	1/4 ks
			4000	tmavohnědá eloxovaná	0 070 961	1/4 ks

Kování pro posuvé dveře, naložené a vložené

- SlideLine 55 Plus, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

4 Referenční položky pro individuální poptávky nosných a vodicích profilů

- Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Max. hmotnost dveří kg	Materiál	Povrchová úprava / barva	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	15	Plast	bílá	LA 0777	9 316 240	100 ks
			hnědá	LA 0777	9 316 241	100 ks
			běžová	LA 0777	9 316 798	100 ks
			šedá	LA 0777	9 316 306	100 ks
			černá	LA 0777	9 262 330	100 ks
	30	Hliník	stříbřitě eloxovaná	LA 1257	9 262 325	100 ks
			tmavohnědá eloxovaná	LA 1257	9 316 243	100 ks

5 Příslušenství


Montážní pomůcka

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro montáž aktivátoru do horního profilu	9 136 109	1 ks

Distanční díl k přišroubování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce < 1000 mm je zapotřebí 1 doraz / distanční díl	9 115 216	1/100 ks
	► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce > 1000 mm jsou zapotřebí 2 dorazy / distanční díly	9 102 993	500 ks
	► Plast šedý		

Vrtání pro dveřní doraz / distanční díl

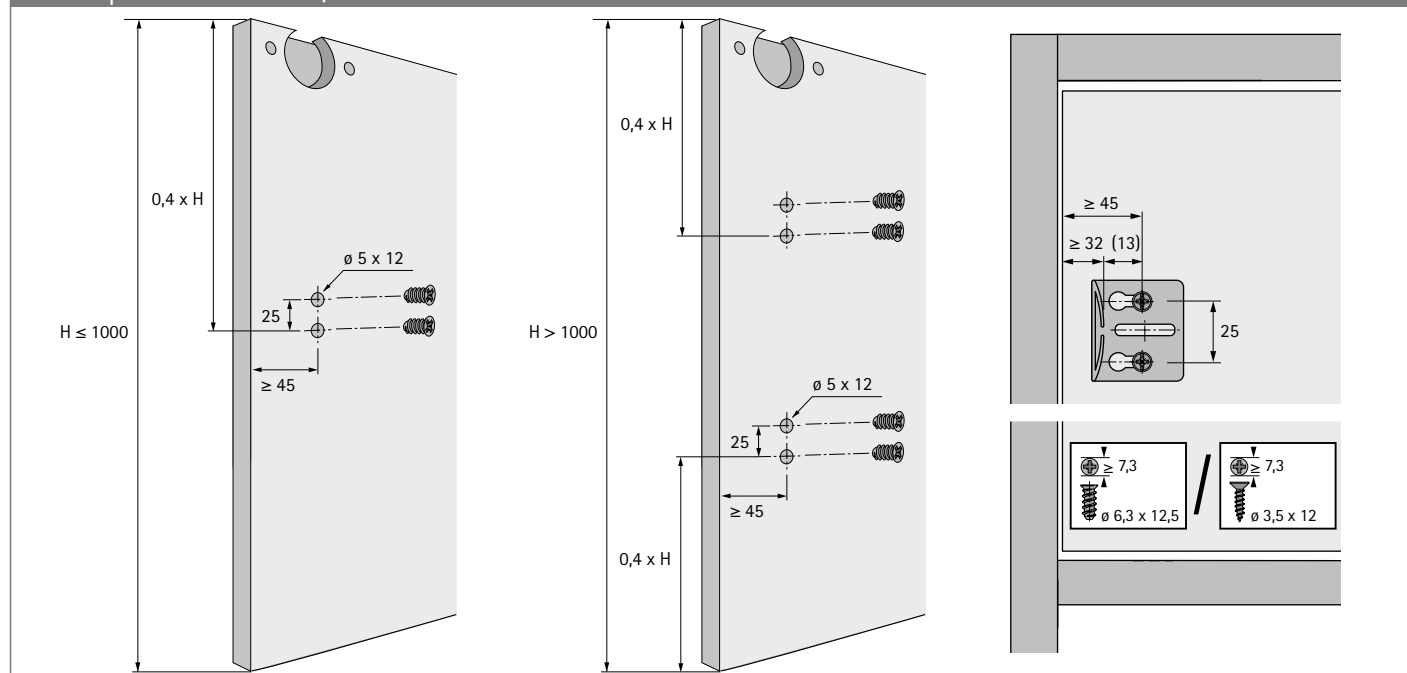

Upozornění

- Zamykací systémy
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře

1153
1019



hettich.com/short/3fd13d

Kování pro vložené posuvné dveře

► SlideLine 55, s dolním nosným profilem



Perfektní začátek

Systém posuvných dveří SlideLine 55 s dolním nosným profilem představuje cenově výhodnou vstupenku do světa posuvných dveří. Systém přesvědčí jednoduchou montáží a snadnou manipulací. Lehké dveře do 15 kg jsou vedeny v plastových profilech. Pro těžší dveře do 30 kg se používají hliníkové profily. Užitnou hodnotu systému lze citelně zvýšit přidáním tlumení Silent System.




Jednoduchá montáž:

Dveře nasadíte do dolního profilu, jazýček vodícího dílu stáhněte směrem dolů a zacvaknete do horního profilu – hotovo.



Více klidu v místnosti:

Adaptivní tlumení zavírání Silent System.




hettich.com/short/a5aeb5

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

862

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

863 – 864




Jednotlivé součásti

865 – 867



Zamykací systémy

1153



Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality




Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce




Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

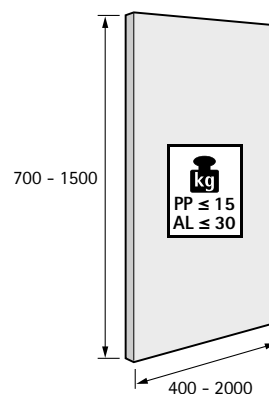

Počet a pozice dveří




Seřízení výšky



± 1

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- Rozměry


Vestavné rozměry pro vozíky a vodicí díly

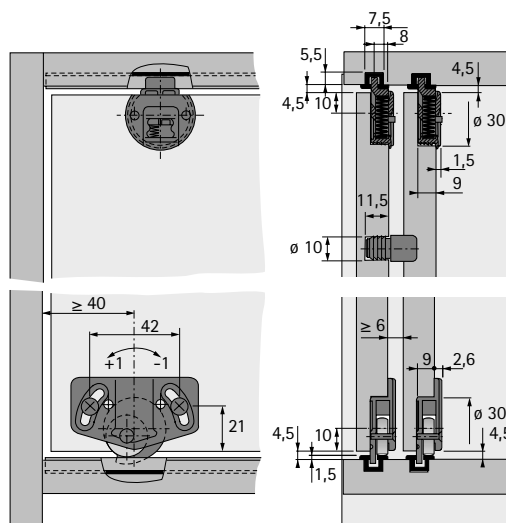

Technické informace k tlumení Silent System

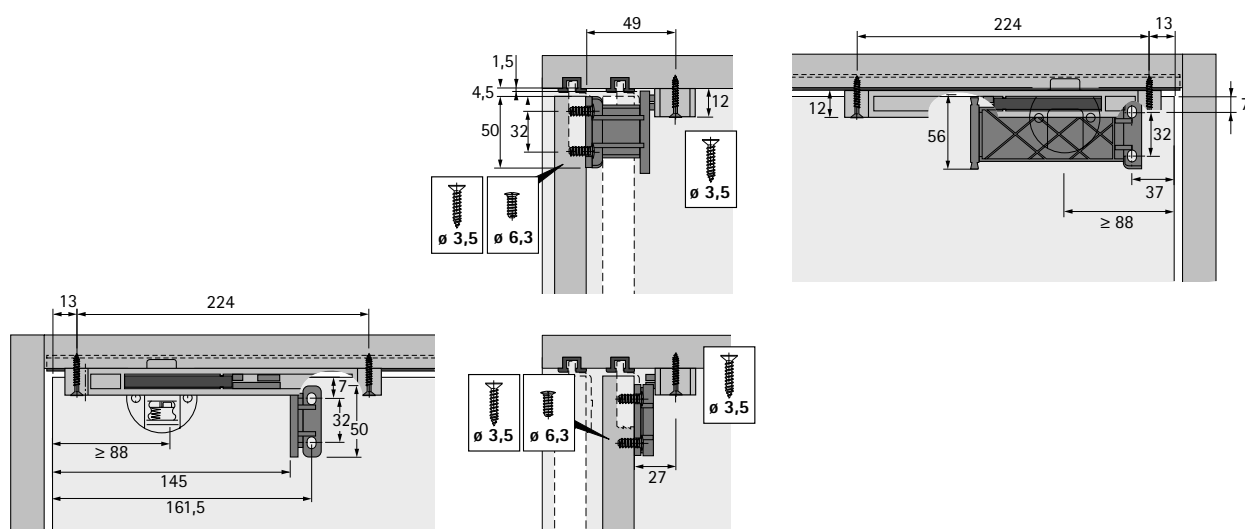


Vestavné rozměry tlumení Silent System

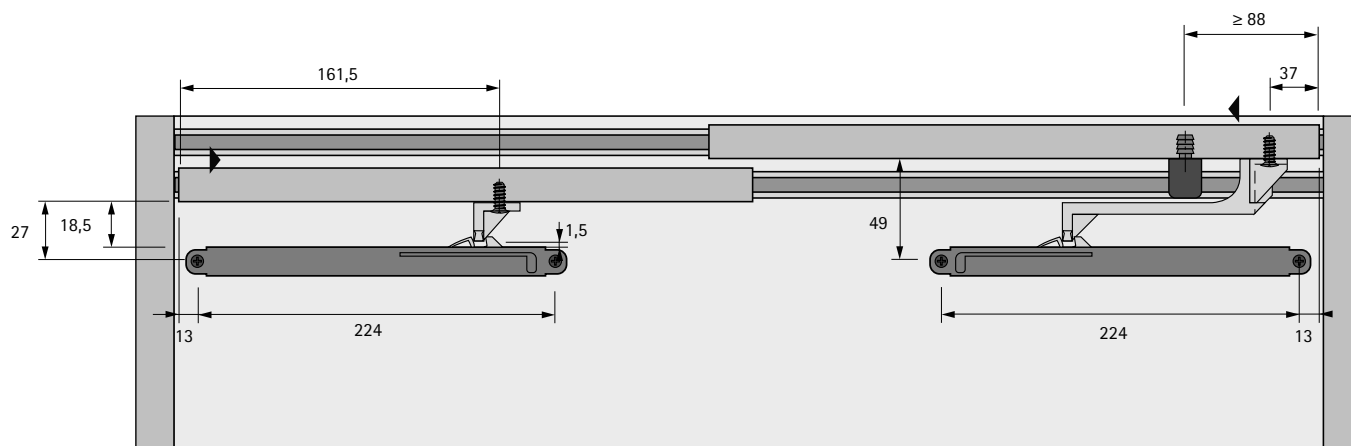



Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- Rozměry


Montáž nosného a vodícího profilu

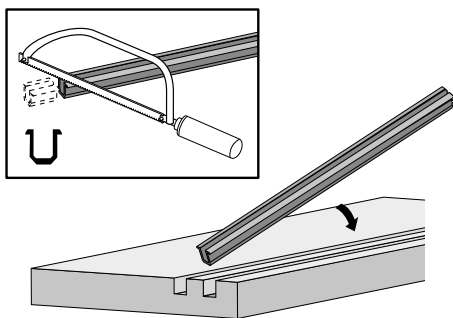


Příprava a montáž dveří

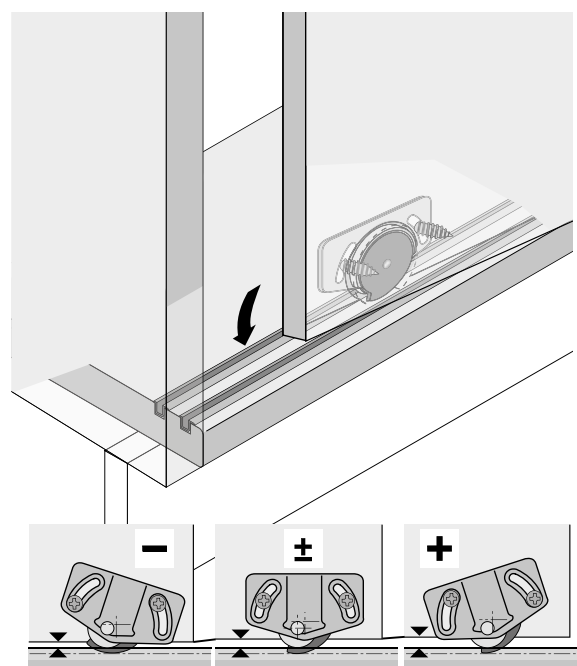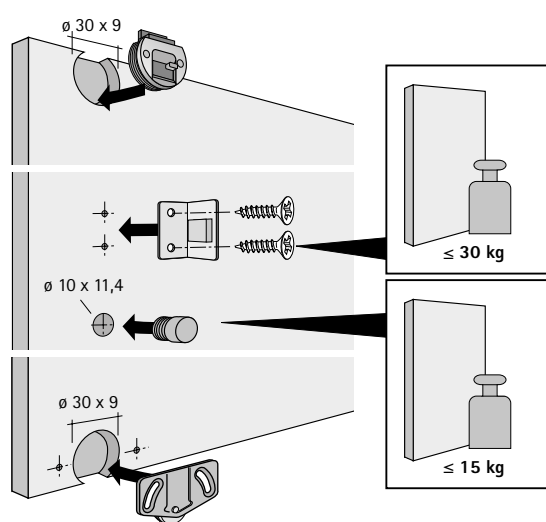

Demontáž dveří, vodící díl s rovným jazýčkem




Demontáž dveří, vodící díl se šikmým jazýčkem

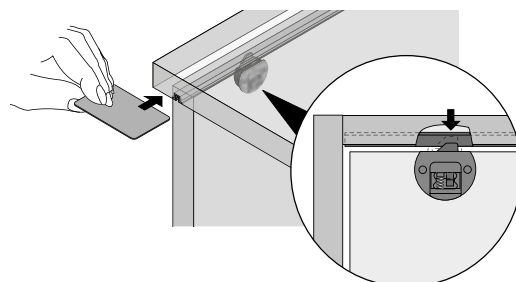

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

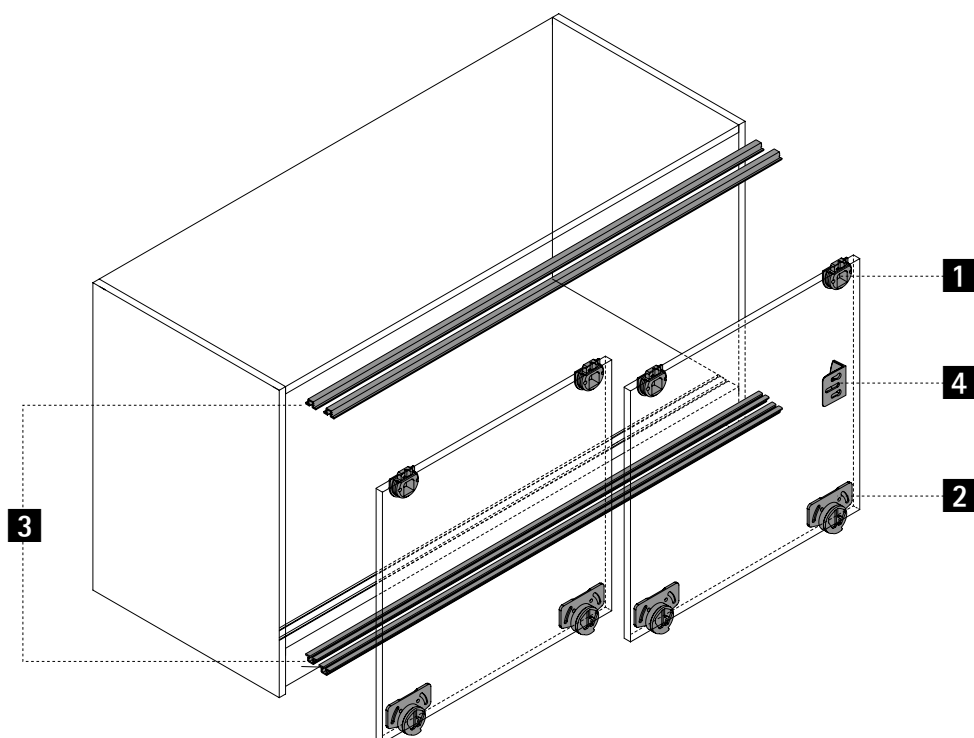

1 Vozíky



2 Vodící díly a tlumení



3 Nosné a vodící profily



4 Příslušenství



Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Vozíky

Vozík k našroubování

- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- ▶ Výškově seřiditelný
- ▶ S dvojitě uloženou osou
- ▶ Plast hnědý

Obrázek	Hmotnost na jedny dveře kg (max.)	Obj. číslo	Bal.
	15	0 025 122	1/100 ks
		1 006 347	500 ks
	30	0 070 962	1/100 ks
		1 008 560	500 ks

Vozík k zalisování

- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- ▶ Pro hmotnost dveří max. 15 kg
- ▶ K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem
- ▶ Plast hnědý

Obrázek	Hmotnost na jedny dveře kg (max.)	Obj. číslo	Bal.
	15	0 046 641	1/100 ks
		1 006 183	1000 ks


2 Vodicí díly a tlumení

Vodicí díly s pružinou

- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vodicí díly
- ▶ Plast

Obrázek	Provedení	Barva	Obj. číslo	Bal.
	rovný jazýček	hnědá	0 025 123	1/100 ks
	rovný jazýček	hnědá	1 006 263	1000 ks
	šikmý jazýček	černá	0 043 662	1/100 ks
	šikmý jazýček	černá	9 002 759	1000 ks

Tlumení Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro tlumení zavírání skříně se 2 dveřmi ▶ Maximální hmotnost dveří 20 kg Sada obsahuje: ▶ 2 ks tlumič ▶ 2 ks aktivátor Upozornění: ▶ Nelze použít pro dveře s hliníkovým rámem	9 079 731	1 sada

Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

3 Nosné a vodicí profily


Nosné a vodicí profily

- U skříně se 2 dveřmi je třeba použít 4 profily
- Profily plastové: hmotnost dveří max. 15 kg
- Profily hliníkové: hmotnost dveří max. 30 kg

Obrázek	Max. hmotnost dveří kg	Materiál	Délka mm	Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
	15	Plast	4000	bílá	0 025 120	1/30 ks
			4000	hnědá	0 025 121	1/30 ks
			4000	běžová	0 025 660	1/30 ks
			4000	šedá	0 061 546	1/30 ks
			4000	černá	0 066 900	1/30 ks
	30	Hliník	4000	stříbřitě eloxovaná	1 079 090	1/4 ks
			4000	tmavohnědá eloxovaná	0 070 961	1/4 ks

Referenční položky pro individuální poptávky nosných a vodicích profilů

- Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Max. hmotnost dveří kg	Materiál	Povrchová úprava / barva	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	15	Plast	bílá	LA 0777	9 316 240	100 ks
			hnědá	LA 0777	9 316 241	100 ks
			běžová	LA 0777	9 316 798	100 ks
			šedá	LA 0777	9 316 306	100 ks
			černá	LA 0777	9 262 330	100 ks
	30	Hliník	stříbřitě eloxovaná	LA 1257	9 262 325	100 ks
			tmavohnědá eloxovaná	LA 1257	9 316 243	100 ks

4 Příslušenství

Distanční díl k zalisování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl ► Pro hmotnost dveří max. 15 kg ► K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem ► Plast hnědý	0 047 392	1/100 ks
		1 005 706	3000 ks

Distanční díl k přišroubování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl ► Pro hmotnost dveří max. 30 kg ► Ocel pozinkovaná	0 070 963	1/100 ks
		1 005 632	3000 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

► SysLine S, s horním nosným profilem



Kouzelný úložný prostor

Kladete nejvyšší požadavky na funkčnost a kvalitu? Pak je pro Vás SysLine S perfektním kováním pro posuvné dveře. Posune dveře hmotnosti až 15 kg tiše na stranu a optimálně tak využije úložný prostor. O ještě více komfortu se postará


volitelné tlumení Silent System. Kvalitní technika, kterou všude vnímáte, avšak nikde nevidíte. Pro špičkový design. Také dno se obejde bez rušivých profilů.



Více klidu v místnosti:
Přídavné tlumení Silent System pracuje v obou směrech: při otvírání i zavírání.



Špičkový design a komfort:
Bez rušivých profilů na dně korpusu.




Téměř neviditelné:
Nosné profily jsou zapuštěny do drážek v půdě korpusu.




Úspora času:
Rychlé zavěšení s klipovou montáží a seřízení dveří bez použití nářadí.




Komfortnější práce:
Posuvné dveře nepřekáží a díky tomu je na pracovišti více prostoru pro pohyb osob.



Optimální využití úložného prostoru:
SysLine S otvírá dveře zcela bez přesahu.



Nižší spotřeba materiálu díky jednoduše desek:
Půda korpusu může mít tloušťku od 16 mm.




hettich.com/short/2be66d

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ SysLine S, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

870

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

871 - 872




Jednotlivé součásti

874 - 875



Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/a6846e


Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce



Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří




Seřízení výšky



± 1,5

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otevírání				

Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Rozměry


Vestavné rozměry dřevěných dveří 19 mm

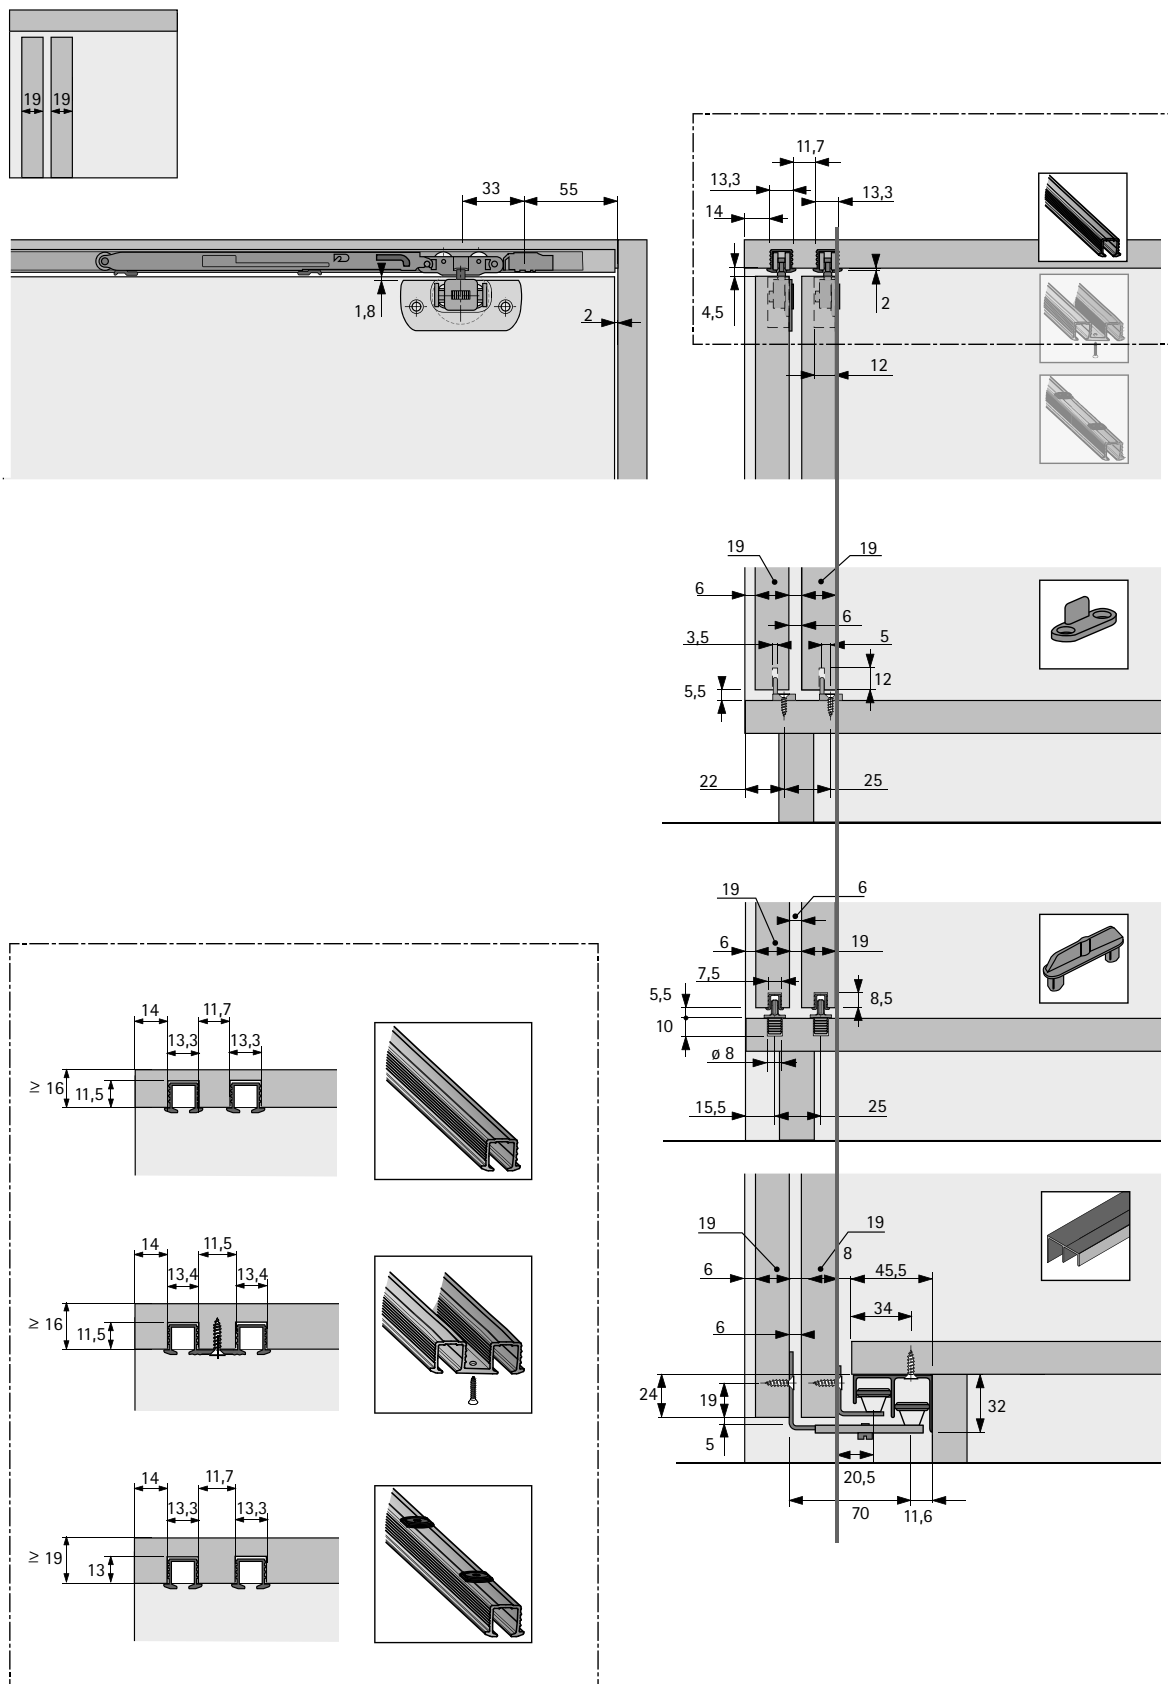


Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Rozměry


Vrtání dřevěných dveří

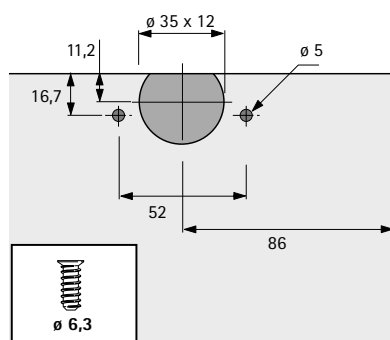

Adaptér pro dřevěné dveře k přišroubování




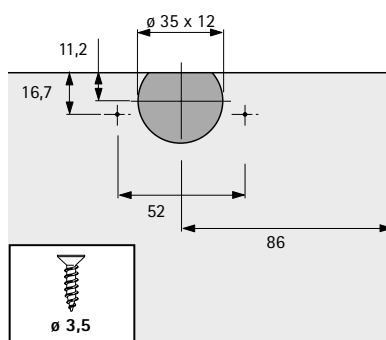


Adaptér pro dřevěné dveře k přišroubování


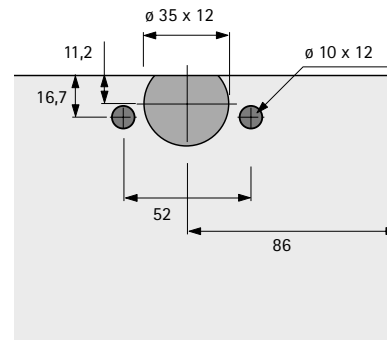


Adaptér pro dřevěné dveře k zalisování

Vestavné rozměry pro dveře s hliníkovým rámem 19 mm

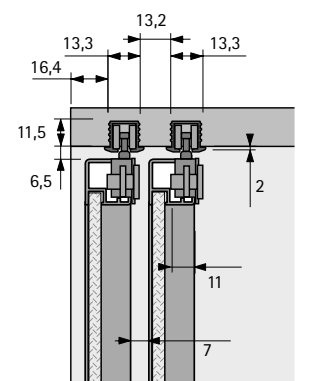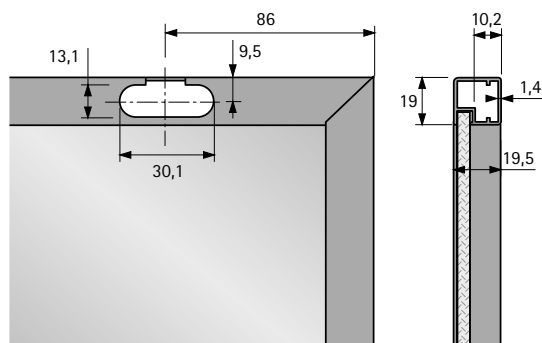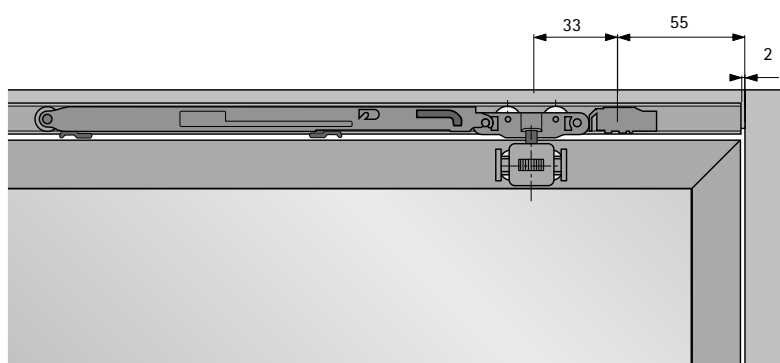


Minimální šířka dveří

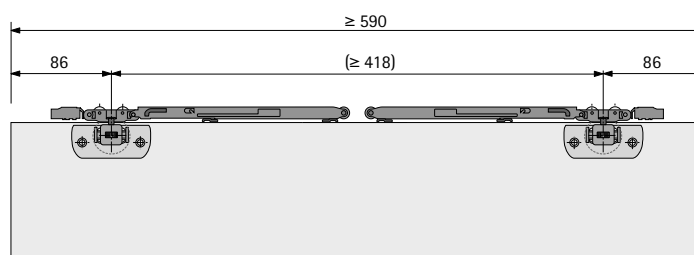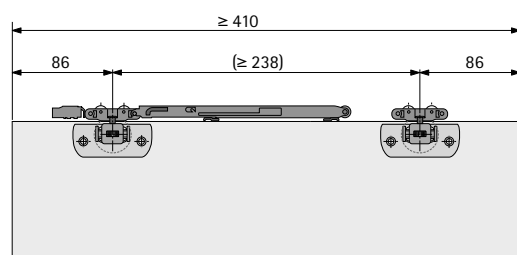


Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Rozměry


Umístění dorazu a aktivátoru pro otvírání do zákrytu

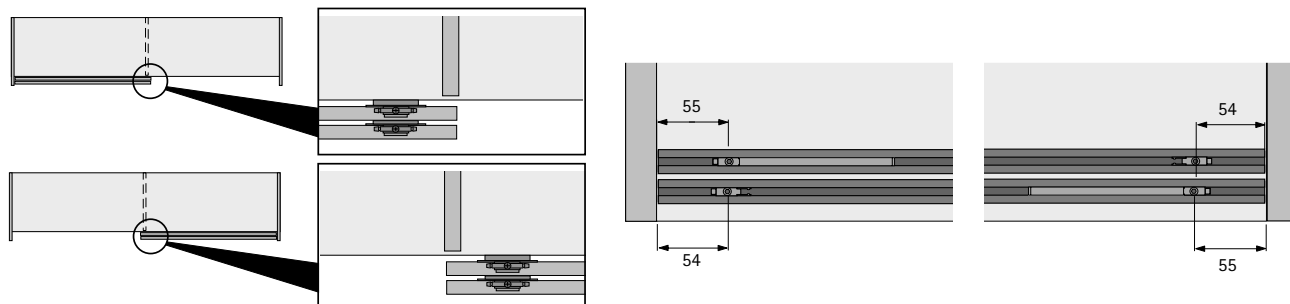

Umístění dorazu a aktivátoru pro přesazené otvírání

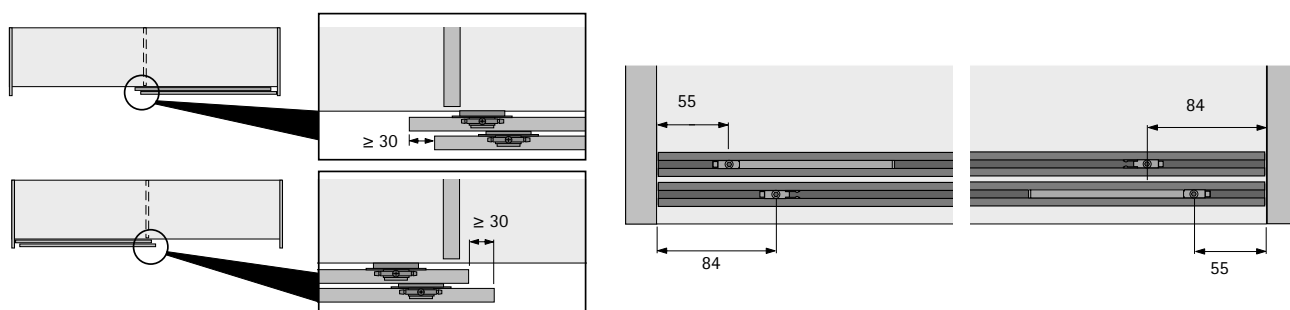


Vrtání pro dveřní doraz / distanční díl

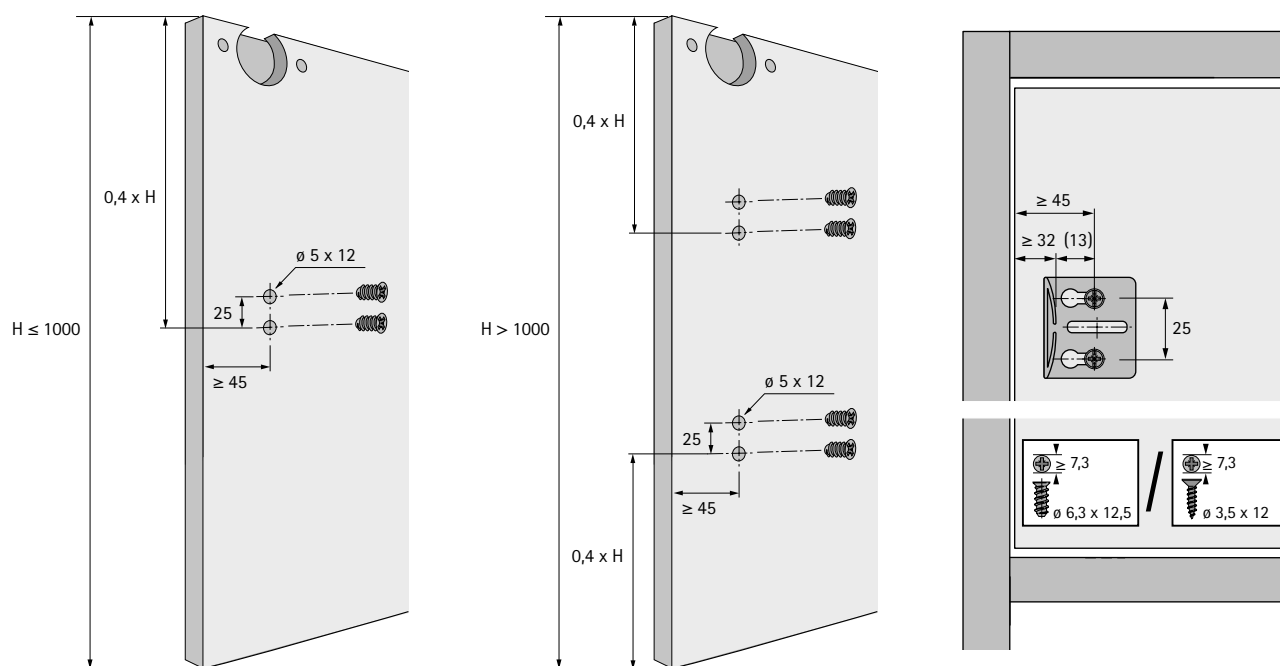

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SysLine S, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

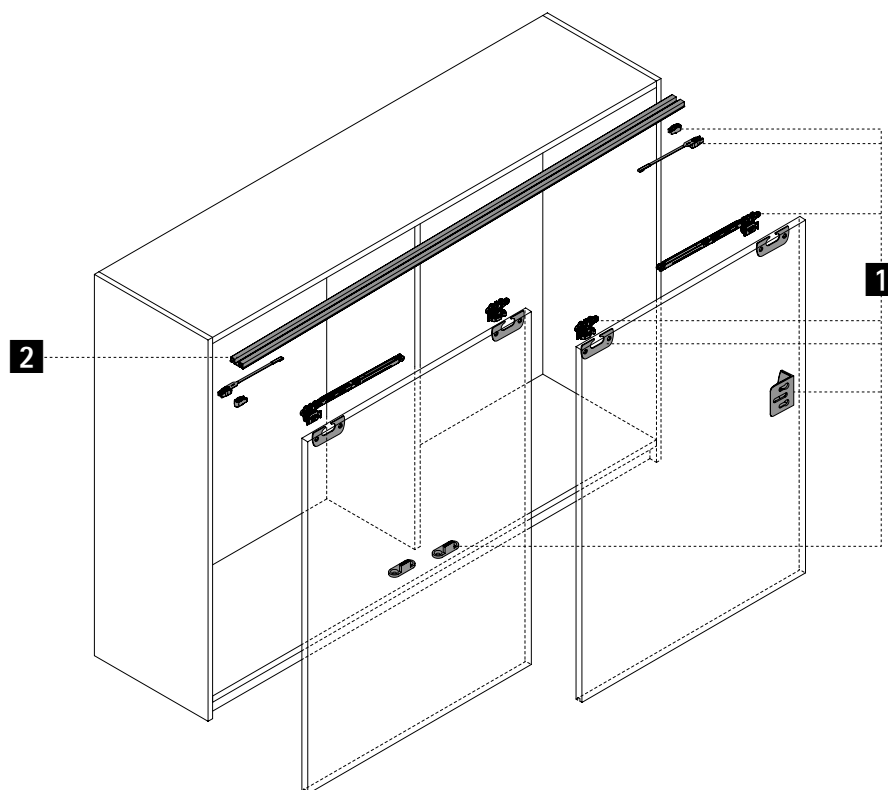

1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Nosné profily



3 Volitelné dolní vedení




Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodicí díly

Kompletní sady

- Sada obsahuje všechny vozíky, vodicí díly, adaptéry pro dřevěné dveře, koncové dorazy, aktivátory a distanční díly potřebné na jednu skříň se 2 dveřmi

Obrázek	Silent System	Min. šířka dveří mm	Obj. číslo	Bal.
	s tlumením zavírání a otvírání	590	9 208 511	1 sada
	s tlumením zavírání	410	9 134 311	1 sada
	bez tlumení	400	9 136 103	1 sada

Velkobalení

- S integrovaným výškovým seřízením bez použití nářadí
- Plast šedý

Obrázek	Silent System	Provedení	Obj. číslo	Bal.
	bez tlumení	► S integrovaným výškovým seřízením bez použití nářadí ► Plast šedý	9 136 343	400 ks
	s tlumením	► Tlumení ve směru zavírání pravých dveří nebo tlumení ve směru otvírání levých dveří	9 136 344	200 ks
		► Tlumení ve směru zavírání levých dveří nebo tlumení ve směru otvírání pravých dveří	9 136 345	200 ks
	s tlumením a malými otvíracími silami pro dveře do 7 kg	► Tlumení ve směru zavírání pravých dveří nebo tlumení ve směru otvírání levých dveří	9 238 147	200 ks
		► Tlumení ve směru zavírání levých dveří nebo tlumení ve směru otvírání pravých dveří	9 238 239	200 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SysLine S, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

Velkobalení

Koncový doraz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Plast šedý	9 136 346	1000 ks

Aktivátor pro Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Zajišťovací šroub s vnitřním šestihranem	9 136 347	200 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

Velkobalení


Adaptér pro dřevěné dveře, ocel poniklovaná

Obrázek	Provedení	Typ montáže	Množství na 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
	► Vyhnutý	K našroubování	4	9 045 954	400 ks
		K zalisování	4	9 153 524	500 ks
	► Rovný	K našroubování	4	9 036 905	400 ks
		K zalisování	4	9 153 523	500 ks

Adaptér pro dřevěné dveře vyhnutý

Upozornění:


- Tato standardní varianta adaptéru je první volbou pro téměř všechna použití

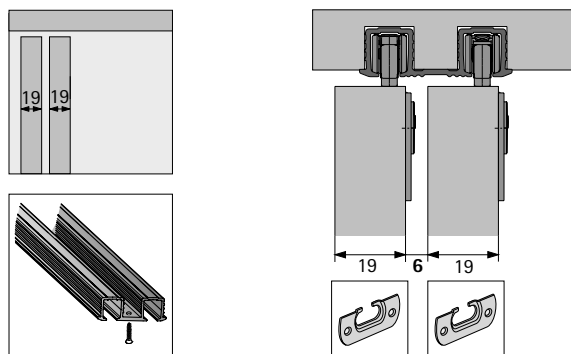

Adaptér pro dřevěné dveře rovný

Upozornění:

- Pomocí kombinace rovných a vyhnutých adaptérů lze měnit vzdálenost mezi dveřmi. To je užitečné, pokud se použije dvojitý profil a dveře o tloušťce 16 mm

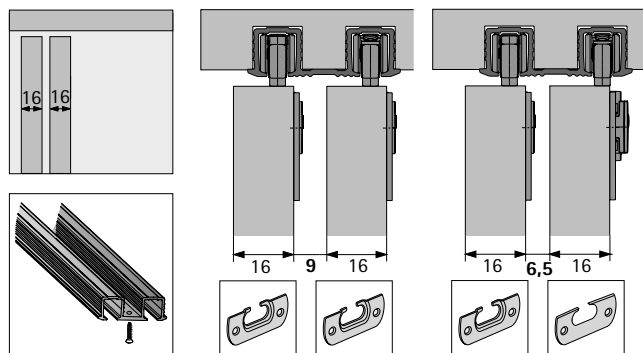

Kování pro vložené posuvné dveře


- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodicí díly

Velkobalení

Vodicí díly

- Plast šedý

Obrázek	Materiál dveří	Typ montáže	Množství pro 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
	Dřevěné dveře	► K přišroubování	2	9 037 212	500 ks
	Dřevěné dveře	► K zalisování	2	9 060 567	500 ks
	Dřevěné dveře (tloušťka dveří 19 mm) nebo dveře s hliníkovým rámem	► K přišroubování	2	9 036 903	400 ks

Distanční díl k přišroubování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce < 1000 mm je zapotřebí 1 doraz / distanční díl ► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce >1000 mm jsou zapotřebí 2 dorazy / distanční díly ► Plast šedý	9 115 216	1/100 ks
		9 102 993	500 ks

Kování pro vložené posuvné dveře


- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

2 Nosné profily


Kompletní sady


- Délka 2000 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Typ montáže	Upozornění	Obj. číslo	Bal.
	K našroubování	► Tloušťka pudy minimálně 16 mm ► Tloušťka dveří maximálně 19 mm ► Po zkrácení je nutno dodatečně vyvrtat otvor ve vzdálenosti 50 mm, pokud vzdálenost posledního otvoru od konce profilu není 30 mm až 70 mm.	9 136 105	1 ks

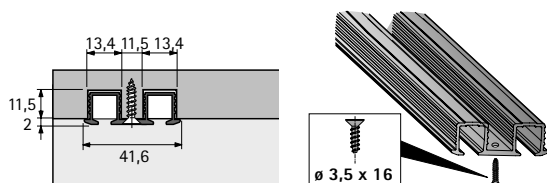



- Délka 2000 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Typ montáže	Upozornění	Obj. číslo	Bal.
	K přilepení	► Tloušťka pudy minimálně 16 mm	9 145 851	1 ks

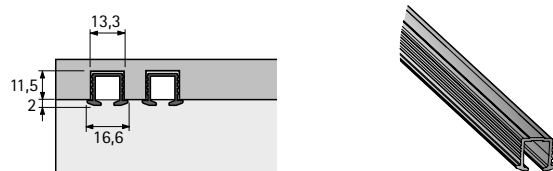

- Délka 2000 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Typ montáže	Upozornění	Obj. číslo	Bal.
	S otočnou pojistkou	► Tloušťka pudy minimálně 19 mm ► Nelze použít pro tvrdé dřevo a MDF *	9 136 106	1 ks

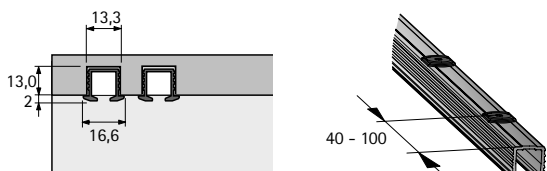

* Vzdálenost mezi poslední otočnou pojistkou a koncem profilu musí být minimálně 40 mm a maximálně 100 mm. Na to je třeba dbát při zkracování.


Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti


Velkobalení


- Hliník bez povrchové úpravy
- Objednací číslo nosného profilu 9 262 329 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
Toto **nejso** běžně prodejné položky.

Obrázek	Typ montáže	Upozornění	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	K našroubování	► Tloušťka půdy minimálně 16 mm ► Tloušťka dveří maximálně 19 mm	2000	LA 10550	9 143 682	100 ks
			individuální	LA 10550	9 262 329	100 ks

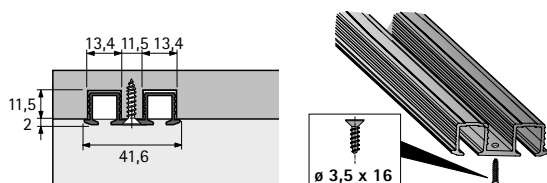



- Hliník bez povrchové úpravy
- Objednací číslo nosného profilu 9 262 328 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
Toto **nejso** běžně prodejné položky.

Obrázek	Typ montáže	Upozornění	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	K přilepení	► Tloušťka půdy minimálně 16 mm	2000	LA 10540	9 134 513	100 ks
			individuální	LA 10540	9 262 328	100 ks

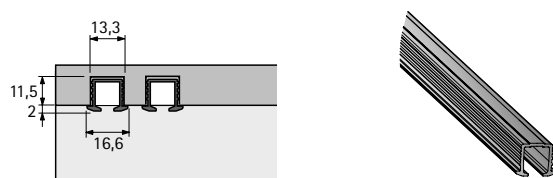


- Hliník bez povrchové úpravy
- Objednací číslo nosného profilu 9 262 369 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
Toto **nejso** běžně prodejné položky.

Obrázek	Typ montáže	Upozornění	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	S otočnou pojistkou	► Tloušťka půdy minimálně 19 mm ► Nelze použít pro tvrdé dřevo a MDF	2000	LA 11540	9 143 679	100 ks
			individuální	LA 11540	9 262 369	100 ks

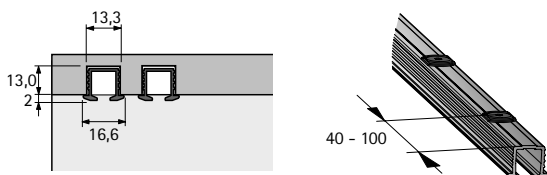

* Vzdálenost mezi poslední otočnou pojistkou a koncem profilu musí být minimálně 40 mm a maximálně 100 mm. Na to je třeba dbát při zkracování.




Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti






3 Volitelné dolní vedení

3a Systém kování STB 11

Kompletní sady

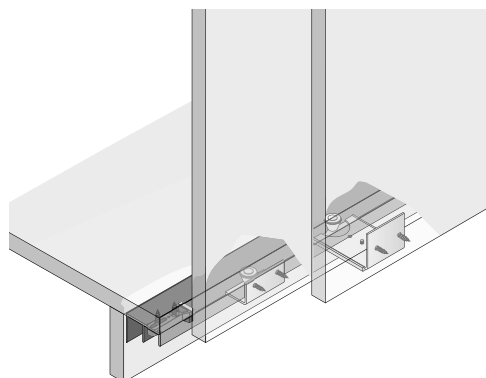

- Montáž pod dno skříně
 - Tichý chod zajišťují plastová kolečka s gumovým kroužkem
 - Hlubší odsazení soklu 46 mm
 - Výška soklu min. 70 mm
 - Velký úhelník je seřiditelný.
- Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

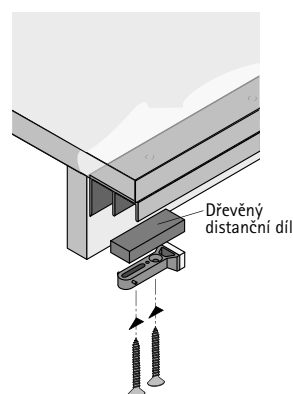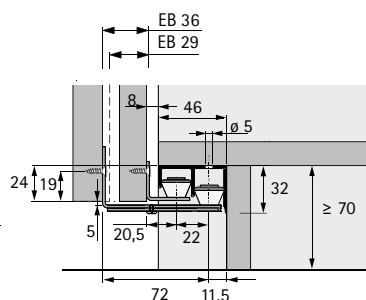

- * Dřevěný distanční díl (rozměry 12 x 50 x 15 mm) pro doraz zadních dveří
- ** Dřevěný distanční díl (rozměry 20 x 50 x 15 mm) pro doraz předních dveří

Sada kování STB 11

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2	3	
	► Sada obsahuje všechny vodící díly a koncové dorazy potřebné na jednu skříň se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 080	0 045 081	1 sada

Vodící profil STB 11

- Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Délka mm	Provedení	Obj. číslo	Bal.
	3000	bez otvorů	0 071 117	1/4 ks
	6000		0 046 419	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

3 Volitelné dolní vedení

3a Systém kování STB 11

Velkobalení

Vodicí díly

- Ocel pozinkovaná
- Vodicí plastová kladka
- S valivým kroužkem
- Vodicí díl pro přední dveře seřiditelný

Obrázek	Provedení	Počet ks			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	Přední dveře	2	2	2	1 006 706	50 ks
	Zadní dveře	2	2	4	1 005 380	200 ks

Koncový doraz

- Plast šedý

Obrázek	Počet ks			Obj. číslo	Bal.
	1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	2	2	2	1 005 193	500 ks

Vodicí profil

- Hliník

Upozornění:

- Délky dle specifikace zákazníka na vyžádání
- Profily předvrtané a osazené koncovými dorazy dle specifikace zákazníka na vyžádání
- Objednací čísla vodicích profilů 9 261 270 a 9 261 281 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
Toto **nejdou** běžně prodejné položky

Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Provedení	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	2100	Stříbřitý elox	s připravenými otvory	LA 00619	9 127 432	100 ks
	2500				9 127 433	100 ks
	3000				9 184 615	100 ks
	4000				9 127 434	100 ks
	6000				9 203 059	100 ks
	individuální	Bez povrch. úpravy	individuální	LA 00619	9 261 270	100 ks
		Stříbřitý elox			9 261 281	100 ks


Kování pro vložené posuvné dveře

- SysLine S, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti






3 Volitelné dolní vedení

3b Systém kování STB 35

Kompletní sady

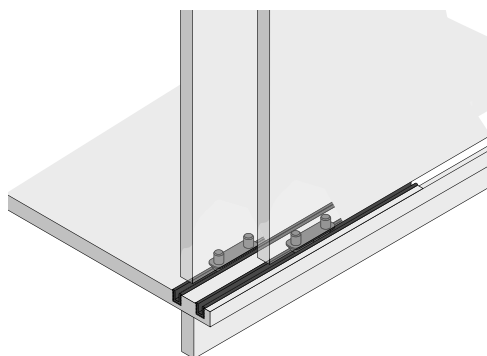

- Pro vložené dveře
- Plastové profily se zalisují do vyfrézovaných drážek
- Profil se alternativně dá zalisovat do drážky v dolní hraně dveří. Kluzáky se pak montují na dno korpusu.



Sada kování STB 35

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro vložené dveře ► Sada obsahuje 2 vodící kluzáky ► Plast hnědý	0 025 119	1/100 sad

Vodící profil STB 35

- Plast

Obrázek	Barva	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	bílá	3500	0 046 789	1/25 ks
	hnědá	3500	0 046 790	1/25 ks
	barva borového dřeva	3500	0 046 791	1/25 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SysLine S, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Volitelné dolní vedení

3b Systém kování STB 35

Velkobalení

Vodič

- ▶ Pro vložené vedení dveří
- ▶ Plast

Upozornění:

Profily je třeba objednat zvlášť

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro vložené dveře ▶ Sada obsahuje 2 vodící kluzáky ▶ Plast hnědý	1 005 650	1000 ks

Vodící profil

- ▶ Plast
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejně
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Barva	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	bílá	individuální	LA 00489	9 316 244	250 ks
	hnědá			9 316 307	
	barva borového dřeva			9 261 643	
	černá			9 316 811	
	šedá			9 316 308	

Kování pro vložené posuvné dveře

► TopLine 110, s horním nosným profilem



Neúnavný pracant

Kování TopLine 110 se už osvědčilo v mnoha skříních s posuvnými dveřmi. Umožňuje snadný a komfortní pohyb dveří vysokých až 2000 mm o hmotnosti až 20 kg. Systém je prakticky neviditelný. Proto má nejlepší předpoklady

pro využití v kancelářském a bytovém nábytku. Adaptivní tlumení Silent System umožňuje tiché a měkké zavírání dveří.



Více klidu v místnosti:
Adaptivní tlumení zavírání Silent System.




Špičkový design a komfort:
Bez rušivých profilů na dně skříně.



Téměř neviditelné:
Nosné profily jsou zapuštěny v půdě korpusu.



Úspora času:
Rychlé zavěšení dveří díky klipové montáži a seřízení výšky bez použití nářadí.




hettich.com/short/952716

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ TopLine 110, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

888

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

889




Jednotlivé součásti

890 – 892



Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/db5c2e


Kování pro vložené posuvné dveře

- TopLine 110, s horním nosným profilem
- Rozměry


Konstrukce



Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří




Seřízení výšky



± 2

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				


Kování pro vložené posuvné dveře

- TopLine 110, s horním nosným profilem
- Rozměry


Vestavné rozměry dřevěných dveří

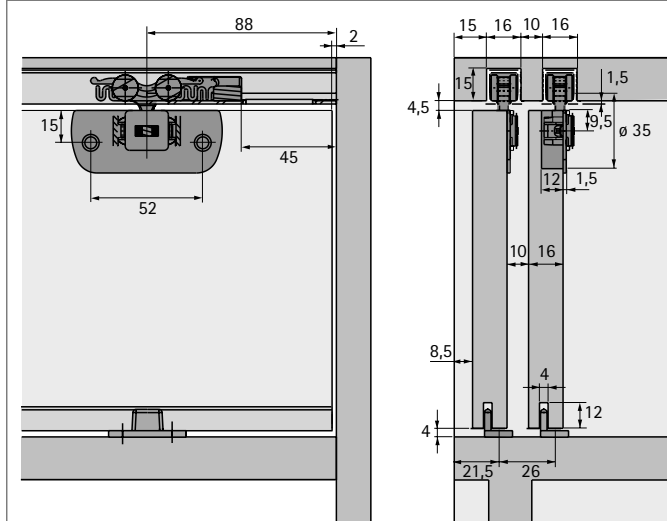


Vestavné rozměry dveří s hliníkovým rámem

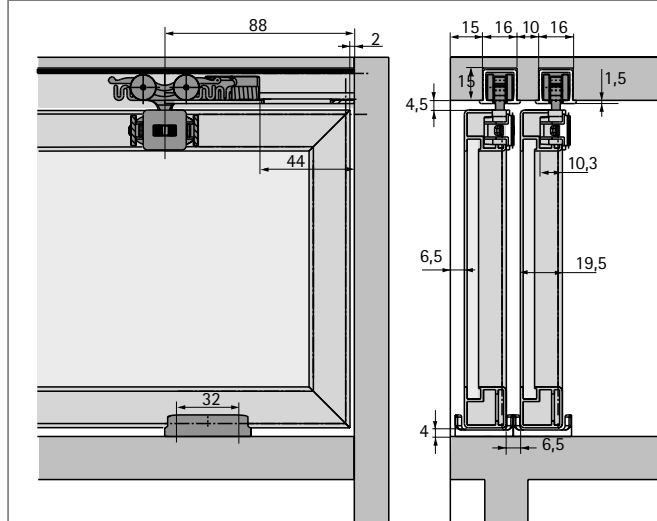


Vrtání dřevěných dveří

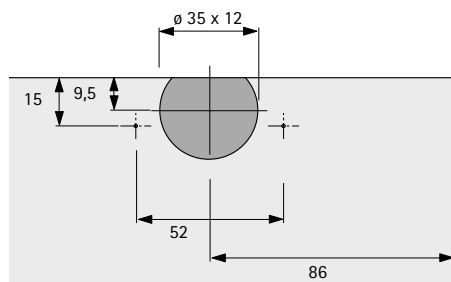

Vrtání dveří s hliníkovým rámem

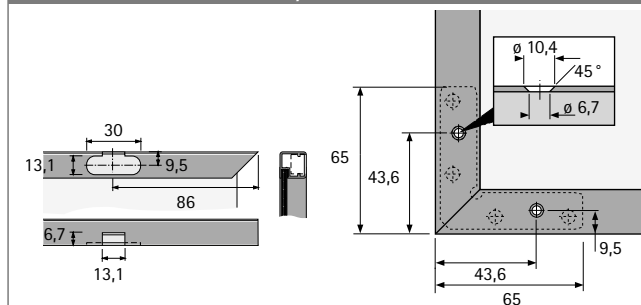

Rozměry pro vestavbu tlumiče Silent System

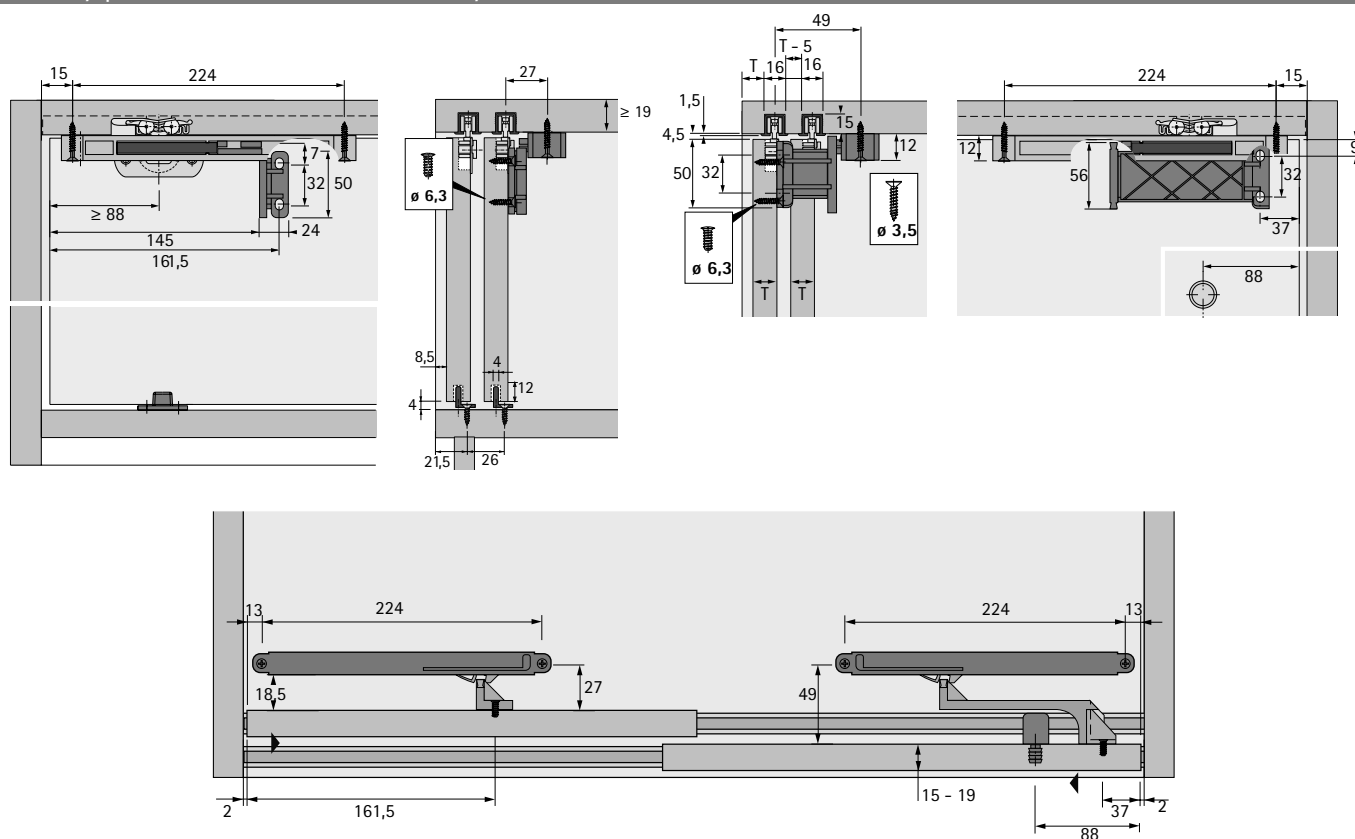


Kování pro vložené posuvné dveře


► TopLine 110, s horním nosným profilem

► Jednotlivé součásti

Přehled systému

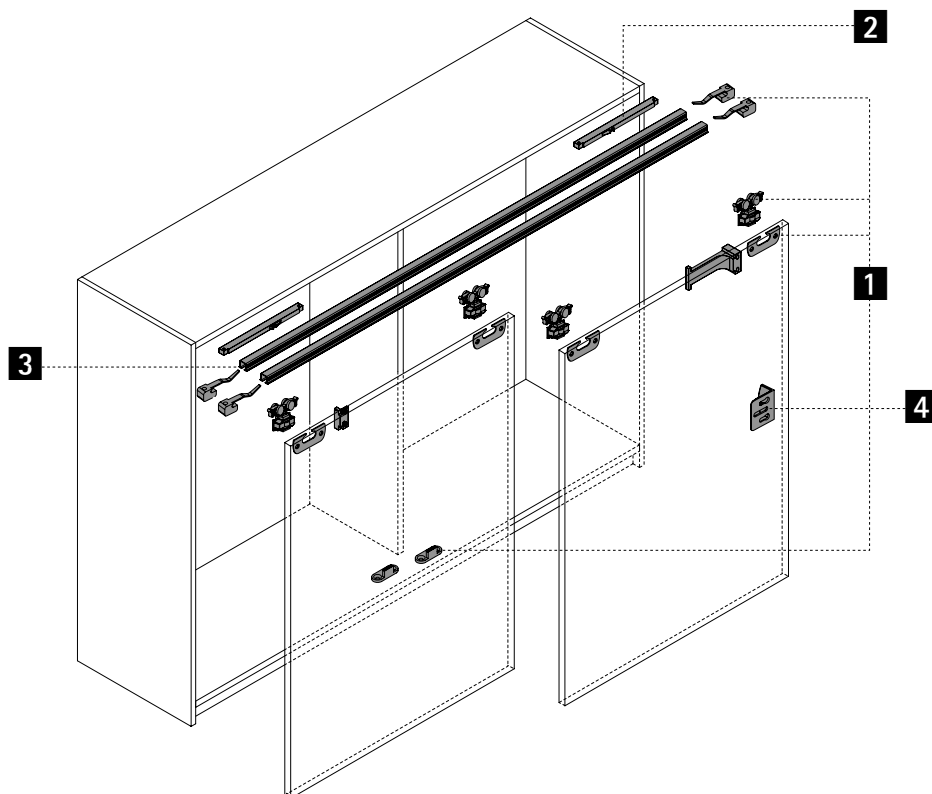

1 Nosné vozíky a vodící díly

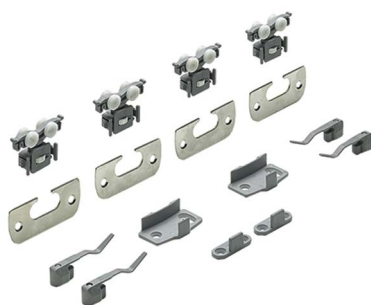

2 Tlumení Silent System



3 Nosný profil



4 Příslušenství




Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 110, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

Kompletní sady

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje všechny vozíky, adaptéry pro dřevěné dveře, koncové dorazy a vodící díly potřebné na jednu skříň se 2 dveřmi	0 045 317	1 sada

Velkobalení

Vozík

Obrázek	Popis	Množství pro 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
	▶ Integrované výškové seřízení bez nářadí ± 2 mm ▶ Plast šedý	4	9 036 901	400 ks


Koncový doraz

Obrázek	Popis	Množství pro 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
	▶ Plast šedý	4	9 036 904	400 ks

Adaptér pro dřevěné dveře rovný

Obrázek	Popis	Typ montáže	Množství pro 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
	▶ Ocel niklovaná	k přišroubování	4	9 036 905	400 ks
		k zalisování	4	9 153 523	500 ks

Dolní vedení

Obrázek	Popis	Množství pro 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
	▶ K přišroubování ▶ Pro dřevěné dveře ▶ Plast šedý	2	9 037 212	500 ks
	▶ K přišroubování ▶ Vhodné zejména pro dveře s hliníkovým rámem, jelikož není nutné drážkování ▶ Tloušťka dveří 19 mm ▶ Plast šedý	2	9 036 903	400 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/ae0ab2

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 110, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


2 Tlumení zavírání Silent System

Kompletní sady


Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro tlumení zavírání na skříň se 2 dveřmi ▶ Nelze použít pro dveře s hliníkovým rámem	9 079 731	1 sada

3 Nosný profil

Kompletní sady

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ K přilepení ▶ Délka 3000 mm ▶ Hliník eloxovaný	9 040 230	1/4 ks

Velkobalení

Obrázek	Popis	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	▶ K přilepení ▶ Hliník eloxovaný ▶ Tato položka slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Toto nejsou běžně prodejné položky ▶ Referenční délka 1000 mm	LA 2585	9 261 410	100 ks

4 Příslušenství

Distanční díl k přišroubování


Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro skříň se 2 dveřmi o výšce < 1000 mm je zapotřebí 1 doraz / distanční díl ▶ Pro skříň se 2 dveřmi o výšce >1000 mm jsou zapotřebí 2 dorazy / distanční díly ▶ Plast šedý	9 115 216	1/100 ks
		9 102 993	500 ks

Upozornění

- | | |
|--|------|
| ▶ Zamykací systémy | 1153 |
| ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře | 1019 |



hettich.com/short/ae0ab2





Klasika pro šatní skříně

Mnohokrát osvědčená kování pro posuvné dveře TopLine 25 a 27 jsou hospodárná řešení, určená pro vložené dveře s hmotností až 25 kg. Nosné profily s 1 nebo 2 dráhami lze snadno upevnit v půdě a jednoduše zakrýt lištou. Horní


nosný profil pro posuvné dveře můžete kombinovat s různými systémy dolního vedení. Díky tomu máte volnost při výběru soklové konstrukce.



Více klidu v místnosti:
Adaptivní tlumení zavírání Silent System.



Přesné mezery:
Výškové seřízení dveří pomocí oválných otvorů.



Výběr libovolného soklu:
Lze vybrat kterýkoli dolní vodící systém.



Také pro nízký rozpočet:
Hospodárné řešení pro šatní skříně.




hettich.com/short/802f17

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

896

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

897




Jednotlivé součásti

898 – 909



Zamykací systémy

1153



Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/729678

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Rozměry

Technical drawings of the door hinge system. The top drawing shows a side view of the door hinge assembly, highlighting the hinge mechanism and the door's edge. The bottom drawing shows a top-down view of the door hinge assembly, highlighting the hinge mechanism and the door's edge.

Diagram of a rectangular box with dimensions and a weight label:

- Height: ≤ 2000
- Width: $500 - 1750$
- Weight label: ≤ 25 kg



hettich.com/short/8681f2

 ± 2


16 - 19

	2 dveře			
Tlumení ve směru zavírání				



Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Rozměry


Vrtání

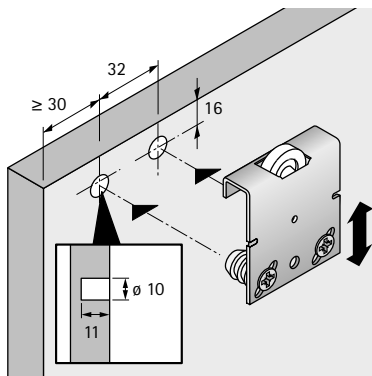

Montáž nosných profilů

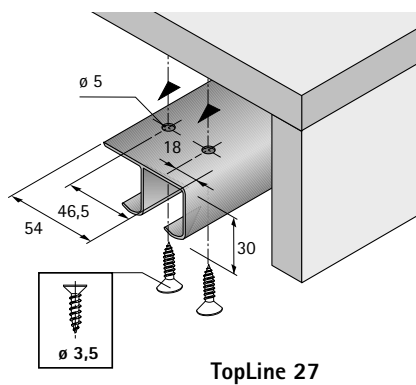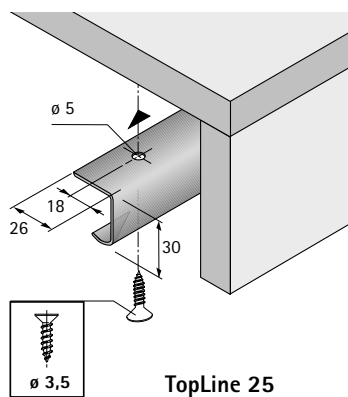


Pojistka proti vyvěšení

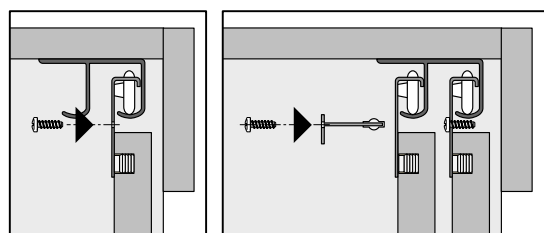

TopLine 25

TopLine 27


Vestavné rozměry

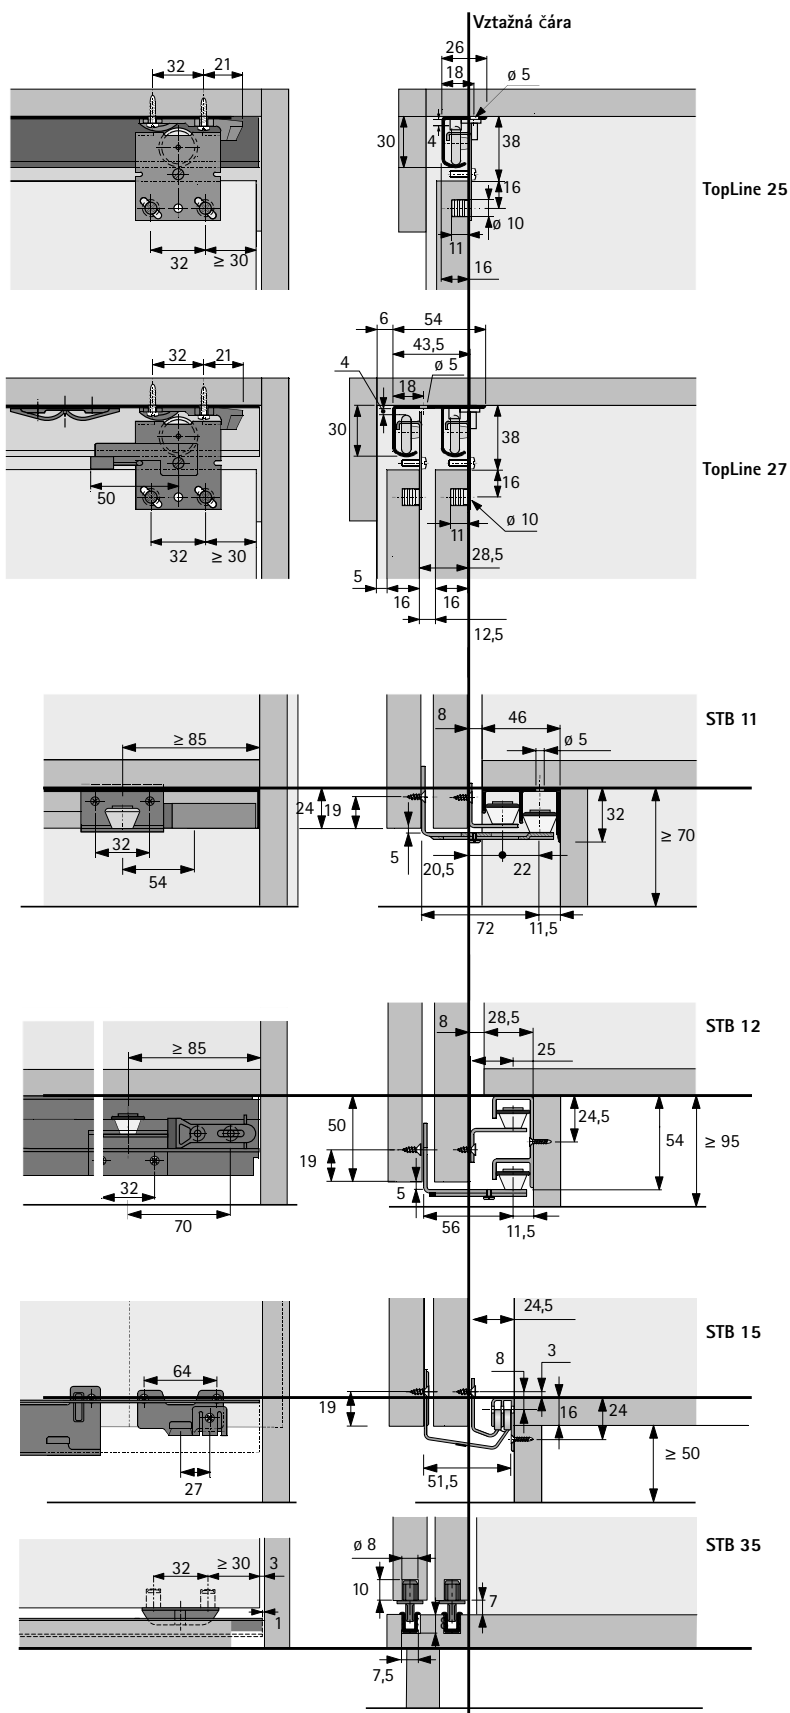

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti


Přehled systému

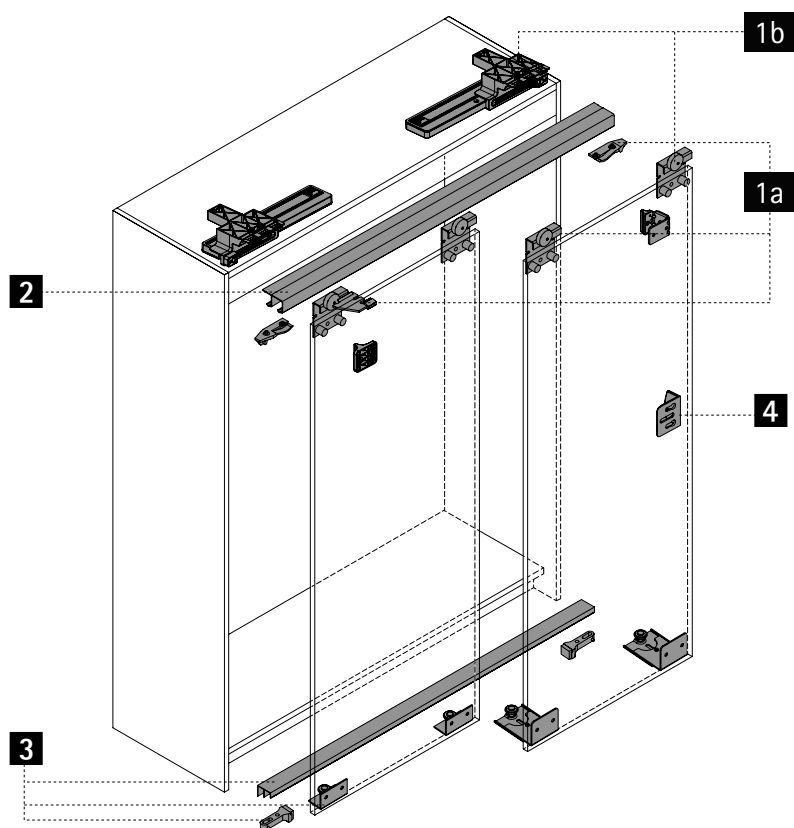

1a Vozíky



1b Vozíky s tlumením

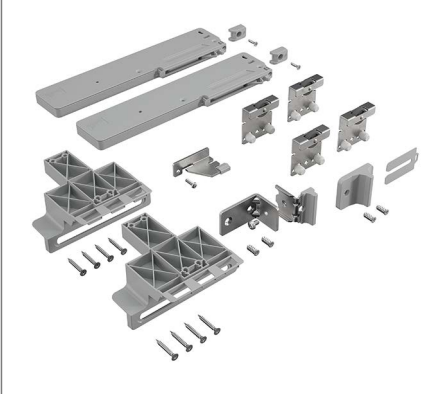

2 Nosné profily



3 Vodící díly



4 Příslušenství




Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

1a Vozíky

Kompletní sady

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří			Bal.
		1 dveře (TopLine 25)	2 dveře (TopLine 27)	3 dveře (TopLine 27)	
	▶ Sada obsahuje všechny horní součásti pro skříň s 1, 2 nebo 3 dveřmi ▶ Seřízení výšky pomocí oválných otvorů $\pm 1,5$ mm ▶ Maximální hmotnost dveří 25 kg	0 026 081	0 026 082	0 026 083	1 sada

Velkobalení

Obrázek	Provedení	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	k zalisování	2	4	6	1 005 796	200 ks
	k přišroubování	2	4	6	1 005 803	300 ks
	Přesazení dveří 75 mm (max. hmotnost dveří 40 kg)	2	4	6	1 023 921	100 ks
	Přesazení dveří 60 mm (max. hmotnost dveří 40 kg)	2	4	6	1 075 878	100 ks

Koncový doraz pro nosný profil

- ▶ S aretací
- ▶ Plast bílý

Obrázek	Provedení	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	pravé	1	1	1	1 005 537	500 ks
	levé	1	1	1	1 005 528	500 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/21c901

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti




1a Vozíky

Velkobalení

Středová zarážka

Obrázek	Popis	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro skříň se 3 dveřmi ▶ Plast bílý	1	3 107 800	1000 ks

Distanční díl


Obrázek	Popis	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	▶ Pro skříň se 2 a 3 dveřmi ▶ Ocel pozinkovaná	0	1	2	9 021 207	300 ks

Pojistný šroub proti vyvěšení

Obrázek	Popis	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	▶ M4 x 14 mm ▶ Ocel pozinkovaná	2	4	6	1 006 053	1000 ks

1b Vozíky TopLine 27 s tlumením Silent System pro jednu skříň se 2 dveřmi

Kompletní sada

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje všechny horní součásti s tlumením ve směru zavírání pro skříň s 2 dveřmi ▶ Výškové seřízení pomocí oválných otvorů +/- 1,5 mm ▶ Maximální hmotnost dveří 25 kg	9 323 120	1 sada

Upozornění

- | | |
|--|------|
| ▶ Zamykací systémy | 1153 |
| ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře | 1019 |



hettich.com/short/21c901


Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

2 Nosné profily

Kompletní sady

- ▶ Délka 3500 mm
- ▶ Hliník bez povrchové úpravy


Obrázek	Varianta / Popis	Obj. číslo	Bal.
	TopLine 25 ▶ Nosný profil s 1 dráhou pro skříň s 1 dveří	0 046 416	1/4 ks
	TopLine 27 ▶ Nosný profil se 2 dráhami pro skříň se 2 nebo 3 dveří	0 046 417	1/4 ks

Velkobalení

- ▶ Nosný profil s 1 dráhou pro skříň s 1 dveří
- ▶ Montáž pod půdou
- ▶ Objednací číslo vodicího profilu 9 311 405 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm). Toto **nejso** běžně prodejné položky.

Obrázek	Délka mm	Materiál	Povrchová úprava	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	individuální	Hliník	bez povrchové úpravy	LA 00506	9 311 405	100 ks

- ▶ Nosný profil se 2 dráhami pro skříň se 2 nebo 3 dveří
- ▶ Montáž pod půdou
- ▶ Objednací čísla vodicích profilů 9 261 273 a 9 262 336 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm). Toto **nejso** běžně prodejné položky

Obrázek	Délka mm	Materiál	Povrchová úprava	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	2000	Ocel	zinkováno	LA 01027	1 014 039	100 ks
	2500				1 026 913	100 ks
	3000				1 014 040	100 ks
	individuální				9 261 273	100 ks
	individuální	Hliník	bez povrchové úpravy	LA 00527	9 262 336	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/21c901

Kování pro vložené posuvné dveře





- TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3a Systém kování STB 11

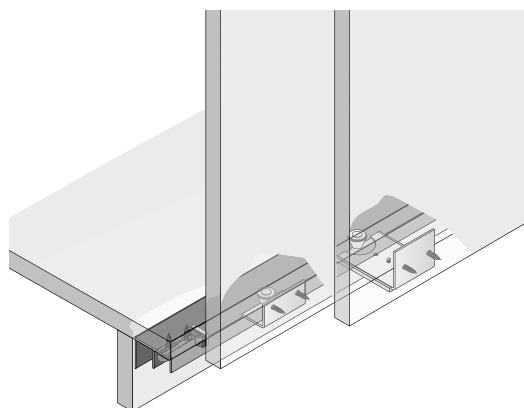

- Montáž pod dno skříně
- Tichý chod zajišťují plastová kolečka s gumovým kroužkem
- Hlubší odsazení soklu 46 mm
- Výška soklu min. 70 mm
- Velký úhelník je seřiditelný.
Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

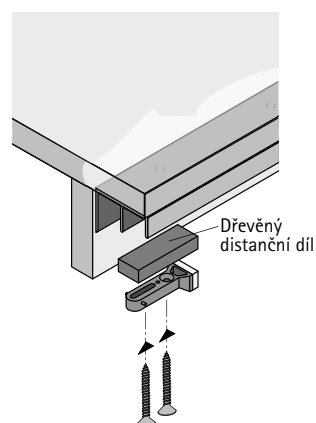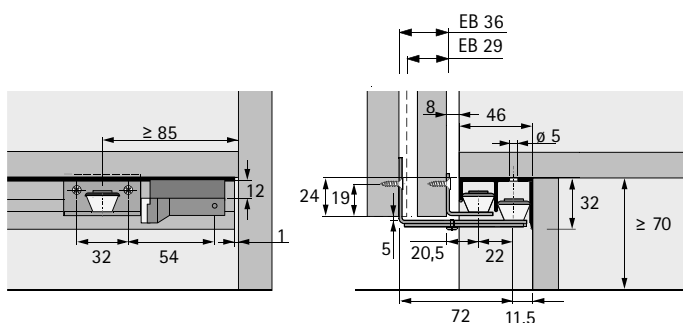

- * Dřevěný distanční díl (rozměry 12 x 50 x 15 mm) pro doraz zadních dveří
- ** Dřevěný distanční díl (rozměry 20 x 50 x 15 mm) pro doraz předních dveří

Kompletní sady

Sada kování STB 11

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	Sada obsahuje všechny vodicí díly a koncové dorazy potřebné na jednu skříň se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 080	0 045 081	1 sada

Vodicí profil STB 11

- Bez otvorů
- Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 117	1/4 ks
	6000	0 046 419	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3a Systém kování STB 11

Velkobalení

Vodicí díly

- ▶ Vodicí plastová kladka
- ▶ S valivým kroužkem
- ▶ Vodicí díl pro přední dveře seřiditelný
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	přední dveře	2	2	2	1 006 706	50 ks
	zadní dveře	2	2	4	1 005 380	200 ks

Koncový doraz

Plast šedý

Obrázek	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
	1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	2	2	2	1 005 193	500 ks

Vodicí profil

- ▶ Hliník

Upozornění:

- ▶ Profily předvrtané a osazené koncovými dorazy, délka dle specifikace zákazníka na vyžádání
- ▶ Objednací čísla vodicích profilů 9 261 270 a 9 261 281 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
Toto **nej**sou běžně prodejné položky

Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Provedení	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	2100	Stříbřitý elox	s připravenými otvory	LA 00619	9 127 432	100 ks
	2500				9 127 433	100 ks
	3000				9 184 615	100 ks
	4000				9 127 434	100 ks
	6000				9 203 059	100 ks
	individuální	Bez povrch. úpravy	individuální	LA 00619	9 261 270	100 ks
		Stříbřitý elox			9 261 281	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/21c901

Kování pro vložené posuvné dveře




- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3b Systém kování STB 12

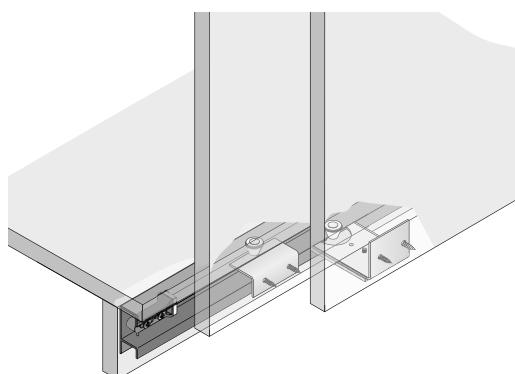

- ▶ Montáž pod dno skříně
- ▶ Tichý chod zajišťují plastová kolečka s gumovým kroužkem
- ▶ Hlubší odsazení soklu 28,5 mm
- ▶ Výška soklu min. 95 mm
- ▶ Velký úhelník je seřiditelný. Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

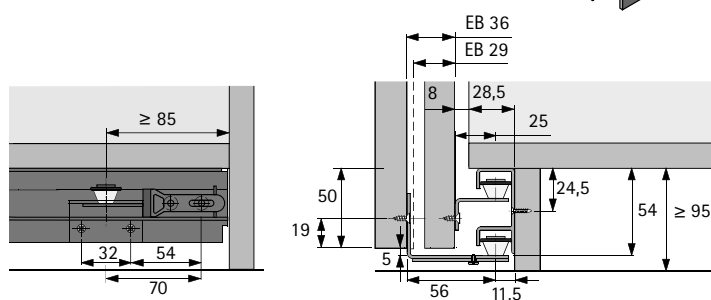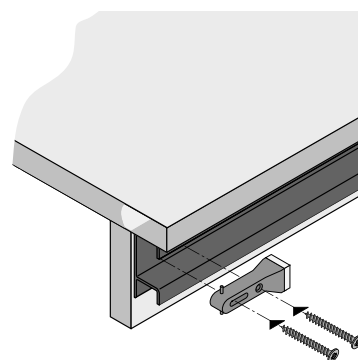

Kompletní sady

Sada kování STB 12

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	Sada obsahuje všechny vodící díly a koncové dorazy potřebné na jednu skřín se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 082	0 045 083	1 sada

Vodící profil STB 12

- ▶ Hliník, bez povrchové úpravy

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 116	1/4 ks
	6000	0 046 420	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3b Systém kování STB 12

Velkobalení

Vodicí díly

- ▶ Vodicí plastová kladka
- ▶ S valivým kroužkem
- ▶ Vodicí díl pro přední dveře seřiditelný
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	přední dveře	2	2	1 009 204	50 ks
	zadní dveře	2	4	1 005 252	200 ks

Koncový doraz

Plast šedý

Obrázek	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
	1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	2	2	2	1 005 193	500 ks

Vodicí profil

- ▶ Hliník

Upozornění:

- ▶ Délky dle specifikace zákazníka na vyžádání
- ▶ Tato položka slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Toto **nejdou** běžně prodejné položky
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	individuální	bez povrchové úpravy	LA 00610	9 316 245	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/21c901

Kování pro vložené posuvné dveře







- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3c Systém kování STB 15

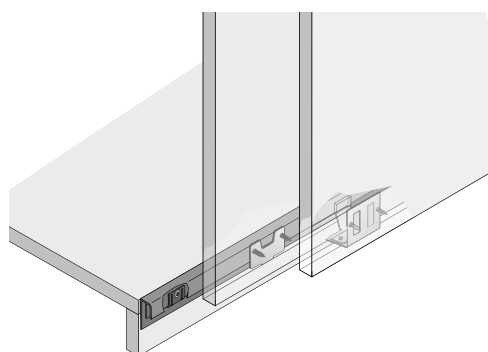

- ▶ Montáž před dnem skříně
- ▶ Kluzné vedení umožňuje využití štíhlého profilu
- ▶ Výška soklu min. 50 mm
- ▶ Velký úhelník je seřiditelný. Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

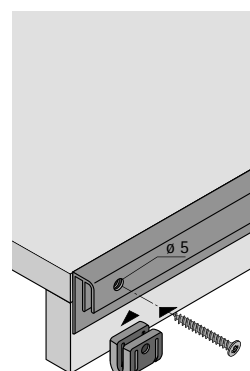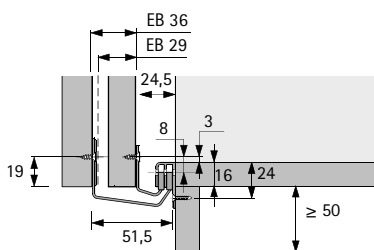

Kompletní sady

Sada kování STB 15

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	Sada obsahuje všechny vodící díly a koncové dorazy potřebné na jednu skříň se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 199	0 045 200	1 sada

Vodící profil STB 15

- ▶ Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 115	1/4 ks
	6000	0 045 201	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3c Systém kování STB 15

Velkobalení

Vodicí díly

- ▶ Ocelový vodicí díl
- ▶ S plastovou kluznou částí
- ▶ Přední díl seřiditelný
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	přední dveře – seřiditelný	2	2	1 010 552	1 ks
	přední dveře	2	2	1 009 063	50 ks
	zadní dveře	2	4	1 009 011	50 ks

Koncový doraz

Obrázek	Popis	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	▶ K upevnění vruty Panhead ø 4,5 x 25 mm ▶ Plast šedý	2	2	9 112 511	1000 ks

Upevnění koncového dorazu

Obrázek	Popis	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	▶ Vrutky Panhead ø 4,5 x 25 mm	2	2	1 997 315	1000 ks

Vodicí profil

- ▶ Vodicí systém před dnem STB 15

Upozornění:

- ▶ Profily předvrtané a osazené koncovými dorazy, délka dle specifikace zákazníka na vyžádání
- ▶ Objednací čísla vodicích profilů 9 261 301, 9 261 302 a 9 261 519 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm). Toto **nejdou** běžně prodejné položky


Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Provedení	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	2100	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	LA 01171	9 127 435	100 ks
	2500				9 127 436	100 ks
	3000				9 210 946	100 ks
	4000				9 127 437	100 ks
	6000				9 203 060	100 ks
	individuální	bez povrchové úpravy	individuální	LA 01171	9 261 301	100 ks
		stříbřitě eloxovaná		LA 01171	9 261 302	100 ks
		šedá		LA 10495	9 261 519	100 ks

Kování pro vložené posuvné dveře






- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3d Systém kování STB 35

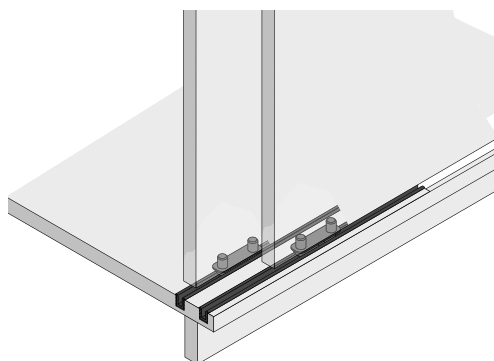

- ▶ Pro vložené dveře
- ▶ Plastové profily se zalisují do vyfrézovaných drážek
- ▶ Profil se alternativně dá zalisovat do drážky v dolní hraně dveří. Kluzáky se pak montují na dno korpusu.



Kompletní sady

Sada kování STB 35

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro vložené dveře ▶ Sada obsahuje 2 vodící kluzáky ▶ Plast hnědý	0 025 119	1/100 sad

Vodící profil STB 35

- ▶ Délka 3500 mm
- ▶ Plast

Obrázek	Barva	Obj. číslo	Bal.
	bílá	0 046 789	1/25 ks
	hnědá	0 046 790	1/25 ks
	barva borového dřeva	0 046 791	1/25 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 25 a TopLine 27, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3d Systém kování STB 35

Velkobalení

Vodicí kluzák

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro vložené dveře ▶ Plast hnědý Upozornění: ▶ Profily je třeba objednat zvlášť	1 005 650	1000 ks

Vodicí profil

- ▶ Plast
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Barva	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	bílá	individuální	LA 00489	9 316 244	250 ks
	hnědá			9 316 307	
	barva borového dřeva			9 261 643	
	černá			9 316 811	
	šedá			9 316 308	

4 Příslušenství

Distanční díl k přišroubování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro skříň se 2 dveřmi o výšce < 1000 mm je zapotřebí 1 doraz / distanční díl ▶ Pro skříň se 2 dveřmi o výšce > 1000 mm jsou zapotřebí 2 dorazy / distanční díly ▶ Plast šedý	9 115 216	1/100 ks
		9 102 993	500 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/21c901



Ověřeno

Pomocí TopLine 1 můžete spolehlivě namontovat těžké vložené dveře. Toto kování pro posuvné dveře snadno unese skříňové dveře s hmotností až 75 kg. Nosný profil se snadno upevňuje na půdu a jednoduše se zakryje lištou.

Horní nosný profil můžete kombinovat s různými vodicími systémy kování – a díky tomu vytvořit libovolné soklové konstrukce.



Klidný a tichý chod:

Vozíky mají kolečka s velkým průměrem, uložená na kuličkových ložiscích.




Více klidu v místnosti:

Adaptivní tlumení zavírání Silent System.



Přesné mezery:

Volitelné seřízení výšky pro perfektní vzhled.



Výběr libovolného soklu:

Lze vybrat kterékoli dolní vedení.




hettich.com/short/14b925

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

912

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

913



Jednotlivé součásti

914 – 925




Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/a54b42


Kování pro vložené posuvné dveře

- TopLine 1, s horním nosným profilem
- Rozměry


Konstrukce

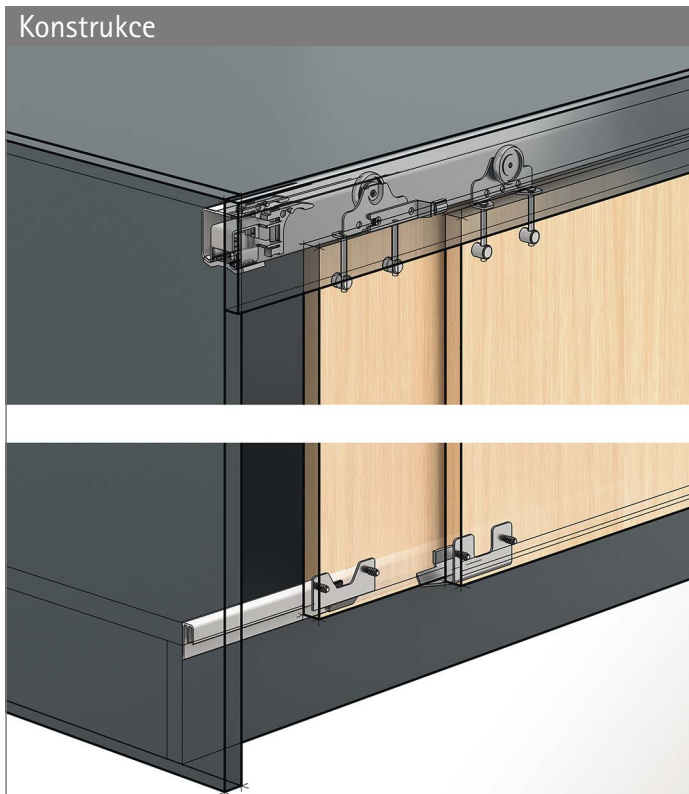

Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří




Seřízení výšky



± 2

Materiál dveří




Tlumení Silent System

	2 dveře			
Tlumení ve směru zavírání				


Kování pro vložené posuvné dveře

- TopLine 1, s horním nosným profilem
- Rozměry


Vrtání

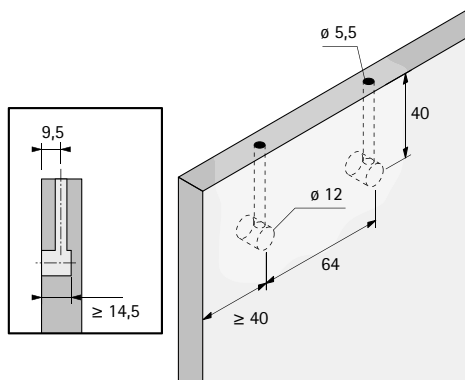


Montáž nosného profilu

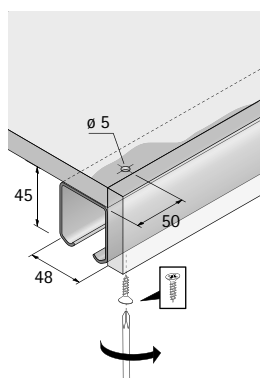


Montáž horních vozíků

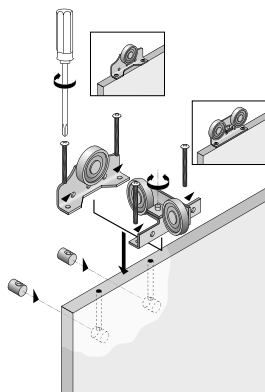

Montáž koncového dorazu

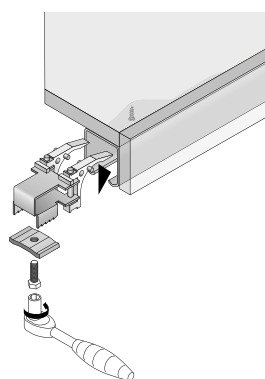


Vestavné rozměry

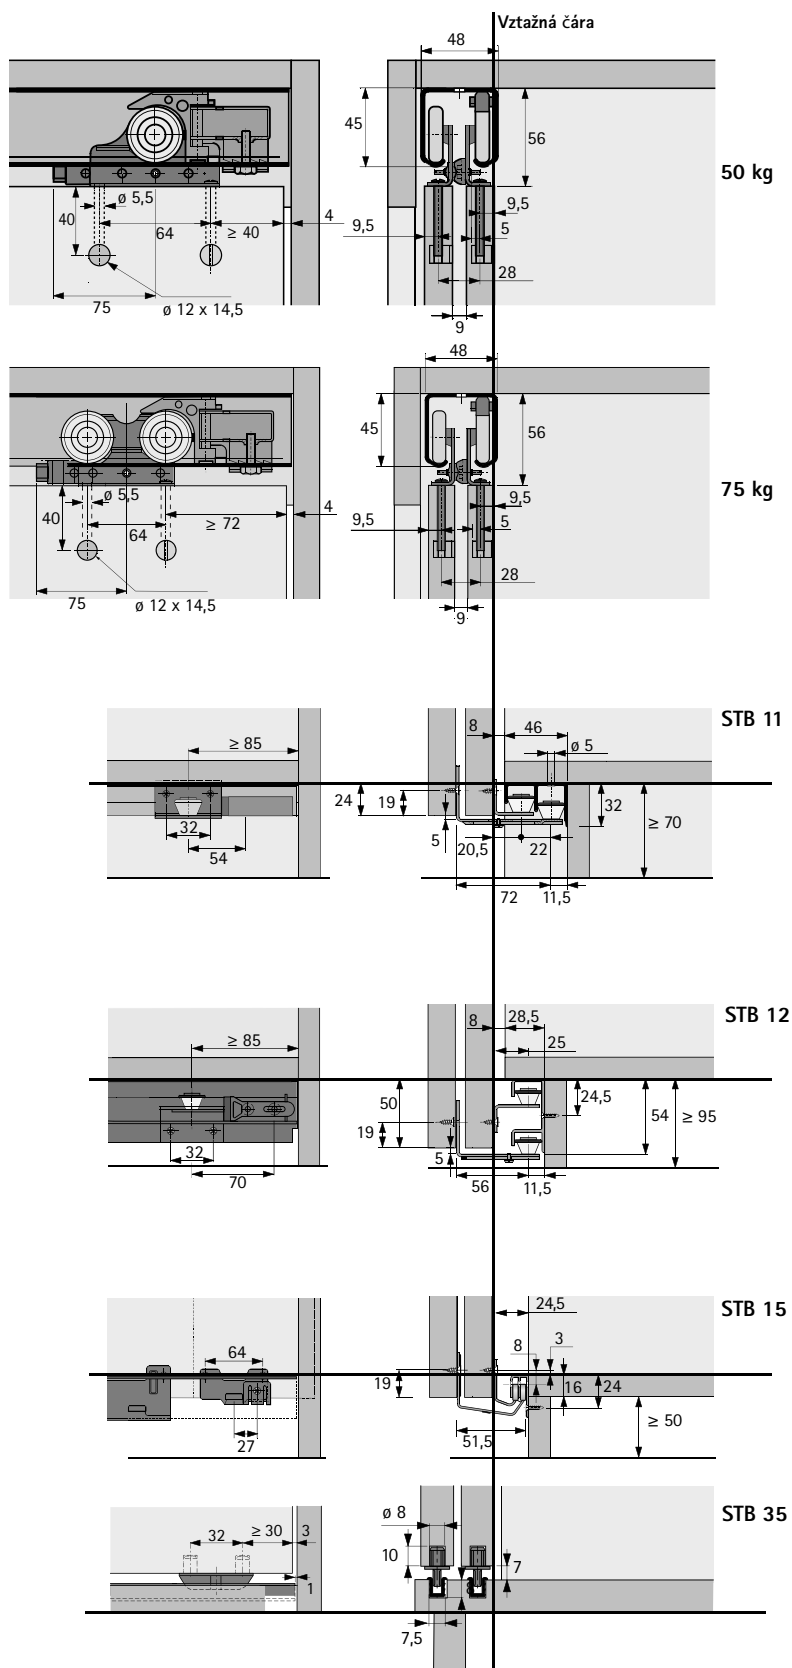


Kování pro vložené posuvné dveře

- TopLine 1, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti


Přehled systému

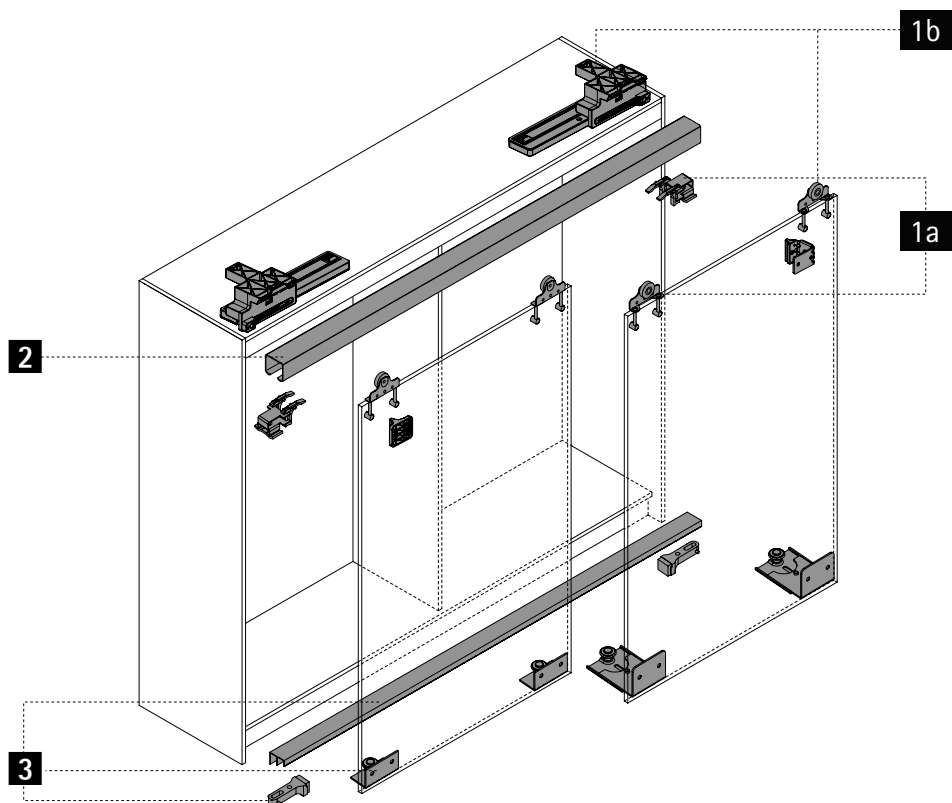

1a Vozíky

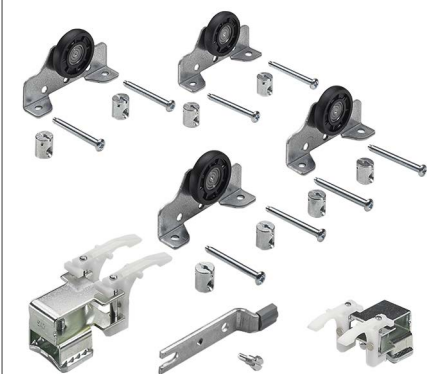

1b Vozíky s tlumením

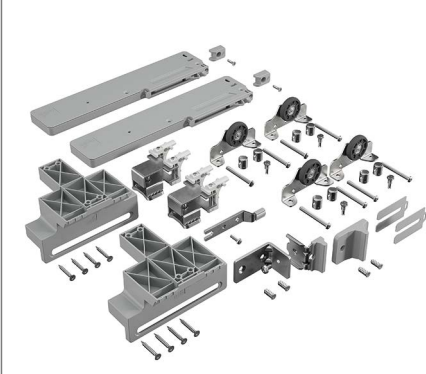

2 Nosné profily



3 Vodicí díly



Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti



1a Vozíky

Kompletní sady

Sada vozíků

Obrázek	Popis	Max. hmotnost dveří kg	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
			2 dveře	3 dveře	
	▶ Sada obsahuje všechny horní součásti pro skříň se 2 nebo 3 dveřmi	50	0 045 076	0 045 077	1 sada
		75	0 045 078	0 045 079	1 sada

Výškově seřiditelné uchycení pro horní vozíky

Obrázek	Montážní pokyn	Popis	Obj. číslo	Bal.
		▶ Potřebné množství: 2 sady na jeden horní vozík	0 023 994	1/50 sad

1b Vozíky s tlumením Silent System pro jednu skříň se 2 dveřmi

Kompletní sady

Obrázek	Popis	Max. hmotnost dveří kg	Obj. číslo	Bal.
	▶ Sada obsahuje všechny horní součásti s tlumením ve směru zavírání pro skříň se 2 dveřmi	50	9 323 131	1 sada
		75	9 323 130	1 sada

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/5572dd

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

2 Nosné profily

Kompletní sady


- ▶ Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 113	1/4 ks
	6000	0 045 097	1/4 ks

Velkobalení

- ▶ Hliník bez povrchové úpravy
- ▶ Tato položka slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Toto **nejdou** běžně prodejné položky.
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	individuální	LA 00603	9 316 803	100 ks




Kování pro vložené posuvné dveře






- TopLine 1, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3a Systém kování STB 11

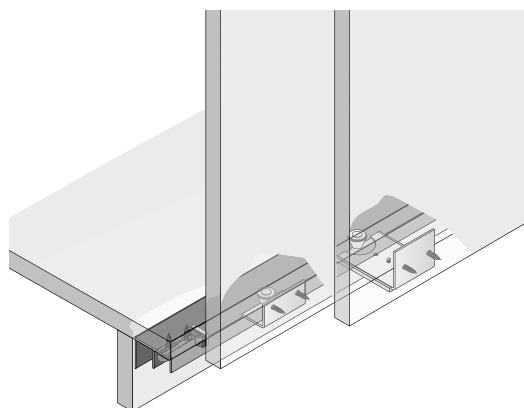

- Montáž pod dno skříně
- Tichý chod zajišťují plastová kolečka s gumovým kroužkem
- Hlubší odsazení soklu 46 mm
- Výška soklu min. 70 mm
- Velký úhelník je seřiditelný.
Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

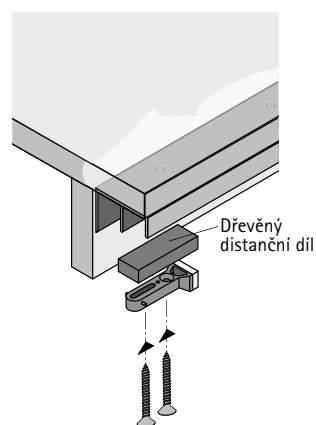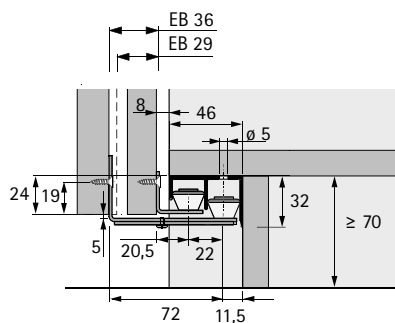

- * Dřevěný distanční díl (rozměry 12 x 50 x 15 mm) pro doraz zadních dveří
 ** Dřevěný distanční díl (rozměry 20 x 50 x 15 mm) pro doraz předních dveří

Kompletní sady

Sada kování STB 11

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	Sada obsahuje všechny vodící díly a koncové dorazy potřebné na jednu skříň se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 080	0 045 081	1 sada

Vodící profil STB 11

- Bez otvorů
- Hliník bez povrchové úpravy

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 117	1/4 ks
	6000	0 046 419	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3a Systém kování STB 11

Velkobalení

Vodicí díly

- ▶ Vodicí plastová kladka
- ▶ S valivým kroužkem
- ▶ Vodicí díl pro přední dveře seřiditelný
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
		1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	přední dveře	2	2	2	1 006 706	50 ks
	zadní dveře	2	2	4	1 005 380	200 ks

Koncový doraz

Plast šedý

Obrázek	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
	1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	2	2	2	1 005 193	500 ks

Vodicí profil

- ▶ Hliník

Upozornění:

- ▶ Profily předvrtané a osazené koncovými dorazy, délka dle specifikace zákazníka na vyžádání
- ▶ Objednací čísla vodicích profilů 9 261 270 a 9 261 281 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm).
Toto **nejso**u běžně prodejné položky

Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Provedení	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	2100	Stříbřitý elox	s připravenými otvory	LA 00619	9 127 432	100 ks
	2500				9 127 433	100 ks
	3000				9 184 615	100 ks
	4000				9 127 434	100 ks
	6000				9 203 059	100 ks
	individuální	Bez povrch. úpravy	individuální	LA 00619	9 261 270	100 ks
		Stříbřitý elox			9 261 281	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/5572dd

Kování pro vložené posuvné dveře





- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3b Systém kování STB 12

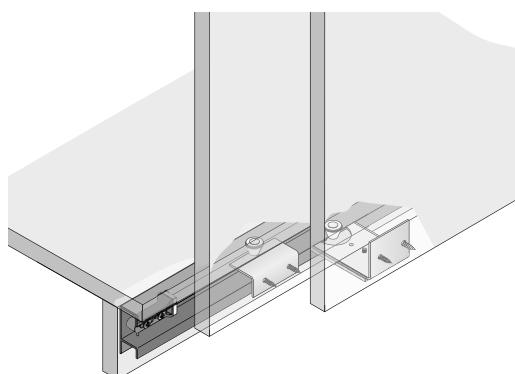

- ▶ Montáž pod dno skříně
- ▶ Tichý chod zajišťují plastová kolečka s gumovým kroužkem
- ▶ Hlubší odsazení soklu 28,5 mm
- ▶ Výška soklu min. 95 mm
- ▶ Velký úhelník je seřiditelný. Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

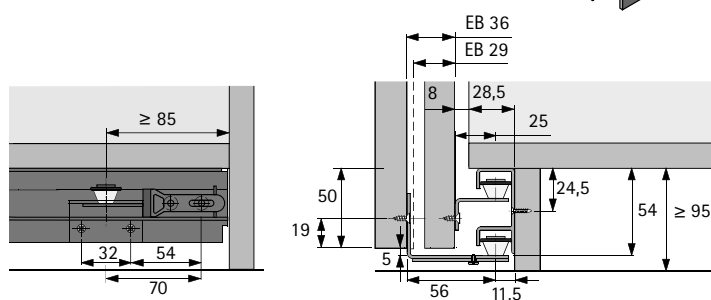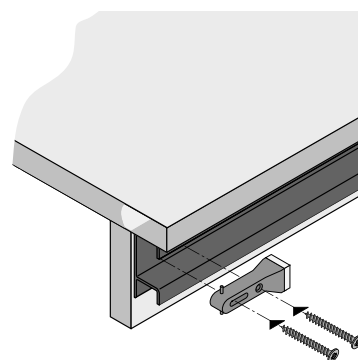

Kompletní sady

Sada kování STB 12

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	Sada obsahuje všechny vodící díly a koncové dorazy potřebné na jednu skříň se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 082	0 045 083	1 sada

Vodící profil STB 12

- ▶ Hliník, bez povrchové úpravy

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 116	1/4 ks
	6000	0 046 420	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3b Systém kování STB 12

Velkobalení

Vodicí díly

- ▶ Vodicí plastová kladka
- ▶ S valivým kroužkem
- ▶ Vodicí díl pro přední dveře seřiditelný
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	přední dveře	2	2	1 009 204	50 ks
	zadní dveře	2	4	1 005 252	200 ks

Koncový doraz

Plast šedý

Obrázek	Množství pro			Obj. číslo	Bal.
	1 dveře	2 dveře	3 dveře		
	2	2	2	1 005 193	500 ks

Vodicí profil

- ▶ Hliník

Upozornění:

- ▶ Délky dle specifikace zákazníka na vyžádání
- ▶ Tato položka slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Toto **nejdou** běžně prodejné položky
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	individuální	bez povrchové úpravy	LA 00610	9 316 245	100 ks

Upozornění

- ▶ Zamykací systémy 1153
- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




hettich.com/short/5572dd

Kování pro vložené posuvné dveře







- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3c Systém kování STB 15

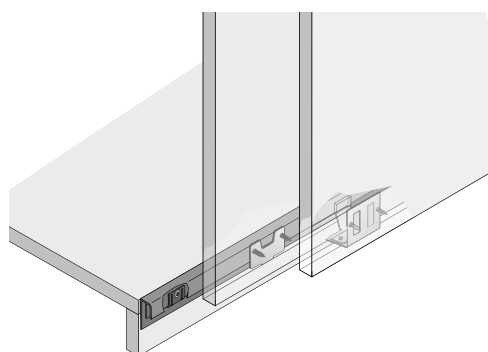

- ▶ Montáž před dnem skříně
- ▶ Kluzné vedení umožňuje využití štíhlého profilu
- ▶ Výška soklu min. 50 mm
- ▶ Velký úhelník je seřiditelný. Díky tomu lze použít dveře tloušťky 16 – 26 mm.

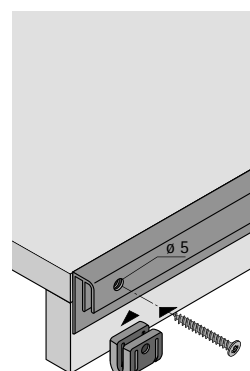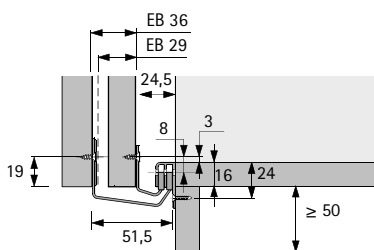

Kompletní sady

Sada kování STB 15

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
	Sada obsahuje všechny vodící díly a koncové dorazy potřebné na jednu skřín se 2 nebo 3 dveřmi	0 045 199	0 045 200	1 sada

Vodící profil STB 15

- ▶ Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obrázek	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	3000	0 071 115	1/4 ks
	6000	0 045 201	1/4 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3c Systém kování STB 15

Velkobalení

Vodicí díly

- ▶ Ocelový vodicí díl
- ▶ S plastovou kluznou částí
- ▶ Přední díl seřiditelný
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obrázek	Provedení	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	přední dveře – seřiditelný	2	2	1 010 552	1 ks
	přední dveře	2	2	1 009 063	50 ks
	zadní dveře	2	4	1 009 011	50 ks

Koncový doraz

Obrázek	Popis	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	▶ K upevnění vruty Panhead ø 4,5 x 25 mm ▶ Plast šedý	2	2	9 112 511	1000 ks

Upevnění koncového dorazu

Obrázek	Popis	Množství pro		Obj. číslo	Bal.
		2 dveře	3 dveře		
	▶ Vrutky Panhead ø 4,5 x 25 mm	2	2	1 997 315	1000 ks

Vodicí profil

- ▶ Vodicí systém před dnem STB 15

Upozornění:

- ▶ Profily předvrtané a osazené koncovými dorazy, délka dle specifikace zákazníka na vyžádání
- ▶ Objednací čísla vodicích profilů 9 261 301, 9 261 302 a 9 261 519 slouží výhradně ke kalkulaci poptávky (referenční délka 1000 mm). Toto **nejdou** běžně prodejné položky


Obrázek	Délka mm	Povrchová úprava	Provedení	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	2100	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	LA 01171	9 127 435	100 ks
	2500				9 127 436	100 ks
	3000				9 210 946	100 ks
	4000				9 127 437	100 ks
	6000				9 203 060	100 ks
	individuální	bez povrchové úpravy	individuální	LA 01171	9 261 301	100 ks
		stříbřitě eloxovaná		LA 01171	9 261 302	100 ks
		šedá		LA 10495	9 261 519	100 ks

Kování pro vložené posuvné dveře






- TopLine 1, s horním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

3 Vodící díly

3d Systém kování STB 35

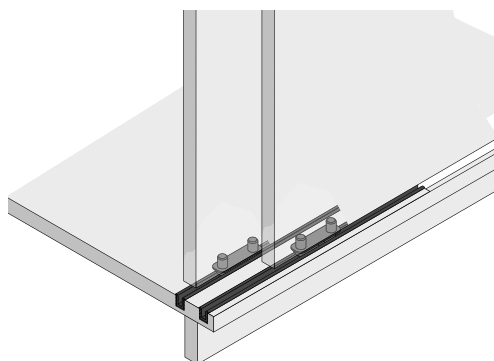

- Pro vložené dveře
- Plastové profily se zalisují do vyfrézovaných drážek
- Profil se alternativně dá zalisovat do drážky v dolní hraně dveří. Kluzáky se pak montují na dno korpusu.



Kompletní sady

Sada kování STB 35

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro vložené dveře ► Sada obsahuje 2 vodící kluzáky ► Plast hnědý	0 025 119	1/100 sad

Vodící profil STB 35

- Délka 3500 mm
- Plast

Obrázek	Barva	Obj. číslo	Bal.
	bílá	0 046 789	1/25 ks
	hnědá	0 046 790	1/25 ks
	barva borového dřeva	0 046 791	1/25 ks

Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ TopLine 1, s horním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

3 Vodicí díly

3d Systém kování STB 35

Velkobalení

Vodicí kluzák

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ Pro vložené dveře ▶ Plast hnědý Upozornění: ▶ Profily je třeba objednat zvlášť	1 005 650	1000 ks

Vodicí profil

- ▶ Plast
- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm

Obrázek	Barva	Délka mm	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	bílá	individuální	LA 00489	9 316 244	250 ks
	hnědá			9 316 307	
	barva borového dřeva			9 261 643	
	černá			9 316 811	
	šedá			9 316 308	

Upozornění

- | | |
|--|------|
| ▶ Zamykací systémy | 1153 |
| ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře | 1019 |



hettich.com/short/5572dd

Kování pro vložené posuvné dveře

► SlideLine 56, s dolním nosným profilem



Největší z nejmenších

Jednoduchá technologie. Snadná obsluha při každodenním používání. SlideLine 56 je systém posuvných dveří s dolním nosným profilem a dlouhou řadou možností. Pomocí tohoto systému můžete posouvat dveřmi vysokými až 2000 a těžkými

až 40 kg – chytré řešení nejen do kuchyně, ale také pro malé šatní skříně. Montáž je neuvěřitelně jednoduchá: půda a dno jsou identické, vyfrézují se vždy dvě drážky a zalisují profily.



Rychlé zpracování:

Zkrácené profily se zalisují do dvou identicky vyfrézovaných drážek.



Snadná montáž:

Vozíky vložte do otvorů a přišroubujete.



Bezpečné osazení:

Dveře lze pohodlně nasadit do dolního profilu.



Jednoduchá montáž dveří:

Vodící díl se zasune do horního profilu a zajistí, hotovo.




hettich.com/short/dfdf13

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine 56, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů


928

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

929




Jednotlivé součásti

930 – 931



Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/93b60f


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 56, s dolním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce



Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří



Materiál dveří




Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 56, s dolním nosným profilem
- Rozměry

Vestavné rozměry

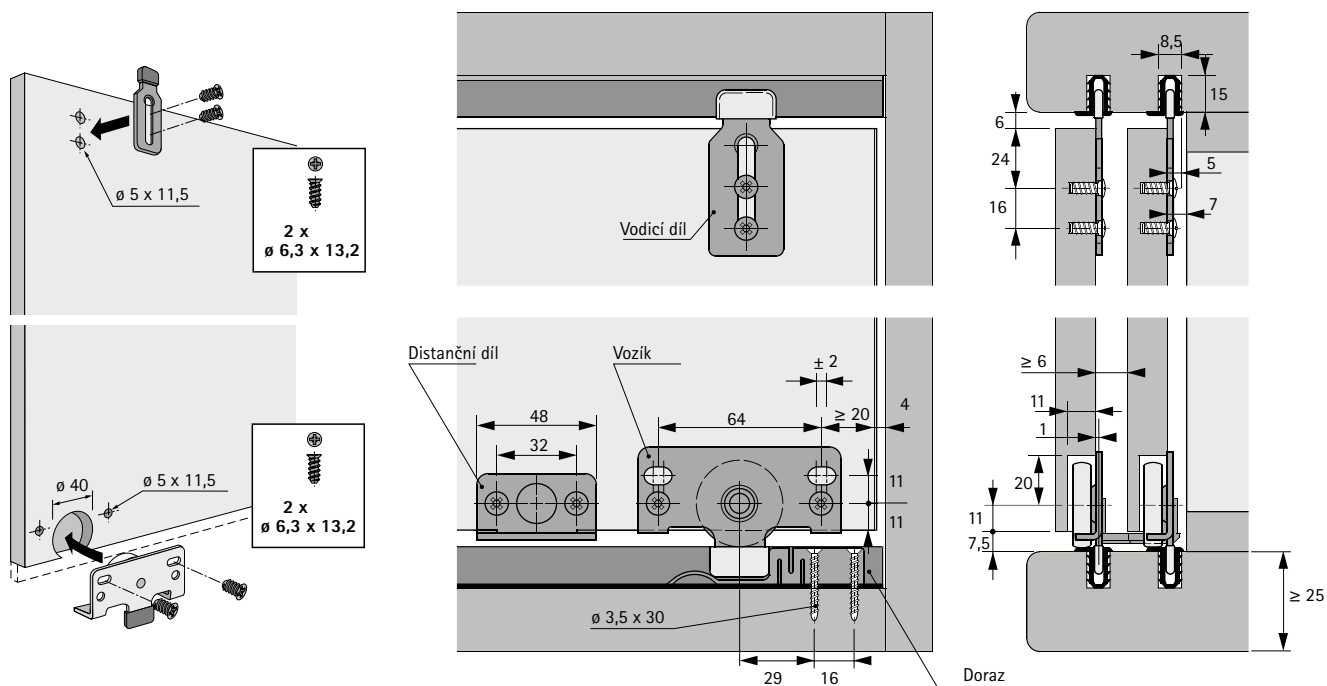

Rozměry pro vestavbu tlumení Silent System

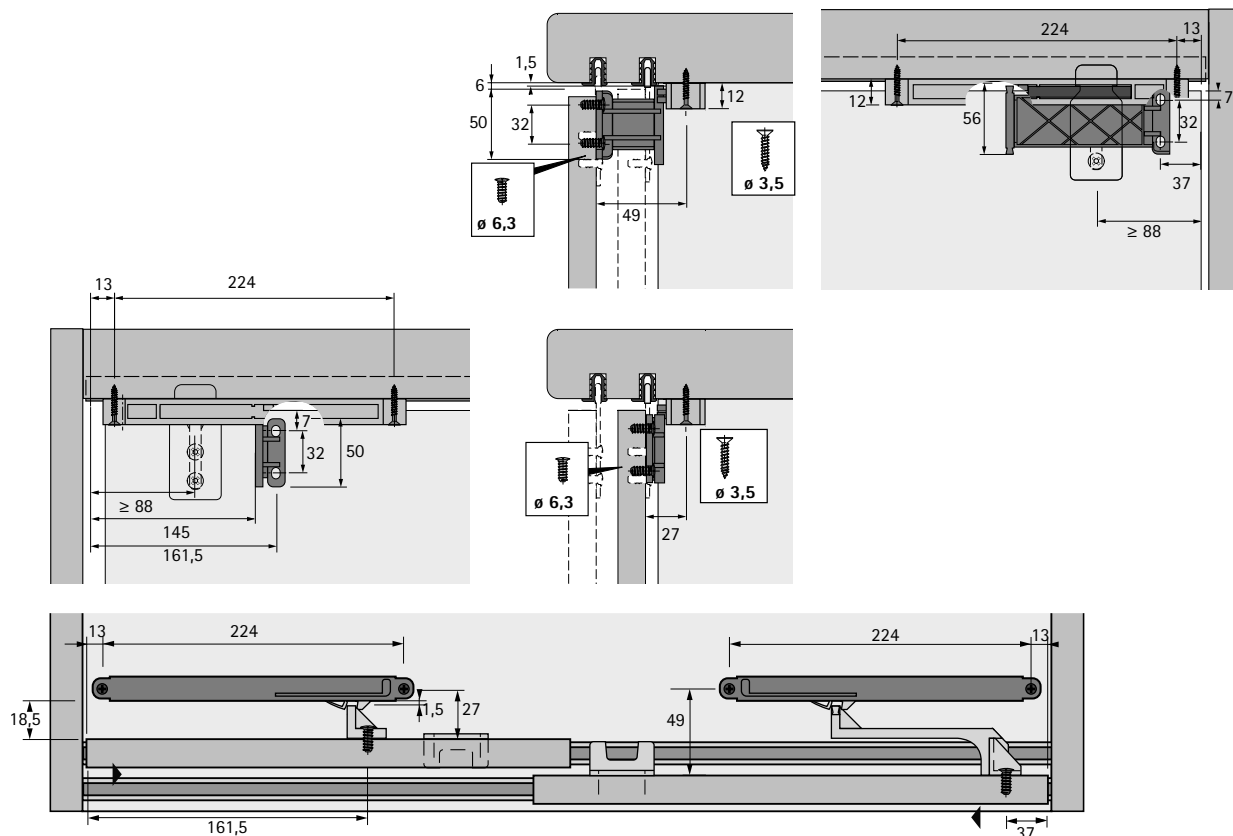


Kování pro vložené posuvné dveře

► SlideLine 56, s dolním nosným profilem

► Jednotlivé součásti

Přehled systému

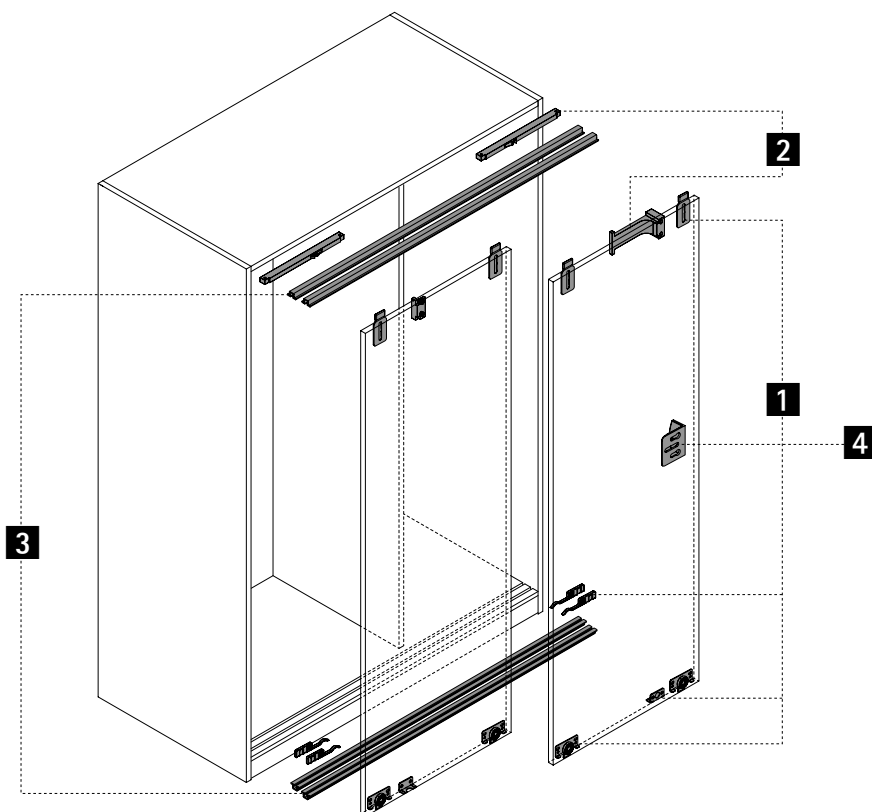

1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Tlumení Silent System



3 Nosné a vodící profily



4 Příslušenství



Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 56, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

Obrázek	Popis	Obj. č. / Počet dveří		Bal.
		2 dveře	3 dveře	
				
	► Sada obsahuje všechny potřebné vozíky, vodící díly, dorazy a distanční díly na jednu skříň	0 045 234	0 045 235	1 sada

2 Tlumení zavírání Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro tlumení zavírání na skříň se 2 dveřmi ► Maximální hmotnost dveří 20 kg	9 079 731	1 sada

3 Nosné a vodící profily

- Na jednu skříň je třeba použít 4 profily
- Hliník

Obrázek	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
	stříbřitě eloxovaná	3000	0 071 110	1/4 ks
		6000	0 046 788	1/4 ks
	tmavě eloxovaná	3000	0 071 109	1/4 ks
		6000	0 047 221	1/4 ks

4 Příslušenství

Distanční díl k přišroubování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce < 1000 mm je zapotřebí 1 doraz / distanční díl ► Pro skříň se 2 dveřmi o výšce > 1000 mm jsou zapotřebí 2 dorazy / distanční díly ► Plast šedý	9 115 216	1/100 ks
		9 102 993	500 ks

Upozornění

- Zamykací systémy 1153
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019




Kování pro vložené posuvné dveře

► SlideLine 97, s dolním nosným profilem



V hlavní roli: sklo


S kováním SlideLine 97 pro skleněné posuvné dveře lze vyrábět luxusní skleněné vitríny. Skleněné dveře jsou přesně a bezpečně vedeny ve speciálních profilech. Také pohodlí přesvědčí: kuličková ložiska s ocelovým vnějším kroužkem a plastovým pláštěm snižující hluk, zajišťují trvale lehký a tichý chod dveří. Pro skla o tloušťkách 5, 6 nebo 8 mm a hmotnost dveří do 25 nebo 50 kg.



Spolehlivý a bezpečný:
SlideLine 97 pro vložené skleněné posuvné dveře s dolním nosným profilem.



Jedinečný a rychlý:
Stavebnicový systém pro hospodárná řešení.



Proti neoprávněnému přístupu:
Cylindrický tlačný zámek Prestige 2000.




hettich.com/short/560539

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří

934



Rozměry

935




Jednotlivé součásti

936 – 940




Zamykací systémy

1153



Příslušenství

1019



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/dfad0d


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- Přehled parametrů


Konstrukce

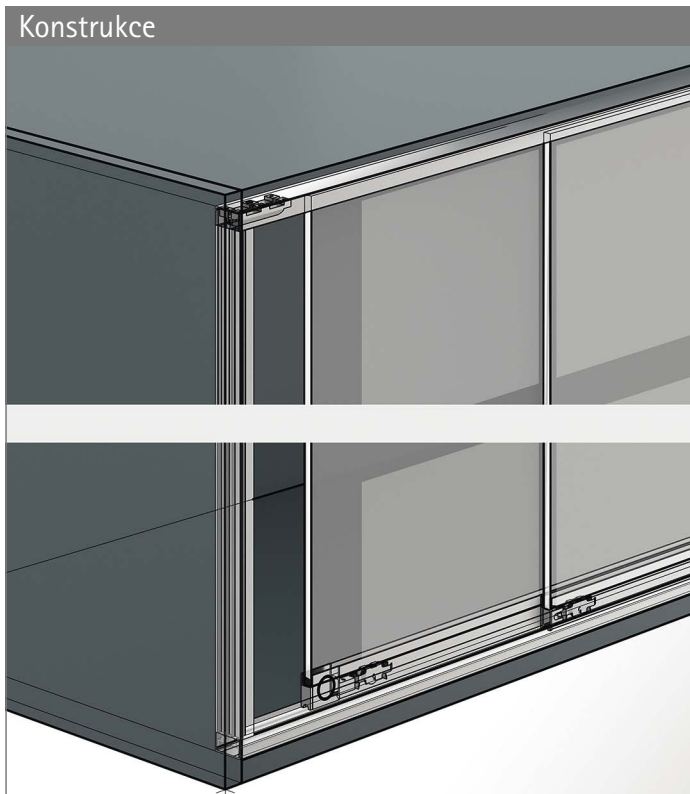

Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet a pozice dveří



Materiál dveří




Kování pro vložené posuvné dveře


► SlideLine 97, s dolním nosným profilem

► Rozměry

Vestavné rozměry

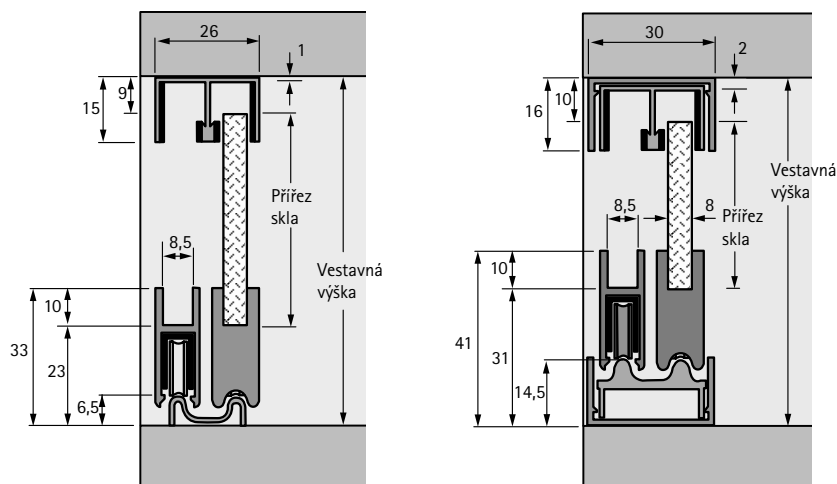

Základní varianta

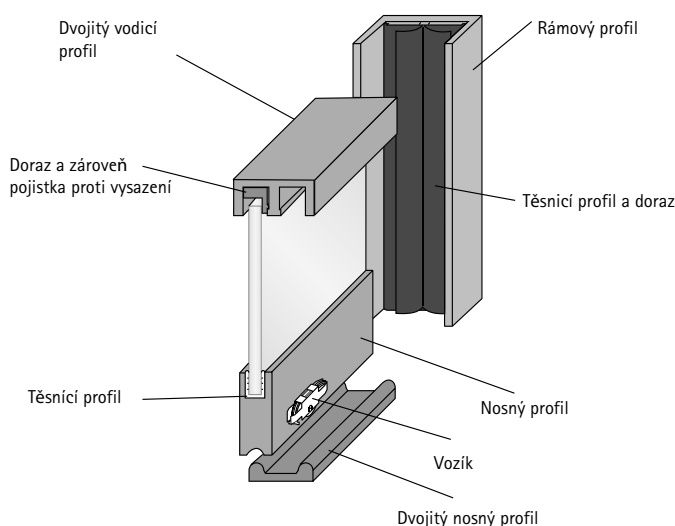

Rozměry přířezu skla bez těsnicího profilu:

Vestavná výška – 32 mm

Rozměry přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 473):

Vestavná výška – 34 mm

Rozměry přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 474):


Vestavná výška – 33,5 mm

Nosnost:

se 2 vozíky 25 kg

se 4 vozíky 50 kg

Základní varianta s celoobvodovým rámovým profilem

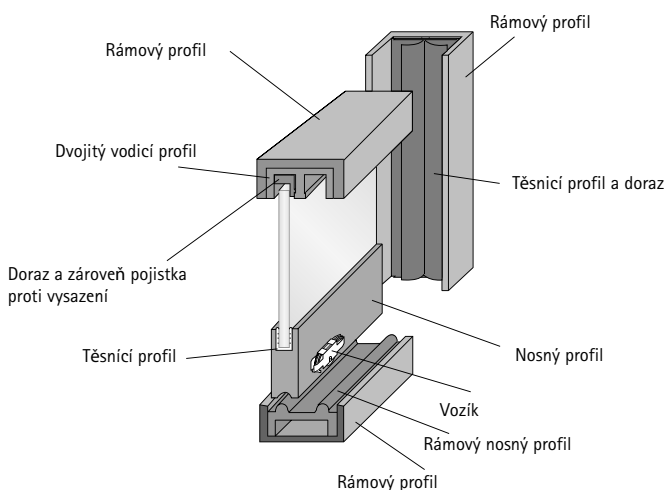

Rozměry přířezu skla bez těsnicího profilu:

Vestavná výška – 41 mm

Rozměry přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 473):

Vestavná výška – 43 mm

Rozměry přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 474):

Vestavná výška – 42,5 mm

Nosnost:


se 2 vozíky 25 kg

se 4 vozíky 50 kg


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

Základní varianta

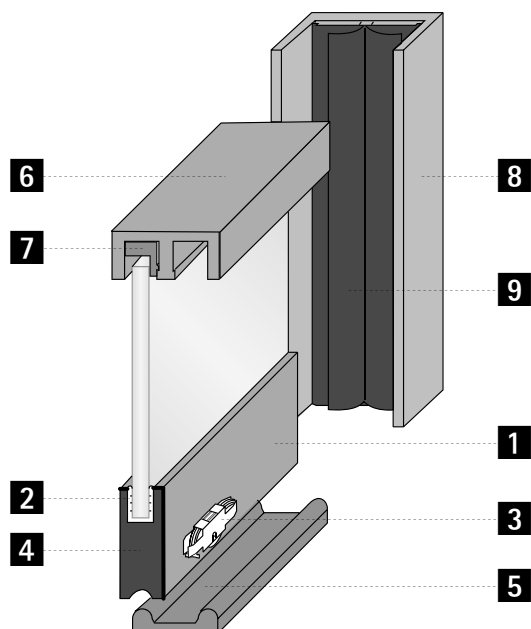

Základní varianta s celoobvodovým rámovým profilem

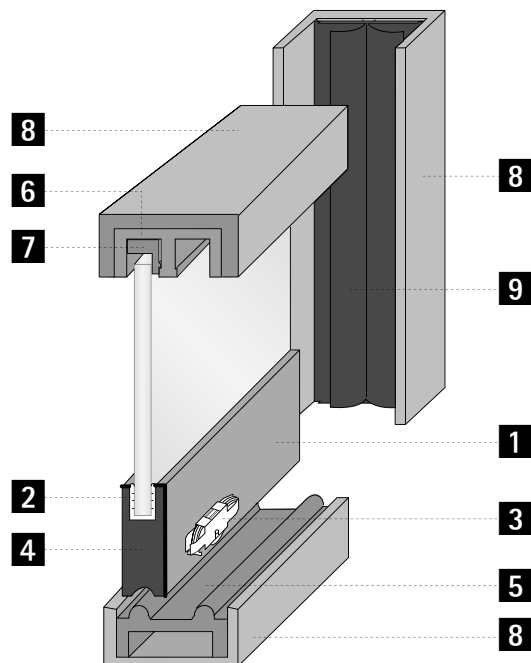

Upozornění

- Zamykací systémy
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře

1153
1019



hettich.com/short/f88c70


Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti


1 Nosný profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Délka 5000 mm ► Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 076 471	1/4 ks

2 Těsnicí profil

Obrázek	Popis	Tloušťka skla mm	Obj. číslo	Bal.
	► Délka 5000 mm ► Pro sklo tloušťky 8 mm není těsnicí profil nutný ► Plast transparentní	5	0 076 473	1/4 ks
		6	0 076 474	1/4 ks

Pokyny pro objednávání těsnicího profilu

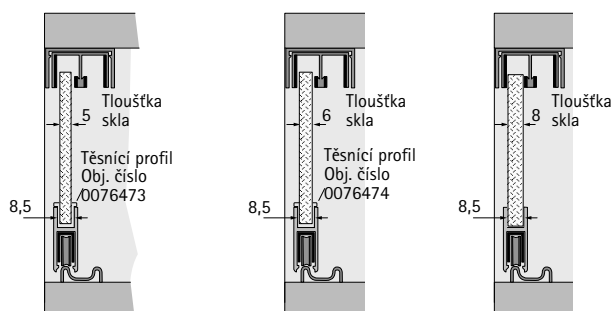

3 Vozík

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Maximální nosnost na jednu dveř: - se 2 vozíky 25 kg - se 4 vozíky 50 kg ► S ocelovým kuličkovým ložiskem a plastovým běhounem ► Tělo z pozinkované pružinové oceli	0 076 472	1/4 ks

Upozornění

- Zamykací systémy 1153
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/f88c70

Kování pro vložené posuvné dveře


- SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti

4 Ukončení nosného profilu

Obrázek	Položka	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Koncovka	► Plast chromovaný	0 076 480	1/10 ks
	Úchytka k nosnému profilu	► Lze použít vlevo a vpravo ► Plast chromovaný	0 076 481	1/10 ks
	Protikus k tlačnému zámku	► Lze použít vlevo a vpravo ► Zinek chromovaný	0 076 482	1 ks
	Cylindrický tlačný zámek	► Lze použít vlevo a vpravo ► Chromovaná matná ► Cylindrické vložky Z23 je třeba objednat zvlášť	0 076 483	1 ks


Pokyny k objednání ukončení nosného profilu

Varianta použití s koncovkami 0 076 480

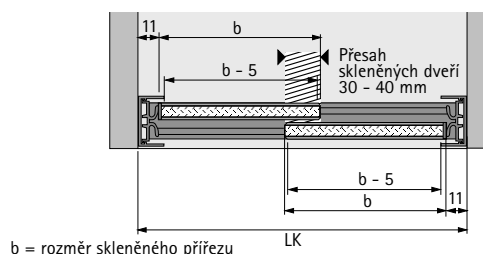



b = rozměr skleněného přířezu

Varianta s úchytkou 0 076 481 a koncovkou 0 076 480

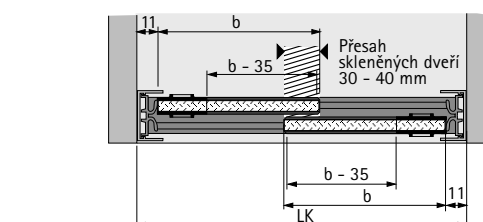


b = rozměr skleněného přířezu

Varianta použití s protikusem 0 076 482 a tlačným zámkem 0 076 483

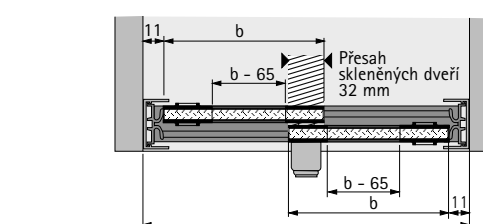

b = rozměr skleněného přířezu
Pokud je světlá šířka korpusu liché číslo, zaokrouhlit na nejbližší nižší sudé číslo.



Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti


5 Nosný profil

Obrázek	Položka	Popis	Obj. číslo	Bal.
	Dvojitý nosný profil	► S oboustrannou lepicí páskou pro rychlou montáž ► Délka 5000 mm ► Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 076 478	1/4 ks
	Rámový nosný profil	► K montáži do rámového profilu ► Délka 5000 mm ► Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 076 479	1/4 ks

6 Dvojitý vodící profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Uvnitř potažený plstí ► Délka 5000 mm ► Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 076 470	1/4 ks

7 Doraz a zároveň pojistka proti vysazení

Obrázek	Montážní pokyn	Popis	Obj. číslo	Bal.
	 	► Plast transparentní	0 076 475	1/10 ks

8 Rámový profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Délka 5000 mm ► Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 076 476	1/4 ks

Upozornění

- Zamykací systémy 1153
- Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře 1019



hettich.com/short/f88c70

Kování pro vložené posuvné dveře

- SlideLine 97, s dolním nosným profilem
- Jednotlivé součásti


9 Těsnicí profil a doraz - vložka pro rámový profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Délka 5000 mm ► Plast transparentní	0 076 477	1/4 ks

10 Přípravek pro montáž vozíku

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Ocel pozinkovaná, plast	0 076 484	1 ks

Montáž vozíku

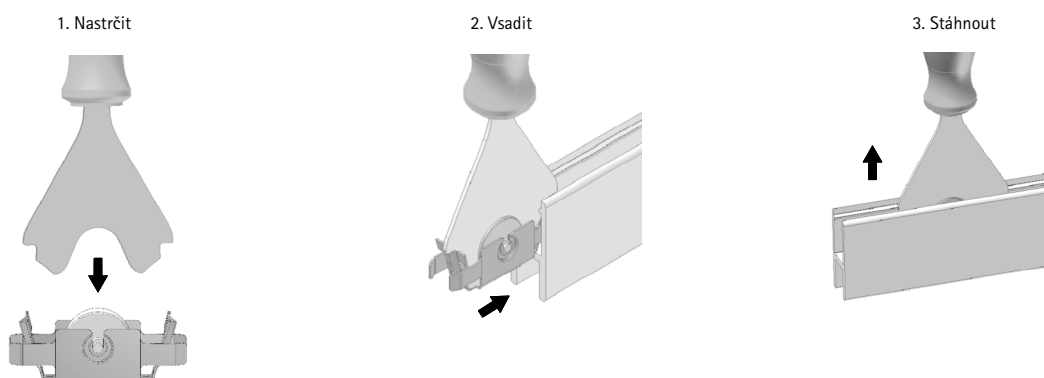

Upozornění

- | | |
|--|------|
| ► Zamykací systémy | 1153 |
| ► Příslušenství ke kování pro posuvné a skládané dveře | 1019 |



hettich.com/short/f88c70

Systémy kování pro vertikálně posuvné dveře a pro otvíravé a zasouvací dveře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	VerticoSynchro	KA 5740
		
Strana	942 - 947	948 - 953
Popis	Synchronní kování pro vertikálně posuvné dveře se současným otevíráním dvou křídel	Kování pro otvíravé a zasouvací dveře. Dveře lze po otevření zasunout do korpusu
Počet drah	1	-
Pohyb křídla	Vertikální	Horizontální
Konstrukce	Vložená a naložená	Vložená
Hmotnost dveří	Max. 15 kg	Max. 14 kg
Materiál dveří	Dřevo / dřevo, hliník	Dřevo
Šířka dveří mm	Max. 1500 mm	300 - 700 mm
Výška dveří mm	300 - 600 mm	Max. 1800 mm
Zamykací systém	► Mechanický	► Mechanický

Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

► VerticoSynchro, svislý pohyb



Svislá synchronizace

Jednáráhový systém VerticoSynchro pro posuvné dveře umožňuje současný pohyb dvou křídel ve svislém směru. Dveře o hmotnosti do 15 kg se pohybují ve vloženém nebo

naloženém hliníkovém profilu. Synchronní mechanismus je již předmontovaný v profilu.



Svisle posuvné dveře:
Pro každou příležitost jiný vzhled nábytku.



Posuvné dveře jako tvůrčí prvek:
Hra s otevřenými a zavřenými plochami dokáže fascinovat.



Funkce a design:
Jediný pohyb umožní přehled a přístup ke dvěma úložným prostorům.




hettich.com/short/6bbcde

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro naložené a vložené posuvné dveře


- ▶ VerticoSynchro, svislý pohyb
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

944

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

945



Jednotlivé součásti

946 – 947



Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019 – 1032



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/Oca1b0


Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- VerticoSynchro, svislý pohyb
- Přehled parametrů


Konstrukce

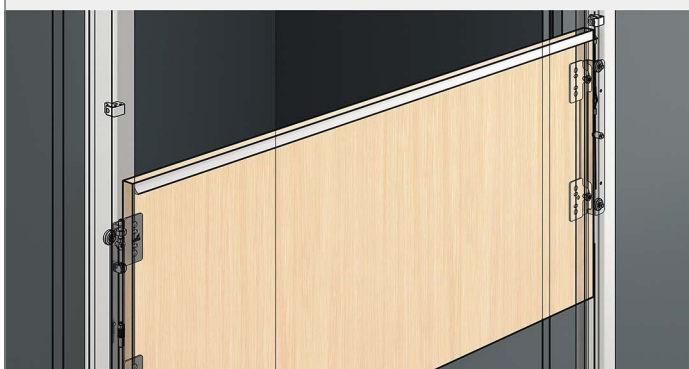


Počet křídel



Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

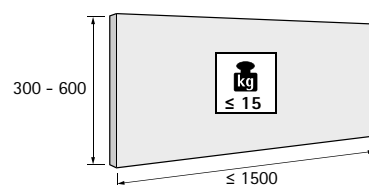




hettich.com/short/8681f2

Materiál dveří



► Rozměry

Dveře s hliníkovým rámem šířka 55 mm

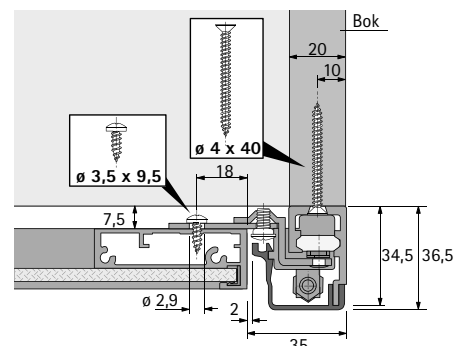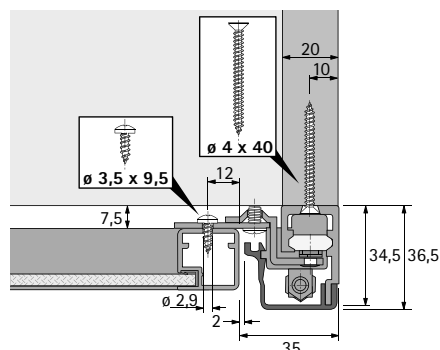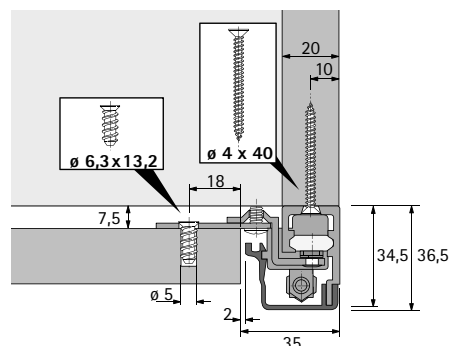

Technical drawing of a door frame assembly showing dimensions and components. The drawing is divided into two main sections: the upper part for the top door and the lower part for the bottom door.

Upper Section (Výška horních dveří):



- Overall height is indicated by a vertical dimension line.
- Top panel height is $H1$.
- Panel height is 32.
- Panel width is 18.
- Panel thickness is $\phi 5$.
- Bottom panel height is $H2$.
- Bottom panel width is 18.
- Bottom panel thickness is $\phi 5$.

Lower Section (Výška dolních dveří):

- Overall height is indicated by a vertical dimension line.
- Top panel height is $H3$.
- Panel height is 32.
- Panel width is 18.
- Panel thickness is $\phi 5$.
- Bottom panel height is $H4$.
- Bottom panel width is 18.
- Bottom panel thickness is $\phi 5$.

Additional Details:

- A gap of approximately 2 mm is specified for the door leaf: "Mezera cca 2 mm pro doraz".
- Four detailed views of the door leaf are shown, illustrating the internal structure and the placement of the door handle.

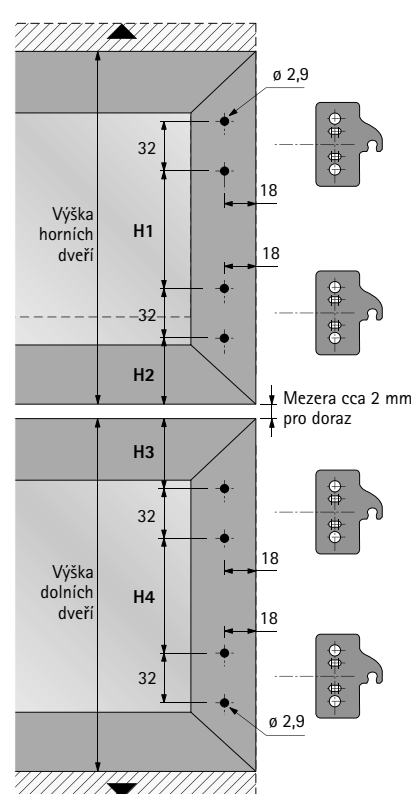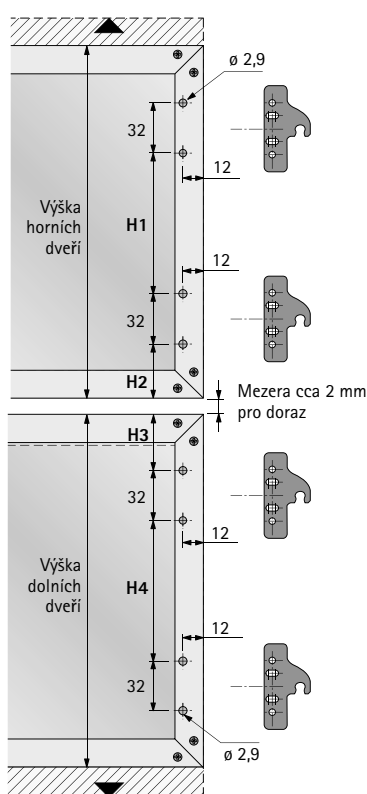


Výška dveří mm	Dráha pohybu mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- ▶ VerticoSynchro, svislý pohyb
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

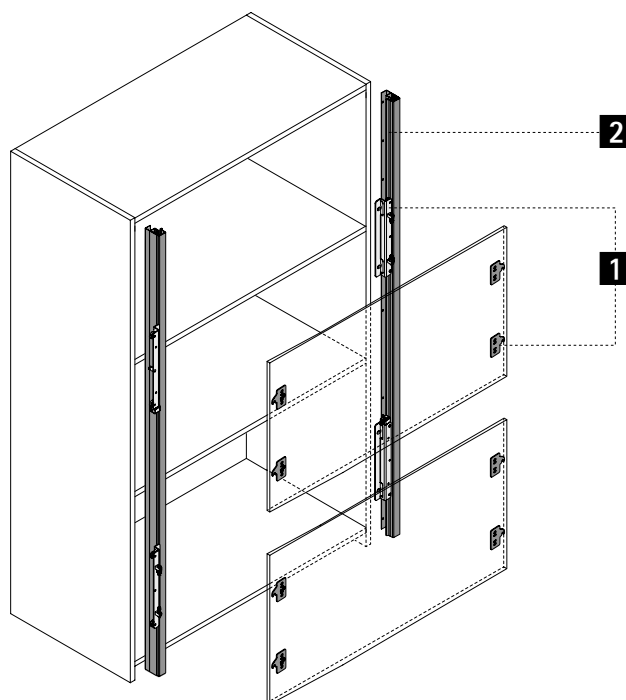

1 Sada



2 Krycí profil



Kování pro posuvné dveře, naložené a vložené

- VerticoSynchro, svislý pohyb
- Jednotlivé součásti

1 Sada

- Sada obsahuje potřebné díly pro 2 synchronně posuvné dveře dřevěné nebo s hliníkovým rámem
- Nosné profily jsou obsaženy v sadě
- Délka 2500 mm
- Profily lze zkrátit v závislosti na výšce dveří a dráze pohybu


Upozornění:

- Horní dveře tvoří protizávaží dveří dolních.
- Hmotnosti obou dveří musí být totožné


Obrázek	Výška dveří mm	Dráha pohybu	Délka nosného profilu mm		Obj. č. / Typ naložení		Bal.
			min.	max.	vložený	naložený	
	300 - 400	300	1200	2500	0 020 392	0 020 383	1 sada
	350 - 400	350	1400	2500	0 020 393	0 020 384	1 sada
	400 - 600	400	1600	2500	0 020 395	0 020 386	1 sada
	500 - 600	500	2000	2500	0 020 397	0 020 388	1 sada

Pokyny pro vestavbu



Naložené s krycím profilem

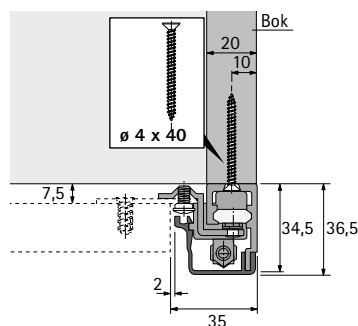


Vložené s dřevěnou lištou

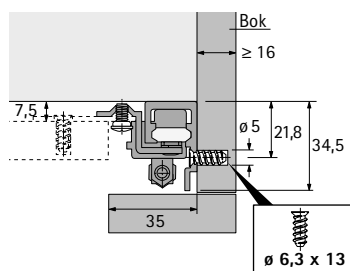

Vložené s krycím profilem

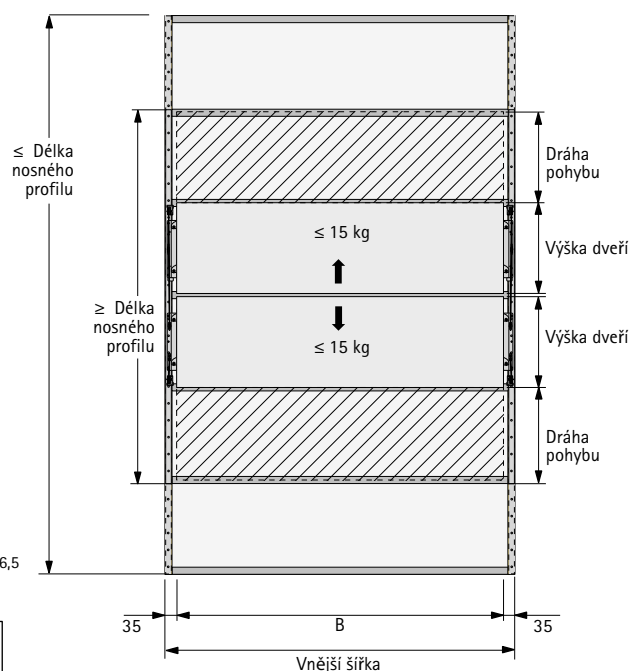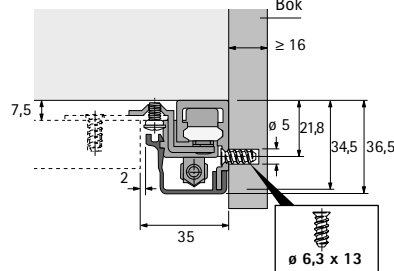

2 Krycí profil pravolevý, pro nosný profil

Obrázek	Montážní pokyn	Popis	Obj. číslo	Bal.
		► Délka 2500 mm ► Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 020 400	1 ks

Upozornění

- Zamykací systémy 1153
- Příslušenství pro posuvné a skládané dveře 1019 - 1032



hettich.com/short/f71df5



Geniální nápad

Dveře s kováním pro otvíravé a zasouvací dveře KA 5740 lze po otevření zasunout do korpusu. Perfektní například pro skříň s TV a audio-video technikou nebo pro domácí bar, který se objeví jedním pohybem ruky a stejně rychle zase

zmizí. Skryté jsou i výsuvné mechanismy: jednoduše se použijí lištové závěsy. Kování pro otvíravé zasouvací dveře Hettich KA 5740 je vhodné pro šířky dveří od 300 do 700 mm. Všechny varianty s aretací.



Proměnlivý nábytek:
Kompletní přehled a pořádek mávnutím ruky.



Získejte prostor:
Díky KA 5740 dveře po otevření jednoduše zmizí v korpusu.



Ukrytá technika:
Velké domácí spotřebiče mohou být zcela skryty za otvíravými zasouvacími dveřmi.




hettich.com/short/684bd6

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

► KA 5740


► Přehled



Přehled parametrů

950

- Konstrukční princip
- Všeobecné informace
- Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

951



Jednotlivé součásti

952 – 953



Zamykací systémy

1153




Příslušenství

1019 – 1032



Technické informace

- Kritéria kvality



Hettich technický asistent

- Rozměry a montáž
- Seřízení
- Služby


hettich.com/short/b8af11

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

► KA 5740

► Přehled parametrů


Konstrukce

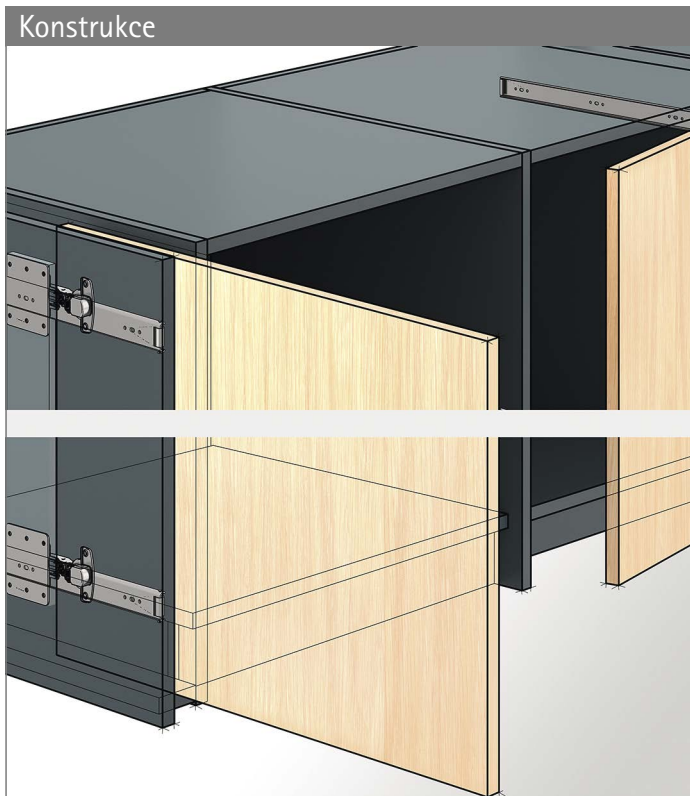

Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří




hettich.com/short/8681f2

Počet křídel



Materiál dveří




Kování pro otvíravé a zasouvací dveře



► KA 5740

► Rozměry

Vestavné rozměry

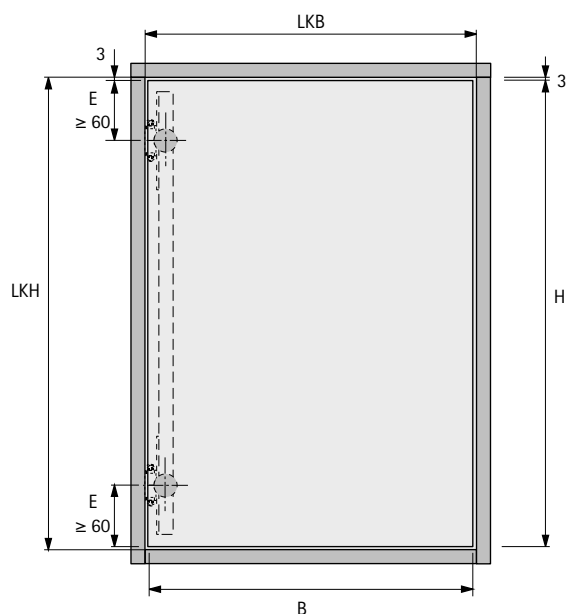


Výška dveří (H) = světlá výška korpusu (LKH) - 6 mm
Šířka dveří (B) = světlá šířka korpusu (LKB) - 7 mm

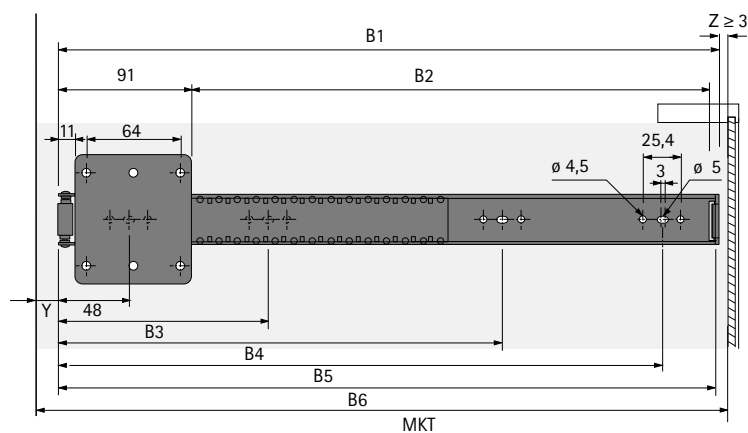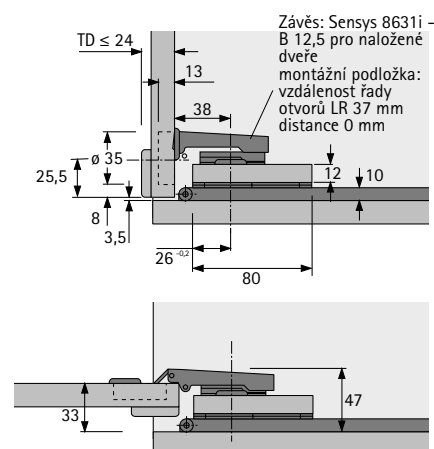

Hloubka (Y) = tloušťka dveří (TD) + 2 mm
Minimální hloubka korpusu (MKT) = jmenovitý rozměr (B1) + hloubka (Y) + vzdálenost zad (Z)

Položka	Rozměr					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
KA 5740/300	302	206	272	-	-	300
KA 5740/350	352	256	304	-	-	350
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400
KA 5740/450	452	356	144	304	400	450
KA 5740/500	502	406	176	336	464	500
KA 5740/550	552	456	208	368	528	550
KA 5740/600	602	506	240	400	560	600
KA 5740/650	652	556	272	432	624	650
KA 5740/700	702	606	304	464	656	700

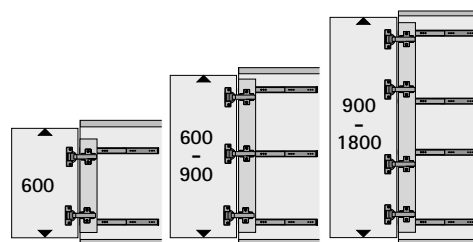


Doporučený počet kování pro otvíravé a zasouvací dveře KA 5740 v závislosti na výšce dveří.

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

► KA 5740

► Jednotlivé součásti

Přehled systému

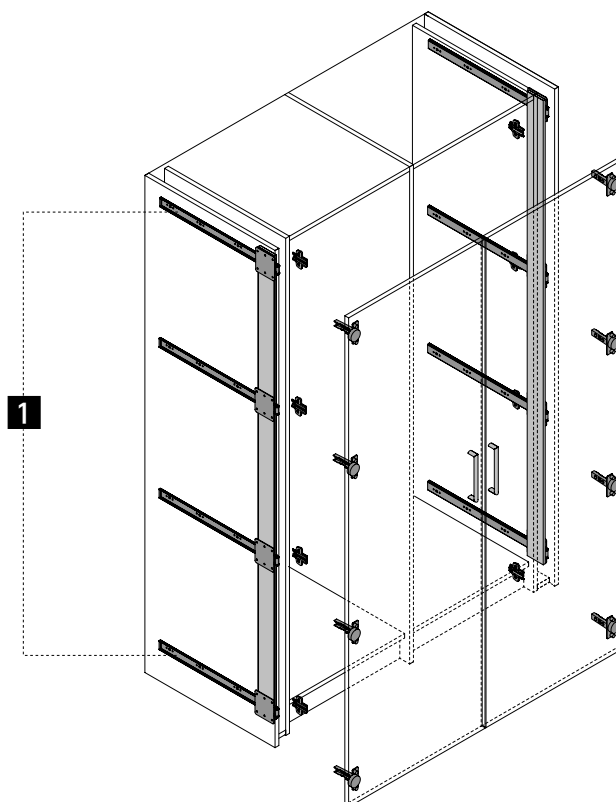

1 Sada



2 Příslušenství



Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

- KA 5740
- Jednotlivé součásti

1 Sada

- Sada obsahuje 2 kuličkové výsuvy pro 1 otvíravé a zasouvací dveře
- Miskové závěsy a lištové závěsy je třeba objednat zvlášť

Obrázek	Max. šířka dveří mm	Obj. číslo	Bal.
	300	0 041 371	1 sada
	350	0 041 372	1 sada
	400	0 041 373	1 sada
	450	0 041 374	1 sada
	500	0 041 375	1 sada
	550	0 041 376	1 sada
	600	0 041 377	1 sada
	650	0 041 378	1 sada
	700	0 041 379	1 sada

2 Sada příslušenství

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	► Sada obsahuje dorazy dveří, opěrná kolečka a spojovací materiál pro 2 dveře ► Se sadou příslušenství lze výklopná dvířka po otevření zasunout nahoru do korpusu skříně. ► Sada příslušenství usnadňuje zasouvání a při použití výklopných dvířek je udržuje ve vodorovné poloze	9 079 526	1 sada

Upozornění

- Zamykací systémy 1153
- Příslušenství pro posuvné a skládané dveře 1019 - 1032



hettich.com/short/a9036d