



10

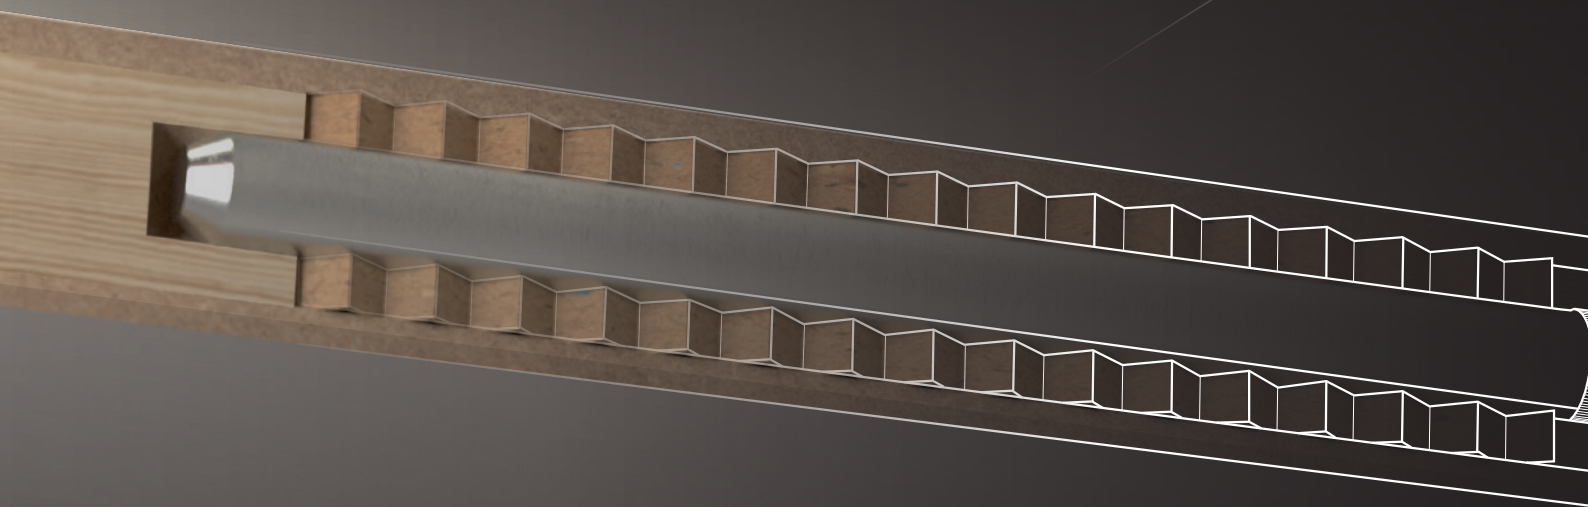

spojovací kování

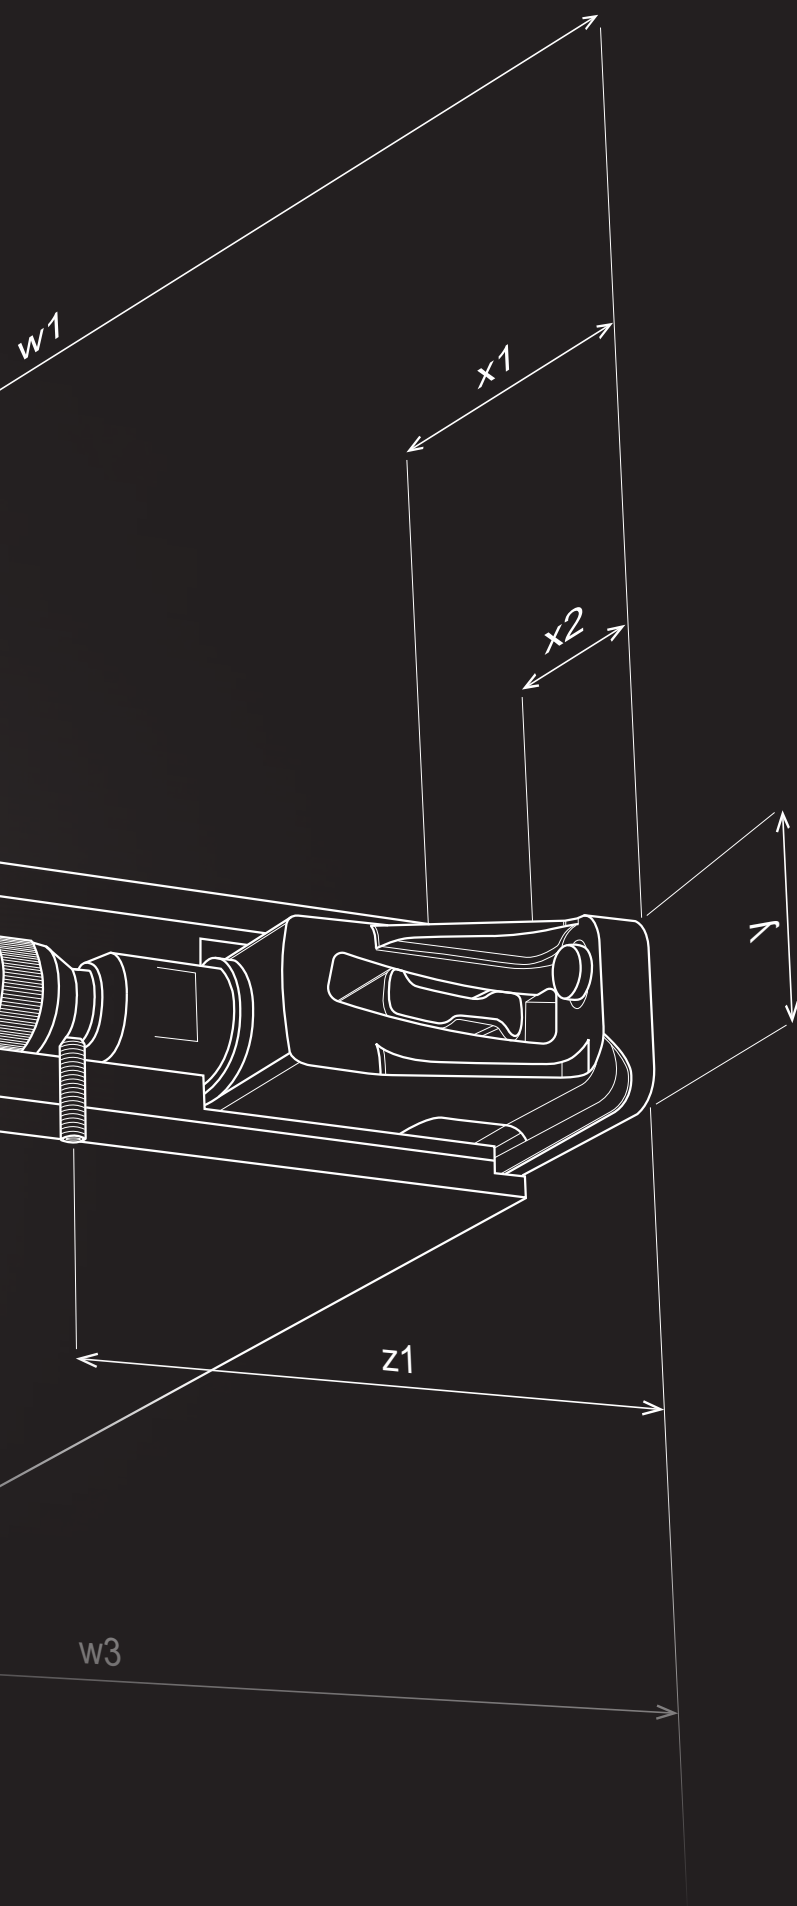

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Na vzorkovně si můžete některé typy spojovacího kování nejen prohlédnout ale rovnou koupit a to bez čekání, přijďte se přesvědčit.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem, montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demo-trade.com a my vám rádi poradíme.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

	Vrutý	Strong Spax	str. 10.19 – 10.21 str. 10.9 – 10.12
	Excetnrické kování	Strong Hettich	str. 10.43 str. 10.81 – 10.86
	Policové podpěry	Strong Italiana Ferramenta Hettich	str. 10.54 – 10.55 str. 10.50 – 10.51, 10.53, 10.56 – 10.61 str. 10.89 – 10.90
	Skryté držáky polic	Italiana Ferramenta	str. 10.64 – 10.71
	Na pracovní desky		str. 10.41 – 10.42, 10.87
	Pro terasy	Spax	str. 10.13 -10.17
	Hmoždinky		str. 10.25 – 10.26
	Krytky vrutů a konfirmátů		str. 10.27 – 10.32
	Kolíky a lamely	Strong Knapp	str. 10.34 str. 10.33, 10.35 – 10.36
	Závěsné kování		str. 10.101 – 10.108
	Pro postele		str. 10.110
	Spojovací a koncové lišty na pracovní desky		str. 10.115
	Kování pro WC kabinky		str. 10.117

Co je v této kapitole?

Zkrácené seznámení se s výrobcí, produkty nebo důležitými hodnotami z následující kapitoly.

V kapitole najdete zámky **Strong**, **Spax**, **Knapp**, **Italiana Ferramenta**. Seřazeny jsou podle produktové řady (vruty, spojovací prvky, podpěry polic atp.).

Vysvětlivky některých pojmů

Spojovací kování Strong



Kování na které se můžete spolehnout, spojovací materiál a dobrou cenu a zaručenou kvalitu. Od vrutů, přes policové podpěry až po excentrické spojovací kování, vše v nabídce Strong najdete.

Vruty Spax



Díky unikátní špičce se čtvercovým 4CUT průřezem není třeba dílec předvrtávat, použití vrutů SPAX prudce snižuje možnost prasknutí materiálu u okraje a potřebujete mnohem menší sílu k jeho zašroubování. Speciální povrchová úprava Wirox významně prodlužuje odolnost proti korozi.

Kování od Italiana Ferramenta



Zažitý stereotyp říká, že Italské věci jsou krásné, ale málo kvalitní. Italiana Ferramenta tento stereotyp boří ve všech směrech. Jejich kování je na nejvyšší úrovni kvality, často získávají nejrůznější ocenění za inovativní řešení a práce s nimi ušetří spoustu času a starostí.

Knapp



Za pouhých 35 let mezi špičku v oboru to dokázala Rakouská firma KNAPP, specialista na spojovací kování, zejména na lamely. Jednou z výhod jejich kování je například to, že nepotřebujete žádný speciální nástroj, abyste jejich kování mohli používat. Samozřejmostí je vysoká kvalita jejich produktů.

Excentrické kování Hettich



Velmi oblíbené kování, zejména mezi sériovými výrobci s demontovaným nábytkem. Kování je vyhlášené, stejně jako celý Hettich, svou kvalitou a jednoduchostí montáže. Pro koncového uživatele je skvělá zpráva to, že kování vydrží mnohonásobné použití.

Policové podpěry



Policové podpěry se zdají být jednoduchý a nijak zajímavý sortiment. Opak je pravdou, policová podpěra může být zajímavým a důležitým konstrukčním a bezpečnostním prvkem nábytku. Přesvědčte se sami v široké nabídce policových podpěr v této kapitole. V nabídce budou i černé varianty.

Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsem pro vás výběr
toho nejzajímavějšího
co v katalogu najdete.

Lamely koveme bez nástroje!

10.33

Zní to dobře, že? Jen je to trochu přehnané, na
použití lamel KNAPP nástroj potřebujete, ale stačí
klasická lamelovačka nebo
úhlová bruska.



Další novinky v kapitole




Libra H11 zavěšení spodních skříněk

Originální řešení které si vaši pozornost rozhodně zaslouží. Zavěšení spodních skříněk
je vždycky zajímavá výzva. Libra H11 ji usnadní.

10.99

spojovací kování

10

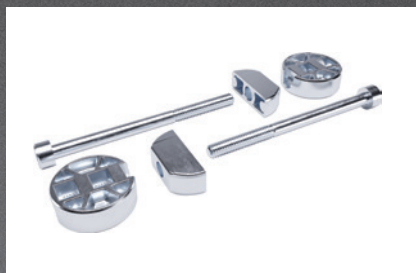

Spojit desky z kompaktu

Jednoduché kování pro spojení pracovních desek uvítá každý, kdo si láme hlavu čím stáhnou pracovní desky z kompaktu. Kování firmy Italiana Ferramenta s hloubkou vrtání 8 mm je jasná volba.

10.42



Target je chytrý výrobek

Kování Target funguje stejně jako excentrické kování pro spojování dílců. na rozdíl od něj je však v nábytku prakticky neviditelné. Montuje se rychleji a drží stejně pevně.

10.45



Nenápadný pomocník

Závěsné rektifikační kování mívá jednu vadu. je poměrně masivní a uvnitř skříňky nevypadá moc dobře. To ovšem neplatí o kování Strong, které je diskrétní a přesto neztrácí plnou funkčnost.

10.103



Černý matný

Černý matný co? Černý matný profil pro spojení nebo zakončení pracovní desky. Na tmavých deskách imitujících kámen nebo prostě jen černých zanikne a neruší celkový dojem z odvedené práce.

10.116



Kování pro kabinky

V této kapitole najdete také veškeré kování pro zkompletování kabelek vyrobených z kompaktních desek. Nožky, spojovací elementy, profily, úchytky atd...

10.117

Videa a další
informace
k těmto novinkám
najdete zde:



Pro univerzální použití

- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání (většina materiálů 1))
- unikátní profil špičky se čtvercovým průřezem spolu s vlnitým závitem urychlují zašroubování a snižují sílu potřebnou k zašroubování
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při okraji
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- Multi hlava zajišťuje zafrézování do plošných materiálů s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových předmětů snižuje možnost protočení vrutu
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- perfektně padnoucí bity



Speciální vlastnosti:

- A vylepšená drážka Pozidrive, nebo Torx
- B povrchová úprava bílý zinek (WIROX) – s vyšší odolností proti korozi, bez obsahu škodlivého chromu

Výhody:

- 1 ostrá špička a čtvercový průřez pro snadné a rychlé zavrtání
- 2 zvlněný závit – lehký chod vlivem usměrnění vláken drážky pod hlavou – zafrézují hlavu do materiálu s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových elementů výrazně snižuje možnost protočení vrutu
- 3



perfektně padnoucí bity



multihlava se neprotáčí




vlnitý závit



čtvercový průřez

Spax M




WIROX®

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 40 / 28 částečný závit	372150	40	28	6	T15
3,5 × 45 / 30 částečný závit	372152	45	30	6	T15
3,5 × 50 / 35 částečný závit	372153	50	35	6	T15
4,0 × 40 / 28 částečný závit	372154	40	28	7	T20
4,0 × 45 / 30 částečný závit	372155	45	30	7	T20
4,0 × 50 / 35 částečný závit	360297	50	35	7	T20
4,0 × 60 / 40 částečný závit	360298	60	40	7	T20
4,5 × 45 / 30 částečný závit	372156	45	30	8	T20
4,5 × 50 / 35 částečný závit	362693	50	35	8	T20

- velikost 4,5 × 50 je ideální pro spojení LTD

¹⁾ některé materiály mohou předvrtání vyžadovat, doporučujeme vyzkoušet

- obzvláště vhodné do desek MDF
- bez předvrtání¹⁾, snížení nebezpečí roztržení a vyboulení materiálu
- CUT špička s vlnitým závitem pro snadné zavrtání
- speciální úzká hlavička s úhlem 75° s frézovací drážkou pro čisté zahloubení
- částečný závit pro pevné dotažení horního dílu
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou T-STAR plus
- doporučujeme používat originální bity T-STAR plus, zajišťující perfektní funkci
- osazení zaručuje lepší vystředění a přenos síly, zabráňuje sesmeknutí při bočním tlaku
- práce s běžnými Torx bity nemožná plně využít přednosti zdokonalené drážky
- používáno rovněž jako náhrada konfirmátu

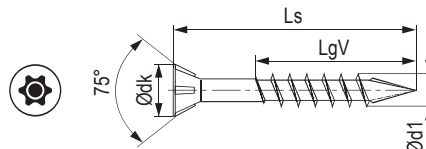

¹⁾ částečný závit je obzvláště vhodný při stahování dvou desek

T-STAR plus

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)
3,0 × 12	387885	12	10	6
3,0 × 16	367816	16	14	6
3,0 × 20	376304	20	17	6
3,0 × 25	375279	25	21	6
3,0 × 30	387886	30	26	6
3,0 × 40 / 23 částečný závit	375280	40	23	6
3,5 × 16	360288	16	13	7
3,5 × 20	360289	20	16	7
3,5 × 25	367930	25	21	7
3,5 × 30	360290	30	25	7
3,5 × 35	372019	35	30	7
3,5 × 35 / 23 částečný závit	390980	35	23	7
3,5 × 40	376065	40	35	7
3,5 × 40 / 23 částečný závit	473414	40	23	7
3,5 × 50 / 32 částečný závit	375072	50	32	7
4,0 × 16	360291	16	13	8
4,0 × 20	360724	20	16	8
4,0 × 25	367932	25	21	8
4,0 × 30	360292	30	25	8
4,0 × 30 / 18 částečný závit	360293	30	18	8
4,0 × 35	360725	35	30	8
4,0 × 35 / 23 částečný závit	367892	35	23	8
4,0 × 40	360726	40	35	8
4,0 × 40 / 23 částečný závit	377490	40	23	8
4,0 × 45	360741	45	40	8
4,0 × 50	360294	50	45	8
4,0 × 50 / 32 částečný závit	377493	50	32	8
4,0 × 60 / 35 částečný závit	377494	60	35	8
4,0 × 70 / 37 částečný závit	367479	70	37	8
4,0 × 80 / 37 částečný závit	377496	80	37	8
4,5 × 16	376081	16	13	8,8
4,5 × 50 / 32 částečný závit	402499	50	32	8,8
4,5 × 60	372171	60	54	8,8
4,5 × 60 / 42 částečný závit	399711	60	42	8,8
5,0 × 50	372359	50	44	9,7
5,0 × 60	375278	60	54	9,7
5,0 × 70	372184	70	61	9,7
5,0 × 80	372241	80	61	9,7
5,0 × 80 / 46 částečný závit	375205	80	46	9,7
5,0 × 90 / 61 částečný závit	375206	90	61	9,7
5,0 × 100 / 61 částečný závit	375215	100	61	9,7
5,0 × 120 / 69 částečný závit	375223	120	69	9,7
6,0 × 80	375250	80	61	11,6

- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou T-STAR plus
- doporučujeme používat originální bity T-STAR plus, zajišťující perfektní funkci
- osazení zaručuje lepší vystředění a přenos síly, zabráňuje sesmeknutí při bočním tlaku
- práce s běžnými Torx bity neumožní plně využít přednosti zdokonalené drážky



WIROX®



unikátní vruty Spax



běžný vrut




Vruty Spax T-STAR plus – černý zinek

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)
3,5 × 16	482568	16	13	7
4,0 × 30	380449	30	25	8

Pozidrive

- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou PZ (Pozidrive) Cam-Out
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- výhodou Cam-Out drážky je hlubší provedení, zajišťující kvalitní přenos momentu i při odchýlení bitu od osy (do 5°)

WIROX®

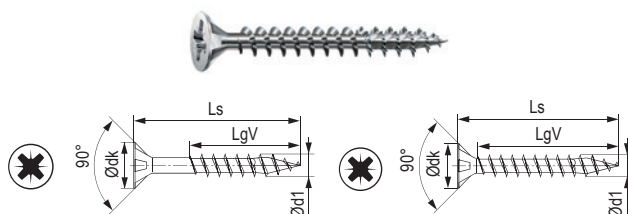

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
2,5 × 16	367856	16	14	5,1	PZ1
2,5 × 20	385402	20	17	5,1	PZ1
2,5 × 25	464125	25	22	5,1	PZ1
3,0 × 16	367814	16	14	6	PZ1
3,5 × 15	379521	15	11	7	PZ2
3,5 × 16	360281	16	13	7,5	PZ2
3,5 × 17	368292	17	13	7	PZ2
3,5 × 20	360282	20	16	7,5	PZ2
3,5 × 30	360283	30	25	7,5	PZ2
3,5 × 35	370005	35	30	7	PZ2
3,5 × 40	385403	40	35	7	PZ2
3,5 × 50	369680	50	40	7	PZ2
4,0 × 16	360284	16	13	8	PZ2
4,0 × 17	383529	17	13	8	PZ2
4,0 × 20	360721	20	16	8	PZ2
4,0 × 30	360285	30	25	8	PZ2
4,0 × 30 / 18 částečný závit	360286	30	18	8	PZ2
4,0 × 35	360722	35	30	8	PZ2
4,0 × 40	360723	40	35	8	PZ2
4,0 × 45	360740	45	40	8	PZ2
4,0 × 50	360287	50	45	8	PZ2
4,0 × 60	372714	60	50	8	PZ2
4,0 × 70	372948	70	50	8	PZ2
4,5 × 30	466427	30	25	8,8	PZ2
4,5 × 35	466431	35	30	8,8	PZ2
4,5 × 40	466435	40	34	8,8	PZ2
4,5 × 50	466436	50	44	8,8	PZ2
4,5 × 50 / 32 částečný závit	407961	50	32	8,8	PZ2
4,5 × 60	372157	60	54	8,8	PZ2
5,0 × 70	372176	70	61	9,7	PZ2
5,0 × 80	372179	80	61	9,7	PZ2

bity Pozidrive naleznete v kapitole 12


¹⁾ částečný závit je obzvláště vhodný při stahování dvou desek

S půlkulatou hlavou



velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 12	374928	12	7	7	T15
3,5 × 20	372143	20	18	7	PZ2
4,0 × 15	372025	15	13	8	T20
4,0 × 16	360728	16	15	8	T20
4,0 × 16	360727	16	15	8	PZ2
4,5 × 16	365828	16	15	8	T20
5,0 × 20	392364	20	17	9,9	T20
5,0 × 20	416494	20	17	9,9	PZ2

- vhodné pro upevňování výsuvů a další aplikace, kde je potřebná rovná dosedací plocha
- u tohoto typu nedochází k deformacím podkladu, umožní případný mírný posuv apod.
- k dispozici v provedení pro oba typy drážek PZ2 i T-STAR plus




Pro spojení dvou desek




velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4,0 × 33 dvojitý závit	387737	33	6 + 16	8,0	T20

- vrut ideální pro spojování dvou desek
- perfektně stáhne desky k sobě
- délka 33 mm je ideální pro spojování desek tl. 18 mm – nehrozí nechtěné provrtání
- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání
- zvlněný závit – lehký chod vlivem usměrnění vláken
- drážky pod hlavou – zafrézují hlavu do materiálu s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových elementů výrazně snižují možnost protočení vrutu
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty

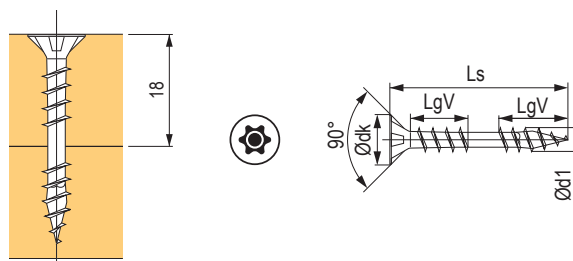

Pozidrive s čočkovitou hlavou

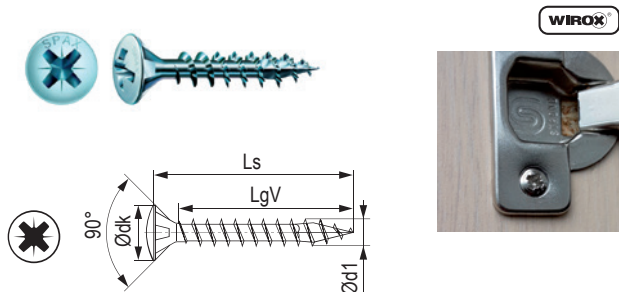

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 16	375156	16	13	7,0	PZ2
3,5 × 20	375174	20	16	7,0	PZ2
4,0 × 16	360299	16	13	8,0	PZ2
4,0 × 20	367456	20	16	8,0	PZ2


Elegantní vzhled čočkovité hlavy, povrchová úprava niki – perfektně ladí k nábytkovým závěsům

- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání (většina materiálů¹⁾)
- unikátní profil špičky se čtvercovým průřezem spolu s vlnitým závitem urychlují zašroubování a snižují sílu potřebnou k zašroubování
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při okraji
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- Multi hlava zajišťuje zafrézování do plošných materiálů s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových předmětů snižuje možnost protočení vrutu

Tipy na použití:

čočkovitá hlava v zápuštném provedení – perfektní vzhled závěsu vhodné i pro další produkty, určené pro zápuštnou hlavu, technologie Spax pro větší pevnost spoje.


S čočkovitou hlavou a límcem

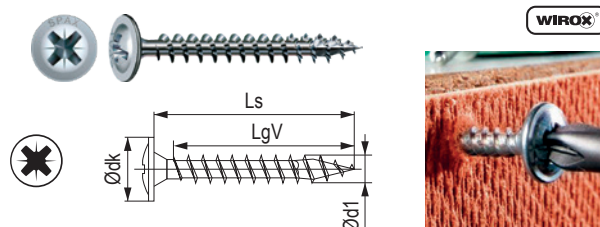

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 17	364719	17	15	8,6	PZ2
3,5 × 20	364720	20	18	8,6	PZ2
3,5 × 25	388123	25	23	8,6	PZ2
3,5 × 30	387581	30	27	8,6	PZ2
3,5 × 35	382718	35	32	8,6	PZ2
4,0 × 20	467071	20	18	9,6	PZ2

- vhodné pro upevňování zad ke korpusu
- špička 4CUT, bez nutnosti předvrtání
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- velká dosedací plocha zaručuje vysokou pevnost spoje


Podlahový, dvojitý závit

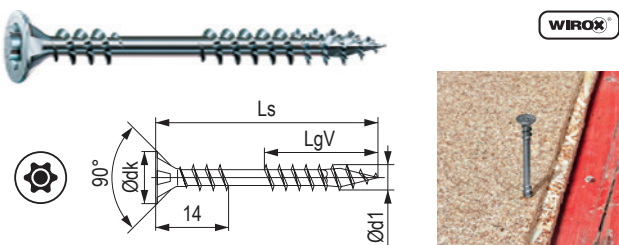

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4,5 × 50	372721	50	21,5	8,8	T20

- vhodné pro upevňování podlah k podkladovému roštu
- druhý závit zajišťuje pevné stažení podlahy k roštu (omezuje vrzání podlah)
- špička 4CUT, použití bez nutnosti předvrtání
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty

Pro masivní dřevo

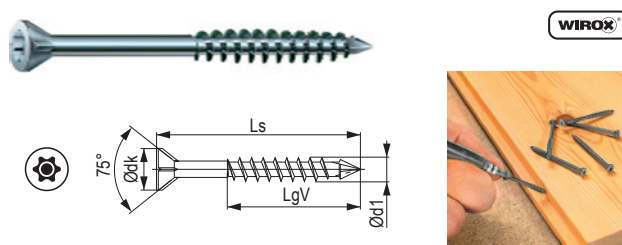


velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 35	376001	35	20	6	T10

- vhodné pro upevňování masivního dřeva bez rizika prasknutí (palubky, podlahy, lišty aj.)
- speciální úzká hlavička s úhlem 60°, s frézovací drážkou pro čisté zahloubení
- 4CUT špička s vlnitým závitem pro snadné zavrtání
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty

Rámové s talířovou hlavou



vlnitý závit



čtvercový průřez




talířová hlava

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
6 × 60	360300	60	56	13,6	T30
6 × 80	360301	80	61	13,6	T30
6 × 100 / 61	360302	100	61	13,6	T30
6 × 120 / 68	360303	120	68	13,6	T30
6 × 140 / 68	360304	140	68	13,6	T30
6 × 160 / 65	360305	160	65	13,6	T30
8 × 80	360306	80	70	20,0	T40
8 × 100 / 80	360307	100	80	20,0	T40
8 × 120 / 80	360308	120	80	20,0	T40
8 × 140 / 80	360309	140	80	20,0	T40
8 × 160 / 80	360310	160	80	20,0	T40
8 × 180 / 80	360311	180	80	20,0	T40
8 × 200 / 80	360312	200	80	20,0	T40
8 × 220 / 80	360313	220	80	20,0	T40
8 × 240 / 80	360314	240	80	20,0	T40
8 × 260 / 80	360315	260	80	20,0	T40
8 × 280 / 80	360316	280	80	20,0	T40

- vhodné pro dřevěné konstrukce, pergoly, upevňování předmětů apod.
- talířová hlava – velká dosedací plocha pro přenos velké síly
- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání (většina materiálů¹⁾)
- unikátní profil špičky se čtvercovým průřezem spolu s vlnitým závitem urychlují zašroubování a snižují sílu potřebnou k zašroubování
- od délky 160 mm frézovací oddíl Spax 4CUT – znatelně snižuje krouticí moment při utahování
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při okrajích
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- povrchová úprava Wirox zajišťuje 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- perfektně padnoucí bity

¹⁾ některé materiály mohou předvrtání vyžadovat, doporučujeme vyzkoušet

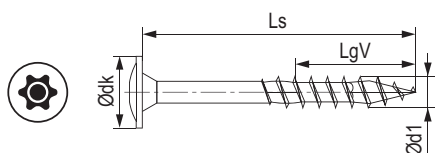


Konzolový vrut



velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
8 × 50	360320	80	44	14	T40

- speciálně pro dřevěné konstrukce, kotvení, spojování apod.
- čočkovitá hlava s osazením – elegantní vzhled, speciálně pro upevňování sloupků
- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání (většina materiálů¹⁾)
- unikátní profil špičky spolu s vlnitým závitem urychlují zašroubování a snižují sílu potřebnou k zašroubování
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při kraji
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- zhotoveno z nerez A1 pro venkovní použití

¹⁾ některé materiály mohou předvrtání vyžadovat, doporučujeme vyzkoušet

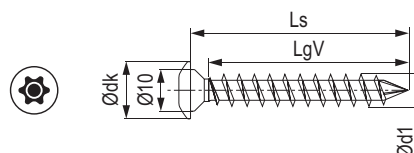


S plochou hlavou



WIROX®


velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4 × 30	405862	30	16	4,0	T20
4 × 34	405370	34	16	4,0	T20

- ozdobný vrut s plochou hlavou
- pro spojení dvou desek
- výška hlavy pouhý 1 mm a průměr 10 mm
- povrchová úprava nikl




T-STAR plus se zápuštnou hlavou

WIROX



velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
6,0 × 50 / 32	375363	50	32	11,6	T30
6,0 × 60 / 37	375364	60	37	11,6	T30
6,0 × 70 / 41	375365	70	41	11,6	T30
6,0 × 80 / 46	375366	80	46	11,6	T30
6,0 × 90 / 61	372242	90	61	11,6	T30
6,0 × 100 / 61	372243	100	61	11,6	T30
6,0 × 120 / 68	375371	120	68	11,6	T30
8,0 × 80 / 47	375372	80	47	15,1	T40
8,0 × 100 / 57	375376	100	57	15,1	T40
8,0 × 120 / 70	375377	120	70	15,1	T40
8,0 × 140 / 80	375378	140	80	15,1	T40
8,0 × 160 / 80	375379	160	80	15,1	T40
8,0 × 180 / 80	375382	180	80	15,1	T40
8,0 × 200 / 80	375383	200	80	15,1	T40
8,0 × 220 / 80	375384	220	80	15,1	T40
8,0 × 240 / 80	375386	240	80	15,1	T40
8,0 × 260 / 80	375387	260	80	15,1	T40
8,0 × 280 / 80	375388	280	80	15,1	T40

- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou T-STAR plus
- doporučujeme používat originální bity T-STAR plus, zajišťující perfektní funkci
- osazení zaručuje lepší vystředění a přenos síly, zabráňuje sesmeknutí při bočním tlaku
- práce s běžnými Torx bity neumožní plně využít přednosti zdokonalené drážky



Cylindrické terasové TXS


A2
AISI 304

A2
antik



velikost (d1) (mm)	kód	barva	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
5,0 × 40	375466	stříbrná	40	21	7	T25
5,0 × 50	361416	stříbrná	50	22,5	7	T25
5,0 × 60	360318	stříbrná	60	27,5	7	T25
5,0 × 70	375467	stříbrná	70	31	7	T25
5,0 × 40	361415	antik	40	21	7	T25
5,0 × 50	360319	antik	50	22,5	7	T25
5,0 × 60	361417	antik	60	27,5	7	T25

- 4CUT špička s vlnitým závitem pro snadné zavrtání
- nižší riziko prasknutí materiálu při kraji
- malá cylindrická hlavička
- rychlejší a kvalitnější práce, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- dvojitý závit zabraňuje vůli při seschnutí, při použití
- viditelných vrutů je výměna poškozeného prkna snazší
- vhodné pro terasy z tvrdého dřeva
- nerez A2
- zvláště u tvrdých dřevin doporučujeme prkna předvrtat

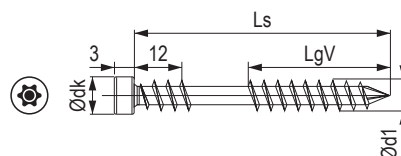


Terasový cylindrický

WIROX®



- 4CUT špička s vlnitým závitem pro snadné zavrtání
- nižší riziko prasknutí materiálu při kraji
- malá cylindrická hlavička
- rychlejší a kvalitnější práce, větší výdrž
- akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- materiál ocel s povrchovou úpravou Wirox
- dvojitý závit zabraňuje vůlím při seschnutí, při použití
- viditelných vrutů je výměna poškozeného prkna snazší
- vhodné pro terasy z měkkého dřeva (sibiřský modřín aj.)
- součástí sady je dvoustupňový vrták a bit T20


velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4,5 × 60	361418	60	27,5	6,0	T20

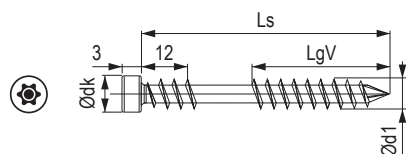Dvojitý vrták
pro terasové vruty 4,1 mm

kód	délka vrtáku (mm)
361432	35



❗ zvláště tvrdé a exotické dřeviny doporučujeme předvrtat

Vrták pro terasové vruty 5,2 mm




kód	délka vrtáku (mm)
375995	35

- vrták určený speciálně pro kotvení do hliníkových profilů (pro speciální vruty)

Spax Drive Stop
šroubovací přípravek

kód
360326

Spax Stick Pro



kód
376051

- skrytý typ montáže pomocí klipů
- vhodné pro terasy z měkkého dřeva (sibiřský modřín aj.)
- jedno balení (120 ks) vystačí na cca 3 m²

Distanční křížky




kód

361428

- možnost volby dilatace 4, 5, 6 nebo 7 mm
- balení 12 ks

Spax Air distanční podložky

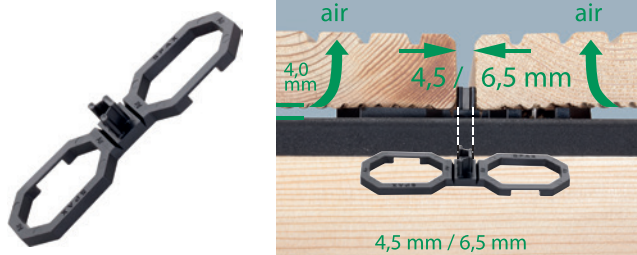

kód	dilatace (mm)	počet ks v balení	balení na m ²
361445	4,5	40	~ 2,8
360324	4,5	100	~ 7,0
361446	6,5	40	~ 2,8
360325	6,5	100	~ 7,0

- eliminují udržování vody mezi prknem a roštem
- vymezují prostor mezi jednotlivými prkny

Spax × PAD podložka




kód

360323

- pryž 100 × 100 × 8 mm
- 25 ks v balení

Spax Kaiman stahovák s příslušenstvím

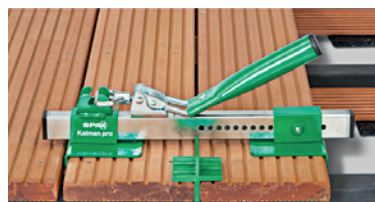

kód

360321

- síla stažení až 600 kg
- sada obsahuje: nastavitelný stahovák na prkna, 4× distanční křížek, označovací lišta

Spax Tape páska



kód	délka (m)
360322	30

- pryžová páska mezi prkno a rošt
- šířka 87 mm


Spax Lift podkladové terče



kód	označení	výška (mm)	počet ks v balení
360328	3 / 5	33-50	3
360329	5 / 9	55-82	3
376224	3 / 5	33-50	50
376233	5 / 9	55-82	50
376234	9 / 13	90-130	50
361441	prodlužovací nástavec	35	8

- nosnost 800 kg

Bity T-STAR plus

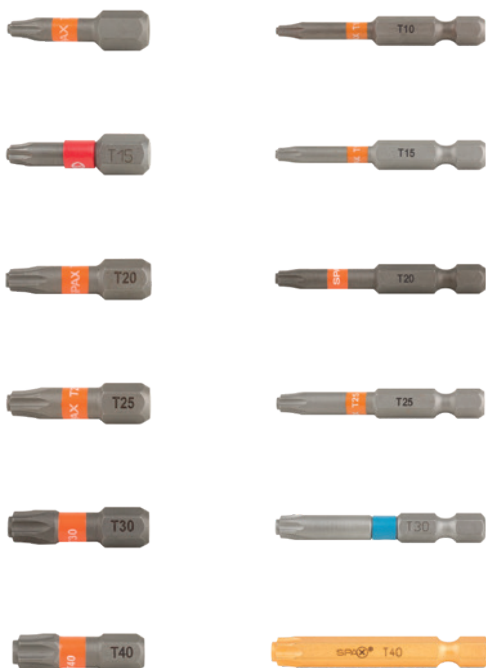


bit	25 mm	50 mm
T10	375464	375460
T15	375077	372166
T20	360295	360296
T25	375465	375461
T30	362971	375462
T40	362972	375463

Bit PZ 25 mm



bit	kód
PZ2	366314
PZ3	370003

BIT check sada bitů



kód
360330

- s magnetickým držákem
- obsah: T10, T15, T20, T25, T30, T40

L-BOXX



kód
375456

- obsahuje 16 rozměrů vrtů, 6 bitů a nástavec
- rozměr 445 × 360 × 155 mm

L-BOXX mini



kód
375455

- obsahuje 6 rozměrů vrtů a 3 bity
- rozměr 275 × 155 × 65 mm

vruty se zápustnou hlavou


S vnitřním hvězdicovým šestihranem



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3 × 16	228954	T10
3 × 20	228955	T10
3 × 25	228956	T10
3 × 30	228957	T10
3,5 × 16	228959	T15
3,5 × 20	228961	T15
3,5 × 30	228963	T15
3,5 × 35	228964	T15
3,5 × 40	228965	T15
3,5 × 45	228966	T15
3,5 × 50	228967	T15
4 × 16	228968	T20
4 × 18	228969	T20
4 × 20	228970	T20
4 × 25	228971	T20
4 × 30	228972	T20
4 × 35	228973	T20
4 × 40	228974	T20
4 × 45	228975	T20
4 × 50	228976	T20
4 × 60	228977	T20
4 × 70 / 42 částečný závit	228978	T20
4,5 × 20	228980	T20
4,5 × 50	228981	T20
5 × 40	228983	T25
5 × 50	228984	T25
5 × 60	228985	T25
5 × 70 / 42 částečný závit	228986	T25
5 × 80 / 50 částečný závit	228987	T25
5 × 100 / 60 částečný závit	228988	T25
6 × 80 / 50 částečný závit	228991	T30

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek žlutý	velikost bitu
3,5 × 18	470728	T15

- kvalitní zápustné vruty do dřeva
- povrchová úprava bílý zinek
- šestihranná drážka je schopna přenést vysoký krouticí moment bez přeskakování
- vhodné pro šroubování dlouhých vrutů
- použití do tvrdých materiálů apod.



Utahovací bity




kód	popis
265720	bit T10 – 25 mm
265721	bit T15 – 25 mm
265723	bit T20 – 25 mm
265724	bit T25 – 25 mm
265850	bit T30 – 25 mm

další příslušenství (nářadí, bity) naleznete v kapitole 14

Do dřeva Pozidrive

- kvalitní vruty s křížovou drážkou PZ, povrchová úprava – pozinkováno

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek žlutý	zinek bílý
2,5 × 10	11338	×
2,5 × 12	11339	×
2,5 × 16	95393	×
2,5 × 20	11378	×
3 × 10	11124	×
3 × 12	11116	×
3 × 16	11146	93225
3 × 20	11102	396177
3 × 25	11148	396178
3 × 30	11115	93201
3 × 35	50147	×
3 × 40	11111	93202
3 × 45	11337	×
3,5 × 12	11101	304752
3,5 × 16	11109	93203
3,5 × 18	132360	228919
3,5 × 20	11150	228920
3,5 × 25	11151	228921
3,5 × 30	11103	228922
3,5 × 33	228942	228923
3,5 × 35	11153	228924
3,5 × 40	11154	228925
3,5 × 45	11155	395074
3,5 × 50	11156	93210
3,5 × 60 / 36 část. závit	11336	×
4 × 16	11160	93211
4 × 18	11459	228926
4 × 20	11162	228927
4 × 25	11104	93212
4 × 30	11105	93213
4 × 33	228928	228943
4 × 35	11106	228929
4 × 40	11107	228931
4 × 45	11152	228932
4 × 50	11112	93217
4 × 55	93236	×
4 × 60	228944	228933
4 × 60 / 36 část. závit	11163	93218
4 × 70	228945	×
4 × 70 / 42 část. závit	11164	×
4 × 80	228946	×
4 × 80 / 50 část. závit	11131	×
4,5 × 16	11128	×
4,5 × 20	11335	×



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek žlutý	zinek bílý
4,5 × 25	11334	×
4,5 × 30	11119	395075
4,5 × 35	11120	×
4,5 × 40	11114	×
4,5 × 45	11117	×
4,5 × 50	11159	×
4,5 × 60 / 36 část. závit	11123	×
4,5 × 60	228947	×
4,5 × 70 / 42 část. závit	11125	×
4,5 × 80	228948	×
4,5 × 80 / 50 část. závit	11129	×
5 × 20	11158	×
5 × 25	11332	×
5 × 30	11121	×
5 × 35	11126	×
5 × 40	11331	×
5 × 45	11329	×
5 × 50	11130	228934
5 × 55	11328	×
5 × 60	228949	×
5 × 60 / 36 část. závit	11108	228935
5 × 70 / 42 část. závit	11113	228936
5 × 80	228950	×
5 × 80 / 49 část. závit	11122	228937
5 × 90 / 60 část. závit	95650	×
5 × 100 / 70 část. závit	11135	×
5 × 120 / 80 část. závit	11136	×
6 × 25	11310	×
6 × 35	11308	×
6 × 40	11307	×
6 × 50	11305	×
6 × 60	228951	×
6 × 60 / 36 část. závit	11140	228938
6 × 80	228952	×
6 × 80 / 50 část. závit	11137	228939
6 × 100 / 60 část. závit	92789	228940
6 × 120 / 70 část. závit	92786	228941
6 × 140 / 70 část. závit	92787	×
6 × 160 / 70 část. závit	92788	×
6 × 200 / 70 část. závit	11303	×

velikost (d1) × (L) (mm)	černý zinek
3,5 × 16	309046




vruty se zápusťnou hlavou

Uniquadrex

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek žlutý	zinek bílý	velikost bitu
3 × 12	92861	×	0
3 × 16	92862	93039	0
3 × 20	92863	93043	0
3 × 30	92864	×	0
3 × 40	92865	×	0
3,5 × 12	92866	×	1
3,5 × 16	92867	103438	1
3,5 × 20	92868	252872	1
3,5 × 25	92869	×	1
3,5 × 30	92870	229042	1
3,5 × 35	92871	93045	1
3,5 × 40	92872	×	1
3,5 × 45	92873	×	1
3,5 × 50	92874	157848	1
4 × 16	92875	134441	2
4 × 20	92876	229044	2
4 × 25	92877	×	2
4 × 30	92878	157849	2
4 × 35	92880	396179	2
4 × 40	92881	396180	2
4 × 50	92882	157850	2
4 × 60	92883	×	2
4,5 × 40	92884	×	2
4,5 × 45	92885	×	2
4,5 × 60	92886	×	2
4,5 × 70	92890	×	2
5 × 30	92887	×	2
5 × 50	92891	×	2
5 × 60	92888	×	2
5 × 70	92892	×	2
5 × 80	92893	×	2
6 × 60	92889	×	3

- systém Uniquadrex je schopný přenést vysoký krouticí moment, tuto vlastnost můžete využít při šroubování bez předvrtání i do velmi tvrdých materiálů
- díky konstrukci systému Uniquadrex dochází k minimálnímu přesakování hrotu šroubováku v drážce šroubu do dřeva a tím i k minimálnímu poškození drážky šroubu do dřeva a šroubovacího hrotu
- když je to potřebné, můžete bez problémů šroub do dřeva několikrát opakovaně zašroubovat a vyšroubovat, díky své konstrukci a vlastnostem šetří systém Uniquadrex vaše peníze za bity – šroubovací nástavce, protože tyto vysoce kvalitní bity SKUTEČNĚ VYDRŽÍ!



- princip – čtvercová kónická drážka v hlavě vrtu a čtvercový kónický hrot šroubováku



- vrt se šroubovákem (šroubovacím nástavcem) navzájem samosvorně drží a vzájemně se zafixují v jedné ose



- můžete pracovat JEDNOU RUKOU a druhou využít např. k přidržení materiálu



- toto není fotomontáž! názorná ukázka samosvornosti

Utahovací bity

velikost	délka bitu 1" (cca 26 mm)	délka bitu 2" (cca 51 mm)	délka bitu 3" (cca 76 mm)
0	92894	95385	95664
1	92895	92898	92899
2	92896	95386	157851
3	92897	226717	226719



kód	popis
229040	sada šroubovák + bity


- kvalitní šroubovák pro výměnné bity, v sadě včetně 4 ks bitů 75 mm (velikosti 0, 1, 2, 3)

vruty s půlkulatou hlavou a ostatní

S vnitřním hvězdicovým šestihranem

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3,5 × 30	229006	T15
4 × 16	229007	T20
4 × 30	229010	T20
4 × 40	229011	T20
4 × 60	229013	T20
5 × 30	229014	T25
5 × 60	229017	T25


- pro použití do hmoždinek apod.
- povrchová úprava bílý zinek



S drážkou Uniquadrex

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3 × 16	368452	0
3,5 × 16	229024	1
3,5 × 30	229025	1
4 × 16	229026	2
4 × 20	229027	2
4 × 30	229028	2
5 × 40	229032	2
5 × 50	229033	2
5 × 60	229034	2
5 × 70 / 42 částečný závit	229035	2
6 × 60	229037	3
6 × 70 / 42 částečný závit	229038	3
6 × 80 / 50 částečný závit	229039	3


- stejné výhody drážky jako u zápuštných vrutů s drážkou Uniquadrex




S drážkou Pozidrive

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3 × 16	305319	PZ1
3,5 × 16	11143	PZ2
4 × 16	228994	PZ2
4 × 20	11144	PZ2
4 × 25	198430	PZ2
4 × 30	228995	PZ2
4 × 40	228996	PZ2
4 × 50	95677	PZ2
4 × 60	95678	PZ2
5 × 30	159098	PZ2
5 × 40	228997	PZ2
5 × 50	228999	PZ2
5 × 60	229000	PZ2
5 × 70 / 42 částečný závit	229001	PZ2
5 × 80 / 50 částečný závit	229002	PZ2
6 × 70 / 42 částečný závit	95643	PZ3
6 × 100 / 60 částečný závit	100247	PZ3

- pro použití do hmoždinek apod.



Vruty do cementotřískových desek



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý
4,2 × 35 / 25	393752
4,2 × 45 / 25	101538
4,2 × 55 / 30	101539


- s kuželovou hlavou
- zinek bílý
- závit hi-low, drážka ph

Kombinovaný šroub

velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý
M8 × 80	101421
M8 × 120	276895

- zinek bílý

 vhodné bity naleznete v kapitole 12



konfirmáty, eurošrouby, příslušenství

Konfirmát

kód	velikost (mm)	barva	balení (ks)
11090	5 / 50	zinek bílý	200
306119	5 / 50	zinek bílý	3000
306120	6,4 / 50	zinek bílý	2000
11099	7 / 50	zinek bílý	200
306121	7 / 50	zinek bílý	2000
11098	7 / 50	černá	200
11097	7 / 50	zinek žlutý	200

 krytky konfirmátu str. 10.32

Vrták na konfirmáty



kód	popis
353359	6,4 / 50 + imbusový klíč
353358	7 / 50 + imbusový klíč

Eurošroub – zápusťná hlava



kód	velikost	barva	velikost bitu
95399	6,3 × 10 / 8	zinek bílý	PZ2
95390	6,3 × 13 / 7	zinek bílý	PZ2
100215	6,3 × 13 / 8	zinek bílý	PZ2
389914	6,3 × 13 / 7	zinek bílý	T20
389921	6,3 × 13 / 8	zinek bílý	T20

Flat



kód	velikost	pro tloušťku materiálu
283324	4 × 31 / 20 část. závit	18 – 20 mm
392234	4 × 27 / 16 část. závit	15 – 16 mm

Konfirmát – drážky



kód	velikost (mm)	barva
100213	7 / 50	zinek bílý
100214	7 / 70	zinek bílý

• drážky ve spodní části hlavy omezí možnost přílišného dotažení

 krytky konfirmátu str. 10.32

Klíč imbusový



kód	popis
95394	L 4

• vhodný na dotahování konfirmátů


Eurošroub – půlkulatá hlava



kód	velikost	barva
103550	6,3 × 13 / 9	zinek bílý

 **ITALIANA**
ferramenta

- ozdobný vrut s elegantní plochou hlavou
- pro spojení dvou desek
- výška hlavy pouhých 1,2 mm, průměr 10 mm
- povrchová úprava nikel




spojovací šrouby

Flat



kód	povrch	rozsah spojení (mm)	průměr otvoru (mm)
507029	nikl	30-40	5
507030	černý nikl		


- závit M4
- ozdobný šroub s elegantní plochou hlavou
- pro spojení dvou desek
- výška hlavy pouhých 1,2 mm
- průměr hlavy 10 mm

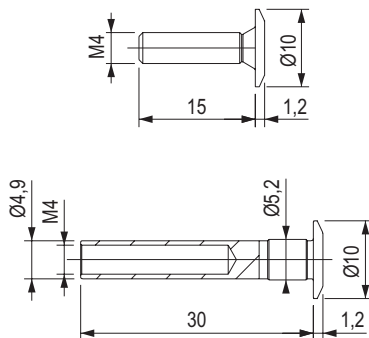

Šroub + matice




kód	závit	rozsah spojení (mm)	průměr otvoru (mm)
15036	M4	30-40	5
15038	M6	30-40	8



Šroub spojovací

kód	závit	délka L (mm)	průměr otvoru (mm)
92773	M6	14	8
15039	M6	30	8

- pomocí spojovacích šroubů a matice lze vytvořit spoj o rozsahu 30-40 mm (se šroubem 14 mm) a 40-50 mm (se šroubem 30 mm)

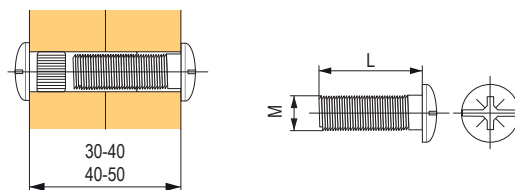

Matice spojovací

kód	závit	délka L (mm)	průměr otvoru (mm)
92772	M6	30	8

šrouby pro úchytky

Šrouby k úchytkám ulamovací



kód	velikost
93299	M4 × 50

- šrouby k upevňování úchytek, křížová drážka
- povrchová úprava – bílý zinek
- lze krátit po cca 5 mm na délku 25 mm

Šrouby k úchytkám



kód	velikost
10144	M4 × 8
15074	M4 × 10
10142	M4 × 12
15076	M4 × 16
10158	M4 × 20
10145	M4 × 22
10155	M4 × 25
10153	M4 × 30
15077	M4 × 35
10154	M4 × 40
95318	M4 × 45

- šrouby k upevňování úchytek, křížová drážka
- povrchová úprava – bílý zinek

Gumová podložka úchytky



kód	popis
08002	transparentní

- pro správnou funkci použijte 2 ks podložky na jeden šroubek
- pro instalaci úchytek na skleněné výplně
- kov nesmí přímo doléhat na sklo
- pro průměr šroubku 4 mm

hmoždinky

Spax



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
405546	5 × 25	150	4
405553	6 × 30	80	5
405569	6 × 45	50	5
405592	8 × 40	100	6

- univerzální hmoždinka do plných materiálů
- míra zatížení v tahu je závislá na typu vrtaného materiálu, přesné informace najdete na našem portále


Uzlovací s lemem



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučené zatížení na tah (kN) ¹⁾	doporučená velikost vrutu
15067	6 × 38	100	0,35	4
15065	8 × 51	50	0,48	5
15066	10 × 61	50	0,6	6

- univerzální hmoždinka do dutých i plných materiálů

Univerzální



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučené zatížení na tah (kN) ¹⁾	doporučená velikost vrutu
92700	6 × 30	100	0,42	3,5–5
92701	8 × 40	100	0,6	4,5–6
92702	10 × 60	50	0,74	6–8
92703	12 × 60	25	1,05	8–10

- univerzální hmoždinka do plných materiálů

TX



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučené zatížení na tah (kN) ¹⁾	doporučená velikost vrutu
229048	6 × 30	20	0,49	4–5
229049	8 × 40	20	0,77	4,5–6
229050	10 × 50	10	1,05	6–8

- univerzální hmoždinka vhodná do plných i dutých materiálů
- v dutých materiálech se uzluje, v plných materiálech se rozevívá
- vysoká odolnost proti přetočení

Turbo AL

doporučené zatížení na tah (kN) ¹⁾

kód	velikost (mm)	balení (ks)	sádrokarton	pórobeton	dřevotříska
229045	10 × 35	100	0,1	0,3	0,25

- speciální kovová hmoždinka pro použití do sádrokartonu, pórobetonu a dřevotřísky
- bez předvrtání se zařizne do materiálu (do dřevotřísky je lepší předvrtat otvor 6 mm)
- doporučený vrut pro upevnění 4–4,5 mm (běžný vrut do dřevotřísky)

Turbo



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučené zatížení na tah (kN) ¹⁾	doporučená velikost vrutu
229046	10 × 35	100	0,35	4

- speciální hmoždinka pro použití do sádrokartonu
- bez předvrtání se zařizne do sádrokartonové desky
- doporučený vrut pro upevnění 3,5–4 mm

GBH

doporučené zatížení na tah (kN) ¹⁾

kód	velikost (mm)	balení (ks)	pórobeton G2	pórobeton G4	doporučená velikost vrutu
229047	10 × 55	50	0,31	0,82	3,5–4

- speciální hmoždinka pro použití do pórobetonu, sádrových desek a podobných lehčených materiálů
- minimální riziko přetočení
- vysoká nosnost



Doporučení.

Pro montáž je výhodné použít vruty s půlkulatou hlavou. Rovná dosedací plocha umožňuje snazší seřízení, případný posuv apod. Kuželový tvar zápuštné hlavy při dotahování neumožňuje posuv připevňovaného předmětu. Výhodou půlkulaté hlavy je i menší deformace a větší rozložení tlaku. Vrutky s půlkulatou hlavou naleznete na str. 10.21

¹⁾ uvedené doporučené zatížení se týká statického působení síly

krytky

Krytky samolepící

- jednoduché řešení k zakrytí hlaviček vrtů, konfirmátů a dalších otvorů
- samolepící – vysoká přidrženost
- k spolehlivé funkci je nutno pečlivě očistit místo určení
- materiál ABS, UV odolné (vysoká odolnost proti blednutí a změně barev)
- výška 0,45 mm

Uni barvy

vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm	vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm	vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm
	298454	298507		283281	283298		304824	304836
	283190	283232		298458	298511		304822	304834
	283283	283300		283222	283263		304815	304828
	283280	283297		298455	298508		304816	304829
	298452	298505		283277	283294		304817	304830
	283273	283290		283231	283271		298447	298500
	298445	298498		298453	298506		283220	283262
	283227	283268		304818	304831		283226	283267
	283217	283259		298459	298512		283230	283270
	283218	283260		298460	298513		283277	283294
	298446	298499		298456	298509		298489	298543
	298447	298500		298461	298514		298493	298547
	283219	283261		298457	298510		283225	283266
	283220	283262		304823	304835		304816	304829
	298448	298501		304819	304832		505514	507396
	298449	298502		304825	304837		505515	507399
	283225	283266		283223	283264			
	283226	283267		298462	298515			
	298450	298503		304814	304827			
	283287	283304		304825	304837			
	298451	298504		283223	283264			
	283230	283270		304814	304827			



číslo barvy | průměr 40 mm

11164 | **283272**

Dřevodekory

vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm	vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm	vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm	vzorek barvy	průměr 13 mm	průměr 20 mm
	283191	283233		283282	283299		298474	298528		298486	298540
	283288	283305		283193	283235		283278	283295		283211	283253
	283216	283258		298470	298523		298477	298531		283215	283257
	298467	298520		298472	298526		283206	283248		283216	283258
	283286	283303		298476	298530		298484	298538		298486	298540
	283205	283247		283199	283241		298495	298549		298495	298549
	283192	283234		283204	283246		283196	283238		298479	298533
	283279	283296		298482	298536		298465	298518		283210	283252
	283201	283243		298488	298542		298466	298519		298497	298551
	298480	298534		298494	298548		283229	283269		298481	298535
	298486	298540		298463	298516		283203	283245		283197	283239
	298492	298546		298464	298517		298475	298529		283215	283257
	298496	298550		283211	283253		283197	283239		298495	298549
	283284	283301		283209	283251		298478	298532		298495	298549
	283212	283254		283210	283252		283207	283249		298497	298551
	283276	283293		298473	298527		298485	298539		283207	283249
	298468	298521		283194	283236		298491	298545		283197	283239
	298469	298522		283200	283242		283224	283265		298482	298536
	283208	283250		298479	298533		304821	304833		283211	283253
	283274	283291		298483	298537		283211	283253		298482	298536
	283198	283240		298489	298543		298495	298549		283204	283246
	283202	283244		298490	298544		283205	283247		298482	298536
	298481	298535		283289	283306		283281	283298		298473	298527
	298487	298541		283275	283292		283207	283249		505516	507403
	298493	298547		283214	283256		298483	298537		505517	507405
	298497	298551		283215	283257		298495	298549			
	283195	283237		283285	283302		283200	283242			
	283213	283255		298471	298525		298471	298525			

samolepící krytky

Přirazení k dekorům Egger

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
W1000	PM	283218	283260
W1000	ST2	283227	283268
W1000	ST9	283227	283268
W1000	ST19	283217	283259
W1000	ST38	283217	283259
W1100	PM	298446	298499
W1100	ST2	298447	298500
W1100 ²⁾	ST30	298446	298499
W1100	ST9	283217	283259
W1100	ST9	283227	283268
W908	ST2	283227	283268
W908	SM	283227	283268
W980	ST2	283273	283290
W980	SM	283273	283290
U104	ST9	283220	283262
U108	ST9	283220	283262
U113	ST9	283219	283261
U114	ST9	283222	283263
U156	ST9	283219	283261
U201	ST9	283225	283266
U201	ST19	304825	304837
U216	ST9	298447	298500
U222	PM	283220	283262
U222	ST2	283220	283262
U222	ST9	283220	283262
U321	ST9	283223	283264
U337	ST9	298460	298513
U630	ST9	283231	283271
U702	PM	298449	298502
U702	ST2	304823	304835
U702	ST9	304823	304835
U702 ²⁾	ST16	304823	304835
U707	ST9	304816	304829
U708	PM	283226	283267
U708	ST2	283226	283267
U708	ST9	283225	283266
U727	PM	304825	304837
U727	ST2	304825	304837
U727	ST9	304825	304837
U732	PM	283287	283304

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
U732	ST2	283287	283304
U732	ST9	283287	283304
U741	ST9	304819	304832
U748	ST9	304819	304832
U750	ST9	304823	304835
U763	ST9	283225	283266
U767	ST9	304824	304836
U775	ST9	283226	283267
U788	ST9	283225	283266
U788 ²⁾	ST16	283225	283266
U899	ST9	283230	283270
U960	ST9	283287	283304
U960	ST9	505515	507399
U961	ST2	304815	304828
U961	ST19	304815	304828
U960	ST2	505514	507396
U963	ST9	304815	304828
U999	PM	283277	283294
U999	ST2	283277	283294
U999	ST19	283230	283270
F416	ST10	298489	298543
F433	ST10	298493	298547
F501	ST2	283190	283232
F502	ST2	283281	283298
F509	ST2	283225	283266
F812	ST9	304816	304829
H1101 ²⁾	ST12	298474	298528
H1113	ST10	283211	283253
H1115	ST10	283208	283250
H1115	ST12	298475	298529
H1116 ²⁾	ST12	283229	283269
H1122	ST22	298478	298532
H1123	ST22	298495	298549
H1137	ST12	283224	283265
H1145	ST10	283207	283249
H1146	ST10	283208	283250
H1151	ST10	283205	283247
H1176	ST37	283281	283298
H1180	ST37	283207	283249
H1181	ST33	283208	283250

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
H1181	ST37	298483	298537
H1199	ST12	283224	283265
H1212 ²⁾	ST33	283208	283250
H1213 ²⁾	ST33	298471	298525
H1250	ST36	283206	283248
H1251	ST19	283216	283258
H1253	ST19	298495	298549
H1253	ST19	505517	507405
H1277	ST9	283200	283242
H1312	ST10	298471	298525
H1313	ST10	298486	298540
H1318	ST10	283211	283253
H1330	ST10	283215	283257
H1334	ST9	283200	283242
H1344	ST32	283216	283258
H1345	ST32	298486	298540
H1346	ST32	298495	298549
H1387	ST10	298479	298533
H1399	ST10	298481	298535
H1400 ²⁾	ST36	283197	283239
H1401	ST22	298477	298531
H1424	ST22	283206	283248
H1444	ST9	283275	283292
H1486	ST36	298475	298529
H1487	ST22	283199	283241
H1444 ²⁾	ST9	283275	283292
H1511	ST15	283192	283234
H1582	ST15	283276	283293
H1615	ST9	283216	283258
H1636	ST12	283212	283254
H1714	ST19	505516	507403
H1733	ST9	283191	283233
H2033	ST10	283210	283252

Přiřazení k dekorům Egger

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
H3006 ²⁾	ST22	283279	283296
H3012	ST22	283200	283242
H3048 ²⁾	ST10	298482	298536
H3058	ST22	298497	298551
H3080 ²⁾	ST15	283193	283235
H3090	ST22	298487	298541
H3113 ²⁾	ST15	283213	283255
H3131	ST12	298483	298537
H3133	ST12	298475	298529
H3146	ST19	298481	298535
H3154	ST36	283197	283239
H3156	ST12	283208	283250
H3157	ST12	283200	283242
H3170	ST12	283207	283249
H3176	ST37	283215	283257
H3178	ST37	298495	298549
H3190	ST19	298495	298549
H3192	ST19	298497	298551
H3303	ST10	283202	283244
H3309	ST28	283207	283249
H3325	ST28	283197	283239
H3326	ST28	298482	298536
H3330	ST36	283211	283253
H3331	ST10	283207	283249
H3395	ST12	283202	283244
H3398	ST12	283199	283241
H3408	ST38	298482	298536
H3430	ST22	298473	298527
H3433	ST22	283206	283248
H3450	ST22	298473	298527
H3451	ST22	283200	283242
H3453	ST22	298495	298549
H3453	ST22	505517	507405
H3700	ST10	283207	283249
H3702	ST10	283204	283246
H3710	ST12	298482	298536
H3710	ST12	505516	507403
H3730	ST10	283211	283253
H3732 ²⁾	ST10	298474	298528
H3734	ST9	283210	283252
H3734	ST9	505516	507403
H3840	ST9	283282	283299
H3860	ST9	298473	298527

²⁾ výběhový dekor

Přiřazení k dekorům Kronospan

dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm	dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
101	283273	283290	8509	298495	298549
110	283218	283260	8547	298471	298525
112	283225	283266	8548	283289	283306
134	283222	283263	8622	283275	283292
162	505515	507399	8656	298497	298551
164	505514	507396	8681	298446	298499
190	283277	283294	8685	283218	283260
190	283277	283294	8685	283218	283260
190	283230	283270	8921	283200	283242
191	304816	304829	8953	505516	507403
197	283281	283232	8995	283211	283253
375	283275	283292	9455	283214	283256
381	283194	283236	9551	298461	298514
514	283220	283262	9614	283202	283244
514	283219	283261	9614	283286	283303
515	283219	283261	9763	283229	283269
522	283219	283261	K001	283203	283245
540	283225	283266	K002	298487	298541
729	283197	283239	K004	283205	283247
854	283204	283246	K005	298487	298541
859	283281	283298	K006	298483	298537
861	283225	283266	K007	298475	298529
1700	283225	283266	K008	283216	283258
1715	283282	283299	K011	298471	298525
1912	283284	283301	K014	283216	283258
3025	298483	298537	K018	283208	283250
4299	304819	304832	K019	298487	298541
5194	298475	298529	K020	283197	283239
5501	283216	283258	K020	505516	507403
5527	283216	283258			
5529	298471	298525			
5981	298449	298502			
5982	298449	298502			
6299	283287	283304			
7031	283273	283290			
7045	298449	298502			
7045	298449	298502			
7113	283223	283264			
7184	304819	304832			
7648	298497	298551			
8100	283218	283260			
8431	283208	283250			
8508	298478	298532			



Připisování k dekorům je jen přibližné a může se hodit jen k určité části povrchu. Vhodnost krytky k danému dekoru nelze garantovat.

- objednávkové položky je nutno objednat v celém balení 100 (60) archů (13 mm – 2000 ks, 20 mm – 900 ks)

samolepící krytky

Přiřazení k dekorům Kronospan

dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
K021	283211	283253
K022	298487	298541
K078	283199	283241
K079	298481	298535
K080	283203	283245
K081	298471	298525
K082	298482	298536
K083	298477	298531
K085	298471	298525
K086	283211	283253
K087	283208	283250


dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
K088	298477	298531
K089	298487	298541
K090	298482	298536
K096	304825	304837
K100	298460	298513
K105	298475	298529
K107	298487	298541
K349	298494	298548
K350	304818	304831
K352	298493	298547
K354	298474	298528

dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
K355	298493	298547
K356	283208	283250
K358	283211	283253
K359	283210	283252
K360	298483	298537
K361	298483	298537
K362	298479	298533
K363	283211	283253
K364	298479	298533
K365	283199	283241
K366	304821	304833




Připisování k dekorům je jen přibližné a může se hodit jen k určité části povrchu. Vhodnost krytky k danému dekoru nelze garantovat.

- objednávkové položky je nutno objednat v celém balení 100 (60) archů (13 mm – 2000 ks, 20 mm – 900 ks)



- balení – Ø 13 mm, arch 20 ks
– Ø 20 mm, arch 15 ks
- objednávkové položky je nutno objednat v celém balení 100 (60) archů (13 mm – 2000 ks, 20 mm – 900 ks)



balení Ø 13 mm = 20 ks



balení Ø 20 mm = 15 ks


plastové krytky

- balení: konfirmáty, vruty – 250 ks, excentry – 500 ks


barva	vhodné k dekoru	konfirmát	vrut	excentr
bílá	bílá 101	KR001	KR021	359637
béžová	bříza 1715, H1733, 375, H1521	KR002	KR022	359641
borovice	borovice 353	KR003	KR023	×
bříza modrá	modrá capri 121, bříza modrá	KR004	KR024	×
javor šedý	šedá 881, 1700, platina 859, javor šedý	KR006	KR026	×
buk D	buk, 1796, 381, 757	KR007	KR027	×
buk	1783, dub 740	KR008	KR028	×
buk tyrol světlý	H1518, H1582, H1887, H1932, H1954	101313	101362	×
olše	637	KR009	KR029	×
calvados hnědočervený	calvados 1792, H 1951, třešeň 9345	KR010	KR030	×
rustik suk	ořech 729, rustikal suk	KR011	KR031	×
třešeň	třešeň 344	KR012	KR032	359643
mahagon	mahagon 775	KR013	×	×
palisandr	wenge 854, ořech 8953	KR014	KR034	359638
černá	černá 190	KR015	KR035	359639
dub mořený 35706		101321	101371	×
dub natural	H1348, H1344, H3382, H1334, 8431	101323	101373	×
dub světlý	H3400, H3386	101325	101375	×
jabloň	H1954	101330	101380	×
ořech mořený	729, H1709, H3734	101340	101391	×
hliník	F509, 881	101355	101406	×
antracit	odstíny antracitu	×	×	359642
sonoma	sonoma	×	×	359644

- přiřazení k dekorům je orientační, barva krytky excentru neodpovídá 100 % barvě ostatních krytek


krytka excentru



krytka vrutu



krytka konfirmátu



Zjednodušte si práci

- Není potřeba speciální nářadí pro instalaci lamelek.
- Cenově výhodné.
- Varianta pro všechny druhy dřevin nebo materiálů na bázi dřeva.
- Nejen zásuvné, ale i nacvakávací spoje.
- Jednoduchá instalace připravených dílů na montáži – v podstatě bez nářadí.




Plastový zásuvný spoj



YouTube



kód	popis
463414	K053 SUNNY zásuvný spoj (plast)

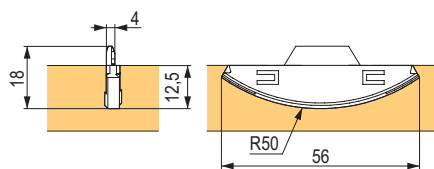


Plastový kompaktní spoj



YouTube



kód	popis
463416	K058 FAST kontaktní spoj (plast)

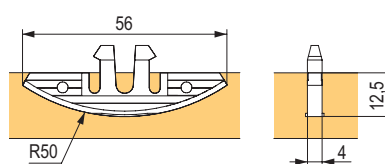


Plastový zásuvný spoj



YouTube



kód	popis
463415	K023 CHAMP zásuvný spoj (plast)

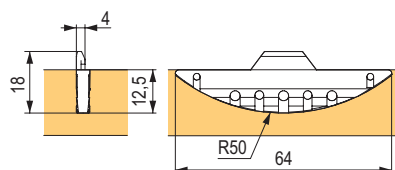


Kovový zásuvný spoj



YouTube



kód	popis
463417	K026 METAL zásuvný spoj (1 pár lamelka, 2× vrut 3×13, 2× vrut 3×25)

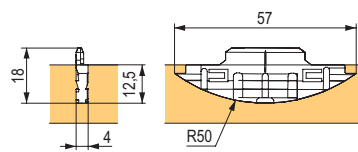


Kovový zásuvný spoj



YouTube



kód	popis
463413	K049 SILVER zásuvný spoj (slitina hliníku a zinku)



Suky



kód	průměr / tloušťka (mm)	materiál	balení (ks)
175624	10 / 7	smrk	500
01430	15 / 7	smrk	1000
01432	20 / 7	smrk	
01434	25 / 7	smrk	500
01436	30 / 7	smrk	
01437	35 / 7	smrk	250
101495	35 / 7	borovice	500

kolíky, lamelky, vysprávací materiál

Kolíky spojovací kalibrované – bříza



bez lepidla



s lepidlem

kód	rozměr (mm)	balení (ks)
340719	8 × 35	8 650
344255	8 × 35 s lepidlem	
362946	8 × 40	7 600
395167	8 × 35	1 000
396181	8 × 35 s lepidlem	
396182	8 × 40	

- oba typy kolíků jsou vhodné pro běžné kolíkování, tak i pro **automatické kolíkovací**
- kolíky jsou elektronicky testovány na geometrii, mnohem menší pravděpodobnost defektního kusu
- verze s lepidlem je obzvláště vhodná pro automaty se vstřikem lepidla – odpadné čištění trysek po použití, voda na rozdí od lepidla nezaschne, případně neznečistí povrch desky



Při použití kolíků s lepidlem stačí do otvoru vstříknout vodu (1/3 až 1/2 hloubky), objem vody cca 0,2 až 0,4 cm³ do každého otvoru. Lepidlo, které je na kolíku, se aktivuje a začne lepit. Plné vytvrdnutí lepidla je do 24 hodin.

Označovač na kolíky



kód	rozměr (mm)
11539	8

Tyčovina na kolíky – buk



kód	rozměr (mm)
01424	6 × 1 000
01457	8 × 1 000
01415	10 × 1 000
01418	12 × 1 000
100377	16 × 1 000

Lodičky – vysprávací



kód	rozměr (mm)	materiál	balení (ks)
01420	68 × 13 × 8	smrk	500

Kolíky spojovací dřevěné – buk



kód	rozměr (mm)	ks / kg
01449	6 × 35	1 500
01407	8 × 30	950
01413	8 × 35	845
01414	8 × 40	770
01406	8 × 50	640
01448	8 × 60	560
01422	10 × 40	500

- balení 1 kg
- ryhované
- počet kusů se může lišit ± 7 %

Lamelky Kaiser



kód	velikost	rozměr (mm)	tloušťka (mm)	balení (ks)	dřevina
100964	0	45 × 15	4	1 000	buk
82907	10	53 × 19			
82908	20	56 × 23			
275621	20	56 × 23			bříza

Bukové lamelky



kód	velikost	rozměr (mm)	tloušťka (mm)	balení (ks)
278089	10	53 × 18	3,75–3,9	1 000
227021	20	56 × 23		

Záslepky – víčka s čepem



kód	průměr otvoru (mm)	vnější průměr (mm)	výška (mm)	materiál	balení (ks)
101485	10	14	9	buk	100
101472	15	19	10	smrk	
101477				borovice	
101482				buk	

Spojovací systém KLICK

- Plastový spoj.
- Jednoduchý spoj.
- Systém KLICK umožňující jednoduchou instalaci ozdobných prvků případně propojení dvou dílců v nenamáhaném spoji.




KLICK plastový spoj



YouTube




kód	popis
459397	K045 KLICK plastový spoj

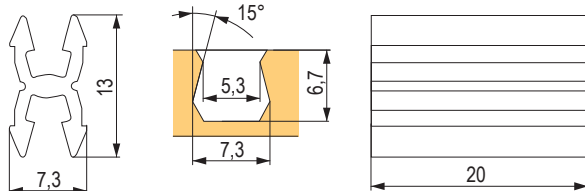


YouTube



kód	popis
459399	K048 sKLICK plastový spoj + vrut

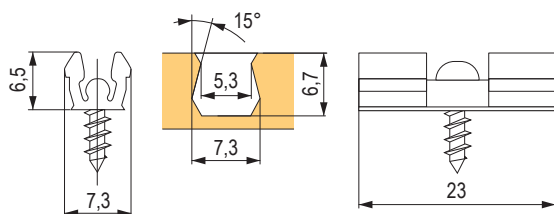

kód	popis
459400	K060 KLICK pro plastový hranový spoj



Příslušenství




kód	popis
459401	K046 / F TCT fréza, rybinové drážky 8 mm

skrytý, samosvorný korpusový spoj




Vysokopevnostní – nerozebíratelný

- Snadná přeprava – prvky korpusu lze přepravovat po jednotlivých částech. Konečná montáž je možná na místě.
- Žádné lepení – Kvůli zoubkování na vnější straně plastové hmoždinky a ukotvení ocelového šroubu na základně hmoždinky nevyžaduje QUICK-SET během používání žádné lepidlo.
- Lze použít s automatickým strojem na hmoždinky, CNC nebo vrtákem na hmoždinky.

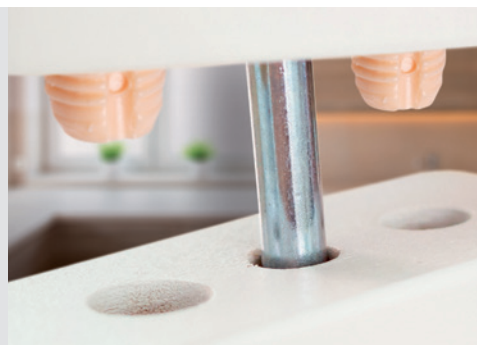

Plastový kolík

kód	popis
487125	6 × 28 mm
459402	8 × 36 mm
459403	8 × 50 mm



Příslušenství



ⓘ Bezpečné – vysoké hodnoty zatížení:

- 60 kg pro 19 mm dřevotřískové desky
- 73 kg pro 16 mm MDF
- 73 kg pro 17 mm masivní dřevo
- 85 kg pro 17 mm buk

kód	popis
459410	Z011 PU+ lepidlo jednosložkové


závrtné a nárazecí matice

Matice závrtná s límcem



kód	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)
15031	M5	7	10
351869	M6	8	13
15021			17
283069			20
292628			15
15022	M8	10	20
351871			18
351870	M10	12	

- materiál - zinková slitina




Matice závrtná bez límce



kód	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)
95398	M6	8,5	13
229901	M8	10	15


- materiál - ocel (zinek žlutý)



Rozpěrné nárazecí hmoždínky




kód	název	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)
15025	BU08	M4	5,2	10



Rozpěrné nárazecí hmoždínky




kód	název	vnitřní závit	délka L (mm)
351864	BU33	M4	7,5

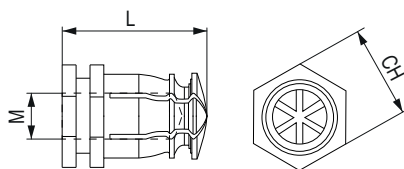

Rozpěrné nárazecí hmoždínky



kód	název	vnitřní závit	délka L (mm)
15023	BU12	M6	12

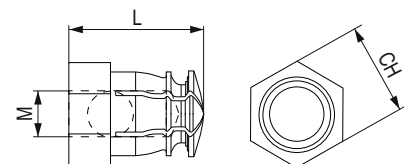


narážecí hmoždinky

Hmoždinka nárazecí



kód	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka (mm)
15030	M6	8,5	15,5


- materiál – ocel pozinkovaná



Matice nárazecí




kód	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)	průměr H (mm)
101518	M6	8	9	19
101519	M8	10	11	22
101521	M10	11	12	25



Hmoždinky nárazecí plastové




kód	název	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)
15018	BU11	M4	8	11,5
97129	BU61	M6		



průmyslové spony


Typ 352/92



kód	délka L (mm)	balení (ks)
260099	18	6 000
265864	20	5 200
162313	25	4 000
277855	30	3 600

- kvalitní spony vhodné pro upevňování zad korpusů apod.
- na upevňování zad korpusů apod.
- kompatibilní se systémy 92 (Akes, Atro, Bea, Bostitch, Haubold, Josef Kihlberg, Nikema, Omer, Senco, Schneider a systém H – Holzher, Prebena)
- rozměr válcování 1,05 × 1,28 mm
- rozměr vnitřní / vnější: 6,75 / 8,8 mm
- pozinkované


Typ 343/99



kód	délka L (mm)	balení (ks)
228911	15	9 600
228912	18	4 200
228913	20	7 200
228914	23	3 200
228930	25	6 000
228918	30	5 200

- kompatibilní se systémy: BeA 99, Prebena ES, Bosch 55, Novus C, Rapid 14 – 606, Tacwise 91
- rozměr válcování 0,78 × 1,13 mm
- rozměr vnitřní / vnější: 4,2 / 5,8 mm
- pozinkované



Typ 364/90



kód	délka L (mm)	balení (ks)
283362	20	3 600
162314	25	6 000
283363	30	4 800

- kvalitní spony vhodné pro upevňování zad korpusů apod.
- kompatibilní se systémy 90 (Akes, Atro, Bea, Bostitch, Haubold, Fasco, Josef Kihlberg, Nikema, Omer, Schneider, Tackwise, Wurth), Prebena E, K, Senco L, Holtzer G
- rozměr válcování 1,05 × 1,27 mm
- rozměr vnitřní / vnější: 3,5 / 5,6 mm
- pozinkované

Typ 338



kód	délka L (mm)	balení (ks)
351783	8	39 200
351784	10	31 360
351785	12	25 480
351786	14	23 520
351787	16	19 600

- kompatibilní se systémy BeA 80 a 380
- čalounické spony, sponky pro ruční, mechanické, elektrické a pneumatické sponkovačky
- vnější rozměr 12,8 mm
- síla drátu 0,87 mm
- použití: čalounické práce, dekorativní práce, montáž fólií, tesařské práce


Demos

Vše pro výrobu nábytku

již **30**
let s vámi

Služby a servis

Jsme s vámi od návrhu
až po realizaci

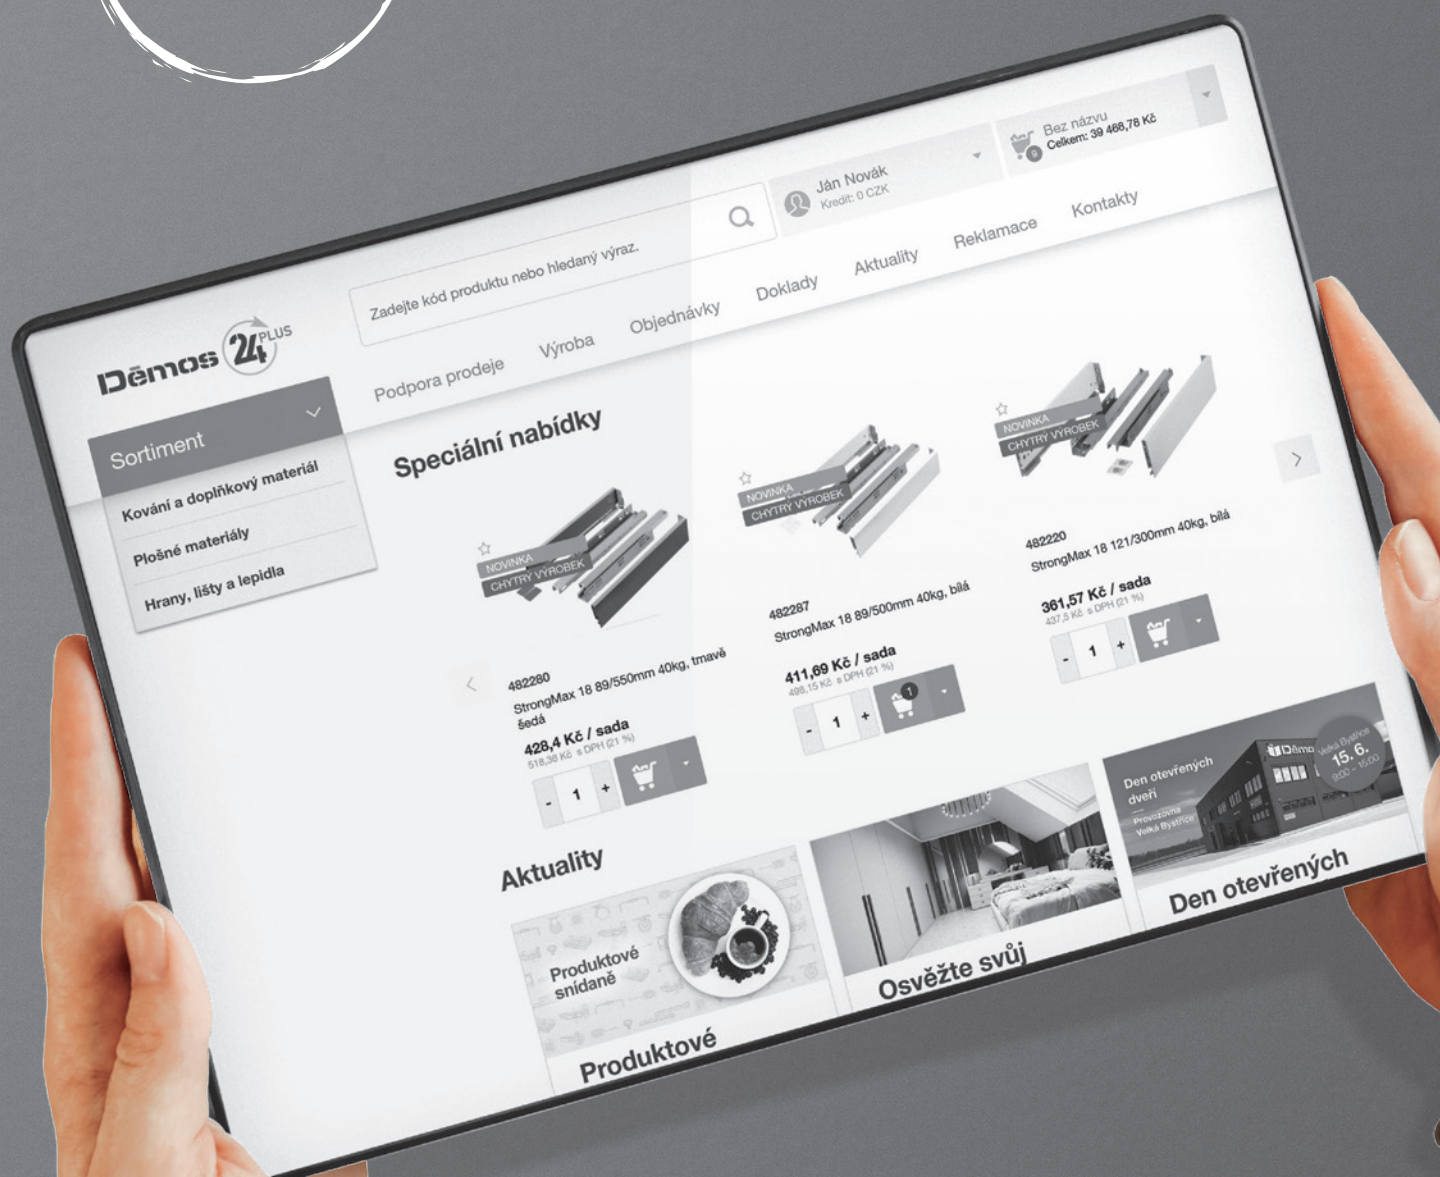


Proto je Demos u zákazníků oblíben.

Nabízet kvalitní služby byl vždy hlavní cíl Demosu. Služby, které potřebujete a o které si nám řeknete. Že je jich opravdu hodně se přesvědčíte v brožurě Služby a servis, kde vám je přiblížíme.



Stahujte na www.demos24plus.com

Quick Tech pro běžné tloušťky

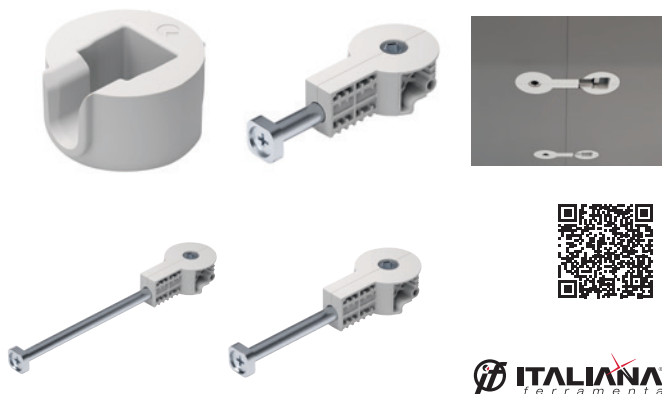

kód	rozteč vrtání C (mm)	průměr vrtání D (mm)	hloubka otvoru H (mm)	šířka drážky B (mm)
396183	52	30	21	14
396184	150	30	21	14
507036	64	35	21	15
507037	100	35	21	15
507038	150	35	21	15


- efektivní spojování pracovních desek a panelů
- jednoduchá a rychlá instalace, pevné spojení
- pro imbusový klíč S6, možno rovněž použít aku šroubovák

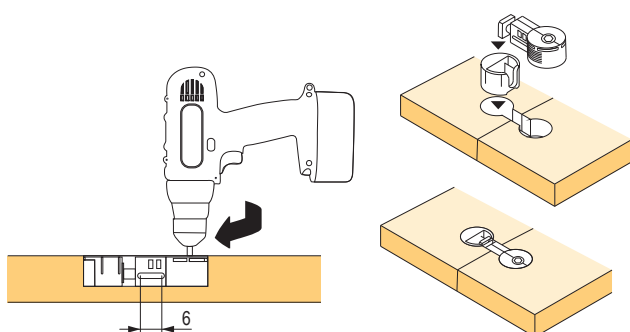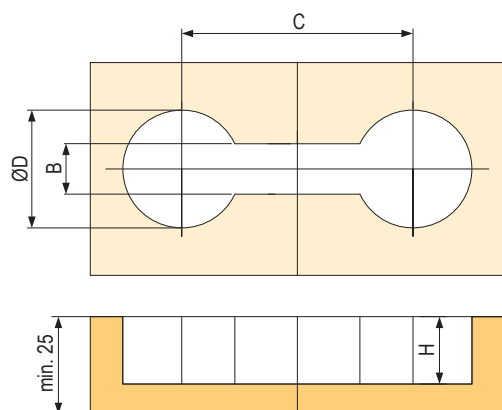

Celokovové šrouby pro běžné tloušťky



kód	rozteč vrtání X (mm)	hloubka otvoru H (mm)
15600	65	20
15602	120	20
15605	150	20

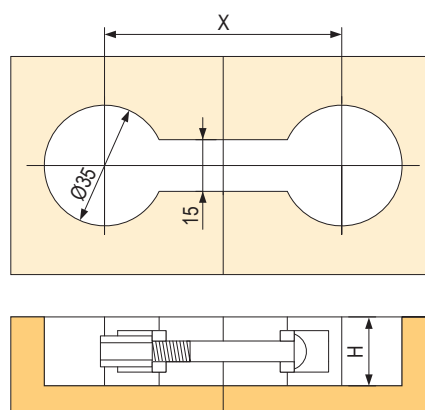


Šrouby pro tenké a kompaktní pracovní desky



kód

459398

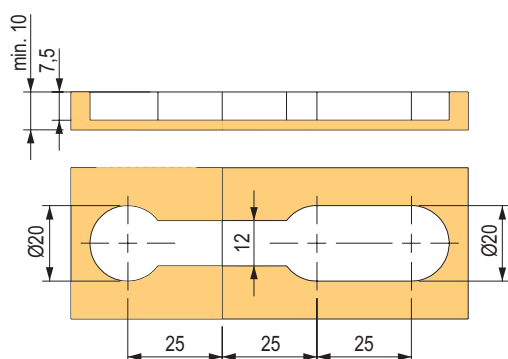

Utahovací nástavce s kulovou hlavou



kód

469488

popis

úhlový klíč

469489

přímý bit (89 mm)

Pull IN



kód

283321


povrch

nikl

507042


černý nikl

- vysoká pevnost
- speciální tvar zhloubení způsobí přitažení spojovaných dílů navzájem k sobě
- vhodný vrut – eurošroub se zápusťnou hlavou
- možno použít i vrut se zápusťnou hlavou o průměru 4 mm, přitom je nutno změnit velikost otvoru
- pro eurošrouby, případně pro elegantní vzhled doporučujeme niklovaný vrut Spax 4 × 16 s čokovitou hlavou 360299

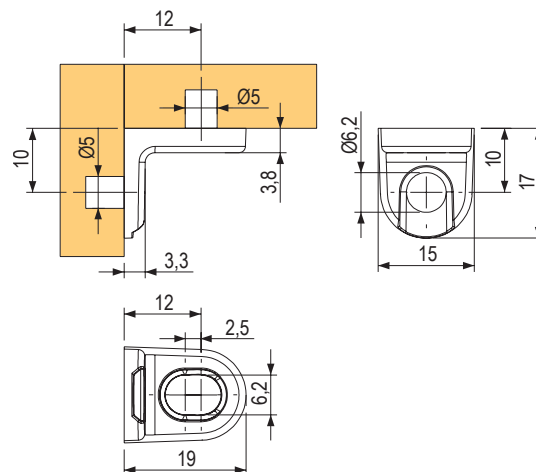

spojovací prvky


Excentr spojovacího kování – typ EC

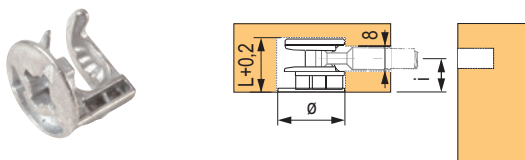

kód	tloušťka desky (mm)	průměr (mm)	délka L (mm)	rozměr i (mm)	barva
15002	16	15	12,5	8	nikl
15003	18 / 20	15	13,8	9 / 9,5	zinek

- masivnější provedení

Excentr spojovacího kování

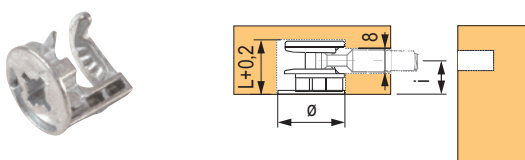


kód	tloušťka desky (mm)	průměr (mm)	délka L (mm)	rozměr i (mm)	barva
229902	15 / 16	15	12	7,75	zinek
229903	18 / 20	15	13,5	9,3	zinek

Táhlo excentru – typ TM



kód	rozteč i (mm)	průměr vrtání (mm)	délka závitu L (mm)
347270	24	5	11
267430	34	5	11

- s eurozávitem




Táhlo excentru Quick




kód	rozteč i (mm)	průměr vrtání D (mm)	hloubka díry L (mm)
92794	24	8	11
157847	34	8	11

- táhlo pro rychlejší montáž, odolné proti vibracím
- o 30 % vyšší pevnost spoje
- vysoká tolerance umístění otvoru excentru ($\pm 0,5$ mm)
- možnost předinstalace již při výrobě
- časová úspora při montáži – bez šroubování
- stejný průměr otvoru jako na kolíky – není potřeba měnit vrtací nástroj



montáž

demontáž

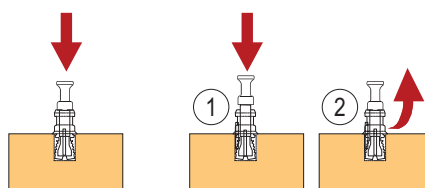


Táhlo excentru – typ TE



kód	rozteč i (mm)	průměr vrtání (mm)	délka závitu L (mm)
92796	24	5	9,5
15020	34	5	11

- s eurozávitem




spojovací prvky

Táhlo excentru úhlové



kód	rozteč (mm)	průměr otvoru (mm)
229898	44	7

- pro úhlové spojení od 90° do 180°

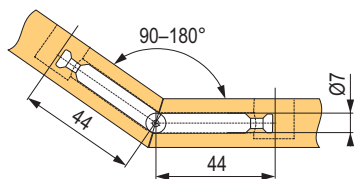


Táhlo excentru M6



kód	rozteč i (mm)	závit	délka závitu L (mm)
15092	34	M6	9,5

- pro použití do kovových prvků, případně se závrtnými maticemi




Táhlo excentru dvojité



kód	rozteč (mm)	průměr otvoru (mm)
229899	34-19-34	8

- pro mezistěnu 19 mm

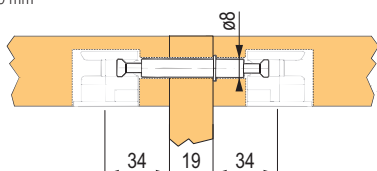

Šroub k válečkové matici




92791



92792


kód	závit	průměr (mm)	délka L (mm)
92791	M6	12	50
92792	M6	12	60



Matice válečková BA02



kód	vnitřní závit	průměr (mm)	délka L (mm)	rozměr i (mm)
92793	M6	10	14	9




Spojovací kování



kód	kód Blum	barva
13716	42.0700.01	bílý
13715	42.0700.01	hnědý

- spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem
- plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- spojovací šroub ze zinku, litého pod tlakem

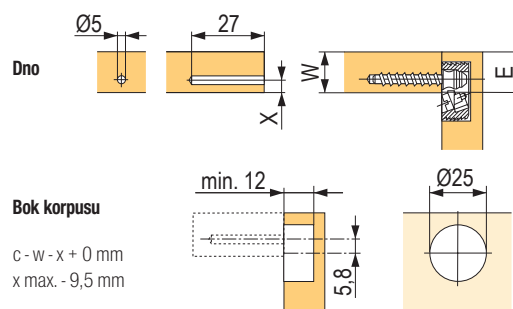

Target








- spoj pro velké zatížení, s vysokou pevností a jednoduchou montáží
- vhodné doplnit o dřevěné kolíky
- vhodné pro sériový i kusový nábytek
- praktické řešení pro širokou možnost uplatnění
- šroubový spoj zajišťuje pevné spojení, použití AKU nářadí urychlí montáž
- snadná předmontáž
- vhodné pro materiály tl. 15–25 mm



Target J10

kód	typ závitu	protikus v korpusu	typ
507045	M6	15021	M6 × 13
		283069	M6 × 17
		292628	M6 × 20
507046	eurozávit 11 mm	×	×


- komplet obsahuje táhlo i fixační šroub
- variantu se závitem M6 nutno doplnit o vhodný protikus v korpusu

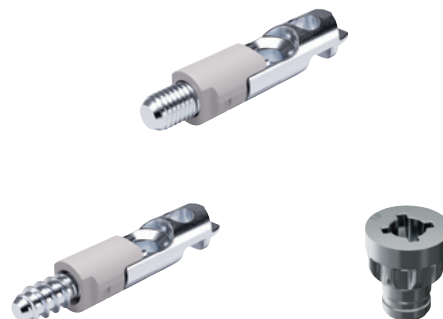

Target J12

kód	typ závitu	protikus v korpusu	typ
507048	M6	15021	M6 × 13
		283069	M6 × 17
		292628	M6 × 20
507049	eurozávit 12 mm	×	×

- komplet obsahuje táhlo i fixační šroub
- variantu se závitem M6 nutno doplnit o vhodný protikus v korpusu

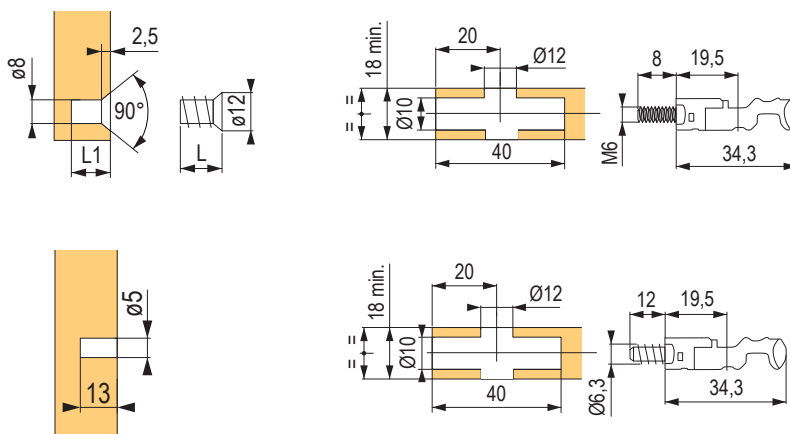

Krytka šroubu

kód	popis
360956	pro J12 bílá (pr. 15 mm)





Vrtací šablona pro Target

- šablony je rovněž možno zapůjčit, na podmínky se dotážete na zákaznickém servisu

kód	popis
359816	pro desky 16–18 mm

kód	popis
359817	pro bočnice



spojovací prvky

PAD – nerozebíratelný spoj






228817

188754

kód	popis
228817	normal – zelený
188754	weak – černý

- rychlé nerozebíratelné spojení
- verze weak – černý je určená pro materiály s řidší strukturou
- doporučujeme vyzkoušet před sériovou výrobou
- doporučujeme díl opatřit hranou

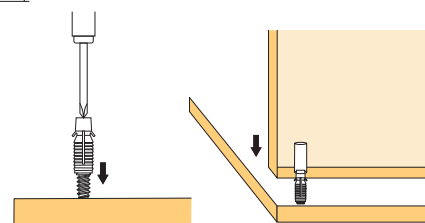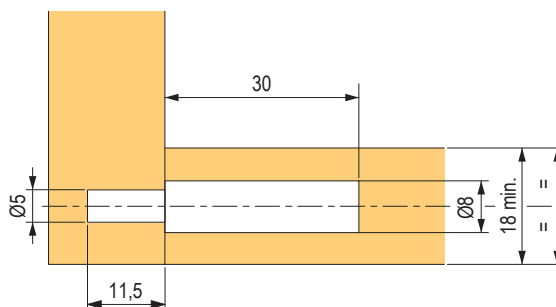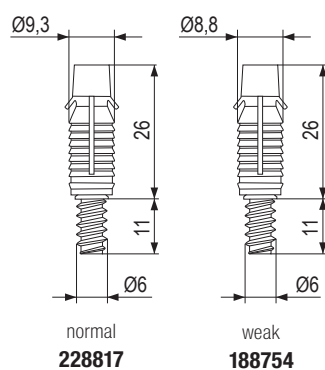



QUICK-SET



YouTube



kód	popis
459417	Z5058 QUICK-SET 5 mm (spoj hmoždinka + čep)
459418	Z5057 QUICK-SET 8 mm (spoj hmoždinka + čep)

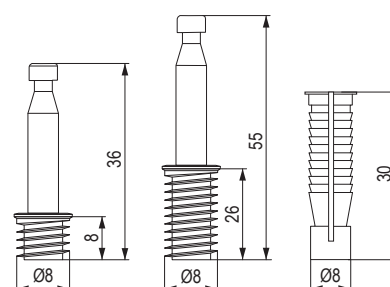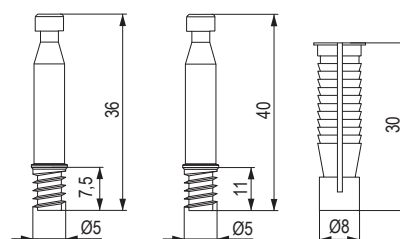


VIS postelový spoj

Sada obsahuje:



kód	popis
283322	sada VIS

- pro instalaci použijte příloženou závrtnou matici M8 nebo průchozí matici (pro tloušťku desky 18 mm)
- tolerance až 1,2 mm

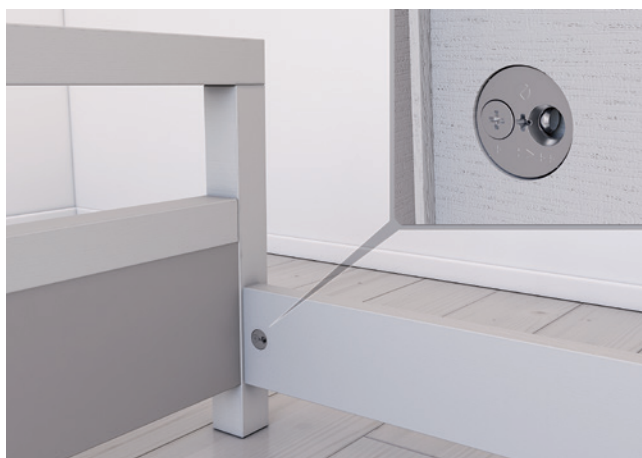






Sada obsahuje:

- táhlo
- závrtná matice M8 × 15
- tělo VIS
- šroub s kuželovou maticí
- průchozí matice pro upevnění k problematickým materiálům
- tolerance až 1,2 mm
- pro materiály tl. 19 mm a více




Při použití více kusů není nutno postupné dotahování, stačí zašroubovat po nasazení na táhla. Konstrukce umožňuje pevný spoj díky dvěma rozdílným pozicím.

A (mm)	B (mm)	C (mm)
19	16,5	0,3
20	17,5	0,8
22	19	1,8
25	20,5	3,3
30	23	5,8

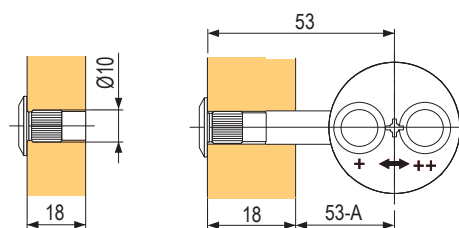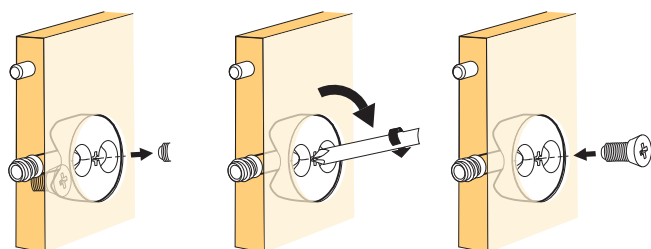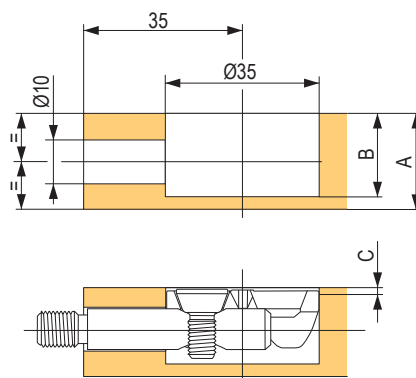

jednoduché dotažení: otočením změnit z + na ++


Spiral Lock



- pro silně namáhané spoje
- optimální rozložení tlaku
- ochrana proti přetočení a povolení spoje
- rychlé spojení, možno použít aku šroubovák
- min. tloušťka desky 19 mm




kód	popis
228818	excentr M8 / 55 mm

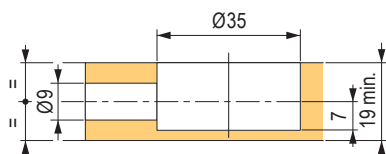


kód	popis
228821	spiral lock táhlo 55 mm

- táhlo se závitem M8
- použití s vhodnou závrtnou maticí M8 (15022)

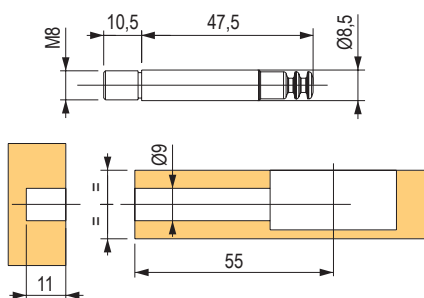


kód	popis
228822	táhlo oboustranné

- dvojitě táhlo
- rozteč 2 × 35 mm


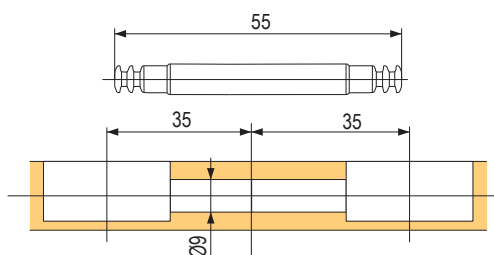


kód	popis
228823	krytka bílá

- materiál plast
- průměr 35 (38) mm
- bílá barva

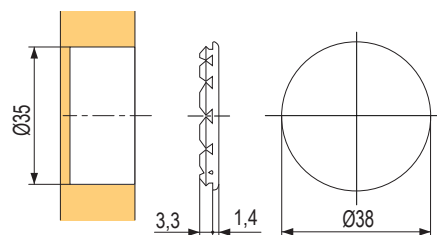

kód	popis
228644	táhlo rohové

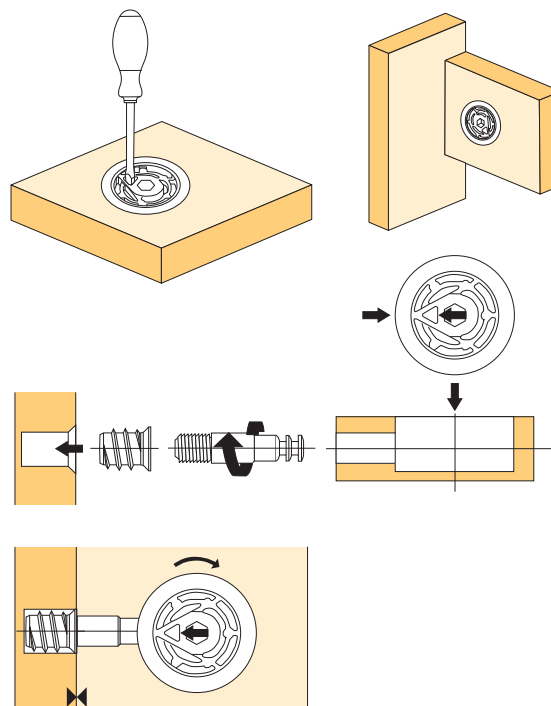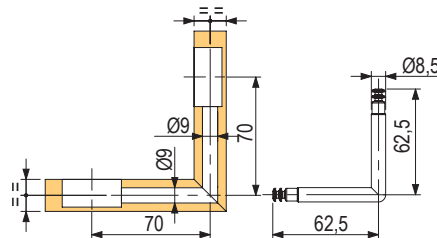

policové podpěry a spoje



Maori policová podpěra




- pevné spojení dílů, vhodné i pro vyšší zatížení (knihovny, skříně apod.)
- skládá se ze dvou dílů – plastový do police a zinkový odlitek šroubovaný ke korpusu
- policový díl možno upevnit vrutem se zápusťnou hlavou 3 x 16
- včetně hmoždinky s vrutem, pro otvor 5 mm
- splňuje normu EN 14749/05



kód	popis
268928	policový díl pro vloženou variantu
507052	policový díl pro naloženou variantu

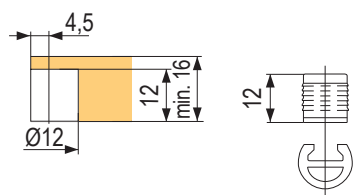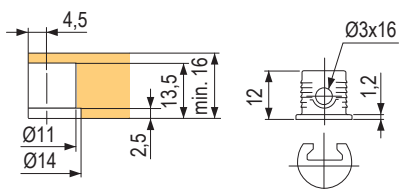

kód	popis
268929	korpusový díl

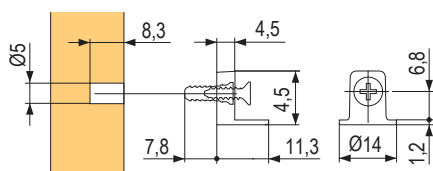


Kintai policová podpěra



- elegantní policová podpěra
- jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti použití nářadí
- spoj je opakovaně rozebíratelný (pro snadný transport)
- lze libovolně měnit pozice polic
- minimální tloušťka police 16 mm
- splňuje normu EN 16337/2013



kód	barva	balení
414265	bílá	1
414267	šedá	
414269	antracit	
393131	bílá	100
393132	šedá	
393133	antracit	

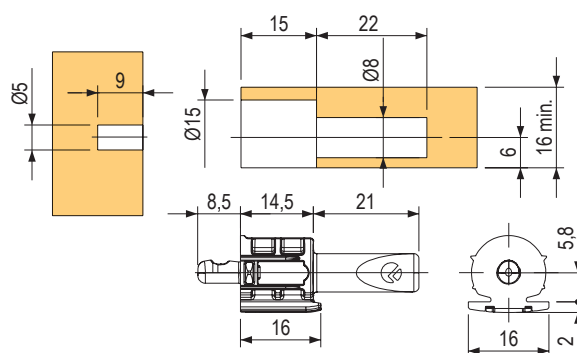


466501





471903

kód	popis
466501	montážní šablona pro police 15–30 mm
471903	vrták s příslušenstvím pro kování Kintai






PK2 Pro policová podpěra

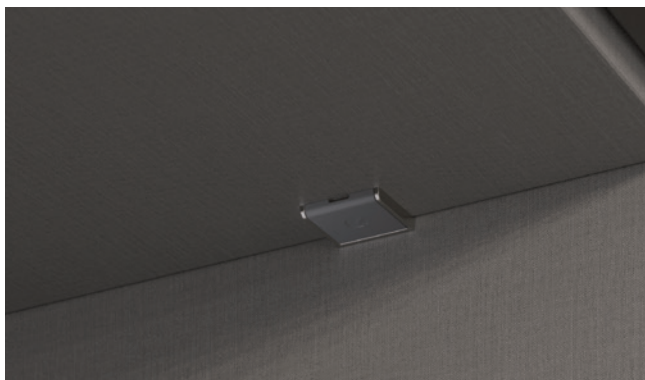

- pro police min 18 mm
- podpěry s vrtáním shora
- pevné upevnění police
- splňuje normu EN 14749/05



kód	popis
507053	nikl / šedá
507054	černý nikl / antracit




policové podpěry a spoje

Excentr policový jednoduchý SE02



kód	barva	tl. desky (mm)	průměr vrtání (mm)	hloubka vrtání L (mm)	materiál
15005	šedá	18 / 20	20	14	plast
15017	šedá	18 / 20	20	14	plast
15004	černá	18 / 20	20	14	plast
15000	bílá	18 / 20	20	14	plast
405385 ¹⁾	stříbrná	18 / 20	20	14	slitina zinku

¹⁾ K tomuto excentru je nutné objednat čep pod kódem 407349

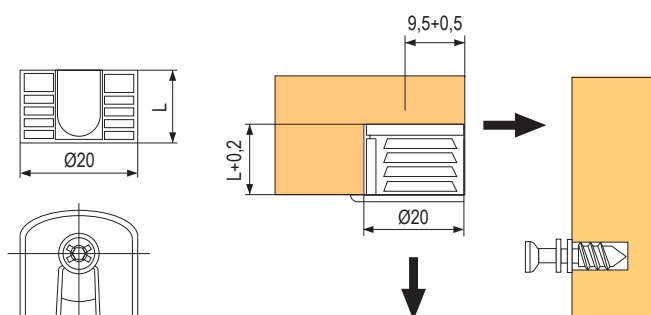

Excentr policový dvojitý




kód	název	pro tloušťku (mm)	materiál	barva
405386 ¹⁾	SE14	min. 18	slitina zinku	stříbrná

¹⁾ K tomuto excentru je nutné objednat čep pod kódem 407349


Čep policového excentru s eurozávitem



kód	průměr vrtání (mm)	hloubka vrtání L (mm)
229900	5	7,5
407349	5	11
15006	5	12



Víte, že nosnost police výrazně ovlivňuje, kromě tloušťky a materiálu police, i její rozměr, nosnost upevňovacích elementů a materiál, ke kterému je police upevněna? Například sádkartonové stěny bez výztuhy mají výrazně nižší nosnost a i při kotvení do výztuhy může dojít k průhybům. Na obrázku níže mohou být upevňovací elementy vylomeny nebo budou přinejmenším poškozeny otvory v korpusu. V případě kratší nebo silnější police (bez průhybu) by přitom zatížení bez problémů snesly.

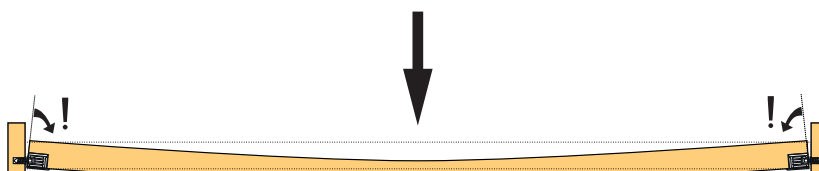


policové podpěry a spoje

Unico




kód	popis	povrch	vnitřní průměr (mm)
92689	trn	nikl	5
229797	vrut	nikl	5

- snadný transport hotového nábytku
- lze libovolně měnit pozici police
- minimální tloušťka police 15 mm
- verze se závitem pro otvor 5 mm
- zpevňuje korpusy
- splňuje normu EN 14749/05

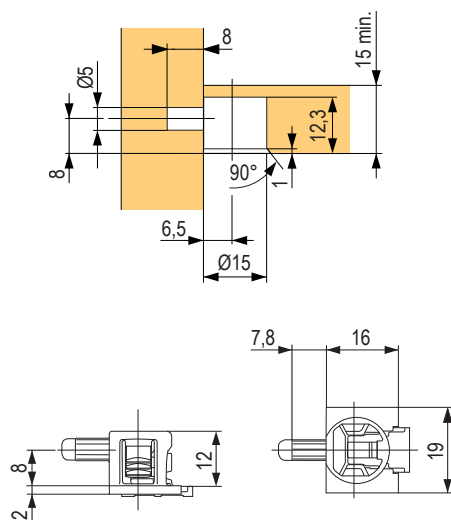

postup

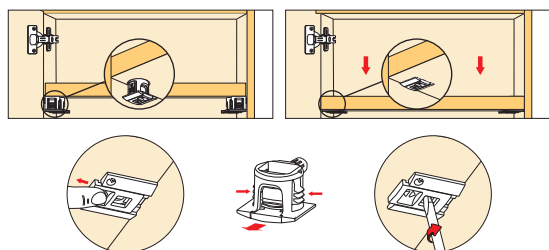


Flipper

Policový díl



kód	barva
228825	šedá
228826	bílá
288689	transparentní
494785	černá

- podpěry s vrtáním shora
- min. tloušťka police 14 mm
- při použití šroubovacích trnů zpevňuje konstrukci
- splňuje normu EN 14749/05 (při použití šroubovacího trnu)
- stanovující bezpečnostní požadavky na bytový a kuchyňský nábytek

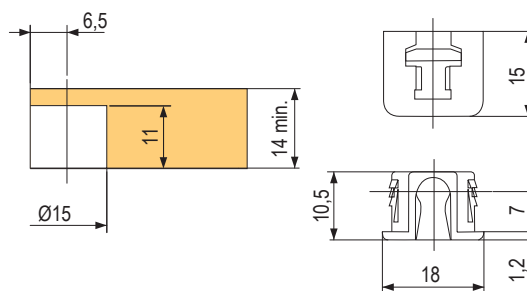


Trny



228827

228828

kód	popis
228827	zásuvný trn 5 mm / d. 8,5 mm ZB
228828	šroubovací trn 5 mm

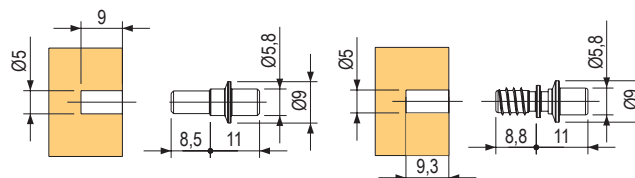

Šablona Flipper, Unico

kód	popis
466501	montážní šablona pro police 15–30 mm
459936	vrták s příslušenstvím 15 × 90 mm

- vrtací přípravek pro usnadnění použití policových podpěr Flipper a Unico
- vytvoření frézování pro podpěrky Flipper a Unico jedinou operací



466501



459936

Policové podpěrky



11504



11509



11508



306124



11505



11518




507055



507056


kód	povrch	průměr vnější (mm)	průměr vnitřní (mm)
11504	mosaz	5	3
11509	nikl	5	3
507055	černá	5	3
11508	nikl	5	5
306124	zinek bílý	5	5
507056	černá	5	5
11518	nikl	7	5




Policová podpěra s trnem



kód	povrch	průměr (mm)
405324	nikl	5
11498	nikl	5



405324




11498


Policová podpěra bez trnu



kód	povrch	průměr (mm)
405323	nikl	5
11495	nikl	5



405323




11495

podpěry na skleněné police

S gumovými kroužky




kód	barva	povrch	průměr (mm)
11499	černá	nikl	5
392731	transparent	nikl	5

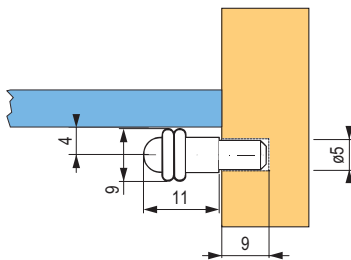

S návlekm



kód	povrch	průměr přísavky (mm)	délka (mm)
306125	zinek bílý + transparentní	7	8




S přísavkou



kód	povrch
465868	nikl + transparentní




- bez kolíku přísavky SP03



Policová podpěra na sklo Peki




kód	povrch	tloušťka skla (mm)
92688	nikl	4-10

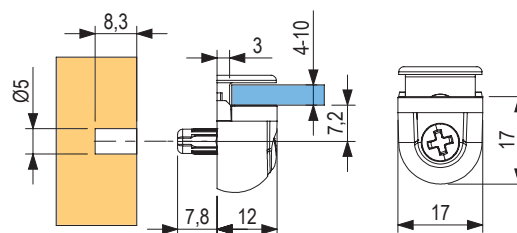



podpěry na skleněné police

Policová podpěra na sklo Kubic

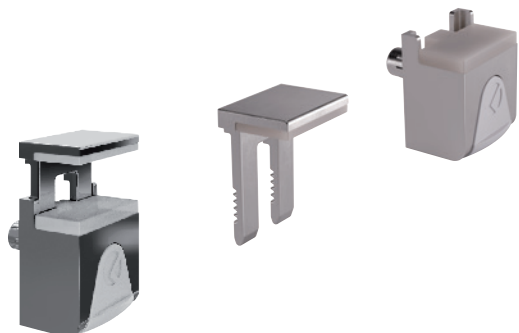

kód	povrch	tloušťka skla (mm)
157883	nikl + plast	4-8


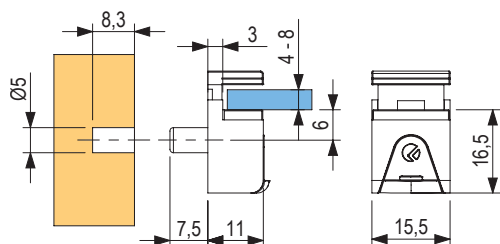
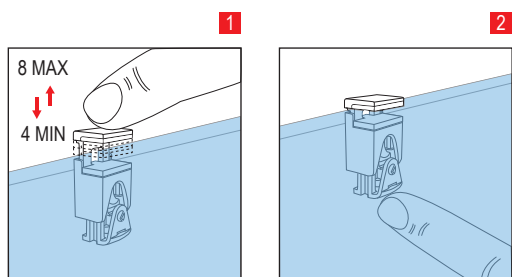


Policová podpěra na sklo Cobra




kód	povrch	tloušťka skla (mm)
15578	nikl	5-6
405388	nikl	8-10

- pevné uchycení police šroubem

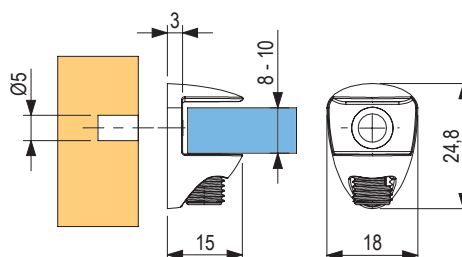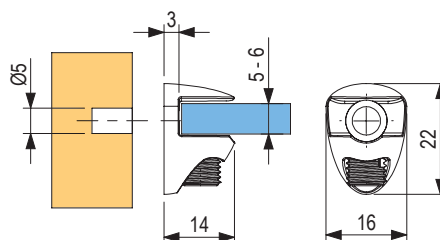

Policová podpěra na sklo Grace

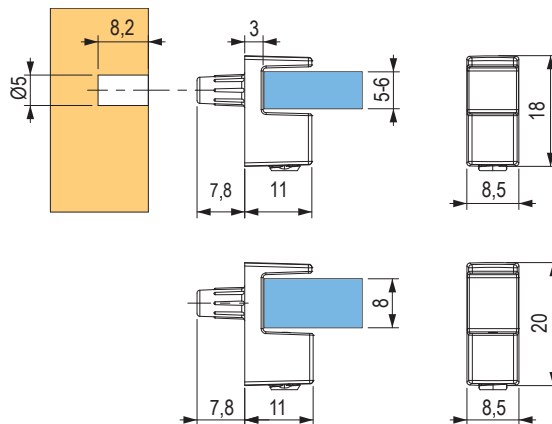


kód	povrch	tloušťka skla (mm)
507057	chrom	5-6
507058	nikl	
507059	černý nikl	
507060	chrom	8
507061	nikl	
507062	černý nikl	


- pevné uchycení police šroubem
- jednoduchá montáž i demontáž




K line sklo

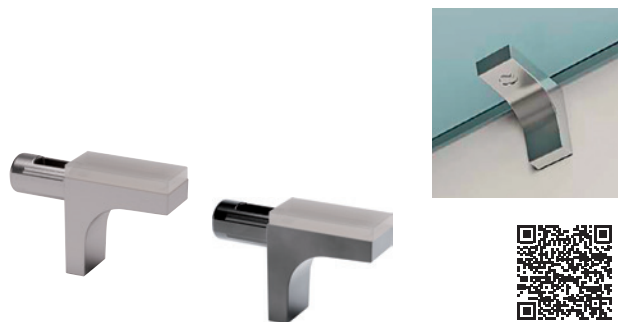

kód	povrch	průměr otvoru (mm)
157886	nikl	5
405391	černý nikl	5

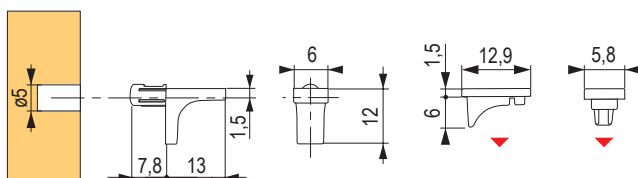

K line




kód	povrch	průměr otvoru (mm)
283319	nikl	3
283320	zinek	5
157887	nikl	5
405390	černý nikl	5

K line pin



kód	povrch	průměr otvoru (mm)
228816	nikl	5
405389	černý nikl	5

- verze s trnem pro lepší upevnění

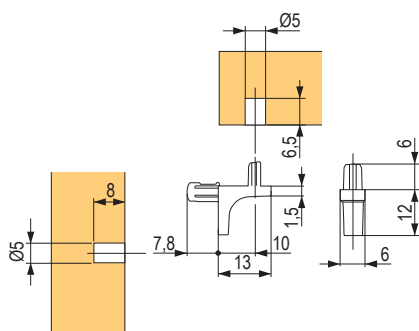


Moon



kód	povrch
405864	šedá
405865	černá mat


- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 15–50 mm

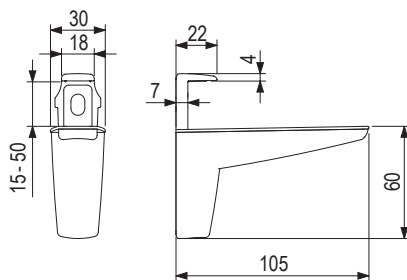


Podpěra na skleněné police Danina



kód	povrch	tloušťka police (mm)
15566	satín chrom	7,5




Moon S

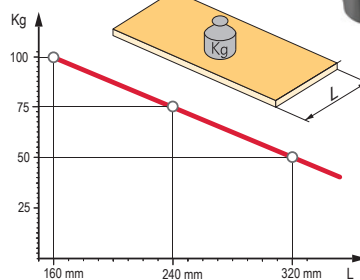


kód	povrch
405866	šedá
405867	černý mat

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 4–25 mm

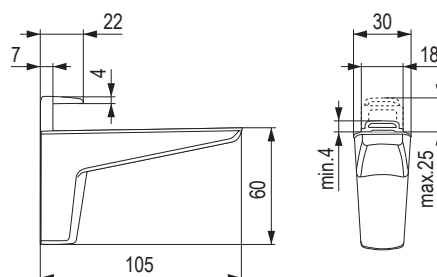


Kalabrone Mini


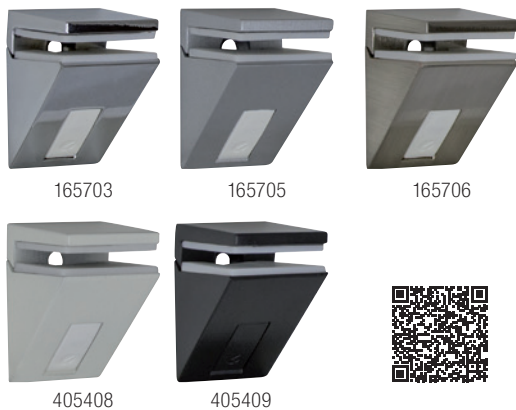


kód	povrch
165703	chrom
165705	stříbrná
165706	nerez
405408	bílá
405409	černá


- nosnost páru při hloubce police 150 mm = 12 kg
- tloušťka police 5–10 mm

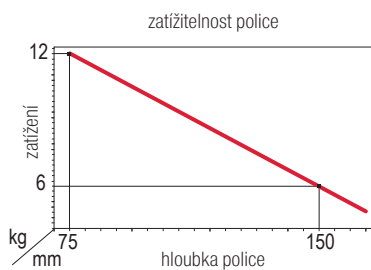

- Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

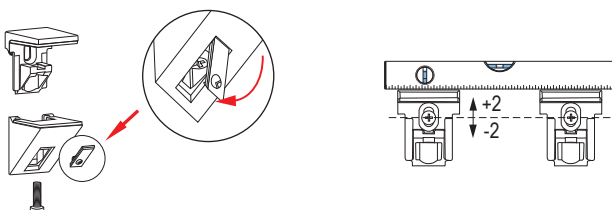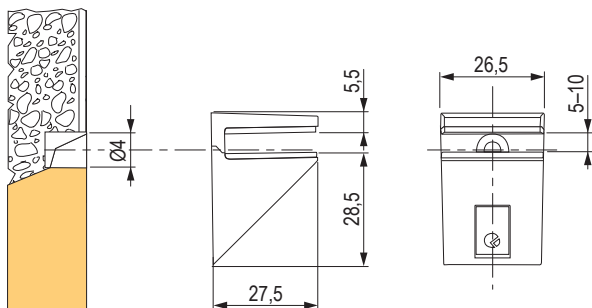


Kalabrone

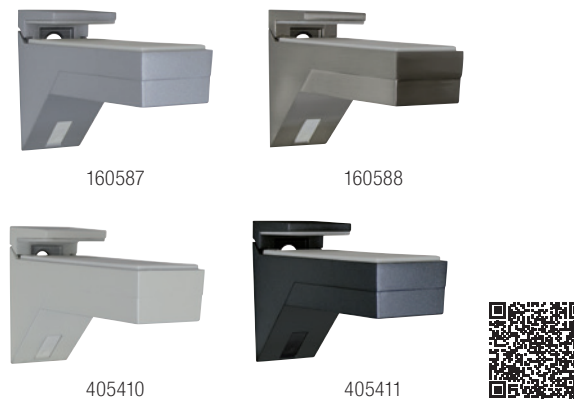

kód	povrch
160587	stříbrná
160588	nerez
405410	bílá
405411	černá

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 8–30 mm

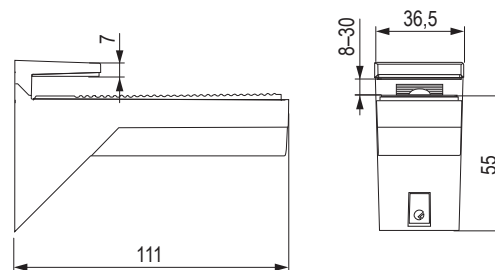

Kalabrone Maxi




160590

160591



405412

kód	povrch
160590	stříbrná
160591	nerez
405412	bílá

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 25–50 mm, možná seřiditelnost sklonu police

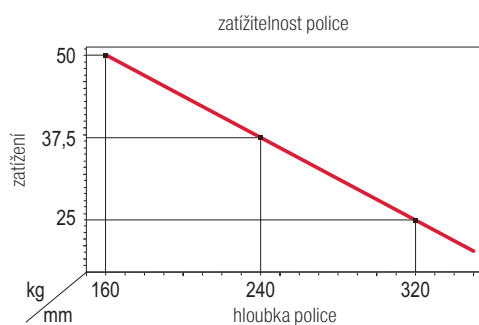

- výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

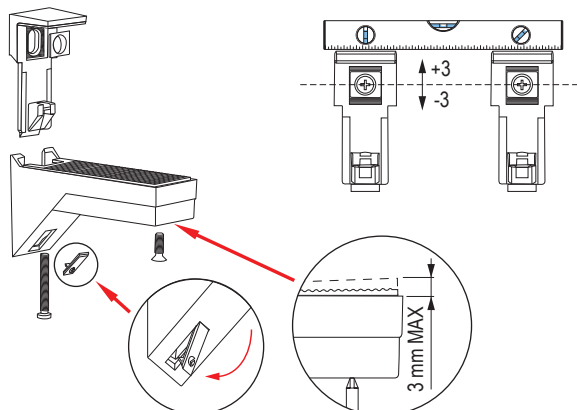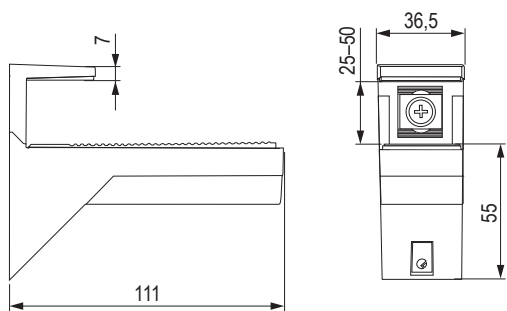

Držák skla



kód	průměr (mm)	výška (mm)	nosnost (kg)	povrch
406713	12	24	2	imitace nerez
406714	25	25	35	imitace nerez
406715	40	25	50	imitace nerez

- materiál ocel + nerezová ocel s plastovým těsněním
- není určeno do vlhkého a agresivního prostředí
- uváděná nosnost je orientační, je závislá na kvalitě upevnění do stěny

Cobrone



15647



15648

15649


kód	povrch	tloušťka skla (mm)
15647	satin nikel	5-6
15648	satin chrom	
15649	chrom	

- průměr otvoru dle použitého vrutu

zátěžitelnost police



- výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

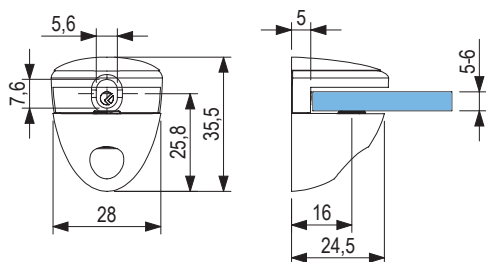

Kaiman



144489

144490


405414

kód	povrch	tloušťka police (mm)
144489	stříbrný	7-41
144490	nerez	7-41
405414	černý	7-41



- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- možná seřiditelnost sklonu police





zátěžitelnost police

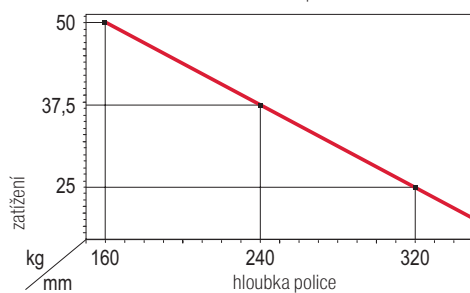

- výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

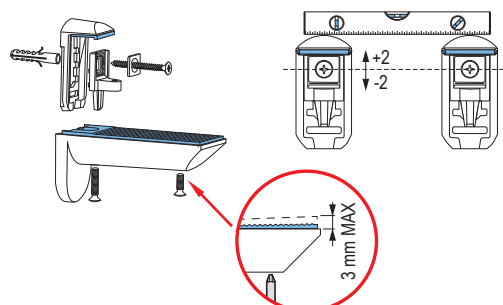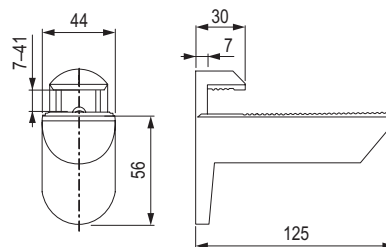


Tukany

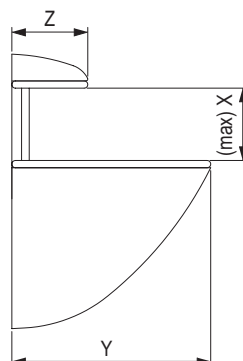


kód	barva	popis	nostnost (pár) / hloubka	X mm	Y mm	Z mm	A mm	B mm	C mm
36100	broušený nikl	malý	20 kg / 20 cm	16	55	21	7,4	44	28,5
36101	broušený nikl	střední	30 kg / 30 cm	22	75,5	29,3	8,8	53	30,8
36102	broušený nikl	velký	40 kg / 35 cm	32	106	40	13	70	39
36103	satin nikl	malý	20 kg / 20 cm	16	55	21	7,4	44	28,5
36104	satin nikl	střední	30 kg / 30 cm	22	75,5	29	8,8	53	30,8
36105	satin nikl	velký	40 kg / 35 cm	32	106	40	13	70	39
405876	chrom	střední	30 kg / 30 cm	28	70	26	11,5	52	30
405874	stříbrná	malý	20 kg / 20 cm	20	55,5	21	9	47	28,5
405875	stříbrná	střední	30 kg / 30 cm	28	70	26	11,5	52	30
405878	stříbrná	velký	40 kg / 35 cm	30	99	38	14	68	36,5

podpěry


Quad 6




kód	povrch
15576	satin chrom

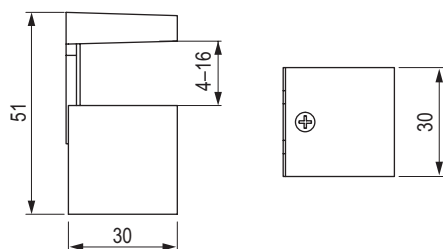


Quad 1




kód	povrch
15571	satin chrom

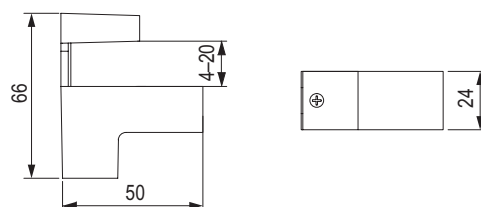

Quad 2




kód	povrch
15572	satin chrom

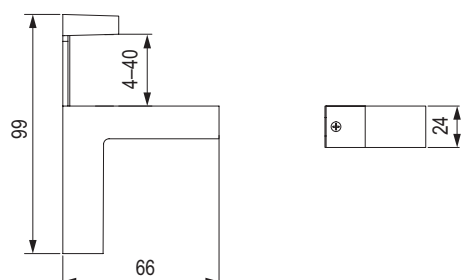

skryté držáky polic

Skryté držáky na police

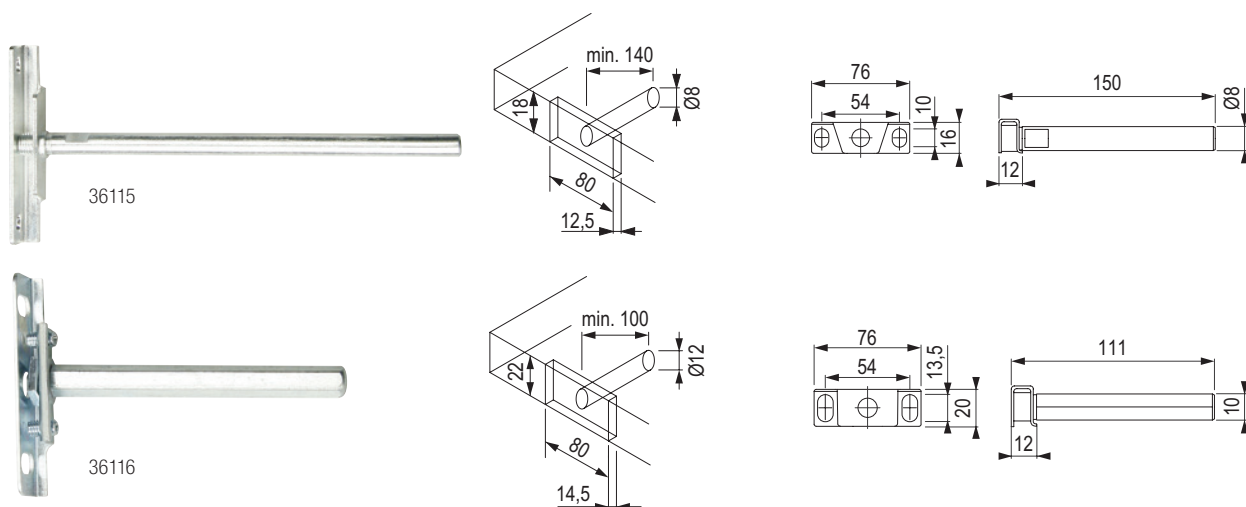


kód	použití
36115	na polici minimální tloušťky 19 mm
36116	na polici minimální tloušťky 24 mm

Skrytá policová podpěra 10 mm



kód	délka L (mm)
15651	100

- doporučená rozteč 450–500 mm

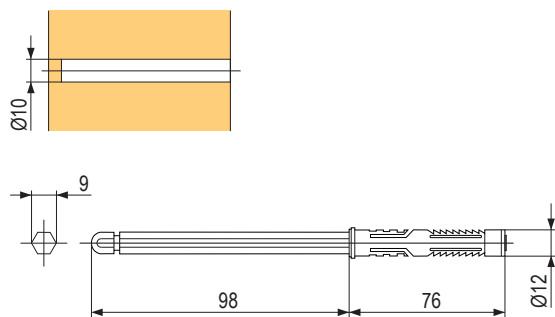


Skrytá policová podpěra 14 mm



kód	délka L (mm)	hloubka vrtání v polici D (mm)	možnost seřízení
161868	120	120	NE
161865	140	140	
161869	165	165	
507063	145	150	3D +/- 2 mm

- doporučená rozteč pro uchycení police 450–500 mm

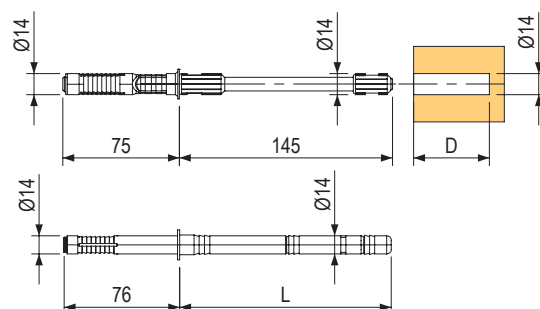


Triade systém

- skrytý, konstrukční systém pro volné police s možností seřízení ve třech směrech
- k dispozici verze:
 - Triade MINI, min. tl. police 25 mm
 - Triade, tl. police 25–40 mm
 - Triade MAXI, min. tl. police 40 mm
 - Triade XXL, pro voštinové police, min. tl. 40 mm
- seřiditelný ve třech směrech:
 - vertikální: pro dokonalé vyrovnaní držáků na stěně
 - boční: možnost bočního posunu zajistí jednoduchou montáž i při navrtání mimo přesnou osu
 - seřízení sklonu: zajistí rovnou polici i na nerovné zdi, pomocí klíče je možno seřizovat i částečně instalovanou polici – okamžitě viditelné nastavení
- vysoká nosnost
- pro všechny typy jsou k dispozici podpěry, zvyšující nosnost Triade v hůře únosných podkladech
- použití podpěry je doporučeno pro dosažení plné nosnosti
- materiál: slitina zinku a oceli
- **možnost použití bezpečnostního šroubu, zabráňujícímu vysunutí police**






Instalace

do dřeva



zeď / sádkarton

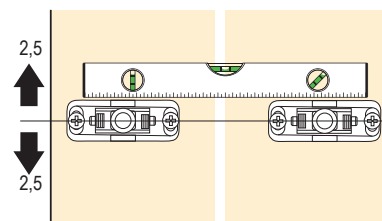

 vertikální seřízení
 srovnání více držáků do jedné roviny


doporučené vrtvy s púlkulatou hlavou, průměr max. 5 mm


Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!

vložení police a boční nastavení

nastavení police do boku (např. při umístění několika polic vedle sebe)




zašroubujte pojistný šroub, abyste držák zafixovali




úprava sklonu

otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček



zajistěte polici na trnu pomocí červíku




model	odsazení od zdi (β) (mm)	(mm)
Triade Mini	přibližně 45	-6
		+13
Triade	přibližně 45	-6
		+13
Triade Maxi	přibližně 70	-8
		+20
Triade XXL	přibližně 70	-8
		+20

Skrytý držák polic Triade Pro Mini





kód	použití
507077	pro police minimální tloušťky 25 mm

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, horizontální a seřízení sklonu police

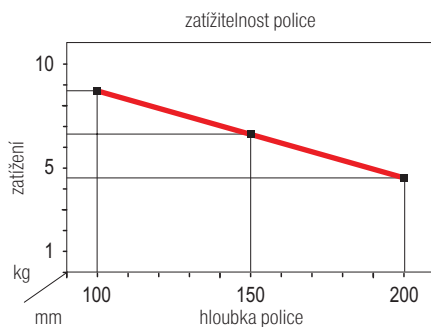

Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

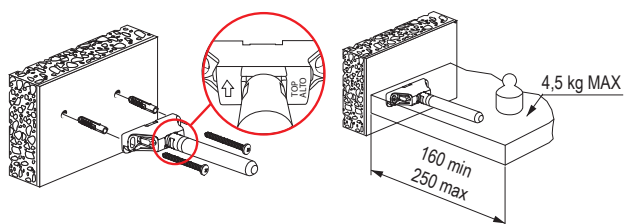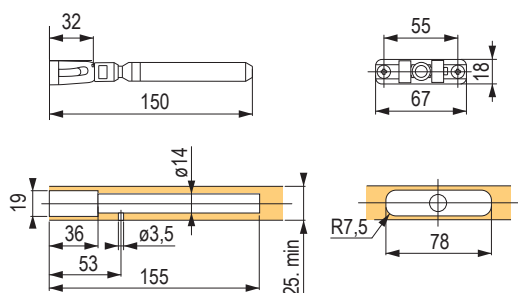


Podpěra pro Triade Pro Mini





kód	použití
337998	podpěra pro držák Triade Pro Mini + šrouby M5 × 12


- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství

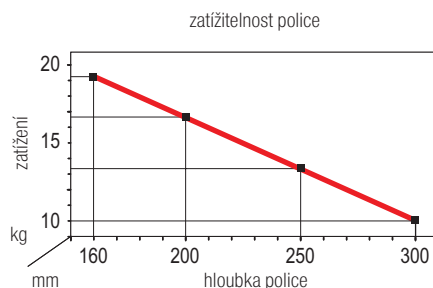

Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

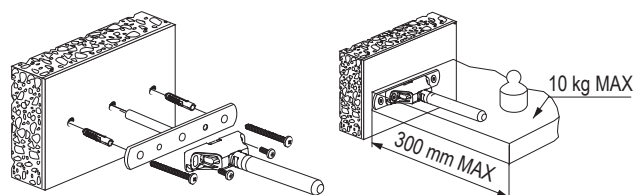
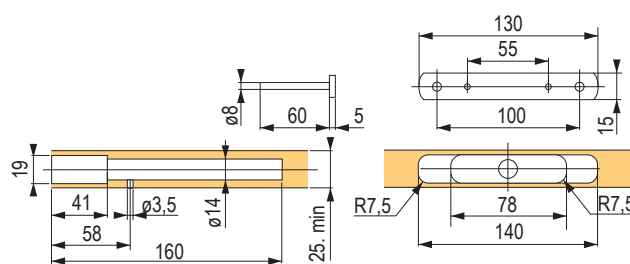


Skrytý držák polic Triade Pro





kód	použití
507078	pro polici minimální tloušťky 25 mm

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, boční a seřízení sklonu



Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou polici apod.

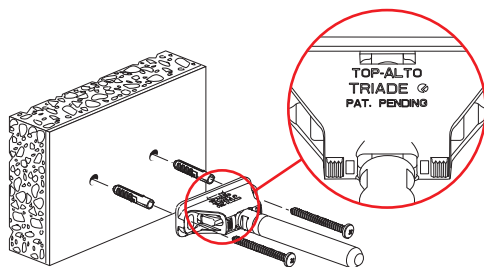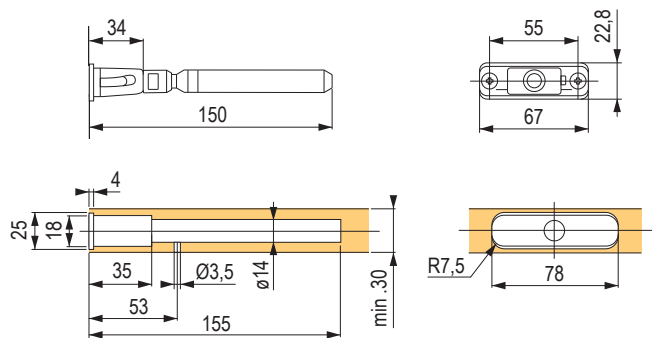



Důležité: instalujte výhradně šípkou nahoru!

Podpěra pro Triade Pro




kód	použití
15579	podpěra pro držák Triade Pro + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství

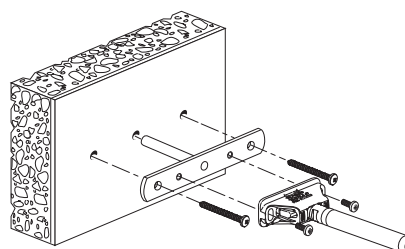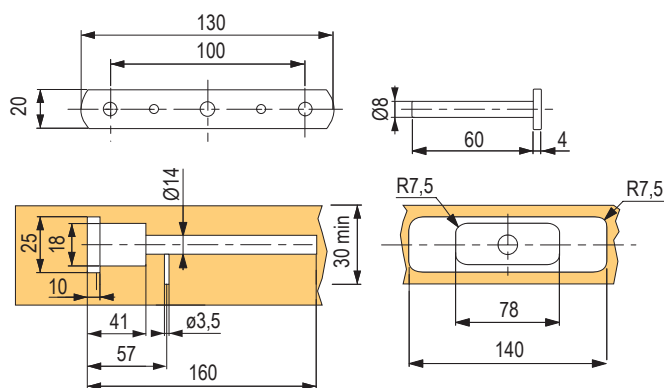


Skrytý držák polic Triade Pro Maxi





kód	použití
507079	pro polici minimální tloušťky 40 mm a 200 mm hloubky

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, boční a seřízení sklonu

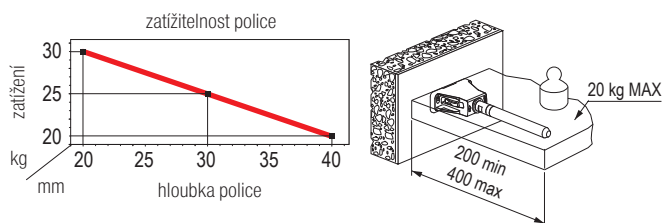

Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou polici apod.

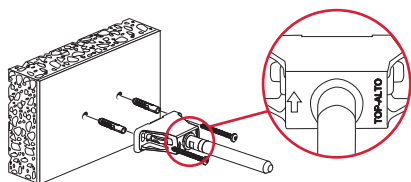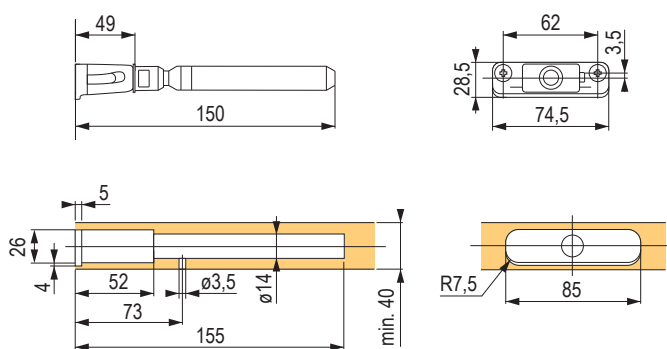



Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!

Podpěra pro Triade Pro Maxi




kód	použití
352036	podpěra pro držák Triade Maxi + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství

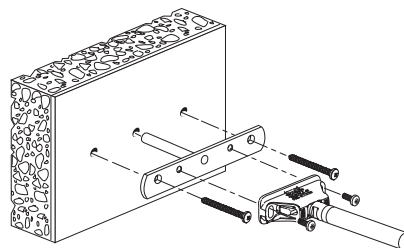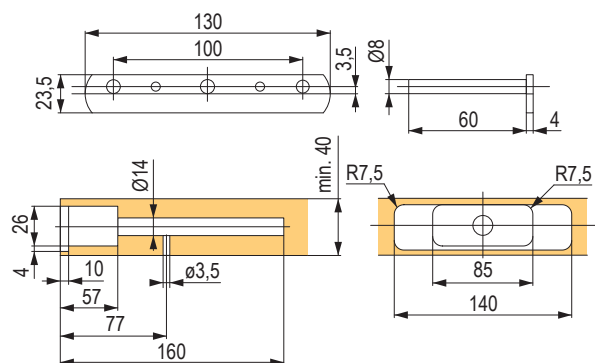


Skrytý držák polic Triade Pro XXL


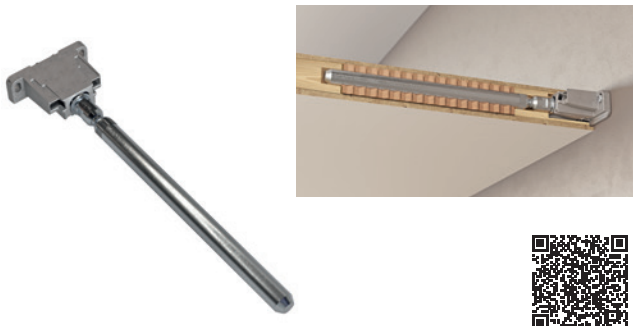


kód	použití
507080	na polici minimální tloušťky 40 mm a hloubky 300 mm

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, boční a seřízení sklonu
- vhodné pro masivní police, je možné instalovat i do voštinových desek

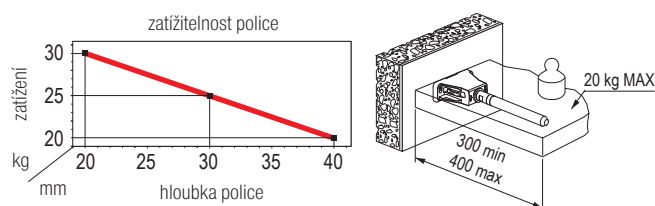

Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.

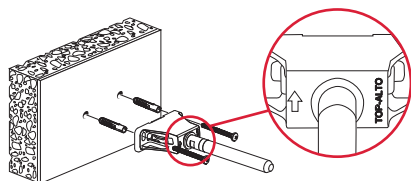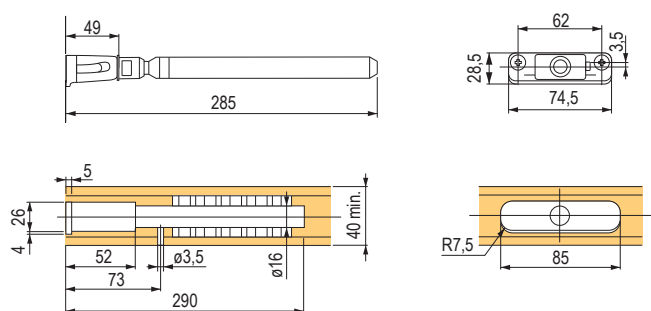



Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!

Podpěra pro Triade Pro XXL



kód	použití
352036	podpěra pro držák Triade XXL + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství

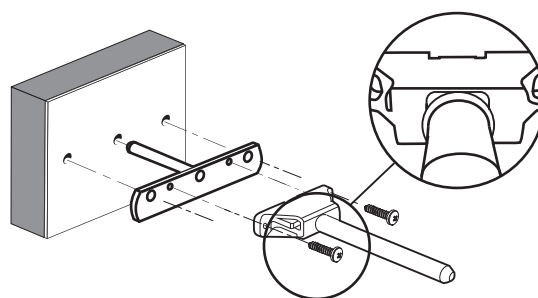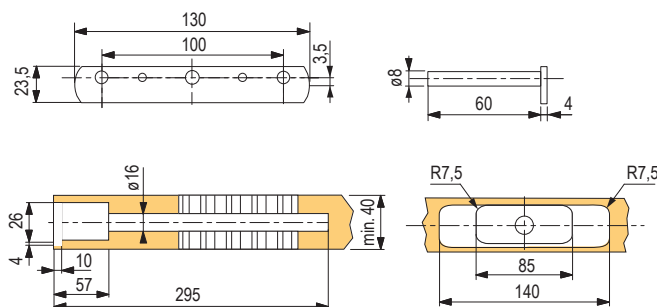


Profily Triade



- pro montáž skrytých držáků polic na sádkartonové stěny a další stěny s nízkou nosností
- profil se upevňuje na nosné prvky stěn
- 2 verze pro všechny typy držáků Triade
- nutno objednat i spojovací šrouby a matice








kód	popis
283326	Triade Mini a standard
283325	Triade Maxi a XXL

- délka profilu 2,4 m




kód	popis
284344	montážní šroub s maticí 4 ks











- set na 2 držáky

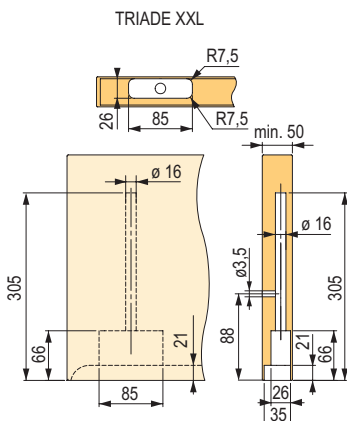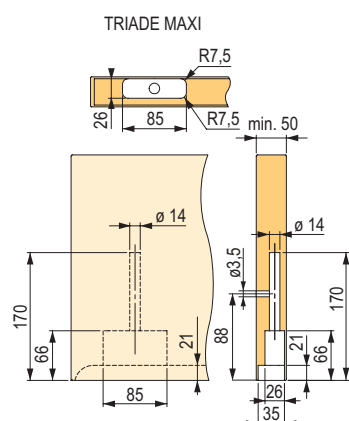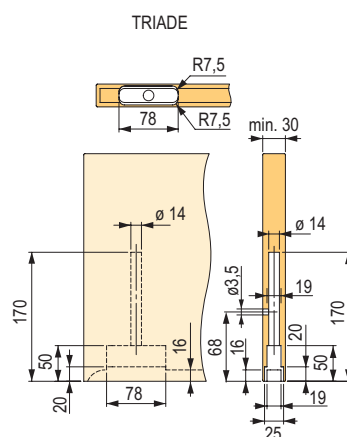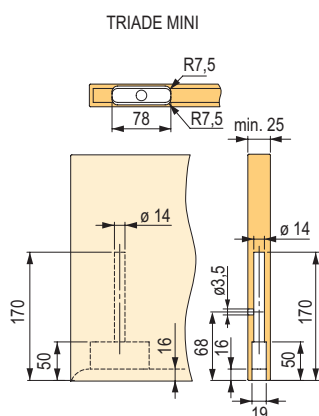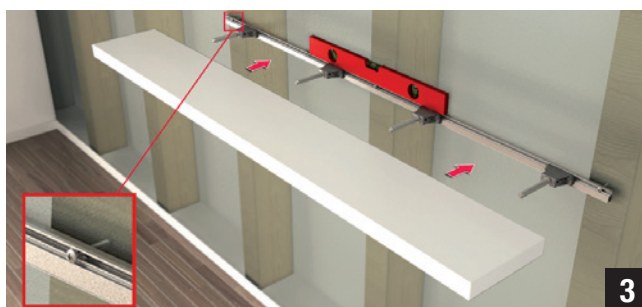

Frézování pro systém Triade Pro

- instalace je možná frézováním na CNC a následným spojením dvou dílů

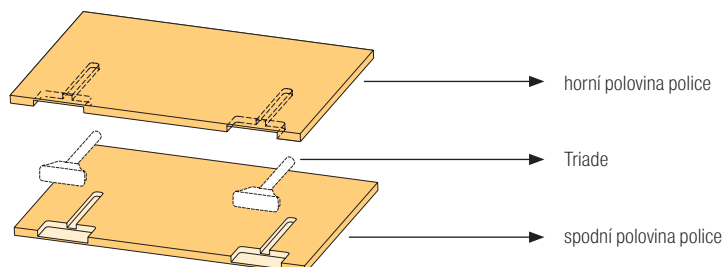

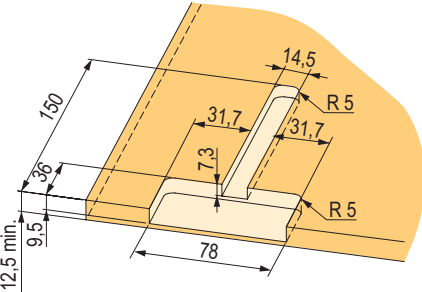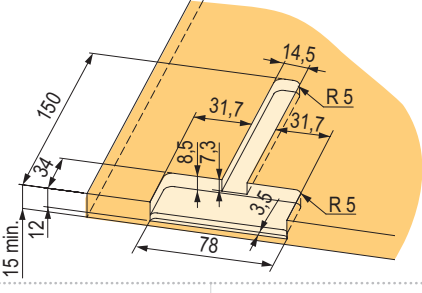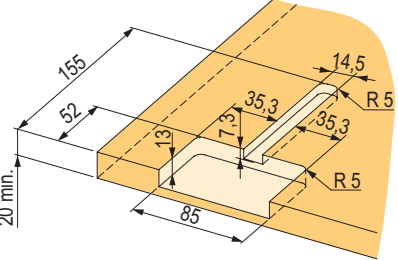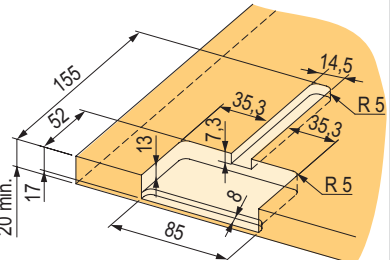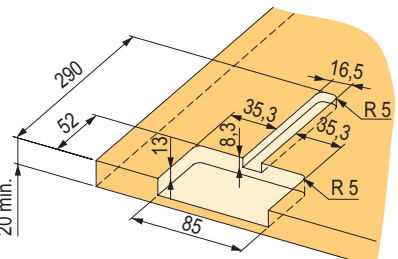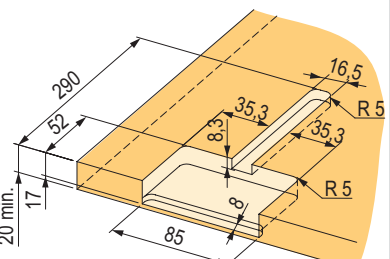
	horní část – frézování	spodní část – frézování
Triade Pro Mini  200 mm max. 25 min.	 obě poloviny stejné 150 36 12,5 min. 9,5 7,3 31,7 14,5 R 5 31,7 R 5 78	
Triade Pro  300 mm max. 30 min.	 obě poloviny stejné 150 34 15 min. 12 8,5 7,3 31,7 14,5 R 5 31,7 R 5 78	
Triade Pro Maxi  400 mm max. 40 min.	 155 52 20 min. 13 7,3 35,3 14,5 R 5 35,3 R 5 85	 155 52 20 min. 17 7,3 35,3 14,5 R 5 35,3 R 5 85
Triade Pro XXL  400 mm max. 40 min.	 290 52 20 min. 13 8,3 35,3 16,5 R 5 35,3 R 5 85	 290 52 20 min. 17 8,3 35,3 16,5 R 5 35,3 R 5 85

- k dispozici jsou náčrty pro frézování při použití profilů TRIADE, ke stažení na www.demos-trade.com

Konzola



kód	nosnost – pár (kg)	rozměr A (mm)	rozměr B (mm)	barva
10772	40	100	125	bílá
10773	40	125	150	bílá
10774	50	150	200	bílá
10775	50	200	250	bílá
10776	60	250	300	bílá
10777	70	300	350	bílá
10778	40	100	125	hnědá
10779	40	125	150	hnědá
10781	50	200	250	hnědá
10782	50	250	300	hnědá
10783	60	150	200	hnědá
10784	70	300	350	hnědá




Sklopná konzola




kód	výška (mm)	hloubka (mm)	barva
303071	264	300	bílá
303073	304	400	bílá
303072	264	300	černá
303074	304	400	černá
347818	264	300	satin
347819	304	400	satin

- nosnost 100 kg (při použití 2 konzol na šířku desky 600 mm)
- ideální pro sklopné police, malé jídelní stoly, bary
- bílá, černá a satin barva jsou komaxitové
- vzdálenost police od zdi při plném sklopení konzoly je 30 mm

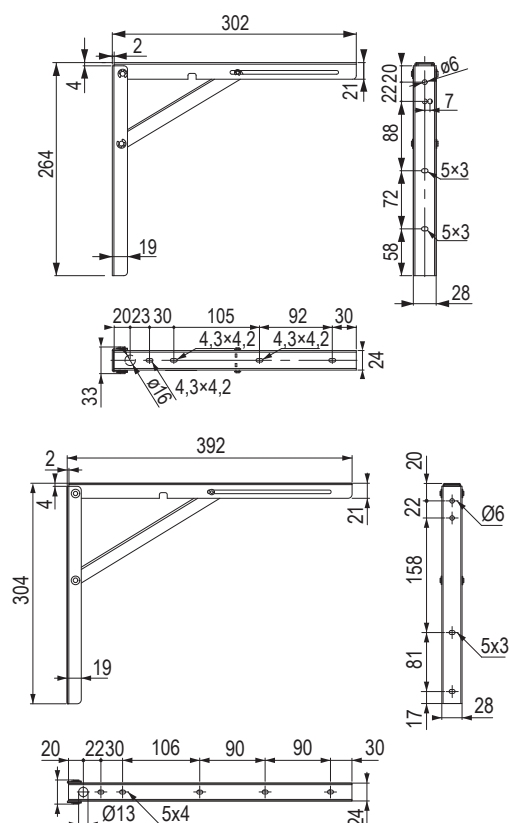

Úhelník s prolisem

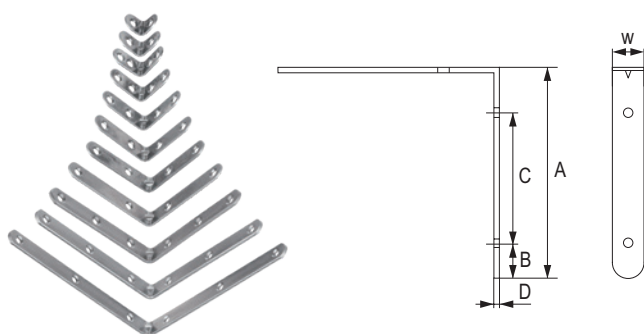

kód	rozměr				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	W (mm)
92150	15	7,5	×	1,5	15
92151	20	10	×	1,5	15
92152	25	7,5	9,5	1,5	15
92153	30	7,5	14	1,5	15
92154	40	7	19	1,5	15
92155	50	9	27	1,5	15
92156	60	9	31	2	15
92157	80	9	51	2	15
92158	100	10	35	3	15
92159	120	10	45	3	15
92149	150	10	60	3	15


- průměr otvoru je 7 / 5 mm, doporučené vruty velikost 3–3,5 mm

Spojovací plech




kód	rozměr
100226	60 × 15 × 2 mm
100227	100 × 15 × 2 mm
100228	140 × 15 × 2 mm


- průměr otvoru je 7 / 5 mm, doporučené vruty velikost 3–3,5 mm

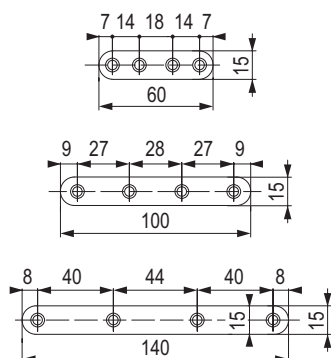

Rohový spojovací plech



kód	rozměr
100216	50 × 41 × 32 mm




Spojovací plech



kód	rozměr
153416	100 × 50 × 3 mm

- průměr otvoru je 10 / 5 mm, doporučené vruty velikost 3,5–5 mm

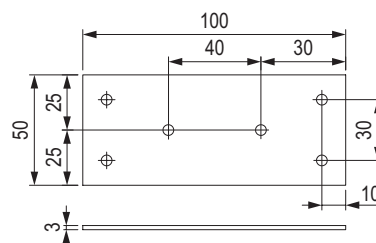

 spojovací plechy a kování pro postele najdete v kapitole 15

plastové spojovací úhelníky

Kovový úhelník s plastovou krytkou



279271



279272



279273



279274




279275



337926

kód	barva	balení (ks)
279271	bílá	50
279272	tmavě hnědá	
279273	buk	
279274	černá	
279275	bříza	
337926	světle šedá	

- splňuje normu EN 14749:2007
- nosnost na 4 ks až 100 kg (v závislosti na pevnosti police a korpusu)

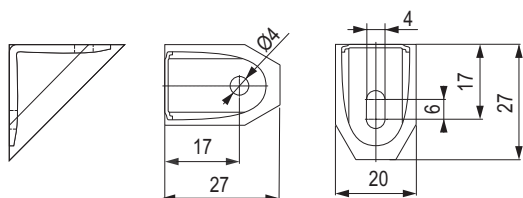

Úhelník spojovací malý



491141



491140



491143



491142




491144




491138

kód	barva
491141	hnědá
491140	černá
491143	bílá
491142	buk
491144	třešeň
491138	bříza



Úhelník spojovací velký

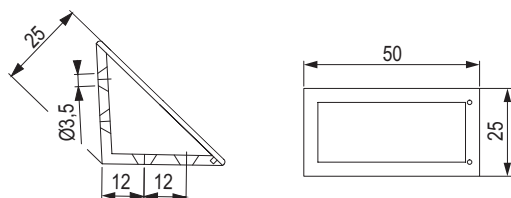

kód	barva
491150	hnědá
491147	černá
491149	světle šedá
491153	bílá
491152	buk
491151	třešeň
491146	bříza
491148	borovice



491150



491147



491149



491153



491152



491151



491146



491148

Úhelník spojovací dvojitý 42 mm



100223

100225

100224

100220



204156



100219



100221



204162



129729



100222



100218




101413



205433


kód	barva
100223	třešeň
100225	olše
100224	jabloň
100220	dub mořený
204156	dub světlý
100219	černý
100221	buk
204162	šedý
129729	bříza
100222	borovice
100218	bílá
101413	jasan
205433	transparentní mléčný



Upevňovací element



kód	barva
11549	hnědá
11550	bílá
11551	černá
11613	buk

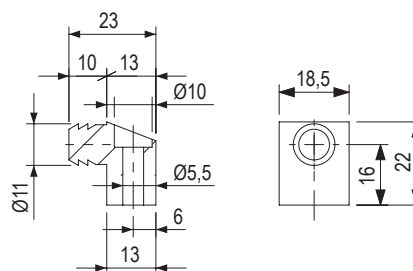


Úhelník spojovací



kód	barva
11615	transparentní
507084	bílá
507085	šedá
507086	černá

- s předinstalovaným vrutem

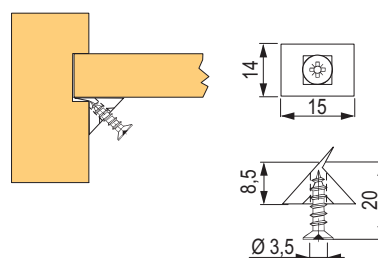

Magnet k zavrtání K Lock



347130





229141

347131




kód	barva
347130	bílá
229141	šedá
347131	antracit

- k zavrtání 10 × 27 mm
- možnost regulace odstupu dvířka o 3,5 mm

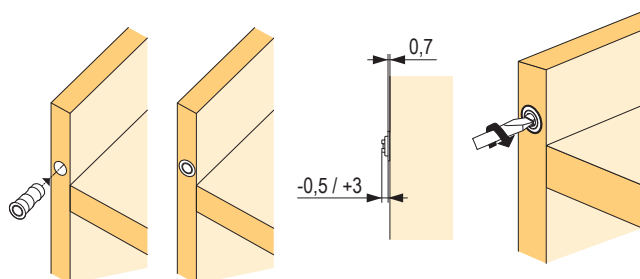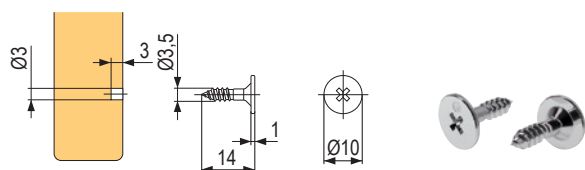
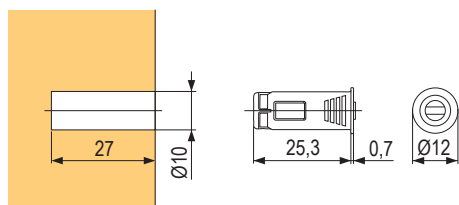


Adaptér pro K Lock



kód	barva
347134	bílá
293114	šedá
347135	antracit

- pro povrchovou montáž magnetu
- materiál – plast

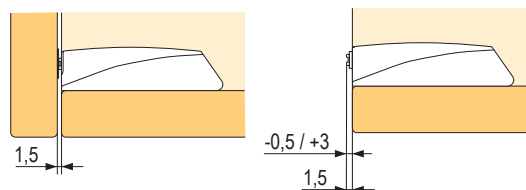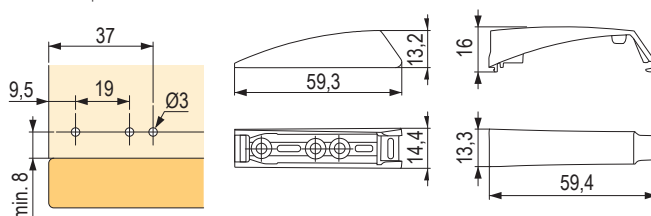


Magnet nábytkový



kód	barva
11514	černý
11519	hnědý
11520	bílý
405415	đub

- síla 4 kg




ostatní plastové kování a doplňky

Klínek ulamovací




kód	barva
100244	transparentní



Srazová narážka




kód	barva
11569	bílá
11570	hnědá
11571	černá
11622	buk
101206	šedá



Držák skla





kód	barva
11605	bílá
11606	hnědá
195442	transparentní

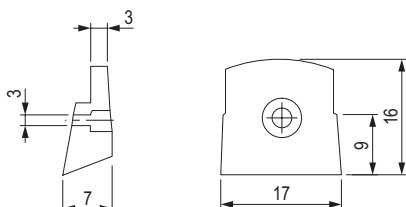

Tlumič dvířek nalepovací




kód	velikost (mm)	tvar	počet na archu (ks)
78950	8 × 1,6	kulatý	50
279340	10 × 3		
279335	11 × 5		
279336	10 × 10 × 2,5	čtvercový	55
279338	12,5 × 12,5 × 5,8		
350356	13 × 4	kulatý	40

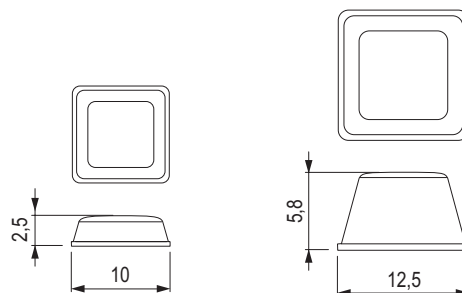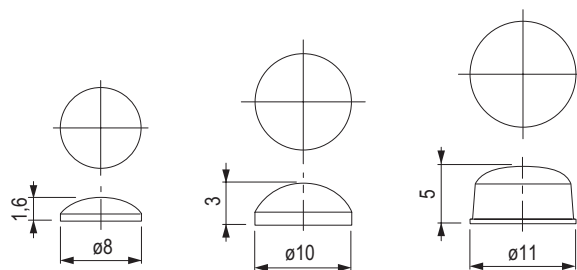

Tlumič dvířek na zavrtání



kód	barva
78964	transparentní





ostatní plastové kování a doplňky

Tlumič dvířek BI-material



kód	název	vrtání (mm)	rozměr tlumičí části
229142	BI materiál transparentní	5 mm	8,8 × 2,5 mm
507087	BI materiál bílý		
507088	BI materiál antracit		
507089	BI materiál šedý		
507090	BI materiál hnědý		
279341	Soft transparentní	10 mm	14 × 3,5 mm

- tlumič k zavrtání, provedení ze dvou materiálů umožňuje jednoduchou instalaci
- vhodné i pro strojovou montáž
- materiál transparentní plast





Tlumič dvířek flex



kód	barva	vrtání (mm)
507091	šedý	5
507092	antracit	
283318	šedý plast + transparentní	8

- tlumič k zavrtání
- s obsahem silikonu
- použitý tlumičí materiál určený pro intenzivní absorbování nárazů
- vhodný i pro strojovou montáž



ostatní plastové kování a doplňky

Connect spojovací díl






ITALIANA
ferramenta



kód	popis
283328	pro čela zásuvek, zpevnění dílů


- pro vrt se zápuštnou hlavou, průměr 3,5 mm

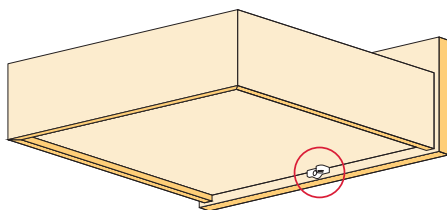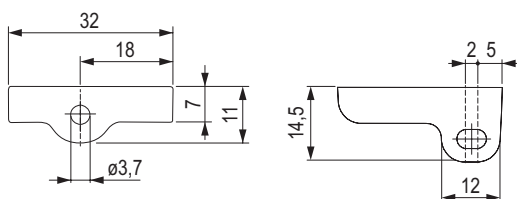

Spojovací profil zádočný (2 m)









kód	barva
205357	černý
205355	bílý
205356	buk



Kování na dvojité otevírání lednic



kód	barva
82785	bílá

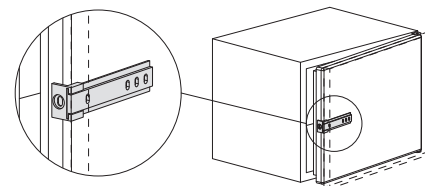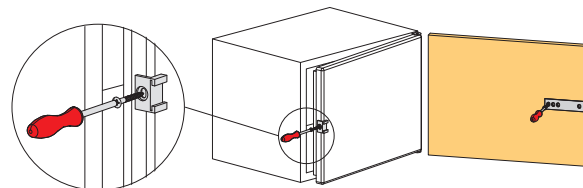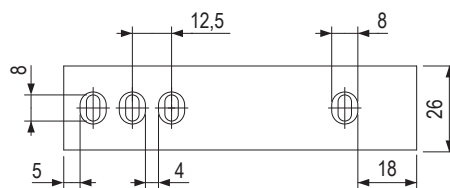



Excentrické spojovací kování Rastex 15

- konstrukční řešení usnadňuje montáž – díky tomu lze stáhnout boky vzdálené až 4 mm od čelní hrany dílce
- osazení překrývá okraje vrtání, použití krytky není nutné
- k použití pro dílce tloušťky 15, 16 a 18 mm
- zinkový odlitek



Pro dílce tl. 15 mm

kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
104406	79457	niklovaný	200

- bez osazení

Pro dílce tl. 16 mm

kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
104410	25062	niklovaný	200

- bez osazení

Pro dílce tl. 18 mm

kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
103766	13957	niklovaný	200
103765	13958		2000
104414	13961	bez povrchové úpravy	200
104417	13962		2000


- bez osazení

Krytky plastové pro Rastex 15



kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
105428	71054	bílá	200
105430	71055	hnědá	
105429	79490	černá	
105427	79491	borovice	

- bez osazení




Rychlomontážní kolík Rapid S DU 325



kód	kód Hettich	balení (ks)
105070	47458	200

- rozpěnné pouzdro pro průměr otvoru 8 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel a plast modrý

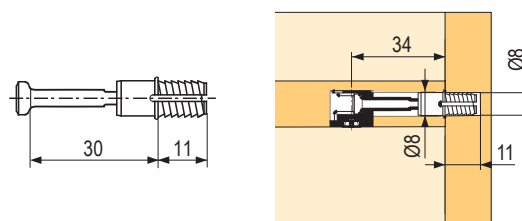


Kolík k zašroubování Twister DU 320



kód	kód Hettich	balení (ks)
107959	48038	200

- pro Rastex 15
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel pozinkovaná, plast černý

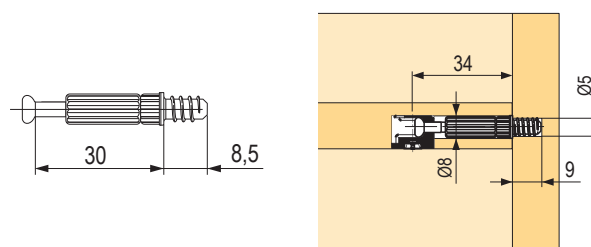


Kolík k zašroubování Twister DU 644



kód	kód Hettich	balení (ks)
105082	20157	200

- pro Rastex 15
- závit M6 × 7,8 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel pozinkovaná, plast černý

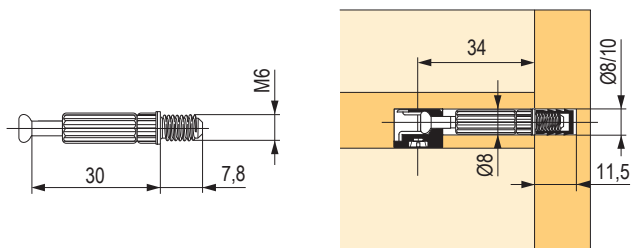


Kolík k zašroubování Twister DU 232



kód	kód Hettich	balení (ks)
107955	20058	200

- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel pozinkovaná, plast černý

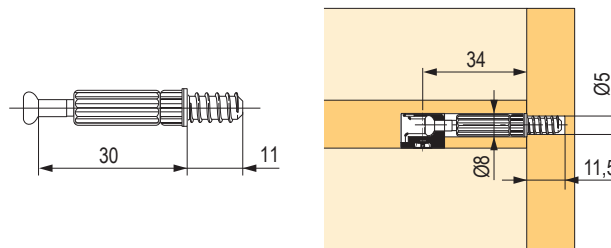


Kolík k zašroubování Twister DU 243



kód	kód Hettich	balení (ks)
107956	20056	200

- upínací rozměr 20 mm
- ocel pozinkovaná, plast zelený

Pouzdro č. 49



kód	kód Hettich	balení (ks)
106614	40005	200



- pro závit M6
- průměr vrtání 8 mm
- bílý plast

Dvojitý kolík DU 853



kód	kód Hettich	balení (ks)
105053	79568	100

- pro mezistěnu tl. 19 mm
- se segerovou pojistkou
- průměr vrtání 8 mm
- ocel chromátovaná




Kloubový kolík DU 860




kód	kód Hettich	balení (ks)
105061	79580	100

- použitelný od 90 do 180°
- průměr vrtání 7 mm
- ocel chromátovaná

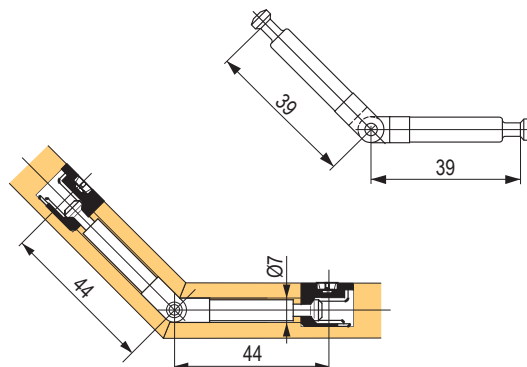

Excentrické spojovací kování Rastex 25

- vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu vroubkování
- vroubky brání samovolnému uvolnění excentru
- pro povolení je třeba třikrát vyšší točivý moment než u srovnatelného excentrického kování
- zinkový odlitek




Rastex 25 bez osazení



kód	kód Hettich	popis
104443	13116	bez povrchové úpravy, balení 200 ks

- bez osazení

schéma vrtání dílce



osa kolíku od spodní plochy



schéma vrtání
A = upínací rozměr + 9 mm

Kolík k zašroubování Twister DU 262



kód	kód Hettich	popis
105076	20060	balení 200 ks

- pro Rastex 25
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 24,5 mm
- ocel zinkovaná / plast modrý



Excentrické spojovací kování VB 35



- ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní spoje na osvědčeném principu excentru
- kování se lisuje do vyvrtaného otvoru o průměru 20 mm
- dílec se nasadí shora nebo čelně
- v případě dna se může excentr utahovat také shora k tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor

VB 35/16 pro dílec tl. 16 mm

kód	kód Hettich	popis
104468	65509	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks

VB 35/19 pro dílec tl. 19 mm


104478	65513	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104465	65515	plastový, bílý, balení 200 ks
104466	65516	plastový, hnědý, balení 200 ks

VB 35 M /16 pro dílec tl. 16 mm


104500	65501	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104445	65503	plastový, bílý, balení 200 ks
104488	65504	plastový, hnědý, balení 200 ks

VB 35 M /19 pro dílec tl. 19 mm

104501	65505	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104489	65507	plastový, bílý, balení 200 ks
464982	9116945	plastový, hnědý, balení 1 000 ks
104498	79643	plastový, černý, balení 200 ks

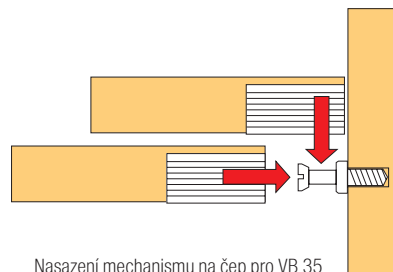

Nasazení mechanismu na čep pro VB 35



Nasazení mechanismu na čep pro VB 35 M

Policové spojky VB 135



kód	kód Hettich	popis
104522	73616	plastová, bílá, balení 200 ks

- dílec s kováním VB 135 se spojí s kolíkem pouhým přitlačením
- jelikož osazení je kónické, dílec se stáhne s bokem a zajistí proti vypadnutí

schéma vrtání dílce









schéma vrtání dílce



osa kolíku od spodní plochy



osa kolíku od spodní plochy


Excentrické spojovací kování VB 36

- ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní spoje na osvědčeném principu excentru
- kování se lisuje do vyvrtaných otvorů o průměru 20 mm a 10 mm
- dílec se nasadí shora nebo čelně
- umožňuje stáhnout boky které jsou vzdálené od čelní hrany dílce až 2 mm
- v případě dna se může excentr utahovat také shora k tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor




Spojovací kování VB 36/16 pro dílec tl. 16 mm

kód	kód Hettich	popis
104538	65525	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks



Spojovací kování VB 36/19 pro dílec tl. 19 mm

kód	kód Hettich	popis
104554	65529	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104507	65531	plastový, bílý, balení 200 ks
104503	65532	plastový, hnědý, balení 200 ks



Excentrické spojovací kování VB 36 M pro dílec tl. 19 mm

kód	kód Hettich	popis
104553	65521	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104545	65523	plastový, bílý, balení 200 ks
104546	65524	plastový, hnědý, balení 200 ks






schéma vrtání dílce

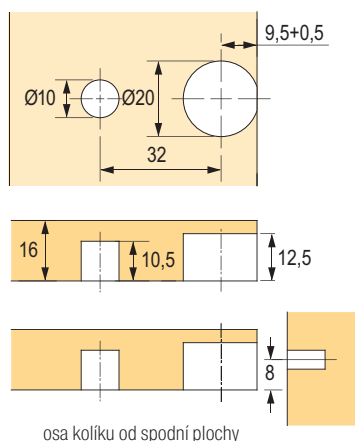

osa kolíku od spodní plochy

schéma vrtání dílce

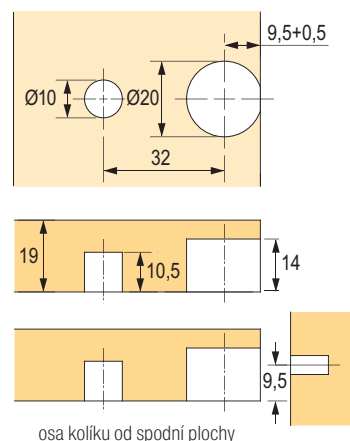



osa kolíku od spodní plochy

Kolík DU 328 / DU 261



kód	kód Hettich	popis
105023	65540	balení 200 ks

- pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
- eurozávit, pro průměr vrtání 3 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel pozinkovaná





Kolík DU 322 / DU 260



kód	kód Hettich	popis
105022	64872	balení 200 ks

- pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel pozinkovaná





Kolík DU 321 / DU 279



kód	kód Hettich	popis
104997	74688	balení 200 ks

- pouze pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
- s vysokým osazením
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel pozinkovaná





Kolík k zašroubování DU 648



kód	kód Hettich	popis
105038	65534	balení 200 ks

- závit M6 × 7,8 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel





Kolík DU 426



kód	kód Hettich	popis
105028	65370	balení 200 ks

- pro VB 35/35 m, VB 36/36 m, VB 135
- závit M4 × 7,8 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel





Dvojitý kolík du 867



kód	kód Hettich	popis
105057	65536	balení 200 ks

- pro VB 35/35 m, VB 36/36 m, VB 135
- pro mezistěnu tl. 19 mm
- průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel




Spojovací šroub AVB 5



kód	kód Hettich	délka (mm)	rozměr X (mm)	balení
104702	25084	65	30–37	50 ks
104704	79386	100	48–55	50 ks
104703	16048	150	73–80	50 ks

- pro tvarově stabilní a pevné spojení pracovních desek
- vrtání pro těleso Ø 35 mm
- hloubka vrtání min. 20 mm
- dvě zaoblené podložky
- dva předmontované kroužky usnadňují montáž: udržují podložky a spojovací šrouby ve správné pozici a umožňují tak snadné usazení ve vyvrtaném nebo vyfrézovaném otvoru – zároveň zůstanou obě ruce volné pro utažení
- ocel chromátovaná

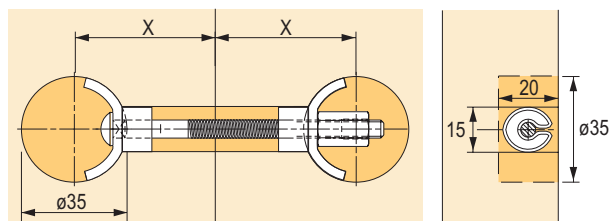


Spojovací šroub VB 25 T



kód	kód Hettich	popis
104752	9079555	balení 50 ks

- integrovaný převod 90° s vnitřním šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení pomocí akumulátorového šroubováku, nebo šestihranného klíče č.5
- průměr otvoru pro těleso 25 mm
- těleso: zinkový odlitek
- svorník a pouzdro: ocel pozinkovaná


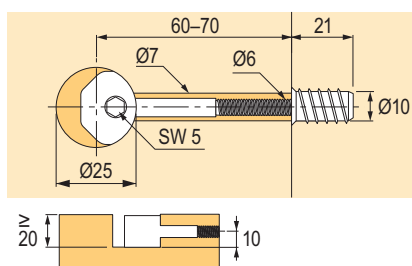


Závěsné kování Multiclip



kód	kód Hettich	popis
104127	46080	balení 200 ks

- jediná plastová součástka je základem závěsného kování multiclip, díky tomu je vyloučena záměna dílů, čímž se minimalizuje riziko chybné montáže
- multiclip má čtvercový průřez, a proto se může namontovat z jakékoliv strany
- díky rozteči otvorů 32 mm je možné zpracování v systému 32
- přichytné jazyčky jsou mírně zahnuté dovnitř; při zavěšení se sepnou a poskytují tak zavěšeným dílům pevné spojení
- vroubkované plochy na vnitřní straně přichytných jazyčků zpevňují spoj a dovolují větší toleranci při montáži; tímto je umožněno také seřizování zavěšených dílů

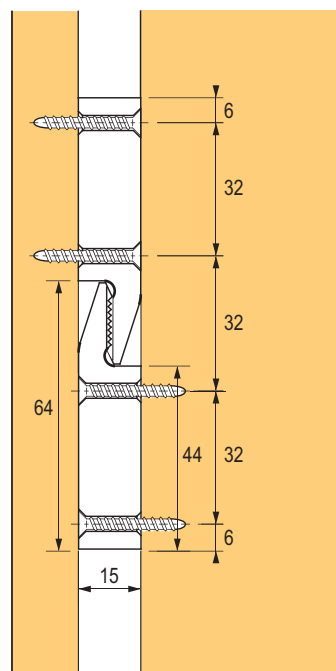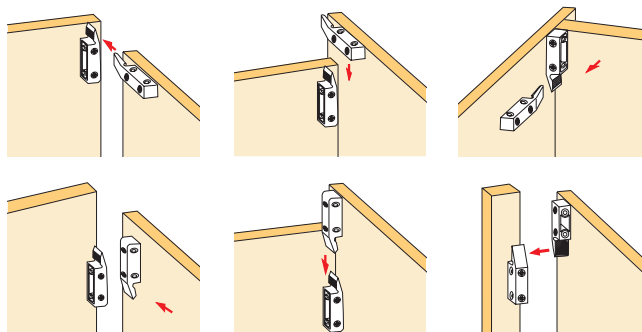

upevnění vruty se zápusťnou hlavou,
průměr 4 mm


policové spojky, spojovací šrouby

Pokosový spoj VB 160



kód	kód Hettich	popis
104163	47608	balení 100 ks

- pro ploché rámy dveří nebo věncové profily
- hloubka zapuštění pouze 10 mm
- těleso z hnědého plastu

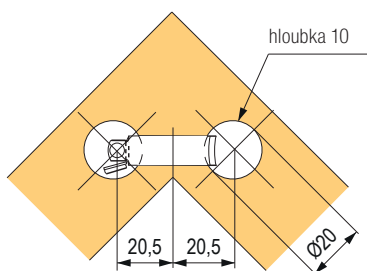

Závěsný hák Ø 6 × 50 mm



kód	kód Hettich	popis
104630	46103	balení 100 ks


- ocel hmoždinka Ø 8 × 40 mm
- plast

Spojka zad RV 1



kód	kód Hettich	popis
103856	19558	balení 100 ks

- poniklovaný zinkový odlitek




Trapézové spojovací kování tz 4 std



kód	kód Hettich	popis
103883	20891	baleni 100 ks

- s předmontovaným šroubem
- těleso: zinkový odlitek niklovaný
- vodící díl: ocel

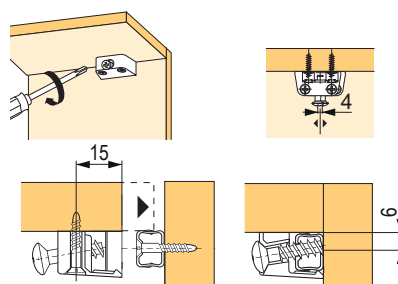


Spojovací díl pro čela VB 15




kód	kód Hettich	popis
104680	79666	balení 100 ks

- včetně plastové podložky, tloušťka 2 mm
- ocel pozinkovaná

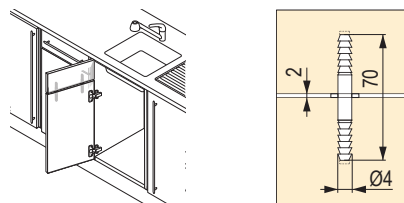

Spojka zad RV 7 D

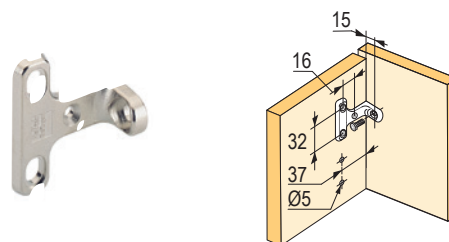

kód	kód Hettich	popis
106759	56614	balení 100 ks


- poniklovaný zinkový odlitek

Podpěrka polic Sekura 1.1



kód	kód Hettich	popis
106523	19557	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- 1 pojistný čep
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka polic Sekura 6



kód	kód Hettich	popis
106513	79707	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- navíc 1 pojistný čep
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka polic Sekura 2



kód	kód Hettich	popis
106512	25100	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka polic Sekura 7



kód	kód Hettich	popis
106514	53012	balení 500 ks

- průměr otvoru 5 mm pro eurošroub průměr 6,3 mm, se zápusťnou hlavou
- navíc 1 pojistný čep
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka skleněné police Sekura 8



kód	kód Hettich	popis
184626	47609	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- poniklovaný zinkový odlitek, plast transparentní




Podpěrka Safety



kód	kód Hettich	popis
106511	16180	balení 500 ks

- ocelový kolík s čirou plastovou opěrnou částí




Podpěrka polic s osazením



kód	kód Hettich	popis
106502	16181	balení 500 ks

- ocel chromátovaná




Podpěrka polic Duplo



kód	kód Hettich	popis
106489	46642	niklovaná, balení 500 ks
106491	13138	chromátovaná, balení 500 ks

- ocel




Podpěrka skleněné police



kód	kód Hettich	popis
106516	79709	průměr čepu 5 mm, balení 500 ks
106515	79710	průměr čepu 3 mm, balení 500 ks

- s čirou plastovou krytkou
- měkká plastová podpěrná část zabraňuje „klapání“ skleněných polic
- ocelový čep chromátovaný, plast transparentní




Podpěrka polic 5 × 24 mm



kód	kód Hettich	popis
106488	25124	průměr čepu 5 mm, balení 500 ks



- ocel pozinkovaná



Nosiče polic Titan

kód	kód Hettich	popis
106060	47661	balení 20 ks



- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: SW 10 mm
- výškové seřízení: ± 4 mm
- minimální tl. police: 24 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná

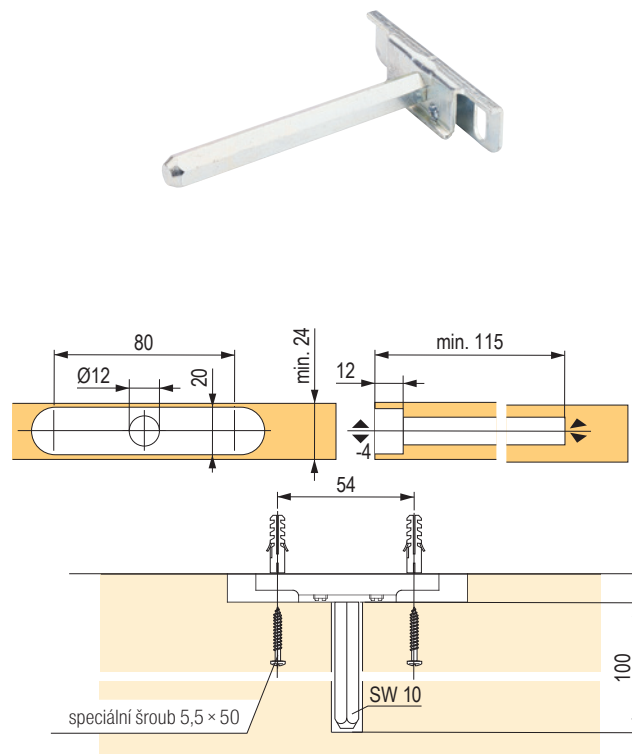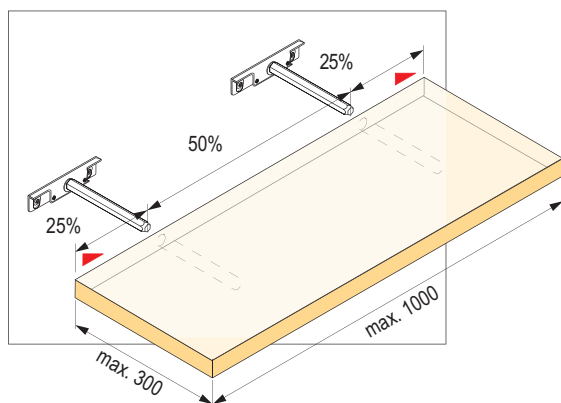

Nosiče polic Titan 1

kód	kód Hettich	popis
106061	79713	balení 20 ks



- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: SW 10 mm
- výškové seřízení: ± 4 mm
- stranové seřízení: ± 4 mm
- minimální tl. police: 24 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná

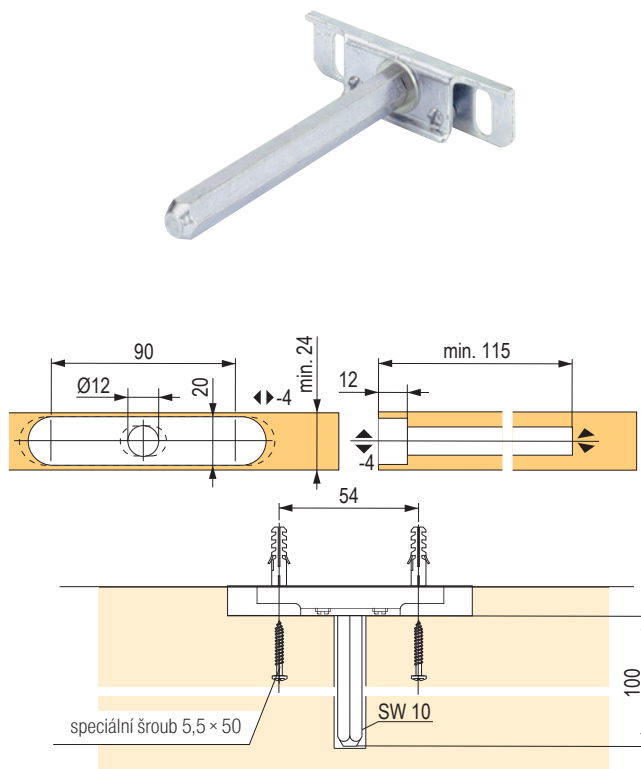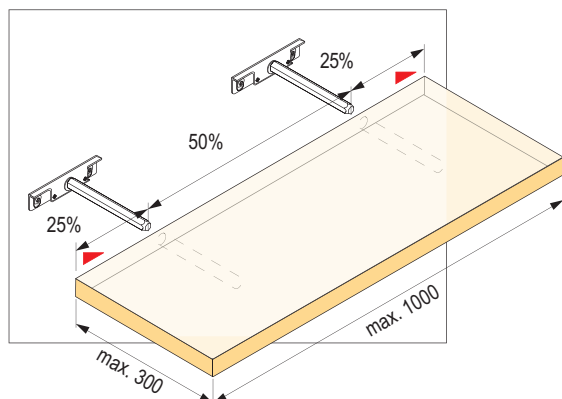

Nosiče polic Titan 2

kód	kód Hettich	popis
106062	63598	balení 20 ks



- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: Ø 12 mm
- výškové seřízení: ±4 mm
- minimální tl. police: 24 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná

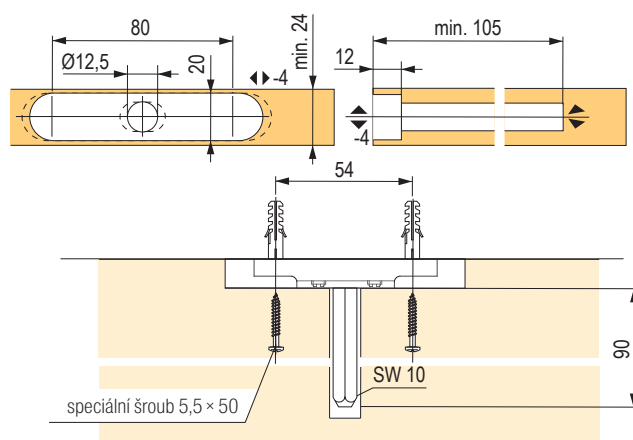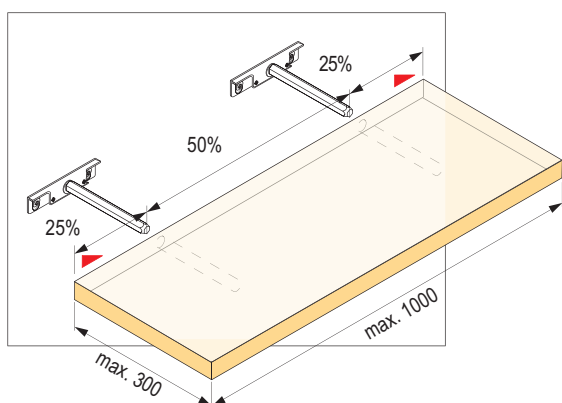

Nosiče polic Titan 3

kód	kód Hettich	popis
106064	79714	balení 20 ks

- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: Ø 12 mm
- výškové seřízení: ±2 mm
- minimální tl. police: 19 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná

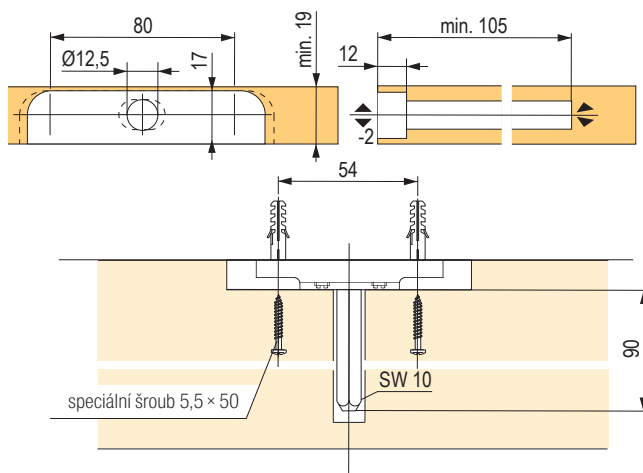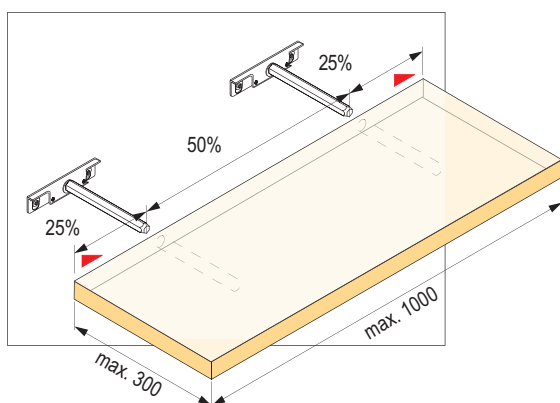

Přehled



Závěsné rektifikační kování Italiana Ferramenta

APC 1	str. 10.94
APC 6	str. 10.94
Libra H1	str. 10.95
Libra H2	str. 10.96
Libra H7	str. 10.97
Libra H11	str. 10.99



Závěsné rektifikační kování a lišty Italiana Ferramenta

závěsné plechy	str. 10.100
ostatní závěsné kování	str. 10.101, 10.104



Závěsné rektifikační kování ostatní

Scilm	str. 10.102
Strong	str. 10.102, 10.103
Blum	str. 10.104
Hettich	str. 10.107
závěsné plechy	str. 10.103
Bystrica a ostatní	str. 10.105



rektifikační závěsné kování pro horní skříňky

Závěsné kování APC 1




kód	popis
396226	rektifikační kování skryté, sada

- pravolevé rektifikační kování, ukryté za zadní stěnou skříňky
- ze předu je viditelná pouze krytka o průměru 20 mm
- montáž pomocí vrtů do stěny a půdy korpusu
- seřízení výšky 18 mm; hloubky 31 mm; stranové cca 45 mm (posunem na závěsném plechu)
- nosnost 70 kg / ks; 140 kg / pár

Sada obsahuje:

- dva kusy kování
- závěsné plechy
- bílé plastové krytky
- vrtuty do korpusu (6 ks)

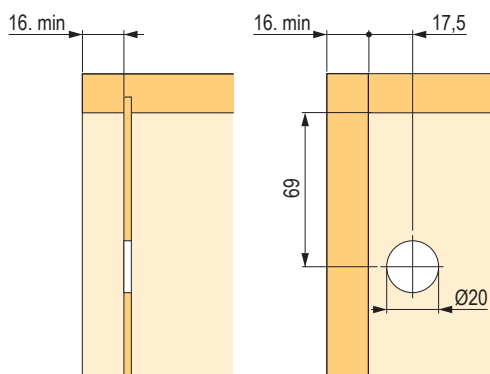

Závěsné kování APC 6




kód	popis
396227	rektifikační kování skryté, sada

- rektifikační kování pro pravou a levou stranu, ukryté za zadní stěnou skříňky
- ze předu je viditelná pouze krytka o průměru 20 mm
- montáž na čepy do předvrtaných otvorů v bočníci korpusu se zajištěním pomocí vrtů do bočnice, případně i do půdy korpusu
- seřízení výšky 18 mm; hloubky 31 mm; stranové cca 45 mm (posunem na závěsném plechu)
- nosnost 65 kg / ks, 130 kg / pár

Sada obsahuje:

- jeden pár kování
- závěsné plechy
- bílou plastovou krytku
- vrtuty do korpusu (6 ks)

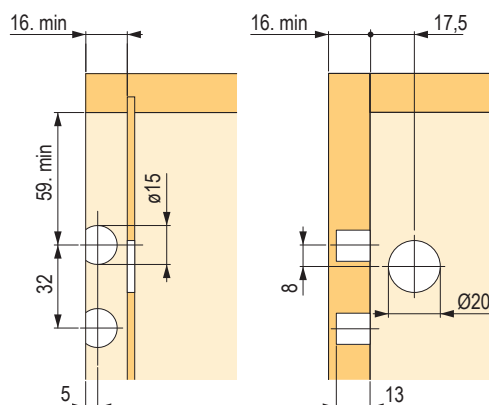

Závěsné kování Libra H1 se zajištěním

kód	popis
361269	sada na jednu skříňku (včetně šablony)

- pravolevé závěsné rektifikační kování
- zajištění pomocí excentrického upínače a vrtů
- zajišťovací šroub proti vysazení skříňky ze závěsného profilu dle normy EN14749
- nosnost 130 kg / pár
- seřízení výšky 13 mm; hloubky 12 mm; stranové cca 30 mm (posunem na dodaném závěsném plechu)
- pro hloubku korpusu do 350 mm (horní skříňky)
- pro zavěšení na stěnu lze použít i lištu 352537



Sada obsahuje:

- dva kusy závěsného kování a krytek
- montážní šablonu
- závěsný plech
- vrtů do korpusu





Usazení kování


vrtání otvorů pro nastavení

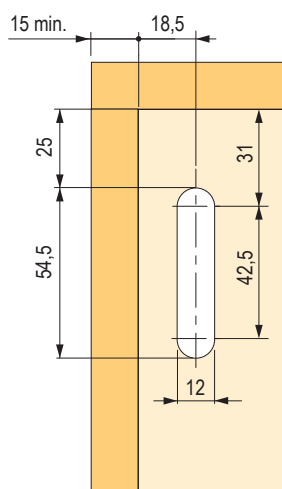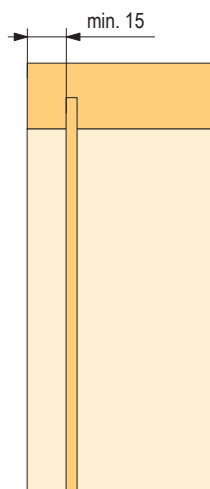


doporučené upevňovací vrtů Ø 3,5 × 20

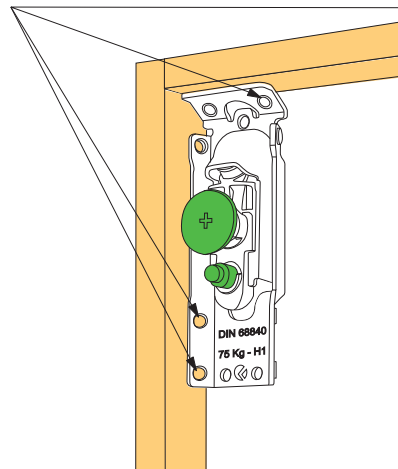


1 – nastavení na výšku



2 – nastavení odsazení od stěny



3 – pojistka proti vysazení



rektifikační závěsné kování pro horní skříňky

Závěsné kování Libra H2 se zajištěním

kód	popis
134959	pravolevé

- pravolevé závěsné rektifikační kování
- zajištění pomocí excentrického upínače a vrtů
- zajišťovací šroub proti vysazení skříňky ze závěsného profilu dle normy EN14749
- nosnost 150 kg / pár
- záda je třeba vložit 16 mm od zadní hrany korpusu
- seřízení výšky 13 mm, hloubky 12 mm
- pro hloubku korpusu do 350 mm (horní skříňky)

doporučená závěsná lišta 352537, případně závěsné plechy 134964 nebo 134965




Krytky

kód	typ	barva
134963	široká	bilá
160564		šedá
227087	úzká	nikl



- pro vrtání 30 mm

Vrtání otvorů pro nastavení

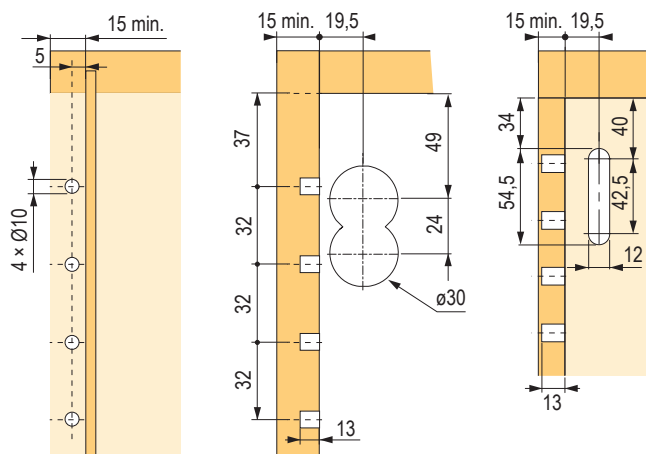

Usazení kování




doporučené upevňovací vrtuty Ø 3,5 × 20

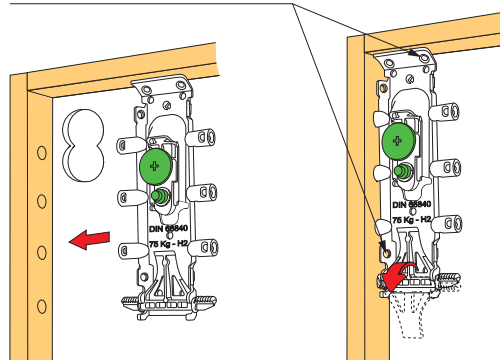

1 - nastavení na výšku

2 - nastavení odsazení od stěny

3 - pojistka proti vyskočení




Závěsné kování Libra H7 se zajištěním


kód	popis
231361	sada kování na jednu skříňku
231362	hliníkový profil, 2 m

Poznámky:


- zajišťovací šroub proti vysazení skřínky ze závěsného profilu dle normy EN14749
- nosnost až 210 kg
- seřízení výšky 13 mm, hloubky 12 mm
- ploché provedení závěsného kování (pouze 3,5 mm), možnost použití hluboké zásuvky bez omezení
- nosnost kování ovlivňuje typ kotevního a podkladového materiálu
- sada kování obsahuje: pár závěsného kování, závěsný plech WP5 a spojovací materiál
- spojovací alu profil nutno objednat zvlášť

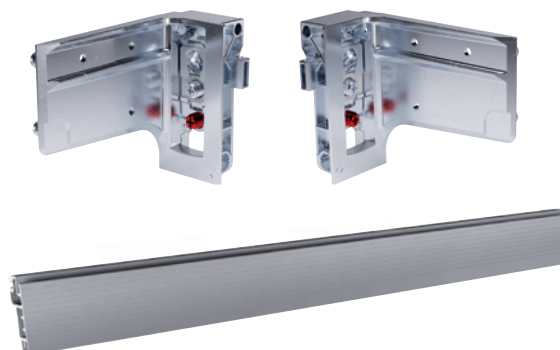

Optimální množství fixačních otvorů dle doporučení a uvážení montážníka

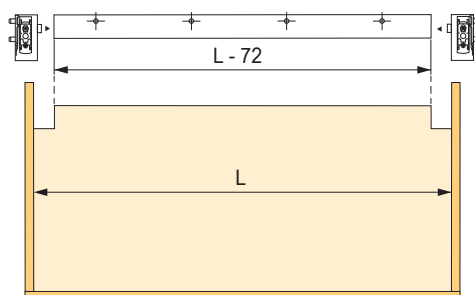


vrtání se zadním panelem o tloušťce 4 mm

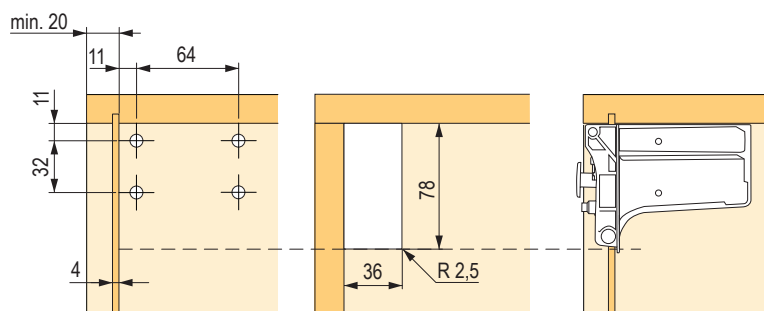



doporučený počet otvorů

vnější šířka korpusu	počet otvorů
≤ 450	×
451–600	1
601–950	2
951–1200	3
≥ 1201	4

vrtání se zadním panelem o tloušťce 4 mm a použitím alu profilu

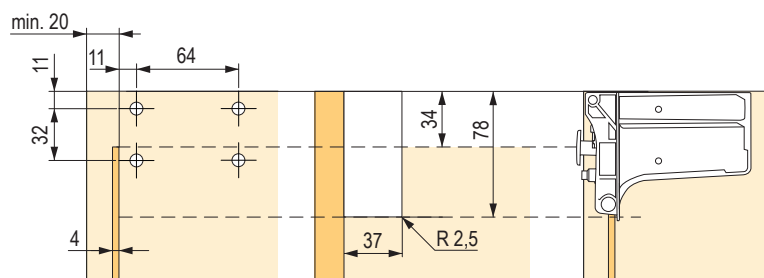

vrtání bez zadního panelu

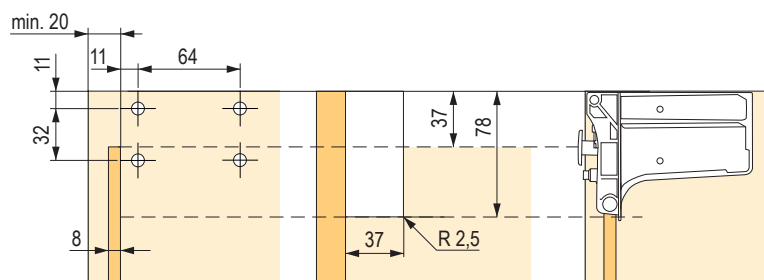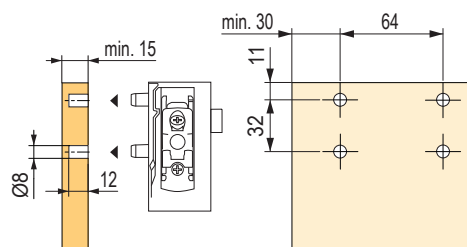

rektifikační závěsné kování pro spodní skřínky






Nosnost v závislosti na rozměrech korpusu

typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	120 kg	160 kg
korpus + zásuvka	80 + 30 kg	120 + 30 kg


typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	150 kg	180 kg
korpus + zásuvka	110 + 30 kg	140 + 30 kg

typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	170 kg	210 kg
korpus + zásuvka	100 + 60 kg	140 + 2 × 30 kg


typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	170 kg	210 kg
korpus + zásuvka	130 + 30 kg	170 + 30 kg

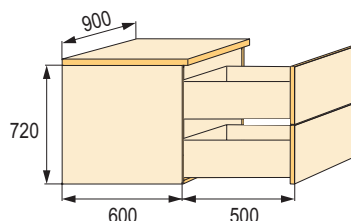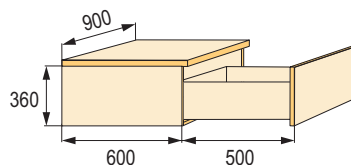

2
hloubkové nastavení:
12 mm






3
pojistka proti nechtěnému vysazení



extra fixační otvory
Předvrtané otvory zjednoduší navrtání stěny. Jejich použití redukuje namáhání levého a pravého stranového závěsu.

❗ Uvedená data jsou ověřená v praxi, výlučně pro zde uvedené příklady při přesném umístění a montáži a použití závěsného plechu.

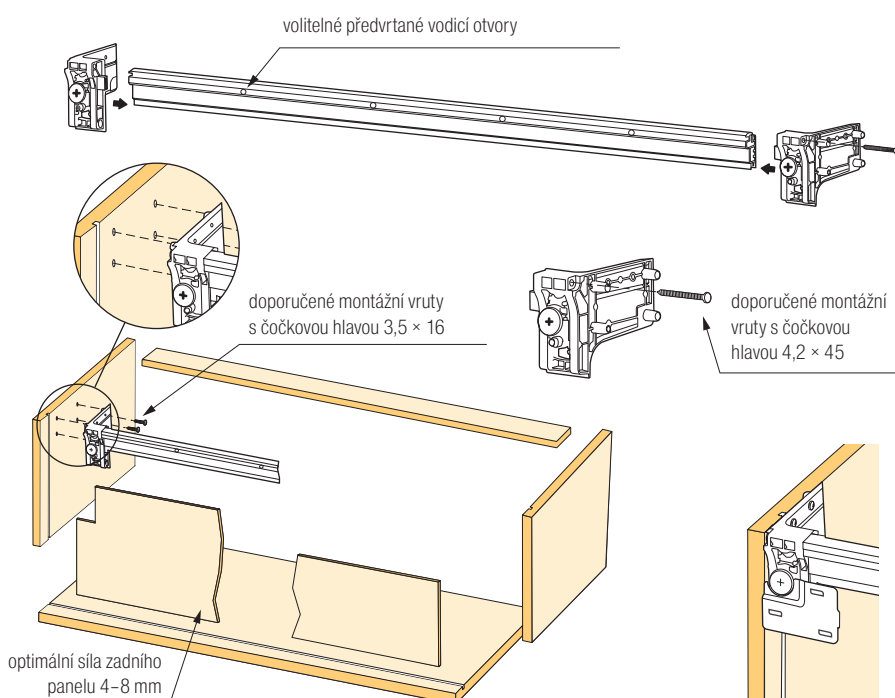

❗ ODPOVĚDNOST MONTÁŽNÍKA


- zjistit, zdali je stěna, na kterou bude skříňka zavěšena, dostatečně pevná a dobře upravená
- přizpůsobit montáž a zavěšení kvalitě stěny

Závěsné kování pro spodní skříňky Libra H11


kód	popis
474971	sada pro zavěšení jedné skříňky

Sada obsahuje:


- závěsné kování L+P
- dělitelný protiplech WP13
- 8 ks závrtná matice M6 × 10 × 10
- 8 ks metrický šroub M6 × 12 s plochou hlavou PZ2
- 8 ks eurošroub 5,9 × 14 s plochou hlavou
- návod k instalaci

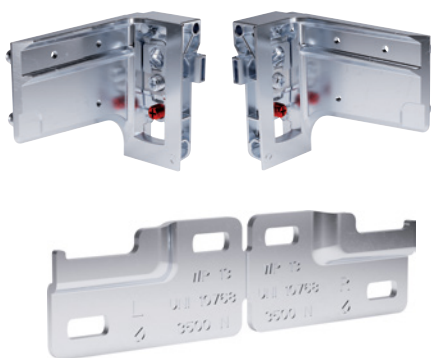

vrtací plán bez použití krytky

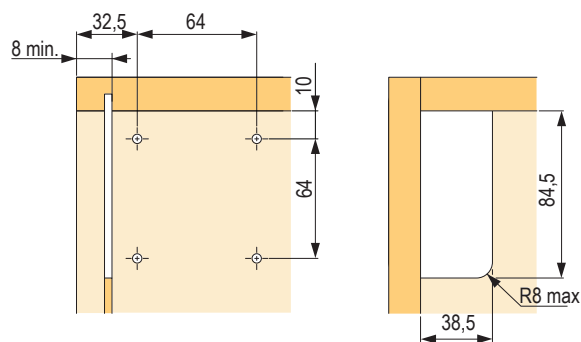

vrtací plán s použitím krytky

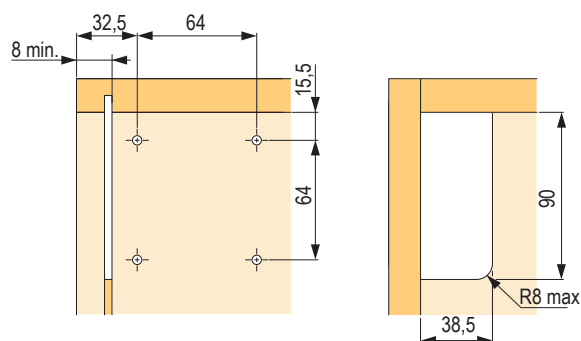

Krytky

kód	barva
507108	bílá
507109	antracit
507110	světle šedá

- sada obsahuje pár krytek




závěsné plechy

Závěsná lišta WPC1



kód	popis
507104	závěsná lišta WPC1, délka 2000 mm

- ocelový profil o tloušťce 1,8 mm
- vhodný pro kování APC

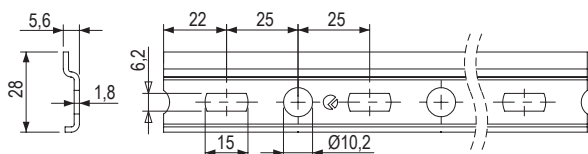


Závěsný plech



kód	popis
389592	šířka 60 mm

- boční dorazy proti sklouznutí
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

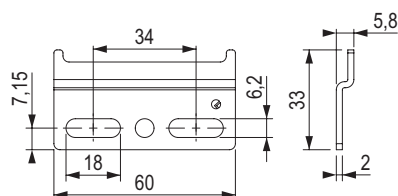


Závěsná lišta B3



kód	popis
352537	závěsná lišta B3, délka 2000 mm

- ocelový profil o tloušťce 2 mm
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

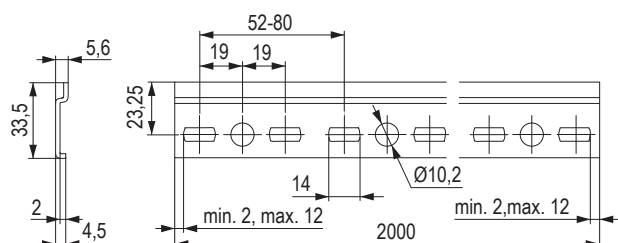


Závěsný plech



kód	popis
134966	závěsný plech P+L

- možnost stranového nastavení (oválné otvory)
- plech lze rozlomit na dva díly (L+P) a použít pro různou šířku skříňky
nebo použít v kuse na šířku skříňky 150 mm
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

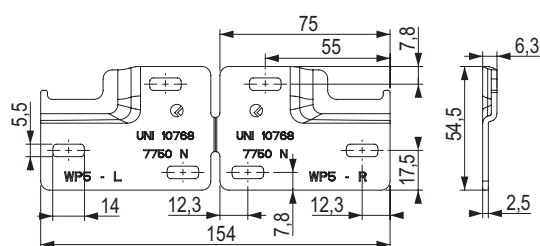


Závěsný plech



kód	popis
134964	závěsný plech P+L

- možnost stranového nastavení (oválné otvory)
- plech lze rozlomit na dva díly (L+P) a použít pro různou šířku skříňky
nebo použít v kuse na šířku skříňky 150 mm
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

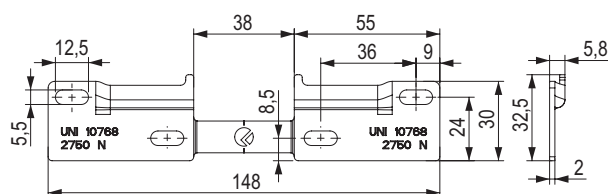

závěsné rektifikační kování

Závěsné kování



282780




389426

kód	popis
282480	pro zavěšení desek se skobou a hmoždinkou
389426	pro zavěšení desek na lištu

- pro zrcadla na DTD, pohledové panely, skříňky s pevnými zády o min. tloušťce 15 mm
- možnost nastavení ve dvou směrech: vertikálně o 11 mm, horizontálně o 10 mm
- nosnost: deska, zrcadlo až 80 kg / pár, skříňka 50 kg / pár (testováno na korpusu 600 × 600 × 250 mm)

Sada obsahuje:

- kování
- hmoždinku
- skobu

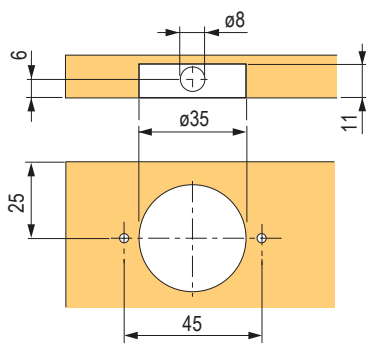

Závěsné rektifikační kování





kód	barva
474935	šedá
479363	bílá

Sada obsahuje:

- pár závěsného rektifikačního kování
- pár krytek

- Seřízení: výška +/- 8,5 mm, hloubka +/- 6 mm
- nosnost 150 kg / pár





závěsné rektifikační kování

Závěsné kování Scilm



kód	barva	provedení
82771	bílá	levé
82774		pravé
82770	hnědá	levé
82773		pravé
10909	buk	levé
10910		pravé
224885	šedá	levé
224886		pravé

- nosnost 70 kg / pár
- seřízení výšky 10 mm, hloubky 20 mm


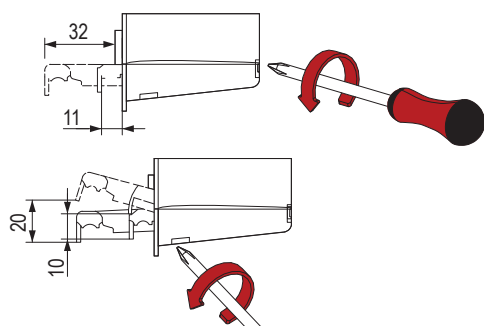
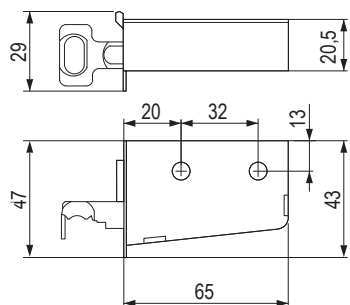


Závěsné kování Strong



kód	barva
82621	bílá

- nosnost 50 kg / pár
- seřízení výšky 9 mm, hloubky 12 mm

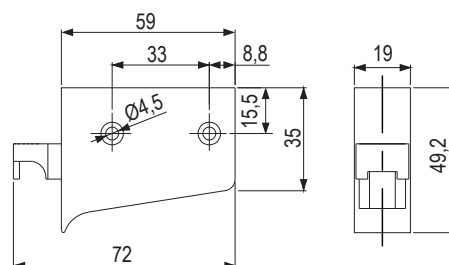


závěsné rektifikační kování

Závěsné kování




kód	barva
404459	bílá

- při použití hmoždinek nosnost 150 kg / pár
- doporučené vrtání hmoždinek Ø 9,5 mm
- při upevnění pouze vruty nosnost 80 kg / pár
- seřízení výškové ±8 mm, hloubkové ±10 mm

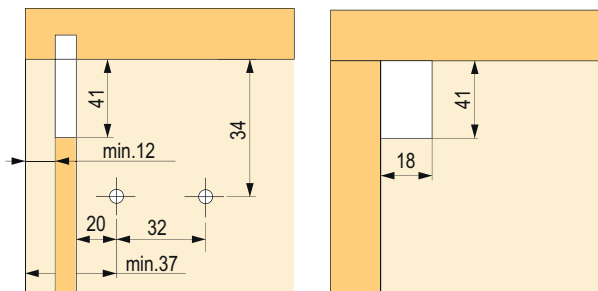

Upevňovací lišta

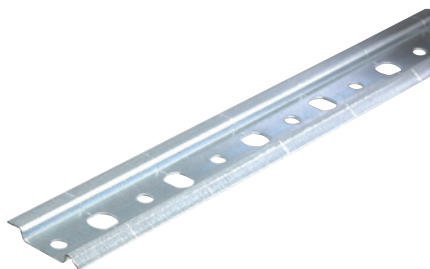

kód	popis
82780	SCILM délka 2 m
82780R	Strong délka 2 m


- povrchová úprava pozink
- krácení je možné prostým odlomením

Protikus závěsného kování




kód	popis
100236	montáž vrutem

- povrchová úprava pozink

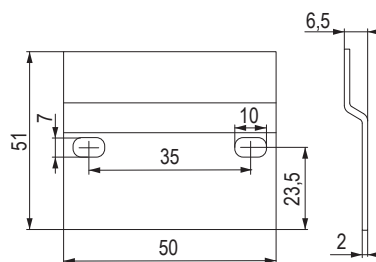


závěsné rektifikační kování

Závěsné kování Blum




kód	kód Blum	popis	barva
13746	48N0510.02S	pravé	bílé
13747	48N0510.03S	levé	bílé
13740	48N0510.02S	pravé	hnědé
13741	48N0510.03S	levé	hnědé

- závěsné kování pro montáž našroubováním
- plastové pouzdro se závěsným rámečkem z oceli, pozinkované
- barva: bílá, hnědá
- nastavitelnost ve třech směrech
- nosnost 130 kg na každý pár ve smyslu normy DIN EN 15939
- seřízení: dolů 7 mm, nahoru 11 mm, dozadu 3,5 mm, dopředu 12,5 mm

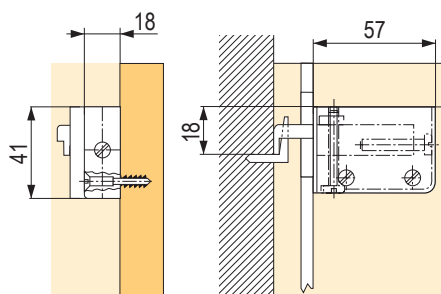

Plánování
Potřebný prostor

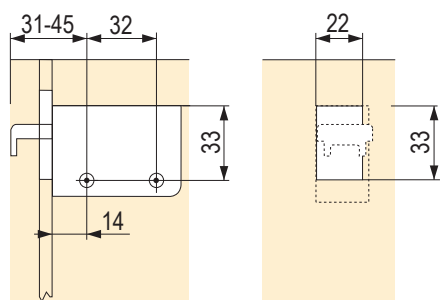



Upevňovací pozice
V bloku korpusu a ve výřezu v zadní stěně

Závěsné kování skryté v bočnici



kód	popis
347152	rektifikační kování skryté k zafrézování do bočnice
347153	hák 26 mm pro zavěšení rektifikačního kování ATC311

- rektifikační kování ukryté v bočnici skříňky
- na korpusu zcela neviditelné
- montáž pomocí vrtulů do bočnice korpusu. Min. tloušťka stěny 18 mm
- možnost horizontálního i vertikálního nastavení.
- nutno zavěsit na protikus (hák) 347153
- možno použít jak na zavěšení horních skříněk, tak pro zavěšení polic se svislými bočnicemi
- nosnost 80 kg na jedno kování (160 kg na pár)
- přístup k rektifikačním šroubům je možný ze 3 stran (zleva, zprava a shora)

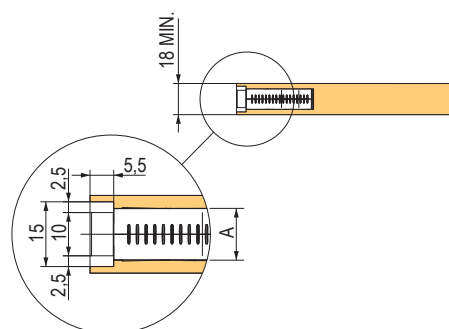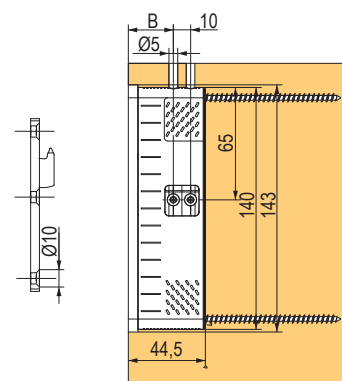

hloubkové nastavení
0 : 15 mm

výškové nastavení
± 7,5 mm

stranové nastavení
± 2,5 mm


závěsné rektifikační kování

Závěsné kování Bystrica




kód	barva
93240	bílá
93241	hnědá
134922	dub
93244	olše
93245	jasan
472043	černá
472044	světle šedá

- možno použít pro horní, ale i boční montáž

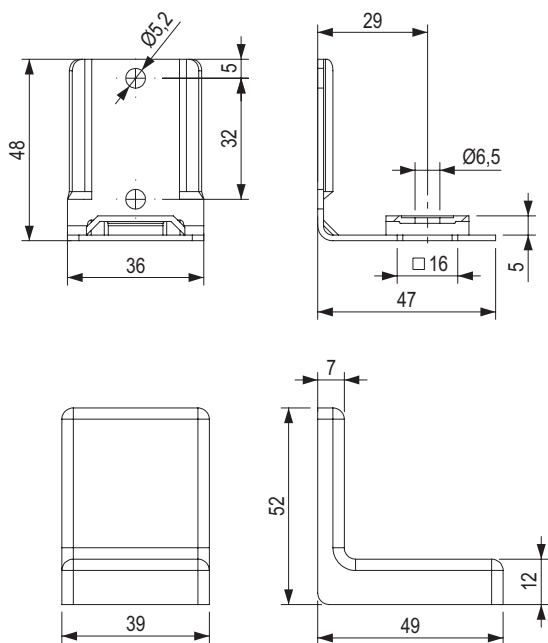


Závěsné kování boční

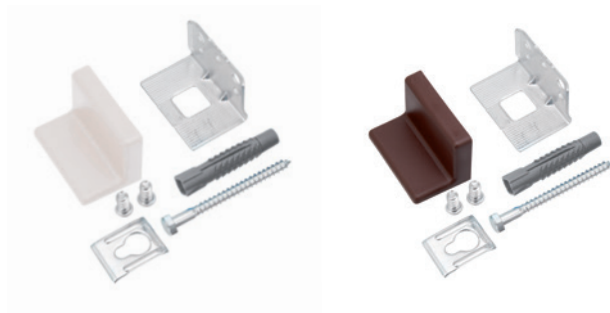

kód	barva
100232	bílá
100233	hnědá

- montáž na vrut i eurovrut
- se šroubem a hmoždinkou

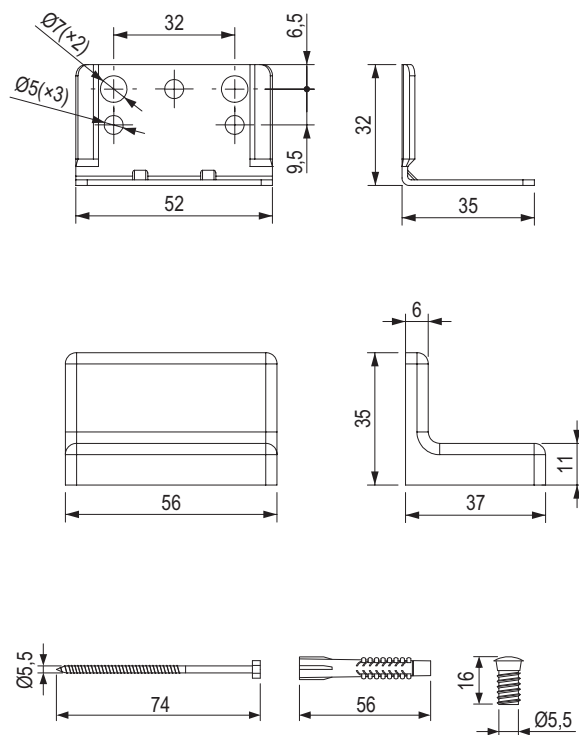

Udělejte spoj neviditelným

- Varianta s / bez postranní vůle.
- Jednoduchý spoj – nejsou potřeba speciální nástroje ani dovednosti.
- Snadné připevnění pouhým zacvaknutím komponent na místě instalace.
- Neviditelný spoj – zapuštěný a skrytý.
- Lze použít se standardními šrouby.



UNO závěsný spoj



kód	popis
463412	K120 UNO 30 nerezový závěsný spoj

Příslušenství



kód	popis
459416	K073 důlčik ocel + plast UNO 30



kód	popis
507106	K121 zajišťovací spona pro UNO / DUO 30

DUO závěsný spoj



kód	popis
461769	K070 DUO 30 ML závěsný spoj s postranní vůlí
461770	K074 DUO 30 OL závěsný spoj bez postranní vůle


Příslušenství



kód	popis
461771	K041 DUO 46 / 15 mm, spoj pro dřevěné profily
461772	K036 DUO 62 / 15 mm, spoj pro dřevěné profily
461773	K055 DUO 100 / 15 mm, spoj pro dřevěné profily



kód	popis
507106	K121 zajišťovací spona pro UNO / DUO 30



kód	popis
459413	K071 důlčik středový DUO 30
459414	K075 důlčik středový DUO 30


Závěsné kování SAH 215/216




SAH 216

kód	kód Hettich	popis
104691	79716	SAH 215, balení 25 ks
104692	79717	SAH 216 (pro upevnění na půdu korpusu), balení 25 ks


- použití za zády skříně
- SAH 216 – pro upevnění také na půdu korpusu
- k zavěšení na lišty a háky
- SAH 215 nosnost 45 kg; SAH 216 nosnost 55 kg
- lze použít pro záda zapuštěná min. 16 mm
- seřízení hloubky: max. 25 mm
- seřízení výšky ± 8 mm
- posunutí korpusu do strany ± 3 mm v případě zavěšení na háky
- při zavěšení na háky se korpus zvedne o 7,5 mm
- zavěšení na háky: uzavřený tvar zamezuje sesunutí skříně
- lze použít v kombinaci se závěsnými lištami typu B
- pozinkovaná ocel – zcela recyklovatelná
- díky speciálnímu šroubu lze použít volitelně funkci "pojistka proti vyvěšení"

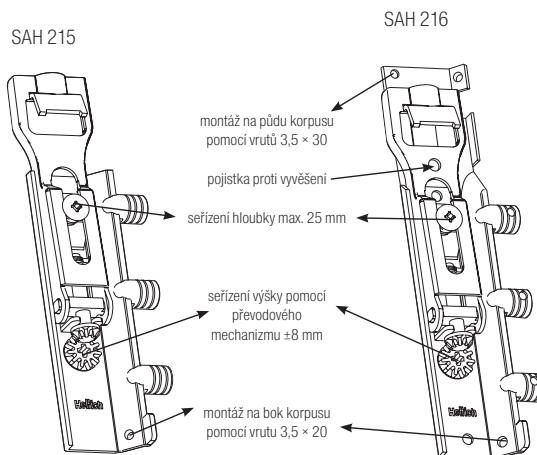


závěsné kování SAH 216

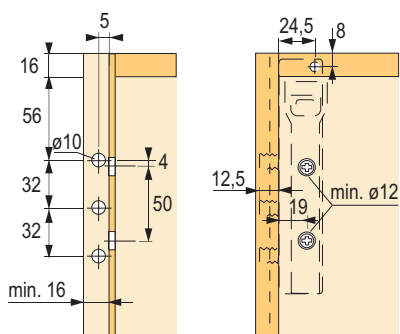


SAH 216

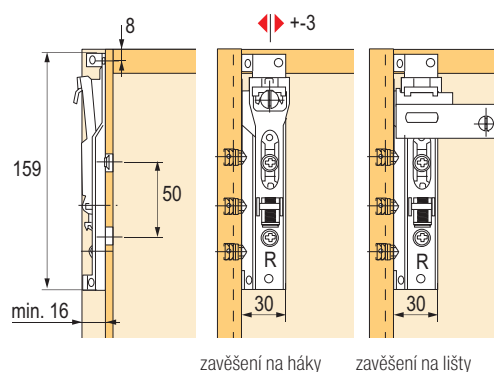

závěsné kování SAH 215

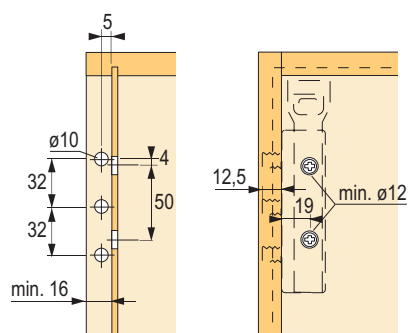


SAH 215

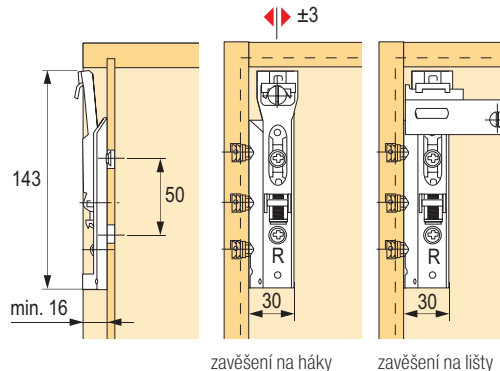


rekтификаční závěsné kování pro horní skřínky

Závěsná lišta typ B

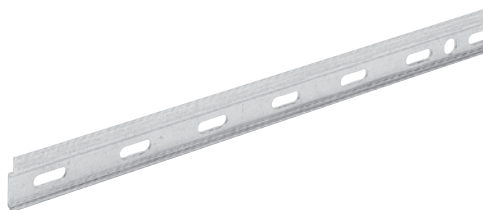

kód	kód Hettich	popis
104708	9007651	balení 10 ks

- nosnost 130 kg / skřín
- upevnění 2 speciálními šrouby $\varnothing 5,5 \times 50$ mm v místě každého závěsného kování; u korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub $\varnothing 5,5 \times 50$ uprostřed za každým korpusem
- délka lišty 3000 mm, s oválnými otvory, vzdálenost mezi otvory 50,8 mm
- ocel pozinkovaná

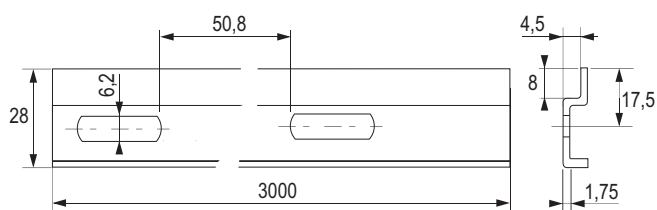

Speciální šroub




kód	kód Hettich	popis
106267	65480	5,5 × 50 mm + hmoždinka

SAH 305 pro montáž do zad



kód	kód Hettich	popis
103989	40669	balení 100 ks

- nosnost 15 kg / ks
- závěsné kování se zalisuje do vyvrtaného otvoru $\varnothing 30 \times 11,5$ mm
- zinkový odlitek bez povrch. úpravy
- minimální tloušťka zad 16 mm
- stranové seřízení ± 8 mm

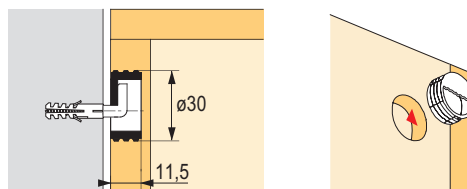

Závěsný hák



kód	kód Hettich	popis
104630	46103	6 × 50 mm + hmoždinka

Nekonečně možností pro vaši kuchyni




FRANKE

Postelové spojovací kování




kód	kód Hettich	balení
105284	25185	10 sad

- celková výška 100 mm
- závěsný díl se 2 háčky
- vhodný zvláště pro úzké postranice postele
- ocel pasivovaná modře
- 1 sada obsahuje:
 - 2× závěsný díl s háčky pravý
 - 2× závěsný díl s háčky levý
 - 4× nosný díl levý / pravý

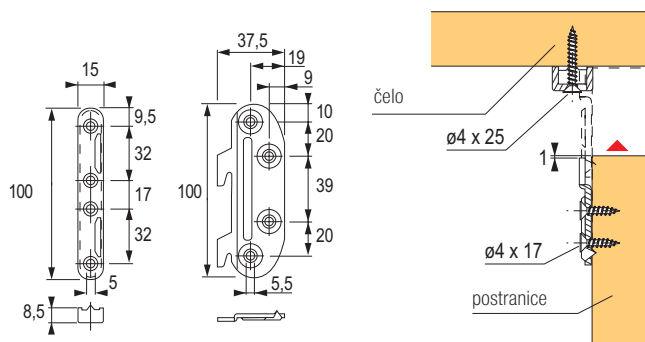

kód	kód Hettich	baleni
105286	25183	10 sad

- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
- ocel pasivovaná modře
- 1 sada obsahuje:
 - 2× závěsný díl s háčky pravý
 - 2× závěsný díl s háčky levý
 - 4× nosný díl levý / pravý

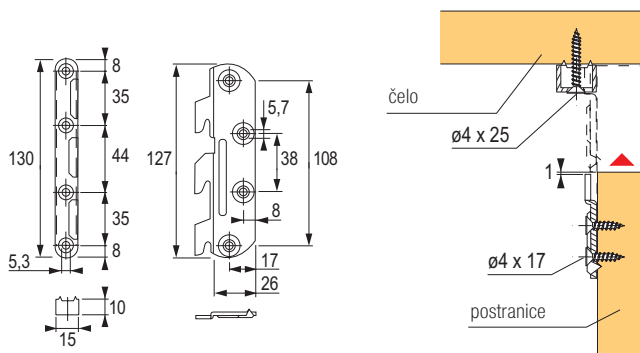


Postelové spojovací kování 127 mm



kód	kód Hettich
108008	25189

- sada obsahuje: 1 úhelník, 2 pouzdra M6 × 13, 2 šrouby M6 × 12
- ocel chromátovaná

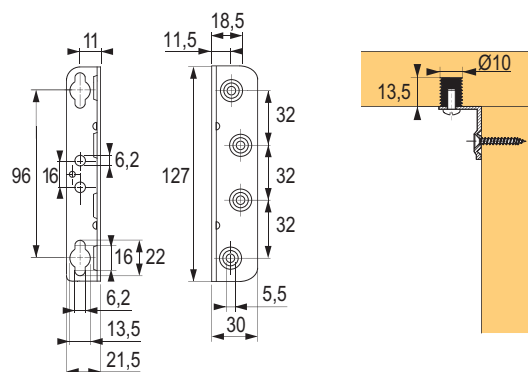


Postelové spojovací kování 226 mm



kód	kód Hettich
108009	47635


- otvory pro šrouby v rozteči 32 mm
- vhodné zvláště pro vysoké postranice
- sada obsahuje: 1 úhelník, 3 pouzdra M6 × 13, 3 šrouby M6 × 12
- ocel chromátovaná

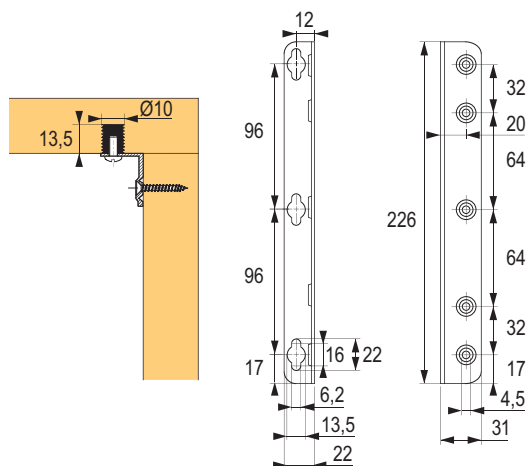


StabiloFix

kód	kód Hettich
108016	47634

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- vysoká pevnost, seřiditelný až o 4 mm
- ocel chromátovaná

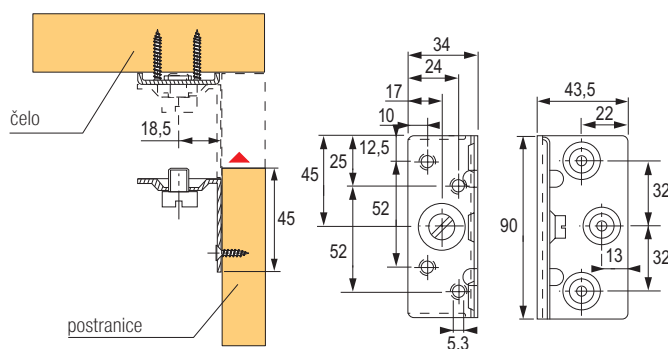


Varifix – výškově nastavitelné postelové kování



kód	kód Hettich
105292	47633

- umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do tří výšek s roztečí 24 mm
- lze použít pro dvojlůžko se střednicí
- ocel pasivovaná modře

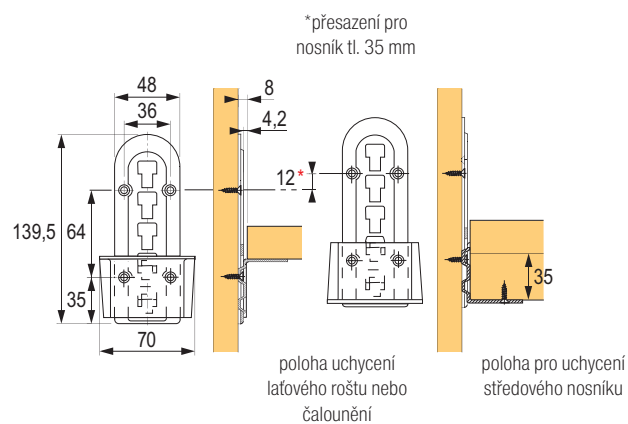


Opěrná noha pro středový nosník




kód	kód Hettich	rozměr X (mm)	seřízení (mm)
105958	47632	190	-42 / +76

- ideální použití v kombinaci s postelovým kováním Varifix
- černý plast
- balení 20 ks


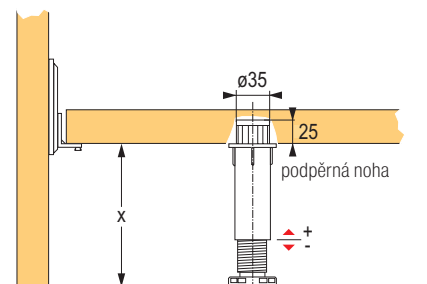


Spojka středového nosníku

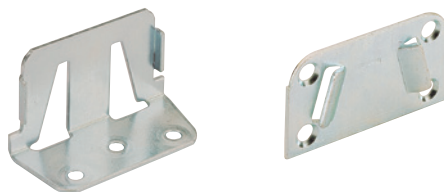

kód	kód Hettich
103927	25182

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít také pro čalouněné postele
- ocel chromátovaná

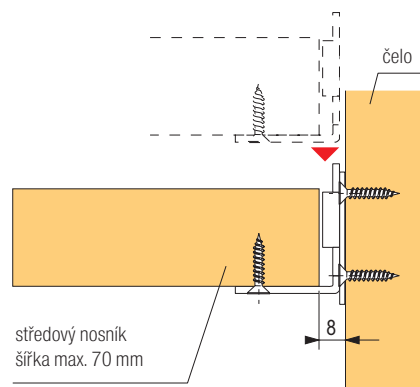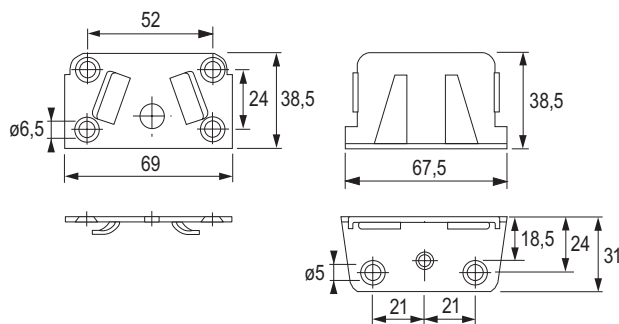


Hřebenové postelové kování 130 mm




kód	povrch
11470	galvanický zinek


- sada obsahuje kování pro jednu postel

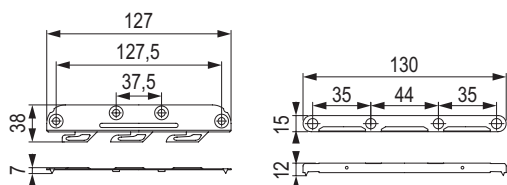

Postelové polohovací kování na rošty




kód	povrch
134587	galvanický zinek

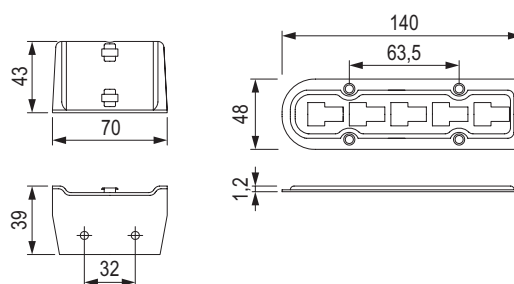

Postelové spojovací kování 128




kód	povrch
501505	galvanický zinek

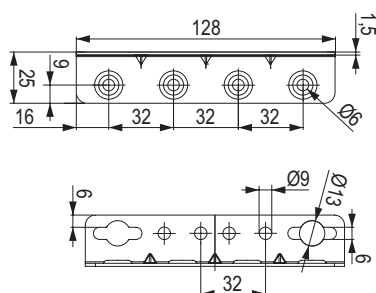

Postelové kování středové



kód	povrch
11488	galvanický zinek




Opěrná rektifikační noha postelového středového nosníku



kód	výška (mm)	rektifikace (mm)
501503	148-250	+100

- nosnost 300 kg, materiál plast




Příruba pro opěrnou nohu postelového středového nosníku




kód	výška (mm)
501504	26

- slouží k prodloužení opěrné nohy
- Ø 25 mm

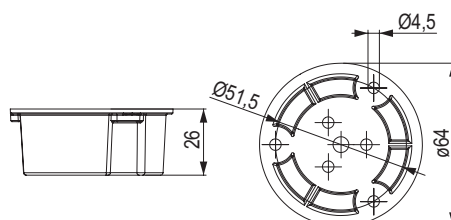


Točna TV – 80 kg



kód	nosnost (kg)	výška (mm)	rozměry (mm)
15660	80	8,5	81 × 81

- celokovová točna
- otáčení o 360°
- kuličkové ložisko
- použití: televizní stolky, Hi-Fi stolky




Točna TV – 150 kg



kód	nosnost (kg)	výška (mm)	rozměry (mm)
15661	150	11	155 × 155


- celokovová točna
- otáčení o 360°
- kuličkové ložisko
- použití: televizní stolky, Hi-Fi stolky



Lišty
na pracovní
desky



Lišty na pracovní desky 600 mm

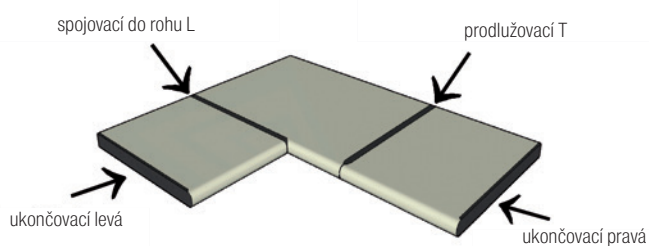

Ukončovací lišta 38 mm

kód	popis	barva
313669	levá	hliník
313678	levá	nerez
482530	levá	černá mat
313670	pravá	hliník
313679	pravá	nerez
482529	pravá	černá mat



Spojovací lišta prodlužovací L / P 38 mm

kód	barva
313671	hliník
313680	nerez
482531	černá mat



Spojovací lišta rohová L / P 38 mm

kód	barva
313668	hliník
313677	nerez
482528	černá mat



Ukončovací lišta 38 mm, 0 radius

kód	popis	barva
349449	levá	hliník
349450	levá	nerez
482534	levá	černá mat
349451	pravá	hliník
349452	pravá	nerez
482533	pravá	černá mat




Spojovací lišta rohová / prodlužovací L / P 38 mm, 0° radius

kód	barva
349448	hliník
349447	nerez
482532	černá mat



Lišty na pracovní desky 900 mm

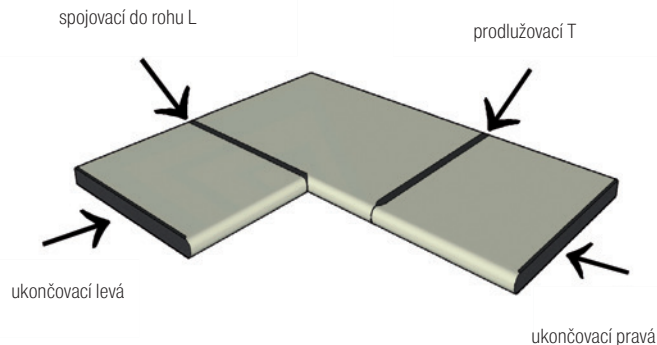

Ukončovací lišta 38 mm

kód	popis	barva
482546	levá	hliník
482554	levá	nerez
482537	levá	černá mat
482545	pravá	hliník
482553	pravá	nerez
482536	pravá	černá mat



Spojovací lišta prodlužovací L / P 38 mm

kód	barva
482547	hliník
482555	nerez
482538	černá mat



Spojovací lišta rohová L / P 38 mm

kód	barva
482544	hliník
482552	nerez
482535	černá mat



Ukončovací lišta 38 mm, 0 radius

kód	popis	barva
482550	levá	hliník
482558	levá	nerez
482542	levá	černá mat
482549	pravá	hliník
482557	pravá	nerez
482540	pravá	černá mat



Spojovací lišta rohová / prodlužovací L / P 38 mm, 0° radius

kód	barva
482548	hliník
482556	nerez
482539	černá mat




kování pro WC kabinky

Kování pro WC kabinky

Nabízené kování je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů.

Díky tomu se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí, obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí v kombinaci s kompaktními deskami není pro toto kování žádným problémem a díky tomu je ideální pro projekty v bazénech, převlékárnách aj.

Jednotlivé komponenty jsou připraveny pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kovááním. Kování pro další tloušťky desek jsou k dispozici na dotaz.

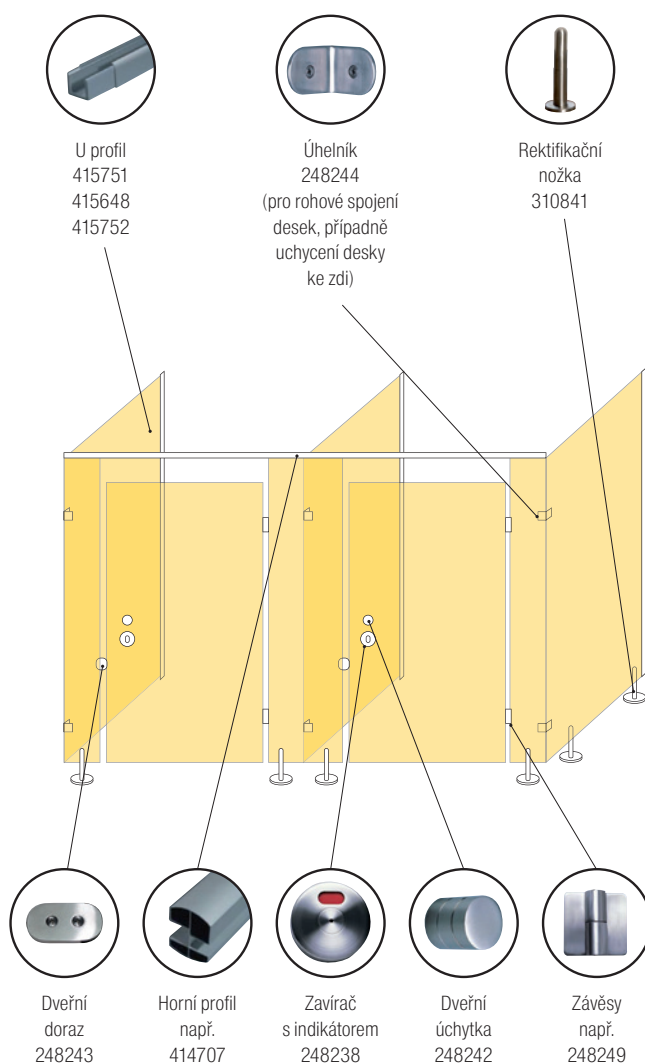

Příklad sestavy:

Pro kabinku je potřeba (záleží na typu, počtu,...):

- závěsy 2–3 ks na 1 dveře
- sada zavírače s indikátorem
- dveřní úchytka
- dveřní doraz
- komponenty pro konstrukci – na výběr z hliníkových nebo nerezových profilů dle typu
- rektifikační nožka
- úhelníky

Přehled komponentů

Závěsy příložené
na vruty

kód	popis
248251	WC závěs levý SH70 12 mm
248252	WC závěs pravý SH70 12 mm

Závěsy odsazené
na vruty

kód	popis
248253	WC závěs levý odsazený VSH70 pro 12 mm
248254	WC závěs pravý odsazený VSH70 pro 12 mm

Závěsy pro montáž
pomocí šroubů

kód	popis
248249	WC závěs levý H70 pro 12 mm
248250	WC závěs pravý H70 pro 12 mm
340564	WC závěs levý H70 pro 18 mm
340565	WC závěs pravý H70 pro 18 mm

Přehled komponentů

Zavírače s indikátorem



kód	popis
248238	zavírač s indikátorem 12–18 mm pro klasický závěs
248239	zavírač s indikátorem 12 mm pro odsazený závěs

- jednoduché zavírače s indikátorem obsazeno / volno bez klíče
- dodáváno včetně spojovacího kování

Úhelník



kód	popis
248244	pro rohové spojení desek, případně uchycení desky ke zdi

- součástí není spojovací kování

Doraz



kód	popis
248243	dveřní doraz

- dodáváno včetně spojovacího kování

Úchytka



kód	popis
248242	dveřní úchytka H38

- úchytka (knobka) se nejčastěji umísťuje nad zámek
- dodáváno včetně spojovacího kování

Rektifikační noha



kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

kování pro WC kabinky

Příslušenství pro konstrukce



248259



248262



248261



248262



310516, 340563



248270


kód	popis
248259	WC spojovací trubka 32 mm, délka 3 m
248260	WC příchycení trubky na zeď
310516	WC horní upevňovací svorka typ T pro 12 mm ¹⁾
340563	WC horní upevňovací svorka typ T pro 18 mm ¹⁾
248261	WC rohový spoj trubky 90° ²⁾
248262	WC spojnice trubky T ³⁾
248270	WC horní upevňující svorka 90°

¹⁾ Dodáváno včetně spojovacího kování pro instalaci 12 mm nebo 18 mm desky.
Slouží k prodloužení spojovací trubky a také k příchycení desky.

²⁾ Používá se pro rohové spojení trubek.




³⁾ Slouží k prodloužení spojovací trubky a napojení kolmé spojovací trubky.

U profil





kód	popis
415751	WC Al elox profil U boční 13 mm, délka 2 m
415648	WC Al elox profil U boční 18 mm, délka 2 m
415752	WC Al elox profil U boční 25 mm, délka 2 m

- U profil se namontuje na stěnu
- do profilu se pak narazí deska tvořící stěnu kabinky
- desku je nutno zajistit k profilu šrouby nebo vruty (nejsou součástí dodávky)



Horní profil



kód	popis
414707	WC Al elox profil horní 13 / 18 mm, délka 3,2 m
414708	WC Al elox profil horní 10 / 25 mm, délka 3,2 m



kování pro WC kabinky
