

Překližky

**surové
s hladkou fólií
s protiskluzovou fólií**

 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku

Překližky surové



Bříza multiplex

Pro všeobecné použití ve stavebnictví, nábytkářství a dopravním průmyslu. Multiplex ze severské břízy.

Technické informace:

Povrch	Podélná / příčná broušená dýha, uzavřený povrch, kvality dle EN 635-2
Lepení	EN 314-2 / tř. 1 (PT), EN 314-2 / tř. 3 (PV)
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05
Třída použití	EN 636-2

Stavební a obalové surové překližky

Překližky borové C+/C a C/C pro všeobecné využití ve stavebnictví a obalovém průmyslu.

Technické informace:

C+/C	Vyráběno z tropických plantážových borovic
C/C	Vyráběno z tuzemských borovic

Buk Multiplex/Multifine

Překližka celobuková s multiplex/multifine konstrukcí jádra pro výrobu stavebně truhlářských prvků s estetickými požadavky – schodiště, parapety, obklady stěn, pracovní stoly a nábytek. Vyráběno z evropského buku.

Technické informace:

Povrch	Oboustranně broušeno, uzavřený povrch, kvality dle EN 635
Lepení	EN 314-2 / tř. 1 (PT)
Hustota	780–820 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05

TŘÍDY LEPENÍ DLE ČSN EN 314-2

Překližky se dělí podle požadavků normy ČSN EN 314-2 do tří tříd lepení:

Třída 1 - suché prostředí

Deska určená do prostředí charakterizovaného vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, která je překročena pouze během několika týdnů v roce. Lepená spára je většinou na bázi močoviny.

Třída 2 - vlhké prostředí (chráněné venkovní prostředí)

Deska určená do prostředí charakterizovaného vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 85 %, která je překročena pouze během několika týdnů v roce. Lepená spára je většinou fenol-močovinová.

Třída 3 - venkovní prostředí

Materiál je vystaven působení vyšší vlhkosti než odpovídá třídě 2. Lepená spára je na bázi fenolformaldehydické pryskyřice.

TŘÍDY POUŽITÍ PŘEKLIŽEK DLE ČSN 636

Překližky se dělí podle požadavků normy ČSN EN 314-2 do tří tříd lepení:

Třída 1

Použití v suchém prostředí. Překližky s interiérovým lepením. Biologická trvanlivost třídy 1 dle EN 335.

Třída 2

Použití ve venkovním chráněném prostředí. Překližky s vlhkuodolným lepením a s biologickou trvanlivostí třídy 2.

Třída 3

Použití ve venkovním nechráněném prostředí. Překližky s voděodolným lepením. Možné riziko napadení v třídě ohrožení 3 dle EN 335. Je nezbytné zohlednit vlastnosti dřeviny použité k výrobě překližky. Nezbytná je ochrana a nátěr povrchu, boků desky, správná instalace a údržba.




Třídění překližek surových dle kvality krycích vrstev

Vzhledová třída	A nebo E	B (S) nebo I.	BB nebo II.	CP (C+, WG) nebo III.	C nebo IV.
Zdravé suky	Prakticky bez vad	do 15 mm Ø, do 30 mm / m ² kumulativně	do 35 mm Ø,* do 50 mm Ø	do 50 mm Ø,* do 60 mm Ø	Bez omezení
Nezdravé suky	-	6 mm, 2 / m ²	Ø 5 mm nevyspravené, Ø 10 mm vyspravené, 3 / m ² ,* Ø 25 mm vyspravené, 6 / m ²	40 mm	Dovoluje se
Trhliny	-	Kratší než: 1 / 10 délky desky, šířka 3 mm, 3 / m šířky desky	Kratší než: 1 / 5 délky desky, šířka 5 mm / * 10 mm, 3 / m šířky desky vyspravené	Kratší než: 1 / 3 délky desky (* 1 / 2), šířka 20 mm / * 15 mm, 3 / m šířky desky nevyspravené	Dovoluje se,* šířka 25 mm
Zbarvení dřeva	-	Malý kontrast	Malý kontrast	Dovoluje se	Dovoluje se
Vysprávký dýhové	-	3 / m ² ,* 5 / m ²	6 / m ² ,* neomezeně	Neomezeně	Neomezeně
Průnik lepidla	-	Nedovoleno	Malý	5 % plochy	Dovoluje se
Použití	Prakticky nedostupné	Pro transparentní povrchovou úpravu	Pro pigmentové povrchové úpravy	Konstrukční účely	Konstrukční a obalové desky



Bříza

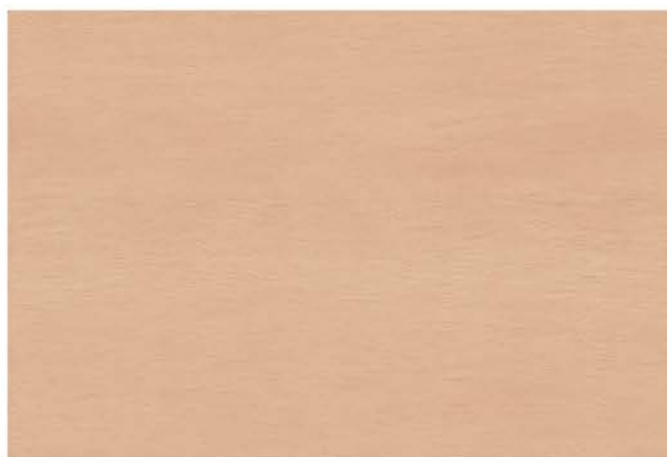

Buk

Dodací pořádek

Překližky truhlářské

Překližky truhlářské Borovice

(lepeno do interiéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Borovice jádro B/BB	4	113248
	5	113249
	6	113250
	8	113251
	10	113525
	12	113253
	15	113254
	18	113255

Překližky truhlářské Bříza „1525“

(lepeno do interiéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		1525 x 1525
Bříza BB/BB	3	00766
	4	02163
	5	223639
	6	00767
	8	00768
	10	00769
	12	00771
	15	00772
	18	00763

Překližky truhlářské Buk

(lepeno do interiéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2200 x 1250	2500 x 1250
Buk B/BB	4		165795
	5		165796
	6,5		165797
	8		165798
	10		165799
	12		165800
Buk Multifine B/BB	15		113111
	18		113117
Buk BB/CP	4	01964	
	5	02452	
	8	01965	
	10	02150	
	12	02155	
	15	00912	
	18	02157	
Buk CP/CP	4	223426	
	5	223427	
	8	223428	
	10	223429	
	15	223430	
	18	223431	



Borovice



Buk

Překližky vodovzdorné surové Bříza

(lepeno do exteriéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)		
		1250 x 2500	2500 x 1250	1500 x 3000
Bříza S/BB	18		106372	
Bříza BB/BB	12		02262	
	15		02263	
	18		02264	
	21		02184	
Bříza BB/CP	4		113083	
	6,5		113085	
	9		113088	
	12	113089	113090	
	15	113700	113092	
	18	113093	113094	175818
	21		113096	
	24		113097	
Bříza CP/CP	24			216333
	27			217238
	30			216630
	40			217240
Bříza CP/C Broušená	9	210716		
	12	237479		
	15	210718		
	18	210712		
	21	210704		
	24	210705		
	27	210710		
	30	237497		
	35	305500		
	40	210713		

Překližky vodovzdorné Smrk/Borovice

(lepeno do exteriéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Smrk/Borovice C/C nebroušeno	6	113366
	9	205845
	12	113373
	15	113375
	18	113377
	21	113379
	24	205846

Překližky vodovzdorné Borovice Elliotis

(lepeno do exteriéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Borovice Elliotis C+/C Jednostranně broušeno	6	161038
	9	161039
	12	161040
	15	161041
	18	161042
	20	161043

Překližky s hladkou fólií



Bříza Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci betonáže. Březový multiplex se vyznačuje skvělými vlastnostmi v rámci nejzatíženějších bednění s nejvyššími požadavky na kvalitu povrchu betonu a počtu obrátek překližky

Technické informace:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólie s gramáží 120/120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05

Hevea Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci betonáže. Překližka Hevea se vyznačuje stejným počtem vrstev jako Bříza multiplex, skvělým poměrem cena/výkon a je použitelná ve středně zatížených bedněních s uspokojivým počtem obrátek.

Technické informace:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólie s gramáží 130/130 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	600–650 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05


Bednicí překližky

Pro všeobecné použití v případech lehkého bednění s menším počtem obrátek. Nejčastěji vyráběna z asijského topolu.

Technické informace:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólie s gramáží 120 / 120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	440–500 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05

Překližky s protiskluzovou fólií

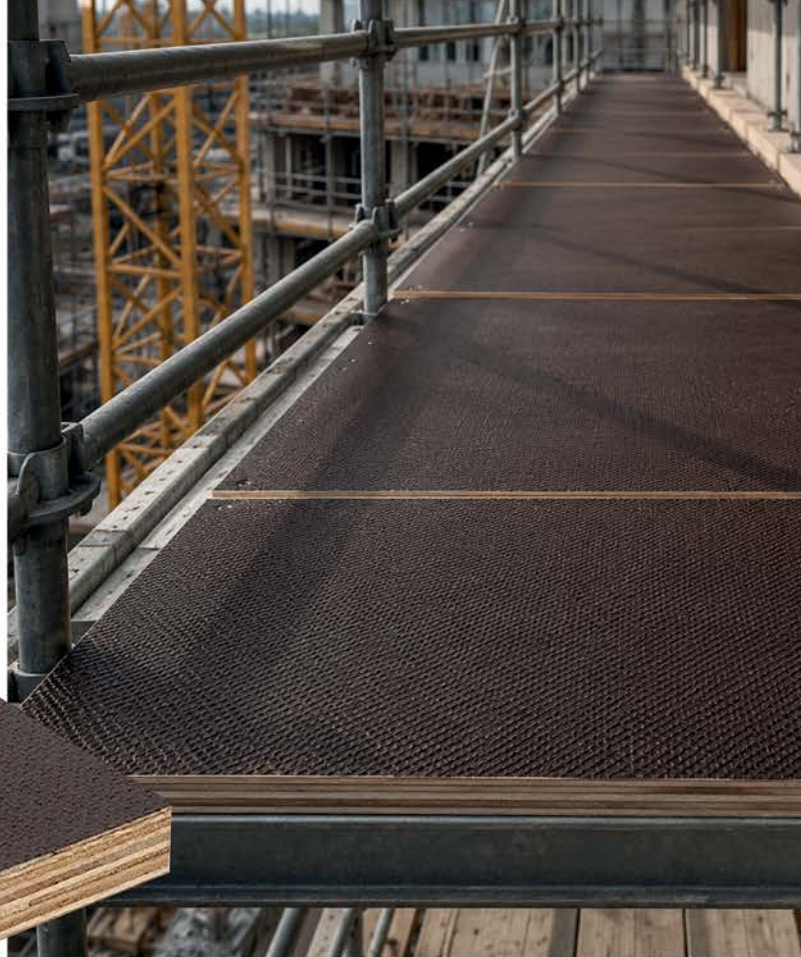

Bříza Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci dopravního průmyslu a nákladových ploch, technické podlahy.

Technické informace:

Povrch	Lícová strana s fenolformaldehydickou fólií, rubová strana hladká, gramáž 145/120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05

HEVEA Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci dopravního průmyslu a nákladových ploch, technické podlahy. Překližka se vyznačuje dobrým poměrem cena / výkon se zvýšenou gramáží protismykové fólie.

Technické informace:

Povrch	Lícová strana s fenolformaldehydickou fólií, rubová strana hladká, gramáž 185/130 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	600–650 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E05

Dodací pořádek

Překližky stavební a speciální

Překližky fóliované HLADKÉ (lepeno do exteriéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 1250	1500 x 3000
Bříza	6,5	113312	
	9	113313	
	12	132359	
	15	124146	
	18	113320	113321
	21	113322	
	24	113324	165348
	27		113326
Hevea	9	531492	
	12	531493	
	15	531494	
	18	531495	
	21	531496	
Bednicí překližky	15	113331	
	18	113332	
	21	113333/543796	
Bříza (Bílý film)	15	182125	
	18	167777	

Překližky fóliované PROTISMYKOVÉ (lepeno do exteriéru)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 1250	1500 x 3000
Bříza	9	113347	
	12	113349	
	15	113350	113351
	18	113352	113353
	21	113354	113355
	24	113356	113357
	27	113358	113359
	30	113360	113361
Hevea	9	531497	
	12	531498	
	15	531499	
	18	531500	
	21	531501	