

A close-up, high-angle photograph of a construction site. The image shows a network of vertical and horizontal steel reinforcement bars (rebar) tied together with wire, forming a grid. These bars are embedded within a dark, rectangular concrete formwork. The background is a textured, light-brown surface, possibly sand or soil. The lighting is warm and directional, creating strong shadows and highlights on the metal and concrete.

Velkoplošný materiál

pro stavební
a průmyslové použití

 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku



Překližka HEVEA


Překližky pro betonáž/foliované hladké

- Překližka vodovzdorná foliovaná oboustranně hladkou folií. Černohnědý film, povrchová fólie (PSF) na obou stranách (překrytí 130 g/m²).
- Odolnost proti alkalitě | AS 6669-2016
- Vodotěsné lepení třídy 3 s křížovými vrstvami dýhy dle EN 636:2003.
- Emise formaldehydu E1 dle EN 717-2:1995.
- Hustota panelu 630 kg/m³ EN 323:1993.
- Dobrá odolnost proti opotřebení.

Překližka je vhodná pro bednění a šalování, která nabízí dobré povrchové výsledky a mechanickou pevnost podle normy EN 13986 (Evropská norma pro desky na bázi dřeva pro stavební účely).

Barva: černohnědá

531492	PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/9
531493	PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/12
531494	PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/15
531495	PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/18
531496	PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/21

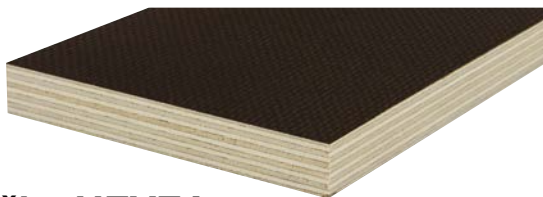

Překližka HEVEA

Překližky pro podlahy/foliované protismykové

- Překližka jednostranně protismyková, druhá strana je hladká. Fólie s fenolickým protiskluzovým povrchem 185 g/m².
 - Vodotěsné lepení třídy 3 s křížovými vrstvami dýhy dle EN 636:2003.
 - Emise formaldehydu E1 dle EN 717-2:1995.
 - Hustota panelu 650 kg/m³ EN 323:1993.
- Překližka má dobrou odolnost proti opotřebení.

Produkt je určen pro průmyslové projekty například cisterny se surovinami, nosiče zkapalněného plynu, podlahy skladů, výrobní haly a pro přepravní práce (podlahy nákladních automobilů, podlahy kontejnerů, podlahy vozidel a podobně).

Barva: Černohnědá

531497	PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/9
531498	PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/12
531499	PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/15
531500	PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/18
531501	PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/21



Biodesky

Easyboard

Biodeska (3-vrstvá lepená masivní deska) v dřevině Smrk tuzemský a v kvalitě odpovídající řazení B/C. Všechny vrstvy jsou vyrobeny ze stejné dřeviny. Opracování hran systémem pérko-drážka + fázička na všech stranách. Materiál je užíván pro obložení velkých ploch a je vhodný i do chráněného venkovního prostředí. Lepení AW100.

513543	BIO DESKA EasyBoard Smrk B/C 4*PD 2500/625/19
524682	BIO DESKA EasyBoard Smrk B/C 4*PD KARTÁČOVANÍ HRUBÉ 2500/625/19



OSB 4

Sonae Arauco

OSB IV Sonae Arauco PUR jsou třívrstvé konstruované plošně lisované desky z orientované sypaných štěpek (mikrodýh) pro jejichž slepení jsou použita lepidla bez formaldehydu. Podle normy EN 300 jde o vysoce nosné desky do vlhkého prostředí, emisní třída formaldehydu E1. Zvláštní geometrie štěpek a velmi vysoký stupeň jejich orientace po směru vláken krycích vrstev zajišťují nejlepší technické parametry a velmi dobrou tvarovou stálost. Mohou se běžně spojovat vruty, sponkami, hřebíky. Používají se pro zhotovení podlah, stěn, bednění, regálů. K dodání v provedení RH (rovná hrana) nebo ve variantě 4*P-D nebroušená (čtyřstranná pero drážka).

279070	OSB 4 Sonae Arauco (AGEPAN) PUR 4*P-D 2500/675/15
279071	OSB 4 Sonae Arauco (AGEPAN) PUR 4*P-D 2500/675/18
337152	OSB 4 Sonae Arauco (AGEPAN) PUR RH 2800/1250/15
337153	OSB 4 Sonae Arauco (AGEPAN) PUR RH 3000/1250/15

NOVĚ SKLADEM TAKÉ 00394 OSB 3 Sonae Arauco
(AGEPAN) PUR RH 2500/1250/6



Vše pro výrobu nábytku