



Spolehlivé a precizní:
výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky s boky tl. až 19 mm

Technik für Möbel


Hettich

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Quadro



Výsuvy Quadro garantují nejvyšší komfort pro zásuvky. S atraktivním designem díky zcela skryté montáži. S dlouhou životností a trvalým špičkovým výkonem. Odolné valivé dráhy optimálně vedou ocelové kuličky – pro perfektní vertikální a horizontální stabilitu. Výsuvy

s tlumením Silent System umožňují lehké a tiché zavírání zásuvek. Výsuv s funkcí Push to open samočinně otevře zásuvku po mírném zatlačení na čelo zásuvky – pro nábytek bez úchytek.



Výkonná precizní technika a excelentní hladký chod: Quadro.



Pro všechny požadavky: částečné výsuvy i plnovýsuvy, v různých délkách, s různou nosností



Silent System: I těžké zásuvky se zavírají měkce a tiše – díky integrovanému tlumení Silent System.



Push to open: pro samočinné otevírání zásuvek. Perfektní řešení pro nábytek bez úchytek.



Nejsnadnější montáž dřevěných zásuvek: nasunutím na spojky.

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Výsuvy Quadro
- ▶ Přehled



Výsuvy Quadro
▶ Přehled výhod

4 – 5



Částečné výsuvy Quadro 25 montáž nasunutím

▶ Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System

6 – 7

▶ Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open

8 – 9



Plnovýsuvy Quadro V6 montáž nasunutím

▶ Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System

10 – 11

▶ Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open

12– 13



Synchronizace pro plnovýsuvy Quadro s Push to open
pro dřevěné zásuvky

▶ Přehled výhod

14 – 15

▶ Synchronizace pro Quadro V6 / 4D V6 / V6+

16 – 17



Příslušenství viz katalog "Technika a použití", str. 1327, svazek 1



Technické informace viz katalog "Technika a použití", str. 1328, svazek 1



Pomůcky pro zpracování viz katalog "Technika a použití", str. 829, svazek 2

Přehled výhod:
Výsuv Quadro



Pro dlouhou životnost nábytku:

- precizní ocelové ložiskové kuličky nevyžadují žádnou údržbu
- vysoká stabilita díky speciální geometrii profilu Quadro
- harmonický lehký chod

Pro vysokou produktivitu výroby:

- stejná konstrukce korpusu i zásuvky pro oba typy
- částečné výsuvy a plnovýsuvy
- integrované tlumení Silent System nebo bezúchytkové otvírání Push to open

Pro atraktivní design nábytku:

- skrytá montáž
- Push to open – pro bezúchytkové otvírání zásuvky

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost 25 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Integrované tlumení Silent System
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Obj. číslo		Bal.
				levý	pravý	
300	313	50	160	9 212 672	9 212 673	24 ks
350	363	62	192	9 212 675	9 212 676	24 ks
400	413	74	224	9 212 679	9 212 680	24 ks
450	463	86	256	9 212 681	9 212 682	24 ks
500	513	98	288	9 212 683	9 212 684	24 ks

- ▶ Při použití spojky pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)



- ▶ Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- ▶ Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
- ▶ Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levá	9 144 830	100 ks
pravá	9 144 841	100 ks
levá + pravá	9 144 597	5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)



- ▶ Pro bezpečné beznářadové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- ▶ Pro tloušťku 16 - 19 mm
- ▶ Plast černý a bílý
- ▶ Při použití spojky pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm


Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
- ▶ 2 ks adaptér


Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost 25 kg

Rozměry

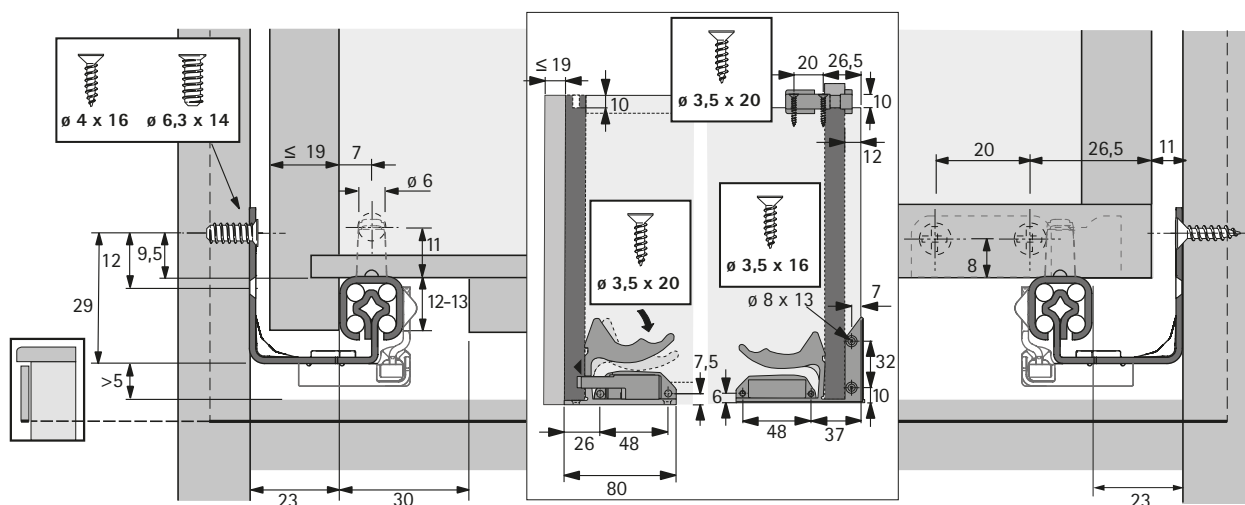

Rozměry

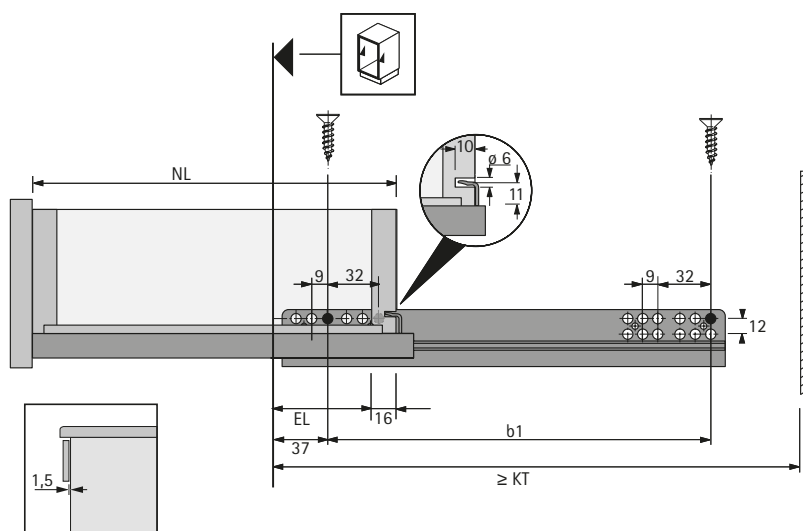

- ▶ Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
- ▶ Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost 25 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Integrované bezúchytkové otvírání **Push to open**
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Obj. číslo		Bal.
				levý	pravý	
300	313	50	160	9 212 717	9 212 718	24 ks
350	363	62	192	9 212 719	9 212 720	24 ks
400	413	74	224	9 212 723	9 212 724	24 ks
450	463	86	256	9 212 725	9 212 726	24 ks
500	513	98	288	9 212 727	9 212 728	24 ks

- ▶ Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)



- ▶ Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- ▶ Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
- ▶ Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levá	9 144 830	100 ks
pravá	9 144 841	100 ks
levá + pravá	9 144 597	5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)



- ▶ Pro bezpečné beznářadové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- ▶ Pro tloušťku 16 - 19 mm
- ▶ Plast černý a bílý
- ▶ Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm


Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
- ▶ 2 ks adaptér


Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost 25 kg

Rozměry

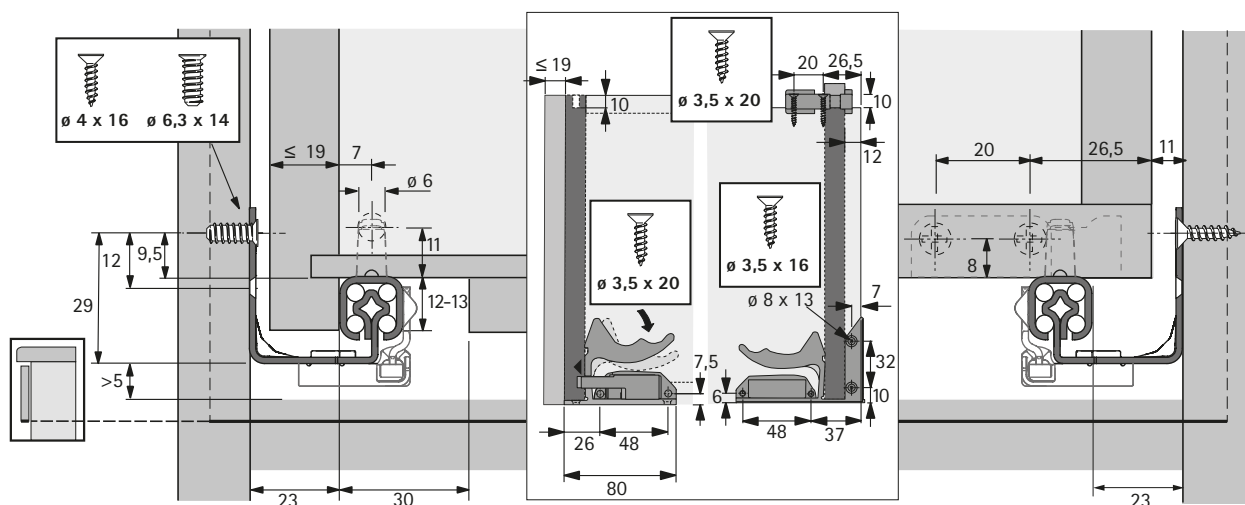

Rozměry

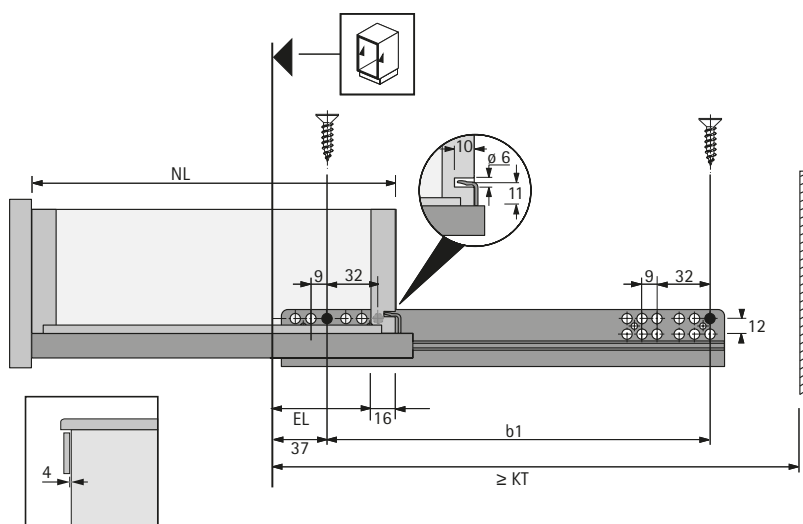

- ▶ Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
- ▶ Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
- Nosnost 30 kg



- Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- Integrované tlumení Silent System
- Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Bal.
				levý	pravý	
300	313	192		9 225 673	9 225 674	10 ks
350	363	192		9 225 675	9 225 676	10 ks
400	413	224		9 225 677	9 225 678	10 ks
450	463	256		9 225 729	9 225 730	10 ks
500	513	288	224	9 225 731	9 225 732	10 ks

- Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)



- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
- Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levá	9 144 830	100 ks
pravá	9 144 841	100 ks
levá + pravá	9 144 597	5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)



- Pro bezpečné beznářadové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro tloušťku 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý
- Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm


Sada obsahuje:

- 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
- 2 ks adaptér


Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

- Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
- Nosnost 30 kg

Rozměry

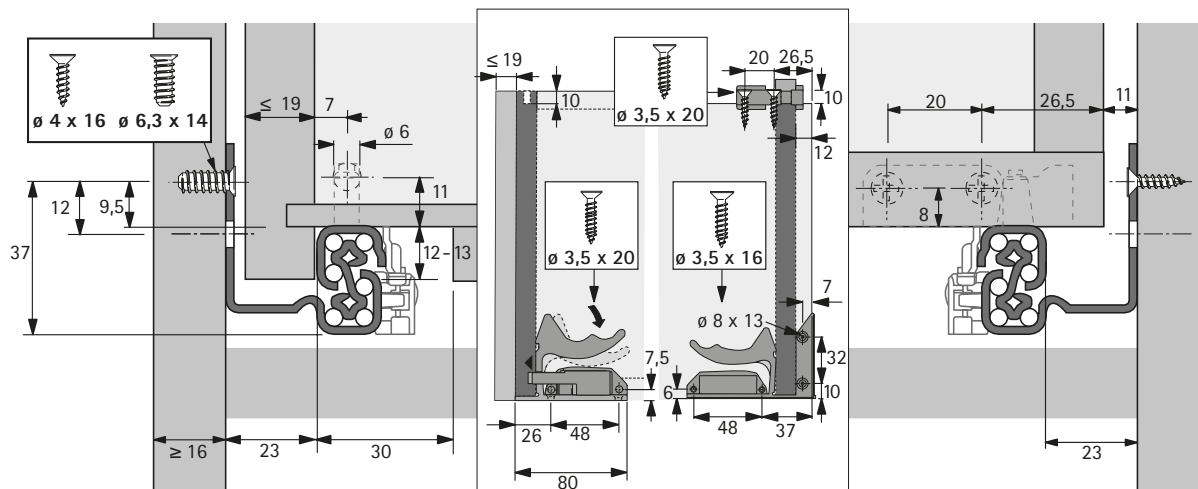

Rozměry

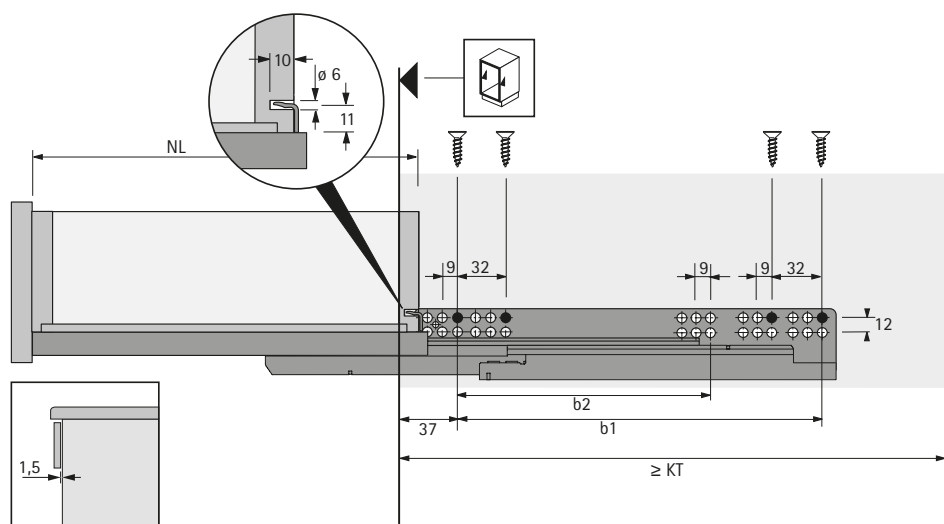

- Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
- Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
- Nosnost 30 kg



- Pohodlná montáž nasunutím se spojky a seřízením výšky bez použití nářadí
- Integrované bezúchytkové otvírání **Push to open**
- Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Bal.
				levý	pravý	
300	313	192		9 225 734	9 225 735	10 ks
350	363	192		9 225 737	9 225 738	10 ks
400	413	224		9 225 739	9 225 740	10 ks
450	463	256		9 225 741	9 225 742	10 ks
500	513	288	224	9 225 743	9 225 744	10 ks

- Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)



- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
- Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levá	9 144 830	100 ks
pravá	9 144 841	100 ks
levá + pravá	9 144 597	5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)



- Pro bezpečné beznářadové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro tloušťku 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý
- Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm


Sada obsahuje:

- 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
- 2 ks adaptér


Obj. číslo	Bal.
0 075 808	5 sad

- Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
- Nosnost 30 kg

Rozměry

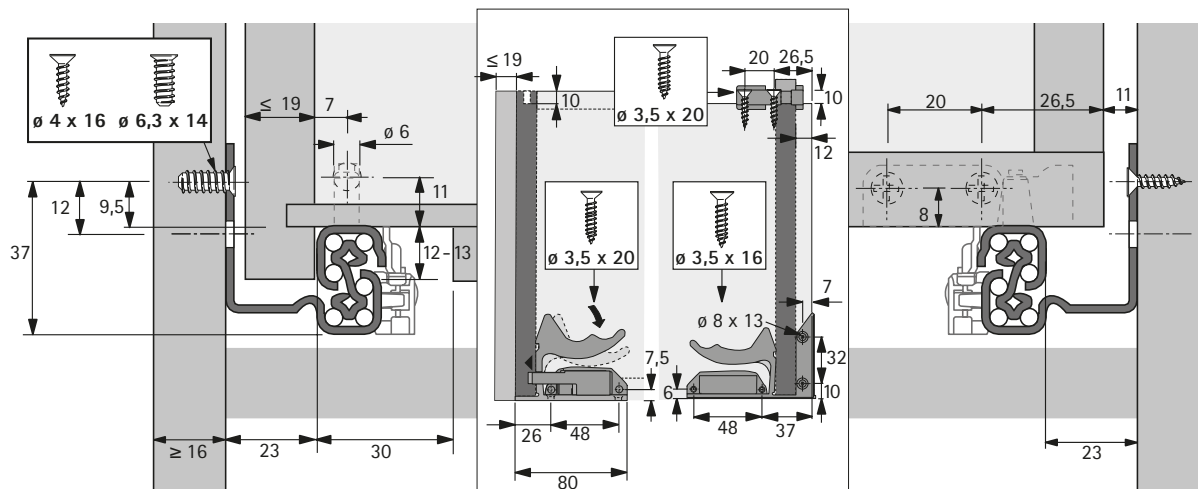


Rozměry

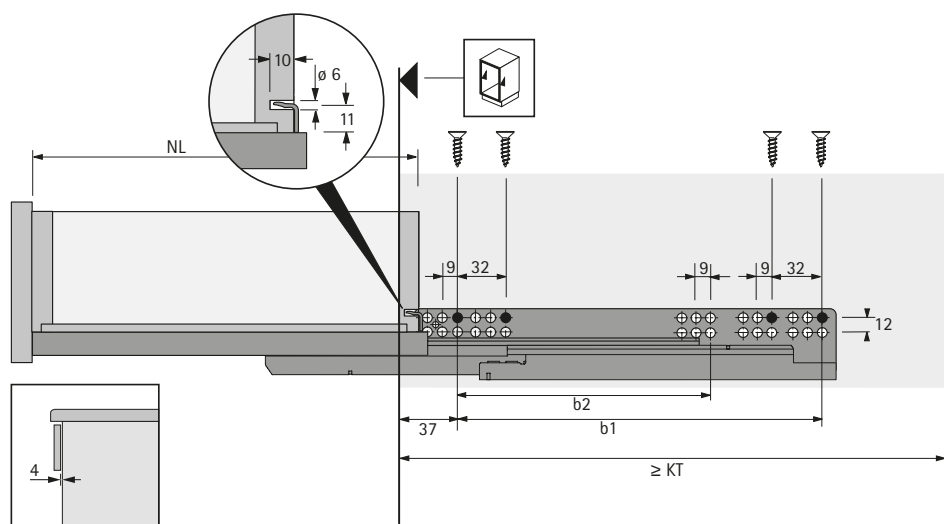

- Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
- Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Design a komfort

- Spolehlivé otvírání zásuvek bez úchytky
- Mechanismus reaguje na lehké zatlačení ve velké části čela zásuvky
- Oba otvírací mechanismy se aktivují synchronizovaně

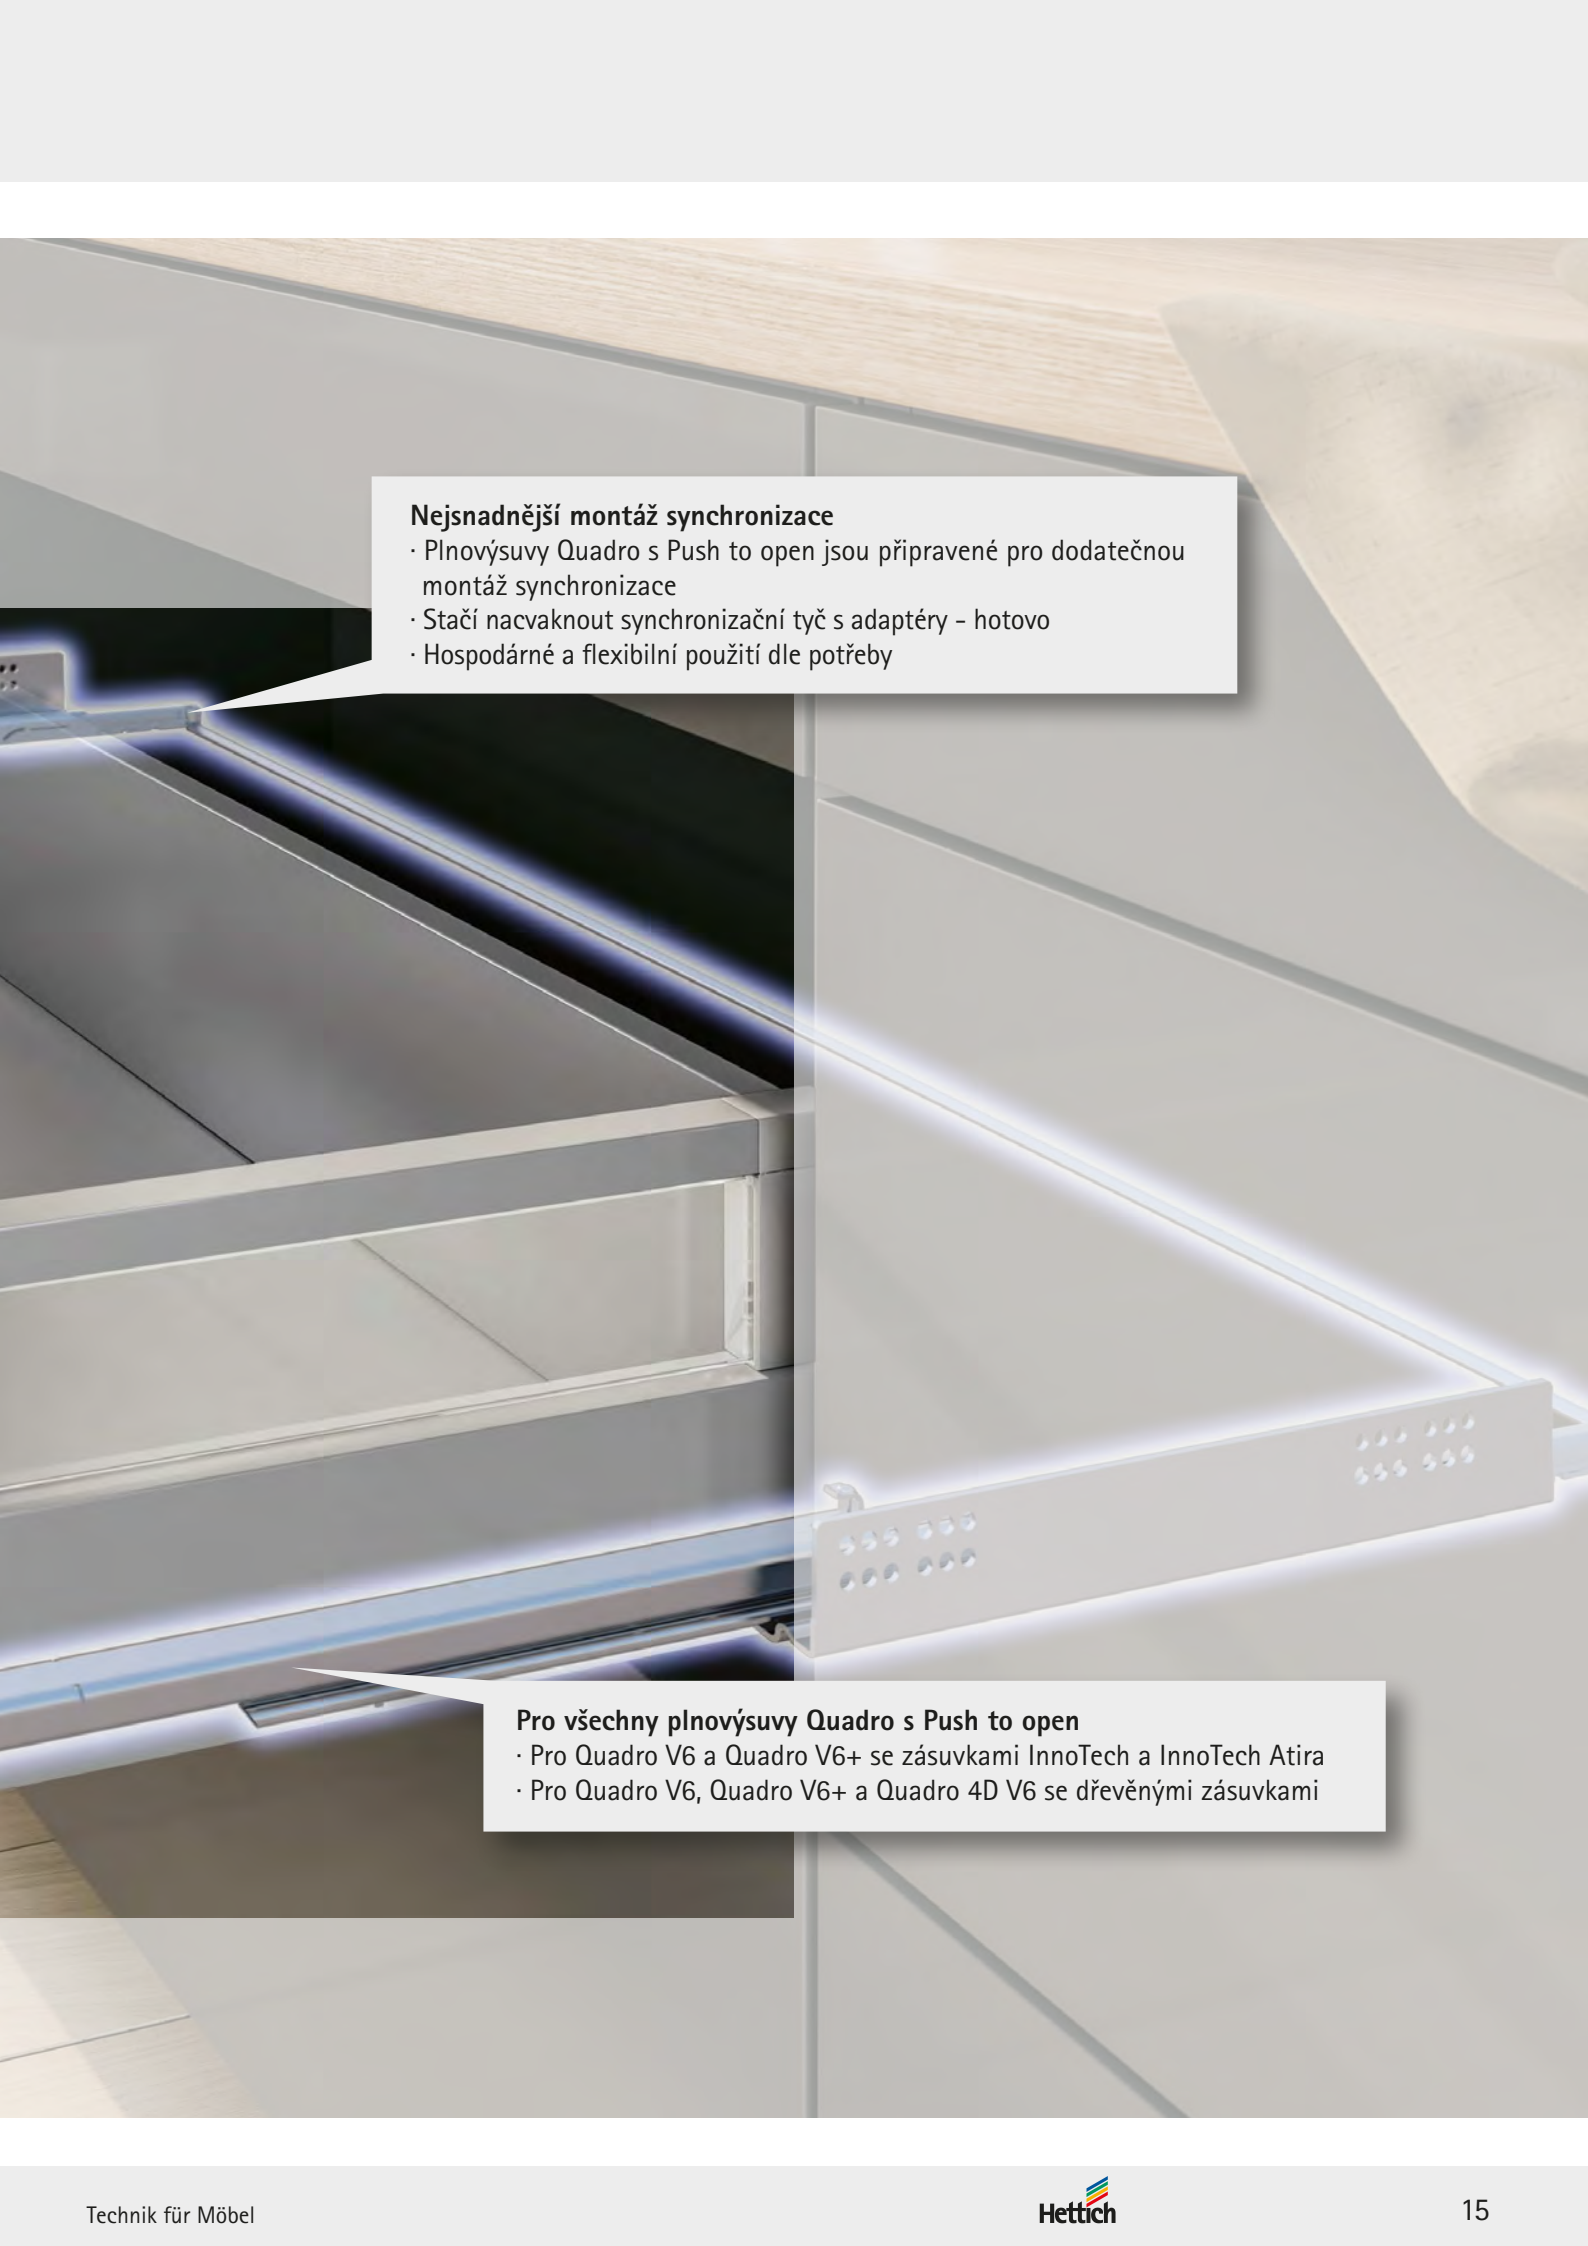

Nejsnadnější montáž synchronizace

- Plnovýsuvy Quadro s Push to open jsou připravené pro dodatečnou montáž synchronizace
- Stačí nacvaknout synchronizační tyč s adaptéry - hotovo
- Hospodárné a flexibilní použití dle potřeby

Pro všechny plnovýsuvy Quadro s Push to open

- Pro Quadro V6 a Quadro V6+ se zásuvkami InnoTech a InnoTech Atira
- Pro Quadro V6, Quadro V6+ a Quadro 4D V6 se dřevěnými zásuvkami

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Příslušenství
- ▶ Synchronizace pro Quadro V6, Quadro 4D V6, Quadro V6+ s Push to open

Synchronizace Quadro Push to open



- ▶ Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm
- ▶ Pro jmenovitou délku 250 – 600 mm
- ▶ Synchronizační tyč ke zkrácení pro max. šířku korpusu 2000 mm, lze prodloužit pomocí spojky
- ▶ Nelze použít s částečnými výsuvy Quadro

Potřebné součásti:



- ▶ 1 ks synchronizační tyč
- ▶ 2 ks adaptér
- ▶ Díky spojce lze minimalizovat prořez

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Push to open synchronizační tyč	9 236 718	1/100 ks.
2 Push to open Synchro adaptér typ A	9 219 966	1/200 ks.
3 Push to open Synchro spojka	9 221 295	1/20 ks




Quadro vestavná šířka EB

Díky různým vestavným šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků zásuvek (SD). Proto platí tyto rozměry:


SD mm	≤ 16	≤ 19
EB mm	20	23



Push to open s přídavnou synchronizací

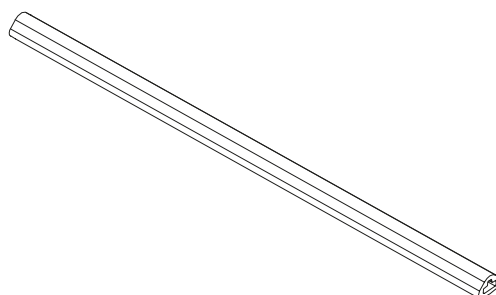


Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A




Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Příslušenství
- ▶ Synchronizace pro Quadro V6, Quadro 4D V6, Quadro V6+ s Push to open


Podélný řez

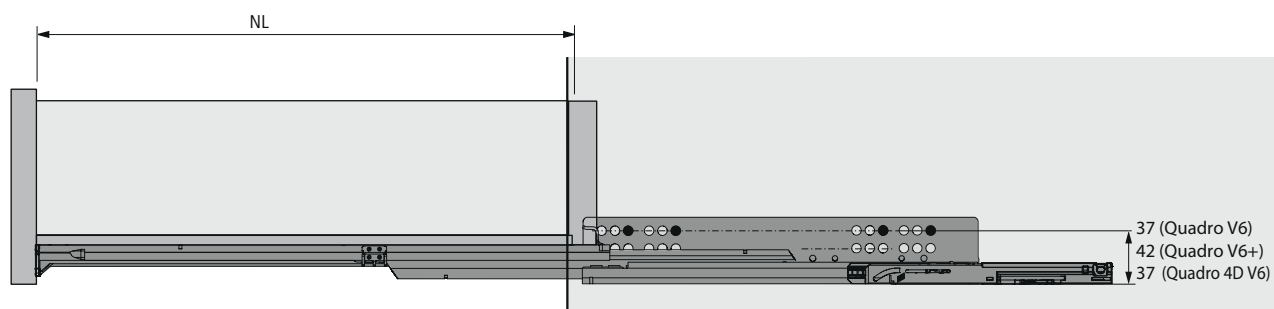


Rozměry přířezu

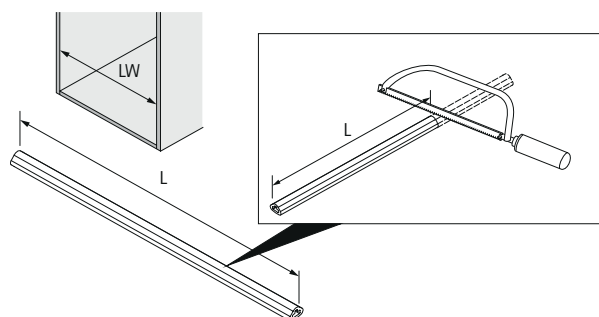


L		
EB 20		EB 23
Quadro V6	Quadro 4D V6	Quadro V6
LW - 88	LW - 92	LW - 94

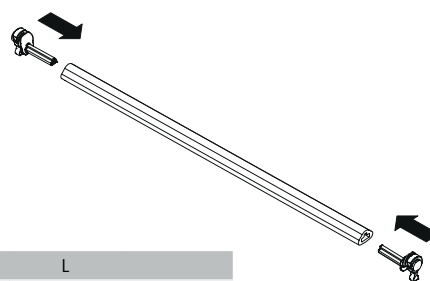

Montáž

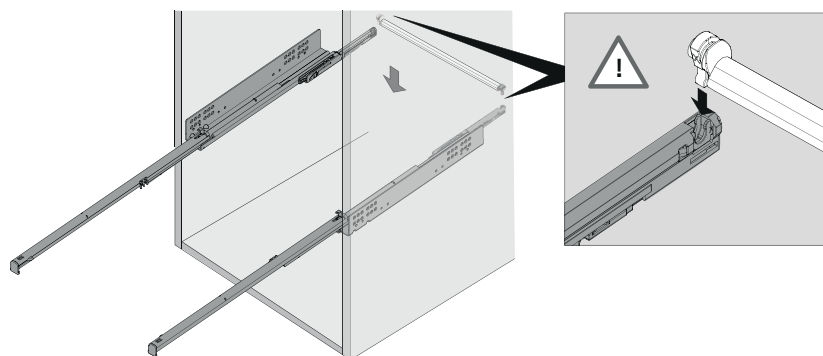

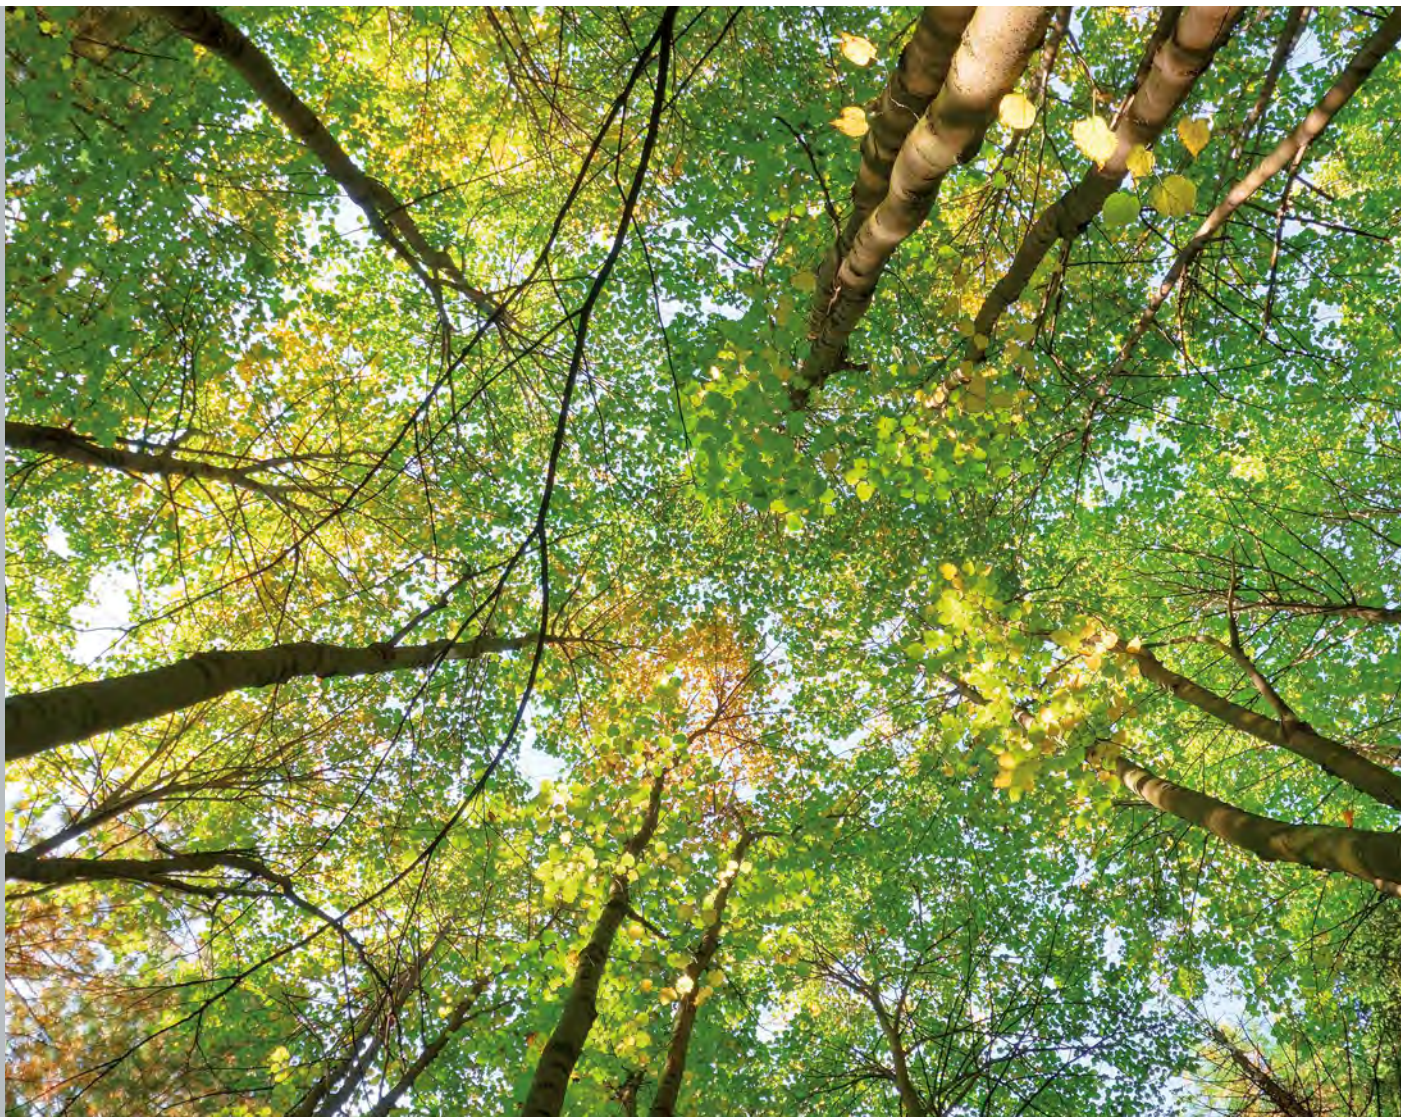

Hettich se chová zodpovědně k životnímu prostředí. Toto vědomí formuje náš důsledně zažitý management ochrany životního prostředí. Ochrana životního prostředí je důsledně prováděna ve všech závodech patřících do skupiny podniků Hettich. Pro každý výrobní provoz byla zřízena vlastní komise pro životní prostředí. Zákonná ustanovení jsou považována za minimální požadavky. Dále na mnoha místech ve výrobě dodržujeme přísnou směrnici EMAS. A vyvíjíme procesy, s jejichž pomocí se nám v budoucnosti ještě lépe podaří šetřit suroviny a podporovat potřebné snahy o udržitelný rozvoj.

Management životního prostředí Hettich

Již v roce 1996 začal Hettich se zaváděním účinných systémů managementu životního prostředí podle přísné vyhlášky EMAS (aktuálně: Nařízení EU č. 761/2001, včetně EN ISO 14.001/2004). Díky zavedení těchto systémů jsme úspěšnější v ochraně životního prostředí.

Toto má pozitivní dopad také na naše zákazníky. Stejně tak i od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování potřebných minimálních standardů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a sociální oblasti. Pro informaci zde naleznete některé dosažené výsledky ve výrobě výsuvů a zásuvkových systémů Hettich v závodě Kirchlengern:

Naše výsledky dosažené v ochraně životního prostředí v letech 1997 až 2008:

Měrná spotřeba vody:	56 procent
Měrná spotřeba elektřiny:	21 procent
Měrná spotřeba tepla:	84 procent
Měrné emise CO ₂ :	29 procent



Standardy Hettich pro obsah chemikálií v produktech

Hettich podtrhuje angažovanost dodržováním interních standardů pro obsah chemických látek v produktech. Tyto normy zajišťují, že každý výrobek splňuje všechny ekologické požadavky, od výrobního procesu až po likvidaci. Produkty Hettich mají dlouhou životnost. Adekvátně náročně formulované jsou naše standardy, které garantují také dodržování mezinárodně platných zákonů. Tím vytváříme předpoklady pro spolehlivou celosvětovou distribuci nábytku.

Budova s nulovou spotřebou energie: Hettich Forum

Hettich Forum je energeticky neutrální budova a ukazuje perspektivu do budoucnosti. Fotovoltaické články, solární ohřev užitkové vody, rozsáhlé osázení střechy zelení, důsledné využití dešťové vody, tepelná izolace na bázi

recyklovaného novinového papíru, vysoce účinná rekuperace tepla a osvětlení bez jediné klasické žárovky podtrhují celkovou koncepci této budovy.

Společnost Hettich byla 5. března 2009 Evropskou komisí jmenována GreenBuilding Partnerem a budova Hettich Forum následně přesvědčila také porotu národní "Green Building Award 2009". Firma Hettich obdržela ocenění v kategorii "Nová budova".

Technik für Möbel



www.hettich.com

Obj. č.: 9 237 787
1703-060_Quadro_EB23_03/17_HCR/cz

Technik für Möbel

