



Kování pro skládané dveře:
WingLine

Technik für Möbel


Hettich

Kování pro skládané dveře

► Přehled sortimentu / technické porovnání

WingLine L



Popis	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným profilem a dolním vodícím profilem	
Počet křídel	2	
Hmotnost křídla	Max. 25 kg	
Spojení s bokem	Ano	
Dveře materiál	Dřevo	
Šířka křídla	Max. 600 mm	
Výška dveří panel mm	Max. 2400 mm	
Push / Pull to move, Pull to move Silent	Ano	

Kování pro skládané dveře

- WingLine L, spojeno s bokem
- Přehled výhod



Skládací dveře pro nové zážitky. S WingLine L realizujete skládané dveře ve zcela nové dimenzi komfortu. Převratné mechanismy Push to move a Pull to move zpřístupní celý obsah skříně pouhým jedním pohybem ruky. Zapůsobí panoramatickým efektem! Další významné přednosti: kultivovaný chod, tlumené

otvírání i zavírání, montáž bez použití nářadí stejně jako minimální přesah otevřených dveří do světlé šířky, který umožní efektivní využití vnitřního prostoru. Křídla do hmotnosti 25 kg a výšky 2400 mm zvládá suverénně a bezpečně: všestranný talent pro ložnice, kuchyně i kanceláře.




Panoramatický komfort: dokonalý přehled a přístup k 6 m² plochy skříně.



Lehké a hladké otvírání: prvotřídní uživatelský komfort zajistí moduly Push to move a Pull to move.



Optimální využití prostoru: minimální přesah otevřených dveří do světlé šířky a bezpečné držení dveří v otevřeném stavu.



Puristický a komfortní: plochu dna nenarušuje profil.



Bez úchytek: kompletní otevření sestavy dveří jedním stiskem – díky modulu Push to move.



Vždy přesvědčivý: WingLine L je vhodný pro všechny standardní formáty dveří.




Působivý chod: lehký jako nikdy dřívě a téměř neslyšný.



Jednoduše a hospodárně: efektivní montáž zvládne jeden člověk díky inteligentnímu instalačnímu příslušenství.

Kování pro skládané dveře

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

4 – 5

- ▶ Technické informace ve zkratce
- ▶ Formáty dveří
- ▶ Znáznornění funkce




Přehled systému

6 – 7



Jednotlivé součásti

8 – 13



Rozměry

14 – 17



Montáž

18 – 22



Technické informace

- ▶ Kritéria kvality


23




Technické informace ve zkratce

- ▶ Pro jedny skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Naložené dveře
- ▶ Pro dřevěné dveře
- ▶ Push to move / Pull to move
- ▶ Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- ▶ Hmotnost křídla do 25 kg
- ▶ Výška dveří do 2400 mm
- ▶ Šířka křídla do 600 mm
- ▶ Testováno 40000 cykly


Rozměry a hmotnost dveří

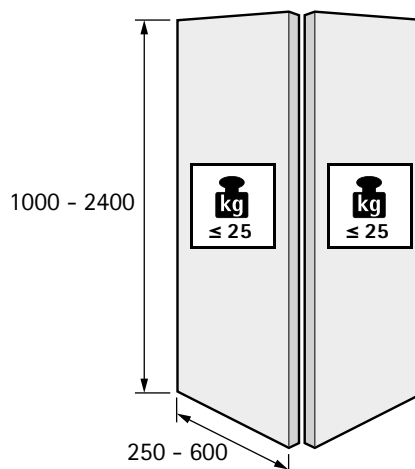


Materiál dveří

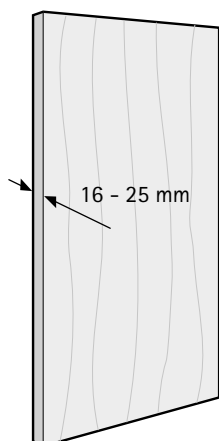


Počet a pozice dveří

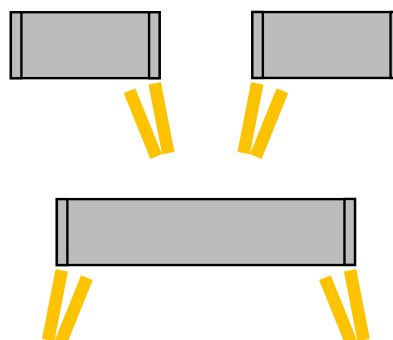

Přesah dveří do světlosti

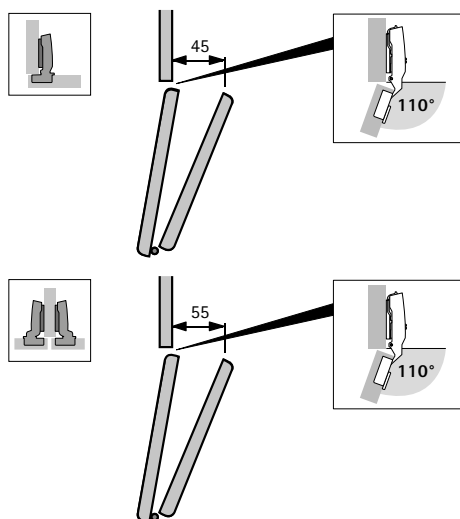


Doporučený počet korpusových a skládacích závěsů

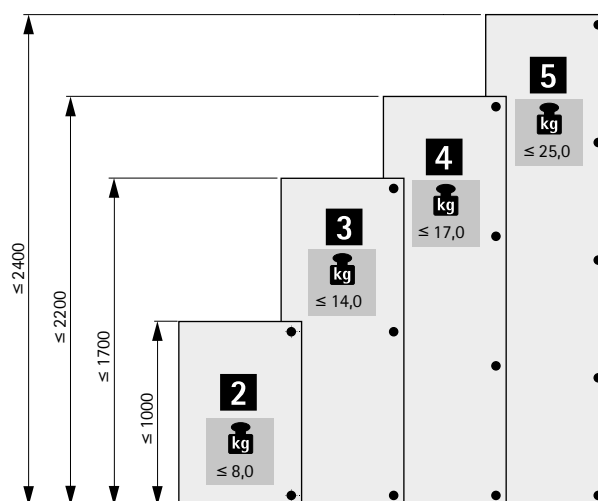

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Přehled parametrů







Znázornění funkce WingLine L




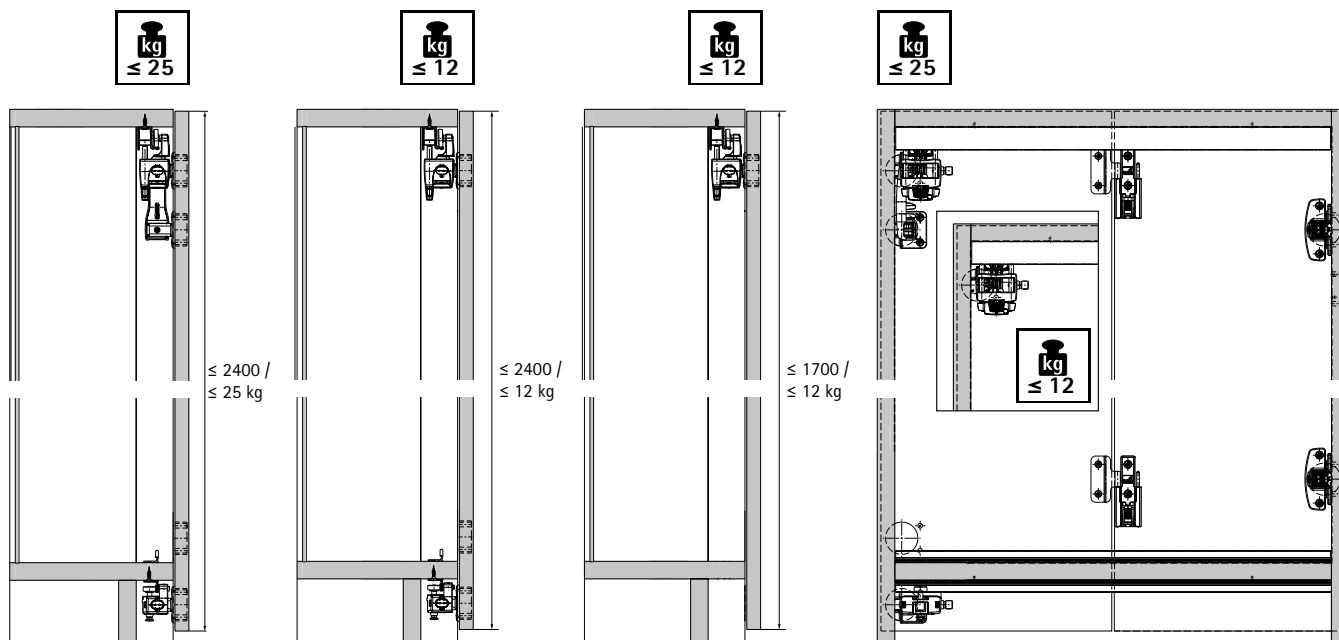


Znázornění funkce WingLine L s Push to move / Pull to move / Pull to move Silent



Push to move

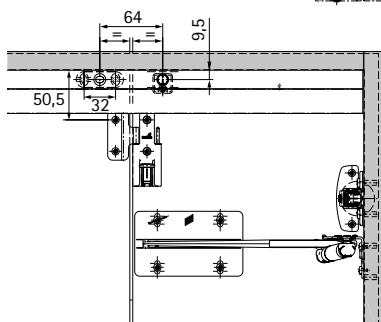

Pull to move

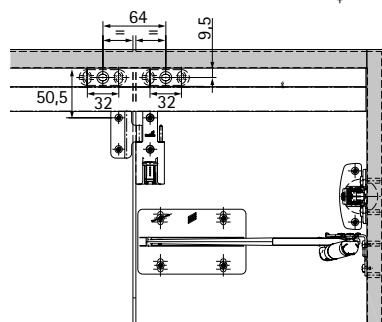


Pull to move Silent

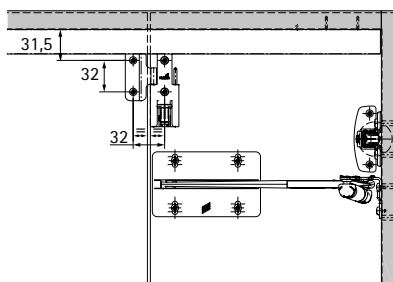

Kování pro skládané dveře

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Přehled systému

Nové provedení: WingLine L

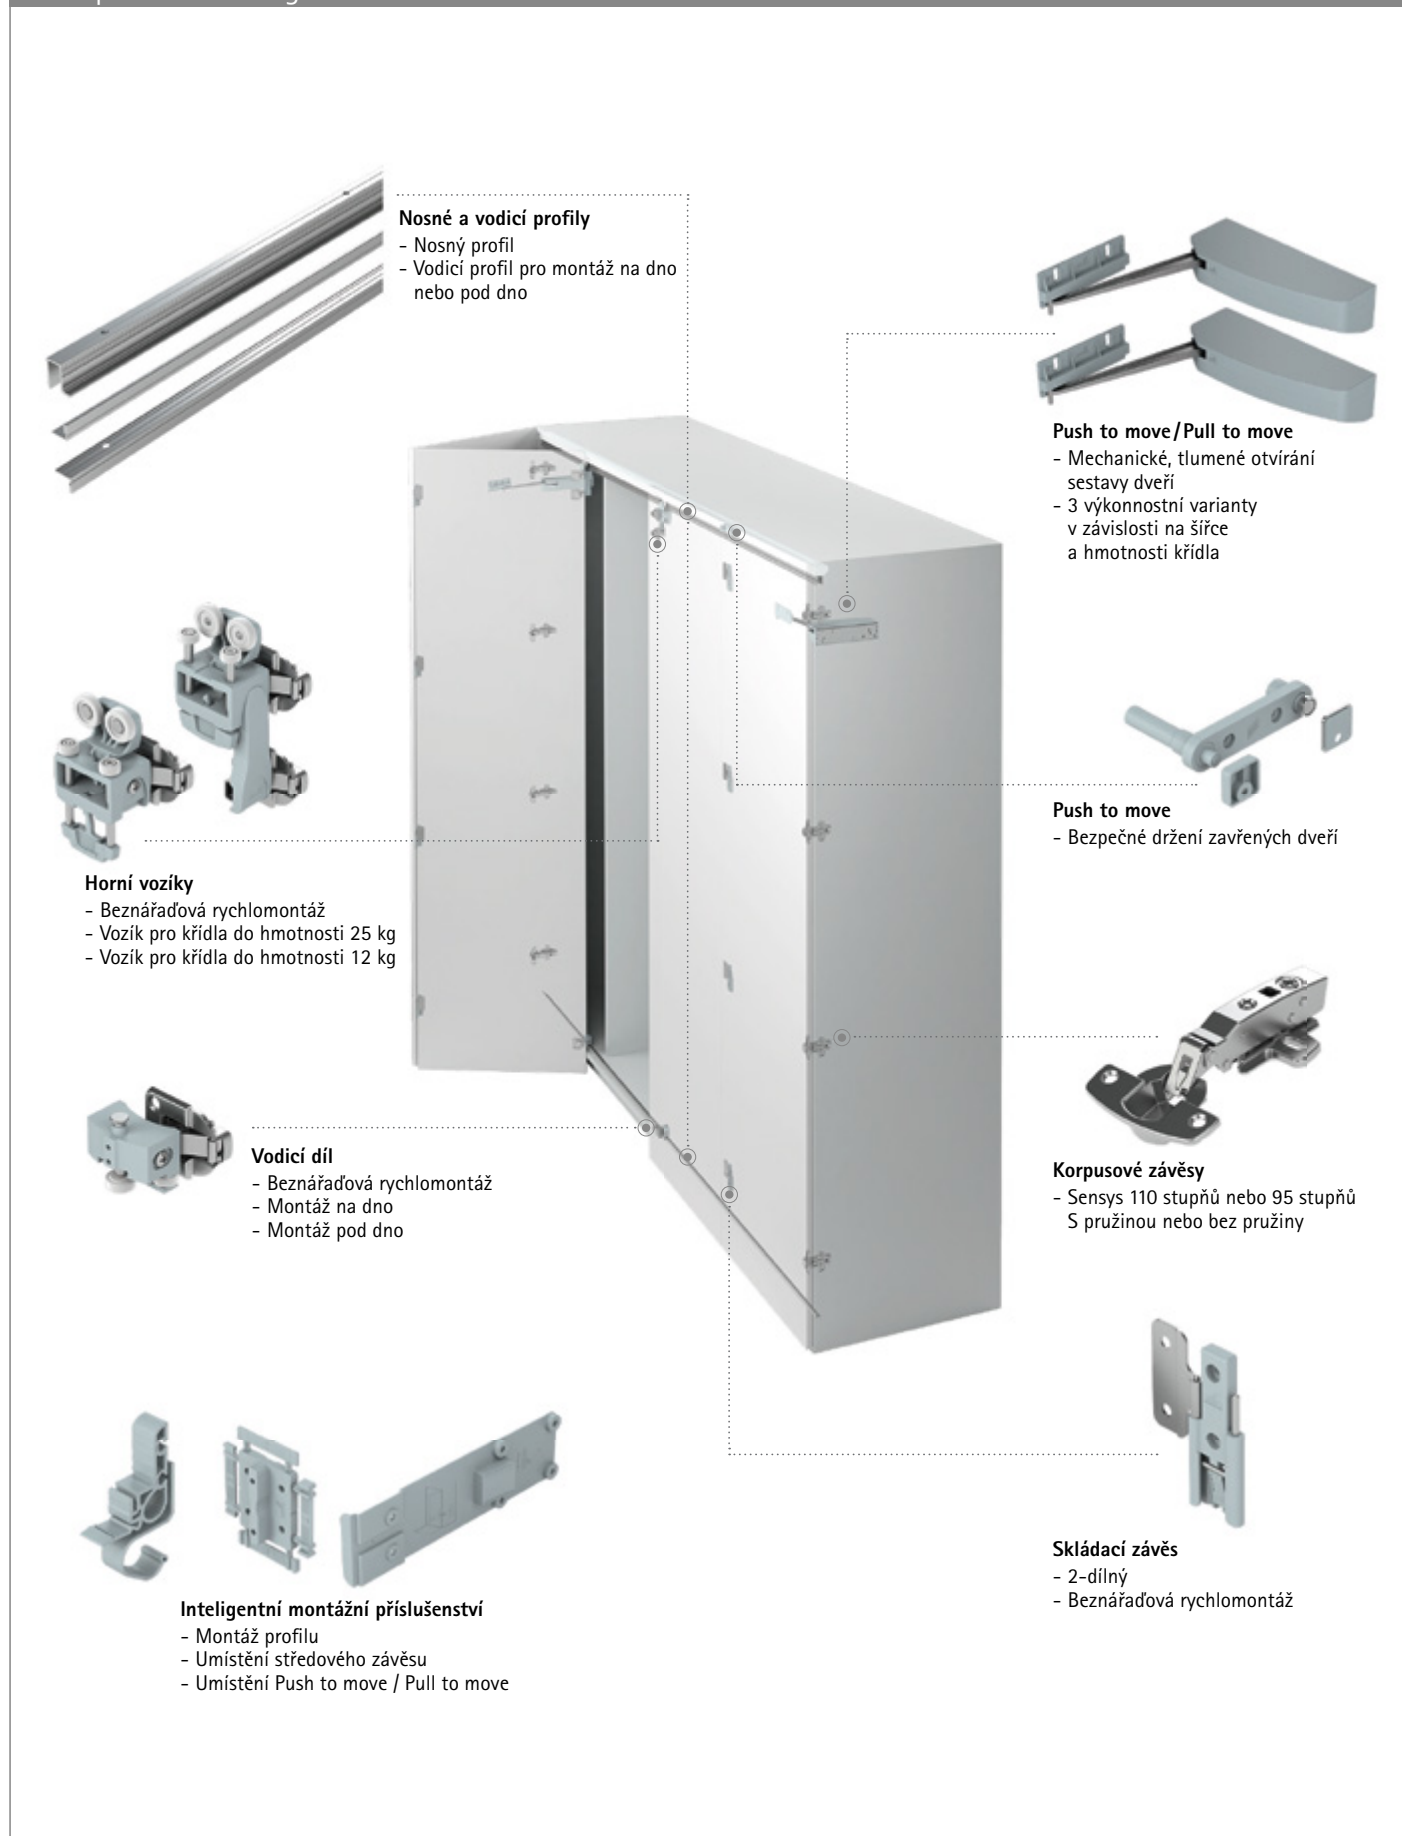

Kování pro skládané dveře


- WingLine L, spojeno s bokem
- Přehled systému

WingLine L s Push to move a s Pull to move

Pull to move a Push to move jsou dva nové a jedinečné otevírací mechanismy pro skládané dveře.


Lehkým potažením za úchytku nebo jemným zatlačením na dveře (bez úchytek) se sestava automaticky otevírá a dojde tlumeně do otevřené pozice. Fascinující efekt otvírání na čistě mechanickém základu.

Nevyžaduje kabely ani přívod proudu.

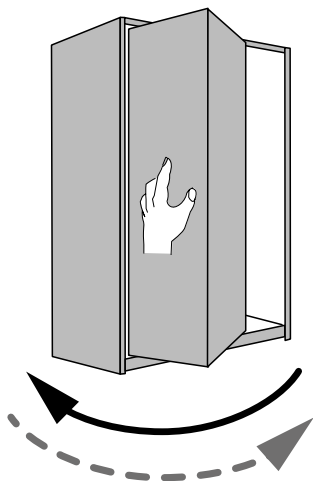


Push to move

Lehkým zatlačením na dveře se tyto automaticky otevrou, pak se ručně zavřou.

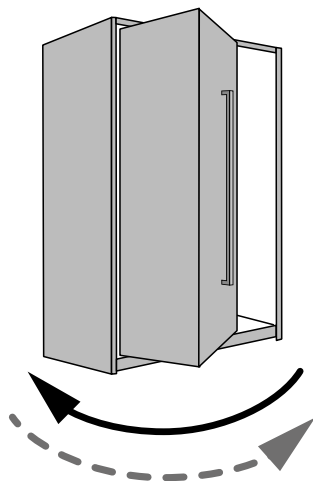

Pull to move

Minimálním potažením za úchytku pootevřete dveře a od úhlu otevření 1° probíhá otvírání samočinně, do zavřené polohy se vrací ručně.

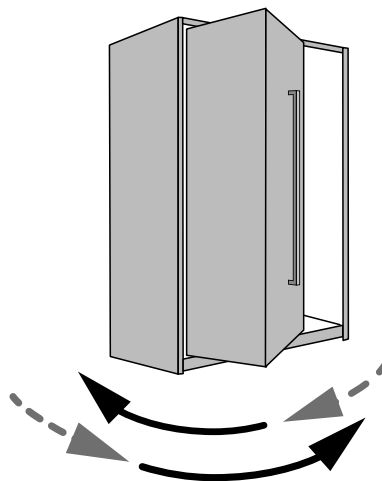


Pull to move Silent

Lehkým zatažením za úchytku pootevřete dveře a od úhlu otevření 35° se budou otvírat samočinně, do zavřené pozice dojedou tlumeně.

Výkonnostní třídy


Jelikož Push to move a Pull to move musí bezvadně fungovat pro každou šířku a hmotnost křídla, jsou tyto moduly k dispozici v různých výkonnostních třídách. Stačí vybrat správnou sadu pro váš případ použití.

Doporučuje se zkušební montáž.

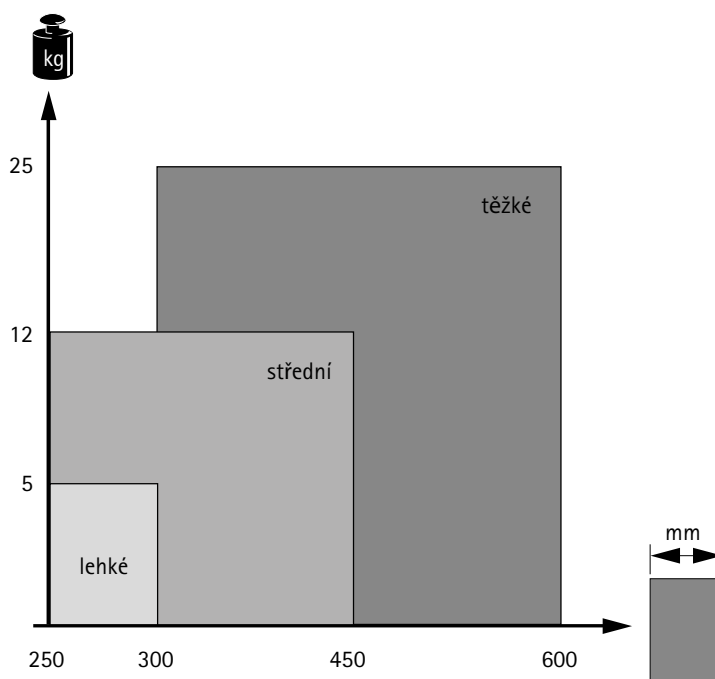

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Jednotlivé součásti

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 25 kg, se zavíracími pružinami

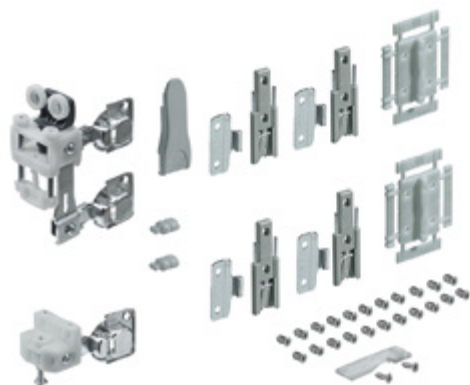

- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Tato sada se používá pro standardní skládané dveře bez otevíracího mechanismu
- ▶ Sadu kování lze použít v kombinaci s Pull to move Silent
- ▶ Vozíky a vodící díly jsou vybaveny zavírací pružinou.
- ▶ Vozíky a vodící díly pro beznářadovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks vozík, nosnost max. 25 kg, se zavírací pružinou.
- ▶ 1 ks vodící díl, se zavírací pružinou
- ▶ 4 ks skládací závěs
- ▶ 2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
- ▶ 1 ks krytka vozíku
- ▶ 2 ks tlumič dorazu
- ▶ 1 ks držák otevřených dveří
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy se zavírací pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení		Bal.
levý	pravý	
9 237 852	9 237 890	1 sada

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 25 kg, bez zavíracích pružin

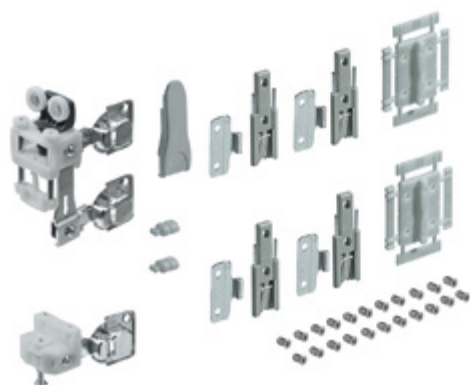

- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Sadu kování lze použít pouze v kombinaci s Pull to move nebo Push to move
- ▶ Vozíky a vodící díly jsou bez zavírací pružiny
- ▶ Vozíky a vodící díly pro beznářadovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks vozík, nosnost max. 25 kg, bez zavírací pružiny
- ▶ 1 ks vodící díl, bez zavírací pružiny
- ▶ 4 ks skládací závěs
- ▶ 2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
- ▶ 1 ks krytka vozíku
- ▶ 2 ks tlumič dorazu
- ▶ Upevňovací šrouby


Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy bez zavírací pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení		Bal.
levý	pravý	
9 237 880	9 237 881	1 sada

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Jednotlivé součásti

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, se zavíracími pružinami, s dolním vedením

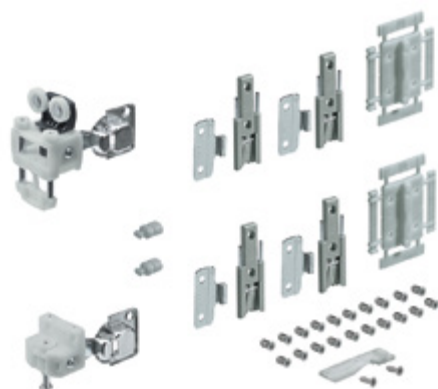

- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Tato sada se používá pro standardní skládané dveře bez otevíracího mechanismu
- ▶ Sadu kování lze použít v kombinaci s Pull to move Silent
- ▶ Vozíky a vodící díly jsou vybaveny zavírací pružinou.
- ▶ Vozíky a vodící díly pro beznářadovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, se zavírací pružinou
- ▶ 1 ks vodící díl, se zavírací pružinou
- ▶ 4 ks skládací závěs
- ▶ 2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
- ▶ 2 ks tlumič dorazu
- ▶ 1 ks držák otevřených dveří
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy se zavírací pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení		Bal.
levý	pravý	
9 237 882	9 237 906	1 sada

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, bez zavíracích pružin, s dolním vedením

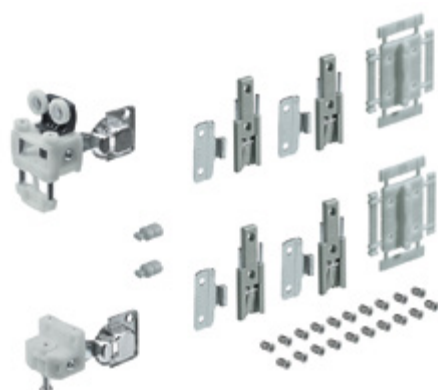

- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Sadu kování lze použít pouze v kombinaci s Pull to move nebo Push to move
- ▶ Vozíky a vodící díly jsou bez zavírací pružiny
- ▶ Vozíky a vodící díly pro beznářadovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, bez zavírací pružiny
- ▶ 1 ks vodící díl, bez zavírací pružiny
- ▶ 4 ks skládací závěs
- ▶ 2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
- ▶ 2 ks tlumič dorazu
- ▶ Upevňovací šrouby


Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy bez zavírací pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení		Bal.
levý	pravý	
9 237 905	9 237 904	1 sada

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Jednotlivé součásti

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, se zavíracími pružinami, bez dolního vedení

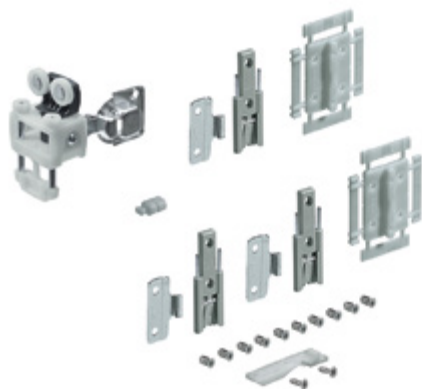

- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Tato sada se používá pro standardní skládané dveře bez otvíracího mechanismu
- ▶ Sadu kování lze použít v kombinaci s Pull to move Silent
- ▶ Vozík se zavírací pružinou.
- ▶ Vozík pro beznářadovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, se zavírací pružinou
- ▶ 3 ks skládací závěs
- ▶ 2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
- ▶ 1 ks tlumič dorazu
- ▶ 1 ks držák otevřených dveří
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy se zavírací pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení		Bal.
levý	pravý	
9 237 903	9 237 902	1 sada

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, bez zavíracích pružin, bez dolního vedení

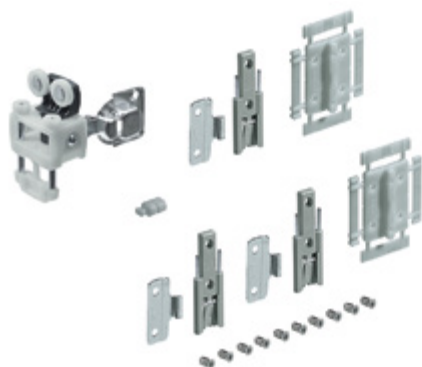

- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- ▶ Sadu kování lze použít pouze v kombinaci s Pull to move nebo Push to move
- ▶ Vozík je bez zavírací pružiny
- ▶ Vozík pro beznářadovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, bez zavírací pružiny
- ▶ 3 ks skládací závěs
- ▶ 2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
- ▶ 1 ks tlumič dorazu
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy bez zavírací pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení		Bal.
levý	pravý	
9 237 901	9 237 900	1 sada

Push to move

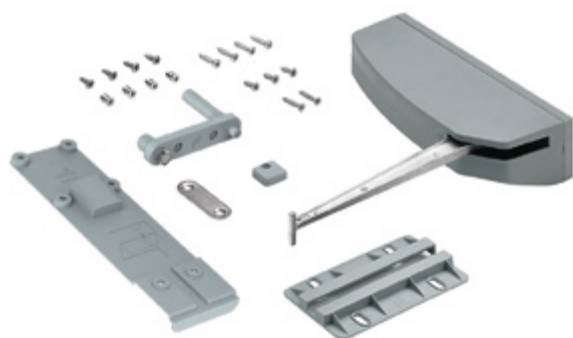

- ▶ Mechanismus pro tlumené otvírání dveřní sestavy bez úchytek, stlačením dveří.
- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro otvírání 1 skládaných dveří se 2 křídly

Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks jednotka Push to move
- ▶ 1 ks držák s 1 Push to open Pin a 1 magnet
- ▶ 1 ks protikus k magnetu
- ▶ 1 ks aktivátor
- ▶ 1 ks dveřní lišta
- ▶ 1 ks montážní pomůcka
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily a kování je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s Push to move použijte korpusové závěsy bez zavírací pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Provedení	Obj. č. / provedení		Bal.
	levý	pravý	
lehké	9 238 102	9 238 113	1 sada
střední	9 238 051	9 238 101	1 sada
těžké	9 238 052	9 238 053	1 sada

Pull to move

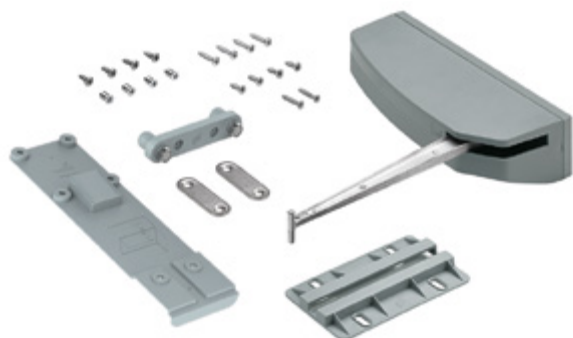

- ▶ Mechanismus pro samočinné tlumené otvírání dveří po nepatrném zatažení za úchytku.
- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro otvírání 1 skládaných dveří se 2 křídly

Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks jednotka Pull to move
- ▶ 1 ks držák se 2 magnety
- ▶ 2 ks protikus k magnetu
- ▶ 1 ks dveřní lišta
- ▶ 1 ks montážní pomůcka
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily a kování je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s Pull to move použijte korpusové závěsy bez zavírací pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Provedení	Obj. č. / provedení		Bal.
	levý	pravý	
lehké	9 238 117	9 238 118	1 sada
střední	9 238 115	9 238 116	1 sada
těžké	9 238 125	9 238 114	1 sada

Pull to move Silent

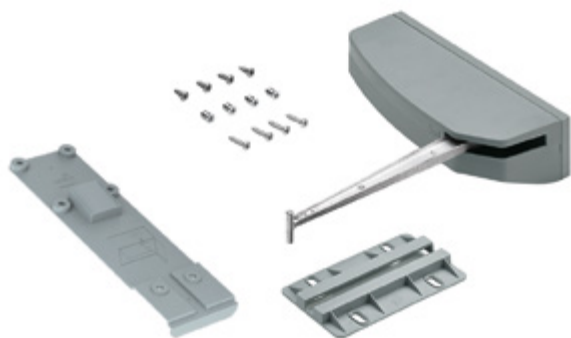

- ▶ Mechanismus pro samočinné tlumené otvírání dveří po lehkém zatažení za úchytku.
- ▶ Tlumené zavírání dveří sestavy s korpusovými závěsy Sensys
- ▶ Sada obsahuje díly potřebné pro otvírání 1 skládaných dveří se 2 křídly

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks jednotka Pull to move Silent
- ▶ 1 ks dveřní lišta
- ▶ 1 ks montážní pomůcka
- ▶ Upevňovací šrouby

Upozornění:

- ▶ Profily a kování je třeba objednat zvlášť
- ▶ V kombinaci s Pull to move Silent použijte korpusové závěsy se zavírací pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Provedení	Obj. č. / provedení		Bal.
	levý	pravý	
lehké	9 238 120	9 238 119	1 sada
střední	9 238 121	9 238 124	1 sada
těžké	9 238 123	9 238 122	1 sada

Nosný profil



- ▶ K přišroubování
- ▶ Upevňovací otvory jsou předvrtány

Upozornění:

Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
1200	eloxovaná	9 237 916	100 ks
2400	eloxovaná	9 237 917	100 ks
individuální	individuální	LA 02070	100 ks

Vodící profil



- ▶ K přišroubování
- ▶ Upevňovací otvory jsou předvrtány

Upozornění:

Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
1200	eloxovaná	9 237 989	100 ks
2400	eloxovaná	9 237 990	100 ks
individuální	individuální	LA 12130	100 ks

Chráníč dveří



- ▶ Při zavírání prohnutých dveří zabráňuje kolizi s mezistěnou
- ▶ Montáž na bok (mezistěnu) do řady otvorů ve vzdálenosti 37 nebo 28 mm
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 236 460	500 ks

Podpěra profilu



- ▶ Podepírá nosný profil v koncových pozicích
- ▶ Doporučuje se použít pokud z konstrukčních důvodů nelze využít poslední upevňovací otvory
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 236 461	500 ks


Svěrka pro montáž profilu







- ▶ Bezpečně drží profil ve správné upevňovací pozici
- ▶ Montážní svěrky lze použít pro nosný profil, vodící profil na dno i pod dno
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 237 758	500 ks






► Rozměry

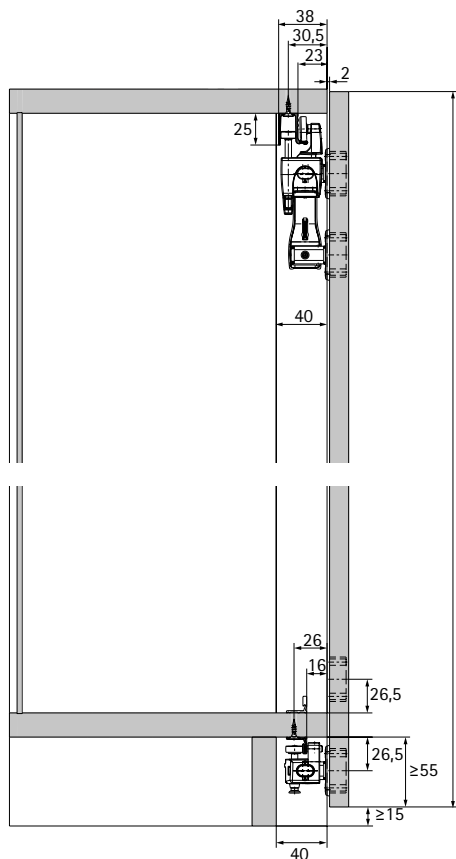



≤ 2400 /
≤ 25 kg

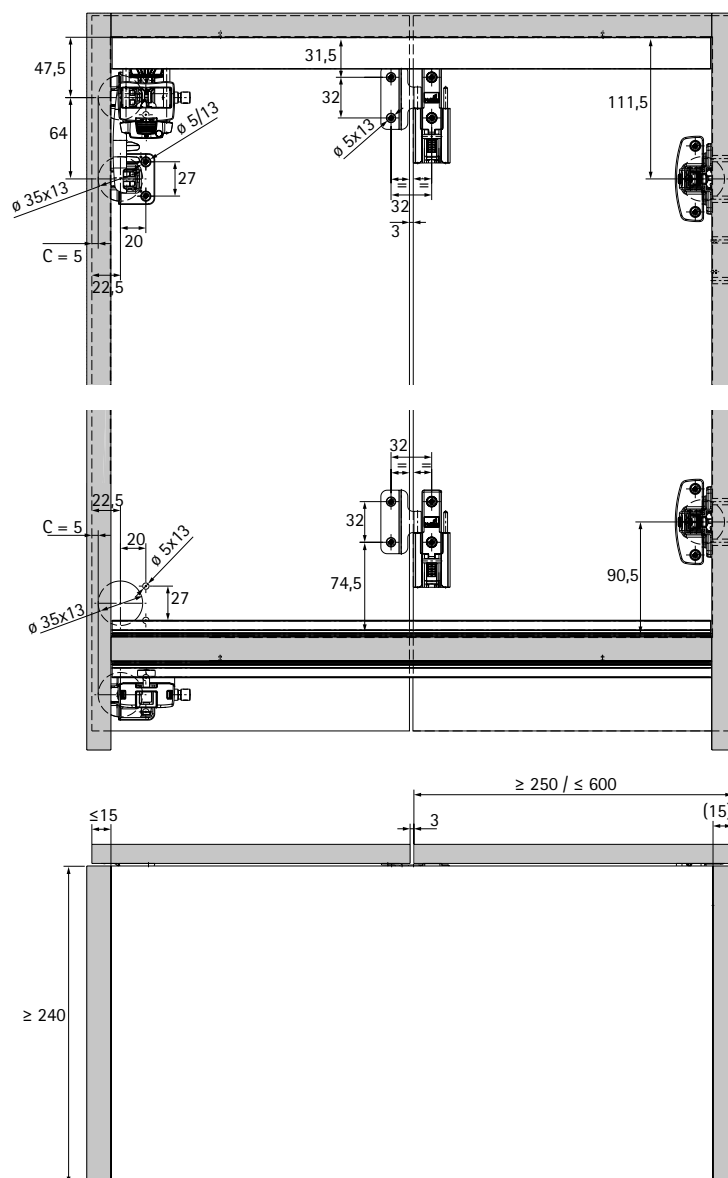

► Rozměry

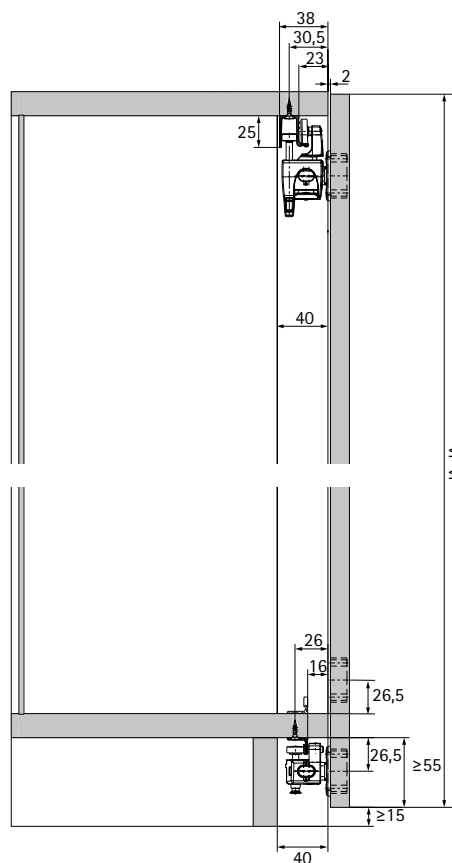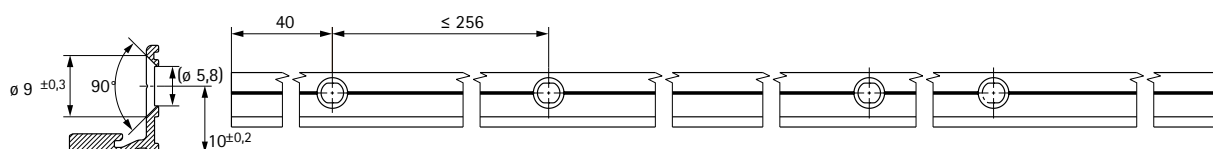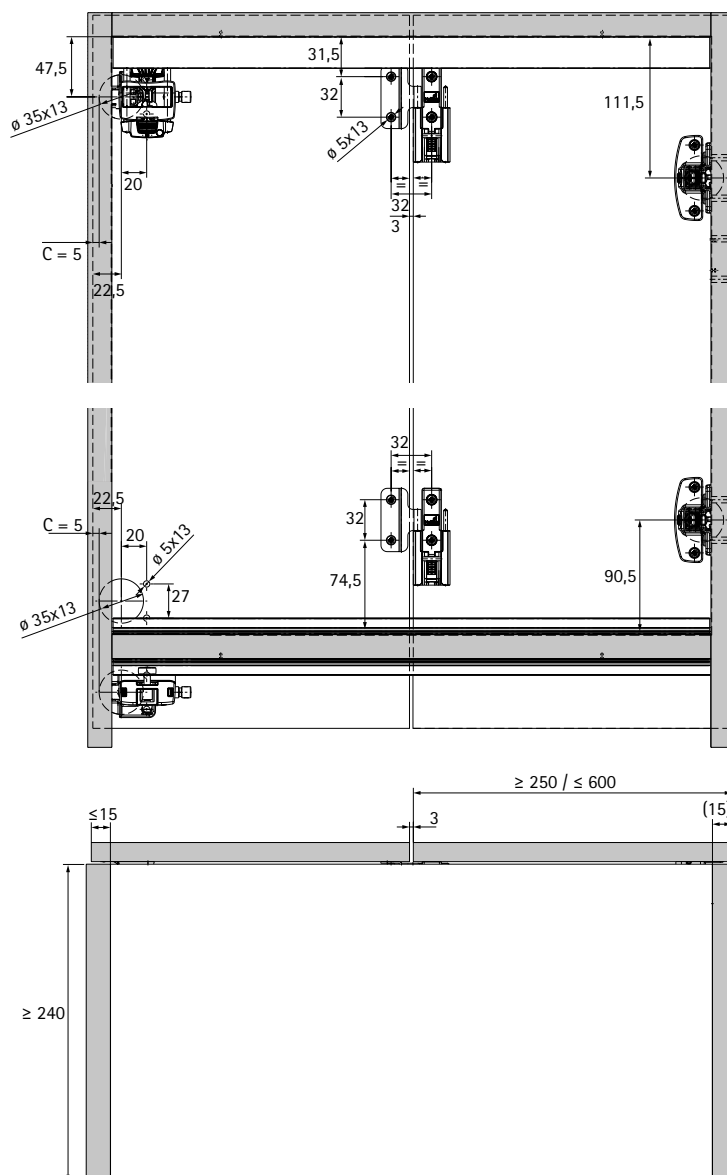
$$\leq 2400 /$$
$$\leq 12 \text{ kg}$$


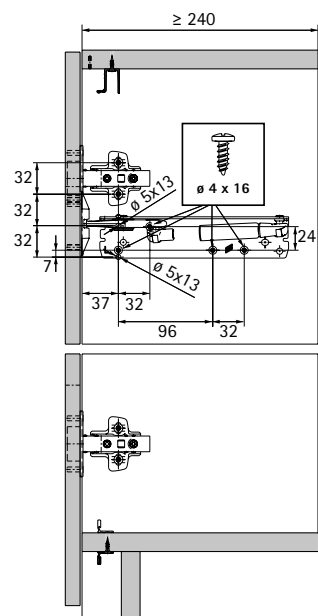
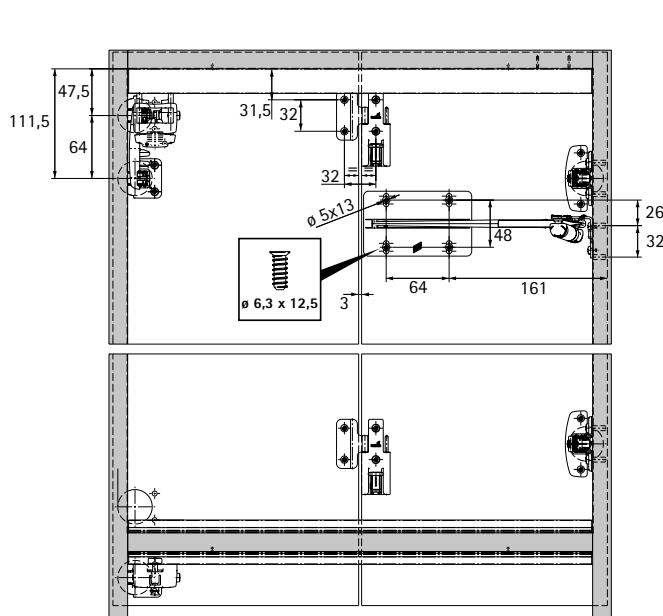
- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Rozměry

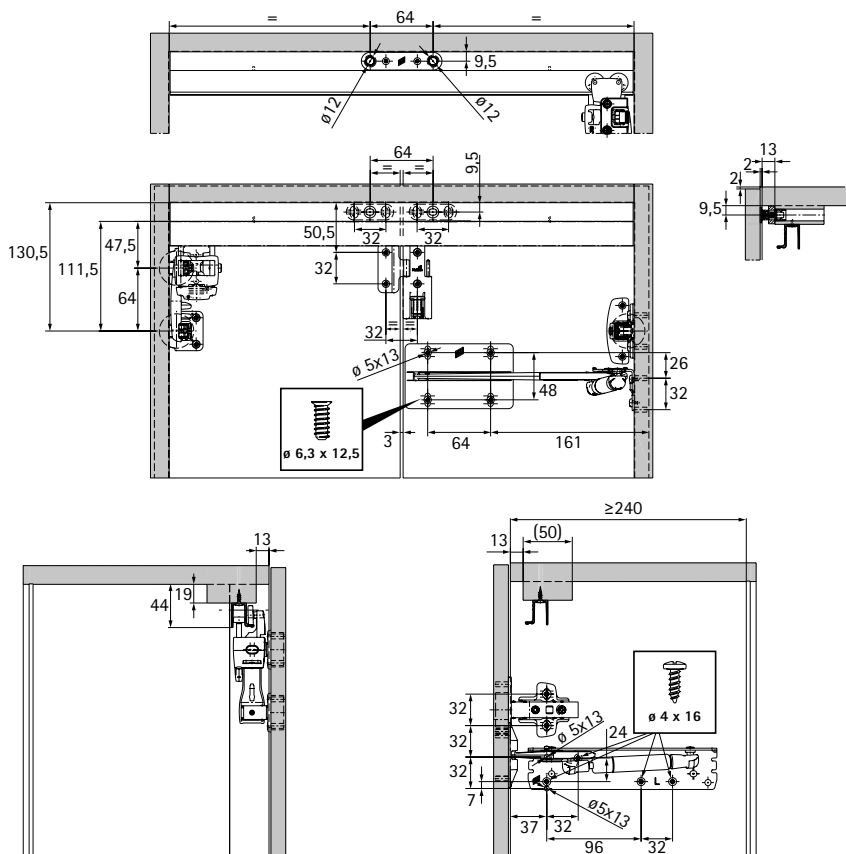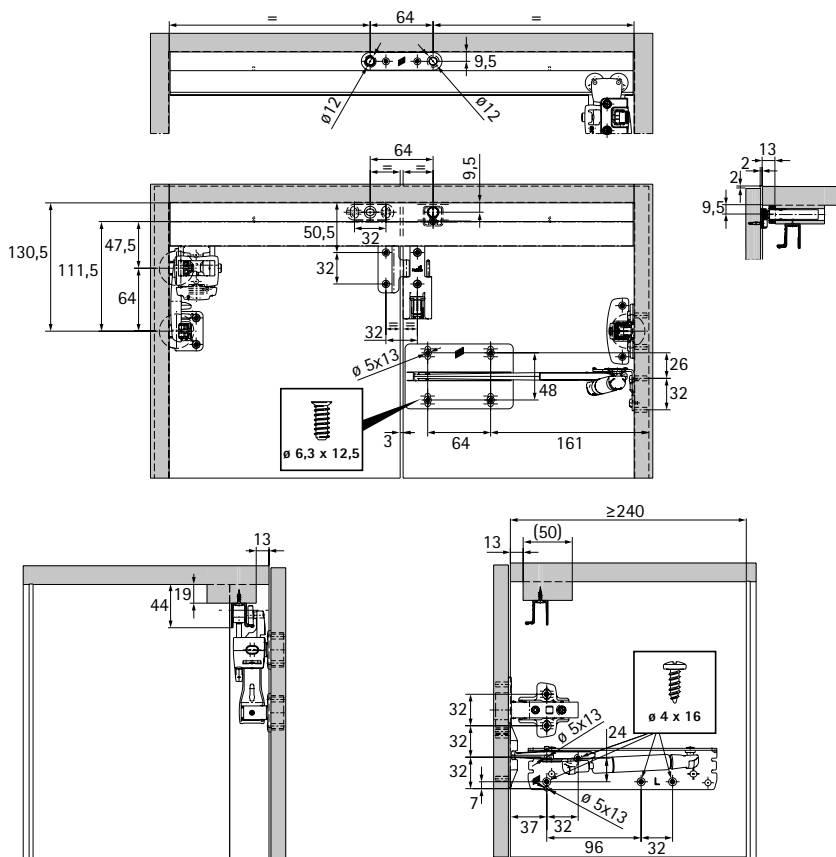

► Rozměry

This diagram illustrates the exploded view of the door hinge assembly. It includes the hinge mechanism, the hinge plate, and the door panel. Numbered callouts indicate the following components:

- 1: Hinge pin
- 2: Hinge plate
- 3: Hinge pin
- 4: Hinge pin
- 5: Hinge pin
- 6: Hinge pin
- 7: Hinge pin
- 8: Hinge pin
- 9: Hinge pin
- 10: Hinge pin
- 11: Hinge pin
- 12: Hinge pin
- 13: Hinge pin
- 14: Hinge pin
- 15: Hinge pin
- 16: Hinge pin
- 17: Hinge pin
- 18: Hinge pin
- 19: Hinge pin
- 20: Hinge pin
- 21: Hinge pin
- 22: Hinge pin
- 23: Hinge pin
- 24: Hinge pin
- 25: Hinge pin
- 26: Hinge pin
- 27: Hinge pin
- 28: Hinge pin
- 29: Hinge pin
- 30: Hinge pin
- 31: Hinge pin
- 32: Hinge pin
- 33: Hinge pin
- 34: Hinge pin
- 35: Hinge pin
- 36: Hinge pin
- 37: Hinge pin
- 38: Hinge pin
- 39: Hinge pin
- 40: Hinge pin
- 41: Hinge pin
- 42: Hinge pin
- 43: Hinge pin
- 44: Hinge pin
- 45: Hinge pin
- 46: Hinge pin
- 47: Hinge pin
- 48: Hinge pin
- 49: Hinge pin
- 50: Hinge pin
- 51: Hinge pin
- 52: Hinge pin
- 53: Hinge pin
- 54: Hinge pin
- 55: Hinge pin
- 56: Hinge pin
- 57: Hinge pin
- 58: Hinge pin
- 59: Hinge pin
- 60: Hinge pin
- 61: Hinge pin
- 62: Hinge pin
- 63: Hinge pin
- 64: Hinge pin
- 65: Hinge pin
- 66: Hinge pin
- 67: Hinge pin
- 68: Hinge pin
- 69: Hinge pin
- 70: Hinge pin
- 71: Hinge pin
- 72: Hinge pin
- 73: Hinge pin
- 74: Hinge pin
- 75: Hinge pin
- 76: Hinge pin
- 77: Hinge pin
- 78: Hinge pin
- 79: Hinge pin
- 80: Hinge pin
- 81: Hinge pin
- 82: Hinge pin
- 83: Hinge pin
- 84: Hinge pin
- 85: Hinge pin
- 86: Hinge pin
- 87: Hinge pin
- 88: Hinge pin
- 89: Hinge pin
- 90: Hinge pin
- 91: Hinge pin
- 92: Hinge pin
- 93: Hinge pin
- 94: Hinge pin
- 95: Hinge pin
- 96: Hinge pin
- 97: Hinge pin
- 98: Hinge pin
- 99: Hinge pin
- 100: Hinge pin
- 101: Hinge pin
- 102: Hinge pin
- 103: Hinge pin
- 104: Hinge pin
- 105: Hinge pin
- 106: Hinge pin
- 107: Hinge pin
- 108: Hinge pin
- 109: Hinge pin
- 110: Hinge pin
- 111: Hinge pin
- 112: Hinge pin
- 113: Hinge pin
- 114: Hinge pin
- 115: Hinge pin
- 116: Hinge pin
- 117: Hinge pin
- 118: Hinge pin
- 119: Hinge pin
- 120: Hinge pin
- 121: Hinge pin
- 122: Hinge pin
- 123: Hinge pin
- 124: Hinge pin
- 125: Hinge pin
- 126: Hinge pin
- 127: Hinge pin
- 128: Hinge pin
- 129: Hinge pin
- 130: Hinge pin
- 131: Hinge pin
- 132: Hinge pin
- 133: Hinge pin
- 134: Hinge pin
- 135: Hinge pin
- 136: Hinge pin
- 137: Hinge pin
- 138: Hinge pin
- 139: Hinge pin
- 140: Hinge pin
- 141: Hinge pin
- 142: Hinge pin
- 143: Hinge pin
- 144: Hinge pin
- 145: Hinge pin
- 146: Hinge pin
- 147: Hinge pin
- 148: Hinge pin
- 149: Hinge pin
- 150: Hinge pin
- 151: Hinge pin
- 152: Hinge pin
- 153: Hinge pin
- 154: Hinge pin
- 155: Hinge pin
- 156: Hinge pin
- 157: Hinge pin
- 158: Hinge pin
- 159: Hinge pin
- 160: Hinge pin
- 161: Hinge pin
- 162: Hinge pin
- 163: Hinge pin
- 164: Hinge pin
- 165: Hinge pin
- 166: Hinge pin
- 167: Hinge pin
- 168: Hinge pin
- 169: Hinge pin
- 170: Hinge pin
- 171: Hinge pin
- 172: Hinge pin
- 173: Hinge pin
- 174: Hinge pin
- 175: Hinge pin
- 176: Hinge pin
- 177: Hinge pin
- 178: Hinge pin
- 179: Hinge pin
- 180: Hinge pin
- 181: Hinge pin
- 182: Hinge pin
- 183: Hinge pin
- 184: Hinge pin
- 185: Hinge pin
- 186: Hinge pin
- 187: Hinge pin
- 188: Hinge pin
- 189: Hinge pin
- 190: Hinge pin
- 191: Hinge pin
- 192: Hinge pin
- 193: Hinge pin
- 194: Hinge pin
- 195: Hinge pin
- 196: Hinge pin
- 197: Hinge pin
- 198: Hinge pin
- 199: Hinge pin
- 200: Hinge pin
- 201: Hinge pin
- 202: Hinge pin
- 203: Hinge pin
- 204: Hinge pin
- 205: Hinge pin
- 206: Hinge pin
- 207: Hinge pin
- 208: Hinge pin
- 209: Hinge pin
- 210: Hinge pin
- 211: Hinge pin
- 212: Hinge pin
- 213: Hinge pin
- 214: Hinge pin
- 215: Hinge pin
- 216: Hinge pin
- 217: Hinge pin
- 218: Hinge pin
- 219: Hinge pin
- 220: Hinge pin
- 221: Hinge pin
- 222: Hinge pin
- 223: Hinge pin
- 224: Hinge pin
- 225: Hinge pin
- 226: Hinge pin
- 227: Hinge pin
- 228: Hinge pin
- 229: Hinge pin
- 230: Hinge pin
- 231: Hinge pin
- 232: Hinge pin
- 233: Hinge pin
- 234: Hinge pin
- 235: Hinge pin
- 236: Hinge pin
- 237: Hinge pin
- 238: Hinge pin
- 239: Hinge pin
- 240: Hinge pin
- 241: Hinge pin
- 242: Hinge pin
- 243: Hinge pin
- 244: Hinge pin
- 245: Hinge pin
- 246: Hinge pin
- 247: Hinge pin
- 248: Hinge pin
- 249: Hinge pin
- 250: Hinge pin
- 251: Hinge pin
- 252: Hinge pin
- 253: Hinge pin
- 254: Hinge pin
- 255: Hinge pin
- 256: Hinge pin
- 257: Hinge pin
- 258: Hinge pin
- 259: Hinge pin
- 260: Hinge pin
- 261: Hinge pin
- 262: Hinge pin
- 263: Hinge pin
- 264: Hinge pin
- 265: Hinge pin
- 266: Hinge pin
- 267: Hinge pin
- 268: Hinge pin
- 269: Hinge pin
- 270: Hinge pin
- 271: Hinge pin
- 272: Hinge pin
- 273: Hinge pin
- 274: Hinge pin
- 275: Hinge pin
- 276: Hinge pin
- 277: Hinge pin
- 278: Hinge pin
- 279: Hinge pin
- 280: Hinge pin
- 281: Hinge pin
- 282: Hinge pin
- 283: Hinge pin
- 284: Hinge pin
- 285: Hinge pin
- 286: Hinge pin
- 287: Hinge pin
- 288: Hinge pin
- 289: Hinge pin
- 290: Hinge pin
- 291: Hinge pin
- 292: Hinge pin
- 293: Hinge pin
- 294: Hinge pin
- 295: Hinge pin
- 296: Hinge pin
- 297: Hinge pin
- 298: Hinge pin
- 299: Hinge pin
- 300: Hinge pin
- 301: Hinge pin
- 302: Hinge pin
- 303: Hinge pin
- 304: Hinge pin
- 305: Hinge pin
- 306: Hinge pin
- 307: Hinge pin
- 308: Hinge pin
- 309: Hinge pin
- 310: Hinge pin
- 311: Hinge pin
- 312: Hinge pin
- 313: Hinge pin
- 314: Hinge pin
- 315: Hinge pin
- 316: Hinge pin
- 317: Hinge pin
- 318: Hinge pin











Kování pro skládané dveře






► WingLine L, spojeno s bokem

► Montáž

Montáž nosného a vodícího profilu





Umístění středového skládacího závěsu

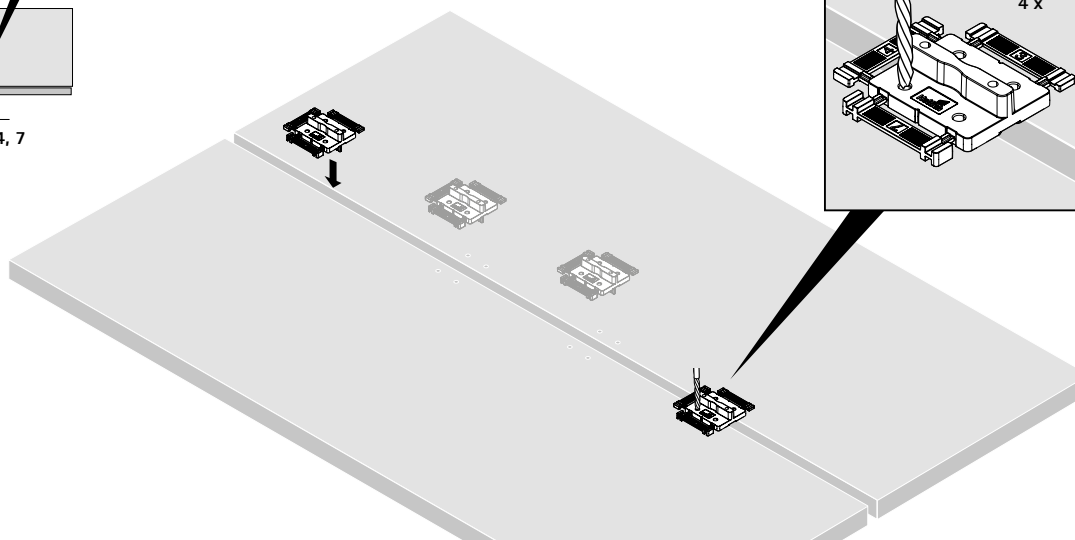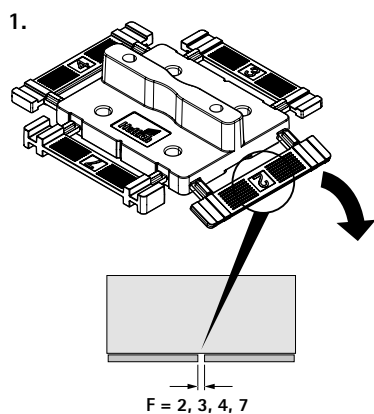



Kování pro skládané dveře

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Montáž

Montáž jednotlivých dílů kování

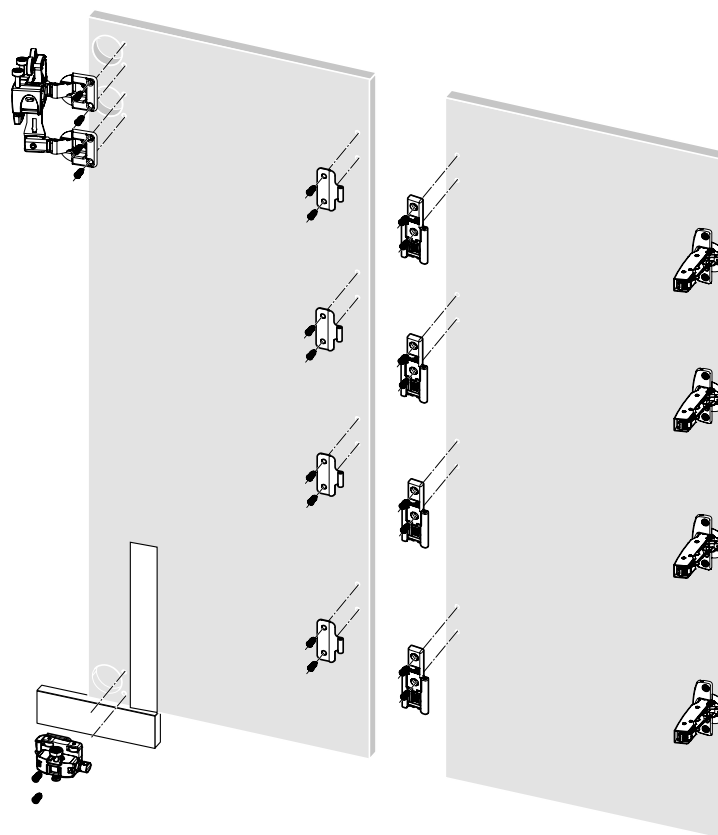

Montáž prvního křídla

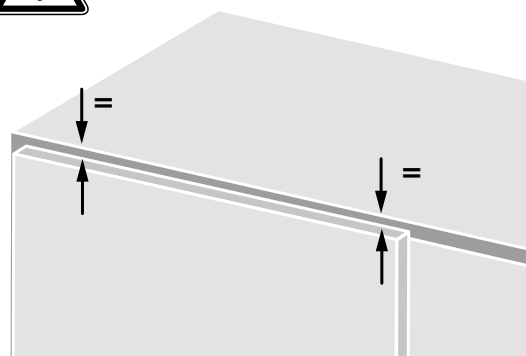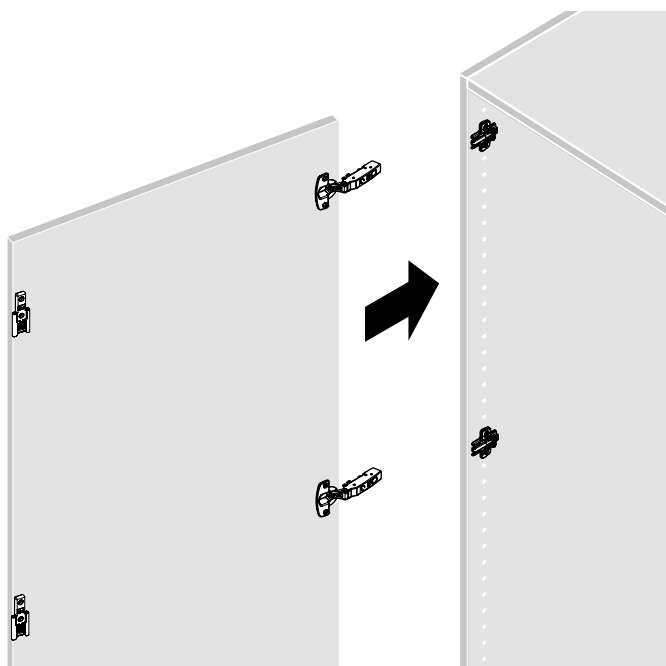





Kování pro skládané dveře

► WingLine L, spojeno s bokem





► Montáž

Montáž Push to move, Pull to move a Pull to move Silent


Push to move

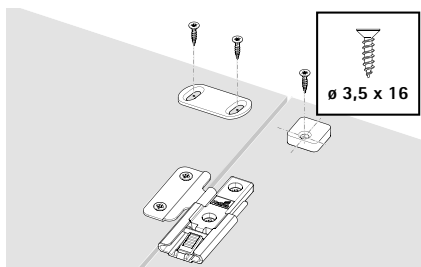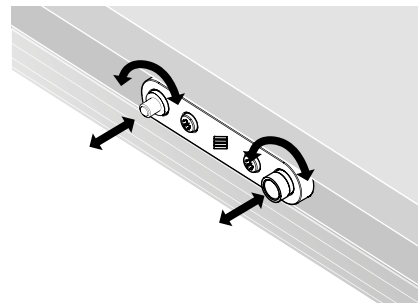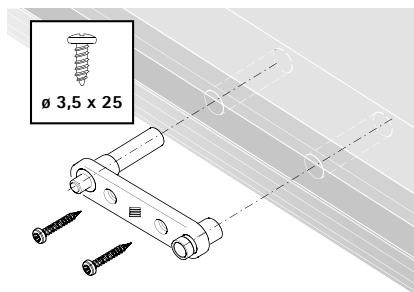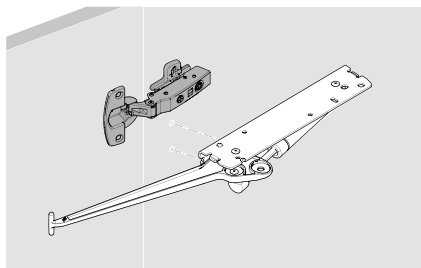

Pull to move

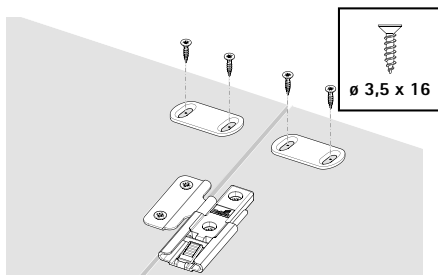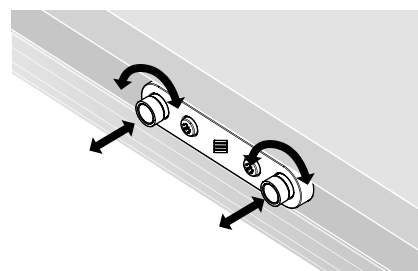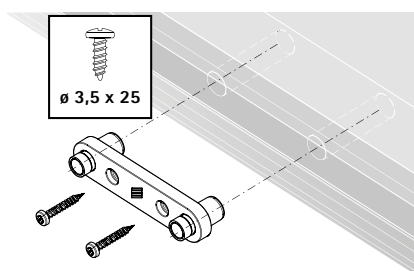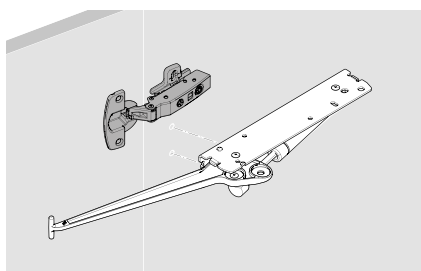

Pull to move Silent

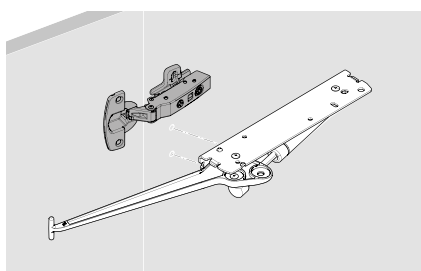


Kování pro skládané dveře


► WingLine L, spojeno s bokem

► Montáž

Beznářadová rychlomontáž druhého křídla

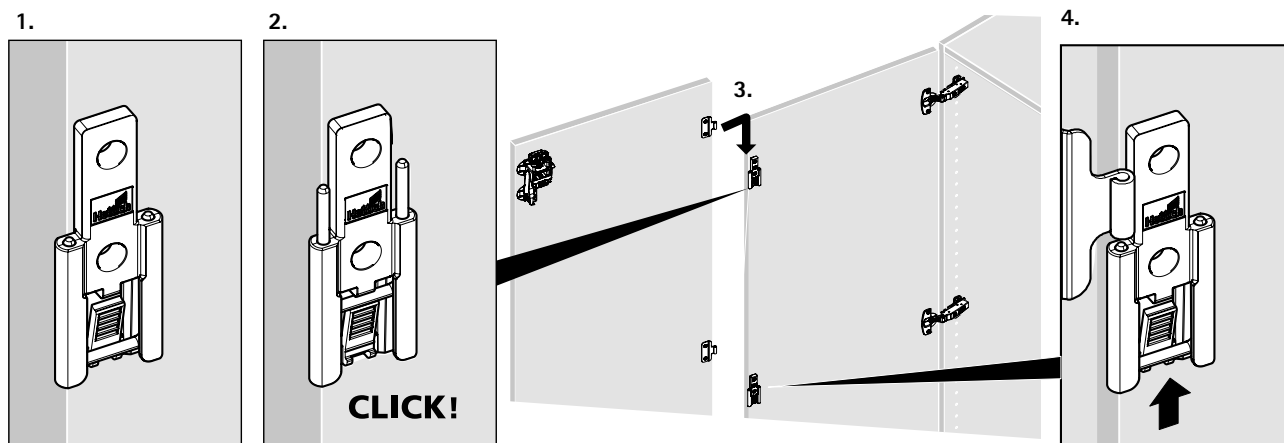



Beznářadová rychlomontáž vozíků

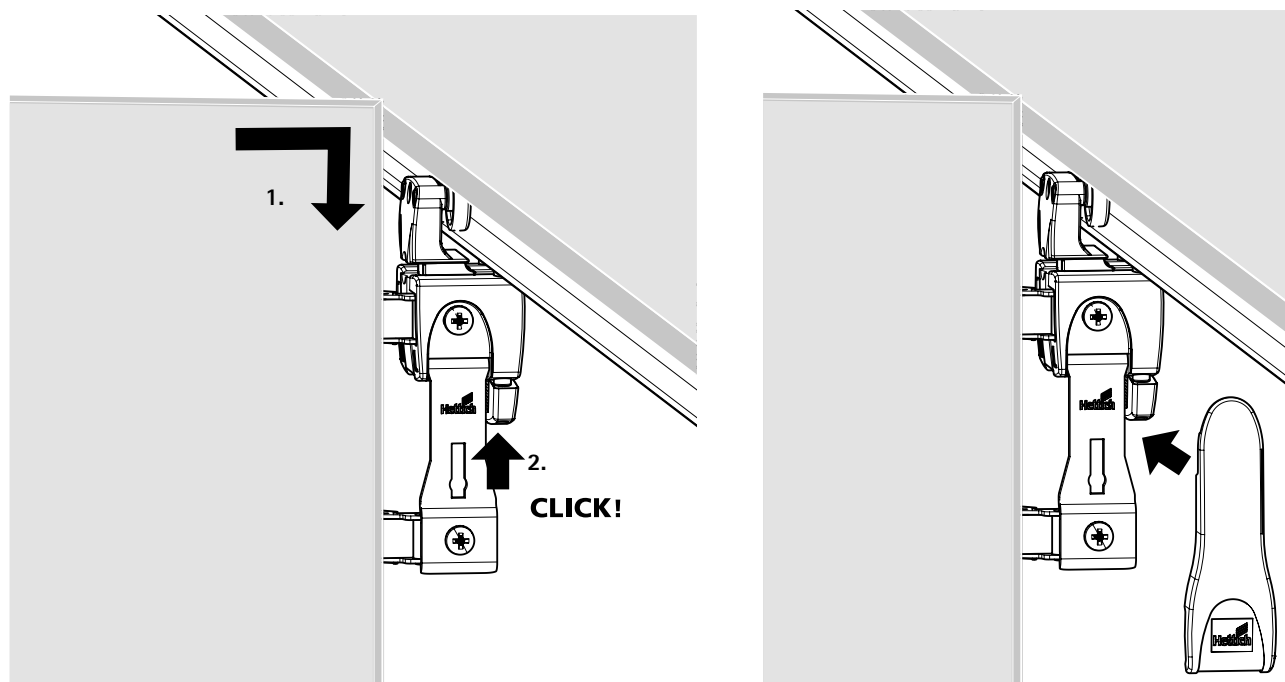



Kování pro skládané dveře

- ▶ WingLine L, spojeno s bokem
- ▶ Montáž

Beznářadová rychlomontáž vodicích dílů

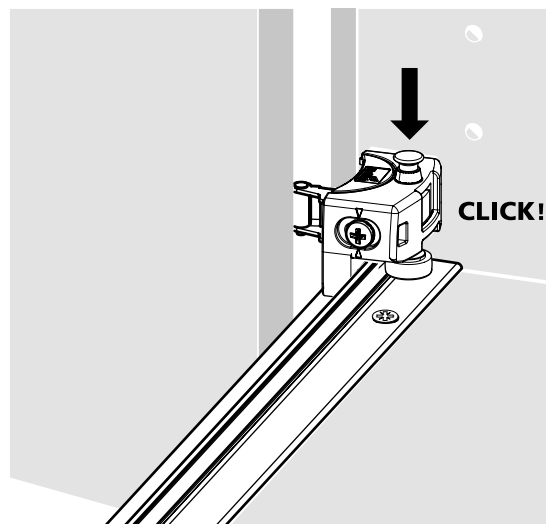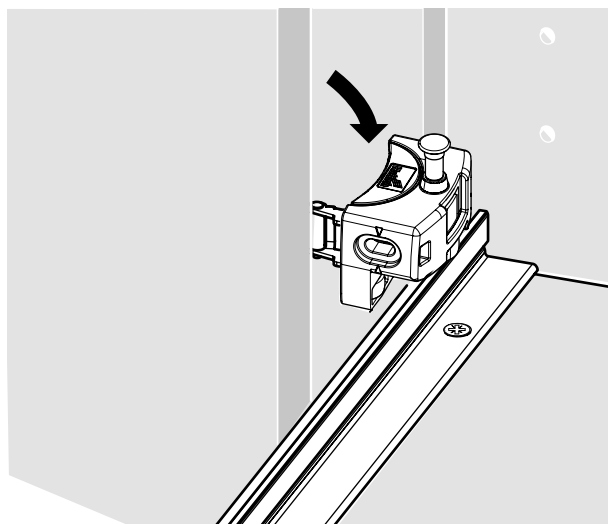

Výškové seřízení na vozíku

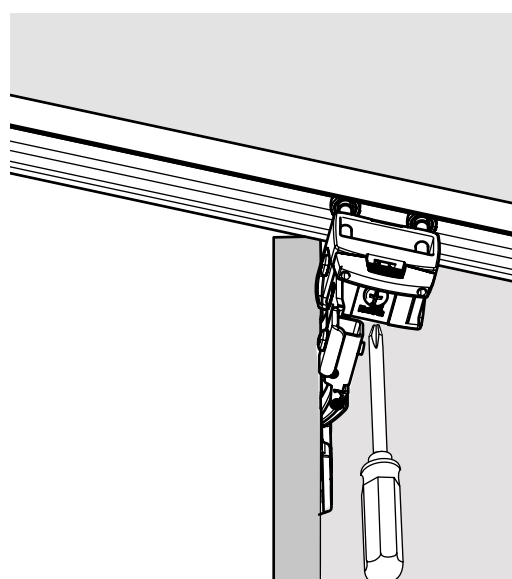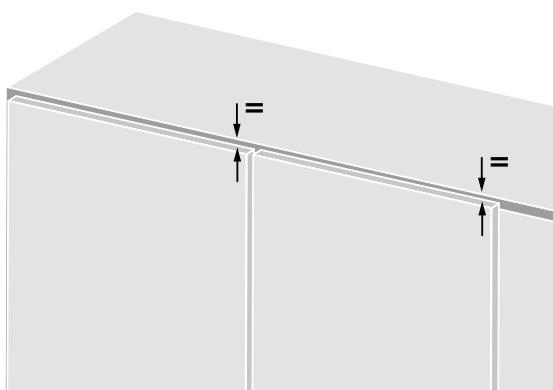

Kování pro skládané dveře


- Technické informace
- Kritéria kvality

Kvalita pro náročné

Kvalita systémů pro skládané dveře je průběžně kontrolována.
Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží.
Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.


Dlouhodobý test


Dveře musí bez újmy na funkčnosti odolat stanovenému počtu cyklů otevírání a zavírání s definovanou rychlostí.

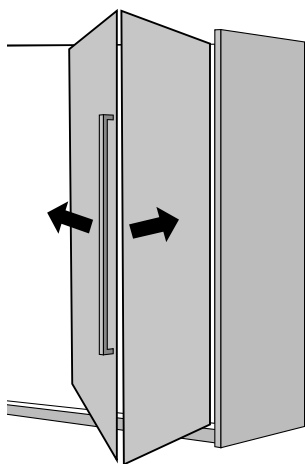

Zkouška přetlačení

Dveře musí s definovaným tažným zatížením odolat stanovenému počtu cyklů otevírání.

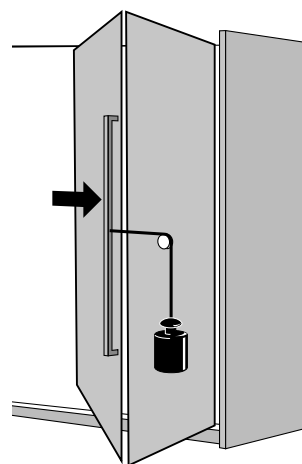

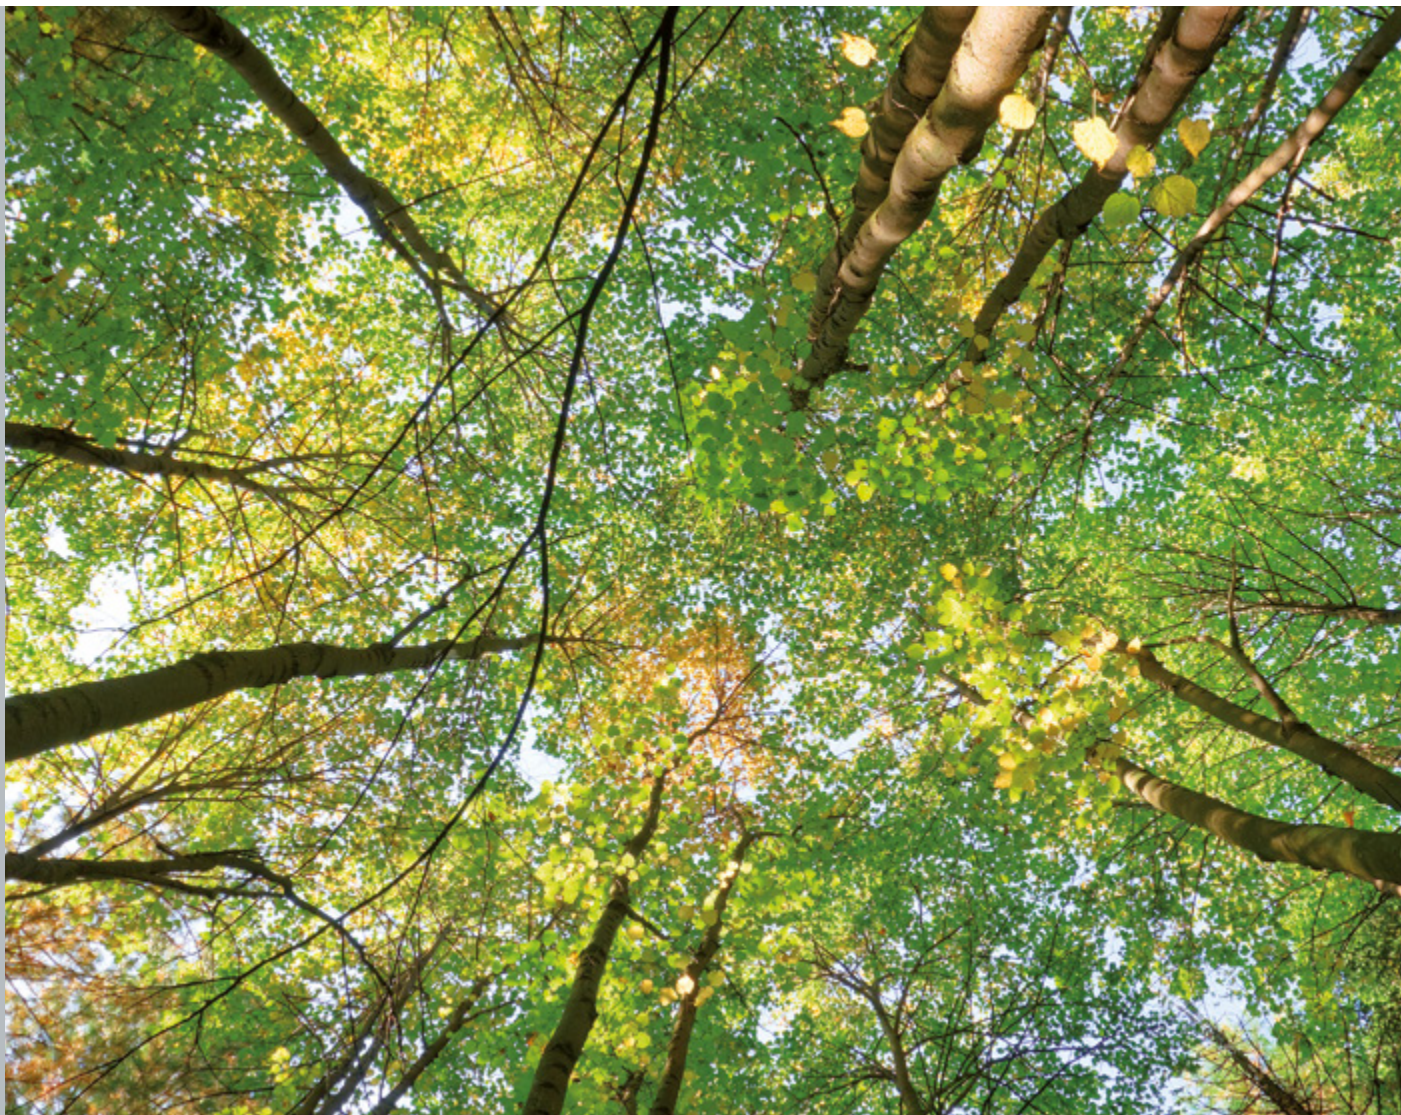

Hettich se chová zodpovědně k životnímu prostředí. Toto vědomí formuje náš důsledně zažitý management ochrany životního prostředí. Ochrana životního prostředí je důsledně prováděna ve všech závodech patřících do skupiny podniků Hettich. Pro každý výrobní provoz byla zřízena vlastní komise pro životní prostředí. Zákonná ustanovení jsou považována za minimální požadavky. Dále na mnoha místech ve výrobě dodržujeme přísnou směrnici EMAS. A vyvíjíme procesy, s jejichž pomocí se nám v budoucnosti ještě lépe podaří šetřit suroviny a podporovat potřebné snahy o udržitelný rozvoj.

Management životního prostředí Hettich

Již v roce 1996 začal Hettich se zaváděním účinných systémů managementu životního prostředí podle přísné vyhlášky EMAS (aktuálně: Nařízení EU č. 761/2001, včetně EN ISO 14.001/2004). Díky zavedení těchto systémů jsme úspěšnější v ochraně životního prostředí. Toto má

pozitivní dopad také na naše zákazníky. Stejně tak i od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování potřebných minimálních standardů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a sociální oblasti. Pro informaci zde naleznete některé dosažené výsledky ve výrobě výsuvů a zásuvkových systémů Hettich v závodě Kirchleugern:

Naše výsledky dosažené v ochraně životního prostředí v letech 1997 až 2008:

Měrná spotřeba vody: 56 procent
Měrná spotřeba elektřiny: 21 procent
Měrná spotřeba tepla: 84 procent
Měrné emise CO₂: 29 procent



Standardy Hettich pro obsah chemikálií v produktech

Hettich podtrhuje angažovanost dodržováním interních standardů pro obsah chemických látek v produktech. Tyto normy zajišťují, že každý výrobek splňuje všechny ekologické požadavky, od výrobního procesu až po likvidaci. Produkty Hettich mají dlouhou životnost. Adekvátně náročně formulované jsou naše standardy, které garantují také dodržování mezinárodně platných zákonů. Tím vytváříme předpoklady pro spolehlivou celosvětovou distribuci nábytku.

Budova s nulovou spotřebou energie: Hettich Forum

Hettich Forum je energeticky neutrální budova a ukazuje perspektivu do budoucnosti. Fotovoltaické články, solární ohřev užitkové vody, rozsáhlé osázení střechy zelení, důsledné využití dešťové vody, tepelná izolace na bázi

recyklovaného novinového papíru, vysoce účinná rekuperace tepla a osvětlení bez jediné klasické žárovky podtrhují celkovou koncepci této budovy.

Společnost Hettich byla 5. března 2009 Evropskou komisí jmenována GreenBuilding Partnerem a budova Hettich Forum následně přesvědčila také porotu národní "Green Building Award 2009". Firma Hettich obdržela ocenění v kategorii "Nová budova".

Technik für Möbel

Hettich

www.hettich.com

1707-048_WingLineL_0817_HCR/cz

Technik für Möbel

