Desky
Hrany
Lepidla

Pro nábytek, stavbu a průmysl

Dēmos

Laminované materiály

Laminované materiály (1.3–1.6)
Laminované desky SM'art (1.7–1.14)
Laminované desky EGGER (1.15–1.29)
Lehčené desky EUROLIGHT (1.30)
Laminované desky KRONOSPAN (1.31–1.46)
Laminované materiály INNOVUS (1.47–1.50)
Laminované materiály PFLEIDERER (1.51–1.52)
Nábytkové hrany (1.53–1.60)
HDF lakované (1.61–1.62)
MDF (1.63–1.64)
Dveřní pláště (1.65)
Vzorkovníky (1.66–1.67)

Dýhované materiály

Dýhované materiály (2.3–2.4)
Způsoby krájení a sesazování dýhy (2.5)
Zpracování a povrchové úpravy (2.6)
Kvalita dýhovaných desek (2.7)
Skladová kolekce (2.8–2.10)
Dýhované produkty na objednávku (2.12–2.17)
Querkus, Astrata, Nordus, Shinnoki (2.19–2.42)
Look'likes (2.43–2.48)
Ohebná dýha Decoflex (2.49–2.50)
Vzorkovníky (2.51–2.52)

Konstrukční materiály, nosiče

Konstrukční materiály nosiče (3.3–3.4)
DTDS – dřevotřískové desky surové (3.5–3.7)
Grenamat (3.8)
MDF/HDF (3.9–3.10)
MDF desky ohýbatelné a speciální (3.11–3.12)
MDF probarvené (3.13)
Hobra (3.14)
EUROLIGHT (3.15)
Sololit a akulit (3.16)
Spárovky (3.17)
Překližky (3.18)
Laťovky surové a plášťované (3.19–3.20)

Pracovní desky

Pracovní desky EGGER (4.3–4.16)
Pracovní desky KRONOSPAN (4.17–4.25)
Těsnicí lišty k pracovním deskám (4.27–4.28)
Kompaktní desky (4.29–4.30)
GetaCore® (4.31–4.48)
Zádové panely – digitální tisk (4.49)
Zádové panely – RAUVISIO Crystal (4.50)
Spojovací lišty (4.51)
Vzorkovníky (4.52)

Dekorativní materiály

Dekorativní materiály (5.3–5.4)
STONE VENEER® – kamenná dýha (5.5–5.12)
GetaCore® (5.13–5.14)
DEKORAKRYL (5.15–5.16)
SIBU – dekorativní fólie (5.17)
dukta® – flexibilní panely (5.18)
Akustické desky (5.19–5.40)
Antistatické desky ESA (5.41–5.42)
Digitální tisk (5.43–5.44)
Vzorkovníky (5.45)

Lesky a maty

Lesky a maty (6.3–6.4)
Nabídka lesklých a matných materiálů (6.5–6.6)
Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN (6.7–6.12)
PFLEIDERER DTL, DTDL a HPL lesk/mat (6.13–6.21)
EGGER PerfectSense Gloss/Matt (6.23–6.26)
EGGER ST30 (6.27–6.28)
KRONOSPAN Acrylic Gloss/Matt (6.29)
KRONOSPAN Mirror gloss (6.30–6.32)
RAUVISIO Crystal (6.33–6.36)
Vzorkovníky (6.37–6.38)

Lamináty a kompaktní desky



Lamináty a kompaktní desky (7.3–7.4)
Lamináty (7.5–7.7)
Lamináty EGGER, KRONOSPAN, PFL, ostatní (7.8–7.16)
Kovolamináty DEKODUR (7.17–7.36)
Kompaktní desky (7.37–7.40)
KD EGGER, KRONOSPAN, PFL, ostatní (7.41–7.47)
Kompaktní desky – způsoby zpracování (7.48)
Kování pro kompaktní desky (7.49–7.51)
Vzorkovníky (7.53–7.54)

Nábytková dvířka

Nábytková dvířka (8.3–8.4)
Hotová dvířka DÉMOS (8.5–8.6)
Nábytková dvířka TRACHEA (8.7–8.21)
Nábytková dvířka LUCEO (8.22–8.26)
Nábytková dvířka GRENA (8.27–8.41)
Soklové systémy REHAU (8.42)

Stavební materiály

Stavební materiály (9.3–9.4)
OSB, DHF, Hobra, MFP (9.5–9.13)
Dřevotřískové desky P3 (9.14)
Cetris® (9.15–9.16)
Řezivo stavební, KVH a BSH (9.17–9.19)
Dřevěné lišty, palubky (9.20–9.24)
Terasy, plotovky (9.25–9.38)
Parapety (9.39–9.42)
Materiál pro výrobu dveří a zárubní (9.43–9.46)
Hotové dveře Démos (9.47)
Okopové plechy (9.48)

Masivní materiály

Masivní materiály (10.3–10.4)
Spárovky (10.5–10.9)
Zábradlí a madla (10.10)
Biodesky (10.11)
Biodesky NOVATOP (10.12–10.14)
Biodesky ALFA (10.15–10.18)

Překližky

Překližky (11.3–11.5)
Rozdělení překližek (11.6–11.10)
Skladová kolekce Démos (11.11–11.14)

Chemie

Přehled (12.5)
Produkty HENKEL (12.6–12.22)
Produkty DEN BRAVEN (12.23–12.30)
Kontaktní lepidla Spray-Kon (12.31)
Produkty 3M (12.32)
Produkty RAKOLL (12.33–12.35)
Tavná lepidla pro olepovačky (12.36–12.38)
Lepení pracovních desek (12.39)
Opravné vosky a fixy (12.40–12.43)
Aplikační pistole, příslušenství (12.44–12.48)
Čističe (12.49–12.50)

Obalové materiály

Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíječe (13.3–13.7)

Jste našimi zákazníky? Užijte si naše výhody!

Našim registrovaným zákazníkům nabízíme řadu výhod. Víte o někom, kdo vám nabídne více?

Nejširší nabídka sortimentu

U nás najdete vše na jednom místě. Desetitisíce položek pro komplexní řešení vašich zakázek!

Jsme vám nablízku

Navštivte nás, rádi vám poradíme. Adresy vzorkoven najdete na obálce katalogu nebo na internetových stránkách.

Aplikace – vždy po ruce

Stáhněte si aplikaci Démos. Neunikne vám tak žádná novinka a všechny katalogy budete mít stále při ruce, ať už jste na montáži nebo u zákazníka.

Rychlost dodání

Nemáte možnost si zboží vyzvednout? Preferujete doručení objednávky až k vám? Objednané zboží vám doručíme do 24 hodin.

Více na www.demos-trade.com

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Váš stabilní partner

Jsme česká firma, působíme v řadě zemích Evropy. Více než 25 let jsme pro vás nejen dodavatelem, ale především spolehlivým partnerem.

Online portál

Online prodejní portál Démos24Plus je pro registrované zákazníky nejen místem nákupu materiálu, ale i vzdálenou kanceláří.

Služby na míru

Vyzkoušejte naše služby. Na míru vám připravíme sestavy osvětlení a ovládání LED pásků nebo sety nábytkových rolet. Plošné materiály pro vás nařežeme, ohraníme, nalisujeme lamináty. Vybraná pracoviště pro vás zajistí CNC tvarové obrábění, frézování otvorů pro konstrukční spoje a závěsy.

Inspirujeme vás

Nenechte si ujít produktové novinky a řešení v oblasti tvorby interiéru a výroby nábytku. Sledujte sekci Inspirace a dozvíte se, jaké impulzy hýbou světem nábytkového designu. Nechte si zasílat náš pravidelný časopis Inspirace, kde najdete tipy designérů nebo nápady pro tvorbu.

TECHNICKÁ PODPORA

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Linka technické podpory: +420 596 223 455, E-mail: help@demos-trade.com
(zde následně bude váš dotaz přidělen konkrétnímu specialistovi)
Tato linka je společná pro celou nabídku produktů Démos trade, a.s.

BAREVNÉ PROVEDENÍ DEKORŮ

Barvy a měřítko dekorů nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Přiřazení ke stupnicím RAL a NCS je pouze informativní!

SKLADOVÁ DOSTUPNOST

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku ⊖ **12345** Položka do vyprodání zásob ⓘ Položka na dotaz

* platí, pokud není na stránce uvedeno jinak

☑ Dostupnost materiálů na skladech Démos najdete na Démos24Plus.

Katalog plošných materiálů vydal Démos trade, a.s. © 2020.
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu bez předchozího upozornění. Vydavatel neodpovídá za chyby v tisku.

E-mail:
help@demos-trade.com

ZKRATKY MATERIÁLŮ

ABSB	Hrana ABS bez nánosu lepidla	HRDL	Dýhová hrana s nánosem lepidla	OSB	OSB (Oriented Strand Board)
ABSL	Hrana ABS s nánosem lepidla	HRLB	Melaminová hrana bez nánosu lepidla	PAR	Parapet
CETRIS	Cementotřísková deska	HRLL	Melaminová hrana s nánosem lepidla	PD	Pracovní deska
DHF	Difúzně otevřená dřevovláknitá deska	KD-EX	Kompaktní deska exteriérová	PT	Překližka truhlářská (ne voděodolná)
DTDD	Dřevotřísková deska dýhovaná	KD-IN	Kompaktní deska interiérová	PT ROLIFLEX	Překližka ohybatelná
DTDL	Dřevotřísková deska laminovaná	LAM	Laminát	PV FOLI	Překližka voděodolná fóliovaná hladká
DTDS	Dřevotřísková deska surová	LATD	Laťovka dýhovaná	PV OBAL	Překližka voděodolná obalová
DTL	Dřevotřísková deska potažená laminá-tem (např. Pfleiderer)	LAŤOVKA MDF povrch	Laťovka s MDF povrchem (dveřovka)	PV PROTI	Překližka voděodolná protismyková
HDF/MDF	HDF (High Density Fibreboard) MDF (Medium Density Fibreboard)	LAT-SUR	Laťovka surová	PV SUR	Překližka voděodolná surová
HDF LAK	Tenké desky pro záda skříní (lakované – dekory)	LEP	Lepidla	RE	Řezivo
HPDB	Hrana k pracovní desce bez nánosu lepidla	MDFD	MDF dýhovaná	RC	RAUVISIO Crystal
HPDL	Hrana k pracovní desce s nánosem lepidla	MDFL	MDF laminovaná	SPAR	Spárovka
HRDB	Dýhová hrana bez nánosu lepidla	MDFS	MDF surová		
HRDB	Dýhová hrana/vrstvená hrana bez nánosu lepidla	MFP	Multifunkční panel		

INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENÁCH ZBOŽÍ

Portál Démos24Plus
www.demos24plus.com

Webové stránky
sekce ke stažení

Zákaznický servis 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

1

Laminované materiály

Laminované materiály	1.3–1.6
Laminované desky SM'art	1.7–1.14
Laminované desky EGGER	1.15–1.29
Lehčené desky EUROLIGHT	1.30
Laminované desky KRONOSPAN	1.31–1.46
Laminované materiály INNOVUS (GLUNZ)	1.47–1.50
Laminované materiály Pfleiderer	1.51–1.52
Nábytkové hrany	1.53–1.60
HDF lakované	1.61–1.62
MDF	1.63–1.64
Dveřní pláště	1.65
Vzorkovníky	1.66–1.67

Laminované materiály

Nejčastější volbou při navrhování interiéru a výrobě nábytku jsou bezesporu laminované materiály. K jejich přednostem patří nenáročná údržba, široký výběr barevných odstínů, fantazijních dekorů, imitací přírodních materiálů, včetně dekorů dřeva. Mezi výrobci jsou oblíbené i pro své dobré mechanické vlastnosti a snadnou opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji. Z technologického hlediska ideální materiál má velmi širokou škálu využití – poslouží dobře k zařízení kuchyně, k výrobě kancelářského nábytku nebo třeba k vybavení škol.

Naše nabídka zahrnuje laminované dřevotřískové desky osvědčených výrobců, jako jsou SM'art, EGGER, KRONOSPAN, Sonae Arauco (Glunz), Pfleiderer. Dodáváme samozřejmě i veškeré příslušenství (hrany nebo lamináty ve stejném dekoru). S produkty z naší nabídky vyladíte interiér do posledního detailu.

Laminované desky

Základní stavební prvek každého moderního interiéru.

Laminované dřevotřískové desky jsou tradiční velkoplošné materiály na bázi dřeva, na které je nalisován dekorativní papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí. Vzhled laminovaných desek je dán použitým dekoračním papírem a strukturou povrchu, která vzniká otiskem lisovací matrice při výrobě. Desky mohou být laminovány jednostranně nebo oboustranně.

Široká nabídka dekorů a výběr z mnoha struktur povrchu nabízí využití v mnoha odvětvích nábytkářského průmyslu, inspiraci pro architekty a designery. Jedná se o jeden ze základních produktů pro vybavení interiérů, kombinaci s dalšími materiály.

Laminované desky jsou určeny pro vnitřní použití (výroba nábytku), nejsou určeny jako konstrukční (nosné) desky, ani jako součást konstrukčních (nosných) prvků, ani pro použití v exteriérech.

Charakteristika:
- šetrné k životnímu prostředí, recyklovatelný výrobek
- nízký stupeň bobtnání v tloušťce
- jednoduché opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji
- hladký povrch
- stejný stupeň pevnosti ve všech směrech

Použití
Materiál je ideální pro širokou škálu aplikací, hlavně pro kancelářský nábytek, školní nábytek, ale své uplatnění najde i v kuchyni nebo předsíni, tedy všude tam, kde je nábytek vystaven většímu zatížení a kde je upřednostňována jeho cena. Laminované materiály nejsou náročné na údržbu, jsou ze škály deskových materiálů pro výrobu nábytku nejlevnější a nabízejí také širokou škálu barevných odstínů, fantazijních dekorů, imitací přírodních materiálů, včetně dekorů dřeva.

Čištění
Desky potažené melaminovou pryskyřicí nevyžadují díky svému odolnému a hygienickému povrchu žádnou zvláštní péči. Povrch se všeobecně snadno čistí. Toto platí rovněž pro strukturované povrchy. Čistit lze papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami (suchými/vlhkými) nebo houbičkou. Při vlhkém otírání osušit savou papírovou utěrkou nebo mikrovláknovou utěrkou.

Asymetrický řez (viz obrázek)
DTDL se vyrábí ve formátu 5 610 x 2 070 mm a poté se tento formát řeže na polovinu a tím vzniká standardní formát 2 800 x 2 070 mm.
V případě, kdy je zapotřebí delší formát, než 2 800 mm je možné řez posunout a vytvořit tak 2 dílce o různých délkách.

Minimální délka kratší části musí být 1 000 mm. Podmínkou je odběr celého balení včetně zbytkových formátů. Příkladem může být kombinace formátů 3 600 x 2 070 mm + 2 010 x 2 070 mm. U obou formátů je nutný odběr celého balení (EGGER 24 ks).

Dodavatelé laminovaných DTD:
- EGGER (Rakousko)
- KRONOSPAN (ČR – Jihlava)
- Innovus (Glunz - Německo)
- Pfleiderer (Německo)

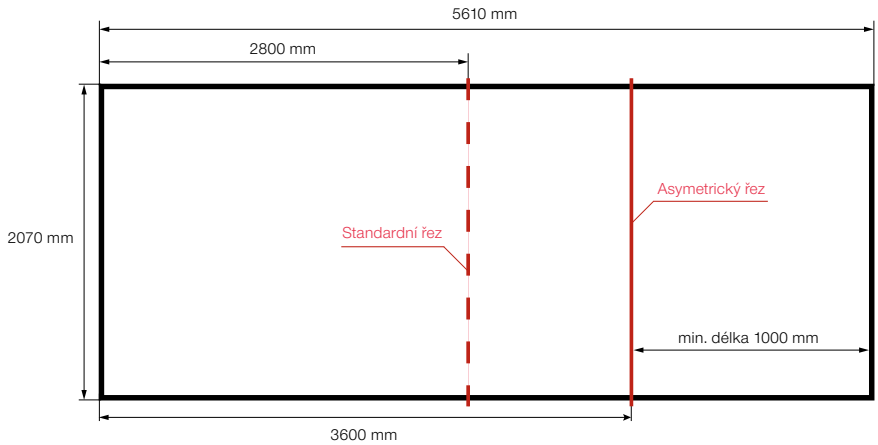

Asymetrický řez

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Laminované desky

TYPY NOSIČŮ LAMINOVANÝCH DESEK

1) DTD (DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA)

Nenosná deska určená pro použití v suchých podmínkách s vysokou rozměrovou a tvarovou stabilitou.
Emisní třída E1.
Objemová hmotnost: 650–750 kg/m^3.

Typy dřevotřískových desek:

a) Typ P2
Nenosné desky pro použití v suchém prostředí. Nejrozšířenější nosič pro výrobu nábytku.

b) ESA
je dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací. Vodivé složky zajišťují možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělujících prvků a obložení v sektoru ESD.

c) Modrý anděl
Desky typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312.

Splňují kritéria udělení ekoznačky. Der Blaue Engel, ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy.

d) Typ P3
Nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (zelené jádro).

e) Typ P5
Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (zelené jádro).

f) Požární třída B
Desky se zvýšenou požární odolností (červené jádro).

2) MDF (Medium Density Fibreboard)

Středně hustá dřevovláknitá deska dle EN 622, určená do suchého prostředí
Emisní třída E1.
Objemová hmotnost: 700–750 kg/m^3.

3) EUROLIGHT (Voština)

Lehčená konstrukční deska složená z kartonového jádra (papírové voštiny) a opláštěná dřevotřískovými deskami. Vysoce stabilní i přes nízkou hmotnost.
Emisní třída E1.

Objemová hmotnost: 250–400 kg/m^3.

DTDL SM’art

Nechte se inspirovat novou kolekcí lamino desek SM’art

SM 'art®
Surface Materials

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM'art

Jednoduchá cesta k originálnímu nábytku

SM'art s.r.l. je dynamická, neustále se rozvíjející společnost, která si za své poslání zvolila inovaci a zaujala nový přístup k výrobě, managementu a kreativitě.

- vyznačuje se neustálým zdokonalováním produktů: surové materiály nejvyšší kvality, nejmodernější technologie a vysoká dávka kreativity jsou její největší silnou stránkou.
- dokáže uspokojit nejnáročnější požadavky zákazníků a nabídnout řešení "šité na míru".
- vyrábí laminované DTD a laminály s velmi vysokou technickou a estetickou hodnotou.
- investicí do surovin a zařízení dokáže vytvořit úplně nové, revoluční dekory a povrchy.
- vyrábí desky ve formátu, který se liší od ostatních, 3050 x 2070 mm. Tento formát se hodí především na obklady stěn (stěny vyšší než 2800 mm) a kuchyňská dvířka (z délky 2800 mm vyrobíte jen 3 dvířka vysoká 720 mm, z délky 3050 mm až 4 dvířka bez dodatečných nákladů na další desku).
- vyvíjí svěží a moderní dekory a povrchové úpravy, se silnou italskou příchutí.
- snaží se pracovat na nových nápadech a nekopíruje hlavní proud.

Démos trade má skladem 24 vybraných dekorů, s citem pro detail a design. Tyto najdete exkluzivně pouze v naší prodejní síti. Dekory jsou rozdělené podle struktury povrchu do deseti kolekcí:

ANILINE

Kolekci Aniline charakterizují světlé, svěží a zábavné barvy doplněné o povrch se synchronizovanou strukturou. Barva dekorů navozuje středomořskou krajinu a plavbu po řeckých ostrovech.

CLUB

Kolekce Club je charakteristická dekory se synchronizovanou strukturou. Povrch se svými jasnými póry a různými úrovněmi lesku dodává dekoru hřejivý efekt. Vyvážené barvy dotvářejí elegantní rustikální design. Vstupte do našeho klubu!

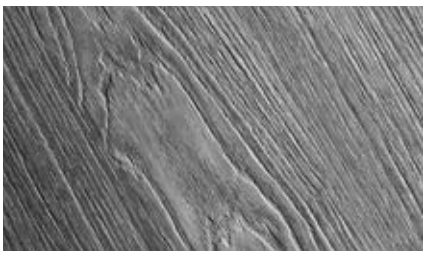

MANHATTAN

Elegantní a extrémní. To je kolekce Manhattan. Její tři úrovně matu vám poskytnou hmatový a vizuální zážitek. Hladká a hluboká povrchová úprava zvýrazňuje povrch, čímž se deska oživí.

MALIBU

Malibu redefinuje koncept elegance. Velmi kontrastní povrch a kresba spolu s rafinovanými tóny vytvářejí revoluční kolekci. Synchronizovaný povrch na obou stranách desky vytváří díky přirozenému dotyku nenapodobitelné emoce. Nechejte se zlákat exotickým luxusem Malibu!

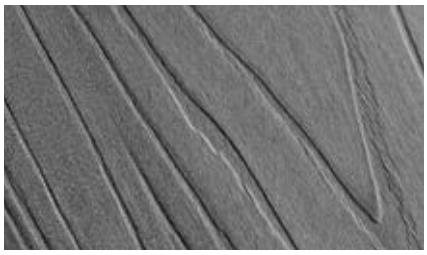

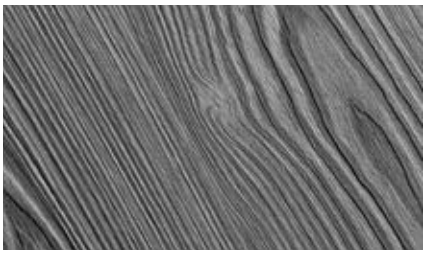

interzum Award

Kolekce Manhattan získala v roce 2019 ocenění **Interzum Award** v kategorii High Product Quality, které si tato řada bezpochyby zaslouží. **Démos trade je výhradním dodavatelem lamino desek italské značky SM'art pro Českou republiku.**

DTDL SM’art

NIRVANA
Nirvana je kolekce inspirovaná materiály. Je složená ze surových desek se strukturovaným povrchem, vylepšených matným a lesklým stínováním. Dekorace ukazují svoju brilanci díky perleťovým atramentům.

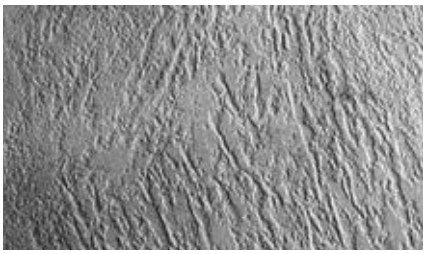

OLYMPUS
Olympus je kolekce mramorů se silným inovativním charakterem. Společným prvkem těchto mramorů je absence směru vzorů a textury. Jednoduše nenajdete vzor, který by se opakoval – skoro k nerozeznání od skutečného mramoru. Velmi hluboká struktura povrchové úpravy je ozdobená 4 úrovněmi lesku.

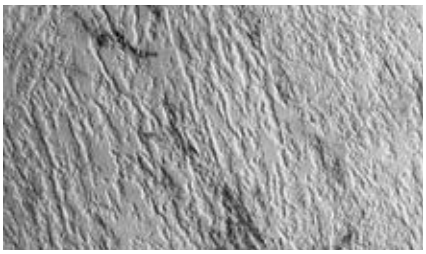

RIO
Kámen tvarovaný časem. Rio se projevuje v celé svojí kráse. Jednotlivé dekory jsou tvořené jemnými prvky, které se kombinují s různými úrovněmi hustoty v různých částech desky, což dodává designu hluboký efekt. Dotykem s povrchem zvyšuje konečnou hodnotu produktu. Rio je velmi univerzální kolekce. Dekory z kolekce Rio mohou být použité v různých aplikacích, vertikálních i horizontálních, přičemž jednotlivému komponentu nábytku vždy přidávají hodnotu.

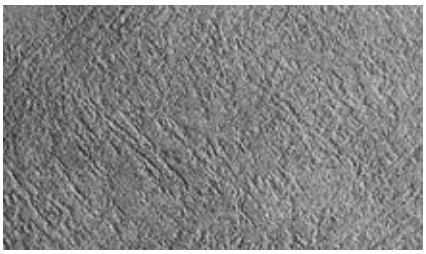

SoHo
Design kolekce SoHo je vyvinutý s přesným cílem vytvořit klasickou řadu laminovaných DTD s použitím nových technologií a estetických vlivů. Je charakterizovaná elegantním trendovým dekorem, který imituje ohořelé dřevo a je doplněná moderním synchronizovaným povrchem. Rovnoměrné pozadí silně kontrastuje s póry. Povrchová úprava zadní strany desky je hladká, zatímco synchronizované póry na přední straně desky jsou hluboké a matné, což vytváří mimořádně realistický efekt. Kolekce SoHo se liší od všech ostatních synchronizovaných produktů dostupných na trhu, které mají tendenci být příliš rustikální.

TUTTIFRUTTI
Její název hovoří za vše: moderní, elegantní dřevodekor s charakterem a svěží barvy připomínající léto v sadech. Synchronizovaná struktura na obou stranách desky je velmi efektní, s jasným kontrastem mezi tvrdou částí dřeva a póry zvýrazněnými drsným povrchem dýhy. Tuttifrutti navozuje eufórii při zařizování interiérů a lahodnou šťávu z ovoce, která vás už nikdy neomrzí!

URBAN
Kolekce evokuje městské scenérie v moderním stylu „Urban“: povrch na kterém zanechalo stopu působení času a počasí, koresponduje s moderními stavebními materiály a reflektuje všechno kouzlo opotřebovaného povrchu. Urban je minimalistický, bez toho, aby zůstal bez povšimnutí s veškerou elegancí. „Méně je někdy více!“

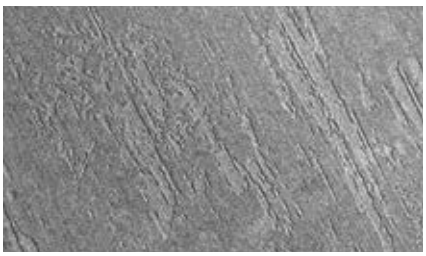

SM 'art®
Surface Materials

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM'art

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM’art

ROZMĚR	3050 x 2070 mm
TLOUŠŤKY	19,0; 19,6; 19,8 mm
POVRCHOVÁ STRUKTURA	Nirvana, Olympus, Rio, SoHo, Tuttifrutti, Urban
NOSNÁ DESKA	Fundermax

Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem. Číslo dekoru/objednací kód najdete na str. 1.14

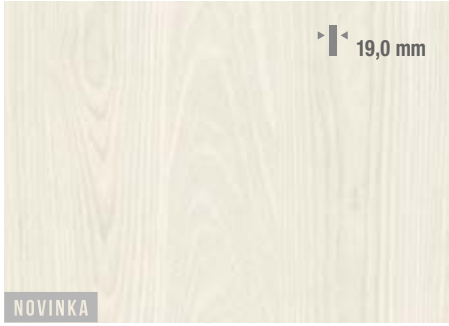

A020
Santorini ANILINE

A021
Mykonos ANILINE

A022
Skopeleos ANILINE

A023
Zante ANILINE

A024
Skiathos ANILINE

C005
Cricket CLUB

C007
Ski CLUB

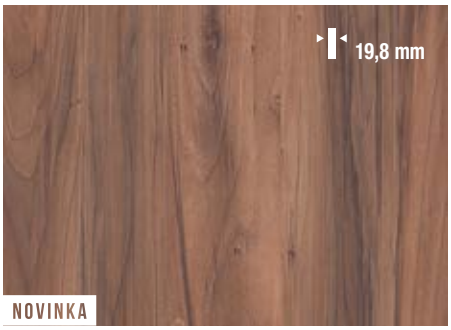

M020
Empire MANHATTAN

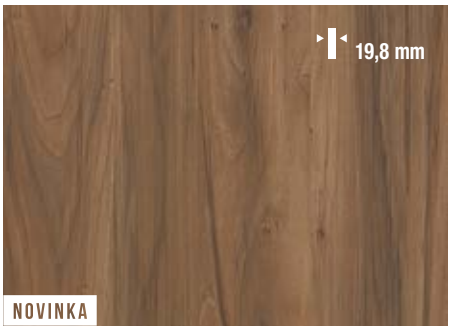

M021
Chrysler MANHATTAN

SM 'art®
Surface Materials

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM'art

M022
Rockefeller MANHATTAN

M023
Epic MANHATTAN

M025
Central MANHATTAN

MA08
Hermosa MALIBU

N005
Ferro NIRVANA

OL02
Athena OLYMPUS

OL04
Apollo OLYMPUS

R006
Bravo RIO

R008
Paraná RIO

S000
Silverdust CLUB

S204
Warwick SoHo / TIMBER

S205
Broadway SoHo / TIMBER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM’art

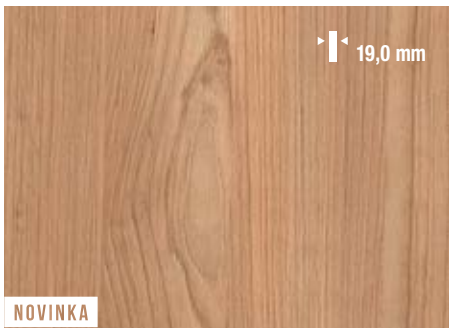

TU04
Pesca TUTTIFRUTTI

U001
Wall URBAN

U005
Iron URBAN

SM 'art® Surface Materials

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM'art

DODACÍ POŘÁDEK

	Dekor	Název dekoru	Kolekce	Tloušťka			ABS		Laminát 3050 x 2050 x 0,8 mm
				19 mm	19,6 mm	19,8 mm	23 x 1 mm	44 x 1 mm	
	A020	Santorini	ANILINE	406553	–	–	407266	407290	409811
	A021	Mykonos	ANILINE	406549	–	–	407262	407286	409807
	A022	Skopeleos	ANILINE	406550	–	–	407263	407287	409808
	A023	Zante	ANILINE	406551	–	–	407264	407288	409809
	A024	Skiathos	ANILINE	406552	–	–	407265	407289	409810
	S000	Silverdust	CLUB	–	–	406531	407244	407268	409782
	C005	Cricket	CLUB	–	–	406532	407245	407269	409790
	C007	Ski	CLUB	–	–	406533	407246	407270	409791
	MA08	Hermosa	MALIBU	–	406542		407255	407279	409800
	M020	Empire	MANHATTAN	–	–	406536	407249	407273	409794
	M021	Chrysler	MANHATTAN	–	–	406538	407251	407275	409796
	M022	Rockefeller	MANHATTAN	–	406535	–	407248	407272	409793
	M023	Epic	MANHATTAN	–	406537	–	407250	407274	409795
	M025	Central	MANHATTAN	–	–	406534	407247	407271	409792
	N005	Ferrro	NIRVANA	406539	–	–	407252	407276	409797
	OL02	Athena	OLYMPUS	406541	–	–	407254	407278	409799
	OL04	Apollo	OLYMPUS	406540	–	–	407253	407277	409798
	R006	Bravo	RIO	406548	–	–	407261	407285	409806
	R008	Paraná	RIO	406547	–	–	407260	407284	409805
	S204	Warwick	SoHo / TIMBER*	–	406544	–	407257	407281	409802
	S205	Broadway	SoHo / TIMBER*	–	406543	–	407256	407280	409801
	TU04	Pesca	TUTTIFRUTTI	406554	–	–	407267	407291	409812
	U001	Wall	URBAN	406554	–	–	407258	407282	409803
	U005	Iron	URBAN	406554	–	–	407259	407283	409804

*jiná struktura na zadní straně

DTDL EGGER

Nová kolekce dekorů pro nové možnosti při tvorbě interiérů.

Kolekce firmy EGGER se nazývá EGGER kolekce dekorativních materiálů 2020–2022. Jedna se o běžně dostupnou kolekci dekorů, které se dělí na skladovou kolekci a výrobní program. **Výhodou je garance všech dekorů** po celou dobu trvání kolekce.

TYPY DEKORŮ:

- bílá (Weiss) označená písmenem W např. W1000
- unibarva (UNI) označena písmenem U např. U104, U332
- dřevina (HOLZ) označena písmenem H např. H1387, H1582
- fantazie (FANTAZY) označena písmenem F, např. F186, F501

TYPY NOSIČŮ EGGER:

- **P2** – všechny dekory se vyrábí na nosiči P2 (skladový program)
- **P2 Flammex, P3 (MR), MDF** na poptávku, dodání od 1 palety
- **EUROLIGHT (voština)** dostupné od 2 ks (s příplatkem)

Objednávky (příplatky)
Různé tloušťky ze skladové kolekce lze objednat od 2 ks (dále po párech) s příplatkem za podlimitní množství.
Desky v rozměru 5 610 x 2 070 mm ze skladové kolekce lze objednat na poptávku.

STRUKTURY:



SM/SemiMatt



ST2/Smoothtouch Pearl

ST9/Smoothtouch Matt

ST12/Omnipore Matt



ST15/Smoothtouch Velvet

ST16/Mineral Plaster

ST19/Deepskin Excellent



ST28/Feelwood Nature

ST30/Lesk

ST33/Feelwood Crafted



ST36/Feelwood Brushed

ST37/Feelwood Rift

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

ST10/Deepskin Rouge



ST22/Deepskin Linear

ST32/Feelwood Vintage

ST38/Feelwood Pinegrain

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

ROZMĚR	2800 x 2070 mm
TLOUŠŤKY	8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 38 mm
POVRCHOVÁ STRUKTURA	viz str. 1.15–1.16
NOSNÁ DESKA	DTD EGGER EUROSPAN E1

Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem.

10, 12, 18, 25 mm

W908
RAL 9016 / NCS S0502-G

10, 12, 16, 18, 25 mm

W980
RAL 9016 / NCS S0502-G

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

W1000
RAL 9003 / NCS S0500-N

10, 12, 18, 25 mm

W1100
RAL 9003 / NCS S0502-R50B

10, 18, 25 mm

U104
RAL 1013 / NCS S0505-Y10R

10, 18, 25 mm

U108
RAL 1015 / NCS S0907-Y10R

10, 16, 18, 25 mm

U113
RAL 1015 / NCS S0907-Y30R

10, 18, 25 mm

U114
RAL 1023 / NCS S1060-Y10R

18 mm

U131
RAL 1016 / NCS S0560-G90Y

EGGER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

10, 12, 18, 25 mm

U156
NCS S1505-Y50R

10, 18 mm

U200
NCS S3010-Y50R

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U201
RAL 7044 / NCS S3502-Y

10, 18, 25 mm

U216
RAL 9001 / NCS S0502-Y50R

10, 18, 25 mm

U222
NCS S0505-Y40R

10, 18, 25 mm

U311
NCS S5040-R

10, 18, 25 mm

U321
RAL 3020 / NCS S1580-Y90R

10, 18, 25 mm

U323
RAL 3003 / NCS S3060-R

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U325
NCS S3020-Y80R

10, 18, 25 mm

U332
RAL 2003 / NCS S0570-Y50R

10, 16, 18, 25 mm

U337
NCS S3050-R20B

10, 18 mm

U363
RAL 3015 / NCS S1040-R10B

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

10, 18 mm

U504
RAL 5000 / NCS S6020-R90B

18, 25 mm

U522
NCS S1030-R80B

18, 25 mm

U525
NCS S3060-R90B

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U600
RAL 6018 / NCS S2060-G20Y

18, 25 mm

U626
NCS S3050-G40Y

10, 16, 18, 25 mm

U630
NCS S1060-G40Y

10, 12, 16, 18, 25 mm

U702
NCS S2005-Y60R

10, 18, 25 mm

U707
RAL 7047 / NCS S1500-N

10, 16, 18, 25 mm

U708
RAL 7047 / NCS S2000-N

10, 12, 18, 25 mm

U727
NCS S4005-Y50R

10, 12, 16, 18, 25 mm

U732
RAL 7037 / NCS S5000-N

10, 12, 18, 25 mm

U741
RAL 7013 / NCS S7005-Y20R

EGGER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

10, 16, 18 mm

U748
NCS S7005-Y50R

10, 18, 25 mm

U750
RAL 7044 / NCS S2005-Y20R

10, 18, 25 mm

U763
NCS S2500-N

10, 18, 25 mm

U767
NCS S5005-Y20R

10, 18, 25 mm

U775
RAL 9002 / NCS S1000-N

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U780
NCS S5005-B20G

18, 25 mm

U788
NCS S4500-N

10, 18 mm

U818
RAL 8016 / NCS S8010-Y50R

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U830
NCS S3030-Y50R

10, 16, 18, 25 mm

U899
NCS S8500-N

10, 16, 18, 25 mm

U960
RAL 7012 / NCS S6500-N

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U961
RAL 7016 / NCS S8000-N

DTDL EGGER

U963
RAL 7024 / NCS S7500-N

U968
RAL 7016 / NCS S7502-B

U998

U999
RAL 9005 / NCS S9000-N

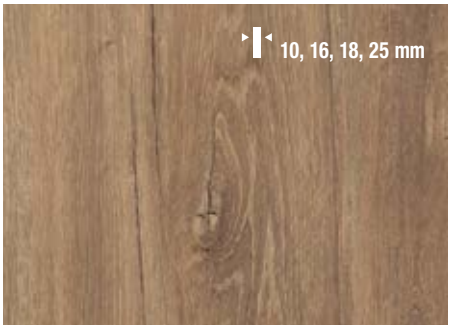

H1113

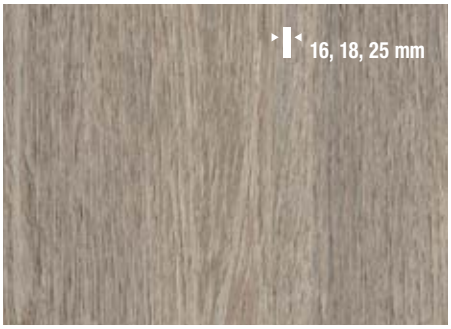

H1115

H1122

H1123

H1137

H1145

H1146

H1151

EGGER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

H1176

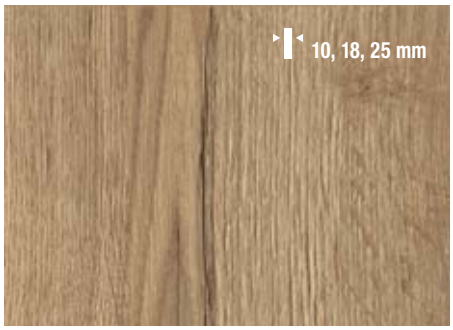

H1180

H1181

H1199

H1250

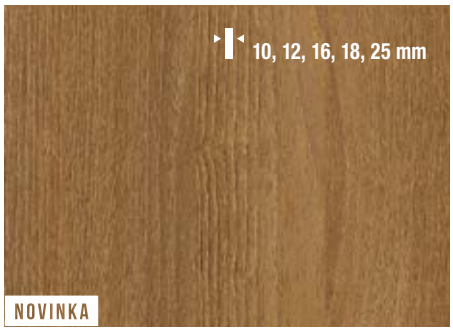

H1251

H1253

H1277

H1312

H1313

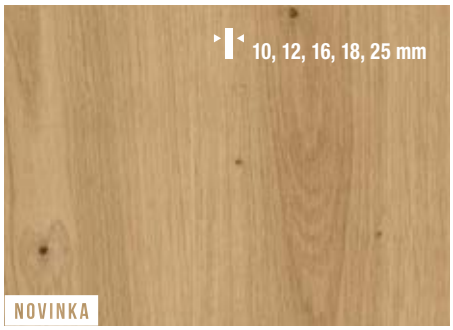

H1318

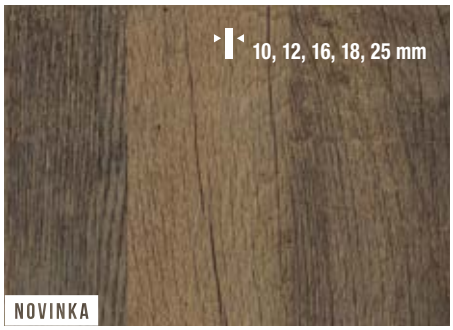

H1330

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

H1334

H1344

H1345

H1346

H1387

H1399

H1401

H1424

H1486

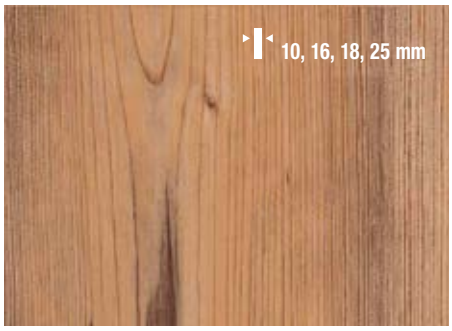

H1487

H1511

H1582

EGGER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

H1615

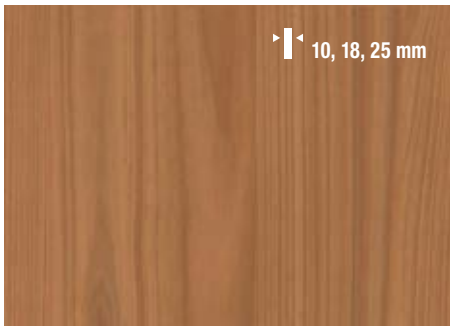

H1636

H1710

H1714

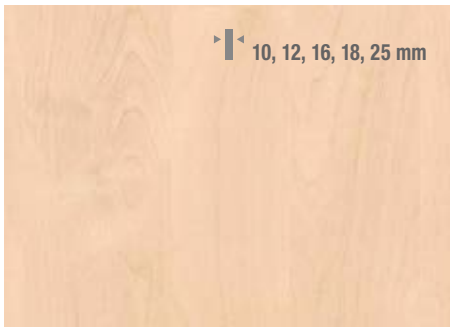

H1733

H2033

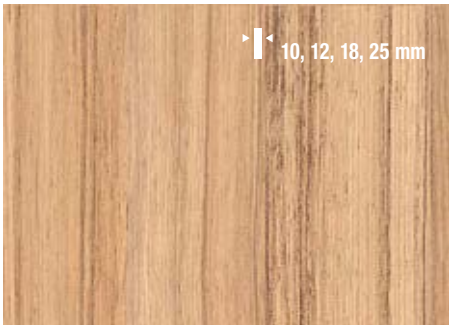

H3012

H3058

H3090

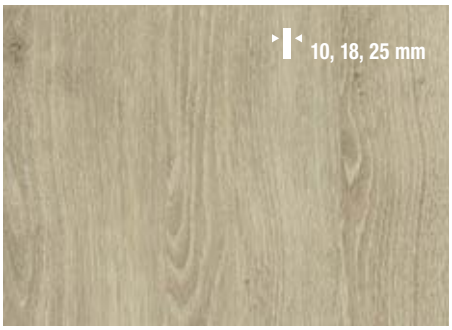

H3131

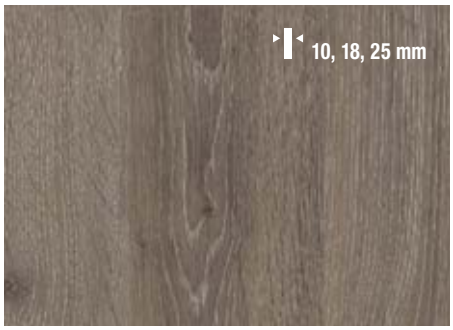

H3133

H3146

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

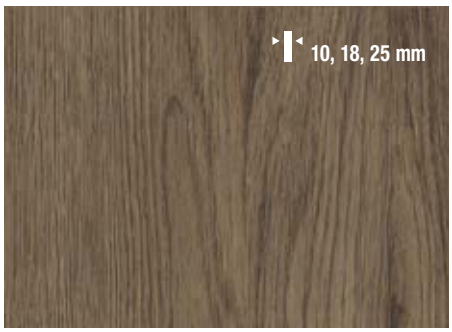

H3154

H3156

H3157

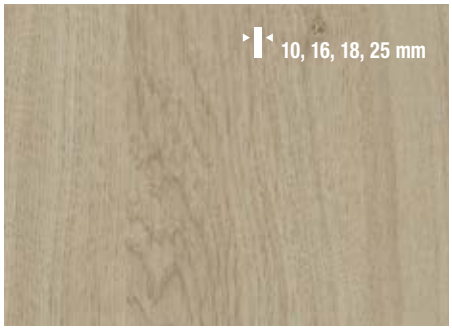

H3170

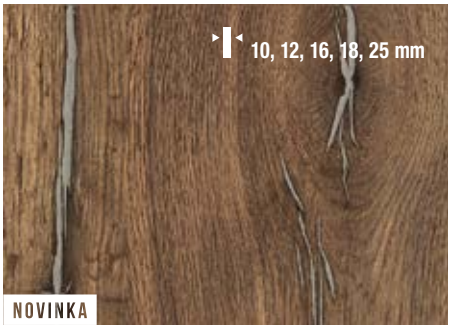

H3176

H3178

H3190

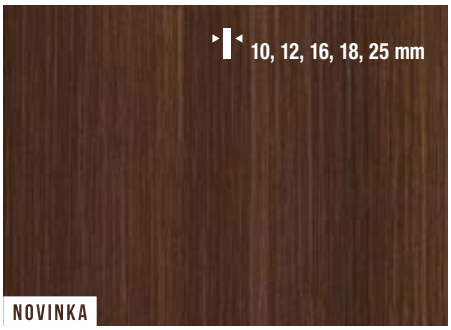

H3192

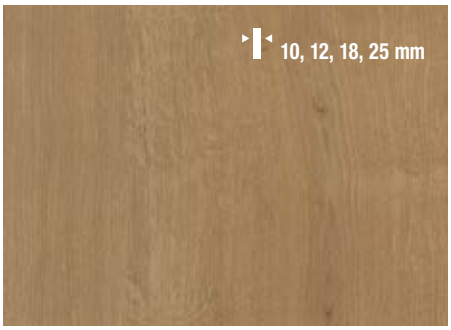

H3303

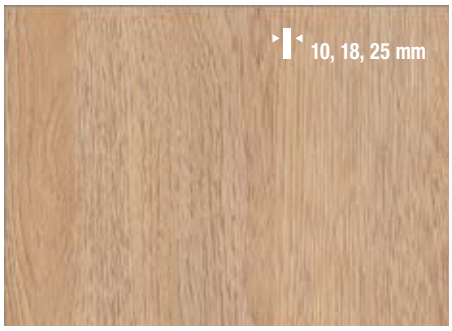

H3309

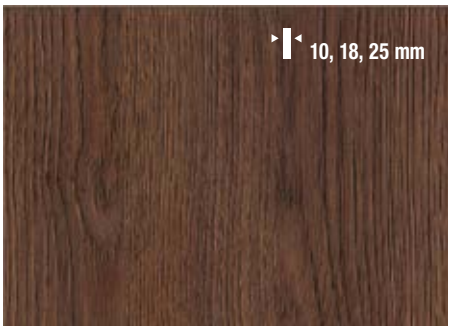

H3325

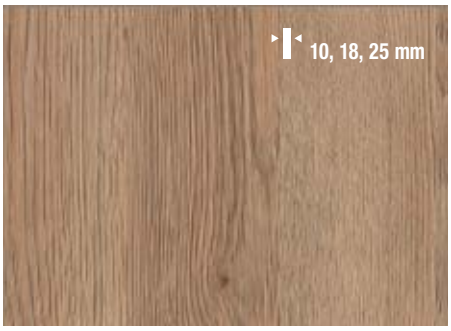

H3326

EGGER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

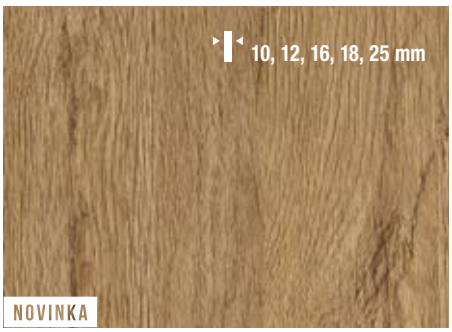

H3330

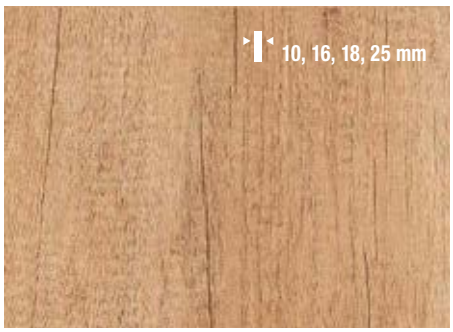

H3331

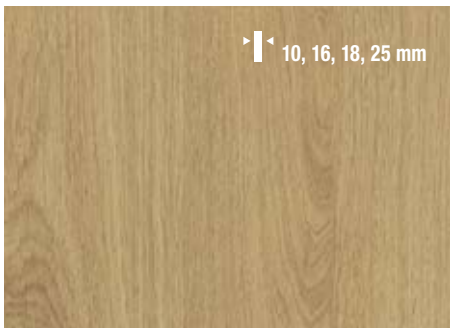

H3395

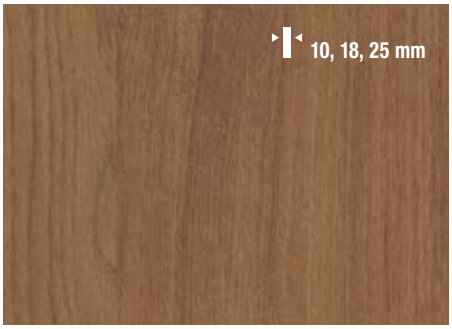

H3398

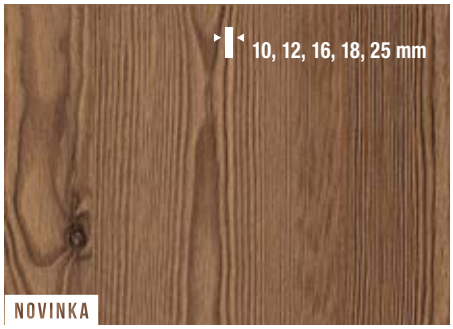

H3408

H3430

H3433

H3450

H3451

H3453

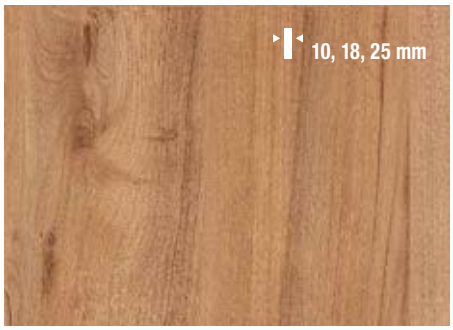

H3700

H3702

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

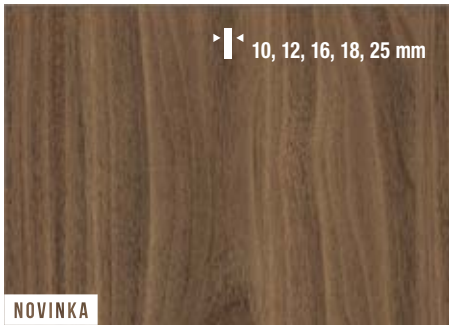

H3710

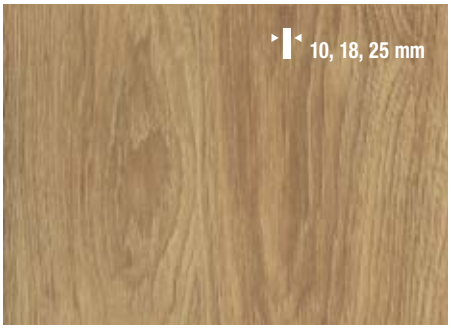

H3730

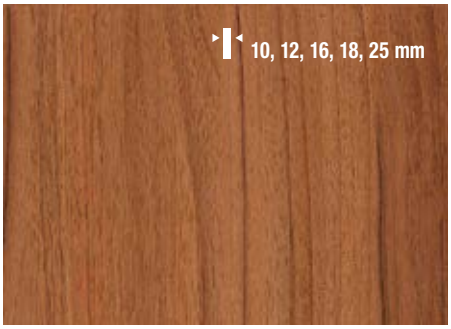

H3734

H3840

H3860

F186

F187

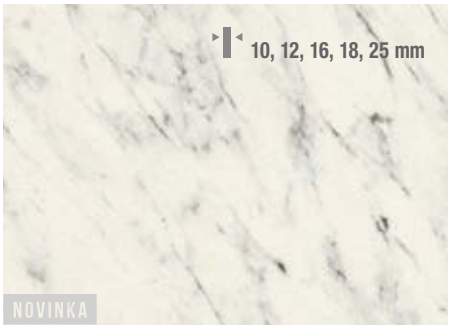

F204

F206

F416

F433

F501

EGGER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

F509
RAL 9006

F637

F642

F812

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

MORE FROM WOOD.

EGGER

Připravte se na ještě lepší zážitky.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Aplikace EGGER kolekce dekorativních materiálů

S naší nově vyvinutou aplikací máte vždy celou kolekci po ruce. Aplikace vám pomůže s rychlým rozhodováním a také vám umožní snadný přístup k tomu, co potřebujete, abyste mohli své skvělé nápady proměnit ve skutečnost. Nyní si díky naší komplexnější zákaznické podpoře můžete také prostřednictvím aplikace EGGER jednoduše a rychle objednat vzorky v různých formátech.

» Více informací na www.egger.com/aplikace

Stáhněte si EGGER aplikaci právě teď.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Virtuální designové studio Online

EGGER Virtuální designové studio (VDS) je online konzultační nástroj, který pomáhá vizualizovat vaše nápady a představy vašich zákazníků. Získáte tak podporu ve vašem poradenství v oblasti designu a návrhů interiérů dle nejnovějších trendů. Pouhým stisknutím tlačítka můžete zobrazit všechny dekory v EGGER kolekci dekorativních a začít tvořit a porovnávat vaše nově vzniklé návrhy na jedné vybrané místnosti. Všechny funkce lze rychle a zdarma integrovat do vašeho webu.

» Více informací na www.egger.com/vds

Objevte novou EGGER kolekci dekorativních materiálů na www.egger.com/dekorativni-kolekce

EUROLIGHT – laminované lehčené konstrukční desky

EUROLIGHT
EUROLIGHT = voštinová deska neboli lehčená konstrukční deska. Je tvořena slepením jádra z kartonové voštiny (15 mm buňky) se dvěma nosnými 8 mm dřevotřískovými deskami. Při stejné tloušťce jsou až o 60 % lehčí než dřevotřískové desky nebo MDF desky. Jsou volbou všude tam, kde je třeba docílit vzhledu silné desky se současným zachováním nízké hmotnosti finálního výrobku.

Hmotnost: cca 270 kg/m³ (50 mm), 340 kg/m³ (38 mm).

EUROLIGHT Dekor
= EUROLIGHT s dekorativním povrchem identickým s deskami Eurodekor (DTDL laminovanými EGGER). Duté jádro umožňuje instalaci LED osvětlení.
Použití: opláštění, korpusy, stolové desky, regály, posuvné a interiérové dveře, nábytek.

Rozměry:
Délka: 2 800, 5 610 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 38, 50 mm.

Balení:
12 ks na paletě (tl. 38 mm),
9 ks na paletě (tl. 50 mm).

Skladová kolekce:
W980 SM v tloušťce 38 a 50 mm.

Na objednávku:
Od 2 ks v libovolném dekoru (tl. 38 nebo 50 mm).
Množství menší než 24 ks (2 palety) je s příplatkem.

Termín dodání:
6–7 týdnů.

	Dekor	Struktura	Název dekoru	Tloušťka	
				38 mm	50 mm
	W980	SM	Platinově bílá	59145	59160

12345 Položka je na objednávku

DTDL KRONOSPAN

Jihlavský výrobce **KRONOSPAN** má ve své kolekci laminovaných desek **161 dekorů**.

Firma KRONOSPAN představila v roce 2018 novou kolekci s názvem GLOBÁLNÍ KOLEKCI 2018–2022, kterou rozšířila o dekory Trends 20/21.

Rozdělení dekorů:
- Color (60 dekorů unibarev)
- Standard (47 dekorů dřeva)
- Contempo (25 dekorů dřeva, 2 dekory betony, 1 dekor creativ)

Výhody laminované desky:
- široká nabídka dekorů
- široká nabídka povrchových struktur
- jednoduché čištění a snadná údržba

STRUKTURY:

SM/Hladká

PR/Rustikál pór

PE/Perlička

BS/Kancelářská struktura

SN/Supernatural

SU/Supermatt

GL/Lesk

MG/Mirror gloss
(vyšší třída lesku než GL)



PW/Pure wood

RT/Rust

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

Typy nosičů KRONOSPAN:
- všechny dekory se vyrábí na nosiči P2
- P2 Fireboard, P3 (MR), MDF na poptávku. Objednávky možné pouze po celých paletách.

Rozměry nosiče P2
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm.

Rozměry P2 Fireboard
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 16, 18, 19 mm.

Rozměry nosiče MDF
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38 mm.

Rozměry nosiče P3
Délka: 2 827 mm.
Šířka: 2 064 mm.
Tloušťka: 19 mm.

Objednávky (příplatky)
Různé tloušťky ze skladové kolekce lze objednat od 2 ks (dále po párech) s příplatkem za podlimitní množství.
Desky v rozměru 5 600 x 2 070 mm lze objednat od 1 palety, bližší informace na poptávku.

Možnosti na přání zákazníka
(za příplatek a na poptávku)

JINÁ STRUKTURA:
- daný dekor lze objednat v jiné než doporučené struktuře
- minimálním množství pro objednání je 100 ks s příplatkem 3 % (od 250 ks bez příplatku)

JINÝ FORMÁT:
- minimální množství pro objednání je 300 m^3

Termíny dodání:
- dodání objednávkového sortimentu je cca 3–4 týdny, v průběhu sezóny může kolísat

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

ROZMĚR	2800 x 2070 mm
TLOUŠŤKY	12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm
POVRCHOVÁ STRUKTURA	viz str. 1.31
NOSNÁ DESKA	P2

Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem.

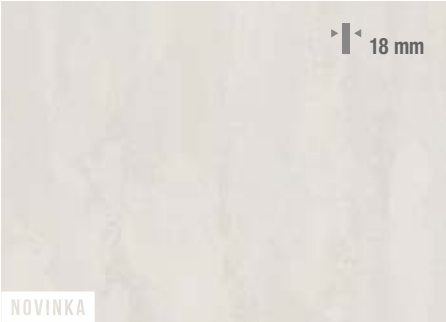

K349

K350

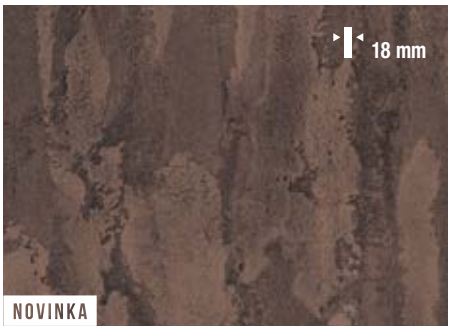

K351

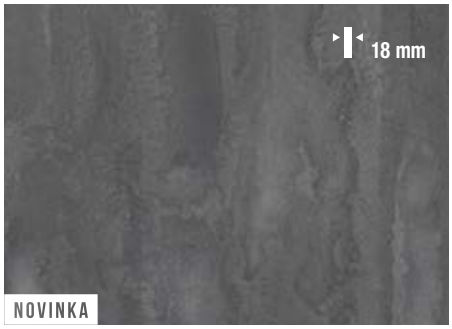

K352

K353

K354

K355

K356

K357

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

K358

K359

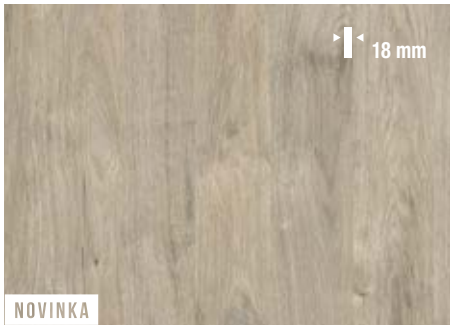

K360

K361

K362

K363

K364

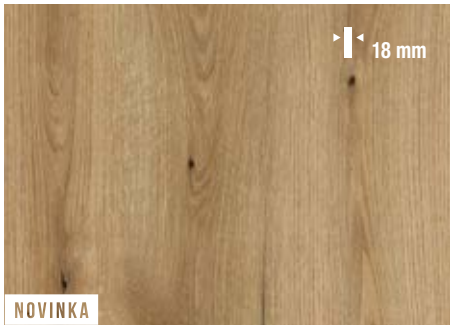

K365

K366

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, mm

0101
RAL 9010 / NCS S0502-G50Y

12, 16, 18, 25 mm

0112
RAL 7047 / NCS S2000-N

8, 10, 12, 16, 18, 25 mm

0113
RAL 9003 / NCS S0300-N

18 mm

0121
NCS S2030-R90B

18 mm

0125
RAL 5005 / NCS S3060-R90B

18 mm

0132
RAL 2000 / NCS S0585-Y40R

18 mm

0134
NCS S0560-Y10R

18 mm

0149
RAL 3016 / NCS S2070-Y90R

16, 18, 25 mm

0162
RAL 7015 / NCS S6500-N

18, 25 mm

0164
RAL 7043 / NCS S7502-G

18 mm

0171
RAL 7037 / NCS S4500-N

18 mm

0182
RAL 8011 / NCS S8010-Y30R

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

8, 10, 12, 16, 18, 25 mm

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

18 mm

0191
NCS 1502-G

18 mm

0197
NCS S3000-N

18 mm

0244
NCS S6020-B30G

18 mm

0245
NCS S4050-B40G

18 mm

0301
RAL 1019 / NCS S4010-Y30R

12, 18 mm

0514
NCS 0505-Y05R

18 mm

0515
NCS S1010-Y30R

18 mm

0522
NCS S1005-Y20R

18 mm

0540
NCS S2500-N

18 mm

0551

18 mm

0564
RAL 9001 / NCS 0601-Y21R

DTDL KRONOSPAN

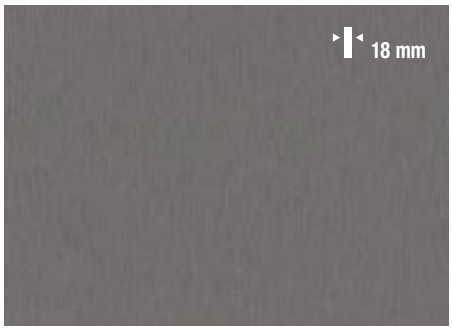

0859

0881

1700
NCS S2005-R80B

5515
NCS S1555-B10G

5519
NCS S1060-G70Y

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

5982
RAL 1013 / NCS S1005-Y20R

6299
RAL 7039 / NCS S6502-Y

7031
NCS 0502-Y05R

7045

7063
NCS 1505-G

7113
RAL 3020 / NCS 1085-Y85R

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

18 mm

7123
NCS S0520-Y10R

18 mm

7166

18 mm

7167

18 mm

7176
RAL 2004 / NCSS 0585-Y70R

18 mm

7179
NCS S0520-R80B

18 mm

7180
NCS S0510-B50G

18 mm

7184
NCS S7502-R

18 mm

7190
NCS S0580-G30Y

10, 16, 18, 25 mm

8100
RAL 9016 / NCSS S0300-N

18 mm

8533
NCS S3010-Y40R

18 mm

8534
RAL 3015 / NCS S1040-R20B

18 mm

8536
NCS S1020-R40B

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

8681
NCS S0505-R70B

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

8984
RAL 5011 / NCS S7020-R80B

8996
NCS S2030-G70Y

9551
RAL 3011 / S4550-Y90R

9561
RAL 6029 / S3060-G10Y

K096
NCS S4005-Y20R

K097
NCS S4010-B50G

K098
NCS S4050-Y70R

K099
NCS S5030-R80B

K100
NCS S2065-R20B

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

0045

0344

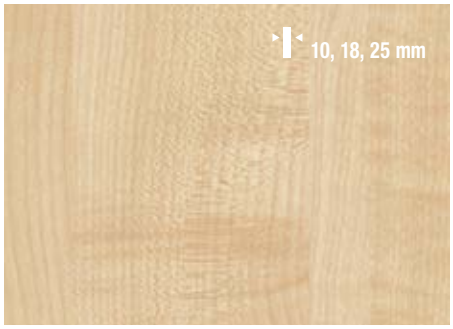

0375

0381

0481

0729

0740

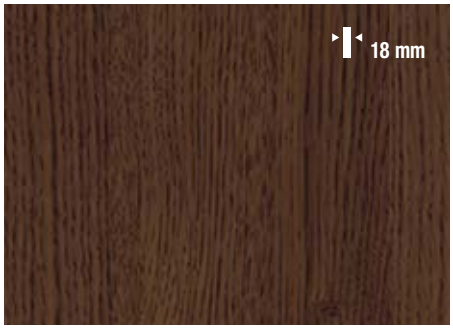

0854

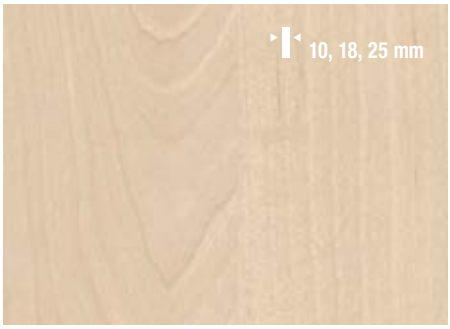

1715

1792

1796

1912

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

3025

4298

4299

5194

5500

5501

5527

5529

7648

8197

8348

8361

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

8362

8431

8508

8509

8547

8548

8622

8656

8657

8921

8925

8953

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

8995

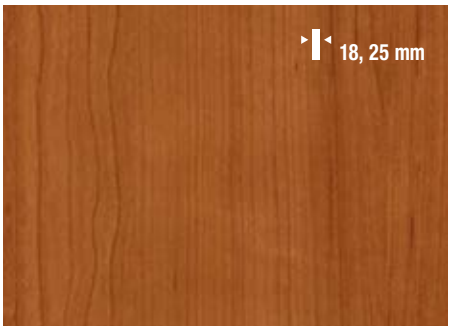

9345

9455

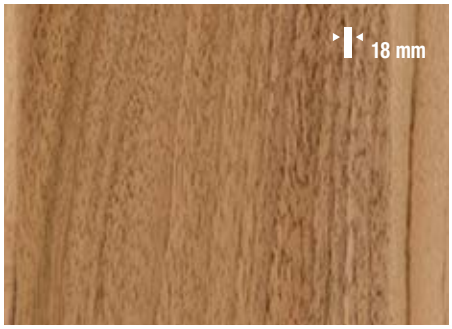

9614

9763

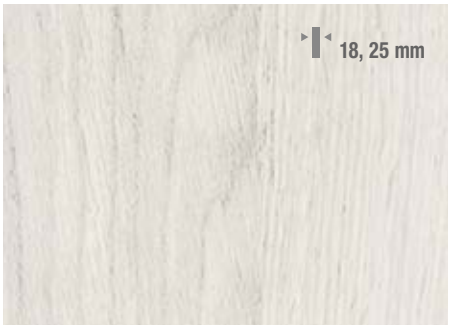

K001

K002

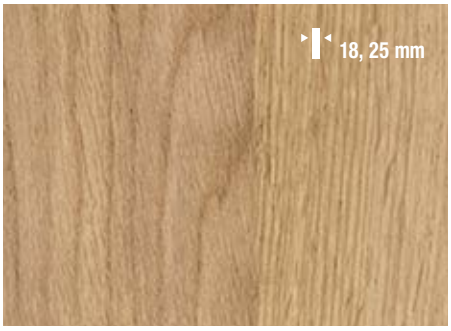

K003

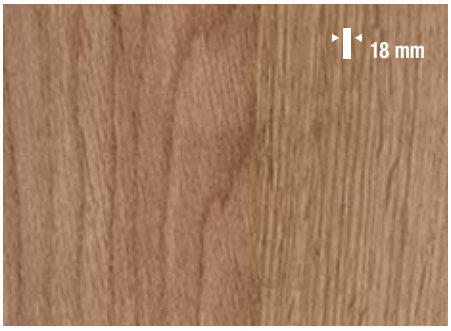

K004

K005

K006

K007

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

K008

K009

K010

K011

K012

K013

K014

K015

K016

K017

K018

K019

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

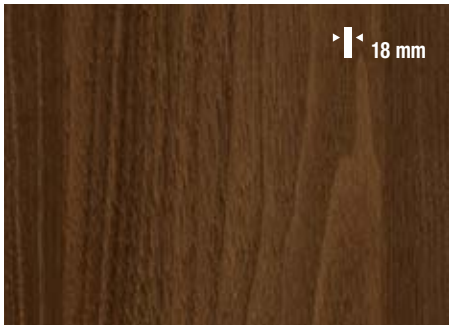

K020

K21

K022

K076

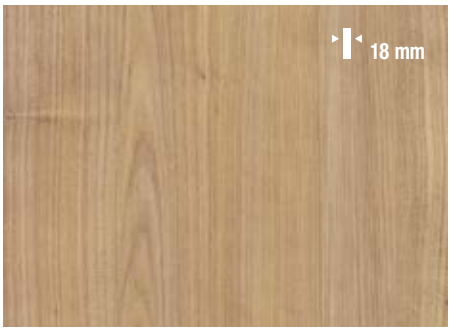

K077

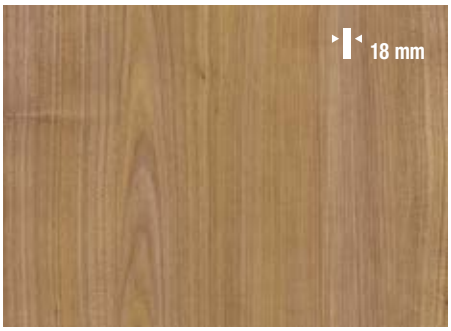

K078

K079

K080

K081

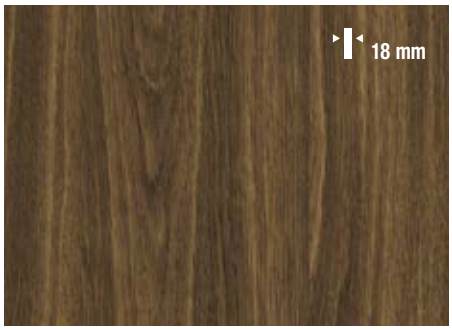

K082

K083

K084

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

K085

K086

K087

K088

K089

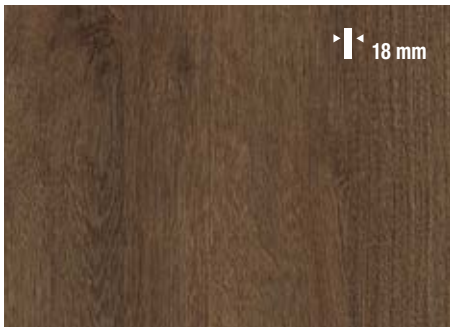

K090

K105

K107

K108

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Sonae Arauco (GLUNZ)

SONAE ARAUCO
Taking wood further

Nová cesta
ke kreativnímu myšlení

innovus®
Decorative Products

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Sonae Arauco (GLUNZ)

Firma Sonae Arauco se svými celkem 27 výrobními závody řadí mezi největší světové výrobce dřevomateriálů. V polovině roku 2010 se Sonae Arauco, coby v mnoha zemích jednička na trhu, rozhodla vytvořit první globální kolekci dekorů. Po 18 měsících vývoje se stala tato myšlenka realitou – Innovus.

Dekory Innovus optimálně uspokojí a podpoří všechny kreativní nápady na vytvoření nového prostředí, místností nebo nábytku. Innovus nabízí objemné spektrum barev a materiálů: laminované dřevotřískové desky, HPL a CPL lamináty, kompaktní desky a to v mnoha různých provedeních.

Popis
Laminované dřevotřískové desky jsou tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva povrchově upravené impregnovaným dekorativním papírem. Široká paleta dekorů a výběr z mnoha struktur povrchu nabízí využití v mnoha odvětvích nábytkářského průmyslu, inspiraci pro architekty a designéry, jeden ze základních produktů pro vybavení interiérů, kombinaci s dalšími materiály.

Použití:
- kuchyňský, koupelnový, kancelářský, hotelový a ostatní nábytek
- laboratorní a nemocniční vybavení
- všechny skříňové aplikace
- školní nábytek
- výstavba veletržních a výstavních stánků

Typy dekorů:
- unidekory
- dekory fantazie
- dřevodekory

Výhody laminované dřevotřískové desky:
- široká nabídka dekorů
- široká nabídka povrchových struktur
- jednoduché čištění a snadná údržba
- kvalitní nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1

STRUKTURY

MA (SM) / Hladká

TF (PE) / Perlička

SMA / Jemná perlička

NTL / Natural

LP / Jemná struktura

FLW / Flow

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Sonae Arauco (GLUNZ)

SONAE ARAUCO
Taking wood further

L167

L3031

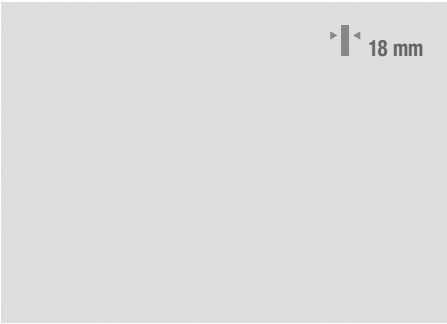

L4030

L4068

M2112

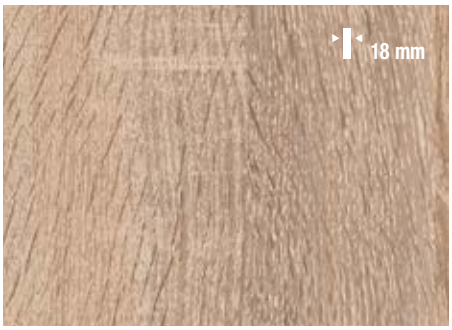

M6120

M12084

M9275

M6304

M6291

M6283

M6251

innovus
Decorative Products

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Sonae Arauco (GLUNZ)

M6282

F2204

M6252

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

PFLEIDERER

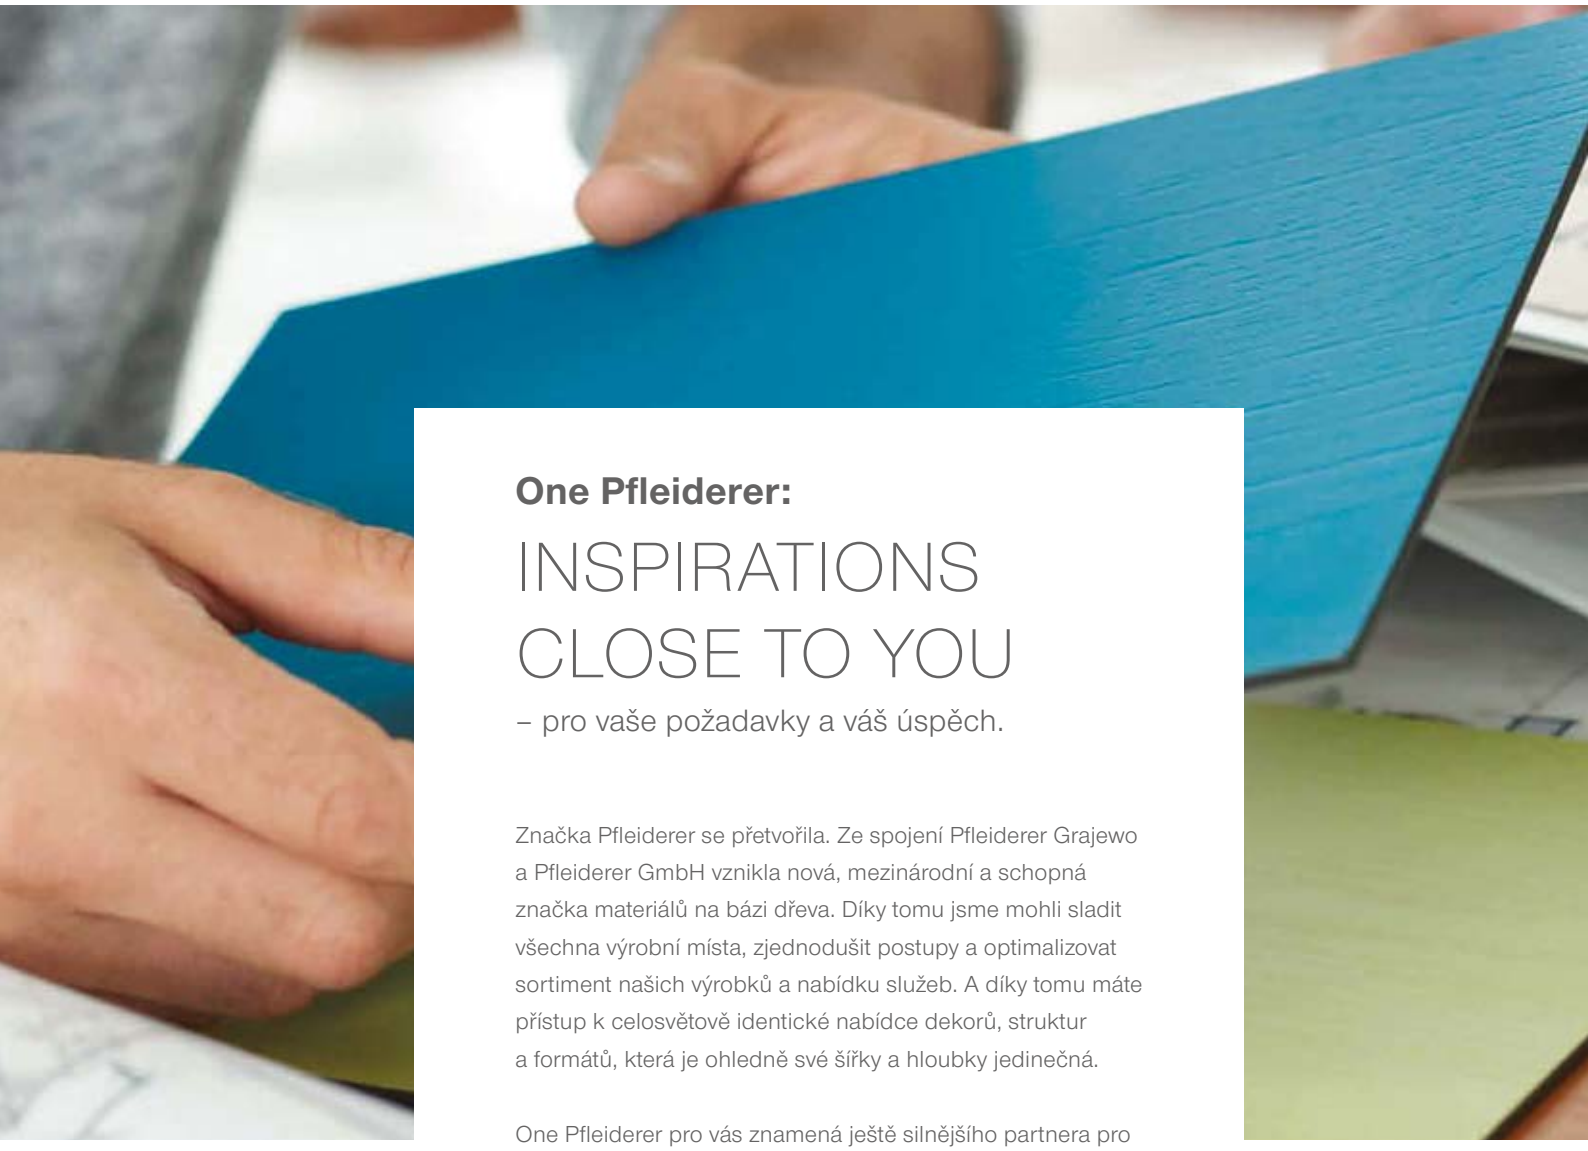

One Pfleiderer:

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

– pro vaše požadavky a váš úspěch.

Značka Pfleiderer se přetvořila. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva. Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.

One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické **„Inspirations close to you“.**

DST

DEKORY

STRUKTURY

NOSNÉ MATERIÁLY

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

PFLEIDERER

Neomezená tvůrčí svoboda kombinování pomocí systému **DST**.

D jako dekor, S jako struktura, T jako Trägermaterial, tedy nosný materiál.

Osvědčený systém DST je ve světě materiálů na bázi dřeva jedinečný. S jeho pomocí lze kombinovat produkty koncernu Pfleiderer – dekor, strukturu a nosný materiál – jako například laminované desky.

HPL a HPL prvky*. K tomu máte k dipozici rozsáhlý dekorativní sortiment jednobarevných, dřevo reprodukujících, kamenných a kreativních dekorů, které je možné pomocí struktur orientovaných na design a použití kombinovat do velkého počtu variant nosných prvků – od dřevotřískových a vláknitých desek pro tradiční výrobu nábytku a provedení interiérů přes protipožární desky a desky odolné proti vlhkosti až po speciální nosné prvky, jako jsou BalanceBoard pro lehkou stavbu a LivingBoard pro ekologické stavby. S hojným počtem materiálů a nepřebernými kombinačními možnostmi vám sortiment koncernu Pfleiderer nabízí téměř neomezenou tvůrčí svobodu při vybavení interiérů.

***) Rádi vám poradíme:**
Mějte na zřeteli: Dekor, struktura a nosný materiál ovlivňují vnější vzhled a barvu konečného produktu. Tak může při určitých kombinacích výrobků v závislosti na výrobě docházet mezi DBS/HPL přes stejné označení dekoru a struktury a při výběru různých formátů a/nebo jakostí i v rámci stejného druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatrným rozdílům ve struktuře dekoru Tyto odchylky nejsou vadou. U některých struktur (lesklých a matných) to vyplývá z obzvláštní citlivosti. Abyste s našimi produkty vždy dosáhli toho nejlepšího výsledku a abychom předem vyjasnili případné odchylky, rádi vám individuálně poradíme.

PFLEIDERER

Nábytkové hrany

NÁBYTKOVÉ HRANY

Nábytková hrana je nedílnou součástí při výrobě nábytku. Používá se k dekorativnímu ukončení neboli tzv. olepení či ohranění řezu nábytkových dílců. Pouze dobře zvolená hrana (barvou a svou povrchovou strukturou) dodá nábytku dokonalý vzhled a design. Hrana má ale i funkci ochrannou a také praktickou, protože chrání nejnáchylnější část nábytku.

Nejrozšířenějšími hranami v nábytkářském průmyslu jsou hrany plastové ABS a hrany z přírodních materiálů jako je dýha.

Laminované desky převážně olepujeme ABS hranami, případně lamino hranami (HRL), dýhované desky olepujeme dýhovými hranami (HRD).

ZPŮSOBY OLEPENÍ:

- strojně s použitím k tomu určených lepidel na bázi EVA, PO, PUR nebo APAO, pro ABS hranu bez lepidla
- na strojích s laserovým systémem, kde je na ABS hraně nanesena speciální funkční vrstva na bázi EVA nebo PO, která zaručí potřebnou adhezi mezi hranou a deskou
- ručním olepovacím strojem s horkovzdušnou pistolí – ta se používá u laminátových a ABS hran s nánosem tavného lepidla na bázi EVA
- ručně s použitím kontaktního lepidla, které se nanese štětcem nebo sprejem na dílec i hranu, nechá se odvětrat, poté se nanese ještě jednou a nechá se znovu odvětrat (cca 2–5 minut) a dále se hrana postupně ručně přitlačuje na dílec. Následné opracování probíhá ořezáním nebo ofrézováním

ZÁKLADNÍ TYPY HRAN:

ABS hrany

- jako standardní produkt nabízíme ABS hrany
- jsou vyráběny s nánosem lepidla i bez lepidla, případně s funkční vrstvou
- ABS hrany jsou odolné proti mechanickému poškození, vlhkosti a nízkým i vysokým teplotám. Snadno se opracovávají a jsou recyklovatelné.
- použití těchto hran je v podstatě neomezené, vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná velké míře opotřebení
- jsou vhodné pro olepení nejen rovných ploch, ale i tvarovaných dílců

Lamino hrany

- lamino hrany jsou vyráběny z impregnovaného lakovaného dekoračního papíru
- mají využití na olepení hran málo namáhaných míst nábytku
- v nabídce máme lamino hrany s lepidlem i bez lepidla
- lamino hrany jsou ale na ústupu, protože je nahrazují mnohem odolnější a pevnější ABS hrany

3D Akrylové hrany k lesklým deskám Thermopal

- hrany 3D jsou kombinací ABS hran a průhledné vrstvy akrylu, která vytváří na hraně tzv. 3D efekt, ten má za následek plastičnost podkladového dekoru

Dýhové hrany

- dýhové hrany jsou vyrobené z krájené přírodní dýhy, která je napojená do nekonečného pásu
- dýha je ze zadní strany podlepena flísem nebo zpevněna tenkým nánosem tavného lepidla pro pevnost při jejím zpracování
- dýhované hrany jsou přebroušené na jednotnou tloušťku 0,6 mm a hrany jsou řezány od šíře 15 do 300 mm

Vrstvené dýhové hrany

- jsou dýhované hrany vyrobeny slepením více vrstev dýhy, až do tloušťky 4 mm
- ve srovnání s běžnou dýhovou hranou přináší použití dvouvrstvé hrany významný nárůst kvality při nepatrném rozdílu v nákladech

ABS s Alu povrchem

- velmi oblíbenými hranami zejména pro kuchyňská dvířka jsou hrany v dekorech Hliník a Nerez

HRANY

Jumbo role

JUMBO ROLE – ŠÍŘE MOŽNOSTÍ
Nastanou chvíli kdy standardní nabídka šířek hran nestačí. Specifické konstrukce, řezy pod úhlem, hranění tkoušťky desek pod 15 mm. Pro takové chvíle mají výrobci hran ve své nabídce tzv. Jumbo role. Z nich je možné nařezat pásy přesně takové šíře, jaká je pro danou situaci potřeba. Nemusíte už používat papírové hrany s horšími vlastnostmi než má ABS nebo lamináty se kterými se hůře pracuje.

Jumbo role jsou klasické ABS hrany bez lepidla. K dostání jsou ve všech dekorech, stejně jako ABS hrany. Na trh jsou dodávány v tloušťkách 0,8 a 2 mm a šíři 104 mm. V Démos trade máme skladem všechny dekory k laminovaným deskám od EGGER. Role REHAU k ostatním dekorům jsou na objednávku s termínem dodání do sedmi pracovních dní.

Kromě dodání celých rolí nabízíme službu jejich řezání na míru. Na šířku, kterou potřebujete. Naší výhodou je, že vás nenutíme vzít celou roli, ale dodáme skutečně jen délku o kterou si napíšete. Pomůžeme Vám i s výpočtem, jakýmsi nářezovým plánem. Jak to funguje?

- Při objednávce hrany přes portál napište do poznámky k produktu šíři a délku, kterou chcete dodat
- Poznačte ANO v případě, že chcete poslat i odřezané zbytky, jinak budou u nás automaticky likvidovány
- My vám, v případě skladových, dodáme požadovaný rozměr do 3 pracovních dní, v případě objednávkových do sedmi.
- POZOR, při počítání kolik hran požadované šířky se vejde do šíře jumbo role s 3 mm prořezem
- Výpočet buď nechte na nás nebo použijte jednoduchou Excelvskou pomůcku

Nábytkové hrany

TYPY HRAN EGGER
ABS hrany (unibarvy, dřevodekory a bílé), čelní hrany, kontrastní hrany (tří-vrstvá optika, kontrastní hrana, Multiplex/ Linea, Doppia)

Formáty
- 23 x 0,4 mm – návin 200 m
- 23 x 0,8 mm – návin 75 m
- 43 x 0,8 mm – návin 75 m
- 23 x 2 mm – návin 75 m
- 28 x 2 mm – návin 75 m
- 43 x 2 mm – návin 75 m
- nově v nabídce mini-jumbo role (šíře 104 mm – návin 75 m)

Pro hrany, které Démos nedrží skladem (objednávkové) je minimální množství pro objednání celý návin (termín dodání 2–3 týdny).

EGGER – ABS čelní hrany
Čelní hrany navozují dojem čelně uříznutého dřeva a díky tomu vypadá autenticky.

Nové EGGER kontrastní ABS a PMMA hrany
Kontrastní hrany jsou příkladem toho, jak lze dosáhnout originálního designu.

HRANY

Kontrastní hrany

DRUHY KONTRASTNÍCH HRAN

Třívrstvá optika

H8956 ST10 Bílošedá

H8957 ST10 Přírodní

H8958 ST10 Antracitová

H8906 ST10 Thermo hnědý

Multiplex

H8955 SM Černý základ

Doppia

H8960 Bílá – Dub přírodní

H8959 Černá – Dub přírodní

F8982 AC Černá – zlatá

Trio

W8903 C2 Trio bílá – hliník

U8810 C2 Černá – hliník

H8902 C2 Dub Pewter Halifax – hliník

H8903 C2 Dub Gladstone pískový – hliník

H8904 C2 Dub Halifax Černý – hliník

Duo

H8905 C1 Mramor Carrara bílý – Dub světlý

F8922 C1 Mramor Carrara bílý – černý

F8923 C1 Pietra Grigia černá – bílá

F8924 C1 Pietra Grigia
černá – Dub tmavý

Linea

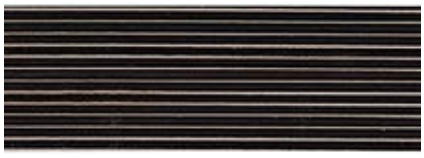

8980 LI černá

Nábytkové hrany

Spolehlivost
Inovace
Flexibilita
Design

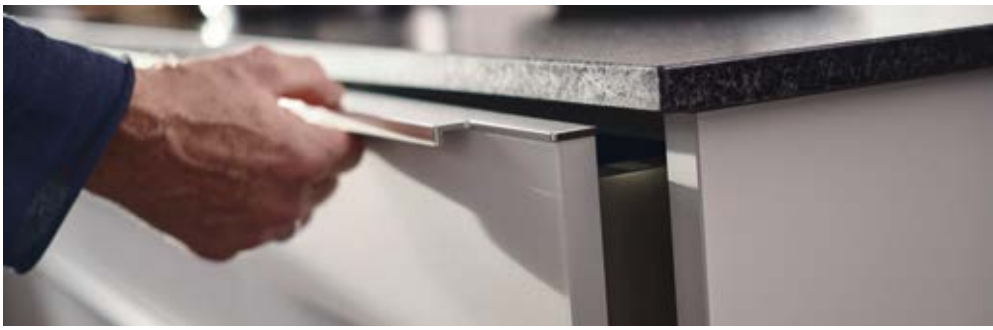

Za úspěchem hran REHAU stojí Know How tvořeno desetiletími zkušeností. Hrany nabízejí řešení pro jakékoliv požadavky. Nabídka hran RAUKANTEX je široká, začíná u nejjemnějších barevných odstínů, přes speciální povrchy dřevěných nebo kamenných dekorů. Již více než 40 let je REHAU spolehlivým dodavatelem a partnerem pro výrobce nábytku. Jako specialista na zpracování polymerů, je průkopníkem i v oblasti výroby hran. Ve spolupráci se svými zákazníky přináší inovativní řešení a vyvíjí produkty od prvotní myšlenky až po sériovou výrobu. Zaměření na požadavky zákazníků a splnění vysokých kvalitativních nároků je samozřejmostí.

- **Zkušenost a tradice:** historie od roku 1948
- **Globální působnost:** 54 států, 170 poboček a závodů, 20 000 spolupracovníků
- **Široký sortiment:** vyrábí více než 200 000 různých variant hran, ve více než 2 000 barvách a dekorech
- **Identičnost:** hrany sladěny s dekory všech předních výrobců desek
- **On line vyhledávač hran:** https://designguide.rehau.com/CZ_cs

Věděli jste že...?

Designguide od Rehau vám pomůže najít přesně to co potřebujete?

Pouhými několika kliknutími najdete perfektní kombinaci hran a desek – všechny dekory, všechny rozměry, všechny materiály, které odpovídají více než 16 000 předloh desek a laminátů od všech předních výrobců laminovaných desek.

https://designguide.rehau.com/CZ_cs

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

HRANY

Nábytkové hrany

- **2000 barev ve více než 200 000 variantách**
- 4 provedení: pure, plus, pro a preglued
- Identická reprodukce dekorů, až 6 násobný potisk hran
- **Hrany jsou vyráběny extruzí, díky tomu lépe přilnou k materiálu a minimalizují okrajovou spáru**
- Široká škála vytlačování povrchových struktur
- **Snadná obrobitelnost, nižší zanášení obráběcích strojů, díky nižšímu elektrostatickému náboji, PMMA hrany leštitelné do vysokého lesku.**
- Speciální receptury materiálu ABS, vyšší probarvení a krycí schopnost hran
- Patentované řešení pro tzv. nulovou spáru mezi hranou a dílcem nábytku z lamina, úspora při čištění po olepení i lepší vzhled dílce, „jako z jednoho kusu“
- **Patentovaný základní nános (tzv. primer) pro perfektní přilnutí je v mikrovrstvě dokonale rozprostřen po celé ploše hrany. Hrana díky tomu perfektně přilne k materiálu a snese vyšší zatížení i teplotní výkyvy**
- **Maximální snaha o probarvení základního materiálu hrany**, aby co nejvíce odpovídalo barvě desky, pro kterou je hrana určena (zamezí tzv. rámování po odfrézování)

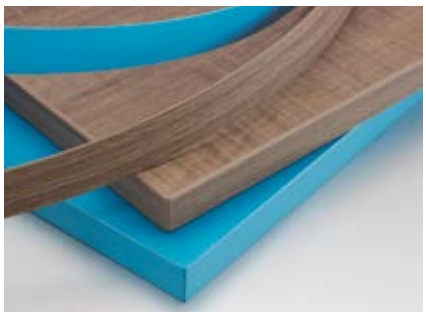

Nábytkové hrany

TYPY HRAN

ABS hrany
Formáty:
- 22 x 0,4 mm – návin 300 m
- 23 x 0,8 mm – návin 150 m
- 23 x 2 mm – návin 100 m
- 28 x 2 mm – návin 100 m
- 45 x 2 mm – návin 100 m
- 54 x 2 mm – návin 100 m

Hrany s vysokým leskem
Materiál: ABS.
Povrch: hladký.
Typ laku: lak s velmi vysokým leskem.

Formáty:
- 23 x 1,3 mm – návin 100 m
- 35 x 1,3 mm – návin 100 m
- 45 x 1,3 mm – návin 100 m

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

HRANY

Nábytkové hrany

HRANY VISION ALU/SKLO
Hrany jsou dokonalou imitací skleněného povrchu, v kombinaci s hliníkem.
Při kombinaci materiálů Senosan a ABS Vision je zajištěn exkluzivní a originální vzhled finálního výrobku, který připomíná skleněnou plochu s hliníkovým rámečkem.

Formáty:
- 23 x 1,3 mm – návin 100 m
- 45 x 1,3 mm – návin 100 m

REHAU VISIONE ALU/SKLO

1522E

1636E

1639E

HDF lakované

HDF LAKOVANÁ (HDF-LAK)
je lakovaná dřevovláknitá deska (HDF), vyrobená z vláken většinou jehličnatých dřevin, pojených lepidlem za vysokého tlaku a teploty. Zatímco u laminovaných desek je povrch tvořen melaminovým papírem, na kterém je natištěn dekor dřeva. U HDF lakovaných je dekor nanášen válcem a to při použití max. 2 barev. Proto je výsledný efekt sice podobný, ale nemůže být nikdy identický. Vzhledem k odlišné technologii výroby, než u laminovaných desek, je povrch lakovaných HDF méně odolný vůči poškrábání a zároveň se odlišuje i barevný odstín. Barva není nikdy totožná s dekorem u lamina. Protože každý vnímáme míru shody jinak, doporučujeme nechat rozhodnutí, zda se dekor HDF-LAK dá použít k laminátové desce výhradně na zákazníkovi!

POUŽITÍ:
- nábytkové zadní stěny
- skládací elementy
- dna zásuvek

DODAVATELÉ HDF-LAK EGGER
Nabízí:
- jednostranně nebo oboustranně lakované HDF
- dekory unibarev, dřevodekorů a bílé

Rozměry nosiče HDF
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 2,5; 3 mm.

Objednávkový sortiment – minimální objednací množství: od 150 ks – vždy paletová množství.

DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE HDF LAKOVANÉ EGGER

Název sortimentu	Kód sortimentu
W5001 Bílá 2800 x 2090 x 2,5 mm (EGGER)	116164
U5034 Světle šedá 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	128472
U5048 Černá 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	116175
U5022 Alabastr 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129025
H5526 Buk 381 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129004
U5061 Hliník 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129023
H5785 Ořech Aida 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	128999
H5701 Olše 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	116190
H5853 Bříza 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129001
H5525 Buk Rustik 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129000
H5362 Dub Ferrara 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129007
H5805 Javor 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129005
H5170 Wenge/buk č. 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129006
H5664 Třešeň Natur 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129008
H5905 Kalvados 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129003
H5069 Dub Bardolin 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	222927
H5150 Dub Natur 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	132363
H5773 Ořech 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129015
H5367 Dub světlý 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129011
H5680 Třešeň Rom. 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	129019
H5403 Borovice 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)	118930

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

HDF lakované

KRONOSPAN
Nabízí:
- jednostranně nebo oboustranně lakované HDF
- dekory unibarev, dřevodekorů a bílé

Rozměry nosiče HDF
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 2,5; 3,0 mm.

Objednávkový sortiment – minimální objednací množství: od 160 ks – vždy paletová množství.

HDF lakované (KRONOSPAN)

Název sortimentu	Kód sortimentu
101 Bílá PE 2800 x 2070 x 3 mm	59678
101 PE Bílá oboustranná 2800 x 2070 x 3 mm	262394
164 PE Antracit 2800 x 2070 x 3 mm	264564
K001 PW White Craft 2800 x 2070 x 3 mm	309586
K002 PW Grey Craft 2800 x 2070 x 3 mm	309588
K003 PW Gold Craft 2800 x 2070 x 3 mm	309589
K009 PW Dark Select 2800 x 2070 x 3 mm	309594
K010 SN White Loft 2800 x 2070 x 3 mm	309596
K005 PW Oyster Urban 2800 x 2070 x 3 mm	309591
K006 PW Amber Urban 2800 x 2070 x 3 mm	309592
K008 PW Light Select 2800 x 2070 x 3 mm	309593
K014 SU Truffle Arti 2800 x 2070 x 3 mm	309598
K016 PW Carbon Marin 2800 x 2070 x 3 mm	309599
K019 PW Silver Liber 2800 x 2070 x 3 mm	309601
K022 SN Satin Blackwood 2800 x 2070 x 3 mm	309602

Spojovací profil pro záda skříní
Slouží ke spojení HDF desek u zad skříně. V současné době nabízíme profily v provedeních černý, bílý a buk.





Název	Kód sortimentu
Černý	205357
Bílý	205355
Buk	205356

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

MDF

MDF – LAMINOVANÁ
Středně husté dřevovláknité desky (MDF), které jsou laminované impregnovaným dekorativním papírem. Tento speciální materiál nosné desky je charakteristický optimálním rozmístěním dřevěných vláken, hladkým povrchem a excelentními předpoklady pro další opracování. MDF jsou dostupné v různých tloušťkách a strukturách.

K dispozici jsou s jednostrannou nebo oboustrannou laminací.

Ne všechny Laminované MDF desky jsou vhodné pro hloubkové frézováni. Skladem máme standardní desky MDF laminované, které nejsou vhodné pro hloubkové frézování.

Laminované MDF desky pro hloubkové frézování (mají větší hustotu vláken) jsou na objednávku.

Použití:
- jednostranně laminované se používají zejména pro výrobu dvířek
- oboustranně laminované slouží k výrobě čelních ploch nábytku

DODACÍ POŘÁDEK – MDF LAMINOVANÁ

	Název sortimentu	Formát (mm)	Provedení	Barva	Balení (ks)	Kód sortimentu
	101 Bílá SM	2800 x 2070 x 16	jednostranná	Bílá	30	00676
	101 Bílá SM	2800 x 2070 x 18	jednostranná	Bílá	20	80799
	101 Bílá SM	2800 x 2070 x 18	oboustranná	Bílá	20	00915
	116 Bílá hladká	2800 x 1840 x 18	jednostranná	Bílá	26	336746
	Bílá hladká	2500 x 2050 x 3,3	oboustranná	Bílá	50	116885

12345 Položka je skladem

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

MDF

MDF S GRUNDOVACÍ FÓLIÍ
Středně husté dřevovláknité desky (MDF), které jsou potaženy základovou grundovací fólií, která tvoří podklad pro následné lakování. Šetří náklady na lakování (není třeba používat plniče ani broušení), deska se dá v jednom kroku lakovat. Grundovací fólie je vhodná pro všechny běžné typy laků a barev (DD, PUR, akrylát, lak ředitelný vodou atd).
Grundovací fólii je také možné objednat na nosiči DTD a EUROLIGHT.

DODACÍ POŘÁDEK – MDF S GRUNDOVACÍ FÓLIÍ

Název sortimentu	Formát (mm)	Balení (ks)	Kód sortimentu
MDFL GFE Grundfólie GL	2800 x 2070 x 18	24	00680
MDFL GFE Grundfólie GL	2800 x 2070 x 25	18	00700

DODACÍ POŘÁDEK – HRANY VHODNÉ PRO PŘELAKOVÁNÍ

Název sortimentu	Kód sortimentu
ABSB 1110MA přelakovatelná 23 x 0,8 mm	234901
HRLB – přelakovatelná š. 45 mm	181596
HRLB – přelakovatelná š. 22 mm	181595

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Dveřní pláště

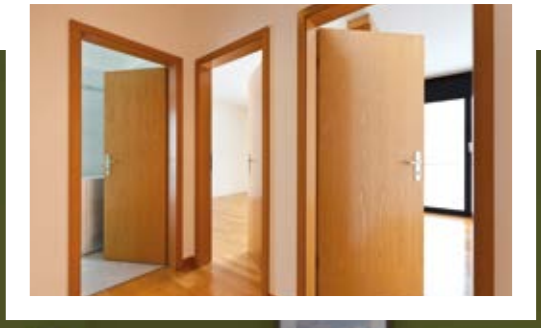

MATERIÁLY PRO VÝROBU DVEŘÍ

Ucelený sortiment materiálů pro výrobu dveří:

- nosné materiály
- výplňové materiály
- dveřní pláště

Najdete v katalogu na str. 9.43–9.48





LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Vzorkovníky

DTDL SM'art – vějíř A5
HPL / kolekce Démos
kód: 407323

DTDL SM'art – box
HPL / kolekce Démos
kód: 410528

DTDL SM'art – stojan
HPL / kolekce Démos
kód: 410531

Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL
kód: 399201

Vzorek EGGER A4 – laminát
kód: VZP0004P

Vzorek EGGER A4 – DTDL
kód: VZP073P



Pfleiderer dle výběru, vzorek A4
kód: 318820

Pfleiderer dřevodekory 2017–20, vějíř
kód: 317927

Pfleiderer DST Dřevo/kámen 2017–20, vějíř
kód: 317924

Pfleiderer DST Uni + Kreativ 2017–20, vějíř
kód: 317928

Pfleiderer Kameny a Kreativ 2017–20, vějíř
kód: 133606

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Vzorkovníky

Pfleiderer Uni 2017–20, vějíř
kód: 329079

Vzorek KRONOSPAN A4 – laminát
kód: 122843

Vzorek KRONOSPAN A4 – DTDL
kód: VZP127P

PFLEIDERER – Klapkarta 2017–2020
kód: 317922

Vzorkovník HDF–LAK
skladová kolekce DÉMOS 2016
kód: 305512

Vzorkovník nalepovacích krytek
kód: 283889

Kronospan 2018, sada vějířů
kód: 353587

Kronospan 2018, klapkarta
kód: 353588

Vějíř Trends 20/21 – Kronospan
kód: 403093

Dekorová kniha Trends 20/21
Kronospan
kód: 403094

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

Vzorkovníky

Zdroj: KRONOSPAN

2

Dýhované materiály

Dýhované materiály	2.3–2.4
Způsoby krájení a sesazování dýhy	2.5
Zpracování a povrchové úpravy dýhovaných desek	2.6
Kvalita dýhovaných desek	2.7
Skladová kolekce	2.8–2.10
Dýhované produkty na objednávku	2.12 –2.14
Výběr nosiče	2.15–2.16
Možnosti opracování desek	2.17
Querkus	2.19–2.33
Obklady na stěnu Astrata	2.34
Nordus	2.35 –2.38
Shinnoki	2.39 – 2.42
Look‘likes	2.43 –2.48
Ohebná dýha Decoflex	2.49–2.50
Vzorkovníky	2.51–2.52

Když se láska k přírodě zjeví i v interiéru

Třicet procent povrchu Země pokrývají lesy a z toho 17 milionů km^2 tvoří obhospodařované lesní plochy. Naleznete v nich na 40 tisíc různých dřevin, komerčně se však využívá asi jen 600 druhů a pouze malé množství z nich může být využito k výrobě okrasných dýh.

Dýhy, tedy tenké listy dřeva, vznikají krájením speciálně vybraných a připravených přířezů. Jejich tloušťka se pohybuje od 0,6 do 4 mm v závislosti na typu dřeviny. Jednotlivé listy se poté lepením spojují do sesazenek. Ty se lepí na podklad, nejčastěji na dřevotřískovou či dřevovláknitou desku (MDF) nebo laťovku.

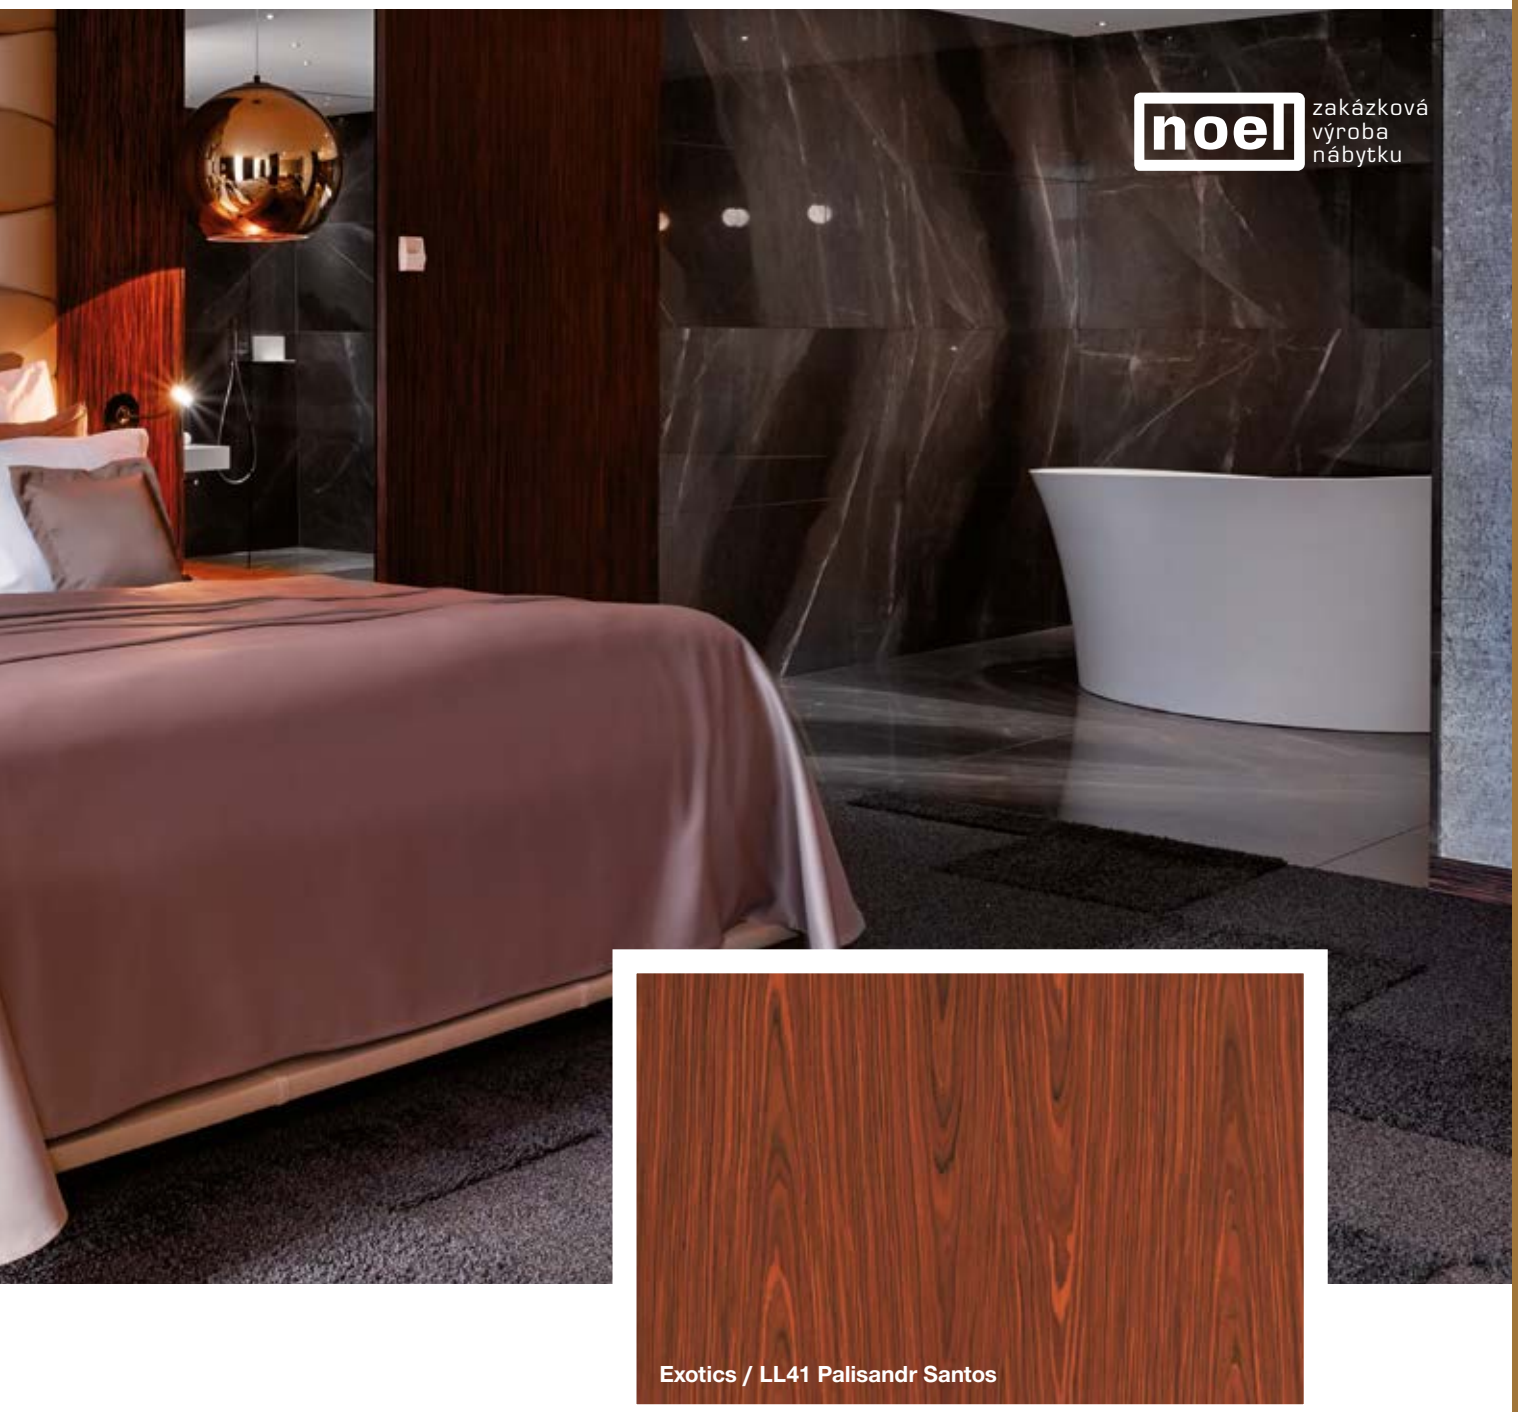
noel
zakázková
výroba
nábytku
Exotics / LL41 Palisandr Santos

Způsoby krájení a sesazování dýhy

Způsoby krájení dýhy

Příroda produkuje téměř nevyčerpatelné množství barev, odstínů a kreseb dřeva. Vhodně zvolené způsoby krájení dýhy a různorodé způsoby sesazování dýh, potom dávají vyniknout jedinečným charakteristikám dřeva.

RADIÁLNÍ ŘEZ (ROVNOLETÝ, QUARTER CUT)
Výsledkem je rovnoběžná kresba letokruhů.



TANGENCIÁLNÍ ŘEZ (FLÁDROVÝ, CROWN CUT)
Výsledkem tohoto způsobu krájení dýhy je výrazná elipsovitá kresba letokruhů.

Způsoby sesazování dýhy

SESAZOVÁNÍ DO FIGURY
(zrcadlově, book match)

Druhý list se otáčí zrcadlově k prvnímu, dva listy tvoří figuru. Standardní a nejpoužívanější způsob.

SESAZOVÁNÍ ZA SEBOU
(posunutá skladba, slip match)

Listy se kladou za sebou.

SESAZOVÁNÍ STŘÍDAVĚ ZA SEBOU
(částečně symetrická skladba)

Listy dýhy se při odebírání z opracovaného svazku a skládání do sesazenky střídavě otáčejí pravou a levou stranou nahoru. Obrazec sesazenky je částečně symetrický.

NAHODILÁ SKLADBA
(směs, mixmatch)

Jednotlivé listy dýhy z různých svazků jsou nahodile kladeny za sebou.

Zpracování a povrchové úpravy dýhovaných desek

Zpracování dýhovaných desek
Dýhované desky, které naleznete v naší nabídce, jsou od výrobce dodávány pouze předbroušené (zrnitost 80). Pokud není deska před povrchovou úpravou konečným zpracovatelem obroušena, může se stát, že na povrchu dýhy v místě spojů zůstanou zbytky lepidla, které např. po namoření desky prosvítají. Jestliže si konečný zpracovatel není jist, že je dílec dostatečně obroušen, může ho ještě před mořením zkontrolovat např. jemným navlhčením dílce v místě spojů. Také pohledem proti světlu jsou zbytky lepidla viditelné.

Povrchové úpravy dýhovaných desek

MOŘENÍ
Mořením se rozumí napouštění dýhy roztoky barviv v bezbarvém laku, lihu nebo vodě. Mořením se změní původní odstín na tmavší, vyrovnají se barevné nerovnosti. Mořidlo se nanáší vždy ve směru vláken dřeva a druhá vrstva se natírá ještě za mokra. Po zaschnutí je třeba dýhu přelakovat.

VOSKOVÁNÍ
Voskování pomáhá dýze zachovat si svůj vzhled na velmi dlouhou dobu. Tato technika je vhodná zvláště na nábytek uvnitř domu. Vosk se nanáší na čistou, již namořenou nebo do hladka obroušenou dýhovanou desku. Po navoskování by se měla dýha vyleštit. Pro větší odolnost je možno desku na druhý den navoskovat znovu.

BEZBARVÝ LAK
Je nejběžnějším druhem povrchové úpravy dýhy. Lak existuje lesklý, matný nebo polomatný. Po zaschnutí laku je dobré vrstvu přebrousit jemným brusným papírem a nanést jej znovu.

OLEJOVÁNÍ
Olej dýhu ztmavuje a zvýrazňuje její kresbu. Olejované dřevo je vnímáno jako daleko přirozenější, časem získává příjemnou patinu. Po vyhlazení povrchu a odstranění nečistot se nanese tenká, stejnoměrná vrstva nábytkářského oleje na povrch nábytku. Naolejované elementy by měly usychat alespoň 24 hodin.

PÉČE O NÁBYTEK Z DÝHY
Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem. Během prvních 6 až 8 týdnů, kdy je nábytek poprvé vystaven okolnímu světlu, by měl být jeho povrch ponechán bez předmětů a dekorací. Je možné, že by nerovnoměrné absorbování slunečních paprsků mohlo vést k vytvoření trvalých stop. Nejprve nový nábytek potřebuje čas, aby světlo mohl absorbovat, pak bude odpovídat odstínu typickému pro vybranou dřevinu.

Moření dýhy

Olejování dýhy

Kvalita dýhovaných desek

Kvalitativní třídy – Decospan

COMMERCIAL
Kvalita Commercial představuje každou dřevinu se svými typickými charakteristikami. Méně jasná, divočejší struktura, více barevných odstínů, menší velikosti série a poněkud více malých součků jsou typické atributy této kvality. Atraktivní cena je jistě nejdůležitější trumf. Tato kvalita se používá více na korpusy a vnitřní strany, méně na čelní plochy.

Malé centrické součky. Méně jednoznačná struktura. Větší suky. Minerální kanálky. Zbarvení.

CLASSIC
V kvalitě Classic, která se používá jak na korpusy, tak i na čelní plochy, se vyskytuje méně přírodních charakteristik. Dýha může vykazovat ještě poněkud méně jednoznačnou strukturu, ale získává na homogennosti. Velikosti sérií z jednoho kmene jsou již rozsáhlejší.

Struktura s méně výraznými letokruhy. Lehké zbarvení povoleno. Malé zarostlé součky. Může se objevit polofládr.

ARCHITECTURAL
Struktura, homogennost a kontinuita jsou podstatnými atributy této kvality. Čistá a markantní struktura, velikosti sérií (na přání číslované) a jednobarevnost jsou trumfem kvality Architectural. Nesporně nejčistší přírodní selekce! Kvalita Architectural se nejlépe hodí pro nadstandardní projekty vnitřního vybavení.

Markantní fládrová textura s výraznými letokruhy. Jednoznačná barva a struktura. Dýha vhodná na čelní plochy. Malé, sotva znatelné charakteristiky se tolerují.

Skladová kolekce

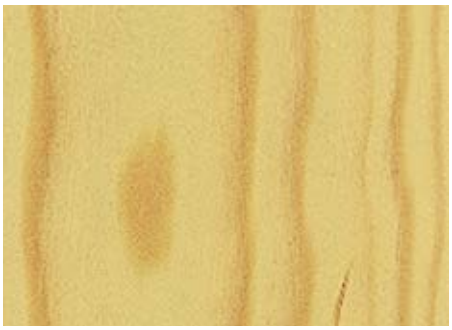

Borovice

Bříza

Buk

Dub

Jasan

Javor evropský

Javor americký

Ořech americký

Třešeň americká

Dub výběrový fládr

Dub výběrový radiál

Dodací pořádek

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Querkus – skladová kolekce

Dub Adagio Typ B2

Dub Allegro Typ B1

Dub Vivace Typ S3

Dub Hoboken Typ B1

Dub Baltimore Typ B1

Dub Harlem Typ B1

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Demos

Vše pro výrobu nábytku

Dub Fládr

Dub Radiál

Dýhy u nás? Výběrová kvalita...

Vyberte si kvalitní dýhu s řadou charakteristik,
které jinde než u dřeva nenajdete.
Žádný tisk, jen přírodnina.

www.demos-trade.com

Dýhované produkty v Démosu na objednávku

JAK OBJEDNAT
to, co chci?

1) VÝBĚR DŘEVINY
- v nabídce více jak 130 druhů dřevin

2) VOLBA ZPŮSOBU KRÁJENÍ DÝHY

rovnoletý řez

fládr

3) SLOŽENÍ SESAZENKY

střídavě za sebou

směs

posunuté za sebou



zrcadlově střídavě za sebou

4) KVALITA
Commercial, Classic, Architectural

Kvalita Commercial představuje každou dřevinu se svými typickými charakteristikami.
Kvalita Classic, která se používá jak na korpusy, tak i na čelní plochy, vyskytuje se méně přírodních charakteristik.
Kvalita Architectural – struktura, homogennost a kontinuita jsou podstatnými atributy této kvality.

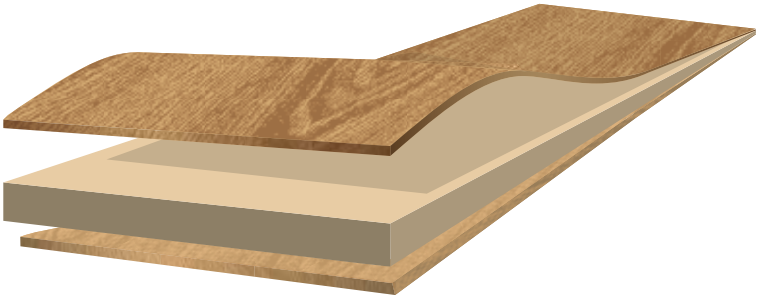

5) VÝBĚR NOSNÉ DESKY
- dřevotřísková deska
- MDF
- laťovka
- překližka

Rádi vám pomůžeme učinit tu správnou volbu

Rozsáhlé skladové zásoby Decospan o více než 150 druzích dřeva vám pomohou zvolit správnou dřevinu dle vašeho osobního vkusu. Rádi vám pomůžeme učinit správnou volbu. Existuje několik způsobů, jak to udělat:

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
https://www.decospan.com/en/wood-solutions/wood-veneer/veneer-bible/
se zúčastněte virtuální prohlídky, kde si můžete prohlédnout každou skladovou dřevinu, na fotografiích s vysokým rozlišením, včetně dostatečných informací.

z více než 130 druhů dýhy

Jasan

Dub

Třešeň americká

Výběr nosiče

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

Všestranně použitelný nosič, v provedení:

E1 P2 Standardní dřevotřísková deska dle EN312 určená do suchého prostředí, objemová hmotnost 600–750 kg/m³.

Ohnivzdorná P2/B Dřevotřísková deska dle EN 312-2 – těžko hořlavá, požární třída B. Objemová hmotnost 670–750 kg/m³. Použití – těžko hořlavá interiérová výstavba a nábytek.



Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadýhování (mm)										
	9	11	13	16	17	19	20	23	26	29	39
2500 x 1240	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
2800 x 2070	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3050 x 1240	ⓘ				ⓘ	ⓘ			ⓘ	ⓘ	ⓘ
3050 x 1530				ⓘ		ⓘ					
2500 x 1240						ⓘ					
2800 x 2070							ⓘ				
2800 x 1240						ⓘ					
2800 x 2070							ⓘ				

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,2 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

ⓘ Položka na dotaz Voděodolná V313 Ohnivzdorná Euroclass 2

MDF

Středně hustá vláknitá deska, v provedení:

MDF Dle EN 622, určená do suchého prostředí, objemová hmotnost 700–750 kg/m³.

MDF B Se zvýšenou odolností proti hoření, požární třída B, objemová hmotnost 720–750 kg/m³.

MDF V313 MDF do vlhkého prostředí, nasákavost 7–12 %, objemová hmotnost 690–750 kg/m³.



Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadýhování (mm)																
	4	5	6	7	9	10	11	13	16	17	19	20	23	26	29	31	39
2070 x 1220													ⓘ				
2440 x 1220	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
2500 x 1240										ⓘ	ⓘ						
2800 x 2070	ⓘ				ⓘ			ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3050 x 1220	ⓘ			ⓘ	ⓘ			ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3050 x 1530											ⓘ						
2440 x 1220											ⓘ						
2800 x 2070												ⓘ					
2440 x 1220											ⓘ						
2440 x 1220											ⓘ						
2800 x 2070											ⓘ						

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,2 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

ⓘ Položka na dotaz Ohnivzdorná Euroclass 1
Voděodolná V313 Černá MDF probarvená

Výběr nosiče

LAŤOVKA

Laťovky jsou velkoplošné konstrukční desky, jejich střed je tvořen laťkami.
Povrch laťovky tvoří jedna nebo dvě vrstvy překližkovaček.
Objemová hmotnost 450–500 kg/m³.

Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadýhování (mm)					
	16	19	22	25	28	39
2150 x 1240		ⓘ				
2500 x 1240	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
2800 x 2070	ⓘ	ⓘ	ⓘ			
3050 x 1530	ⓘ	ⓘ	ⓘ			
2500 x 1240		ⓘ				
2800 x 2070	ⓘ	ⓘ	ⓘ			
3050 x 1530	ⓘ	ⓘ	ⓘ			

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm/tloušťka ± 0,3 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

ⓘ Položka na dotaz Laťovka MDF

PŘEKLIŽKA

Překližky jsou kompozitní desky vyrobené ze tří nebo více vrstev loupaných nebo krájených dýh. Jednotlivé dýhy jsou na sebe lepeny křížem.
Počet dýh je vždy lichý.
Objemová hmotnost 450–500 kg/m³.
Objemová hmotnost 600–650 kg/m³.

Rozměr desky (mm)	Tloušťka po zadýhování (mm)												
	4,6	5	6	7,5	9	10	13	16	19	22	25	31	41
2500 x 1220	ⓘ		ⓘ										
2150 x 1220									ⓘ				
2500 x 1220			ⓘ		ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ				
3050 x 1530					ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ				
2500 x 1220	ⓘ		ⓘ										
3050 x 1530	ⓘ												
2150 x 1250									ⓘ				
2500 x 1250		ⓘ		ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3050 x 1530								ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	
2500 x 1220								ⓘ	ⓘ				
2500 x 1250									ⓘ				

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm/tloušťka ± 1 mm. Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

ⓘ Položka na dotaz Překližka Překližka topolová Překližka WBP Překližka Bříza WBP
Překližka Okumé WBP Ohnivzdorná MDF Euroclass 1

Možnosti opracování desek

Existuje několik možností jak upravit strukturu dýhy a změnit tak její konečný vzhled.

Základní jsou **kartáčování, drásání a staření** povrchu. Takto upravená struktura dodává dýze třetí rozměr, který vám umožní zažít dřevo všemi smysly.

KARTÁČOVÁNÍ

Kartáčování dřeva zdůrazňuje jeho strukturu a reliéf. Podle toho, čemu dáváte přednost, si můžete vybrat mezi lehkým kartáčováním (typ B1) nebo silným kartáčováním (typ B2). Existuje také alternativa k pískování (typ B3).

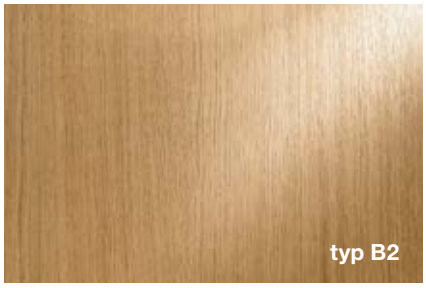

DRÁSÁNÍ

Trend přírodních struktur se uplatňuje také v interiérech. Techniky drásání propůjčují povrchu dýhované desky autentickou hrubou řezanou strukturu a masivní vzhled dřeva. Speciální povrchová úprava dává povrchu dýhy efekt katrového řezu.

STAŘENÍ POVRCHU

Posledním způsobem úpravy struktury je stření. Díky náhodným zásekům kladiva docílíme starého použitého vzhledu.

Dýhované produkty

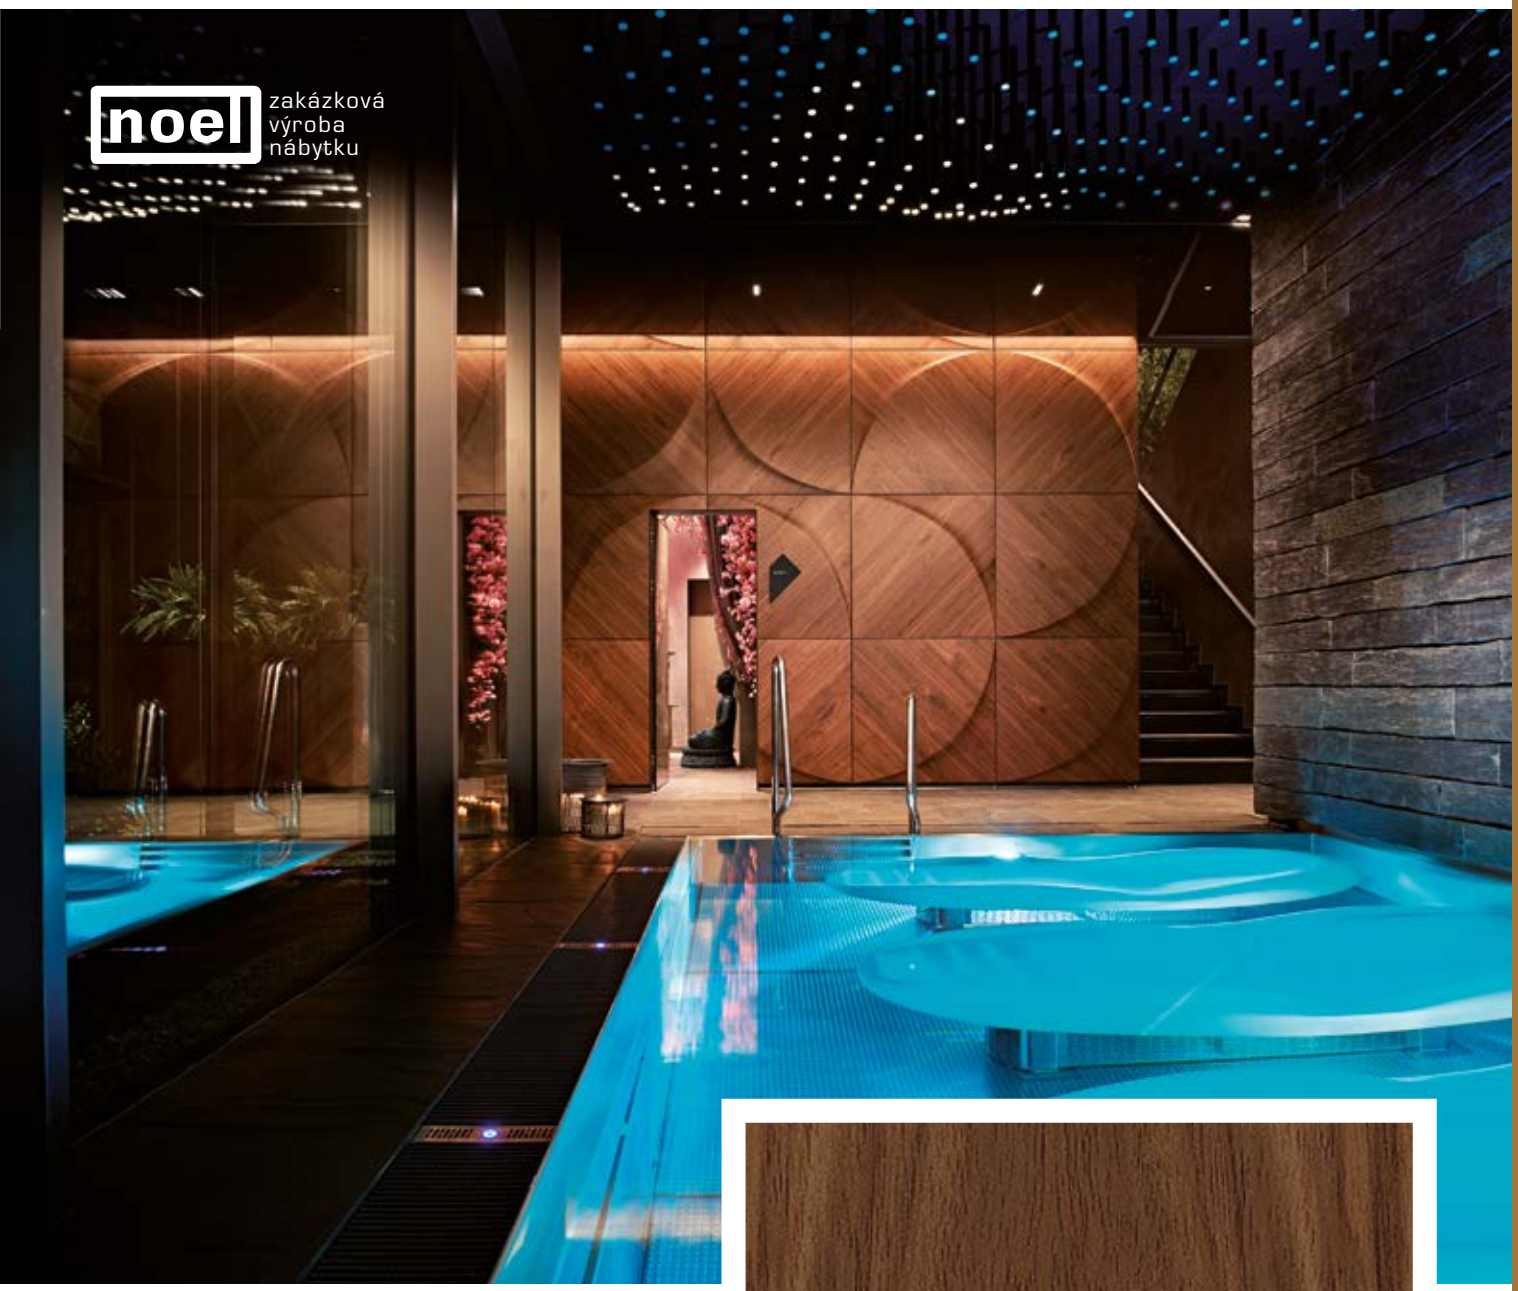

Ořech americký

Nechte se inspirovat ...

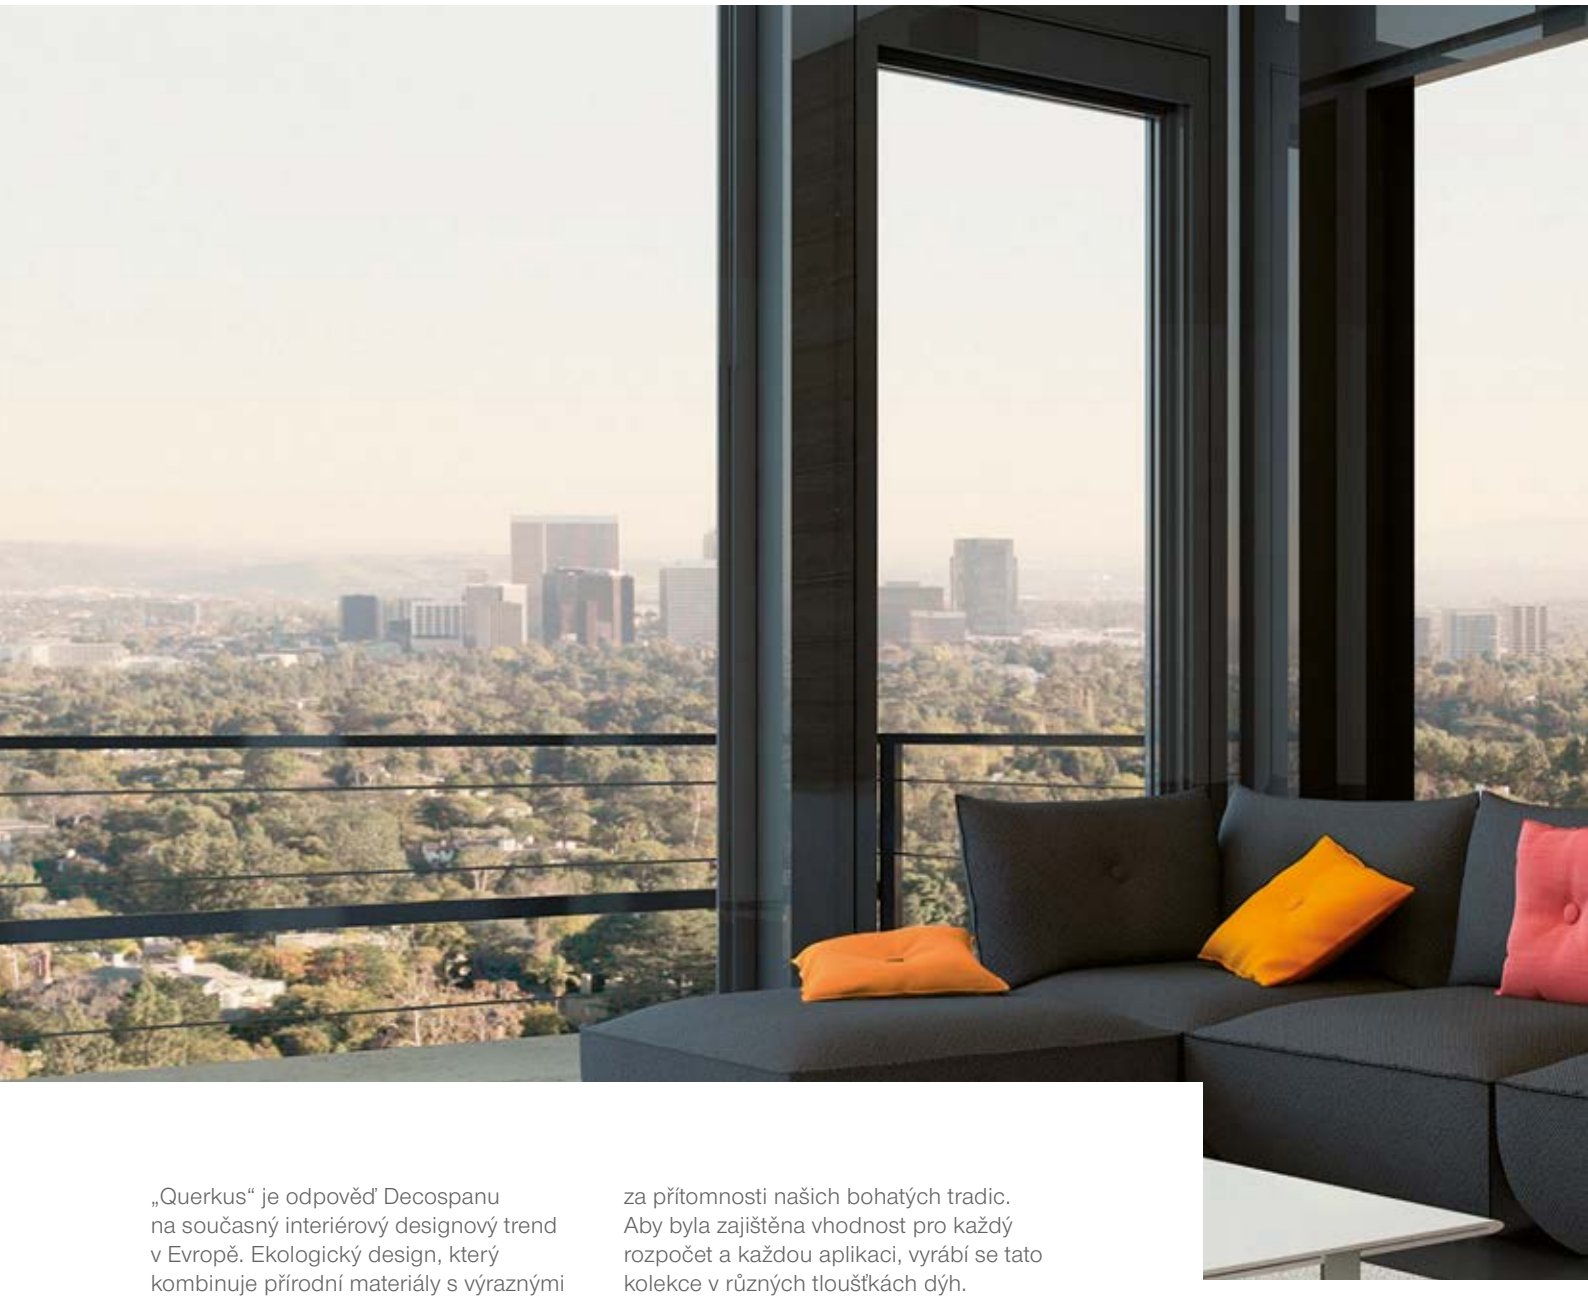

„Querkus“ je odpověď Decospanu na současný interiérový designový trend v Evropě. Ekologický design, který kombinuje přírodní materiály s výraznými elementy a odráží svěžest novinky za přítomnosti našich bohatých tradic. Aby byla zajištěna vhodnost pro každý rozpočet a každou aplikaci, vyrábí se tato kolekce v různých tloušťkách dýh.

DECOSPAN®
Wood Solutions

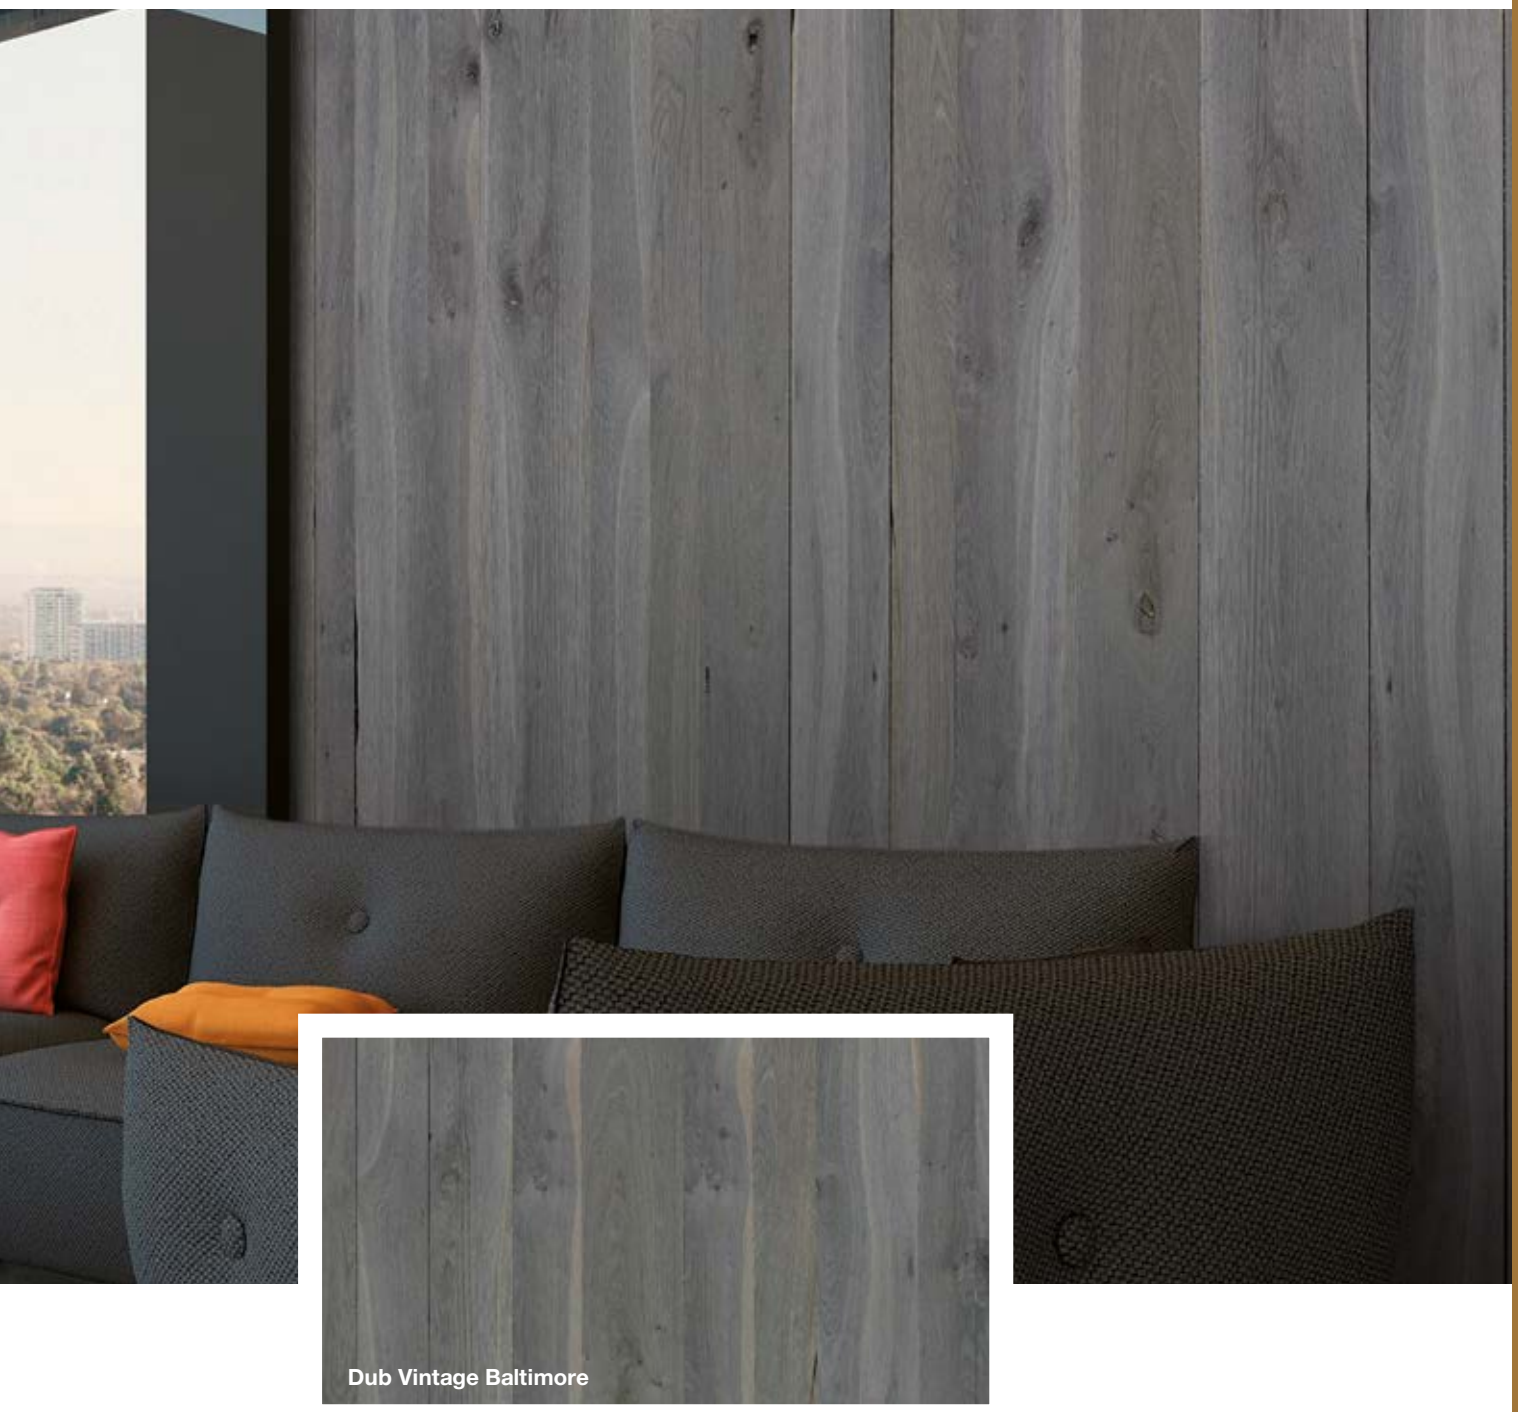

Dub Vintage Baltimore

QUERKUS
finest oak collection

DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus

DECOSPAN
Wood Solutions

Dub Smoked Robusta

Tradiční charakter tohoto přírodního produktu je o to víc zřetelný ve 3D efektech, kdy leštěný nebo hrubý povrch umocňují přírodní vzhled desky.

Nechte se inspirovat ...

1. VZHLED:
Dub je klíčovým prvkem v této kolekci a může být použit v interiéru při různých aplikacích jako udržitelný produkt. Udržitelný za prvé díky recyklaci starých trámů a za druhé díky šetrnému zpracování nových dubů.

Tyto různé materiály se nařežou na dýhy, které jsou k sobě navzájem slepeny za použití jedinečného procesu výroby, kdy vznikne jedinečný vzhled masivu.

2. TLOUŠŤKA DÝHY:
K dispozici jsou různé tloušťky, v závislosti na vybraném vzhledu. Důležitý je nejen rozpočet, ale i požadovaná povrchová úprava. Čím silnější dýha, tím hlubší struktura může být vytvořena. Volit lze tloušťku dýhy 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm a 2 mm v závislosti na daném typu vzhledu.

Dub Natural Adagio

3. POVRCH:
Struktura dubového dřeva se hodí perfektně pro různé procesy povrchových úprav. Tím může být struktura let dubu ještě více zvýrazněna. Pravost materiálu a tím i rozdíl mezi četnými imitacemi na trhu jsou ještě výrazněji rozpoznatelné.

Bez úpravy
Desky jsou pouze předbroušeny (zrnitost 120).

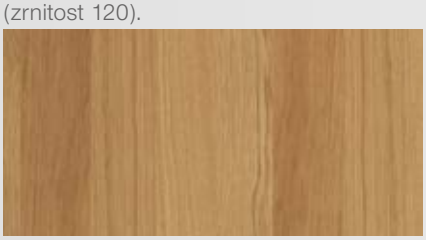

Kartáčovaný
Tato kartáčovaná verze zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

Querkus

OAK NATURAL – Přírodní dub			OAK VINTAGE – Staré dřevo			OAK VINTAGE Intense – Staré dřevo			OAK SMOKED – Kouřový dub		
Dub Adagio rovnoletá kresba	Dub Allegro fládrová kresba	Dub Vivace rustikální vzhled, součky	Dub Vintage Hoboken	Dub Vintage Harlem	Dub Vintage Baltimore	Dub Vintage Intense Hoboken	Dub Vintage Intense Harlem	Dub Vintage Intense Baltimore	Dub Smoked Havana	Dub Smoked Arabica	Dub Smoked Robusta
0,6 mm											
1 mm				1 mm							0,6 mm
1,5 mm				1,5 mm				3,5 mm			1,5 mm
2 mm											

Typ B1
Touto technikou je kartáčováno měkké letní dřevo. Kartáčovaná verze B1 nám dodává subtilní dojem hloubky povrchu a přidává přirozený pocit.

Typ B2, B3
Tato metoda hlubokého kartáčování může být srovnána s pískovaným povrchem. V tomto procesu nejde jen o kartáčování měkkého dřeva, ale o vytváření hlubší struktury, přenášené do celé desky. Toto hluboké kartáčování je možné pouze v případě, že dýha je silnější jak 1 mm. Doporučujeme, aby tato povrchová úprava byla vždy provedena po obou stranách pro co nejlepší stabilitu desky.

Katrový řez
Dosáhněte jedinečnosti vytvořením unikátních vzorů na povrchu dřeva. Díky patentovanému postupu může Decospan vytvořit na povrchu efekt katrového řezu. Těchto 5 vzorů lze použít pro všechny tloušťky dýh, ale hloubka řezu je závislá na použité tloušťce dýhy. Prostřednictvím katrového řezu dostává povrch dýhy vzhled ručního výrobku a představuje tak vhodnou alternativu k masivnímu dřevu.

Embossed
Daná reliéfní struktura je aplikována na desku pod vysokým tlakem. Dává dýze zvětralý vzhled.

Distressed
Náhodné záseky kladiva vytvoří nepředvídatelný vzor, který okoření vzhled dýhy.

Embossed

Přehled možností kolekce Querkus

DECOSPAN Wood Solutions

PŘEHLED MOŽNOSTÍ KOLEKCE QUERKUS

	Tloušťka dýhy	PANEL Standard: MDF 18 mm, 3 050 x 1 220 mm a dřevotříska 2 500 x 1 240 mm						
		Bez úpravy	Kartáčování			Drásání		
		Předbroušeno, zrnitost 120	Typ B1	Typ B2	Typ B3	Typ S1	Typ S2	Typ S3
Oak Natural	0,6 mm	✓	✓			✓		
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Oak Vintage Retro	0,6 mm	✓	✓			✓		
Oak Vintage Original	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Oak Vintage Intense	3,5 mm							
Oak Smoked	0,6 mm	✓	✓					
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓

✓ možno použít oboustranné nebo jednostranné
✓✓ kvůli stabilitě panelu musí být B2 a B3 vždy aplikovány oboustranně

Přehled možností kolekce Querkus

				FLEX 3 050 x 1 220 mm	FLEX 2 750 x 1 220 mm		SHEET 3 050 x 1 220 mm	
		Distressed	Embossed	Bez úpravy	Kartáčování	Drásání	Bez úpravy	Embossed
Typ S4	Typ S5	Typ D1	Typ E1	Předbroušeno, zrnitost 120	Typ B1	Typ S1	Předbroušeno, zrnitost 120	Typ E1
				✓	✓	✓		
✓	✓	✓						
✓	✓	✓						
✓	✓	✓						
				✓	✓	✓		
✓	✓	✓					✓	
✓	✓	✓						
			✓					✓
				✓	✓			
✓	✓	✓						

DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Natural

DECOSPAN
Wood Solutions

Querkus – Oak Natural

ADAGIO, ALLEGRO, VIVACE

Nosič: Dřevotřísková deska.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18mm.
Tloušťka dýhy: 0,6; 1; 1,5 a 2 mm*.

*výsledná tloušťka desky 19, 20, 21 resp. 22 mm – nosná deska + dýha

Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2 a B3.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.
Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky. A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Hrany: Broušené 26/1; 26/1,9; 46/1; 46/1,9.
Katr: 26/0,8; 26/1,9; 46/0,8; 46/1,9.

Adagio

Allegro

Vivace

Querkus – Oak Vintage original

DECOSPAN
Wood Solutions

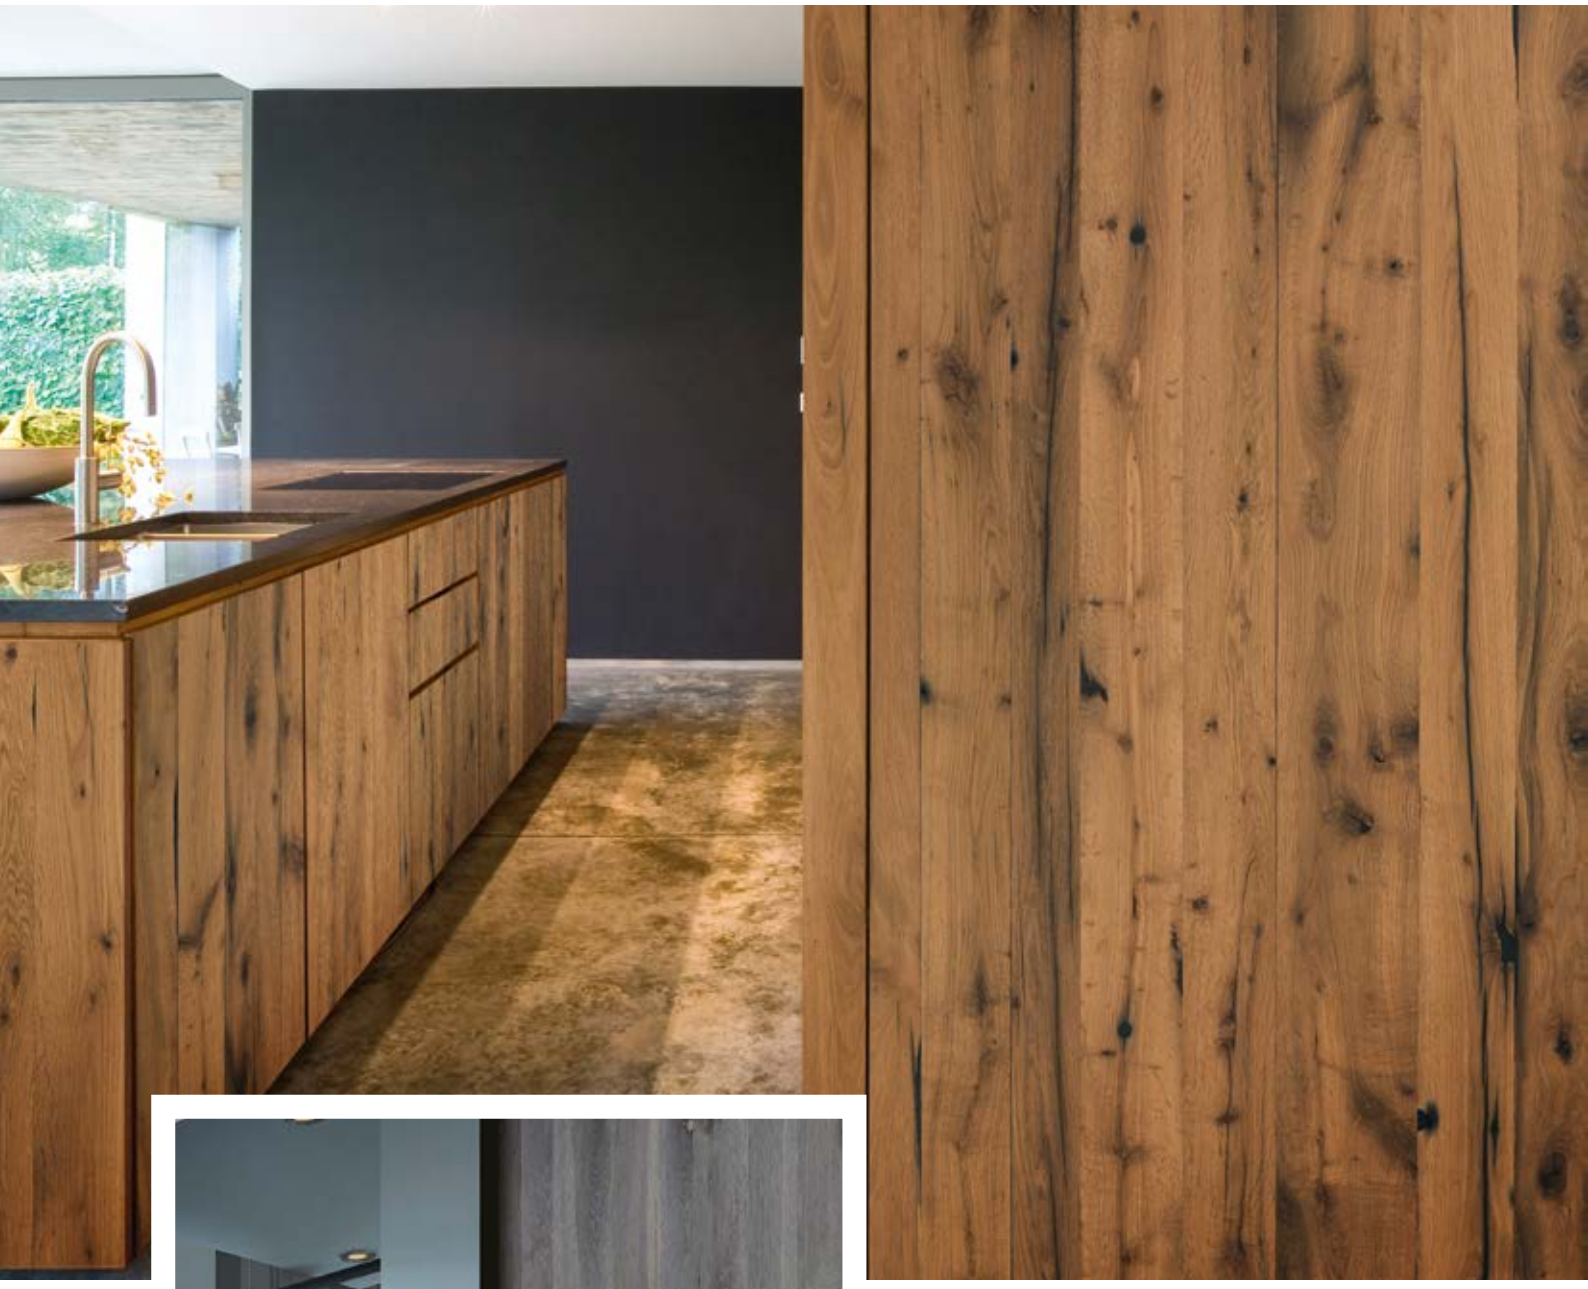

Querkus – Oak Vintage original

Lepení staré dubové dýhy na dřevotřísku nevykazuje vždy 100% přilnavost, z toho důvodu je Oak Vintage nabízen pouze na MDF. Nosná MDF deska tl. 18 mm je oboustranně potažena speciálním černým papírem, na který je následně lepena dýha. Na B stranu je použita protitahová dubová dýha v kvalitě Retro v odpovídajícím odstínu a ve stejné tloušťce jako na A straně. Způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit. Stará dubová dýha není plněna, má otevřené spoje.

HOBOKEN, HARLEM, BALTIMORE
Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.
Tloušťka dýhy: 1 a 1,5 mm*.

* výsledná tloušťka desky 20 resp. 21 mm – nosná deska + dýha

Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2 a B3.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.

Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky.
A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha v kvalitě Retro.
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Hrany: Broušené 26/1; 46/1.
Katr: 26/0,8; 46/0,8.

Hoboken

Harlem

Baltimore

Querkus – Oak Vintage Retro

DECOSPAN Wood Solutions

VINTAGE RETRO HOBOKEN, RETRO HARLEM, RETRO BALTIMORE

Nosič: MDF.
Rozměry: 2500 x 1240 x 18 mm, 3050 x 1220 x 18 mm.
Tloušťka dýhy: 0,6 mm.
Povrch: bez úpravy, kartáčovaný B1, drásaný S1. A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky. A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno.
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodani: Od 1 kusu.
Hrany: broušené 26/1; 46/1; kartáčované: 26/0,8; 46/0,8.

Hoboken Retro

Harlem Retro

Baltimore Retro

Querkus – Oak Vintage Intense

OAK VINTAGE INTENSE HOBOKEN, INTENSE HARLEM, INTENSE BALTIMORE

Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, 3 050 x 1 220 mm, síla desky 12 a 18 mm.
Tloušťka dýhy: 3,5 mm.
Povrch: Embossed E1.

A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno, tloušťka protitahové dýhy je 1 mm.
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodani: Od 1 kusu.

Hoboken Intense

Harlem Intense

Baltimore Intense

Querkus – Oak Smoked

DECOSPAN
Wood Solutions

Querkus – Oak Smoked

HAVANA, ARABICA, ROBUSTA

Nosič: Dřevotřísková deska.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.
Tloušťka dýhy: 0,6 a 1,5 mm*.

*výsledná tloušťka desky 19 resp. 21 mm – nosná deska + dýha

Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2 a B3.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.
Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na obou stranách desky. A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub přírodní nespecifikováno.

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Hrany: Broušené 26/1; 46/1.
Katr: 26/0,8; 46/0,8.

Havana

Arabica

Robusta

DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Dodací pořádek

DECOSPAN
Wood Solutions

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Obklady na stěnu Astrata

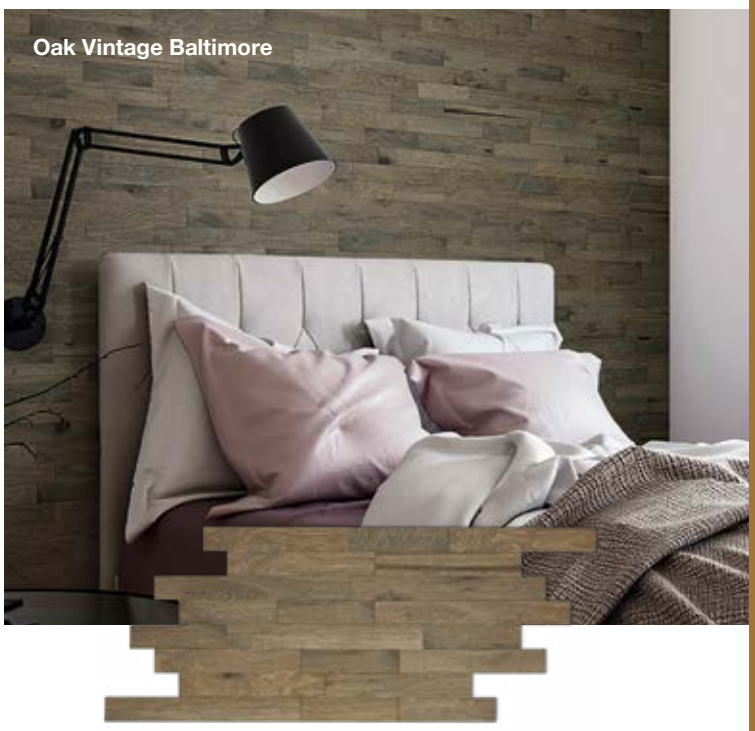

DÝHOVANÉ OBKLADY STĚN ASTRATA

Základem jsou různě dlouhé a hrubé lamelky s dubovou dýhou, které jsou vyskládány do panelu cca 80 x 40 cm. Právě díky různé velikosti lamelek působí obklad hezky prostorově.

Snadno a rychle bez velkých investic docílíte perfektního vzhledu jak obložené stěny, tak celé místnosti.

VÝHODY

- ekologický produkt
- charakteristický a nadčasový vzhled
- snadná instalace s použitím minima nástrojů
- balení v pevné krabici (1 m² – 3 panely)

Minimální objednací množství je jedna krabice, která obsahuje 3 panely (0,96 m²).

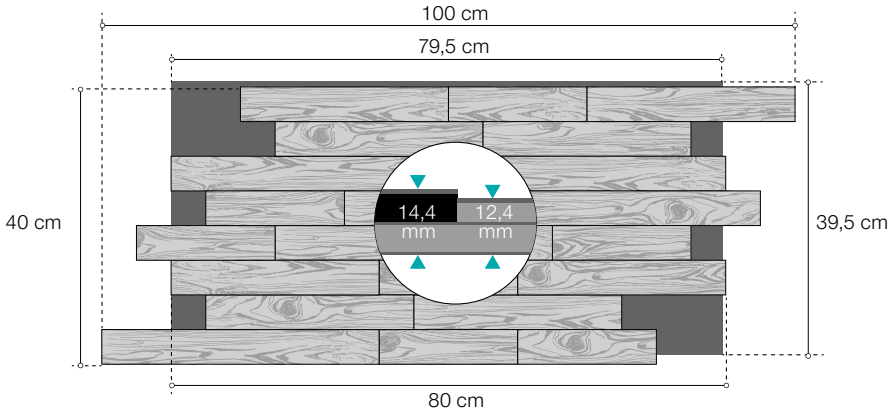

Dýhované desky ve skandinávském stylu

Kolekce Nordus obsahuje 8 dekorů, které jdou ruku v ruce se současným interiérovým designem.

Volit můžete mezi tloušťkou dýhy 0,6 nebo 1,5 mm v závislosti na dřevině. Dřeviny v tloušťce dýhy 1,5 mm jsou vždy hrubě vykartáčované. Způsob sesazení mixmatch dává všem deskám z kolekce charakter masivního dřeva bez optického rušení. Dekory z kolekce Nordus jsou dostupné jako dýhovaná deska nebo flex – pružný list dýhy. Identické hrany ke všem designům jsou samozřejmostí.

Nørdus
he scandinavian collection

Nordus

DECOSPAN
Wood Solutions

Nordus – moderní a nadčasová kolekce dýhovaných desek ve skandinávském stylu.

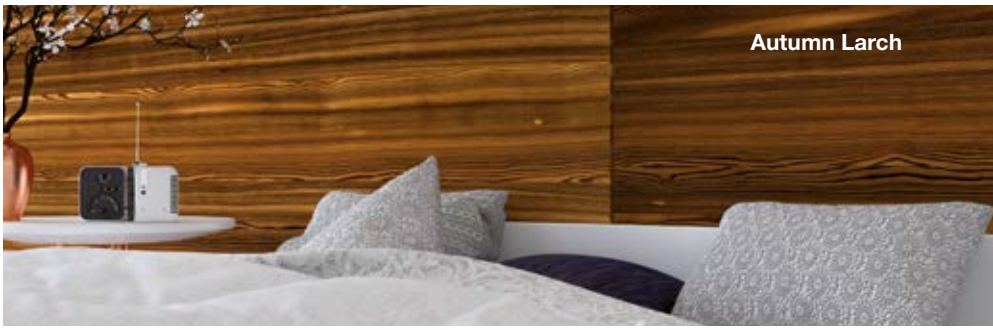
Autumn Larch

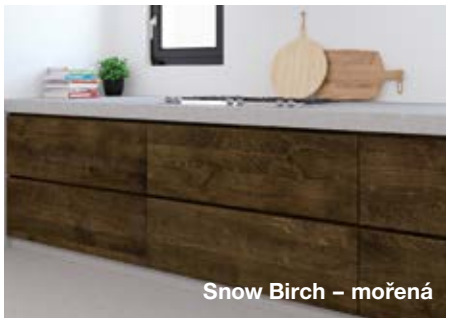
Snow Birch – mořená

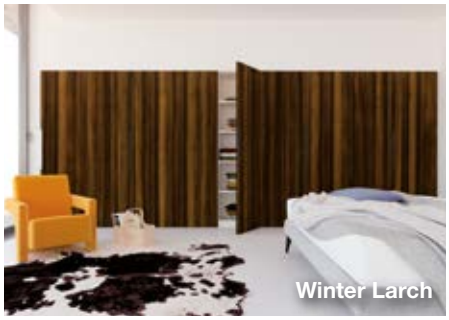
Winter Larch

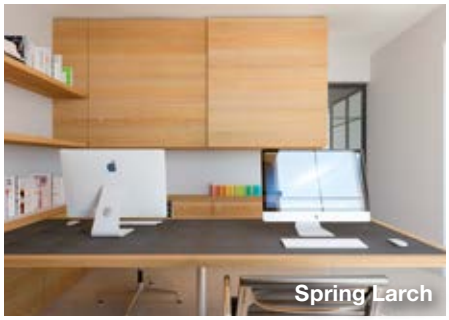
Spring Larch

Wild Pine – mořená

TECHNICKÉ INFORMACE DÝHOVANÉ DESKY

Pohledová dýha
Pohledová dýha je vždy dýha kvality A odpovídající zvolené dřevině. Způsobem sesazení je mixmatch. Při této technice sesazování jsou kombinovány listy dýhy z různých svazků dýhy, které mohou být získány i různým způsobem krájení kmenů a náhodně spojeny do sesazenky. Díky tomuto postupu sesazování je zaručen uniformní vzhled všech desek a jejich návaznost na sebe.

Nosná deska
Pro zaručení stability a lepší kvality zpracování je jako nosná deska definována MDF. Rozměry 2 790 x 1 270 x 18 mm (vyjma dřeviny Wild Pine – 2 500 x 1 240 x 18 mm). Jiné rozměry, případně jiný typ nosné desky na poptávku. Nelze kusově, je třeba počítat s delší dobou dodání.

Protitahová dýha
V případě zvolené kvality A/A, je protitahová dýha dle stejné specifikace jako pohledová dýha.
V případě zvolené kvality A/B, je protitahová dýha stejné dřeviny jako pohledová dýha, může se ovšem lišit barvou a kresbou. U protitahové dýhy není garantována technika sesazení, dýha není kouřována. U dřevin s pohledovou dýhou tl. 1,5 mm, je protitahová dýha vždy borovice v tl. 1,5 mm. Proto je kvalita A/B doporučována pouze do těch realizací, kde zadní strana není vidět.

FLEX
Flex je ohebný plát sesazenky, který se velmi jednoduše zpracovává. Tenká dřevěná dýha je nadýhována na papírový podklad. Po nalepení je každé vlákno dřeva podélně nalámané tak, že vznikne výrobek s vynikající flexibilitou. Pružnost je hlavní rys tohoto produktu – díky tomu se perfektně hodí na zaoblené povrchy, je možné z něj řezat hrany, dýhovat dveře apod.

Pohledová dýha – 0,6 mm dýha kvality A odpovídající zvolené dřevině.

Protitah – papír
Pohledová dýha a protitahový papír jsou lepeny bezformaldehydovým lepidlem.

HRANY
Ke všem dekorům jsou dostupné identické hrany v rozměrech 26/0,6 a 46/0,6 mm. Hrany jsou dodávány pouze v celých návinech po 50 bm. Jedná se o dýhové hrany bez lepidla.

Snow Birch

Nordus

Spring Larch

Autumn Larch

Winter Larch

Clean Spruce

Vivid Spruce

Honey Pine

Snow Birch

Wild Pine

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Shinnoki

DECOSPAN
Wood Solutions

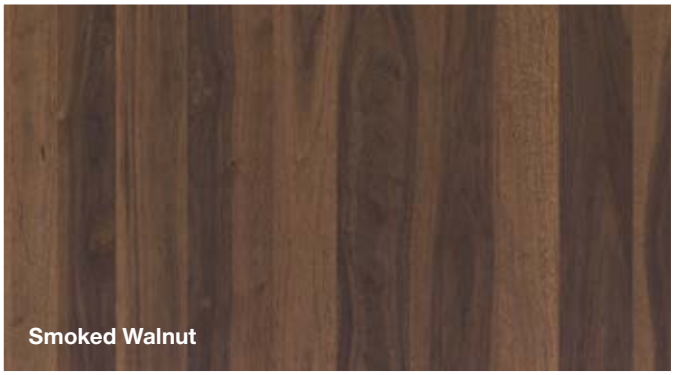

SHINNOKI®
prefinished wood panels

Shinnoki

Desky Shinnoki jsou dostupné v **16 exkluzivních**, trendy dřevinách a barvách.

Frozen Walnut

DÝHOVANÉ DESKY K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

Kolekce předpřipravených dýhovaných desek Shinnoki je určena pro všechny, kteří navrhují a vytváření stylové a výrazné interiéry. Na rozdíl od jiných dýhovaných desek, Shinnoki je už hotový produkt, se kterým můžete pracovat tak jednoduše, jako s laminem. Ušetříte jak čas, tak náklady spojené s opracováním dýhy, výsledek však bude mít unikátní vzhled a texturu, které jsou typické pro pravou dýhu.

Díky technologii mixmatch a dlouholetými zkušenostmi s povrchovou úpravou dýhy zaručují panely Shinnoki jednotný vzhled bez výrazného vizuálního rušení. Kolekce Shinnoki je kompletní program zahrnující jak dýhované desky, tak odpovídající hrany a nově dýhované laminaty. To vše v 16 trendy provedení.

SHINNOKI panels

SHINNOKI PANEL – dýhovaná MDF deska k okamžitému použití.

Dýha je vybroušená, domořená do požadovaného odstínu vodou ředitelnými barvami a lakovaná UV stabilním lakem, není tedy třeba žádná další povrchová úprava.

Formát: 2 790 x 1 240 x 19 mm

- Lakování - matná provedení 10% gloss
- Oboustranné provedení – pohledová dýha na obou stranách
- Jednostranné provedení – pohledová dýha pouze na jedné straně, spodní strana arodýha v odstínu pohledové dýhy
- Obě strany jsou opatřeny ochrannou folií

Shinnoki panely jsou určeny pouze do interiéru. Nejčastěji se používají jako kuchyňská dvířka, šatní skříně, recepce, pulty, hotelový nábytek, ...

Nedoporučujeme používat jako pracovní desku v kuchyních, koupelnách a dalších místech, kde je obdobná vlhkost.

SHINNOKI laminates

SHINNOKI HPL – laminát s dekorativním povrchem Shinnoki.

Stejně jako u desek, je i dýha u HPL broušená, mořená a lakovaná, nevyžaduje tedy žádné další povrchové úpravy.

Formáty: 3 050 x 1 220 x 1 mm
2 150 x 1 000 x 1 mm

- Opatřeno ochrannou folií

Shinnoki HPL jsou ideální pro aplikace jako jsou interiérové dveře a díky své flexibilitě také na nejrůznější oblé plochy.

SHINNOKI edge banding

SHINNOKI HRANY
pro ideální dokončení nabízíme dýhované hrany ve všech odstínech Shinnoki. Hrany jsou probarvené, bez lepidla v návinu po 100 metrech.

Formáty: 24/0,6 mm
48/0,6 mm

TYPY PRO ÚDRŽBU

Desky Shinnoki se velmi snadno udržují díky tomu, že jsou dokončeny šesti vrstvami PU laku. Pravidelná údržba se omezuje na utírání prachu jemnou suchou utěrkou, případně lehce navlhčenou. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte, aby se zamezilo vzniku skvrn. Pokud se vyskytne větší znečištění, lze použít saponát, ten by však neměl obsahovat aceton ani acetát, který může desky nenávratně poškodit. Stejně tak se nedoporučuje použít vosk a olej.

KOREKČNÍ TUŽKA

Pro drobné úpravy na desce či hranách je možné použít korekční tužky v odpovídající barvě.

DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Shinnoki

DECOSPAN
Wood Solutions

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Chalk Ash

Desert Oak

Manhattan Oak

Granite Walnut

Dusk Fraké

Stone Triba

Mineral Triba

Frozen Walnut

Cinnamon Triba

Smoked Walnut

Stardust Walnut

Chocolate Oak

Raven Oak

Shinnoki

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Look'likes
udržitelná tvořivost

Naše Look'likes kolekce umožňuje navrhovat s nekonečnou kreativitou. Tato udržitelná designová kolekce je k dispozici v různých výrobcích, takže každou aplikaci lze snadno realizovat.

Look'likes
LL51 Sweet Lime

look' likes
reconstituted veneers

DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Look‘likes

DECOSPAN
Wood Solutions

Look‘likes je vyrobena z pravého dřeva, ale ne z představované dřeviny. Vysvětlíme postup níže:

1. LOUPANÁ DÝHA
Kmeny stromů obeche, smrk nebo topol jsou loupány na dýhu. Děláme to tak, že otáčíme kmenem kolem své osy. Nůž je umístěn proti směru otáčení, aby odloupl tenkou vrstvu dřeva. V průběhu tohoto procesu také ukrojíme správnou šířku dřeva.



2. BARVENÍ
Barvení je důležitou součástí procesu při výrobě rekonstruované dýhy. Pásy dýhy, které jsme popsali v kroku 1 se moří v požadované barvě. Pásy dýhy jsou ponořeny do vodní lázně při specifické teplotě a s požadovaným koncentrátem barviva. Při moření se používá 100% pouze barvivo na vodní bázi. Žádné těžké kovy a jiné toxické látky se k výrobě Look‘likes kolekce nepoužívají.

3. VYTVOŘENÍ VZORU
Nabarvené pásy dýhy jsou smíchány pro vytvoření požadované rekonstruované dřeviny nebo designu.



4. LEPENÍ
Soubor dýh je po naskládání slepen do bloku. Lepidlo se v průběhu tohoto procesu nanáší na každý pás. Lepidlo má také vliv na konečný vzhled výrobku, protože do něj můžeme přidat barvicí komponenty.



5. LISOVÁNÍ
Blok dýhy jak je popsáno v kroku 4 se nyní umístí do lisu. Lisovací desky mohou být ploché nebo mají určitý tvar. To má také vliv na vzhled. Například: zvlněné tiskové desky mohou být použity k získání vzhledu struktury loupané dýhy.

6. OŘEZÁNÍ DO KMENE
Po lepení je blok podélně rovnoběžně omítnut, aby se vytvořil dokonale pravoúhlý „kmen“. Tento „kmen“ je následně broušen a nyní připraven k dalšímu zpracování rekonstruované dýhy.

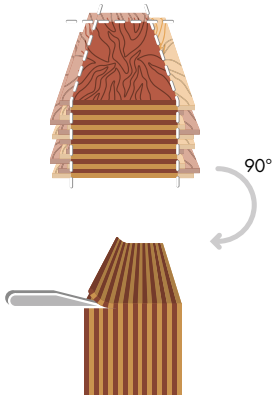

7. ŘEZÁNÍ
Kmen je nařezán na dýhu o tloušťce 0,6 mm. To je polotovar, který Decospan používá k další výrobě různých výrobků Look‘likes.

Zvolte jeden z následujících designů:

CLASSICS
Tyto dvě dubové rekonstruované dýhy vám přináší skutečný dub, ale bez přírodních barevných variant pravé dýhy. Oba typy jsou FSC certifikované.

Classics / LL01 Dub

Classics / LL04 Dub

EXOTICS
Každý interiér nyní můžete obohatit o dojem z tropických dřevin, a to udržitelným způsobem. Všechny tyto dřeviny jsou FSC certifikované.

Exotics / LL33 Makassar

Exotics / LL37 Palisandr

Exotics / LL26 Zebrano

Exotics / LL35 Teak rovnoletý

Exotics / LL36 Teak fládr

Exotics / LL08 Wenge

Exotics / LL12 Wenge

Exotics / LL41 Palisandr Santos

ART
Hledáte něco vyjímečného? V kolekci Art jsme rozvinuli naši kreativitu a dále posunuli hranice možností rekonstruované dýhy. Tyto dýhy zaručeně upoutají pozornost v každém interiéru.

Art / LL15 Bříza

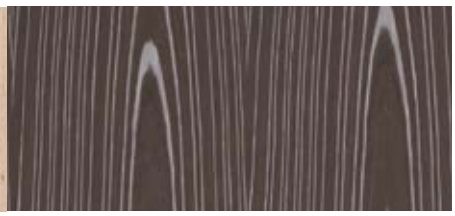

Art /LL51 Sweet Lime

Art / LL52 Palisandr bílý

Art / LL53 Pepper Lime

Art / LL54 Eben černý

DÝHOVANÉ MATERIÁLY

Look‘likes

DECOSPAN
Wood Solutions

LL41 Palisander Santos

LL52 Palisandr bílý

TECHNICKÉ INFORMACE:

DÝHA:
Tloušťka dýhy je 0,6 mm – desky jsou standardně dýhovány jednostranně, druhou stranu tvoří protitahová dýha, nejčastěji Gabun. Za příplatek je možno oboustranné dýhovaní.
Rozměry: V závislosti na nosné desce.
Povrchová úprava: Desky jsou dodávány bez povrchové úpravy, dýha se může lakovat, mořit, olejovat, voskovat, ...
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.

NOSIČ:

Dřevotřísková deska
Rozměry: viz str. 3.6–3.7.

MDF
Rozměry: viz str. 3.9–3.10.

Laťovka
Rozměry:
2 500 x 1 240 mm, tl.: 16, 19, 22, 25, 28 mm,
2 800 x 2 060 mm, tl.: 19 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl.: 19, 22 mm.

Břízová překližka WBP
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl.: 7, 5, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, a 41 mm.
Informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.

Horní vrstva (15 různých designů)

Look‘likes

LL35 Teak rovnoletý

LOOK‘LIKES FLEX
Formát: 3 050 x 1 240 mm nebo wallpaper 3 050 mm x 600 mm.

Horní vrstva: Rekonstruovaná dýha, 15 různých designů.

Papírový podklad v barvě dřevěné dýhy. Celková tloušťka Look‘likes flex je mezi 0,4 a 0,6 mm.

Lepidlo neobsahue formaldehyd.

Flexibilita je hlavní výhodou tohoto produktu. Look‘likes flex může být nalepen na libovolný podklad jednoduše a rychle.

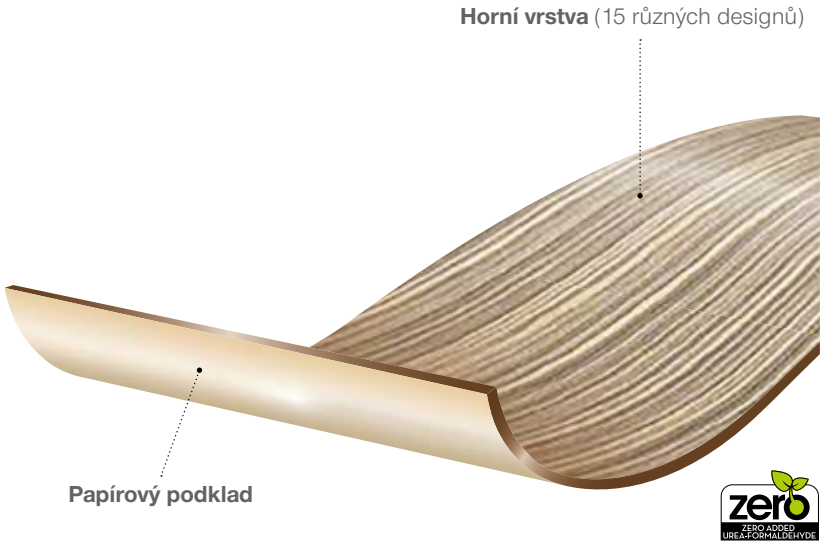

LL54 Eben černý

Ohebná dýha Decoflex

Decoflex je list dřevěné dýhy, který je velmi pružný, takže je vhodný k lepení na různé povrchy. Tenká dřevěná dýha je nalisována na papírové podložce. Po nalepení je každé vlákno dřeva podélně nalámané tak, že vznikne výrobek s vynikající flexibilitou. Nakonec je dýha předbroušena st. 150 brusného zrna.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dýha: Tloušťka dýhy je 0,6 mm, jednotlivé listy jsou sesazovány zrcadlově a sesazenka je předbroušena zrnitostí 150. Sesazenka odpovídá kvalitě Architectural, případně Classic.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, 2 750 x 1 240 mm, 3 050 x 1 240 mm. Na přání i jiné rozměry, maximální šířka je 1 530 mm.

Povrchová úprava: Dýha je bez povrchové úpravy, dýha se může lakovat, mořit, olejovat, voskovat, ...

Aplikace: Určeno pouze pro interiér.

Dodání: Od 1 kusu.

Balení: Decoflex je dodáván srolovaný v kartonu.

Doba dodání: 2–4 týdny.

Dostupnost: vybrané standardní dřeviny, kolekce Look‘likes, Nordus a Querkus.

Instrukce pro lepení

DŮLEŽITÉ
Decoflex není laminát, ale ohebná tenká vrstva skutečného dřeva (dýha), lepená na papírový nosič. V důsledku toho konečná úprava tohoto výrobku vyžaduje zvláštní způsob aplikace.

Decoflex je dodáván broušený brusným papírem o zrnitosti 120/150. Pokud je nutné, může být dále broušeno zrnitostí 180, tím získáme ještě hladší povrch.

Decoflex může být nalepen na téměř jakýkoliv podklad (PVC trubky, dřevěné panely, stolní desky, kov, dveře...). Je samozřejmé, že každý typ lepení vyžaduje svůj vlastní specifický postup. Také je třeba zkontrolovat, zda použité lepidlo neobsahuje chemikálie, které mohou reagovat na dokončovací produkty, jako je lak nebo olej.

Decoflex, lepidla podklad a dokončovací produkty by měly být uloženy na témže místě, nebo alespoň na místech stejné teploty a vlhkosti po dobu nejméně 48 hodin. Doporučená teplota by měla být mezi 15 a 20 °C a relativní vlkost mezi 50 a 60 %. Pokud tyto parametry nejsou dodrženy, může to vést ke vzniku bublin mezi Decoflexem a podkladem. Je vhodnější udělat mezi lepením a lakováním Decoflexu 4 nebo 5 dnů pauzu, abychom si byli jistí, že všechna rozpouštědla z lepidla vyprchala.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ
Pro manuální nalepení dýhy potřebujete kvalitní kontaktní lepidlo. Nepoužívejte lepidla na vodní bázi, ale na bázi rozpouštědel. Pečlivě dbejte pokynů výrobce lepidla. Při použití stříkací pistole (tryska má být nastavena co nejúsporněji) se doporučuje aplikovat několik tenkých vrstev namísto jedné silné vrstvy na Decoflex i podklad, s potřebnou dobou čekání mezi aplikací jednotlivých vrstev. Pokud je lepení provedeno za pomocí lisu, pak se doporučuje použít PVCA lepidlo nebo lepidlo formaldehydové.

- lepidlová stěrka
- brusný papír
- nůž
- přítlačná škrabka nebo váleček se 2 úchyty
- oddělovací pásy nebo tvrdý papír

Pokud je to nutné:

- žehlička
- světlo

LEPENÍ
Před nanesením lepidla se ujistěte, že všechny povrchy jsou bez mastnoty, prachu a jiných nečistot. Povrch může být účinně čištěn denaturovaným ethanolalkoholem.

Pro kontaktní lepidla je důležité, aby se lepidlo nanášelo na obě plochy. Pokud nanášíte lepidlo za pomocí špachtle, nanášejte lepidlo na jednu plochu podélně a na druhou plochu změňte směr nánosu lepidla kolmo o 90° (obr. 1). Jakmile je lepidlo suché je jednodušší a to zejména na větších plochách, používat oddělovací pásy nebo tvrdý papír (obr. 2). Pro lepší výsledek nanášejte 2 vrstvy lepidla. Věnujte pozornost tomu, aby doba schnutí byla dodržena (viz technické instrukce na obalu lepidla) než přejdete k dalšímu postupu.

PŘITLÁČENÍ
Začněte přitláčet ze středu desky (nikdy nezačínejte ze stran). Přitláčením směrem ze středu do stran můžete odstranit oddělovací pásy nebo sulfátový papír jednoduše jeden po druhém. Jakmile se 2 plochy dotýkají, můžou být pořádně stlačeny pomocí přítlačné škrabky nebo válečku se 2 úchyty. Použijte tělesné hmotnosti pro maximální tlak (obr. 3). Nikdy nepoužívejte kladivo a blok, nebo váleček s jedním úchytem (obr. 4).

KONEČNÁ ÚPRAVA A KONTROLA
Odstraňte nožíkem přebytek Decoflex dýhy (obr. 5). Pomocí svítidla (lampy) mohou být rozpoznány nedostatky z lepení (obr. 6). Když je lepidlo nebo tlak nesprávně použito, můžou se vyskytnout bublinky nebo zvrásnění.
Zvrásnění: k zvrásnění dochází pokud lepení anebo dokončení bylo provedeno příliš rychle. Pak příliš mokré lepidlo zadržuje rozpouštědla a vlhkost. Když se dýha vysušuje, dochází k procesu roztahování a smršťování, což může způsobit podélné trhliny a zvrásnění podél let.
Bubliny: objevují se, když nebylo použito dostatečné množství lepidla. Když rozříznete bublinu uprostřed můžete vidět, že lepidlo nedrží tyto dvě plochy dohromady. Pomocí žehličky, můžete znovu aktivovat lepidlo a odstranit bubliny nebo zvrásnění za předpokladu, že je dostatek lepidla mezi Decoflexem a podkladem. Pokud používáte žehličku, vždy jí udržujte na Decoflexu v pohybu (nejlépe s kusem papíru nebo bavlněnou tkaninou vloženou mezi žehličku a povrch Decoflexu), aby se zabránilo zabarvení dýhy v důsledku přehřátí (obr. 7).



Obr. 1


Obr. 2


Obr. 3


Obr. 4


Obr. 5


Obr. 6


Obr. 7

Vzorkovníky



Sada DTDD Kolekce Démos – A4
kód: 181787



Shinnoki dle výběru, ohraněný vzorek A3 x 19 mm
kód: 358271

Shinnoki dle výběru, vzorek A4 x 7 mm
kód: 353326

Katalog Decospan
kód: 284532

DTDD dřevina dle výběru – A4
kód: 305401

Vzorky Querkus – kniha A3 Decospan
kód: 252645

Vzorky Querkus A4
skladová kolekce Démos
kód: 267767

Querkus Allegro – vzorek A4
kód: 272962

Querkus Vivace – vzorek A4
kód: 272963

Querkus Adagio – vzorek A4
kód: 272961

Querkus Vintage Harlem – vzorek A4
kód: 310019

Querkus Vintage Baltimore – vzorek A4
kód: 310018

Vzorkovníky

Querkus Vintage Hoboken – vzorek A4
kód: 272965

Vzorky Nordus – kniha A3 Decospan
kód: 298392

Vzorkovník Shinnoki
kód: 348813

Vzorky Shinnoki – jednotlivé vzorky
dle specifické dřeviny
kód: 216829

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

3

Konstrukční materiály, nosiče

Konstrukční materiály, nosiče	3.3–3.4
DTDS – dřevotřískové desky surové	3.5–3.7
Grenamat	3.8
MDF/HDF desky surové	3.9–3.10
MDF desky nařezané (ohybatelné)	3.11
MDF desky speciální	3.12
MDF desky probarvené	3.13
Hobra	3.14
EUROLIGHT	3.15
Sololit a akulit	3.16
Spárovky	3.17
Překližky	3.18
Laťovky surové a plášťované	3.19–3.20

Konstrukční materiály, nosiče

Ať už vás čeká výroba klasického, designového, či jiného kusu nábytku, stojíte před volbou vhodného konstrukčního materiálu. Vybírat můžete z několika typů nosičů. Každý z nich má své výhody i nevýhody, které je třeba zvážit s ohledem na konkrétní využití nábytku a charakteru interiéru.

K nejčastěji používaným materiálům se řadí surové dřevotřísky, MDF desky a laťovky. Sáhnout můžete i po sololitu či hobře – ty jsou obvykle součástí stavebních prvků v interiéru.
V kapitole 11 pak najdete překližky.

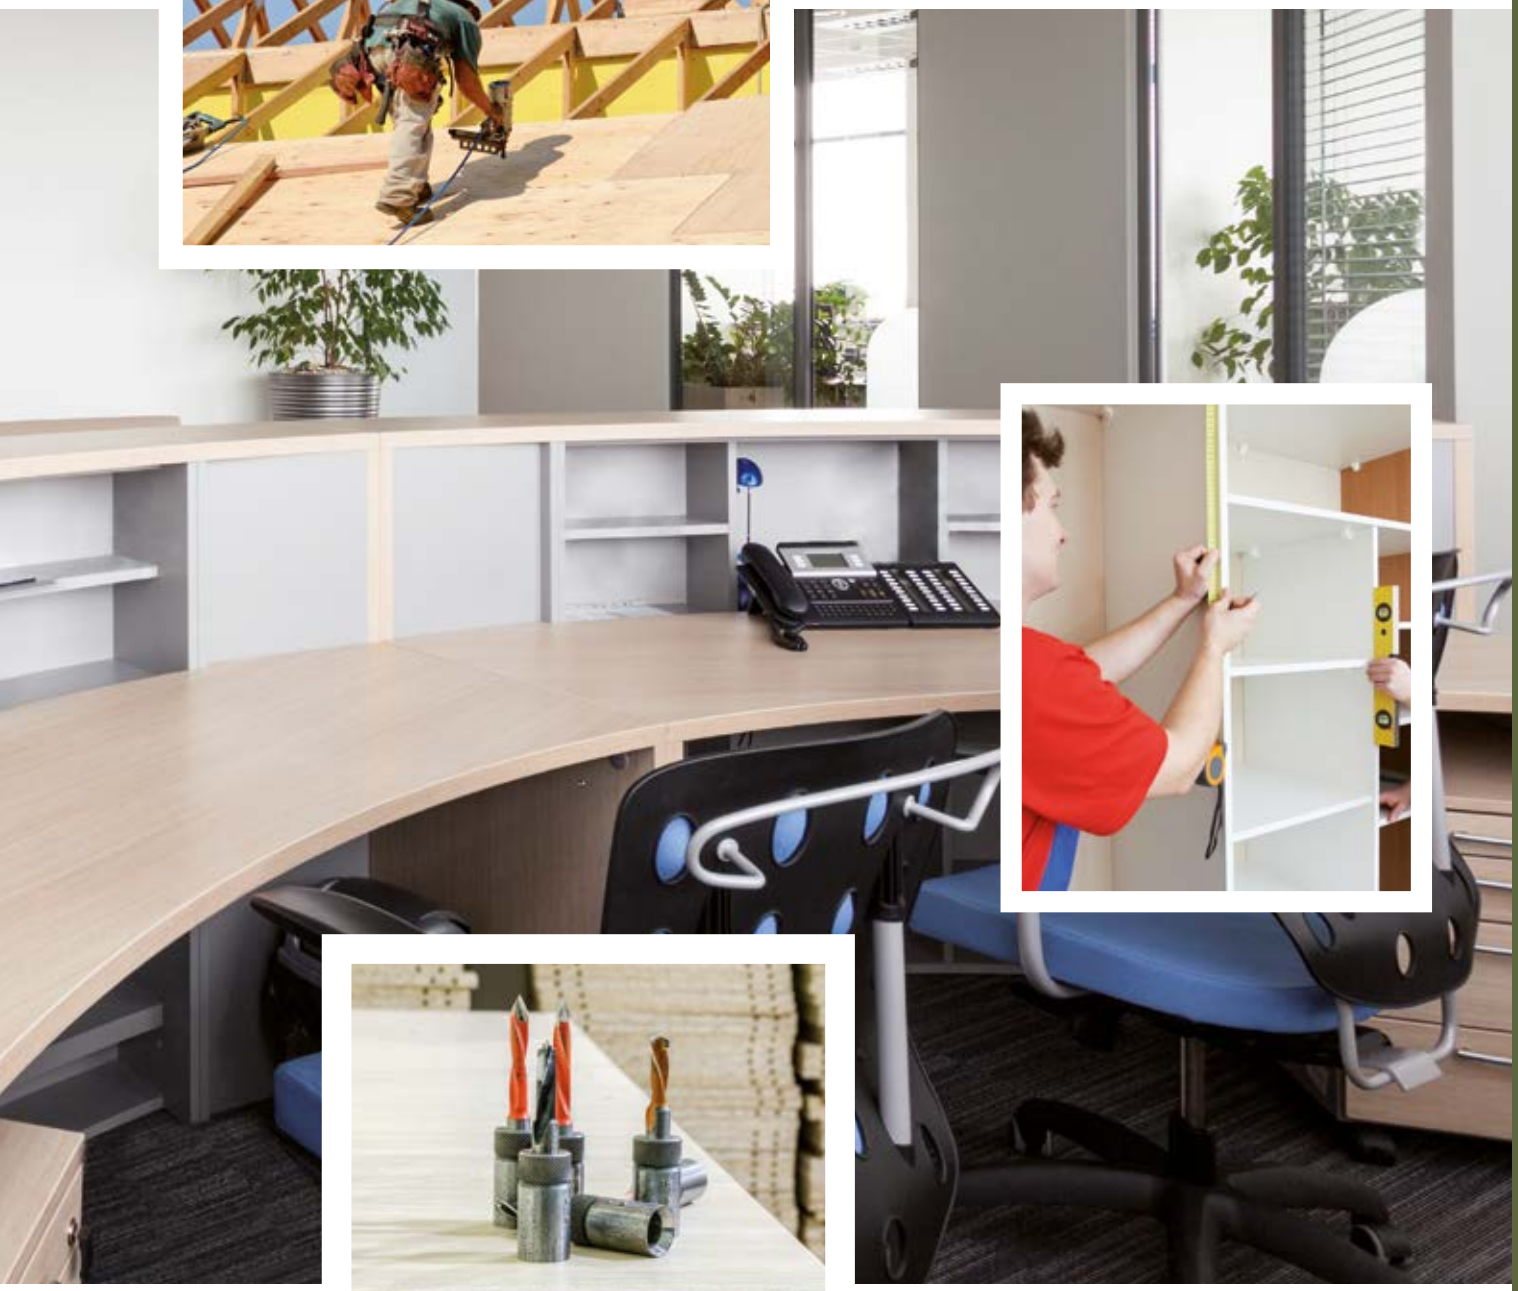

DTDS – dřevotřískové desky surové

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY – DTDS P2 E1 SE POUŽÍVAJÍ V NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBĚ (LAMINOVÁNÍ, DÝHOVÁNÍ, POTAHOVÁNÍ LAMINÁTEM), V ČALOUNICKÉ VÝROBĚ (KOSTRY, PODKLADOVÉ DESKY) A VE VÝSTAVNICTVÍ.

Technické parametry
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1.
Hořlavost: zařazeno do třídy D.
Nenosná deska do suchého prostředí.

DESKY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ: DTDS Fireboard
Fireboard je třívrstvá dřevotřísková deska s vylepšenými protipožárními vlastnostmi. Desky Fireboard jsou vyráběny v souladu s požadavky normy EN 312 typ P2, které jsou definované jako nenosné desky pro použití v suchém prostředí.

DTDS PYROEX PFLEIDERER
Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Desky je možné povrchově upravit laminováním, kašírování nebo dýhováním.

DTDS NESNADNO VZNĚTLIVÉ Eurospan Flammex E1 P2 B CE
EUROSPAN Flammex E1, P2, B1 nabízí spolehlivou protipožární ochranu a možnost použití v dekorativních aplikacích.

Přednosti
Certifikovaná deska v evropských třídách protipožární odolnosti Euro-class B, plocha vhodná pro povrchovou úpravu.

Deska Flammex splňuje požadavky certifikace dle EN13501-1 reakce na oheň Euroclass B-s1, d0.

Desky mají využití převážně v interiéru jako obklady stěn, či ve formě nábytku určeného do suchého prostředí.

DTDS 4*P-D deska s opracovanými hranami
Formát je opracovaný ze 4 stran, dvě strany mají pero a dvě strany drážku. DTDS je vhodná jako podklad pro pokládku plovoucích podlah, obklady stěn a konstrukčních prvků.

DTDS děrované
Děrovaná dřevotřísková deska se používá při výrobě interiérových dveří pro pevnější výplň dveří s lepší protihlukovou ochranou o nízké hmotnosti.

OZNAČENÍ DESEK PODLE POUŽÍTÍ

Typy desek	DTD (EN312)	
Typ prostředí	Suché	Prostředí se zvýšenou vlhkostí
Nenosné	P1, **P2**	**P3**
Nosné	P4	**P5**
Nosné – vyšší	P6	P7

DTDS – dřevotřískové desky surové

DTDS STANDARD P2

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 8	01403
2800 x 2070 x 10	01404
2800 x 2070 x 12	01405
2800 x 2070 x 16	01397
2800 x 2070 x 18	01398
2800 x 2070 x 22	01399
2800 x 2070 x 25	01241
2800 x 2070 x 28	01242
2800 x 2070 x 32	01431
2800 x 2070 x 38	01197
3000 x 1300 x 18 (formát pro lepení laminátů)	393814

DTDS KRONOSPAN P2

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4100 x 2070 x 16	160715
4100 x 2070 x 19	175986

DTDS EGGER P2

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2100 x 3	01011
2800 x 2070 x 4	01402
2800 x 2100 x 4	01012
2800 x 2070 x 5	109876
2800 x 2100 x 5	01013
2800 x 2100 x 6	165833

DTDS DDL P2

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2840 x 1830 x 36	01340

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

DTDS – dřevotřískové desky surové

DTDS DDL PERO-DRÁŽKA

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
1800 x 900 x 16, 4 x P-D	01111
1800 x 900 x 18, 4 x P-D	74205
1800 x 900 x 22, 4 x P-D	74208

DTDS DĚROVANÁ

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
RT7 800 x 1888 x 32	223457
RT8 800 x 1880 x 33	109920
RT8 800 x 2054 x 34	267255

DTDS P2 MALÝ FORMÁT

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2500 x 1250 x 10	109879
2500 x 1250 x 12	109886
2500 x 1250 x 16	109892
2500 x 1250 x 18	109898
2500 x 1250 x 22	109905

DTDS LEHČENÁ

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
DTDS Natura – 350 kg/m^3 2500 x 1220 x 32	213730
DTDS Natura – 350 kg/m^3 2500 x 1220 x 34	159942

DTDS P3

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 16	298824
2800 x 2070 x 19	298825

DTDS LEHČENÁ AIRMAXX

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
3050 x 1220 x 38	256050

DTDS SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ Fireboard P2 B1

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2750 x 2070 x 16	00932
2750 x 2070 x 19	00931

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Nehořlavé desky Grenamat

grenamat® AL Studio 1 Českého Rozhlasu, Praha

Rohové spoje a ukončení desek Grenamat® AL

Možnosti tvarových úprav desek Grenamat® AL

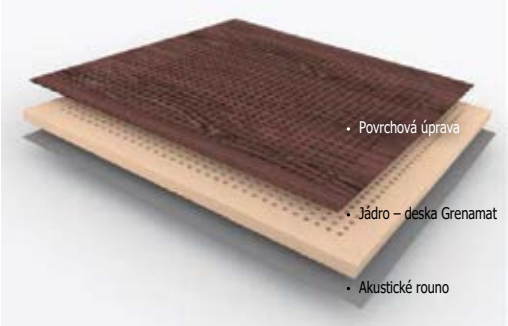

Zvukově izolační panely

profrézované či perforované desky s povrchovou úpravou dýha, HPL pro snížení či pohlcení zvuku. Vhodné pro přednáškové sály, divadla, koncertní haly apod.

Vlastnosti

Nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální či skleněná vlákna nebo azbest. Je ekologicky nezávadná a odolává vysokým teplotám až do 1200 °C. Desky vykazují velmi dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti. Výhodou vermikulitové desky je její jednoduchá opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji a možnost snadné povrchové úpravy.

Použití

Nehořlavá deska Grenamat® AL se používá k ochraně stavebních konstrukcí před požárem – protipožární příčky, předsazené stěny, ochrana ocelových konstrukcí, ochrana vzduchotechnického potrubí, obklady stěn v únikových prostorách, požární obklady výtahových a instalačních šachet, zvyšování požárních odolností stávajících konstrukcí... Na speciální konstrukce: výplně ocelových požárních uzávěrů, výplně stěn trezorů a trezorových skříní...

Technické údaje

Formáty desek [mm]
Objemová hmotnost [kg.m^{-3}]
Tloušťky [mm]
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501
1 220 x 2 440, po dohodě jiné formáty
480 – 800
8 – 46
A1 (s povrchovou úpravou A2 – s1, d0)

Obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji:

Drážkování, vrtání, sponkování, šroubování, frézování, frézování tvarů, řezání

Povrchové úpravy

HPL



CPL

Přírodní dýha

Přírodní dýha s transparentním melaminem



Papír

Barva



Omítka

MDF/HDF desky surové

MDF SUROVÉ – MDFS
jsou polotvrdé dřevovláknité desky vyrobené suchým výrobním procesem s minimální výslednou hustotou 600 kg/m³. Označení MDF je složeno z prvních písmen anglického názvu **M**edium **D**ensity **F**ibreboard (stejně jako z německého názvu MittelDichte-Faserplatten) = středně tvrdá (hustá) dřevovláknitá deska. Suchým výrobním způsobem (vrstvení třísek bez použití vody) se běžně vyrábějí **MDFS** o hustotě **cca 700 kg/m³**. Soudržnosti je dosaženo zplstnatěním vláken (jejich přirozenou lepivostí) a přídavkem syntetické pryskyřice za použití teploty a tlaku. Desky se vyznačují stejnorodou strukturou slisovaných vláken v celém svém průřezu, což umožňuje individuální profilování na hraně nebo opracování v ploše. Dřevovláknité desky s vyšší výslednou hustotou nad **850 kg/m³** se označují jako tvrdé - **HDF** (**H**igh **D**ensity **F**ibreboards), desky s hustotou pod 400 kg/m³ pak jako měkké – izolační (Hobra aj.).

TECHNICKÉ PARAMETRY
Obsah formaldehydu: odpovídá emisní třídě E 1/2.

Třída reakce na oheň: dle ČSN EN 13501: D-s2,d0.

Použití:
- konstrukční materiál pro výrobu nábytku a pro další použití v interiérech
- nosný materiál pro laminování, dýhování a lakování
- plošně lisované dílce pro kuchyňská dvířka

Specifická vlastnost:
- homogenní struktura v celé hmotě desky umožňuje kvalitní zpracování především pro tvarové frézování do plochy i hran

MDFS Sonae Arauco (Glunz)

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 6	00617
2800 x 2070 x 8	00624
2800 x 2070 x 10	00652
2800 x 2070 x 12	00636
2800 x 2070 x 16	00663
2800 x 2070 x 18	00637
2800 x 2070 x 22	00666
2800 x 2070 x 25	00672
2800 x 2070 x 28	00674
2800 x 2070 x 30	00665
2800 x 2070 x 38	01870
2800 x 2070 x 40	01830
4100 x 2070 x 16	228145
4100 x 2070 x 19	129266

12345 Položka je skladem

MDF/HDF desky surové

HDFS KRONOSPAN

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 3	00608
2800 x 2070 x 4	00620
2800 x 2070 x 5	00607
2800 x 2070 x 6	132740

MDFS KRONOSPAN

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 8	132741
2800 x 2070 x 10	132742
2800 x 2070 x 12	132743
2800 x 2070 x 16	132744
2800 x 2070 x 18	132745
2800 x 2070 x 19	132746
2800 x 2070 x 22	132747
2800 x 2070 x 25	132748
2800 x 2070 x 28	132749
2800 x 2070 x 30	132750
2800 x 2070 x 38	132751

MDFS DDL

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 1840 x 8	00630*
2800 x 1840 x 10	00632*
2800 x 1840 x 12	00634*
2800 x 1840 x 16	00638*
2800 x 1840 x 18	00640*
2800 x 1840 x 19	00642*
2800 x 1840 x 22	00644*
2800 x 1840 x 25	00646*
2800 x 1840 x 28	00648*
2800 x 1840 x 30	00650*
2800 x 1840 x 38	00657*
2800 x 1840 x 40	00656*

* Pouze v Praze.

12345 Položka je skladem

MDF desky nařezané (ohybatelné)

MDFS NAŘEZANÁ (OHYBATELNÁ) má prořezy s přesnými odstupy a hloubkou, což umožňuje desku ohýbat do malých rádiusů. Ohýbání se provádí pomocí matrice a patrice, nejčastěji za studena. Povrch desky lze dýhovat, laminovat nebo lakovat.
Max. doporučený ohyb výrobcem je do poloměru 150 mm (menší poloměr může způsobit praskání).

Použití: Výroba obloukových zárubní, recepční obloukové pulty, výstavnictví a různé ohýbané nábytkové dílce designového nábytku (slepením 2 ks drážkami k sobě).

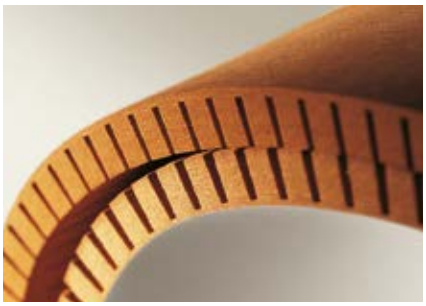

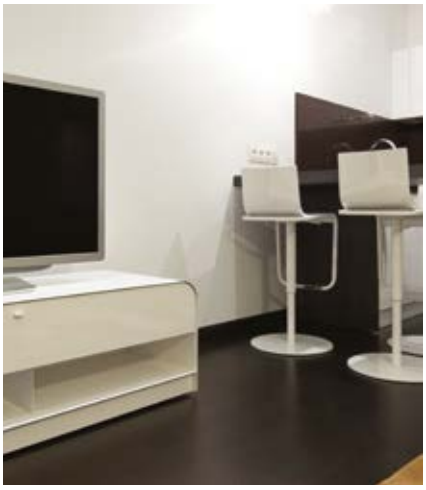

DODACÍ POŘÁDEK MDFS NAŘEZANÁ (ohybatelná)

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 1030 x 8 (podélná)	00601
2800 x 1030 x 10 (podélná)	00602
1030 x 2850 x 8 (příčná)	223640
1030 x 2850 x 10 (příčná)	116871

12345 Položka je skladem

MDF desky speciální

MDF SUROVÁ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI (MOISTURE RESISTANT) – MDFS MR

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obsah formaldehydu: odpovídá emisní třídě E1.

Použití: Pro prostory se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně).

Rozměr (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 19	177632

Na objednávku (po paletě) lze dodat i MDFS MR v tloušťkách 6, 10, 12, 16, 22, 25, 28 a 38 mm. Bližší informace na dotázání.

MDF SUROVÁ SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ – MDFS B1

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obsah formaldehydu: odpovídá emisní třídě E1.
Třída reakce na oheň: dle EN 13501-1 (B-S2, d0).

Desky Fire retardant se vyznačují těmito vlastnostmi:

- snížení spalování prvku
- snižování tepelných emisí po případném spalování prvku
- zamezení nebo oddálení šíření požáru na sousední prvek
- snížení šíření ohně

Rozměr (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 19	177630

Na objednávku (po paletě) lze dodat i MDFS B1 v tloušťkách 12, 16 a 25 mm. Bližší informace na dotázání.

12345 Položka je skladem

MDF desky probarvené

Innovus® probarvené MDF nabízí zvlášť široký rozsah použití pro interiérové architekty a projektanty. Barevná řada Innovus® přináší široký rozsah možností pro realizaci designových prvků v interiéru. Innovus® MDF jsou probarevny v celém svém objemu. Při výrobě jsou používány pigmentové přípravky, které jsou světlostálé a tím je dosaženo výjimečných trvanlivých a intenzivních barev a autentického vzhledu.

OBLASTI POUŽITÍ:
- vnitřní architektura a interiérový design
- stylový nábytek, regály a obložení stěn
- hluboce frézované ozdobné prvky v architektuře
- stoly a pracovní desky s profilovanými viditelnými hranami
- veletrhy a výstavní design

Lehké opracování:
Povrch Innovus® probarvené MDF se opracovávají jako běžné MDFS. Lze je lehce řezat a frézovat.

Nízké emise:
Innovus® probarvené MDF jsou lepeny bezformaldehydovým lepidlem (certifikát NAF – bez přidaného formaldehydu). Barva Grey odpovídá standardní E1.

Protipožární varianta:
Innovus® probarvená MDF černá v provedené B1 také odpovídá zařazením pro oblast se zvýšenou požární bezpečností.

Stabilní barvy:
Pigmentové přípravky pro výrobu Innovus® probarvené MDF jsou světlostálé, tím se dosahuje mimořádně odolný barevný dekor*.
*Barevné rozdíly mezi výrobní dávkami jsou možné.

Povrchové úpravy:
Innovus® probarvené MDF lze lakovat na různé stupně lesku, tím může být dosaženo povrchu se zintenzivněním barevného výsledku. Innovus® probarvené MDF lze povrchově upravovat podle vašich individuálních potřeb.

DODACÍ POŘÁDEK MDFS Sonae Arauco (Glunz) – PROBARVENÁ

	Rozměry (mm)	Kód sortimentu	Balení (ks)
	Černá 2800 x 2070 x 19	256077	24
	Černá 2800 x 2070 x 10	256082	44
	Černá 2800 x 2070 x 16	256083	28
	Černá 2800 x 2070 x 25	256084	18
	Terra 2800 x 2070 x 19	256078	24
	Royal 2800 x 2070 x 19	256080	24
	Curry 2800 x 2070 x 19	256079	24
	Berry 2800 x 2070 x 19	256088	24
	Sand Grey 2800 x 2070 x 10	369842	44
	Sand Grey 2800 x 2070 x 19	369841	24
VZORKOVNÍK – sada MDFS GLUNZ probarvené		298819	–

Mimo skladové položky 256077 (černá tl. 19 mm) ostatní uvedené MDFS probarvené lze objednat jen po celých baleních.

DODACÍ POŘÁDEK MDFS FINSA

	Rozměry (mm)	Kód sortimentu
	Grey 2850 x 2100 x 19	317622

Vzorkovník MDFS probarvené 6 ks A6
kód: 298819

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Hobra

HOBRA
je měkká dřevovláknitá deska vyrobená z lignocelulózových vláken (s objemovou hmotností do 350 kg/m^3) lisovaných bez lepidla. Soudržnost desky je zajištěna slisováním a zplstnatěním vláken jejich přirozenou lepivostí.

Pro své výborné izolační vlastnosti se užívá jako hluboká a kročejová izolace (podlahy, dveře), stejně jako proklady pro balení skla apod.

Použití desek:
nábytkářský průmysl, obaly, automobilový průmysl, stavebnictví, interiéry výstavnictví.

Vlastnosti desek:
Hustota: 230 kg/m^3 (pouze orientační).
Bobtnání: max. 10 %.
Hořlavost: podle EN 13501.

DODACÍ POŘÁDEK HOBRA – JEDNOVRSTVÁ

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2500 x 1200 x 8	03264
2500 x 1200 x 10	03269
2500 x 1200 x 12	03265
2500 x 1200 x 15	03266
2500 x 1200 x 19	03268
Hobra Light (200 kg/m^3) 2440 x 1220 x 33	383460
Hobra Light (200 kg/m^3) 2440 x 1220 x 34	383461
Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 5,5	191720
Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 7	03290
Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 8	245438

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

EUROLIGHT

EUROLIGHT surový – je lehčená konstrukční deska s vynikající stabilitou a širokými možnostmi při projektování nábytku a interiérů.

Díky svému stabilnímu voštinovému jádru a 8 mm tlustým krycím vrstám ji lze použít pro každý způsob opracování. Je možné použít běžnou technologii v oblasti hran a taktéž mohou být v zásadě použity všechny dnes známé typy kování.

EUROLIGHT tvoří vysoce kvalitní surová dřevotřísková deska EUROSPAN v tloušťce 8 mm odpovídající normě EN 312 typ P2, emisní třída E1, s broušeným povrchem. Slepení s jádrem z papírové voštiny je zajištěno vysoce kvalitním bezformaldehydovým polyuretanovým lepidlem. Šestiúhelníková voština o velikosti oka 15 mm je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

EUROLIGHT surový je vhodný pro laminování, dýhování, potahování CPL laminátem a v tloušťce 40 mm se používá k výrobě interiérových dveří.

EUROLIGHT POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A TECHNICKÁ DATA VÝROBKU obsahují informace jak EUROLIGHT zpracovávat. Dostupné jsou na **www.demos-trade.com**

DODACÍ POŘÁDEK

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 38	01172
2800 x 2070 x 40	01174
2800 x 2070 x 50	01171
2800 x 2070 x 60	01173

GRAF MĚRNÉ HMOTNOSTI

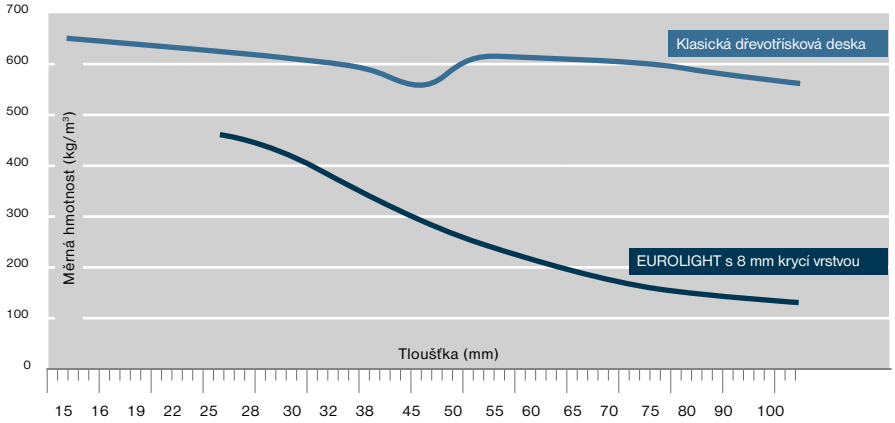

12345 Položka je skladem

Sololit a akulit

Jedná se o dřevovláknité desky, vyrobené slisováním speciální rozvlákněné lignocelulózové hmoty mokrou cestou.

Hustota: 1 000 kg/m^3.

Použití desek:
- nábytkářský průmysl
- obaly
- automobilový průmysl
- stavebnictví
- interiéry
- výstavnictví
- nábytkářský průmysl (záda skříní, dna postelí)

Vlastnosti:
- hladký povrch na jedné straně
- vysoká mechanická pevnost
- stálost materiálu
- snadná povrchová úprava
- snadné opracování a spojení s dalšími materiály

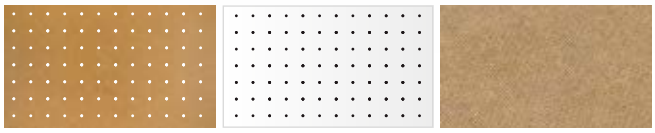

Akulit surový | Akulit bílý | Sololit

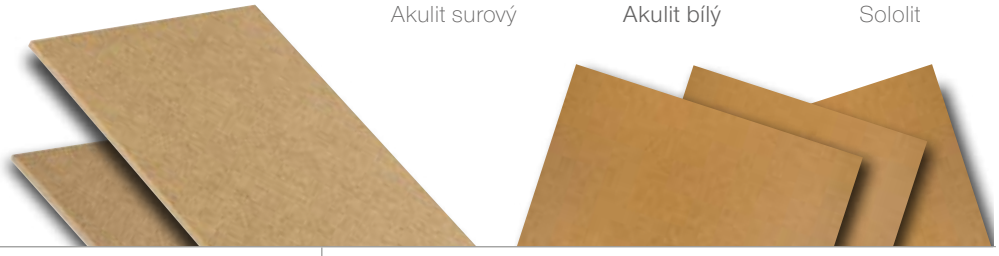

DODACÍ POŘÁDEK

Název sortimentu a rozměry (mm)	Kód sortimentu
Sololit 2440 x 1220 x 3,2	113646
Sololit 2745 x 1220 x 3,2	03204
Sololit 2745 x 1700 x 3,2	03139
Sololit 2750 x 1220 x 5	03219
Akulit surový 2750 x 1220 x 3,2	03241
Akulit bílý 2750 x 1220 x 3,2	03244
Sololak bílý SM 2750 x 1220 x 3	03221

12345 Položka je skladem

Spárovky

SPÁROVKY

jsou masivní jednovrstvé desky, vyrobené slepením hranolků dřeva. Obecně spárovky můžeme rozdělit na průběžné, kdy hranolek je jeden průběžný po celé délce spárovky anebo napojované, které jsou vyrobeny z různě dlouhých hranolků, napojených do nekonečného vlysu.

Spárovky jehličnaté
jsou určené především k výrobě dětského nábytku, nábytku s přírodním designem a lze je použít pro různé konstrukční prvky. Standardně skladem vedeme spárovky smrkové a borové (v průběžném provedení).

Spárovky listnaté
jsou podstatně odolnější než jehličnaté (mají větší hustotu) a proto jsou především určené pro výrobu masivních dřevěných schodišť, masivního interiérového nábytku, pro výrobu stolů a taktéž i kuchyňských pracovních desek. Skladem v naší skladové nabídce najdete spárovky bukové, dubové, nově i jasanové a to jak v průběžném, tak i napojovaném provedení.

Spárovky exotické
z exotických dřevin vedeme skladem spárovku HEVEA, a to v napojovaném provedení. Využití této spárovky je především pro výrobu schodišť a masivního interiérového nábytku. Tato dřevina se velmi dobře přimořuje do různých odstínů a svým vzhledem připomíná spárovku dubovou.

Kompletní sortiment spárovek najdete **na str. 10.5–10.9**

Buk průběžný (fix)

Buk napojovaný (cink)

K ošetření doporučujeme **Osmo Top olej** spojující výhody přírodního oleje i vosku. Více k tomuto oleji najdete na str. 12.46.

Překližky

PŘEKLIŽKY

jsou velkoplošný materiál na bázi dřeva tvořený svazkem navzájem slepených vrstev dýh různé kvality. Obsahuje tři nebo více vrstev (počet je většinou lichý) přičemž směr vláken jednotlivých vrstev dýh je zpravidla kolmý k následující vrstvě a typ použitého lepidla je dle určení desky (do exteriéru či interiéru).

Širokou nabídku překližek najdete **v kapitole 11.**

Laťovky surové a plášťované

LAŤOVKY SUROVÉ
jsou překližované velkoplošné desky vyrobené oboustranným křížovým slepením laťovkového středu (jádra) jednou nebo více vrstvami dýhy (nebo jiným plošným materiálem). Pro lepení se používají interiérová lepidla splňující emisní třídu formaldehydu. Konstrukce musí zachovávat pravidlo symetrie (stejně jako u překližek) = od pomyslného středu musí být na obě strany stejný počet vrstev shodné tloušťky a dřeviny.

Laťovky se používají v nábytkářském průmyslu převážně pro velkoplošné samonosné díly (korpusy, dveře, police a zásuvky), hodí se i pro obklady, vestavěný nábytek dveřní zárubně a dveře. Výhodou je nižší rozměrová hmotnost (~400–500 kg/m^3) než např. u dřevotřísek. Povrchově se upravují dýhováním nebo lisováním laminátu. Vhodným způsobem lze docílit u laťovek i uzavření hran. Nehodí se do vlhkého a mokrého prostředí.

Jádro (laťovkový střed) se vyrábí z vysušeného řeziva (nejčastěji smrku a borovice), které se vyskládává z jednotlivých latí (bez velkých suků, trhlin a jiných vad) do požadovaného formátu, který se poté navzájem spojí. Středy z řeziva rozdělujeme podle konstrukce a počtu vrstev na jednovrstvé a třívrstvé. Vnější krycí vrstvy laťovky (dýhové poddýžky z loupaných dýh) jsou nalepeny napříč laťkám a zpevňují tak celou konstrukci desky. Pokud je krytí vytvořeno ze dvou vrstev dýh (tzv. zdvojená – např. bříza), pak je většinou směr sousedních dýh souhlasný (ale není to 100% pravidlem). Nejpoužívanější krycí dýhy jsou zejména dřeviny ceiba (fromager), topol, bříza (méně časté jsou laťovky z olše, buku).

Laťovky surové pak označujeme podle dřeviny, ze které je vyrobena vnější krycí vrstva. Dle směru krycí vrstvy označujeme formát jako příčný 1 250 x 2 500 mm – pravidlo označení je shodné s překližkami, kdy první uváděný rozměr v názvu laťovky je rovnoběžný s vlákny vrchní poddýžky. Povrch desky je broušen papírem hrubé zrnitosti na širokopásové brusce. Při výrobě nábytkových dílců (následným dýhováním) bude poté dekorativní dýha nalepena kolmo k vláknům vrchní poddýžky laťovky, čímž vznikne dílec délky 2 500 mm s vnější dýhou orientovanou podélně. Stejně tak podélně jsou orientovány laťky ve středové vrstvě a dílec tak má výborné mechanické vlastnosti.

CEIBA 3

CEIBA 5

BŘÍZA 5

TOPOL 3

TOPOL 5

HDF 5

Laťovky surové a plášťované

LAŤOVKY PLÁŠŤOVANÉ MDF (DVEŘOVKY)
jsou určeny především pro výrobu interiérových dveří (s důrazem na povrchovou úpravu vhodnou k lakování pigmentovými barvami). To vše je díky homogennímu povrchu MDF pláště, který je jemnější a neprokresluje strukturu let poddýžky přes povrchovou krájenou dýhu. Laťovkový střed může být z masivních latěk (jednovrstvý nebo třívrstvý), oplášťovaný MDF nebo HDF deskou.

Kvalita povrchu poddýžky: II/II, broušené laťovky surové jsou slepeny interiérovým lepidlem IF 20 a jsou určeny pouze do interiéru. U laťovek se předpokládá, že se jedná o nosič, který slouží k dalšímu olepení laminátem nebo okrasnou dýhou.

Z toho důvodu je u příčných laťovek 1 250 x 2 500 mm provedeno hrubé broušení povrchu, které je kolmé na léta dřeviny poddýžky.

DODACÍ POŘÁDEK LAŤOVKY SUROVÉ A PLÁŠŤOVANÉ

Název sortimentu	Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)							
		16	18	22	25	28	38	39	40
Topol třívrstvá	1250 x 2500	165899	165900	165901	165902				
Bříza pětivrstvá	1250 x 2500	00571	01750	01531	00556			130028	
Ceiba třívrstvá	1250 x 2500	00533	00501	189593	189594	232568			
Ceiba pětivrstvá	1250 x 2500						232569		232570
MDF povrch pětivrstvá	970 x 2050								00564
	1250 x 2500								00580

Název sortimentu	Kód sortimentu
Vzorkovník překližky + laťovky	182286

12345 Položka je skladem

4

Pracovní desky

Pracovní desky EGGER	4.3–4.16
Pracovní desky KRONOSPAN	4.17–4.25
Těsnicí lišty k pracovním deskám	4.27–4.28
Kompaktní desky	4.29–4.30
GetaCore®	4.31–4.48
Zádové panely – digitální tisk	4.49
Zádové panely – RAUVISIO Crystal	4.50
Spojovací lišty	4.51
Vzorkovníky	4.52

Pracovní desky

Pracovní deska, uspořádání kuchyně a vzhled skříněk – to jsou tři základní pilíře, na nichž design a funkčnost kuchyně stojí. Správný výběr pracovní desky v nové nebo rekonstruované kuchyni je tedy nutným předpokladem, aby vznikla opravdová „kuchyň snů“. Roli zde hraje celá řada faktorů: jak často bude příprava pokrmů v kuchyni probíhat, jak je deska odolná proti opotřebení a působení vody, jak náročné je desku ošetřovat, případně renovovat, a v neposlední řadě je třeba mít na zřeteli finanční rozpočet na vybavení kuchyně. Volit je možno z několika materiálů, ať už se jedná o postformingové desky, masivní dřevěné desky, nebo desky z umělého kamene.

Trendem při řešení prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami je použití materiálu v jedné ploše beze spár, a pokud možno tón v tónu. V katalogu přinášíme i nabídku zástěn k pracovním deskám (takzvaných zádových desek) – jde o elegantní, jednoduché, a navíc cenově dostupné řešení. Těsnicí lišty k pracovním deskám najdete **na str. 4.27–4.28**

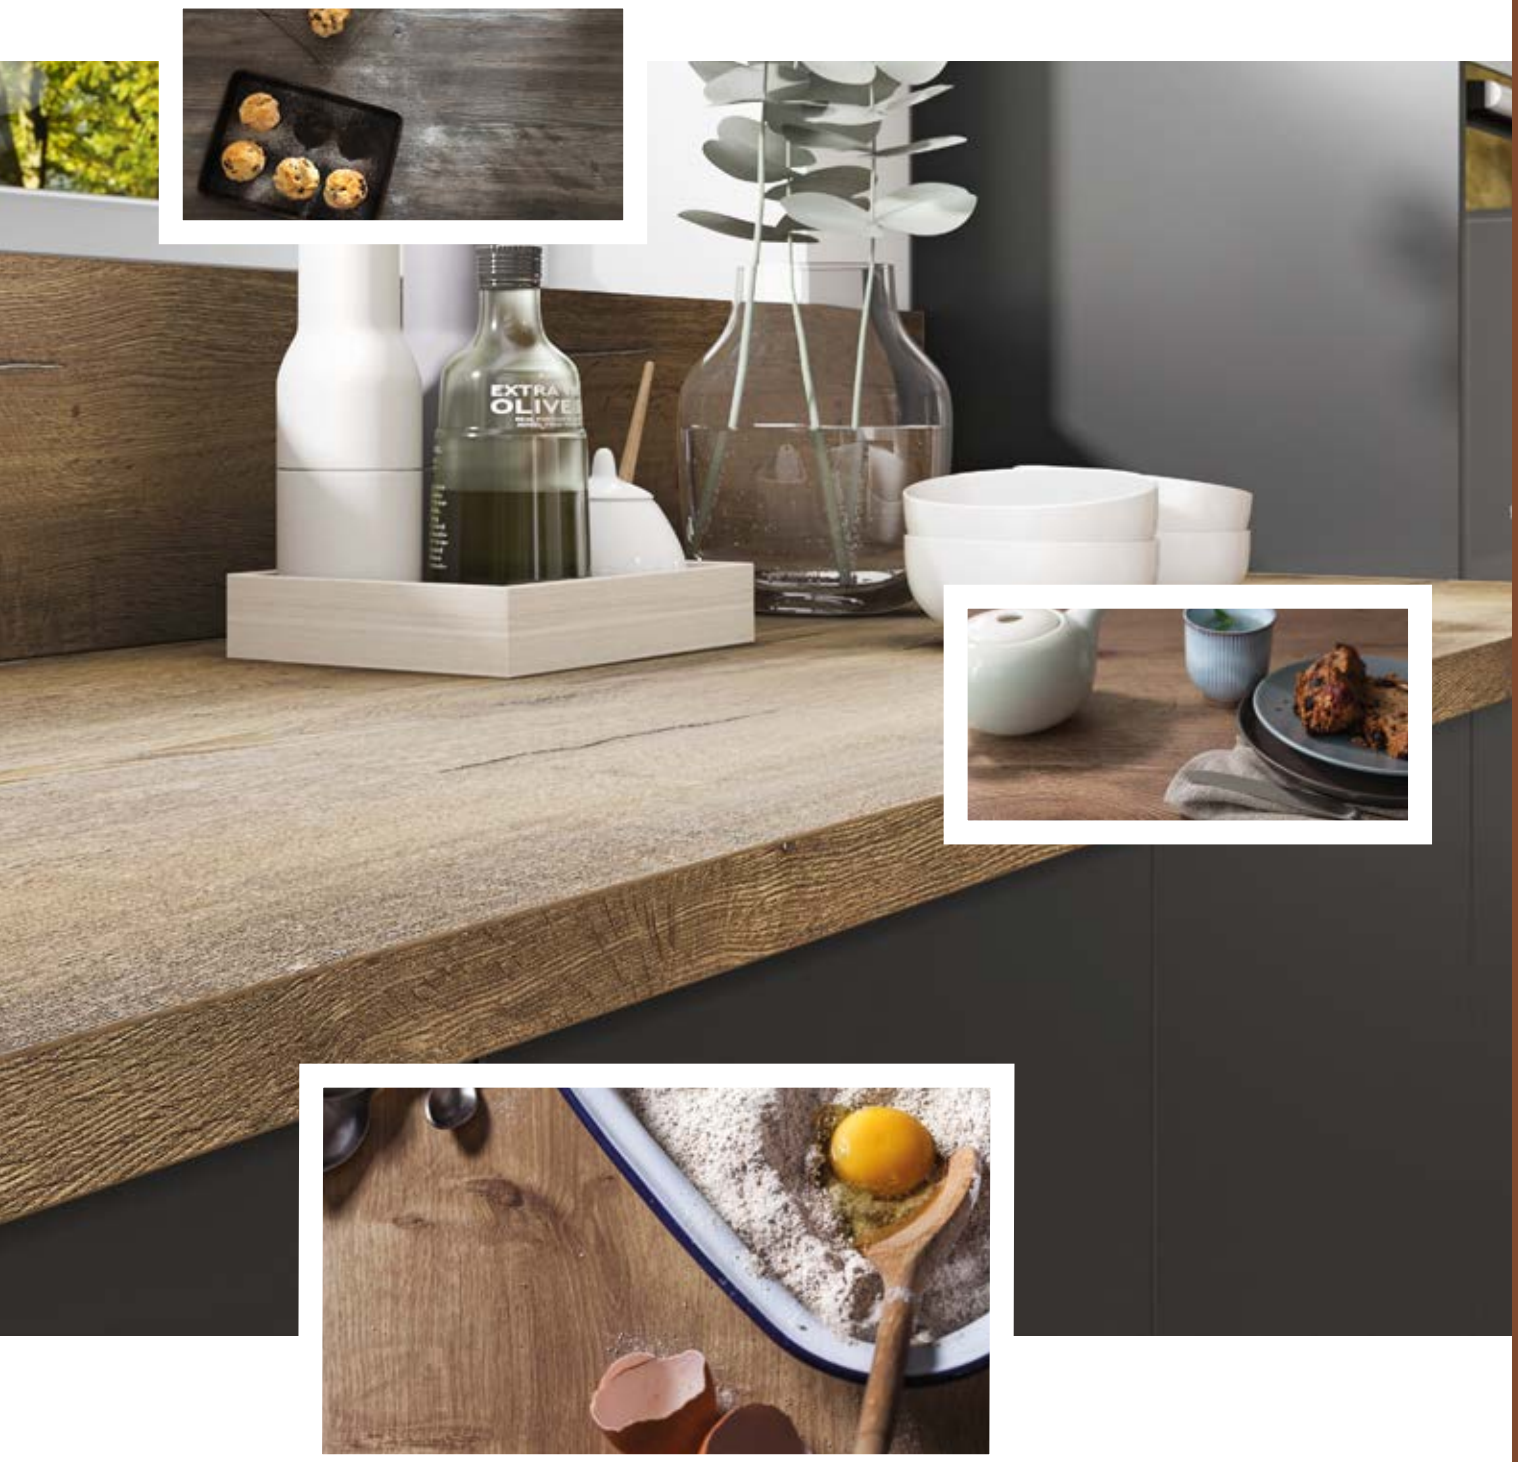
EXTRA
OLIVE

Sladěný design, cesta k dokonalému interiéru

Obklad stěny s policemi **z Eurodekor v dekoru H3309 ST28 Dub Gladstone pískový** sladěný s barovou deskou, korpusem a soklem.

Korpusy z Eurodekor v dekoru **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový**, pro sladění s barovou deskou, obkladem stěny s policemi a soklem.

Korpusy a čelní hrany z Eurodekor v dekoru **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový**, pro sladění s barovou deskou, obkladem stěny s policemi a soklem.

Bezúchytová dvířka vyrobená z PerfectSense Gloss v dekoru **W1100 PG Alpská bílá**

Sokly z Eurodekor **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový** sladěny s korpusy, barovou deskou a obkladem stěny s policemi.

Pracovní deska v dekoru **F651 ST16 Jílovec šedý** sladěna s čely zásuvek a korpusy ostrůvku.

Čela zásuvek a korpusy z **Eurodekor F651 ST16 Jílovec šedý** sladěný s pracovní deskou.

Slaďte vzhled pracovní desky s dvířky a vytvořte zajímavé kontrasty

Většinou vytváří kuchyňská deska kontrast k ostatním částem vybavení kuchyně. Proč ji však vizuálně nesjednotit s čelními dvířky, korpusy, sokly nebo zádovými deskami? Nebo třeba přidat úplně jinou barvu v rámci otevřených polic a přerušit tak jejich fádní linii?

Zádové desky k pracovním deskám

Ucelený vzhled díky zádovým deskám k pracovním deskám. Stylovou alternativou k obkladům jsou zádové desky, které jsou jednoduché na montáž, snadné na údržbu a jsou tak ideální pro ty, kteří upřednostňují bezúdržbové řešení. Zádové desky jsou k dispozici ve všech dekorech EGGER pracovních desek pro perfektní sladění. Zádové desky, profily nebo obklady stěn jsou varianty umožňující ochranu zdí před nečistotami vznikajícími při vaření nebo mytí nádobí. Která možnost je pro vás nejvhodnější? Záleží na vzhledu, kterého chcete docílit.

zdroj EGGER

Otevřené police

Na jednu stranu vzrůstá obliba kuchyňských řešení se skrytými drobnými spotřebiči (například varné konvice, toustovače), na straně druhé se stále častěji objevují otevřené prostory známé z obývacího nábytku. Použití stejného dekoru pro pracovní desky a police dává kuchyni decentní nádech luxusu.

Výhody, stručný přehled

Vysoká odolnost proti oděru
Naše odolné laminátové povrchy jsou určeny pro každodenní náročné činnosti v kuchyni. Vzhledem ke své vysoké odolnosti vůči oděru je to ideální materiál pro frekventované oblasti v domácnostech či kancelářích.

Skvrnám odolné, jednoduše udržovatelné
V kuchyni běžné skvrny např. od kávy nebo červeného vína jsou jednoduše odstranitelné pomocí hadříku a běžných čisticích prostředků.

Odolnost proti nárazu
Díky vysoké hustotě jsou naše pracovní desky odolné vůči nárazu (vůči pádu drobných předmětů z horních skříněk).

Úspora peněz
Získejte vzhled a pocit masivního dřeva, kamene a keramiky bez vysokých nákladů.

Vysoce hygienické a nezávadné pro potraviny
Povrch pracovní desky je hygienický a je vhodný pro přímý kontakt s potravinami. Toto je velmi důležitý požadavek pro materiály, které se používají v kuchyních a obchodech.

Světlostálost
Ve srovnání s masivním dřevem jsou naše laminátové pracovní desky podstatně méně náchylné k vyblednutí a změnám barvy vlivem působení světla.

Tepelná odolnost
Pro zajištění odolnosti vůči působení tepla jsou povrchy našich pracovních desek odolné vůči teplotě až do 160 °C.

Vysoká kvalita a trvanlivost dělají pracovní desky vhodným materiálem pro použití v kuchyních, koupelnách, kancelářích a při vybavení prodejen např. prodejními pulty.

Nosná dřevotřísková deska je potažena dekorativním laminátem. Čelní hranu tvoří postforming nebo ABS hrana. Novým řešením je tenká pracovní deska, kde nosnou část tvoří MDF deska (16 mm), která je potažena dekorativním laminátem a čelní hranu tvoří ABS hrana.

Pracovní plocha pro každodenní použití

Pracovní deska PerfectSense Topmatt (100 x 1,5 mm)

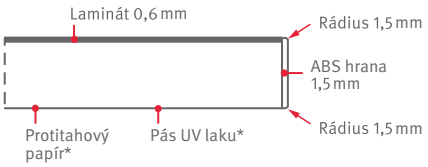

Nosná deska:
Dřevovláknitá MDF deska, tloušťka 16 mm.

Kombinace sametového povrchu Perfect-Sense Topmatt a tenkého profilu desky odpovídá nejmodernějším trendům.

Pracovní deska s rovnou hranou (100 x 1,5 mm)

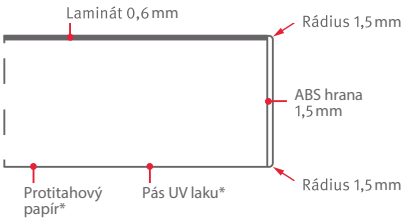

*neplatí pro pracovní desky ve strukturách ST28 a ST37.

Nosná deska:
Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm.

Rovná hrana s minimálním rádiusem odpovídá současnému trendu minimalistického moderního vzhledu.

Pracovní deska s postformingovou hranou (300 x 3 mm)

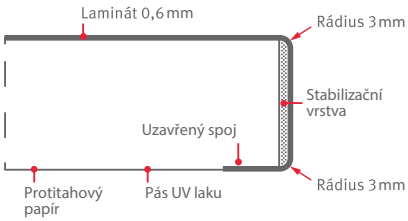

Nosná deska:
Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm.

Laminát přechází plynule z plochy na hranu a vytváří bezešvý a hladký povrch.

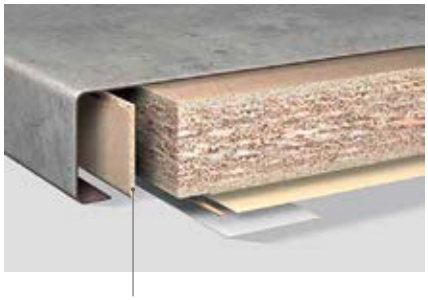

Stabilizační vrstva
Naše pracovní desky s postformingovou hranou jsou opatřeny speciální stabilizační vrstvou zvyšující mechanickou i optickou kvalitu hrany a odolnost proti nárazu.

PRACOVNÍ DESKY

Technická specifikace

FORMÁT PRACOVNÍCH DESEK:

4 100 x 600 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 920 x 38 mm
– oboustranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 1 200 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana.

4 100 x 600 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 920 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 1200 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana

ZÁDOVÉ DESKY :

4 100 x 640 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát oboustranně),

TĚSNICÍ LIŠTY V DEKORU:
4 100 x 25 x 25 mm.

Vše k dostání od jednoho kusu,
viz dodací pořádek.

Těsnicí lišty najdete na stranách
4.27–4.28.

STRUKTURY:

ST2 / Smoothtouch Pearl



ST9 / Smoothtouch Matt

ST10 / Deepskin Rouge

ST12 / Omnipore Matt



ST15 / Smoothtouch Velvet

ST16 / Mineral Plaster

ST22 / Deepskin Linear

ST32 / Feelwood Vintage



ST36 / Feelwood Brushed

ST37 / Feelwood Rift

ST75 / Mineral Satin

ST76 / Mineral Rough Matt

ST87 / Mineral Ceramic

ST89 / Mineral Rock

EGGER

DÉLKA	4100 mm
HLOUBKA	600, 920, 1200 mm (jiné hloubky na poptávku)
TLOUŠŤKA	16, 38 mm (28 mm na poptávku)
MODEL	100 x 1,5 mm – s ABS hranou; 300 x 3 mm – postforming

Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem.
Podrobnosti o spojování pracovních desek postforming 28 a 38 mm najdete na str. 12.39.

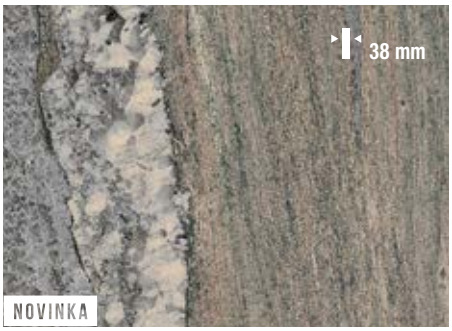

F011

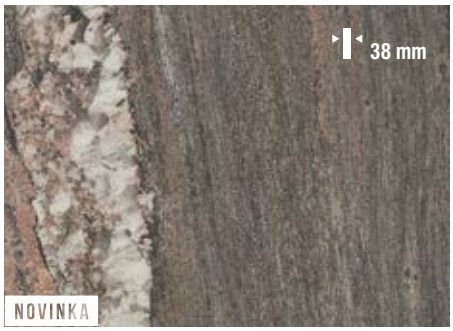

F012

F014

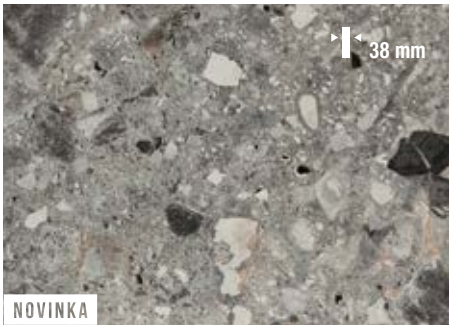

F021

F028

F041

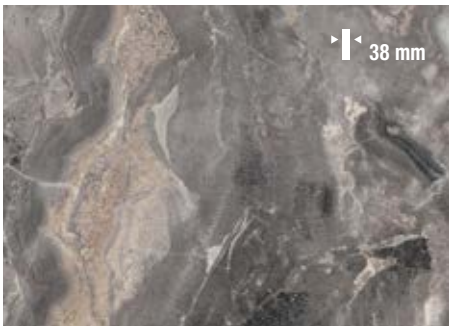

F093

F094

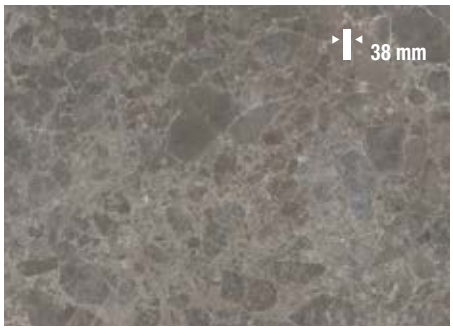

F095

PRACOVNÍ DESKY

EGGER

F104

F112

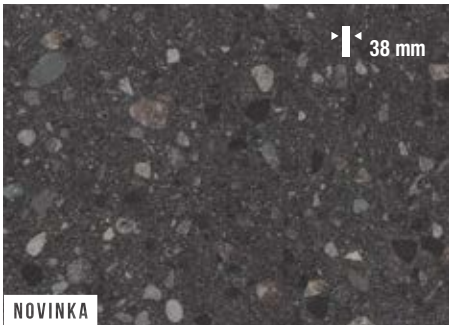

F117

F121

F186

F187

F204

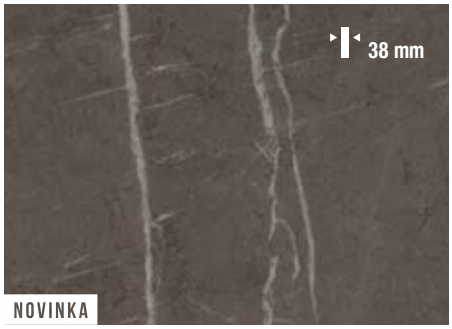

F205

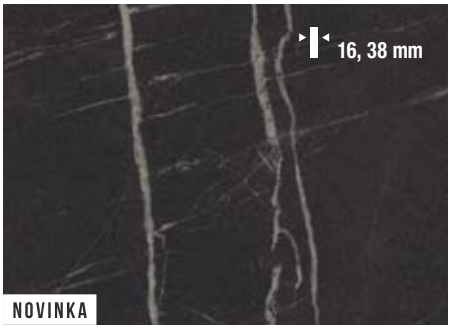

F206

F221

F242

F292

EGGER

F302

F311

F333

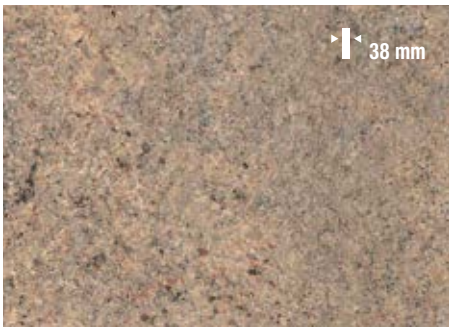

F371

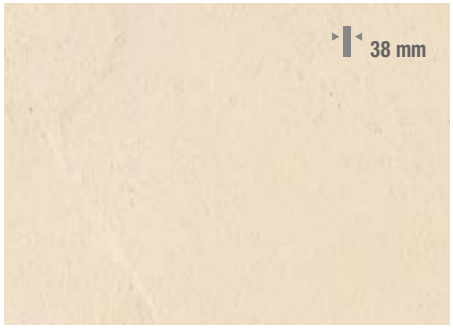

F385

F484

F502

F508

F627

F637

F812

H050

PRACOVNÍ DESKY

EGGER

H110

H193

H194

H195

H197

H198

H1145

H1176

H1180

H1181

H1313

H1318

EGGER

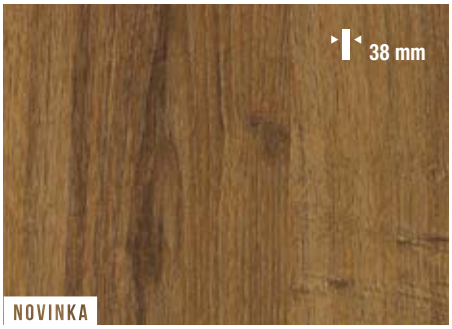

H1344

H1401

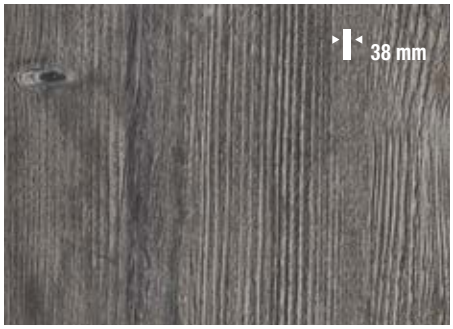

H1486

H2031

H2032

H2033

H3133

H3176

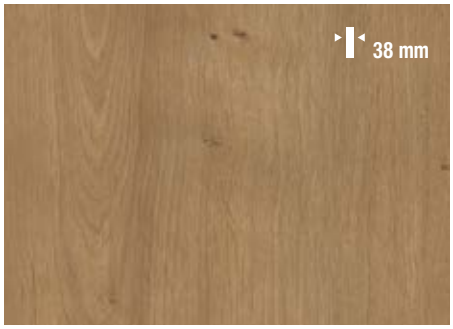

H3303

H3330

H3331

H3730

PRACOVNÍ DESKY

EGGER

U702

U763

U999

W1000

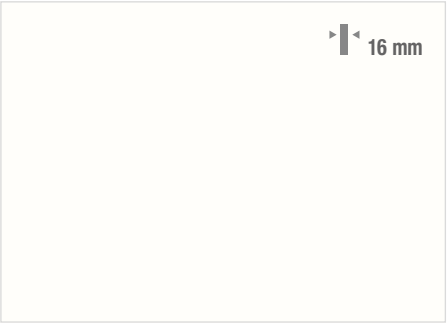

W1100

W980

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

LEPENÍ PRACOVNÍCH DESEK

Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální **lepidlo ColorJoint** určené přímo pro tyto účely.

Více k tomuto lepidlu najdete na str. **12.39.**

Pracovní desky: Pro všestranné použití.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou

Supermatný, sametový povrch pracovní desky PerfectSense Topmatt je opatřen vlastnostmi proti otisku prstů.
www.egger.com/pracovni-desky-topmatt

Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

Pracovní desky Feelwood mají přirozený vzhled díky synchronizované struktuře se vzhledem dekoru.
www.egger.com/pracovni-desky-feelwood

Kompaktní pracovní desky

Nabídku pracovních desek jsme nyní doplnili o novou 12 mm kompaktní pracovní desku.
www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky

Postformingové pracovní desky

Postformingová pracovní deska je osvědčené klasické řešení. Je oblíbená díky bezešvému vzhledu a hladkému povrchu.
www.egger.com/pracovni-desky-postforming

Pracovní desky KRONOSPAN

Pracovní desky KRONOSPAN jsou vyráběny s páskou s HDF vlysem, který zpevňuje přední postformingovou hranu pracovní desky. Díky této pásce je zvýšena kvalita a pevnost přední hrany i rádiusu. V kolekci pracovních desek KRONOSPAN je připraveno osmdesátšest dekorů s různými povrchovými strukturami v matném či lesklém provedení. Výrobní program pracovních desek zahrnuje tloušťky 28 a 38 mm.

K dispozici jsou dezény dokonale imitující dekory dřeva, kamene nebo litého betonu. Vše navrženo tak, aby bylo stoprocentně kombinovatelné s dekory laminovaných dřevotřískových desek. Sortiment pracovních desek doplňuje příslušenství, jako jsou zástěny, těsnicí lišty a hliníkové ukončovací profily, které je potřebné k funkčnímu a detailnímu zakončení krásné a precizně provedené kuchyňské linky.

zdroj KRONOSPAN

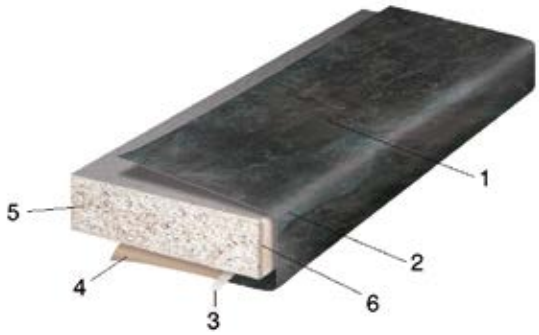

SKLADBA DESKY

1. postformingový HPL laminát s overlayem
2. rádius
3. protiparová zábrana
4. protitažný papír
5. dřevotřísková deska P2 E1
6. zpevňující HDF vlys

PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN

DEKORY
pro vaši kreativitu

Pracovní desky (postformingové) v tloušťce 38 mm jsou dřevotřískové desky E1 povrchově upravené odolným HPL laminátem. Čelní hranu tvoří postforming nebo ABS hrana. Jsou vhodné pro použití v interiéru, jako kuchyňské desky, pulty nebo stolové desky. V nabídce firmy Démos trade, a.s. najdete skladem všechny dekory v hloubce 600 mm, ostatní rozměry jsme schopni zajistit dle přání a potřeb zákazníků na objednávku.

ODOLNOST

Teplota – pracovní desky jsou krátkodobě odolné vůči teplotám do 180 °C (případné vyšší teploty způsobí změnu barvy, případně lesku).

Vlhkost – pracovní desky jsou na povrchu odolné vůči styku s vodou, ale je třeba zajistit, aby voda nepronikla k nosiči desky zejména v místě spojů a ve výřezech pro spotřebiče, nebo dřezy. Pro spojování PD doporučujeme použít speciální PU lepidlo ColorJoint.

Poškrábání – postformingové pracovní desky se vyznačují velkou odolností, ale nejsou nezničitelné! Je nutné pro krájení používat kuchyňské prkénko.

Těsnicí lišty – najdete na stranách 4.27–4.28.

BS / Kancelářská struktura

PE / Perlička

RS / Hrubý kámen

SQ / Super lesk

UE / Used Effect

PA / Patina

SU / Super mat

CR / Krep



FP / Fine Pore

GG / Glitter Gloss

SL / Slate

PH / Palazzo Touch

RT / Rust



GM / Glitter Matt

AF / Authentic Fine

KRONOSPAN

DÉLKA	4100 mm
HLOUBKA	600, 900, 1200 mm
TLOUŠŤKA	38 mm
ZAOBLENÍ	3 mm nebo model s ABS hranou

Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem.
Podrobnosti o spojování pracovních desek postforming 38 mm najdete na str. 12.39.

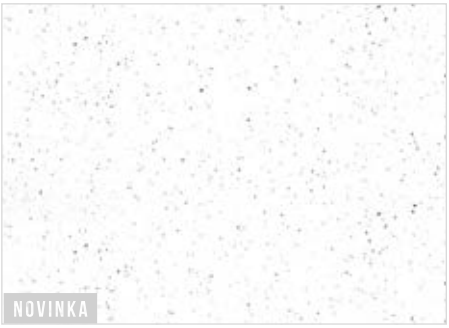

K217 GM

K218 GM

K349 PH

K352 PH

K365 FP

K366 FP

K367 PH

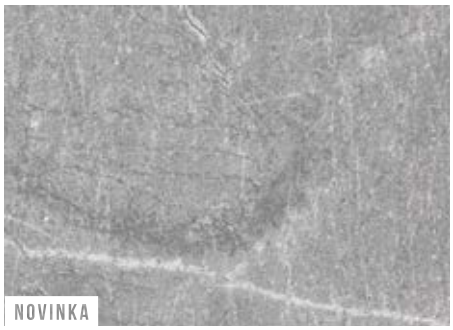

K368 PH

K369 PH

PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN

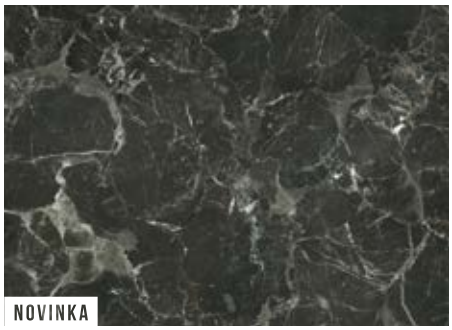

K370 SM

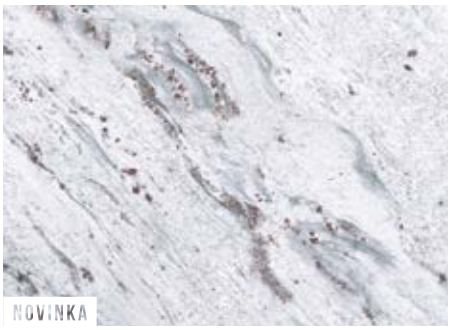

K371 PH

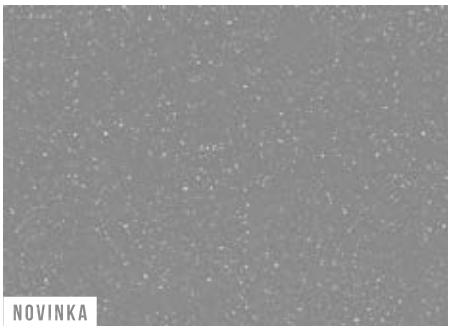

K372 GM

859 PE

4298 UE

4299 UE

5527 FP

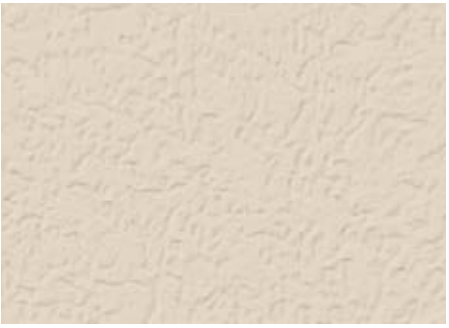

7045 RS

8685 RS

9763 BS

K002 FP

K003 FP

KRONOSPAN

K013 SU

K016 SU

K023 SU, SQ

K024 SU

K025 SU, SQ

K026 SU

K027 SU

K028 SU

K029 SU

K030 SU

K091 FP

K092 FP

PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN

K095 SU

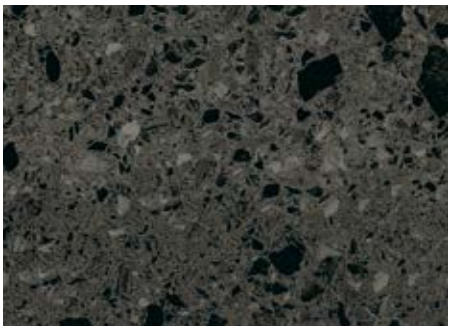

K102 SU

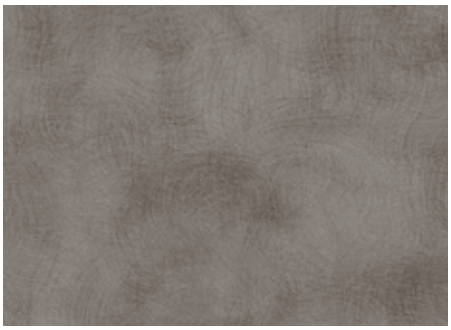

K108 SU

K201 RS

K202 RS

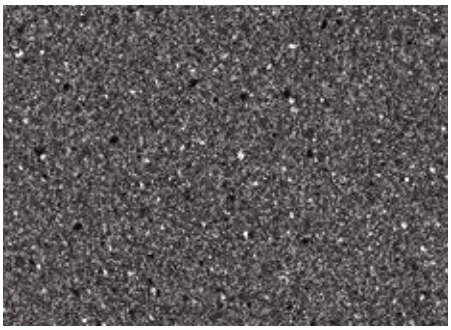

K203 PE

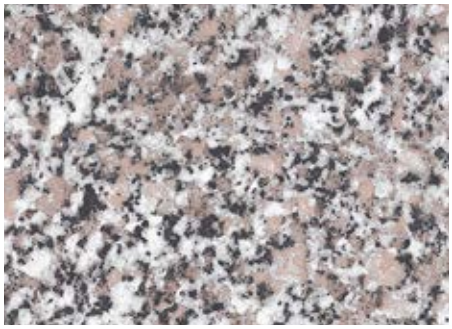

K204 PE

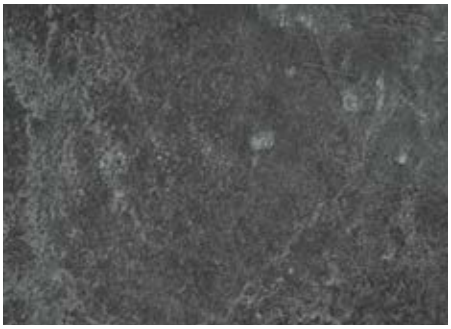

K205 RS

K206 PE

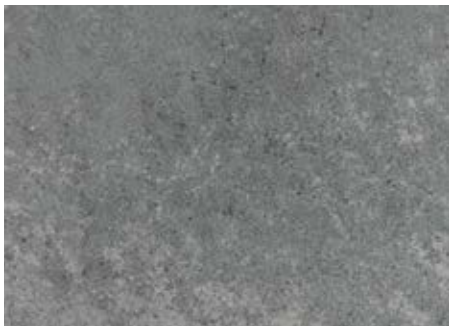

K207 RS

K208 RS

K209 RS

KRONOSPAN

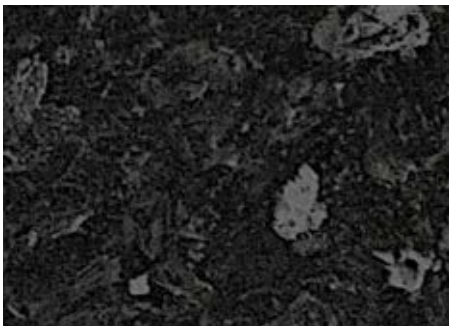

K210 CR

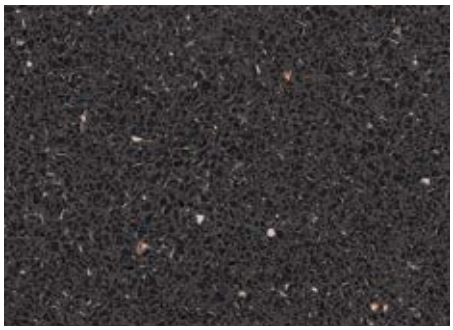

K211 PE

K212 PA

K213 RS

K214 RS

K215 BS

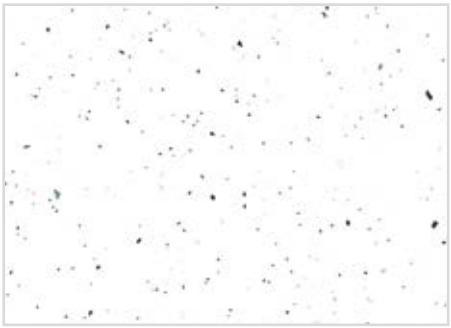

K217 GG

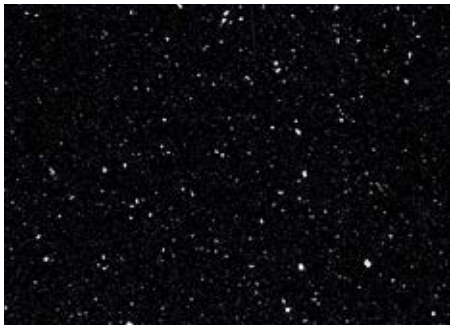

K218 GG

K093 SL

K094 SL

K103 SL

K104 SL

PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN

K105 FP

K107 FP

K200 RS

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/ nebo si vyžádejte od obchodníka.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pro zachování vzhledu a povrchových vlastností laminátových povrchů KRONOSPAN je nutné dodržet níže uvedená doporučení. Laminátové dřevotřískové desky KRONOSPAN podléhají vysokým kvalitativním požadavkům firmy KRONOSPAN a splňují platné normy. Lamináty prochází testy podle EN 438-2:2005. K údržbě laminátů není třeba používat speciální čisticí prostředky. Je však nutné vyvarovat se abrazivním čistidlům, voskům, bělidlům, nábytkovým prostředkům či prostředkům s obsahem kyselin či jejich solí, případně jiných specifických čističů.

LEPENÍ PRACOVNÝCH DOSIEK

Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální **lepidlo ColorJoint** určené přímo pro tyto účely.

Více k tomuto lepidlu najdete na str. **12.39.**

Aby bylo vše perfektní, záleží na každém detailu.
Záleží na každém rozhodnutí. My jsme se rozhodli, že chceme
být důležitým detailem ve Vaší práci. Detailem, na který se můžete
spolehnout díky servisu, profesionalitě a šíři sortimentu.
A Vy již víte, že dokonalý domov tvoříte právě díky detailům.

Dēmos
Vše pro výrobu nábytku

SM 'art
Surface Materials

TULIP

www.demos-smart.cz www.demos-trade.com www.tulip.cz

Těsnicí lišty k pracovním deskám

TĚSNICÍ LIŠTY K PRACOVNÍM DESKÁM

Těsnicí lišta je důležitou součástí kuchyňské linky. Její funkce spočívá ve znemožnění průniku vody za kuchyňskou linku. Tím chrání samotnou pracovní desku před poškozením.

Podle použitého materiálu se lišty dají rozdělit do několika kategorií, ale dá se říci, že hlavně záleží na konkrétním požadavku zákazníka a jeho představě o dekoru těsnicí lišty, její ceně a tvaru.

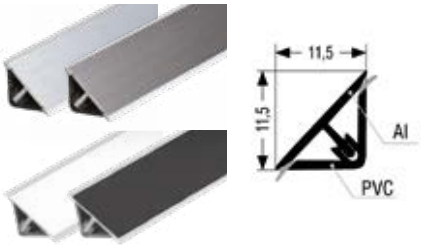

Super lišta L20
Výjimečná ve všech směrech. Celohliníkové provedení, ideální velikost a tvar, špičkový design, moderní trendové dekory. Dodávána s vruty a předvrtanými otvory pro vruty, v provedení broušený hliník a broušený nerez. Transparentní těsnění. Délka profilu je 4 m.



Těsnicí lišta 8 nasouvací
Univerzální těsnicí lišta k našroubování, kombinace hliník/plast. Lze do ní nasunout hranu šířky 34 mm do tl. cca 0,8 mm.

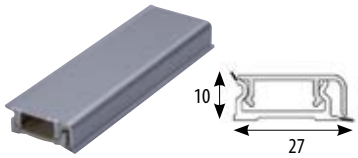

Těsnicí lišta 6 obdélníková
Těsnicí lišta k našroubování, kombinace hliník/plast.

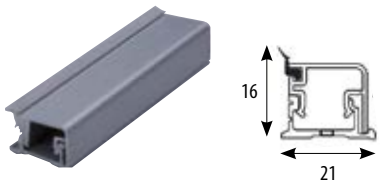

Těsnicí lišta 7 čtvercová
Těsnicí lišta k našroubování, kombinace hliník/plast.

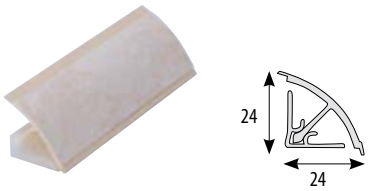

Těsnicí lišta (EGGER, KRONOSPAN)
Těsnicí lišta k našroubování. Dostupné ke všem dekorům PD EGGER a KRONOSPAN.

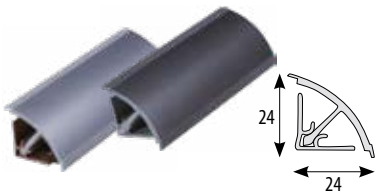

Těsnicí lišta 113 Magic
Těsnicí lišta k našroubování, plastová, s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený nebo imitující nerez.

Těsnicí lišty k pracovním deskám

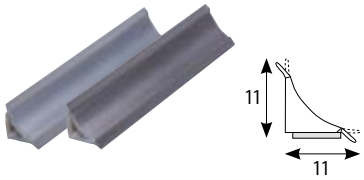

Těsnicí lišta Compact line
Samolepicí plastová těsnicí lišta s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený nebo imitující nerez.

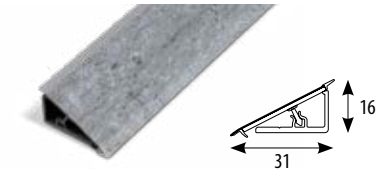

Těsnicí lišta KRONOSPAN
je první těsnící lišta s neviditelným těsnícím systémem k pracovním deskám, která zároveň vytváří naprosto plynulý přechod mezi deskou a stěnou. Těsnící lišta k našroubování. Dostupná ke všem dekorům PD Kronospan.

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/ nebo si vyžádejte od obchodníka.

Kompaktní desky

PFLEIDERER

Kompaktní desky
– funkční extravagance.

Pracovní plocha v tenkém designu, s vysokou pevností, se zvýšenými nároky na hygienu a odolnost proti vlhkosti.

Tvoří je černé nebo bílé jádro s oboustranným dekorativním povrchem. Viditelné jádro může obsahovat i několik vrstev hliníku, což vytvoří zajímavý efekt a zvýší pevnost.

Pro účel kuchyňské pracovní desky se obvykle používá v tloušťce 10 nebo 12 mm.

Kompaktní desky se hodí do moderních, lépe řečeno do technicistních a extravagantních interiérů.

Formáty: 4 100 x 650 x 12 mm
4 100 x 920 x 12 mm
4 100 x 1 300 x 12 mm,
4 100 x 1 300 x 13 mm.

Včetně ochranné fólie.

F76026

Odolný proti nárazu

Hygienicky stálý

Odolný proti vysokým teplotám

Snadno čistitelný

Zdravotně nezávadný

Antibakteriální povrch

Kompaktní desky

Kompaktní desky Egger šetří váš čas. Jako jediné na trhu jsou opracované ze všech 4 stran.

ST76

F222

U7081

U999

W1101

WESTAG & GETALIT AG

S60012

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/ nebo si vyžádejte od obchodníka.

GetaCore®

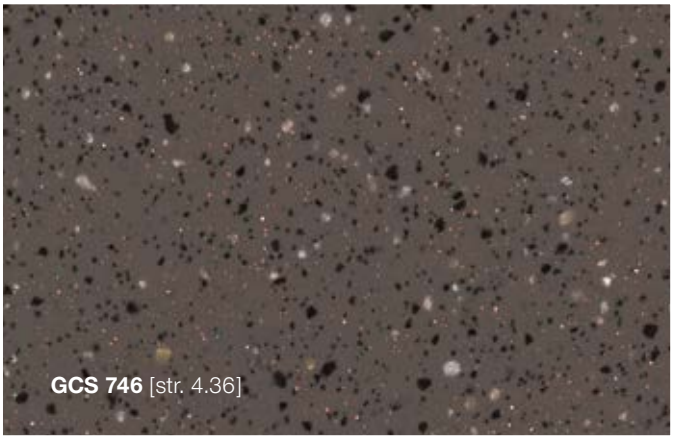

GCS 746 [str. 4.36]

PRACOVNÍ DESKY

GetaCore® umělý kámen

GETACORE®
je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál, skládající se z ±1/3 akrylové pryskyřice (PMMA) a ± 2/3 přírodních minerálů s barevnými pigmenty.

GetaCore® lze použít horizontálně i vertikálně. Díky hladkému povrchu je snadno udržovatelný. Dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo, v podstatě je 100% opravitelný. Kombinovat jej můžete s mnoha dalšími materiály jako jsou dřevo, sklo, kovy, atd.

- Nezávadný vůči potravinám podle doporučení ENV 13 130 EN 1186.
- Lepené spoje bez viditelných spár.
- Opravitelný a přebroušením obnovitelný.
- Snadno čistitelný.
- Tepelná odolnost do 180 °C podle ISO 19712.
- Teplý na dotek díky svým vynikajícím vlastnostem.
- Odolný vůči běžně používaným chemikáliím v domácnosti podle DIN EN 438.
- Stálý na světle – stupeň 6 podle ISO 4892, ISO 105-B02 a ISO 105-A02.
- Tepelně tvarovatelný.

PLÁTY:

4 100 x 1 250 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 3 nebo 10 mm.

4 100 x 1 250 mm, tl. 20 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 20 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 20 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 20 mm.
Tloušťka 20 mm jen v dekoru GC 2011.

4 100 x 1 250 mm, tl. 12 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 12 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 12 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 12 mm.
Tloušťka 12 mm jen v dekoru GC 2011.

10 a 12 mm ohnivzdorný, stavební materiál třídy C-s1, d0 podle EN 13501-1.

PRACOVNÍ DESKY:

Jednostranné:
4 100 x 600 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 650 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, tl. 38,3 mm.

Oboustranné:
4 100 x 670 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, tl. 38,3 mm.

HRANY:

4 100 x 45 x 3/10 mm.

GetaCore® umělý kámen

KOLEKCE DEKORŮ GETACORE

Titan White | GC 2011

Dolomiti White | GC 2012

Cream White | GC 2002

Trento White | GC 2003

Marmo Sile | GCV 216

Ivory White | GC 2004

Davos White | GC 2008

Frosted Cloud | GC 2269

GC 2245 | Frosted Star

Miracle Beach | GC 2388

Terrazzo Crystal | GCT 236

Marmo Padola | GCV 223

Frosted Carat | GC 2252

Miracle Rock | GC 2258

Merano Cream | GC 3011

Pergamon | GC 2007

Miracle Vanilla | GC 3434

Miracle Dune | GC 3391

Marmo Brenta | GCV 374

Frosted Sahara | GC 3737

PRACOVNÍ DESKY

GetaCore® umělý kámen

Frosted Vanilla | GC 9923



Miracle Sand | GC 2423

Marmo Piave | GCV 239

Avana Grey | GC 4006

Lugano Grey | GC 4012



Concrete Lugano | GC 4412

Frosted Flint | GC 4422

Terrazzo Pebble | GCT 244

Frosted Light | GC 2232



Miracle White | GC 2371

Soho Grey | GC 4022

Marmo Livenza | GCV 478

Frosted Dust | GC 4143

Asphalt Grey | GC 4004

Riva Grey | GC 4010

Concrete Riva | GC 4410

Garda Grey | GC 4009

Concrete Garda | GC 4409

Tessino Grey | GC 4007

Concrete Tessino | GC 4407

GetaCore® umělý kámen

Manhattan Grey | GC 4011

Star Venus | GCS 746



Miracle Granite | GC 4439



Miracle Flint | GC 4715

Frosted Grey | GC 4712

Ascona Grey | GC 1004



Concrete Ascona | GC 1104

Star Mars | GCS 176

Frosted Dark | GC 1122

Miracle Stone | GC 1472

Frosted Space | GC 1112

Star Anthracite | GCS 189

Marmo Meduna | GCV 142

Pechino Black | GC 1003

Vienna Black | GC 1001

V případě tmavých a barevně intenzivních dekorů a nebo při konečné úpravě ve vysokém lesku jsou při běžném používání více zřejmé stopy opotřebení v porovnání s jinými dekory.
Z důvodu výrobních postupů především v případě Uni-dekorů GetaCore® nelze vyloučit občasné drobné prachové inkluze.

SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS

	Dekor	Název dekoru	Samotné pláty 4100 x 1250 x 3 (mm)	Samotné pláty 2040 x 615 x 10 (mm)	Lepidlo GetaCore® v barvě dekoru	Pracovní desky 4100 x 600 x 38,3 (mm)	Hrana 3 x 45 x 4100 (mm)	Hrany 10 x 45 x 4100 (mm)	Lišty k propojení pracovní desky a obkladu
	GC2011	Bílá perleť	116033	116032	116121	266672	116071	116070	116125

12345 Položka je skladem

GetaCore® umělý kámen

LITÉ DŘEZY Z MATERIÁLU GETACORE® – spodní montáž

Pouze v dekoru GC 2012.
Příklad: GC–MK–450.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání.

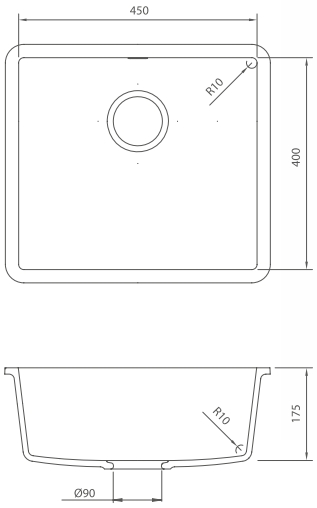

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–MK–150 *	400 mm	150 mm	140 mm	vzadu
GC–MK–330 *	400 mm	330 mm	175 mm	vzadu
GC–MK–400	400 mm	400 mm	175 mm	vzadu
GC–MK–450 *	400 mm	450 mm	175 mm	vzadu
GC–MK–500	400 mm	500 mm	175 mm	vzadu

GetaCore® umělý kámen

DŘEZY S NEREZOVÝM DNEM – spodní montáž

Příklad: GC–KE–345.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně sifonu a gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání v dekoru GC 2011.

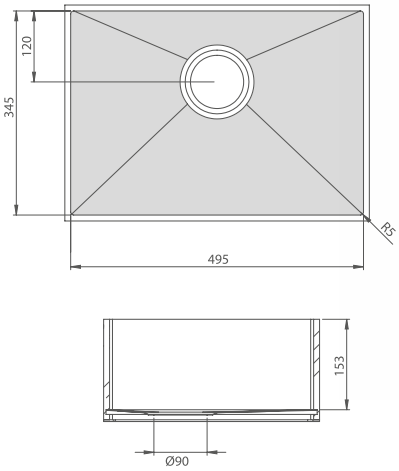

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–KE–300 *	162 mm	300 mm	153 mm	uprostřed
GC–KE–345	495 mm	345 mm	153 mm	vzadu
GC–KE–418 *	332 mm	418 mm	153 mm	vzadu
GC–KE–450	450 mm	418 mm	170 mm	vzadu
GC–KE–480	550 mm	480 mm	220 mm	vzadu

DŘEZ S NEREZOVÝM DNEM S „LÍMCEM“ – spodní montáž

Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně sifonu a gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání v dekoru GC 2011.

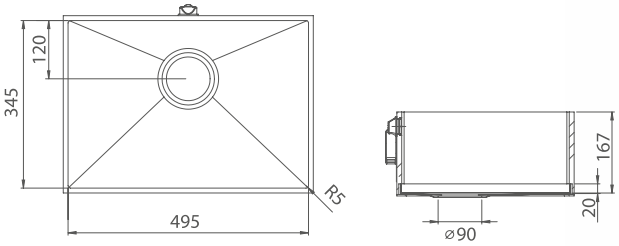

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–AE–345	495 mm	345 mm	167 mm	vzadu

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÁ UMYVADLA – spodní montáž

Příklad: GC–SP–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

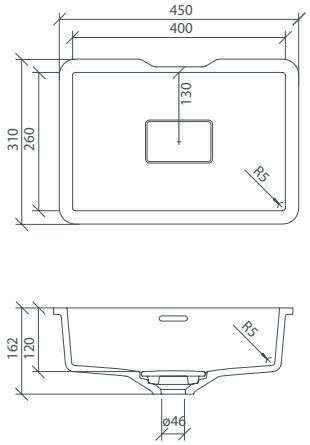

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–SP–400	450 mm	310 mm	120 mm	uprostřed
GC–SP–500	550 mm	370 mm	100 mm	uprostřed

KOUPELNOVÁ UMYVADLA – spodní montáž

Příklad: GC–SR–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

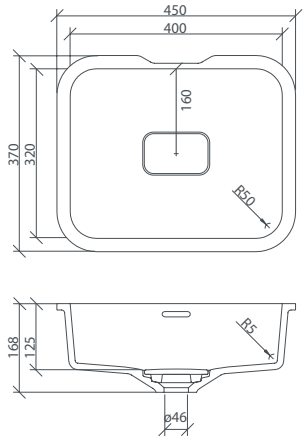

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–SR–400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostřed
GC–SR–500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostřed

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÁ UMYVADLA
– spodní montáž

Příklad: GC–SF–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

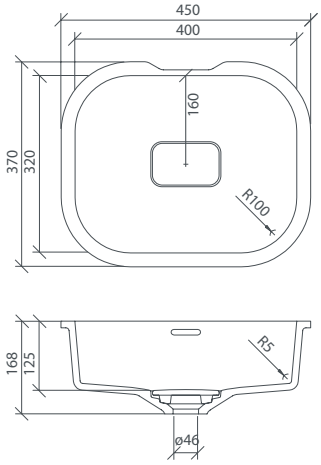

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–SF–400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostřed
GC–SF–500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostřed

KOUPELNOVÁ UMYVADLA
– spodní montáž

Příklad: GC–SM–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

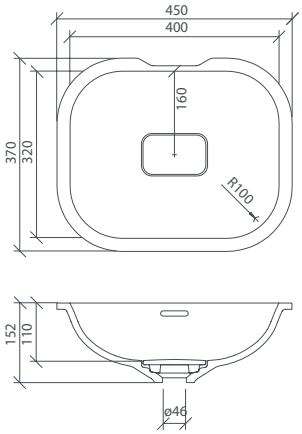

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–SM–400	450 mm	370 mm	110 mm	uprostřed
GC–SM–500	550 mm	370 mm	110 mm	uprostřed

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – KRUHOVÉ (spodní montáž)

Příklad: GC–RU–370.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

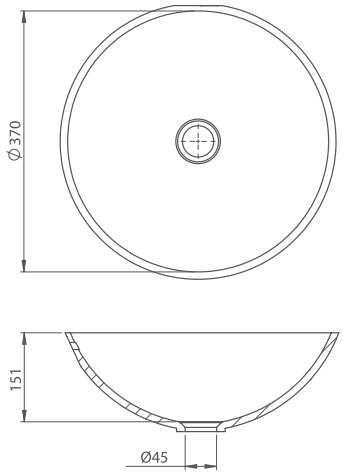

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–RU–275	275 mm	275 mm	110 mm	uprostřed
GC–RU–370 *	370 mm	370 mm	151 mm	uprostřed
GC–RU–445	445 mm	445 mm	134 mm	uprostřed

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – OVÁLNÉ (spodní montáž)

Příklad: GC–SO–465/335.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

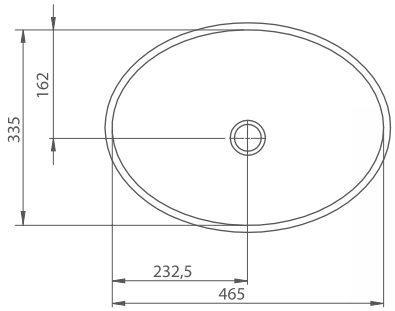



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–SO–465/335	465 mm	335 mm	130 mm	vzadu

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – OVÁLNÉ (spodní montáž)

Příklad: GC–OV–360.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

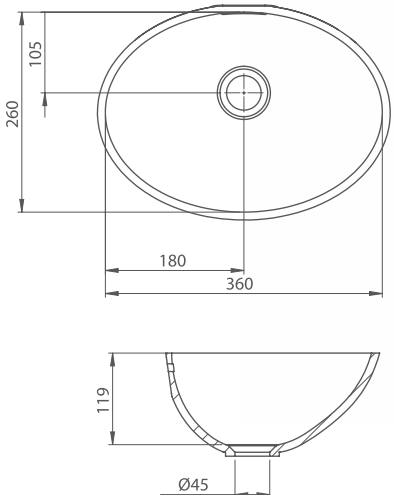

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–OV–360 *	360 mm	260 mm	119 mm	vzadu
GC–OV–408	408 mm	304 mm	113 mm	vzadu
GC–OV–520	517 mm	392 mm	127 mm	vzadu
GC–OV–562	562 mm	382 mm	119 mm	vzadu

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – VLNA (spodní montáž)

Příklad: GC–W–600.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

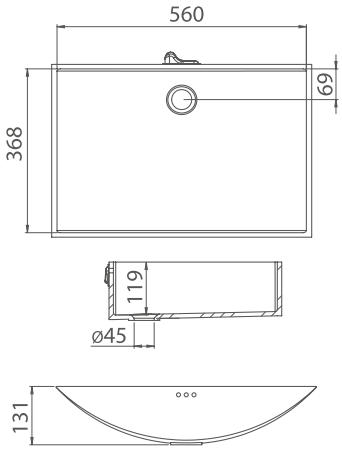

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–W–460	460 mm	280 mm	130 mm	vzadu
GC–W–600 *	560 mm	368 mm	117 mm	vzadu
GC–W–1000	1100 mm	368 mm	118 mm	vzadu

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – HRANATÉ (spodní montáž)

Příklad: GC–RG–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

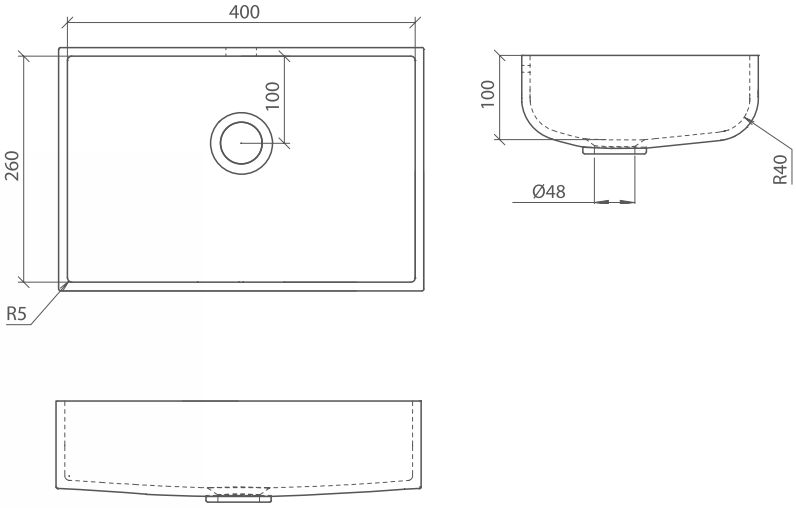

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–RG–400	400 mm	260 mm	100 mm	vzadu
GC–RG–450	450 mm	300 mm	110 mm	vzadu
GC–RG–550	550 mm	370 mm	118 mm	vzadu

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – HRANATÉ (spodní montáž)

Příklad: GC–RE–500.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

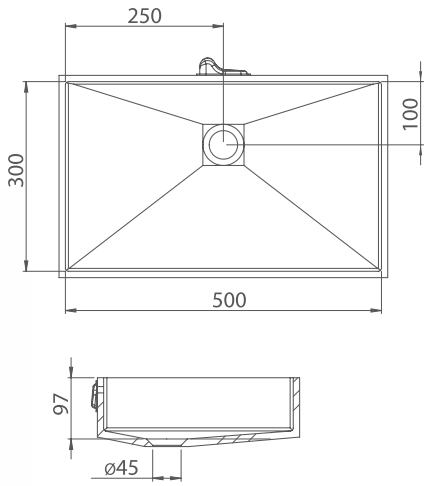

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–RE–330	330 mm	200 mm	84 mm	vzadu
GC–RE–400	400 mm	260 mm	84 mm	vzadu
GC–RE–500	500 mm	300 mm	97 mm	vzadu
GC–RE–550	550 mm	370 mm	97 mm	vzadu

KOUPELNOVÉ UMYVADLO (horní montáž)

Příklad: GC–OA–650.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

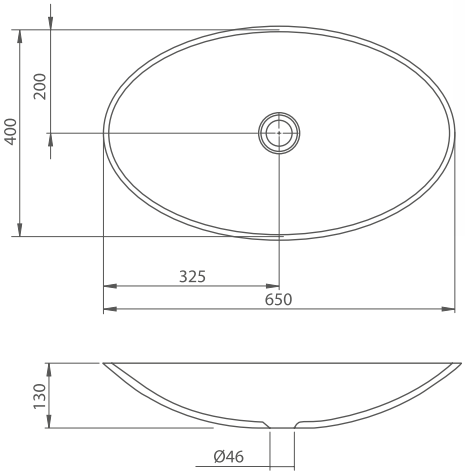

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–OA–650	625 mm	375 mm	109 mm	uprostřed

GetaCore® umělý kámen

KOUPELNOVÉ UMYVADLO (horní montáž)

Příklad: GC–AW–600.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

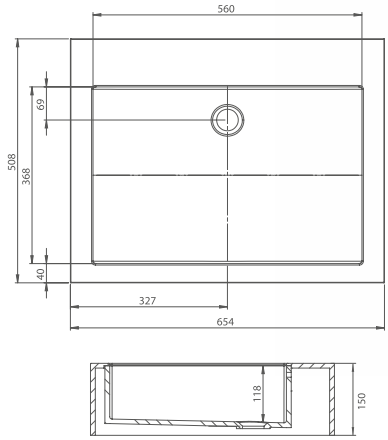

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–AW–600	654 mm	508 mm	150 mm	vzadu

KOUPELNOVÉ UMYVADLO (horní montáž)

Příklad: GC–AR–500.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

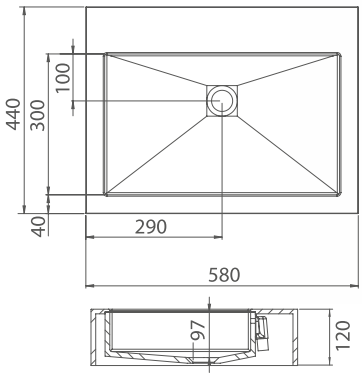

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC–AR–500	580 mm	440 mm	120 mm	vzadu

GetaCore® umělý kámen

ODPADNÍ SYSTÉMY PRO UMYVADLA GETACORE®

Přepad pro umyvadla
s přepadovým otvorem.

Umyvadlový adaptér – přepad	206649

Odpadní systém pro umyvadla
bez přepadového otvoru.

Clou – odpadní systém s táhlem	206650

ODPADNÍ SYSTÉMY PRO DŘEZY GETACORE®

Odpad s chromovaným excentrickým
ovládáním a přepadem pro GC dřezy.

Odpad s přepadem – excentr	206644

Odpad s přepadem pro GC dřezy	206645

Odpad s přepadem pro GC dřezy – vaničky	206646

Propojení odpadů GC dřezů	206647

Sifon-zápachová uzávěrka pro GC dřezy	206648

12345 Položka je na objednávku

GetaCore® umělý kámen



Dvousložkový systém pro utěsnění dřezů a umyvadel.

Biresin	116118

Lepidlo pro lepení nerezových dřezů k materiálu GetaCore®.

MS Polymer	116115

Těsnění na baterie pro tloušťky desek 28 a 38 mm.

Gumové manžety – těsnění	ⓘ



Korková hrana pro výrobu pracovních desek.

Korková hrana 1,8 m	116099
Korková hrana 19 m	116100



Lišta z materiálu GetaCore® 4 100 x 34 x 10 mm se zaoblenou hranou.

Ukončovací stěnový profil	ⓘ



Přechodová lišta z materiálu GetaCore® k propojení pracovní desky s obkladem nebo ukončovacím stěnovým profilem.

Přechodová lišta	ⓘ

Pro neviditelné spoje včetně dvou směšovačů.

Dvousložkové akrylátové lepidlo	ⓘ



Speciální pistole pro dvousložková lepidla GetaCore® 50/250 ml.

Pistole pro lepidlo 250 ml – Profi	58119
Pistole pro lepidlo 50 ml	116147



Náhradní směšovač pro lepidlo 50 ml	116150
Náhradní směšovač pro lepidlo 250 ml	116149

ⓘ Položka na dotaz 12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

GetaCore® umělý kámen



Brusné sety – sady brusných papírů pro excentrické brusky d = 150 mm.

Brusný set SemiMat/SuperMat	131127
Brusný set Highgloss – vysoký lesk	131128



Leštící mléko pro dosažení povrchové úpravy vysoký lesk.

Leštící mléko	116124



Set pro rohový spoj	116148



Termobandáž (samolepicí thermopáska) pro správnou izolaci výřezů pro varné desky.

Termobandáž 10 m	116153
Termobandáž 5 m	116154



Alu fólie (samolepicí) pro ochranu spodní hrany PD a výřezů v pracovních deskách.

Alu fólie 75 x 0,3 mm (5 m)	116027
Alu fólie 75 x 0,3 mm (1 m)	116026

SADA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Malá – obsahuje: 1 x utěrka z mikrovlákna, brusný špalík, brusné papíry P 320, P 800, S 400, STS 150, dokončovací brusná houba
Velká – obsahuje: 1 x utěrka z mikrovlákna, brusný špalík, brusné papíry P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, dokončovací brusná houba, brusný set „Highgloss“ – vysoký lesk, leštící mléko, GetaCore® čistič.

Malá sada	199598
Velká sada	199599

PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU



Speciální čistič pro všechny povrchy GetaCore® pro odstranění odolných skvrn.

Čistič GetaCore®	116030



K odstranění stop opotřebení, vhodná pro všechny povrchy GetaCore® s konečnou povrchovou úpravou„Seidenmatt“/ /“Semimat“.

Dokončovací brusná houba	199597

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Zádové panely digitální tisk

Grafické obkladové panely z MDF.

Přednosti:
- leštěný povrch (imitace skla) se speciální ochrannou vrstvou zajišťující stálost barev
- odolnost grafického povrchu vůči vlhkosti
- snadná údržba – odstraňování nečistot z povrchu panelu
- jednoduchá montáž s možností úprav panelu v průběhu montáže (u kaleného skla nelze)
- odolnost panelu do 160 °C

Formát:
2 800 x 610 x 6 mm
– potisk jednostranně.
Dodání od 1 ks.

FM 28 obj. kód 312339

SP 064 obj. kód 312340

FM 18 obj. kód 312341

SP 096 obj. kód 312342

SP 050 obj. kód 312343

F 21 obj. kód 312344

Zádové panely RAUVISIO Crystal

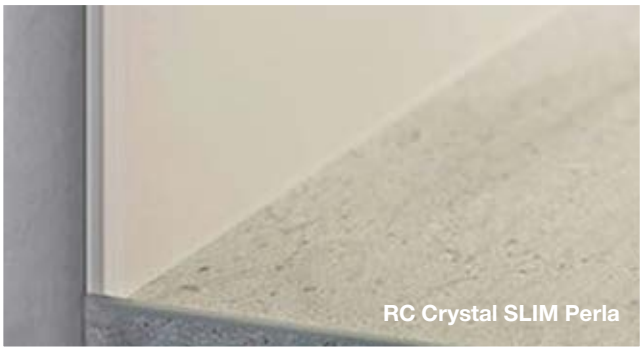

Podrobnější informace na str. 6.33–6.36

RAUVISIO Crystal

Maximální flexibilita při zpracování a montáži

RAUVISIO Crystal SLIM				
4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm				
Název	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
Bianco	299659	299667	304061	304069
Perla	299660	299668	304062	304070
Magnolia	299661	299669	304063	304071
Menta	299663	299671	304065	304073
Fumo	299665	299673	304067	304075
Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Spojovací lišty

SPOJOVACÍ LIŠTY PRO PRACOVNÍ DESKY

Spojovací lišty jsou hlinikové a povrch je eloxován na barvu přírodní hliník, respektive imitace nerezi.

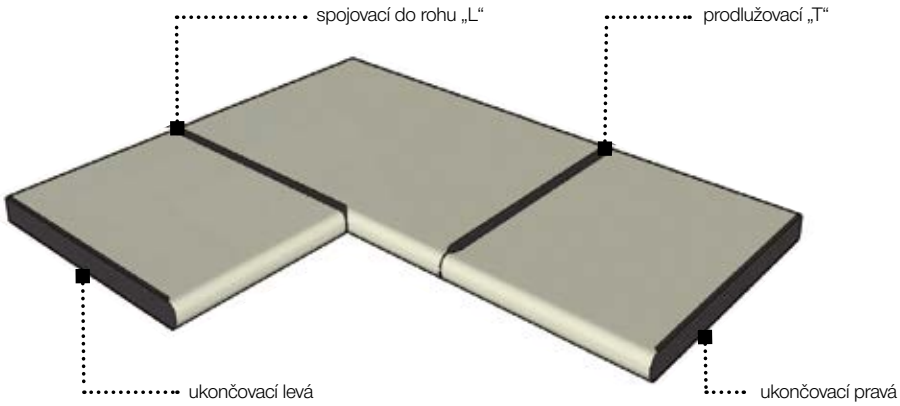

SPOJOVACÍ LIŠTA PRODLUŽOVACÍ

Kód sortimentu	Název
313684	PD 28 L/P nerez
313675	PD 28 L/P hliník
313680	PD 38 L/P nerez
313671	PD 38 L/P hliník

SPOJOVACÍ LIŠTA ROHOVÁ

Kód sortimentu	Název
313674	PD 28 L/P hliník
313683	PD 28 L/P nerez
313668	PD 38 L/P hliník
313677	PD 38 L/P nerez



UKONČOVACÍ LIŠTA

Kód sortimentu	Název
313672	PD 28 Levá hliník
313681	PD 28 Levá nerez
313673	PD 28 Pravá hliník
313682	PD 28 Pravá nerez
313669	PD 38 Levá hliník
313678	PD 38 Levá nerez
313670	PD 38 Pravá hliník
313679	PD 38 Pravá nerez

12345 Položka je skladem na centrálním skladě v Ostravě

Vzorkovníky

Vzorkovník EGGER 2020-22, pracovní desky
kód: 399203



Vzorky na dřevotřísce na vyžádání
297 x 210 x 38 mm; 350 x 600 x 38 mm
kód: 320958; kód: 320959

Vzorek laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P

Vzorkovník Démos Kompaktní desky
kód: 412583



GetaCore® – krabička
kód: 117991

GetaCore® – klapkarta
kód: 389573

GetaCore® – krabička
kód: 391982



Vzorek zástěna digitální tisk
kód: 318809

Vzorkovník RAUVISIO Crystal – velký
kód: 303425

Pfleiderer pracovní desky 2017–20, vějíř
kód: 212250

Westag Getalit 2017–20 pracovní desky, vzorník
kód: 342069

Kronospan 2018, sada vějířů
kód: 353587

Kronospan 2018, klapkarta
kód: 353588

Vějíř Trends 20/21 – Kronospan
kód: 403093

Dekorová kniha Trends 20/21
Kronospan
kód: 403094

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

5

5.1

Dekorativní materiály

Dekorativní materiály	5.3–5.4
Stone Veneer® – kamenná dýha	5.5–5.12
GetaCore®	5.13–5.14
DEKORAKRYL	5.15–5.16
SIBU – dekorativní fólie	5.17
dukta® – flexibilní panely	5.18
Akustické desky	5.19–5.40
Antistatické desky ESA	5.41–5.42
Digitální tisk	5.43–5.44
Vzorkovníky	5.45

Dekorativní materiály

Není sporu o tom, že v obytných i business prostorách se dávno zabydlely i jiné materiály, než je dřevo a výrobky z něj. Kombinací přírodních materiálů (kámen, kůže nebo různé přírodniny) lze atraktivitu interiéru zvýšit a přenést do něj prostřednictvím nábytku či obkladů kus autentické přírody.

Na následujících stranách najdete inspirativní informace například o možnostech využití kamenné dýhy, dekorakrylu – akrylátem zalité přírodniny nebo materiálu RAUVISIO Crystal, jenž spojuje zdánlivě neslučitelné: vzhled skla s jednoduchou opracovatelností a nízkou hmotností. Nepřeberné množství motivů a stylů v různých barvách nabízí při dekorování interiéru i SIBU fólie. Dostupné jsou ve vzhledu kůže, betonu, kovu nebo dřeva.

Vybavujete-li interiér se zvýšenými nároky na akustickou odolnost nebo antistatickou úpravu, pak vás jistě osloví materiály jako akustické panely nebo desky ESA.

A máte-li naprosto konkrétní motiv, který v interiéru nemůžete postrádat, například fotku nebo ilustraci, ani to není problém. Pomocí digitálního tisku přeneseme vaši představu na zvolený nosič. Vaše kreativita není ničím omezená.

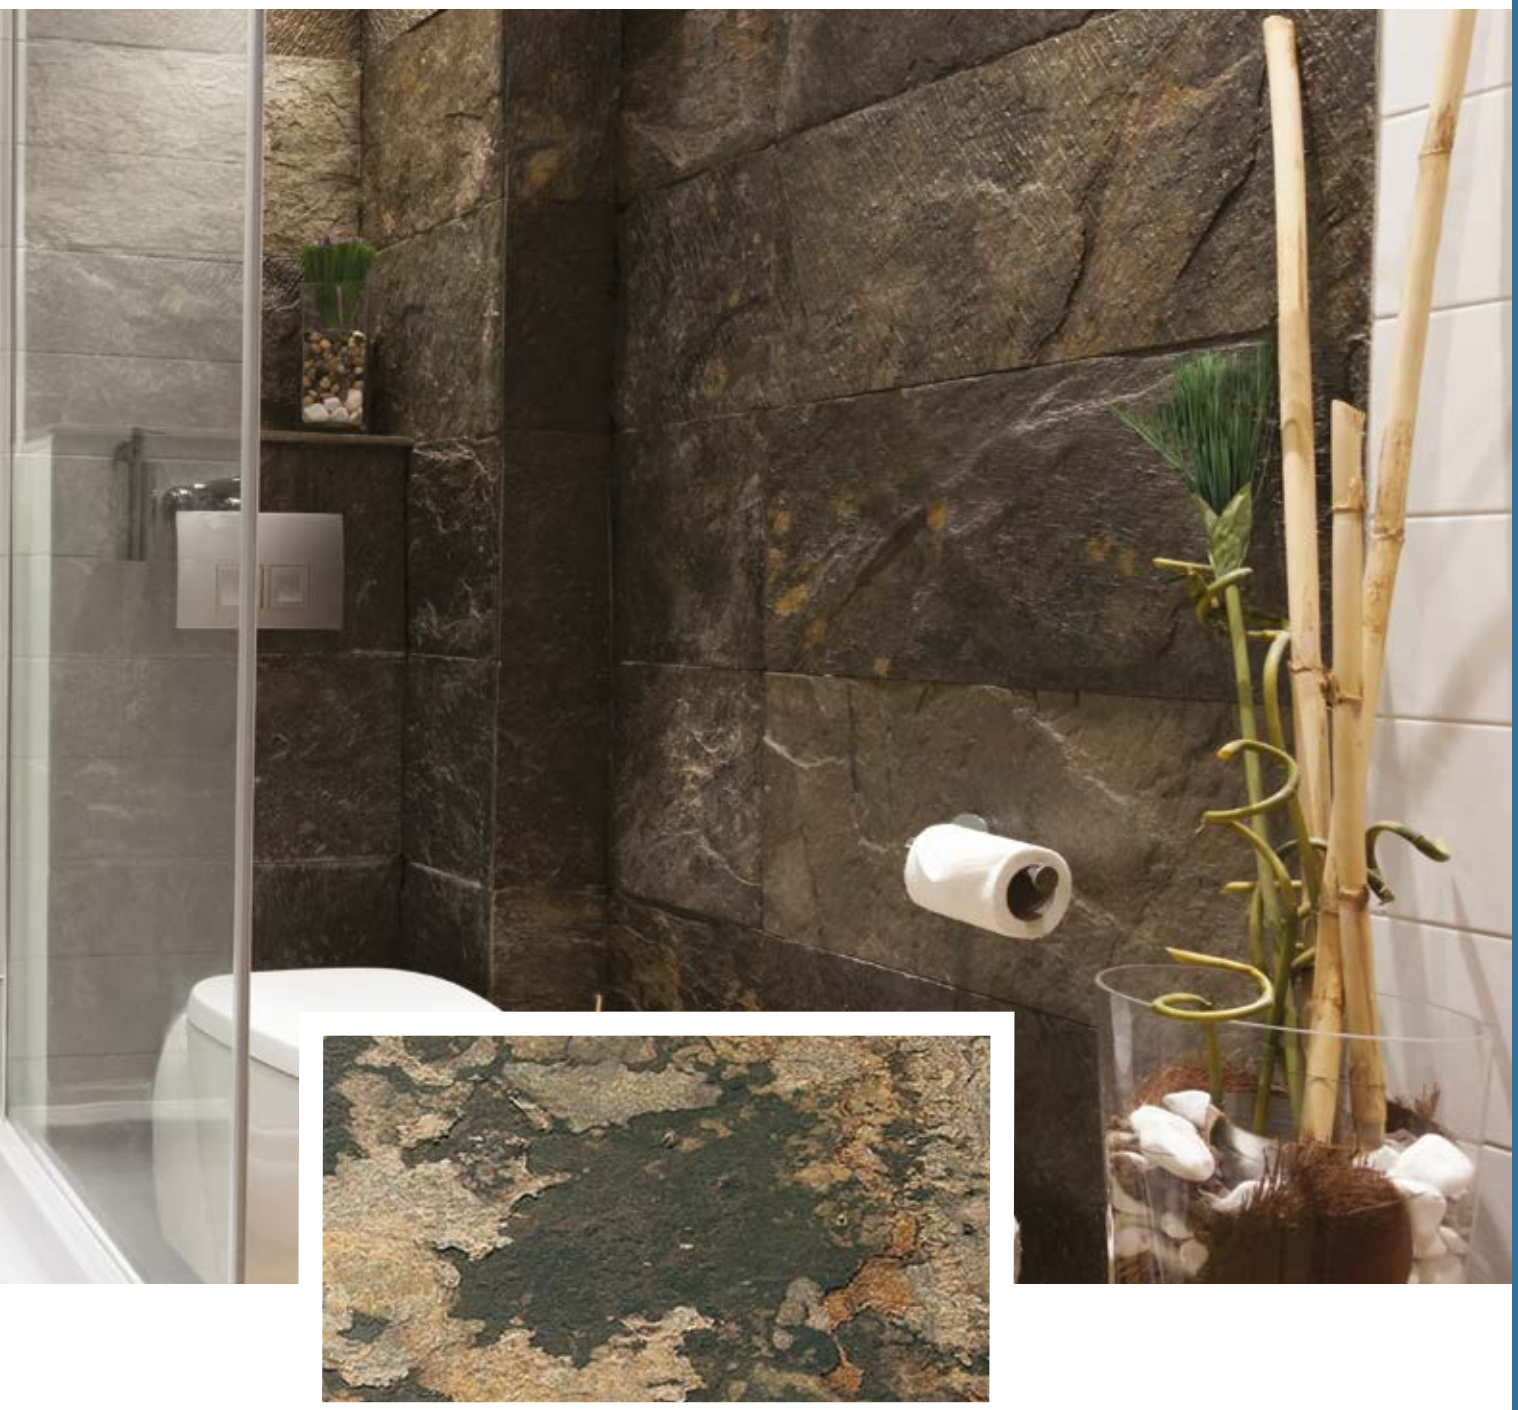

Autumn Rustic



STONE-VENEER®
kamenná dýha

U kamenné dýhy se jedná o plochu z přírodního kamene, který je těžen ve vybraných kamenolomech zejména v Indii. Pravá kamenná dýha je ze štípatelné břidlice, případně minerálního pískovce.

BŘIDLICE

U břidlice se dýha získává tak, že z velkoformátového kamenného bloku se odštěpí 0,1–2,0 mm tenká vrstva. Skelná vlákna, uložená do matrice z polyesterové pryskyřice, drží tenkou vrstvu kamene pevně pohromadě. Neopracovaný povrch a hra barevných tónů v jednotlivých vrstvách břidlice činí z každého plátu dýhy unikát a smyslový zážitek. Díky tomu jsou rozdíly ve struktuře a barvě zcela běžné a nejsou považovány za nedostatek.

V případě břidlice se jedná o horninu, která – podle druhu – obsahuje 40–50% podíl křemene s různými příměsemi, tzv. přídavky z oxidu kovů a vtroušených korozí, které se nacházejí ukryté pod povrchem a mohou se při silném bodovém zatížení odlupovat. Tyto odlupky rovněž nejsou nedostatkem ani vadou materiálu.

POZOR!

Jedná se o skutečný přírodní materiál.
Každý kus je originál.
Znázornění dekorů je pouze orientační.

STONE-VENEER®
kamenná dýha



Kamenná dýha v podobě plátů (břidlice i pískovec – Sahara) je k dostání v následujících provedeních zadní strany:

Polyester – surová zadní strana nános PES pryskyřice, lepení výhradně PUR nebo speciálními (kontaktními nebo dvousložkovými) lepidly vhodnými na stěny, stropy, podsvícené objekty, vhodné do vlhkého prostředí. Pro vnitřní i venkovní použití.

Speciální flís – netkaná textilie na zadní straně, lze použít veškerá dostupná PVAC lepidla pro nalisování na nosiče jako MDF, HDF, překližka, DTD pro výrobu nábytku, dveří apod. – použití v interiéru.

Peel&stick – oboustranně lepicí fólie na zadní straně, snadné přímé lepení na veškeré čisté, hladké, bezprašné podklady. Pro dekorativní účely všeho druhu, ideální na stěny, stropy, pro kutilské účely, apod. Při lepení KD opatřené touto fólií je nutno dbát na přesné formátování.

Kamenná dýha na MDF nebo překližce
Na MDF 3, 12, 18 mm nebo březové překližce 18 mm, zadní strana protitažný papír 160 g/m² přírodní barvy. K dodání v hrubých formátech s neopracovanou hranou s tolerancí +/- 3 mm nebo jako dokončené desky dle přání zákazníka.

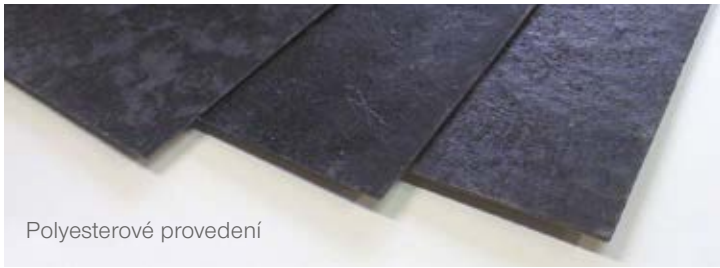

Polyesterové provedení

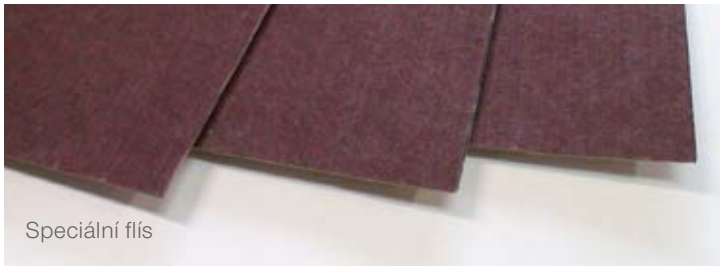

Speciální flís

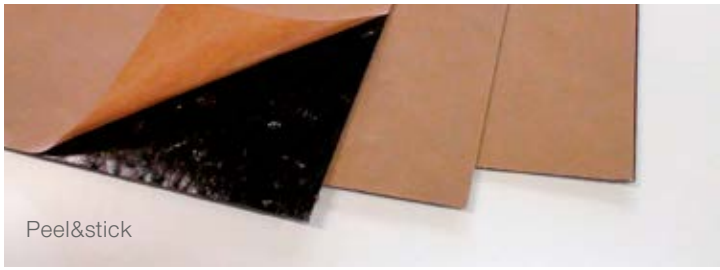

Peel&stick

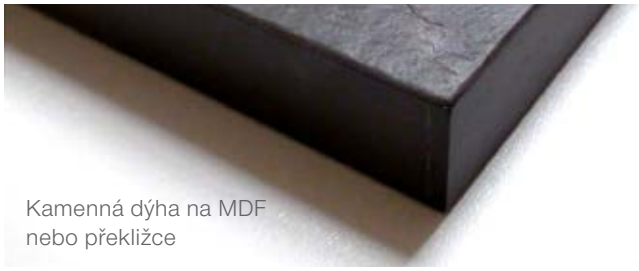

Kamenná dýha na MDF nebo překližce



STONE-VENEER®
kamenná dýha

„Každý plát je unikát“ – to není reklamní slogan, ale toto vyjádření odráží různorodost příslušných povrchů jak ve struktuře, tak v barvě. Abychom vyloučili případná nedorozumění, měly by být před objednáním odsouhlaseny představy o barevnosti a povrchové struktuře.

Autumn
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | **Barva:** šedivá, nahnědlá, zlatavá | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká

Autumn Rustic
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | **Barva:** nahnědlá, tmavě šedá až černá | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká

Autumn White
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | **Barva:** našedlá, růžová, nažloutlá | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká

STONE-VENEER®
kamenná dýha



Multi Color
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 400 x 900 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | **Barva:** tmavé barvy v šedé, červenohnědé, zelené | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká

Terra Red
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat, lehce zrnitý | **Barva:** růžová se světle a tmavě šedou | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká

Black Line
Standardní formáty: 1220 x 610 mm, 1850 x 610 mm, 2100 x 1050 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | **Barva:** černá, diagonálně šedé pruhy | **Struktura:** hrubá, diagonálně rozštěpená



STONE-VENEER®
kamenná dýha

Ocean Green
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat | **Barva:** našedlý, jemné barevné variace | **Struktura:** hrubá, štěpící se, s oky

Silver Shine
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat | **Barva:** stříbrná, nažloutlá | **Struktura:** šupinatý kovový vzhled

Copper
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | **Barva:** měděná, našedlá | **Struktura:** hrubý, štěpící se, hladký, kovový vzhled

STONE-VENEER®
kamenná dýha



Jeera Green
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | **Barva:** šedivá, nazelenalá, nažloutlá | **Struktura:** šupinatá, kovový vzhled

Gold Green
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm

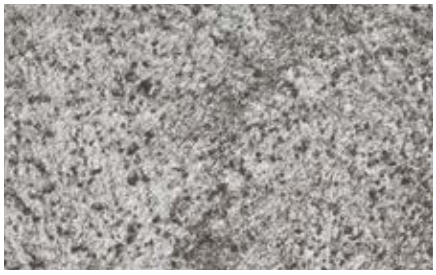

Black Star
Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



STONE-VENEER®
kamenná dýha

DOPLNĚNÍ DOPORUČENÝCH LEPIDEL A LAKŮ

StoneAgent 431 – dvousložkové epoxidové lepidlo k lepení kamenné dýhy, odhadovaná spotřeba/m²: cca 450 g/m².

Ochrana povrchu
Impregnace StoneAgent 30 – pro kamennou dýhu omezující tvorbu skvrn, odhadovaná spotřeba: 60 g/m².

Protection 1K – ochranný prostředek – lak pro kamennou dýhu, v matném Super matt nebo lesklém Silk gloss provedení – vydatnost: 80–120 g/m².

Protection 2K – ochranný prostředek – lak dvousložkový pro kamennou dýhu použitou v koupelnách nebo kuchyních, v matném Super matt nebo lesklém Silk gloss provedení, vydatnost: 80–120 g/m².

Black stain – mořidlo pro moření dekoru Multi-color pro sjednocení povrchu, na finální úpravu se doporučuje matný lak.

STONE-VENEER®
kamenná dýha



DODACÍ POŘÁDEK – KAMENNÁ DÝHA

	Název dekoru	Rozměry (tl. 1–2,5 mm)	Úprava zadní strany		
			Polyester	Flís	Peel&stick
	Terra Red	1220 x 610 mm	70707	175474	230087
	Silver Shine	1220 x 610 mm	70711	175478	230121
	Ocean Green	1220 x 610 mm	70710	175477	231407
	MultColor	1220 x 610 mm	70706	175473	230083
		2100 x 1050 mm	191058	191059	316400
		2500 x 610 mm	191071	191072	293867
		2400 x 900 mm	191080	191070	230084
		2800 x 1250 mm	316499	316491	316479
	Jeera Green	1220 x 610 mm	70709	175476	230122
	Gold Green	1220 x 610 mm	230124	230125	230126
		2800 x 1250 mm	301713	299704	316665
	Copper	1220 x 610 mm	70708	175475	134689
	Black Star	1220 x 610 mm	230133	230134	230135
		2800 x 1250 mm	316570	316559	316511
	Black Line	1220 x 610 mm	70705	175472	230090
		1850 x 610 mm	197960	197961	230092
		2100 x 1050 mm	191057	175480	230091
		2800 x 1250 mm	213926	213927	316581
	Autumn White	1220 x 610 mm	70702	175469	191083
	Autumn Rustic	1220 x 610 mm	70703	175470	214827
	Autumn	1220 x 610 mm	70701	175467	230079
		2500 x 610 mm	191073	191074	230081
		2100 x 1050 mm	70717	175479	230080
		2800 x 1250 mm	214193	214194	230082

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Nekonečné možnosti použití nejenom v kuchyni

GETACORE®
je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál na bázi pryskyřice, přírodních minerálů a barevných pigmentů.

Vyznačuje se těmito vlastnostmi:

- je tepelně tvarovatelný
- lze použít horizontálně i vertikálně
- je díky hladkému povrchu bez pórů velmi hygienický a snadno udržovatelný
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči běžným kyselinám a louhům používaným v domácnostech
- dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo
- je v podstatě 100% opravitelný
- lze jej kombinovat s mnoha dalšími materiály (dřevo, sklo, kovy, atd.)

Produkty GetaCore®
najdete na str. 4.31–4.48

GetaCore®

GC 2011



DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternativou skla a jiných běžně používaných materiálů, proto najde široké využití v interiérovém designu.

- výplně – nejrůznější přírodní materiály – bambus, květy, tráva, listy, větve, řasy
- standardní formát: 2 440 mm x 1 220 mm, orientace dekoru je standardně na výšku 2 440 mm, na šířku 1 220 mm.
- tloušťka 4–12 mm podle typu Dekorakrylu
- lehčí než sklo, voděodolný, lze tepelně tvarovat
- použít pouze pro rovné plochy a výplně
- pouze pro interiér
- Nejčastější využití – výplň dveří, vestavěných skříní, sprchových koutů, posuvných stěn, příčet, výplně zábradlí schodiště, obklad v kuchyni.

TYPY DEKORAKRYLU

CLASSIC COLLECTION (PMMA)

je univerzální náhrada skla v interiérech s výbornou propustností světla, umocněná nádherným efektem přírodních náplní různých typů rostlin. Metoda výroby odléváním.

B74

CY-1008

D8

X82

ZR-1026

Silver

Gold

LIGHT COLLECTION (PMMA)

povrchově imituje nefrit, mramor, onyx.

009

021

1309

1506

8101.1

DEKORAKRYL



1309

DELUXE COLLECTION (PETG) A DELUXE COLLECTION (PS)
je materiál vyrobený metodou lisování několika vrstev plastu. U kolekce Deluxe PS se mohou vyskytnout mikroskopické bubliny viditelné proti světlu zejména u zalisovaných trav.

D0026

Z-0001


Z-0002

Z-0003

Z-0004

Z-0005

Z-0008


Z-0009

Z-0010

Z-0015

Z-0024

Z-0025

Z-0025A

Z-0026


Z-0027

Z-0030

Z-0001

Obecná doporučení pro práci s Dekorakrylem

Tepelná stálost Dekorakrylu je certifikována do 80 °C vzhledem k technickým vlastnostem a přírodním výplním. Dekorakryl není vhodný pro použití v exteriéru, sauně, v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně (kamna, krby, plynová varná deska v kuchyni).

Formátování: Kolekce DeLuxe, Classic, Light – formátovací pila kotoučem na plasty, atypické tvary nebo výřezy na CNC fréze.

Lepení: Před nalepením desky na tvrdý a pevný podklad je potřeba Dekorakryl odmastit univerzálním odmašťovačem, natřít lepenou stranu desky jakoukoli akrylátovou barvou (1–2 vrstvy dle potřeby), aby skvrny od lepidla nebo silikonu nebyly viditelné. Pro lepení doporučuje výrobce použít lepidlo PATTEX, MAMUT (str. 12.23).

Čištění a údržba: Používejte běžné čisticí prostředky kromě Sava a acetonu, povrch utírejte jemným hadříkem nebo houbičkou.

Z-0003



SIBU dekorativní fólie

Jedinečné dekorativní fólie pro použití v interiéru. Využití najdou jako dekorativní prvky při výrobě nábytku, nástěnné dekorace, v komerčních prostorách, vybavení prodejen, butiků, při výrobě displejů. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí, snadno se zpracovávají a lepí. Pro jejich řezání postačí zlamovací nůž.

SL CROCO SILVER PF/MET SILVER

Formáty fólií SIBU sahají od 900 x 900 mm přes 2 600 x 1 000 mm až ke 2 440 x 1 220 mm při tloušťkách od 1 do 5 mm.

SIBU DESIGN se prezentuje rozsáhlým skladovým programem s více než 250 dekory a odpovídajícím kompletním příslušenstvím. Produktové skupiny zahrnují od kožených dekorů přes zrcadlové dekory, strukturované fólie, zrcadlové mozaiky až k designovým fóliím s 3D efektem.

PRODUKTOVÉ SKUPINY – KOLEKCE

LEATHER LINE
Atraktivní umělé kůže a kožešiny v nejmodernějším designovém provedení v různých barvách. Tyto fólie neobsahují PVC.

DECO LINE
Tato řada obsahuje brilantní zrcadlové a metalické povrchy, stejně jako trendové dřevodekory. Dostupné jsou i folie s povrchem odolným proti poškrábání.

TRANSLUCENT LINE
Průsvitné fólie určené pro podsvícení. Rozzáří každý interiér.

WOOD LINE
Fólie s dokonalou imitací dřeva včetně jeho struktury. Vnesou kousek přírody do každého interiéru.

MULTISTYLE
Řada MultiStyle zahrnuje zrcadlové a metalické fólie v podobě mozaiky. Tyto fólie jsou extrémně flexibilní. Jejich použití je tedy velmi individuální a lze je bez problémů použít i na zaoblené plochy. MultiStyle – nezbytnost pro oblast výroby displejů a dekorací.

ACRYLIC LINE
SIBU ACRYLIC-LINE jsou strukturované vysoce lesklé povrchy z vysoce kvalitního ABS/PMMA materiálu. Tyto dekory jsou charakteristické svou vysokou odolností proti oděru a trendovým vzhledem.

STRUCTURE LINE
Kdo hledá poutavou strukturu, je v kolekci STRUCTUR-LINE na správném místě. Ať jde o betonový, klasický, kovový nebo dřevěný vzhled, vzhled kůže plazů, to vše najde v kolekci STRUCTUR-LINE dle své chuti.

3D
Stylové fólie s 3D efektem dávají kolekci 3D její jméno. Také zde se nabízí skvělý vzhled a trendové barvy.

SIBUGLAS
Sibu fólie pod akrylem. Revoluční efekt, který přetvoří váš nábytek na jedinečný designový kousek! Dostupný i ve verzi odolné proti poškrábání (AR+).

ANTIGRAV
ANTIGRAV je inovativní, lehký materiál, který pochází z automobilového průmyslu a který lze v kombinaci s dekorativními povrchy SIBU Design použít jako obložení stěn. ANTIGRAV je extrémně lehký a kompaktní, což znamená, že může být řezán a dále zpracováván pomocí standardních nástrojů.

SIBU BOARD
Nově Sibu Board kolekce, která poprvé nabízí módní vzory SIBU DESIGN na připravených lisovaných MDF deskách. Vintage design, kamenné vzory a další dekory s povrchy odolnými proti poškrábání. Formát desky: 2 800 x 1 250 mm

SL CROCO Silver PF/met Silver

DUKTA® FLEXIBILNÍ PANELY



dukta® – flexibilita, design, akustika.

S designovou deskou dukta® nabízíme ekologický výrobek určený do interiéru. Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti nabízejí desky dukta® výhodu vizuální atraktivity a současně dobrou absorpci zvuku.

Desky dukta® jsou jednostranně nebo oboustranně profrézované desky na bázi dřeva a díky speciálnímu frézovacímu postupu jsou dobře tvarovatelné.

Jsou vhodné především pro použití na stěny a stropy (rovné i zakřivené plochy), rovněž pro samostatně stojící dělicí stěny nebo pro nábytek.

Desky dukta® jsou vhodné pro akusticky citlivé prostory (nahrávací studia, divadla, koncertní sály, restaurace, salonky, školící místnosti apod.).

Měření EMPA ve Švýcarsku potvrzují vysoké hodnoty absorpce. Montováním desek ve zvlněné formě lze zvýšit rozptýlení zvuku.

Vynikající akustické vlastnosti spolu s vizuální atraktivitou umožňují prostorový zážitek dle nejvyšších nároků.

Vše jsme schopni zajistit na objednávku.

STANDARDNÍ ROZMĚR DESEK (TOLERANCE +/- 5 mm)

Název	Vnější rozměr (mm)	Použitelná plocha (mm)	m^2 / deska
Linar	2500 x 1250	2350 x 1200	2,82
Janus	2500 x 1020	2300 x 950	2,19
Sonar	2500 x 1250	2300 x 1200	2,76
Foli	2500 x 1250	2400 x 1160	2,78

Rádius ohnutí je závislý na typu frézování, materiálu a tloušťce desky. Platí jako orientační:

Linar ≥ 120 mm

Janus ≥ 100 mm

Sonar ≥ 150 mm



Foli ≥ 230 mm



Akustické desky

Dokonalá akustika místnosti pomáhá předcházet únavě a podporuje pocit pohody.

Classic 3/3/1

AKUSTICKÉ DESKY
Akustické obklady zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru požadované akustické kvality, zejména snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek.

K dosažení vždy optimálně sladěných řešení v rámci nesčetných požadavků si můžete vybrat z několika druhů perforací a typů drážek (slotů). Umožní vám to kombinovat přesně definované absorbční vlastnosti s individuálními estetickými požadavky.

Akustické výrobky jsou široce použitelné, například jako obklady stěn ve foyerech, konferenčních sálech. Jako dělící stěny v kancelářích open space, kavárnách, učebnách, restauracích nebo chodbách redukují nepříjemný zvuk. Podle oblasti použití jsou v nabídce jednostranně nebo oboustranně dekorativní komponenty.

Standardní nabídka
Rozměr desky: 2800 x 1320 mm (perforovaná využitelná délka 2770 mm). Celková tloušťka: cca 20 mm.
Nosná deska: MDF, dřevotříska. Perforace: Classic, Finest.

Classic 3/3/1

- Perforovaný laminát
- Akustické rouno
- EUROSPAN JP F0,3 (F****), perforovaná
- Akustické rouno
- Perforovaný protitahový laminát (stejná perforace jako nosná deska)

Otvory na vzorcích jsou v poměru 1 : 1



Classic 3 x 3 x 1 mm
Otevřená plocha 8,7 %
111.111 děr/m²

Finest 1,8/1,8/0,5

- Perforovaný laminát
- Akustické rouno
- EGGER MDF E1 EPF-S CE, perforovaná
- Akustické rouno
- Perforovaný laminát



Finest 1,8 x 1,8 x 0,5 mm
Otevřená plocha 6,1 %
308.642 děr/m²

Akustické desky



TYP S – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha + černé akustické rouno.
Hmotnost: 12 kg/m^2.
Perforace: 6,8 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 1 280 ±18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně

3 030 x 192 ±18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka

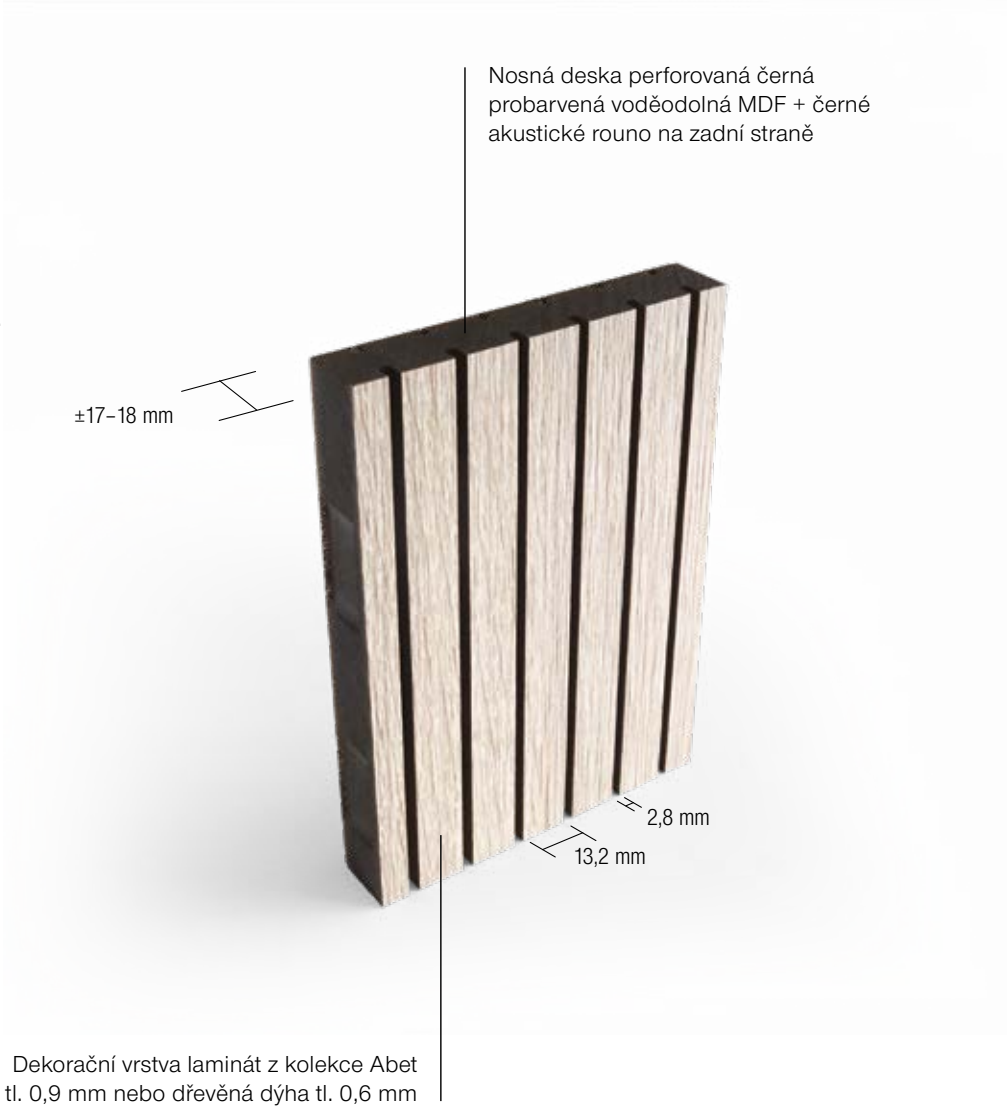



Akustické desky

TYP F – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha + černé akustické rouno.
Hmotnost: 11 kg/m^2.
Perforace: 16 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 5,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 192 ±18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka

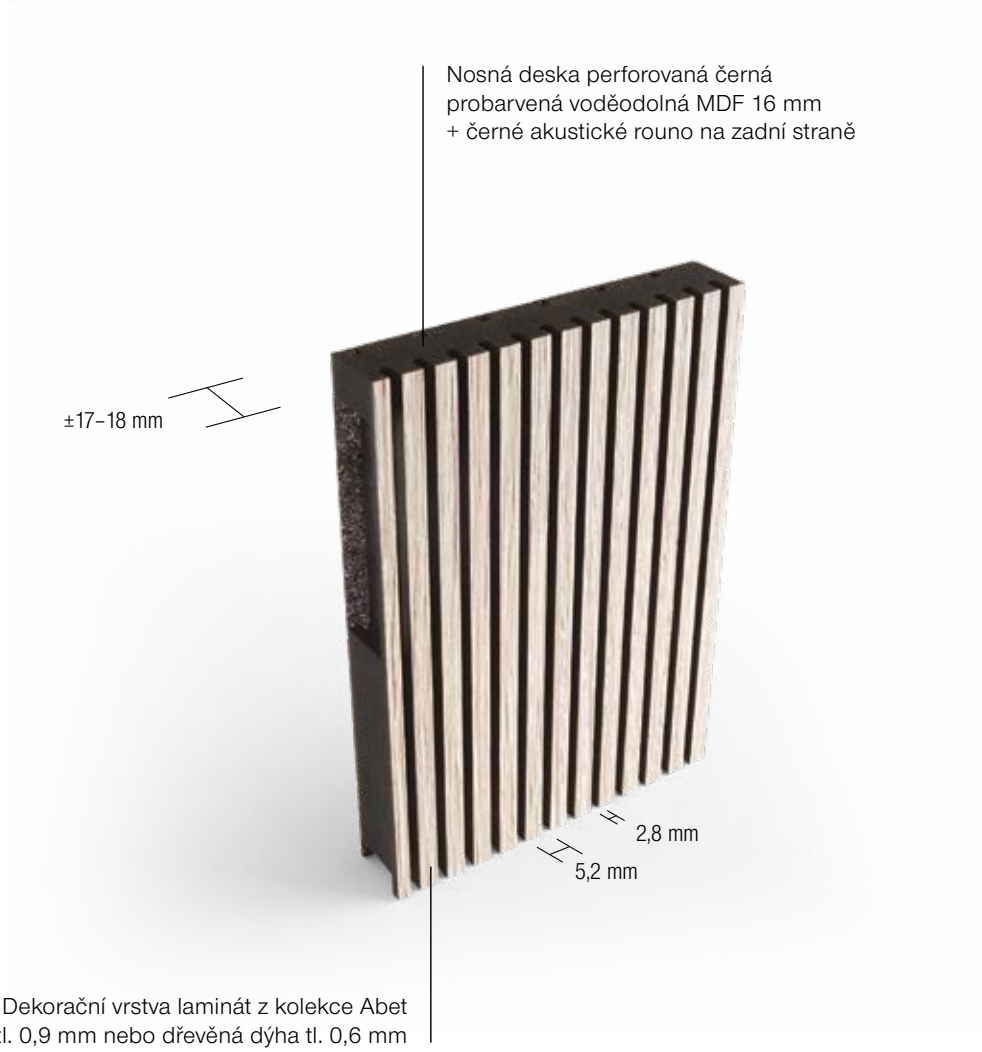

Akustické desky



TYP G – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha + černé akustické rouno.
Hmotnost: 12 kg/m^2.
Perforace: 6,8 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 1 280 ±18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně

3 030 x 192 ±18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka

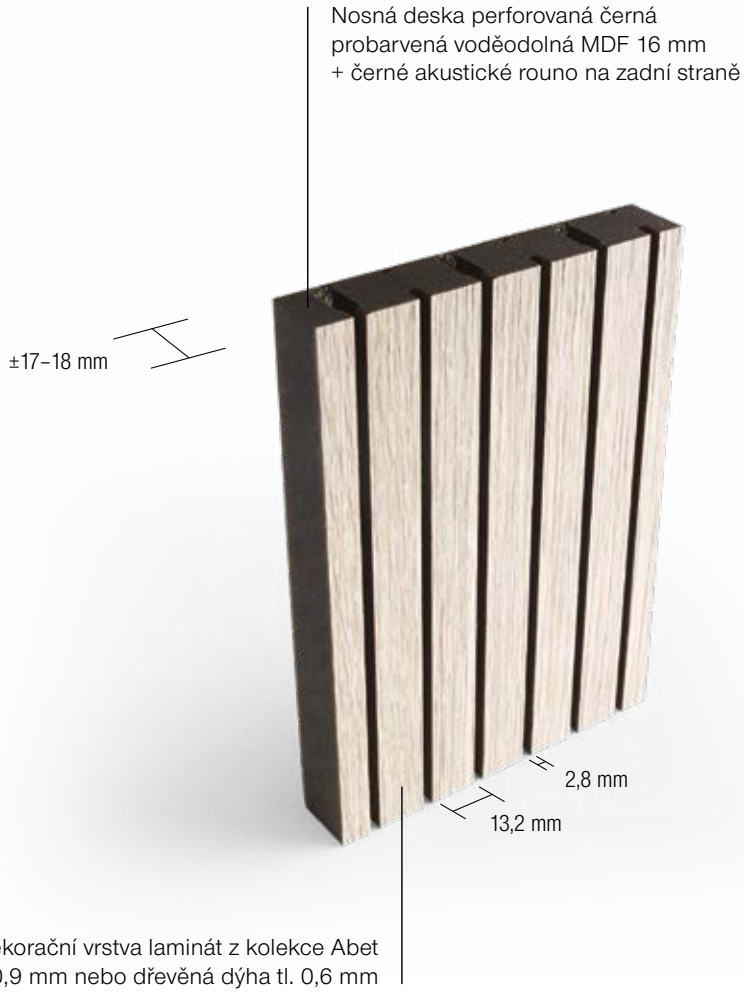



Akustické desky

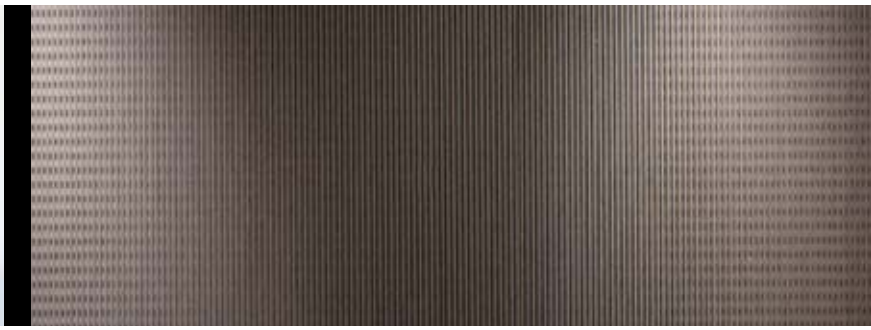

TYP Db – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvené voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 1 280 ±20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně

3 030 x 192 ±20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka

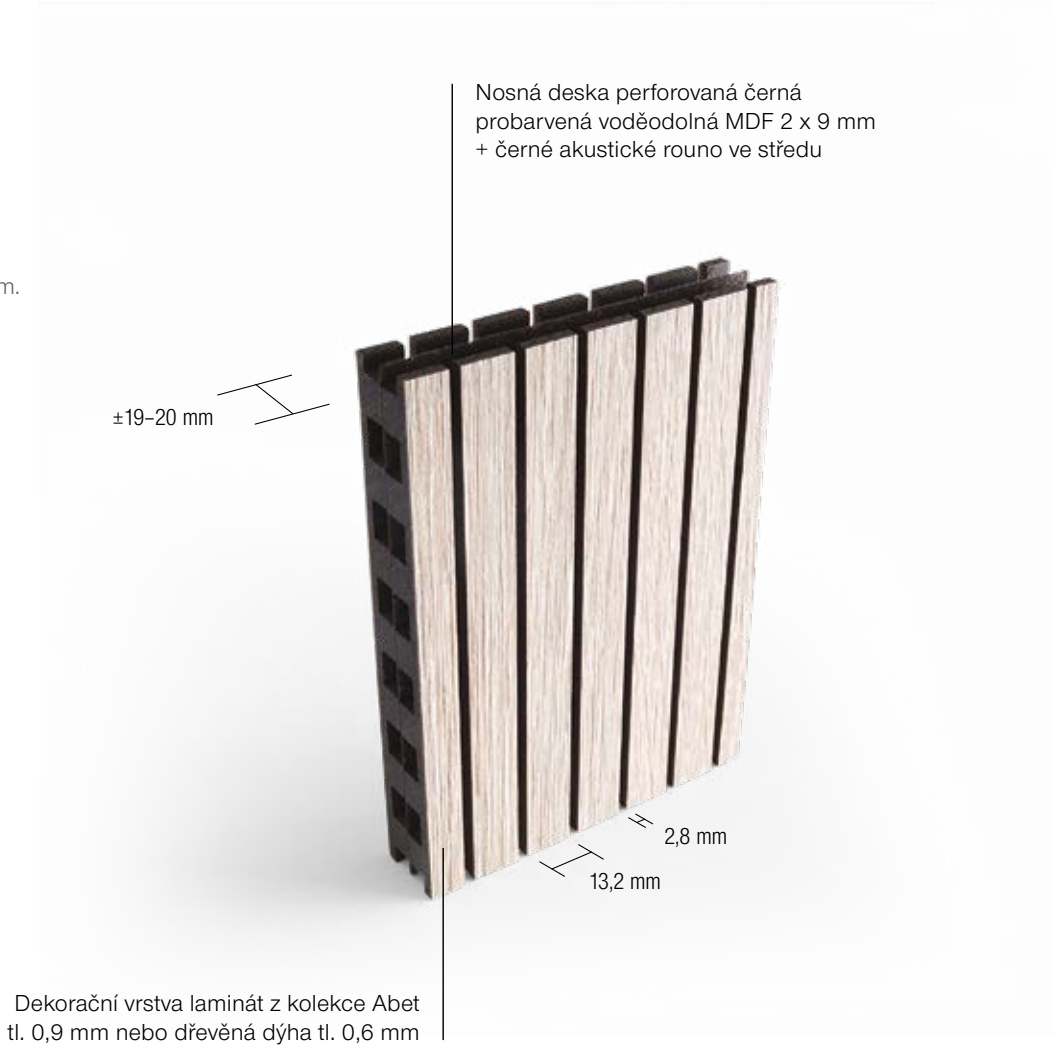

PRINT ACOUSTICS



Akustické desky

TYP Db – vhodný na dvířka

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:
na míru dle konkrétních požadavků tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.

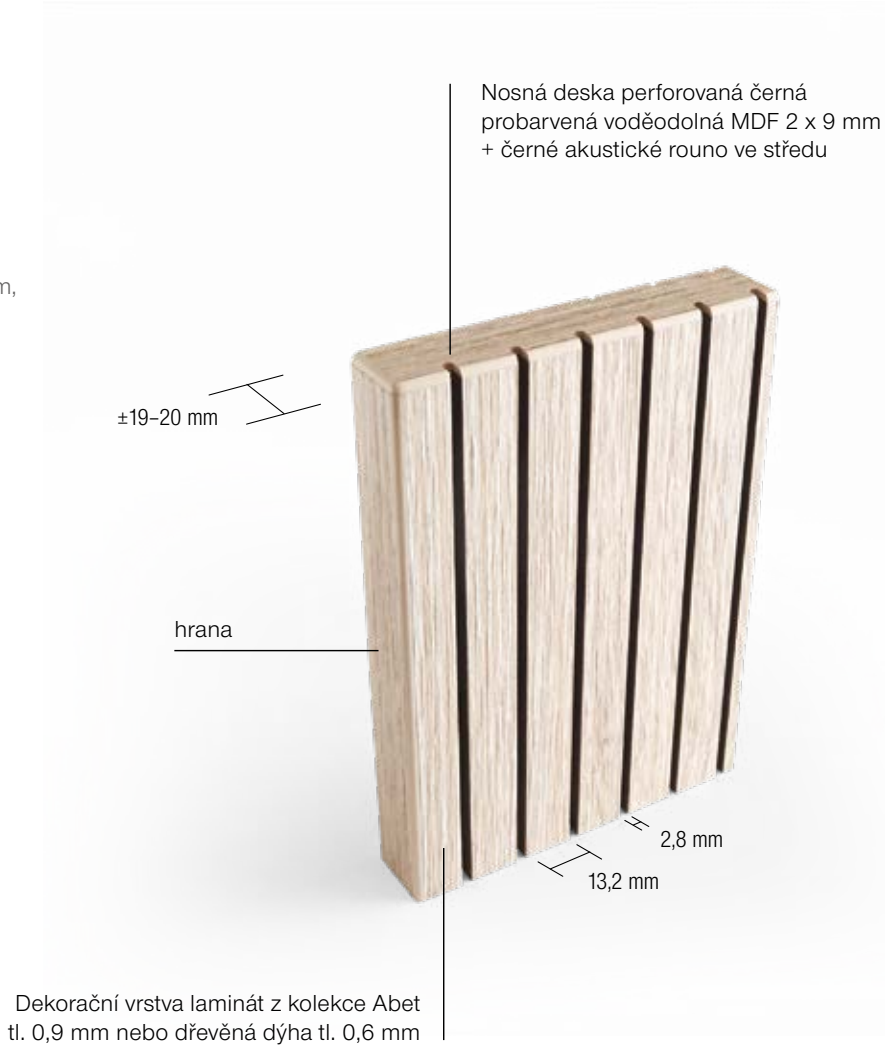

PRINT ACOUSTICS



Akustické desky

TYP Ds – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 17,50 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 5,2 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 192 ±20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka

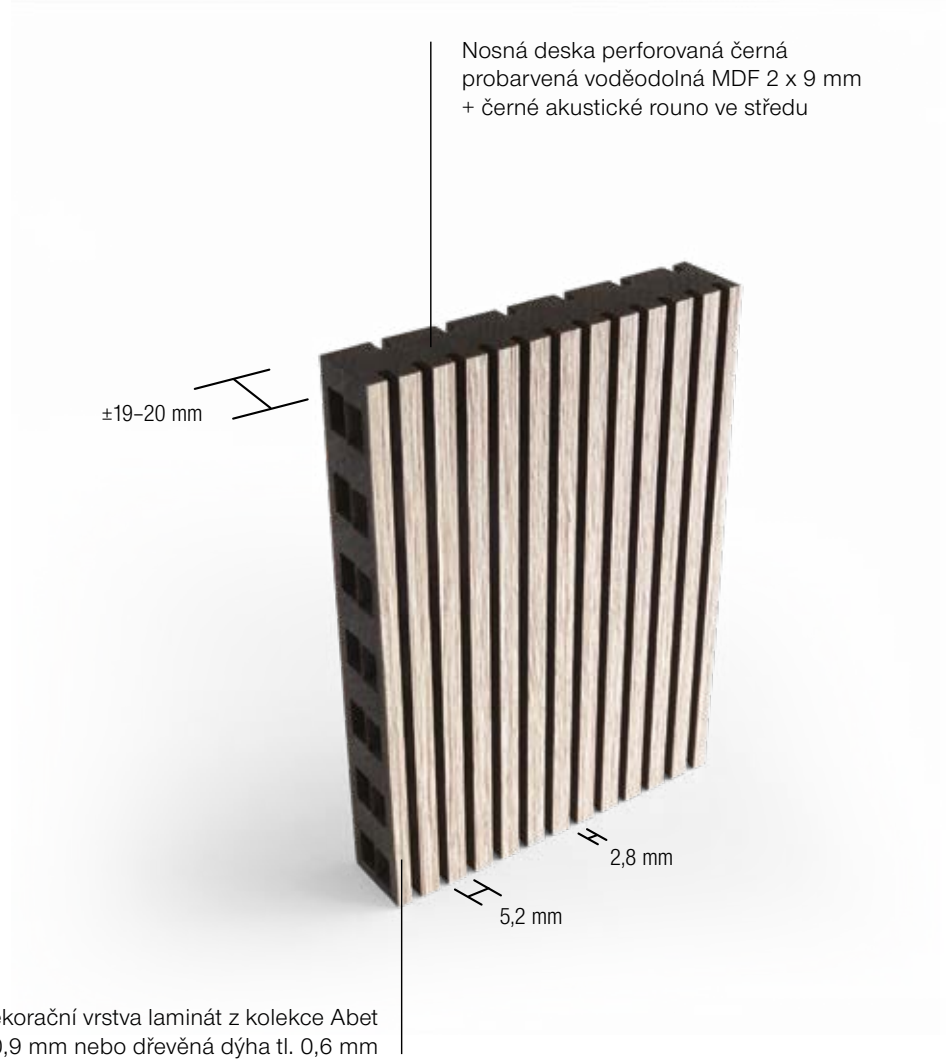

Akustické desky



TYP Ds – vhodný na dvířka

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 17,50 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 5,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:
na míru dle konkrétních požadavků tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.

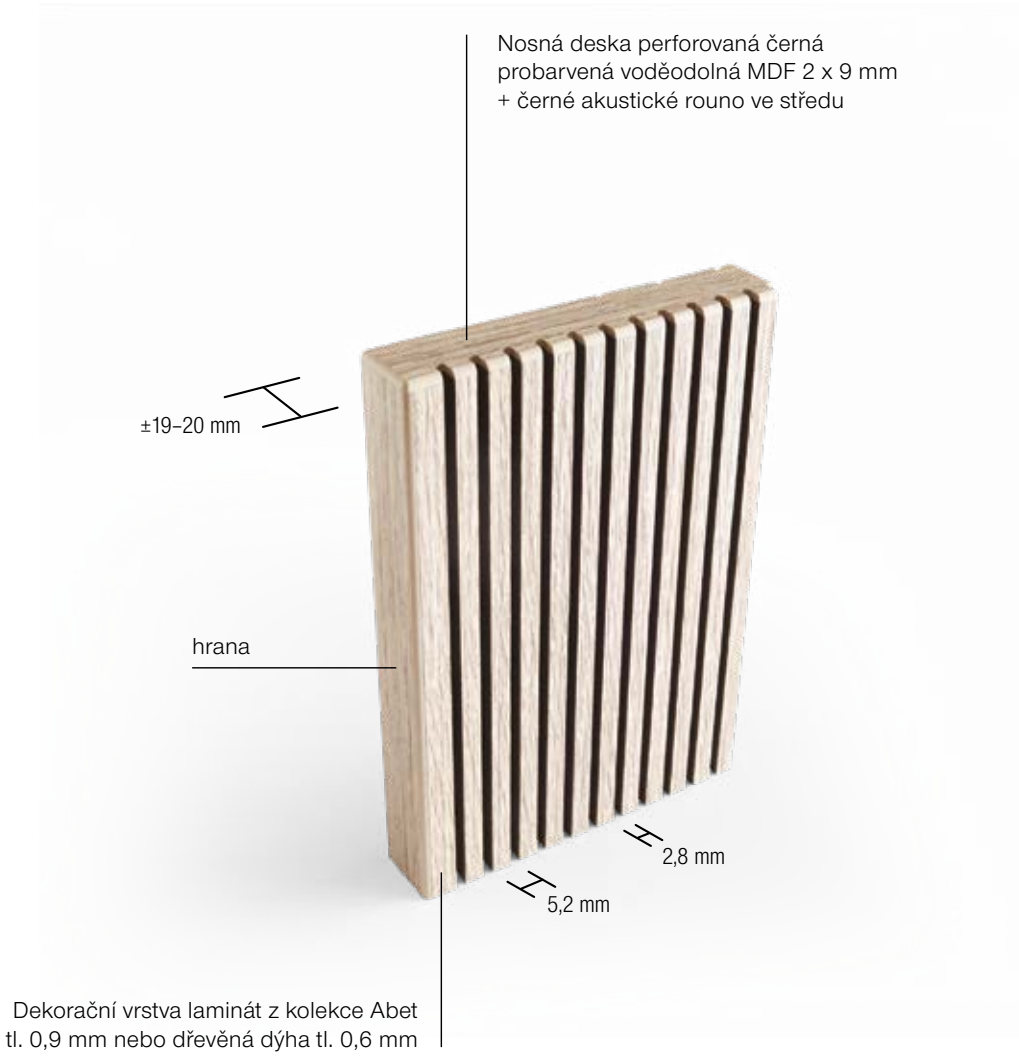



Akustické desky

TYP Dr – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami náhodný.

Standardní rozměry:
3 030 x 1 280 ±20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně

3 030 x 192 ±20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka

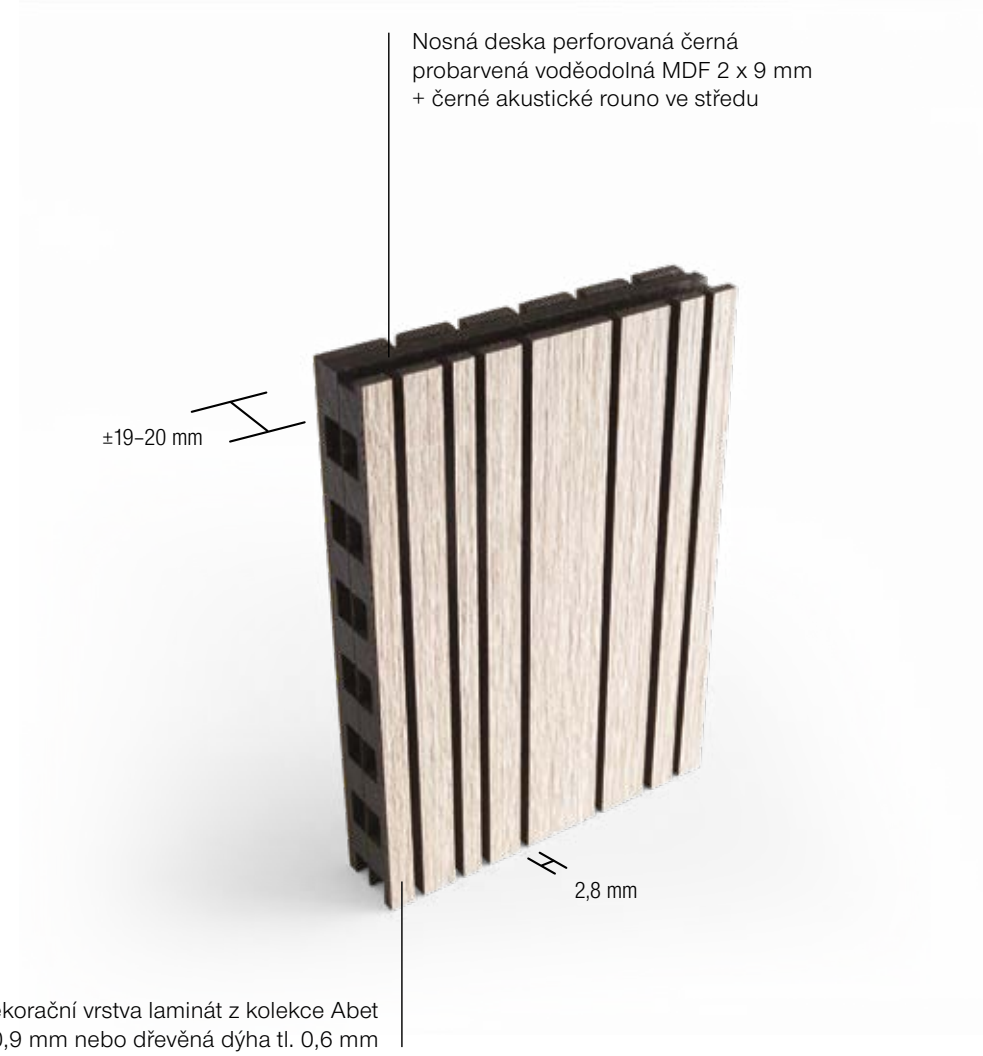

Akustické desky



TYP Dr – vhodný na dvířka

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami náhodný, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:
na míru dle konkrétních požadavků tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.

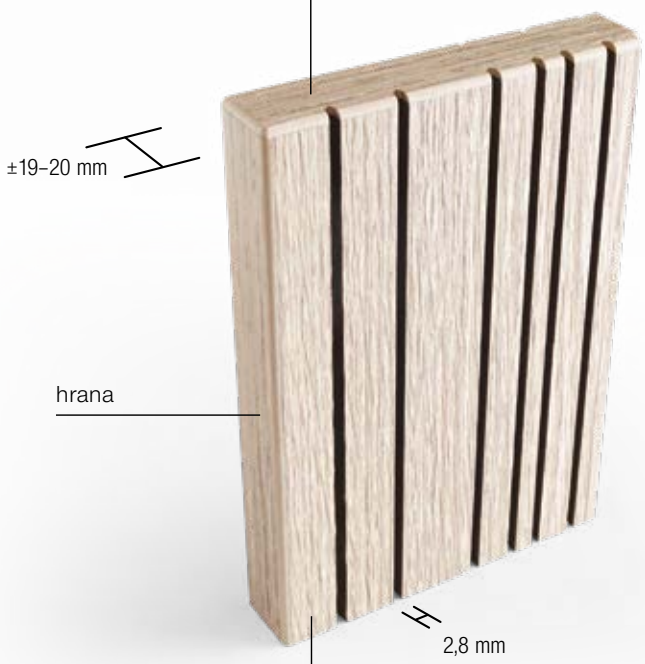



Akustické desky

TYP Dw – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 1 280 ±20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně

3 030 x 192 ±20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka

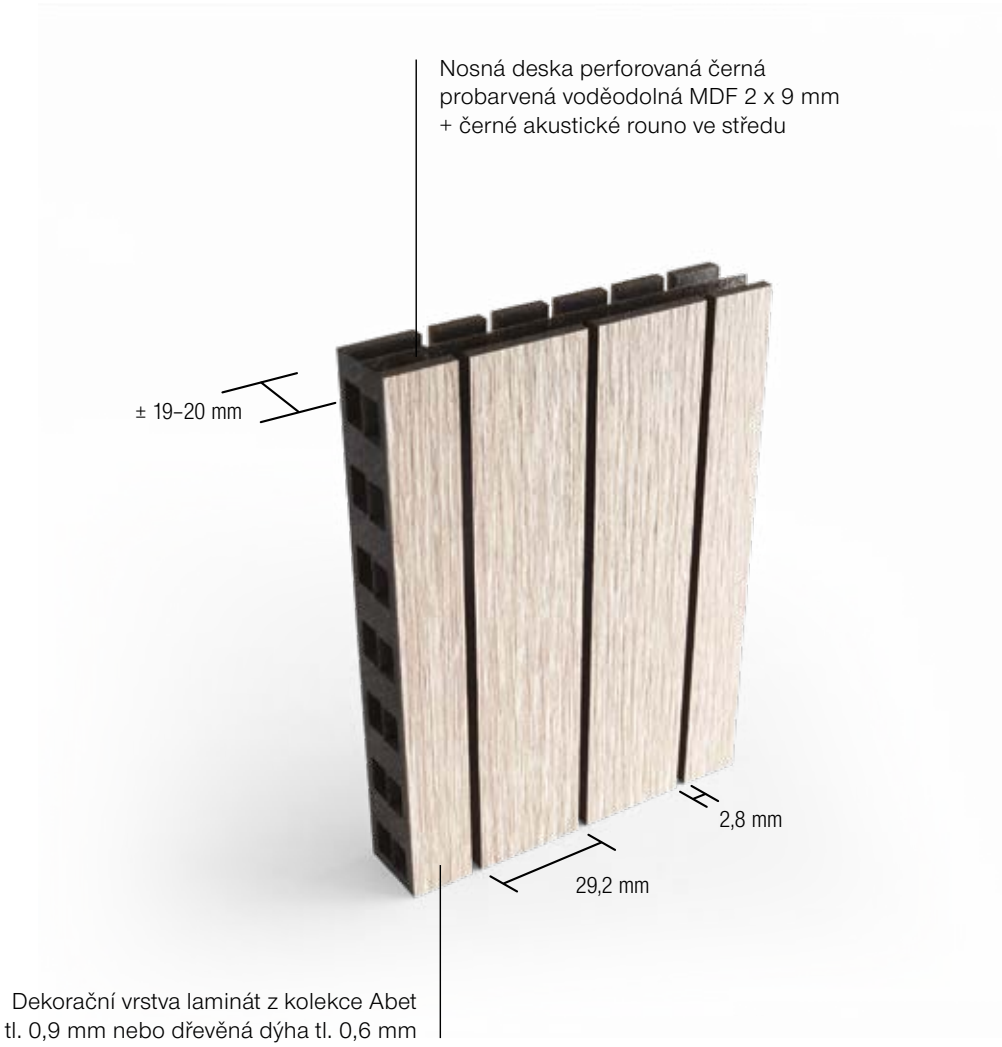

Akustické desky



TYP Dw – vhodný na dvířka

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.
Hmotnost: 10,5 kg/m^2.
Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:
na míru dle konkrétních požadavků tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.

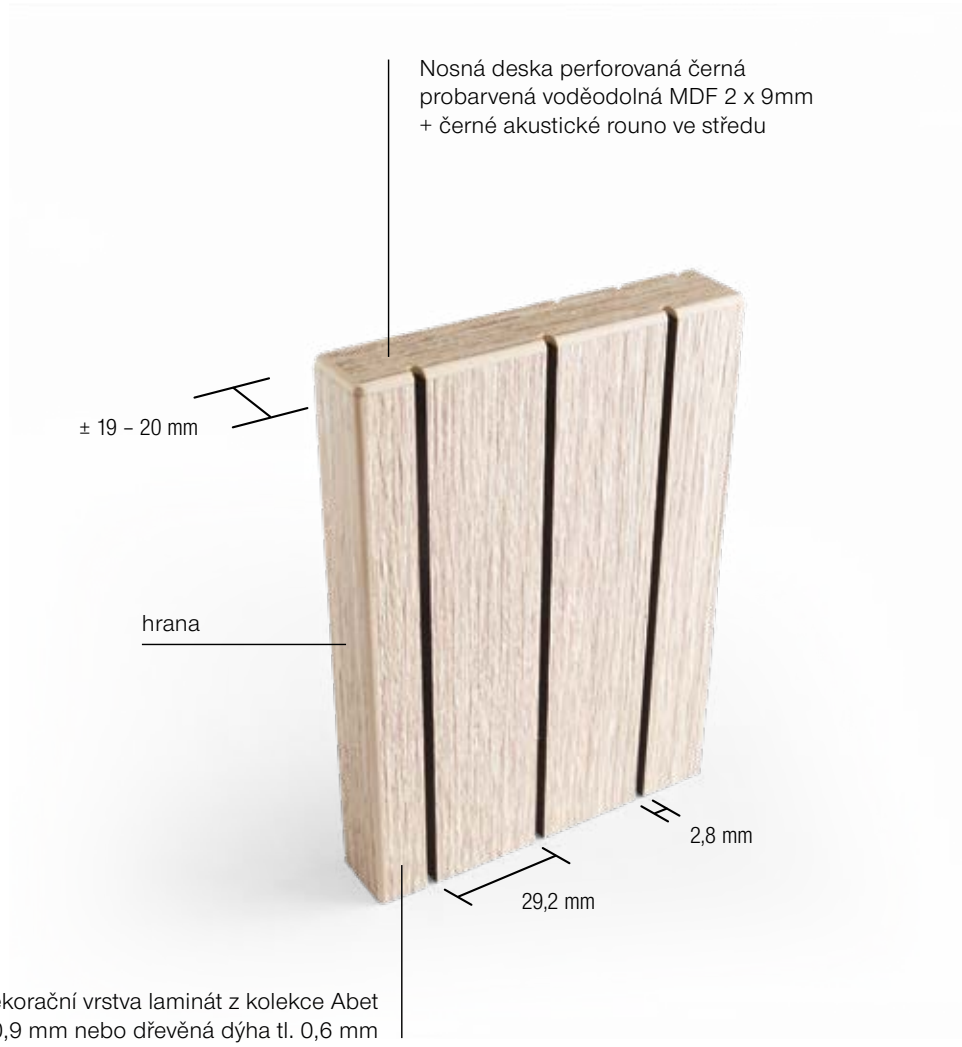



Akustické desky

TYP Z – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.
Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha + akustické rouno.
Hmotnost: 11 kg/m^2.
Perforace: 7,50 %, podélné drážky 8,5 mm, odstup mezi drážkami 23,5 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 1 280 ±18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně

3 030 x 192 ±18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka

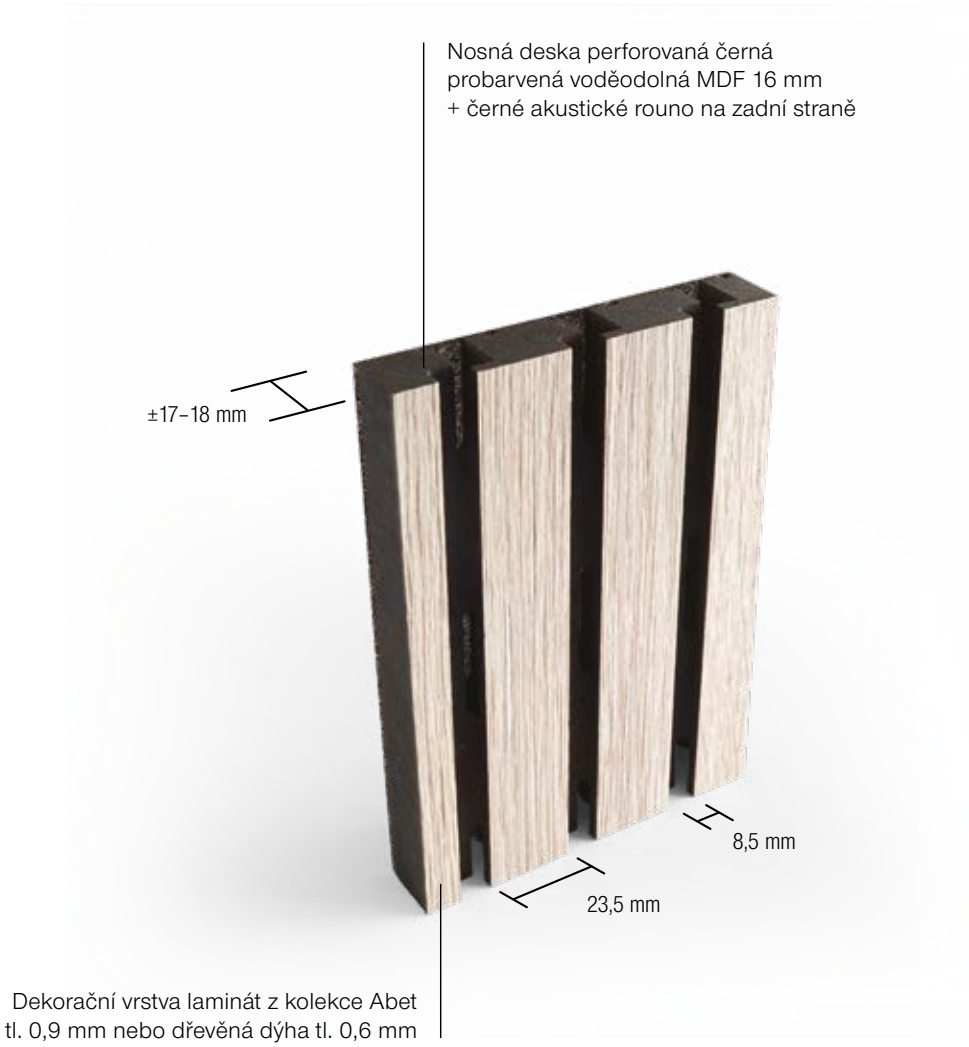

PRINT
ACOUSTICS



Akustické desky

TYP Id – vhodný na dvířka

Složení desky:
Horní vrstva: vysoce kvalitní povrch z tkaného vinylu tl. 1 m.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.
Zadní strana: vysoce kvalitní povrch z tkaného vinylu tl. 1 mm
Hmotnost: 11 kg/m^2.
Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:
na míru dle konkrétních požadavků tloušťka ±18 mm.

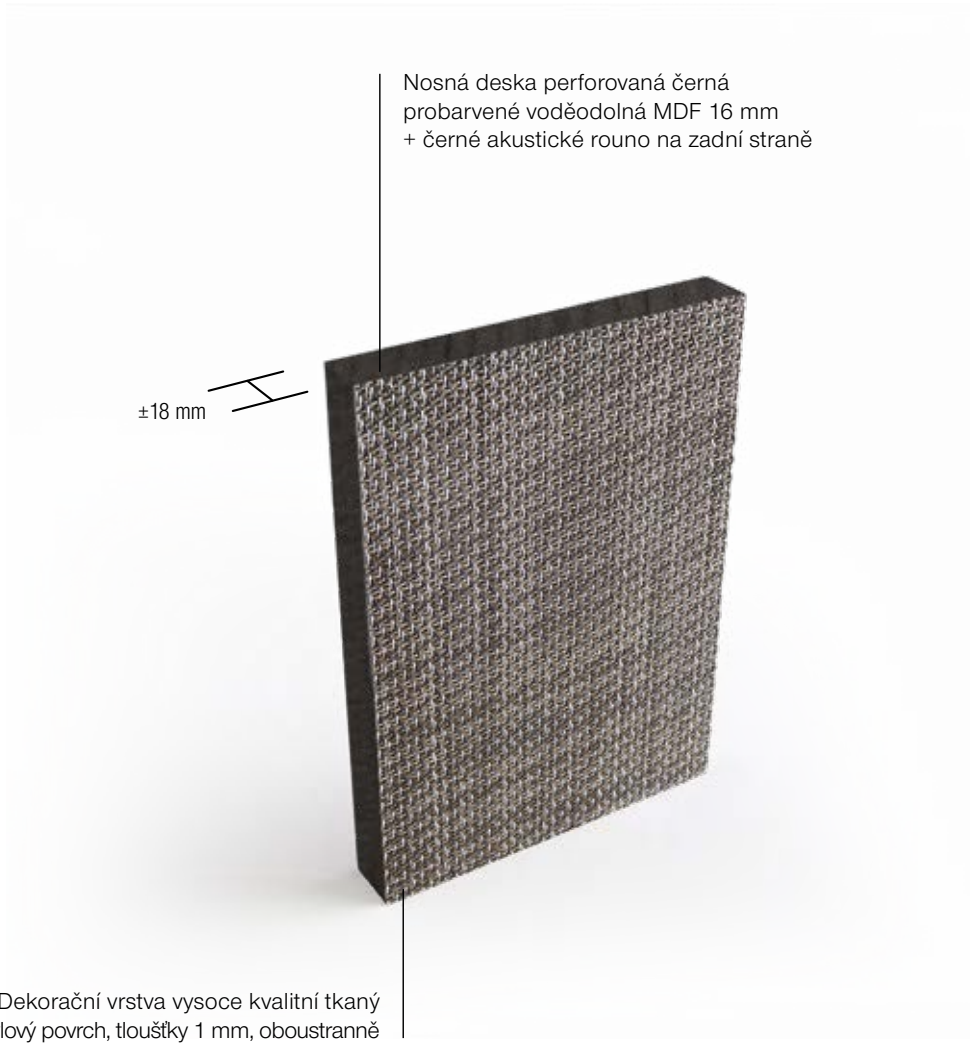

Akustické desky



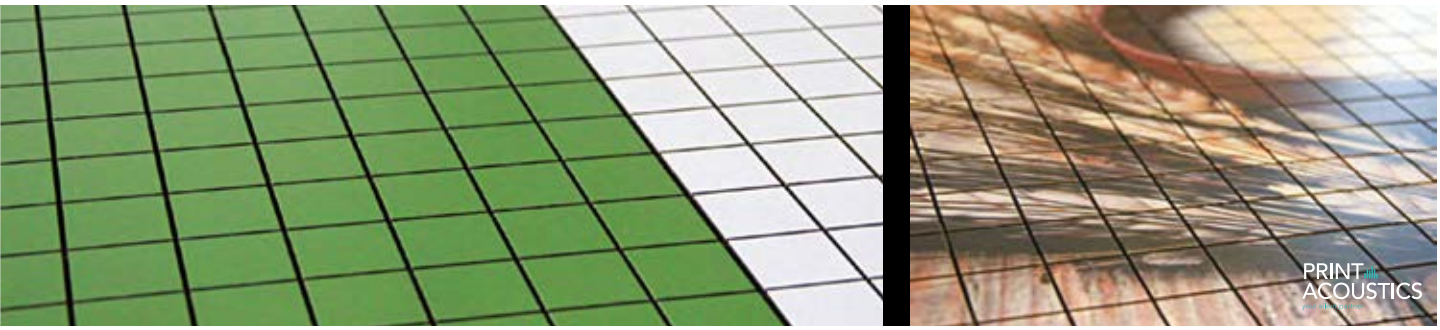

TYP T – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.
Zadní strana: protitažný laminát + akustické rouno.
Hmotnost: 11,5 kg/m^2.
Perforace: 6,80 %, čtvercový vzor, drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm.

Standardní rozměry:
3 008 x 1 280 ±18 mm (laminát).

Polodrážka po delší straně

576 x 576 ±18 mm (laminát).

Pero-drážka



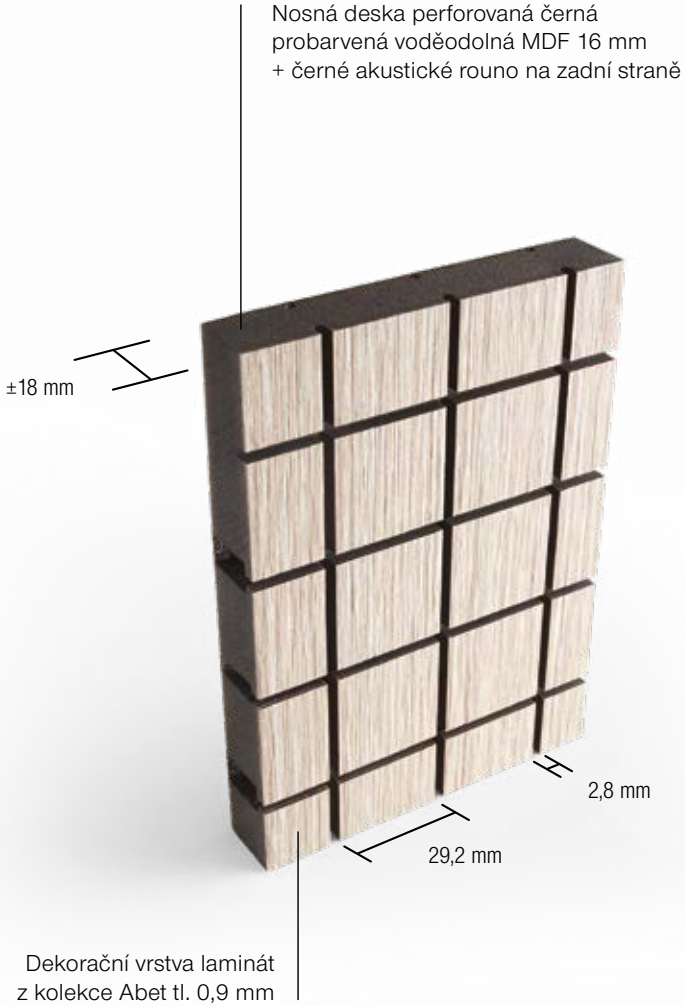



Akustické desky

TYP I – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:
Horní vrstva: vysoce kvalitní povrch z tkaného vinylu tl. 1 mm.
Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 9 mm.
Zadní strana: akustické rouno.
Hmotnost: 6 kg/m^2.
Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm.

Standardní rozměry:
3 030 x 640 x 10 mm.

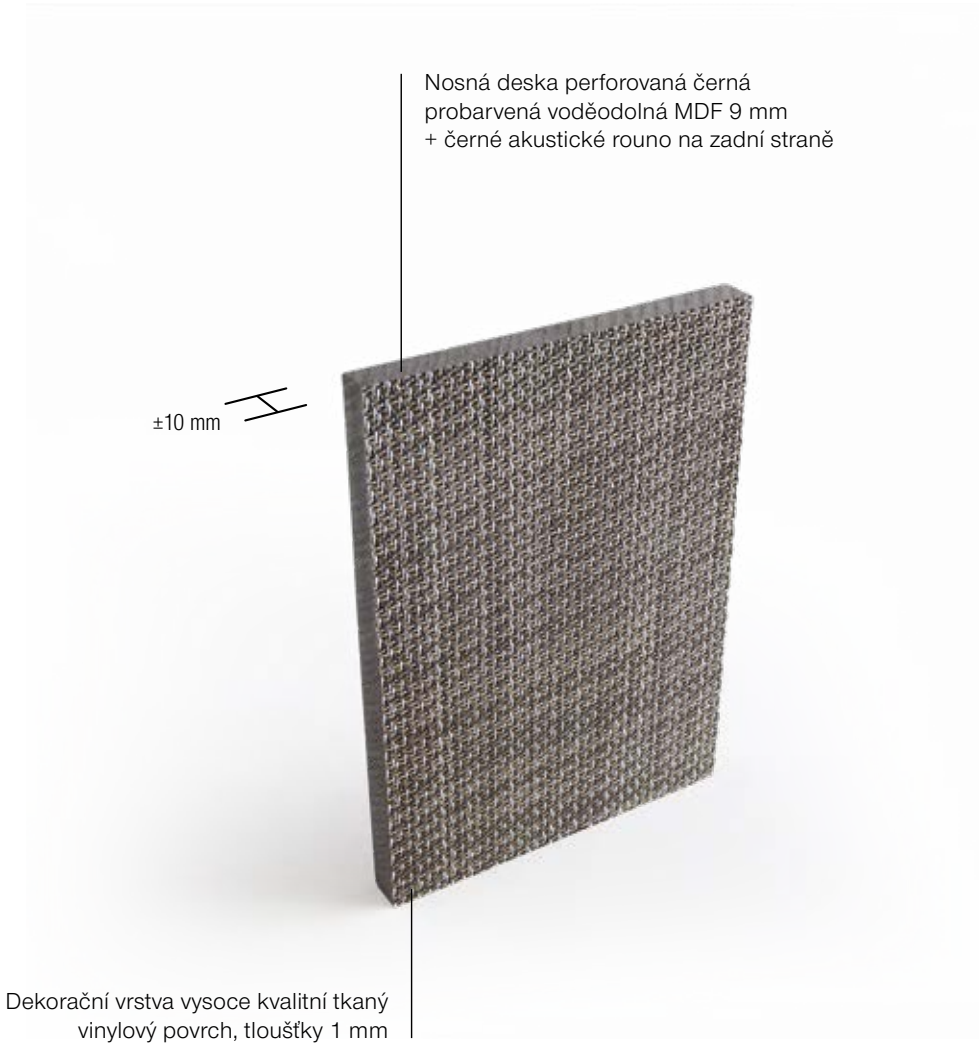

PRINT
ACOUSTICS

PRINT
ACOUSTICS
your silent partner

Akustické desky



Individuální nabídka
Můžete v ideálním poměru kombinovat estetické požadavky s akustickými vlasnostmi. Různé druhy perforací či drážkování lze kombinovat s určitými typy nosných desek a nejrůznějšími dekory, či s pravou dýhou. Formáty vycházejí buď z maximálního rozměru laminátu nebo lze zvolit akustické dílce na míru – minimalizování odpadu, optimalizované náklady.



Antistatické desky ESA

Pfleiderer
W10140 Bílá

Antistatické desky ESA



Desky pro dekorativní účely ESA – systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje.

Pro vytvoření pracoviště odpovídajícího ESD: Produkty ESA od společnosti Pfleiderer spolehlivě omezují vznik elektrostatického náboje v ochranných zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo v řídících centrálách.

Stoly, nábytek, dělicí prvky a obložení jsou bezpečně uzemněny vodivými prvky, vznikající elektrostatický náboj je kontrolovaně odveden a je omezen vznik náboje v důsledku tření. Tak máte k dispozici elektrostaticky citlivé konstrukční prvky, u nichž nehrozí nebezpečí v důsledku elektrostatického výboje.

VLASTNOSTI
Vnitřní odpor R0 – 1 x 100 – 1 x 100 ohmů (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřící napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkosti vzduchu 20–50 % (kondenzace % h).

Dostupné dekory:
W10140 Bílá,
U12188 Světle šedá.

VYRÁBÍ SE VE TŘECH PROVEDENÍCH:
DecoBoard P2 ESA je dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací. Vodivé složky zajišťují možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělujících prvků a obložení v sektoru ESD.

Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Tloušťky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimální objednací množství: 6 ks.

HPL ESA je vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatický náboj pro postformování s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou. Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD.

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Tloušťky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimální objednací množství: 10 ks.

Kompozitní prvek DTL P2 ESA je prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem odolným HPL ESA.

Formát: 2 800 x 2070 mm.
Tloušťky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimální objednací množství: 5 ks.

Pfleiderer
W10140 Bílá

Pfleiderer
U12188 Světle šedá

ANTISTATICKÉ DESKY ESA

	Formát (mm)			Struktury
	Délka	Šířka	Tloušťky	
DecoBoard P2 ESA	2800	2100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / W
HPL ESA	2800	2070	0,6 / 0,8	MP / W
DTL P2 ESA	2800	2070	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / W



Digitální tisk

Zdroj Pfleiderer

Zdroj Trachea

Digitální tisk



Vy si navrhnete vlastní motiv, my ho zrealizujeme za pomoci nejmodernější technologie digitálního tisku.

Zdroj Dekodur

DIGITÁLNÍ TISK

Foto, ilustrace, firemní logo nebo životní motto – vaše kreativita není omezena žádnými hranicemi.

Váš návrh je možné dodat na nejrůznějších nosných prvcích – laminát, přímá laminace, kompaktní deska atp. V každém provedení již od jednoho kusu.

Ještě dekorativnějšího účinku dosáhnete kombinací s vhodnou strukturou, od lesklé přes matnou až po autentickou strukturu dřeva.
Digitální tisk lze vyrobit také pro zvláštní požadavky, jako jsou vlhké prostory, lékařské ordinace nebo laboratoře.

Jak objednávat?
Vámi vybraný dekor, obrázek, fotka musí mít rozlišení alespoň 150 DPI.

Data můžete poslat e-mailem, poštou na DVD, flash paměti ve formátu, který lze otevřít ve Photoshopu.
Pokud váš motiv obsahuje nějaké základní barvy, je dobré doplnit u nich RAL, NCS nebo Pantone označení.

Formát individuálního dekoru závisí na typu zvoleného nosiče. Samozřejmostí je sesazení více formátů k sobě a vytvoření tak jednoho velkého obrazu.

Rádi vám zpracujeme individuální nabídku.

Spolupracujeme s těmito výrobci:

PFLEIDERER
dekodur LAMINATE TECHNOLOGY
Trachea
WESTAG & GETALIT AG

Zdroj Trachea

Zdroj Trachea



Vzorkovníky

Kamenná dýha – vzorkovník
kód: VZP0082



GetaCore® – krabička
kód: 117991

GetaCore® – klapkarta
kód: 389573

GetaCore® – krabička
kód: 391982

Dekorakryl Deluxe, vzorník
kód: 197725

Dekorakryl classic, vzorník
kód: 345102

Dekorakryl stone, vzorník
kód: 228575



A4 SIBU na vyžádání
kód: 318813

Sibu 2018, kolekce vzorníků
kód: 358313

Vzorkovník – Akustické desky Akustik+
kód: 253337

Vzorkovník – Akustické desky Tripaco
kód: 253338

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Dēmos

Vše pro výrobu nábytku

Inspirace
pro práci a život

Příval inspirujícího čtení
do vaší poštovní schránky

40 STRAN INSPIRACE, TIPŮ A RAD!

Inspirující články, reportáže z veletrhů, tipy na nákup a také pravidelná soutěž o zajímavé ceny, to vše vás zabaví, obohatí a zorientuje v moři informací z nábytkářského světa i z obyčejného života. Žádejte na provozovnách Démos nebo pište na **marketing@demos.cz**

www.demos-trade.com

6

6.1

Lesky a maty

Lesky a maty	6.3–6.4
Nabídka lesklých a matných materiálů	6.5–6.6
Lesklé materiály Tecnoglas SENOSAN	6.7–6.12
Lesklé materiály Pfleiderer DTL a DTDL	6.13–6.16
Matné materiály Pfleiderer DTL a HPL	6.17–6.20
Matné materiály Pfleiderer DTDL	6.21
EGGER PerfectSense Gloss	6.23–6.24
EGGER PerfectSense Matt	6.25–6.26
EGGER ST30	6.27–6.28
KRONOSPAN Acrylic Gloss AG/Acrylic Matt AM	6.29
KRONOSPAN Mirror gloss	6.30–6.32
Rauvisio Crystal	6.33–6.36
Vzorkovníky	6.37–6.38

Lesky a maty

Vhodně zvolený lesk dokáže v interiéru navodit atmosféru moderního a luxusního prostředí, malému prostoru může přidat na velikosti, světlosti. Péče o lesklý nábytek není nijak náročná, jen je třeba držet se zásad doporučených výrobcem.

Matné povrchy působí naopak vřele, vyvolávají pocit útulnosti a domáckosti a nepoutají na sebe tolik pozornosti. Uplatnění najdou jak v kuchyni či jídelně, tak při výrobě hodně namáhaného nábytku – zvolíte-li kvalitní materiál, například laminát či desku potaženou laminátem. Oceníte je například v dětském pokoji, kdy drobné oděrky nebo otisky nenechavých prstíků nebudou vidět. A chcete-li dosáhnout kontrastu, kombinujte!

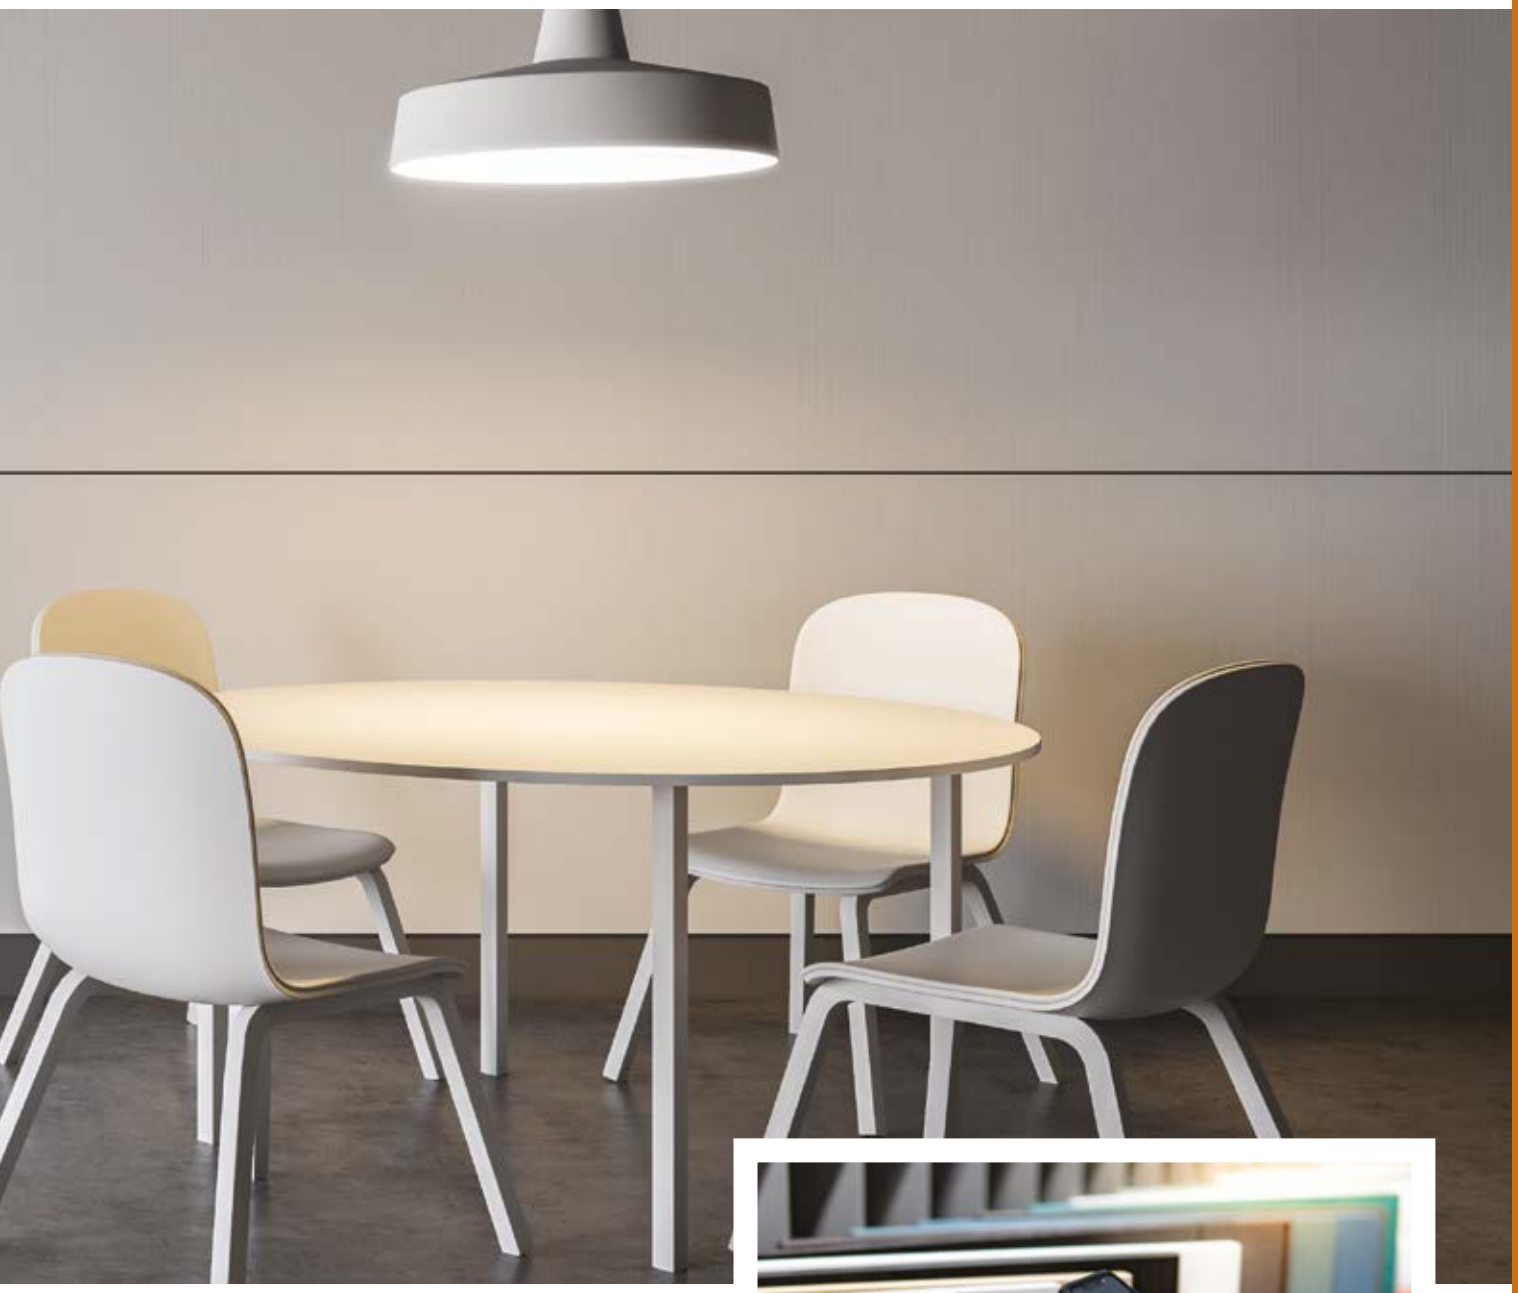

Nabídka lesklých materiálů

Lesklé materiály jsou již několik let velmi oblíbené nejen jako čelní plochy v kuchyních, ale také v obývacích pokojích, koupelnách a v neposlední řadě také v komerčních prostorech.

Při výběru vhodného materiálu je nutné zvážit všechna pro a proti jednotlivých materiálů. Dá se říci, že každý materiál v něčem vyniká a v něčem je naopak slabší. Pro snadnou orientaci ve vlastnostech jednotlivých materiálů jsme připravili orientační srovnání, které pomocí hvězdiček ukazuje vlastnosti jednotlivých materiálů. Ze srovnání je patrné, že TOP produktem z hlediska kvality povrchu je produkt s názvem TecnoGlas Senosan a na opačné straně v takovém hodnocení stojí produkt DTD laminovaná EGGER ST 30, který nalezne své uplatnění díky své přijatelné ceně kupříkladu na korpusových částech nábytku. Pokud máte v úmyslu lesklý povrch použít také na horizontálních plochách, jako jsou stoly a pulty, je nejlepší volbou deska potažená laminátem (DTL) od firmy Pfleiderer.

HODNOCENÉ PARAMETRY:

Kvalita povrchu – vzhledové vlastnosti, jako rovinatost, stupeň lesku, celkový vzhled desky.

Odolnost – schopnost povrchu odolávat většímu zatížení, poškrábání a opotřebení.

Cenová výhodnost – zhodnocení cenové úrovně produktu.

TECNOGLAS SENOSAN HGN

Stupeň lesku ★★★★★
Odolnost ★☆☆☆☆

V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

TECNOGLAS SENOSAN HGS

Stupeň lesku ★★★★☆
Odolnost ★★☆☆☆

V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

REHAU RAUVISIO Crystal

Stupeň lesku ★★★★★
Odolnost ★★★★☆

V katalogu najdete na str. 6.33–6.36

EGGER PerfectSense Gloss

Stupeň lesku ★★★★☆
Odolnost ★★☆☆☆

V katalogu najdete na str. 6.23–6.24

Pfleiderer DTL – HG

Stupeň lesku ★★★☆☆
Odolnost ★★★★★

V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

Pfleiderer DTDL – HG přímá laminace

Stupeň lesku ★★★☆☆
Odolnost ★★★★☆

V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

ACRYLIC GLOSS

Stupeň lesku ★★★★★
Odolnost ★★★★★

V katalogu najdete na str. 6.29

MIRROR GLOSS – DTDL

Stupeň lesku ★★★☆☆
Odolnost ★★★★☆

V katalogu najdete na str. 6.30–6.32

Nabídka matných materiálů

Materiály v povrchové úpravě MAT jsou v posledních letech stále populárnější. O tom svědčí také stále se rozrůstající nabídka této povrchové struktury u předních světových výrobců materiálů pro výrobu nábytku.

Ještě více, než u lesklých materiálů, je zde nutné zvážit vlastnosti jednotlivých materiálů. Důvodem je, že matné povrchy jsou velmi náchylné na poškrábání a také na nich zůstávají stopy po ohmatání. Je možné si vybrat z široké palety jiných výrobků, které jistě uspokojí vaše potřeby a požadavky. Jelikož matné materiály se vyskytují mezi laminovanými deskami, lamináty, ale také lakovanými deskami, naleznete jednotlivé produkty v rámci různých kapitol tohoto katalogu. Níže naleznete odkaz na konkrétní strany v katalogu.

HODNOCENÉ PARAMETRY:

Kvalita povrchu – vzhledové vlastnosti, jako rovinatost, kvalita matu, celkový vzhled desky.

Odolnost – schopnost povrchu odolávat většímu zatížení, poškrábaní a opotřebení.

Cenová výhodnost – zhodnocení cenové úrovně produktu.

Pfleiderer DTL, HPL – XM

Stupeň matu ★★★★★

Odolnost ★★★★★

Odolnost proti otiskům prstů: ANO

V katalogu najdete na str. 6.17–6.20

Pfleiderer DTDL – ML

Stupeň matu ★★★☆☆

Odolnost ★★★☆☆

Odolnost proti otiskům prstů: NE

V katalogu najdete na str. 6.21

EGGER PerfectSense Matt

Stupeň matu ★★★★★

Odolnost ★★☆☆☆

Odolnost proti otiskům prstů: ANO

V katalogu najdete na str. 6.25–6.26

EGGER ST9, KRONOSPAN SU – DTDL

Stupeň matu ★☆☆☆☆

Odolnost ★★★☆☆

Odolnost proti otiskům prstů: NE

V katalogu najdete v kapitole 1

REHAU – RAUVISIO Crystal Matt

Stupeň matu ★★★★☆

Odolnost ★★★★☆

Odolnost proti otiskům prstů: ANO

V katalogu najdete na str. 6.33–6.36

ACRYLIC MATT

Stupeň matu ★★★★★

Odolnost ★★★★☆

Odolnost proti otiskům prstů: NE

V katalogu najdete na str. 6.29

Lesklé materiály
TECNOGLAS SENOSAN

TecnoGlas Senosan HGS
2824

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN

TecnoGlas

Rakouská firma TischlerZentrum nabízí širokou škálu materiálu na výrobu nábytku, ať už se jedná o celodesky nebo dílce zhotovené přímo na míru. Kulaté, oválné nebo jiné speciální tvary jsou zpracovány na nejmodernějších CNC strojích. Samozřejmostí je také poradenství v závislosti na požadavcích zákazníků.

Důležitá je rovněž kvalita zpracovávaného materiálu, jeho povrchu, což je u lesků priorita. Široká paleta barev, vzorů a struktur z nabídky TZ dá vašemu nábytku moderní vzhled. Veškeré zpracovávané materiály jsou výhradně od dodavatelů v rámci EU.

Lesklé akrylátové fólie TecnoGlas Senosan jsou lisovány nejčastěji na MDF nosič, na přání je možné zvolit dřevotřísku, překližku, voštinu nebo jiné typy speciálních lehčených desek. K lepení fólií je používáno speciálně vyvinuté PUR lepidlo, díky němuž je lesklý povrch klidný a bez efektu pomerančové kůry.

Preforming je specifická metoda hranění, kdy hrany dílce jsou obaleny povrchovou dekorační fólií. Tato metoda může být použita u protilehlých stran nábytkového dílce. Výhodou je, že nejsou vidět spoje hran.

V současné době je Preforming nabízen v těchto verzích:

- Preforming (30°, 45°, 90°)
- Preforming Plus (22°)

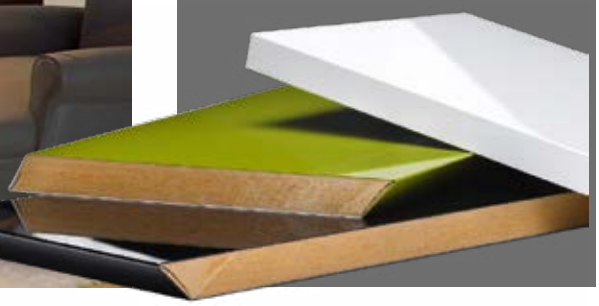

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN

Materiál – TecnoGlas Senosan HGN, TecnoGlas Senosan HGS

Jsou fólie z materiálu ABS, na nichž je vrstva akrylátu, který má za následek vysoký stupeň lesku plně srovnatelný s materiály jako jsou sklo nebo laky. Tyto fólie jsou lisovány na nosiče a mohou být v provedení jednostranném i oboustranném. V případě jednostranného provedení je z druhé strany melaminový povrch.

TecnoGlas Senosan HGS má vyšší odolnost proti poškrábání.

Doporučení:
Materiál Senosan HGN a Senosan HGS doporučujeme používat pouze na svislé plochy.

TecnoGlas Senosan HGN

TecnoGlas Senosan HGS

TecnoGlas Senosan HGN Preforming

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN

ROZMĚR	2800 x 1300 mm
TLOUŠŤKY	18,2–19 mm
NOSNÁ DESKA	MDF

Číslo dekoru/objednací kód najdete na str. 6.12

SKLADOVÁ KOLEKCE Dëmos

0801
RAL 9016 / NCS S0500-N

0802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R

0803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)

0804
RAL 9022

0806

0807
RAL 3005 / NCS S3060R

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN

0808

2801
RAL 9016 / NCS S0500-N
HGS – Odolný proti poškrábání

2802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R
HGS – Odolný proti poškrábání

2803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)
HGS – Odolný proti poškrábání

2805
HGS – Odolný proti poškrábání

2811
HGS – Odolný proti poškrábání

2824
HGS – Odolný proti poškrábání

Víte, že si u nás můžete objednat nábytková DVÍŘKA NA MÍRU z materiálu TecnoGlas Senosan?

Dle vašeho výběru, s dovozem na provozovnu Démos zdarma!
Nabídku dvířek najdete na str. 8.5–8.6

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN

DODACÍ POŘÁDEK LESKLÉ DESKY TECNOGLAS SENOSAN

MDF DESKA POTAŽENÁ AKRYLÁTOVOU FÓLIÍ

				Akryl 2800 x 1300 x ..	Akryl 2800 x 1300 x ..	Hrany Senosan (tl. hran cca 0,7–1 mm)	
	Dekor	Název dekoru	Struktura	19,1 mm (jednostranná)	18,2–19 mm*	23 mm	45 nebo 53 mm
	0801	Bílá	HGN	92209	92204	372491	372492
	0802	Bílá krémová	HGN	92241	92203	372497	372499
	0804	Stříbrná	HGN	ⓘ	92240	92261	ⓘ
	0806	Antracit	HGN	ⓘ	92239	92260	92278
	2801P	Bílá	HGS	403075	403076	372491	372492
	2802	Bílá krémová	HGS	ⓘ	180595	372497	372499
	2803	Černá	HGS	ⓘ	178552	374142	374143
	2805	Vanilka světlá	HGS	ⓘ	211054	212746	213240
	2811P	Béžová	HGS	ⓘ	403081	372484	92273

* Tloušťka desek Senosan se podle dekoru mírně liší, přesnou tloušťku zjistíte v popisu karty na www.demos24plus.com, HGN – vysoký lesk, HGS – zvýšená odolnost proti poškrábání. Desky dodáváme s ochrannou fólií.

ULTRA GLOSS SUPERPOLISH SET PRO LEŠTĚNÍ LESKLÝCH FÓLIÍ

Čištění: používejte pouze antistatické přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje. Doporučujeme použít náš leštící přípravek řady SENOSAN Ultra Gloss Superpolish – DGS při údržbě povrchu, aby se zamezilo poškrábání. Přípravek naneste na bavlněnou tkaninu a rovnoměrně rozetřete po celé ploše. Stačí pouze malé množství přípravku – je vysoce efektivní. Nechte působit a po 20 minutách povrch přeleštěte.

ÚDRŽBA: Doporučujeme ihned po odstranění ochranné fólie použít Ultra Gloss Superpolish – DGS. Výrobek je ekologicky nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyní.

SENOSAN Set pro leštění fólií	92263

ⓘ Položka na dotaz 12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

U12007

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

ROZMĚR	DTL – 2800 x 2070 mm, DTDL – 2800 x 2100 mm
TLOUŠŤKY	DTL – 18,6 mm, DTDL – 18 mm
NOSNÁ DESKA	Dřevotříska

Číslo dekoru/objednací kód najdete na str. 6.15

Materiál – PFLEIDERER DTL HG
(deska potažená laminátem ve vysokém lesku)

Pro silně namáhané plochy se dá doporučit produkt německého výrobce firmy Pfleiderer – DTL (deska potažená laminátem). Vyniká zejména vysokou odolností, ta je dosažena použitím laminátu.

(+) Povrch tvořen laminátem, který patří u lesklých materiálů k nejodolnějším!
(+) Přijatelný stupeň lesku.

Materiál – PFLEIDERER DTDL HG
(přímá laminace ve vysokém lesku).

Ekonomická varianta k desce potažené laminátem DTL. Skladem ve třech dekorech.

(+) Cena.

Desky jsou dodávány vč. ochranné fólie.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

U11523
NCS S0804-Y50R

F70014
NCS S7502-B

U11027
NCS S0505-R60B

LESKY A MATY

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

PFLEIDERER

DODACÍ POŘÁDEK PFLEIDERER DTL

SKLADOVÁ KOLEKCE – Dëmos

PFLEIDERER DTL

DTL deska potažená laminátem – nejvyšší odolnost proti poškrábání, vysoký stupeň lesku
DTDL deska v provedení přímá laminace – lesk odolnost menší než u DTL (výhodná cena)

	Dekor	Název dekoru	Struktura	DTDL 2800 x 2100 x ..	DTL 2800 x 2070..		Laminát 2800 x 2070	ABS hrany	
				18 mm	10 mm	18,6 mm	0,8 mm	22 x 1 mm	42 x 1 mm
	U11003	Bílá	HG lesk	131934	58827	67268	109340	114992	119813
	U12007	Černá	HG lesk	152864	115991	68722	65130	79041	115117
	U11523	Magnolia	HG lesk	ⓘ	ⓘ	146962	ⓘ	161084	–
	F70014	Antracit metalický	HG lesk	ⓘ	116007	69332	109350	67295	67341
	U11027	Bílá zářivá	HG lesk	234644	ⓘ	236095	ⓘ	115023	–

ⓘ Položka na dotaz 12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Dalších více jak **200 dekorů**
v různých formátech a tloušťkách nejen na dřevotřísce, dostupných na objednávku. Volit můžete laminátem potaženou MDF desku, dřevotřískovou desku a MDF desku Pyroex, nosiče do vlhkého prostředí aj.

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL

XTreme robustní,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásný.

U16002 XM Congo

ROZMĚR	DTL – 3050 x 1300 mm, 4100 x 1300 mm
	HPL – 4100 x 1300 mm
TLOUŠŤKY	DTL – 19 mm, HPL – 0,8 mm
NOSNÁ DESKA	Dřevotříska

XTREME MATT – tak okouzluje optikou s dosud nebývalou enormní barevnou transparencí a hloubkou – a příjemně teplou, sametově měkkou haptikou.

Ačkoliv matný, neodráživý povrch působí obzvlášť jemně, ukazuje se, že tato struktura snese velké zatížení, je velmi odolná a snadno udržovatelná. Teplý, „měkký“ povrch vyzývá k dotyku – nezůstávají však na něm žádné otisky prstů ani mastné stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy. Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům.

Vlastnosti struktury XTreme Matt

- enormní barevná transparentnost a hloubka, příjemně teplá
- sametově jemná na dotyk – a přitom zatižitelná, odolná a jednoduchá na údržbu
- odolný, elektronickým paprskem tvrzený povrch
- odolná otiskům prstů a mastným skvrnám
- pro horizontální i vertikální použití
- snadné odstranění běžných každodenních nečistot
- homogenní a tedy hygienický povrch
- odolný vůči běžným čisticím prostředkům používaným v domácnosti, chemikáliím, rozpouštědlům a dezinfekčním prostředkům

Typickými oblastmi použití jsou obklady stěn a dveří při realizaci interiérů, výroba nábytku a veřejné prostory, např. restaurace, lékařské ordinace, mateřské školy.

Dostupné dekory
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
Dveřní formát 2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
HPL Solid (s probarveným jádrem)
4 100 x 1 300 x 0,8 mm, ostatní
na poptávku.

Desky i laminaty jsou dodávány včetně ochranné fólie.

Duropal XTreme Plus je atraktivní super matný povrch, ideální pro vodorovné, vysoce namáhané povrchy. Vyznačuje se hluboce matným povrchem s nízkým odrazem světla. Povrch je na omak příjemně teplý a hedvábný. Na povrchu nezůstávají otisky prstů a jeho čištění je velmi snadné.

Tyto vlastnosti dělají ze struktury XP velmi odolnou arobustní strukturu. Povrch je zdravotně nezávadný, může přijít do styku s potravinami. Odolnost XTreme plus proti poškrábání zdaleka převyšuje odolnost srovnatelných matných povrchů a díky těmto výhodám je ideální pro následující použití:

- vysoce namáhané plochy v interiéru (dveře, obklady zdí)
- výroba nábytku, vybavení obchodů
- vhodný jak pro svislé, tak vodorovné aplikace

Strukturu XP není možné posformovat.

Formát laminátu:
4 100 x 1 300 x 0,8 mm
Laminát je dodáván včetně ochranné folie.

Kromě laminátů lze strukturu XM dodat také jako DTL (desku potaženou laminátem) nebo pracovní desku.

Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL

R20021

R24029

R24053

U11026
RAL 9016 / NCS S0502-G50Y

U11027
NCS S0505-R60B

U11102
RAL 9003 / NCS 0502-G50Y

U11509
NCS S0505-Y20R

U12000
RAL 9005 / NCS S8502-B

U12155

U12168
NCS S2002-Y50R

U12188
RAL 7035 / NCS S2000-N

U12211
NCS S7005-Y50R

Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL

U12290
NCS S6502B

U12986

U15193
NCS S6005-Y20R

U16002
NCS S4005-Y50R

U17005
RAL 3000 / NCS S2070-Y90R

U17013
NCS S0520-R20B

U18010
NCS S0040-B

U18014
NCS S4040-B

U19502
NCS S4040-G40Y

U19508
NCS S1050-G40Y

SKLADOVÁ KOLEKCE

Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Matné materiály PFLEIDERER DTDL

PFLEIDERER

Puristický, supermatný, sametový.

ROZMĚR	2800 x 2100 mm
TLOUŠŤKY	18 mm
NOSNÁ DESKA	Dřevotříska

Číslo dekoru/objednací kód najdete na str. 6.21

Struktura ML – Matný lak – díky nízkému matnému odlesku se jedná o vysoce moderní výjimečný a působivý povrch. Laminované dřevotřískové desky jsou tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva povrchově upravené impregnovaným dekorativním papírem. Bezespornou výhodou tohoto typu produktu je cenová dostupnost při ucházející kvalitě matného povrchu. Desky jsou opatřené ochrannou fólií, nejsou ošetřeny technologií zabraňující otiskům prstů.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

	Dekor	Název dekoru	Struktura	Formát 2800 x 2100 mm	ABS hrany	
				18 mm	22 x 1,3 mm	43 x 1,3 mm
	U11003	Bílá	ML	180797	188952	188956
	U12007	Černá	ML	198392	212906	212907

ⓘ Položka na dotaz 12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

PerfectSense: Pro prémiový vzhled.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

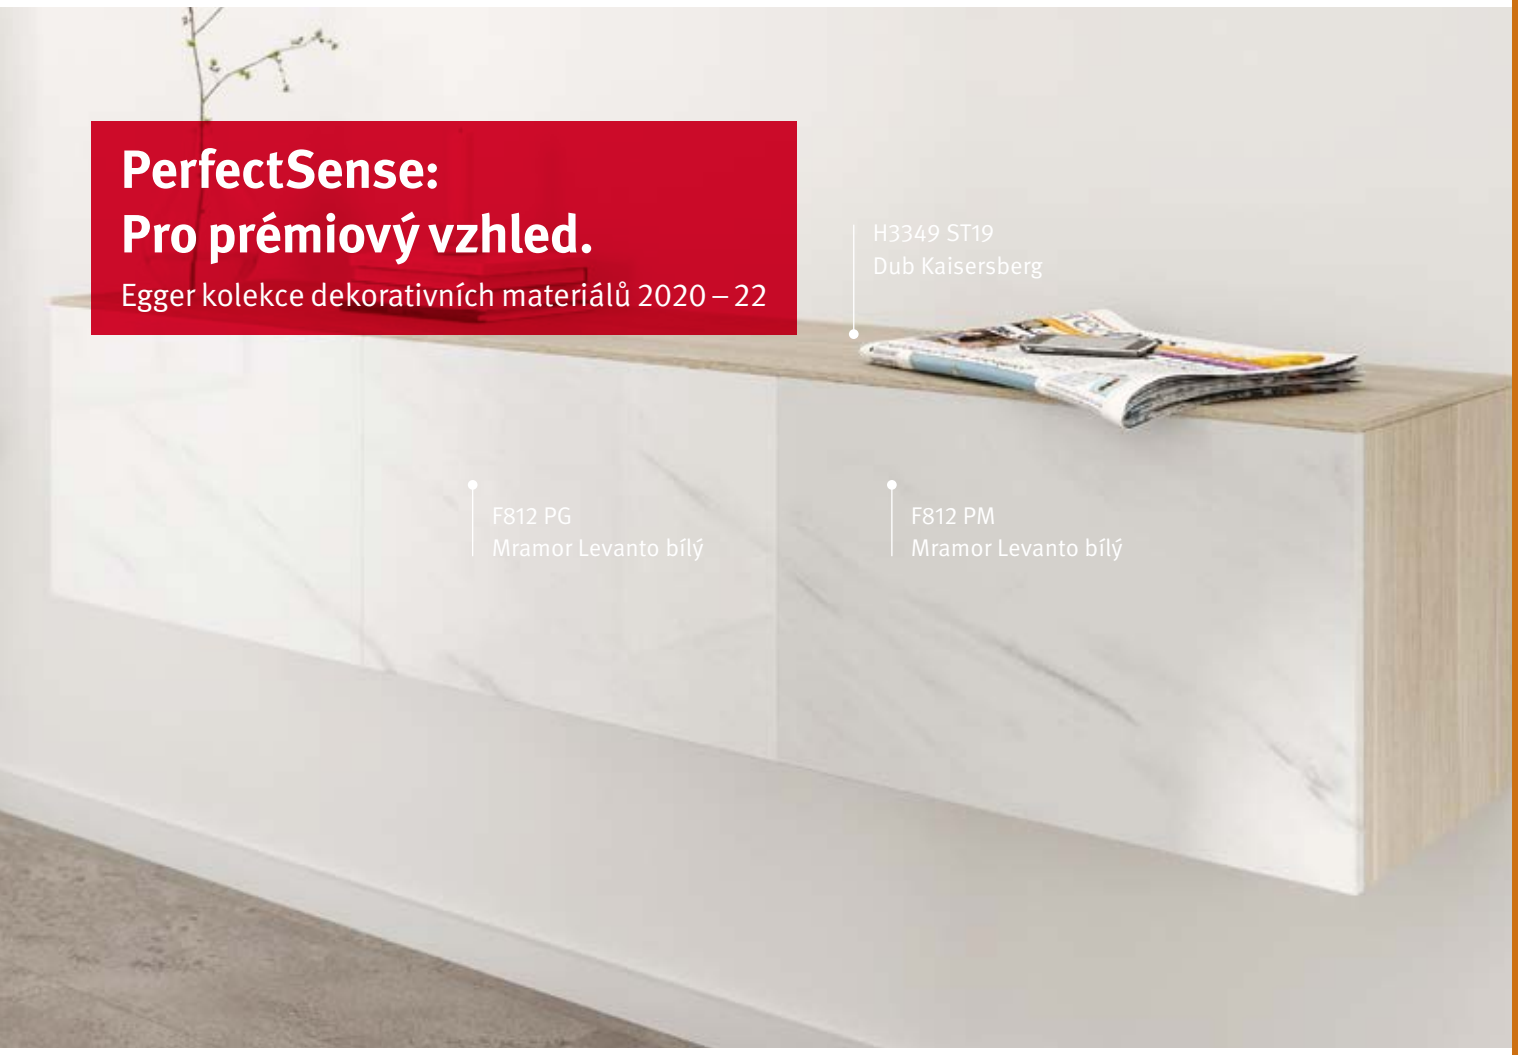

Lakované desky PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss (PG) oslňuje svým vysokým leskem a představuje čistý luxus. Pokoje vypadají světlejší a větší díky jeho vysokému stupni lesku a jeho reflexní povaze. Laminát se strukturou HG je k dispozici pro sladění s dekory ve vysokém lesku PerfectSense Gloss. Stupeň lesku se může lišit.

Výhody:

- PerfectSense Gloss je ideální pro vytváření exkluzivních a moderních designů nábytku
- PerfectSense Gloss zaujme svým dokonalým povrchem a vysokému stupni lesku s mimořádnou hloubkou i svou extrémně reflexní povahou.

» Více informací na www.egger.com/perfectsense-gloss

Lakované desky PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt (PM) je se svým mimořádně matným, sametovým povrchem v úpravě nezanechávající otisky prstů v souladu s nejnovějšími trendy. Dotýkat se povrchu je rozhodně povoleno.

Výhody:

- Matný povrch s ochranou proti otiskům prstů dle současných trendů
- Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek PerfectSense Matt zabraňuje vzniku otisků prstů i na často používaných plochách, jako jsou dvířka bez madel
- Snadná údržba a čištění

» Více informací na www.egger.com/perfectsense-matt

Lesklé materiály PerfectSense Gloss

ROZMĚR	2800 x 2070 mm
TLOUŠŤKY	18 mm
NOSNÁ DESKA	MDF E1
PROVEDENÍ	PerfectSense lesk PG, zadní strana ST9

Číslo dekoru/objednací kód najdete na str. 6.24

Lesklé materiály PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou úpravou ve vysokém lesku. Splňuje požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které se objevují v některých sofistikovanějších obytných a komerčných prostorách včetně luxusního designu prodejen a nábytku. Možnosti využití zahrnují obklady stěn, šatní skříně, posuvné dveře nebo čelní plochy nábytku. PerfectSense gloss vyniká zrcadlovým leskem a dokonale hladkým povrchem.

SKLADOVÁ KOLEKCIA – Dēmos Všetko pre výrobu nábytku

F206 / 18 mm

U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N

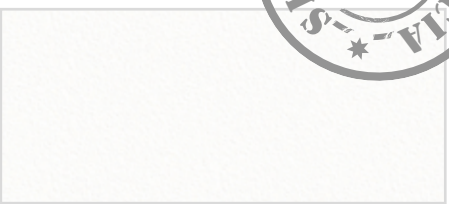

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

DODACÍ POŘÁDEK EGGER PERFECTSENSE GLOSS

	Dekor	Název dekoru	MDF 2800 x 2070 x 18 mm	Laminát 2800 x 1300 x 0,8 mm	ABS Hrany
			PerfectSense gloss/ST9	PG	23 x 1 mm
	F206	Pietra Grigia černá	396065		398916
	U999	Černá	396064		313887
	W1100	Alpská bílá	396063		311593

Všechny dekory z kolekce EGGER se dají objednat od 24 ks ve struktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřená ochrannou fólií.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Matné materiály PerfectSense Matt

ROZMĚR	2800 x 2070 mm
TLOUŠŤKY	18 mm
NOSNÁ DESKA	MDF E1
PROVEDENÍ	PerfectSense mat PM, zadní strana ST9

Číslo dekoru/objednací kód najdete na str. 6.26

PerfectSense Matt je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou úpravou v hlubokém matu. Splňuje požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které se objevují v některých sofistikovanějších obytných a komerčních prostorech, včetně luxusního designu prodejen a nábytku. Možnosti využití zahrnují obložení stěn, šatní skříně, posuvné dveře nebo čelní plochy nábytku. PerfectSense Matt se vyznačuje mimořádně matným povrchem, v úpravě „nezanechávající otisky prstů".

U120 / 18 mm

U206 / 18 mm

U702 / 18 mm
NCS S2005-Y60R

U708 / 18 mm
RAL 7047 / NCS S2000-N

Matné materiály PerfectSense Matt

U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R

U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

DODACÍ POŘÁDEK EGGER PERFECTSENSE MATT

	Dekor	Název dekoru	MDF 2800 x 2070 x 18 mm	Laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm	ABS hrany
			PerfectSense Matt/ST9	PM	23 x 1 mm
	F120	Metal Rock světle šedý	396061	406701	398920
	F206	Pietra Grigia černá	396062	406702	398918
	F812	Mramor Levanto bílý	378586	406705	381114
	U702	Kašmírově šedá	396055	385376	311110
	U708	Světle šedá	396056	385377	313924
	U727	Kamenná šedá	396057	385378	313925
	U732	Prachově šedá	396058	342358	313926
	U961	Grafitově šedá	396059	363324	329119
	U999	Černá	396060	364709	313927
	W1100	Alpská bílá	396054	385374	311592

Všechny dekory z kolekce EGGER lze objednat od 24 ks ve stuktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřena ochrannou fólií.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

LESKY A MATY

Lesklé materiály EGGER ST30

Lesklé materiály EGGER ST30

W1100 ST30

DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE 2021

	Dekor	Název dekoru	2800 x 2070 x 18 mm
			ST30
	W1100	Alpská bílá lesk	307952

12345 Položka je skladem

LESKY A MATY

Acrylic Gloss AG
Acrylic Matt AM

Kolekce Acrylic přináší do interiéru styl a eleganci.

ROZMĚR	2800 x 1300 mm
TLOUŠŤKY	18,3 mm
NOSNÁ DESKA	MDF

Číslo dekoru/objednávací kód najdete na str. 6.29

Desky Acrylic Gloss mají vynikající odolnost vůči chemikáliím a vysokou UV stabilitu. Dodáváme s ochrannou fólií.

Nové desky Acrylic Matt jsou vysoce odolné vůči nárazu i poškrábání a mají zlepšenou odolnost proti otiskům prstů.

0190

0514

6299

7045

7166

8685

DODACÍ POŘÁDEK ACRYLIC GLOSS / ACRYLIC MATT

	Dekor	Název dekoru	**Struktura lesk**	Kód sortimentu	Hrany ABS 22/1 mm	**Struktura matt**	Kód sortimentu	Hrany ABS 22/1 mm
	0190	Black	AG/BS	342337	71430	AM/BS	342643	298842
	0514	Ivory	AG/BS	342338	392501	AM/BS	342644	354234
	6299	Grigio Scuro	AG/BS	342339	349970	AM/BS	342645	354231
	7045	Satin	AG/BS	342340	349967	AM/BS	342646	354233
	7166	Latté	AG/BS	342341	349969	AM/BS	342647	354232
	8685	Snow white	AG/BS	342342	71429	AM/BS	342648	354229

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lesklé materiály Mirror Gloss

ROZMĚR	2800 x 2050 mm
TLOUŠŤKY	18, 19 mm
NOSNÁ DESKA	dřevotříska

Mirror Gloss MG jsou laminované dřevotřískové desky s nepřekonatelně lesklým povrchem vyráběné nejmodernější technologií. Speciální dekorativní papír je laminován na super jemnou E-LE dřevotřískovou desku se zvýšenou hustotou 700 kg/m^3. Desky Mirror Gloss jsou obvykle používány v obytných i kancelářských interiérech, luxusních kuchyních, koupelnách a v obchodních prostorách. Kolekce Mirror Gloss poskytuje 20 exkluzivních vysoce lesklých dekorů.

Charakteristika:
- cenově výhodné
- snadno se čistí
- rozsáhlá škála designů
- vysoká trvanlivost a odolnost
- vysoká mechanická, chemická a tepelná odolnost
- vysoká stabilita
- bezkonkurenční zrcadlově leský povrch

Použití:
- interiérový design
- nábytkové díly
- příčky
- výstavy (stojany, stánky, kiosky)

Normy:
EN 14322; EN 312 - typ P2.

Emisní třída:
E1 (EN 120) - E-LE.

Lesklé materiály
Mirror Gloss

0171
RAL 7037 / NCS S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

0191
NCS 1502-G

0514
NCS 0505-Y05R

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

6299
RAL 7039 / NCS S6502-Y

7045

7166
RAL 7006

8533
NCS S3010-Y40R

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

Lesklé materiály
Mirror Gloss

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal
Revoluce ve využívání skla – maximální flexibilita při zpracování a montáži.

Ať už v kuchyni, koupelně, v obývacím pokoji – sklo dnes nachází v oblasti nábytkového designu široké spektrum využití. Speciálně na čelních plochách nábytku je sklo oblíbeným materiálem pro svůj kvalitní vzhled i hmatový dojem.

RAUVISIO Crystal spojuje kvalitní vzhled skla s pozitivními vlastnostmi polymerního materiálu. S tímto výrobkem se nabízí maximální flexibilita pro výrobu čelních ploch, výklenků, ale i pro řešení bočních stěn v imitaci skla.

Je určený pro vertikální použití v interiéru. Horizontální použití je možné pouze na vlastní odpovědnost.

Design
Jasný, klasický, stylový design. Průhlednost v oblasti hran – dokonalá imitace křišťálu, skla.

RAUVISIO Crystal nabízí následující přednosti:

- Opracování běžnými nástroji.
- Žádné otisky prstů na matné verzi.
- Snadná údržba.
- O 50 % lehčí než sklo.
- Popisovatelný – lesklá verze popisovači na tabule. Matná verze křídou.
- Desetkrát odolnější proti rozbití než běžné sklo.

RAUVISIO Crystal SLIM
Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm.
RAUVISIO Crystal SLIM se zkládá z koextrudovaného sklolaminátu a protitahu.

Sklolaminát se skládá z těchto vrstev:
Transparentní vrstva: 1,6 mm
Kolorovaná vrstva určující barvu: 0,4 mm
Protitah: 2 mm

RAUVISIO Crystal SLIM nepotřebuje nosnou desku, tj. transparentní a kolorovaná vrstva dávají dohromady konečnou tloušťku 4 mm. Polymerní skleněný materiál je k dostání ve vysoce lesklém i matném provedení. Povrch sklolaminátu z PMMA potažený vrstvou odolnou proti poškrábání je chráněný speciální fólií PE, která se smí odstranit teprve po montáži.

RAUVISIO Crystal COMPOSITE
formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

Skládá se z těchto vrstev:
Sklolaminát 2 mm (1,6 mm průhledná vrstva PMMA; 0,4 mm polymerní vrstva určující barvu).
MDF 15 mm.
Barevně sladěný protitah 2 mm.

Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM nabízíme též i v magnetické variantě, kde je magnetický účinek realizován pomocí ocelové fólie tzv. neodymového magnetu (Neodym-železo-bór).

RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm

	Název	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
	Bianco	299659	299667	304061	304069
	Perla	299660	299668	304062	304070
	Magnolia	299661	299669	304063	304071
	Menta	299663	299671	304065	304073
	Fumo	299665	299673	304067	304075
	Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm

RAUVISIO Crystal COMPOSITE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 19 mm

	Název	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT
	Bianco	304080	304089
	Perla	304082	304090
	Magnolia	304083	304091
	Menta	304085	304093
	Fumo	304087	304095
	Sabbia	304088	304096

RAUVISIO – Mirror, jednostranné zrcadlo, protitah v dekoru Fumo, 2440 x 1220 mm

	Název	RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm	RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm
	Mirror	314826	314827

Minimální odběrové množství je 20 ks. Lze kombinovat více dekorů v paletě.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

RAUVISIO Crystal
Jak zpracovávat

KROK 1: PŘÍPRAVA

K vyznačování řezů lze použít permanentní zvýrazňovač nebo obyčejnou tužku. Ochrannou folii nesundávat, ponechat na panelu pokud možno během celého procesu zpracování.

KROK 2: FORMÁTOVÁNÍ

RAUVISIO Crystal SLIM můžete formátovat do požadovaného tvaru pomocí kotoučové pily s řezným pravítkem. Doporučuje se pilový kotouč pro plasty s vysokým počtem zubů. Úhel sklonu by měl být navržen tak, aby byl co nejvíc negativní. Rychlost otáček by měla být tak vysoká, jak je to jen možné. Ruční posuv by měl být rovnoměrný a pomalý.

KROK 3: ŘEZÁNÍ

Obrysy nebo detailní výřezy mohou být vytvořeny kmitací pilkou. Doporučen je plátek pilky na plasty. Rozteč zubů by měla být asi 2,5 mm. Řez by měl probíhat ze strany protitahu, tak aby se minimalizovalo riziko vzniku prasklin.

KROK 7: VRTÁNÍ

K vrtání doporučujeme použít vrták na plasty. S mírným tlakem a odpovídajícím posuvem lze materiál velmi snadno a dobře vrtat.

Vrtání lze provádět flexibilně přímo na stavbě, přesně dle vašich požadavků.

KROK 8: LEPENÍ A DOKONČENÍ

V závislosti na podkladu lze nanášet lepidlo ve tvaru V-drážky.

Nebo pomocí ozubené stěrky.

Přiložte materiál na podklad a rovnoměrně přitlačte.

RAUVISIO Crystal
Jak zpracovávat

KROK 4: FRÉZOVÁNÍ

RAUVISIO Crystal SLIM lze formátovat do požadovaném tvaru pomocí horní frézky a formátovacího pravítka. Vhodné jsou frézy z tvrdokovu. Rychlost otáček by měla být maximálně možná. Ruční posuv by měl být rovnoměrný a pomalý.

Pro vytvoření fazety je vhodná fréza se sklonem 45°. Velikost zkosení by měla být, pokud je to možné, stejná jako je tloušťka transparentní vrstvy.

KROK 5: BROUŠENÍ

Hrany desky RAUVISIO Crystal lze dále opracovat pomocí excentrické brusky. Při použití jemného brusného kotouče např. zrnitost 800, lze dosáhnout velmi dobrého základu pro následné leštění.

KROK 6: LEŠTĚNÍ

Nanesením leštící pasty a následným přeleštěním, můžete docílit velmi vysokého lesku. Pokud není výsledek dostatečně uspokojivý, hranu znovu přebruste a postup leštění zopakujte.

Je potřeba brát v úvahu roztažnost cca. 2 mm. Je tedy vhodné použití a podložení pomocí distančních podložek.

Jakmile lepidlo vytvrdne, odstraňte ochrannou fólii.

Utěsněte spáry pomocí barevně odpovídajícího silikonového tmelu.

Vzorkovníky

Senosan kufr se vzorky
kód: VZP0042P

Senosan vějíř vysokého lesku
kód: VZP0040P

Vějíř DTL Pfleiderer A6 – sklad Démos
kód: 248215

PFLEIDERER – klapkarta 2017–2020
kód: 317922

VZ DTL Pfleiderer A4 – sklad Démos
kód: 195247

Vějíř PFL – matná struktura XM
kód: 297368

PFL Brožura XM s reálnými vzorky
kód: 318818



PFL – A4 vzorek dekoru na vyžádání
kód: 318820

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Vzorkovníky



DTDL KRONOSPAN Mirror Gloss
A4 vzorky – sada
kód: 215861

Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244
Sada vějířů v boxu KRONOSPAN 2018
kód: 353587

Vzorkovník EGGER 2020-22,
PerfectSense kniha
kód: 399202

Vzorkovník RAUVISIO Crystal – velký
kód: 303425

7

Lamináty a kompaktní desky

Lamináty a kompaktní desky	7.3–7.4
Lamináty	7.5–7.7
Lamináty EGGER	7.8
Lamináty KRONOSPAN	7.10–7.12
Lamináty Pfleiderer	7.13–7.14
Lamináty – ostatní výrobci	7.16
Kovolamináty DEKODUR	7.17–7.36
Kompaktní desky	7.37–7.40
Kompaktní desky EGGER	7.41–7.42
Kompaktní desky KRONOSPAN	7.43–7.44
Kompaktní desky PFLEIDERER	7.45
Kompaktní desky na pracovní plochy	7.46
Kompaktní desky – ostatní výrobci	7.47
Kompaktní desky – způsoby zpracování	7.48
Kování pro kompaktní desky	7.49–7.51
Vzorkovníky	7.53–7.54

Kvalita začíná výběrem materiálu

Hledáte materiál s povrchem vysoce odolným proti poškrábání a nárazu? Řešení představují laminály a kompaktní desky.

Laminály se osvědčují ve středně až vysoce frekventovaných interiérech, například při výrobě dveří, recepčních pultů, pracovních ploch, vybavení prodejen nebo kdekoliv jinde v interiéru. Jejich výhodou je dlouhodobá životnost a široká nabídka barevných odstínů a struktur. Vedle standardních typů dodáváme i laminály se speciální úpravou zpomalující hoření, laminály s barevným jádrem pro bezpřechodový vzhled nebo třeba laminály ve dveřním formátu.

V prostorách se zvýšenými hygienickými požadavky a s potřebou vyšší odolnosti proti vlhkosti jsou vhodné kompaktní desky. Díky své vysoké rezistenci vůči vnějším vlivům a díky tenkému vzhledu (již od 2 mm) se často využívají například v kuchyních (i jako pracovní deska), v koupelnách, v šatnách bazénů a wellness center a v dalších sanitárních zařízeních, ale také při výrobě kancelářských stolů nebo vybavení showroomů a vzorkoven.

Odolnost především

Lamináty jsou materiály, které otevírají prostor pro kreativitu a umožňují nepřeberné množství designových kreací.

Vysoce kvalitní zpracování, na dotek příjemné povrchy a inspirující výběr barev a dekorů – to jsou argumenty, díky kterým lamináty vyvolávají nadšení nejenom vizuálně, ale také svými haptickými vlastnostmi.

Díky neustálému vývoji struktur a reprodukcí se stále více přibližují charakteru původních materiálů a přímo tak vybízejí k mnohostrannému využití v oblastech s vysokými nároky na odolnost proti opotřebení a s požadavky na atraktivní design.

Lamináty



Povrchové materiály vyznačující se vysokou odolností a širokými možnostmi použití v interiéru.

POPIS MATERIÁLU
Dekorativní lamináty na bázi vytvrditelných pryskyřic. Jsou vícevrstvě konstruovány a skládají se z dekorového papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí a jednoho nebo více natronsulfátových papírů impregnovaných fenolovou pryskyřicí, které se pod vysokým tlakem a za tepla vzájemně slisovávají. Konstrukce laminátu, druh pryskyřice a papíru, povrchová struktura, použití speciálních overlayů jakož i parametry lisování při výrobě rozhodují o typu a kvalitě laminátu a tím o jeho pozdějším využití popř. o oblasti použití.

SKLADBA LAMINÁTU
Počet a druh papírů a jejich složení určuje tloušťku laminátu a kvalitativní vlastnosti.

VÝROBNÍ POSTUP
CPL – Continously Pressed Laminates – již pojem CPL poukazuje na výrobní postup, t.j. CPL se vyrábí na kontinuálně pracujících dvoupásových lisech. Umožňuje vyrobit lamináty od tl. 0,15 mm až do tl. 1,2 mm.

HPL – High Pressure Laminates – HPL se vyrábí na stacionárních víceetážových lisech. Tímto způsobem je možné vyrobit lamináty od tl. 0,6 mm až do 2 mm a víc (nad 2 mm už nemluvíme o laminátech, ale o kompaktních deskách).

ZÁTĚŽOVÉ VLASTNOSTI
Lamináty se hodnotí podle následujících kritérií:
- odolnost proti oděru – výběr vhodných overlayů
- rázová pevnost – tloušťka laminátu
- povrchová tvrdost – struktura laminátu

LAMINÁTY HPL, CPL
Lamináty umožňují nepřeberné množství designových kreací. Jejich barevnost, druhy povrchů a struktur k tomu přímo vybízejí.

Oblast použití:
- laminát lze použít k potahování pracovních desek, nábytkových dvířek, parapetů, dveří, stolových desek, zádových panelů a bočnic
- bezpečné a lehké výplně dveří (i průsvitné), luminiscenční laminát pro bezpečný pohyb osob za snížené viditelnosti apod. Typické využití laminátů je například na pracovní plochy kuchyňského a kancelářského nábytku, které vyžadují vysokou odolnost spolu s možností postformování

LAMINÁTY S PROBARVENÝM JÁDREM
Lamináty s barevným jádrem jsou barevně homogenní v celé své tloušťce. Tento probarvený vzhled je dosahován použitím několika vrstev stejných impregnovaných dekoračních papírů. Hrany a spoje zůstávají viditelné. Díky svému barevnému jádru splňuje tento laminát vysoké požadavky na design.

Oblast použití:
- čelní plochy, stoly a pracovní desky, vybavení prodejen, výstavní stánky

Výhody:
- vzhled beze spár
- zdůrazněná laminátová hrana
- vysoká odolnost bez kompromisů designu

MICROLAMINÁTY
tl. 0,15–0,20 mm
Laminát Micro se s ohledem na své tloušťkové spektrum hodí především k potahování a obalování. Laminát je dodáván a zpracováván z role a lze ho tudíž mnohostranně využít. Laminátem Micro lze potahovat velkoplošné výrobky jako jsou plochy dveří, zárubně a parapety s následovným formováním nebo jím lze i přímo obalovat různé lištové profily. Takto lze docílit dekorově identické provedení dveřních elementů bez ohledu na to, zda jsou na bázi dřevěného nebo PVC nosiče.

KOVOLAMINÁTY
Lamináty s kovovým povrchem jako například hliník, nerez, měď. Široké spektrum klasických, trendy i ručně zpracovávaných dekorů.

Oblast použití:
- designové aplikace
- ve výstavnictví
- materiál na výrobu nábytku, kuchyní, interiérů, reklamy, kabin výtahů, obkladů, podhledů dveří aj.

LAMINÁTY S PRAVOU DÝHOU
Laminát, kde je na povrchu pravá dřevěná dýha nebo arodýha.



Lamináty

Neuvěřitelně odolné řešení, jak pro zaoblené, tak i rovné aplikace.

Laminát EGGER je tvořen dekoračním papírem na povrchu a několika vrstvami jádrového papíru. Laminát musí být nalepen na vhodnou nosnou desku (obvykle dřevotřísková deska nebo MDF). Díky své vícevrstvé skladbě jsou lamináty EGGER ideálním materiálem pro středně až vysoce frekventované oblasti nebo v aplikacích, kde se vyžaduje zejména vysoká odolnost povrchu, jako například dveře, recepční pulty a celá řada dalších aplikací při interiérové výstavbě a vybavení prodejen. Jsou také ideálním řešením pro zaoblené nebo zakulacené elementy.

Výhody laminátů:

- vysoce trvanlivé a odolné proti poškrábání a nárazu
- šetří náklady díky jednoduchému zpracování ve srovnání s materiály, jako je dýha, kov, kámen a lak
- ekologické a zdroje šetřící řešení ve srovnání s přírodními materiály
- při použití na díly kubických tvarů možné nalepit laminát na různé nosné materiály
- téměř všechny jsou postformovatelné

PRO RŮZNÉ ÚČELY POUŽITÍ NABÍZÍ EGGER RŮZNÉ TYPY LAMINÁTŮ:

1) **Standardní kvalita laminátů** – lamináty k dekorům kolekce EGGER, certifikace Lloyd's.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Řezané z role tl. 0,6 mm. Lamináty řezané z role jsou vysoce flexibilní, vhodné pro postforming. Formát na přání 2 000–5 600 x 1 310 x 0,6 mm.
Dodání od 1 kusu.

2) **Lamináty Feelwood XL** spojují vzhled a pocit pravého dřeva s výhodami laminátů. Velký formát XL zlepšuje využitelnost. XL lamináty ve Feelwood dekorech se synchronizovanými póry nejsou posformovatelné, MED certifikace, dostupné ve strukturách ST28, ST29, ST33, ST37 a ST38.
Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm.
Dodání od 1 kusu.

3) **Lamináty PerfectSense Matt** – hladký hluboce matný povrch, dodávané s ochrannou fólií, postformovatelné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodání od 1 kusu.

4) **Lamináty PerfectSense HG** – hladký vysoce lesklý povrch, dodávané s ochrannou fólií, nejsou postformovatelné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodání od 1 kusu.

5) **Lamináty Flammex** – na vyžádání jsou lamináty k dostání v kvalitě zpomalující hoření, dostupné v tl. 0,8 mm, minimální objednací množství je 260 m^2.

6) **Lamináty EGGER** je možné dle poptávky nabídnout i v jiných délkách a tloušťkách dle vašeho přání.
Dodání od 260 m^2.

7) **Lamináty ve dveřních formátech.**

8) **Lamináty s barevným jádrem** – pro designové aplikace bez viditelných přechodů, MED certifikace, pro horizontální užití, nejsou postformovatelné. U laminátů s barevným jádrem není možné zaručit 100% barevnou shodu se standardními lamináty a deskami EGGER.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodání od 1 kusu.

V Praze máme skladem všechny lamináty k dekorům DTDL EGGER.
Nabídku laminátů Egger najdete na našem webu.

Nabídku nosičů najdete na str. 3.6
Náš TIP na DTDS se speciálním formátem na kartě 393814.

LAMINÁTY S BAREVNÝM JÁDREM

	Dekor	Struktura	Název	Kód
	W1101	ST9	SOLID Alpská bílá 2800/1310/0,8	311708
	U9631	ST9	SOLID Diamantově šedá 2800/1310/0,8	292660
	U9601	ST9	SOLID Onyxově šedá 2800/1310/0,8	311711
	U7881	ST9	SOLID Arktická šedá 2800/1310/0,8	311710
	U7021	ST9	SOLID Kašmír 2800/1310/0,8	298018
	W1001	ST9	SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8	80442
	W1001	HG	SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8	265377
	U9991	ST15	SOLID Černá 2800/1310/0,8	265376
	U7081	ST9	SOLID Šedá 2800/1310/0,8	265375

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lamináty pro poutavý design.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Lamináty

Lamináty EGGER spojují trvanlivost s atraktivním designem. Jsou ideálním řešením pro vodorovné a svislé povrchy, které jsou vystaveny střednímu až vysokému namáhání a také pro zakřivené nebo zaoblené prvky. Jako dekorativní materiál je lze lepit na dřevotřískové a MDF desky i na multiplex, překližkové desky nebo jiné základní materiály. EGGER kolekce dekorativních materirálů zahrnuje lamináty v postformingové kvalitě, standardní kvalitě (nepostformované) a lamináty zpomalující hoření. Lamináty s certifikací MED jsou k dispozici také pro použití pro vybavení interiérů lodí.

» Více informací na www.egger.com/laminaty

Lamináty XL

Lamináty XL ve formátu 2 790 × 2 060 mm umožnují lepší využitelnost materiálu. V případě dřevodekorů tohoto formátu je struktura synchronizována se vzhledem dekoru a díky tomu jsou dekory Feelwood z hlediska vizuálního i na dotek k nerozeznání od masivního dřeva. Dekory uni barev ve formátu XL jsou také k dispozici skladem pro použití na široké dveře do interiérů, například v nemocnicích nebo hotelech. Všechny lamináty XL jsou rovněž certifikovány MED (směrnice o námořních zařízeních) a proto také vhodné pro vybavení interiérů lodí.

» Více informací na www.egger.com/laminaty-xl

Kronodesign®

Objevte reálné aluminiové MDF desky Kronodesign, představující nový esteticky silný, odolný a jedinečný materiál pro univerzální a přitažlivé interiérové projekty.

Kovové desky Kronodesign zahrnují 6 exkluzivních vzorů, které odrážejí modernosta propracovanost. Náš hliník, platina, nerez, zlato, měď a bronz mohou přinést lesklé barvy a třpytivé textury do vašeho příštího projektu interiérového designu. Jejich uplatnění v různých obytných, obchodních a komerčních plochách může přidat dotek půvabu a luxusu a vede k všestrannému a atraktivnímu designu. Kovové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky potažené reálným hliníkovým plechech s povrchem odolným proti pokřábání a pokrytým ochrannou fólií. Jsou určeny pro vertikální použití, nenosné účely a do suchého prostředí a s rozměry 2800 x 1300 x 18,7 mm, které nabízejí jedinečný a atraktivně přitažlivý zážitek.

Doplňkové produkty

Hrany

Pokud se snažíte vytvořit jednotný vzhled interiéru, vyberte si z naší nabídky dokonale sladěných kovových ABS hran ve standardní tloušťce 1 mm a šířce 23 mm. Jsou zcela koordinovány z hlediska barvy a textury s kovovými deskami Kronospan a poskytují materiál s čistou konečnou úpravou a životností, jakožto i ochranou jeho okraje.

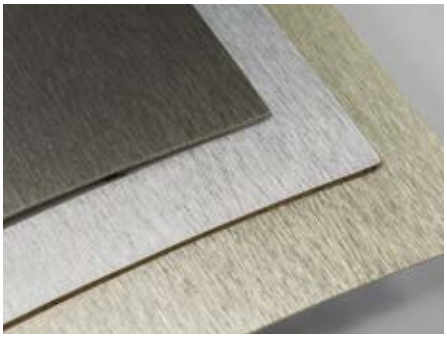

Vysokotlaké laminát (HPL)

U ploch, které vyžadují zvýšenou trvanlivost a odolnost proti nárazu, zvolte naše vysokotlaké lamináty s reálným kovovým designem. Rozměry jsou 2800 x 1310 x 0,8 mm a jsou odolné vůči vlhkosti, horku, chladu a skvrnám, což je ideální pro nejrůznější nábytek a interiérové komponenty.

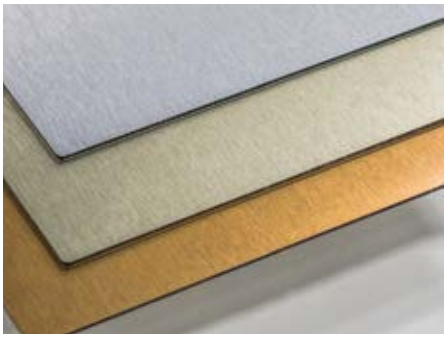

Zástěny

Dejte vaší kuchyni moderní vzhled s našimi kovovými MDF zástěnami ve stylovém dekoru AL01 – broušený hliník a kompaktními deskami, které jsou k dispozici ve všech 6 dekorech. Chrání stěny každé kuchyně nebo pracovní plochy, které jsou moderní alternativou k dlaždičkám nebo omítkám.

kronospan

www.kronospan-express.com

Lamináty KRONOSPAN



Zdroj: KRONOSPAN



Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektním materiálem pro povrchy, které vyžadují zvýšenou odolnost.

HPL Standard
Vysokotlaké lamináty (HPL) se podle normy EN 438-4 skládají z několika vrstev jádrového a dekorativního impregnovaného papíru. Kolekce dekorů HPL KRONOSPAN odpovídá kolekcím laminovaných desek (MF), pracovních desek a kolekci MirrorGloss.

Normy:
EN 438-4.

Charakteristika:
- v souladu s ostatními dekorativními výrobky KRONOSPAN
- vynikající vlastnosti pro obrábění.
- vysoká odolnost proti oděru, nárazu a poškrábání
- vysoká odolnost proti opotřebení
- odolnost proti vlhkosti a vodě

Použití:
- interiérový design
- nábytkové díly
- příčky
- Hi Impact / Wear Environments
- maloobchodní a komerční aplikace

Proč vysokotlaké lamináty KRONOSPAN?
- identické dekory laminátů s dekory pracovních desek a laminovaných dřevotřískových desek
- široká nabídka dekorů
- kvalita garantovaná tradiční výrobou a certifikací

TYPY LAMINÁTŮ:
HPL Standard
– ke všem dekorům laminovaných desek.
Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

HPL Standard ve dveřním formátu
– pouze dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE, 191 PE.
Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

HPL Postforming
– postformingové lamináty ve všech dekorech pracovních desek KRONOSPAN.
Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.
Dodání: od 1 kusu.

HPL Aluminium
– laminát s dekorační hliníkovou fólií. Dostupný v šesti odstínech – broušený hliník, nerez, platina, bronz, zlato, měď.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
S ochrannou fólií, nepostformovatelný.

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

Nabídku nosičů najdete na str. 3.6
Náš TIP na DTDS se speciálním formátem na kartě 393814.

Lamináty KRONOSPAN



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.



Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer jsou vysoce kvalitní a pevné, ideální pro oblasti s vysokým namáháním. Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné pro použití v sektoru výroby a zpracování potravin.

OBLAST POUŽITÍ
Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v prodejních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, v administrativních budovách, školkách, školách, v sanitárních zařízeních, na klinikách a v laboratořích. Speciálně tam, kde jsou kladeny mimořádné nároky na pevnost, snadné ošetřování a hygienu.

TYPY LAMINÁTŮ:
STANDARD HPL
- dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě s klasifikací HGP/VGP dle EN 438-3, s pevným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou

Formáty základní:
2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty speciální:
2 350 x 1 300 mm,
3 050 x 1 300 mm,
5 300 x 1 300 mm,
5 600 x 2 070 mm.
V tloušťkách 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.

Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.

Dodání: od 1 kusu (skladový program dodavatele – v základním formátu více jak 150 dekorů).

STANDARD HPL ve dveřním formátu
- vybrané dekory kolekce Pfleiderer

Formáty:
2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

HPL SOLIDCOLOR
- probarvené jádro vytváří volnost jednobarevného designu bez viditelných stykových hran a spár

Dekory: U11027, U11026, U16001, U12290, U12000, U11525, U12168, U12188.

Struktury: HG, SM, VV, XM.

Základní formát:
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty na poptávku:
4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.

HPL PYROEX dekorativní
- HPL v kvalitě zpomalující hoření s klasifikací HGF/VGF dle EN 438-3 s odolným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou. Chování při požáru – těžko hořlavý (C-s1, d0)

Formáty:
2 800 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.

Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.

Dodání: od 1 kusu (skladový program dodavatele).

STRUKTURY

HG/Vysoký lesk

ML/Matný lak

SM/Semi-mat

AH/Autentický dřevěný pór


ME/Meandra

MO/Montana

Lamináty PFLEIDERER



HPL ESA – Antistatické lamináty

Formáty:
2 800 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm,
5 600 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm.

Struktury MP a W
Dostupné dekory W10140 a U12188.
Více informací na str. 5.41–5.42.

Speciální struktury
XM – XTreme Matt
Zhotovená pro eXTrémní nároky.
XTreme robustní,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásný.
Více informací na str. 6.17–6.20.

DÉMOS – SKLADOVÁ KOLEKCE LAMINÁTŮ PFLEIDERER

	Dekor	Struktura	Název	3050 x 1300 x 0,8 mm
	W10220	-	Protitah bílý	231381

	Dekor	Struktura	Název	2800 x 2070 x 0,8 mm
	U11003	HG lesk	Bílá	109340
	U12007	HG lesk	Černá	65130

	Dekor	Struktura	Název	3050 x 1300 x 0,8 mm
	U11027	XM	Bílá zářivá	315113
	U12000	XM	Černá	315117
	U12168	XM	Kašmír	315114
	U12211	XM	Láva	315116
	U12290	XM	Antracit	315115
	U15193	XM	Cuando	315118

12345 Položka je skladem

XM/XTreme Matt

MP/Miniperla

TC/Top Face

VV/Top Velvet

RU/Rustic Wood


LI/Linestra

LL/Illusion

SX/Stucotex

Dēmos

Vše pro výrobu nábytku

Zalisujeme pro vás...

Lamináty a folie z naší nabídky
pro vás zalisujeme na vybraný nosič.
Lisovací plocha 1 300 x 3 000 mm.

Je to tak jednoduché:
Zadáte poptávku a odešlete e-mailem.
Kompletní cenová nabídka do 24 hodin.
Realizace do 5 dnů po potvrzení.
Doprava na provozovny Démos ZDARMA!

DŘEVOSORT s.r.o.

Démos Praha (pila Dřevosort)
info@drevosort.cz
www.drevosort.cz

BRŠLÍK nářezové centrum

Démos Sokolnice (fa Bršlík)
rezani.brno@demos-trade.com
www.brslik.cz

Lamináty – ostatní výrobci



ARPA

FENIX NTM je unikátní typ laminátu, jehož povrch je opatřen vrstvou z nanovláken, čímž získává určité specifické vlastnosti oproti „obyčejným“ laminátům. Vyrábí se ve velmi matné struktuře a jeho hlavní devizou mimo sametového povrchu, jsou **odolnost proti poškrábání** – větší škrábance lze opravit, a **anti-fingerprint** – na laminátu se nedělají otisky prstů.

Formáty:
4 200 x 1 600 x 0,9 mm,
4 200 x 1 300 x 0,9 mm,
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Formáty s probarveným jádrem:
4 200 x 1 600 x 1,2 mm,
4 200 x 1 300 x 1,2 mm,
3 050 x 1 300 x 1,2 mm.

ARPA FENIX NTM 0720

WESTAG & GETALIT

Standardní lamináty
Formáty:
2 960 x 1 300 x 0,7 mm,
4 100 x 1 300 x 0,7 mm,
(5 200 x 1 300 x 0,7 mm).

Standardní lamináty ve dveřním formátu
Formáty:
2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Postformingové lamináty
Formáty:
4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

Lamináty s digitálním tiskem

ABET LAMINATI

Standardní lamináty
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Lamináty ve dveřním formátu
Kovolamináty
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s dřevěnou dýhou
Lamináty s 3D efekty
Lamináty s digitálním tiskem a další
Formáty na vyžádání.

POLYREY

Standardní lamináty
Formáty:
3 070 x 1 240 x 0,8 mm,
3 070 x 1 320 x 0,8 mm.

Lamináty ve dveřním formátu
Postformingové lamináty
Kovolamináty
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s digitálním tiskem
Formáty na vyžádání.

HOMAPAL

Kovolamináty
Formáty:
2 440 x 1 220 mm,
3 050 x 1 220 mm.

Kovolamináty Dekodur

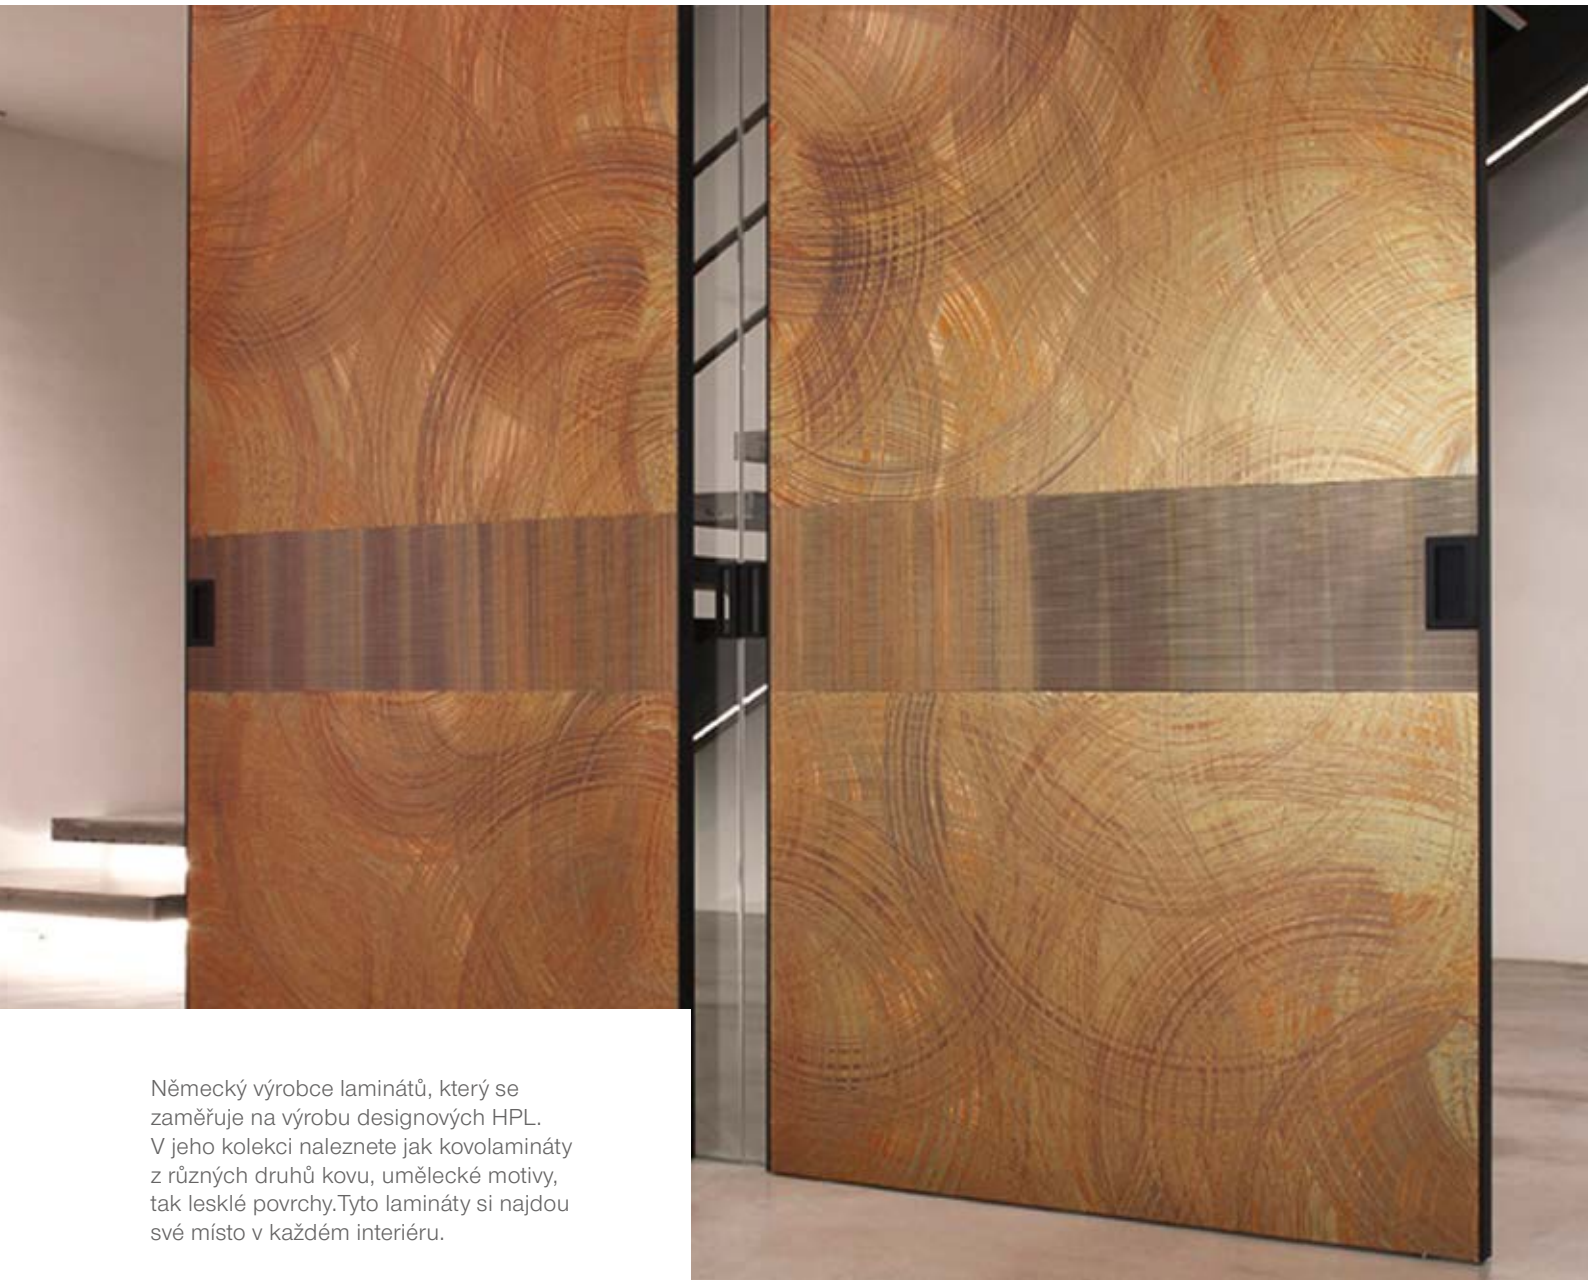

Německý výrobce laminátů, který se zaměřuje na výrobu designových HPL. V jeho kolekci naleznete jak kovolamináty z různých druhů kovu, umělecké motivy, tak lesklé povrchy.Tyto lamináty si najdou své místo v každém interiéru.

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



ALUMINIMUM STARLINE
HPL s povrchem
z pravého hliníku.

Dekodur Starline A241

Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm, vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekodur Starline A240

A210 HG

A210 PTK

A211 HG

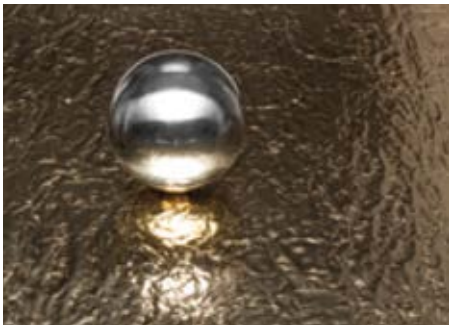

A211 BRK

A212 HG

A216 HG



Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline

Dekorial A356

A241 MAT

A243 MAT

A243 PTG

A243 PTK

A243 NTZ

A256 BR

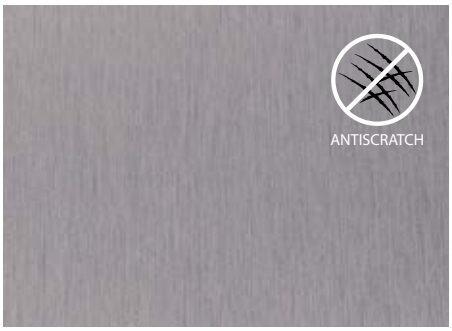

A356 BR

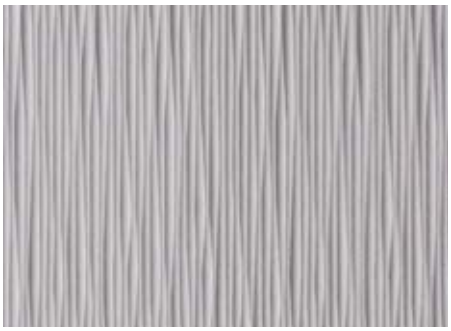
A256 PTK

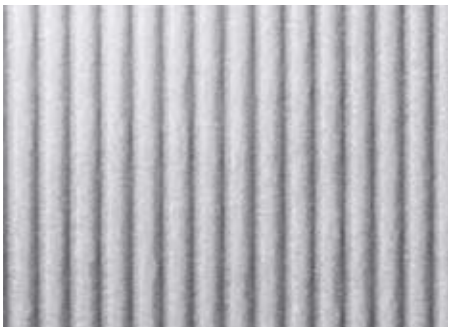
A256 604

Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline



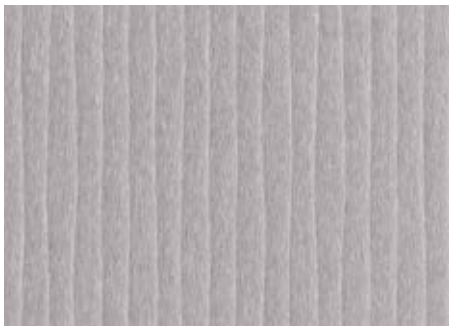

A256 PTG

A251 BR

A251 PTG

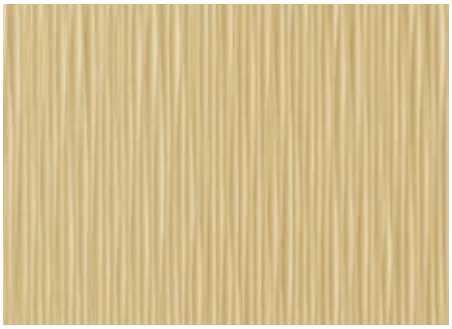

A251PTK

A252 BR

A252 PTG

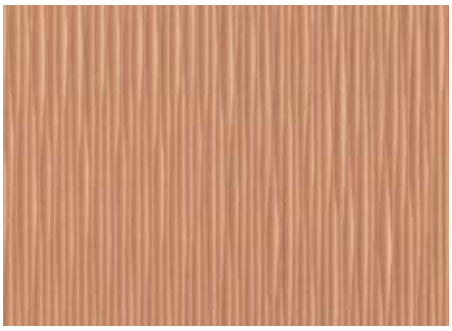

A252 PTK

A253 BR

A253 PTG

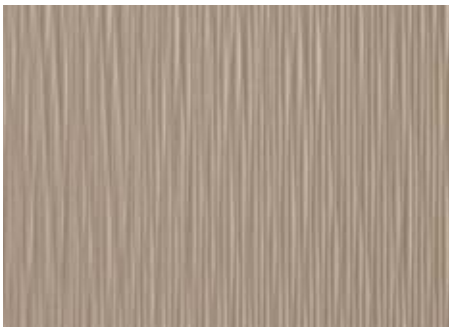

A253 PTK

A250 BR

A350 BR



Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline

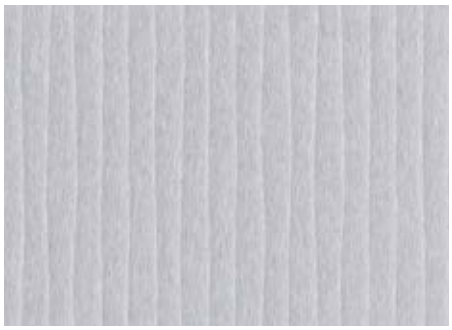

A250 PTG

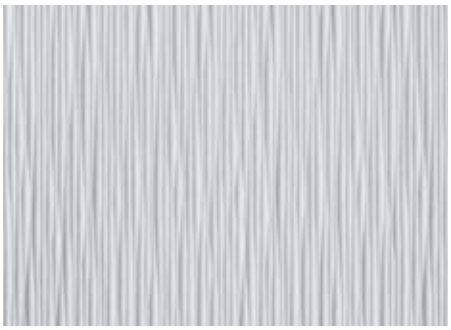

A250 PTK

A264 BR

A265 BR

A266 BR

A267 BR

A268 BR

A209 Protitah

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



Starline A240

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.



Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium

dekodur®
LAMINATE TECHNOLOGY

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium



ALUMINIUM PUNCHED
perforované HPL
ALUMINIUM GRINDED
broušené hliníkové vzory

Působivé dekory, které svou optickou hloubkou přidají každé místnosti nový rozměr.

Dekodur Punched KA50/210

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

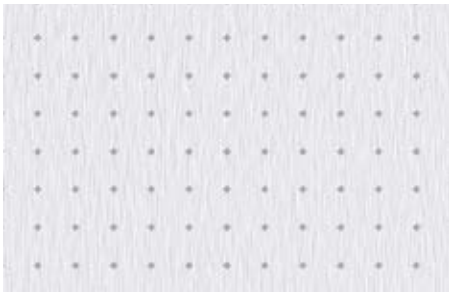
RB50/210

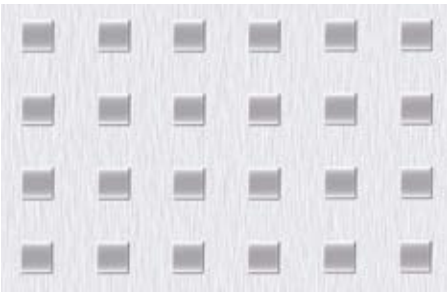
KA50/210

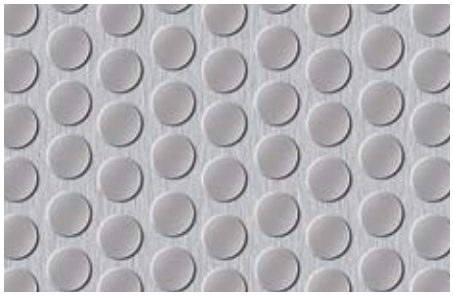
BD56/210

BD50/210

S202 SWI

S202 RON

DODACÍ POŘÁDEK ALUMINIUM PUNCHED/GRINDED

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm
	RB50/210	-	298769
	KA50/210	-	298768
	BD56/210	-	298767
	BD50/210	-	298766
	S202	SWI	297404
	S202	RON	297403

12345 Položka je na objednávku



Kovolamináty Dekodur Dekorial / Inox

Všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu a je definován výjimečný design interiéru, je nerezová ocel ideálním povrchovým materiálem.

Dekodur Inox S298

INOX
HPL s povrchem z pravé nerezi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

DODACÍ POŘÁDEK INOX

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm
	S296	WEL	298773
	S296	ROX	310175
	S296	ROS	298771
	S296	RON	298772
	S296	MIC	298774
	S298	–	298770

12345 Položka je na objednávku

S296 WEL

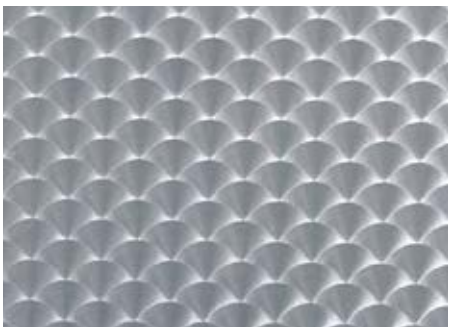

S296 ROX

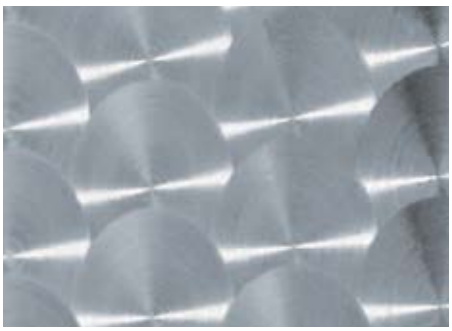

S296 ROS

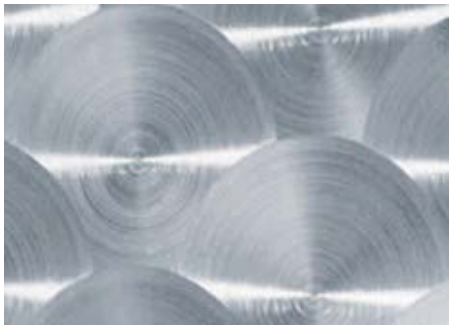

S296 RON

S296 MIC

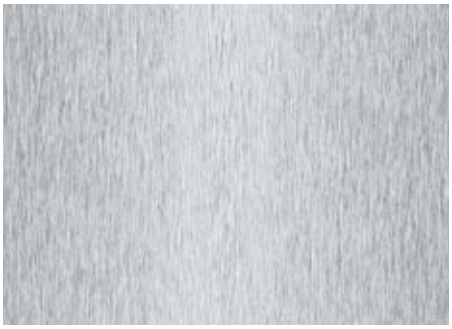

S298

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Rustikal



Cín je dekorativní volbou mezi kovy po celá staletí, lesklý stříbřitý materiál s černým stínováním.

Dekodur Rustikal Z490 PTG

RUSTIKAL
HPL s cínovým povrchem.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1,2 mm.
Dodání: od 1 kusu.

DODACÍ POŘÁDEK RUSTIKAL

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 1,2 mm
	Z490	SCF	297416
	Z490	RSN	303393
	Z490	PTK	297419
	Z490	PTG	297417
	Z490	BWD	297418

12345 Položka je na objednávku

Z490 SCF

Z490 RSN

Z490 PTK

Z490 PTG

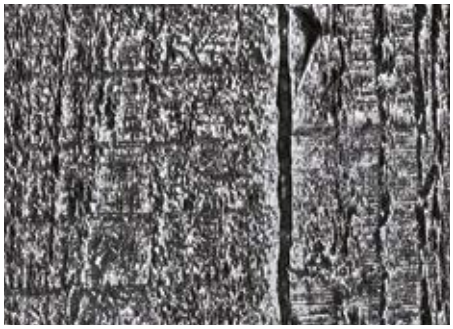

Z490 BWD



Kovolamináty Dekodur Dekorial / Antique

Řada laminátů, jejichž povrch je tvořen nejryzejší mědí.

Dekodur Antique C421

ANTIQUE
HPL s povrchem z pravé mědi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

C400

C402 WRZ

Struktura WRZ

C402 PTK

C402 PTG

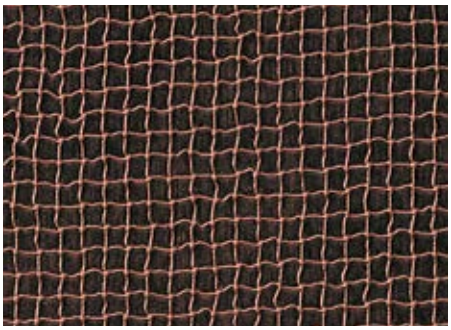

C402 NTZ

C402 BWD

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Antique



C421

C462

C471

C473

DODACÍ POŘÁDEK ANTIQUE

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 1 mm
	C400		297406
	C402	WRZ	297411
	C402	PTK	297409
	C402	PTG	297415
	C402	NTZ	297414
	C402	BWD	297408
	C421		297410
	C462		297407
	C471		297413
	C473		297412

12345 Položka je na objednávku



Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin

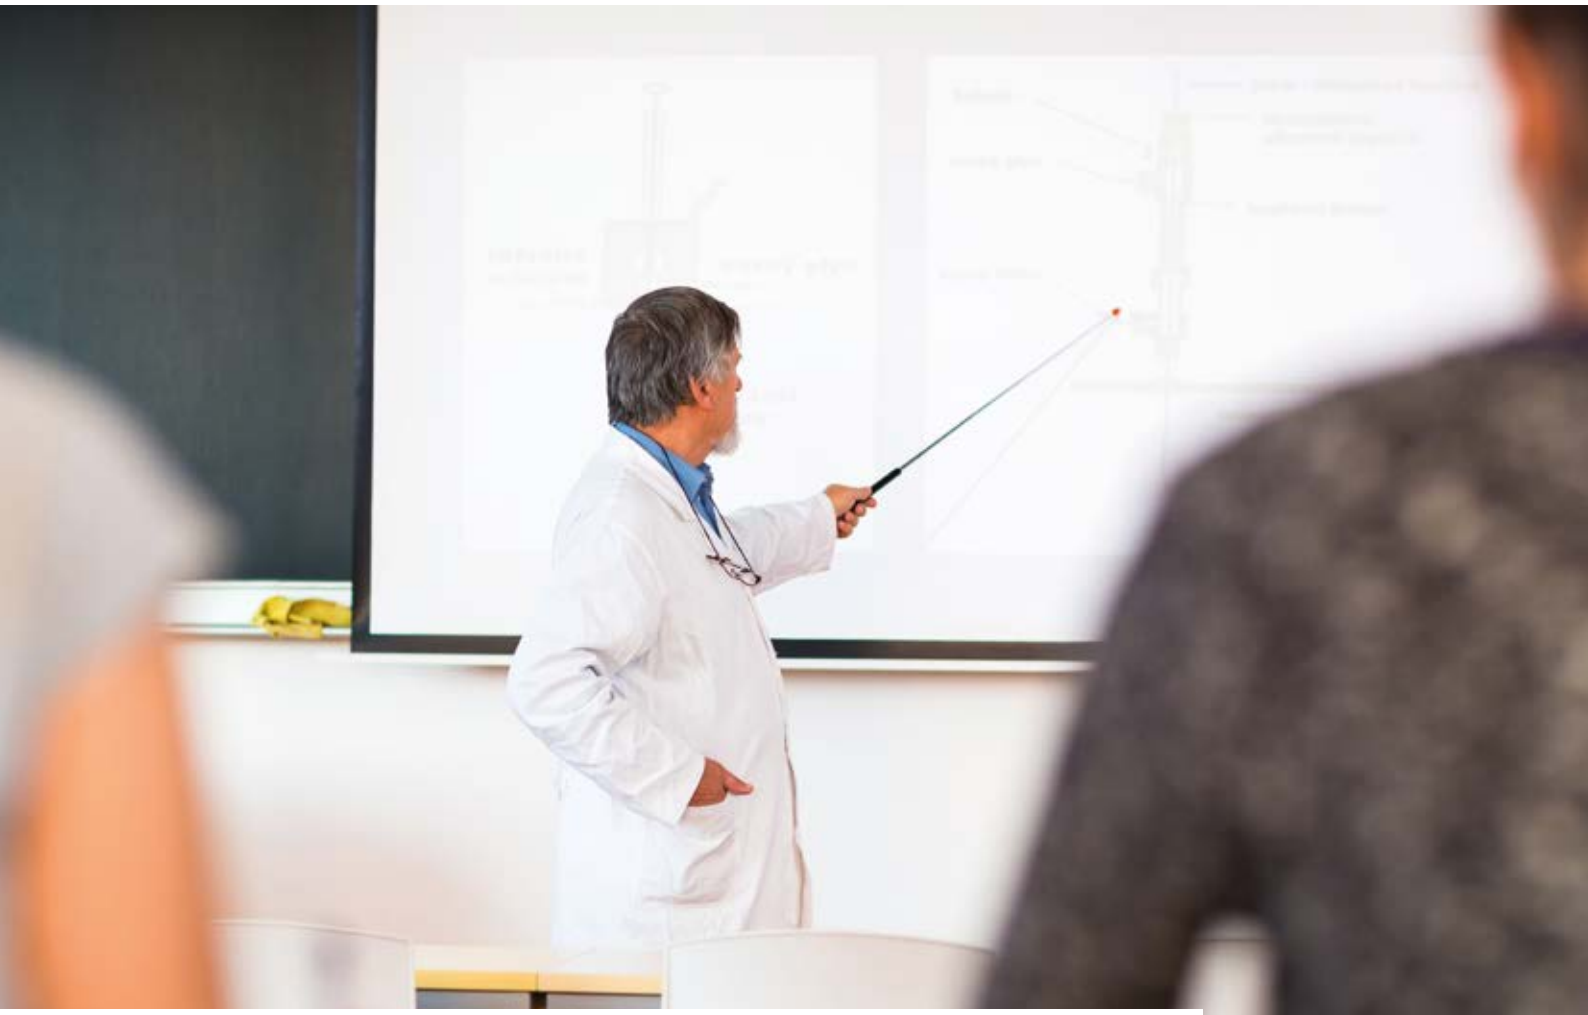

Kombinace funkčnosti a designu. Povrch, který lze popisovat, spolu **s vysokou příchytnou silou pro magnety.** Díky svým feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky vysokou přilnavost, která ve svislé poloze bezpečně udrží dokumenty. Popisovány **mohou být křídou – matné povrchy, nebo vhodnými tabulovými popisovači – lesklá struktura.**

Snadno se čistí. Široký rozsah barev nabízí mnoho různých oblastí, kde může být tento speciální laminát použit. Ideální aplikace je na nábytek, příčky a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi, pro použití v obchodech a veletržních objektech, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských domech, veřejných zařízeních atd.

Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin



DEKOPIN
Magnetické lamináty.
Formát: 2 440 x 1 220 x 0,9 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,9 mm.
Dodání: od 1 kusu.

A356 BR

E11 MAT

E110 MAT

E110 HGL

E111 MAT

E111 HGL

E19 MAT

RS 002 PHE

DODACÍ POŘÁDEK DEKOPIN

	Dekor	Struktura	Formát	
			2440 x 1220 x 0,9 mm	3050 x 1220 x 0,9 mm
	A356	BR	251238	
	E11	MAT	220516	299336
	E110	MAT	211303	299338
	E110	HGL	109298	279781
	E111	MAT	299334	299335
	E111	HGL	299332	299333
	E19	MAT	193009	299337
	RS 002	PHE	299339	299340

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku



Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept

Art Concept představuje individualitu a styl bez omezení, v paletě barev a tvarů. Všechny lamináty této kolekce mají v daném dekoru stejný vzhled, ale každý je unikátním, ručně vyrobeným dílem umělce.

Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT
Umění na HPL.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekodur Art Concept DA35 MAT

DA35 MAT

DA45 MAT

DA46 MAT

DA47 MAT

DODACÍ POŘÁDEK ART CONCEPT

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 1 mm
	DA35	MAT	298776
	DA45	MAT	298778
	DA46	MAT	298779
	DA47	MAT	298777

12345 Položka je na objednávku

Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept



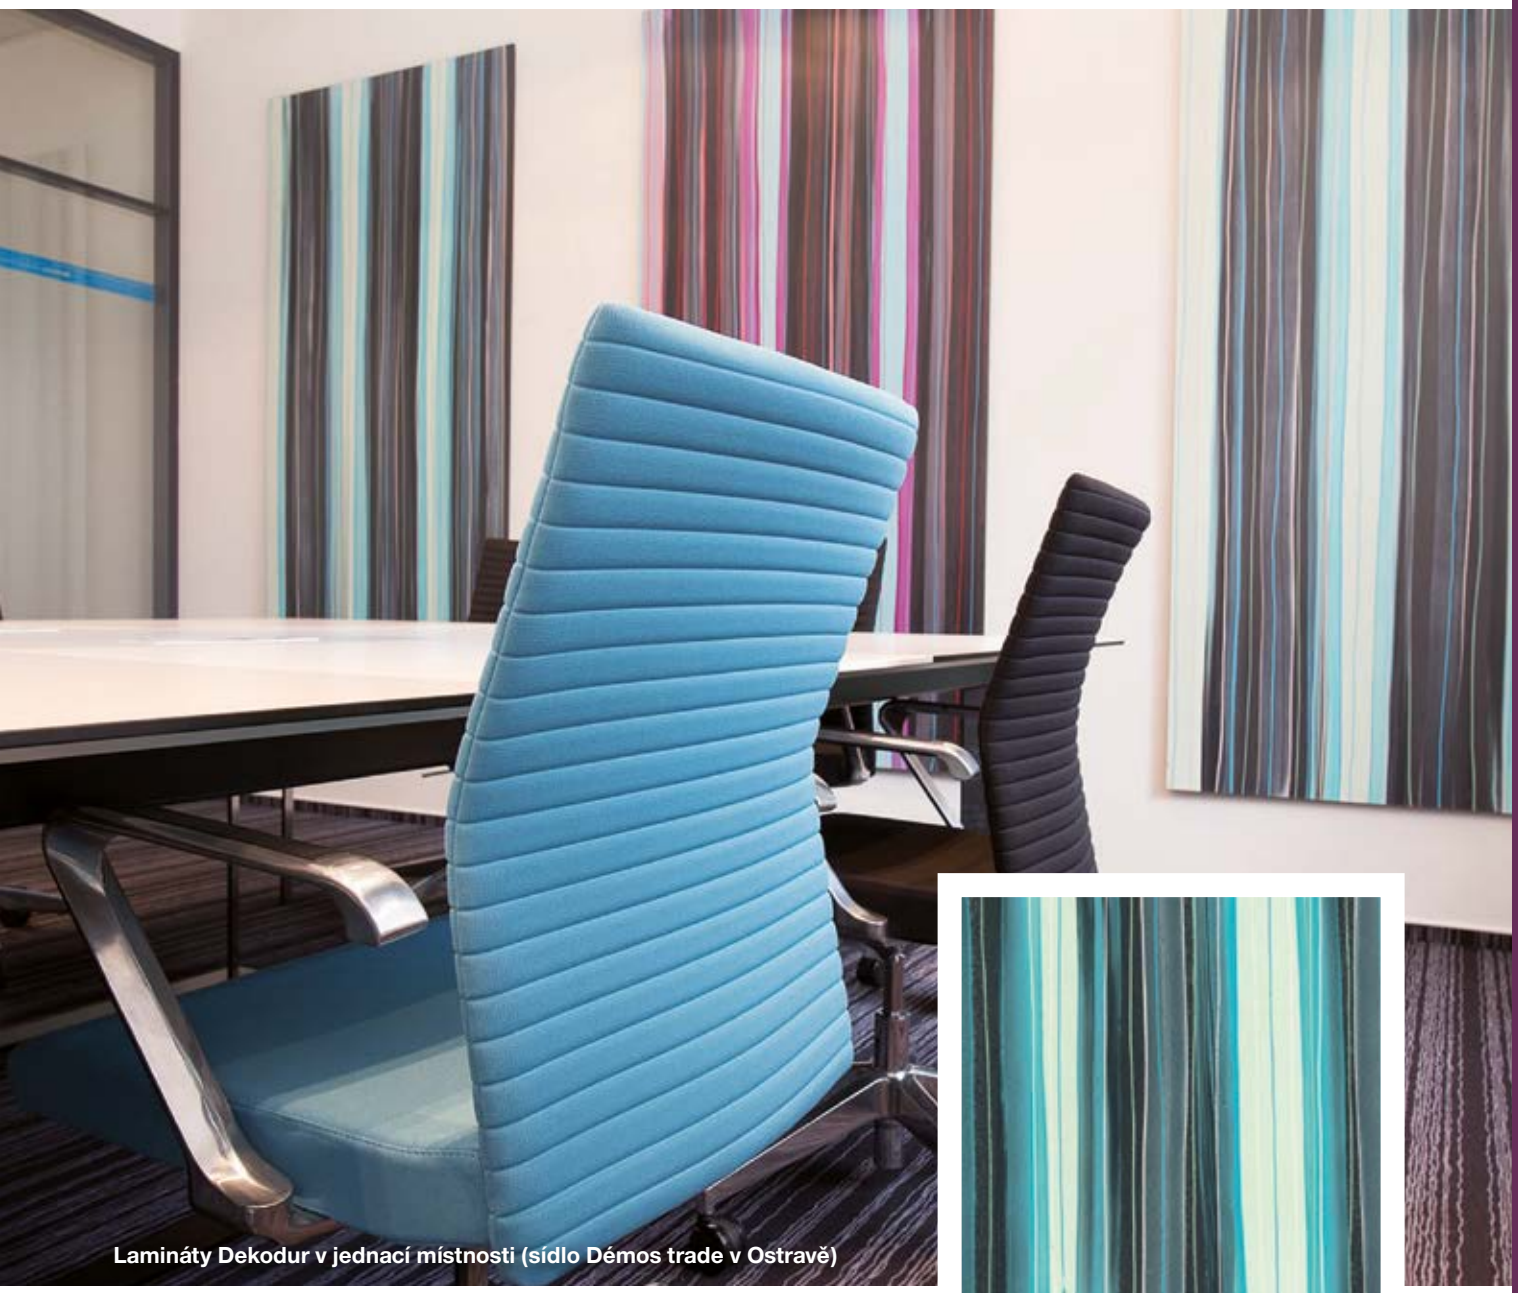

Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)

Dekodur Art Concept DA48 MAT



Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt

Objevte stylový design interiéru v mědi, hřejivý a mimořádný. Přirozené procesy u mědi umožňují vytvářet lamináty s patinou v jemných strukturách a dynamických obrazcích.

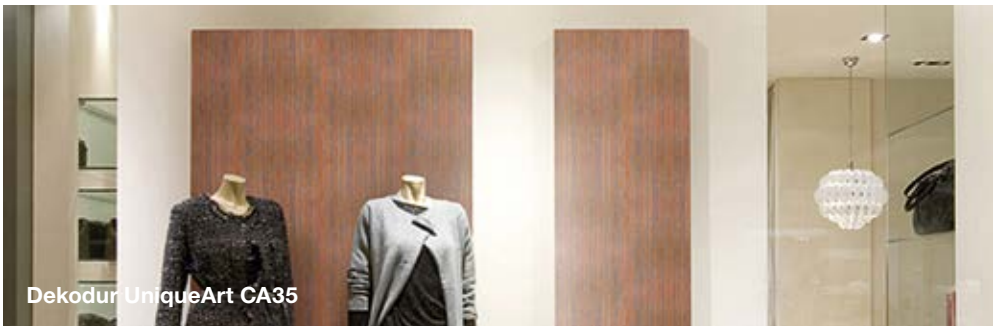

Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART
Evoluce mědi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

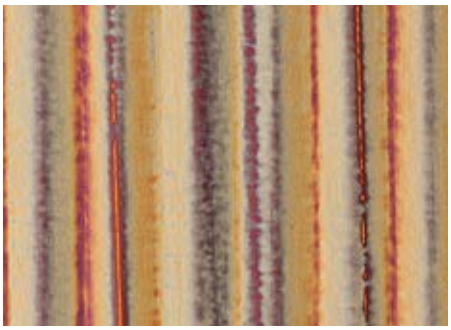

CA02

CA05

CA26

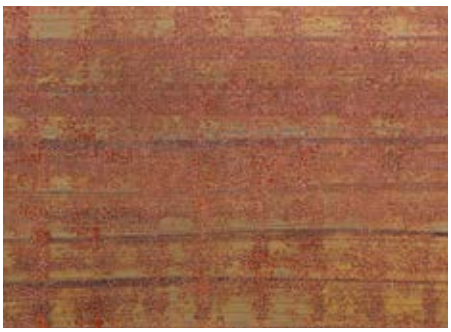

CA27

CA29

CA32

CA34

CA35

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt



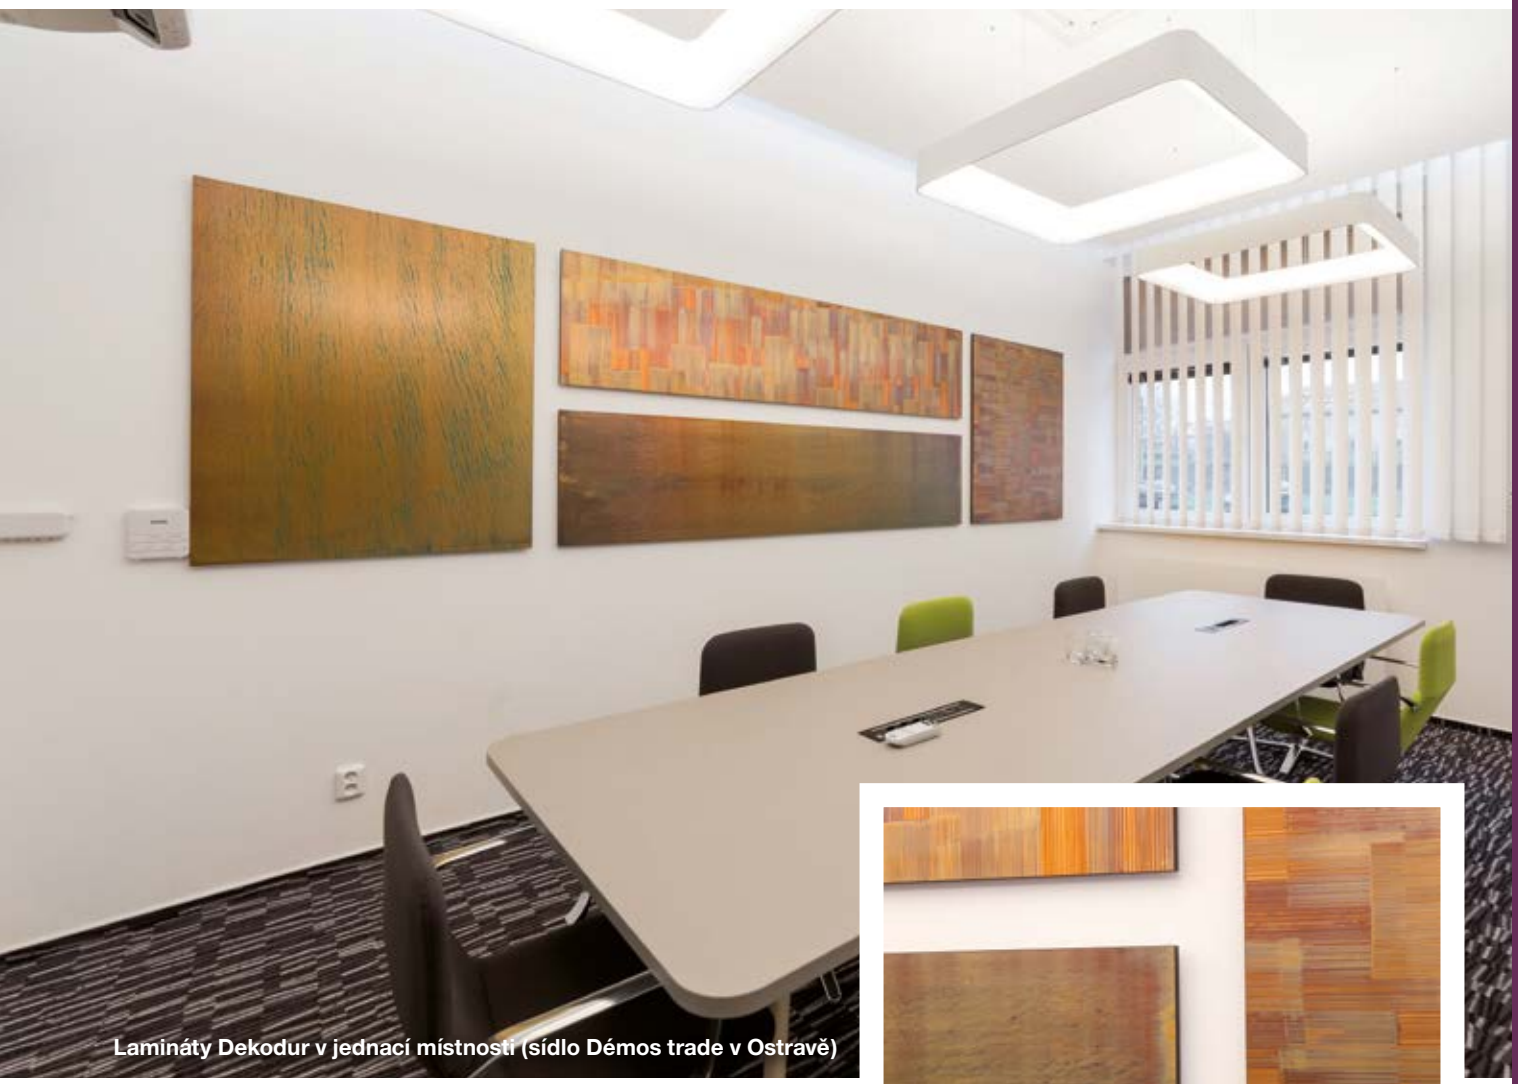

Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)

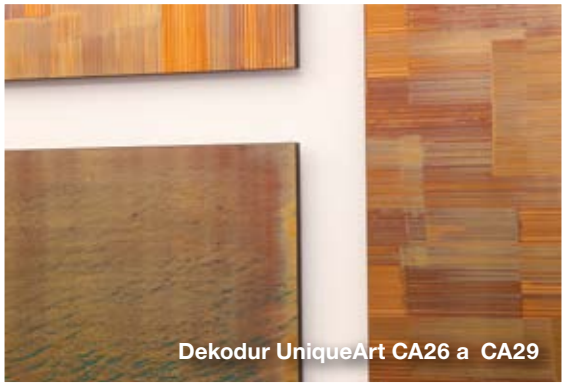

Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

DODACÍ POŘÁDEK UNIQUEART

	Dekor	Formát 2440 x 1220 x 1 mm
	CA02	297422
	CA05	297423
	CA26	297425
	CA27	297424
	CA29	297427
	CA32	297420
	CA34	297426
	CA35	297421

12345 Položka je na objednávku



Lamináty Dekodur Dekoplus / Dekocore

Lamináty s barevným jádrem jsou barevně homogenní v celé své tloušťce.

Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE
HPL s probarveným jádrem.

Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm, vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekodur Dekocore CC111 HGL

Dekodur Dekocore CC0011

DODACÍ POŘÁDEK DEKOCORE

	Dekor	Struktura	Formát	
			2440 x 1220 x 0,8 mm	3050 x 1220 x 0,8 mm
	CC0011	MP	299342	
	CC0011	HGL	223762	299341
	CC013	MP	299351	
	CC013	HGL	299350	
	CC018	MP	299353	
	CC027	MP	299352	
	CC110	MP	299346	
	CC110	HGL	299349	299348
	CC111	MP	299345	
	CC111	HGL	299343	299344

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Ostatní kolekce Dekodur



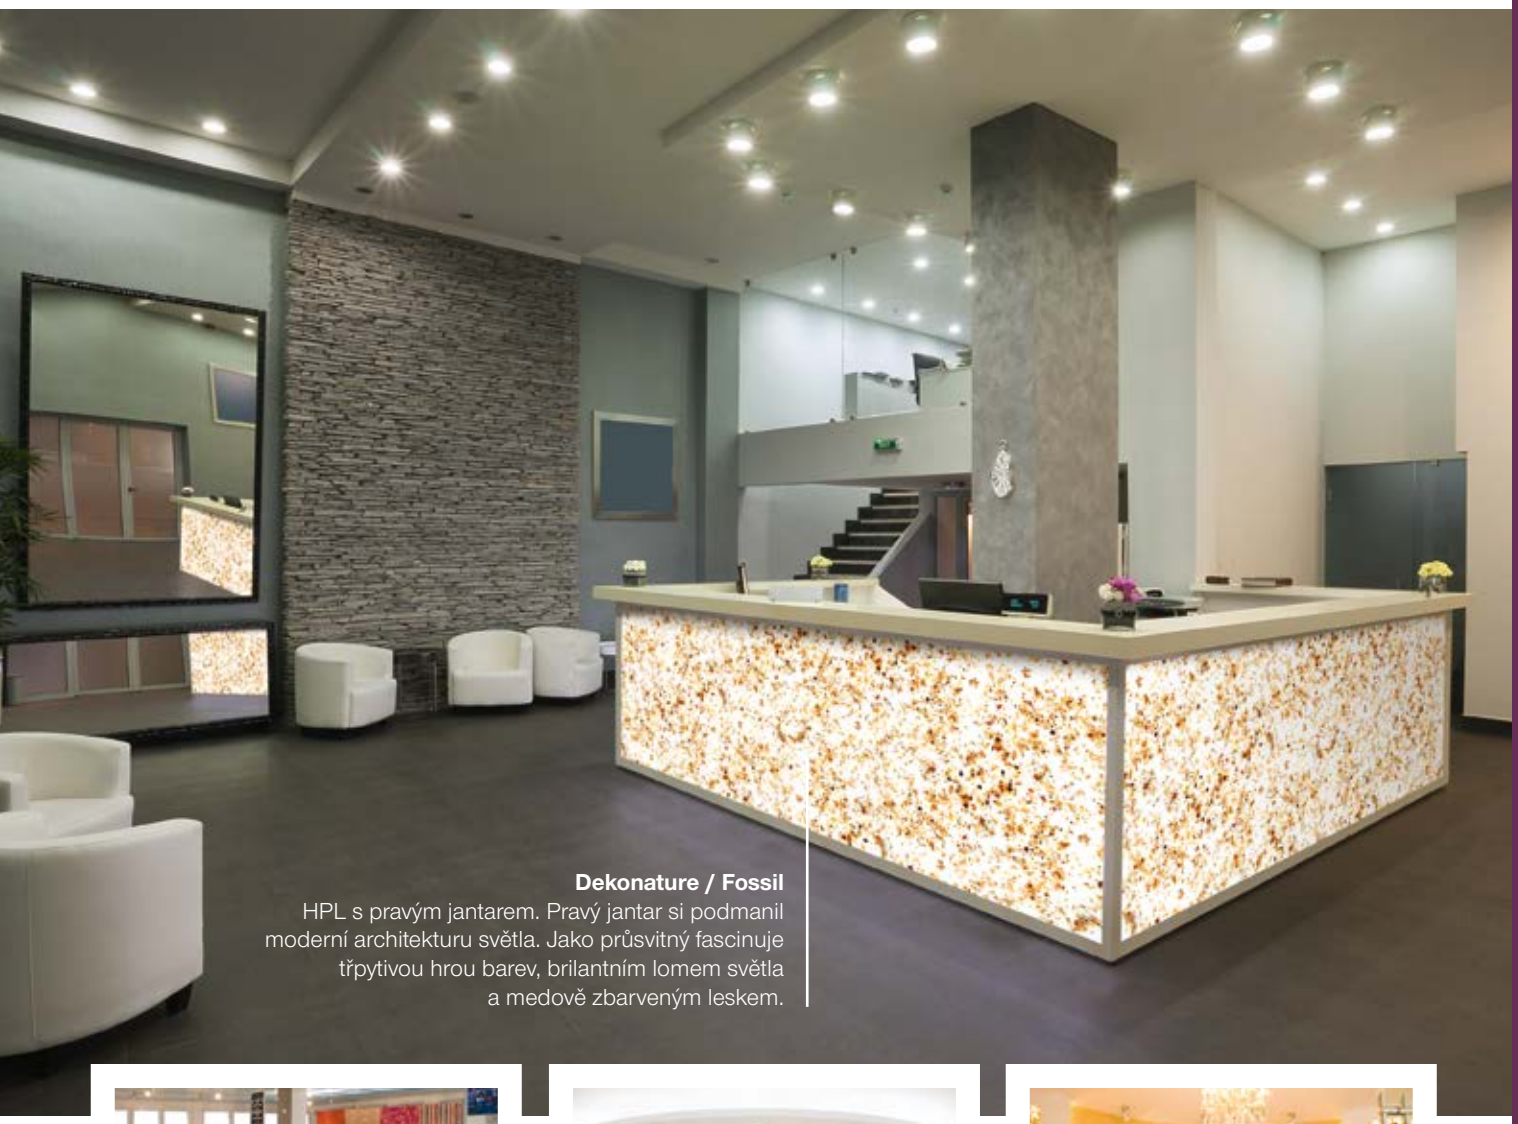

Dekonature / Fossil
HPL s pravým jantarem. Pravý jantar si podmanil moderní architekturu světla. Jako průsvitný fascinuje třpytivou hrou barev, brilantním lomem světla a medově zbarveným leskem.

Dekoplus / Toplux
Prosvítitelné HPL. Dostupné v provedení vysoký lesk (HGL) nebo mat (MAT). T – průsvitný, TW – neprůsvitný, pro nalepení.

Dekonature / Bark cloth®
Tkanina z kůry – pokrok návratem ke klasice. Bark cloth® je vyráběna na základě starého ugandského postupu z kůry fíkovníku.

Dekoart / Royal Art
Pravé 23 karátové zlato. Vychutnejte si exkluzivitu ve své nejčistší podobě – lesklé drahé kovy jako fascinující designový prvek pro náročné.

DEKOPLUS DEKOLOR, **DEKOPLUS DEKONOVA**, DEKOPLUS TOPLUX
DEKONATURE VENEER, DEKONATURE DEKOLEATHER, **DEKONATURE RE-Y-STONE**

Další kolekce Dekodur naleznete na stránkách www.demos-trade.com

Kompaktní desky

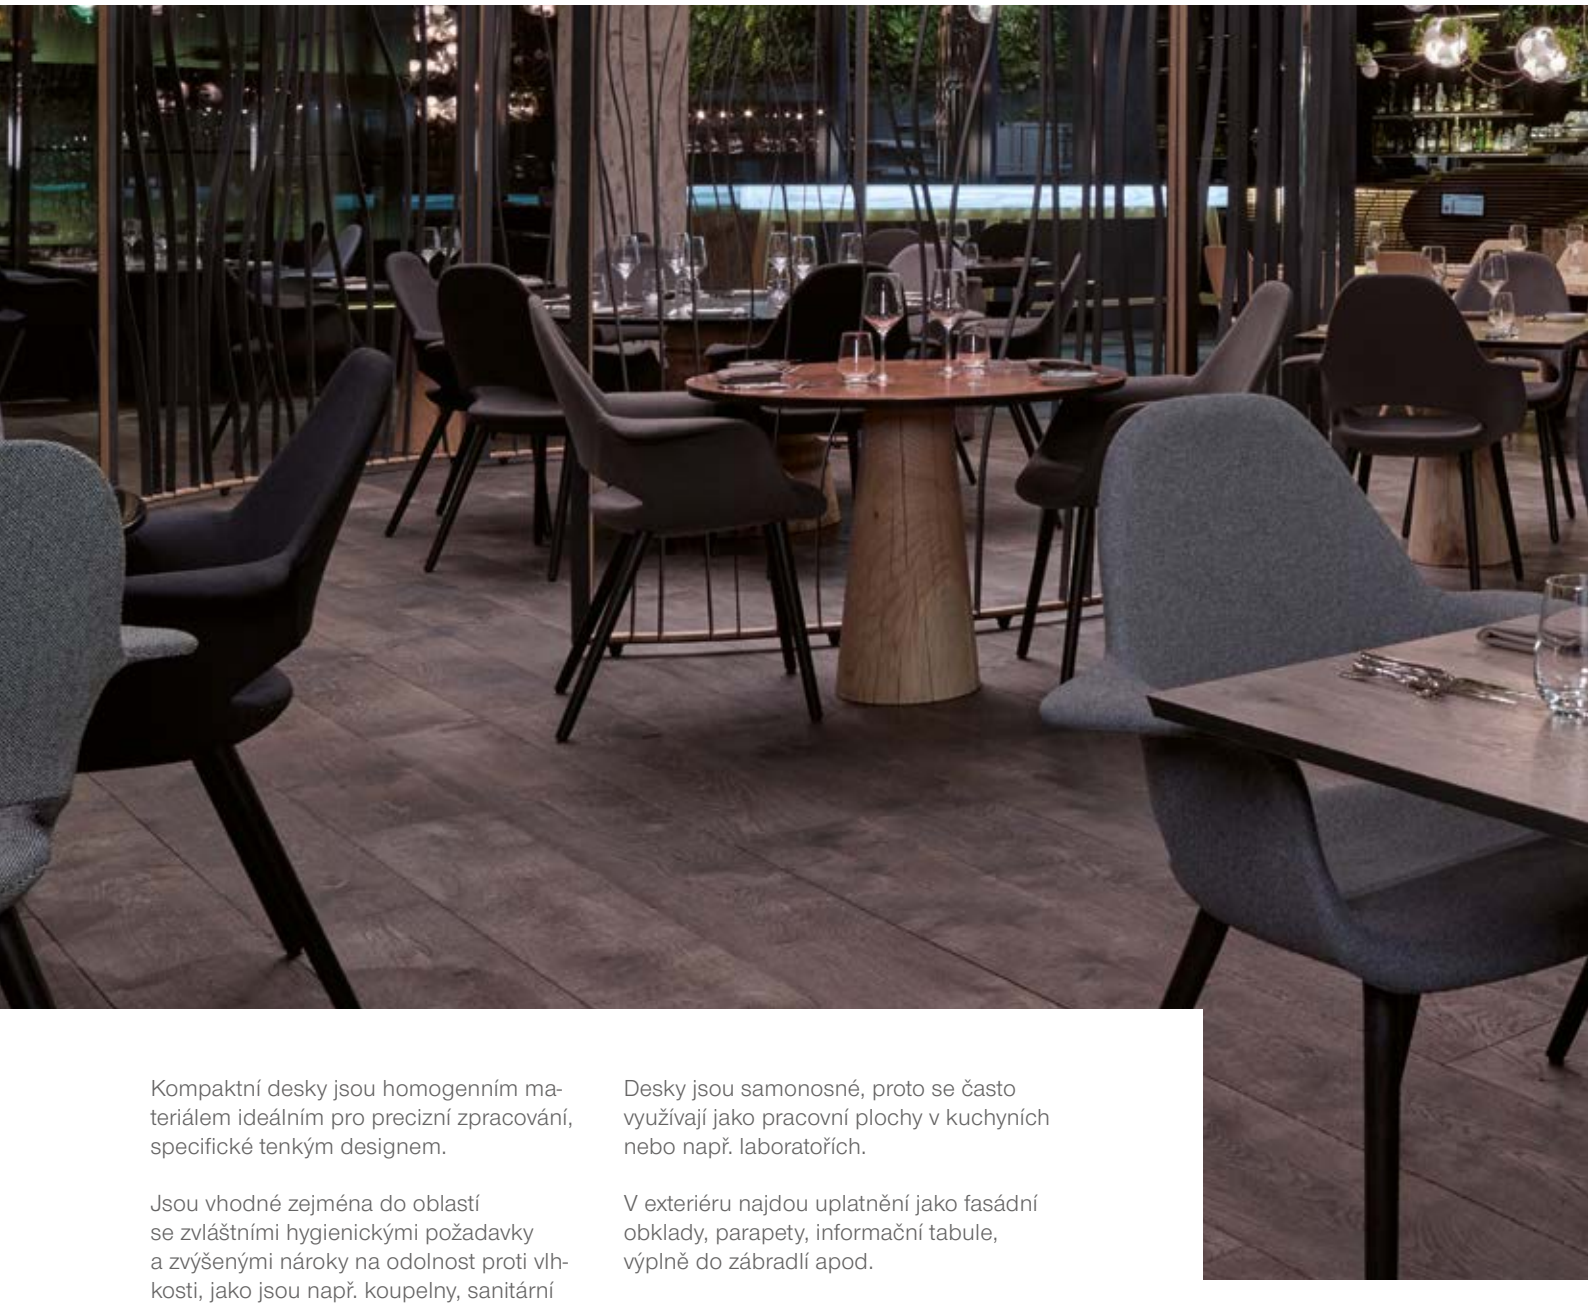

Kompaktní desky jsou homogenním materiálem ideálním pro precizní zpracování, specifické tenkým designem.

Jsou vhodné zejména do oblastí se zvláštními hygienickými požadavky a zvýšenými nároky na odolnost proti vlhkosti, jako jsou např. koupelny, sanitární zařízení a šatny.

Desky jsou samonosné, proto se často využívají jako pracovní plochy v kuchyních nebo např. laboratořích.

V exteriéru najdou uplatnění jako fasádní obklady, parapety, informační tabule, výplně do zábradlí apod.

noel
zakázková
výroba
nábytku



Kompaktní desky

POPIS MATERIÁLU
Kompaktní desky jsou kompaktní vrstveně lisované materiály s hnědým, černým nebo barevným jádrem. V jádru mohou být zalisovány i hliníkové plechy. Kompaktní desky mají vícevrstvou konstrukci. Skládají se z několika jádrových vrstev impregnovaných fenolovou pryskyřicí, z dekorových papírů impregnovaných melaminovou pryskyřicí a ochranné vrstvy overlay.

VLASTNOSTI KOMPAKTNÍCH DESEK:
- odolnost proti působení vlhkosti a vodě
- odolnost vůči extrémním teplotám (-80 °C~+120 °C)
- odolnost proti nárazu a oděru
- rozměrová stálost, v závislosti na tloušťce splňují též samonosnou funkci
- dobrá požární odolnost u vybraných typů kompaktních desek
- mimořádně odolný proti chemikáliím
- zdravotně nezávadný i při styku s potravinami
- snadno opracovatelný materiál
- snadná údržba a čištění

OBLASTI POUŽITÍ KOMPAKTNÍCH DESEK:
Interiér – příčky, dveře a nábytek v sanitárních zařízeních a prostorách s velkou vlhkostí, jako např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených nárocích na hygienu v nemocnicích, laboratořích a ve zdravotnickém sektoru, pro zařízení obchodů a kuchyní a všude tam, kde je požadována zvláštní pevnost materiálu.

Exteriér – obklady fasád, balkonové výplně a podlahy, venkovní nábytek, dětská hřiště, plotové stěny, dekorační prvky v exteriéru.

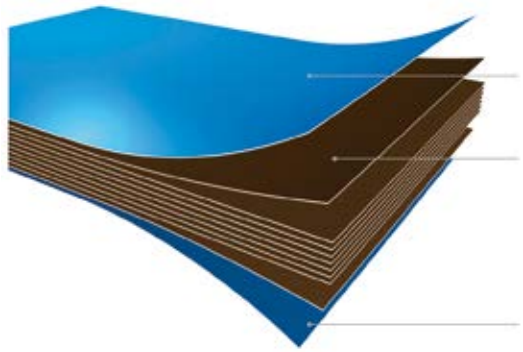

Kompaktní desky



Desky psacích stolů

Obklady stěn

Kabiny toalet

Separační zástěny toaletních mušlí

Převlékací kabiny

Uzamykatelné schránky

Sprchové oddělovací stěny

Čela nemocničních lůžek na straně nohou i hlavy, jakož i nárazové a ochranné desky na stěnách

Speciální řešení

Obklady domů



Kompaktní desky EGGER

KOMPAKTNÍ DESKY EGGER
Kompaktní desky EGGER jsou atraktivní, trvanlivé a odolné proti vlhkosti. Poskytují nové možnosti pro design nábytku a interiérů. Kompaktní desky jsou vhodné pro vysoce frekventované interiéry a pro místa, která vyžadují vysokou úroveň hygieny a čistoty, například v restauracích, nemocnicích nebo v tzv. „čistých prostorech“. Lze je rovněž použít ve vlhkých prostorech, jako jsou kuchyně, koupelny, šatny a sociální zařízení. Kombinace těchto výjimečných vlastností s elegantním vzhledem tvoří z kompaktních desek vhodnou volbu pro řadu aplikací v rámci komerčních projektů.

Výhody na první pohled:
- Vizuálně atraktivní a elegantní
- Trvanlivé a odolné proti nárazům
- Není nutné další hranění
- Vysoká stabilita
- Odolné proti vlhkosti
- Snadná údržba
- Snesou působení běžných čisticích prostředků a chemikálií

Kompaktní desky EGGER jsou vícevrstvým materiálem s černým, probarveným nebo těžko vzplanutelným jádrem vyráběným podle normy EN 438. Jsou vyrobeny z několika vrstev a skládají se z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který tvoří krycí vrstvu, a z vláknité střední vrstvy spojené směsí termosetových pryskyřic. Jednotlivé vrstvy jsou za vysokého tlaku a teploty slisovány.

Typy kompaktních desek EGGER:
1) CGS – kompaktní desky pro všeobecné užití, EN 438-4, černé jádro.

2) BCS – kompaktní desky s barevným jádrem pro všeobecné užití.

3) CGF – Flammex s těžce hořlavým jádrem – eurotřída B dle EN 438-4 a EN13501-1, černé jádro.

Formáty:
2 790 mm × 2 060 mm
nebo 5 600 mm × 2 060 mm.

Tloušťky:
Kompaktní desky s černým jádrem – 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm.
Flammex s černým jádrem – 6, 8 a 10 mm.
Kompaktní desky s probarveným jádrem – 6, 8, 10 a 13 mm.

Minimální objednací množství:
Skladový program Egger
– **formát 2790 x 2060 mm** – 1 ks
Výrobní program Egger
– **formát 2790 x 2060 mm** – 2 ks
(a dále v sudých počtech)
Výrobní program Egger
– **formát 5600 x 2060 mm** – 3 ks
(Feelwood dekory od 40 ks)

Složení kompaktních desek:

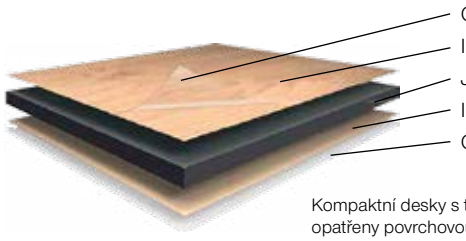

Kompaktní desky s tištěnými dekory (reprodukce dřeva a materiálů) jsou opatřeny povrchovou vrstvou – Overlay.

Se zkráceným termínem dodání lze z EGGERU objednávat od jednoho kusu tyto dekory kompaktních desek:

Kompaktní desky s černým jádrem:
- W1000 ST9*
- W980 ST15
- H1180 ST37
- H1181 ST37
- U708 ST9

Platí pouze pro formáty: 2790 x 2060 mm, tl. 8 a 13 mm (*W1000 ST9 dostupná také v tl. 6 a 10 mm).

Kompaktní desky s probarveným jádrem:
- W1101 ST9
- U7081 ST9
- U8991 ST9
- U9631 ST9

Platí pouze pro formáty: 2790 x 2060 mm, tl. 6, 8, 10 a 13 mm.

Kompaktní pracovní desky Egger viz kapitola 4, str. 4.30

Pokyny ke zpracování kompaktních desek naleznete zde:
https://www.demos-trade.cz/content/uploadedFiles/salesSupportTranslation/35408.pdf

Kompaktní desky EGGER





Kompaktní desky KRONOSPAN

INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY
Kompaktní desky jsou vysokotlaké strukturální lamináty složené z několik vrstev jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaným pryskyřicí na povrchu. Jejich dlouhá životnost, konstrukční pevnost a odolnost proti vlhkosti jsou ideálními vlastnostmi pro interiéry a komerční prostory, vystavené vysokým nárokům a vlhkosti, i náročným provozním podmínkám.

VLASTNOSTI

Odolné vůči vodě
Vysoká odolnost
Odolnost proti nárazu
Čelní plochy v interiéru
Horizontální plochy v interiéru

Dekorová škála: Ve vybraných dekorech z nabídky KRONOSPAN.

Formát: 2800 x 1860 mm
Tloušťky: 10, 12 a 13 mm
Minimální objednací množství:
Dekory 0101, 0112, 0121, 0125, 0132, 0134, 0149, 0162, 0164, 0171, 0190, 0191, 0515, 0551, 8681, 8685 ve struktuře BS lze objednat od 1 ks
Ostatní dekory lze objednat od min. 1 palety (10 mm – 15 ks, 12 mm – 12 ks, 13 mm – 12 ks)

Formát: 3050 x 1300 mm
Tloušťky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm
Minimální objednací množství: lze od 1 ks

Formát: 4200 x 1300 mm
Tloušťky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm
Minimální objednací množství: lze od 5 ks

Typ CGS dle EN 438.
C-s2, d0 dle EN 13501-1:2004,
B2 DIN 4102.
Výrobní standard: kompaktní deska s černým jádrem, oboustranný dekor.

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKY SLIM LINE
Speciální výběr 12 mm kompaktních kuchyňských desek s jednobarevným jádrem Slim Line je ideální pro luxusní nábytkový a interiérový design. Tyto desky mají zvýšenou odolnost proti oděru a vlhkosti, jsou funkční a vypadají skvěle. Pracovní desky Slim Line jsou určeny pro vodorovné instalace a vybrané dekory doplní každý styl. Nepotřebují další hrany, ani žádnou další konečnou povrchovou úpravu, takže jsou dokonalé pro zakázkové kuchyňské, kancelářské a pracovní plochy.

VLASTNOSTI

Odolné proti skvrnám
Snadno se čistí
Hygienické
Odolné vůči teplu
Odolné vůči vodě
Odolnost proti nárazu
Horizontální plochy v interiéru
Kuchyňské desky

Slim Line, černé jádro
Dekory: K108 SU Peltro, 0190 SL Black, 0190 AF Black

Slim Line, bílé jádro
Dekory: K023 SU Venato, 8685 SU Snow White

Slim Line, šedé jádro
Dekory: K028 SU Portland, K367 PH Cream Navona, K368 PH Grey Atlantic Marble

TIP designera:
- K108 SU Peltro má černé jádro. Hodí se ke světlým dřevodekorům a dekorům se strukturou MG.
- K023 SU Venato má bílé jádro. Hodí se k tmavým a výrazným dřevodekorům i jemným odstínům.
- 8685 SU Snow White má bílé jádro. Hodí se k tmavým dekorům a nebojí se nevšedních kombinací. Dekor Slim Line Snow White je ideální do luxusních interiérů.
- K028 SU Portland má šedé jádro. Ladí k dřevodekorům s výraznou kresbou a dekorům v hnědých odstínech. Hodí se do minimalistických a jednoduchých kuchyní.

Kompaktní desky KRONOSPAN



EXTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY KRONOART

Kronoart je nová generace prvotřídních architektonických fasád. Obkladové desky jsou tvořeny strukturovaným laminátem lisovaným pod vysokým tlakem, který nabízí neomezené možnosti různých vzorů. Nepřekonatelná trvanlivost výrobků Kronoart vychází z technologie uzavřeného povrchu pokrytého vrstvou vysoce trvanlivého nátěru. Tato kombinace přináší řadu výhod včetně mimořádné odolnosti proti nárazu a skvrnám a povětrnostním podmínkám. Tento povrch se také velmi snadno čistí a udržuje.

Skládá se ze tří odlišných kolekcí, revoluční řada Kronoart obsahuje 75 nových dekorů, které byly vyvinuty v souladu s aktuálními trendy a ve spolupráci s některými předními světovými designéry a architekty.

Kronoart M-Line B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Tloušťky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0106 BS, 0112 BS, 0191 BS, 0515 BS, 8681 BS, 8820 BS, 8830 BS, 8831 BS.

Minimální objednací množství:
Dekory 0101,0112,0191 ve struktuře BS od 1ks v rozměru:
2 800 x 2 040 x 6 mm
3 050 x 1 300 x 6 mm
2 800 x 2 040 x 8 mm
3 050 x 1 300 x 8 mm
Ostatní dekory lze objednat od min. množství 1 paleta (objednávky pouze po paletách).

Typ EDF dle EN 438.
Stupeň hořlavosti B-s1, d0 dle EN 13501-1:2004, B1 dle DIN 4102.
Výrobní standard: kompaktní deska s oboustranným dekorem.

Kronoart B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Tloušťky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0112 BS, 0125 BS, 0162 BS, 0164 BS, 0171 BS, 0182 BS, 0190 BS, 0191 BS, 0197 BS, 0301 BS, 0514 BS, 0515 BS, 0881 BS, 6299 BS, 7031 BS, 8348 BS, 8681 BS, 9551 BS, K010 WO.

Minimální objednací množství:
Dekory 0125, 0164, 0191 od 1 ks v následujících formátech:
3 050 x 1 300 x 6 mm
2 800 x 2 040 x 6 mm
3 050 x 1 300 x 8 mm
2 800 x 2 040 x 8 mm
Ostatní dekory lze objednat od min. množství 1 paleta (objednávky pouze po paletách).

Typ EDF dle EN 438.
Stupeň hořlavosti B-s1, d0 dle EN 13501-1:2004, B1 dle DIN 4102.
Výrobní standard: kompaktní deska s oboustranným dekorem a UV-ochranou. Oboustranná ochranná folie.



Kompaktní desky PFLEIDERER

KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER
Pro interiérové použití
Kompaktní desky jsou vyráběny v souladu s normou DIN EN 438-4.

- měrná hustota cca 1 350 kg/m^3
- dostupné ve všech dekorech kolekce DST Pfleiderer, to je více jak 160 různých designů
- dekory digitálního tisku individuálně dle poptávky

DOSTUPNÉ V PROVEDENÍ:
- černé jádro standartní typ CGS = kompaktní desky pro všeobecné užití dle EN 438-4
- bílé jádro dle EN 438-9
- pyroex s těžce hořlavým jádrem Typ CGF dle EN 438-4

Formáty:
2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm, 4 100 x 1 300 mm na poptávku.

Tloušťky:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Struktury: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat, TC/Top Face, VV/Top Velvet.

Minimální objednací množství:
od 1 ks: formát 2 800 x 2 070 mm a 2 800 x 1 860 mm,
od 8 ks: 4 100 x 1 300 mm.

Barva jádra kompaktní desky ovlivňuje barvu dekoru. Při kombinaci s laminátem nebo laminem není možné zaručit 100% barevnou shodu.

KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER
Pro exteriérové použití
- exteriérové kompaktní desky jsou vyráběny v souladu s EN 438-6
- UV stabilní barvy, podpořené jemnou, světlo příjemně odrážející strukturou EM
- černé jádro

Formáty:
2 800 x 1 030 x 8 mm, 2 070 x 1 250 x 8 mm, ostatní formáty na poptávku.

HG/Vysoký lesk

MO/Montana

MP /Miniperla

SM/Semi-mat

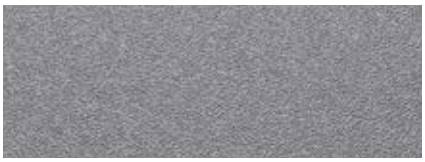
TC/Top Face

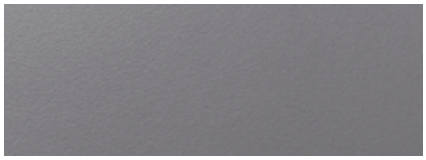
VV/Top Velvet

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu
https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
nebo si vyžádejte od obchodníka.

Pracovní plochy



Odolnost proti nárazu

Odolnost proti poškrábání

Hygienická stálost

Odolnost proti vysokým teplotám

Snadno čistitelné

Zdravotně nezávadný

Antibakteriální povrch

Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/ nebo si vyžádejte od obchodníka.

Spojovací kování na spojení pracovních desek z kompaktů najdete pod kódem 398098.

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku



Kompaktní desky ostatní výrobci

Dále dokážeme nabídnout desky těchto výrobců:

Kompaktní desky do laboratoří, kompaktní desky s dýhovaným povrchem, kompaktní desky s hliníkovými plechy v jádru aj.

Abet laminati – interiér, exteriér.
Polyrey – interiér, exteriér.
Trespa – interiér, exteriér.
Resopal – interiér.

Kompaktní deska s hliníkovým povrchem

Kompaktní desky způsoby opracování



ZPŮSOBY OPRACOVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DESEK

Zpracování kompaktních desek vede v důsledku jejich vysoké hustoty a k tomu odpovídajícím velkým řezným silám k většímu opotřebení nástrojů, než je běžné u jiných materiálů na bázi dřeva. Převážně se používají nástroje s tvrdokovem, při velkých počtech zpracovávaných kusů a při využití obráběcích center se doporučuje použít nástroje osázené diamanty.

Přířez – pro přířezy kompaktních desek je doporučeno použít deskové nebo formátovací kotoučové pily. Dobrý výsledný řez ovlivňují různé faktory jako jsou správný přesah pilového kotouče, rychlost posuvu, tvar zubu, dělení zubu, počet otáček a řezná rychlost.

Frézování – k frézování kompaktních desek se doporučují nástroje osázené diamanty, do určité míry jsou vhodné nástroje osázené tvrdokovem. Aby byla zaručena dobrá výsledná kvalita hran, doporučuje se u hrubého přířezu zohlednit přídavek na opracování, velikost tohoto přídavku je odvislá od postupu při dalším opracování hran. V důsledku vysokého řezného tlaku je obzvláště důležité bezpečné vedení obráběného kusu a nástroje.

Následné stopy po frézování lze odstranit broušením a rovnoměrné barvy se docílí nanesením bez silikonového oleje. Ostré hrany a rohy by měly být zkoseny, aby se zabránilo nebezpečí poranění.

Vrtání – pro vrtání kompaktních desek jsou nejvhodnější vrtáky na umělou hmotu, uhel hrotu by měl být mezi 60° a 80°. Řezná rychlost a posuv záleží na materiálu zvoleného vrtáku.

Vrámci služeb Démos vám nabízíme tyto způsoby opracování kompaktní desky:

- frézování – vybrat si můžete z nabídky několika způsobů opracování hrany – přehled tvarů

Tvar 1

Tvar 2

Tvar 3

Tvar 4

Tvar 5

Tvar 6

Tvar 7

Tvar 8

Další možnosti úprav:

- rozfrézování na Nestingu (čistý řez)
- tvarové frézování
- frézování otvorů pro dřez

Tato služba je prozatím dostupná pouze v Praze. Více informací najdete na **www.demos-trade.com**



Kování pro kompaktní desky

WC KABINKY
Nabízené kování je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů. Díky tomu se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí, obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí v kombinaci s kompaktními deskami není pro toto kování žádným problémem a díky tomu je ideální pro projekty v bazénech, převlékárnách aj. Jednotlivé komponenty jsou připraveny pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kováním. Kování pro další tloušťky desek jsou k dispozici na dotaz.

PŘÍKLAD SESTAVY:
Pro kabinku je potřeba (záleží na typu, počtu):
- závěsy (2–3 ks na 1 dveře)
- sada zavírače s indikátorem
- dveřní úchytka
- dveřní doraz
- komponenty pro konstrukci – na výběr z hliníkových nebo nerezových profilů dle typu
- rektifikační nožka
- úhelníky

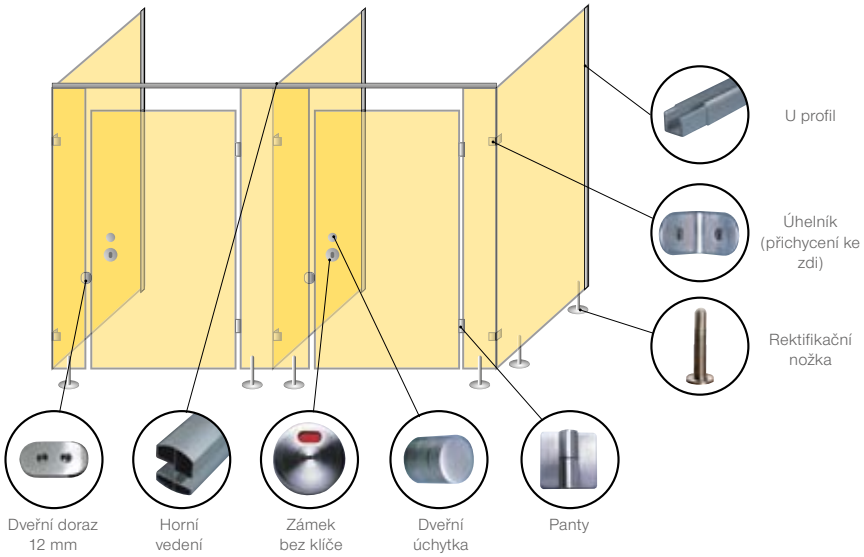

PŘEHLED KOMPONENTŮ

ZAVÍRAČE S INDIKÁTOREM

kód	popis
248238	Zavírač s indikátorem 12 mm pro klasický závěs
320750	Zavírač s indikátorem 18 mm pro klasický závěs
248239	Zavírač s indikátorem 12 mm pro odsazený závěs

- jednoduché zavírače s indikátorem obsazeno/volno bez klíče
- dodáváno včetně spojovacího kování

ZÁVĚSY PŘÍLOŽNÉ NA VRUTY

kód	popis
248251	WC závěs levý SH70 12 mm
248252	WC závěs pravý SH70 12 mm

ZÁVĚSY ODSAZENÉ NA VRUTY

kód	popis
248253	WC závěs levý odsazený VSH70 pro 12 mm
248254	WC závěs pravý odsazený VSH70 pro 12 mm

Kování pro kompaktní desky



ÚHELNÍK

kód	popis
248244	pro rohové spojení desek, případně uchycení desky ke zdi

- součástí není spojovací kování

DORAZ

kód	popis
248243	dveřní doraz 12 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

ÚCHYTKA

kód	popis
248242	dveřní úchytka H38

- úchytka (knobka) se nejčastěji umísťuje nad zámek
- dodáváno včetně spojovacího kování

REKTIFIKAČNÍ NOŽIČKA

kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONSTRUKCE

kód	popis
248259	WC spojovací trubka 32 mm - 3 m
248258	WC spojovací trubka 32 mm - 1 m
248260	WC přichycení trubky na zeď
310516	WC horní upevňovací svorka typ T pro 12 mm *)
340563	WC horní upevňovací svorka typ T pro 18 mm *)
248261	WC rohový spoj trubky 90° **)
248262	WC spojnice trubky T ***)

*) Dodáváno včetně spojovacího kování pro instalaci 12 mm nebo 18 mm desky. Slouží k prodloužení spojovací trubky a také k přichycení desky.
**) Používá se pro rohové spojení trubek.
***) Slouží k prodloužení spojovací trubky a napojení kolmé spojovací trubky.

ZÁVĚSY PRO MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ

kód	popis
248249	WC závěs levý H70 pro 12 mm
248250	WC závěs pravý H70 pro 12 mm
340564	WC závěs levý H70 pro 18 mm
340565	WC závěs pravý H70 pro 18 mm

HORNÍ VEDENÍ

kód	popis
394391	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 1,98 m
394392	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 3,96 m
394393	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 5,95 m
394394	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 1,98 m
394395	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 3,96 m
394396	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 5,95 m

- horní vedení je oboustranné, vždy pro dvě tloušťky
- k desce je možné připevnit pomocí nerezového vrutu nebo pomocí hliníkových nýtů s nerezovým trnem (není součástí dodávky)
- profil se narazí na desku tvořící přední stěnu kabinky

U PROFIL

kód	popis
367888	WC Al elox profil U boční 13 mm, délka 1,95 m
367889	WC Al elox profil U boční 19 mm, délka 1,98 m
367890	WC Al elox profil U boční 25 mm, délka 2,10 m

- U profil se namontuje na stěnu
- do profilu se pak narazí deska tvořící stěnu kabinky
- desku je nutno zajistit k profilu šrouby nebo vruty (nejsou součástí dodávky)

12345 Položka je na objednávku



Kování pro kompaktní desky

SKŘÍŇKY
Kompletní řešení pro sestavení jednoduché skříňky s použitím HPL desek. Profily jsou připraveny pro použití desek různých tlouštěk:

- dveře o tloušťce 8 nebo 12 mm
- boční stěny 8 mm
- středové příčky a zadní stěna 3 mm

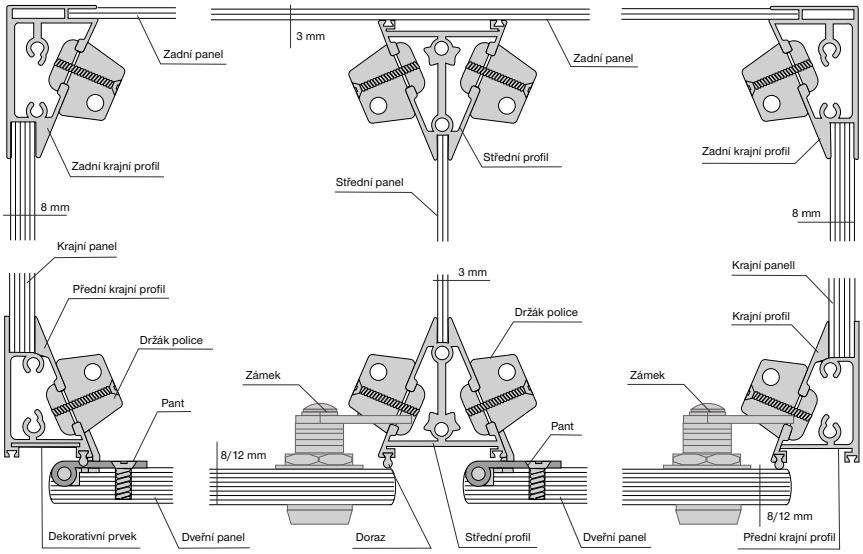

PŘEHLED KOMPONENTŮ

PROFILY

Střední hliníkový profil 3,7 m	312393
Zadní krajní hliníkový profil 3,7 m	312395
Přední krajní hliníkový profil 3,7 m	312394

ZÁVĚSY
Instaluje se přímo do profilu.

Závěs (pant) s pružinou	312397
Závěs (pant) bez pružiny	312396

DRŽÁK POLICE
Instaluje zevnitř přímo do profilu a na něj se umisťuje police.

Držák police	312398

ZÁMEK

Zámek Lehmann 311	318357
Cylindrická vložka z řady 18001-18100	211144

* další modely cylindrických vložek s jinými kombinacemi naleznete v katalogu Kování

TĚSNĚNÍ
Těsnění se instaluje do jednoho z krajních profilů a tlumí doraz při zavírání dvířek. Prodáváno v roli.

Těsnění 180 m	312391

12345 Položka do vyprodání zásob 12345 Položka je na objednávku

Dēmos

Vše pro výrobu nábytku

Nejlépe si vyberete v našich vzorkovnách

Vyzkoušejte si oblíbené typy kování.
Vyberte si, kombinujte materiály pro váš nábytek.
Osahejte si úchytky, dříve než je objednáte.

V každé vzorkovně je vám k dispozici tým zkušených prodejců.

www.demos-trade.com



Vzorkovníky

Démos Kompaktní desky, kniha
kód: 412583

Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL
kód: 399201

PFLEIDERER solid probarvené HPL, vějíř
kód: 317926

Vzorek KRONOSPAN A4 – laminát
kód: 122843



Kronospan kovolamináty na MDF,
vzorky 6 x A4
kód: 341418

Fenix Arpa, vzorky krabička
kód: 231773



Slim line kompaktní desky,
vzorky A4 x 12 mm
kód: 365803

Westag Getalit 2017–20 lamináty,
katalog
kód: 342070

Vzorek laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P

PFLEIDERER – Klapkarta 2017–2020
kód: 317922

Vějíř PFLEIDERER – matná struktura XM
kód: 297368

PFLEIDERER – Brožura XM
s reálnými vzorky
kód: 318818

Vzorkovníky





Vzorek PFL dekor dle výběru – A4
kód: 318820

DEKODUR Klapkarta
kód: 311525

DEKODUR KATALOG INSPIRATION SP
kód: 245200

Vějíř DEKODUR – skladová kolekce Démos
kód: 266381



DEKODUR – Vzorky na vyžádání
A6, A4, A3

Abet Laminati
kód: VZP0028

Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

8

Nábytková dvířka

Nábytková dvířka	8.3–8.4
Hotová dvířka DÉMOS	8.5–8.6
Nábytková dvířka TRACHEA	8.7–8.21
Nábytková dvířka LUCEO	8.22–8.26
Nábytková dvířka GRENA	8.27–8.41
Soklové systémy REHAU	8.42

Nábytková dvířka

Čelní pohledové plochy nábytku, tedy především dvířka, jsou to první, co při příchodu do interiéru vnímáme. Velmi tak ovlivňují styl a náladu daného prostoru. Zároveň však musí dvířka odpovídat náročným podmínkám každodenního užívání, aby dlouho a bez problémů sloužila. Je proto třeba vybrat vhodný materiál, povrch i úchyty.

Neuděláte chybu, pokud využijete nabídky osvědčených výrobců dvířek, ale ani v případě, když se rozhodnete pro výrobu Démos dvířek na míru například z materiálu TecnoGlas Senosan. Volit můžete z mnoha tvarů, barev a dekorů zahrnujících lesklé i matné povrchy a interiér tak vytvoříte přesně podle svých představ. Ať už jste zastánci klasických profilovaných dvířek ve vzhledu dřeva, nebo máte v oblibě dvířka ve vintage stylu s patinou, v naší nabídce najdete to své. Novým trendem jsou pak dvířka akrylová nebo dvířka se zafrézovanými úchytkami či úchytovými profily.

A
DESTINATION
IT IS A
WAY
OF LIFE.
RUM
POUR ME
ANOTHER ONE
VIN
TOUCINHO
Trachea

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Hotová dvířka Démos

HOTOVÁ DVÍŘKA DÉMOS
Máte vy nebo vaši zákazníci zájem o dvířka ve vysokém lesku nebo v hlubokém matu, která jsou cenově dostupná?

Dvířka pro vás na míru vyrobíme, olepíme originálními hranami na profesionální olepovačce, zabalíme a doručíme k vám do dílny.

Olepení hrany dvířek PUR lepidlem. Získáváte dvířka, která mají spoj hrany zpracovány nejlepší současnou technologií, která splňuje nejvyšší nároky na odolnost proti vlhkosti, termostálost a mimořádnou pevnost spoje.
Nabídněte svým klientům nevyšší kvalitu!

CO ZÍSKÁTE:
(+) Rychlá a jasná cenová kalkulace pomocí formuláře.
(+) Jednotná cena za m² bez příplatku za atypy.
(+) Bílé dekory lepeny bílým lepidlem pro dosažení dokonalého vzhledu.
(+) Platíte pouze za materiál, který skutečně potřebujete.
(+) Dodávka po celé České republice.

Dodací podmínky:
Výroba do 7 pracovních dnů + doprava.

Technologická omezení
Rozměry: minimální 100 mm, maximální 2 750 mm.
Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez pro výplň).
Dekory pouze z uvedené nabídky.

- Dvířka ve vysokém lesku – TecnoGlas Senosan
- Dekory v matném provedení – unikátní dvířka PerfectSense matt.

Informace o údržbě a čištění lesklých desek **SENOSAN** naleznete na str. 6.12.

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech TecnoGlas **SENOSAN.**

Bílá zářivá 0801 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Bílá zářivá 2801 – tl. 18,2 mm

Bílá krémová 0802 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Bílá krémová 2802 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Černá 2803 – tl. 18,6 mm

Antiscratch Vanilka světlá 2805 – tl. 18,4 mm

Stříbrná 0804 – tl. 19 mm

Antracit 0806 – tl. 19 mm

Červená tmavá 0807 – tl. 18,6 mm, do doprodání zásob

Antiscratch Béžová 2811 – tl. 18,5 mm

Antiscratch Šedohnědá 2824 – tl. 18,2 mm, do doprodání zásob

Hotová dvířka Démos

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech **PerfectSense Matt.**

Krémově béžová U222 – tl. 18 mm

Kašmírově šedá U702 – tl. 18 mm

Světle šedá U708 – tl. 18 mm

Kamenná šedá U727 – tl. 18 mm

Prachově šedá U732 – tl. 18 mm

Grafitově šedá U961 – tl. 18 mm

Černá U999 – tl. 18 mm

Premiově bílá W1000 – tl. 18 mm

Alpská bílá W1100 – tl. 18 mm

Mramor Levanto bílý F812 – tl. 18 mm

Informace o údržbě a čištění lesklých desek **PerfectSense Matt** naleznete na str. 6.12.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

nanolaminát SOFTIXX

Trachea

Prémiová řada EXTRA & DELUXE

Sametově matná dvířka s měkkým povrchem, na kterém neuplívají otisky prstů. Mechanická poškození lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky.

Dvířka SOFTIXX jsou tvořena DTD deskou oboustranně opatřenou vysokotlakým laminátem (HPL) s vrstvou odolných pryskyřic zpracovaných za pomoci nanotechnologií. Tím získávají mimořádnou rezistenci proti mecha-nickému a tepelnému působení (až 160 °C). Samozřejmostí jsou hrany lepené PUR lepidly. Povrch v hlubokém matu je příjemný na dotek, odolný proti zanechávání otisků a mimořádně odolný vůči poškození.

nosný materiál:	**DTD 16 mm**
přední strana:	**Fenix** tl. **0,9 mm**
zadní strana:	**Fenix** tl. **0,9 mm**
celková síla desky:	**18 mm**
maximální rozměry:	**3.050 x 1.300 mm**

XF032 bílá | XF035 slonová kost | XF038 černá | XF040 šedá | XF174 béžová

POŠKRÁBANÝ POVRCH LZE DÍKY VLASTNOSTEM NANOČÁSTIC OPRAVIT NANOHOUBIČKOU NEBO ŽEHLIČKOU

Trachea

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

VETRIXX organické sklo

new!

Prémiová řada EXTRA & DELUXE

Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

nosný materiál:	**MDF 16 mm / 14 mm**
přední strana:	**Glaks** tl. **2 mm lesk / 3 mm mat**
zadní strana:	**PMMA**tl. **2 mm lesk / 3 mm mat**
celková síla desky:	**20 mm**
maximální rozměry:	**3.050 x 1.300 mm**

Základem dvířek VETRIXX je MDF deska. Na její čelní stranu je nanesena vrstva vysokopevnostního akrylátu smíseného se skleněným prachem. Tato vrstva je nerozbitná a lze ji opracovávat řezáním, vrtáním či frézováním. ABS hrany jsou lepené polyuretanovými lepidly. VETRIXX dodáváme v lesklém i matném provedení, jemuž pochopitelně odpovídá i provedení hran.

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat

GL021 písková šedá lesk

GL067M královská šedá mat

GL067 královská šedá lesk

GL075M oříšková mat

GL075 oříšková lesk

ORGANICKÉ SKLO JE OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ, NAVÍC JE ALE NEROZBITNÉ.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

dřevěná dvířka T.wood

T.wood se vyznačuje typickými přednostmi přírodního materiálu.
Každý kus je naprostý originál, dvířka jsou příjemná na dotyk a voní.
Přirozené deformace dřeva eliminuje sofistikovaná konstrukce.

Dřevěná dvířka T.wood jsou ideální alternativou pro zákazníky preferující přirozenost. Konstrukčním materiálem je přírodní dřevo, design ctí tradice, jen technologické zpracování je zcela soudobé, což dává výrobku výborné užitné vlastnosti.

TVAR MT 15

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak transparentní G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak bílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedobílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedý G5

TVAR M - E01

dub drásaný (tl. 22 mm)
moření T43 | lak G5

Drásaný a lakovaný povrch
smrkových dvířek

Drásaný, mořený a lakovaný
povrch dubových dvířek

Trachea
domov za každými dvířky

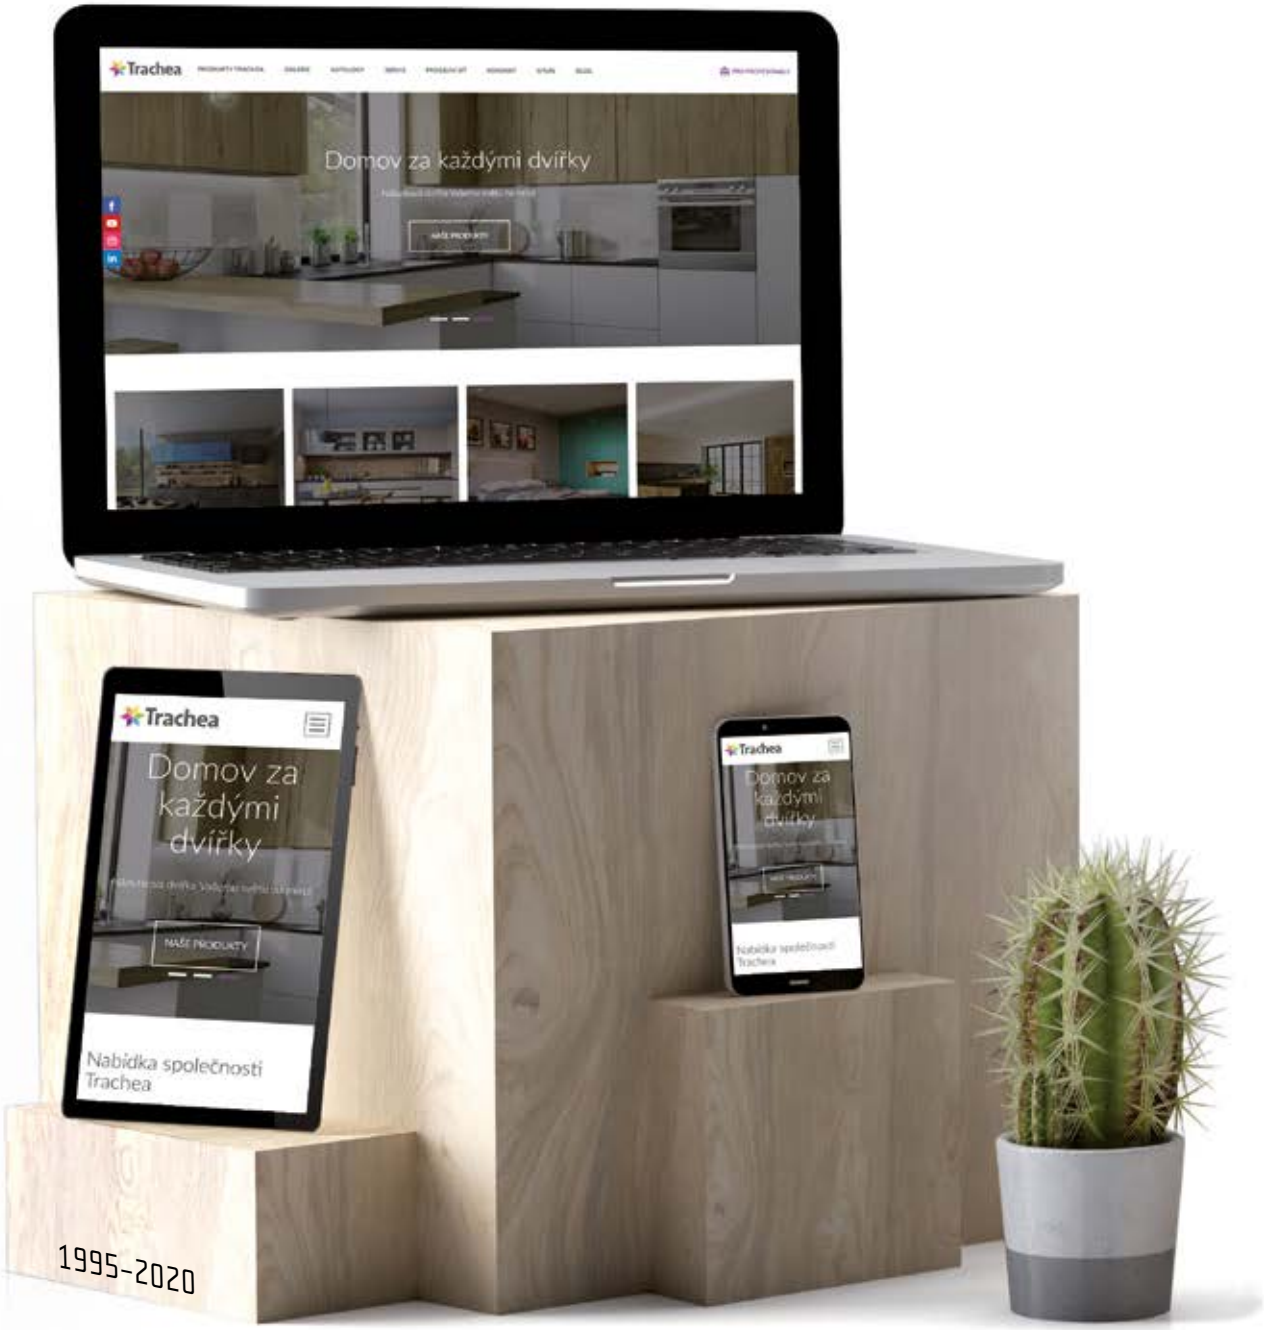

MÁME NOVÝ WEB
www.trachea.cz

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

lakovaná dvířka T.lacq

Trachea

Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování. Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak, který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

Dvířka T.lacq se vyznačují dokonalým povrchem. Za ten vděčí přesně dávkovanému množství laku v několika vrstvách, kombinaci strojního a ručního broušení a závěrečné impregnaci.
Téměř padesát tvarů dvířek lze lakovat 200 standardními odstíny RAL (vzorník K7).

LAKOVANÉ TVARY LESK I MAT [35 tvarů frézování]

tvar Q15

tvar Q31D

tvar Q32

tvar Q32C

tvar Q96

tvar Ql2

tvar QL00

tvar QE26

tvar QE31

tvar QE34

tvar QE37

tvar QE41

tvar QE42

tvar QE45

LAKOVANÉ TVARY MAT [13 tvarů frézování]

tvar Q16

tvar Q28

tvar Q29

tvar Q36

tvar Q51

tvar Q53

tvar Q57

LAKOVANÉ TVAR PATINA

I lakovaným dvířkům sluší patina.
Ta se hodí do rustikálních či historizujících interiérů, a proto jsme vyšli z klasických tvarů frézování. Ale nechtěli jsme historickou repliku, sáhli jsme tedy po netradiční barevnosti.

tvar Q15LPŠ
lakovaná patina šedá

tvar Q15LPZ
lakovaná patina zelená

tvar Q51LPŠ
lakovaná patina šedá

tvar Q51LPZ
lakovaná patina zelená

LAK MAT G5

Zatímco hloubka matu u naší standardní řady je udávána jako G20, zájemcům o velmi hluboký mat můžeme nabídnout lak G5. Jde o nejhlubší matný lak na trhu, který má skutečně mimořádné estetické vlastnosti. Škála bezmála 200 barevných odstínů (RAL K7) se vztahuje i na tento typ matného lakování našich dvířek a totéž platí i pro lak s nanočásticemi.

NANOLAK MAT G5

Nanotechnologie znamenají revoluci: částice o velikosti miliardtin metru propůjčují materiálům doslova zázračné vlastnosti. Dvířka ošetřená nanolakem lze například opravit pomocí obyčejné žehličky. Působením tepla nanočástice zacelí škrábance a povrch je opět dokonale hladký. Kromě vlastností propůjčených příměsí nanočástic jde ovšem především o lak, který poskytuje dvířkům dokonale matný moderní vzhled.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka T.classic

Trachea

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady. Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových úprav nabízejí statisíce možných provedení.

7

HLADKÁ DVÍŘKA [20 tvarů frézování]

Tvar 33B | Tvar 39 | Tvar 40 | Tvar 40B | Tvar 41 | Tvar 44 | Tvar 48

Přehled všech tvarů zde

ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA [27 tvarů frézování]

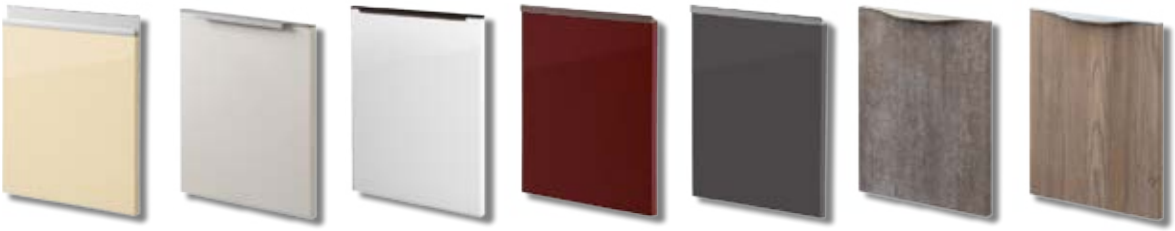

Tvar E11 | I11 | Tvar E20 | I20 | Tvar E21 | I21 | Tvar E22 | I22 | Tvar E23 | I23 | Tvar E24 | I24 | Tvar E25 | I25

Přehled všech tvarů zde

JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [23 tvarů frézování]

Tvar 03 | Tvar 03B | Tvar 20 | Tvar 20B | Tvar 21 | Tvar 21B | Tvar 31

Přehled všech tvarů zde

HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [21 tvarů frézování]

Tvar 04B | Tvar 14M | Tvar 15 | Tvar 16 | Tvar 17B | Tvar 17F | Tvar 22

Přehled všech tvarů zde

fóliovaná dvířka T.classic

PATINA RUSTIKAL [6 dekorů fólií | 12 tvarů frézování]

223P buk artisan
tvar 16

224P dub ribbeck
tvar 57

230P dub windy
tvar 36

531P olše červená
tvar 31D

tvar 36L

Více informací zde

PATINA PROVENCE [1 dekor fólie | 20 tvarů frézování]

831HV modřín latté
tvar 31D

831ŠV modřín latté
tvar 32B

831CV modřín latté
tvar 32

831HV modřín latté
tvar 20B

831ZV modřín latté
tvar 32C

Více informací zde

PATINA SCANDIA [9 dekorů fólií | 28 tvarů frézování]

234SCV dub pískový
tvar 31D

1-1SCV vanilka
tvar 50

650SCV akácie
tvar 16

615SCV javor horský
tvar 52

4001SCV buk kaschmir
tvar 49

Více informací zde

PATINA OLD [4 dekory fólií | 12 tvarů frézování]

218Old dub vintage tmavý
tvar 53

236Old dub tobaco
tvar 58

217Old dub vintage šedý
tvar 15

237Old dub stirling
tvar 16

218Old dub vintage tmavý
tvar 49

Více informací zde

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka T.classic

Trachea

BARVY [14 dekorů fólií]

1-1 vanilka	4-5 denim	6-3 kaschmir	6-4 stone	6-7 beton světlý	6-8 beton tmavý

Přehled všech dekorů zde

DŘEVINY [32 dekorů fólií]

217 dub vintage šedý	218 dub vintage tmavý	223 dub artisan	224 dub ribbeck	230 dub windy

Přehled všech dekorů zde

LESKY [9 dekorů fólií]

114 slonová kost lesk	117 vanilka lesk	153 červená maranello lesk	163 světle šedá lesk	165 cappuccino lesk	167 šedá lesk

Přehled všech dekorů zde

MATY [9 dekorů fólií]

1-7 slonová kost mat	1-8 vanilka mat	2-20 savanna šedá supermat	2-30 prachově šedá supermat	6-6 boston mat	9-6 grafit mat

Přehled všech dekorů zde

fóliovaná dvířka T.classic

PŘEHLED ZADNÍCH STRAN

bílá	014 šedá	017 grafit	090 vanilka	119 bílá cream	354 dub rustikal	457 calvados	517 dub sonoma
529 dub canyon	548 pino aurelio	560 ořech piero	685 olše	1478 avola hnědá	1715 bříza sněžná	8508 north wood	

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

akrylátová dvířka T.acrylic

Trachea

Hladká a odolná dvířka nabízíme v několika desítkách odstínů barev v lesku i matu. Silná čelní vrstva je zárukou hluboké barevnosti; drobná poškrábání lze eliminovat opravnou sadou. Kvalitu dvířek vyjadřuje i prodloužená pětiletá záruka.

5

A01 bílá lesk

A02 slonová kost lesk

A08 černá metalíza

A09 vanilka lesk

A11 bordeaux

A12 černá

A14 cappuccino

A20 zelená oliva

A21 písková šedá

A25 šedá metalíza

A35 čokoláda

A41 cappuccino metalíza

A45 šedé hedvábí

A60 šedá

A67 královská šedá

A67 královská šedá

A115 popelavě šedá

AA6 šedý londýn

akrylátová dvířka T.acrylic

A01M bílá mat

A02M jasmín mat



A12M černá mat

A21M písková šedá mat



A60M šedá mat

A115M popelavě šedá mat

A121M tmavě šedá mat

A122M světle šedá mat

AA6M šedý Londýn mat

T.acrylic vhodný k frézování

KOVOVÉ ÚCHYTKY PRO DVÍŘKA T.ACRYLIC [22 typů úchytek]

Spolu s matnými nebo lesklými akrylátovými dvířky nabízíme také dvě desítky vhodných úchytek.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

dekorativní potisk T.overface T.board & T.cristal

Trachea

T.overface je technologie velkoplošného digitálního tisku. Kromě dvířek a korpusů tiskneme na řadu dalších plošných materiálů. Na bázi tisku jsme založili i dva samostatné produkty: **T.cristal** a **T. board.**

V bezplatné databázi na webu overface.cz naleznete stovky motivů vhodných pro potisk plošným materiálů.

minimální rozměry výrobku [š x v]:	**49 x 64 mm**
maximální rozměry výrobku [š x v]:	**3.200 x 1.600 mm**
maximální tloušťka materiálu:	**50 mm**
výběr grafických motivů:	**databáze Trachea zdarma**

8001-01 flower

9009 barevná stěrka



2023 les

9010 trojúhelníky

9001 cihlová zeď

T.cristal je tisk na interiérové sklo. Hodí se na prosklená dvířka, dveře vestavných skříní a skleněné obklady.

T.board je tenká a lehká deska z hliníkového kompozitu opatřená potiskem T.overface. Nejčastěji se používá jako originální obklad mezi spodní a horní část kuchyňské linky.

Trachea

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

skládaná dvířka T.segment
LTD dvířka T.basic

Skládaná dvířka inspirovaná klasickým designem. Středová výplň může být – stejně jako rám – z LTD nebo ze skla. Na výběr máme přes třicet dekorů, samozřejmostí jsou hrany lepené PUR lepidly. Z LTD jsou zhotovena také jednoduchá dvířka T.basic.

PUR

Dvířka T.segment mohou být zhotovena jako trojdílná (3D) nebo pětidílná (5D). V obou případech jsou výrobní operace prováděny na sofistikovaných strojních zařízeních. Výrobní zázemí, inovativní konstrukce a odborné zkušenosti zaměstnanců garantují přesnost výrobku, ale také jeho užitné a estetické vlastnosti.

3D provedení 18/18

5D provedení 18/10

3D provedení 18/sklo



detail ZS

5D provedení 18/sklo

detail ZS

Většinu dekorů LTD nabízíme nejen ve standardní tloušťce 18 mm, ale i v méně obvyklé desetimilimetrové (viz provedení 5D 18/10).

H1250 / ST36
jasan navarra

H1277 / ST9
lakeland akacie světlá

H1381 / ST15
dub winchester

H1486 / ST36
borovice jackson

H1502 / ST15
olše

1715 BS
bříza sněžná

H1951 / ST15
kalvados červený

U113 / ST9
bavlna

U156 / ST9
písková

U311 / ST9
burgundská

U708 / ST9
světle šedá



U732 / ST9
prachově šedá



U999 / ST2
černá



112 PE
šedá

T.basic jsou dvířka zhotovená z LTD desky s oboustranným dekorem, která je ohraněna ABS hranami lepenými polyuretanovými lepidly. Díky tomu je přechod mezi deskou a hranou téměř neznatelný, zvaný „ztracená spára“.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Trachea korpusy & T.komplet

Trachea

Kromě dvířek vyrábíme na zakázku také nábytkové korpusy. Vedle pestré škály provedení (24 typů) si můžete vybírat z kompletní nabídky dekorů LTD a nábytkových hran.

PUR

Parametrické nábytkové korpusy přinášejí moderním výrobcům nábytku řadu úspor, benefitů a také zjednodušení a zrychlení výroby. Nabízíme více než dvacet základních typů v plné škále našich dekorů LTD.

SPODNÍ KORPUSY
14 typů

HORNÍ KORPUSY
6 typů

VYSOKÉ KORPUSY
4 typy

T.komplet

T.komplet je novým produktem sestaveným z našich stávajících výrobků: jde o nábytkové korpusy s otvory pro kování včetně vybraných výsuvů a výklopů či vrtanými otvory pro police. Součástí kompletu jsou pochopitelně libovolná dvířka Trachea, také opatřená příslušným vrtáním.

Lakovaná dvířka od roku 2005

7 let ZÁRUKY

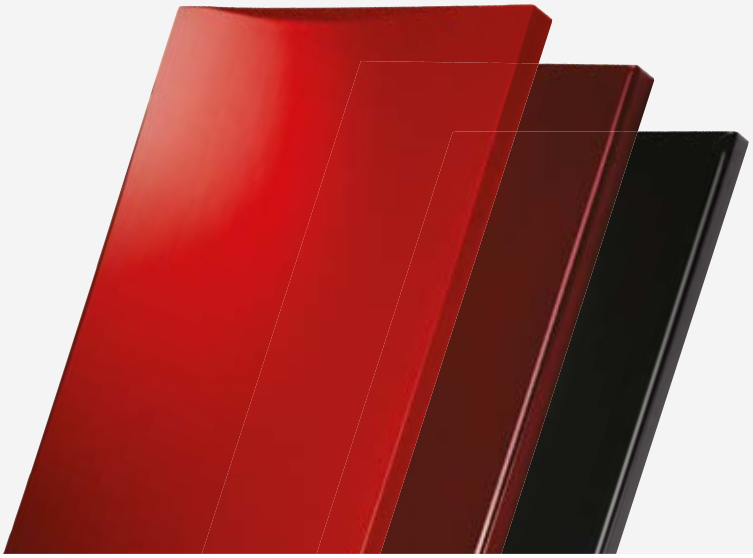

Stále žádanějším prvkem v prostorných moderních kuchyních a interiérech jsou lakovaná dvířka. Jejich exkluzivní vzhled skvěle ladí se současným minimalismem, v zajímavých barvách taky v tradičních tvarech.

V Luceu lakujeme dvířka v jakékoli barvě stupnic NCS a RAL, což v praxi znamená nabídku několika tisíců odstínů. Je na vás, zda chcete lakování jednostranné nebo oboustranné. Na výběr máte mezi lesklým a moderním matným provedením.

Vysoký lesk působí elegantně, opticky zvětšuje místnost a dává vyniknout čistým liniím nábytku.

Hluboký mat zase evokuje závan tajemství a luxusu. Překvapivě efektní je také kombinace lesku a matu, kterou můžete dosáhnout velmi originálního vzhledu. Součástí nabídky je i tzv. metalický efekt, ještě více zvyšující atraktivitu dvířek.

LUCEO

Nábytková dvířka lakovaná

DVÍŘKA PRO VÁŠ INTERIÉR

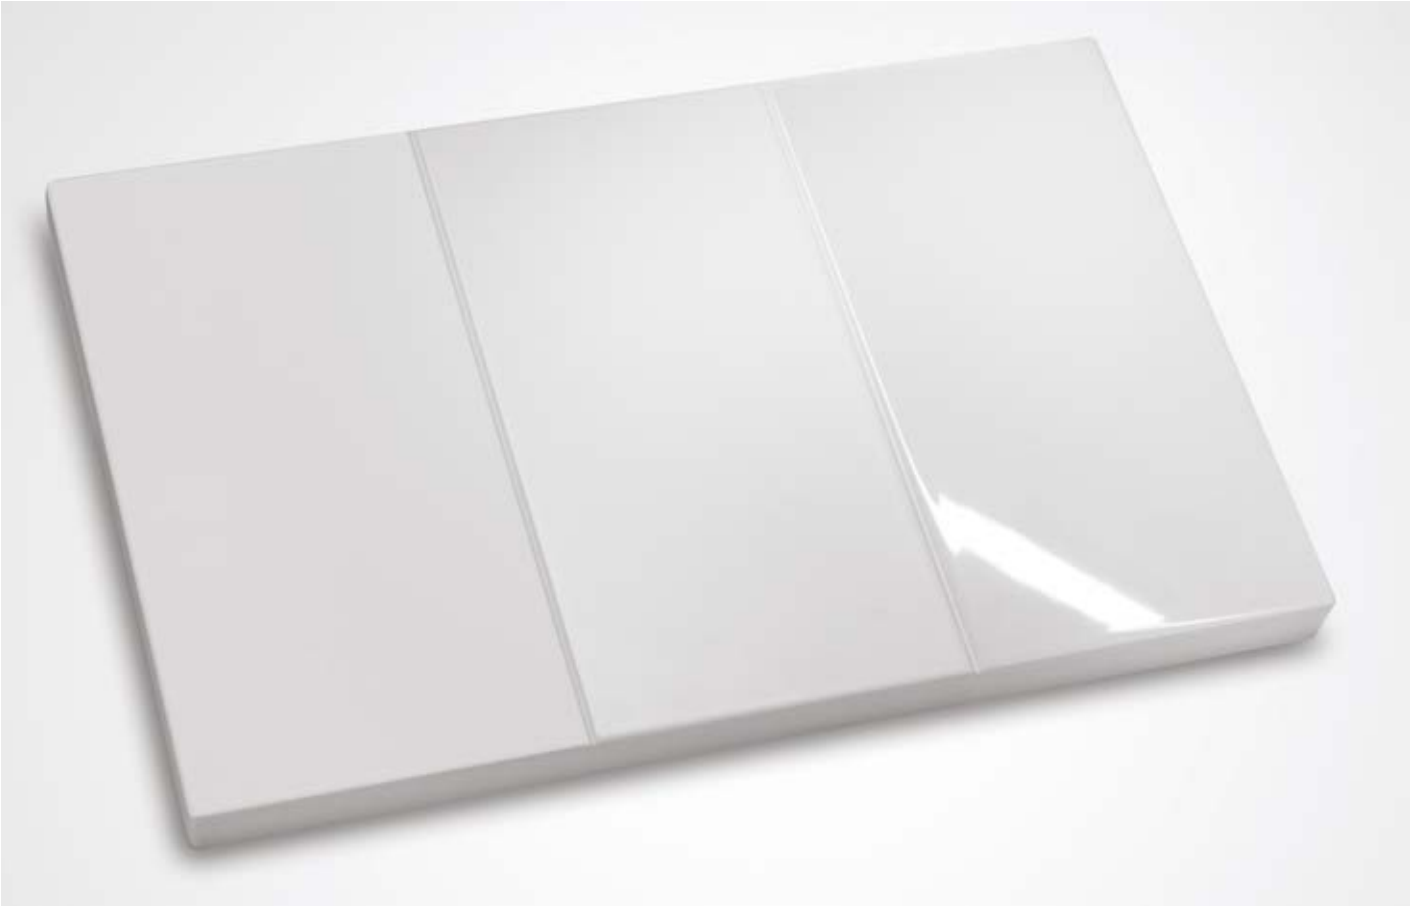

Mat hluboký

Povrchová úprava v provedení hluboký mat vás příjemně překvapí vzhledem a později také snadnou údržbou. Hlavní vizuální předností tohoto povrchu je to, že působí přirozeněji než ostatní provedení. Struktura povrchu a jeho matný vzhled jsou mnohem reálnější. Plocha lakovaná v provedení hluboký mat se skvěle hodí do velkých, prostorných kuchyní, nádherně však vyniká také v menších interiérových prostorách. Díky svému přirozenému vzhledu dokáže toto provedení vytvořit z každé kuchyně jedinečný originál.

Mat

Nadčasové provedení úpravy dvířek, které se nikdy neomrzí. Ať už zvolíte dvířka jakékoli barvy s matným povrchem, získáte kuchyň která se nikdy neokouká, nebude podléhat módním trendům a vydrží opravdu hodně dlouho. Mat vyvolává u člověka pocit útulnosti, dokáže podtrhnout skutečné kouzlo a teplo domova. Tuto vlastnost matu můžete ještě více podpořit správnou volbu odstínu dvířek. Výsledkem je nestárnoucí klasika v podobě mimořádně stylové kuchyně.

Lesk

Nic nedodá vaší kuchyni takovou eleganci jako právě vysoký lesk. Lesklá dvířka jsou výrazným prvkem interiéru, působí velmi moderně, luxusně a hodí se zejména do moderně zařízených domácností. Lesklá dvířka plní v interiéru stejnou funkci jako zrcadla. Odráží se v nich okolí, čímž opticky zvětšují prostor. V kombinaci s dobrým nasvícením proto může lesklé provedení dvířek vyřešit problém např. se stísněností prostoru.

Výběr tvarů kolekce MODERNA

LAK
- ✓ MAT
- ✓ MAT HLUBOKÝ
- ✓ LESK

TVAR T58V

TVAR T60J

TVAR T61J

TVAR T59J

Nejžádanější tvary **lakovaných dvířek**

TOP 2019

TVAR T02

TVAR T03

TVAR T05

TVAR T08

TVAR T21

TVAR T23

TVAR T24

TVAR T37

TVAR T50J

TVAR T56V

Trendy v odstínech 2020

DESIGN

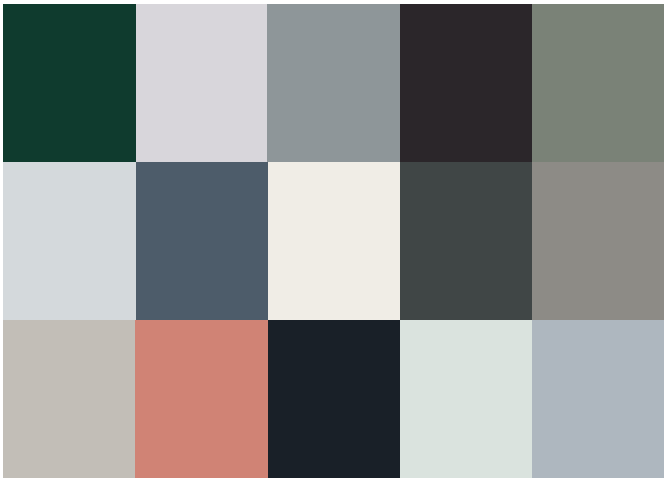

Lakovaná dvířka LUCEO

- Zkušenosti od roku 2005
- Záruka 7 let
- Český výrobek
- První výrobce lakovaných dvířek v ČR
- Více jak 200 tis. m^2 dvířek v českých domácnostech
- Certifikované normy B1
- Nejkvalitnější Německé a Italské laky a barvy
- Lakujeme s RAL a NCS
- Speciálně oboustranně laminovaná MDF

grena® CD

Kuchyňská a nábytková dvířka

dostupná pro každého

Grena, a.s. je ryze českou společností, která se výrobou kuchyňských a nábytkových dvířek zabývá již více než 20 let. V její nabídce naleznete přes 30 různých tvarů dvířek, od těch jednodušších po ty složitější, důmyslně frézované či úchytkové. Chcete dvířka plná nebo s výplní? Vaše přání bude splněno. Bohatá je vedle nabídky výplní i nabídka povrchových úprav a dekorů. Kromě fóliovaných dvířek v nabídce naleznete také dvířka dýhovaná a lakovaná.

Široký výběr moderních i klasických dekorů

uspokojí určitě vkus a fantazii každého, kdo touží po vylepšení vzhledu svého nábytku. Toužíte-li po něčem opravdu originálním, tak vás určitě zaujme kolekce dvířek s digitálním potiskem GrenaART.

grena® CD

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Grena

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Grena

tvar UL8
kombinace dekorů Arctic a Dub hnědý, obkladový panel Splashback

grena® DD

Tvary nás baví

U nás jsou vždy úchytky součástí příslušného tvaru dvířka, nemusíte je složitě objednávat zvlášť.

exclusive a exclusive handy

Rovné linie společně se zářivým leskem nebo hedvábným matem jsou prostě úchvatné. Přidáním funkčního prvku ve formě módní integrované úchytky se pak tato dvířka stávají opravdu exkluzivní záležitostí.

L 1

Vanilka | MDF 18 mm

UL 3

Rubín | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

UL 6

Dub hnědý lesk | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník

UL 8

Grafit metal | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

handy

Střídmé tvary v kombinaci s pečlivě vybranými designovými úchytkami v nerezovém či hliníkovém provedení pro pohodlnou manipulaci Vás osloví především svou praktičností. Výběrem dvířek Handy si ušetříte starosti se sháněním a následnou montáží úchytek. Ceny dvířek jsou již včetně úchytky.

U 12

K016 Karbon | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 15

K021 Barley | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 61

Meranti tmavé | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník

U 62

Bříza saw | MDF 18 mm
úchytka v provedení elox. hliník

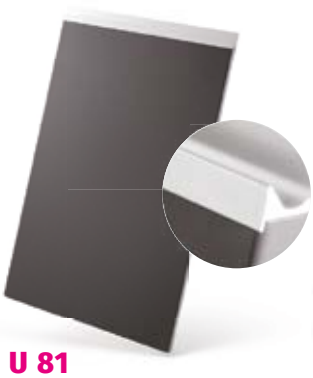

U 81

Mat antracit | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 82

Mat satin bílý | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 83

Dub Ontário | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Grena

ideal

Nejširší výběr tvarů a možnost jejich kombinace s mnoha dezény je prostě ideální volbou pro téměř všechny druhy nábytku. Naleznete zde i tvary vhodné pro ty z Vás, kdo jste si oblíbili vzhled patiny.

G 01

Buk real | MDF 18 mm

G 02

Creme line | MDF 18 mm

G 03

Meruňka | MDF 18 mm

G 04

Patina dub Rustico | MDF 18 mm

G 06

Patina calvados | MDF 18 mm

G 07

Mat alabastr | MDF 18 mm

G 08

K022 Satén | MDF 18 mm

G 09

Javor | MDF 18 mm

G 10

Mat bílá káva | MDF 18 mm

G 11

Lesklá bílá | MDF 18 mm

G 13

Dub Alberta | MDF 18 mm

Grena

G 14

Patina bílá olivová | MDF 18 mm

G 16

Patina bílá pacifik | MDF 18 mm

G 18

Dub Yukon | MDF 18 mm

G 19

Patina bílá kaštanová | MDF 18 mm

elegant

Dvířka z MDF 22 mm působí robustnějším dojmem, který ještě více zdůrazní samotné frézování.

G 20

Dub Rustico | MDF 22 mm

G 21

Buk bahenní | MDF 22 mm

G 22

Perlička bílá | MDF 22 mm

G 31

Dub horský / Vanilková MDF 18 mm

G 33

Mat krémová | MDF 18 mm

G 40

Cihlová | MDF 18 mm

G 41

Buk bělený | MDF 18 mm

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Grena

G 45

Olše | MDF 18 mm

G 48

K015 Vintage | MDF 18 mm

G 50

Bambus | MDF 8 mm

Patina je jedinečná, jde o ruční práci
a tak vždy dostanete originál.

Fóliovaná dvířka

Cenová dostupnost, jednoduchá údržba, široký výběr provedení a dekorů

Cenová kategorie F1

- Bílá perlička PLD
- Bordó RBD
- Buk bahenní BBD
- Buk bělený BED
- Cihlová CID
- Dub světlý DSD
- Fládr bílý FBD
- Ledová modř LDD
- Mahagon MHD
- Meruňka MED
- Olivová OID
- Olše OED
- Oranžová OZD
- Vanilková VAD
- Wenge WED
- Žlutá ZLD

Cenová kategorie F2

- Arodub ARD
- Bambus BAD
- Beton hrubý BEH
- Beton jemný BEJ
- Bříza saw BSD
- Buk Aragon BGD
- Buk real BRD
- Creme line CLD
- Dub horský DHD
- Dub Ontário DOD
- Dub Regina DRD
- Dub Rustico DRC
- Dub Tabacco DCD
- Dub Victoria DVD
- Eben EBD
- Jasan metal JTD
- K015 Vintage KVD

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Grena

K016 Karbon KKD

K021 Barley KBD

K022 Satén KSD

Mat antracit AND

Mat bílá káva BKD

Mat krémová KMD

Mat rosé ROD

Mat satin bílý SBD

Mat šedá SMD

Mat švestka SVD

Meranti tmavé MTD

Ořech metal OMD

Ořech saw OSD

Rez tmavá REZ

Třešeň Gobi TGD

Cenová kategorie F3 →

Lesklá bílá LBD

Lesklé meranti LMD

Patina bílá béžová PIB

Patina bílá hnědá PIH

Patina bílá kaštanová PIK

Patina bílá lososová PIL

Patina bílá olivová PIO

Patina bílá pacifik PIP

Patina Rustico PRC

Arctic 1WH

Carbon 1BL

Čokoláda 1CH

Dub hnědý lesk 1DH

Dub natur lesk 1DN

Grafit metal 1GR

Champagne metal 1CG

Grena

Maroon 1MA | Mat bílý 5MB | Mat černý 5MC | Rubín 1RU | Stříbrná metal 1SM | Vanilka 1VA

Cenová kategorie F4 →

Super arctic 2WH

Záruka 7 let

na každé dvířko!

Zásluhou stále vyšší kvality používaných materiálů a našich dlouholetých zkušeností jsme prodloužili záruku na celý sortiment fóliovaných dvířek, včetně akrylátových povrchů.

Dýhovaná dvířka

přirozená a nenahraditelná krása dřeva

Hlavní předností dýhovaných dvířek je přirozený vzhled dřeva ve spojení se stabilními mechanickými vlastnostmi DTD.

Základním materiálem je DTD o tloušťce 18 mm, která má na přední i zadní ploše nalepenou dýhu tloušťky 0,6 mm. Hrana na bocích je ve stejném dekoru dýhy tloušťky 2 mm (rádius R2).

Finální povrchová úprava dýhovaných dvířek Grena DD je standardně prováděna ekologickým olejovoskem s molekulární vazbou bez obsahu VOC. Přírodní olejovosk dodává dřevu přirozený vzhled, zvýrazňuje jeho kresbu a chrání jak samotné dřevo, tak i jeho barvu. Díky této povrchové úpravě jsou dýhovaná dvířka příjemná na dotek. Vybrat si můžete i dýhovaná dvířka lakovaná nebo bez finální povrchové úpravy.

Zvolit si můžete 3 druhy sesazení dýhy - do figury, za sebou nebo náhodně.

grena® CD

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Grena

borovice | bříza krájená | bříza loupaná | buk jádrový | buk pařený | dub americký

dub bělený ARO | dub evropský | dub kouřový ARO | dub stříbrný ARO | dub sukatý | eben ARO

hedvábí šedé ARO | jabloň indická | jasan bílý | jasan hnědý | javor evropský | mahagon

makasar | modřín | olše | ořech americký | padouk | palisandr

smrk | teak ARO | třešeň americká | wenge | wenge ARO | zebrano

Přejete si jiný dekor? Zajistíme pro Vás i další dřeviny.

Lakovaná dvířka

oslnivý vzhled s nádechem luxusu

Lakovaná dvířka Grena DD jsou upravena kvalitním UV stabilním polyuretanovým lakem v sametovém **polomatu** či **vysokém lesku**.

Své využití naleznou kdekoliv v interiéru, nejen v kuchyni, ale také v ostatních místech jako jsou koupelny, předsíně, ložnice, obývací a další prostory, kterým dodají vzdušný a elegantní vzhled. Obzvláště luxusně vypadají lakovaná dvířka ve vysokém lesku, která mají vysokou odrazivost světla a každý interiér tak prozáří a opticky zvětší.

Vybírat můžete z více než 190 odstínů barev RAL CLASSIC a tvarů řady Handy, Ideal a Elegant.

grena® ART

Vaše osobité ztvárnění nábytku

Digitální tisk na nábytková a kuchyňská dvířka je speciální technika, která umožňuje další zajímavé ztvárnění fóliovaných dvířek.

Pro ten nejlepší výsledný efekt jsme pro tisk vybrali **tvar dvířek G18** a **3 dekory** podkladové fólie – **mat satin bílý** (SBD), **mat bílá káva** (BKD) **a mat krémová** (KMD).

Potisk je fixován 2 - 3 vrstvami bezbarvého laku, čímž je zaručena jeho odolnost a stálost.

GrenaART tak umožní osobité ztvárnění nábytku, aniž by se jednalo o nestálý laciný polep.

Motivy potisků GrenaART jsou rozděleny do 6 kategorií. Zvolit si ale můžete i motiv vlastní.

Stone & terrazzo

Orient

Geometry

Floral

Art & Fun

Kids

grenagloss®

desky s vysokým leskem či hlubokým matem

Grenagloss jsou MDF desky se speciální akrylátovou nebo PVC fólií ve vysokém lesku, případně PVC nebo PET fólií v hlubokém matu.

Mimořádná intenzita vysokého lesku, dokonale hladký povrch, stálobarevnost a sytost barev akrylátových fólií jsou vlastnosti, které dělají z desek Grenagloss vrchol bytové elegance. Tam, kde je naopak vyžadován atraktivní matový povrch, nalezne své uplatnění rozmanitá škála PVC či PET fólií v trendy matném provedení, příjemném nejen na pohled, ale i dotyk.

Současná kolekce desek Grenagloss v nadčasových moderních barvách, které odpovídají nejnovějším mezinárodním trendům, tak dodá luxusní vzhled nejen vaší kuchyni, obývacímu pokoji či koupelně, ale díky svému dalšímu širokému uplatnění (např. na vnitřní dveře či obložení stěn) rozzáří celý váš interiér.

Mimořádné vlastnosti:

- Ultra vysoký lesk, případně hluboký mat bez zvlněného povrchu
- Odolnost vůči UV záření
- Stálobarevnost
- Vysoká odolnost vůči poškrábání
- Jednoduché čištění a údržba
- Snadné opracování

Dekory

Bílá - Arctic, Mat bílý, Super bílá - Super Arctic, Vanilka, Champagne metal, Stříbrná metal, Dub hnědý lesk, Dub natur lesk, Černá - Carbon, Červená - Rubín, Mat černý, Maroon, Grafit metal, Čokoláda

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

GRENA a. s. | Třída Čs. armády 541

391 81 Veselí nad Lužnicí II

Česká republika

Tel.: +420 381 549 123 | Fax: +420 381 581 071

Soklové systémy REHAU

Soklové systémy REHAU – základ moderní kuchyně.

Soklové systémy REHAU se skládají ze soklových desek, tvarovek k soklovým deskám (vnější a vnitřní rohy 90° a 135°, spojky a koncovky), soklových rektifikačních nohou a soklových těsnicích profilů. Kromě vysoké funkčnosti jsou zároveň výraznými dekorativními prvky. Soklové desky REHAU s měkkým, neviditelným těsněním poskytují spolehlivou ochranu proti vlhkosti a nečistotám.

TĚSNICÍ PROFIL SOKLOVÉ DESKY



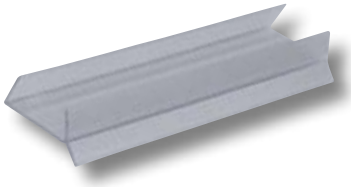

Kód sortimentu	Délka (m)	Rozbalitelnost (ks)	Barva	Poznámka
77045	3	1	transparentní	REHAU
82113	3	1	transparentní	–
ⓘ	4	1	transparentní	–

SOKLOVÉ PROFILY

Nerez broušený

Hliník broušený

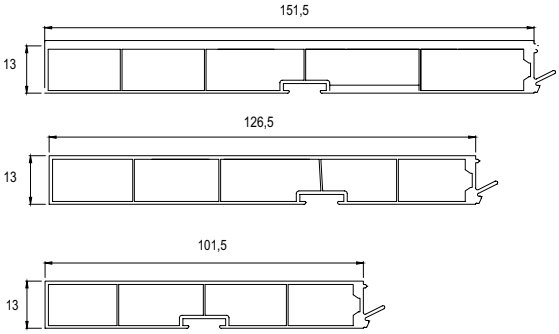

Název	Soklový profil	Barva tvarovek	Levá + pravá	Vnitřní roh 90° + vnější roh 90°	Vnitřní roh 135° + vnější roh 135°	Flexi roh vnější 90–135°	Spojka
Soklový profil 100 mm	83249	hliník broušený	83253	134611	134616	203842	83255
	83250	nerez broušený	83254	134614	134618	203845	83256
Soklový profil 125 mm	169494	hliník broušený	169496	169498	169500	203843	169502
	169495	nerez broušený	169497	169499	169501	203846	169503
Soklový profil 150 mm	83251	hliník broušený	83263	134612	134615	203844	83265
	83252	nerez broušený	83264	134613	134617	203847	83266

ⓘ Položka na dotaz 12345 Položka je skladem

9

Stavební materiály

Stavební materiály	9.3–9.4
OSB KRONOSPAN, EGGER a AGEPAN	9.5–9.9
DHF	9.10–9.11
Hobra	9.12
MFP	9.13
Dřevotřískové desky P3	9.14
Cetris®	9.15–9.16
Řezivo stavební	9.17–9.18
KVH a BSH – konstrukční masivní dřevo	9.19
Dřevěné lišty	9.20
Palubky	9.21–9.24
Terasy	9.25–9.37
Plotovky WPC	9.38
Parapety	9.39–9.42
Materiály pro výrobu dveří a zárubní	9.43–9.46
Hotové dveře Démos	9.47
Okopové plechy	9.48

Stavební materiály

U stavebních materiálů je nejdůležitější kvalita a odolnost vůči vlivům, jimž budou vystaveny. Osvědčeným materiálem při stavbách a rekonstrukcích jsou OSB desky. V poslední době se stále častěji objevují v interiéru, a to nejen jako podlahy a obklady, ale i při výrobě nábytku. Také palubky neboli dřevěné obklady mají v exteriéru i interiéru své stálé místo. Doplnit je můžete patřičnými lištami a prostor tak dotvořit do nejmenšího detailu.

Myslíme rovněž na materiály vhodné pro použití do vlhkého prostředí. V každé produktové skupině najdete druhy, které jsou vyrobeny pro tyto náročné podmínky.

Běžnou součástí moderních domů je terasa jako propojení hlavního obytného prostoru se zahradou. Zhotovit ji můžete buď z terasových prken ze sibiřského modřínu, nebo z odolných tropických dřevin. Jinou možností jsou kompozitní terasy vyrobené z takzvaného dřevoplastu, které spojují přirozenost dřeva a solidnost umělých hmot nové generace.

A co by byl dům bez dveří? Na dalších stránkách katalogu najdete vše pro výrobu dveří: nosné desky, výplňové materiály, dveřní pláště, zárubně i doplňky pro montáž.

STAVEBNÍ MATERIÁLY

OSB Kronospan

DESKY OSB 3 jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách.

Třísky jsou ve vrchních vrstvách orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších mechanicko–fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře, barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší tak nové možnosti v interiérovém designu.

DESKY OSB 3 se vyrábí z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující dřevinou je smrk, částečně se využívá i borovice. Tenké a velkoplošné třísky se šetrně vysuší, nanesou syntetickými pryskyřicemi a stanoveným podílem parafinové emulze.

Lisování desek probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot. Mimořádně dobrých mechanických vlastností je dosaženo jak výběrem vhodného zdravého dřeva, tak definovaným tvarem dřevěných třísek a zejména pak orientovaným vrstvením do tří na sebe navzájem kolmých vrstev.

Oproti výrobě standardních OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. Obsah této látky se tak redukuje na jeho úroveň obsaženou v dřevní hmotě v přírodě a OSB 3 se tak stává plnohodnotným materiálem vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu.

VLASTNOSTI OSB 3:

- ekologický materiál vhodný pro užití v exteriéru i interiéru
- všestranný stavebně konstrukční materiál s výbornými mechanickými vlastnostmi
- materiál ověřený pro difúzně otevřené i difúzně zavřené konstrukční systémy s řadou propracovaných detailů
- přirozený regulátor prostupu atmosférické vlhkosti obvodovou konstrukcí
- dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti ověřené v systémových řešeních
- vysoká rozměrová přesnost a tvarová stabilita
- možnost přesného opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji
- snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků
- designově zajímavý vzhled
- vysoká rychlost suché výstavby
- široká dostupnost v mnoha prodejnách po celé republice
- výhodný poměr cena/užitná hodnota
- poradenský servis výrobce opírající se o zkušenost nadnárodní společnosti a o spolupráci s předními výzkumnými a zkušebními ústavy
- možnost ekologické likvidace zbytků

Dále své uplatnění nacházejí desky OSB 3 v nábytkářství (např. jako kostry pro čalouněný nábytek, nábytkové prvky, výplně dveří) ve výstavnictví (konstrukce stánků, pódií, výroba billboardů apod.) při výrobě palet, obalových materiálů, kontejnerů, obytných buněk, také jako materiál širokého opatření ve skladovém hospodářství (regály, oplocení apod.).

OSB Firestop

Základní produktová řada OSB desek Kronospan je nově rozšířena o speciální typ desky, OSB Firestop, která v sobě spojuje pevnost, požární odolnost a finální úpravu povrchu desky.

Deska OSB Superfinish ECO typu OSB/3, je opatřená patentově chráněnou požárně odolnou úpravou Pyrotite®.

- Řešení pro Vaše stěny a stropy – konstrukční deska s povrchovou úpravou
- Finální povrch – stačí pouze natřít nebo vytapetovat
- Bezpečí pro Váš domov – ohniodolná deska
- Životnost – odolný povrch, vhodné i pro technické místnosti
- Vysoká únosnost – jeden běžný vrut unese až 200 kg

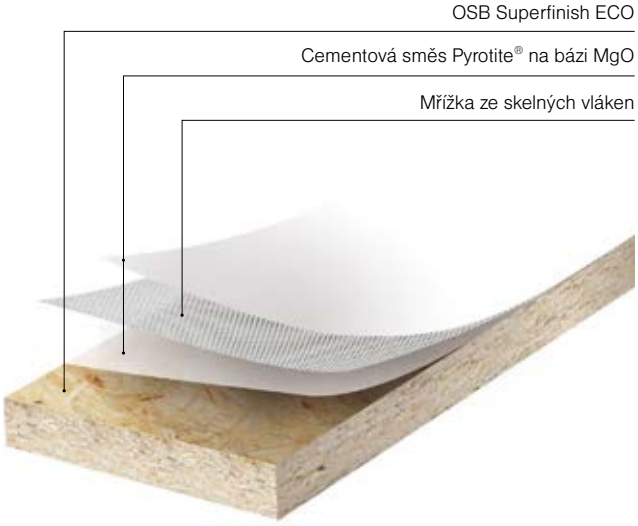

POUŽITÍ

- Nosné a nenosné konstrukce
- Vnitřní obložení stěn a stropů
- Konstrukce zastřešení či přístřešků
- Vnitřní vybavení - veletržní stánky, televizní a divadelní scény
- Obaly
- Palety pro chemický průmysl
- Armádní vybavení např. přepravní bedny a kontejner

Vertiklání montáž desek
Tmelení
Úprava hran
Finální pohled

ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI DESEK OSB FIRESTOP

Současně s deskami je k dispozici systém řešení spár. K deskám je možné objednat tmely pro základní (Firestop basic tmel) a vrchní tmelení (Firestop finish tmel) spolu s výztužnou páskou.

Více informací na www.kronospan-express.com

OSB EGGER

EGGER OSB 3, EN 300, CE

Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu.

EGGER OSB 3 se používají v dřevostavbách a v bytové výstavbě jako:
- nosně vyztužené oplášťování pro dřevěné rámové konstrukce
- vzduchotěsná vrstva brzdící difuzi par ve stropě a stěně
- oplášťování ve výši podlaží u stavebních dílců redukujících tepelné mosty v pasivním domě
- nosné záklopy pro kovové střešní krytiny a opláštění

V interiérové výstavbě a pro dekorativní použití:
- při sanaci podlah
- jako obklady stěn a sportovišť odolávající nárazu míčů
- při realizaci veletržních expozic, obchodů a interiérů (dekorativní využití)
- pro stabilní nosné konstrukce ve výrobě nábytku

V průmyslových aplikacích jako:
- nosné a tvarové komponenty ve výrobě vozidel
- zátěž přejímající obklady při výstavbě ramp a skladů
- robustní, pohled zakrývající, staveništní oplocení
- trvanlivý a odolný obalový materiál

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:
Skladovat v suchu a na plocho ležící na více hranolech o stejné výšce – vzdálenost mezi hranoly je maximálně 80 cm. Balíkovací ocelové pásky je nutné ve skladu neprodleně odstranit. Desky by měly být zpracovávány s ustálenou vlhkostí vůči okolí, proto důrazně doporučujeme 48 hodinovou aklimatizaci. Je nutno zabránit nepřípustnému zvlhnutí, např. vlivem počasí.

Další informace ke stavebně fyzikálním vlastnostem a konkrétním konstrukcím stavebních dílců naleznete ve Směrnicích pro zpracování od firmy EGGER nebo v obsáhlé Projekční příručce dřevostavby.

OSB 3
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1.
Hořlavost: (u tlouštěk nad 9 mm) D-s2,d0.

Typy desek OSB
Desky EGGER OSB jsou vyráběny ve třech technických třídách podle EN 13986.

OSB 4
Pro nosně vyztužující konstrukce se zvýšenými požadavky na statiku popř. pro konstrukce, při nichž se používají síly desek v tloušťkovém rozsahu > 25 mm lze použít pouze desky OSB 4 TOP se schválením stavebního dohledu (Z-9.1-566).

OSB AGEPAN

V minulém období došlo ke změně obchodního názvu desek OSB. Výrobní závod Sonae Arauco změnil název desek z OSB Glunz na OSB Agepan. Vlastnosti desek zůstaly nezměněny.

AGEPAN OSB 3 PUR

AGEPAN OSB 3 PUR, třívrstvé orientované dřevoštěpkové desky z plochých obdélníkových štěpek. Deska je koncipována pro všeobecné použití se standardními požadavky na odolnost a stabilitu. Deska je lepena bez formaldehydu a je charakterizována především vysokou odolností proti vlhkosti. AGEPAN OSB 3 PUR splňuje požadavky normy DIN 68800. Hrany mohou být v provedení ostrém nebo opracované na pero a drážku. Povrch desky nebroušený nebo broušený.

Desky AGEPAN OSB 3 PUR:

- desky mají vysokou mechanickou pevnost
- lepeno lepidlem s odolností proti vlhkosti, deska OSB 3 je určena do prostředí s mírně zvýšenou vlhkostí
- vyrobeno ze dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů, PEFC certifikace

Použití desek:

- v dřevostavbách pro oplášťování rámové konstrukce
- střešní pláště
- záklopy střech a tesařské konstrukce
- pro podkladní vrstvy na konstrukce podlah
- použitelné i jako finální podlahový povrch, zejména broušené desky
- obaly a prvky obalového průmyslu
- ve výstavnictví

Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1.
Hořlavost: (u tlouštěk nad 9 mm) D-s2,d0.

OSB DESKY VERSUS DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY P5

Jsou to dva rozdílné materiály, OSB desky a DTDS P5. V případě OSB desky je vždy třeba využít podélnou orientaci, kde deska má své výhody. DTDS je rozdílný materiál a desky se i rozdílně chovají. Náhradu proto ponechejte na svém projektantovi, protože náhrada OSB desky deskou DTDS P5 se musí vždy dobře zvážit. Jedná se o orientační srovnání, kdy byly použity hodnoty dané normou.

Produkt	DTDS P5 (MFP)	DTDS P5 (MFP)	DTDS P5 (MFP)	OSB 3	OSB 3	OSB 3
Tloušťka	13 až 20 mm	20 až 25 mm	25 až 32 mm	12 až 15 mm	18 až 25 mm	25 až 32 mm
Měrná hmotnost	780–820 kg/m^3	780–820 kg/m^3	780–820 kg/m^3	570–600 kg/m^3	570–600 kg/m^3	570–600 kg/m^3
Nasákavost	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %
Pevnost v ohybu – hlavní osa	16 MPa	16 MPa	16 MPa	20 MPa	18 MPa	16 MPa
Pevnost v ohybu vedlejší osa	16 MPa	16 MPa	16 MPa	10 MPa	9 MPa	8 MPa
Modul pružnosti – hlavní osa	2400 MPa	2150 MPa	1900 MPa	3500 MPa	3500 MPa	3500 MPa
Modul pružnosti – vedlejší osa	2400 MPa	2150 MPa	1900 MPa	1400 MPa	1400 MPa	1400 MPa
Rozlupčivost po varném testu	0,14 MPa	0,12 MPa	0,11 MPa	0,13 MPa	0,12 MPa	0,06 MPa

Dodací pořádek OSB

OSB KRONOSPAN

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 625	2500 x 1250
OSB 3 KRONOSPAN RH	10		00397
	12		00336
	15		00341
	18		00344
	22		00340
	25		00329
OSB 3 KRONOSPAN 4*P-D	12	00385	
	15	00386	
	18	00387	
	22	00388	
	25	00389	

OSB EGGER

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 675	2500 x 1250
OSB 3 EGGER RH	6		03053
	8		113142
	10		113143
	12		00346
	15		00347
	18		00348
	22		00349
	25		03052
OSB 3 EGGER 4*P-D	12	00316	
	15	00326	
	18	00327	
	22	00383	
	25	00331	

AGEPAN OSB 3 PUR

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 675	2500 x 1250
OSB 3 AGEPAN RH	6		00394
	8		00332
	10		00306
	12		00314
	15		00304
	18		00310
	22		00313
	25		00312
OSB 3 AGEPAN 4*P-D	12	02505	
	15	02506	
	18	02507	
	22	02508	
	25	113140	
OSB 3 AGEPAN 4*P-D BROUŠENÁ	12	113133	
	15	113135	
	18	113136	
	22	113137	

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

EGGER DHF

EGGER DHF
Deska EGGER DHF je difúzně otevřená dřevovláknitá deska odolná proti vlhkosti s označením CE podle normy EN 14964 se schválením stavebního dohledu (abZ) Z-9.1-454 pro nosné účely. Pro její výrobu jsou používána dřevitá vlákna a štěpky z jehličnatého dřeva. Desky jsou na bázi lepidlového systému bez obsahu formaldehydu a dodávají se v tloušťce 15 a 20 mm.

Použití:
- výztuž vnějších opláštění budov
- střešní záklop odolný proti dešti
- podbití a záklop v případě velké vzdálenosti krokví

Výhody:
- difúzně otevřená deska
- větruodolná deska
- odolná proti UV záření a krupobití
- k dodání v optimálních formátech pro střechy a stěny

Oblasti použití DHF desek EGGER:

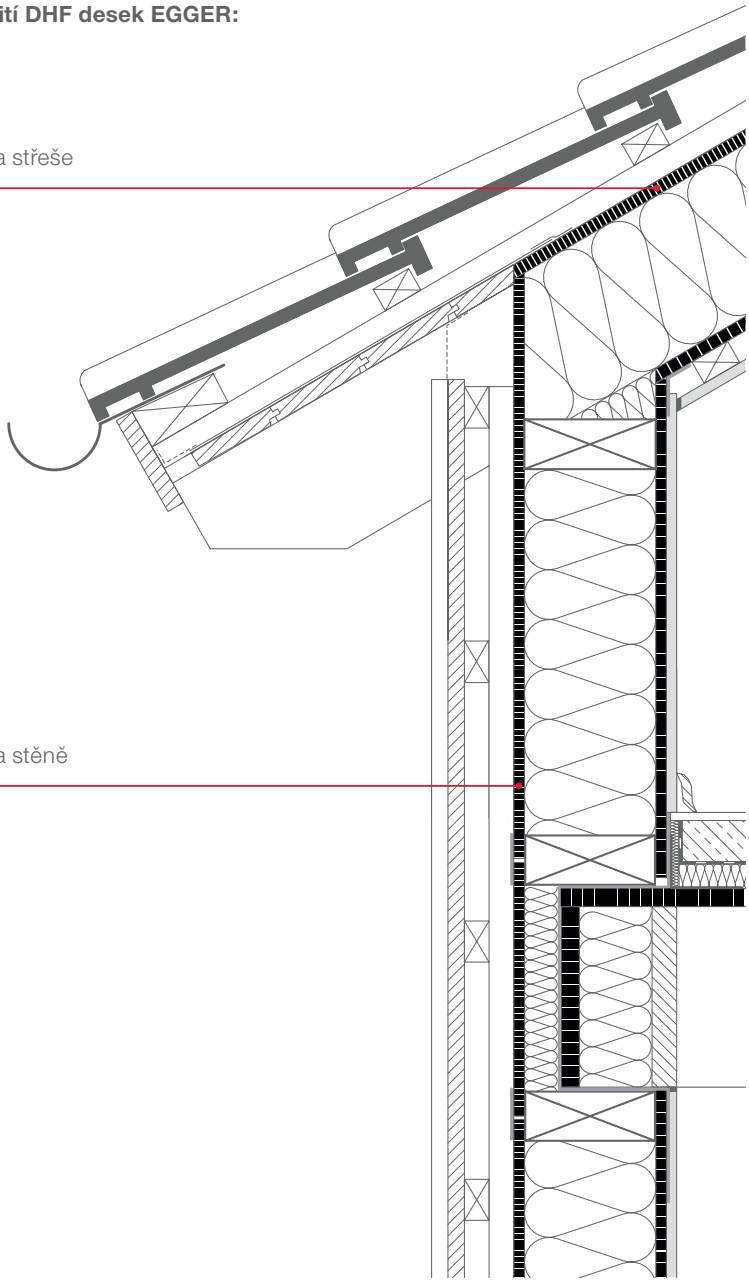

EGGER DHF

PROFIL PERO – DRÁŽKA

Optimalizovaný profil pero – drážka umožňuje jednodušší a rychlejší montáž, což šetří uživateli čas a náklady. Asymetrický, kónický profil zaručuje na jedné straně, že voda může bez problémů protékat přes spoje desek, a na druhé straně vytváří těsnou strukturu odolnou proti větru.

Instalací na střeše odolných vůči dešti musí hrana směřovat vždy perem k hřebeni.



ŠABLONA S RASTREM PRO HŘEBÍKY

DHF desky lze rychle nainstalovat díky pomocné tištěné šabloně s rastrem pro přibíjení hřebíků, kterou lze dobře využít při sestavování desek.

Šablona je natištěna na vrchní části DHF desky a má rozdělení 31,1 cm a 83,3 cm (pro axiální rozměr 62,5 cm). Díky šabloně s rastrem není při montáži desek nutné žádné další označení. Montáž je rychlejší i při odchylkách rozměrů rastru. Umístí se pouze první hřebík a poté se DHF deska připevňuje rovnoběžně s natištěnými liniemi.



PAROPROPUSTNOST

DHF desky mají nízký odpor vůči difúzi vodní páry. Při hodnotě μ rovné 11 pro disponibilní tloušťku desky 15 mm je zajištěna hodnota sd nižší než 0,2 m.

V kombinaci s parotěsnou vrstvou na vnitřní straně komponent (např. desky OSB 4 TOP) mohou být vytvořeny bezpečné a odolné konstrukce s nízkým rizikem kondenzace a vysokým potenciálem vysušení. Při použití DHF desek není zpravidla ani nutné zevnitř použít parotěsnou zábranu.



DODACÍ POŘÁDEK DHF

Název sortimentu	Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4*PD	2500 x 675 x 15	00409
4*PD	2500 x 1250 x 15	205343

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Hobra

HOBRA

je měkká dřevovláknitá deska vyrobená z lignocelulózových vláken (s objemovou hmotností do 350 kg/m^3) lisovaných bez lepidla – soudržnost desky je zajištěna slisováním a zplstnatěním vláken jejich přirozenou lepivostí.

Pro své výborné izolační vlastnosti se užívá jako hluboká a kročejová izolace (podlahy, dveře), stejně jako proklady pro balení skla apod.



Další informace najdete na str. 3.14

MFP

PFLEIDERER

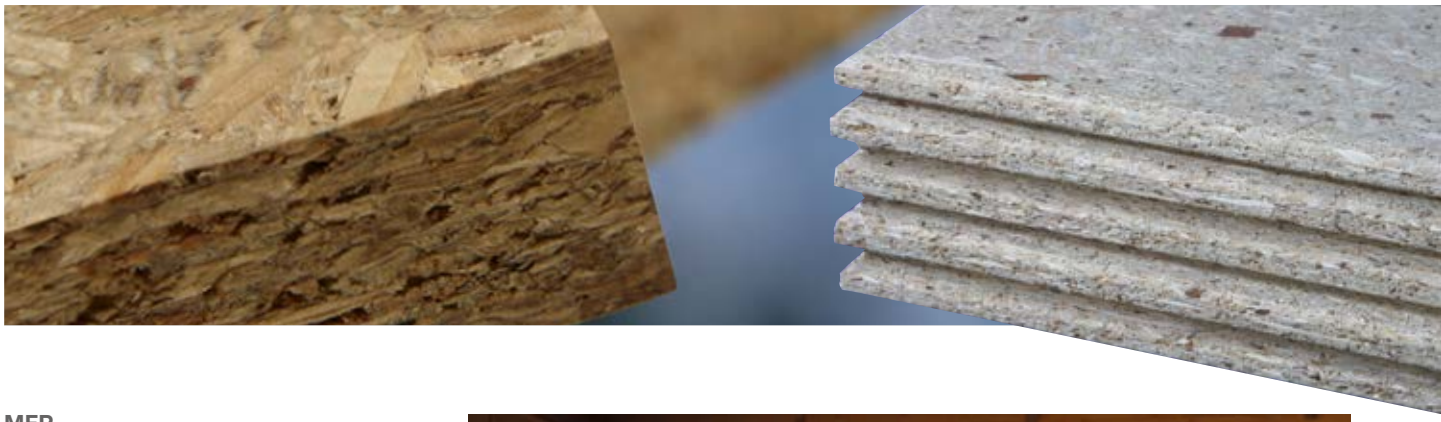

MFP
Multifunkční panel je deska určená pro nosné účely ve vlhkém prostředí. Kromě toho má MFP panel vynikající hodnoty pevnosti v tahu napříč a tloušťkovém bobtnání. Je tedy velmi vhodná pro mnohé konstrukční účely i pro výrobu stabilních druhů obalů. Emisní třída je E1. Třída reakce na oheň D–s2, d0.

Standardní formát:
RH 2 500 x 1 250 mm,
4*P-D 2 500 x 615 mm.

Vlastnosti:
- vysoká zatížitelnost
- lepení odolné proti vlhkosti
- vhodné pro konstrukční účely ve vlhkém sektoru
- vrtání, řezání a frézování jako u masivního dřeva
- hřebíky, šrouby a spony drží bezvadně i na okrajích
- bezproblémové další zpracování ve formě lepení, nátěrů apod.
- přesná a rychlá pokládka díky symetrickému profilu na pero a drážku
- sympatický, přirozený vzhled dřeva
- k dispozici je schválení orgánu stavebního dozoru podle CE EN 13986-P5

Použití:
- konstrukce podlah
- obklady stěn
- pokrytí střech
- stavební oplocení
- výstavba prodejen a veletržních objektů
- vybavení interiérů
- schváleno jako obklad u staveb z dřevěných rámů dle DTU 31.2

DODACÍ POŘÁDEK MFP

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 615
MFP panel P5 4*P-D	12	00382
	15	84919
	18	00390
	22	00393

12345 Položka je skladem

Dřevotřískové desky do vlhkého prostředí

Deska typu P3 (E1) je třívrstvá plošně lisovaná dřevotřísková deska vyráběná ze speciálně tříděných dřevěných třísek pojených vysoce kvalitní MUF pryskyřicí. Desky se dodávají v tloušťkách od 10 do 38 mm s nizkými tloušťkovými tolerancemi (oboustranně broušené).

DTDS P3
splňují požadavky normy ČSN EN 312, typu P3 definované jako nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. Svými vlastnostmi jsou desky P3 (E1) určeny pro použití ve stavebnictví jako podkladový materiál a v obalovém průmyslu.
Desky P3 jsou díky hladkému broušenému povrchu vhodné i k potažení fóliemi, dýhami, dekoračními papíry i vysokotlakými HPL laminaty.

Výhody:
- zvýšená odolnost proti vlhkému prostředí
- vysoká rozměrová přesnost a tvarová stabilita
- snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků (vruty, hřebíky, sponky)
- stejné pevnosti v ploše desky
- jednoduché opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji
- výhodný poměr cena/užitná hodnota
- provedení pero-drážka zajišťující automaticky dilatační spáry mezi deskami
- možnost ekologické recyklace

Použití:
Stavebnictví
- podklad pro podlahové krytiny
- podkrovní výstavba
- nenosné opláštění stěn a příček

Obalový průmysl
- opláštění přepravních beden a obalů
- podkladové materiály

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2800 x 2070
DTDS P3 E1 rovná hrana	16	298824
	19	298825

Desky Durelis
Jedná se o konstrukční mikroštěpkovou desku určenou k nosným účelům s třískami rozloženými všemi směry ve třech vrstvách. Tato technologie výroby zaručuje výborné pevnostní vlastnosti jak v podélné ose, tak i v ose příčné.

Dostupnost ve formátech:
- Rovná hrana
  2500 x 1250 x 10 mm, 12, 15, 18, 22 mm
- 4*PD 2440 x 610 mm a 2476 x 810 mm
  v tloušťkách 12, 15, 18, 22, 25 mm

Informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.

Durelis RH

Durelis PD

12345 Položka je skladem

Cetris®

DESKY CETRIS® odolávají vlhkosti, vodě a plísním. Jsou mrazuvzdorné dle ČSN EN 1328 a nehořlavé dle normy EN 13 501–1 je A2–s1, d0. Nevýhodou však může být vlhkostní dilatace. Desky mají mnoho variant a uplatnění.

Vruty do Cetris desek najdete v katalogu Kování.

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem.

Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky mají díky svým vlastnostem široké uplatnění. Desky BASIC lze na objednávku dodat řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou.

Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® PD je cementotřísková deska opatřená perem a drážkou, nebroušené s hladkým povrchem.

Cementotřísková deska o rozměru 1250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Desky dodáváme na přání zákazníka i v jiných tloušťkách než jsou skladem v Praze. Desky jsou po obvodu opatřeny perem a drážkou a **jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.**

PTEJTE SE NAŠICH OBCHODNÍCH MANAŽERŮ NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ.

Cetris základní typy, vzorkovník
kód: 182630

Cetris Lasur a Dekor, vzorkovník
kód: 291676

DODACÍ POŘÁDEK CETRIS®

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		1250 x 625	3350 x 1250
CETRIS BASIC	8		109770
	10		109771
	12		109772
	14		109773
	16		109774
	18		109775
	20		109776
CETRIS PD nebroušená	16	109783	
	18	109784	
	24	109787	

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

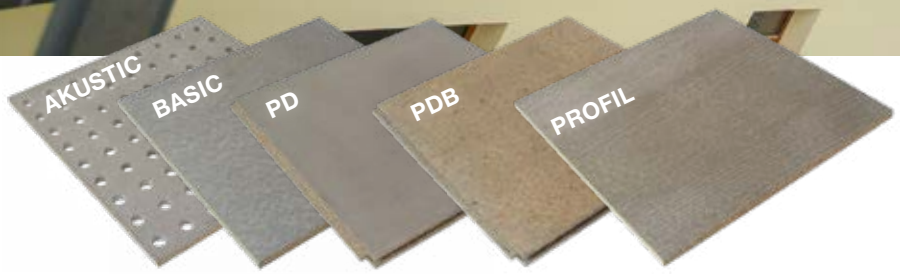

CETRIS®

DESKY CETRIS® bez povrchové úpravy

CETRIS® BASIC
CETRIS® PD
CETRIS® PDB
CETRIS® PDI
CETRIS® PROFIL
CETRIS® AKUSTIC
CETRIS® HOBBY Záhonový obrubník

DESKY CETRIS® s povrchovou úpravou

CETRIS® PLUS
CETRIS® PROFIL PLUS
CETRIS® FINISH
CETRIS® PROFIL FINISH
CETRIS® AKUSTIC FINISH
CETRIS® LASUR

Řezivo stavební

HRANOLY STAVEBNÍ

Průřez (mm)	Délka (mm)			
	3000	4000	5000	6000
80 x 100	262659	262651		262681
80 x 160		262656		262675
100 x 100	262648	262639	262649	
100 x 120		262662	262661	
100 x 140		262679		
100 x 160		262677	262668	262657
120 x 120		262686		262663
160 x 160				262676

OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru. Spolehlivě chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami (dřevomorka), hmyzem (červotoč, tesařík) i plísněmi. Výrobek je určený především pro ošetřování dřeva přímo na stavbě.

Název sortimentu	Kód sortimentu
Transparent 1 l	376034
Zelený 1 l	376030
Transparent 5 l	318047
Zelený 5 l	378416

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Řezivo stavební

STŘEŠNÍ LATĚ

Název sortimentu	Průřez (mm)	Délka (mm)		
		3000	4000	5000
Smrk	30 x 50	262672	262646	262670
	40 x 60	262674	262642	262643
Smrk impregnovaný	30 x 50		262667	
	40 x 60		262645	262683

PRKNO SUŠENÉ HOBLOVANÉ

Název sortimentu	Kód sortimentu
A-C 19 x 120 x 3000 mm	262563
A-C 19 x 120 x 4000 mm	262560
A-C 24 x 146 x 4000 mm	262574
Fošna omítaná sušená hoblovaná dl. 3000–5000 mm	ⓘ
Hranol omítaný sušený hoblovaný dl. 3000–5000 mm	ⓘ

ŘEZIVO STAVEBNÍ NEOMÍTANÉ

Název sortimentu	Kód sortimentu
Prkno netříděné 25 mm, délka 3000–6000 mm	262638

ŘEZIVO STAVEBNÍ OMÍTANÉ

Název sortimentu	Průřez (mm)	Délka (mm)			
		3000	4000	5000	6000
Prkno tříděné	24 x 90–110	283993			
	30; 32 x 100–155		283994		
	24 x 100–130		305364		
	24 x 160		390878		
Fošna omítaná (SM/JD)	40 x 160		308042		
	40 x 150–180			308048	
	50 x 100–120	308041	308043	308049	
	50 x 150–160			308050	
	50 x 160		308044		
	50 x 190–200		308045		
	50 x 200			308051	
	60 x 160–180		308046	308047	

Kompletní nabídka **STAVEBNÍHO ŘEZIVA** je z důvodu komplikací při převozech omezena jen pro zákazníky skladu (prodejny) **PRAHA**. V případě zájmu „vzdálenějších“ zákazníků je nutno každou poptávku řešit individuálně s obchodním manažerem (dle regionu).

ⓘ Položka na dotaz 12345 Položka je skladem

KVH a BSH (smrk)
Konstrukční masivní dřevo

KVH – NSi (průmyslová kvalita)
Třída S 10 dle DIN 4074.
Konstrukční dřevo délkově napojované zubovým spojem, technicky sušené (15 % ± 3 %), pravoúhle hoblované a kapované, fasetované, rozměrově i tvarově stabilní, bez nutnosti impregnace, v nepohledové kvalitě.

Použití: Konstrukce dřevostaveb (vnitřní i obvodové stěny, stropy, podlahy, krov), sendvičové panely, rošty předsazených fasád, altány, pergoly, zastřešené terasy, půdní vestavby.

BSH hranoly vrstvené
Dle třídy pevnosti GL24h konstrukční řezivo lepeno vrstvením na sebe a délkově nastaveno zubovým spojem. Technicky sušené na 12% ±2 %, pravoúhlé, kapované, měrově i tvarově stabilní. Lepší využití v pohledové kvalitě a v interiérech u BSH Si než u KVH Si.

Použití: Konstrukční dřevo s možností lepení hranolů o velkých rozměrech, na velké zatížení. Díky své vlhkosti po sušení ideální do interierových prostor. Lepší v pohledové kvalitě než KVH Si.

Dodací pořádek KVH
Standardní výrobní délky jsou v délce 13 m, některé skladové položky i v délce 5; 6,5 a 7 m. Jiné položky na poptávku. Na hranolu lze provést 2 hrubé řezy pro přepravu, je účtován příplatek za přepravní řezy.

Dodací pořádek BSH
Veškeré BSH hranoly jsou na objednání. Šíře odstupňována od 60 mm (dále po 20 mm), výška hranolu od 80 mm (dále po 20 mm), délky dle poptávky.
Termín dodání 10 dní na pobočku Démosu v Praze od písemného objednání a složení zálohy 50 % ceny.

DODACÍ POŘÁDEK KVH

Šířka (mm)	Výška (mm)									
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
40	262544 4 m 262519 5 m	5; 13 m	262540 5 m	5; 13 m	262535 5 m	5; 13 m	5; 13 m	5; 13 m		5; 13 m
50		5; 13 m	5; 13 m		5; 13 m	5; 13 m		5; 13 m		
60	262545 5 m	262541 5 m 262543 13 m	262526 13 m	262517 13 m	262521 13 m	262536 5 m 262532 13 m	5; 13 m	262531 13 m	5; 13 m	262546 13 m
80		262534 5 m	262544 5 m	5; 13 m	5; 13 m	262516 13 m	5; 13 m	262533 13 m	5; 13 m	262542 13 m
100			262528 5 m 262523 13 m	5; 13 m	5; 13 m	5 m 262522 13 m	5; 13 m	5 m 262530 13 m	5; 13 m	262527 13 m
120				262537 5 m 262520 13 m	13 m	5; 13 m	5; 13 m	5; 13 m	5; 13 m	262525 13 m
140					ⓘ 5 m 262518 13 m	5; 13 m	5; 13 m	262524 13 m		13 m
duo 160						262539 13 m				

Lze dodat půl kusu KVH (z délky 13 m) a to po celé ČR – nutno ale koupit vždy celý kus – 13 m KVH (obě poloviny). Ostatní délky na dotázání.
KVH rozvážíme po celé ČR v délce max. 7 m. Ve 13 m jen při objednávce celého kamionu.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Dřevěné lišty

POPIS

Ukončovací, přechodové a rohové lišty jsou logickým doplňkem sortimentu palubek, podlah a teras. Používají se pro profesionální a estetické zakončení obkladů, podlah a pro zakrytí přechodu mezi dvěma povrchy.

Z naší široké nabídky vybíráme jen několik nejprodávanějších profilů. Jsou vyrobeny ze smrku a délkově napojované zubovým spojem. V naší nabídce jsou i nenapojované lišty, madla, nákližky atd. Ve spolupráci s našimi dodavateli jsme schopni dodat tento sortiment v široké paletě masivních dřevin, obalované fólií i dýhované.



EL 2020 C 199588



EL 3030 C 199589



EL 4040 C 199590



HA 1515 C 199591



HA 2020 C 199592



HO 1717 C 169947



HO 2525 C 199593



HOO 3030 C 199594



S 2709 C 118092



P 3004 C 199624



P 3408 C 114318



P 3520 C 199625

12345 Položka je na objednávku

Palubky

PALUBKY
Masivní dřevo a další přírodní materiály na bázi dřeva mají i přes nástup moderních trendů své stálé místo v interiéru i exteriéru (nejen) našich domů, chat či bytů. Kromě klasického nábytku z masivního dřeva jsou stále v oblibě **dřevěné obklady neboli palubky**.

Palubky v interiéru mají tyto základní využití:
1) na obklady stěn a stropů – nejpoužívanější jsou palubky profilu KLASIK (popř. TATRAN)
2) jako podlahová krytina, tzv. palubky PODLAHOVÉ.
3) na sauny – SAUNOVÉ palubky (specifické dřeviny)

Všechny varianty se vyrábí frézováním nejčastěji jehličnatého dřeva, vysušeného na 10 % ±2 % pro obklady a 12 % ± 2 % pro podlahy.

V exteriéru se používají obkladové a fasádní palubky pro obklady stěn, štítů budov a na terasy. Vyrábějí se stejným způsobem jako interiérové palubky, jen s rozdílem, že materiál je vysušen na 16 % ±2 %.

AKLIMATIZACE
Před vlastní montáží musí být palubky „AKLIMATIZOVÁNY“ v prostoru kde budou instalovány. Délka aklimatizace se mění s roční dobou a vzdušnou vlhkostí a taktéž závisí na tloušťce palubky. Zpravidla trvá 1–2 týdny (minimálně však 5 dnů).
U montáže palubek ve venkovním prostředí je nutno počítat s tím, že palubky vlivem vlhkosti zvětší svůj objem. Nedorážejte proto palubky natěsno k sobě – zanechejte dostatečné spáry, aby mohly dilatovat.

VLASTNOSTI PALUBEK:
- tlumí hluk
- zateplují prostor
- působí jako estetický doplněk
- chrání stěny proti vlhkosti a poškození
- umožňují několikerou renovaci
- hygienické a vhodné pro alergiky

UŽITEČNÁ RADA
- šířka palubky je uváděna včetně pera, při výpočtu výsledné plochy je tedy nutno počítat s rezervou

KVALITA
- Mix kvalit A/B může obsahovat maximálně 5% kvality C dle EN 15146.

PALUBKY OBKLADOVÉ SMRK kvalita AB

Profil KLASIK



Rozměry (mm)	Kód sortimentu
3000 x 96 x 12,5	318627
4000 x 96 x 12,5	318625
5000 x 96 x 12,5	318626*
3000 x 121 x 15	318630
4000 x 121 x 15	318628
5000 x 121 x 15	318629*

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4000 x 96 x 19	318634
4000 x 96 x 19 oboustranně hladká	318635
3000 x 121 x 19	318633
4000/ x 121 x 19	318631
5000 x 121 x 19	318632*

Profil TATRAN



Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4000 x 96 x 12,5	292956
5000 x 96 x 12,5	217205
4000 x 121 x 15	292958
5000 x 121 x 15	292957
4000 x 121 x 19	292960
5000 x 121 x 19	292959

Palubky v profilech TATRAN jsou skladem na centrálním skladě na Slovensku.
Informace ohledně dodacích podmínek na dotázání.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Palubky

PALUBKY PODLAHOVÉ kvalita AB

PODLAHOVÁ Palubka



SMRK	
Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4000 x 146 x 24	315140
5000 x 146 x 24	315141
4000 x 146 x 28	318639
5000 x 146 x 28	318640

PODLAHOVÁ Palubka s mikrofází

BOROVICE	
Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4000 x 146 x 27 s mikrofází	318641
5000 x 146 x 27 s mikrofází	318642

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PALUBKÁM

Název sortimentu	Kód sortimentu
Podkladová lať smrk 3000 x 45 x 19 mm	311465
Spona č. 3, pro tl. 9–12 mm, 100 ks	80323
Spona č. 4, pro tl. 12–15 mm, 100 ks	80322
Spona č. 5, pro tl. 15–19 mm, 80 ks	80321
Spona č. 6, pro palubky Thermowood	215475
Lišta rohová smrk 34 x 34 mm	262551
Lišta smrk 17 x 27 x 2500 mm	262553

Rozšířenou nabídku ukončovacích, přechodových a rohových lišt najdete na str. 9.20.

PALUBKY SAUNOVÉ

Profil SOFTLINE



OSIKA	
Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2000 x 96 x 16	266489
2400 x 96 x 16	266490
2800 x 96 x 16	278011

BOROVICE THERMOWOOD	
Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2100 x 92 x 15	298284
3000 x 92 x 15	298285

BOROVICE THERMOWOOD PANEL SYSTÉM	
Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2100 x 92 x 15	390240
3000 x 92 x 15	390242

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Palubky fasádní

PALUBKY FASÁDNÍ THERMOWOOD

Profil TATRAN

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4200 x 117 x 19	252709
4200 x 140 x 19	245325

PANEL SYSTÉM

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4200 x 117 x 19 P+D	283773
4200 x 68 x 19 P+D	283772

Profil RHOMBUS

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4200 x 42 x 28–42	267671
3000 x 42 x 28–42	267667
3000 x 92 x 20	298690
4200 x 92 x 20	298691
3000 x 68 x 26	267653
3600 x 68 x 26	267656
4200 x 68 x 26	267657
3000 x 92 x 26	267661
4200 x 92 x 26	267662
4500 x 92 x 26	267663

Profil DIAGONAL

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4200 x 140 x 20	367620

12345 Položka je na objednávku

Palubky fasádní

PALUBKY FASÁDNÍ MODŘÍNOVÉ

Palubky fasáda Modřín Sib. hoblované prkno ostrohranné

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2700 x 145 x 20	394863
3000 x 145 x 20	391592
3600 x 145 x 20	394865
3900 x 145 x 20	394869
4000 x 145 x 20	394870

Palubky fasáda Modřín Sib. Rhombus (Raute)

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2500 x 93 x 20	394839
2700 x 93 x 20	394840
3000 x 93 x 20	394841
3300 x 93 x 20	394842
3600 x 93 x 20	394843
3900 x 93 x 20	394844
4000 x 93 x 20	394845

Palubky fasáda Modřín Sib. Rhombus (SSS)

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
3000 x 70 x 21	392006
4000 x 70 x 21	376091
3000 x 120 x 21	392008
4000 x 120 x 21	392007

Palubky fasáda Modřín Sib. hoblované prkno Rhombus

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2500 x 68 x 28	394721
2700 x 68 x 28	394722
3000 x 68 x 28	383730
3300 x 68 x 28	394723
3600 x 68 x 28	394724
3900 x 68 x 28	328641
4000 x 68 x 28	273453

Palubky fasáda Modřín Sib. AB KLASIK

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
2700 x 145 x 19	349678
3000 x 145 x 19	394445
3300 x 145 x 19	394446
3600 x 145 x 19	383560
3900 x 145 x 19	394447
4000 x 145 x 19	335336

Palubky fasáda Modřín Sib. AB DIAGONAL

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4000 x 146 x 23	394877
5100 x 146 x 23	394878

Palubky fasáda Modřín Evr. Rhombus P+D

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
4000 x 107 x 24	388468

12345 Položka je na objednávku

Terasy – modřín sibiřský

Moci jít naboso zevnitř ven je krásný pocit ...

Terasa Massaranduba

... dřevěné terasy jsou nejpřírodnějším spojením mezi domem a zahradou.

– rozšiřují váš obytný prostor ven až do zeleně. Nezáleží, jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu položíte k nohám. Každý přírodní materiál si v horkých letních dnech vezme přesně to správné množství tepla a je příjemný také při chladnějším počasí. Komfortní a pohodlný výstup vám umožní neustálé spojení s vaší zahradou.

MODŘÍN SIBIŘSKÝ (lat. Larix sibirica) Nejrozšířenějšími jehličnatými lesy na světě jsou lesy modřínové – a nejvýznamnějším druhem světlé jehličnaté tajgy je modřín sibiřský. Platí to především pro oblasti Západosibiřské nížiny, která je zároveň těžištěm jeho rozšíření. Tento druh však vystupuje až po alpínskou hranici lesů v horách. Jen v Ruské federaci – především na Sibiři zaujímají lesy s modříny ca. 264 mil. ha, což je kolem 38 % plochy tamějších lesů. Stromy na Sibiři dosahují výšky až 40 m a stáří cca 400 let. Roste téměř od hladiny moře až po 2 250 m n. m., nejvýše vystupuje v Altaji (až 3 700 m n. m.). Modřín sibiřský zasahuje také do Evropy, vyskytuje se na jihovýchodním okraji Bílého moře až téměř po okraj Oněžského jezera. Další výskyt je na východu Asie až po jezero Bajkal, na jihovýchodě a v Mongolsku. Jeho výskyt je tedy od jižních asijských hranic bývalého SSSR až po severní hranice lesotundry.

Popis: Bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo načervenale hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. Při silném slunečním ohřátí může vytékat pryskyřice. Hustota dřeva: ca. 650 kg/m³.

Modřín sibiřský

Použití: na okna, dveře, použitelný také jako vrstvené dřevo, na zahradní nábytek, parkety, podlahy a fasády.

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ
– na objednávku.
Rozměry: 28 x 120 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRUBÁ/JEMNÁ DRÁŽKA
– na objednávku.
Rozměry: 27 x 145 mm.
Délka: od 2,7 m (po 30 cm+) do 4 m.

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ
– na objednávku.
Rozměr: 28 x 145 mm.
Délka: od 3 m (po 30 cm+) do 4 m.

DODACÍ POŘÁDEK MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Rozměry (mm)	Kód sortimentu
Prkno 27 x 145 x 3600 J/HR	272234
Prkno 27 x 142 x 4000 J/HR	234350
Hranol 45 x 70 x 4000 (pod terasová prkna)	272235

V průběhu roku možný přechod na tloušťku 24 mm (z tloušťky 27 mm) a provedení J/J (z J/HR).

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Terasy – „exotika“

BANGKIRAI
U Bangkirai Yellow Balau (Shorea laevis) se jedná o stromy, které pocházejí z následujících asijských zemí: Indie, Pákistán, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny a Indonésie.

Popis
Terasy z dřeviny Bangkirai dodáváme vzduchosuché s vlhkostí do 25 %. Jádrové dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý až nazelenalý vzhled, často ale ztmavne v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jako jedno z nejodolnějších dřev vykazuje jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli, vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem cca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedostříbrná patina. S terasovým olejem OSMO COLOR na Bangkirai můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.
Hustota dřeva: 850–1 155 kg/m³.

Použití
Dřevo Bangkirai má vysoké hodnoty pevnosti. Podle svých technických vlastností nachází použití jako dýha, parkety, konstrukční dřevo u vodních staveb, jako prahy, na podlahy i na nábytek. Povrchová úprava: možno bez PÚ – dřevo získá šedostříbrný odstín.

Bangkirai

JEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRANOL POD TERASY (EXOTICKÉ DŘEVINY) – na objednávku.
Rozměr: 45 x 70 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRANOL BANGKIRAI pod terasy nebo na pergoly čtyřstranně vroubkovaný – na objednávku.
Rozměr: 90 x 90 mm.
Délka: od 3 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

MASSARANDUBA
(lat. Manilkara bidentara)
Malý až střední strom pochází ze severovýchodní Brazílie a Guyany.

Popis:
Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem cca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedo – stříbrná patina. S terasovým olejem OSMO COLOR na Massarandubu můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.

Použití:
Technické vlastnosti odpovídají ve velké míře vlastnostem bangkirai. Používá se jako dýha, parkety, konstrukční dřevo, u vodních staveb, jako prahy, na podlahy a jako sedací nábytek.

Massaranduba

JEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozměry: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Rozměry: 21 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Hustota: cca 1 100 kg/m³.

Terasy – „exotika“

Terasa Merbau

GARAPA (lat. Apuleia leiocarpa)
Garapa dřevo nazývané taky jako brazilský jasan je listnatá dřevina s vysokou trvanlivostí. Garapa pochází převážně z Jižní Ameriky z Brazílie.

Popis
Dřevo Garapa je světle žlutohnědé dřevo, které na vzduchu na povrchu částečně tmavne na středně hnědou barvu. Garapa má převážně přímé vláknění. Garapa má hustotu po vysušení od 800 do 1 000 kg/m^3, průměrně 900 kg/m^3. Suší se pomalu a při použití má dobrou stabilitu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené, nejsou však silně markantní. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a vysokému obsahu ve dřevě obsažených látek. Ty mohou zpomalovat schnutí a zamezovat dostatečnému přilnutí barvy. Proto je velmi vhodné dřevo Garapa před první úpravou nechat min. 2–3 měsíce zvětrat.

S terasovým olejem OSMO COLOR na Garapa č. 013 můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Při aplikaci nátěru postupujte přesně dle pokynů uvedených na obalu. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečné stabilní podkladní konstrukce. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken. Dřevo Garapa je velmi trvanlivé.

Použití
Garapa si rozhodně zasluhuje svoji skvělou pověst, kterou mu vynesla jeho pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnlivých atmosférických podmínkách a vynikající dekorativní vzhled. Široké možnosti využití zahrnují výrobu venkovních teras, stavbu lodních palub, zábradlí a trupů lodí. Je také používána v truhlařině na schodiště a obklady, v docích a přístavech na mola apod. a na zahradní nábytek. Hustota dřeva: ca. 900 kg/m^3.

Jemná/hrubá drážka (obě strany pohledové) – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

Oboustranně hladké – na objednávku.
Rozměr: 22 x 140 mm.
Délka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

Terasa Garapa

IPE
Dřevo přírodní, hluboké barvy od olivovo-hnědé po černo-hnědou, často se světlejšími a nebo tmavšími pásmi. Dost často získává tmavočervený odstín, se kterým se člověk nesetká u jiných dřevin stromů z oblasti mírného pásma.

Tvrdost tohoto dřeva, jako i stálost je výjimečně vysoká, což je zvlášť cenná vlastnost při jeho používání na podlahové materiály. Navíc je velmi odolné proti napadnutí houbami a hmyzem, včetně termitů.

Projevuje také neobyčejnou odolnost proti ohni. Z tohoto hlediska má podle amerických norem třídu A-1. Přirozená oxidace způsobená ultrafialovým světlem způsobí, že podlahová krytina na povrchu zešedne. Pro zachování přirozené barvy dřeva, ale také pro prodloužení jeho životnosti doporučujeme použít speciální olej na venkovní dřevěnou krytinu.

Renovace krytiny by se měla dělat dvakrát do roka (před zimou a po zimě).

VOSK NA ŘEZNÉ HRANY
Vosk je určený speciálně pro navoskování řezných hran dřeva, které chrání proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, a pro ochranu před vznikem prasklin. Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran.
Více najdete na str. 12.46.

Terasy – „exotika“

Terasa Garapa

MERBAU (lat. Intsia Bijuga)
Dřevo se vyskytuje v Jihovýchodní Asii, zejména Indonésii, Vietnamu, Thajsku a Malajsii v oblastech blízko pobřeží a ve vyšších polohách do 400 m n. m.

Popis
Terasy z dřeviny Merbau dodáváme vzduchosuché s vlhkostí ca. 20 %. Jádrové dřevo je hnědošedé až tmavě červenohnědé s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost vůči plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevu, které je vystaveno venkovnímu prostředí může docházet k drobným prasklinkám a trhlinám na koncích prken, což je způsobeno střídáním relativní vlhkosti vzduchu. Toto dřevo obsahuje vysoký obsah pryskyřice, která se projevuje výskytem zlatavě žlutým žilkováním. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem cca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy a na povrchu se vytvoří šedostříbrná patina. S terasovým olejem OSMO COLOR bezbarvým nebo Bangkirai olejem můžete dřevo na dlouhou dobu zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových prken.

Hustota dřeva: 850–1100 kg/m³.

Merbau

Použití
Dřevo Merbau má vysoké hodnoty pevnosti. Kromě dřeva na terasy se v exteriéru používá u vodních staveb a jako konstrukční dřevo v interiéru na výrobu hodnotných masivních podlah a na nábytek.

Jemná drážka – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

Oboustranně hladké – na objednávku.
Rozměr: 22 x 140 mm.
Délka: od 1,2 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

Věděli jste, že máme v nabídce terasové vruty? Najdete je na str. 9.33 nebo v katalogu kování.

Terasy ThermoWood (thermo dřevo – borovice)

ThermoWood

neboli Thermo dřevo je synonymem pro ekologické, odolné a rozměrově stálé dřevo.

Jde o jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňuje revoluční technologie tepelné úpravy dřeva. Produkty zpracované touto technologií umožňují úspěšné použití vstupních dřevěných materiálů s tím, že jejich následné užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin.

Hlavní surovinou použitou při výrobě je skandinávská borovice. Výrobce pečlivě vybírá nejvhodnější dřevo, které je následně ošetřeno tepelnou modifikací za využití vysokých teplot (proces tepelné modifikace využívá teplo v teplotním rozsahu 190–212 °C) a páry. Podle délky a intenzity tepelného ošetření dochází u dřeva ke změnám jeho barvy. Tepelně upravené neboli modifikované dřevo získává až tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. Finální výrobky jsou zcela přírodní a neobsahují žádné chemické přísady. Tepelná modifikace zlepšuje vlastnosti dřeva, čímž zvětšuje rozsah aplikací, kde lze dřevo použít.

Výsledek tepelného ošetření: odolné a pevné dřevo
Vzhledem k rozkladu hemicelulózy (řetězce glukózy) neobsahuje dřevo výživnou látku, která by podporovala dřevokazné houby (KOMO). Po ošetření se vlhkost dřeva sníží na 4–6 %. Zpětné vstřebání vody je obtížné, a tak se výrazně zlepší rozměrová stabilita dřeva a jeho izolační vlastnosti (+25 %). Je odstraněna nebo vysušena pryskyřice; nehrozí tedy riziko jejího uvolňování do povrchu dřeva. Jsou vyloučeny škodlivé emise, jako například formaldehydy, a tak je dřevo čisté a bezpečné, a to jak při venkovním použití, tak při použití v interiéru. Zničení bakterií zaručuje sterilitu materiálu.

Tepelně zpracované neboli modifikované dřevo je vhodné k veškerému použití jak v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém interiérovém prostředí. Profily se běžně používají na exteriérové obklady a opláštění stěn budov, terasové a bazénové rošty, materiál pro výrobu zahradního nábytku a dále na veškeré exteriérové konstrukce. V interiérech se profily využívají jako obklady vnitřních stěn saun, na výrobu saunového nábytku, vybavení a zázemí wellness center, parních lázní a také vnitřních bazénů.

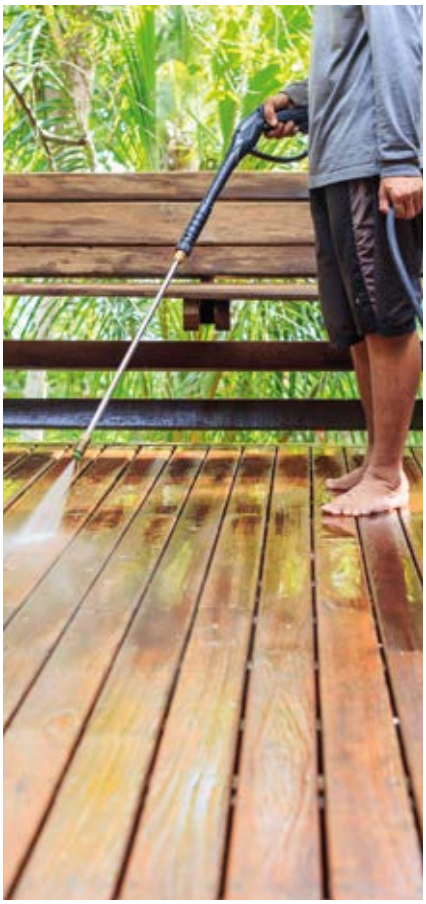

Terasy ThermoWood (thermo dřevo – borovice)

Terasa ThermoWood borovice

Ošetření povrchu při použití ve venkovním prostředí:
Zabarvení povrchu lze zachovat ošetřením vhodně pigmentovanými oleji na dřevo, vosky, dřevo ochraňujícími prostředky, laky nebo barvami s ochranou proti UV záření. Povrch lze ošetřit buď před upevněním, či těsně po něm, a to pouze tenkou vrstvou. Nadbytečné množství nanášené látky je třeba odstranit. Je nutné dodržovat doporučení výrobce.

S odstupem životnosti povrch materiálu zešedne (získá patinu) a začne drobně praskat. Tomuto přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů.

Pokud chcete udržet jeho líbivý karamelový vzhled, opatřete výrobky z materiálu povrchovou úpravou. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům).

Ošetření povrchu je vhodné podle potřeby opakovat. Tato potřeba se mění v závislosti na podnebí, míře použití a stupni vystavení UV záření. U neošetřeného dřeva natřeného barvou je interval údržby přibližně 5 let. U tepelně upraveného dřeva je interval údržby při nátěru barvou až třikrát delší než obvykle. Použitím těchto stabilnějších materiálů lze proto významně ušetřit na následné obnově i obnovovacích nátěrech fasádních obkladů a teras.

VOSK NA ŘEZNÉ HRANY
Vosk je určený speciálně pro navoskování řezných hran dřeva, které chrání proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, a pro ochranu před vznikem prasklin. Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran.
Více najdete na str. 12.46.

Věděli jste, že máme v nabídce terasové vruty? Najdete je na str. 9.33 nebo v katalogu kování.

Terasové a bazénové profily ThermoWood®

V současné době má velkou oblibu použití ThermoWood® **pro podlahy balkónů, teras, zahradních chodníčků a přechodových lávek**. Vzhledem ke svým vlastnostem, získaným tepelnou úpravou, jsou k tomuto účelu velmi vhodné terasové profily ThermoWood® tepelně upravené ve třídě Thermo-D. Terasové profily jsou rozděleny do dvou skupin, které se liší způsobem uchycení k podkladu.

Uchycení terasových profilů ThermoWood® pomocí T-klipů: Pro zlepšení výsledného vzhledu terasy byl vyvinut speciální T-klip, který umožňuje provádět montáž bez nutnosti nežádoucí perforace deckingu, která způsobuje porušení povrchu a vnikání vlhkosti do materiálu terasy. Montáž pomocí T-klipů umožňují oboustranné podélné drážky, jimiž jsou opatřeny terasové profily, určené k tomuto typu montáže. Jsou to především profily LunaDeck 2 s bočními úchyty a AntiSlip zadní strana hladká s bočními úchyty.

Základní pravidla montáže pomocí T-klipů: Podkladní rošt může mít osovou vzdálenost maximálně 450 mm. Krajní profil musí být přikotven do každého podkladního hranolu nerezovými vruty. Otvory pro vruty musí být předvrtány. U okraje profilu se doporučuje kotvení minimálně 70 mm od čela a 20 mm od kraje. Následně se profily kotví skrze plastový T-klip do každého podkladního hranolu. V okrajích u obvodových zdí musí být ponechána dilatační mezera minimálně 6 mm a 4 mm u příčného spoje.

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)
s bočními úchyty



AntiSlip (26 x 117 mm)
s bočními úchyty



Věděli jste, že máme v nabídce také palubky Thermowood?
Najdete je na straně 9.23.

Terasové a bazénové profily ThermoWood®

Uchycení terasových profilů ThermoWood® pomocí vrutů:
K montáži terasových profilů, které je nutné kotvit skrze profil pomocí vrutů, doporučujeme použití nerezových vrutů, které nezpůsobí znečištění materiálu ThermoWood® vlivem koroze. Tímto způsobem se provádí montáž profilů LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil AntiSlip je vzhledem k jeho šířce 140 mm dodáván v provedení se zadní stranou rýhovanou.

Základní pravidla montáže pomocí vrutů:
Podkladní rošt může mít osovou vzdálenost maximálně 450 mm. Každý profil musí být přikotven do každého podkladního hranolu minimálně dvěma nerezovými vruty. Otvory pro vruty musí být předvrtány. U okraje profilu se doporučuje kotvení minimálně 70 mm od čela a 20 mm od okraje. V okrajích u obvodových zdí musí být ponechána dilatační mezera minimálně 6 mm a mezi profily minimálně 4 mm – podélně i příčně.

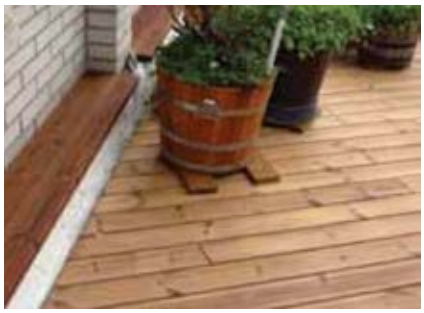

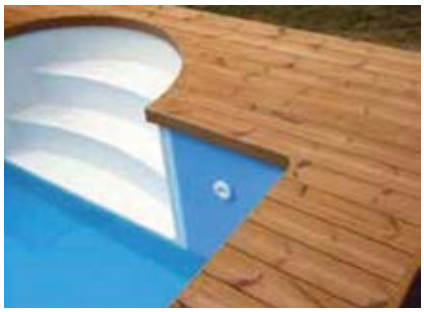

Montáž terasy pomocí T-klipů montážní návod

Plastový T-klip pro uchycení terasových profilů s bočními úchyty

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)
bez úchytu

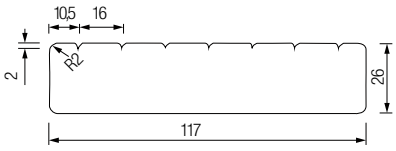

AntiSlip (26 x 140 mm)
zadní strana rýhovaná

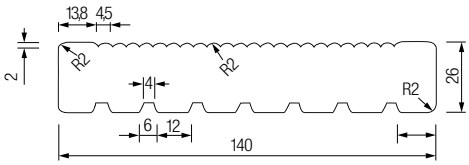

Terasové profily ThermoWood	LD2 26 x 117 mm s bočním úchytem	AntiSlip 26 x 117 mm s bočním úchytem	LD2 26 x 117 mm bez úchytu	AS 26 x 140 mm zadní strana rýhovaná
Počet bm/m²	8,2[1)]	8,2[1)]	8,2[2)]	6,9[2)]
Standardní skladová délka[3)]: (v metrech[4)])	3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5; 4,8	3 a 4,2	3 a 4,2	3 a 4,2

1) Počítáno s doporučenou mezerou danou šířkou plastového montážního T-klipu.
2) Počítáno s doporučenou mezerou 5–8 mm pro odtok vody a dilataci.
3) Aktuální skladové délky vám sdělíme telefonicky – všechny uvedené délky nejsou vždy skladem, neboť v průběhu sezóny nemusí být pro danou délku dostupné vstupní řezivo.
4) Tolerance uvedené délky deklarovaná výrobcem = -10 mm / + 30 mm.

Vruty SPAX pro terasy

VRUTY SPAX PRO TERASY

- díky špičce CUT zavrtáte vrut do dřeva mnohem snadněji
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při kraji
- malá cylindrická hlavička
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- dvojitý závit zabraňuje vůlím při seschnutí, při použití viditelných vrutů snadná výměna poškozeného prkna
- vhodné pro terasy z tvrdého dřeva
- zvláště u tvrdých dřevin doporučujeme prkna předvrtat
- nerez A2

Stříbrné provedení
nerez A2

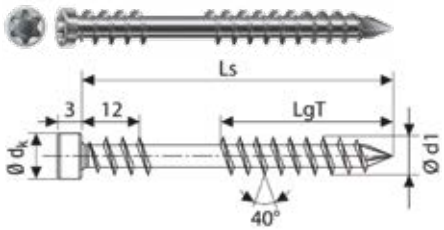

A2
AISI 304

Antique provedení
nerez A2

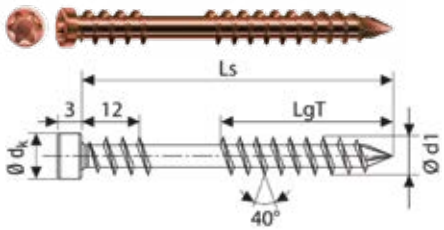

A2
AISI 304

A2
ANTIQUE

STŘÍBRNÉ PROVEDENÍ NEREZ A2

Velikost (d1) v mm	Kód sortimentu	Celková délka (Ls) v mm	Délka závitu (LgT) v mm	Vnější průměr hlavičky (dk) v mm	bit
5,0 x 40	375466	40	21	7,0	T25
5,0 x 50	361416	50	22,5	7,0	T25
5,0 x 60	360318	60	27,5	7,0	T25
5,0 x 70	375467	70	31	7,0	T25

ANTIQUE PROVEDENÍ NEREZ A2

Velikost (d1) v mm	Kód sortimentu	Celková délka (Ls) v mm	Délka závitu (LgT) v mm	Vnější průměr hlavičky (dk) v mm	bit
5,0 x 40	361415	40	21	7,0	T25
5,0 x 50	360319	50	22,5	7,0	T25
5,0 x 60	361417	60	27,5	7,0	T25

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Terasy WPC (dřevo plast)

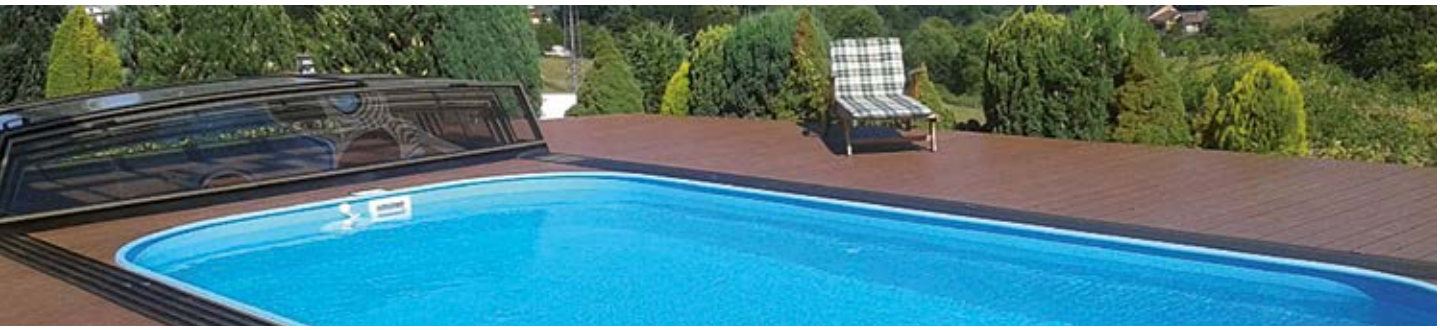

TERASY NOVÉ GENERACE

Desky PERWOOD jsou výrobkem nejvyšší kvality, který si rádi vybírají projektanti. Osvědčují se v klasickém stavebnictví, stejně jako v moderní architektuře. Díky příměsi dřevní hmoty a charakteristické textuře vypadají podlahy kryté dřevoplastovými deskami mimořádně přirozeně a stylově.

Dřevoplastová deska je výrobkem nové generace. Spojuje vysokou trvanlivost a odolnost technologických materiálů s krásným vzhledem dřeva. Odolnost novátorské hmoty **WPC – Wood Plastic Composites**, která **je kombinací PVC a dřevní moučky**, potvrzují certifikáty a záruky.

Pokud hledáte způsob, jak má terasa podtrhnout výjimečný ráz vašeho domu a zároveň se nezničit během divokých dětských her nebo bujaré zahradní oslavy, vyberte si desky PERWOOD.

BAREVNÉ ODSTÍNY

SLONOVÁ KOST · TMAVÝ KAŠTAN · SVĚTLÝ DUB · TŘEŠEŇ · CIHLA · ŠEDÝ KÁMEN · EBEN

TECHNICKÉ INFORMACE

HOME



NATURAL MASSIVE



GRAND MASSIVE ECO



REAL MASSIVE ECO



HOME
Komorový profil

NATURAL MASSIVE
Plný profil drážkovaný, broušený povrch



GRAND MASSIVE ECO
Plný profil se strukturou dřeva



REAL MASSIVE ECO
Plný profil se strukturou dřeva, broušený povrch

386091
TERASY WPC HOME, kazeta

386092
TERASY WPC NATURAL MASSIVE, kazeta

386089
TERASY WPC GRAND MASSIVE ECO, kazeta

404577
TERASY WPC REAL MASSIVE ECO, kazeta

Terasy WPC příslušenství

Desky PERWOOD se snadno udržují a zajišťují úplné uživatelské pohodlí. Na rozdíl od tradičních dřevěných desek nevyžadují impregnaci, olejování, broušení, ani jiné drahé a pracné zákroky při údržbě.

Díky vysoké odolnosti vůči vodě, nečistotám, poškozením a škrábancům jsou terasové desky WPC ideálním řešením pro terasy, okraje bazénů nebo můstky.

Absence třísek a neklouzavost představují dvě velmi důležité vlastnosti desek PERWOOD, díky kterým je chůze naboso po nich zcela bezpečná.

SKLADEM U VÝROBCE – krátký termín dodání!

- prkna v délce 4 m v odstínech tm. kaštan, šedý kámen, třešeň a světlý dub
- plotovky v délce 4 m v odstínech tm. kaštan, šedý kámen, třešeň a světlý dub
- možnost výroby různých délek prken i plotovek dle přání zákazníka

Hranol
3 000 x 50 x 30 mm
4 000 x 50 x 30 mm

Krycí lišta
Plná: 4 000 x 71 x 11 mm,
Krycí lišta tvar L: 4 000 x 59 x 8 mm,
v sedmi barevných odstínech

Montážní klipy
Jednoduchý (vlevo): 16 x 10 x 28 mm
Dvojitý (vpravo): 25 x 11 x 28 mm
Klipy jsou dodávány bez vrutů.

Pryžová podložka
tl. 5 mm, 100 ks

Příslušenství k terasám

Dvojitý vrták pro terasové vruty 4,1 mm

kód	délka vrtáku (mm)	průměr vrtáku (mm
361432	35	4,1
375995*	35	5,2

361432

375995



- zvláště tvrdé a exotické dřeviny doporučujeme předvrtat

*vrták určený speciálně pro kotvení do hliníkových profilů (pro speciální vruty)

SPAX Drive Stop šroubovací přípravek

kód
360326

SPAX Stick Pro

- skrytý typ montáže pomocí klipů
- vhodné pro terasy z měkkého dřeva (sibiřský modřín aj.)
- jedno balení (120 ks) vystačí na cca 3 m²

kód
376051



SPA× PAD podložka

- pryž 100 × 100 × 8 mm
- 25 ks v balení

kód
360323

SPAX Tape páska

- pryžová páska mezi prkno a rošt
- šířka 87 mm

kód	délka (m)
360322	30

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Příslušenství k terasám

Distanční křížky

- možnost volby dilatace 4, 5, 6 nebo 7 mm
- balení 12 ks

kód
361428

SPAX Air distanční podložky

- eliminují udržování vody mezi prknem a roštem
- vymezují prostor mezi jednotlivými i prkny

kód	dilatace (mm)	počet ks v balení	balení na m²
361445	4,5	40	~2,8
360324	4,5	100	~ 7,0
361446	6,5	40	~ 2,8
360325	6,5	100	~ 7,0

SPAX Kaiman stahovák s příslušenstvím

- síla stažení až 600 kg
- sada obsahuje: nastavitelný stahovák na prkna, 4x distanční křížek, označovací lišta

kód
360321

SPAX Lift podkladové terče

- nosnost 800 kg

kód	označení	výška (mm)	počet ks v balení
360328	3/5	33 -50	3
360329	5/9	55 - 82	3
376224	3/5	33 -50	50
376233	5/9	55 - 82	50
376234	9/13	90 -130	50
361441	prodlužovací nástavec	35	8

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Plotovky WPC

PLOTOVKY 21. STOLETÍ SPOLEHLIVOST. TRVANLIVOST. ODOLNOST.

Plot tvoří velmi důležitou část domu, která rozhoduje o jeho vzhledu a stylu – za tímto účelem byly vytvořeny plotovky PERWOOD. Plot vyrobený z plotovek WPC se vyznačuje nezvyklou životností, což zaručuje spolehlivost a hezký vzhled po řadu let.

Kompozitní materiály z nichž se vyrábí výrobky PERWOOD spojují přirozenost dřeva a solidnost umělých hmot nové generace. Díky takovému spojení lze desky a plotovky používat 365 dnů v roce bez nutnosti pravidelné údržby.

Výrobky PERWOOD se osvědčují za každých atmosférických podmínek, nepodléhají rozkladu, jsou odolné vůči dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.

Plotovky jsou broušené pouze na plochách (ne na hranách) a jsou dostupné ve stejných sedmi barvách jako terasové desky.

Krytka pro plotovku
120 x 15 mm, dostupná pouze v černé barvě

SKLADEM U VÝROBCE – krátký termín dodání!

- prkna v délce 4 m v odstínech tm. kaštan, šedý kámen, třešeň a světlý dub
- plotovky v délce 4 m v odstínech tm. kaštan, šedý kámen, třešeň a světlý dub
- možnost výroby různých délek prken i plotovek dle přání zákazníka

HOME broušené
Šíře 120 mm

HOME emboss
Šíře 120 mm

MASSIVE broušené
Šíře 90 mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	HOME	MASSIVE / GRAND MASSIVE	PP 90	PP 120
Rozměry (mm)	147 x 28	161 x 21	90 x 15	120 x 15
Váha (kg/mb)	2,8	3,8/4,1	1,9	1,9
Složení	50 % dřevní moučka, 50 % PVC			
Druh profilu	komorová	plná	plná	komorová
Barevné odstíny				

MASSIVE emboss
Šíře 90 mm

Z jakých materiálů má být KVALITNÍ PARAPET

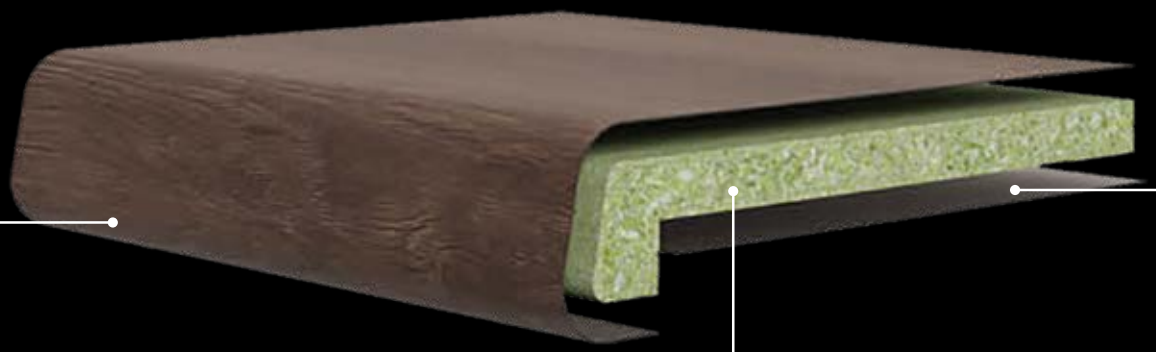

VRCHNÍ VRSTVA PARAPETNÍ DESKY

LAMINÁT

- CPL a HPL laminály jsou na bázi vytvrzovatelné pryskyřice. Používají se v kvalitě, použitelné pro aplikaci postformingu s potřebnými vlastnostmi (odolné proti UV záření, poškrábání a s různými strukturami na povrchu, odolné proti domácím chemikáliím)
- Podle EN 438-3, sestávající z povrchové vrstvy na jedné straně, mající dekorativní barvy, jsou impregnovány melaminem pryskyřice a jádro na bázi kraftového papíru impregnovaného pryskyřicemi na bázi fenolu. Zadní strana listů je vyrobena tak, že je vhodná pro lepení k podkladům.
- Síla a kvalita laminátu je dána počtem papírových vrstev. Mimo dekoračního papíru je dána počtem jádrových papírů a overlayem. Overlay je vrchní vrstva laminátu. Minimální síla, která se používá na výrobek okenní parapet musí být 0,45 mm

- **Na kvalitní parapetní desky se nepoužívá laminát o menší síle než je uvedeno výše. Nezajistí optimální vlastnosti parapetu.**

STŘEDNÍ VRSTVA PARAPETNÍ DESKY

VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA P3/P5

- Kombinace P5 a P3 vlhkuodolných dřevotřísek, splňuje nejlepší vlastnosti bez bobtnání, snadnou manipulaci a zpracování při zachování důrazu na ochranu životního prostředí.
- P3 – vlhkuodolná dřevotříska na těle parapetu
- P5 – nejkvalitnější dřevotříska na nose parapetu. Má zvýšenou hustotu a více pojiva. Používá se zásadně na nos parapetu kvůli mechanické odolnosti a zvýšené odolnosti proti vlhku.
- Tloušťková roztažnost (24 h) na základě EN 317

P5	> 10–13 mm	10%
P3	> 13–20 mm	14%

- **P2 - obyčejná truhlářská dřevotříska. Má roztažnost více než 18% a menší hustotu jádra. Tento materiál nepatří do konstrukce výrobku, který při svém použití, se dostane do styku s vlhkostí. A tím okenní parapet nepochybně je.**

SPODNÍ VRSTVA PARAPETNÍ DESKY

VLHKUODOLNÝ IMPREGNOVANÝ PROTITAH

- Vlhkuodolný protitah s vnitřní impregnací, který zajišťuje kvalitní zpracování a vynikající vlastnosti výrobků. Tento materiál významně chrání proti vlhkosti a vyrovnává pnutí parapetní desky.
- Jedná se o originální švédskou protitahovou fólii SPANTEX se zvýšenou odolností proti prostupu vlhkosti, v plošné gramáži od 80 do 90 g/m^2. Impregnace - pryskyřice emisní třídy 1

- **Bez této nedílné součásti nemá parapet zajištěnou jakoukoli ochranu.**

Parapety řezané na míru

Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 16 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je již řadu let osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku.

Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám.

DTD Parapety nabízíme v 20 základních a 3 trendy dekorech. Díky této široké kolekci, která obsahuje UNI barvy (bílá, šedá) i imitace kamene a masivu, se dají dobře sladit jak s interiérem, tak s okny vašeho domova.

Na zadní straně parapetu je nalepena nažehlovací hrana. Ze spodní strany je nalisován speciální impregnovaný protitah, který slouží k zabránění vzlínání vlhkosti, a to především v novostavbách.

TECHNICKÉ INFORMACE:

ROZMĚRY
Délka:
STANDARD dekory 5 350 mm (Bílá, Šedý mramor), 4 050 mm (ostatní dekory).
TRENDY dekory 3 650 mm.

h: 150–600 mm na objednávku s termínem dodání 2 týdny.
h: 800–1 000 mm na objednávku (max. hloubka 1 000 mm).
s: 17 mm nebo nově 19 mm.
v: 40 mm.
t: 25 mm.
r: 10 mm.

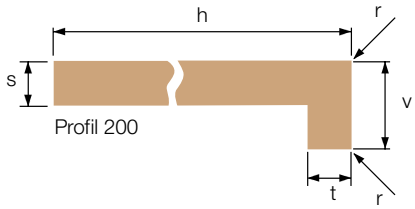

VLASTNOSTI A VÝHODY:
- vynikající stálost barev jednotlivých dekorů
- vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)
- dlouhá životnost
- mechanická odolnost vrchního laminátu
- vlhkuodolné provedení
- malá tepelná roztažnost
- odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti
- díky nosu překryje spáru mezi omítkou a parapetem

Na spodní straně parapetu je použit velmi kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál – protitah. Jeho vlastnosti umožňují snadné a kvalitní opracování a výrazně vyšší přilnavost k montážním materiálům.

KRYTKY
K okenním parapetům v profilu L 200 nabízíme plastové (PE) boční a dilatační krytky s UV stabilizátorem, které dodáváme standardně ve 12 barvách. Jedná se o oboustrannou krytku o max. délce 600 mm.

Parapety řezané na míru

3161 Dub tabák

3163 Dub kouřový

3184 Dub bělený

5099 Beton

0126 Bílá

0225 Aluminium

1032 Šedá UNI

3045 Olše

3052 Tmavý dub

3053 Mahagon

3055 Javor

3066 Buk

Parapety řezané na míru

3072 Světlý dub

3080 Ořech tmavý

3095 Zlatý dub

4109 Antracit

5024 Šedý mramor

5032 Kraket

Materiály použitelné pro výrobu dveří a zárubní

Materiály použitelné pro výrobu dveří a zárubní

DODACÍ POŘÁDEK NOSNÉ MATERIÁLY

Název sortimentu	Kód sortimentu
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 38 mm	01172
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 40 mm	01174
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 50 mm	01171
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 60 mm	01173
DTDS Airmaxx 3050 x 1300 x 38 mm	256050
Laťovka MDF povrch, pětivrstvá 970 x 2050 x 40 mm	00564
Laťovka MDF povrch, pětivrstvá 1250 x 2500 x 40 mm	00580

DODACÍ POŘÁDEK VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

Název sortimentu	Kód sortimentu
HOBRA LIGHT 200 kg/m³ 2440 x 1220 x 31 mm	383459
HOBRA LIGHT 200 kg/m³ 2440 x 1220 x 33 mm	383460
HOBRA LIGHT 200 kg/m³ 2440 x 1220 x 34 mm	383461
DTDS děrovaná RT7 800 x 1888 x 32 mm	223457
DTDS děrovaná RT8 800 x 1888 x 33 mm	109920

DODACÍ POŘÁDEK TENKÉ SUROVÉ DESKY

Název sortimentu	Kód sortimentu
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 3 mm	01011
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 4 mm	01012
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 5 mm	01013
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 6 mm	165833
MDFS (HDF) 2800 x 2070 x 5 mm	00607

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Dveřní pláště

DVEŘNÍ PLÁŠTĚ LAMINOVANÉ
E1 P2 CE.
Možnosti formátů:
celoformát 5 610 x 2 050 x 3 mm nebo poloformát 2 800 x 2 050 x 3 mm pro UNI barvy.
Pro dřevodekory:
celoformát 4 310 x 2 050 x 3 mm nebo poloformát 2 135 x 2 050 x 3 mm.
Dveřní přířezy: 2 005 x 670, 770, 870 a 970 mm ve všech dekorech.

Dekor je tvořen stejně jako u DTD laminovaných dekoračním papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí a na povrchy se používají taktéž struktury, stejně jako u DTD laminovaných. Níže jsou uvedeny dekory skladové kolekce dveřních plášťů.

Při objednání neskladového produktu je nutné si nechat prověřit kombinace dekorů a struktur a požadované minimální množství.

MICROLAMINÁTY
Microlaminváty jsou určeny pro průmyslové zpracování na kontinuálních zařízeních a výrobce doporučuje vždy provést zkoušku zpracovatelnosti.

Jsou dodávány v rolích o délce 200 m a šířce 1 300 mm nebo dle specifikace zákazníka. Tloušťka je 0,15 mm.
Dekory – na objednávku lze vyrobit jakýkoliv dekor z nabídky EGGER.
Minimální množství u objednávkových zakázek je 260 m² od dekoru.

Zárubně dodáváme kusově, na zakázku.

Vzorkovník – dveřní pláště
kód: 354039

Dveřní pláště

DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS

	Dekor	Struktura	Název dekoru	Rozměry (mm)	
				2130 x 2050 x 3	2005 x 870 x 3
	W980	ST2	Platinově bílá	229567	191750
	W1100	ST2	Alpská bílá	296137	296136
	W1100	ST22	Alpská bílá	296141	296139
	H1145	ST22	Dub Bardolino přírodní	229570	229573
	H1151	ST22	Dub Arizona hnědý	234897	234896
	H1298	ST22	Jasan Lyon pískový	234895	234894
	H1521	ST15	Javor medový	222603	229574
	H1582	ST15	Buk Ellmau	141745	191741
	H3303	ST22	Dub Hamilton přírodní	234893	234892
	H3734	ST15	Ořech Dijon přírodní	224192	191744
	H3702	ST10	Ořech Pacific tabákový	254240	254239
	U763	ST9	Perlově šedá	252799	252797

Uvedená skladová kolekce dveřních plášťů se může měnit v době platnosti katalogu.

DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE EGGER

	Dekor	Struktura	Název dekoru	Rozměry (mm)	Nosná deska
	W980	ST2	Platinově bílá	5610 x 2050 x 3	E1 P2
	U763	ST2	Perlově šedá	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H1582	ST15	Buk Ellmau	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H3734	ST15	Ořech Dijon přírodní	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H1298	ST22	Jasan Lyon pískový	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H3303	ST22	Dub Hamilton přírodní	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H1145	ST10	Dub Bardolino přírodní	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H3309	ST28	Dub Gladstone pískový	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H3325	ST28	Dub Gladstone tabákový	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H1180	ST37	Dub Halifax přírodní	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H1181	ST37	Dub Halifax tabákový	5610 x 2050 x 3	MDF HD

Minimální objednací množství je 25 ks celodesek nebo 50 ks odpovídajících množství přířezů.

12345 Položka je skladem

Dveře

Levé nebo pravé?
Když se postavíte před dveře, abyste viděli panty a dveře se otevíraly směrem k vám, tak panty na levé straně značí, že se jedná o dveře LEVÉ a panty na pravé straně znamenají, že dveře jsou PRAVÉ.
Jednoduché, že?

DVEŘE

Dveře jsou nedílnou součástí každého interiéru. Při jejich výběru může být zásadním rozhodnutím design, funkčnost nebo materiály použité při výrobě. Stejně jako u nábytku platí, že volba materiálu a povrchu dveří by měla splňovat nároky na odolnost, stálost barev a údržbu, jelikož dveře patří k nejvíce namáhaným prvkům v interiéru.

V Démosu se setkáte s širokou nabídkou tuzemských i zahraničních výrobců interiérových dveří. Ať už se jedná o bezpečnostní dveře či protipožární, v povrchu CPL, HPL, s dýhou nebo ve fólii, obraťte se na naše prodejce, kteří vám s výběrem ochotně pomohou.

Do skladového sortimentu jsme pro vás zařadili dveře v plném či proskleném provedení v dekorech bílá a dub.

HOTOVÉ DVEŘE ★ HOTOVÉ DVEŘE
Démos
Vše pro výrobu nábytku

Okopové plechy

OKOPOVÉ PLECHY
Jedná se o samolepicí okopové plechy Stillemans, které nahrazují klasické nerezové a mosazné materiály. Svými přednostmi podstatně zvyšují produktivitu práce a umožňují také pokrytí náročně tvarovaných ploch. Okopové plechy jsou vyrobeny na bázi hliníku upravovaného do příslušných odstínů, stupňů lesku a struktury povrchu. Jejich rubová strana je pokryta vysoce adhesivní samolepicí vrstvou odolávající teplotám - 30 °C až + 70 °C a lícová strana je chráněna ochrannou fólií, která se snímá až po konečné aplikaci.

PŘEDNOSTI A VÝHODY:
- díky anodizačnímu zpracování je povrch hliníkové fólie prakticky nezničitelný (za běžných podmínek) neboť oxidová vrstva je tvrdší než sklo, neloupe se, nekoroduje, nešpiní se a nepokrývá se bublinami
- 25 m návin zvyšuje výtěž a minimalizuje počet spár
- výrazně urychluje práci
- odpadá lepení chemoprenem a znečištění nábytku a ovzduší
- jednoduchá aplikace i na oblých plochách přímo při montáži interiéru
- snadné stříhání

Na objednávku
Tloušťky: 0,30; 0,45 a 0,60 mm.

Šířky:
- samolepicí: 5–160 mm
- bez samolepicí vrstvy: 5–250 mm

Dekory:
- zlatá – lesk, zlatá broušená, stříbrná lesk/matná, stříbrná broušená, červená měď broušená, nerez broušený

Aplikace: na uzavřený, hladký a rovný povrch, který musí být suchý, zbaven prachu a řádně odmaštěný technickým benzinem.

Zlatá – lesk

Zlatá broušená

Stříbrná – lesk

Stříbrná matná

Stříbrná broušená

Červená měď broušená

Nerez broušený

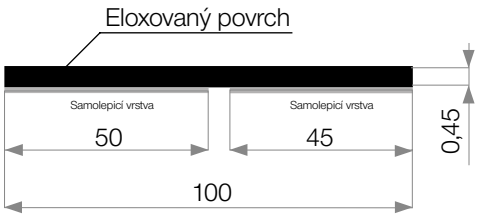

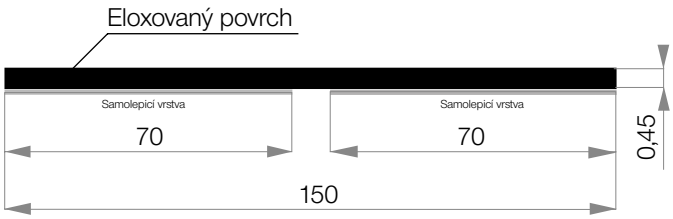

Název sortimentu	Kód sortimentu
Hliník broušený 100 mm x 25 m	82013
Hliník broušený 150 mm x 25 m	82016
Nerez broušený 100 mm x 25 m	82017
Nerez broušený 150 mm x 25 m	64678

12345 Položka je skladem

10

10.1

Masivní materiály

Masivní materiály	10.3–10.4
Spárovky	10.5–10.9
Zábradlí a madla	10.10
Biodesky	10.11
Biodesky NOVATOP	10.12–10.14
Biodesky ALFA	10.15–10.18

Masivní materiály

Přenesení zeleně, dřeva či jiné formy přírody do interiéru je trendem posledních let. Takto pojatý prostor krásně voní, příjemně se v něm dýchá, dobře se v něm myslí a pracuje. Přírodní materiály přirozeně lámou světlo a lépe pohlcují zvuk. Samotný pohled na dřevo v nás vyvolává pozitivní emoce, pocit uvolnění. I my vám umíme nabídnout materiály, které vám pomohou takový interiér vytvořit.

Dřevo je živý materiál, který mění své vlastnosti při změně vlhkosti nebo teploty. Z požadavku na zachování co největší tvarové stability a dlouhodobé trvanlivosti hotových výrobků na bázi dřeva vznikly spárovky, biodesky, laťovky nebo překližky.

Spárovky byly známy již ve starověkém Egyptě. Také u nás se v minulosti spárovka používala při výrobě nábytku: na desky stolů, postelí, skříní, truhel apod. Dodnes je oblíbeným materiálem pro výrobu dětského a studentského, případně ložnicového nábytku.

Biodesky neboli třívrstvé masivní desky se vyznačují tvarovou stabilitou. Uplatňují se hlavně při výrobě stolových desek, kuchyňských dvířek, postelí a skříněk, ale také jako obklady stěn a stropů nebo jako podlahy.

Současnému trendu volby materiálů s minimálním obsahem lepidel vyhovují léty osvědčené laťovky. Jsou vhodné pro výrobu nábytku, dveřních zárubní, stavebně-truhlářskou výrobu apod. Laťovky je možno dále upravovat dýhováním, lakováním, nátěry.

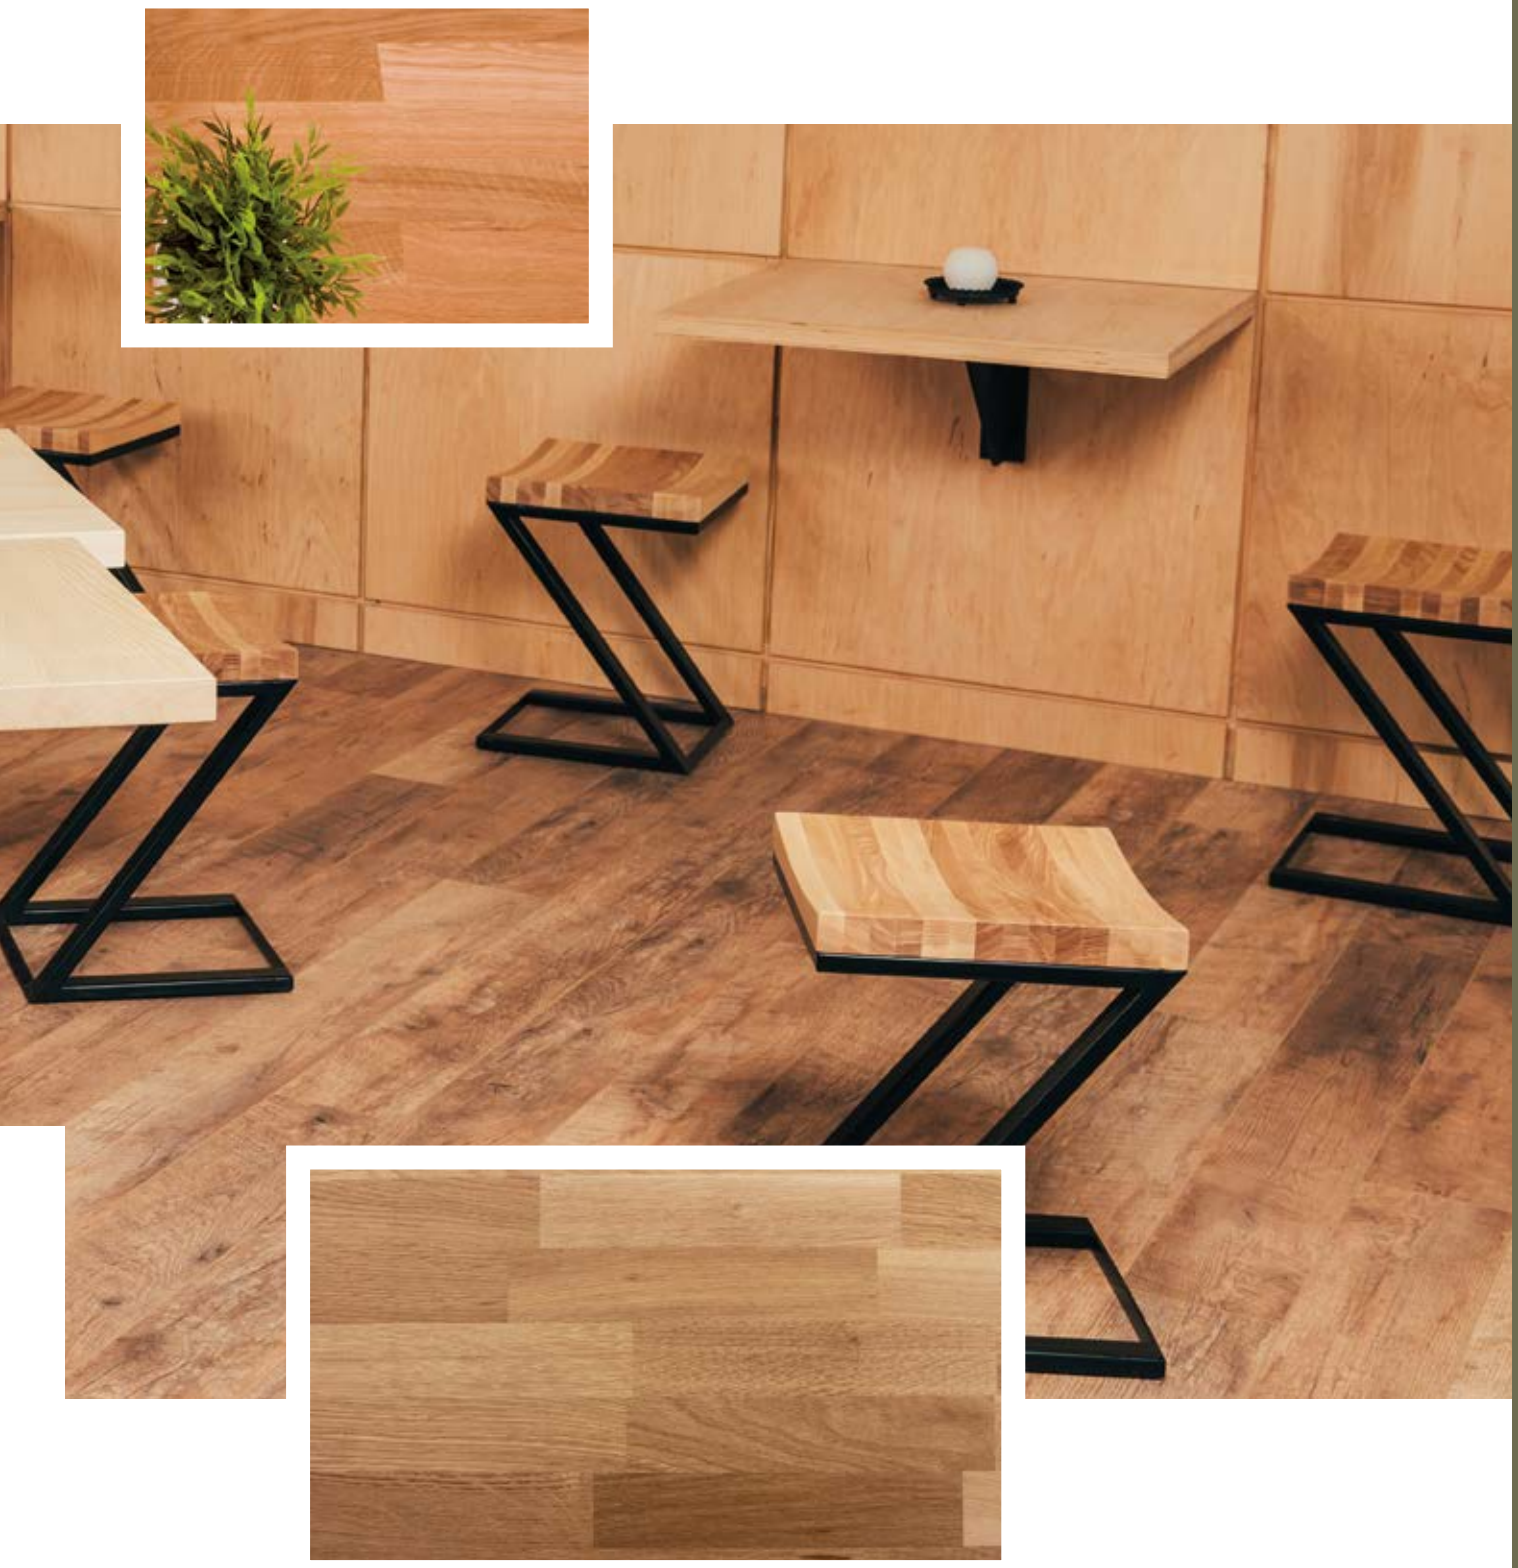

Spárovky

SPÁROVKY

Spárovka je produkt z přírodního materiálu (dřeva), který je schopen stále měnit svůj objem a tvar. Z důvodu schopnosti nabírat a vydávat vlhkost v důsledku momentálních klimatických podmínek může docházet k čelním trhlinám, trhlinám v ploše či k prohnutí celé desky. Jinak spárovka nabírá a vydává vlhkost na povrchu a jinak uvnitř. Vlhkost vysušené spárovky, která míří do prodeje, je okolo 8 % (± 2 %). To odpovídá vlhkosti vzduchu 40–55 % při okolní teplotě okolo 20 °C. Obecně spárovky můžeme rozdělit na:

Průběžné – hranolek je jeden průběžný po celé délce spárovky, někdy označované jako FIX tzn. fixní, jednotlivé lamely jsou od šířky slepeny natupo a od délky lamela probíhá přes celou délku spárovky v jednom kuse.



průběžná (fix)

Napojované – označuje spárovku napojovanou, někdy označovanou jako CINK tzn. cinkovanou, jsou vyrobeny z různě dlouhých hranolků, napojených do nekonečného vlysu, jednotlivé lamely jsou spojeny od délky na ozubový spoj a od šířky jsou slepeny natupo.



napojovaná (cink)

Spárovky jehličnaté
tyto spárovky jsou určené především k výrobě dětského nábytku, nábytku s přírodním designem a lze je použít pro různé konstrukční prvky. Standardně skladem vedeme spárovky smrkové (severské či evropské) a borové a to v průběžné variantě.

Spárovky listnaté
jsou podstatně odolnější než jehličnaté (mají větší hustotu) a proto jsou především určené pro výrobu masivních dřevěných schodišť, masivního interiérového nábytku, pro výrobu stolů a taktéž i kuchyňských pracovních desek. Skladem v naší skladové nabídce najdete spárovky bukové, dubové, nově i jasanové a to jak v průběžném, tak i napojovaném provedení.

Spárovky exotické
Z exotických dřevin vedeme skladem spárovku HEVEA, a to v napojovaném provedení. Využití této spárovky je především pro výrobu schodišť a masivního interiérového nábytku. Tato dřevina se velmi dobře přimořuje do různých odstínů a svým vzhledem připomíná spárovku dubovou.

Při správné aklimatizaci a užití v definovaných klimatických podmínkách (teplota v rozsahu 15–30 °C, při relativní vlhkosti vzduchu 35 % až 50 %) nám pak spárovky přináší příjemný pocit z užívání přírodního materiálu.

Spárovka je primárně určená do interiéru, lepená lepidlem D3.

POKYNY A DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ, AKLIMATIZACI A ZPRACOVÁNÍ SPÁROVKY

PŘEVOZ, AKLIMATIZACE A SKLADOVÁNÍ

Spárovka by neměla přímo přecházet z prostředí do prostředí s velkým rozdílem teplot a vlhkostí. Tento přechod by se měl dít pozvolna. Věnujte zvýšenou pozornost tomuto doporučení, zejména v zimním období, kdy je spárovka při expedici a převozu vystavena venkovním teplotám. Následným uskladněním ve vytápěných a přesušených prostorech může dojít k velkému, až šokovému, teplotnímu a vlhkostnímu rozdílu!!! Spárovka potřebuje čas nutný pro vyrovnání vlhkosti v celém svém průřezu. To platí rovněž pro převoz a následnou finální instalaci hotového výrobku do staveb. Po převozu ponechte spárovku zabalenou v ochranné fólii (pro mírnější přechod mezi prostředími) a takto minimálně 1–2 týdny aklimatizujte. Poté odstraňte ochrannou fólii a nechte opět 1–2 týdny aklimatizovat v prostorách, kde bude spárovka zpracovávána.

Po celou dobu aklimatizace skladujte spárovku v uzavřených a suchých prostorech, chraňte před přímým slunečním zářením a zabraňte velkým teplotním a vlhkostním výkyvům. Spárovky nesmí být skladovány v bezprostřední blízkosti topných těles, v blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří nebo oken. Balík spárovek, ale i jednotlivé desky, je nutné skladovat naležato a dostatečně proložené proklady o stejné velikosti. Doporučujeme jeden proklad na 0,5 m délky, umístěný příčně vůči podélnému směru spárovky. Pokud skladujete a aklimatizujete více spárovek uložených bezprostředně na sobě, vězte, že spárovka uvnitř balíku může mít jinou vlhkost a vlastnosti oproti spárovkám na vrchní a spodní straně balíku. Pokud budete zpracovávat více spárovek najednou, je vhodné tyto aklimatizovat a skladovat jednotlivě proložené s volným působením vzduchu mezi nimi. Nespotřebované spárovky či zbytkový formát skladujte taktéž dle výše uvedených zásad skladování.

Spárovky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Spárovku je potřebné ošetřit a povrchově upravit vždy z obou stran, a na všech hranách stejným způsobem a materiálem, a to nejméně dvakrát. Používejte pouze materiály k povrchové úpravě určené – laky, oleje, vosky a podobně.

VYŘEZÁVÁNÍ OTVORŮ

Veškeré výřezy jako otvory pro dřez nebo varnou desku musí být minimálně o 5 mm větší než zařízení, které se do výřezu bude vkládat. Více informací hledejte v návodu konkrétního zařízení. Otvor pro baterii musí mít průměr o 3 mm větší než je průměr trubky. Surové hrany po výřezu otvoru je potřeba hojně nasáknout olejem ještě před namontováním zařízení. Výřez pro varnou desku opatřete hliníkovou páskou, která eliminuje nadměrné přesušení.
Pokud je pod spárovkou instalována myčka na nádobí, pračka či mikrovlnná trouba, opatřete spárovku z její spodní strany izolačním papírem pro zamezení vlivu nadměrného tepla a vlhkosti. Totéž proveďte při montáži spárovky v bezprostřední blízkosti cihlové stěny. Vyřezaný otvor by měl být minimálně 250 mm od čelní hrany spárovky a minimálně 50 mm od boční hrany spárovky. Mezi jednotlivými otvory zachovejte vzdálenost minimálně 250 mm.

MONTÁŽ

Mezi spárovkou a stěnou je nutné ponechat 3–4 mm dilatační mezeru pro změny vlhkosti okolního prostředí. Dilatační mezeru mezi spárovkou a stěnou je možné zatřít sanitárním silikonem nebo zakrýt těsnící lištou k pracovním deskám nebo zástěnou. **Tip:** inspirujte se v katalogu Démos Plošné materiály.
Při montáži do okolních skříněk či korpusů použijte úhelníky s oválnými otvory. Šrouby dotáhněte tak, aby bylo možné volné sesychání či bobtnání spárovky vlivem změn okolní vlhkosti. Lišta nebo zástěna však musí být namontována pouze do stěny, nikoliv do spárovky. Při napojování dvou spárovek používejte standardní spojovací prvky k tomu určené. Spárovky napojujte pouze v úhlu 90°. Při napojování spárovek naneste tenkou vrstvu sanitárního silikonu, dotáhněte šrouby a nadbytek silikonu setřete. Nepoužívejte lepidlo!!! Po zapuštění umyvadla nebo dřezu do otvoru spárovky je nutné tento spoj důkladně utěsnit sanitárním silikonem.

ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní čištění spárovky používejte pouze vodu v kombinaci s přípravkem pro mytí nádobí. Nepoužívejte prostředky obsahující povrchově aktivní látky, čistící prášky a pasty.

UPOZORNĚNÍ

Má-li při instalaci dojít k přímému kontaktu s jinými materiály (např. betonový podklad na schodiště), přesvědčte se, že tento materiál, stejně jako všechny vnitřní prostory stavby, má vlhkost stanovenou normou pro interiérové prostory a nedojde tak k následnému nasakování. Veškeré nedostatky či vady materiálu je kupující povinen reklamovat prodávajícímu před jeho zpracováním. Započetím jeho zpracování (broušení, hoblování, řezání, lakování či olejování) značí akceptaci jeho technického stavu a vzhledu a po tomto zásahu nemůže být uznána reklamace v důsledku neslučitelnosti předmětu s jeho původním technickým stavem, ve kterém byl předán.

K ošetření doporučujeme **Osmo Top olej** spojující výhody přírodního oleje i vosku. Více k tomuto oleji najdete na str. 12.46.

Buk průběžný

Dub průběžný

Jasan průběžný

Dub rustik

Buk napojovaný

Dub napojovaný

Jasan napojovaný

Ořech

Hevea napojovaná

Borovice průběžná

Smrk průběžný

Ostatní dřeviny na poptávku.

Spárovky – dodací pořádek

SPÁROVKY LISTNATÉ

Název sortimentu		Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)					
			18	20	26	27	28	40
Dubové	Napojované A/B	2000 x 630	113579					113583
		2500 x 630	113581					
		4000 x 610	160545			160547		76263
		4000 x 800	76255			76256		76229
	Průběžné A/B podstupeň	1100 x 200		113587				
		1200 x 200		113588				
	Průběžné A/B stupeň	1100 x 300						113589
		1200 x 300						113590
	Průběžné A/B	1200 x 650		214997	399184			399189
		1600 x 650		214998				
		1800 x 650		214999				
		1400 x 1100		399183	399185			399190
		1600 x 1100			399186			399191
		1800 x 1100			399187			399193
		2100 x 1100		298433	399188			399194
		2250 x 1100		298428	298434			298431
		2450 x 1100		298429	298435			298432
Rustik	Průběžné	2100 x 1100		399195				

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Spárovky – dodací pořádek

Název sortimentu		Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)					
			18	20	26	27	28	40
Bukové	Napojované A/B	2000 x 630	113571					113573
		2500 x 630	113572					
		4000 x 610	160544			160546		76262
		4000 x 800	76252			76340		76251
	Průběžné A/B podstupeň	1100 x 200		113575				
		1200 x 200		113576				
	Průběžné A/B stupeň	1100 x 300						113577
		1200 x 300						113578
		2100 x 1250		214980				
		2250 x 1250		179314			179363	179365
		2450 x 1250		179362			179364	179366

Název sortimentu		Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)					
			18	20	26	27	28	40
Jasanové	Napojované A/B	2000 x 630	⊘ 311503					⊘ 311532
		2500 x 630	⊘ 311504					
		4000 x 610	311495			311496		311499
		4000 x 800	311500			311501		311502
	Průběžné A/B podstupeň	1100 x 200		311506				
		1200 x 200		311508				
	Průběžné A/B stupeň	1100 x 300						311509
		1200 x 300						311511
	Průběžné A/B	1200 x 650		311515				
		1600 x 650		311516				
		1800 x 650		311517				
		2100 x 1100		311514				
		2250 x 1100		311512	311519			311520
		2450 x 1100		311513	311518			311521

Spárovky BUK, DUB a JASAN lze dodat na objednávku i v jiné kvalitě (B/C apod.), v různých formátech a tloušťkách.

Kusové dodávky spárovek: na objednávku lze dodat i kusově spárovky v dalších dřevinách (např. JV, TŘ, OŘ) a to i v jiném rozměru, tloušťce a kvalitě, např. s konečnou povrchovou úpravou olejováním, úpravou zaoblených anebo sražených hran aj. – konkrétní poptávky je nutno dořešit s prodejcem či OM.

12345 Položka je skladem ⊘ 12345 Položka do vyprodání zásob 12345 Položka je na objednávku

Spárovky – dodací pořádek

SPÁROVKY JEHLIČNATÉ

Název sortimentu		Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)				
			11	15	18	27	40
Smrkové	Průběžné A/B	2500 x 610			76309	76300	
		2500 x 1220	214989	214990	71349	76259	113611
		3000 x 1220			113607	214977	214988
	Rema průběžné (smrk severský) A/B	2520 x 1220			175566		
Borovicové	Průběžné B/B	2500 x 610			76314	76307	
		2500 x 1220			02822	02823	113570
		3000 x 1220			113568		
	Rema průběžné (borovice severská) A/B	2520 x 1220			214830		

SPÁROVKY EXOTICKÉ

Název sortimentu		Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)	
			20	40
Hevea	Napojovaná A/A	2100 x 670		113596
		2100 x 910		113597
		2500 x 910		113599
		2500 x 1000	113595	
	Napojovaná A/B podstupeň	1100 x 200	113601	
	Napojovaná A/B stupeň R7	1100 x 300		113602

R7 – v názvu spárovky značí, že jedna podélná hrana je opracována, zaoblena rádiusem R7 mm (převážně u schodových stupňů).
Exotická spárovka HEVEA je vyráběna z různě širokých vlysů. Na objednávku možno zajistit vzorkovou sadu spárovek HEVEA (180944).

Kusové dodávky spárovek: na objednávku lze dodat spárovky i v jiném rozměru, tloušťce a kvalitě – konkrétní poptávky je nutno dořešit s prodejcem či OM.

Baleno jednotlivě po kusech

12345 Položka je skladem

Zábradlí a madla

ZÁBRADLÍ A MADLA

Schodišťová madla a zábradlí jsou důležitým funkčním a estetickým prvkem interiéru. Vždyť co jiného může dělat obyčejné schodiště designovým a přesto bezpečným, než právě madlo? Jeho správným výběrem můžeme doladit styl celého interiéru.

S tímto vám umíme pomoci a nabídnout řešení, které vám bude vyhovovat.

Náš sortiment zahrnuje nespočet profilů z různých dřevin a k nim vhodné příslušenství, jako jsou sloupky, koncovky, úchytky a jiné.

Pro bližší informace se obraťte na naše prodejce.

Biodesky (třívrstvé lepené masivní desky)

Biodeska je výraz pro vícevrstvou desku z rostlého dřeva, která se odborně označuje jako SWP (z angl. solid wood panel). Deska se skládá z tří vrstev, z nichž každá je složena z lamel z vysušeného dřeva, slepených k sobě. Vrstvy jsou vůči sobě otočeny o 90°. Rozlišují se podle kvality povrchu na konstrukční a pohledové, které se právě díky přirozenému vzhledu masivního dřeva preferují při výrobě interiérových prvků. Aplikaci předurčuje tloušťka desky, formát i vzhled. Vícevrstvé desky vynikají pevností, stabilitou, nízkou hmotností a možností využití v interiéru i venkovním prostředí.

Spojení desek se provádí nejčastěji natupo nebo na pero a drážku, popř. se hrana opatří fází. Opracování probíhá stejně jako u masivního dřeva, vhodné jsou běžné dřevoobráběcí nástroje (frézování, řezání, vrtání apod.). Povrchovou úpravu se doporučuje provádět mořením, lakováním, lazurováním nebo voskem či olejem stejně jako u masivu.

PŘEVOZ, AKLIMATIZACE A SKLADOVÁNÍ

Biodesky musí být skladovány v uzavřených a suchých prostorách, uložené vodorovně na sobě a podložené podkladky, pečlivě přikryté.

Vlastnosti dřeva jsou u tohoto výrobku zachovány, a proto reaguje na změny teplot a vlhkosti sesycháním, popř. bobtnáním. Nevhodné skladování může vést k poškození, za které výrobce nepřebírá žádné záruky.

Biodesky nevystavujte velkému teplotnímu a vlhkostnímu rozdílu! Biodeska potřebuje čas nutný pro vyrovnání teploty a vlhkosti v celém svém průřezu. Nespotřebované desky skladujte taktéž dle výše uvedených doporučení.

BIODESKY (TŘÍVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY)

Název sortimentu	Kód sortimentu
Smrk sev. B-Uni 2520 x 2050 x 19 mm	76290
Smrk AB/B 2500 x 2100 x 19 mm	317453
Smrk B/C 2500 x 2100 x 19 mm	317454
Smrk B/C 2500 x 2100 x 27 mm	387411
Smrk B/B 2500 x 2100 x 42 mm	328611

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Biodesky NOVATOP

VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DESKA NOVATOP SWP
Vícevrstvé desky NOVATOP se vyrábí z jehličnatého řeziva sušeného na 8 % (modřín 12 %). Každou vrstvu desky tvoří lamely z masivního rostlého dřeva. Třívrstvá deska se skládá z jedné středové vrstvy otočené o 90° k vnějším vrstvám. Pětivrstvá deska má jednu středovou vrstvu otočenou o 90° ke dvěma rovnoběžným povrchovým vrstvám na každé straně. Tloušťka vrstev může být různá a určuje konečnou tloušťku desky. Lamely středové vrstvy jsou lepeny podélně k sobě a délkově jsou napojovány natupo anebo mohou být průběžné. Jejich tloušťka je maximálně 42 mm. Vnější vrstvy se vyrábí z průběžných lamel o tloušťce 6 nebo 9 mm a šířce 93–143 mm.

Na jedné desce je vždy stejná šířka povrchových lamel a lamely jsou obrácené pravou stranou k povrchu. Podélné spoje lamel v každé vrstvě jsou slepeny mezi sebou. Použité lepidlo je voděodolné a povrchové lamely jsou lepené podle AW 100, případně D4 dle EN 204. Kvalita broušení odpovídá zrnitosti 100.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Vícevrstvé desky NOVATOP lze obrábět všemi běžnými dřevoobráběcími nástroji a stroji jako masivní dřevo. Pro povrchovou úpravu jsou vhodné všechny způsoby používané pro masivní dřevo. Při použití desek ve venkovním prostředí je třeba brát na zřetel přirozené vlastnosti rostlého dřeva.

Ve stavebnictví
Stropní a podlahové konstrukce, nosný plášť šikmých střech, přesahy střech, opláštění, fasády, nadstavby, vestavby, konstrukce hal, tesařské konstrukce aj. Preferovaná kvalita B/C, C/C, C/D.

Ve stolařství
Obklady stěn, stropů a příček, podlahy, schodišťové stupně, výroba nábytku a vnitřního vybavení, zárubně, dveře, okenice, výroba obalů, beden aj. Preferovaná kvalita AB/B, B/B, B/C.

Biodesky NOVATOP

STRUKTUROVANÝ POVRCH – RUSTIKÁLNÍ VZHLED

Typy povrchů: kartáčování jemné a hrubé, sekání. Dřeviny: smrk.

Standardní tloušťky (mm): 14, 16, 19, 21, 27, 32, 42, 50, 60.

Standardní formáty (mm): do 2 100 x 6 000.

Strukturované povrchy pouze na objednání.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Výroba nábytku a vnitřního vybavení, obklady stěn a stropů.

SMRK – kartáčování hrubé

SMRK – kartáčování jemné

SMRK – sekání s jemným kartáčováním

STARÉ DŘEVO – JEDINEČNÉ A ORIGINÁLNÍ POVRCHY

Typy povrchů: 1A, 4A, 4B, 4C

Dřeviny: smrk.
Standardní tloušťka (mm): 19.
Standardní formáty (mm): šířka 1 250, délka do 3 200.

Typ desek:
4 – staré sluncem opálené desky, ručně kartáčováno.
1 – trámy a desky z krovu, ručně kartáčováno.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Výroba nábytku a vnitřního vybavení, obklady stěn a stropů.

Biodesky NOVATOP

1A

4A 4B 4C

Typy povrchů: 4A – barevný odstín černý, tmavě hnědý, místy díry po hřebících, místa vyspravená starým dřevem, **4B** – barevný odstín tmavě hnědý až světle šedý, místy díry po hřebících, místa vyspravená starým dřevem, **4C** – barevný odstín hnědý, světle hnědý až světle šedý, **1A** – barevný odstín světle hnědý, světle šedý, béžový

Upozornění: U desek NOVATOP ALTHOLZ je přípustný výrazný a silný vzhled dřeva, barevné rozdíly, poškození, díry po hřebících, praskliny vzniklé schnutím, dírky po červotočích.

PODLAHOVÉ A OBKLADOVÉ PANELY

Podlahové a obkladové panely jsou vyrobeny z třívrstvých desek NOVATOP, po obvodu jsou opatřeny perem a drážkou.

Dřeviny: smrk.
Standardní tloušťka (mm): 19 (6-7-6).
Standardní formát (mm): 400 x 2 470.

VÝHODY

Tvarová stálost i při změnách teploty a vlhkosti prostředí, charakter přírodního masivního dřeva, jednoduchá manipulace a montáž, široké možnosti použití a povrchových úprav, snadná renovace.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Podlahy, obklady stěn a stropů, schodišťové stupně aj.

Technická dokumentace a certifikáty ke stažení na **www.novatop-swp.cz**

Biodesky ALFA

Objevte rozmanitost našich listnatých dřevin – od světlých až po tmavé. Široký svět barev pravého dřeva umožní přirozeným způsobem vaši individuální tvorbu.

VÍCEVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY ALFA
(listnaté biodesky)

Listnaté biodesky (třívrstvé lepené masivní desky) od firmy ALFA jsou nejkvalitnějším přírodním deskovým materiálem na evropském trhu.

Tento čistě přírodní produkt z neošetřovaného masivního dřeva – bez použití chemických látek, bezformaldehydové lepení, je dále zpracovatelný bez použití imitací dřeva nebo fólií.

Skládá se ze tří vrstev vzájemně na sebe lepených. Krycí vrstvy se skládají z průběžných lamel, středová vrstva je lepena napříč proti krycím vrstvám. U běžných dřevin je ve stejné dřevině jako krycí, s výjimkou některých ovocnanů. Tím je dána větší stabilita desky.

Biodesky ALFA svými 289 variacemi desek dovolí výrobu té správné desky pro správné užití.

Nejprodávanější na českém trhu jsou biodesky Standard. Na objednávku možnost dodání ve standardních formátech (na dotázání), případně lze využít i tzv. Systému „14“ = u 14 dřevin může ALFA vyrobit přesné formáty dle kusovníku, přirážka 20 % k cenám za Standard, dle příslušné délkové skupiny, sladěno na zakázku. Při požadavku návazností lamel u menších formátů je nutno formáty sdružit. Termín po dohodě.

Kromě běžné biodesky Standard lze dodat i odlehčenou biodesku ALFA „G3“ v extra tloušťkách 40, 50, 60, 70, 80 mm. I pro ni platí možnost standardních formátů anebo přesných formátů Systému „14“. Používá se pro výrobu stolových desek, dělících příček, regálů, možno i se zapracovanou vloženou lištou jako přesný formát. Krycí vrstva (5 mm stejná jako u běžných biodesek) může být z javoru evropského, břízy, buku pařeného, buku jádrového pařeného, dubu, dubu rustikal, divokého dubu, olše, jasanu, jádrového jasanu pařeného, javoru (Hard Maple), třešně evropské pařené, ořechu pařeného s bělí, ořechu pařeného bez běli, divokého ořechu či strukturovaného ořechu pařeného s bělí. U ALFA „G3“ je speciální středová vrstva ze smrku „BionicDelta“ (kdy hmotnost u buku standard se středovou vrstvou z buku je ca. 600 kg/m^3, ALFA „G3“ s krycí vrstvou buku a středovou vrstvou „BionicDelta“ tloušťka 70 mm je cca. 285 kg/m^3) – je využívána pro svou stabilitu zejména pro velké stolové desky. Trendové dřeviny biodesky jsou zastoupeny běžným dubem, dubem rustikal a dubem divokým, které stejně jako běžný dub lze dodat také s kartáčovaným nebo pískovaným povrchem.

Biodesky ALFA

ALFA G3

ALFA G3 50 8 ES

ALFA G3 50 10 HM

ALFA G3 50 2 BI

ALFA G3 50 4 BK

ALFA G3 50 5 EI

ALFA G3 50 6 EI-WI

ALFA G3 50 11 KB

ALFA G3 50 12 NB

ALFA G3 50 13 NBO

ALFA G3 50 15 NB-WI

Biodesky ALFA

PŘEHLED DŘEVIN

Javor evropský (Rakousko)

Bříza (Pobaltské země)

Hard Maple (USA)

Jasan (jihovýchodní Evropa)

Jasan jádrový pařený (jihovýchodní Evropa)

Olše (Maďarsko, Polsko)

Dub (jihovýchodní Evropa)

Dub rustikal (jihovýchodní Evropa)

Dub divoký (jihovýchodní Evropa)

Buk pařený (Rakousko, Německo)

Buk jádrový pařený (Rakousko, Německo)

Jabloň (Rakousko, Německo)

Biodesky ALFA

Švestka (Rakousko, Německo)

Hrušeň pařená (Rakousko, Německo)

Třešeň evropská pařená
(jihovýchodní Evropa)

Ořech strukturovaný pařený s bělem
(jihovýchodní Evropa)

Ořech pařený s bělem
(jihovýchodní Evropa)

Ořech pařený bez běli
(jihovýchodní Evropa)

Ořech divoký pařený s bělem
(jihovýchodní Evropa)

Akát pařený (Maďarsko)

11

Překližky

Překližky	11.3–11.5
Rozdělení překližek	11.6–11.10
Skladová kolekce Démos	11.11–11.14

Překližky

Dávno je tomu, kdy člověk zjistil, že několik slabších vrstev dřeva spojených dohromady je pevnější než masivní dřevo stejné tloušťky, a zrodila se překližka. Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost a pružnost při nízké objemové hmotnosti) je důležitým materiálem nejen v nábytkářství, ale používá se třeba i pro zhotovení bednění pro betonáž, v modelářství nebo k výrobě pochůzných ploch nákladních automobilů.

Truhlářské překližky architekti používají také jako materiál, kterým netradičně dotvoří interiér. Mohou originálně doplnit i moderně zařízený byt nebo dům, třeba v ohybatelné variantě pro vytvoření netradičních designových kusů nábytku nebo obložení.

Překližky

PŘEKLIŽKA
je velkoplošný materiál na bázi dřeva tvořený svazkem navzájem slepených vrstev dýh různé kvality. Obsahuje tři nebo více vrstev (počet je většinou lichý) přičemž směr vláken jednotlivých vrstev dýh je zpravidla kolmý k následující vrstvě a typ použitého lepidla je dle určení desky (do exteriéru či interiéru). Tloušťka, počet vrstev a dřevina jednotlivých dýh se můžou lišit, ale skladba musí být vždy souměrná od středové dýhy nebo pomyslného středu desky (důležité pro rozměrovou stabilitu). Jako surovou označujeme desku bez další povrchové úpravy (u obalové překližky broušenou či nebroušenou), v případě úpravy povrchu fólií pak desky označujeme jako fóliované (hladce) či protiskluzové (jedna strana má zalisovanou „mřížkovou“ strukturu).

Má-li být surová překližka dále předýhována, musí vlákna nových krycích dýh probíhat kolmo k průběhu vláken původních vnějších vrstev desky, aby se zamezilo tvorbě trhlin na nové krycí vrstvě. Výhodou překližek (oproti masivnímu dřevu) je lepší tvarová a rozměrová stálost a možnost produkce velkých formátů (v naší skladové nabídce najdete břízové překližky až do rozměru 1 500 x 3 000 mm). Na objednávku umíme kusově dodat březové protismykové XXL až do formátu 4 000 x 2 000 mm resp. 3 850 x 2 150 mm. Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost a pružnost při nízké objemové hmotnosti) je překližka důležitým materiálem především:

- v nábytkářství (pro výplně a opláštění rámů, zad skříní, dna a boků zásuvek, pracovních desek stolů, schodišť...)
- v dřevoobalové výrobě (palety, bedny, obaly)
- ve stavebně truhlářské výrobě (pro nenosné konstrukce)
- v modelářské výrobě (výroba slévárenských modelů)
- v automobilovém průmyslu (pro pochůzné plochy)
- pro betonování (k výrobě a tvorbě bednění)

Všeobecně překližky (bez hliníkové rámové konstrukce) nedoporučujeme pro výrobu nábytkových dvířek – mohou se různě prohýbat!

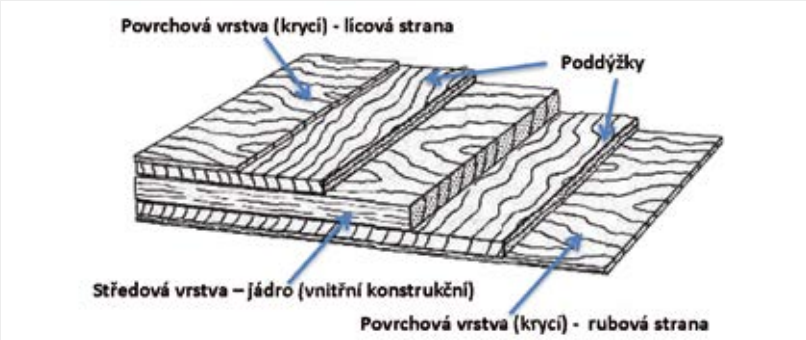

KONSTRUKCE A NÁZVOSLOVÍ U PŘEKLIŽKY

Dýha – tenký list dřeva tloušťkou nepřesahující 7 mm, vyroben loupáním nebo krájením.
Vrstva – jeden, dva nebo i více slepených dýhových listů s navzájem rovnoběžným průběhem vláken.
Povrchová (krycí) vrstva – vnější krycí vrstvy z kvalitnější dýhy.
Poddýžka – vnitřní vrstva, jejíž směr vláken je kolmý ke směru vláken krycí vrstvy.
Středová vrstva – jedna nebo více vnitřních konstrukčních vrstev (jádrových), viditelných na boku hotové desky, většinou jsou tlustší a složeny z méně kvalitních dýh.

PŘEKLIŽKY ROZDĚLUJEME PŘEDEVŠÍM:

1) **PODLE TŘÍDY LEPENÍ** – použitého lepidla dle ČSN EN 314-2 rozlišujeme překližky:

Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636 (interiér).
Označení: **PT**, lepení močovino-formaldehydovým (bílým) lepidlem.
Použití: nábytkářská a truhlářská výroba, výroba obalů, hraček a hudebních nástrojů.

Třída lepení 2 (A 100) pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.
Označení: **PT LEP-2**, lepení melamin-formaldehydovým (bílým) lepidlem.
Použití: nábytkářská a truhlářská výroba, výroba obalů.

Třída lepení 3 (AW 100) pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Rozdělení překližek

Označení: **PV SUR**, lepení fenol-formaldehydovým (červeným) lepidlem.
Použití: nosné či nenosné desky do vlhkého a nechráněného venkovního prostředí (jednotlivé vrstvy se působením vlhka nebo vody sice od sebe nerozlepí, ale dlouhodobé působení vody zapříčiní nadměrné bobtnání dýh a tím může dojít až k mechanické destrukci lepeného spoje – proto je nutná kvalitní povrchová úprava nátěrovými hmotami a její pravidelná údržba). Do této skupiny patří i překližky fóliované hladké a protiskluzové (ozn. PV FOLI a PV PROTI), u kterých je jako povrchová úprava tmavě hnědý nebo černý papír (barva není garantována), který je impregnovaný fenol-formaldehydovou pryskyřicí (ve standardní gramáži ±120 g/m^2). Tyto překližky jsou vhodné pro použití do vlhkého a venkovního prostředí (zejména pro betonářské účely, na bočnice přívěsných vozíků, dětská hřiště apod.), kdy hrany jsou již z výroby zatřeny barvou. V případě formátování těchto překližek je nutno řezanou hranu opět zatřít (stejně tak jako jiná místa desky narušená otvory a vruty).

2) PODLE KVALITY POVRCHOVÉ (KRYCÍ) VRSTVY

Označení kvality – jakosti (v názvu uvedeno za dřevinou) vyjadřuje stručně, jaké vady a v jakém rozměru nebo počtu jsou povoleny anebo se naopak nedovolují. Stanovení vzhledové třídy vychází z ČSN EN 635, kdy se zvlášť rozlišuje kategorie charakteristik pro dřeviny listnaté (ČSN EN 635 – 2) a jehličnaté (ČSN EN 635 – 3) a to třídou kvalit E / I / II / III / IV.
Běžně se ale více používá označení dle země původu překližky (Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Finsko apod.), kde označení třídění je dle norem:

- u listnatých překližek: A / B (S) / BB / CP (WG) / C (D)
- u jehličnatých překližek: A / B / C+ nebo C

3) PODLE SMĚRU VLÁKEN POVRCHOVÝCH DÝH

(v názvu uveden za kvalitou a to prvním uvedeným rozměrem formátu).
Příklad rozlišení provedení (podélná/příčná) podle délky desky. Délka desky – rozměr ve směru vláken krycí vrstvy.

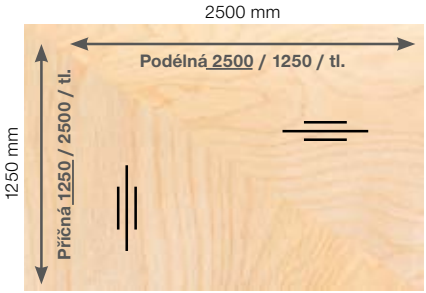

- směr vláken povrchových dýh shodný s delší stranou desky
  – **podélná 2 500/1 250 mm**
- směr vláken povrchových dýh rovnoběžný s kratší stranou desky
  – **příčná 1 250/2 500 mm**

4) PODLE FORMÁTU PŘEKLIŽKY

Ty jsou především omezeny technologií výrobních závodů. Maximální délka loupané dýhy a tedy i vnější krycí vrstvy je převážně 2 500 mm, proto formáty větší než 2 500 mm jsou dostupné jen příčné. Např. příčný rozměr 1 500/3 000 mm (u nás skladem).
Na objednávku umíme kusově dodat březové protismykové XXL až do formátu 4 000 x 2 000 resp. 3 850 x 2 150 mm. Na zakázku lze dodat i jiné formáty.

5) PODLE OBSAHU FORMALDEHYDU

Všechny námi nabízené překližky splňují emisní třídu E1. Na zakázku lze dodat i lepení bez formaldehydu E0 (nejdostupnější v tomto provedení jsou překližky bukové).

Vysvětlivky symbolů

- čtvercová
- podélná
- příčná
- vodovzdorná
- interiérová
- protiskluzová
- ohebná
- lehčená
- foliovaná
- pro transparentní lak
- pro pigmentový lak
- pro lisování a konstrukce
- obalová
- třívrstvá
- pětivrstvá

Bříza

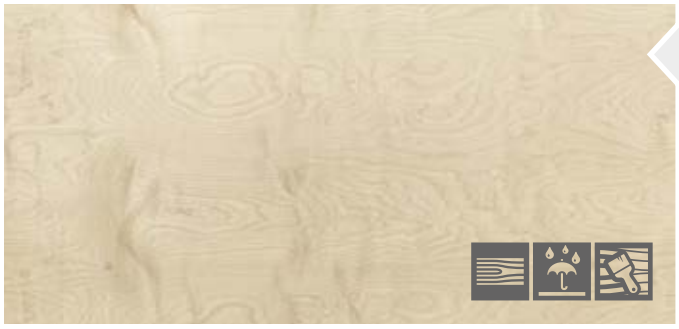

Kvalita S

pro povrchovou úpravu transparentními laky

Opravy – zátky se dovolují jen velice minimálně. Kvalita B u listnatých je bez vysprávek, S do 1 ks/m², u jehličnatých truhlářských do 6 vysprávek/m².

Trhliny vytmelené a barevně sladěné do 3 mm šířky v počtu 3 ks na šířku desky. Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra se nedovoluje (u jehličnanu do 1/3).

Kvalita BB

pro povrchovou úpravu pigmentovými laky

Opravy – zátky – dovolují se v příslušném počtu na m² (buk 3 ks, bříza 10 ks). Trhliny vytmelené až do max. šířky 5 mm a délky 250 mm v počtu 3 na metr šířky desky.

Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra – jsou povoleny mírné záběhy jádra. Sesazení dýh, čistě sesazené listy – paralelní dýhové pásy barevně sladěné se dovolují.

Kvalita CP

konstrukční deska určena pro skryté plochy nebo k dalšímu přelisování

Opravy – zátky – dovolují se bez omezení. Trhliny otevřené se dovolují správně vytmelené až do max. šířky 10 mm, nejvíce v počtu 5 na metr šířky desky. Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra – dovoluje se.

Kvalita C

obalová

Obalová kvalita netmelená broušená nebo nebroušená, v povrchu díry po vypadlých sucích.

Buk

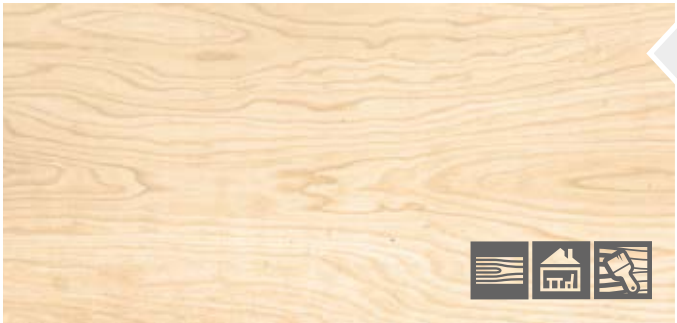

Kvalita B

pro povrchovou úpravu transparentními laky

Opravy – zátky se dovolují jen velice minimálně. Kvalita B u listnatých je bez vysprávek, S do 1 ks/m², u jehličnatých truhlářských do 6 vysprávek/m².

Trhliny vytmelené a barevně sladěné do 3 mm šířky v počtu 3 ks na šířku desky. Tmavé zbarvení způsobe-né záběhy jádra se nedovoluje (u jehličnanu do 1/3).

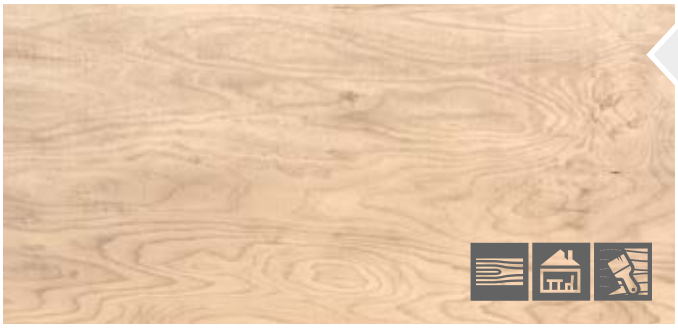

Kvalita BB

pro povrchovou úpravu pigmentovými laky

Opravy – zátky – dovolují se v příslušném počtu na m² (buk 3 ks, bříza 10 ks). Trhliny vytmelené až do max. šířky 5 mm a délky 250 mm v počtu 3 na metr šířky desky.

Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra – jsou povoleny mírné záběhy jádra. Sesazení dýh, čistě sesazené listy – paralelní dýhové pásy barevně sladěné se dovolují.

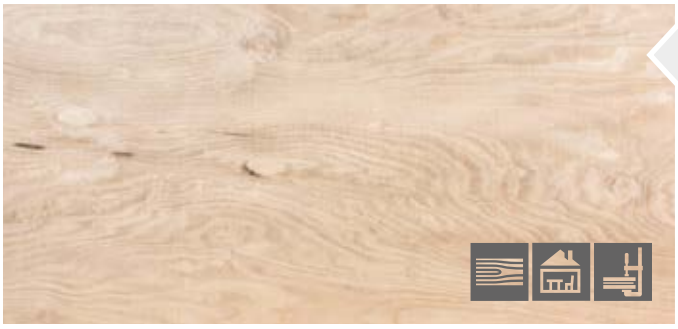

Kvalita CP

konstrukční deska určena pro skryté plochy nebo k dalšímu přelisování

Opravy – zátky – dovolují se v příslušném počtu na m² (buk 3 ks, bříza 10 ks). Trhliny vytmelené až do max. šířky 5 mm a délky 250 mm v počtu 3 na metr šířky desky. Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra – jsou povoleny mírné záběhy jádra. Sesazení dýh, čistě sesazené listy – paralelní dýhové pásy barevně sladěné se dovolují.

PŘEKLIŽKY

Borovice

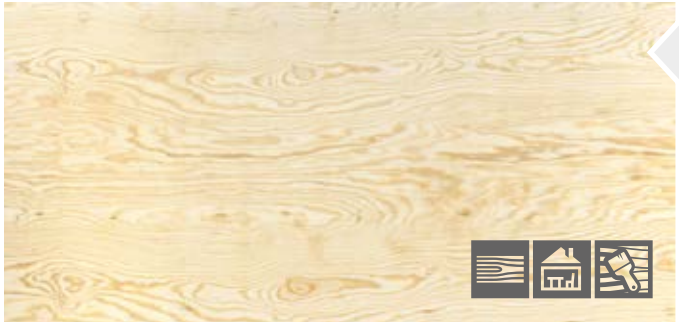

Kvalita A

pro povrchovou úpravu transparentními laky

V případě surových překližek je velice těžce dostupná, obzvláště u listnatých dřevin. Spíš než surovými překližkami s povrchem z loupané dýhy je dosažitelná překližkou dodatečně dýhovanou krájenou sesazenou dýhou. U listnatých dřevin plocha v podstatě bez vad (loupáním nereálné), jehličnaté obsahují dle specikace výrobce na straně A max. 3 vysprávky/m^2.

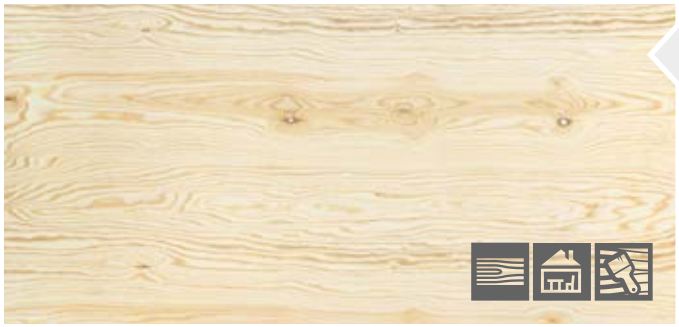

Kvalita B

pro povrchovou úpravu transparentními laky

Opravy – zátky se dovolují jen velice minimálně. Kvalita B u listnatých je bez vysprávek, S do 1 ks/m^2, u jehličnatých truhlářských do 6 vysprávek/m^2. Trhliny vytmelené a barevně sladěné do 3 mm šířky v počtu 3 ks na šířku desky. Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra se nedovoluje (u jehličnanu do 1/3).

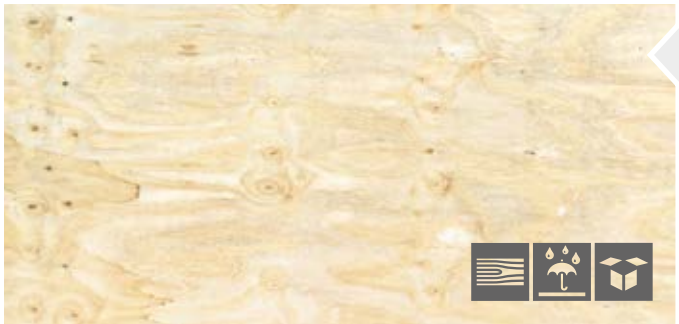

Kvalita C+

obalová

Obalová kvalita, díry po vypadlých sucích tmeleny, deska je broušená.

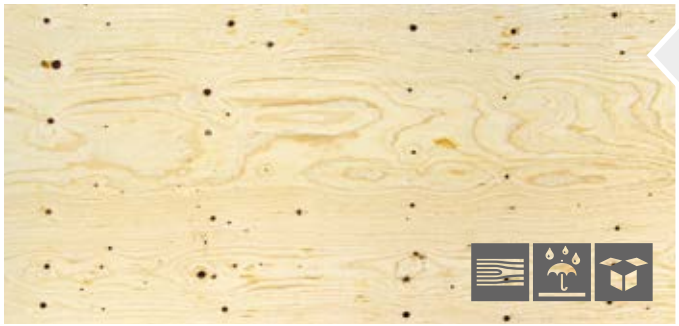

Kvalita C

obalová

Obalová kvalita netmelená broušená nebo nebroušená, v povrchu díry po vypadlých sucích.

Překližky foliované

Foliované hladké

(lepeno exteriérovým lepidlem)

VODOVZDORNÉ FOLIOVANÉ HLADKÉ jsou určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami). Bříza ozn. pv foli bříza, topol (evropský) ozn. pv foli topol „Evropa“, topol (asie) ozn. pv foli topol „Asie“.

V naší nabídce naleznete i barevné foliované překližky. Vybrat si můžete ze žluté, modré, červené nebo bílé barvy.

Foliované protiskluzové

(lepeno exteriérovým lepidlem)

VODOVZDORNÉ PROTISKLUZOVÉ (ozn. PV PROTI) určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami).

Bříza ozn. pv proti bříza, topol (evropský) ozn. pv proti topol „Evropa“, topol (asie) ozn. pv proti topol „Asie“.

Truhlářské ohybatelné

(lepeno interiérovým lepidlem)

OHYBATELNÉ (ozn. PT ROLIFLEX ohybatelná) Ohyb je možný buď v podélném, nebo příčném směru. Použité pro tvarové dílce pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu. Běžně by mělo jít ohnout až do rádiusu 100 mm, ale může se lišit v závislosti na hustotě dřeva. Maximální délka oblouku je dle orientace: příčnou překližku lze ohýbat v delším směru – oblouk délky až 2 500 mm, podélnou překližku lze ohýbat v kratším směru – oblouk délky jen 1 220 mm.

Lehčené Falcata albasia

(lepeno exteriérovým lepidlem)

Je to speciální překližka z lehké dřeviny s velmi nízkou objemovou hmotností pod 350 kg/m^3. Vhodná pro výrobu produktů, kde je kladen důraz jak na pevnost, tak primárně na jeho celkovou hmotnost.

Skladová kolekce Démos

SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS (všeobecné rozdělení)

PŘEKLIŽKY TRUHLÁŘSKÉ (ozn. PT)
jsou určeny jen do interiéru, lepeny interiérovým bílým, resp. bezbarvým lepidlem, které mezi vrstvami dýh není rozeznatelné.
- borovice ozn. PT Borovice jádro
- bříza „1525“ ozn. PT Bříza
- buk ozn. PT Buk

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ SUROVÉ (ozn. PV SUR)
jsou určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami).
- bříza ozn. PV SUR Bříza
- smrk/borovice ozn. PV SUR Smrk/bor
- borovice Elliotis ozn. PV SUR BOR Elliot

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ FÓLIOVANÉ HLADKÉ (ozn. PV FOLI)
jsou určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami).
- bříza ozn. PV FOLI Bříza
- topol (evropský) ozn. PV FOLI Topol „Evropa“
- topol (asie) ozn. PV FOLI Topol „Asie“

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ PROTISKLUZOVÉ (ozn. PV PROTI)
určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami).
- bříza ozn. PV PROTI Bříza
- topol (evropský) ozn. PV PROTI Topol „Evropa“
- topol (asie) ozn. PV PROTI Topol „Asie“

OHYBATELNÉ (ozn. PT ROLIFLEX ohybatelná)
Ohyb je možný buď v podélném, nebo příčném směru podle varianty provedení překližky. Použité pro tvarové dílce pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu. Běžně by mělo jít ohnout až do rádiusu 100 mm, ale může se lišit v závislosti na hustotě dřeva. Maximální délka oblouku je dle orientace:
- příčnou překližku lze ohýbat v delším směru – oblouk délky až 2 500 mm
- podélnou překližku lze ohýbat v kratším směru – oblouk délky jen 1 220 mm

Dodací pořádek

Překližky truhlářské
BOROVICE
(lepeno interiérovým lepidlem)



Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Borovice jádro A/B	4	113248
	5	113249
	6	113250
	8	113251
	10	113252
	12	113253
	15	113254
	18	113255

Překližky truhlářské
BŘÍZA „1525“
(lepeno interiérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		1525 x 1525
Bříza BB/BB	3	00766
	4	02163
	6	00767
	8	00768
	10	00769
	12	00771
	15	00772
	18	00763

Překližky truhlářské
OHYBATELNÉ
(lepeno interiérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		1220 x 2500	2500 x 1220
Roliflex (třívrstvé)	7		113282
		113283	

Podélnou překližku lze ohýbat v kratším směru (na šířku 1220 mm).
Příčnou překližku lze ohýbat v delším směru (na délku 2500 mm).

Překližky truhlářské
BUK
(lepeno interiérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2200 x 1250	2500 x 1250
Buk B/BB	4		165795
	5		165796
	6		165797
	8		165798
	10		165799
	12		165800
Buk multifine B/BB	15		113111
	18		113117
Buk BB/CP	3	00819	
	4	01964	
	5	02452	
	6	00795	
	8	01965	
	10	02150	
	12	02155	
	15	00912	
	18	02157	
Buk CP/CP	4	223426	
	5	223427	
	8	223428	
	10	223429	
	15	223430	
	18	223431	

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Dodací pořádek

Překližky vodovzdorné surové
BŘÍZA
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)		
		1250 x 2500	1500 x 3000	2500 x 1250
Bříza multi S/BB	18			106372
Bříza multi BB/BB	6,5			02260
	9			02261
	12			02262
	15			02263
	18			02264
	21			02184
Bříza multi BB/CP	4			113083
	6,5			113085
	9			113088
	12			113090
	15	113700		113092
	18	113093	175818	113094
	21			113096
	24			113097
Bříza multi CP/CP	24		216333	
	27		217238	113098
	30		216630	
	40		217240	
Bříza CP/C broušená	18	210712		
	21	210704		
	24	210705		
	27	210710		
	30	237497		
	35	305500		
	40	210713		

Překližky vodovzdorné
SMRK/BOROVICE
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Smrk/borovice C/C	6	113366
	9	205845
	12	113373
	15	113375
	18	113377
	21	113379
	24	205846

Překližky vodovzdorné
BOROVICE ELLIOTIS
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Bor-elliot C/C	6	161038
	9	161039
	12	161040
	15	161041
	18	161042
	20	161043

Vzorkovník překližek a laťovek, 2019/2020
kód: 182286

12345 Položka je skladem

Dodací pořádek

Překližky fóliované
HLADKÉ
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 1250	3000 x 1500
Bříza	6,5	113312	
	9	113313	
	12	132359	
	15	124146	
	18	113320	113321
	21	113322	
	24		165348
	27		113326
Topol „Evropa“	12	161015	
	15	161016	
	18	161017	
	21	161018	
Topol „Asie“	8	113334	
	12	113329	
	15	113331	
	18	113332	
	21	113333	

Překližky fóliované
PROTISKLUZOVÉ
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	
		2500 x 1250	3000 x 1500
Bříza	9	113347	113348
	12	113349	113337
	15	113350	113351
	18	113352	113353
	21	113354	113355
	24	113356	113359
	27	113358	113361
	30	113360	
Topol „Evropa“	12	02280	
	15	02281	
	18	02285	
	21	02283	
	24	02284	
Topol „Asie“	12	161020	
	15	161021	
	18	161022	
	21	161023	

Překližky fóliované
BAREVNÉ
(lepeno exteriérovým lepidlem)



Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1250
Červená	12	304127
Žlutá		268330
Modrá		268334
Bílá	15	182125
	18	167777

Překližky lehčené
FALCATA ALBASIA
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název sortimentu	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
		2500 x 1220
PT Falcata albasia BB/BB	18	374255

12345 Položka je skladem

12

Chemie

Chemie	12.3–12.4
Přehledová tabulka	12.5
Lepidla PONAL	12.6–12.9
Lepidla PATTEX	12.12–12.13
Montážní lepidla PATTEX, CERESIT	12.15–12.16
Silikony, tmely a pěny CERESIT	12.17–12.20
Chemické kotvy PATTEX	12.21–12.22
DEN BRAVEN	12.23–12.30
Kontaktní lepidla Spray-Kon	12.31
Lepidla 3M	12.32
Lepidla Rakoll	12.33–12.35
Tavná lepidla pro olepovačky	12.36–12.38
Lepení pracovních desek	12.39
Opravné vosky a fixy	12.40–12.43
Aplikační pistole, příslušenství	12.44–12.48
Čističe	12.49–12.50

HENKEL

Společnost Henkel vyvinula různorodá a inovativní řešení lepidel a tmelů, aby uspokojila potřeby trhu pro řemeslníky.

Již více než 75 let znamená Henkel inovace, špičkovou kvalitu a nejvyšší úroveň odbornosti v oblasti lepidel pro kutily. Přední značky společnosti Henkel najdete po celém světě a těší se vysoké úrovni informovanosti a důvěry ve své příslušné kategorie a regiony. Všechny výrobky a značky sdílejí jeden hlavní princip: Henkel usnadňuje život.

Henkel

Pattex
Chemoprén
Extrém PROFI
Na namáhané spoje
Pattex
REPAIR
100%
Ceresit
NEUTRAL
Silicone
CS 16
BÍLÝ | BIELY
Pattex
LEPIDLO & TMEL
1 ONE FOR ALL
EXPRESS
FLEXTEC

Přehledová tabulka lepidel Henkel

Cílem je pevný spoj

Připravili jsme pro vás tabulku doporučených lepidel Henkel dle lepeného materiálu a typu spoje.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ LEPIDEL HENKEL DLE TYPU LEPENÉHO SPOJE

	Konstrukční spoje	Strana	Plošné lepení	Strana
Lepení masivu	Ponal Express	12.6	Ponal Standard	12.6
	Ponal Standard (tvrdé dřeviny)	12.6	Ponal Super 3	12.7
	Ponal Super 3	12.7	Ponal Flächenleim	12.8
	Ponal Super 3 + Tužidlo	12.7		
	Ponal Construct	12.7		
Lepení kolíků a lamel	Ponal Express	12.6		
	Ponal Standard	12.6		
	Ponal Super 3	12.7		
Lepení lamina			Ponal Construct	12.7
			Pattex Chemoprén	12.12–12.13
			Pattex Power Spray	12.9
Lepení laminátů	Ponal Construct	12.7	Ponal Flächenleim	12.8
			Pattex Chemoprén	12.12–12.13
			Ponal Super 3	12.7
			Ponal Construct	12.7
			Pattex Power Spray	12.9
Pracovní desky	Pattex 100%	12.9		
	Ponal Construct	12.7		
Konstrukční lepení	One For All	12.15		
	Pattex Express Fix	12.16		
Dýhování	**za tepla**		**za studena**	
	Ponal FU 400	12.9	Ponal Flächenleim	12.8
			Ponal Standard	12.6
			Ponal Construct	12.7
			Pattex Chemoprén	12.12–12.13
Lepení schodů	Ponal Statik	12.8		

Lepidla PONAL

TŘÍDY ODOLNOSTI LEPIDEL NA DŘEVO VŮČI PŮSOBENÍ VODY DLE DIN EN 204

Lepidla na dřevo se dělí do čtyř kategorií odolnosti podle typu materiálu a vystavení lepeného spoje vlhkosti	Vnitřní prostředí	Venkovní prostředí
D1 vnitřní	Maximální obsah vlhkosti ve dřevě 15 %.	
D2 vnitřní	Příležitostné krátkodobé vystavení tekoucí nebo kondenzované vodě a přechodně vysoké vlhkosti za předpokladu, že obsah vlhkosti ve dřevě nepřesahuje 18 %.	
D3 vnitřní a venkovní	S častým krátkodobým vystavením tekoucí nebo kondenzované vodě a silné expozici vysoké vlhkosti.	Bez kontaktu s povětrnostními vlivy.
D4 vnitřní a venkovní	S častým dlouhodobým vystavením tekoucí nebo kondenzované vodě.	Při vystavení povětrnostním vlivům, ale s řádnou povrchovou ochranou.

PONAL EXPRESS
PVAC rychlé lepidlo

Rychle tvrdnoucí disperzní lepidlo. Ihned použitelné, určené pro rychlé lepení dřeva a příbuzných materiálů. Vhodné pro montážní lepení, k lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovek, dýh, hran z umělé hmoty, nákližků, ploch. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Vyznačuje se vysokou stabilitou při vyšších teplotách. Odolává vodě dle DIN EN 204/D2. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyvinylacetát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Otevřená doba: max. 8 minut.
Lisovací čas: cca 12 min. při teplotě +20 °C.
Teplotní odolnost: max. +70 °C, krátkodobě i +95 °C.

Ke kbelíku lze dokoupit prázdnou láhev s aplikátorem, viz str. 12.48, kód 399719.

Láhev 750 g	40145
Kbelík 5 kg	40139
Kbelík 30 kg	40155

PONAL STANDARD
PVAC lepidlo na tvrdé dřevo

Univerzální disperzní lepidlo do interiéru. Vhodné k lepení všech druhů dřeva včetně tvrdého dřeva. Ideální na lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovek, velkoplošných materiálů, HPL desek a dřevovláknitých desek. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický, odolává vodě dle DIN EN 204/D2. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyvinylacetát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Otevřená doba: cca 10–15 minut.
Lisovací čas: cca 45 minut při teplotě +20 °C.
Teplotní odolnost: max. +70 °C.

Ke kbelíku lze dokoupit prázdnou láhev s aplikátorem, viz str. 12.48, kód 399719.

Láhev 750 g	40115
Kbelík 5 kg	40120

12345 Položka je skladem

Lepidla PONAL

PONAL SUPER 3

PVAC vodovzdorné lepidlo

Vodovzdorné disperzní lepidlo k lepení dřeva a příbuzných materiálů, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti nebo krátkodobému působení vody. Vhodné pro montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru, např. lepení oken, dveří (rámy, křídla) a schodů, pro velkoplošné lepení, lepení nábytku atd. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje a odolností vůči teplu dle Watt 91>7 N/mm^2. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Odolnost vůči vodě dle DIN EN 204/D3. **Přidáním Ponalu tužidla D4 lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti proti vodě dle DIN EN 204/D4.**

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyvinylacetát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Otevřená doba: cca 12 minut (D3), cca 10 minut (D4).
Lisovací čas: cca 15–20 minut při teplotě +20 °C (dřevo).

Ke kbelíku lze dokoupit prázdnou láhev s aplikátorem, viz str. 12.48, kód 399719.

Láhev 750 g	40130
Sáček 5 kg	40136
Kbelík 5 kg	40135
Kbelík 10 kg	40138
Kbelík 30 kg	40140

PONAL D4 TUŽIDLO

Tužidlo

Tužidlo určené k přípravě disperzního lepidla na dřevo s odolností vůči vodě dle DIN EN 204/D4 z Ponalu Super 3. Finální produkt je vhodný pro montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru (např. lepení oken, dveří), velkoplošné lepení (např. lepení vrstvených lisovaných desek na dřevotřískové desky na parapetech), lepení spár (např. kuchyňské pracovní desky), na všechny druhy lepení ve vnitřních prostorách se silným klimatickým kolísáním a vlhkostním zatížením. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje a odolností proti vysokým teplotám. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D4. Natužené nezpracované lepidlo se po 8 hodinách vrací na kvalitu D3.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: isokyanát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Hustota: 1,14–1,18 g/cm^3.
Spotřeba: 50 ml/l.

láhev 250 g/6 ks	40293

PONAL CONSTRUCT PUR LEIM

PUR transparentní konstrukční lepidlo

Polyuretanové konstrukční lepidlo pro lepení různých materiálů ke dřevu. Vhodné k lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami. Vyznačuje se mimořádnou pevností lepeného spoje (obsahuje skelná vlákna pro vyšší pevnost), odolností vůči teplu dle Watt 91>8 N/mm^2 a vynikající odolností vůči vodě dle DIN EN 204/D4. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Spoj je po vytvrzení elastický a transparentní.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyuretan.
Barva: transparentní – mátová.
Otevřená doba: 8–10 minut.
Lisovací čas: cca 45–60 minut.

Láhev 420 g	40175

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lepidla PONAL

PONAL CONSTRUCT PUR EXPRESS

PUR rychlé montážní lepidlo

Polyuretanové konstrukční lepidlo s extrémně krátkým časem stlačení. Vhodné k lepení masivního dřeva, slepování dřeva a plastů nebo dřeva a kovu. Ideální na lepení okenních rámů ze dřeva, schodů a výplní venkovních dveří, izolačních materiálů a natřených povrchů, lepení parket, laminátových podlah a podlažních desek (vlysů), lepení na omítku, sádrokartonové desky, beton a další anorganické podklady. Vyznačuje se mimořádnou pevností lepeného spoje, odolností vůči teplu dle Watt 91>8 N/mm^2 a vynikající odolností vůči vodě dle DIN EN204/D4. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyuretan.
Barva: perlově bílá.
Otevřená doba: cca 5 minut.
Lisovací čas: cca 9 minut.

Kartuše 440 g **40187**

PONAL STATIK

Speciální 2K PUR pěna pro lepení schodů

Dvoukomponentní polyuretanová pěna určená pro montáž schodů, parapetů a prahů. Vytvrzuje chemickou reakcí nezávisle na vzdušné vlhkosti. Napěňuje do 2 cm. Vytvrzená pěna se vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Nepodléhá stárnutí. **Řezatelnost po 8 min., možnost zatížení po 20 min.** Objemová ztráta méně než 2 %. Výtěžnost kartuše je cca 3 l. Protipožární odolnost B2 dle DIN EN 4102. **Při první objednávce je nutné požádat o aplikační nástavec.**

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyuretan.
Barva: šedá.
Spotřeba: cca 150–250 g/m^2.

Kartuše 165 g **40166**

PONAL FLÄCHENLEIM

PVAC lepidlo na plošné lepení za studena

Disperzní lepidlo na plošné i montážní lepení dřeva. Vhodné na lepení dýh, plošných dřevěných materiálů, laminátu HPL, dřevotřísky, dřevěné překližky apod. **Lepí velké plochy za tepla (do 60 °C) i za studena.** Vyznačuje se dlouhou otevřenou dobou, vysokou pevností lepeného spoje a odolností vůči teplu dle Watt 91>7 N/mm^2. Spoj je po vytvrzení elastický, transparentní, odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D2.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyvinylacetát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Otevřená doba: max. 18 min.
při pokojové teplotě (20 °C).
Lisovací čas: cca 20 min.
při pokojové teplotě (20 °C)..

Ke kbelíku lze dokoupit prázdnou láhev s aplikátorem, viz str. 12.48, kód 399719.

Kbelík 30 kg **40196**

12345 Položka je skladem

Lepidla PONAL, PATTEX

PONAL FU 400

Práškové lepidlo na plošné aplikace

Lepidlo na bázi močovinoformaldehydu pro dýhování za tepla ve formě prášku. Vhodné k lepení velkých ploch dřevěných materiálů, laminátu HPL, překližkování a dýhování v lisech za horka, dýhování s použitím materiálu s nízkým obsahem formaldehydu podle E1. **Namíchaná směs lepidla a vody má dlouhou životnost cca 8 hodin při 20 °C.** Nízký obsah formaldehydu. Dlouhá skladovatelnost prášku. Odolnost vůči vodě dle DIN EN 204/D2.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: močovinoformaldehydová kondenzační pryskyřice.
Barva: po zaschnutí matová.
Otevřená doba: cca 6 minut (při aplikaci 100 g/m^2).
Lisovací čas: dle teploty (od 2 min při 110 °C).

Pytel 25 kg	40236

PATTEX 100%

Univerzální transparentní montážní lepidlo

Univerzální lepidlo na bázi FLEXTEC® polymeru bez obsahu rozpouštědel a vody. Jednoduchá aplikace na vlhké i mokré materiály. Vhodné pro lepení savých i nesavých materiálů, pro interiér i exteriér. Spolehlivě lepí široké spektrum materiálů: hliník, beton, ocel, obklady, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, kůže, plátno, papír, kartón, tvrzené PVC, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla a jiné. Díky své průhlednosti jej doporučujeme pro lepení pantů na sklo. Nevhodné k lepení PE, PP a PTFE. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 24 hodinách. Spoj je mimořádně pevný, transparentní, pružný, odolává vodě, otřesům, UV záření a teplotám od -50 °C do +80 °C. Jednoduchá aplikace. Bez zápachu. Vyplňuje mezery a trhliny, nesmršťuje se.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polymer FLEXTEC®.
Barva: transparentní.
Otevřená doba: cca 10–15 min. (při +23 °C a vlhkosti 50 %).

Láhev 50 ml	181837
Láhev 100 ml/12 ks	181838

PATTEX POWER SPRAY

Univerzální disperzní montážní lepidlo

Kontaktní sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků. Lepí různé druhy materiálů: dřevo, plast, kov, lamináty, MDF, polystyren, sololaky, molitan, látky apod. Vhodné na lepení hran nábytku, plošných materiálů, v čalounictví, pro opravy poškozených materiálů, montážní lepení. Velmi jednoduchá a čistá aplikace při montážích, v dílně i v domácnosti díky speciální trysce (3 různé stupně intenzity).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: butadien-styrenový kaučuk.
Barva: transparentní až světle béžová.
Doba odvětrání: cca 10–15 minut.

Sprej 400 ml	90907

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Ponal

Kompletní řada produktů pro lepení dřeva

DISPERZNÍ (PVAC) LEPIDLA
Vhodná pro lepení savých materiálů, vytvrzují odpařením vlhkosti do lepených materiálů.

POLYURETANOVÁ LEPIDLA (PU)
Vhodná pro lepení savých i nesavých materiálů, vytvrzují pomocí vzdušné vlhkosti.

Henkel www.ponal.cz

Kvalita pro Profesionály

Pattex
Chemoprén

KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM

PATTEX CHEMOPRÉN

- odolává vlhkosti a vysokým teplotám
- extrémní pevnost spoje
- vhodný pro většinu materiálů

WWW.PATTEX.CZ

Henkel

Lepidla PATTEX

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL

Univerzální kontaktní lepidlo

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Lepí různé materiály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty, gumu, kůži, plech, sklo, korek, karton a mnohé další. Nedoporučuje se k lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení nesavý – nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polychlorbutadien.
Barva: matně žlutá.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

Tuba 50 ml	40080
Tuba 120 ml	40083
Plechovka 300 ml	71078

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL PROFI

Univerzální kontaktní lepidlo

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Lepí různé materiály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty, gumu, kůži, plech, sklo, korek, karton a mnohé další. Nedoporučuje se k lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat).
Na lepení nesavý – nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem PROFI.
Určeno pro profesionální použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polychloroprén.
Barva: světle béžová.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

Plechovka 1 l	133125
Plechovka 4,5 l	133126
Plechovka 10 l	40088

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM

Speciální kontaktní lepidlo

Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Určeno pro extrémně namáhané spoje. **Odolává vodě, tlaku i teplotám až do +120 °C.** Univerzálně využitelné – lepí širokou škálu materiálů: kůži, dřevo, gumu, textilie, kovy, překližku, karton, různé materiály z tvrdých umělých hmot apod. Nedoporučuje se na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení nesavý – nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polychlorbutadien.
Barva: matně žlutá.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

Tuba 50 ml	40095
Tuba 120 ml/20 ks	40091
Plechovka 300 ml	71081

12345 Položka je skladem

Lepidla PATTEX

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI

Speciální kontaktní lepidlo pro PROFI použití

Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Určeno pro extrémně namáhané spoje. **Odolává vodě, tlaku i teplotám až do +110 °C.** Univerzálně využitelné – lepí širokou škálu materiálů: kůži, dřevo, gumu, textilie, kovy, překližku, karton, různé materiály z tvrdých umělých hmot apod. Nedoporučuje se na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení nesavý–nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem PROFI.
Určeno pro profesionální použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polychloroprén.
Barva: světle béžová.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

Plechovka 1 l	133127
Plechovka 4,5 l	133128

PATTEX CHEMOPRÉN ŘEDIDLO

Prostředek na ředění a čištění

Prostředek na ředění kontaktních lepidel Pattex Chemoprén, pokud odvětráním zhoustla. Pro lepší roztíratelnost lepidel při lepení nesavých materiálů navzájem. K čištění nářadí. Pro předčištění lepených míst. Po smíchání s lepidly Pattex Chemoprén použitelné jako penetrační nátěr na velmi savé materiály.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: směs organických rozpouštědel.
Barva: transparentní.

Plechovka 250 ml/12 ks	128874
PROFI plechovka 1000 ml	133129

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

PU PĚNY – TMELY – LEPIDLA

Henkel

www.ceresit.cz www.pattex.cz

Montážní lepidla PATTEX, CERESIT

Název	ONE FOR ALL UNIVERSAL	ONE FOR ALL HIGH TACK	ONE FOR ALL CRYSTAL	ONE FOR ALL EXPRESS	Ceresit FT101	
Kód	311786	237869	263123	311787	40289	260931
Barva	Bílý	Bílý	Transparentní	Bílý	Bílý	Transparentní
Všechny materiály	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Elasticita	▪▪	▪	▪▪	▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Okamžitá přilnavost	▪▪	▪▪▪	▪▪	▪▪	▪	▪
Transparentnost	x	x	▪▪▪	x	x	▪▪
Tmelící vlastnosti	▪▪	o	▪	▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Rychlost vytvrzení	▪	▪	▪	▪▪▪	▪	▪
Konečná pevnost	▪▪▪	▪▪	▪▪	▪▪▪	▪▪	▪▪
UV odolnost	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Rozdíly	Lepidlo a tmel	Extrémní počáteční přilnavost	Křišťálově čirý	Rychleschnoucí	Tmel s lepicími vlastnostmi	

PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK

Montážní lepidlo v bílé barvě s nejvyšší počáteční přilnavostí z řady One For All

Pattex ONE FOR ALL je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů. Nedoporučujeme použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měď, mosaz a měkčené PVC. Lepí zrcadla, senzitivní materiály, dřevo, kov, cihly, beton, kámen, na mokrý podklad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Počáteční přilnavost: 350 kg/m².
Konečná pevnost: 230 t/m² (23 kg/cm²).
Hustota: 1,65 g/ml.

Kartuše 440 g 237869

PATTEX ONE FOR ALL EXPRESS

NOVINKA – rychleschnoucí montážní lepidlo a tmel v bílé barvě

Při pevném spojení (zalisování) je dosažena vysoká konečná pevnost 30 kg/cm² již po 2 hodinách. Možnost manipulace s lepenými předměty již po 20 minutách! Lepí a tmelí téměř všechny materiály, i na mokrý podklad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Počáteční přilnavost: 100 kg/m².
Pevnost po 20 min.: 120 t/m² (12 kg/cm²).
Pevnost po 2 hod: 300 t/m² (30 kg/cm²).
Konečná pevnost: 350 t/m² (35 kg/cm²).
Tmelení: do 20 mm.
Hustota: 1,4 g/ml (FT 1,4 g/ml).

kartuše 390 g 311787

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Montážní lepidla PATTEX

PATTEX PROFI FIX PL60

Rozpouštědlové montážní lepidlo

Silné a voděodolné montážní lepidlo na bázi rozpouštědel. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky. Zajišťuje rychlou přilnavost a vysokou konečnou pevnost při použití v interiéru i exteriéru. Vhodné pro savé i nesavé materiály. Navrženo k účinnému spojení běžných stavebních materiálů: beton, dřevo, kov, PVC, suché zdivo, obklady atd. Lepí soklové lišty, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton, korkové desky, dřevěné, kobercové nebo kovové lišty a polystyren k betonu, zdivu a dalším běžným stavebním materiálům. Není vhodný pro lepení zrcadel, PE, PP. Nutno odvětrat.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: syntetický kaučuk, rozpouštědlo.
Barva: béžová.
Otevřená doba: cca 10 minut.

Kartuše 392 g	40244

PATTEX EXPRESS FIX PL600

Neoprénové montážní lepidlo s okamžitou pevností

Neoprénové montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí umožňující lepení bez fixace. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky. Využitelné pro savé i nesavé materiály, pro exteriér i interiér. Vhodné k lepení zejména těchto materiálů: dřevo, cihla, kamenina, beton, tvrzené desky, sádrokarton, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, kámen, MDF, PVC a ostatní plasty. Není vhodné k lepení zrcadel, PE, PP, PT FE a polystyrenu. Odolává vodě i teplotním výkyvům. Lepí bez odvětrání.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: kaučuk, rozpouštědlo.
Barva: béžová.
Otevřená doba: cca 10 minut.

Kartuše 375 g	71176

Pistoli na kartuše kód 71194 najdete na str. 12.44

Silikony a tmely CERESIT

CERESIT CS 11 ACRYL

Akrylový tmel

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru. Vysoce kvalitní. Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyrén. Zaschlý tmel je možno přetírat barvami, přelepit nebo přestěrkovat. Nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár a v místech trvale zatížených vlhkostí.



TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: akrylová disperze.
Barva: bílá.
Max. roztažnost: 40 %.

Kartuše 300 ml bílý	131298

CERESIT CS 25 SANITARY

Sanitární silikon

Těsnicí acetátový tmel k vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako např.: kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny, terasy apod. **Nová receptura sanitárního silikonu CS 25 MicroProtect obsahuje trojnásobné množství protiplísňových přísad a zaručuje v místech, kde se na povrchu spár nemůže držet voda, dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení.** Materiál má vynikající přídržnost k suchým i nesavým podkladům jako: sklo, keramika, porcelán, pórovina, email apod. Není vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií, zrcadel a kovů podléhajících korozi.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: acetoxy silikon.
Barva: 22, viz vzorník spárovacích hmot a silikonů.
Max roztažnost: 70 %.

Kartuše 280 ml transparentní	131311
Kartuše 280 ml bílý	132207

CERESIT CS 16 NEUTRAL

Neutrální silikon

Jednosložkový neutrální alcoxy silikonový tmel. Pro utěsňování spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním průmyslu, utěsňování spojů mezi sklem a nosnou konstrukcí průmyslové aplikace jako utěsňovací materiál, v automobilovém a lodním průmyslu, jako utěsňovací materiál v elektrickém a elektronickém průmyslu, tmelení izolačních dvojskel, tmelení všech kritických materiálů. Produkt je mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům. Jednosložkový, neutrální alkoxy silikon s vynikající přilnavostí k různým materiálům, jako jsou sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy (hliník, zinek, měď atd.), impregnované, glazované nebo natřené dřevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (beton, omítka).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: alcoxy silikon.
Barva: transparentní.
Max. roztažnost: cca 200 %.

Kartuše 300 ml transparentní	131572

12345 Položka je skladem

Silikony a tmely CERESIT

CERESIT CS 8 UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Jednosložkový acetoxy silikonový těsnicí tmel pro univerzální použití

Ceresit CS 8 je jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití v interiéru i exteriéru. CS 8 má dobrou přídržnost ke sklu, keramickým obkladům, glazovaným a lakovaným povrchům, smaltu, eloxovanému hliníku apod. a to bez nutnosti penetrace. Vytvrzený tmel je odolný vůči běžným čisticím prostředkům a mnoha chemikáliím a má výbornou dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům (UV záření, déšť, ozón, sůl apod.). Nepoužívejte CS 8 pro lepení zrcadel a akvárií a k tmelení spár obkladů a dlažby z přírodního kamene (např. mramor, granit). V tomto případě zvolte speciální silikon na přírodní kámen. Nepoužívejte CS 8 na polyethylen a PTFE (Teflon®).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: acetoxy silikon.
Barva: bílá, transparentní.
Max. roztažnost: cca 170 %.

Kartuše 280 ml transparentní	214286
Kartuše 280 ml bílá	204702

CERESIT CS 23 GLASS

Silikon na sklo a akvária

Silikonový polymerový, jednosložkový acetátový silikonový tmel. Pro široké spektrum aplikací. Tento produkt v sobě spojuje vynikající odolnost vůči stárnutí, smršťování a praskání s barevnou stálostí. Je vhodný pro osazování skla v hliníkových rámech, konstrukční a stavební spáry, utěsňování oken a dveří, všestranné použití pro sklenáře, utěsňování akvárií, dobrá přilnavost k různým nesavým materiálům, jako jsou sklo, glazované keramické dlaždice, hliník a kov. Produkt neobsahuje fungicidy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: acetát.
Barva: transparentní.
Max. roztažnost: cca 170 %.

Kartuše 300 ml transparentní	41121

Pistoli na kartuše kód 71194 najdete na str. 12.44

Pěny CERESIT

MEGA 65, MEGA 70

Polyuretanová pěna s vysokou výtěžností

Jednosložková polyuretanová pěna s vysokou výtěžností. Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a izolačních materiálech, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí, vyplňování a izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd. Je snadno použitelná a snadno se nanáší. Speciální receptura a speciální tryska aplikátoru zvyšují využitelnost pěny.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Doba zavadnutí: 5–9 minut.
Vydatnost balení (MEGA 65): až 50 l dle teploty a podmínek při zpracování.
Vydatnost balení (MEGA 70): až 57 l dle teploty a podmínek při zpracování.
Možnost řezání: cca po 1 hodině dle teploty a podmínek při zpracování.

Trubičková MEGA 65, 750 ml	131312
Pistolová MEGA 70, 870 ml	294457
Mega 70 Winter	378413

WHITE TEQ TRUBIČKOVÁ A PISTOLOVÁ

Jednosložková pěna WhiteTeq

Bílá polymerní pěna na bázi purifikovaných a koncentrovaných složek. White Teq technologie dává pěně extra jemnou buněčnou strukturu a až 10krát vyšší odolnost vůči UV záření. Vytvrzená pěna vyniká vysokou tepelnou vodivostí až do 0,032 W/mK a zvukovou izolací 63 dB. Technologie zajišťuje nízkoexpanzní parametry. Výtěžnost vytvrzené pěny závisí na pracovních podmínkách – teplotě, vlhkosti vzduchu, velikosti prostoru na expanzi atd. Při mínusových teplotách je expanze pěny nižší a doba vytvrzování delší.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Doba zavadnutí: 7–10 minut.
Vydatnost balení: až 40 l dle teploty a podmínek při zpracování.

Trubičková 750 ml	237877
Pistolová 750 ml	237878

CERESIT TS 61, CERESIT TS 62

Jednosložková polyuretanová **„letní“** pěna

Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vydatnost balení: až 45 l dle teploty a podmínek při zpracování.
Možnost řezání: cca po 1 hodině dle teploty a podmínek při zpracování.

Trubičková 500 ml	41150
Trubičková 750 ml	131575
Pistolová 750 ml	154026

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

Silikony, tmely a pěny CERESIT

CERESIT TS 61 Winter, CERESIT TS 62 Winter

Jednosložková polyuretanová **„zimní“** pěna

Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek, atd. Při minusových teplotách se doba vytvrzování prodlužuje v závislosti na teplotách.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vydatnost balení: až 45 l dle teploty.
Aplikační teplota: od -10 °C do +20 °C.
Doba vytvrzování CERESIT TS 51:
cca 1,5–12 hod dle teploty a vlhkosti při aplikaci.
Doba vytvrzování CERESIT TS 52 PRO:
cca 1,5–10 hod. dle teploty a vlhkosti při aplikaci.

Trubičková 750 ml	154024
Pistolová 750 ml*	154027

*Zimní pěna TS 62 skladem od listopadu do března.

CERESIT TS 63 LOW EXPANSION

Nízkoexpanzní pistolová PUR pěna

Jednosložková nízkoexpanzní pistolová montážní PUR pěna. Určená pro montáž zárubní, parapetů, prahů a okenních rámů. Vysoká tepelná a akustická izolace a skvělá přilnavost k většině typů materiálů. Přesné dávkování a velmi dobré plnící schopnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Doba zavadnutí: 7–16 minut.
Vydatnost balení: až 45 l dle teploty.
Možnost řezání: cca po 1 hodině dle teploty a podmínek při zpracování.

Pistolová 750 ml	41153

CERESIT TS 100

Čistič PUR pěny

Pro odstranění čerstvých pěnových skvrn a k čištění aplikační pistole. Čištění aplikační pistole je nezbytné, pokud se během použití pistole vyskytly potíže, pistole nebyla použita více než 1 měsíc nebo po odstranění nádoby z pistole bez nahrazení novou nádobou. Je doporučeno pistoli pravidelně čistit každé 2–3 měsíce používání. Tak bude zaručena dlouhodobá životnost a výkon pistole.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balení: 500 ml dóza.

Pistoli na pěnu kód 191311 najdete na str. 12.44

Dóza 500 ml	41105

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Chemické kotvy PATTEX

Ceresit

Pattex chemické kotvy	CF850	CF920
Beton	ano	ano
Kámen	ano	ano
Dutá cihla	ano	ano
Certifikace	ETA	ETA
Aplikace pod vodou	ne	ano
Mokré a vodou zaplněné otvory	ne	ano
Možná zátěž	+	++
Chemická odolnost	+	+++
Smršťování	přibližně 1 %	přibližně 0,6 %
Styren	ne	ne
Doba vytvrzení	rychlá	rychlá
Metoda vrtání	příklep / bez příklepu	příklep / bez příklepu
Maximální mezera vrtané díry	až do 2 mm	až do 2 mm

Počátek vytvrzování/doba zpracovatelnosti		
Teplota	CF850	CF900
-5 °C		90 minut
0 °C		45 minut
5 °C	25 minut	25 minut
10 °C	15 minut	15 minut
20 °C	6 minut	6 minut
30 °C	4 minuty	4 minuty
35 °C	2 minuty	2 minuty
Konec vytvrzování/minimální doba před zatížením		
Teplota	CF850	CF900
0 °C		180 minut
5 °C	120 minut	120 minut
10 °C	80 minut	80 minut
20 °C	45 minut	45 minut
30 °C	25 minut	25 minut
35 °C	20 minut	20 minut

PATTEX CF 850

Chemická kotva polyester

Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení. Funguje u plných i dutých materiálů a všude tam, kde není možné použít hmoždinky. Určena k ukotvení v kameni, betonu, pórobetonu a lehčeném betonu, do plných i děrovaných cihel. **Nedoporučuje se na mokré a vodou zaplněné otvory.** Nevhodná pro polystyren. Neobsahuje styren. Aplikace od +5 °C.

UKOTVENÍ K BETONU / PEVNÉ ZDI (mm)		
ø tyče / šroubu	ø otvoru	hloubka otvoru
M8	10	80
M10	12	90
M12	14	100

UKOTVENÍ K DUTÝM CIHLÁM (mm)			
ø tyče / šroubu	ø otvoru	hloubka otvoru	ø síťka
M8	10	80	13 x 100
M10	12	90	15 x 100
M12	14	100	15 x 100

Kartuše 165 ml	113033
Kartuše 300 ml	41170

PATTEX CF 920

Chemická kotva

Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení. Funguje u plných i dutých materiálů a všude tam, kde není možné použít hmoždinky. Určena k ukotvení v kameni, betonu, plných i děrovaných cihlách, pórobetonu a lehčeném betonu, do plných i děrovaných cihel. Použitelná také jako zapravovací nebo lepicí malta na betonové komponenty. **Vhodná i na mokré povrchy, trvale vodotěsná (tvrdne pod vodou).** Neobsahuje styren. Aplikace od -5 °C.

UKOTVENÍ K BETONU / PEVNÉ ZDI (mm)		
ø tyče / šroubu	ø otvoru	hloubka otvoru
M8	10	90
M10	12	110
M12	14	125

UKOTVENÍ K DUTÝM CIHLÁM (mm)			
ø tyče / šroubu	ø otvoru	hloubka otvoru	ø síťka
M8	14	105	13 x 100
M10	16	105	13 x 100

Kartuše 280 ml	71205

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Příslušenství k chemickým kotvám PATTEX

Příslušenství k chemickým kotvám

Návod k použití – dutý materiál

1. Vyvrtejte otvor (bez pomoci příklepu!!!).



2. Otvor řádně vyčistěte pomocí kartáčku a pumpičky (minimálně dvakrát opakujte).

3. Vložte do otvoru sítko pro chemickou kotvu.

4. Po odšroubování uzávěru odřízněte vršek a našroubujte statický směšovač.

5. Vytlačte prvních cca 10–15 cm neprobarvené směsi (spravná barva je šedá).



6. Vyplňte otvor směrem ode dna nahoru kotvicí maltou.

7. Otáčivým pohybem natočte kotvicí prvek (závitovou tyč, svorník atd.).

8. Nechte maltu vytvrdit min. 45 min.



9. Upevněte kotvený prvek a dotáhněte utahovacím momentem.

Návod k použití – plný materiál

1. Vyvrtejte otvor (bez pomoci příklepu!!!).



2. Otvor řádně vyčistěte pomocí kartáčku a pumpičky (minimálně čtyřikrát opakujte).

3. Po odšroubování uzávěru odřízněte vršek a našroubujte statický směšovač.

4. Vytlačte prvních cca 10–15 cm neprobarvené směsi (správná barva je šedá).



5. Vyplňte otvor směrem ode dna nahoru kotvicí maltou.

6. Otáčivým pohybem natočte kotvicí prvek (závitovou tyč, svorník atd.).



7. Zkontrolujte správnou polohu kotvicího prvku v otvoru.

8. Nechte maltu vytvrdit min. 45 min.

9. Upevněte kotvený prvek a dotáhněte utahovacím momentem.

Pistoli na kartuše kód 71194 najdete na str. 12.44

Směšovač	71175
Sítko pro aplikaci do děrovaného materiálu 13 x 100 mm	71208
Sítko pro aplikaci do děrovaného materiálu 15 x 100 mm	71207

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

CHEMIE

Lepidla DEN BRAVEN

MAMUT GLUE

Jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m². Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
- bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
- rychle vytvrzující, bez zápachu
- trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- odolný vůči plísním, slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: MS polymer.
Barva: bílá.

Kartuše 290 ml	113030
Tuba 25 ml	392659

MAMUT GLUE CRYSTAL

Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je vyžadováno transparentního spoje. Vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika aj. Lepidlo je trvale pružné, voděodolné, neobsahuje rozpouštědla.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: MS polymer.
Barva: transparentní.

Kartuše 290 ml	249783

POWER KLEBER (PU LEPIDLO D4)

Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Po vytvrzení lze brousit a přetírat. Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: polyuretan.
Barva: krémová.

Kartuše 300 ml	113032

12345 Položka je skladem

Chemická kotva a tmely DEN BRAVEN

CHEMICKÁ KOTVA

Vinylester SF

Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity nenasycených vinylesterových pryskyřic v metakrylátových monomerech. Při aplikaci v jediném okamžiku vytvoří tato hybridní pryskyřice efektivní, pevný a chemicky odolný spoj.

VLASTNOSTI:

- okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
- zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- nehořlavá
- velmi slabý zápach

Kartuše 280 ml	262851

Montážní parametry – závitová tyč										
Průměr závitové tyče			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Průměr otvoru	ø d_0	(mm)	10	12	14	18	24	28	32	35
Minimální hloubka otvoru	h_{min}	(mm)	60	60	70	80	90	96	108	120
Minimální rozteč mezi kotvami	s_{min}	(mm)	40	50	60	80	100	120	135	150
Minimální vzdálenost od okraje	c_{min}	(mm)	40	50	60	80	100	120	135	150

Montážní parametry – výztužná tyč											
Průměr výztužné tyče			M8	M10	M12	M14	M16	M20	M25	M28	M32
Průměr otvoru	ø d_0	(mm)	12	14	16	18	20	24	32	35	40
Minimální hloubka otvoru	h_{min}	(mm)	60	60	70	75	80	90	100	112	128
Minimální rozteč mezi kotvami	s_{min}	(mm)	40	50	60	70	80	100	125	140	160
Minimální vzdálenost od okraje	c_{min}	(mm)	40	50	60	70	80	100	125	140	160

BROUSITELNÝ TMEL NA DŘEVO

Je jednosložkový, rychleschnoucí brousitelný tmel pro lokální a plošné opravy dřevěných spojů či povrchů při stolařských pracích, opravy oken, dveří, dřevěných madel zábradlí. Tmelení spár a nerovností dřeva. Po vytvrzení je brousitelný a opracovatelný jako běžné dřevo. Do 4 mm tloušťky se nanáší jednorázově, nad 4 mm je nutné úkon několikrát zopakovat s přestávkou na vyschnutí tmelu.

VLASTNOSTI:

- nekonečné množství vrstev
- vysoká přilnavost k savým materiálům
- nehořlavý, netoxický a zdravotně nezávadný

Bílá 250 ml	191294
Smrk 250 ml	191295
Borovice 250 ml	191296
Dub 250 ml	191297
Buk 250 ml	191298
Mahagon 250 ml	191299

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze: vodní disperze polymerů.
Ředění: ředitelný vodou bez omezení.

Pistoli na kartuše kód 71194 najdete na str. 12.44

CHEMIE

Tmely a silikony DEN BRAVEN

AKRYLOVÝ TMEL

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- bez rozpouštědel
- antikorozní – vhodný na ocel, pozinkovaný plech apod
- vysoká přilnavost na dřevo, sádrokarton, zdivo, beton apod
- přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

Bílý 310 g	214284
Šedý 310 g	384328
Hnědý 310 g	384329
Černý 310 g	384331

SANITÁRNÍ SILIKON

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- nízkomodulový, nepřetíratelný
- vysoká odolnost v sanitárním prostředí
- velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace
- trvale pružný, odolný vlhku, vodě, čisticím prostředkům a UV záření

POUŽITÍ:
Těsnění sanitárních a kuchyňských zařízení včetně odpadů, dřezů, litinových koupelnových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů apod. Není vhodný pro použití na plasty, akrylátové vany, plastové sprchové kouty a povrchově neošetřený kov. Pro tyto materiály použijte neutrální silikony.

Bílý 310 g	380017
Transparentní 310 g	380018
Světle šedý – Manhattan 310 g	384334
Bahama 310 g	384335
Hnědý 310 g	384336

NEUTRÁLNÍ SILIKON

Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný elastický spoj. Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – **nezpůsobuje oxidaci kovů.**

VLASTNOSTI:
- nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu
- trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- telmi vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace

Bílý 310 g	380016
Transparentní 310 g	380015
Šedý – Manhattan 310 g	384340
Hnědý 310 g	384341
Černý 310 g	384342

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Tmely a silikony DEN BRAVEN

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- nízkomodulový, nepřetíratelný
- trvale pružný, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace

POUŽITÍ:
- Sklenářské práce, tmelení / těsnění spár v domácnosti
- Tmelení lakovaných a glazovaných povrchů, skla a keramiky
- Tmelení spár v budovách, ocelových konstrukcí ve stavebnictví, průmyslu apod.

Bílý	380020
Transparent	380019

PARKETOVÝ TMEL

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj. Vhodný na tmelení spár dřevěných parketových podlah, tmelení spár podlahových lišt, tmelení mezi zdivem a schodištěm.

VLASTNOSTI:
- bez rozpouštědel
- vysoká přilnavost na dřevo, zdivo, beton apod.
- snadná aplikace, přetíratelný

JAVOR RAL 1001 BEIGE | TMAVÝ DUB RAL 1011 BEIGE MAVRONE | DUB | SMRK RAL 1002 GIALLO SABBIA | TŘEŠEŇ RAL 8199 | TEAK/MAHAGON RAL 8012 | BUK RAL 1123 | BUK STŘEDNÍ

Javor (RAL 1001 beige)	384352
Tmavý dub (RAL 1011 beige mavrone)	384353
Dub	272914
Smrk (RAL 1002 giallo sabbia)	384354
Třešeň (RAL 8199)	384359
Teak/mahagon (RAL 8012)	384360
Buk (RAL 1123)	290290
Buk střední	384351

SPÁROVACÍ STĚRKY

Pro odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu. Vytvoří dokonale hladký povrch a vzhled tmelených spár. Dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat tmelovou vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu.

VLASTNOSTI:
- okamžitě a snadno použitelná
- díky obsahu silikonu zamezuje ulpívání tmelů a usnadňuje čištění
- umožňuje rychle a přesně docílit požadovaného profilu spáry
- umožňuje stáhnout přebytečný tmel a tzv. „zatažení“ tmelové vrstvy do spáry

Hobby	384367
Profi	384368

Pistoli na kartuše kód 71194 najdete na str. 12.44

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lepidla
DEN BRAVEN

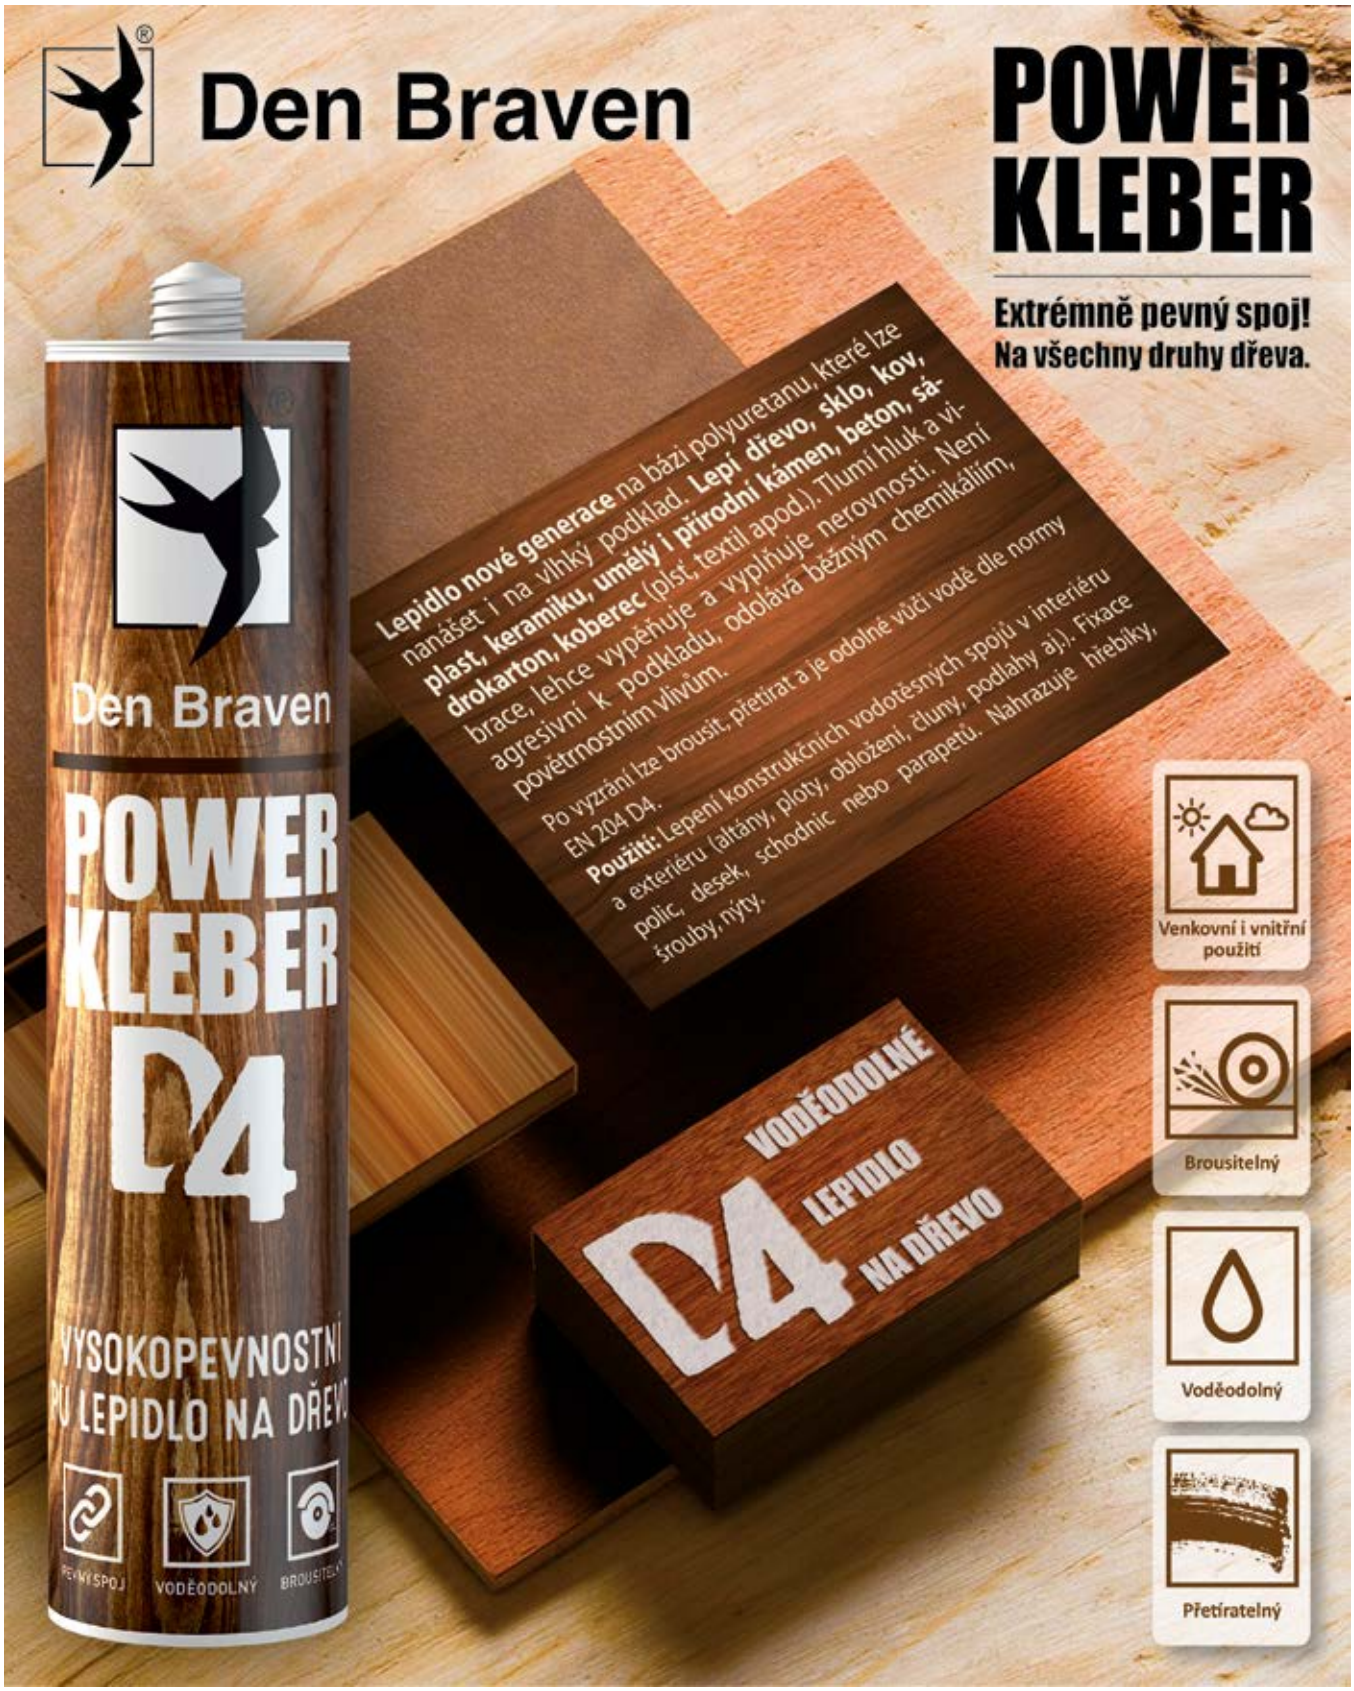

Pěny DEN BRAVEN

POLYURETANOVÁ PĚNA RED LINE

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte nízkoexpanzní montážní pěnu.

Bílý 310 g	380477

RYCHLOMONTÁŽNÍ 2K PĚNA

Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní. Vytvrzuje chemickou reakcí dvou složek – **plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut vypěnit!**

Řezatelná je již po cca 20 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu bez defektů a děr. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

VLASTNOSTI:
- extrémně rychlé vytvrzení bez ohledu na velikost vyplňované dutiny
- vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům
- výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti
- bez druhé expanze

2K pěna 400 ml	262030

POLYURETANOVÁ PĚNA SILVER LINE

Montážní pěna: Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin mezi zděnými příčkami a stropem. Výborná tepelná izolace v okolí pozednic střech. Vysoká přilnavost k betonu, zdivu, dřevu, polystyrenu, PVC apod.

Pistolová pěna: Pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, průchodů elektrického vedení. Vhodná i pro zvukové izolace.

Pistoli na pěnu kód 191311 najdete na str. 12.44

Trubičková pěna 500 ml	262848
Trubičková pěna 750 ml	262847
Pistolová pěna 750 ml	262849

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Pěny, čističe a čisticí ubrousky lepidlo DEN BRAVEN

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA

Trubičková pěna: Jednosložková, multipoziční, montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti při malé expanzi s možností použití za teplot až do +35 °C. Pro vyplňování spár, montáž okenních a dveřních rámů, obložkových zárubní.

Pistolová pěna: Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní aj.

Pistoli na pěnu kód 191311 najdete na str. 12.44

Trubičková pěna 750 ml	262845
Pistolová pěna 750 ml	262846

ČISTIČ PUR PĚNY

Pro snadné čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních častí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu.

Čistič PUR pěny 500 ml	262850

ČISTICÍ UBROUSKY

Extra silné čisticí ubrousky

Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci. Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstev z povrchů. Čistí rychle a zanechává příjemnou svěží vůni. Ubrousky obsahují přidaný vitamín E, který prospívá vaší kůži na rukou.

Čisticí ubrousky	262031

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

DEN BRAVEN

SANITÁRNÍ SILIKON DEN BRAVEN

Sanitární silikon

Pro spárování obkladů, sanitární „bílé“ keramiky (umyvadla, pisoáry, WC mísy), smaltovaných koupelnových van apod. Obsahuje účinné protiplísňové fungicidy. Trvale pružný, odolný vůči plísním, vodě a UV záření.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: 100% silikon – acetát.
Barva: transparetní.

Transparentní 310 ml	191291
Bílý 310 ml	191292

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, skla, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace těchto materiálů. Lepení „O“ kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost lepeného spoje v tahu: 250 kg/cm^2.

VLASTNOSTI:
- transparentní
- okamžitá přilnavost
- rychlé tuhnutí
- extrémně vysoká pevnost lepeného spoje
- odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím

LEP sekundové lepidlo 3 g	191276

Kontaktní lepidla Spray-Kon, příslušenství k tlakovým lahvím

Spray-Kon B700 v tlakové nádobě

Kontaktní lepidlo

Spray-Kon B700 je kontaktní lepidlo v tlakové láhvi, které najde využití při plošném lepení lamino desek nebo HPL laminátů, MDF desek, dřevotřískových desek, ABS hran a ostatních typů hran, papíru, plast, většiny kovů, skel, dřeva, pozinkované oceli, korku, PVC krytin, aj.

Lepidlo po spojení lepených ploch vytváří velmi silný spoj, kdy je možné bez čekání výrobek dále zpracovávat.

NÁVOD K POUŽITÍ: Na tlakovou láhev našroubujte hadici se stříkací pistolí a naplno otevřete ventil. Zkontrolujte, zda lepidlo nikde neuniká. Pistoli držte 15–25 cm od lepeného povrchu, vždy pod úhlem 90°. Lepidlo nanášejte v rovnoměrných, tenkých vrstvách tak aby se netvořily kaluže. Lepidlo používejte vždy při pokojové teplotě 18–24 °C (teplota nesmí klesnou pod 16 °C). Lepidlo naneste na oba povrchy, nechejte 2–5 minut zavadnout a následně přitiskněte k sobě co největší silou. Mezi lepením nezavírejte ventil tlakové láhve, zamezíte tím vytvrzení lepidla v hadici a pistoli.

VÝMĚNA TLAKOVÉ LÁHVE: Hadici neodpojujte, dokud není ventil zcela uzavřen a vypuštěn tlak spolu se zbytky lepidla z hadice. Pokud z pistole po zmáčknutí spouště nic neuniká, přešroubujte hadici a pistoli na novou tlakovou láhev, otevřete ventil a proveďte zkušební nástřik lepidla. Když lepidlo stříká rovnoměrně, systém je připraven k používání. Trysku čistěte pouze rozpouštědlem.

Tlaková nádoba 17 kg	376063
Sprej 600 ml	376064

HADICE K TLAKOVÉ LÁHVI

Hadice k tlakové láhvi (cylindru) lepidel

Kvalitní hadice k cylindrovému lepidlu. Součást aplikačního zařízení.

1 ks	212874

APLIKAČNÍ PISTOLE K TLAKOVÉ LÁHVI

Aplikační pistole k tlakové láhvi (cylindru)

Kvalitní aplikační pistole. Součást aplikačního zařízení.

1 ks	212875

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

3M Inovativní tuplování desek

TUPLOVACÍ PÁSKY

Oboustranně lepicí páska

Červená: vysoká okamžitá pevnost. Nový způsob tuplování plošných materiálů DTDL.
Zelená: vyšší tloušťka pásky určená pro více strukturované povrchy. Nový způsob tuplování plošných materiálů. Díky rychlosti a okamžité počáteční pevnosti šetří čas a peníze. Nanáší se pouze na jednu stranu plošného spoje.

VÝHODY OPROTI TRADIČNÍM KONTAKTNÍM LEPIDLŮM:

- jednoduchá a rychlá aplikace
- výrazná úspora času
- nanášení pouze na jednu lepenou plochu
- žádná doba odvětrání – okamžitá manipulační pevnost
- okamžitá možnost dále lepený dílec zpracovávat
- ekologická varianta lepení
- testováno v laboratoři 3M

(aplikátor tuplovací pásky najdete na str. 12.45)

Příklady aplikací tuplovací páskou 3M

větší formáty



kruhové a oválné formáty

menší formáty (police)

složitější formáty



formáty s výřezem

Role 38 mm x 50 m x 0,21 mm, červená	231775
Role 38 mm x 25 m x 0,21 mm, červená	260984
Role 38 mm x 50 m x 0,265 mm, zelená	231776
Role 38 mm x 25 m x 0,265 mm, zelená	260985

3M APLIKÁTOR TUPLOVACÍ PÁSKY

Speciální odvíječ na tuplovací pásky s návinem 50 m.

1 ks	231777

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lepidla RAKOLL

RAKOLL EXPRESS D2
Univerzální disperzní lepidlo

Univerzální disperzní lepidlo třídy D2, vhodné pro korpusové, montážní i plošné lepení (dýhy i vrstvené materiály), a to při pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně. Dále pro stacionární olepování melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt, lepení spárovky, laťovky apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	PVAc – disperze.
Barva:	bílá, po vyschnutí transparentní.
Množství nánosu:	montážní lepení 160–180 g/m^2, plošné lepení 100–140 g/m^2.
Otevřený čas:	při 180 g/m^2 cca 9 min.
Minimální lisovací čas:	montážní lepení při 20 °C; 15 min, dýhování při 60–70 °C; 4 min, spárovka při 20 °C; 30 min, měkké / tvrdé dřevo při 60–70 °C; 8–15 min.

Láhev 0,25 kg	112788
Kbelík 1 kg	112789
Kbelík 5 kg	112777
Kbelík 30 kg	112778

RAKOLL EXPRESS 25 PLUS
Speciální disperzní lepidlo

Speciální disperzní lepidlo třídy D2, vhodné pro lepení tvrdých dřevin a některých exotických dřevin. Vytváří pevný a elastický spoj. Ideálně použitelné pro sedací nábytek i pro jinak pevnostně namáhané spoje. Lepidlo dosahující velmi dobré konečné pevnosti – lepení konstrukcí, manuální kolíkování u sedacího nábytku, lepení bloků a spárovek z tvrdého dřeva a měkkého dřeva, dřevotřísky, korpusové a montážní spoje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	PVAc – disperze.
Barva:	nažloutlá.
Množství nánosu:	montážní lepení 140–200 g/m^2, plošné lepení 80–140 g/m^2.
Otevřený čas:	při 150g/m^2; 6–9 min.
Minimální lisovací čas:	lepení při 20 °C kolíků a čepů z tvrdého dřeva 10 min, lepení bloků z tvrdého dřeva 12–15 min, lepení bloků z měkkého dřeva, dřevotříska 8–13 min.

Kbelík 5 kg	112779
Kbelík 30 kg	112780

RAKOLL EXPRESS PK
Montážní disperzní lepidlo

Montážní disperzní lepidlo třídy D2 s velmi krátkým otevřeným i lisovacím časem vhodné pro montážní lepení, lepení korpusů, pro plošné lepení a to při pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně, dále pro stacionární olepování melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt, lepení masivů, lepení laťovky a spárovky ap.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	PVAc – disperze.
Barva:	bílá, po vyschnutí transparentní.
Otevřený čas:	při 20 °C 3–4 min.
Minimální lisovací čas:	dýhování při 60–70 °C; 2 min, montážní lepení při 20 °C; od 10 min, spárovka při 20 °C; 15–30 min, spárovka při při 60–70 °C; 3–7 min.

Láhev 1 kg	112795
Kbelík 5 kg	165171
Kbelík 30 kg	266806

Ke všem kbelíkům lze dokoupit prázdnou láhev s aplikátorem, viz str. 12.48, kód 399719.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lepidla RAKOLL

RAKOLL EXPRESS D3

Univerzální jednosložkové disperzní lepidlo

Lepidlo je vhodné pro korpusové i montážní lepení, pro plošné lepení, a to při pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně. Dále pro stacionární olepování melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt (lepení spárovky, laťovky a bloků z měkkého i tvrdého dřeva).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	PVAc – disperze.
Barva:	bílá.
Množství nánosu:	montážní lepení:160–180 g/m², plošné lepení: 80–140 g/m².
Otevřený čas:	při 150 g/m² 8–12 min.
Minimální lisovací čas:	montážní lepení 8–15 min, spárovka, lepení bloků 10–15 min, plošné lepení dekoračních fólií v taktových lisech 5–10 sec, vysokofrekvenční lepení s ohřevem od 15 sec, plošné lepení HPL/CPL v taktových lisech při 70 °C od 45 sec.

Láhev 0,25 kg	112782
Kbelík 0,5 kg	112786
Kbelík 1 kg	112783
Kbelík 5 kg	112784
Kbelík 30 kg	112787

RAKOLL ECO 3

Univerzální jednosložkové disperzní lepidlo

Lepidlo je vhodné pro korpusové i montážní lepení, pro plošné lepení a to při pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně, a dále pro stacionární olepování melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt (lepení spárovky, laťovky a bloků z měkkého i tvrdého dřeva) apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	PVAc – disperze.
Barva:	bílá.
Množství nánosu:	montážní lepení 150–190 g/m², plošné lepení 70–150 g/m².
Otevřený čas:	při 150 g/m² 8–12 min.
Minimální lisovací čas:	montážní lepení 8–15 min, spárovka, lepení bloků 10–15 min, plošné lepení dekoračních fólií v taktových lisech 5–10 sec, plošné lepení HPL/CPL v taktových lisech při 70 °C od 40 sec.

Kbelík 5 kg	112785
Kbelík 30 kg	253740

RAKOLL GXL 4

Jednosložkové disperzní lepidlo

Jednosložkové disperzní lepidlo třídy D4, s vysokou voděodolností a tepelnou odolností. V případě použití lepidla pro prvky v exteriéru je nutné použít velmi důkladnou povětrnostní ochranu. Maximální zpracovatelnost lepidla ve třídě D4 je 9 měsíců od data výroby, při skladování za teploty vyšší než 23 °C se zpracovatelnost zkracuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	PVAc – disperze.
Barva:	bílá.
Množství nánosu:	montážní lepení 150–180 g/m².
Otevřený čas:	8–9 min.
Minimální lisovací čas:	montážní lepení 8–15 min, lepení spárovky a bloků 20–40 min, lepení okenních hranolů od 15 min (dle druhu dřeviny).

Kbelík 1 kg	112796
Kbelík 5 kg	112797
Kbelík 30 kg	150833

Ke všem kbelíkům lze dokoupit prázdnou láhev s aplikátorem, viz str. 12.48, kód 399719.

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Lepidla RAKOLL

ICEMA R 145/31

Jednosložkové polyuretanové lepidlo

Jednosložkové polyuretanové lepidlo na vnitřní i vnější prostředí vytvrzující vlhkostí obsaženou v lepeném substrátu a ve vzduchu popř. dodanou mírným "postříkáním". Lepidlo se vyznačuje dlouhou otevřenou dobou, až 45 min. a velkou variabilitou lepených materiálů od dřeva přes pozink, nerez, ocel, hliník, duroplastické umělé hmoty, DKS, polyester, tvrzené PVC, ABS, SAN, PA cementové materiály ap.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: zlatěžlutá (RAL č. 1004).
Teplota zpracování: minimálně + 10 °C.
Otevřena doba: při 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postříkáni vodou – cca 45 minut,
při 20 °C, 50 % vlhkosti, při postříkáni vodou – cca 15 minut.
Spotřeba: 100–200 g/m^2 podle druhu použiti.
Lisovací čas: při + 20 °C cca 90 minut (při vlhčení vodou),
při + 40 °C cca 60 minut (při vlhčení vodou),
při + 60 °C cca 30 minut (při vlhčení vodou).

Láhev 1 kg	112793

ICEMA R 145/12

Jednosložkové polyuretanové lepidlo

Jednosložkové polyuretanové lepidlo na vnitřní použití vytvrzující vlhkostí obsaženou v lepeném substrátu a ve vzduchu popř. dodanou mírným "postříkáním". Lepidlo se vyznačuje střední otevřenou dobou, až 15 min. a velkou variabilitou lepených materiálů od dřeva přes pozink, nerez, ocel, hliník, duroplastické umělé hmoty, DKS, polyester, tvrzené PVC, ABS, SAN, PA cementové materiály ap.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: oranžovožlutá (RAL č. 2000).
Teplota zpracování: minimálně + 10 °C.
Otevřena doba: při 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postříkáni vodou – cca 15 minut,
při 20 °C, 50 % vlhkosti, při postříkáni vodou – cca 7 minut.
Spotřeba: 100–200 g/m^2 podle druhu použití.
Lisovací čas: při + 20 °C cca 30 minut (při vlhčení vodou),
při + 40 °C cca 12 minut (při vlhčení vodou),
při + 60 °C cca 5 minut (při vlhčení vodou).

Láhev 1 kg	112794
Plechový kanystr 14 kg	132027

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Doporučená lepidla podle typu olepovačky

Značka	Typ	Rychlost posuvu	Provedení lepidla	Doporučené tavné lepidlo Henkel
Holz-Her	UNO	10	Patrona	HKP21, HKP20
	SPRINT	10 18	Patrona Granulát	HKP25, HKP21, HKP20
	AURIGA	10	Patrona	HKP25
	CONTRIGA	13-18 12-30	Patrona Granulát	HKP21, HKP20
	STREAMER	10	Patrona Granulát	HKP25, HKP20
	TRIATHLON	16	Patrona	HKP21, HKP20
	ARCUS	8 až 18	Patrona	HKP25, HKP21, HKP20
Miniprof	100R	6,5	Granulát	KS224/2, KS250COOL
	Automatic CSC	6	Granulát	KS217, KS351, KS220/1
	Rambo	10	Granulát	KS224/2, KS220, KS250COOL
scm	ME20	5	Granulát	KS215, KS351
	ME25	7	Granulát	KS215, KS351
	K130	9	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K260	9	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K400	11	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K500	11	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K800	11 až 16	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K1000	11 až 20	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
Felder	D200	5	Granulát	KS215, KS351
	G200	5	Granulát	KS215, KS351
	G300	5	Granulát	KS215, KS351
	G400, 460	9	Granulát	KS215, KS351
	G500, 610, 710	11	Granulát	KS215, KS351
BRANDT	AMBITION 1100	6	Granulát	KS215, KS351
	1110	8	Granulát	KS215, KS351
	1200	10	Granulát	KS215, KS351
	1400	8 až 14	Granulát	KS215, KS351
	1600	8 až 18	Granulát	KS215, KS351
	1800	8 až 20	Granulát	KS215, KS351
	HIGHFLEX	8 až 20	Granulát	KS215, KS351
	PROFILINE	8 až 20	Granulát	KS215, KS351
	KDN 100	5	Granulát	KS215, KS351
	KDN 200, 210	10	Granulát	KS215, KS351
	KDN 330	11	Granulát	KS215, KS351
OTT	ATLANTIC	12	Granulát	KS217, KS351
	PACIFIC	12	Granulát	KS217, KS351
	EASYMATIC	11	Granulát	KS217, KS351
	TORNADO	14	Granulát	KS217, KS351
Biese	AKRON 440		Granulát	KS215, KS351, KS217
	EDGE STREAM		Granulát	KS215, KS351, KS217

Přehled tavných lepidiel Henkel Technomelt

Označení		Barva lepidla	Velikost balení	Tvar lepu	Báze plniva	Plniva	Bod měknutí	Tepelná odolnost
HKP 20	310528	Transparent	1,5 kg	patrony/kartuše	EVA	neplněné	cca 110 °C	cca 90 °C
	197331	Transparent	12 kg					
HKP 21	40235	Transparent	15 kg	patrony/kartuše	EVA	plněné	cca 108 °C	cca 90 °C
	40234	Bílé	15 kg					
	40251	Hnědé	15 kg					
HKP 25	310532	Natur	1,9 kg	patrony/kartuše	EVA	plněné	cca 108 °C	cca 90 °C
	100012	Natur	15 kg					
	310531	Bílé	1,9 kg					
	182570	Bílé	15 kg					
	310534	Černé	1,9 kg					
	71183	Černé	15 kg					
	185571	Hnědé	15 kg					
HKP 26	237936	Transparent	1,6 kg	patrony	PUR	-	cca 85 °C	cca 150 °C
PUR 270/7 G	244812	Natur	12 kg	granulát	PUR	-	82 °C	cca 150 °C
PUR 270/7 G	342315	Bílé	12 kg	granulát		-	82 °C	
PUR 270/7	342314	Bílé	16 kg	patrony		-	65 °C	
KS 351	40260	Transparent	25 kg	granulát	EVA	neplněné	cca 110 °C	cca 90 °C
	361425	Transparent	5 kg					
	291409	Bílé	25 kg					
	307390	Bílé	5 kg					
KS 224/2	40237	Natur	25 kg	granulát	EVA	plněné	cca 85 °C	cca 75 °C
KS 215	40230	Natur	25 kg	granulát	EVA	plněné	cca 110 °C	cca 90 °C
KS 217	40231	Natur	25 kg	granulát	EVA	plněné	cca 105 °C	cca 90 °C
	71202	Bílé	25 kg					
	40292	Hnědé	25 kg					
KS 611	302356	Černé	25 kg	granulát	EVA	plněné	cca 950 °C	cca 80 °C
KS 654	205973	Natur	25 kg	granulát				

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Přehled tavných lepidel Henkel Technomelt

Teplota spracování	Viskozita	Doba nahřívání	Rychlost posuvu	Vlastnosti
140–160 °C	cca 75 000 / 200 mPa.s/ °C	10–15 min	od 10 m/min	Rychle natavené, universální tavné lepidlo s vysokou odolností – vhodné pro lepení masivu.
200–220 °C na trysce	cca 87 000 / 200 mPa.s/ °C	2–4 min	od 10 m/min	Rychle natavené, universální tavné lepidlo s vysokou odolností – vysoká vydatnost.
200–220 °C na trysce	cca 55 000 / 200 mPa.s/ °C	2–4 min	od 10 m/min	Rychle natavené, universální tavné lepidlo s vysokou odolností – vysoká vydatnost.
150 °C	cca 30 000 mPa.s/ °C	-	od 10 m/min	Výborná voděodolnost – v průběhu 2 až 5-ti dnu nejvyšší pevnost – vysoká tepelná odolnost – tenký, nepropustný, opticky zanedbatelný spoj.
120–140 °C	cca 30 000 mPa.s/ °C	-	15 m/min	Výborná voděodolnost – v průběhu 2 až 5-ti dnu nejvyšší pevnost – vysoká tepelná odolnost – tenký, nepropustný, opticky zanedbatelný spoj.
180–200 °C v nádobě	cca 14 0000 /180 mPa.s/ °C	10–15 min	od 12 m/min	Universální tavné lepidlo – střední viskozita – tepelně stabilní – pevný, opticky jemný spoj – vysoká tepelná odolnost a smáčivost.
120–140 °C v nádobě	cca 17 000 /180 mPa.s/ °C	10–15 min	od 3 m/min	Speciál pro ruční olepovačky – nízká viskozita – vysoká vydatnost – lepení přímo na materiál – lepení hran do 1 mm (ABS, PP, dýha, masiv, melamin, PE).
180–200 °C v nádobě	cca 180 000 /180 mPa.s/ °C	10–15 min	od 12 m/min	Universální tavné lepidlo – střední viskozita – dobře stékající – vysoká tepelná odolnost a smáčivost – pro průběžné spoje – vhodné pro Softforming.
180–200 °C v nádobě	cca 100 000 /180 cca 55 000 / 200 mPa.s/ °C	10–15 min	od 12 m/min	Universální tavné lepidlo – nízká viskozita – dobře stékající – vysoká tepelná a vlhkostní odolnost – vysoká pevnost spoje – vhodné pro masiv – předýhovatelné.
160–190 °C v nádobě	cca 35 000 / 200 mPa.s/ °C	10–15 min	od 15 m/min	Nízká viskozita a aplikační teplota – rychle natavené – dobrá smáčivost – vysoká pevnost spoje – nízká teplota zpracování – čisté zpracování.

V případě dotazů volejte naši podporu tel.: **596 223 455**.

CHEMIE

Lepení pracovních desek

LEPIDLO COLORJOINT

Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální lepidlo ColorJoint, které je určeno přímo pro tyto účely. Tuba má obsah 20 g a součástí balení je také aplikátor.

ColorJoint je vysoce hodnotná, rychle reagující, elastická, jednokomponentní těsnicí a lepicí hmota na bázi MS polymeru.

ColorJoint vytvrzuje téměř bez smrštění. Po vytvrzení je hmota trvale odolná proti vodě, vodou ředitelným čisticím prostředkům a také slabým kyselinám a louhům. Vykazuje dobrou odolnost proti stárnutí, korozi a rozkladu. Lepidlo Color Joint obsahuje fungicidní složky. Lepidlo je bez zápachu.

Aplikační teplota od +5 do 35 °C. ColorJoint je po vytvrzení možno brousit a také přelakovat běžnými laky a barvami.

ColorJoint vykazuje dobrou odolnost vůči vodě, alifatickým rozpouštědlům, minerálním olejům, tukům, zředěným anorganickým kyselinám a zásaditým látkám.

Špatně odolává aromatickým rozpouštědlům, koncentrovaným kyselinám a chlorovaným uhlovodíkům.

POUŽITÍ A POSTUP

K utěsnění spojů u kuchyňských pracovních desek je potřeba:

- překontrolovat přesnost spojovací spáry pracovních desek, vystupující třísky obrousit, hranu na straně krycí fólie lehce srazit
- tubu s těsnicí hmotou našroubovat do přiloženého aplikátoru
- bezprostředně před sešroubováním pracovních desek hřebíčkem nebo jakýmkoliv špičatým hrotem prorazit uzávěr na tubě a nanést na jednu stranu spojovací spáry v blízkosti krycí fólie pravidelnou vrstvu (housenku) těsnicí hmoty
- pracovní desky přitisknout k sobě, vyrovnat je, nasadit kování a šrouby dotáhnout
- těsnicí hmotu vystupující ze spáry odstranit a pracovní desku v případě potřeby očistit hadříkem, namočeným v acetonu nebo nitroředidlem

DODACÍ POŘÁDEK COLORJOINT

Bílá	296111
Krémová	305232
Světle šedá	305233
Šedá (břidlice)	296112
Šedá (odstín kamene)	305235
Hnědá	296109
Hnědá (dub)	305234
Černá	296110

Bílá, Krémová, Světle šedá, Šedá (břidlice), Šedá (odstín kamene), Hnědá (dub), Hnědá, Černá

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Opravné vosky a fixy

VOSKY

Slouží k opravě rýh, děr, škrábanců a promáčklin. Vhodné pro povrchy dřevo, dýha, lamino a folie.
Směs složena z minerálních vosků, obarvena zemitými a oxidovými barvami. Jednotlivé odstíny lze míchat tavením.

Měkké vosky
Použití na málo namáhané části povrchu v ploše. Menší odolnost vůči mechanické zátěži. Oprava se provádí za studena.

Tvrdé vosky
Použití na namáhané části povrchu (rohy, hrany, pracovní desky atd.). Oprava se provádí natavením vosku pomocí pájky.

Víte, že přiřazené vosky najdete ke všem dekorům laminovaných desek z kolekce Kronospanu a Eggeru? Hledejte na našem Portále jako související sortiment k DTDL.

Oprava lamina a fólií

1 Příprava povrchu před opravou.
Nutno očistit a odstranit volné části.

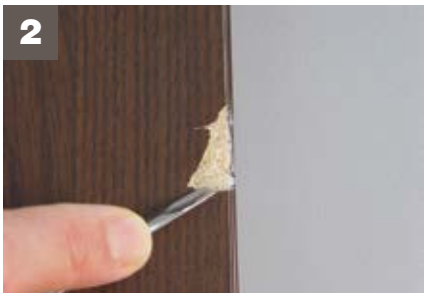

2 Kolmé sražení hrany poškozeného místa.

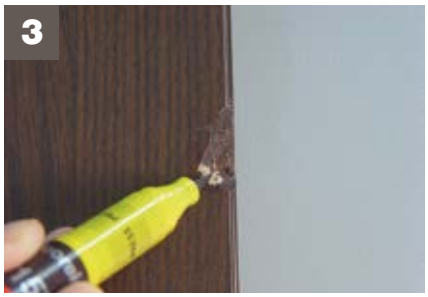

3 Podbarvení plochy poškozeného místa, aby po nanesení tmelu nebyla vidět kontura.

4 Výběr více odstínů voskových tmelů, následné natavení pomocí pájky. Tmely lze mezi sebou míchat.

5 Odstranění přebytečného voskového tmelu pomocí plastové špachtle.

6 Fixace lakem v příslušném stupni lesku. Aplikovat z 30 cm. Nestříkat na vlhký podklad.

CHEMIE

Opravné vosky a fixy

SADY OPRAVNÝCH VOSKŮ

Opravný vosk slouží k vyplnění menších rýh, děr, škrábanců a promáčklin. Vhodný pro opravu různých povrchů – dřevo, dýha, lamino, fólie. Použití pro málo nebo středně namáhané povrchy.

VLASTNOSTI VÝROBKU:
Měkký, tyčinka 8 cm nebo v sérii 4 cm, tavný bod 74 °C.

Nabízíme také jednotlivé vosky ke všem dekorům EGGER a Bučina.
Všechny vosky jsou skladem.

Opravné vosky MĚKKÉ sada 10 x 8 cm	260989
Opravné vosky MĚKKÉ sada 20 x 4 cm	260991
Opravné vosky TVRDÉ sada 10 x 8 cm	260990
Opravné vosky TVRDÉ sada 20 x 4 cm	260992

SERVISNÍ SET NA LAKOVANÉ POVRCHY

Základní servisní kufřík nejmenší velikosti (20 x 5 x 17 cm) pro opravy děr, spár, poškozených rohů a hran dřevěných lakovaných nebo umělých povrchů. Vhodný pro opravy podlah, nábytku, kuchyní, schodnic, dveří, atd...

SERVISNÍ SET OBSAHUJE:
10 ks tvrdých vosků (4 cm)
1 ks plastový hoblík včetně brusné tkaniny a mikrotkaniny
1 ks pájka na tužkové baterie včetně 3 ks baterií
1 ks brusná a leštící mikrotkanina
1 ks bavlněný hadřík
1 ks lakovaný fix, hedvábný mat

Odstíny: hrušeň, dub antik, dub světlý, buk světlý, mahagon hnědý, palisandr světlý, borovice, bělavá, transparent, čistě bílá, černá.

Servisní set na lakované povrchy	260994

SERVISNÍ KUFR PRO OPRAVU NÁBYTKU A INTERIÉRU ČERVENÝ BOX

Servisní kufr menší velikosti k opravám rýh, děr, spár, poškozených rohů, hran a otlaků na povrchu.

SERVISNÍ SET OBSAHUJE:
20 ks měkkých vosků (4 cm)
20 ks tvrdých vosků (4 cm)
1 ks plastová špachtle na voky
1 ks plynová pájka
1 ks brusná tkanina hrubá
1 ks brusná tkanina jemná
1 ks lakový fix se štětcovým hrotem – mat
1 ks lakový fix se štětcovým hrotem – hedvábný mat

Servisní kufr pro opravu nábytku a interiéru – ČERVENÝ BOX	260993

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Opravné vosky a fixy

PLASTOVÁ ŠPACHTLE

Patentovaná špachtle z hutného plastu na opracování voskových tmelů.

Plastová špachtle	261003

PÁJKA

Jedná se o „hobby“ pájku na tavení tvrdých voskových tmelů. Pájka je na tužkové baterie.

Pájka	260995
Profi plynová pájka	378415

VRCHNÍ OPRAVNÉ LAKY

Vhodné na překrytí všech oprav. Používá se k tenkovrstvému nástřiku ploch. Zabraňuje vytvoření tzv. efektu „pomerančové kůry“. Vhodný na dřevo, plast a kov. Používat jen na odmaštěné a suché povrchy.

VÝHODY:

- netvoří mapy, nezapráší
- vhodný do interiérů
- pevný po 20 minutách
- 5 stupňů lesku

Hluboký mat	260996
Mat	260997
Polomat	260998
Pololesk	260999
Lesk	261000

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

Opravné vosky a fixy

CZECH KÖNIG

LAKOVÝ FIX NA HRANY

Velice rychlá oprava barevné nedokonalosti.
Opravy probrusů již nalakovaných hran, rohů a drobných škrábanců.

Použití na všechny povrchy (dřevo, PVC, kov). Ideální pro zatírání spár, které vznikají při svaření plastových, fóliových, okenních profilů (odstíny Renolit, RAL, Hornschuch a Cova).

- patentovaný spouštěcí mechanismus na uvolnění barviva do hrotu
- dva náhradní hroty ve víčku
- před použitím nutno protřepat

Poškozená hrana

Oprava poškozené hrany

RAL 7035 260975	RAL 7040 260976	RAL 9003 260977	RAL 9005 260978	RAL 9010 260979	RAL 9016 260980
110 Ořech střední 260955	117 Třešeň světlá 260956	119 Hrušeň střední 260966	141 Dub světlý 260967	156 Buk světlý 260968	157 Dub tmavý bahenní 260969
159 Buk, modřín 260970	166 Wenge 260971	176 Javor světlý 260972	201 Bříza 260973	303 Dub rustikální 260974	

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Aplikační pistole, příslušenství

APLIKAČNÍ/VÝTLAČNÉ PISTOLE

Výtlačné pistole se používají k vytlačování tmelů, akrylů z kartuší. Pistole na PUR pěnu se používají k aplikaci pistolových montážních PUR pěn a lepidel.

41000 Pistole 3v1

191311 Pistole NA PUR pěnu N1062

71194 HKS 12 COX

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balení: 1 ks

Typ	Pro kartuše (ml)	Balení (ks)	Kód sortimentu
Pistole 3v1	165, 280, 300, 420	1	41000
Pistole PROFI oranžová	165, 280, 300, 420	1	71194
Pistole NA PUR pěnu N1062	165, 280, 300, 420	1	191311

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO WD40

Je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant.

VLASTNOSTI:
- bez silikonu
- uvolňuje zrezivělé části
- vytěsňuje vlhkost
- chrání a konzervuje

Sprej 250 ml	191293
Sprej 400 ml	363916

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Příslušenství

APLIKÁTOR

Standardní aplikátor (neboli odvíječ) balicích pásek. Možné také použít u tuplovacích pásek s návinem 25 m.

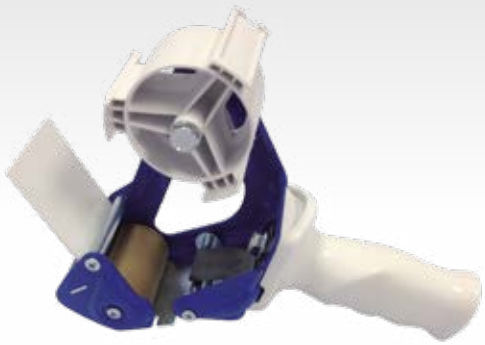

Aplikátor	262369

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK

Šíře přítlačné plochy 7,5 cm	262856
Šíře přítlačné plochy 19 cm, teleskopická rukojeť	262857

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balení: 1 ks.

BRUSNÉ HOUBY

Pružný materiál na broušení a matování profilovaných povrchů. Je vyroben z textilie impregnované brusnými materiály za pomocí speciálních pryskyřic. Díky své pružnosti je použitelný i na těžce dostupných místech. Použití na barvy, laky, tmely, dřevo, vynikající pro jemné opracování povrchů.

4stranná 60	102553
4stranná 100	102554
4stranná 220	102555
2stranná 100	102556
2stranná 220	102557

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balení: 1 ks.

12345 Položka je skladem

Příslušenství

TOP OLEJ

Pokud chceme, aby si dřevo zachovalo své pozitivní vlastnosti, je důležité, abychom při jeho ošetření neuzavřeli jeho póry. Rozhodně není jedinou vhodnou povrchovou úpravou za všech okolností lak, jak jsme byli kdysi zvyklí. Přírodní dřevěné povrchy je vhodné ošetřit přírodním voskem nebo olejem. Vaši pozornost zaměřte na náš tip – Osmo Top olej, který spojuje výhody přírodního oleje i vosku. Povrch, který jím ošetříte, není náchylný na zašpinění, odpuzuje vodu a je odolný vůči domácím chemikáliím, také skvrnám od vína, piva, koly, kávy, čaje nebo ovocné šťávy. Samozřejmě, že nátěr není zdraví škodlivý a je vhodný i na ošetření dětských hraček. Je vyroben na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků, jako jsou slunečnicový, sójový nebo bodlákový olej a karnaubský vosk (z listů brazilské palmy) či kandelilový vosk (z listů rostliny Euphorbia cerifera).

Natural 0,5 l	285417

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Tvrdý voskový olej Original je ideální na ochranu veškerých dřevěných podlah jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také na plochu nábytku.

Tvrdý voskový olej Original zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný.

Počet nátěrů: u dřeva bez povrchové úpravy 2 nátěry, v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch (bez obrušování).

Vydatnost: 1 l stačí při jednom nátěru na cca 24 m^2.

3032 bezbarvý, hedvábný polomat 0,75 l	262936
3032 bezbarvý, hedvábný polomat 2,5 l	112969
3062 bezbarvý, mat 0,75 l	262272
3062 bezbarvý, mat 2,5 l	303344

Ostatní typy Tvrdého voskového nátěru na objednávku.

VOSK NA ŘEZNÉ HRANY

Vosk je určený speciálně pro navoskování řezných hran dřeva, které chrání proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, a pro ochranu před vznikem prasklin. Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran.

- chrání před tvorbou prasklin
- minimalizuje bobtnání dřeva a sesychání dřeva
- působí i zevnitř dřeva
- bez obsahu silikonů
- bez obsahu vody
- vysoká odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- bezbarvý

Vosk na řezné hrany 0,75 l	304678

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

CHEMIE

Příslušenství

OCHRANNÝ NÁTĚR DŘEVA OPTIMAL / PROFI

Koncentrovaný přípravek pro chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům. Je určen k povrchové impregnaci pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokazným hmyzem (tesařík krovový, červotoč a termitům), dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes a dřevozbarvujícím houbám a plísním v interiérech (v třídách použití 1 a 2).

Rovněž je určen na preventivní povrchovou ochranu zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami, jmenovitě dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans). Konkrétně se nejčastěji používá pro impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Přípravek je odolný proti vymývání.

Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, S.

Optimal Zelený 1 l	376030
Optimal Zelený 5 l	378416
Profi Transparent 1 l	376034
Profi Transparent 5 l	318047

PAPÍROVÉ UTĚRKY

Pro jednoduché, ale účinné čisticí práce jako je např. leštění skel oken a dveří po silikonování nebo utírání přebytečného silikonu a PUR pěny vytékající z trysek bezprostředně po aplikaci anebo jen na utření rukou do sucha. Při čištění hladkých lesklých povrchů nezanechává za sebou šmouhy a chloupky.
Papírovou utěrku lze lehce namočit, aniž by se roztrhla.

Papírové utěrky	392672

ODLAMOVACÍ NOŽE

Pro bezpečné řezání a krájení při stavebních činnostech např.: zkracování fólií, otvírání pytlů, příprava aplikačních špiček kartuší a silikonových stěrek. Nože jsou vybaveny bezpečnostními pojistkami.

Plastový nůž	392671
Náhradní čepele k plastovému noži	393954
Profi kovový nůž	394435
Náhradní čepele ke kovovému noži	394436

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Příslušenství

PRÁZDNÁ LÁHEV S APLIKÁTOREM

Prázdný obal s aplikátorem. Vhodný například pro dávkování disperzních lepidel.

Láhev 800 ml	399719

TMELAŘSKÁ SPÁROVACÍ STĚRKA

Stěrka Profi (384368) slouží k odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu. Vytvoří dokonale hladký povrch a vzhled tmelených spár. Dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat tmelovou vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu.

Hobby	384367
Profi	384368

CHEMIE

Čističe

RI 001

Separační prostředek LPZ/II

Riepe LPZ II je bezbarvý přední nástřik dílce za účelem ochrany před nechtěným přilepením zbytků lepidla. Tato ochrana je vytvořená mastným filmem na okraji dílce nanášeným zhora i zdola. Použití pouze na strojích s formátováním.

Kanystr 10 l	317908
Kanystr 30 l	259863

RI 006

Čisticí prostředek LP 163/93

Riepe LP 163 v růžovém provedení čistí všechny zbytky lepidla a jiné nečistoty zachycené na dílce v místě nalepené hrany. Doporučuje se v kombinaci s leštícími kotouči.

Kanystr 10 l	317909
Kanystr 30 l	153964

Čistič podávacích pásů

Ruční etanolový čistič pro čištění jednotlivých dílů podávacích pásů olepovacích strojů, znečištěných např. tavným lepidlem a prachem. Použít ho lze i na horní přítlačné pásy, pogumovaná kolečka válečkových dopravníků nebo gumových přísavných komponentů u CNC strojů.

Kanystr 1 l	393833
Kanystr 10 l	393824
Kanystr 30 l	393825

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Čističe

RI 004

Lep-čistící prostředek a separační prostředek NFLY

Riepe NFLY je zelená směs vytvářející ochranný povlak. Stříká se na přítlačný válec nebo přímo na lepenou hranu. Zabraňuje usazení zbytků tavného lepidla na přítlačné válce, hranu, ale i kapovací nástroj a frézy. V nabdce máme i verzi 0,5 l ve spreji.

Lep-čistící prostředek kanystr 10 l	320965
Lep-separační prostředek kanystr 30 l	223736

RI 403

Lep-antistatický postřik LP 289

Riepe LP 289 je modrá směs na bázi alkoholu, která se nanáší přímo na spáru lepeného spoje shora i zdola. Nástřik je vhodný hlavně při aplikaci PUR lepidel. PUR je materiál s krátkým reakčním časem.

Kanystr 10 l	292829
Kanystr 30 l	343675

RI 706

Kotouče textil

160/50 - 1 ks	254351

12345 Položka je na objednávku

13

Obalové materiály

Obalové materiály	13.3–13.4
Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíječe	13.5–13.7

Obalové materiály

Rádi byste předali zakázku v naprostém pořádku a bez zbytečných poškození a ztrát? Vyrobené kousky je potřeba dobře připravit na převoz. Prohlédněte si nabídku obalových materiálů – od bublinkových a strečových fólií přes papírové hrany až po vázací a lepicí pásky. Nebuďte překvapeni, buďte připraveni.

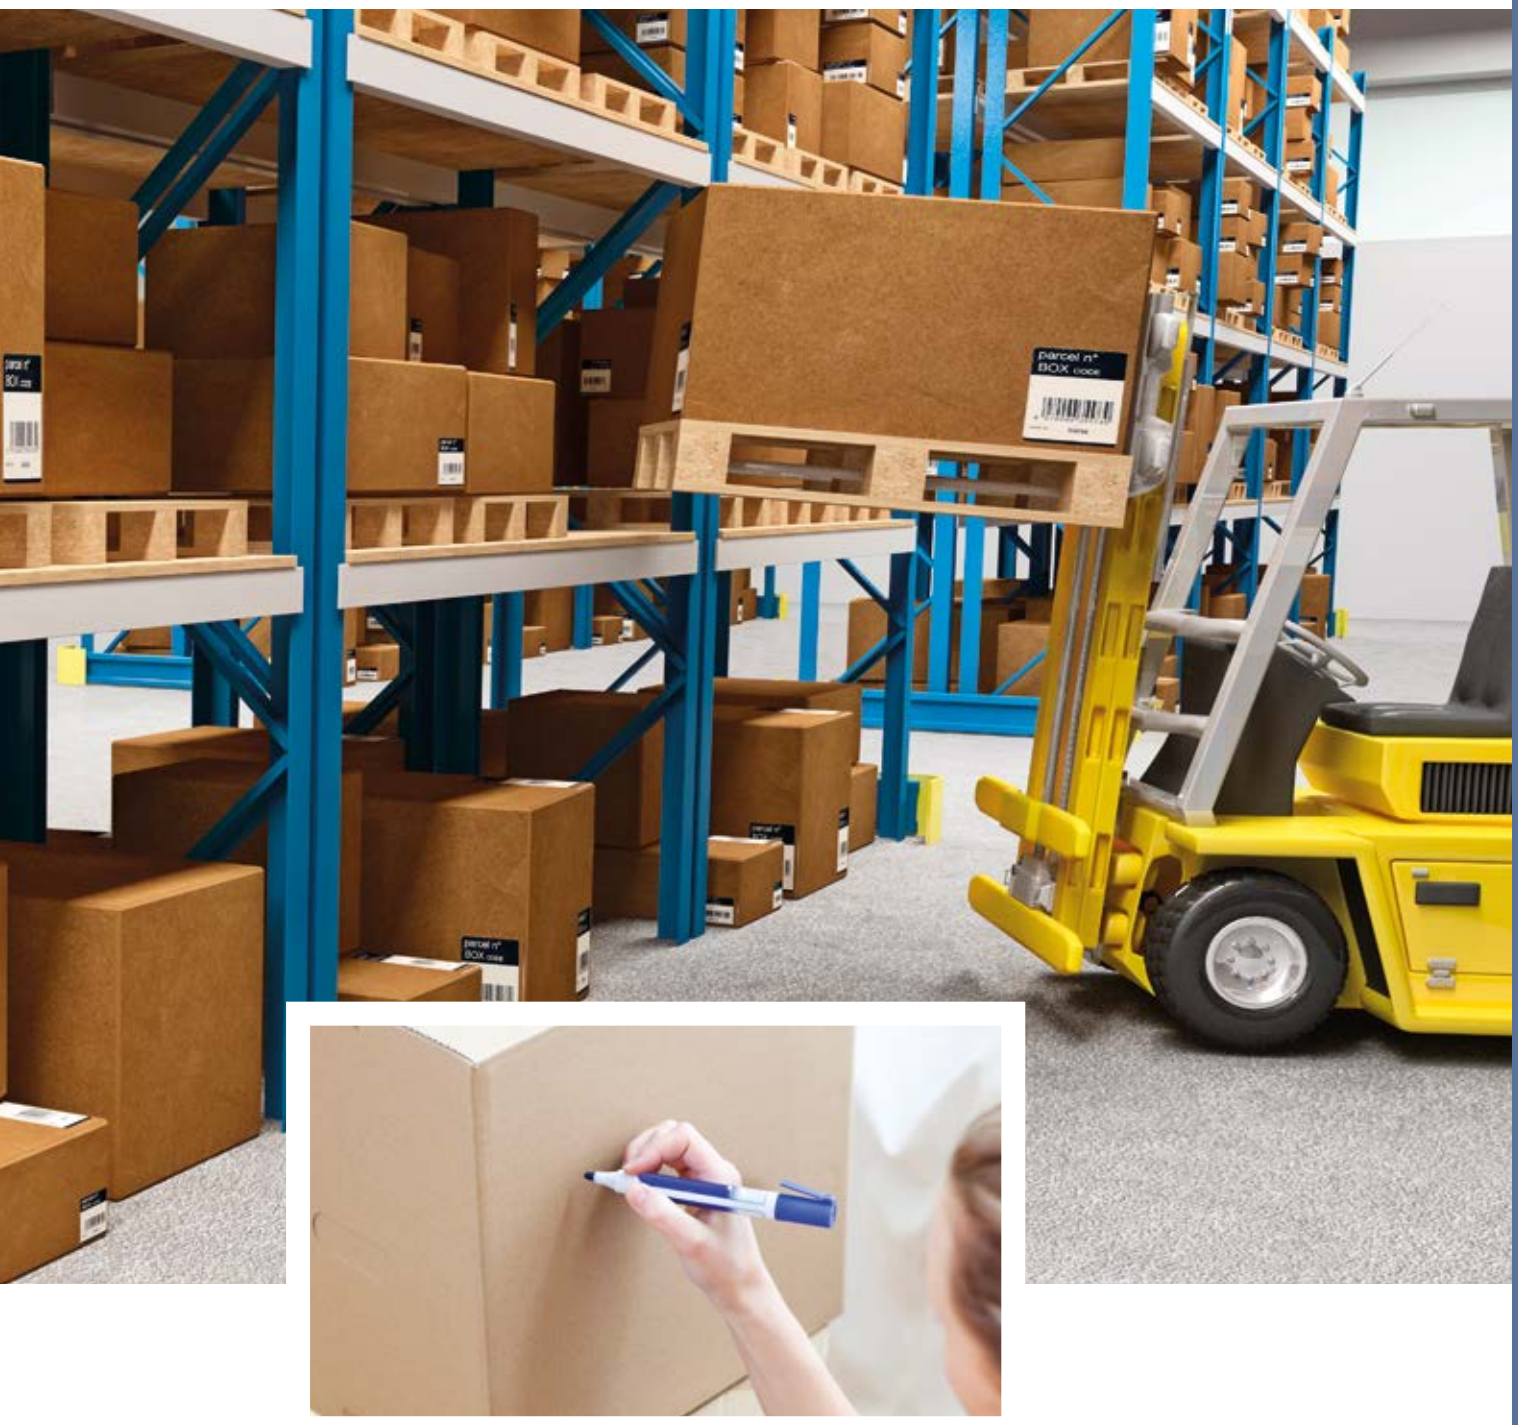
parcel n°
BOX code

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíječe

MIRELON šířka 1100 mm, tl. 2 mm	395219
MIRELON šířka 1100 mm, tl. 3 mm	30010

Fólie bublinková š. 100 cm x 100 m čirá	80387

Fixační fólie 100 mm, tl. 23 µm (granát)	80367
Fixační fólie 125 mm, tl. 23 µm (granát)	114674

Fixační fólie 500 mm, tl. 20 µm, 2,1 kg	80365
Fixační fólie 500 mm, tl. 23 µm, 2,3 kg	80383
Fixační fólie 500 mm, tl. 23 µm, 2,1 kg černá	296031

Balicí páska hnědá š. 25 mm (66 m)	179555
Balicí páska hnědá š. 48 mm (66 m)	170532
Balicí páska transparent š. 25 mm (66 m)	80384
Balicí páska transparent š. 48 mm (66 m)	80385

Samolepicí páska Profitape 19 mm	248168

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíječe

Maskovací páska 19 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová	293586
Maskovací páska 50 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová	293587
Univerzální textilní páska 48 mm x 45,7 m x 0,152 mm	394859

Plastová vázací páska PP 12 x 0,5 x 200 x 3100 m	296458
Plastová vázací páska PP 12 x 0,5 x 406 x 3000 m	296459
Plastová vázací páska PP 15 x 0,65 x 200 x 2000 m	296460
Plastová vázací páska PP 15 x 0,6 x 406 x 2000 m	296461
Plastová vázací páska PP 15 x 0,8 x 406 x 1500 m	311834

Vlněná lepenka dvouvrstvá 1000 mm x 100 m	224436
Ochranná papírová hrana 35 x 35 x 2 mm, 2 m	311831
Ochranná papírová hrana 45 x 45 x 2 mm, 2 m	394849
Ochranná papírová hrana 50 x 50 x 2 mm, 2 m	311832
Ochranná papírová hrana 80 x 80 x 2 mm, 2 m	198787

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíječe

Oboustranná lepicí páska 19 mm x 1,6 mm x 5 m	394864

Protiskluzná samolepicí páska 19 mm x 6,1 m	394866

Odvíječ fixační fólie – nástrčné špunty	296463
Odvíječ fixační fólie – granátků	296465
Odvíječ fixační fólie kovový	296464
Aplikátor pásek s návinem 25 m	262369
3M aplikátor tuplovací pásky s návinem 50 m	231777

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíječe

Provozovny

Brno

Kobylnická 698
664 52 Sokolnice
tel.: (+420) 545 426 800
dispecink.brno@demos-trade.com

České Buďejovice

Okružní 2686 (Areál fy MANE)
370 01 České Budějovice
tel.: (+420) 381 287 371
dispecink.cb@demos-trade.com

Havlíčkův Brod

Čechova 3857 (areál Čechovka)
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: (+420) 569 431 277
dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové

Kovová 1179
500 03 Hr. Králové-Slezské Předměstí
tel.: (+420) 495 446 041
dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec

Švermova 21
460 10 Liberec
tel.: (+420) 485 135 252
dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměřice

Michalovická 20
412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416 532 053
dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc

Libušina 97
772 00 Olomouc-Chválkovice
tel.: (+420) 585 150 580
dispecink.olomouc@demos-trade.com

Opava

Krnovská 740/173
747 07 Opava Jaktař
tel.:(+420) 553 733 910
dispecink.opava@demos-trade.com

Ostrava

Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: (+420) 596 223 400
dispecink.ostrava@demos-trade.com

Plzeň

Podnikatelská 1180/20
301 00 Plzeň – Skvrňany
tel.: (+420) 378 771 300
dispecink.plzen@demos-trade.com

Praha

Kutnohorská 359
109 00 Praha 10
tel.: (+420) 272 109 120
dispecink.praha@demos-trade.com

Třebotov

Areál ZD Třebotov
252 26 Praha-Západ
tel.: (+420) 257 830 140
dispecink.trebotov@demos-trade.com

Uherské Hradiště

Velehradská 593
686 03 S. Město u U. Hradiště
tel.: (+420) 572 542 811
dispecink.hradiste@demos-trade.com

Zákaznický servis

(příjem objednávek)

CZ tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

SK tel.: 041 285 0030, objednavky@demos-trade.com

www.demos-trade.com