

4



Pracovní desky



Pracovní desky EGGER	4.3–4.16
Pracovní desky KRONOSPAN	4.17–4.25
Těsnicí lišty k pracovním deskám	4.27–4.28
Kompaktní desky	4.29–4.30
GetaCore®	4.31–4.48
Zádové panely – digitální tisk	4.49
Zádové panely – RAUVISIO Crystal	4.50
Spojovací lišty	4.51
Vzorkovníky	4.52

Pracovní desky



Pracovní deska, uspořádání kuchyně a vzhled skříněk – to jsou tři základní pilíře, na nichž design a funkčnost kuchyně stojí. Správný výběr pracovní desky v nové nebo rekonstruované kuchyni je tedy nutným předpokladem, aby vznikla opravdová „kuchyň snů“. Roli zde hraje celá řada faktorů: jak často bude příprava pokrmů v kuchyni probíhat, jak je deska odolná proti opotřebení a působení vody, jak náročné je desku ošetřovat, případně renovovat, a v neposlední řadě je třeba mít na zřeteli finanční rozpočet na vybavení kuchyně. Volit je možno z několika

materiálů, ať už se jedná o postformingové desky, masivní dřevěné desky, nebo desky z umělého kamene.

Trendem při řešení prostoru mezi pracovní deskou a horními skřínkami je použití materiálu v jedné ploše beze spár, a pokud možno tón v tónu. V katalogu přinášíme i nabídku zástěn k pracovním deskám (takzvaných zádových desek) – jde o elegantní, jednoduché, a navíc cenově dostupné řešení. Těsnicí lišty k pracovním deskám najdete **na str. 4.27–4.28**





Sladěný design, cesta k dokonalému interiéru



Korpusy z Eurodekor v dekoru **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový**, pro sladění s barovou deskou, obkladem stěny s policemi a soklem.

Obklad stěny s policemi z Eurodekor v dekoru **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový** sladěný s barovou deskou, korpusem a soklem.

Korpusy a čelní hrany z Eurodekor v dekoru **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový**, pro sladění s barovou deskou, obkladem stěny s policemi a soklem.

Bezúchyťová dvířka vyrobená z PerfectSense Gloss v dekoru **W1100 PG Alpská bílá**

Sokly z Eurodekor **H3309 ST28 Dub Gladstone pískový** sladěny s korpusy, barovou deskou a obkladem stěny s policemi.

Pracovní deska v dekoru **F651 ST16 Jílovec šedý** sladěna s čelý zásuvek a korpusy ostrůvku.

Čela zásuvek a korpusy z Eurodekor **F651 ST16 Jílovec šedý** sladěný s pracovní deskou.

Sladíte vzhled pracovní desky s dvířky a vytvoříte zajímavé kontrasty

Většinou vytváří kuchyňská deska kontrast k ostatním částem vybavení kuchyně. Proč ji však vizuálně nesjednotit s čelními dvířky, korpusy, sokly nebo zářadovými deskami? Nebo třeba přidat úplně jinou barvu v rámci otevřených polic a přerušit tak jejich řádní linii?





Zádové desky k pracovním deskám

Ucelený vzhled díky zádovým deskám k pracovním deskám. Stylovou alternativou k obkladům jsou zádové desky, které jsou jednoduché na montáž, snadné na údržbu a jsou tak ideální pro ty, kteří upřednostňují bezúdržbové řešení. Zádové desky jsou k dispozici ve všech dekorech EGGER pracovních desek pro perfektní sladění. Zádové desky, profily nebo obklady stěn jsou varianty umožňující ochranu zdí před nečistotami vznikajícími při vaření nebo mytí nádobí. Která možnost je pro vás nejvhodnější? Záleží na vzhledu, kterého chcete docílit.

zdroj EGGER

Otevřené police

Na jednu stranu vzrůstá obliba kuchyňských řešení se skrytými drobnými spotřebiči (například varné konvice, toustovače), na straně druhé se stále častěji objevují otevřené prostory známé z obývacího nábytku. Použití stejného dekoru pro pracovní desky a police dává kuchyni decentní nádech luxusu.





PRACOVNÍ DESKY

Výhody, stručný přehled



Vysoká odolnost proti oděru

Naše odolné laminátové povrchy jsou určeny pro každodenní náročné činnosti v kuchyni. Vzhledem ke své vysoké odolnosti vůči oděru je to ideální materiál pro frekventované oblasti v domácnostech či kancelářích.



Skvrnám odolné, jednoduše udržovatelné

V kuchyni běžné skvrny např. od kávy nebo červeného vína jsou jednoduše odstranitelné pomocí hadříku a běžných čisticích prostředků.



Odolnost proti nárazu

Díky vysoké hustotě jsou naše pracovní desky odolné vůči nárazu (vůči pádu drobných předmětů z horních skříněk).



Úspora peněz

Získejte vzhled a pocit masivního dřeva, kamene a keramiky bez vysokých nákladů.



Vysoce hygienické a nezávadné pro potraviny

Povrch pracovní desky je hygienický a je vhodný pro přímý kontakt s potravinami. Toto je velmi důležitý požadavek pro materiály, které se používají v kuchyních a obchodech.



Světlostálost

Ve srovnání s masivním dřevem jsou naše laminátové pracovní desky podstatně méně náchylné k vyblednutí a změnám barvy vlivem působení světla.



Tepelná odolnost

Pro zajištění odolnosti vůči působení tepla jsou povrchy našich pracovních desek odolné vůči teplotě až do 160 °C.

Vysoká kvalita a trvanlivost dělají pracovní desky vhodným materiálem pro použití v kuchyních, koupelnách, kancelářích a při vybavení prodejen např. prodejními pulty.


Nosná dřevotřísková deska je potažena dekorativním laminátem. Čelní hranu tvoří postforming nebo ABS hrana. Novým řešením je tenká pracovní deska, kde nosnou část tvoří MDF deska (16 mm), která je potažena dekorativním laminátem a čelní hranu tvoří ABS hrana.



Pracovní plocha pro každodenní použití




H3309 ST28

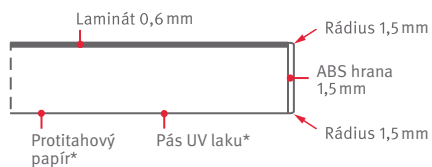Pracovní deska PerfectSense Topmatt
(100 x 1,5 mm)

Nosná deska:

Dřevovláknitá MDF deska, tloušťka 16 mm.

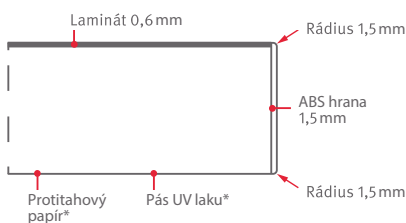Kombinace sametového povrchu PerfectSense Topmatt a tenkého profilu desky odpovídá nejmodernějším trendům.


Pracovní deska s rovnou hranou
(100 x 1,5 mm)


*neplatí pro pracovní desky ve strukturách ST28 a ST37.

Nosná deska:


Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm.

Rovná hrana s minimálním rádiusem odpovídá současnému trendu minimalistického moderního vzhledu.

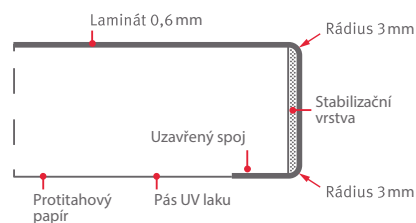Pracovní deska s postformingovou
hranou (300 x 3 mm)

Nosná deska:

Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm.

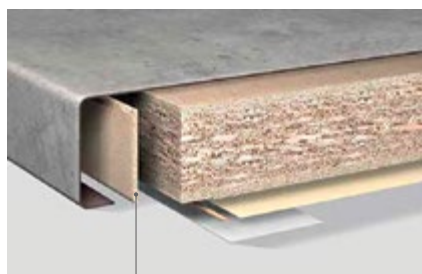Laminát přechází plynule z plochy na hranu a vytváří bezešvý a hladký povrch.



stabilizační vrstva

Stabilizační vrstva

Naše pracovní desky s postformingovou hranou jsou opatřeny speciální stabilizační vrstvou zvyšující mechanickou i optickou kvalitu hrany a odolnost proti nárazu.



PRACOVNÍ DESKY

Technická specifikace



FORMÁT PRACOVNÍCH DESEK:

4 100 x 600 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 920 x 38 mm
– oboustranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 1 200 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana.

4 100 x 600 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 920 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 1200 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana

ZÁDOVÉ DESKY :

4 100 x 640 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát oboustranně),

TĚSNICÍ LIŠTY V DEKORU:

4 100 x 25 x 25 mm.


Vše k dostání od jednoho kusu,
viz dodací pořádek.

Těsnicí lišty najdete na stranách
4.27–4.28.

STRUKTURY:




ST2 / Smoothtouch Pearl




ST9 / Smoothtouch Matt



ST10 / Deepskin Rouge




ST12 / Omnipore Matt



ST15 / Smoothtouch Velvet



ST16 / Mineral Plaster




ST22 / Deepskin Linear



ST32 / Feelwood Vintage




ST36 / Feelwood Brushed



ST37 / Feelwood Rift



ST75 / Mineral Satin



ST76 / Mineral Rough Matt



ST87 / Mineral Ceramic




ST89 / Mineral Rock




DÉLKA	4100 mm
HLOUBKA	600, 920, 1200 mm (jiné hloubky na poptávku)
TLOUŠŤKA	16, 38 mm (28 mm na poptávku)
MODEL	100 x 1,5 mm – s ABS hranou; 300 x 3 mm – postforming



Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem.
Podrobnosti o spojování pracovních desek postforming 28 a 38 mm najdete na str. 12.39.

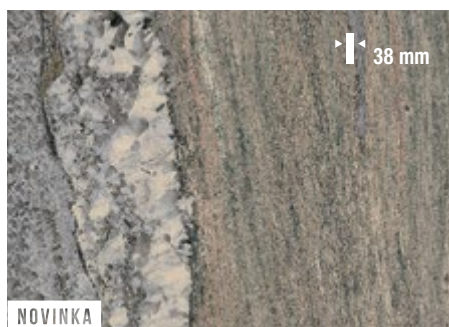


F011

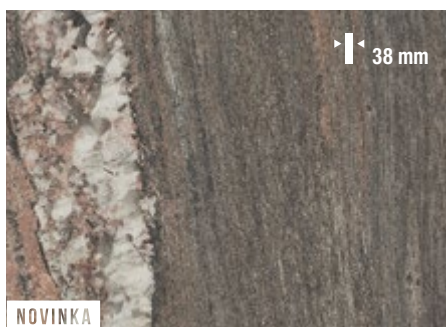


F012




F014

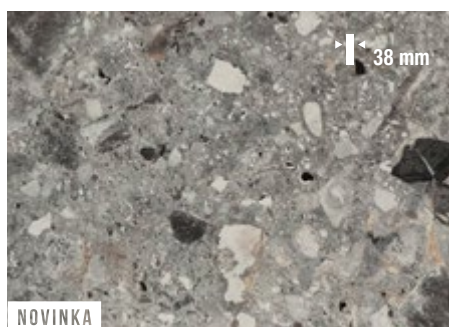

F021

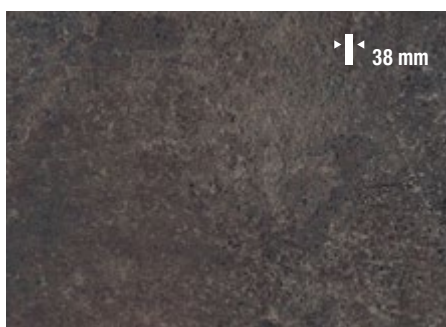

F028

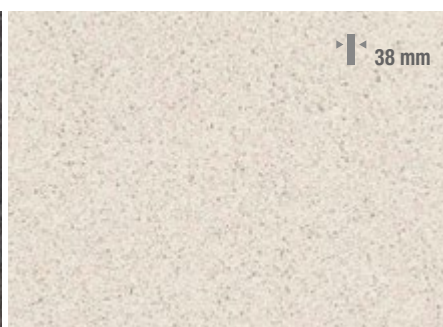


F041



F093



F094

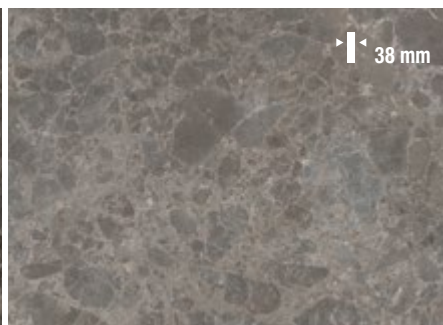


F095




PRACOVNÍ DESKY


EGGER

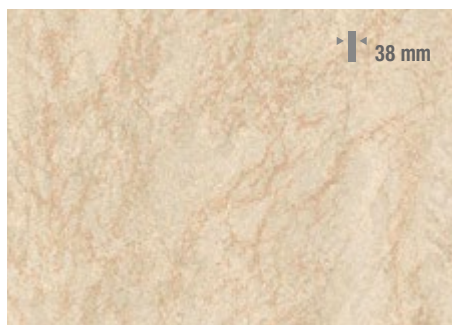


F104

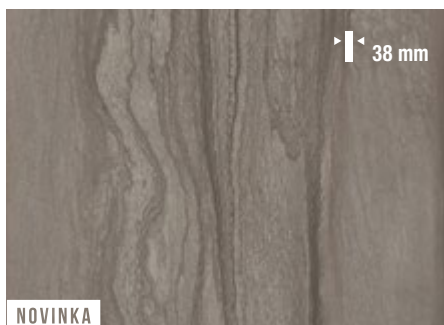


F112

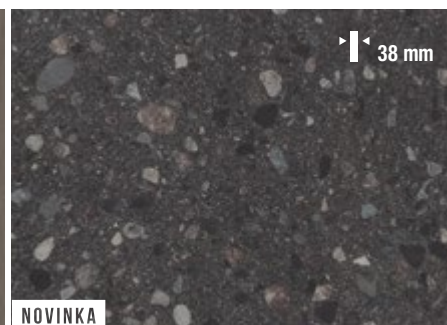


F117

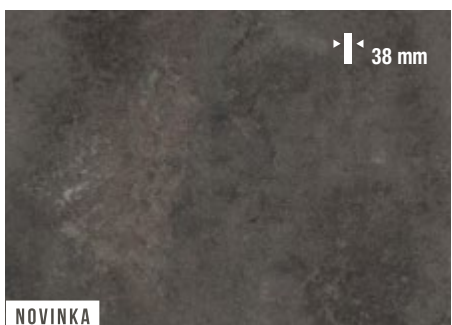

F121

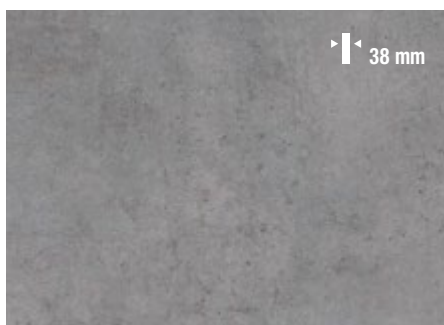


F186

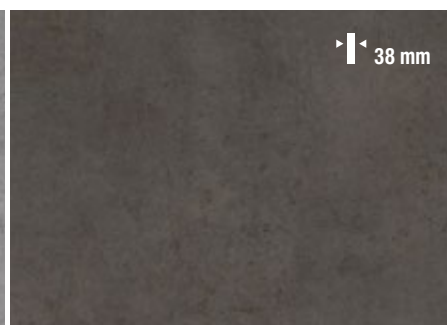


F187




F204

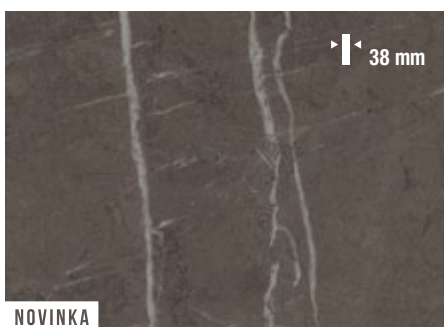


F205

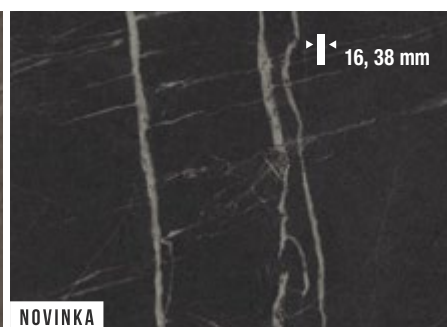


F206

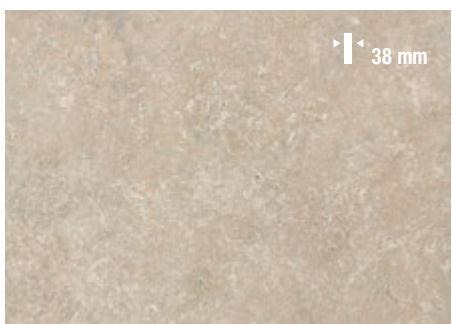


F221

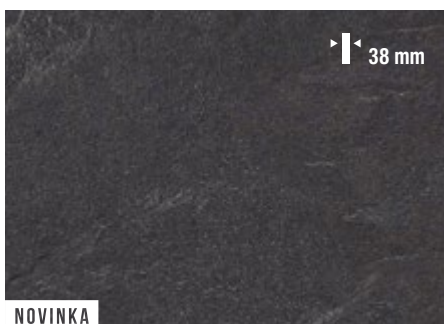


F242

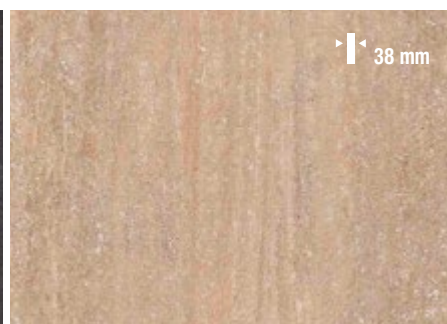


F292

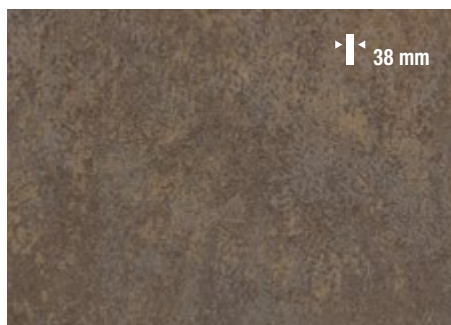

F302

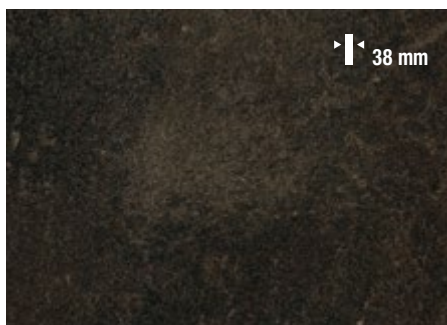


F311

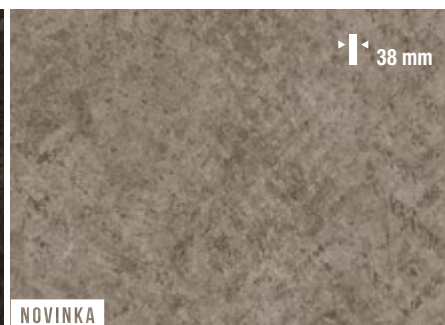


F333




F371

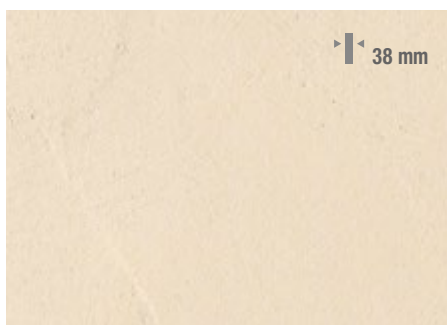

F385

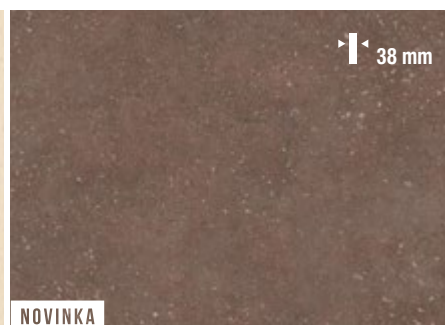

F484

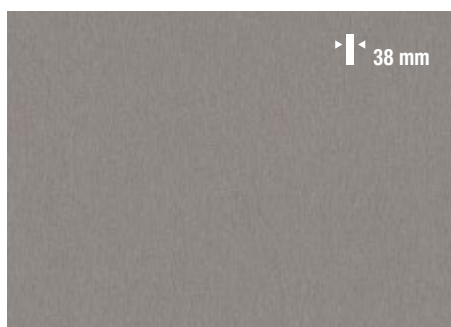


F502




F508




F627

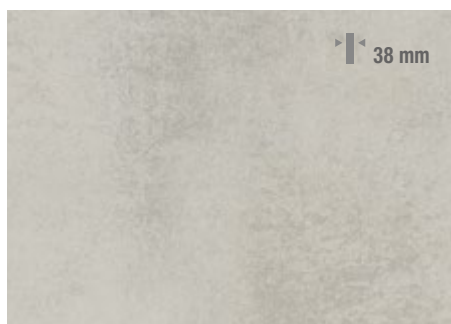

F637

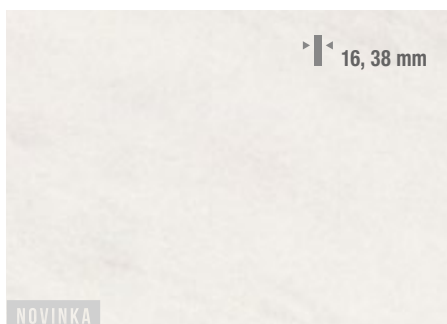

F812

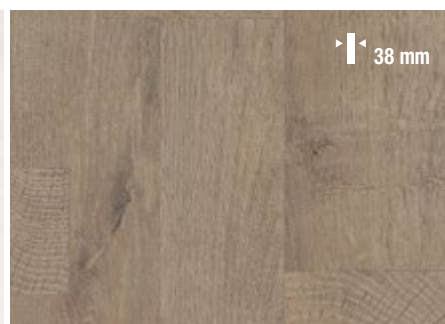


H050




PRACOVNÍ DESKY


EGGER

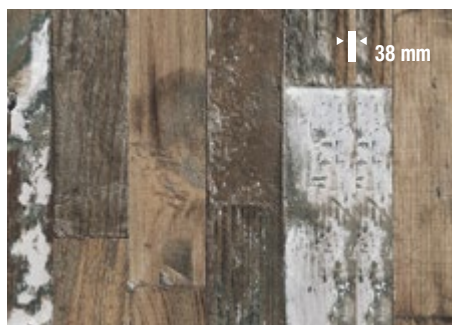


H110

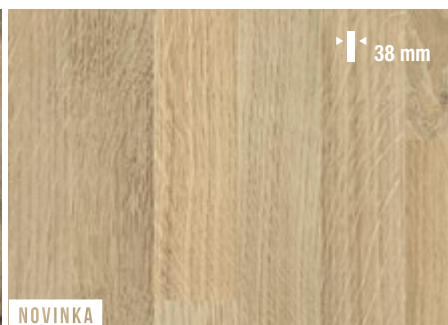


H193

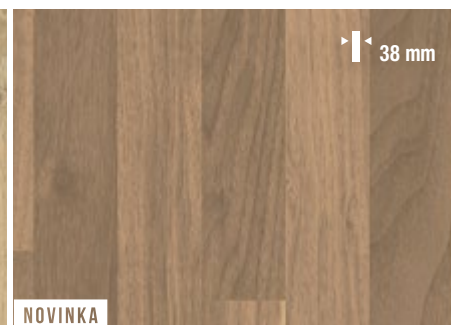


H194

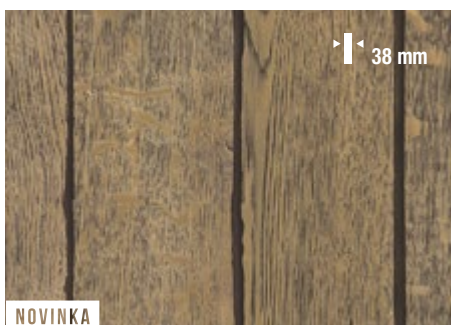


H195

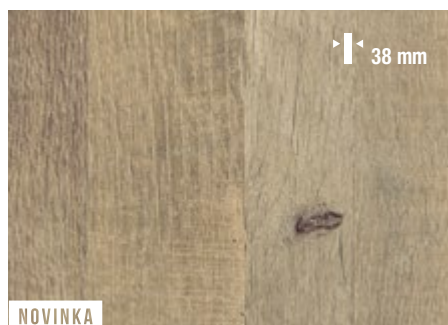

H197

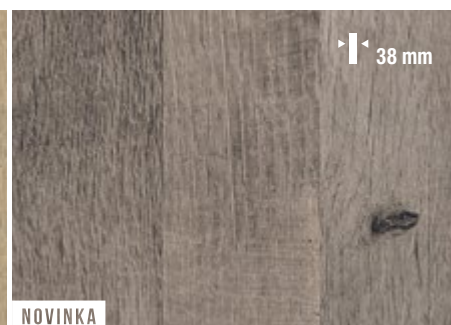

H198

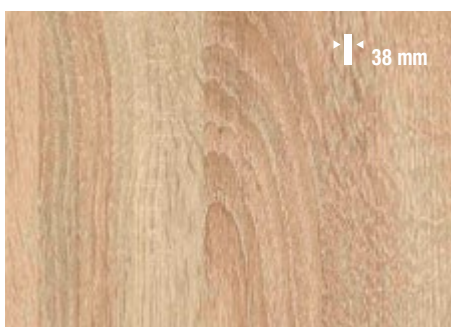


H1145




H1176




H1180

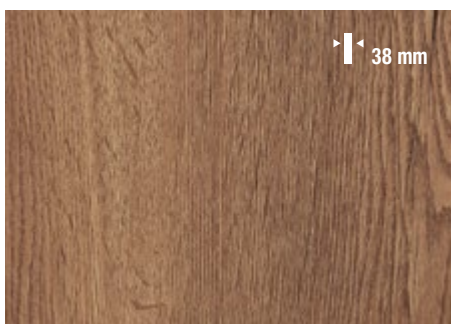


H1181

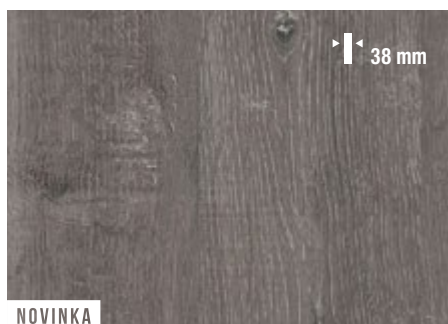


H1313

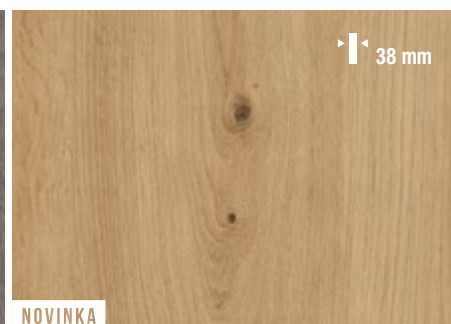


H1318

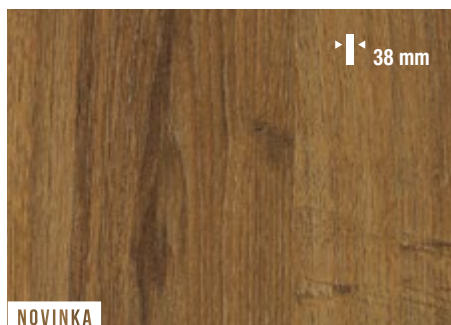


H1344

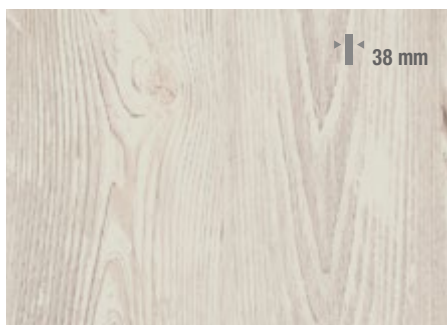

H1401

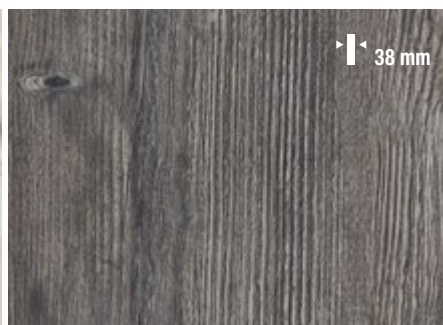


H1486

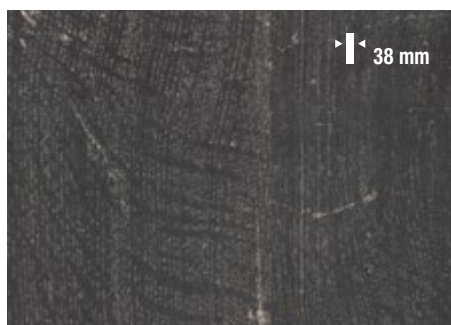

H2031



H2032

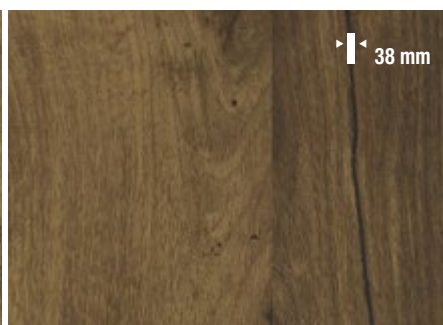


H2033




H3133




H3176

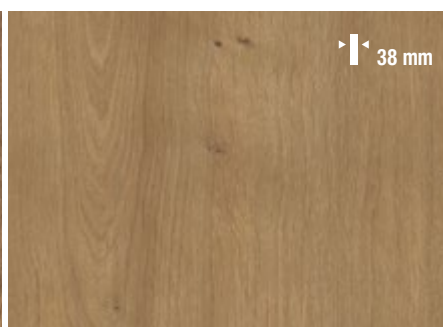

H3303

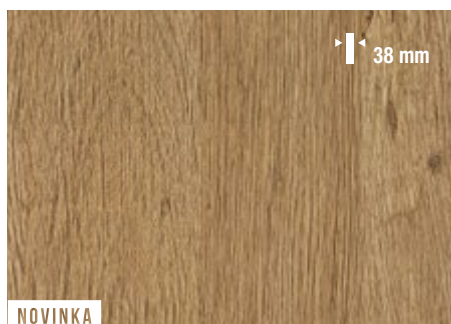

H3330

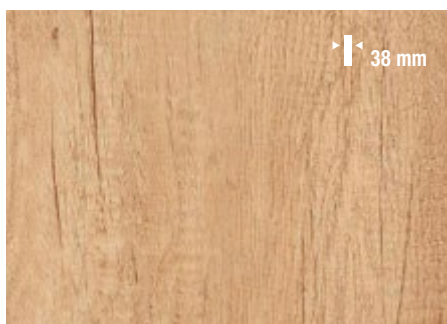

H3331



H3730



PRACOVNÍ DESKY


EGGER




U702




U763

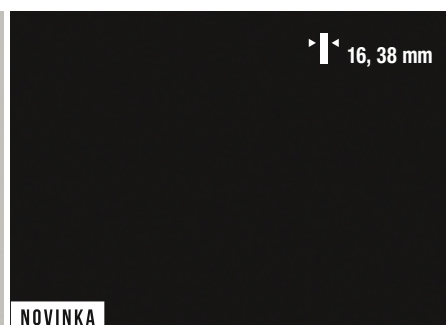


U999

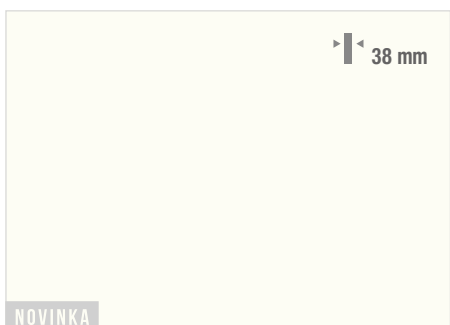

W1000

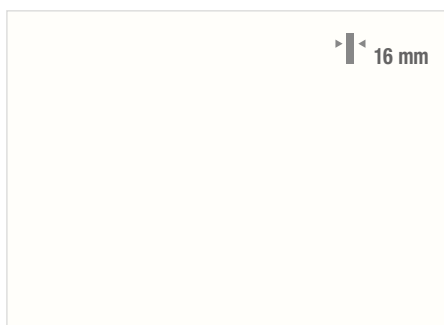

W1100

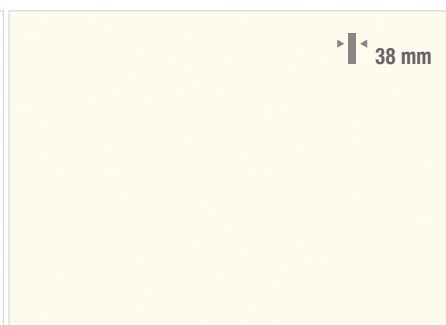

W980




Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/> nebo si vyžádejte od obchodníka.

LEPENÍ PRACOVNÍCH DESEK

Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální **lepidlo ColorJoint** určené přímo pro tyto účely.

Více k tomuto lepidlu najdete na str. **12.39**.



Pracovní desky: Pro všestranné použití.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

4



Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou

Supermatný, sametový povrch pracovní desky PerfectSense Topmatt je opatřen vlastnostmi proti otisku prstů.

www.egger.com/pracovni-desky-topmatt



Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

Pracovní desky Feelwood mají přirozený vzhled díky synchronizované struktuře se vzhledem dekoru.

www.egger.com/pracovni-desky-feelwood



Kompaktní pracovní desky

Nabídku pracovních desek jsme nyní doplnili o novou 12 mm kompaktní pracovní desku.

www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky



Postformingové pracovní desky

Postformingová pracovní deska je osvědčené klasické řešení. Je oblíbená díky bezešvému vzhledu a hladkému povrchu.

www.egger.com/pracovni-desky-postforming

Pracovní desky KRONOSPAN



Pracovní desky KRONOSPAN jsou vyráběny s páskou s HDF vlysem, který zpevňuje přední postformingovou hranu pracovní desky. Díky této pásce je zvýšena kvalita a pevnost přední hrany i rádiusu. V kolekci pracovních desek KRONOSPAN je připraveno osmdesát šest dekorů s různými povrchovými strukturami v matném či lesklém provedení. Výrobní program pracovních desek zahrnuje tloušťky 28 a 38 mm.

K dispozici jsou dezény dokonale imitující dekory dřeva, kamene nebo litého betonu. Vše navrženo tak, aby bylo stoprocentně kombinovatelné s dekory laminovaných dřevotřískových desek. Sortiment pracovních desek doplňuje příslušenství, jako jsou zástěny, těsnicí lišty a hliníkové ukončovací profily, které je potřebné k funkčnímu a detailnímu zakončení krásné a precizně provedené kuchyňské linky.



zdroj KRONOSPAN



SKLADBA DESKY


1. postformingový HPL laminát s overlayem
2. rádius
3. protiparová zábrana
4. protitažný papír
5. dřevotřísková deska P2 E1
6. zpevňující HDF vlys



PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN

DEKORY pro vaši kreativitu

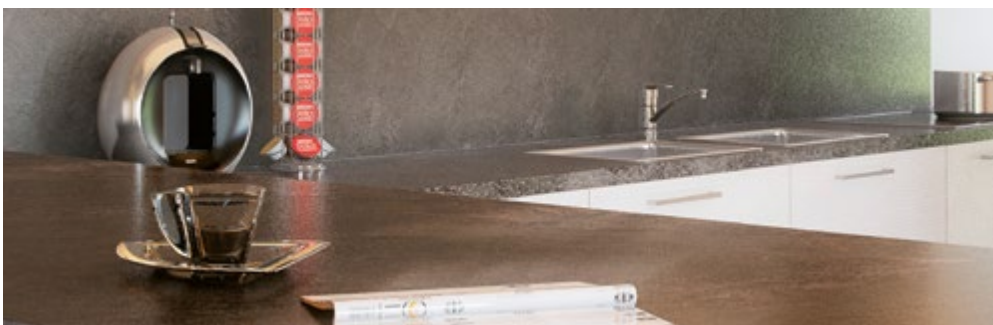

Pracovní desky (postformingové) v tloušťce 38 mm jsou dřevotřískové desky E1 povrchově upravené odolným HPL laminátem. Čelní hranu tvoří postforming nebo ABS hrana. Jsou vhodné pro použití v interiéru, jako kuchyňské desky, pulty nebo stolové desky. V nabídce firmy Dėmos trade, a.s. najdete skladem všechny dekory v hloubce 600 mm, ostatní rozměry jsme schopni zajistit dle přání a potřeb zákazníků na objednávku.


ODOLNOST

Teplota – pracovní desky jsou krátkodobě odolné vůči teplotám do 180 °C (případné vyšší teploty způsobí změnu barvy, případně lesku).


Vlhkost – pracovní desky jsou na povrchu odolné vůči styku s vodou, ale je třeba zajistit, aby voda nepronikla k nosiči desky zejména v místě spojů a ve výřezech pro spotřebiče, nebo dřezy. Pro spojování PD doporučujeme použít speciální PU lepidlo ColorJoint.

Poškrábání – postformingové pracovní desky se vyznačují velkou odolností, ale nejsou nezníčitelné! Je nutné pro krájení používat kuchyňské prkénko.


Těsnicí lišty – najdete na stranách 4.27–4.28.



BS / Kancelářská struktura



PE / Perlička



RS / Hrubý kámen



SQ / Super lesk




UE / Used Effect



PA / Patina



SU / Super mat



CR / Krep



FP / Fine Pore



GG / Glitter Gloss



SL / Slate




NOVINKA

PH / Palazzo Touch




NOVINKA

RT / Rust



NOVINKA

GM / Glitter Matt



NOVINKA

AF / Authentic Fine




DÉLKA	4100 mm
HLOUBKA	600, 900, 1200 mm
TLOUŠŤKA	38 mm
ZAOBLENÍ	3 mm nebo model s ABS hranou




Tloušťky uvedené na jednotlivých dekorech jsou skladem.
Podrobnosti o spojování pracovních desek postforming 38 mm najdete na str. 12.39.




K217 GM

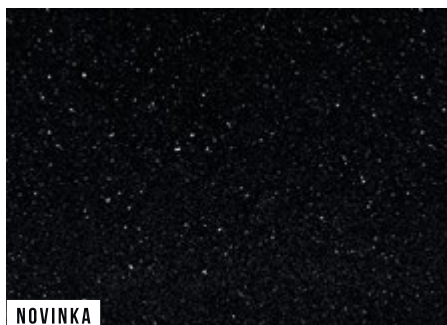


K218 GM

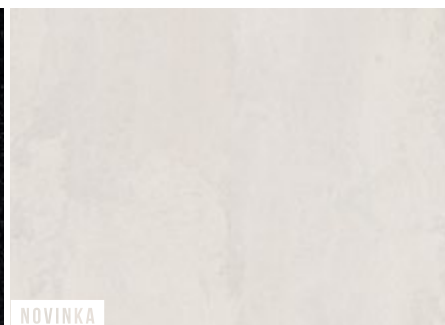


K349 PH

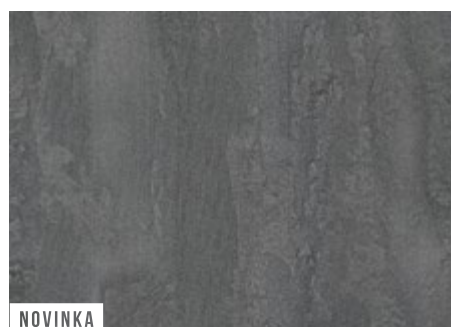


K352 PH

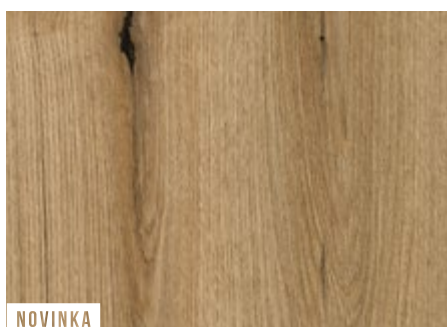


K365 FP

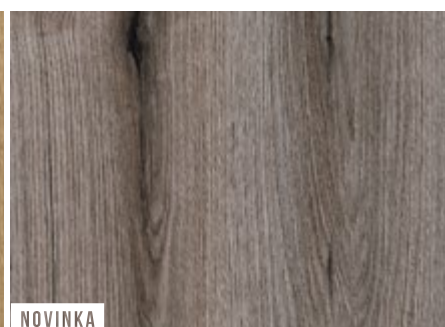

K366 FP

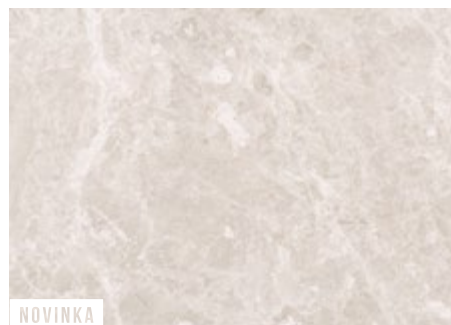

K367 PH

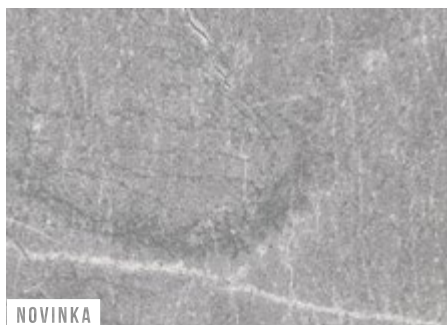

K368 PH




K369 PH




PRACOVNÍ DESKY


KRONOSPAN

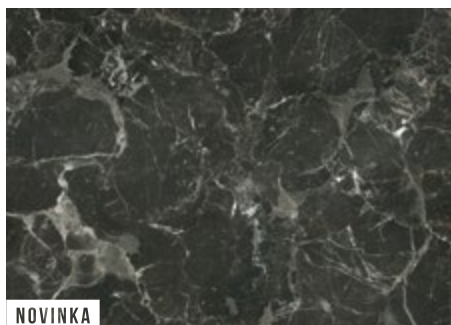

K370 SM

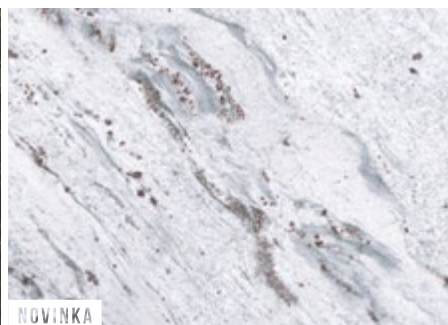

K371 PH

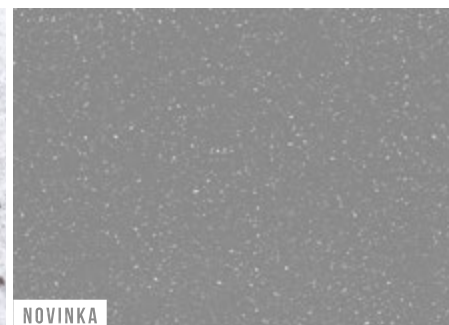

K372 GM




859 PE




4298 UE




4299 UE

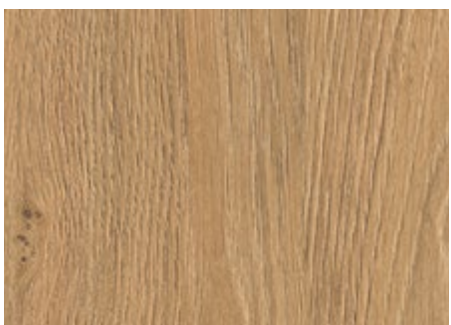

5527 FP

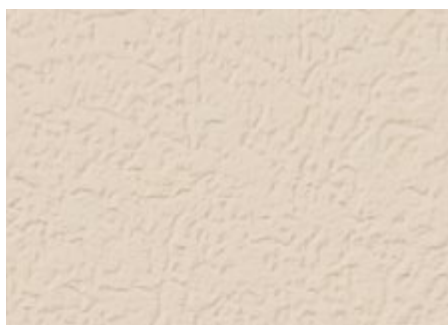


7045 RS

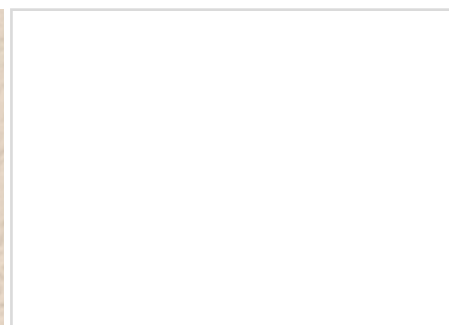

8685 RS



9763 BS

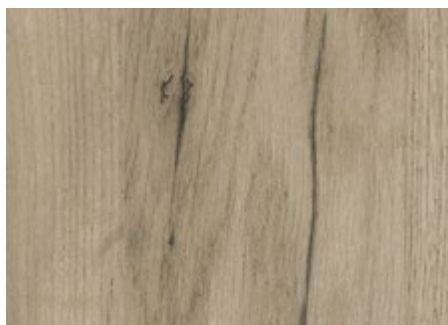

K002 FP



K003 FP



K013 SU



K016 SU



K023 SU, SQ



K024 SU



K025 SU, SQ



K026 SU



K027 SU




K028 SU



K029 SU



K030 SU

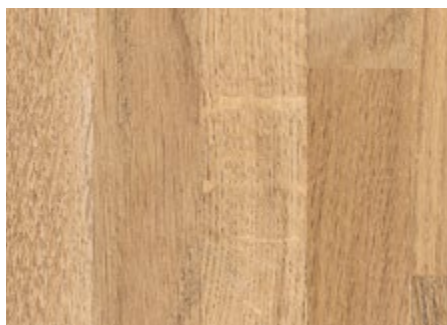

K091 FP



K092 FP




PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN




K095 SU

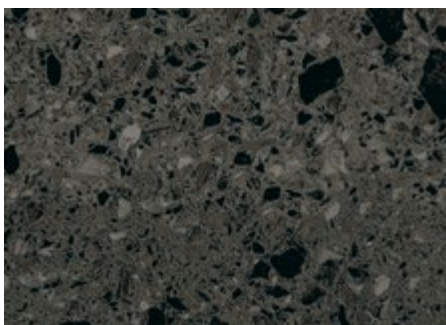

K102 SU




K108 SU

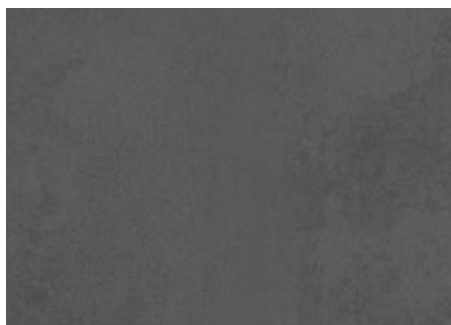


K201 RS




K202 RS

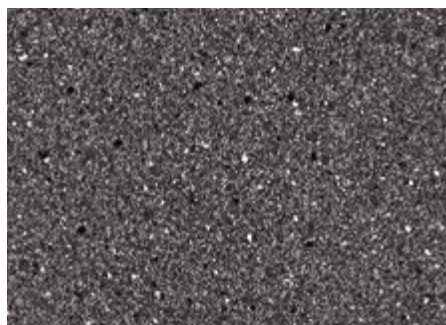


K203 PE

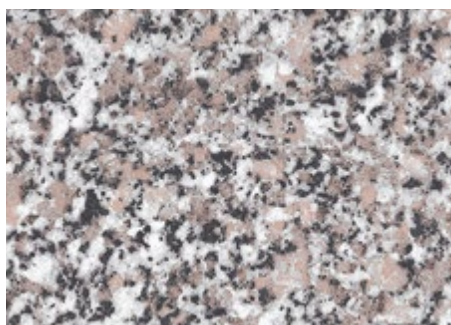


K204 PE

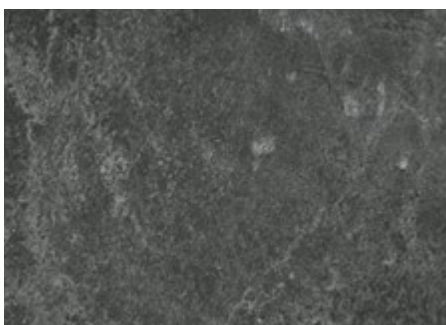

K205 RS

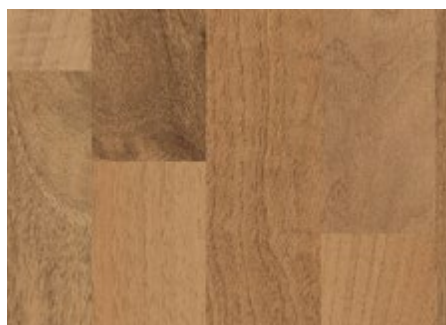

K206 PE

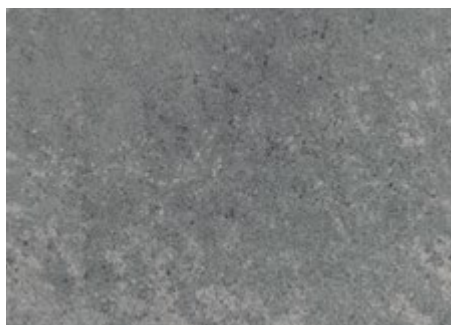

K207 RS



K208 RS




K209 RS




K210 CR




K211 PE

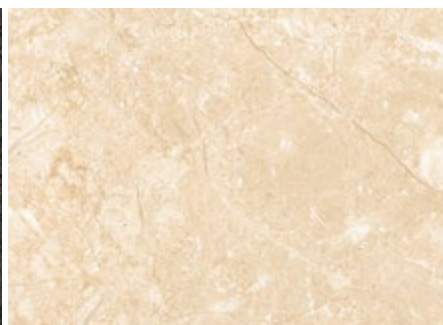


K212 PA

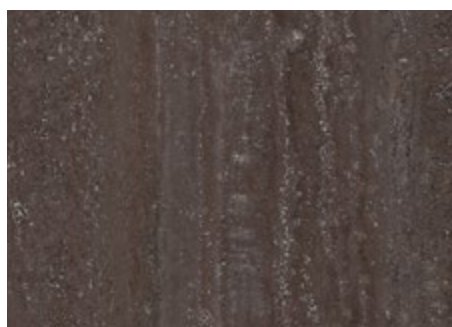

K213 RS

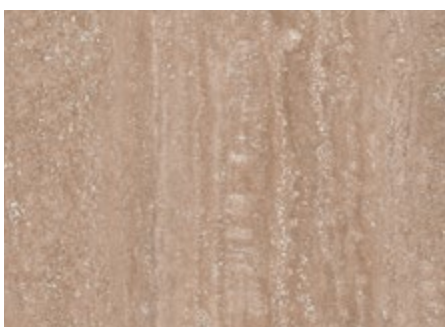


K214 RS

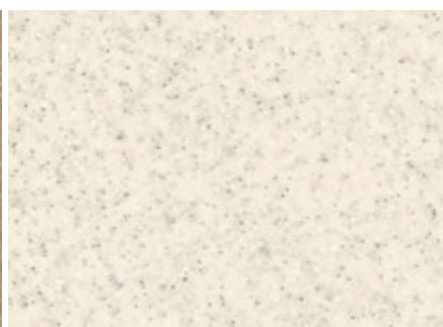

K215 BS



K217 GG

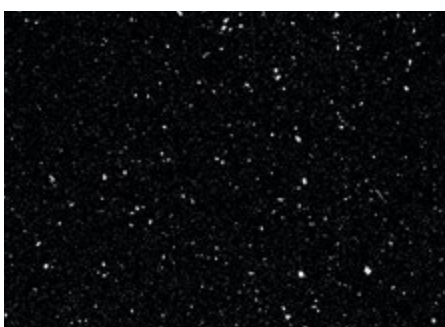

K218 GG



K093 SL



K094 SL



K103 SL




K104 SL




PRACOVNÍ DESKY

KRONOSPAN

kronospan

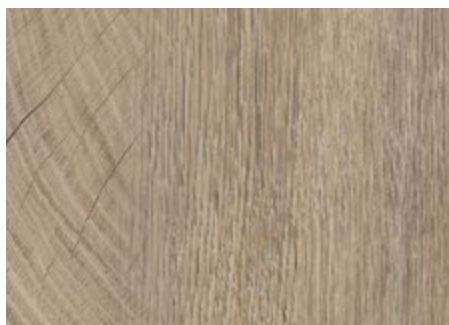

K105 FP

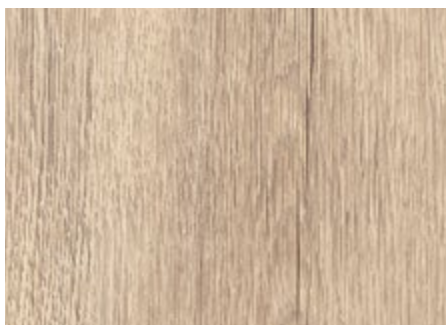

K107 FP



K200 RS



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/> nebo si vyžádejte od obchodníka.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pro zachování vzhledu a povrchových vlastností laminátových povrchů KRONOSPAN je nutné dodržet níže uvedená doporučení. Laminátové dřevotřískové desky KRONOSPAN


podléhají vysokým kvalitativním požadavkům firmy KRONOSPAN a splňují platné normy. Lamináty prochází testy podle EN 438-2:2005. K údržbě laminátů není třeba používat speciální čisticí prostředky. Je však nutné vyvarovat se

abrazivním čisticidlům, voskům, bělidlům, nábytkovým prostředkům či prostředkům s obsahem kyselin či jejich solí, případně jiných specifických čističů.

LEPENÍ PRACOVNÍCH DOSIEK

Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální **lepidlo ColorJoint** určené přímo pro tyto účely.

Více k tomuto lepidlu najdete na str. **12.39**.



Aby bylo vše perfektní, záleží na každém detailu.

Záleží na každém rozhodnutí. My jsme se rozhodli, že chceme být důležitým detailem ve Vaší práci. Detailem, na který se můžete spolehnout díky servisu, profesionalitě a širší sortimentu.

A Vy již víte, že dokonalý domov tvoříte právě díky detailům.

 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku

SM 'art
Surface Materials

www.demos-smart.cz

www.demos-trade.com

TULIP

www.tulip.cz



PRACOVNÍ DESKY


Těsnicí lišty k pracovním deskám



TĚSNICÍ LIŠTY K PRACOVNÍM DESKÁM


Těsnicí lišta je důležitou součástí kuchyňské linky. Její funkce spočívá ve znemožnění průniku vody za kuchyňskou linku. Tím chrání samotnou pracovní desku před poškozením.

Podle použitého materiálu se lišty dají rozdělit do několika kategorií, ale dá se říci, že hlavně záleží na konkrétním požadavku zákazníka a jeho představě o dekoru těsnicí lišty, její ceně a tvaru.

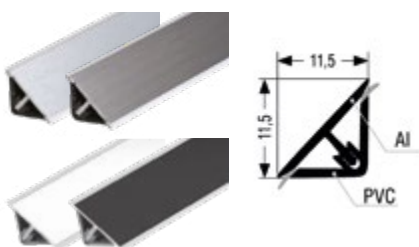


Super lišta L20

Výjimečná ve všech směrech. Celohliníkové provedení, ideální velikost a tvar, špičkový design, moderní trendové dekory. Dodávána s vruty a předvrtanými otvory pro vruty, v provedení broušený hliník a broušený nerez. Transparentní těsnění. Délka profilu je 4 m.




Těsnicí lišta 8 nasouvací

Univerzální těsnicí lišta k našroubování, kombinace hliník/plast. Lze do ní nasounout hranu šířky 34 mm do tl. cca 0,8 mm.

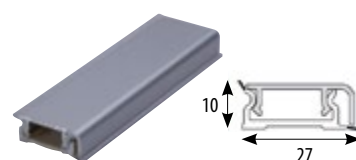


Těsnicí lišta 6 obdélníková

Těsnicí lišta k našroubování, kombinace hliník/plast.

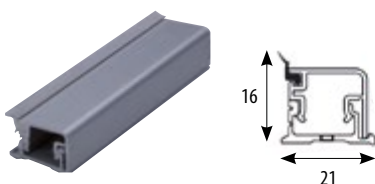

Těsnicí lišta 7 čtvercová

Těsnicí lišta k našroubování, kombinace hliník/plast.

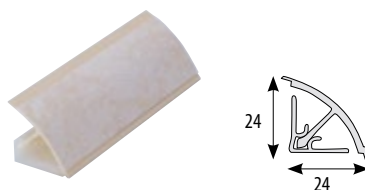

Těsnicí lišta (EGGER, KRONOSPAN)

Těsnicí lišta k našroubování. Dostupné ke všem dekorům PD EGGER a KRONOSPAN.




Těsnicí lišta 113 Magic

Těsnicí lišta k našroubování, plastová, s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený nebo imitující nerez.

Těsnicí lišty k pracovním deskám




4

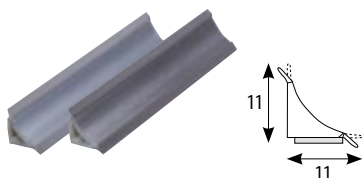

Těsnicí lišta Compact line

Samolepicí plastová těsnicí lišta s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený nebo imitující nerez.



Těsnicí lišta KRONOSPAN

je první těsnicí lišta s neviditelným těsnícím systémem k pracovním deskám, která zároveň vytváří naprosto plynulý přechod mezi deskou a stěnou. Těsnicí lišta k našroubování. Dostupná ke všem dekorům PD Kronospan.



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/> nebo si vyžádejte od obchodníka.



PRACOVNÍ DESKY


Kompaktní desky

PFLEIDERER

Kompaktní desky

– funkční extravagance.

Pracovní plocha v tenkém designu, s vysokou pevností, se zvýšenými nároky na hygienu a odolnost proti vlhkosti.

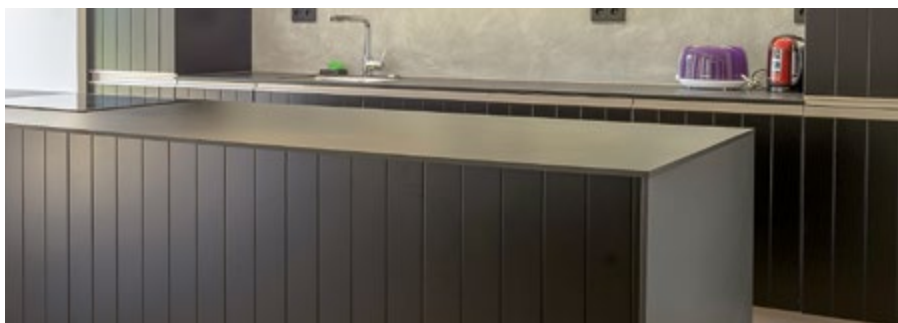


Tvoří je černé nebo bílé jádro s oboustranným dekorativním povrchem. Viditelné jádro může obsahovat i několik vrstev hliníku, což vytvoří zajímavý efekt a zvýší pevnost.

Pro účel kuchyňské pracovní desky se obvykle používá v tloušťce 10 nebo 12 mm.

Kompaktní desky se hodí do moderních, lépe řečeno do technicistních a extravagantních interiérů.

Formáty: 4 100 x 650 x 12 mm
4 100 x 920 x 12 mm
4 100 x 1 300 x 12 mm,
4 100 x 1 300 x 13 mm.

Včetně ochranné fólie.

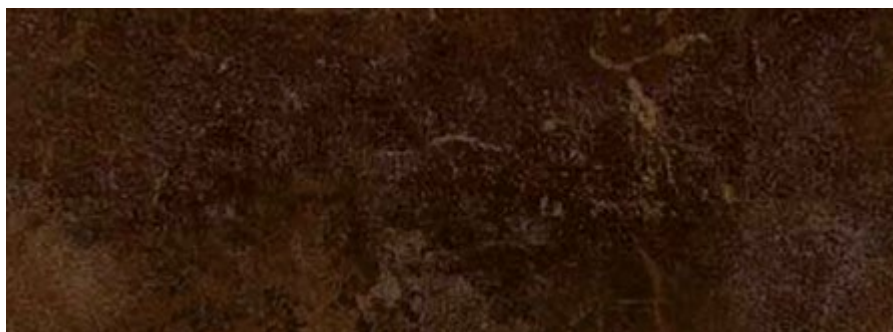

F76026



Odolný proti nárazu



Hygienicky stálý



Odolný proti vysokým teplotám



Snadno čistitelný



Zdravotně nezávadný




Antibakteriální povrch


Kompaktní desky



Kompaktní desky Egger šetří váš čas. Jako jediné na trhu jsou opracované ze všech 4 stran.

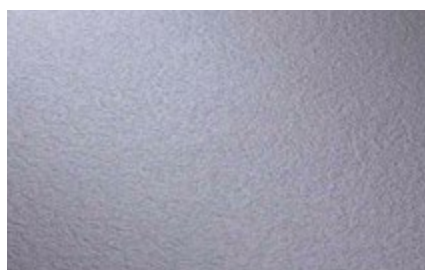

ST76

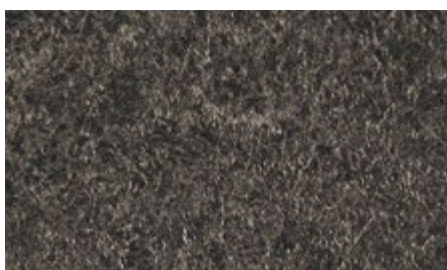


F222





U7081



U999



W1101

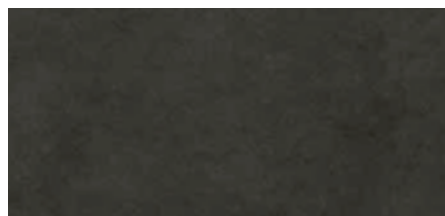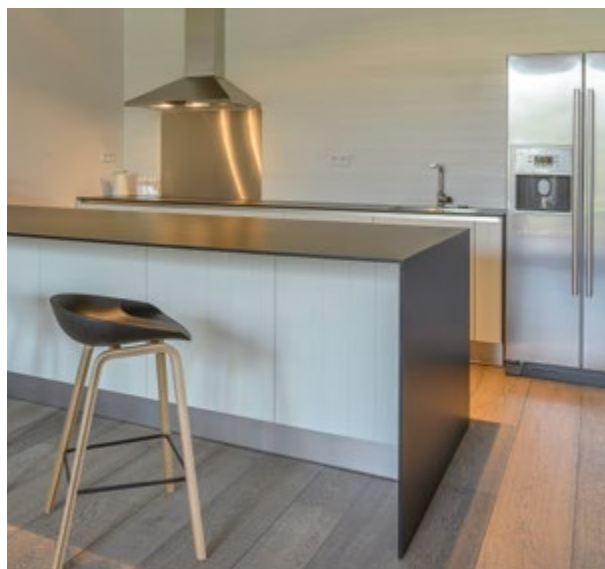


S60012



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/> nebo si vyžádejte od obchodníka.

GetaCore®



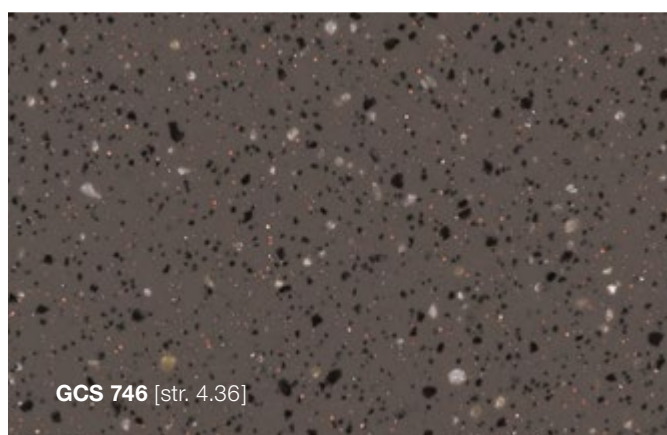

GCS 746 [str. 4.36]



PRACOVNÍ DESKY

GetaCore® umělý kámen

GetaCore®



GCV 478

GETACORE®

je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál, skládající se z $\pm 1/3$ akrylové pryskyřice (PMMA) a $\pm 2/3$ přírodních minerálů s barevnými pigmenty.

GetaCore® lze použít horizontálně i vertikálně. Díky hladkému povrchu je snadno udržovatelný. Dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo,

v podstatě je 100% opravitelný. Kombinovat jej můžete s mnoha dalšími materiály jako jsou dřevo, sklo, kovy, atd.



Nezávadný vůči potravinám podle doporučení ENV 13 130 EN 1186.



Lepené spoje bez viditelných spár.



Opravitelný a přebroušením obnovitelný.



Snadno čistitelný.



Tepelná odolnost do 180 °C podle ISO 19712.



Teplý na dotek díky svým vynikajícím vlastnostem.



Odolný vůči běžně používaným chemikáliím v domácnosti podle DIN EN 438.



Stálý na světle – stupeň 6 podle ISO 4892, ISO 105-B02 a ISO 105-A02.



Tepelně tvarovatelný.

PLÁTY:

4 100 x 1 250 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 3 nebo 10 mm.



4 100 x 1 250 mm, tl. 20 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 20 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 20 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 20 mm.
Tloušťka 20 mm jen v dekoru GC 2011.



4 100 x 1 250 mm, tl. 12 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 12 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 12 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 12 mm.
Tloušťka 12 mm jen v dekoru GC 2011.



PRACOVNÍ DESKY:

Jednostranné:

4 100 x 600 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 650 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, tl. 38,3 mm.



Oboustranné:

4 100 x 670 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, tl. 38,3 mm.

HRANY:

4 100 x 45 x 3/10 mm.




10 a 12 mm ohnivzdorný, stavební materiál třídy C-s1, d0 podle EN 13501-1.



GC 2011

KOLEKCE DEKORŮ GETACORE

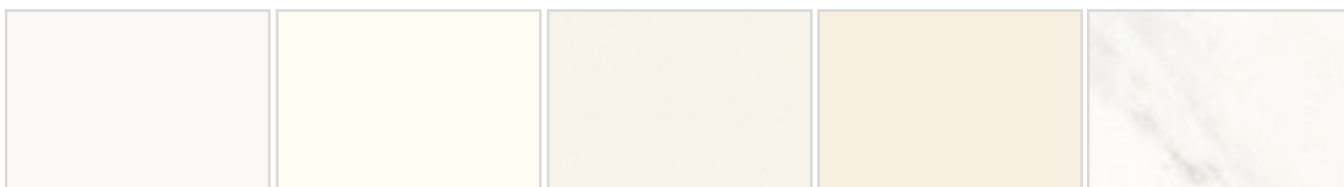

Titan White | GC 2011

Dolomiti White | GC 2012

Cream White | GC 2002

Trento White | GC 2003

Marmo Sile | GCV 216




Ivory White | GC 2004

Davos White | GC 2008

Frosted Cloud | GC 2269

GC 2245 | Frosted Star

Miracle Beach | GC 2388

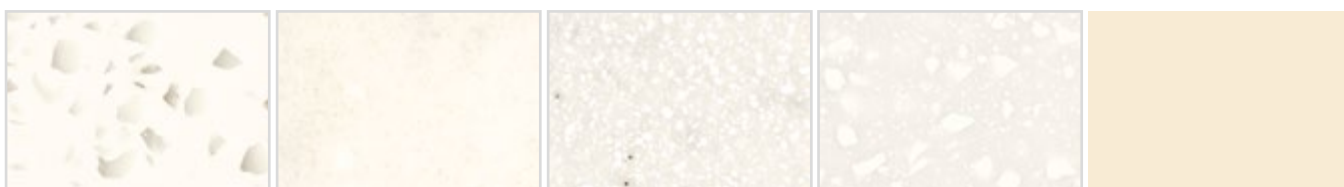


Terrazzo Crystal | GCT 236

Marmo Padola | GCV 223

Frosted Carat | GC 2252

Miracle Rock | GC 2258

Merano Cream | GC 3011

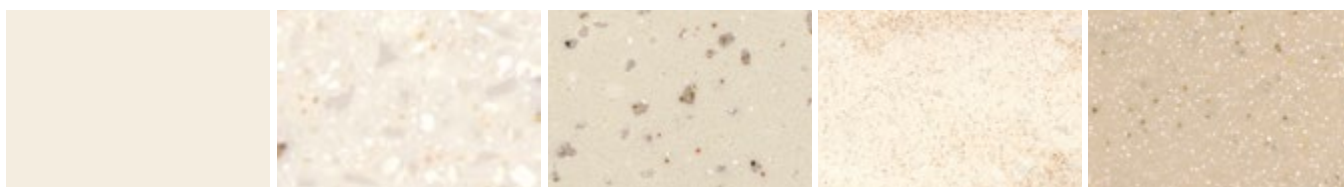

Pergamon | GC 2007

Miracle Vanilla | GC 3434

Miracle Dune | GC 3391

Marmo Brenta | GCV 374

Frosted Sahara | GC 3737




PRACOVNÍ DESKY


GetaCore® umělý kámen




Frosted Vanilla | GC 9923




Miracle Sand | GC 2423



Marmo Piave | GCV 239




Avana Grey | GC 4006



Lugano Grey | GC 4012



Concrete Lugano | GC 4412



Frosted Flint | GC 4422




Terrazzo Pebble | GCT 244



Frosted Light | GC 2232



Miracle White | GC 2371



Soho Grey | GC 4022



Marmo Livenza | GCV 478



Frosted Dust | GC 4143



Asphalt Grey | GC 4004



Riva Grey | GC 4010



Concrete Riva | GC 4410



Garda Grey | GC 4009



Concrete Garda | GC 4409



Tessino Grey | GC 4007



Concrete Tessino | GC 4407



Manhattan Grey | GC 4011

Star Venus | GCS 746

Miracle Granite | GC 4439

Miracle Flint | GC 4715

Frosted Grey | GC 4712



Ascona Grey | GC 1004

Concrete Ascona | GC 1104

Star Mars | GCS 176

Frosted Dark | GC 1122

Miracle Stone | GC 1472



Frosted Space | GC 1112

Star Anthracite | GCS 189

Marmo Meduna | GCV 142

Pechino Black | GC 1003

Vienna Black | GC 1001



V případě tmavých a barevně intenzivních dekorů a nebo při konečné úpravě ve vysokém lesku jsou při běžném používání více zřejmé stopy opotřebení v porovnání s jinými dekory. Z důvodu výrobních postupů především v případě Uni-dekorů GetaCore® nelze vyloučit občasné drobné prachové inkluze.

SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS

Dekor	Název dekoru	Samotné pláty 4100 x 1250 x 3 (mm)	Samotné pláty 2040 x 615 x 10 (mm)	Lepidlo GetaCore® v barvě dekoru	Pracovní desky 4100 x 600 x 38,3 (mm)	Hrana 3 x 45 x 4100 (mm)	Hrany 10 x 45 x 4100 (mm)	Lišty k propojení pracovní desky a obkladu
GC2011	Bílá perleť	116033	116032	116121	266672	116071	116070	116125



PRACOVNÍ DESKY

GetaCore® umělý kámen

GetaCore®



LITÉ DŘEZY Z MATERIÁLU GETACORE® – spodní montáž

Pouze v dekoru GC 2012.


Příklad: GC-MK-450.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii.

* zrychlené dodání.

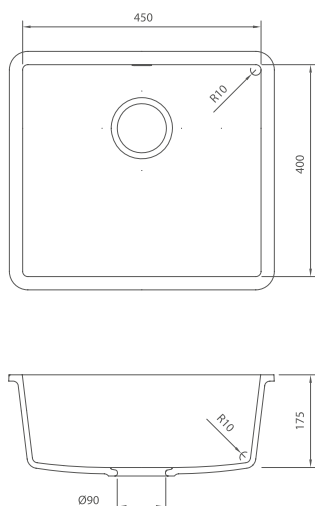

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-MK-150 *	400 mm	150 mm	140 mm	vzadu
GC-MK-330 *	400 mm	330 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-400	400 mm	400 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-450 *	400 mm	450 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-500	400 mm	500 mm	175 mm	vzadu





DŘEZY S NEREZOVÝM DNEM – spodní montáž


Příklad: GC-KE-345.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně sifonu a gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání v dekoru GC 2011.

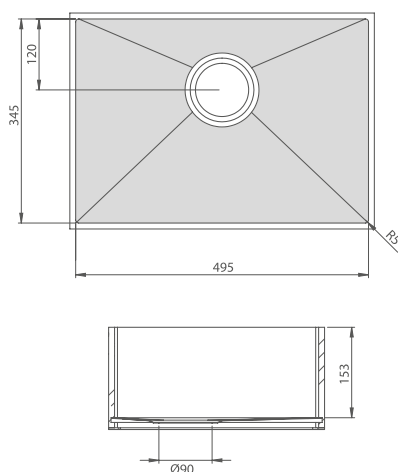

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-KE-300 *	162 mm	300 mm	153 mm	uprostřed
GC-KE-345	495 mm	345 mm	153 mm	vzadu
GC-KE-418 *	332 mm	418 mm	153 mm	vzadu
GC-KE-450	450 mm	418 mm	170 mm	vzadu
GC-KE-480	550 mm	480 mm	220 mm	vzadu


DŘEZ S NEREZOVÝM DNEM S „LÍMCEM“ – spodní montáž

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně sifonu a gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání v dekoru GC 2011.

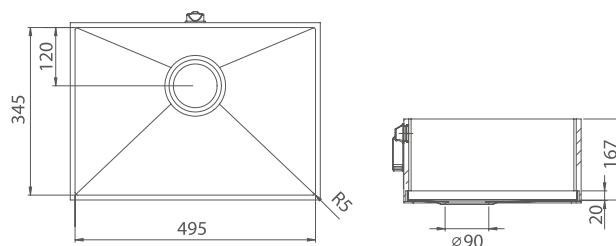

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-AE-345	495 mm	345 mm	167 mm	vzadu



PRACOVNÍ DESKY


GetaCore®
umělý kámen

GetaCore®



KOUPELNOVÁ UMYVADLA – spodní montáž


Příklad: GC-SP-400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Príslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

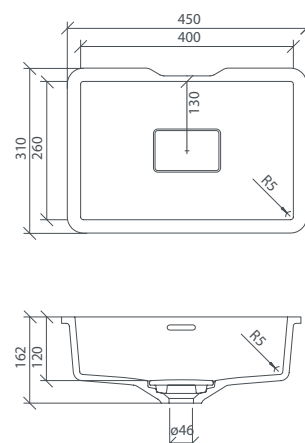

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-SP-400	450 mm	310 mm	120 mm	uprostřed
GC-SP-500	550 mm	370 mm	100 mm	uprostřed

KOUPELNOVÁ UMYVADLA – spodní montáž

Příklad: GC-SR-400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Príslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

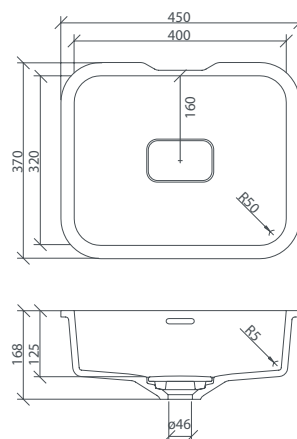


Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-SR-400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostřed
GC-SR-500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostřed



KOUPELNOVÁ UMYVADLA – spodní montáž


Příklad: GC-SF-400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

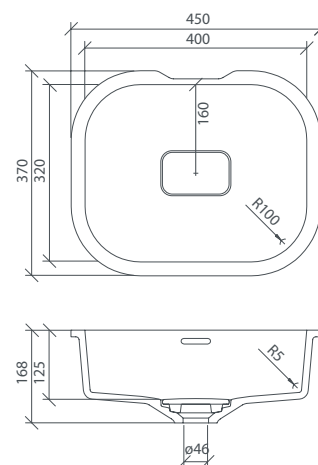

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-SF-400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostřed
GC-SF-500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostřed

KOUPELNOVÁ UMYVADLA – spodní montáž

Příklad: GC-SM-400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety na baterii.
Dekor: GC 2012.

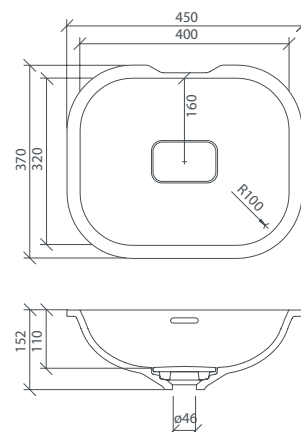

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-SM-400	450 mm	370 mm	110 mm	uprostřed
GC-SM-500	550 mm	370 mm	110 mm	uprostřed



PRACOVNÍ DESKY

GetaCore®
umělý kámen

GetaCore®



GC 4439

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – KRUHOVÉ (spodní montáž)


Příklad: GC-RU-370.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Príslušenství: včetně gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

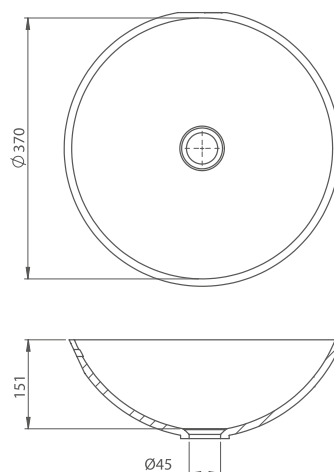

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-RU-275	275 mm	275 mm	110 mm	uprostřed
GC-RU-370 *	370 mm	370 mm	151 mm	uprostřed
GC-RU-445	445 mm	445 mm	134 mm	uprostřed

KOUPELNOVÉ UMYVADLO – OVÁLNÉ (spodní montáž)



Příklad: GC-SO-465/335.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Príslušenství: včetně gumové manžety na baterii.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

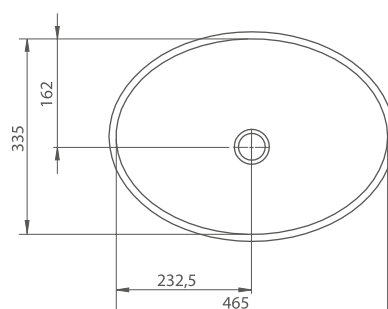

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-SO-465/335	465 mm	335 mm	130 mm	vzadu



**KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– OVÁLNÉ (spodní montáž)**


Příklad: GC-OV-360.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

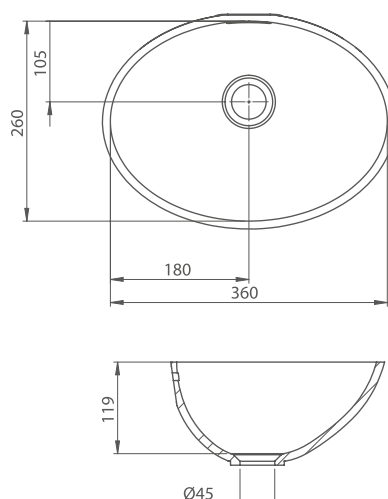

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-OV-360 *	360 mm	260 mm	119 mm	vzadu
GC-OV-408	408 mm	304 mm	113 mm	vzadu
GC-OV-520	517 mm	392 mm	127 mm	vzadu
GC-OV-562	562 mm	382 mm	119 mm	vzadu

**KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– VLNA (spodní montáž)**


Příklad: GC-W-600.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

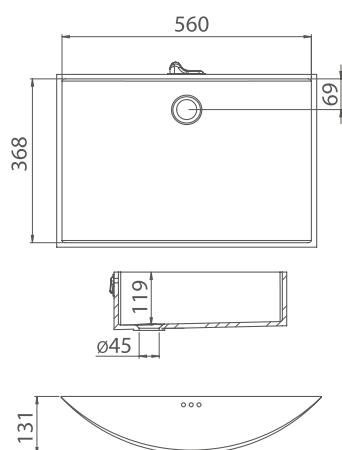

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-W-460	460 mm	280 mm	130 mm	vzadu
GC-W-600 *	560 mm	368 mm	117 mm	vzadu
GC-W-1000	1100 mm	368 mm	118 mm	vzadu



PRACOVNÍ DESKY

GetaCore® umělý kámen

GetaCore®






KOUPELNOVÉ UMYVADLO – HRANATÉ (spodní montáž)

Příklad: GC-RG-400.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Príslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

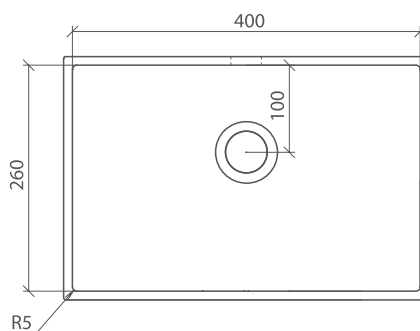

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-RG-400	400 mm	260 mm	100 mm	vzadu
GC-RG-450	450 mm	300 mm	110 mm	vzadu
GC-RG-550	550 mm	370 mm	118 mm	vzadu






**KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– HRANATÉ (spodní montáž)**

Příklad: GC-RE-500.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

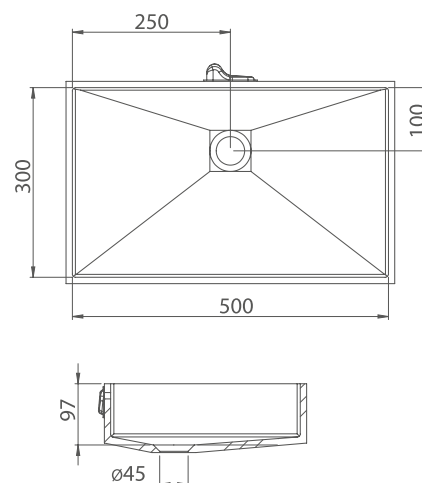

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-RE-330	330 mm	200 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-400	400 mm	260 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-500	500 mm	300 mm	97 mm	vzadu
GC-RE-550	550 mm	370 mm	97 mm	vzadu


**KOUPELNOVÉ UMYVADLO
(horní montáž)**

Příklad: GC-OA-650.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

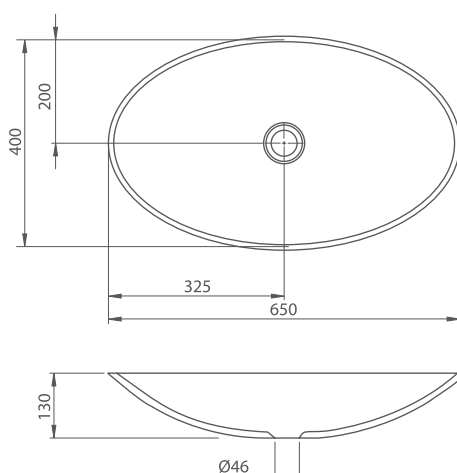

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-OA-650	625 mm	375 mm	109 mm	uprostřed



PRACOVNÍ DESKY

GetaCore®
umělý kámen

GetaCore®




KOUPELNOVÉ UMYVADLO (horní montáž)

Příklad: GC-AW-600.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Príslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

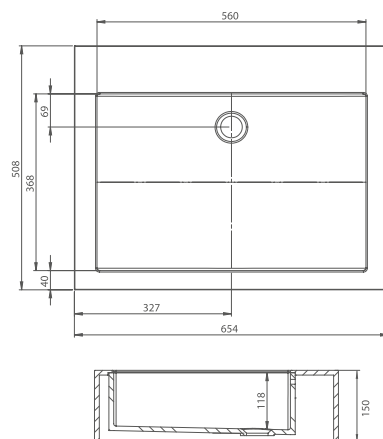

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-AW-600	654 mm	508 mm	150 mm	vzadu


KOUPELNOVÉ UMYVADLO (horní montáž)

Příklad: GC-AR-500.

Dodání: 5–6 týdnů.

Vrtání přepadu: na poptávku.

Príslušenství: včetně gumové manžety na baterii a sifonu.

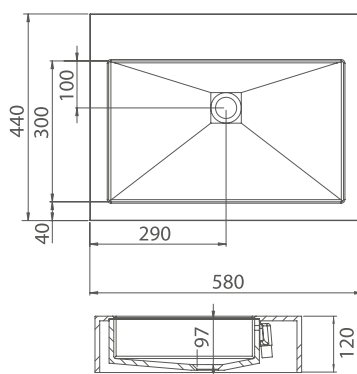

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-AR-500	580 mm	440 mm	120 mm	vzadu



ODPADNÍ SYSTÉMY PRO UMYVADLA GETACORE®



Přepad pro umyvadla
s přepadovým otvorem.

Umyvadlový adaptér – přepad

206649



Odpadní systém pro umyvadla
bez přepadového otvoru.

Clou – odpadní systém s táhlem

206650

ODPADNÍ SYSTÉMY PRO DŘEZY GETACORE®



Odpad s chromovaným excentrickým
ovládáním a přepadem pro GC dřezy.

Odpad s přepadem – excentr

206644



Odpad s přepadem pro GC dřezy

206645



Odpad s přepadem pro GC dřezy
– vaničky

206646



Propojení odpadů GC dřezů

206647



Sífon-zápachová uzávěrka
pro GC dřezy

206648

12345 Položka je na objednávku




PRACOVNÍ DESKY

GetaCore® umělý kámen

GetaCore®



GC 3737



Dvousložkový systém pro utěsnění dřezů a umyvadel.

Biresin

116118



Lepidlo pro lepení nerezových dřezů k materiálu GetaCore®.

MS Polymer


116115



Těsnění na baterie pro tloušťky desek 28 a 38 mm.

Gumové manžety – těsnění

①




Korková hrana pro výrobu pracovních desek.

Korková hrana 1,8 m

116099

Korková hrana 19 m


116100



Lišta z materiálu GetaCore®
4 100 x 34 x 10 mm se zaoblenou hranou.

Ukončovací stěnový profil

①



Přechodová lišta z materiálu GetaCore®
k propojení pracovní desky s obkladem
nebo ukončovacím stěnovým profilem.

Přechodová lišta


①



Pro neviditelné spoje včetně dvou směšovačů.

Dvousložkové akrylátové lepidlo

①




Speciální pistole pro dvousložková lepidla
GetaCore® 50/250 ml.

Pistole pro lepidlo 250 ml – Profi

58119

Pistole pro lepidlo 50 ml

116147



Náhradní směšovač pro lepidlo 50 ml

116150


Náhradní směšovač pro lepidlo 250 ml

116149

① Položka na dotaz

12345 Položka je skladem

12345 Položka je na objednávku




Brusné sety – sady brusných papírů pro excentrické brusky d = 150 mm.

Brusný set SemiMat/SuperMat	131127
Brusný set Highgloss – vysoký lesk	131128




Leštící mléko pro dosažení povrchové úpravy vysoký lesk.

Leštící mléko	116124
---------------	---------------




Set pro rohový spoj	116148
---------------------	---------------



Termobandáž (samolepicí thermopáska) pro správnou izolaci výřezů pro varné desky.

Termobandáž 10 m	116153
Termobandáž 5 m	116154



Alu fólie (samolepicí) pro ochranu spodní hrany PD a výřezů v pracovních deskách.

Alu fólie 75 x 0,3 mm (5 m)	116027
Alu fólie 75 x 0,3 mm (1 m)	116026

SADA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU



Malá – obsahuje: 1 x utěrka z mikrovlákná, brusný špalík, brusné papíry P 320, P 800, S 400, STS 150, dokončovací brusná houba
Velká – obsahuje: 1 x utěrka z mikrovlákná, brusný špalík, brusné papíry P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, dokončovací brusná houba, brusný set „Highgloss“ – vysoký lesk, leštící mléko, GetaCore® čistič.


Malá sada	199598
Velká sada	199599

PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU



Speciální čistič pro všechny povrchy GetaCore® pro odstranění odolných skvrn.

Čistič GetaCore®	116030
------------------	---------------



K odstranění stop opotřebení, vhodná pro všechny povrchy GetaCore® s konečnou povrchovou úpravou „Seidenmatt“ / „Semimat“.

Dokončovací brusná houba	199597
--------------------------	---------------



PRACOVNÍ DESKY

Zádové panely digitální tisk

**Grafické obkladové
panely z MDF.**



Přednosti:

- leštěný povrch (imitace skla) se speciální ochrannou vrstvou zajišťující stálost barev
- odolnost grafického povrchu vůči vlhkosti
- snadná údržba – odstraňování nečistot z povrchu panelu
- jednoduchá montáž s možností úprav panelu v průběhu montáže (u kaleného skla nelze)
- odolnost panelu do 160 °C

Formát:

2 800 x 610 x 6 mm

– potisk jednostranně.

Dodání od 1 ks.



FM 28 obj. kód 312339



SP 064 obj. kód 312340



FM 18 obj. kód 312341



SP 096 obj. kód 312342




SP 050 obj. kód 312343



F 21 obj. kód 312344

Zádové panely RAUVISIO Crystal

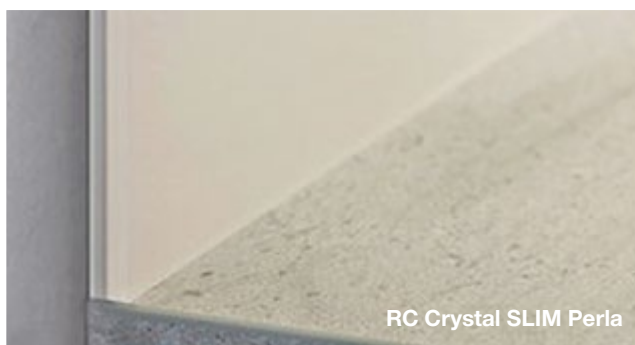

RC Crystal SLIM Perla

Podrobnější informace na str. 6.33–6.36

RAUVISIO Crystal

Maximální flexibilita při zpracování a montáži

RAUVISIO Crystal SLIM

4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm

	Název	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
	Bianco	299659	299667	304061	304069
	Perla	299660	299668	304062	304070
	Magnolia	299661	299669	304063	304071
	Menta	299663	299671	304065	304073
	Fumo	299665	299673	304067	304075
	Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku



PRACOVNÍ DESKY

Spojovací lišty




SPOJOVACÍ LIŠTY PRO PRACOVNÍ DESKY

Spojovací lišty jsou hliníkové a povrch je eloxován na barvu přírodní hliníků, respektive imitace nerezů.


SPOJOVACÍ LIŠTA PRODLUŽOVACÍ

Kód sortimentu	Název
313684	PD 28 L/P nerez
313675	PD 28 L/P hliník
313680	PD 38 L/P nerez
313671	PD 38 L/P hliník

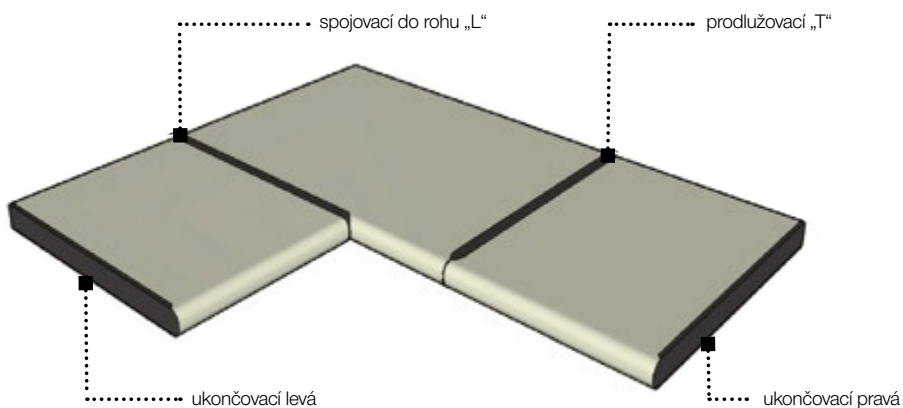

SPOJOVACÍ LIŠTA ROHOVÁ

Kód sortimentu	Název
313674	PD 28 L/P hliník
313683	PD 28 L/P nerez
313668	PD 38 L/P hliník
313677	PD 38 L/P nerez



UKONČOVACÍ LIŠTA


Kód sortimentu	Název
313672	PD 28 Levá hliník
313681	PD 28 Levá nerez
313673	PD 28 Pravá hliník
313682	PD 28 Pravá nerez
313669	PD 38 Levá hliník
313678	PD 38 Levá nerez
313670	PD 38 Pravá hliník
313679	PD 38 Pravá nerez

12345 Položka je skladem na centrálním skladě v Ostravě

PRACOVNÍ DESKY Vzorkovníky



Vzorkovník EGGER 2020-22, pracovní desky
kód: 399203




Vzorky na dřevotřísku na vyžádání
297 x 210 x 38 mm; 350 x 600 x 38 mm
kód: 320958; kód: 320959



Vzorek laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P



Vzorkovník Démon Kompaktní desky
kód: 412583



GetaCore® – krabička
kód: 117991



GetaCore® – klapkarta
kód: 389573



GetaCore® – krabička
kód: 391982



Vzorek zástěna digitální tisk
kód: 318809



Vzorkovník RAUVISIO Crystal – velký
kód: 303425



Pfleiderer pracovní desky 2017–20, vějíř
kód: 212250



Westag Getalit 2017–20 pracovní desky,
vzorník
kód: 342069



Kronospan 2018, sada vějířů
kód: 353587



Kronospan 2018, klapkarta
kód: 353588



Vějíř Trends 20/21 – Kronospan
kód: 403093



Dekorová kniha Trends 20/21
Kronospan
kód: 403094



Vzorek dle výběru dekor.
Při objednávce specifikujte.