

15



kliky, kování pro dveře, stoly a postele



Skryté závěsy pro bezfalcové dveře	15.3 – 15.10
Dveřní závěsy pro polodrážkové dveře	15.11 – 15.12
Zámky Hobes	15.13 – 15.16
Kliky	15.17 – 15.22
Vysvětlivky	15.17
Madla	15.24
Větrací mřížky	15.25 – 15.26
Vzdušníky	15.27
Lišty na pracovní desky	15.28
Zvedáky a postelové kování	15.29 – 15.34
Kování pro WC kabinky	15.35 – 15.36
Hettich	
Postelové kování	15.37 – 15.40
Kování pro čalounickou výrobu	15.41 – 15.42



skryté závěsy pro bezfalcové dveře

Skrytý závěs K2460 pro středně těžké bezfalcové dveře

kód	název
401655	závěs K2460 satin chrom
402478	závěs K2460 satin nikel
255978	držák závěsu K2460 do ocelové zárubně ¹⁾
255979	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně ¹⁾
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub ¹⁾
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska ¹⁾

¹⁾ Příslušenství str. 15.9

Výhody závěsu:

uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
montážní otvory závěsu shodné s nejběžnějšími závěsy na trhu
elegantní design

Technická specifikace závěsu:

minimální tloušťka dveří: 25 mm

nosnost pro 2 závěsy: 60 kg

3 závěsy: 52 kg





rozměry dveří: 600/900 × 2 100 mm

seřízení ve všech 3 směrech:

výšková (Z): ±3 mm

pravolevá (X): ±3 mm

předozadní (Y): ±1,5 mm

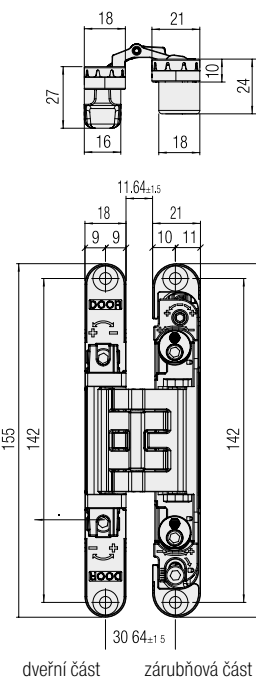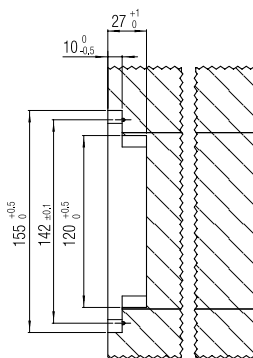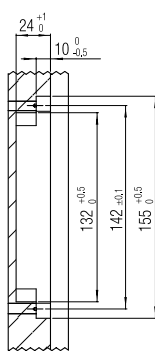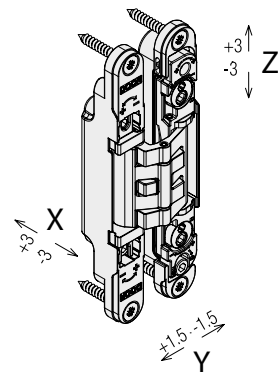

dveřní část zárubňová část


Šablony


Montážní šablona pro závěs Kubica

Šablona obsahuje:
univerzální rám
vklad dle typu závěsu

Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

kód	název
256045	montážní šablona – univerzální rám
256046	šablona – vklad pro závěs K2460

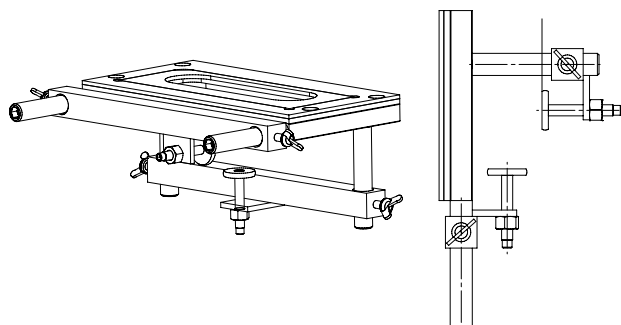



Skrytý závěs K5080 pro těžké bezfalcové dveře

kód	název
255980	závěs K5080 satin chrom
255981	závěs K5080 satin nikel
255982	držák závěsu do ocelové zárubně ¹⁾
255983	příchyt závěsu pro obložkové zárubně ¹⁾

¹⁾ Příslušenství str. 15.9

Krytky závěsu k přišroubování

Výhody závěsu:

uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
 montážní otvory závěsu shodné s nejběžnějšími závěsy na trhu
 nadčasový design

Technická specifikace závěsu:

minimální tloušťka dveří: 40 mm

nosnost pro 2 závěsy: 80 kg





rozměry dveří: 600/900 × 2 100 mm

seřízení ve všech 3 směrech:

výšková (Z): ±3 mm

pravolevá (X): ±3 mm

předozadní (Y): ±1 mm

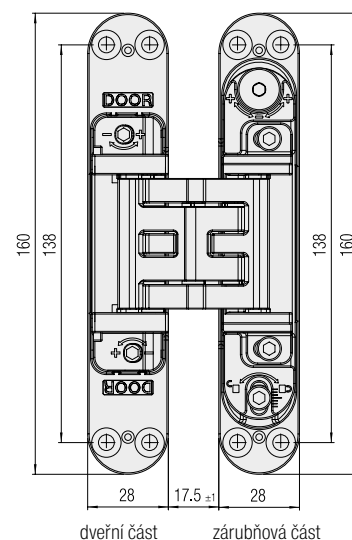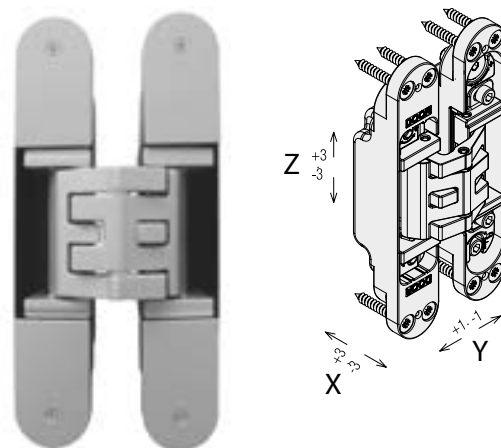


Šablony

Montážní šablona pro závěs Kubica

Šablona obsahuje:
 univerzální rám
 vklad dle typu závěsu

Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

kód	název
256045	montážní šablona – univerzální rám
256047	šablona – vklad pro závěs K5080

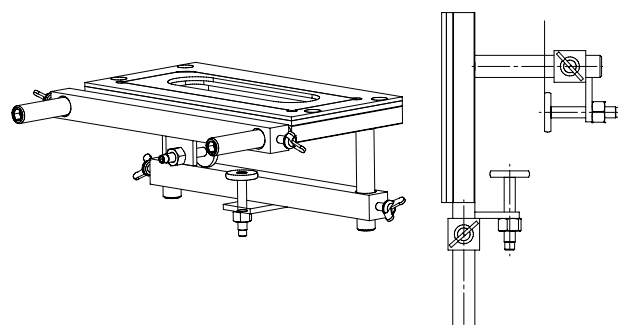



skryté závěsy pro bezfalcové dveře

Skrytý závěs K6200 pro bezfalcové dveře

kód	název
255984	závěs K6200 satin chrom
255985	závěs K6200 satin nikel
255986	příchyt obložkové zárubně ¹⁾

¹⁾ Příslušenství str. 15.9

Výhody závěsu:





uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
protipožární provedení
design

Technická specifikace závěsu:

minimální tloušťka dveří:	32 mm	
nosnost pro 2 závěsy:	45 kg	výška dveří do 2 100 mm
nosnost pro 3 závěsy:	60 kg	výška dveří do 2 100 mm
nosnost pro 4 závěsy:	60 kg	výška dveří nad 2 100 mm

seřízení ve všech 3 směrech:

výšková (Z):	±2,5 mm
pravolevá (X):	±3 mm/ ±2 mm
předozadní (Y)	±1 mm

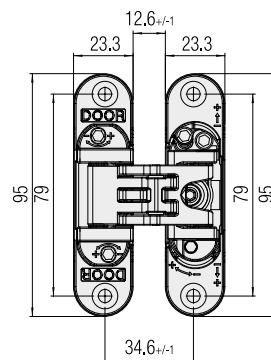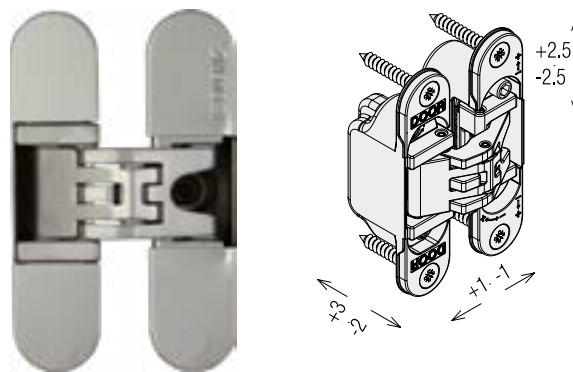


Šablony


Montážní šablona pro závěs Kubica

Šablona obsahuje:
univerzální rám
vklad dle typu závěsu

Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

kód	název
256045	montážní šablona – univerzální rám
256048	šablona – vklad pro závěs K6200

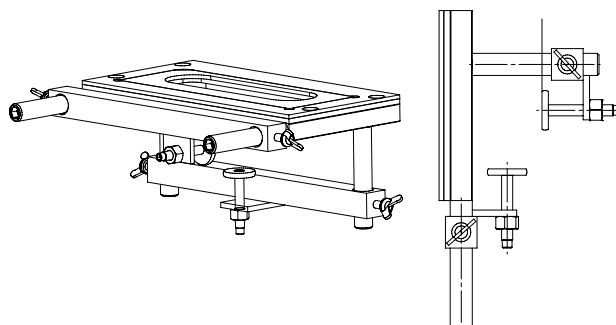



Skrytý závěs K6400 pro bezfalcové dveře

kód	název
267620	závěs K6400 satin chrom
267703	závěs K6400 satin nikel

Výhody závěsu:





uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
 design

Technická specifikace závěsu:

minimální tloušťka dveří:	30 mm	
nosnost pro 2 závěsy:	30 kg	výška dveří do 2 100 mm
nosnost pro 3 závěsy:	45 kg	výška dveří do 2 100 mm

seřízení ve všech 3 směrech:

výšková (Z):	$\pm 2,5$ mm
pravolevá (X):	+3 mm/-2 mm
předozadní (Y):	± 1 mm

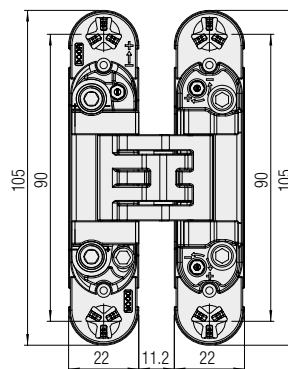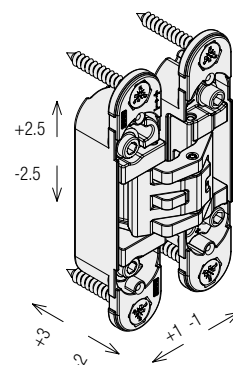


Šablony

Montážní šablona pro závěs Kubica

Šablona obsahuje:
 univerzální rám
 vklad dle typu závěsu

Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

kód	název
256045	montážní šablona – univerzální rám
268077	šablona – vklad pro závěs K6400

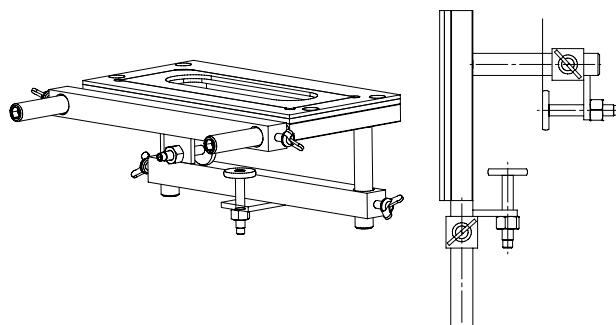



skryté závěsy pro bezfalcové dveře

Skrytý závěs K6100 pro lehké skříňové bezfalcové dveře

kód	název
255989	závěs K6100 satin chrom

Výhody závěsu:



uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
lze použít pro tloušťku dveří od 18 mm

Technická specifikace závěsu:


minimální tloušťka dveří:	18 mm	
nosnost pro 2 závěsy:	10,5 kg	max. výška dveří 1 000 mm
nosnost pro 3 závěsy:	10,5 – 14 kg	max. výška dveří 1 500 mm
nosnost pro 4 závěsy:	14 – 19 kg	max. výška dveří 2 000 mm

seřízení ve všech 3 směrech:


výšková (Z):	±1,5 mm
pravolevá (X):	±1,5 mm
předozadní (Y):	±1 mm

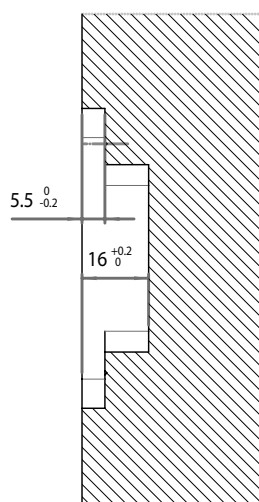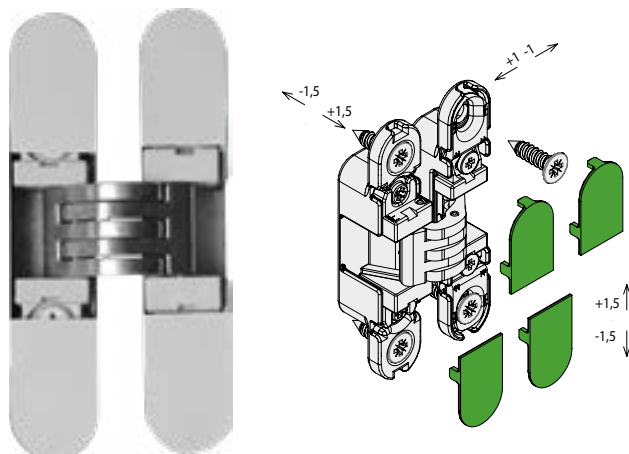


A-A

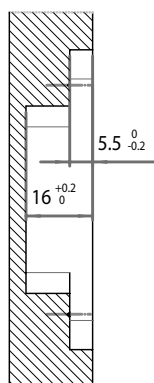

B-B

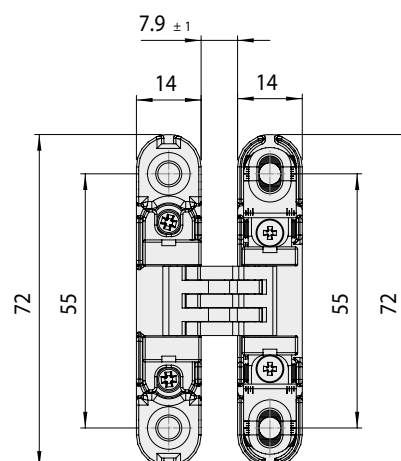



Skrytý závěs Symbio 22 pro bezfalcové dveře

kód	název
256674	závěs Symbio 22 matný chrom


Skrytý závěs pro bezfalcové dveře seřizitelný ve všech 3 směrech.

Technická specifikace závěsu:


minimální tloušťka dveří: 28 mm
 nosnost pro 2 závěsy: 40 kg výška dveří do 1 600 mm
 Pro dveře vyšší než 1 600 mm doporučujeme použít 3 závěsy.

seřízení ve všech 3 směrech:

výšková (Z): ±1,5 mm
 pravolevá (X): ±2 mm
 předozadní (Y) ±1,5 mm



frézování dveří a zárubní pro závěs Symbio 22

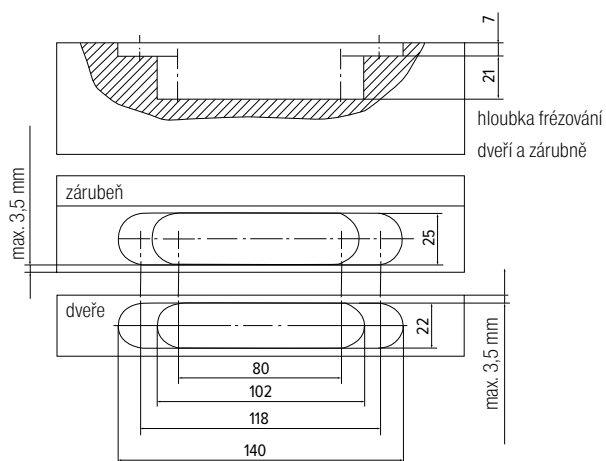




skryté závěsy pro bezfalcové dveře


Příslušenství ke skrytým závěsům




kód	název
255978	držák závěsu K2460 do ocelové zárubně



kód	název
255979	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně

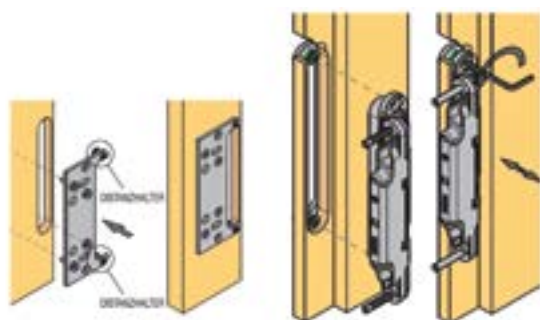


kód	název
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně s distančním šroubem
256294	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně s distančním šroubem

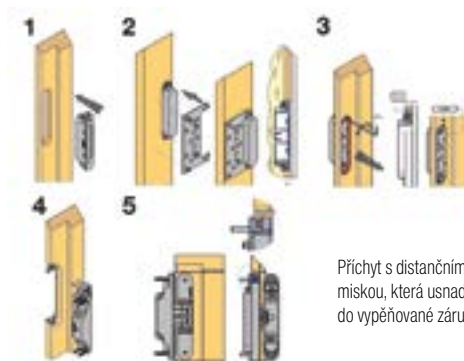


Příchyt s distančním šroubem a ABS miskou, která usnadňuje montáž závěsu do vypěňované zárubně.

kód	název
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska
256295	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně + šroub + miska


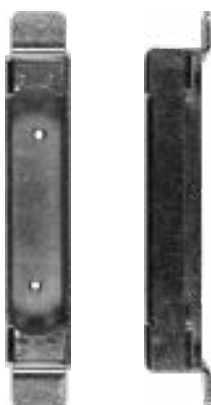


kód	název
255982	držák závěsu K5080 do ocelové zárubně

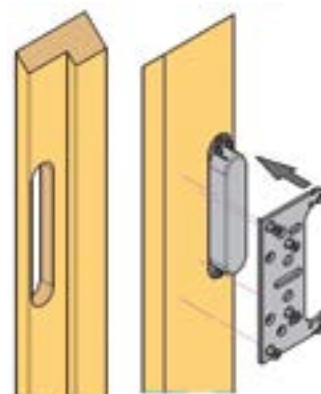

kód	název
255983	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně

skryté závěsy pro bezfalcové dveře

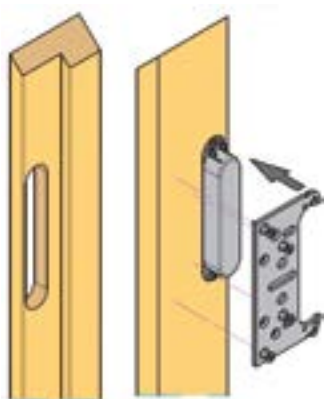

kód	název
255986	příchyt závěsu K6200 pro obložkové zárubně





Náš TIP: Věděli jste, že si můžete zapůjčit montážní šablony pro závěsy Kubica? Informujte se o této službě na Zákaznickém servisu (kontakty najdete na www.demos-trade.com nebo na obálce katalogu).



dveřní závěsy pro polodrážkové dveře

Závěs SZ 82

kompletní závěs seřiditelný ve třech směrech

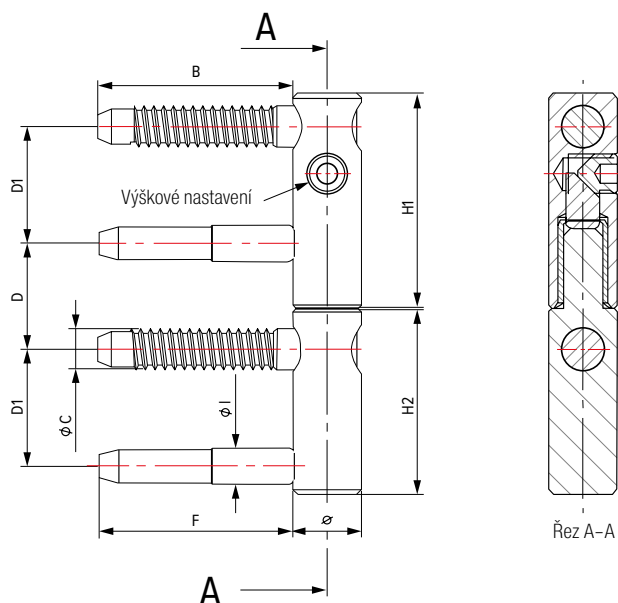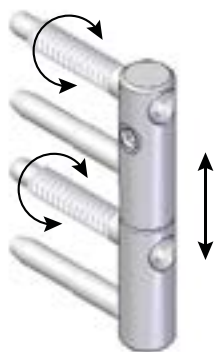


kód	povrchová úprava	průměr závěsu	výška H1	výška H2	rozteč D	délka svorníku B	rozteč D	rozteč D1	délka trnu F	P	průměr C	průměr I	verze
256661	zinek žlutý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256662	zinek bílý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256663	zinek žlutý	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	standard
256664	zinek bílý	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	standard
256665	zinek žlutý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
256666	zinek bílý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
259507	zinek žlutý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	pojistka proti demontáži
259508	zinek bílý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	pojistka proti demontáži

📌 Doporučujeme použít 3 ks závěsu na jednu dveř. Údaje v tabulce jsou uvedeny v mm.



Krytka závěsů SZ 82



kód	povrchová úprava	průměr závěsu (mm)	průměr krytky (mm)	výška (mm)
256667	matný chrom	14	15	48
256668	matný nikl	14	15	48
256669	imitace nerez	14	15	48
256670	matný chrom	16	17	48
256671	matný nikl	16	17	48
256672	imitace nerez	16	17	48
256673	matný chrom	20	22	48




Šablona pro montáž závěsů SZ 82

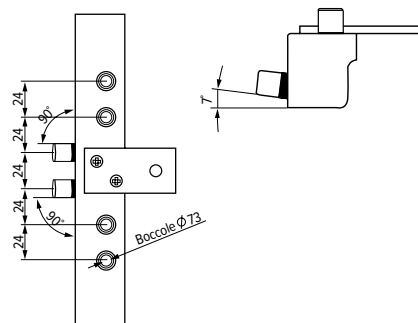

kód	název
257211	šablona pro montáž závěsů SZ 82 o průměru 14 - 16 mm
279212	šablona pro montáž závěsů SZ 82 o průměru 20 mm

Závěs SZ 50

kompletní závěs pro lehké dveře

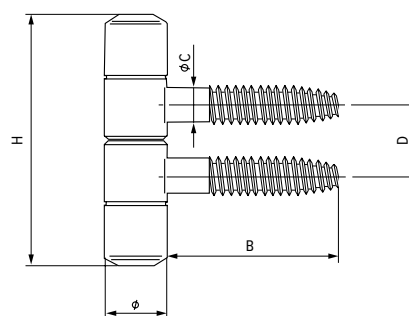


kód	povrchová úprava	průměr závěsu (mm)	výška H (mm)	délka B (mm)	rozeč D (mm)	průměr C (mm)
256656	zinek žlutý	9	36	25	10	5
256657	zinek bílý	9	36	25	10	5

❶ Doporučujeme použít 3 ks závěsu na jedno dveřní křídlo.

Závěs SZ 150R

kompletní závěs seřiditelný výškově a předozadně

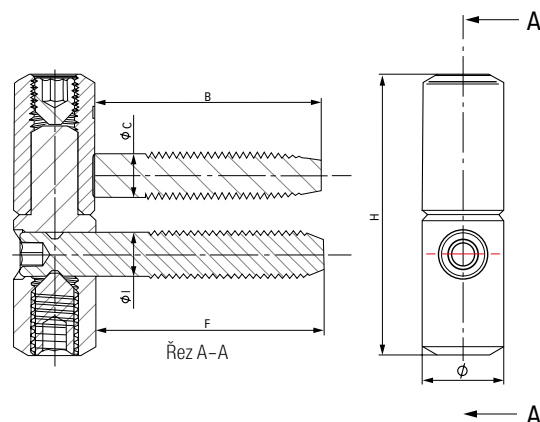

kód	povrchová úprava	průměr závěsu (mm)	výška H (mm)	délka B/F (mm)	rozeč D (mm)	průměr C/I (mm)
256658	zinek žlutý	14	48	39	13,7	7,5
256659	zinek bílý	14	48	39	13,7	7,5




zámky Hobes

Zámek 536

dvouzápadový bez převodu

Označení Hobes: 536
 Rozteč/hloubka/osa: 90/80/50
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: dvouzápadový bez převodu 1 klíč pravolevý
 Klíčová varianta: dozický klíč (BB)

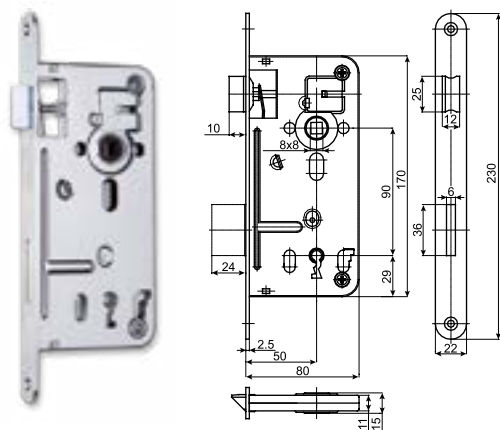


kód	povrchová úprava
260291	zinek bílý
260292	zinek žlutý

Zámek 24026

dvouzápadový s převodem

Označení Hobes: 24026
 Rozteč/hloubka/osa: 90/80/50
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: dvouzápadový s převodem pravolevý
 Klíčová varianta: cylindrická vložka (PZ)

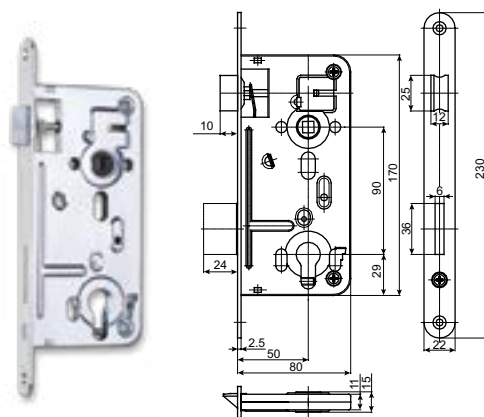


kód	povrchová úprava
260293	zinek bílý
260294	zinek žlutý

Zámek 01-15

jednozápadový bez převodu

Označení Hobes: 01-15
 Rozteč/hloubka/osa: 90/60/40
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: jednozápadový bez převodu 1 klíč pravolevý
 Klíčová varianta: dozický klíč (BB)

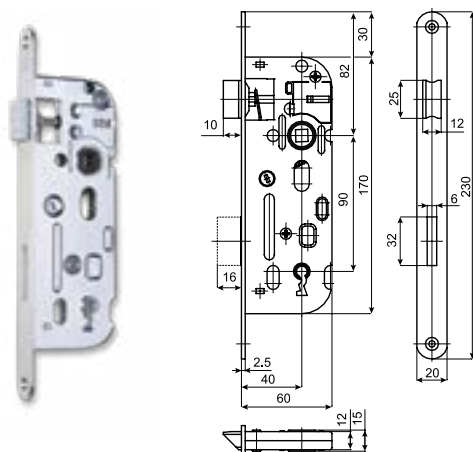


kód	povrchová úprava
260295	zinek bílý
260296	zinek žlutý

Zámek 02-04

dvouzápadový s převodem

Označení Hobes: 02-04
 Rozteč/hloubka/osa: 90/60/40
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: dvouzápadový s převodem pravolevý
 Klíčová varianta: cylindrická vložka (PZ)

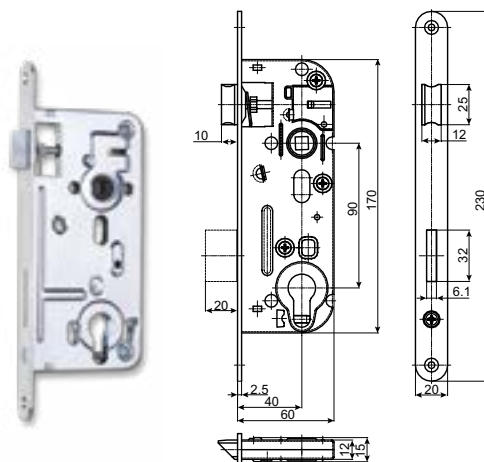


kód	povrchová úprava
260297	zinek bílý
260298	zinek žlutý



Zámek 02-06

dvouzápadový s převodem

Označení Hobes: 02-06
 Rozteč/hloubka/osa: 90/63/45
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: dvouzápadový s převodem pravolevý
 Kličová varianta: cylindrická vložka (PZ)

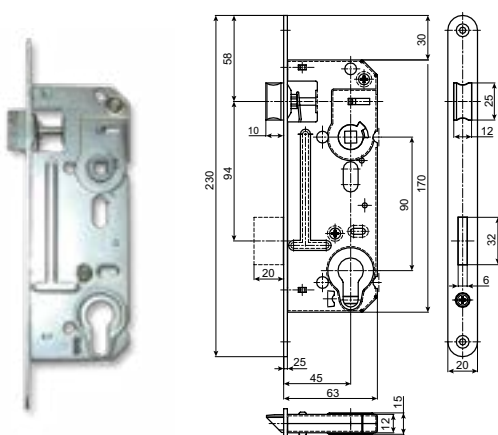


kód	povrchová úprava
260299	zinek bílý
260300	zinek žlutý

Zámek K 134

dvouzápadový bez převodu

Označení Hobes: K 134
 Rozteč/hloubka/osa: 72/80/50
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: dvouzápadový bez převodu pravolevý, 1 klíč
 Kličová varianta: dozický klíč (BB)

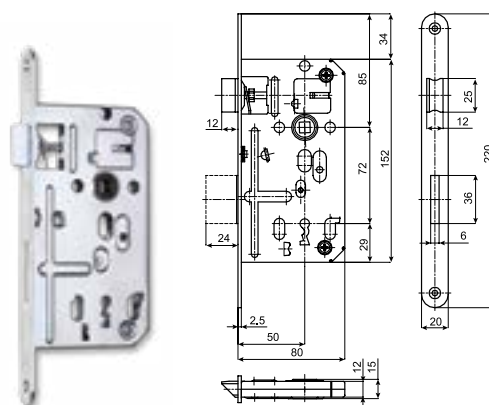


kód	povrchová úprava
260301	zinek bílý
260302	zinek žlutý

Zámek K 103

jednozápadový bez převodu

Označení Hobes: K 103
 Rozteč/hloubka/osa: 72/60/40
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: jednozápadový bez převodu 1 klíč pravolevý
 Kličová varianta: dozický klíč (BB)

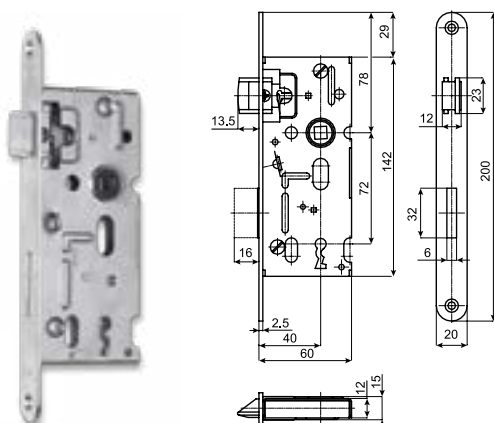


kód	povrchová úprava
260303	zinek bílý
260304	zinek žlutý

Zámek K 105

jednozápadový s převodem

Označení Hobes: K 105
 Rozteč/hloubka/osa: 72/60/40
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: jednozápadový s převodem pravolevý
 Kličová varianta: cylindrická vložka (PZ)

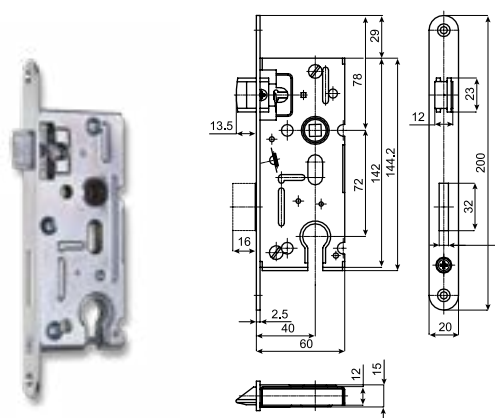

kód	povrchová úprava
260305	zinek bílý
260306	zinek žlutý




zámky Hobes a magnetický zámek

Zámek K 111

jednozápadový bez převodu

Označení Hobes: K 111
 Rozteč/hloubka/osa: 72/60/40
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: jednozápadový bez převodu pravolevý
 Klíčová varianta: WC klíč

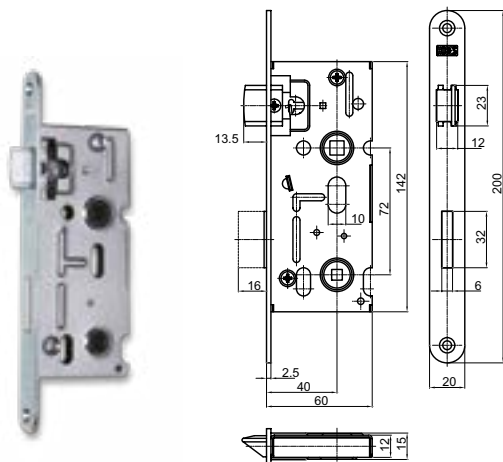


kód	povrchová úprava
260307	zinek bílý
260308	zinek žlutý

Zámek 01-08

mezipokojevý zámek s blokací střelky

Označení Hobes: 01-08
 Rozteč/hloubka/osa: 20,5/60/40
 Orientace: P
 Provedení zámku: mezipokojevý zámek s blokací střelky bez převodu pravý
 Klíčová varianta: mechanická blokace

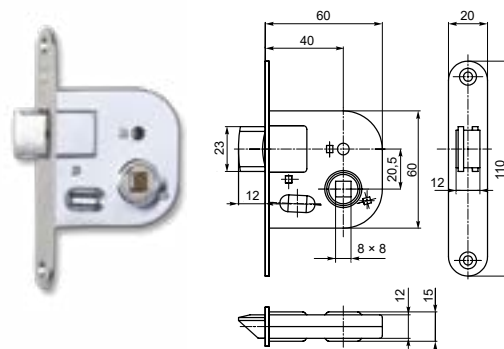


kód	povrchová úprava
260309	zinek bílý
260310	zinek žlutý

Zámek K 119

tříbodový zámek dvouzápadový

Označení Hobes: K 119
 Rozteč/hloubka/osa: 90/80/50
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: tříbodový zámek dvouzápadový s převodem
 Klíčová varianta: cylindrická vložka (PZ)

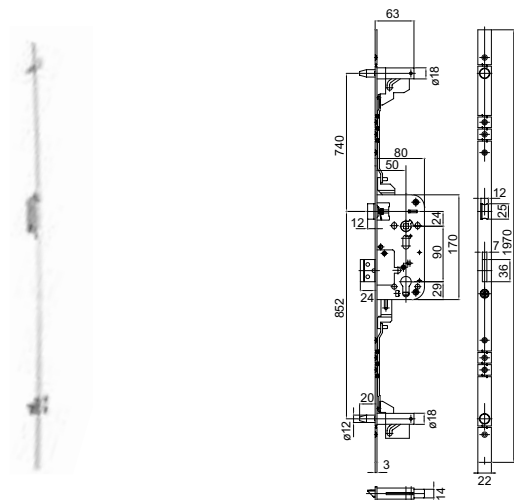


kód	povrchová úprava
260327	zinek bílý


Magnetický zámek 72/55

mezipokojevý zámek s blokací střelky

Orientace zámku: pravolevý
 Povrchová úprava: zinek bílý

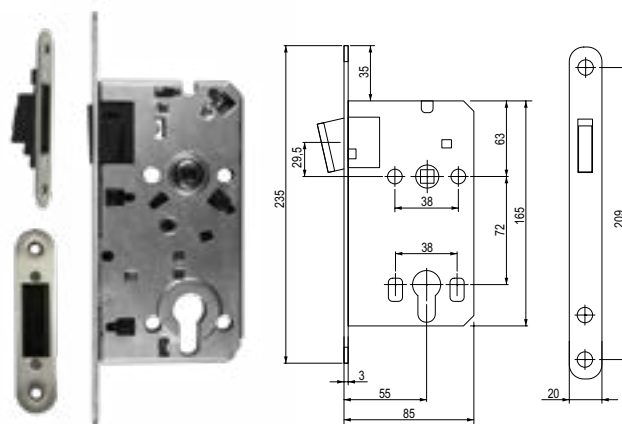


kód	klíčová verze
183016	PZ
183015	BB
183017	WC



Protiplech K 192

úhlový, univerzální

Označení Hobes: K 192
 Rozteč/hloubka/osa: 190 × 24 × 8
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: pravolevý protiplech pro rozteč 72 + 90 mm

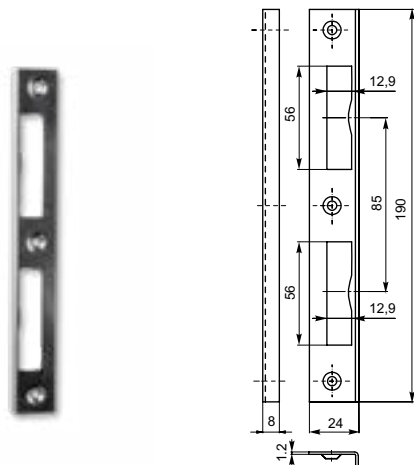


kód	povrchová úprava
260311	zinek bílý
260312	zinek žlutý

Protiplech K 193

univerzální včetně plastové vaničky


Označení Hobes: K 193
 Rozteč/hloubka/osa: 200 × 20,6 × 7,2
 Orientace: P/L
 Provedení zámku: univerzální včetně plastové vaničky pro rozteč 72 + 90 mm

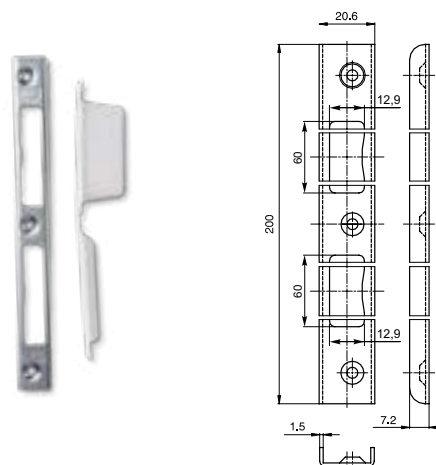

kód	povrchová úprava
260315	zinek bílý
260316	zinek žlutý

Protiplech 1/1

úhlový

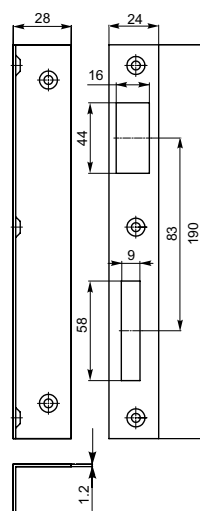

Model	1/1	1/1	1/1	1/1
kód	354032	260320	354033	260322
orientace:	levý	levý	pravý	pravý
povrchová úprava:	zinek bílý	zinek žlutý	zinek bílý	zinek žlutý
pro rozteč zámku:	90/72	90/72	90/72	90/72
délka/šířka/hloubka:	190 × 24 × 28	190 × 24 × 28	190 × 24 × 28	190 × 24 × 28



Způsob zamykání

V katalogu se setkáte s několika zkratkami, které označují, v jakém provedení lze dané kování zakoupit. Provedení vyberte pečlivě s ohledem na to, na jaké dveře budete kování umísťovat – interiérové nebo bezpečnostní dveře.


Zkratky označují typ zámku:

BB		zámek s otvorem pro klasický dozický klíč – bytové dveře
PZ		zámek pro klíč s cylindrickou vložkou – pro vstupní dveře, kanceláře
WC		sada využívaná v koupelnách a na toaletách, z vnitřní strany dveří je WC klička (tzv. „oliva“), z opačné vnější strany je rozeta s drážkou pro možnost otevření v případě nouze
KPZL		sada koule – klika levá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule
KPZR		sada koule – klika pravá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule

Orientace kování


Směr otevírání dveří a s tím související orientaci kování vám pomůže určit následující obrázek:

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Levé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika levá KPZR
Klika/klika levá PZR




Levé dveře otvírané ven

Koule/klika levá KPZR
Klika/klika levá PZR



Pravé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Pravé dveře otvírané ven

Tavira

černá matná



	Tavira BB	Tavira PZ	Tavira WC
klika	363375	363614	363615



Jade

nikl satin matný



	Jade BB	Jade PZ	Jade WC
klika	363373	363601	363602

Ruby

nikl satin matný



	Ruby BB	Ruby PZ	Ruby WC
klika	363376	365992	365993

Giada

nikl satin matný



	Giada BB	Giada PZ	Giada WC
klika	363374	363608	363609

N Blade



barva	Blade BB	Blade PZ	Blade WC
chrom satin	370308	370322	370345
černá matná	404928	404937	404938



Luck

nikl satín matný



Luck BB	Luck PZ	Luck WC
248296	248297	248298

Turn



barva	Turn BB	Turn PZ	Turn WC
chrom	223385	223386	223387
nikl satín matný	363105	363106	363107
nikl satín matný s černou listelou	399082	399085	399084
nikl satín matný s bílou listelou	399083	404831	404832

Era

matná nerez




Era BB	Era PZ	Era WC
248280	248281	248282

Dara

mosaz patina lak



Dara BB	Dara PZ	Dara WC
359744	359747	359750



Vision

matná nerez



Vision BB	Vision PZ	Vision WC	KPZR	KPZL
359713	359714	359715	359716	364584

Vision HR

matná nerez



Vision HR BB	Vision HR PZ	Vision HR WC
359723	359724	359725

Gulf

matná nerez



Gulf BB	Gulf PZ	Gulf WC
359717	359718	359719

Gulf HR

matná nerez



Gulf HR BB	Gulf HR PZ	Gulf HR WC
359726	359727	359728



Cuboid HR

matná nerez



Cuboid HR BB	Cuboid HR PZ	Cuboid HR WC
359729	359730	359731

Cuboid BA

matný chrom



Cuboid BA BB	Cuboid BA PZ	Cuboid BA WC
359741	359742	359743

Lisa

matná nerez




Lisa BB	Lisa PZ	Lisa WC
359720	359721	359722

Dara HR

chrom satin




Dara HR BB	Dara HR PZ	Dara HR WC
359753	359754	359756



Era

matná nerez



Era BB	Era PZ	Era WC P	Era WC L
248283	248284	248286	249391


Harmonia

nerez




rozeč/mm	Harmonia PZ	Harmonia KPZ
72	359732	359735
90	359733	359736
92	359734	359737

Zarážka P541



mosaz patina lak	matný chrom	matný nikl	mosaz lesklá lak
359805	359806	359807	359804

Zarážka Stoppino

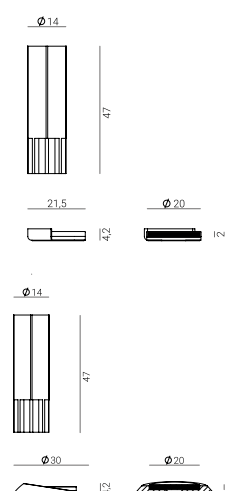

Ukázka použití


kód
405975



KLIKY, KOVÁNÍ PRO DVEŘE, STOLY A POSTELE


kliky





Madlo Ola


nerez mat/lesk



nerez mat/ lesk	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)	průměr Ø (mm)
252448	281	300	70	19
252449	381	400	70	19
252450	481	500	70	19
252451	581	600	70	19

Madlo Hela

nerez mat

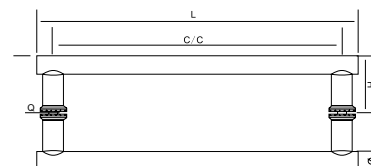

nerez mat/ lesk	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)	průměr Ø (mm)
252452	200	300	75	19
252453	300	400	75	19
252454	400	500	75	19
252455	500	600	75	19

Madlo Ugo


nerez mat/lesk



nerez	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
315942	300	320	40	20
315943	400	420	40	20
315944	600	620	40	20

**větrací mřížky**

Kovové větrací mřížky

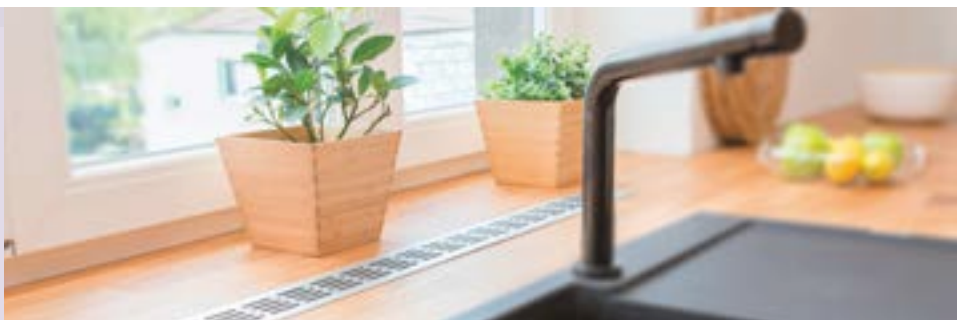**Kovové větrací mřížky****Hliník eloxovaný**


kód	šířka (mm)	délka (mm)
320797	60	250
320793		400
320794		500
320798		600
320815		800
320813		1000
320811	80	250
320796		400
320795		500
320799		600
320806		800
320807		1000

kód	šířka (mm)	délka (mm)
320809	100	250
320810		400
320831		500
320808		600
320805		800
320801		1000
320821	130	500
320835		600
320871		400
320848		800
320873	150	1000
320837		400
320804		500
320817		600
320814		800
320800		1000

**Imitace nerezí**

kód	šířka (mm)	délka (mm)
313690	60	250
313687		400
313689		500
320828		600
320839		800
320893		1000
320926	80	250
313688		400
313691		500
313692		600
320852		800
320855		1000

kód	šířka (mm)	délka (mm)
320945	100	250
320916		400
320840		500
320859		600
320842		800
320860		1000
320883	150	800
320830		1000





Bílá

kód	šířka (mm)	délka (mm)
320823	60	250
320803		400
320802		500
320850		600
320863		800
320874	80	250
320812		400
320816		500
320818		600
320820		800
320824	100	1000
320825		250
320877		400
320843	150	400
320836		500
320862		600
320885		800
320832		1000




Bronz elox

kód	šířka (mm)	délka (mm)
320822	60	400
320819		500
320827	80	500
320826		400



Zlatá elox


kód	šířka (mm)	délka (mm)
320849	60	400
320833	80	400
320900	100	400



**vzdušníky****Vzdušník 35 mm**



kód	barva
153453	bílý
153460	hnědý
153459	černý
153458	buk
153461	třešeň

- vzdušníky 35 mm je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)

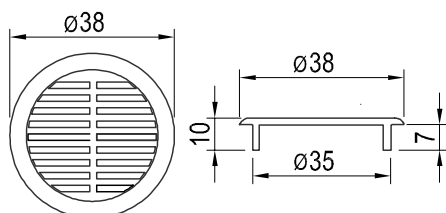
**Vzdušník 50 mm**

výška 15 mm	výška 8 mm	barva
11381	215755	bílá
11382	215756	hnědá
11380	215757	černá
11383	215758	buk
100192	215759	třešeň
11379	215760	šedá

- vzdušníky 50 mm je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)

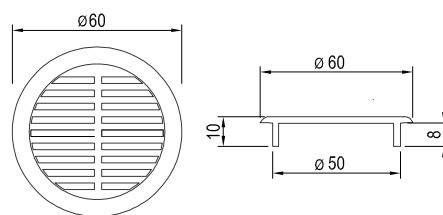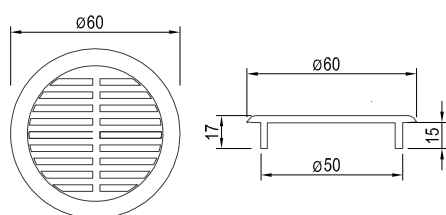


lišty na pracovní desky



Lišty
na pracovní
desky



Lišty na pracovní desky

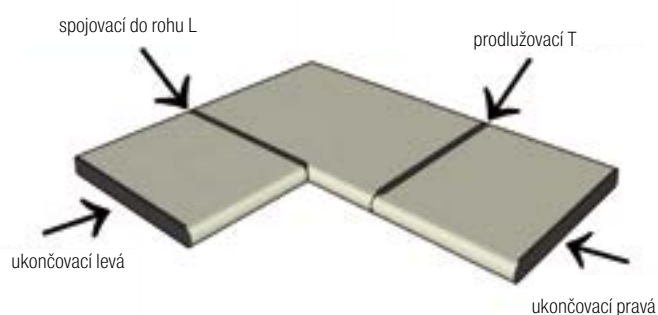

Spojovací lišta rohová L/P 38 mm

kód	barva
313668	hliník
313677	nerez



Ukončovací lišta 38 mm

kód	popis	barva
313669	levá	hliník
313678	levá	nerez
313670	pravá	hliník
313679	pravá	nerez



Spojovací lišta prodlužovací L/P 38 mm

kód	barva
313671	hliník
313680	nerez



Ukončovací lišta 38 mm, 0° radius

kód	popis	barva
349449	levá	hliník
349450	levá	nerez
349451	pravá	hliník
349452	pravá	nerez



Spojovací lišta rohová/prodlužovací L/P 38 mm, 0° radius

kód	barva
349448	hliník
349447	nerez






zvedáky a postelové kování

Postelové kování pro plynové písty

kód	popis
224332	zinek

- sada obsahuje pár postelových zvedáků
- pro kompletnost je potřeba objednat 2 kusy plynových pístů dle potřeby
- úhel otevření max. 40°



Plynové písty pro postelový mechanismus

kód	síla
224333	350 N
224334	450 N
224335	500 N
224336	650 N
224337	750 N
224338	1000 N
224339	1200 N
224340	1350 N
224341	1500 N





- pro jedno postelové kování jsou potřeba 2 písty


Příklady použití

typ postele	šířka (cm)	doporučené písty
jednoduchá postel s příčným otevíráním	60 - 70	2 × 350 N
	80 - 90	2 × 450 N
jednoduchá postel s podélným otevíráním	80 - 90	2 × 500 N
	100 - 120	2 × 750 N
dvojitá postel s jedním roštem	140 - 150	2 × 650 N/750 N
	160	2 × 750 N/1000 N
	180	2 × 1000 N
dvojitá postel se dvěma rošty	140 - 160	4 × 450 N/500 N
	180	4 × 500 N/750 N

- kalkulováno pro délku postele 190 - 200 cm
- doporučené typy pístů jsou orientační (kalkulováno pro běžný lamelový rošt a polyuretanovou matraci cca 5 kg/m²)

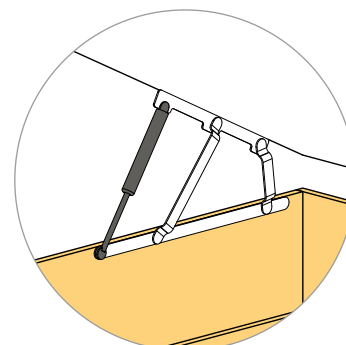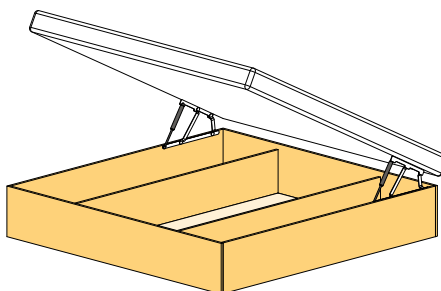

jednoduchá postel
s podélným otevíráním





Postelový zvedák KP09


kód	barva
11455	bílá





- celokovové pouzdro s vnitřním systémem pružin
- sada obsahuje kompletní pár kování
- pro minimální hloubku skříně 330 mm
- regulace pružin pomocí šroubu na zadní straně
- použití – sklopná lůžka
- možno použít pro jednopostel i dvoupostel
- maximální hmotnost postelové konstrukce by neměla přesáhnout 70 kg (konstrukce + rošt + matrace)
- součástí je pouze mechanismus do skříně, bez řešení podpůrné nohy
- náhradní pružina 211055

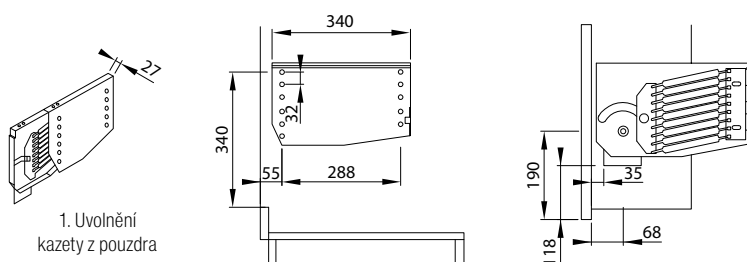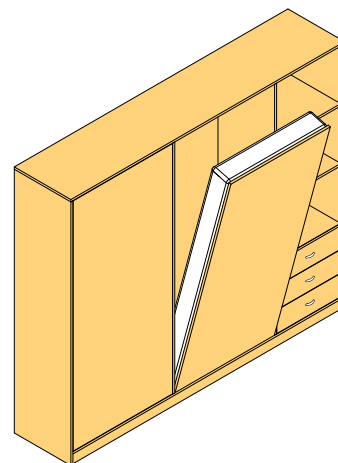

1. Uvolnění kazety z pouzdra

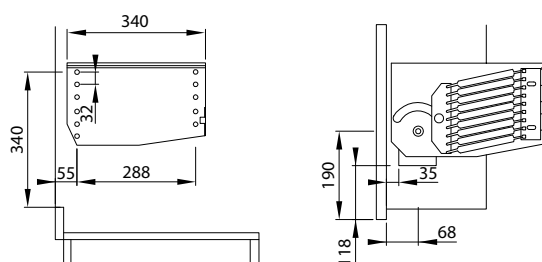


2. Instalace pouzdra do skříně

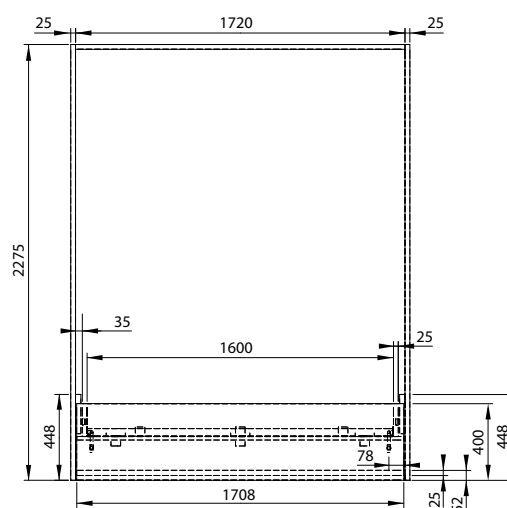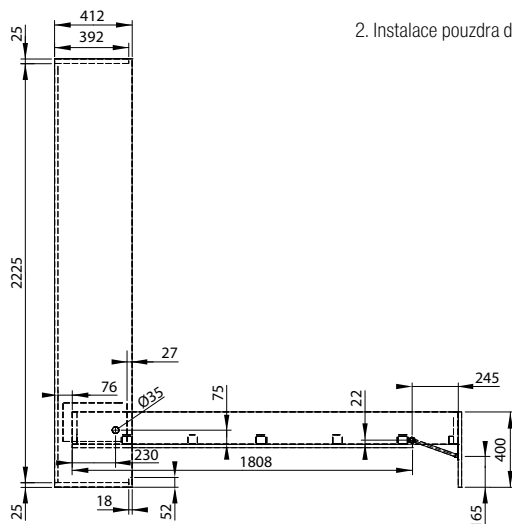

Závěs 50 x 50

kód	popis
392591	zinkovaná ocel



- vnější průměr čepu a tloušťka závěsu v uzavřeném stavu je 8 mm
- tloušťka plechu je 1 mm

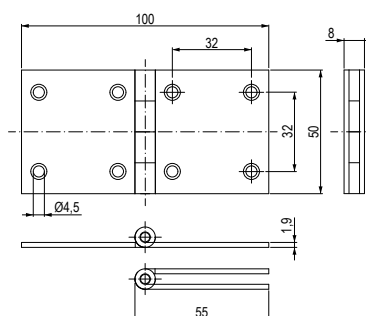

**zvedáky a postelové kování****Postelový zvedák KP01**



kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11435	galvanický zinek	2,5

- kování pro příčné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel jednolůžková
- otevírání na šířku (příčné)
- menší zdvih
- vhodné pro vložené i naložené lůžko
- náhradní pružina 11436

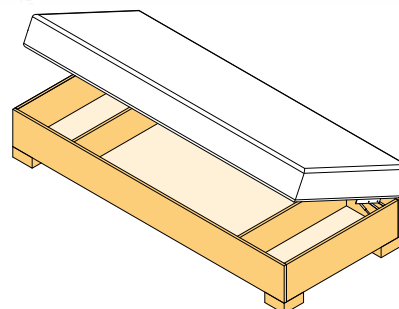**Postelový zvedák KP02**

kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11445	galvanický zinek	2,5

- kování pro podélné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel jednolůžková
- vhodné pro vložené i naložené lůžko
- náhradní pružina 175857

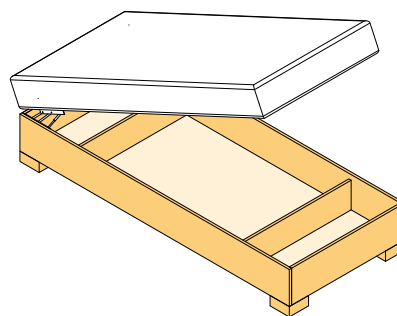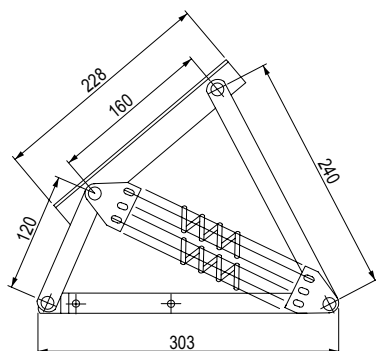**PŘÍSLUŠENSTVÍ****Kryt kování**

kód	pro postelový zvedák	vnější délka (mm)	vnitřní délka (mm)
348055	KP03	450	400
348057	KP01, KP02	545	500
355734	KP04	790	750

- barva bílá
- prodáváno po kusech







Postelový zvedák KP03

kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11431	galvanický zinek	2,5



- kování pro příčné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel jednolůžková
- větší zdvih (větší než KP01)
- vhodné pro vložení i naložené lůžko
- náhradní pružina 11454

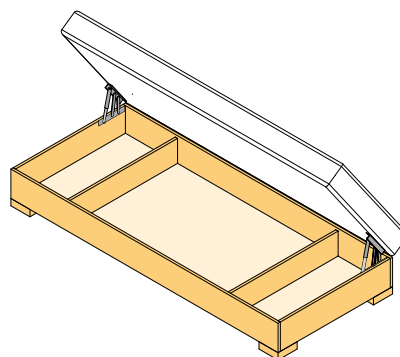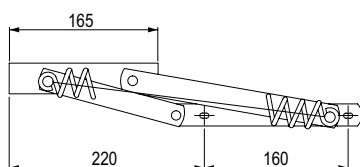

Postelový zvedák KP04

kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11447	galvanický zinek	2,5

- kování pro podélné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel dvoulůžková
- zdvih celého lůžka
- vhodné pro vložení i naložené lůžko
- náhradní pružina 11452

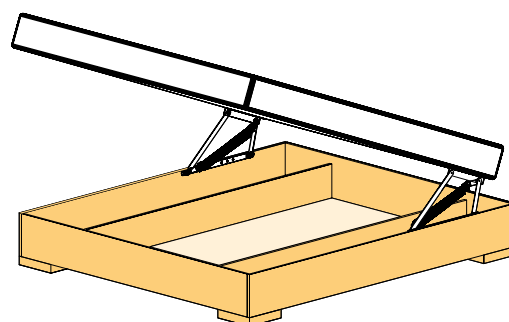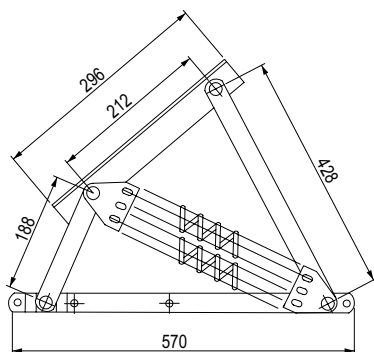




Hřebenové postelové kování 130 mm


kód	povrch
11470	galvanický zinek

- sada obsahuje kování pro jednu postel

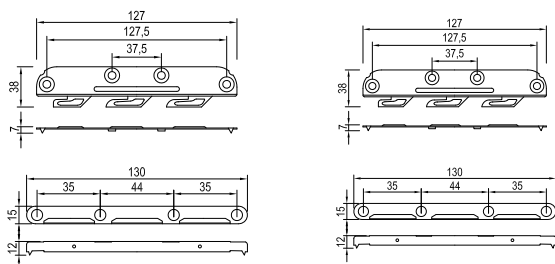


Postelové polohovací kování na rošty

kód	povrch
134587	galvanický zinek

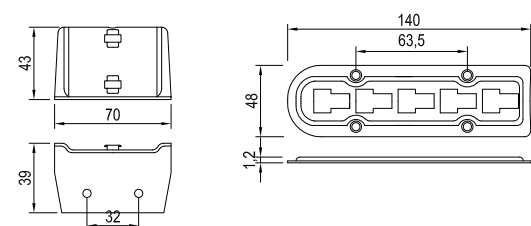


Postelové spojovací kování 127

kód	povrch
153409	galvanický zinek

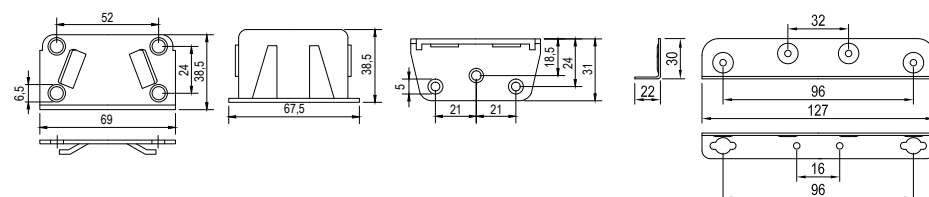

Postelové spojovací kování 226


kód	povrch
153408	galvanický zinek

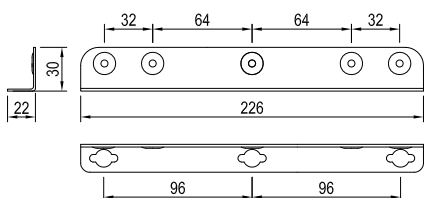



Postelové kování středové

kód	povrch
11488	galvanický zinek




Rektifikační nožky pro postele

kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
132119	120	+100
132118	160	
132117	190	

Prodloužení rektifikačních nožek pro postele

kód	materiál
224006	černý plast


- slouží k prodloužení rektifikačních nožek pro postele o 50 mm



Točna TV – 80 kg

kód	nosnost (kg)	výška (mm)	rozměry (mm)
15660	80	8,5	81 × 81


- celokovová točna
- otáčení o 360°
- kuličkové ložisko
- použití: televizní stolky, Hi-Fi stolky

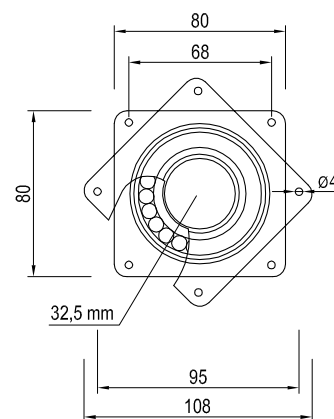

Točna TV – 150 kg

kód	nosnost (kg)	výška (mm)	rozměry (mm)
15661	150	11	155 × 155

- celokovová točna
- otáčení o 360°
- kuličkové ložisko
- použití: televizní stolky, Hi-Fi stolky





kování pro WC kabinky

Kování
pro WC
kabinky



Kování pro WC kabinky

Nabízené kování je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů.


Díky tomu se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí, obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí v kombinaci s kompaktními deskami není pro toto kování žádným problémem a díky tomu je ideální pro projekty v bazénech, převlékárnách aj.

Jednotlivé komponenty jsou připraveny pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kovááním. Kování pro další tloušťky desek jsou k dispozici na dotaz.

Příklad sestavy:

Pro kabinku je potřeba (záleží na typu, počtu,...):

- závěsy (2 – 3 ks na 1 dveř)
- sada zavírače s indikátorem
- dveřní úchytka
- dveřní doraz
- komponenty pro konstrukci – na výběr z hliníkových nebo nerezových profilů dle typu
- rektifikační nožka
- úhelníky

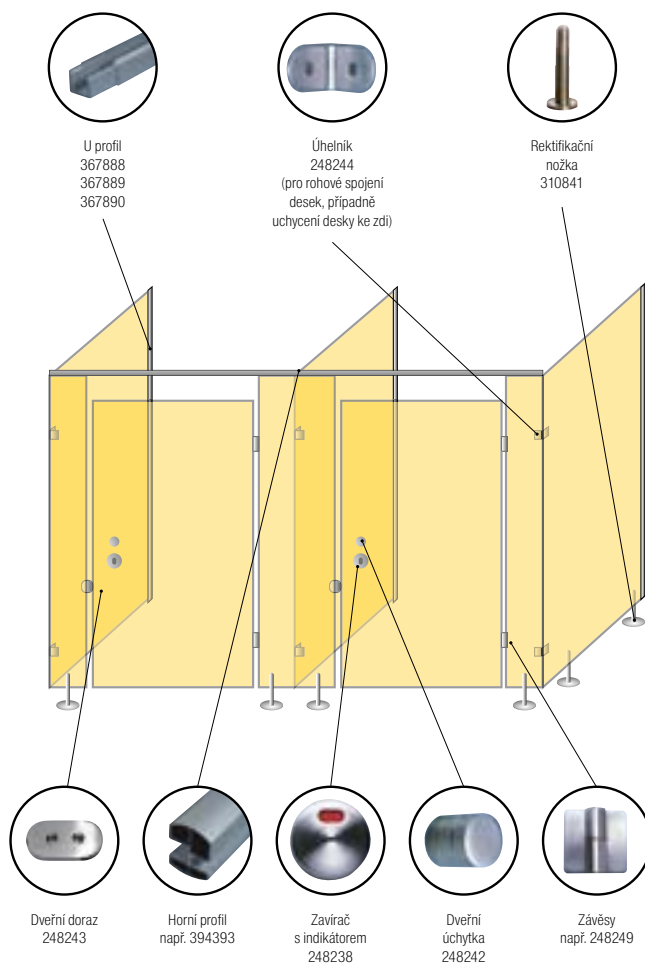

Přehled komponentů

Závěsy příložené na vruty

kód	popis
248251	WC závěs levý SH70 12 mm
248252	WC závěs pravý SH70 12 mm

Závěsy odsazené na vruty

kód	popis
248253	WC závěs levý odsazený VSH70 pro 12 mm
248254	WC závěs pravý odsazený VSH70 pro 12 mm

Závěsy pro montáž pomocí šroubů

kód	popis
248249	WC závěs levý H70 pro 12 mm
248250	WC závěs pravý H70 pro 12 mm
340564	WC závěs levý H70 pro 18 mm
340565	WC závěs pravý H70 pro 18 mm

kování pro WC kabinky



Přehled komponentů

Zavírače s indikátorem

kód	popis
248238	zavírač s indikátorem 12 mm pro klasický závěs
320750	zavírač s indikátorem 18 mm pro klasický závěs
248239	zavírač s indikátorem 12 mm pro odsazený závěs

- jednoduché zavírače s indikátorem obsazeno/volno bez klíče
- dodáváno včetně spojovacího kování

Úhelník

kód	popis
248244	pro rohové spojení desek, případně uchycení desky ke zdi

- součástí není spojovací kování

Doraz

kód	popis
248243	dveřní doraz 12 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

Úchytka

kód	popis
248242	dveřní úchytka H38

- úchytka (knobka) se nejčastěji umísťuje nad zámek
- dodáváno včetně spojovacího kování

Rektifikační nožička

kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

Příslušenství pro konstrukce

kód	popis
248259	WC spojovací trubka 32 mm, délka 3 m
248258	WC spojovací trubka 32 mm, délka 1 m
248260	WC přichycení trubky na zeď
310516	WC horní upevňovací svorka typ T pro 12 mm ¹⁾
340563	WC horní upevňovací svorka typ T pro 18 mm ¹⁾
248261	WC rohový spoj trubky 90° ²⁾
248262	WC spojnice trubky T ³⁾

¹⁾ Dodáváno včetně spojovacího kování pro instalaci 12 mm nebo 18 mm desky. Slouží k prodloužení spojovací trubky a také k přichycení desky.

²⁾ Používá se pro rohové spojení trubek.

³⁾ Slouží k prodloužení spojovací trubky a napojení kolmé spojovací trubky.

Horní vedení

kód	popis
394391	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 1,98 m
394392	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 3,96 m
394393	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 5,95 m
394394	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 1,98 m
394395	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 3,96 m
394396	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 5,95 m

- horní vedení je oboustranné, vždy pro dvě tloušťky
- k desce je možné připevnit pomocí nerezového vrutu nebo pomocí hliníkových nýtů s nerezovým trnem (není součástí dodávky)
- profil se narazí na desku tvořící přední stěnu kabinky

U profil

kód	popis
367888	WC Al elox profil U boční 13 mm, délka 1,95 m
367889	WC Al elox profil U boční 19 mm, délka 1,98 m
367890	WC Al elox profil U boční 25 mm, délka 2,10 m

- U profil se namontuje na stěnu
- do profilu se pak narazí deska tvořící stěnu kabinky
- desku je nutno zajistit k profilu šrouby nebo vruty (nejsou součástí dodávky)







Postelové spojovací kování



kód	kód Hettich	balení
105284	25185	10 sad

- celková výška 100 mm
- závěsný díl se 2 háčky
- vhodný zvláště pro úzké postranice postele
- ocel pasivovaná modře
- 1 sada obsahuje:
 - 2× závěsný díl s háčky pravý
 - 2× závěsný díl s háčky levý
 - 4× nosný díl levý/pravý

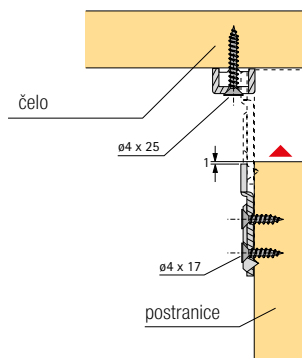

kód	kód Hettich	balení
105286	25183	10 sad



- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
- ocel pasivovaná modře
- 1 sada obsahuje:
 - 2× závěsný díl s háčky pravý
 - 2× závěsný díl s háčky levý
 - 4× nosný díl levý/pravý

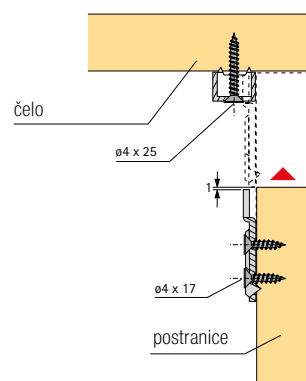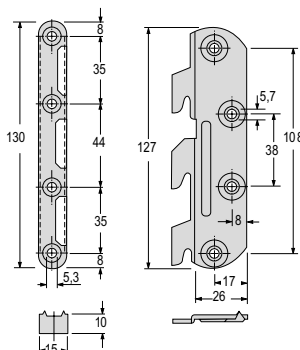


Postelové spojovací kování 127 mm

kód	kód Hettich
108008	25189

- sada obsahuje: 1 úhelník, 2 pouzdra M6 × 13, 2 šrouby M6 × 12
- ocel chromátovaná

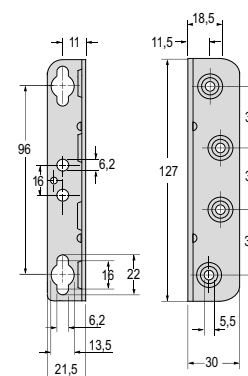




Postelové spojovací kování 226 mm

kód	kód Hettich
108009	47635


- otvory pro šrouby v rozteči 32 mm
- vhodné zvláště pro vysoké postranice
- sada obsahuje: 1 úhelník,
3 pouzdra M6 × 13, 3 šrouby M6 × 12
- ocel chromátovaná

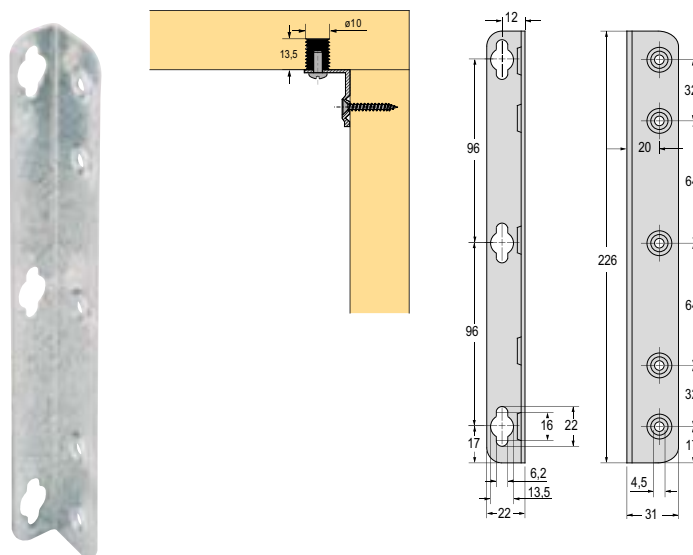

StabiloFix

kód	kód Hettich
108016	47634


- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- vysoká pevnost, seřiditelný až o 4 mm
- ocel chromátovaná

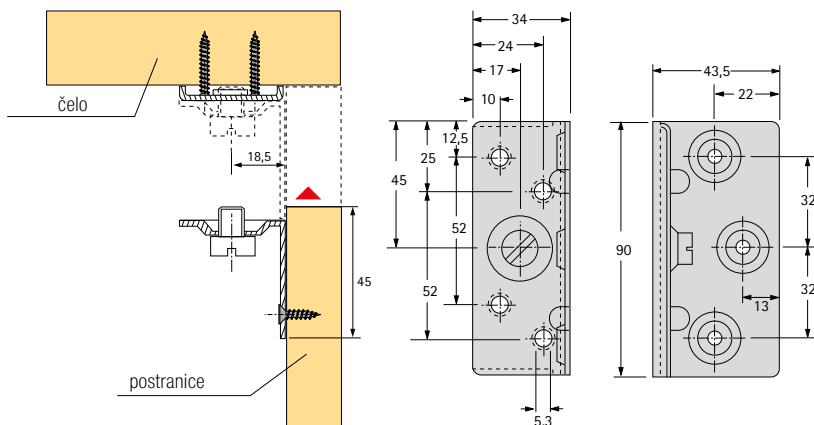

Varifix – výškově nastavitelné postelové kování

kód	kód Hettich
105292	47633

- umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do tří výšek s roztečí 24 mm
- lze použít pro dvojlůžko se střednicí
- ocel pasivovaná modře

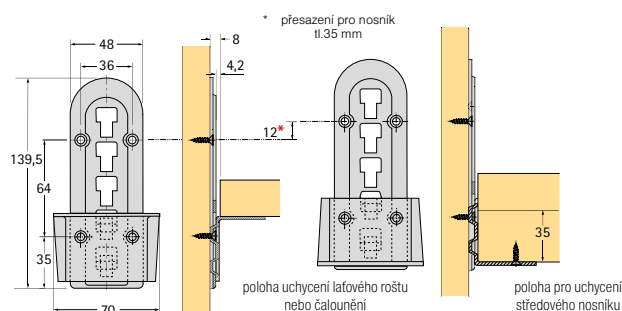




Opěrná noha pro středový nosník

kód	kód Hettich	rozměr X (mm)	seřízení (mm)
105955	47631	170	-22/+96
105958	47632	190	-42/+76



- ideální použití v kombinaci s postelovým kováním Varifix
- černý plast
- balení 20 ks

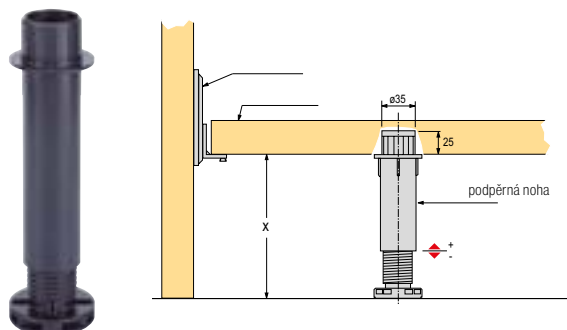

Spojka středového nosníku

kód	kód Hettich
103927	25182

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít také pro čalouněné postele
- ocel chromátovaná

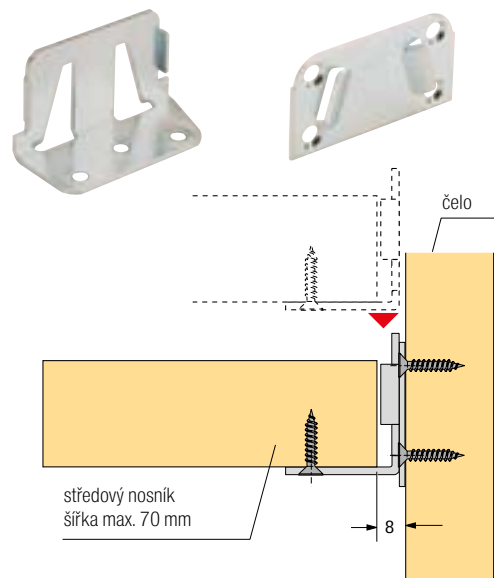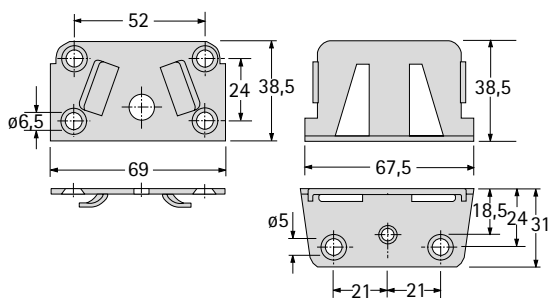



Rastomat

kód	kód Hettich
105281	25174

- polohovací kování pro hlavovou a nožní část
- počet poloh 10
- použitelné též pro výškově stavitelné desky psacích stolů, lehátka, lavice apod.
- kování zapadne v každé poloze bez zpětného chodu
- stabilní konstrukce
- přetažení je vyloučeno díky ocelové pojistce
- distanční podložky jsou součástí dodávky
- ocel pasivovaná modře



	rozměr X (mm)
	10 poloh
1 R	234,5
5 R	288
10 R	354

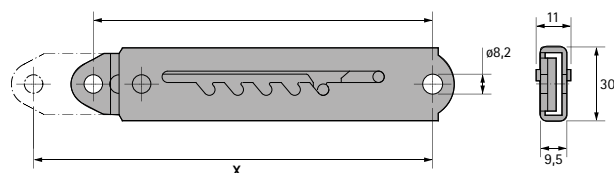
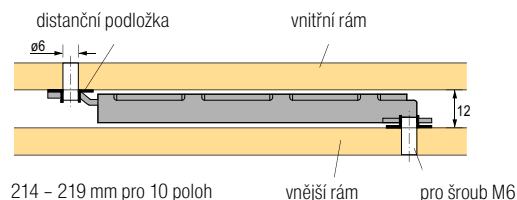




Multiflex

kód	kód Hettich
105283	25173

- polohovací kování pro hlavovou a nožní část
- 13 poloh
- obzvláště nízká vestavná výška
- jednoduchá a rychlá montáž
- ocel pasivovaná modře

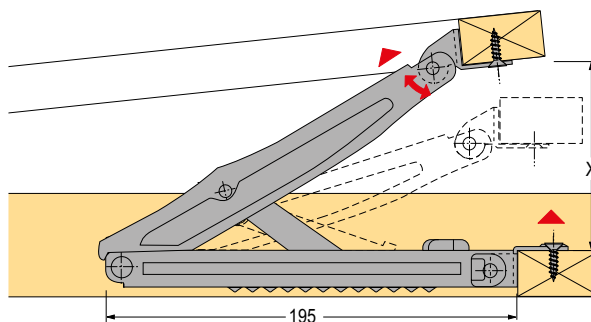
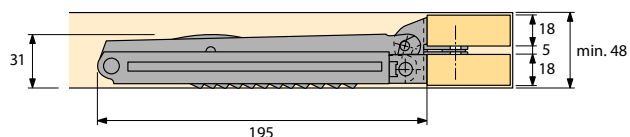


Poloha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Koncový doraz mm (max. otevření)
Rozměr X (mm)	5	29	69	99	124	143	160	176	193	207	223	240	257	278	

Pružinové kování pro postele

kód	kód Hettich
104943	9132738

- stabilní zpracování všech nýtových spojů s podložkami
- předpětí pružiny podporuje vyklápění
- hmotnost roštu postele včetně matrace 25 kg
- u vložené konstrukce musí být tato podepřena na všech 4 stranách
- plastový kryt chrání povlečení v úložném prostoru
- dodává se jen jako sada sestávající z jednoho pravého a jednoho levého kování
- ocel chromátovaná

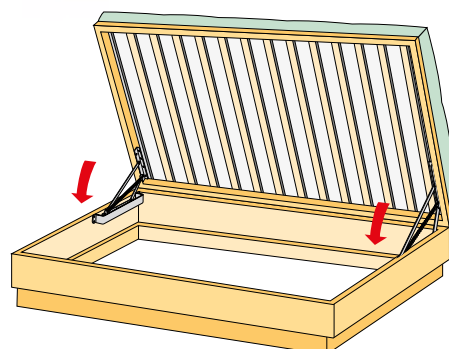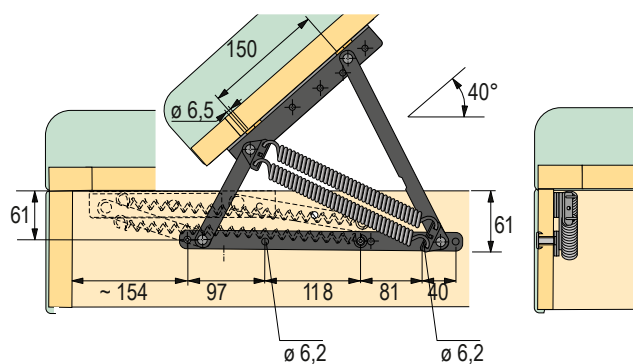



Kování pro spojení jednotlivých dílů sedacího nábytku

N CoFix M

kód	popis
407039	základní díl
407040	závěsný kryt oboustranný
407041	závěsný kryt jednostranný
407042	podpěrný díl

- sedačka se jednoduše rozloží a na cílovém místě složí
- zjednodušuje výrobu, ulehčuje skladování a optimalizuje přepravovaný objem
- sníží reklamační náklady z důvodu poškození nábytku při manipulaci




407039




407040




407041

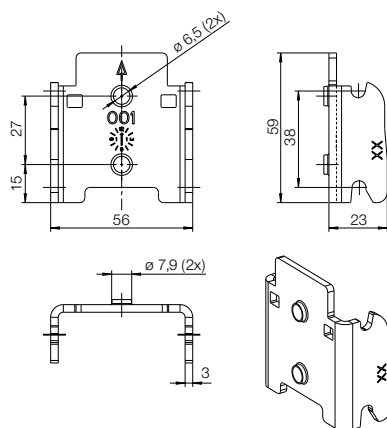


407040

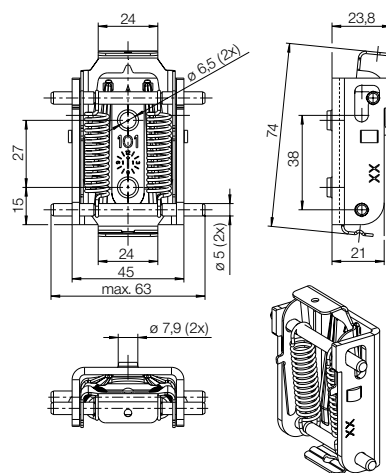

407039

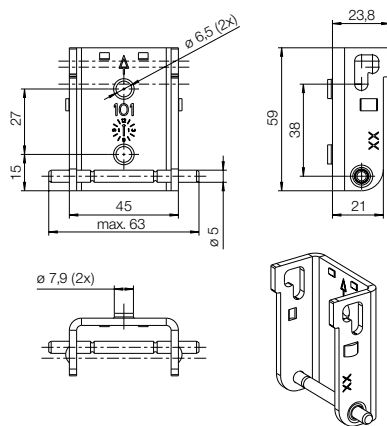

407041

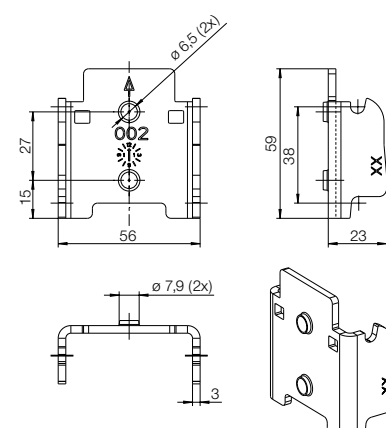

407042


kování pro čalounickou výrobu




N Zástrčné spojovací kování

kód	typ
407044	typ 1
407045	typ 2

- rychlá montáž
- použitelný vlevo i vpravo
- pozinkovaná ocel

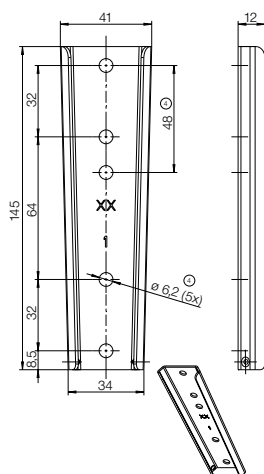

407044

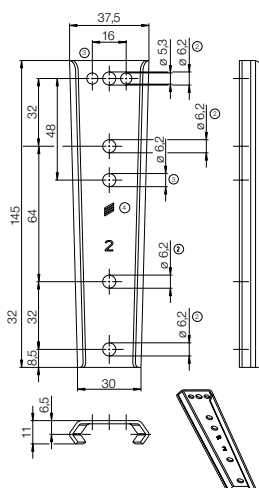

407045



407044 + 407045