



Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Sensys 110° standardní závěs
- Úhel otevření 110°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm

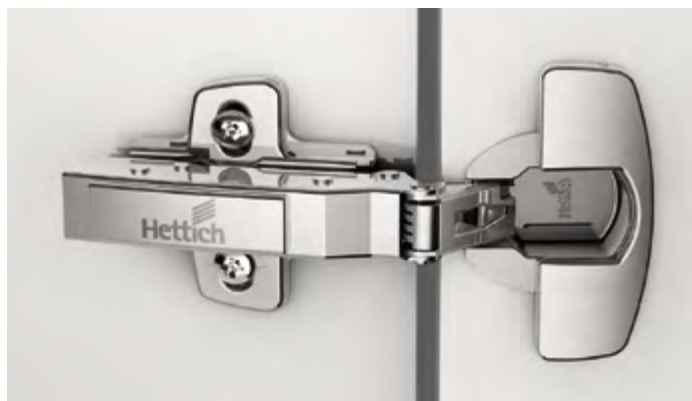


- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel niklovaná


Vrtací obraz




naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 608	9 071 208	9 073 609	9 071 209	9 073 610	9 071 210
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 614		9 073 615		9 073 616	
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 686	9 073 567	9 073 687	9 073 568	9 073 688	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8645)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 638	9 071 259	9 073 639		9 073 640	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 641	9 071 262	9 073 642		9 073 643	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 644		9 073 645		9 073 646	
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 695		9 073 696		9 073 697	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8675)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 662		9 073 663		9 073 664	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 665		9 073 666		9 073 667	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 668		9 073 669		9 073 670	
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 704		9 073 705		9 073 706	

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Sensys 110° standardní závěs
- Úhel otevření 110°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm



- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel, barva černý obsidián

Vrtací obraz	naložený (Báze B 12,5 mm)	polonaložený (Báze B 3 mm)	vložený (Báze B -4 mm)

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)


Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 091 738	9 117 734	9 091 739	9 117 736	9 091 740	9 117 737
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 771	9 117 735	9 091 772		9 091 773	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8675)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený
		50 ks	50 ks	50 ks
k přišroubování	-	9 091 741	9 091 742	9 091 743
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 774	9 091 775	9 091 776


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Sensys 110° standardní závěs
- Úhel otevření 110°, vrtací obraz TB 45 x 9,5 mm

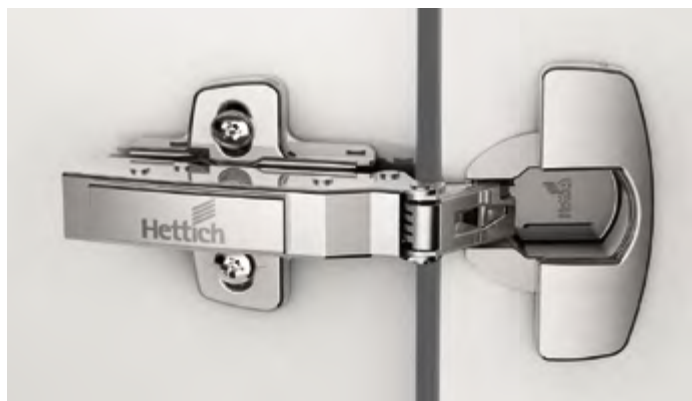


- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 – 24 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel niklovaná


Vrtací obraz



naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 617	9 071 223	9 073 618		9 073 619	
k zalisování	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 620	9 071 226	9 073 621		9 073 622	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 073 626		9 073 627		9 073 628	
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 689	9 073 570	9 073 690		9 073 691	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8645)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 647		9 073 648		9 073 649	
k zalisování	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 650		9 073 651		9 073 652	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 073 653		9 073 654		9 073 655	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8675)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 671		9 073 672		9 073 673	
k zalisování	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 674		9 073 675		9 073 676	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 073 677		9 073 678		9 073 679	

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží




- Sensys 110° standardní závěs
- Úhel otevření 110°, vrtací obraz TB 45 x 9,5 mm




- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel, barva černý obsidián


Vrtací obraz




naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)


Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 117 002	9 116 978	9 117 039		9 117 049	
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 8 \times 11$	9 117 003	9 116 979	9 117 040		9 117 050	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8675)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený
		50 ks	50 ks	50 ks
k přišroubování	-	9 117 136	9 117 146	9 117 182
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 8 \times 11$	9 117 137	9 117 147	9 117 185


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Sensys 110° standardní závěs
- Úhel otevření 110°, vrtací obraz TS 48 x 6 mm

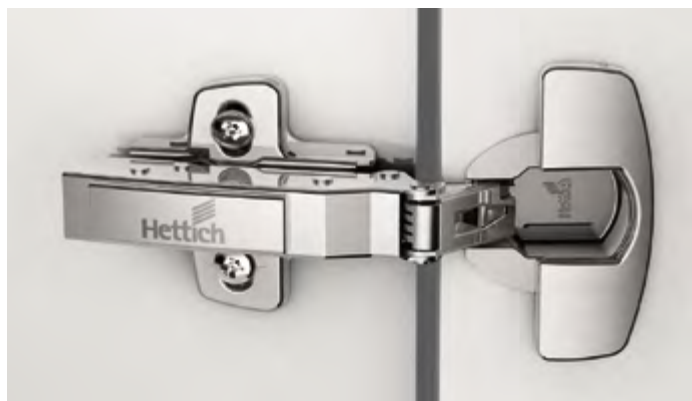


- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 – 24 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel niklovaná


Vrtací obraz




naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 629	9 071 241	9 073 630		9 073 631	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 632	9 071 244	9 073 633		9 073 634	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 614		9 073 615		9 073 616	
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 692	9 073 573	9 073 693		9 073 694	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8645)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 656		9 073 657		9 073 658	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 659		9 073 660		9 073 661	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8675)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		50 ks	200 ks	50 ks	200 ks	50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 680		9 073 681		9 073 682	
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 683		9 073 684		9 073 685	
rychlomontáž Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 668		9 073 669		9 073 670	

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Sensys 110° standardní závěs
- Úhel otevření 110°

Minimální mezera na každé dveři

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:


Poloměr 0 mm:

Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:

Tabulkové hodnoty - 0,6 mm


Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ naložení	H mm	T mm
naložený	25,0	8,5
polonaložený	31,0	18,0
vložený	38,0	25,0


naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení mm	Kóta C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Distance D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení mm	Kóta C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Distance D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 4 mm + mezera F

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Distance D mm						
15	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
16	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	
17	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	
18	0,6	1,1	1,6	2,6	3,5	
19	0,8	1,3	1,8	2,7	3,7	
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Upozornění

- Montážní podložky 90 - 101
- Příslušenství 102 - 107
- Technické informace 129 - 132



hettich.com/short/2b9840