

546608 StrongLumio

dveřní vypínač pro

max 4 magnetické senzory, 12/24V




1. Popis produktu

Výrobek je určen ke spínání LED osvětlení po otevření dveří. Jedná se o řídicí jednotku s magnetickými senzory, které detekují blízkost magnetu zabudovaného typicky do nábytkových dvířek. Při otevření dojde k oddálení magnetu a světlo sepně. Po opětovném přiblížení zavřením dvířek světlo zhasne.

Používejte zařízení výhradně v souladu s tímto návodem k použití. Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte. Uchovávejte a používejte spotřebič pouze v suchém prostředí v interiéru nebo v prostoru chráněném před povětrnostními vlivy. Přístroj není určen k použití v exteriéru.

1.1. Schéma zapojení

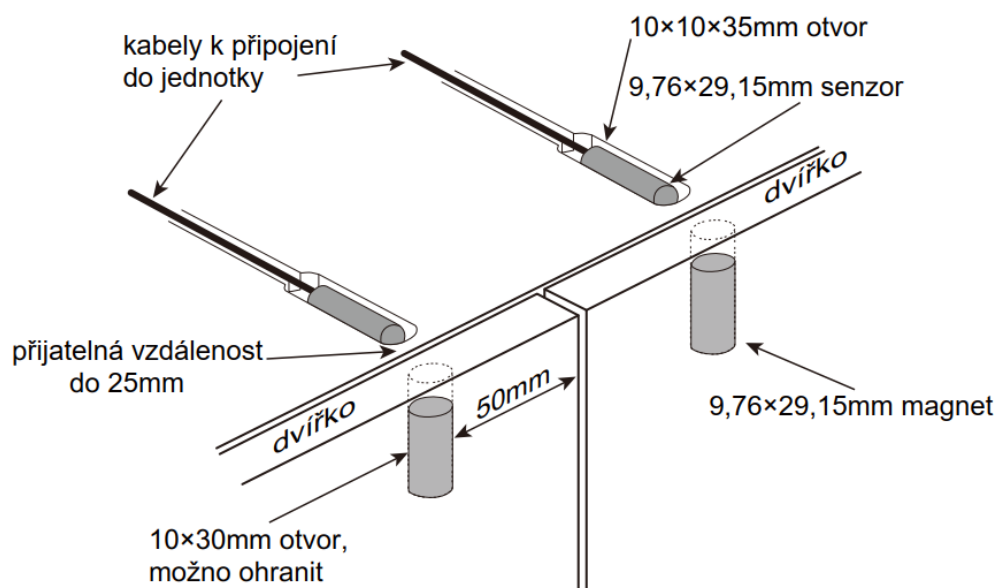

- Volný výstup pro magnetický senzor musí být vždy zakryt záslepkou.

- Výstup pro LED pásek na jednotlivých Mini konektorech nesmí překročit 3 A.

- V případě přehřátí zhasnou světla a rozsvítí se malá kontrolka na těle jednotky.


2. Specifikace

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Označení	546608 / MC002	Max počet senzorů	4
Napájení	12V/24V DC	Počet výstupů	6 (Mini konektory)
Max proud	max 5 A (3 A/výstup)	Dosah magnetů	Max 25 mm
Ochrana proti přetížení	Při 6 A	Délka kabelů	2 m

3. Popis funkcí

- Zvolte požadovaný počet magnetických senzorů a umístěte protikusy do dveří tak, aby se v zavřeném stavu přiblížily alespoň na 25 mm.
- Magnety nemusí být vidět – možno zavrtat, ohranit a docílit tak neviditelné instalace. Nesmí být zakryty kovovou překážkou.
- Všechny nepoužité výstupy na senzor musí být zakryty nasazenou vodivou zásepkou.
- Všechny výstupy jsou ovládány najednou.
- 2 možnosti připojení napájení – svorkovnicí nebo kulatým konektorem.

4. Rozměry (mm)

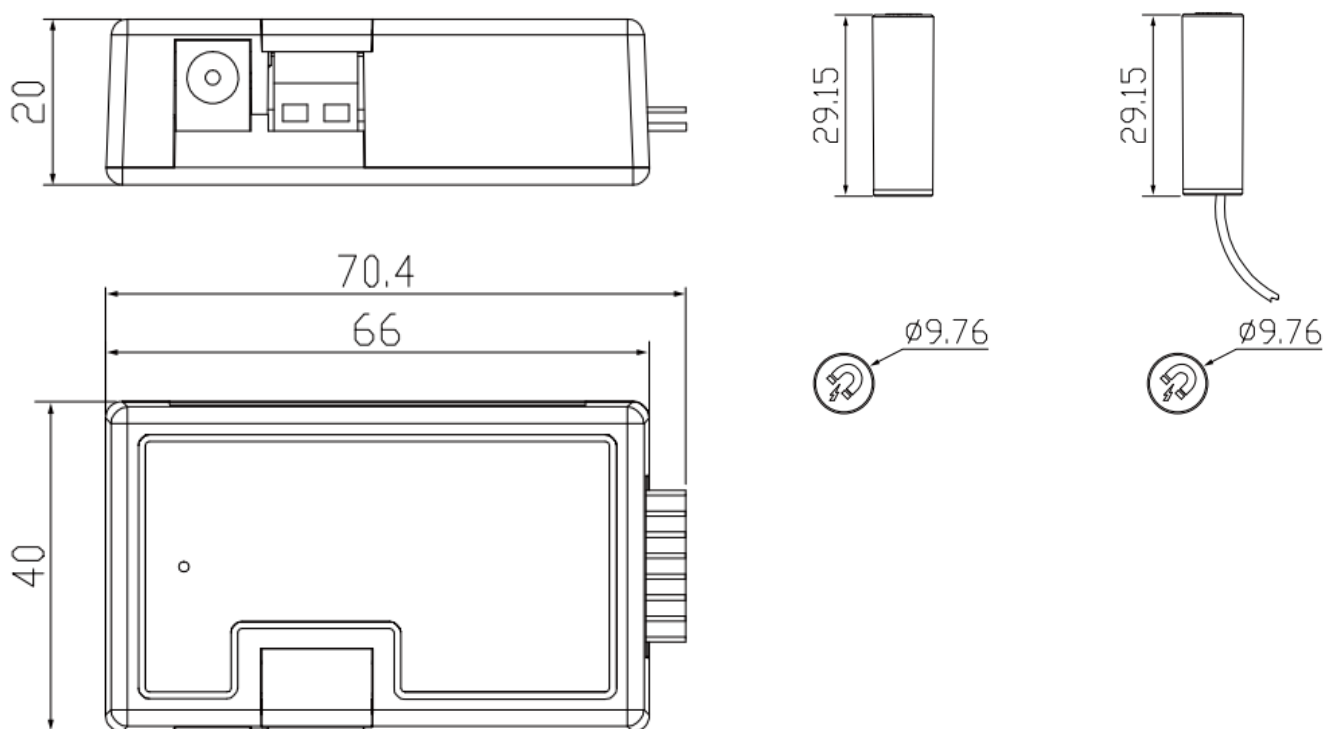

Výrobce: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

