



14



stroje a nástroje

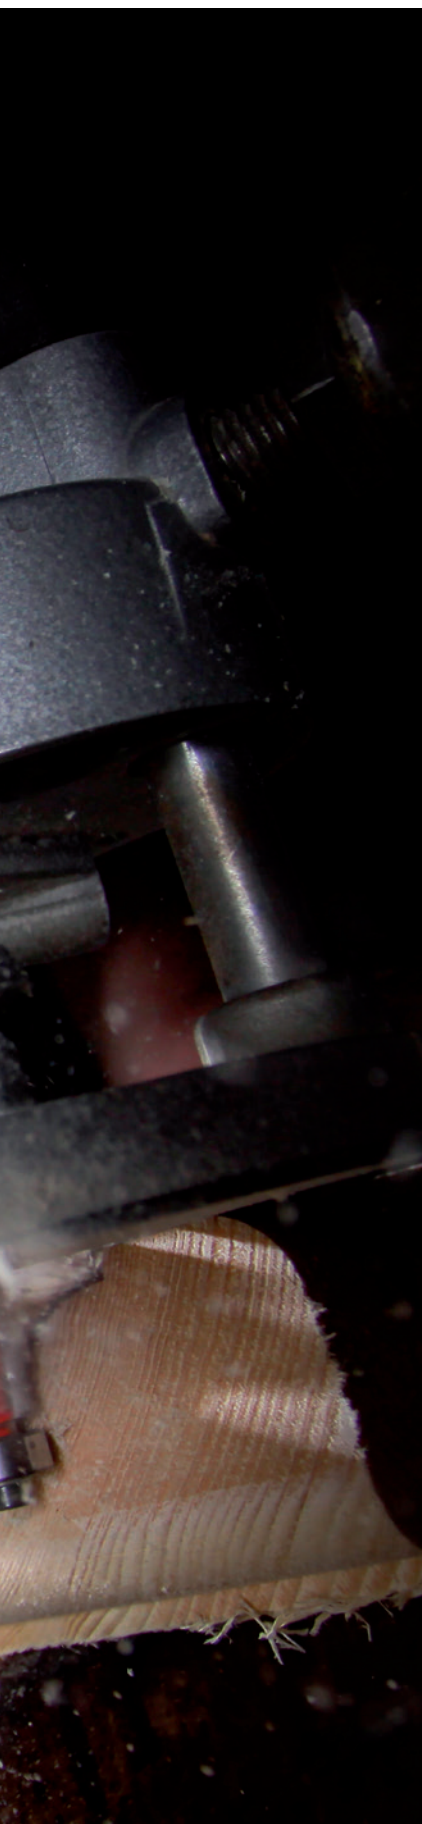

Nástroje	
Pilové kotouče	14.3 – 14.4
Šroubovací bity a sady bitů	14.4 – 14.5
Pilové plátky do přímočarých pil	14.6
Sady pilových plátků Robustline	14.7
Sady pilových plátků	14.8
Vrtáky a sady vrtáků	14.8 – 14.9
Děrovky, sukovníky a ploché vrtáky	14.10
Vrtáky do minerálních materiálů	14.11
Sady vrtáků a bitů	14.12
Nářadí	
AKU vrtací šroubováky	14.13 – 14.14
AKU frézovací a řezací nářadí	14.15
Vrtačky a kladiva	14.16
Nářadí pro řezání	14.17 – 14.19
Nářadí pro hoblování a broušení	14.20
Excentrické brusky	14.21
Vysavače	14.22
Měřicí technika a příslušenství	14.23 – 14.26



Předřezové kotouče a kotouče Top precision a Expert

kód	kód Bosch	popis
243548	2.608.642.610	kotouče top precision, expert a předřezové kotouče, 120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24 T K-WZ
128154	2.608.642.127	předřez TP Best for 100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128156	2.608.642.129	předřez TP Best for 120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128158	2.608.642.131	předřez TP Best for 125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128159	2.608.642.104	TP Best for ABRASIVE 250 × 30 × 3,2/2,2 48T DH
128161	2.608.642.108	TP Best for ABRASIVE 350 × 30 × 3,2/2,2 72T DH
128162	2.608.642.109	TP Best for ABRASIVE 250 × 30 × 3,2/2,2 80T TCG
128163	2.608.642.110	TP Best for Abrasive 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T TCG
128164	2.608.642.105	TP Best for Fine 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T ATB
128165	2.608.642.107	TP Best for FINE 350 × 30 × 3,5/2,5 108T ATB
192693	2.608.642.502	EXPERT FINE Wood 250 × 30 22T ATB
171036	2.608.642.503	EXPERT FINE Wood 300 × 30 26T ATB
171037	2.608.642.516	EXPERT FINE Laminated 250 × 30 80T TCG
171038	2.608.642.517	EXPERT FINE Laminated 300 × 30 96T TCG
128131	2.608.642.098	multimaterial pro pokosovou pilu 254 × 30 × 2,3/1,8, 80T TCG
128132	2.608.642.099	multimaterial pro pokosovou pilu 305 × 30 × 2,3/1,8, 96T TCG

- u kónického předřezu se šíře řezu nastavuje vysunutím/zasunutím kotouče
- ATB = střídavý zub, DH = dutý zub, TCG = trapézový zub
- napínací kroužek udržuje tvarovou stálost
- trvalé informace o broušení kotouče vypálené laserem na těle kotouče

TOP PRECISION BEST FOR

- tvrdokovové zuby MicroteQ zaručují minimální opotřebení a kvalitu řezu
- povlak CleanteQ redukuje ulpívání zbytků a udržuje kotouč chladný
- StabilteQ tlumící drážky výrazně snižují hlučnost při řezání
- rozpínací drážky řezané laserem zvyšují stabilitu kotouče a přesnost řezu
- ocelové tělo pro vysokou odolnost
- perfektní řez do deskových materiálů jedno i oboustranně laminovaných či dýhovaných
- pro horizontální a vertikální formátovací pily


KOTOUČE EXPERT

- zuby DURA Technology: dlouhá životnost díky husté a kompaktní tvrdokovové směsi s karbidem titanu se speciálními inhibitory
- napínací kroužek brání deformaci těla kotouče
- Vibration Control tlumící drážky pro klidný chod a nižší hlučnost

KOTOUČE MULTIMATERIAL

- čisté řezy do kompozitních materiálů, hliníku, mosazi, mědi, neželezných kovů, plastů, epoxidu i dřevotřískových desek
- pro kapovací a pokosové pily






Pilový kotouč Optiline Wood pro okružní pilu

kód	kód Bosch	popis
118201	2.608.640.596	160 × 2,6 × 16 (20), 24T ATB
118204	2.608.640.616	190 × 2,6 × 30, 36T ATB


- přesné a kvalitní řezy
- vhodné pro veškeré typy dřevin



Pilový kotouč Multimaterial

kód	kód Bosch	popis
142055	2.608.640.503	160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T TCG
118206	2.608.640.509	190 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG
142056	2.608.640.508	190 × 20 (16) × 2,4 mm, 54T TCG
142057	2.608.640.511	210 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG
142058	2.608.640.445	210 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG
142059	2.608.640.447	216 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG
142060	2.608.640.514	235 × 30 (25) × 2,4 mm, 64T TCG
142061	2.608.640.516	250 × 30 × 3,2 mm, 80T TCG

- pro náročný řez s čistými hranami
- vhodné pro nejrůznější materiály (dřevo, DTD, plast, hliník...)
- pro okružní, pokosové a stolní pily



Bity EH – Extra hart

kód	kód Bosch	popis	počet ks v balení
118230	2.607.001.556	PZ1 EH 25 mm	1
118231	2.607.001.560	PZ2 EH 25 mm	1
118232	2.607.001.564	PZ3 EH 25 mm	1
118226	2.607.001.510	PH1 EH 25 mm	1
118227	2.607.001.513	PH2 EH 25 mm	1
118652	2.607.001.517	PH3 EH 25 mm	1
142077	2.607.002.496	TX20 EH 25 mm	1
142078	2.607.002.497	TX25 EH 25 mm	1
142079	2.607.001.724	HEX4 EH 25 mm	3

- bity z tvrdokovu s dlouhou životností a maximální pevností
- lisované, větší přesnost výroby, lépe drží v drážce



PZ




PH



TX



HEX



Sada šroubovacích bitů Robust Line M, Extra-Hart

s rychlovýměnným držákem

kód	kód Bosch	popis
239290	2.607.002.563	12 + 1 dílná

Sada obsahuje:

- PH1, 2, 3
- PZ1, 2, 3
- T10, 15, 20, 25, 30, 40



Sada šroubovacích bitů Robust Line L, Extra-Hart

s rychlovýměnným držákem

kód	kód Bosch	popis
216498	2.607.017.037	18 + 1 dílná

Sada obsahuje:

- PH1, 2, 3
- PZ1, 2, 3
- T10, 15, 20, 25, 30, 40
- S0, 6 × 4,5; 0,8 × 5,5; 1,2 × 8,0
- HEX 4, 5, 6



Sada šroubovacích EH bitů

s rychlovýměnným držákem


kód	kód Bosch	popis
143978	2.607.017.037	25dílná (25 a 49 mm)

- balení X-pro je cenově a kvalitou přijatelná varianta

Sada obsahuje:

- 25mm: PH1,2, 2,3, PZ1,2, 2,3, T10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40
- 49mm: PH2, PZ2, T10, 15, 20, 25, 30, 40






Pilový plátek BIM Extra-clean

pro tvrdé dřevo

kód	kód Bosch	popis
118410	2.608.636.569	T308BF, 5 ks
118411	2.608.636.640	T308BOF, 5 ks

- extra čistý a přesný řez na obou stranách
- rovný řez (BF) nebo křivkový (BOF)
- nepodřezává
- vhodný na materiál: 5 – 50 mm, masiv, překližka, OSB desky apod.




Pilový plátek BIM

pro lamino

kód	kód Bosch	popis
161077	2.608.636.431	T101BIF, 5 ks
161065	2.608.636.432	T101AOF, 3 ks

- úplně čistý řez v materiálech jako je lamino a lamely laminátových podlah
- rovný řez (BIF) nebo křivkový (AOF)
- na laminátové podlahy, lamináty a také překližky
- vhodný na materiál: 3 – 30 mm (BIF), 1,5 – 15 mm (AOF)




Pilový plátek HCS

pro měkké dřevo

kód	kód Bosch	popis
161061	2.608.630.030	T101B, 5 ks
118266	2.608.633.779	T101BR, 3 ks
118412	2.608.634.234	T101BF, 5 ks
161062	2.608.634.235	T101BRF, 5 ks

- čistá rubová strana (B/BF) nebo licová (BR/BRF)
- vhodný na materiál: 3 – 30 mm, DTD, tvrdé dřevo a veškeré dřevěné materiály

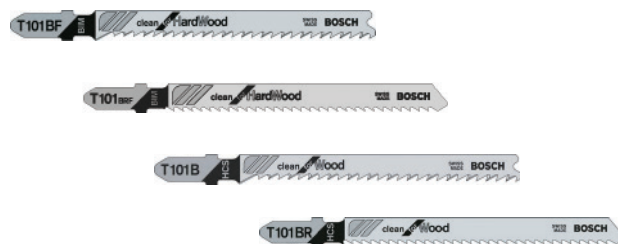

Pilový plátek HCS

pro dřevo

kód	kód Bosch	popis
161067	2.608.633.A35	T144DP, 5 ks

- cenově výhodné plátky na hrubý a rychlý řez
- vhodný na materiál: 5 – 50 mm, na masiv a OSB desky
- nevhodný na lamino (LTD)




Pilový plátek BIM Progressor

pro dřevo a kov

kód	kód Bosch	popis
118413	2.608.634.993	T345XF, 3 ks

- univerzální rychlý hrubý řez
- na destrukční práce (dřevo s hřebíky, stavební dřevo)
- nevhodný na čistou práci





Sady Robustline

- balení Robustline se vyznačuje vysokou odolností proti poškození
- odolá i přejetí autem
- zároveň toto balení obsahuje nástroje nejvyšší kvality

Sada pilových plátek Wood Expert

kód	kód Bosch	popis
142718	2.607010.572	6dílná sada pilových plátek Wood Expert

Sada obsahuje:

- T308B – měkké dřevo a neabrazivní materiály
- T308BF – tvrdé dřevo a abrazivní materiály
- T301BCP – 2 × měkké dřevo, DTD desky, laťovka, dřevotřískové desky (3 – 65 mm), dveře a kuchyňské PD
- T234X – 2 × měkké dřevo (3 – 65 mm), DTD desky, laťovky, dřevotřískové desky



Sada pilových plátek Wood Expert

kód	kód Bosch	popis
142719	2.607010.540	10dílná sada pilových plátek Wood Expert

Sada obsahuje:

- T101AO – měkké dřevo, překližka, LTD desky (1,5 – 15 mm), pro řez v křivkách
- T101B – měkké dřevo, DTD desky, laťovky, DTD dřevotřískové desky (3 – 30 mm), plasty/epoxid (ø < 30 mm)
- T101BR – měkké dřevo, DTD desky, laťovky, DTD dřevotřískové desky (3 – 30 mm), plasty/epoxid (ø < 30 mm) – reverzní zub
- T101AOF – tvrdé dřevo, lamináty (1,5 – 15 mm), LTD, překližka, pro řez v křivkách
- T101BF – tvrdé dřevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid (ø < 30 mm)
- T101BRF – lamináty, laminované desky (3 – 30 mm), kuchyňské PD (3 – 45 mm)
- T244D – měkké dřevo (5 – 50 mm), překližky, DTD, laťovky, dřevotřískové desky, pro řez v křivkách
- T144D – měkké dřevo (5 – 50 mm), DTD, laťovky, dřevotřískové desky
- T144DF – tvrdé a měkké dřevo (5 – 50 mm), všechny typy desek i laminované
- T144DP – měkké dřevo, DTD, laťovky, dřevotřískové desky (5 – 50 mm), dveře, kuchyňské PD (< 50 mm)




Sada pilových plátek

kód	kód Bosch	popis
142720	2.607010.574	10dílná, Top Expert

Sada obsahuje:

- T130RIFF – měkké keramické obkládačky, litina (5 – 15 mm), hrubý řez
- T118AHM – tenké nerezové ocelové plechy (Inox) (1,5 – 3 mm)
- T141HM – sklolaminát (5 – 20 mm), sádrokarton, cementotřískové desky (5 – 50 mm)
- T101A – plexisklo, polykarbonát (2 – 20 mm)
- T113A – pěnový, polystyren, koberce, kůže, guma (< 50 mm)
- T101BF – tvrdé dřevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid (ø < 30 mm)
- T101BIF – laminát a LTD
- T118AF – tenké plechy (1 – 3 mm)
- T227D – tenké až silné plechy (3 – 15 mm), roury + profily (ø < 30 mm), pro řez v křivkách
- T123XF – tenké až silné plechy (1,5 – 10 mm), roury + profily, včetně hliníkových (ø < 30 mm)





Sada pilových plátek

JSB WOOD

kód	kód Bosch	popis
143980	2.607.010.629	10dílná

Sada obsahuje:

- T119B0 - 2 × měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, DTD, laťovky, dřevotřískové desky, pro řez v křivkách
- T119B - 4 × měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, DTD, laťovky, dřevotřískové desky
- T111C - 4 × měkké dřevo (4 – 50 mm), DTD, laťovky, dřevotřískové desky, rychlý řez



Sada pilových plátek

JSB WOOD-METAL

kód	kód Bosch	popis
143981	2.607.010.630	10dílná

Sada obsahuje:

- T119B0 - 2 × měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevotřískové desky, speciálně pro řez v křivkách
- T119B - 2 × měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevotřískové desky
- T111C - 2 × měkké dřevo (4 – 50 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevotřískové desky, rychlý řez
- T218A - 1 × tenké plechy (1 – 3 mm), speciálně pro řez v křivkách
- T118G - 1 × velmi tenké plechy (0,5 – 1,5 mm)
- T118A - 1 × tenké plechy (1 – 3 mm)
- T118B - 1 × středně silné plechy (2,5 – 6 mm)



Spirálový vrták

do dřeva

kód	kód Bosch	popis
142167	2.608.596.301	4 × 43 × 75 mm
142168	2.608.596.302	5 × 52 × 86 mm
142169	2.608.596.303	6 × 57 × 93 mm
142170	2.608.596.305	8 × 75 × 117 mm
142171	2.608.596.307	10 × 80 × 120 mm

- spirálová konstrukce pro výborný odvod třísek
- čisté otvory bez otřepů
- vhodný pro tvrdé i měkké dřevo




Sada vrtáků

do dřeva

kód	kód Bosch	popis
143976	2.607.017.034	7dílná (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)





Sada HSS-R vrtáků

do kovu

kód	kód Bosch	popis
143977	2.608.577.347	7dílná (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)

- HSS-R válcovaná rychlořezná ocel



Sada HSS-G vrtáků

do kovu

kód	kód Bosch	popis
142721	2.607.010.535	10dílná, DIN338, 135° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)

- HSS-G válcovaná rychlořezná ocel



Sada HSS-CO vrtáků

do kovu

kód	kód Bosch	popis
142722	2.607.019.924	6dílná, DIN338, 135° (2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)



Sada spirálových vrtáků

do dřeva

kód	kód Bosch	popis
142723	2.607.010.527	5dílná (4, 5, 6, 8, 10 mm)




Sada spirálových vrtáků

do dřeva

kód	kód Bosch	popis
142724	2.607.010.533	8dílná (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)





Adaptér Power change

a středící vrtáky do dřeva

kód	kód Bosch	popis
383974	2.608.594.266	uchycení SDS ¹⁾
381967	2.608.594.264	uchycení šestihran ¹⁾
406057	2.608.594.254	středící vrták HSS-G

¹⁾středící vrták není součástí dodávky

- pro rychlé upevnění na jedno cvaknutí



Děrovka Progressor

pro dřevo a kov - hloubkové vrtání

kód	kód Bosch	průměr (mm)	výška (mm)
344034	2.608.594.209	35	44
318272	2.608.594.224	60	
342990	2.608.594.229	70	

- ozubení pro agresivní řez a intenzivní vyhazování třísek
- perforované tělo děrovky pro snadné odvedení třísky (nedusí se)
- HSS-Bimetalové tělo s 8% legovaným kobaltem pro extrémní odolnost
- uchycení pomocí Power change adaptéru (není součástí dodávky)



Sukovníky

na nábytkové závěsy

kód	kód Bosch	popis
142172	2.608.596.979	s TC břity Ø 26 mm
142173	2.608.596.980	s TC břity Ø 30 mm
142174	2.608.596.981	s TC břity Ø 35 mm
118268	2.608.597.613	s HM břity Ø 35 mm s hrotem

- břity z tvrdokovu
- hodí se pro měkké i tvrdé dřevo, dřevotřískové desky




Plochý frézovací vrták SelfCut

s šestihrannou stopkou

kód	kód Bosch	popis
118189	2.608.595.487	Ø 16, délka 152 mm
118190	2.608.595.489	Ø 18, délka 152 mm
118191	2.608.595.491	Ø 20, délka 152 mm
142177	2.608.595.494	Ø 25, délka 152 mm
142178	2.608.595.495	Ø 26, délka 152 mm
118192	2.608.595.497	Ø 30, délka 152 mm

- 2,4x rychlejší vrtání bez námahy se samozaváděcí funkcí
- při vrtání vynaložíte o 53 % méně síly než nejlepší konkurent
- předřezává a dočišťovací čepel pro maximálně čistý okraj řezu





Vrtáky do kladiv SDS-plus-5X

kód	kód Bosch	průměr (mm)	délka (mm)	
			pracovní	celková
356749	2.608.833.780	6	200	260
356750	2.608.833.791	8		
356752	2.608.833.800	10		

- pro zdivo, beton a armovaný beton
- středící hrot pro aktivní a přesné vystředění v betonu
- jedinečný design hlavy s „pootočeným uhlím“ hrany v kombinaci s krátkými drážkami zajišťuje rychlý odvod prachu a nejvyšší rychlost vrtání bez ztráty robustnosti
- geometrie se 4 břity zabraňuje zaseknutí v armování
- nedochází ke ulomení špičky vrtáku
- čtyřspirálový design
- rychlé odvádění prachu pro vyšší rychlost vrtání a menší opotřebení
- pro všechna vrtací kladiva s upínáním SDS-plus



Vrtáky CYL-5

kód	kód Bosch	popis
240934	2.608.588.145	6 × 100 × 150 mm
240941	2.608.588.152	8 × 100 × 150 mm
240944	2.608.588.155	10 × 100 × 150 mm

- vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, vápencového pískovce, přírodního a umělého kamene
- vysoce výkonný příklepový vrták, pro všechny příklepové vrtáčky
- hodí se pro vrtání otvorů pro kolíky
- dlouhá životnost, extrémně odolný vůči ohnutí
- jedinečný tvar spirály s hlubokou drážkou ve tvaru U zabraňuje ucpání vrtanou drtí = lepší postup vrtání
- široko a hluboko podepřená destička tvrdokovu zamezuje vylomení



Sada víceúčelových vrtáků

Multiconstruction

kód	kód Bosch	popis
142725	2.607.010.521	4dílná (4, 5, 6, 8 mm)



Sada víceúčelových vrtáků

Multiconstruction

kód	kód Bosch	popis
142726	2.607.010.543	7dílná (4, 5, 2 × 6, 8, 10, 12 mm)




Sada víceúčelových vrtáků

do betonu Silver Percussion

kód	kód Bosch	popis
240955	2.608.588.167	7dílná (4, 2 × 5, 2 × 6, 8, 10, mm)





Sady nástrojů ve variabilním balení Impact control

kód	kód Bosch	popis
356753	2.608.577.147	pouzdro L – sada 35 ks vrtáků Multi Construction a šroubovacích bitů
356754	2.608.522.365	pouzdro L – sada 36 ks šroubovacích bitů
356755	2.608.522.366	pouzdro L – sada 31 ks šroubovacích bitů + prázdná kapsa



356753



356754



356755

Výměnné vložky s různými nástroji

kód	kód Bosch	popis
356756	2.608.522.323	sada bitů Impact Control 25 mm PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PZ2, PZ2, PZ3
356757	2.608.522.325	bity Impact Control 25 mm, 8× PZ2
356758	2.608.577.144	sada vrtáků a bitů Hex-9 Multi Construction 5,6,8 mm; Impact Control bity 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30
356759	2.608.522.333	oboustranný bit Impact Control 65 mm, 8× PH2/PZ2
356760	2.608.522.326	sada bitů Impact Control 50 mm; PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30, držák bitů Standard
356761	2.608.522.327	sada bitů Impact Control 50 mm; PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, držák bitů s rychloupínáním



356756



356757



356759



356760



356761



356758



Aku vrtací šroubovák

kód	kód Bosch	popis	baterie
403566	0.601.9G8.000	GSR 120-Li	2,0 Ah

Technické parametry:

- max. krouticí moment (ocel/dřevo) 30/13 Nm
- volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 400/0 – 1 500 min⁻¹
- typ baterií Li-Ion
- napětí akumulátoru 12 V
- rychloupínací skličidlo 10 mm
- doba nabíjení, cca 90 min
- stupně točivých momentů 20 + 1
- délka 182 mm
- výška 196 mm
- průměr vrtání:
 - max. ø vrtání do dřeva 20 mm
 - max. ø vrtání, ocel 10 mm
- ø šroubů max. 7 mm
- obsah balení: příruční kufr, nabíječka, 2 × baterie



Aku rázový šroubovák

kód	kód Bosch	popis	baterie
356734	0.601.9F0.001	GDR 120-Li	1,5 Ah

Technické parametry:

- volnoběžné otáčky 1 300 – 2 600 min⁻¹
- volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 1 300/2 600 min⁻¹
- doba nabíjení 90 min
- typ baterií Li-Ion
- krouticí moment, max. 100 Nm
- frekvence rázu: 0 – 1 900/3 200 min⁻¹
- délka 166 mm
- šířka 58 mm
- výška 200 mm
- napětí akumulátoru 12 V
- držák nástrojů - vnitřní šestihran 1/4"
- ø šroubů: M 4 – M 10
- obsah balení: příruční kufr, nabíječka, 2 × baterie, šroubovací bit



Aku vrtací šroubovák

kód	kód Bosch	popis	baterie
404443	0.601.9H5.000	GSR 18V-50	2 Ah

Technické parametry:

- max. krouticí moment 50 Nm
- volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 ot/min
- upínací rozsah skličidla, min./max. 1,5/13 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- kapacita akumulátoru 2,0 Ah
- typ baterií Li-Ion
- stupně krouticích momentů 20 + 1
- průměr vrtání:
 - max. ø vrtání do dřeva 35 mm
 - max. ø vrtání do oceli 13 mm
- průměr šroubů:
 - max. ø šroubování 10 mm
- obsah balení: L-CASE, nabíječka, 2 × baterie





Aku vrtací šroubovák s přiklepem

kód	kód Bosch	popis	baterie
404444	0.601.9H5.100	GSB 18V-50	2 Ah

Technické parametry:

- max. krouticí moment 50 Nm
- volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 min⁻¹
- upínací rozsah skličidla, min./max. 1,5 – 13 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- stupně točivých momentů 20 + 2
- průměr vrtání:
 - max. ø vrtání do dřeva 35 mm
 - max. ø vrtání, ocel 13 mm
 - max. ø vrtání do zdiva 13 mm
- max ø šroubování 10 mm
- obsah balení: L-CASE, nabíječka, 2× baterie



Aku vrtací šroubovák s výměnnými nástavci

kód	kód Bosch	popis	baterie
404445	0.601.9G7.101	GSR 18V-60 FC	5 Ah

Technické parametry:

- max. krouticí moment 60 Nm
- volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 600/0 – 1 900 min⁻¹
- upínací rozsah skličidla, min./max. 1,5 – 13 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- stupně točivých momentů 20 + 1
- typ článků Li-Ion
- držák nástrojů – vnitřní šestihran 1/4"
- průměr vrtání:
 - max. ø vrtání do dřeva 38 mm
 - max. ø vrtání, ocel 13 mm
- ø šroubů: max. 10 mm
- obsah balení: L-BOXX, nabíječka, 2× baterie, vložka na nářadí a nabíječku, kovové skličidlo GFA 18-M



Nástavec Flexiclick – vrtací kladivo SDS Plus

kód	kód Bosch	popis
268984	1.600.A00.3NF	vrtací nástavec pro upnutí SDS Plus
279461	1.600.A01.3P7	úhlový nástavec 90°
279462	1.600.A00.1SJ	excentrický nástavec





Aku ohraňovací frézka

kód	kód Bosch	popis	baterie
372506	0.601.6B0.000	GKF 12V-8	3,0 Ah

Technické parametry:

- napětí akumulátoru 12 V
- volnoběžné otáčky 13 000 ot./min
- hmotnost bez akumulátoru 1,1 kg
- průměr upínací kleštiny 6 mm / 8 mm / 1/4"
- volnoběžné otáčky, až 13 000 ot./min
- obsah balení: L-BOXX, nabíječka, 2× baterie, upínací kleština, vidlicový klíč



N Aku hoblík

kód	kód Bosch	popis	baterie
367575	0.601.5A7.001	GHO 12V-20	3.0Ah

Technické parametry:

- napětí akumulátoru 12 V
- šířka hoblíku, max. 56 mm
- hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg
- šířka upnutí 0 – 2 mm
- volnoběžné otáčky 14 500 ot./min
- hloubka drážky 0 – 17 mm
- obsah balení: L-BOXX, nabíječka, 2× baterie, 2× hoblovací nůž



Aku multifunkční pila

kód	kód Bosch	popis	baterie
337658	0.601.8B5.000	GOP 12 V-28	2,5 Ah

Technické parametry:

- napětí akumulátoru 12 V
- volnoběžné otáčky 5 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací úhel vlevo a vpravo 1,4 °
- délka 285 mm
- šířka 51 mm
- výška 84 mm
- hmotnost bez akumulátoru 0,81 kg
- obsah balení: 4× ponorný pilový list, 1× segmentový pilový kotouč, 1× HCS ponorný pilový list, 1× brusná deska delta, 5× brusný list, L-Boxx, rychlonabíječka, akumulátor





Vrtačka

kód	kód Bosch	popis
144211	0.601.472.600	GBM 6 RE

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 350 W
- volnoběžné otáčky 0 – 4 000 min⁻¹
- výstupní výkon 136 W
- hmotnost 1,2 kg
- jmenovité otáčky 3 116 min⁻¹
- jmenovitý krouticí moment 12,3 Nm

Rozsah vrtání:

- ø vrtání, hliník 8 mm
- ø vrtání, dřevo 15 mm
- ø vrtání, ocel 6,5 mm



Kombinované kladivo

kód	kód Bosch	popis
144212	0.611.25A.400	GBH 2-20 D SDS plus

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 650 W
- energie příklepu 1,7 J
- počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0 – 4 980 min⁻¹
- jmenovité otáčky 0 – 1 300 min⁻¹
- hmotnost 2,3 kg
- upínání nástrojů SDS-plus

Rozsah vrtání:

- ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 4 – 20 mm
- optimální rozsah použití do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 4 – 10 mm
- max. ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími korunkami 68 mm
- max. ø vrtání, ocel 13 mm
- max. ø vrtání, dřevo 30 mm



Vrtací kladivo SDS plus

kód	kód Bosch	popis
238322	0.611.332.100	GBH 4-32 DFR Professional

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 900 W
- energie příklepu 4,2 J
- počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0 – 3 600 min⁻¹
- jmenovité otáčky 0 – 1 300 min⁻¹
- hmotnost 4,7 kg

Rozsah vrtání:

- ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 6 – 32 mm
- max. ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími korunkami 90 mm
- max. ø vrtání, ocel 13 mm
- max. ø vrtání, dřevo 32 mm

Obsah balení:

- příruční kufr, tuba s mazacím tukem, utěrka na nářadí, výměnné skličidlo DS plus, hloubkový doraz 310 mm, přídavná rukojeť





Aku multifunkční pila

kód	kód Bosch	popis
337651	0.601.8B6.002	GOP 18V-28

Technické parametry:

- napětí akumulátoru 18 V
- volnoběžné otáčky 8 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací úhel vlevo a vpravo 1,4°
- délka 312 mm
- šířka 50 mm
- výška 85 mm
- obsah balení: kartonová krabice



Multifunkční pila

kód	kód Bosch	popis
342256	0.601.237.001	GOP 30-28
363654	0.601.231.001	GOP 40-30

Technické parametry: 342256

- jmenovitý příkon 300 W
- volnoběžné kmitů 8 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací úhel vlevo a vpravo 1,4°
- hmotnost 1,5 kg
- obsah balení: 1 × BIM ponorný pilový list, kartonová krabice

Technické parametry: 363654

- jmenovitý příkon 400 W
- volnoběžné kmitů 8 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací úhel vlevo a vpravo 1,5°
- hmotnost 1,5 kg
- obsah balení: 1 × BIM ponorný pilový list, kartonová krabice



- STARLOCK uchycení pilových listů, brusných desek atd. Chcete se dozvědět více? QR code odkazuje na stránky Bosch professional, kde se o Starlock dozvíte vše.

Kmitací pily

kód	kód Bosch	popis
144221	0.601.58G.000	GST 90 E
144304	0.601.58F.000	GST 90 BE

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 250/300 W
- počet volnoběžných zdvihů 500 – 3 100 min⁻¹
- hmotnost 2,3 kg
- délka kabelu 2,5 m
- výška zdvihu 26 mm
- hloubka řezu ve dřevě 90 mm
- obsah balení: příruční kufr, inbusový klíč, ochrana proti vytrhávání třísek, odsávací souprava, pilový plátek





Kmitací pily

kód	kód Bosch	popis
144218	0.601.517.000	GST 160 CE
238433	0.601.518.000	GST 160 BCE

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 800 W
- počet volnoběžných zdvihů 800 – 3 000 min⁻¹
- hmotnost 2,3 kg
- pila, výška zdvihu 26 mm
- hloubka řezu ve dřevě 160 mm
- obsah balení: L-Boxx, vložka pro L-Boxx, ochrana proti vytrhávání třísek, adaptér na odsávání, 1× plátek T 144 DP, 1× plátek T 244 D, 1× plátek T 308 B



Aku okružní pila pro posun po liště

kód	kód Bosch	popis
144213	0.601.6A2.101	GKS 18V-57G

Technické parametry:

- volnoběžné otáčky 3 400 min⁻¹
- ø pilového kotouče 165 mm
- ø otvoru pilového kotouče 20 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- hloubka řezu:
 - hloubka řezu (90°) 57 mm
 - hloubka řezu (45°) 42 mm
- hodnota emise vibrací ah 2,5 m/s²
- nepřesnost K 1,5 m/s²
- obsah balení: L-Boxx, vložka pro L-Boxx, 1× kotouč, odsávací adaptér, vnitřní 6-ti hran, boční doraz



Okružní pila

kód	kód Bosch	popis
144229	0.601.623.000	GKS 190

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 1 400 W
- volnoběžné otáčky 5 500 min⁻¹
- hmotnost 4,2 kg
- ø otvoru pilového kotouče 30,0 mm
- ø pilového kotouče 190 mm
- hloubka řezu:
 - hloubka řezu (90°) 70 mm
 - hloubka řezu (45°) 50 mm
- obsah balení: karton, inbusový klíč, boční doraz, odsávací adaptér, pilový kotouč HM pr. 190 mm





Okružní pila

optimalizovaná pro systém vodících lišt FSN

kód	kód Bosch	popis
404446	0.601.682.100	GKS 55+ GCE
238437	0.601.668.901	GKS 65 GCE

Technické parametry 404446:

- jmenovitý příkon 1 350 W
- volnoběžné otáčky 2 100 – 4 700 min⁻¹
- hmotnost 3,9 kg
- ø otvoru pilového kotouče 20,0 mm
- ø pilového kotouče 165 mm
- hloubka řezu:
 - hloubka řezu (90°) 63 mm
 - hloubka řezu (45°) 47,5 mm

Technické parametry 238437:

- jmenovitý příkon 1 800 W
- volnoběžné otáčky 2 300 – 5 000 min⁻¹
- ø otvoru pilového kotouče 30,0 mm
- ø pilového kotouče 190 mm
- hloubka řezu:
 - hloubka řezu (90°) 65 mm
 - hloubka řezu (45°) 48 mm

- obsah balení: karton, inbusový klíč, boční doraz, odsávací adaptér, pilový kotouč HM pr. 160 mm
- vodící lišty a příslušenství str. 14.26



Okružní pila - ponorná

kód	kód Bosch	popis
238439	0.601.675.001	GKT 55 GCE

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 1 400 W
- volnoběžné otáčky 3 600 – 6 250 ot/min
- hmotnost 4,7 kg
- ø otvoru pilového kotouče 20 mm
- ø pilového kotouče 165 mm
- délka 310 mm
- výška 240 mm
- hloubka řezu
 - hloubka řezu (90°) 57 mm
 - hloubka řezu (45°) 42 mm
- obsah balení: L-BOXX 374, vložka pro L-BOXX, pilový kotouč TP Best for Wood



Okružní stojanová pila

kód	kód Bosch	popis
282195	0.601.B19.200	GCM 8 SDE

Technické parametry:

- řezná kapacita 0° 70 × 312 mm
- řezná kapacita 45° pokos 70 × 214 mm
- řezná kapacita 45° sklon 48 × 312 mm
- nastavení pokosového úhlu 52° L / 60° P
- nastavení úhlu sklonu 47° L / 47° P
- hloubka × délka × výška 91 × 46 × 41 cm
- volnoběžné otáčky 3 500 – 5 000 ot/min
- průměr pilového kotouče 216 mm
- ø otvoru pilového kotouče 30 mm
- jmenovitý příkon 1 600 W
- obsah balení: karton, svěrka, pilový kotouč Expert for Wood (216 × 30 × 2,4/1,8, 48 ATB – střídavých zubů)





Elektrický hoblík

kód	kód Bosch	popis
144236	0.601.59A.76A	GH0 40-82 C

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 850 W
- výstupní výkon 450 W
- nastavitelný úběr 0 – 4,0 mm
- hmotnost 3,2 kg
- nastavitelná hloubka drážky 0 – 24 mm
- volnoběžné otáčky 14 000 min⁻¹
- délka 296 mm
- šířka 169 mm
- výška 173 mm
- hoblovací šířka 82 mm
- obsah balení: hloubkový falcovací doraz, sáček na prach, boční doraz, přídavný nůž, L-BOXX, vložka pro L-BOXX, nářadí



Pásová bruska

kód	kód Bosch	popis
144253	0.601.274.708	GBS 75 AE

Technické parametry:

- rychlost pohybu pásu 200 – 330 m/min
- brusná plocha, šířka 75 mm
- pás, délka 533 mm
- pás, šířka 75 mm
- jmenovitý příkon 750 W
- výstupní výkon 410 W
- hmotnost 3,4 kg
- obsah balení: karton, sáček na prach, grafitová deska, pás brusné tkaniny

kód	kód Bosch	popis
144543	1.605.411.025	sáček na prach pro GBS 75 AE

- při nákupu nové brusky je sáček součástí balení



Úhlová bruska

kód	kód Bosch	popis
407238	0.601.396.101	GWS 9-115 S Professional

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 900 W
- volnoběžné otáčky 2 800 – 11 000 ot./min
- ø kotouče 115 mm
- hmotnost 1,9 kg

Obsah balení:

- přídavná rukojeť, ochranný kryt, klíč na šrouby, v kartonové krabici





Excentrická bruska ø125

kód	kód Bosch	popis
144256	0.601.372.565	GEX 125 AC

Technické parametry:

- brusný talíř ø 125 mm
- volnoběžné otáčky 4 500 – 12 000 min⁻¹
- počet kmitů 9 000 – 24 000 min⁻¹
- excentricita 2,50 mm
- upevnění brusného přípravku Suchý zip pro výměnu brusných papírů
- jmenovitý příkon 340 W
- hmotnost 2,0 kg
- rezonanční obvod ø 5 mm
- obsah balení: karton, adaptér, adaptér na odsávání, brusný papír K 120



Excentrická bruska ø150 a 125

kód	kód Bosch	popis
144255	0.601.37B.101	GEX 125-150 AVE



Vibrační bruska

kód	kód Bosch	popis
404448	0.601.292.802	GSS 230 AVE

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 300 W
- volnoběžné otáčky 8 000 – 11 000 min⁻¹
- počet kmitů ve volnoběhu 16 000 – 22 000 min⁻¹
- rezonanční obvod ø 2,4 mm
- brusná plocha:
 - brusná deska, šířka 92 a délka 182 mm
- brusný papír ke svorkování, šířka 92 mm, délka 230 mm
- brusný papír se suchým zipem, šířka 92 mm, délka 184 mm
- obsah balení: karton, přídatná rukojeť, 1 × brusný list 80, 1 × brusný list 120, 1 × brusný list 180
- při nákupu nové brusky je sáček součástí balení





Vysavač s automatickým oklepem filtru

kód	kód Bosch	popis
238357	0.601.9C3.100	GAS 35 M AFC

Technické parametry:

- max. příkon (turbína) 1 380 W
- hmotnost 12,4 kg
- objem zásobníku brutto 35 l
- objem zásobníku netto 23 l
- čistý objem nádržky na vodu 19,2 l
- třída prachu – vysavač na suché a mokré sání M
- třída prachu – hlavní filtr M
- délka 515 mm
- šířka 450 mm
- výška 575 mm
- filtrační plocha 6 150 cm²
- max. objem proudění (turbína) 74 l/sec
- max. podtlak (turbína) 254 mbar
- obsah balení: sada podlahových hubic, hadice 5 m antistatická s objímkou pro nářadí, koleno, 3 × sací trubice chromovaná 0,35 m, štěrbinovitá tryska 250 mm, odpadní sáček, polyesterový plochý skládaný filtr



Vysavač pro mokré i suché vysávání


kód	kód Bosch	popis
279509	0.601.9E5.100	GAS 15 PS

- oklep se nahrazuje přepnutím na zpětný chod sání (profouknutí filtru)

Technické parametry:

- jmenovitý příkon 1 100 W
- hmotnost 6 kg
- hrubý objem sběrné nádoby 15 l
- čistý objem sběrné nádoby 10 l
- čistý objem sběrné nádoby na vodu 8 l
- délka 360 mm
- výška 440 mm
- max. objemový proud (turbína) 53 l/sec
- max. podtlak (turbína) 270 mbar
- obsah balení: štěrbinová hlavice, koleno, sada podlahových hubic 1 × hadice 3 m, 2 × trubka, nářadí a objímka





Digitální vodováha

kód	kód Bosch	popis
313943	0.601.076.800	GIM 120

Technické parametry:

- délka 120 cm
- měřicí rozsah 0° – 360° (4 × 90°)
- napájení 4 × baterie (AA)
- doba provozu cca 200 h
- hmotnost cca 1,3 kg
- šířka 25 mm
- výška 60 mm
- obsah balení: ochranné pouzdro, baterie




Digitální úhloměr

kód	kód Bosch	popis
144266	0.601.076.600	GAM 220 MF

Technické parametry:

- měřicí rozsah 0° – 220°
- měřicí přesnost, úhel $\pm 0,1^\circ$
- měřicí přesnost, vodováhy $\pm 0,05^\circ$
- přesnost výpočtu úhlů $\pm 0,1^\circ$
- napájení 4 × 1,5 V LR6 (AA)
- vypínací automatika, cca 3 min
- délka ramena 40 cm
- hmotnost cca 1,1 kg
- délka 432 mm
- šířka 35 mm
- výška 61 mm
- obsah balení: ochranné pouzdro, prodloužení ramena, 4 × baterie

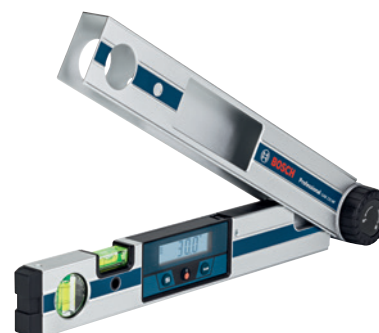


Multidetektor

kód	kód Bosch	popis
144261	0.601.081.000	GMS 120

Technické parametry:

- detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím
- max. hloubka lokalizace 120 mm
- hloubka detekce, ocel, max. 120 mm
- hloubka detekce, měď, max. 80 mm
- vypínací automatika, cca 5 min
- napájení 1 × 9 V 6LR61
- hmotnost cca. 0,27 kg
- obsah balení: ochranné pouzdro, poutko na zápěstí, baterie





Laserový dálkoměr

kód	kód Bosch	popis
263223	0.601.072.900	GLM 40

Technické parametry:

- laserová dioda 635 nm, < 1 mW
- měřicí rozsah 0,15 – 40 m
- třída laseru 2
- přesnost měření, typ. $\pm 1,5$ mm
- doba měření, typ. < 0,5 s
- doba měření max. 4 s
- napájení 2 $\times$ 1,5 V LR03 (AAA)
- automatické vypnutí 5 min.
- hmotnost cca 0,09 kg
- délka 105 mm
- šířka 41 mm
- výška 24 mm
- měrné jednotky m/cm, ft/inch
- počet uložených hodnot 10
- výdrž baterii, jednotlivá měření cca 5 000
- ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- obsah balení: ochranné pouzdro, certifikát výroby, 2 $\times$ baterie




Laserový dálkoměr a sklonoměr

kód	kód Bosch	popis
144263	0.601.072.301	GLM 80 + R 60

Technické parametry:

- laserová dioda 635 nm, < 1 mW
- měřicí rozsah 0,05 – 80 m
- třída laseru 2
- přesnost měření, typ. $\pm 1,5$ mm
- doba měření, typ. < 0,5 s
- doba měření max. 4 s
- napájení 1 akumulátor Li-Ion 3,7 V (1 250 mAh)
- automatické vypnutí 5 min.
- délka 111 mm
- šířka 51 mm
- výška 30 mm
- měrné jednotky m/cm/mm
- počet uložených hodnot 20 + 1
- obsah balení: ochranné pouzdro, nabíječka, měřicí lišta R60 Professional





Čárový laser se stativem

kód	kód Bosch	popis
356745	0.615.994.0KD	GLL 3-80 + BT 150

Technické parametry:

- laserová dioda – čára: 630 – 650 nm, < 10 mW
- provozní teplota -10 °C – 40 °C
- skladovací teplota -20 °C – 70 °C
- třída laseru 2
- pracovní dosah 30 m
- pracovní rozsah s přijímačem 120 m (průměr)
- pracovní rozsah bez přijímače 30 m (rádius)
- přesnost ± 0,2 mm na 1 m
- rozsah vlastní nivelace ± 4°
- doba nivelace 4 s
- ochrana proti prachu a vodě IP 54
- napájení 4 × 1,5 V LR6 (AA)
- doba provozu (max.) 4 h v tříčárovém režimu
- závit stativu 1/4", 5/8"
- hmotnost, cca. 0,82 kg
- barva laserové čáry – červená
- promítání 3 × čára 360°
- kompatibilní laserové přijímače LR 6 + 7
- obsah balení: stativ, 4x baterie, taška, cílová destička laseru, příruční kufr



Stohovatelný kufr L-Boxx

kód	kód Bosch	popis
144521	1.600.A01.2FZ	442 × 357 × 117 mm
144522	1.600.A01.2G0	442 × 357 × 151 mm
144523	1.600.A01.2G2	442 × 357 × 253 mm
144525	1.600.A01.2G3	442 × 357 × 389 mm

- většina výrobků je v kufru již umístěna, dokoupit možné pro starší typy nářadí a příslušenství
- vložky pro uložení nářadí na objednání

144523



144525




144521



144522





Vodicí lišty pro okružní pily

kód	kód Bosch	popis
144526	1.600.Z00.005	délka 800 mm FSN 800
144527	1.600.Z00.006	délka 1 100 mm FSN 1100
144529	1.600.Z00.00F	délka 1 600 mm FSN 1600
144531	1.600.Z00.007	délka 2 100 mm FSN 2100
144532	1.600.Z00.008	délka 3 100 mm FSN 3100



144526

Doplňky

kód	kód Bosch	popis
144535	1.600.Z00.009	spojovací adaptér FSN VEL
144536	1.600.Z00.00A	pokosový adaptér/úhlový doraz FSN WAN
404451	2.608.000.426	svěrky
144538	1.600.Z00.00C	plastové koncovky FSN KK
144539	1.600.Z00.00D	ochrana proti štěpení FSN SS
144540	1.600.Z00.00E	protiskluzový pásek FSN HB



144535



144536



404451