



17

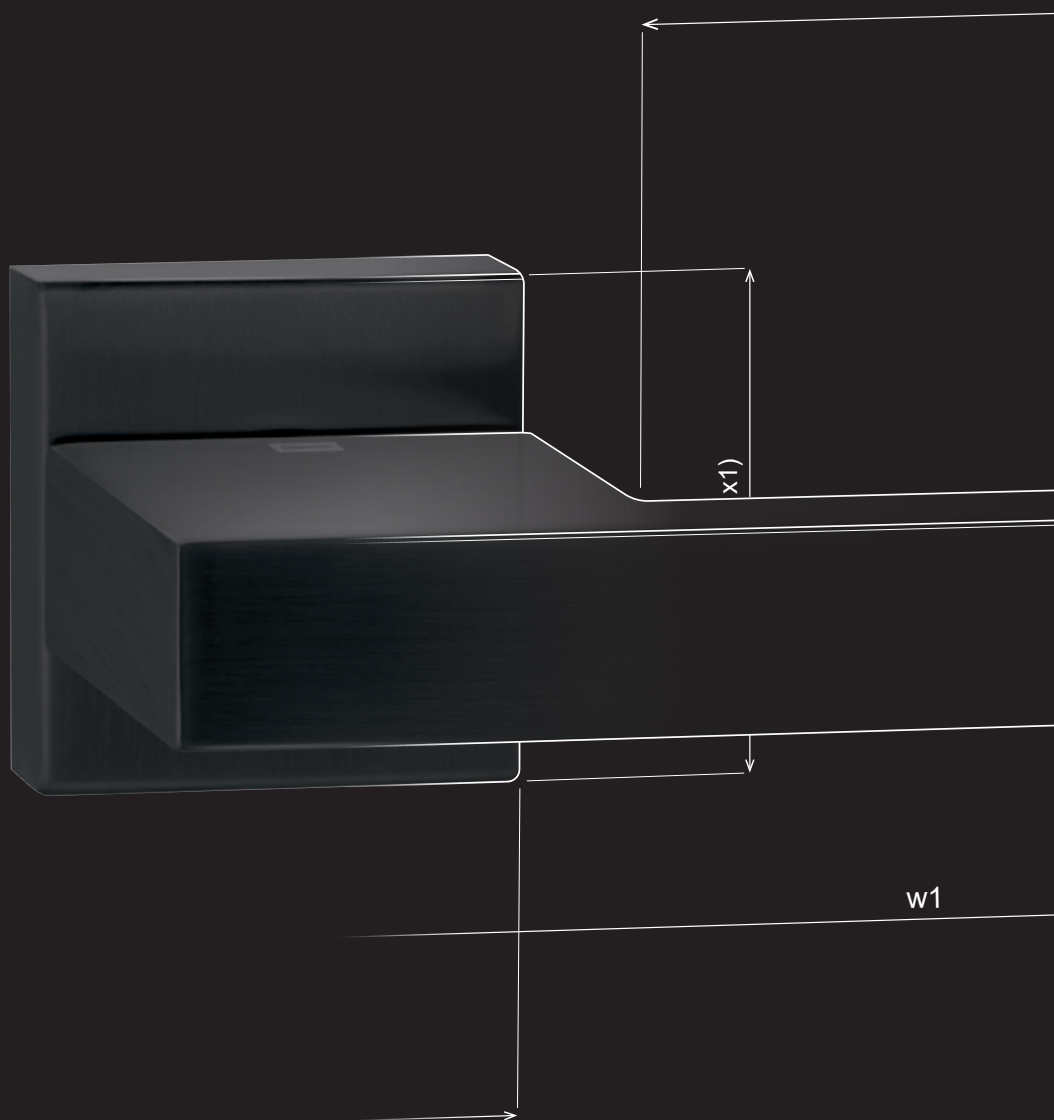

kování pro interiérové dveře

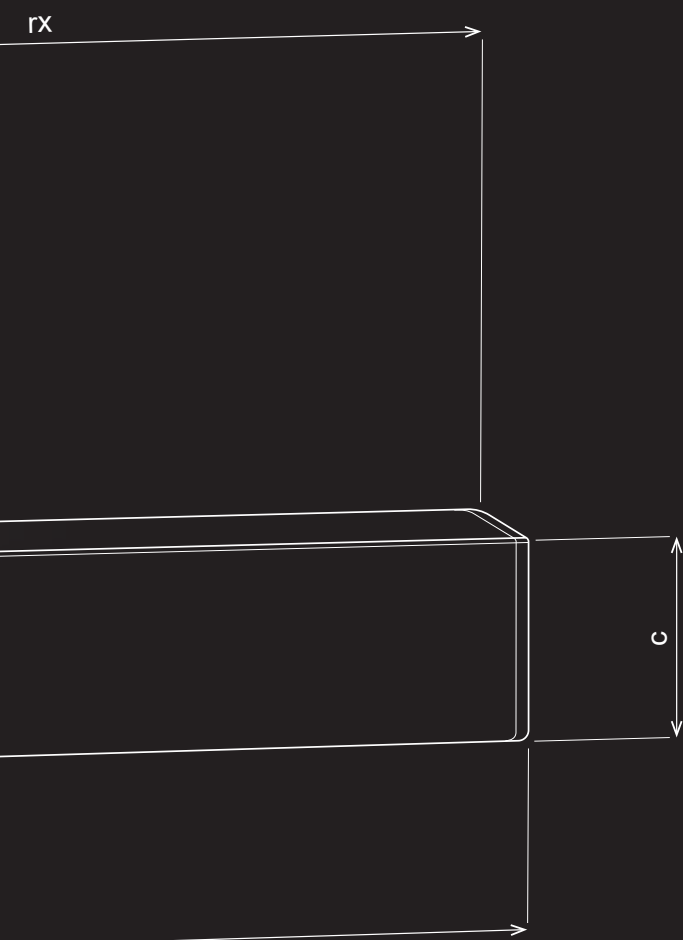

DVEŘNÍ PLÁŠTĚ

Na objednávku dodáme lamináty Egger pro opláštění dveří. Dekor dveří pak přesně vyladíte s nábytkem.



MATERIÁL PRO VÝROBU DVEŘÍ

MDF, voština, masiv, dodáme vám materiál pro výrobu dveří, stačí si vybrat na našem portálu www.demos24plus.com.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.




DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.



obsah

	Novinky	str. 17.9 – 17.10
	Atraktivní kování	str. 17.10 – 17.11
	Zátěžové kliky	str. 17.12
	Moderní	str. 17.13 – 17.14
	Historické	str. 17.15 – 17.18
	Bezpečnostní	str. 17.19
	Mušle	str. 17.20
	Dveřní závěsy	str. 17.22

	Madla	str. 17.21 – 17.22
	Závěsy pro bezfalcové dveře	str. 17.23 – 17.28
	Kování pro polodrážkové dveře	str. 17.29 – 17.30
	Cylindrické vločky	str. 17.31
	Padací lišta	str. 17.32
	Dveřní zarážky	str. 17.32
	Zadlabací zámky	str. 17.33 – 17.36

Co je v této kapitole?

Zkrácené seznámení se s výrobcí,
produkty nebo důležitými hodnotami
z následující kapitoly.

V kapitole najdete kliky a zadlabací zámky firmy **Twin**, která je součástí **Démos holding a.s.** a závěsy pro bezfalcové dveře **Kubica**. Seřazeny jsou podle tematických skupin (atraktivní kování, zátěžové, moderní atp.) a podle použití.



Více než 30 let prodeje kvalitního kování

TWIN s.r.o. je součástí skupiny firem **DÉMOS HOLDING a.s.** Spolupracujeme a společně jsme jedním z předních dodavatelů kování pro nábytek, dveře a okna.

Více než 30 let dodáváme kvalitní certifikované kování podle norem ČSN EN 1627 - bezpečnost vstupních dveří, EN 1906 - životnost a odolnost kování a nař. vl. 163 - bezpečnost užívání a únikové cesty. Pevnou montáž zajišťuje FIX-IN systém uchycení formou prošroubování skrz dvevní křídlo, včetně fixačních náلتků pro stabilní upevnění kování na dveřním křídle. Odolnost povrchových úprav potvrzujeme prodlouženou zárukou na 3, 5, 10 nebo 15 let. Pod heslem „celý dům jeden design“ nabízíme kování jednotného tvaru. Využijte možnost sjednotit povrchovou úpravu s ostatními doplňky, například s nábytkovými úchytkami. Možnosti konzultujte na zákaznických linkách. Pomůžeme Vám s výběrem kování, tři kroky, které vás dovedou ke správné volbě.

Kontaktujte zákaznické linky: 377 328 012-14, e-mail: info@twin.cz, on-line chat na webu www.twin.cz.

Téměř veškeré kování máme skladem.
Dodáváme do 24 hodin.

Vzorkovny s proškoleným personálem po celé České republice i na Slovensku na prodejnách společnosti Démos Trade.





Být první volbou při výběru kování pro Váš interiér



Pracujeme na kolekci kování v atraktivním designu, spolehlivé konstrukci a odolných povrchových úpravách za příznivé ceny. Téměř veškeré kování máme skladem a dodáváme ho do 24 hodin od objednání. Objednávky Vám obratem potvrdíme i s termínem dodání. Poskytujeme servis na nejvyšší úrovni, abychom naplnili Vaši spokojenost při spolupráci s námi.

Tři kroky, které vás dovedou ke správné volbě kování

1 krok: volba povrchové úpravy

O výběru vhodného kování rozhoduje umístění dveří a předpokládaná frekvence užívání.

Víme, že estetické hledisko a design kování je prioritou většiny zákazníků, a proto Vám nabízíme široký výběr povrchových úprav. Zohledněte odolnost povrchové úpravy podle předpokládané frekvence užívání. U vyššího zatížení dveří vybírejte z povrchových úprav s prodlouženou zárukou.

2 krok: tvar kování

Interiérové kování dělím do dvou základních skupin – rozetové a štítové. Varianty se liší pouze designovým provedením, jejich funkčnost je stejná. Rozetové kování je rozděleno na kliku a spodní rozetu. Štítové je jeden štít, který spojuje kliku i otvor pro zamykání. U štítového kování je potřeba znát „rozteč“ zámku. Je to rozměr, který určuje vzdálenost osy kliky a osu otáčení klíče. Dále si můžete kování vybírat v oblých, nebo hranatých tvarech jak moderních, tak historických designů.

3 krok: způsob zamykání

V katalogu se setkáte s několika zkratkami, které označují, v jakém provedení lze dané kování zakoupit. Provedení vybírejte pečlivě a ohledem na to, na jaké dveře budete kování umísťovat – interiérové dveře, nebo bezpečnostní dveře. Také zvolte druh zamykání – obyčejný klíč, cylindrická vložka, WC klička.




Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsme pro vás výběr
toho nejzajímavějšího,
co v katalogu najdete

Fast Lock – inovativní řešení

17.10

Zamykání dveří přepínačem přímo na klíce nahrazuje zamykání obyčejným klíčem, nebo WC klíčkou. Ovládání je intuitivní, snadné a rychlé. Díky absenci rozety více vynikne dekor a minimalistický design dveří. Kování **FAST LOCK** je možné kombinovat se shodnými modely kování na ploché rozetě s označením „FL“.

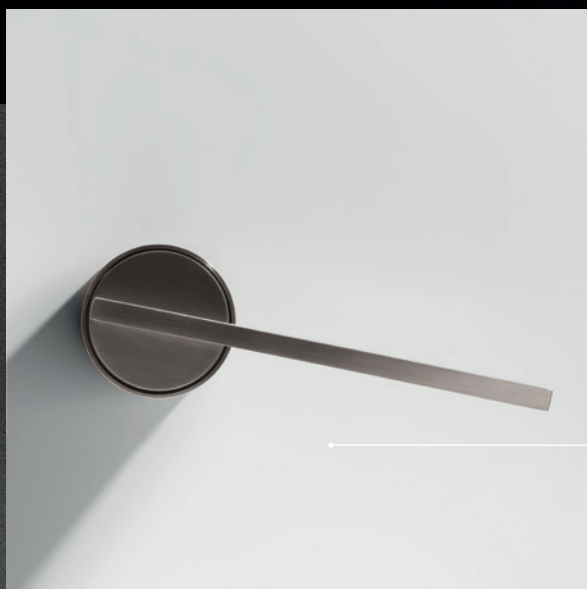

Luxus Selection

17.9

V této sekci kování Vás zaujmou modely kování od předních Italských návrhářů. Nadčasový **SOLARIS**, klasicky jednoduchý **CORAL**, elegantní **EIDOS** a mnoho dalších nadčasových modelů, které doladí Váš interiér.

kování pro dveře

17

Další novinky v kapitole



17.9

Kdo pracoval na SOLARIS

Robby Cantarutti narozen v roce 1966, je architekt a průmyslový designér. Funguje tak, že dává tvar funkčním potřebám jasným a jednoduchým jazykem. Působí jako stavební architekt a interiérový designér a jeho projekty naznačují spontánní dialog s okolím, obohacují a respektují potřeby současného bydlení. Jeho tvorbu ovlivňují také dvě velké vášně: architektura a příroda.

Kdo pracoval na SOLARIS

Paolo Martinig, narozen v roce 1962, studium ukončil v roce 1986 a vstoupil do světa komunikace, ve kterém zůstal aktivní až do roku 1994, pracoval v Miláně, Trevisu a Udine. Hranice mezi komunikací a designem ve vašich projektech je velmi tenká. Spolupracoval také s nejznámějšími italskými módními značkami při realizaci mezinárodních projektů. Dnes pracuje pro významné společnosti v nábytkářském a námořním sektoru.

Kdo pracoval na EIDOS

Brian Sironi, narozen v Seregno (MI) v roce 1977, vystudoval design na milánské polytechnice a dále se vzdělával ve spolupráci s architekty a designéry. Školící kurz se koná v srdci Brianzy, na půli cesty mezi řemeslným a akademickým, s kořeny v teritoriu, nedílnou součástí jeho projektu italského a kosmopolitního designéra. V lednu 2008 založil svůj ateliér.

17.9



Kdo pracoval na FILOO

CDGL Historickou rodinnou spoluprací zrozenou v 60. letech mezi architektem Caccia Dominioni a společností vedenou Brunem Lualdim pokračují jeho synové Antonio a Ambrogio, aby ctili kulturní tradici italského designu. Enrico Gollo se průmyslovému designu věnuje přes 20 let, nejprve jako člen „Piano Design Workshop“, později založil studio „Ergo Design“, které v průběhu let spolupracovalo s různými společnostmi.

17.9

STOPPINO na doraz

Úkol jak vytvořit zárazku dveří tak, aby sama nepřekážela přivedl designéry na myšlenku ukrytí ji do dveří. Vznikla tak magnetická zárazka Stoppino, které je zavrtána do křídla dveří a na podlaze je pouze kovová destička. Dveře zastaví tam kde je třeba.

17.32

Videa a další informace k těmto novinkám najdete zde:



Způsob zamykání

V katalogu se setkáte s několika zkratkami, které označují, v jakém provedení lze dané kování zakoupit. Provedení vyberte pečlivě s ohledem na to, na jaké dveře budete kování umísťovat – interiérové nebo bezpečnostní dveře.


Zkratky označují typ zámku:

BB		zámek s otvorem pro klasický dozický klíč – bytové dveře
PZ		zámek pro klíč s cylindrickou vložkou – pro vstupní dveře, kanceláře
WC		sada využívaná v koupelnách a na toaletách, z vnitřní strany dveří je WC klička (tzv. „oliva“), z opačné vnější strany je rozeta s drážkou pro možnost otevření v případě nouze
KPZL		sada koule – klika levá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule
KPZR		sada koule – klika pravá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule

Orientace kování


Směr otevírání dveří a s tím související orientaci kování vám pomůže určit následující obrázek:

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Levé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika levá KPZR
Klika/klika levá PZR




Levé dveře otvírané ven

Koule/klika levá KPZR
Klika/klika levá PZR





Pravé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Pravé dveře otvírané ven

Cuboid HR H1682 FL FAST LOCK

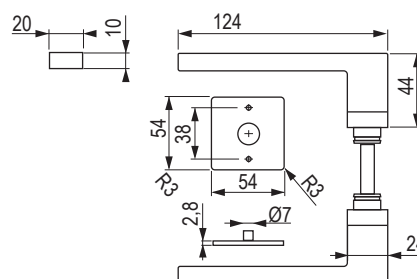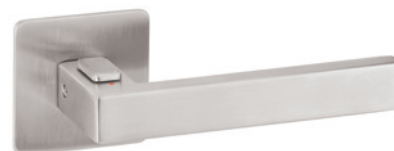

varianta	černý mat	matná nerez
levá	508996	509295
pravá	508997	509294

Filoo P1210

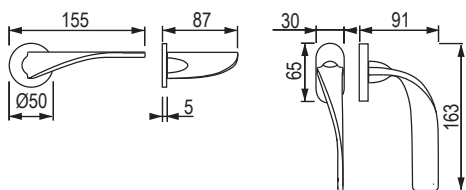
 BB
rozeta

 PZ
rozeta


 WC sada
rozety

černý mat

red copper

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509279	509280	509281	509282	509283	509284

Solaris P1230


 BB
rozeta

 PZ
rozeta


 WC sada
rozety

černý mat

red copper

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509285	509286	509287	509288	509289	509290

Coral HR HA 200

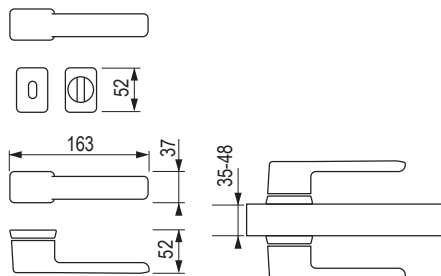
 BB
rozeta

 PZ
rozeta

 WC sada
rozety


matná mosaz

matný nikl

černý mat

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509291	509292	509293	452412	452414	452416	452411	452413	452415

Eidos Q03 HR

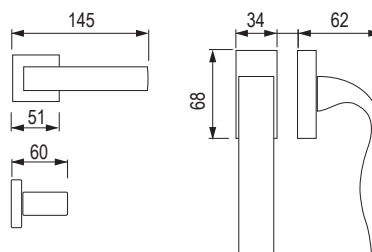
 BB
rozeta


 PZ
rozeta

 WC sada
rozety

matný nikl



BB	PZ	WC
363260	363299	363600

Leko Vision H 1892R KOV

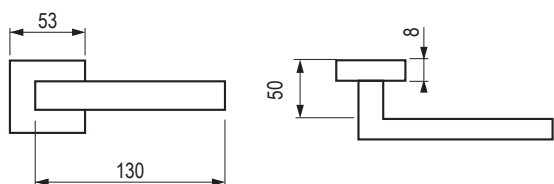



černý mat			matná nerez		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509296	509297	509298	359713	359714	359715
x	x	x	359723	359724	359725

ZIP HR C521

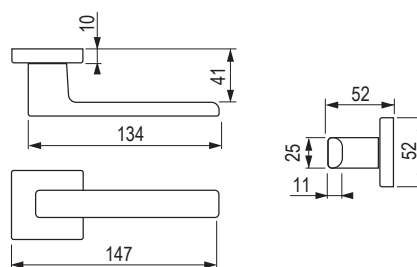



černý mat			nikl satin antracit		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489963	489964	489965	502298	503148	503149

Leko Ala IH 051 KOV

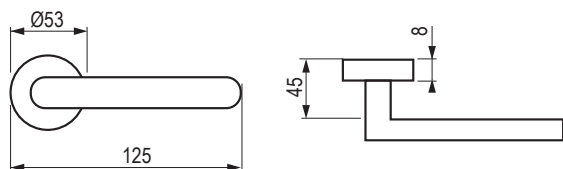


matná nerez		
BB	PZ	WC
363638	363639	363640

Leko Era 170 KOV

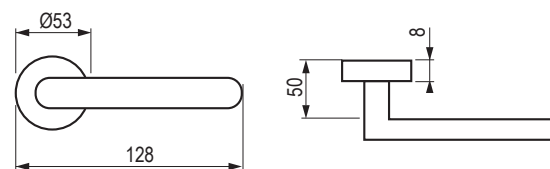

matná nerez		
BB	PZ	WC
248280	248281	423556

Vision M3 EN 1802 TŘ. 3

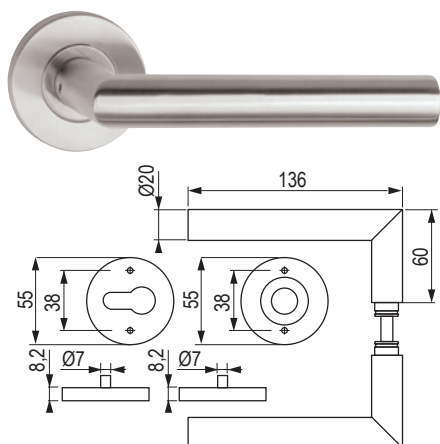

- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (šrouby 7mm).
- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

matná nerez

BB	PZ	WC
424515	424518	424519

Vision M4 EN 1906 TŘ. 4

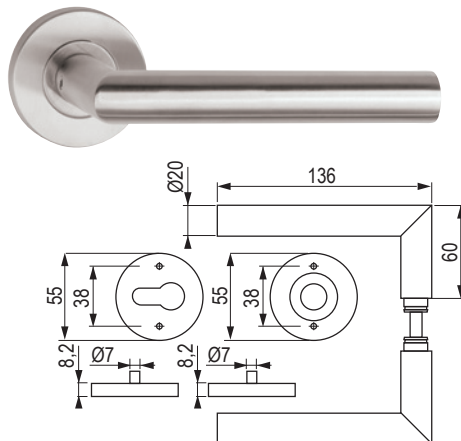

- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (šrouby 7mm).
- Protipožární kování.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



BB
rozeta



PZ
rozeta



WC sada
rozety


matná nerez

BB	PZ	WC
424520	424523	424524

BLOCK H1807M3/ EN 1906 tř. 3



- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře, školy, úřady.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.

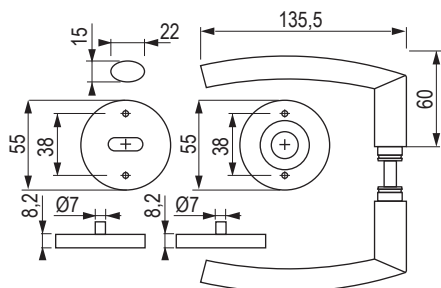

BB
rozeta



PZ
rozeta



WC sada
rozety


matná nerez

BB	PZ	WC
422580	422585	422586

Carla Square SQUARE HR H 1617KS /EN 1906 TŘ.3



- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře, školy, úřady.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.

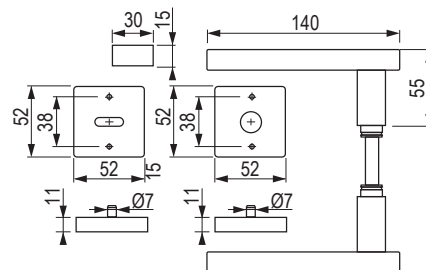

BB
rozeta



PZ
rozeta



WC sada
rozety


matná nerez

BB	PZ	WC
422610	422613	422614

Pro HR 572010



❗ Při objednání lze dodat listulu dle konkrétního požadavku

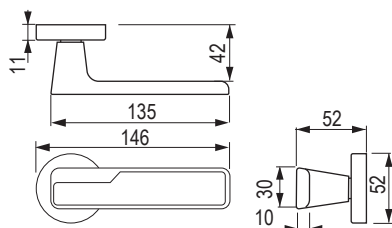

BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

matný nikl

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489541	509302	489563	509303	509304	509305

Cube C 1687 HR

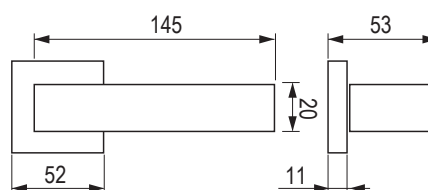

BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

BB	PZ	WC
497013	497014	497015

Race P 1601 HR



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

matný nikl

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452546	452547	452548	363264	363648	363649

Ice P 1540 HR

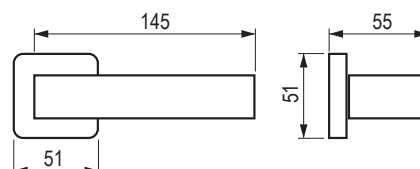

BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

matný nikl

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452460	452461	452462	423368	423369	423370

Via -S HR C2124

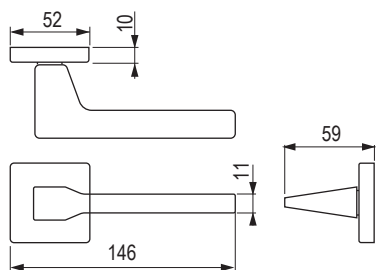

 BB
rozeta

 PZ
rozeta

 WC sada
rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452565	452567	452569	452566	452568	452570

Irus C7112

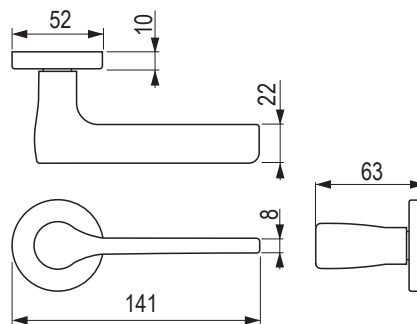

 BB
rozeta

 PZ
rozeta

 WC sada
rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452466	452468	452470	452467	452469	452471

Luck HX 8586 HR

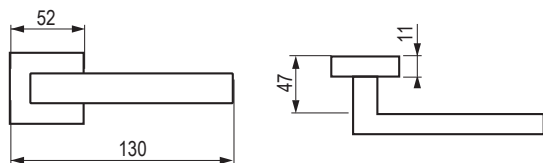
 BB
rozeta

 PZ
rozeta


 WC sada
rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452486	452487	452488	248296	248297	248298

Alt Wien PW 3000



WC sada





barva	72 mm					90 mm				
	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾
lesklá mosaz lakovaná	422321	422363	422377	422347	422355	422322	422364	422378	422348	422356
mosaz patina lakovaná - matný povrch	422323	422365	422379	509306	509307	422324	422366	422380	509311	509310
lesklý chrom	422325	422367	422381	422351	422359	422326	422368	422382	422352	422360
matný chrom	422327	422369	422383	422353	422361	422328	422370	422384	422354	422362
staromosaz	452374	452379	452382	509309	509308	452375	452380	452383	509313	509312

¹⁾ kombinace kliky a koule


Alt Wien PW 3000



HO



FO



lesklá mosaz	patinovaná mosaz	staromosaz	lesklý chrom	matný chrom
HO	HO	HO	HO	HO
422341	422342	422346	422344	422345

lesklá mosaz	patinovaná mosaz	staromosaz	lesklý chrom	matný chrom
FO	FO	FO	FO	FO
422329	509314	422334	422332	422333

ALT Wien HTSI W3 DEF




DEF



DEF



DEF

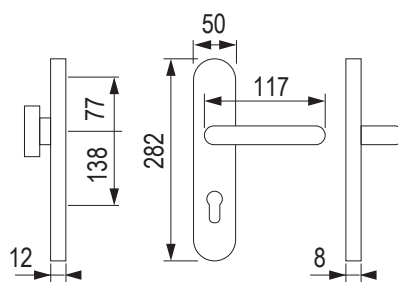


- chrom matný (překrytka je CH - chrom lesklý)
- staromosaz (překrytka je Z - zirkonium)


	72 mm				90 mm				92 mm			
barva	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
lesklá mosaz lakovaná	422273	422280	422287	422294	422274	422281	422288	422295	422275	422282	422289	422296
mosaz patina lakovaná-matný povrch	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
lesklý chrom	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
matný chrom	×	×	×	×	422276	422283	422290	422297	422277	422284	422291	422298
staromosaz	452350	452353	452356	452359	452351	452354	452357	452360	452352	452355	452358	452361

¹⁾ kombinace kliky a koule

Alt Wien PW 3000




FT



lesklá mosaz	patinovaná mosaz	staromosaz	lesklý chrom	matný chrom
FT	FT	FT	FT	FT
422335	422336	422340	422338	422339



RO




lesklá mosaz	patinovaná mosaz	staromosaz	lesklý chrom	matný chrom
RO	RO	RO	RO	RO
422371	422372	422376	422374	422375

Elegant BA 1220



WC sada




barva	72 mm					90 mm				
	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾
chrom matný	423192	423228	423240	423204	423216	423193	423229	423241	423205	423217
matný nikl	423194	423230	423242	423206	423218	423195	423231	423243	423207	423219
lesklý chrom	423190	423226	423238	423202	423214	423191	423227	423239	423203	423215
mosaz patina lakovaná - matný povrch	423186	423222	423234	423198	423210	423187	423223	423235	423199	423211
lesklá mosaz lakovaná	423184	423220	423232	423196	423208	423185	423221	423233	423197	423209
mosaz matná lakovaná	423188	423224	423236	423200	423212	423189	423225	423237	423201	423213
staromosaz	452434	452436	452438	509317	509316	452435	452437	452439	509319	509318

¹⁾ kombinace kliky a koule

Elegant BA 1225




HO



matný nikl	lesklý chrom	mosaz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosaz lakovaná	mosaz matná lakovaná	staromosaz
HO	HO	HO	HO	HO	HO
509321	509322	509323	509324	509325	509326




FO



matný nikl	lesklý chrom	mosaz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosaz lakovaná	mosaz matná lakovaná	staromosaz
FO	FO	FO	FO	FO	FO
509327	509328	509329	509330	509331	509332



DAVID/Elegant HTSI P4500 DEF




	72 mm				90 mm				92 mm			
barva	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
chrom matný	422846	422853	422860	422867	422847	422854	422861	422868	422848	422855	422862	422869
lesklý chrom	×	×	×	×	422844	422851	422858	422865	422845	422852	422859	422866
lesklá mosaz lakovaná	×	×	×	×	422842	422849	422856	422863	422843	422850	422857	422864

¹⁾ kombinace kliky a koule

Elegant BA 1225




matný nikl	lesklý chrom	mosaz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosaz lakovaná	mosaz matná lakovaná	staromosaz
FT	FT	FT	FT	FT	FT
509335	509336	509337	509338	509339	509340



matný nikl	lesklý chrom	mosaz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosaz lakovaná	mosaz matná lakovaná	staromosaz
RO	RO	RO	RO	RO	RO
509341	509342	509343	509344	509345	509346


Harmonia HTSI DEF

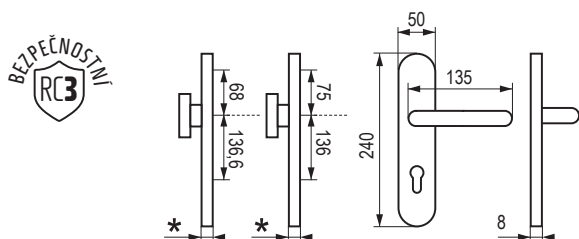

barva	72 mm	90 mm	92 mm
černá mat	509348	509349	509350
elox imitace nerez F9	509351	509352	509353

- * tloušťka štítku s DEF 15mm, bez DEF 12 mm
- prostor pro cylindr. vložku v překrytce DEF 12-18 mm


Columbus Vision H2087 DEF

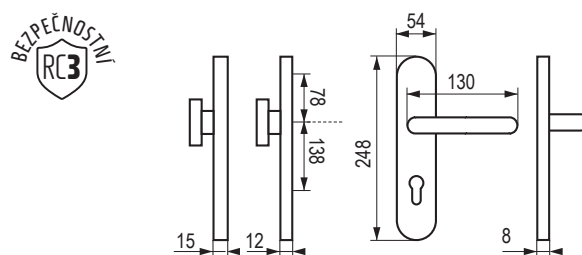

barva	72 mm	92 mm
matná nerez	422677	422685



- prostor pro cylindr. vložku v překrytce DEF 16 mm

Columbus Carla HR H2094 DEF

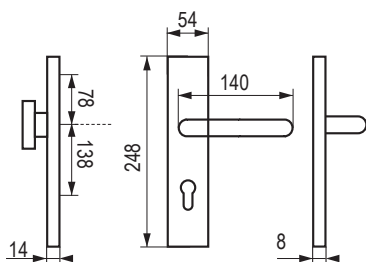

barva	72 mm	92 mm
matná nerez	422647	422653



Eidos HTSI DEF

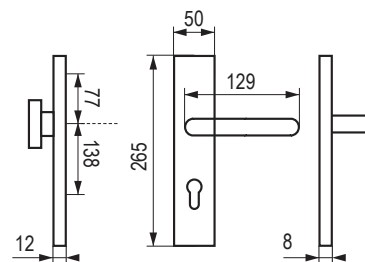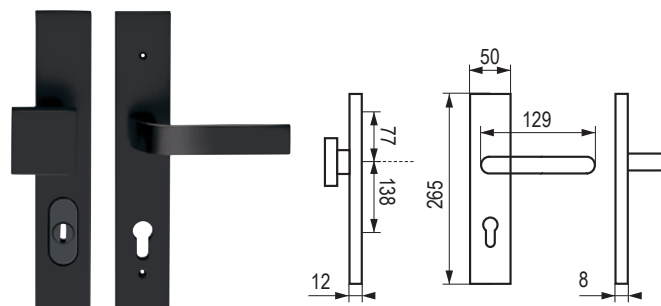

barva	72 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	423079	423093	423121	423204
chrom matný	423082	423096	423124	423206
	90 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	423080	423094	423108	423122
chrom matný	423083	423097	423111	423125
	92 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	423081	423095	423109	423123
chrom matný	423084	423098	423112	423126

- překrytka je - chrom lesklý


Mušle Ovál

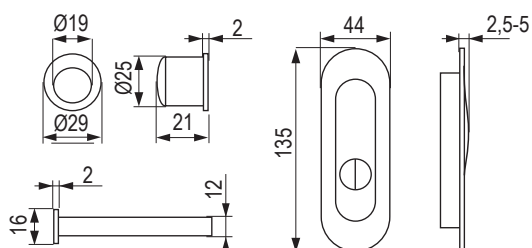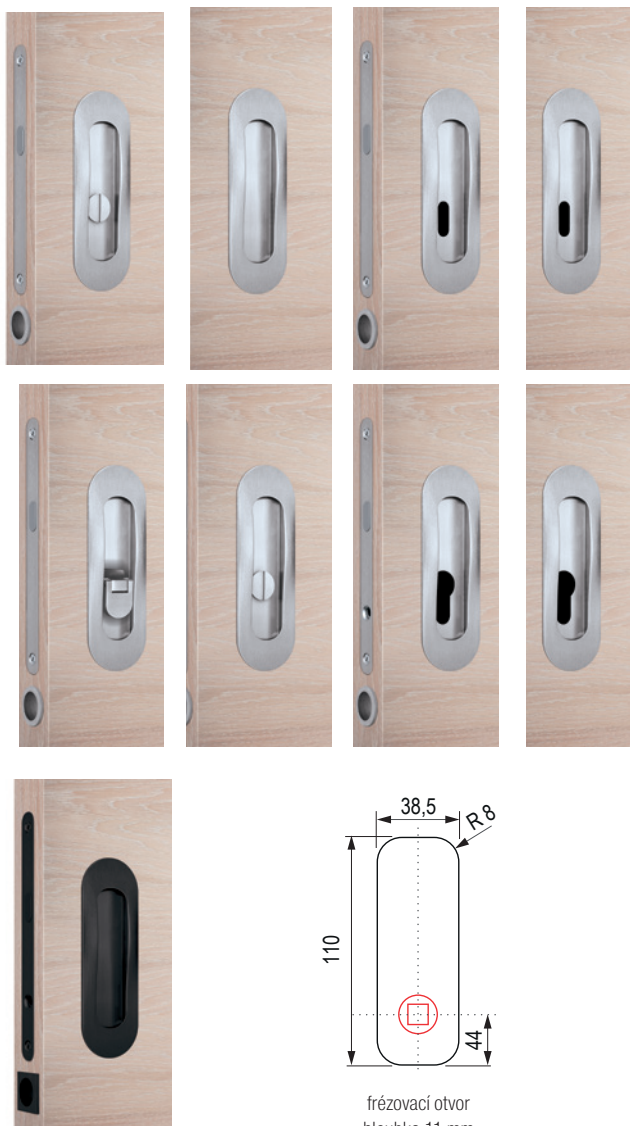

barva	mušle UGL	sada BB	sada PZ	sada WC
inoxchrom	509371	509372	509373	509374
matný nikel	509375	509376	509377	509378
chrom matný	509379	509380	509381	509382
černý mat	509383	509384	509385	508803

- KIT SADA OBSAHUJE: 2× mušle Quatro, zámek, manetta
- mušle UGL obsahuje: 1 kus mušle


Mušle Quatro

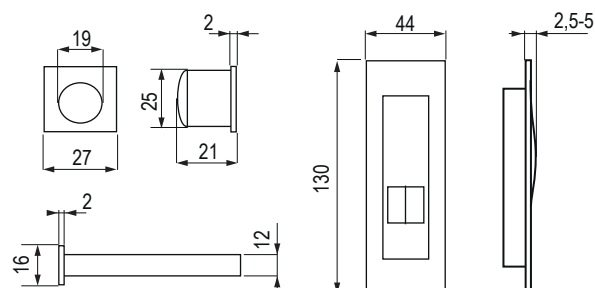

barva	mušle UGL	sada BB	sada PZ	sada WC
inoxchrom	509386	509387	509388	509389
matný nikel	471188	509390	509391	509392
chrom matný	509393	509394	509395	509396
černý mat	509397	509398	509399	509400

- KIT SADA OBSAHUJE: 2× mušle Quatro, zámek, manetta
- mušle UGL obsahuje: 1 kus mušle

Madlo BF 118000 ROVNÉ

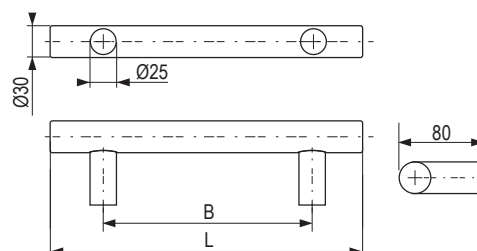


kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423730	matná nerez	210	300
423734		210	350
423738		200	400
423742		210	400
423746		300	400
423750		300	500
423754		400	500
423758		400	600
423762		500	800
423766		600	800
423682		700	1000
423686		800	1000
423694		900	1200
423690		1000	1200
423698		1000	1400
423702		1200	1400
423706		1100	1500
423710		1300	1600
423714		1400	1600
423718		1500	1800
423722		1600	1800
423726		1800	2000

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423728	černá mat	210	300
423732		210	350
423736		200	400
423740		210	400
423744		300	400
423748		300	500
423752		400	500
423756		400	600
423760		500	800
423764		600	800
423680		700	1000
423684		800	1000
423692		900	1200
423688		1000	1200
423696		1000	1400
423700		1200	1400
423704		1100	1500
423708		1300	1600
423712		1400	1600
423716		1500	1800
423720		1600	1800
423724		1800	2000

• balení obsahuje 1 kus madla a montážní materiál

❗ povrch černá mat v případě objednávkového zboží může být termín dodání 4-5 týdnů


Madlo FHR 118031 ROVNÉ

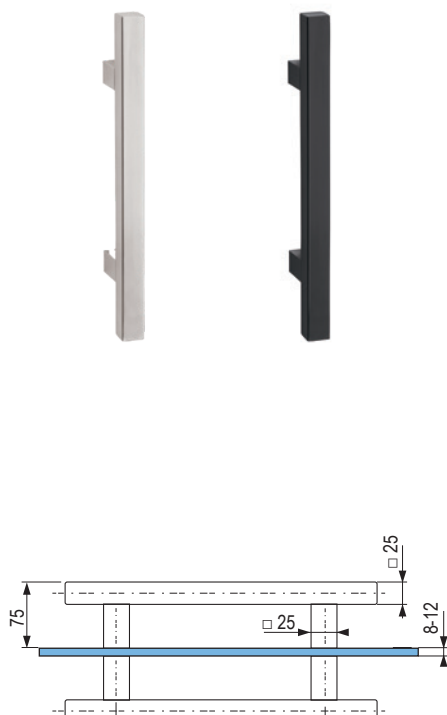

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423835	matná nerez	210	300
423839		210	400
423843		300	500
423847		400	600
423851		600	800
423827		900	1200
423831		1300	1600
423833	černá mat	210	300
423837		210	400
423841		300	500
423845		400	600
423849		600	800
423825		900	1200
423829		1300	1600

- Balení obsahuje 1 pár madla a montážní materiál pro dřevěné i skleněné dveře
- povrch černá mat v případě objednávkového zboží může být termín dodání 4-5 týdnů


Dveřní závěs 100/15



matný nikl	černý mat
509430	501581

závěsy pro bezfalcové dveře

K2460, pro středně těžké bezfalcové dveře

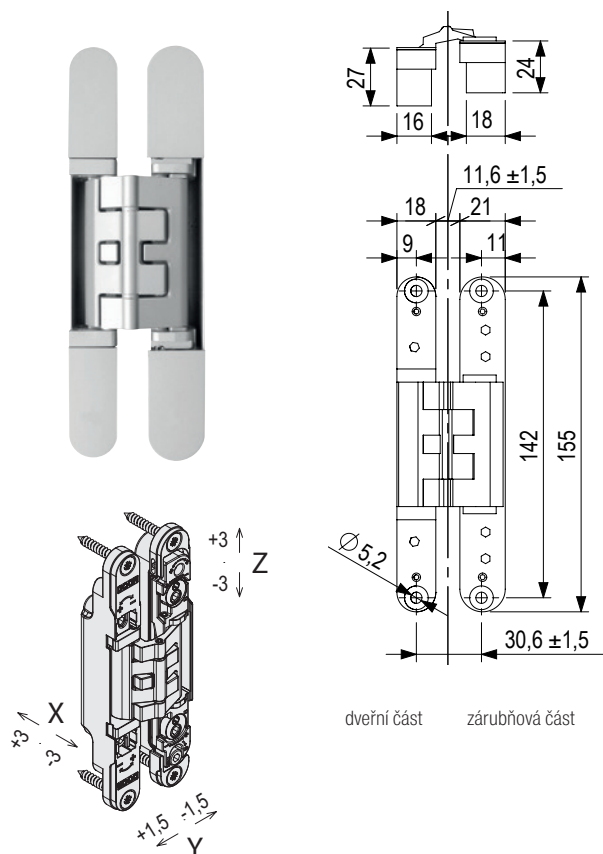

kód	popis	barva
401655	závěs K2460	satín chrom
402478	závěs K2460	satín nikel
255978	držák závěsu K2460 do ocelové zárubně ¹⁾	
255979	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně ¹⁾	
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub ¹⁾	
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska ¹⁾	

¹⁾ příslušenství str. 17.26

Výhody závěsu:

- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- montážní otvory závěsu shodné s nejběžnějšími závěsy na trhu
- elegantní design


Technická specifikace závěsu:

- minimální tloušťka dveří: 25 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 60 kg
- 3 závěsy: 52 kg
- rozměry dveří: 600/900 × 2 100 mm

Seřízení ve všech 3 směrech:

- výšková (Z): ±3 mm
- pravolevá (X): ±3 mm
- předozadní (Y): ±1,5 mm

K5080, pro těžké bezfalcové dveře

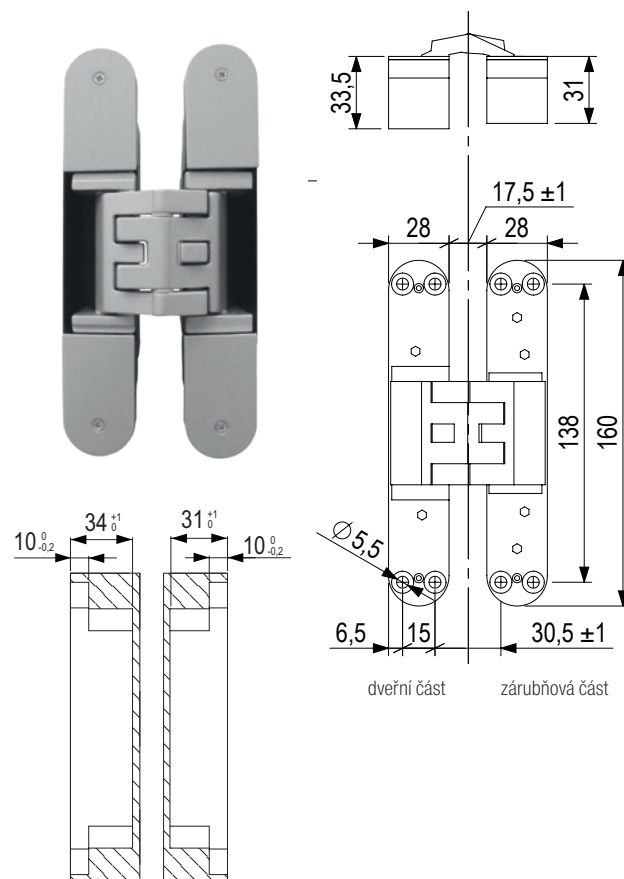

kód	popis	barva
255980	závěs K5080	satín chrom
255981	závěs K5080	satín nikel
255982	držák závěsu do ocelové zárubně ¹⁾	
255983	příchyt závěsu pro obložkové zárubně ¹⁾	

¹⁾ příslušenství str. 17.26 krytky závěsu k přišroubování

Výhody závěsu:

- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- montážní otvory závěsu shodné s nejběžnějšími závěsy na trhu
- nadčasový design

Technická specifikace závěsu:


- minimální tloušťka dveří: 40 mm
- nosnost pro závěsy: 80 kg
- rozměry dveří: 600/900 × 2 100 mm

Seřízení ve všech 3 směrech:

- výšková (Z): ±3 mm
- pravolevá (X): ±3 mm
- předozadní (Y): ±1 mm

závěsy pro bezfalcové dveře

K6200, pro bezfalcové dveře

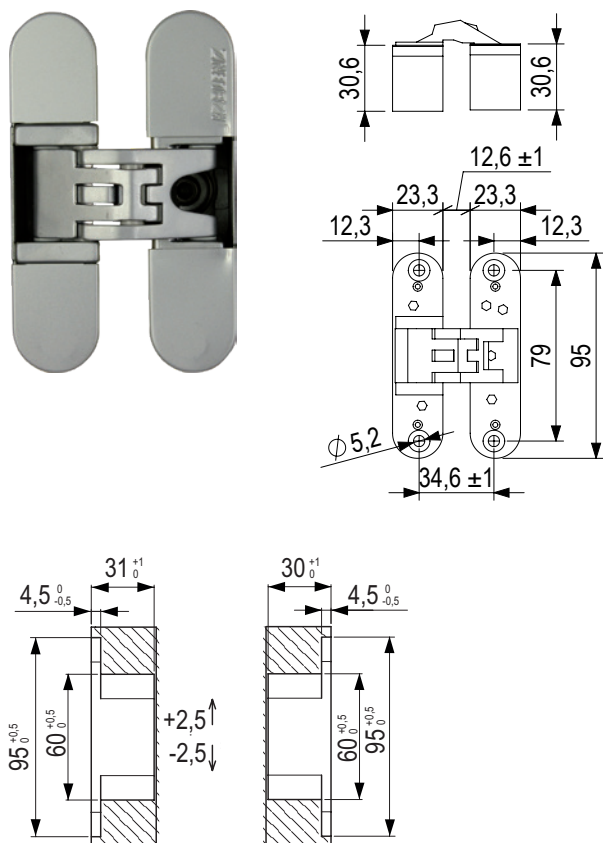

kód	popis	barva
255984	závěs K6200	satín chrom
255985	závěs K6200	satín nikel
255986	příchyt obložkové zárubně ¹⁾	

¹⁾ příslušenství str. 17.27

- **Výhody závěsu:**
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- protipožární provedení
- design

Technická specifikace závěsu:


- minimální tloušťka dveří: 32 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 45 kg
- nosnost pro 3 závěsy: 60 kg
- nosnost pro 4 závěsy: 60 kg

výška dveří do 2 100 mm
výška dveří do 2 100 mm
výška dveří nad 2 100 mm

Seřízení ve všech 3 směrech:

- výšková (Z): ±2,5 mm
- pravolevá (X): ±3 mm/ ±2 mm
- předozadní (Y): ±1 mm

K6400, pro bezfalcové dveře

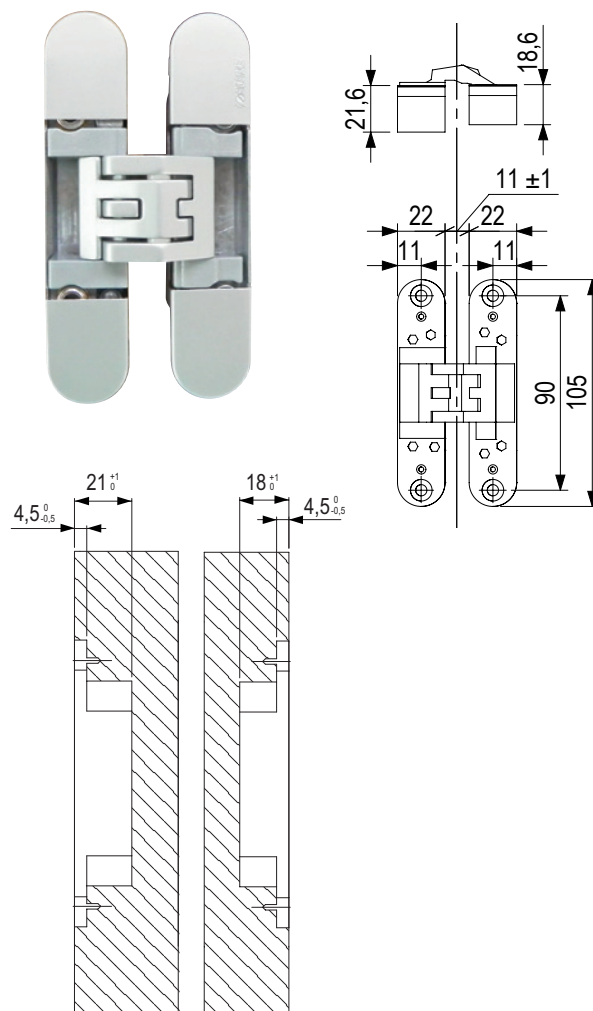

kód	popis	barva
267620	závěs K6400	satín chrom
267703	závěs K6400 satín nikel	satín nikel

- **Výhody závěsu:**
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- design

Technická specifikace závěsu:

- minimální tloušťka dveří: 30 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 30 kg
- nosnost pro 3 závěsy: 45 kg



výška dveří do 2 100 mm
výška dveří do 2 100 mm

Seřízení ve všech 3 směrech:

- výšková (Z): ±2,5 mm
- pravolevá (X): +3 mm/-2 mm
- předozadní (Y): ±1 mm

závěsy pro bezfalcové dveře

K6100, pro lehké skříňové bezfalcové dveře

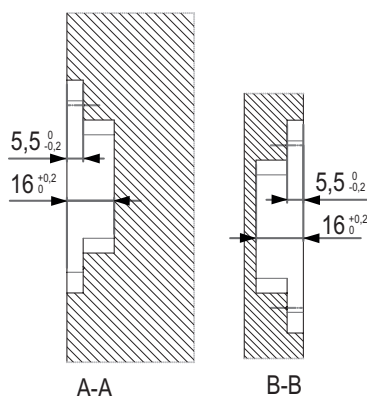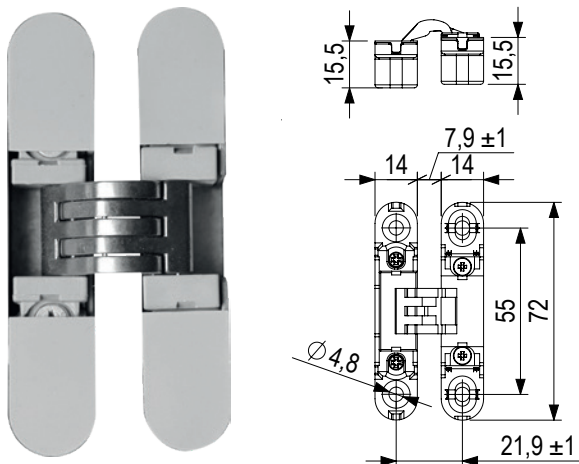

kód	popis	popis
255989	závěs K6100	satín chrom

• **Výhody závěsu:**

- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- lze použít pro tloušťku dveří od 18 mm


• **Technická specifikace závěsu:**

- minimální tloušťka dveří: 18 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 10,5 kg max. výška dveří 1 000 mm
- nosnost pro 3 závěsy: 10,5 – 14 kg max. výška dveří 1 500 mm
- nosnost pro 4 závěsy: 14 – 19 kg max. výška dveří 2 000 mm

• **Seřízení ve všech 3 směrech:**

- výšková (Z): ±1,5 mm
- pravolevá (X): ±1,5 mm
- předozadní (Y): ±1 mm

Symbio 22, pro bezfalcové dveře

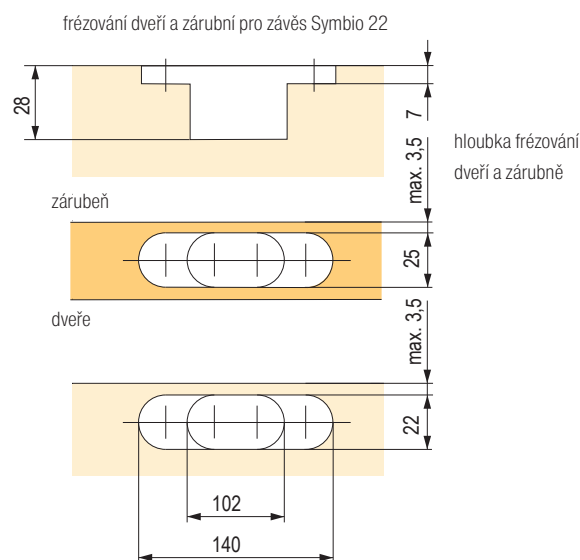

kód	popis	popis
256674	závěs Symbio 22	matný chrom

- Skrytý závěs pro bezfalcové dveře seřiditelný ve všech 3 směrech.

• **Technická specifikace závěsu:**

- minimální tloušťka dveří: 28 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 40 kg výška dveří do 1 600 mm

- Pro dveře vyšší než 1 600 mm doporučujeme použít 3 závěsy.

• **Seřízení ve všech 3 směrech:**

- výšková (Z): ±1,5 mm
- pravolevá (X): ±2 mm
- předozadní (Y): ±1,5 mm


závěsy pro bezfalcové dveře - příslušenství

Držák závěsu K2460




kód	popis
255978	držák závěsu K2460 do ocelové zárubně

Příchyt závěsu K2460




kód	popis
255979	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně

Příchyt závěsu K2460/ K5080

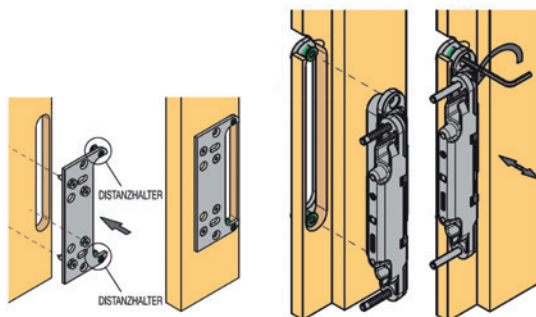

kód	popis
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně s distančním šroubem
256294	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně s distančním šroubem


Příchyt závěsu K2460/ K5080

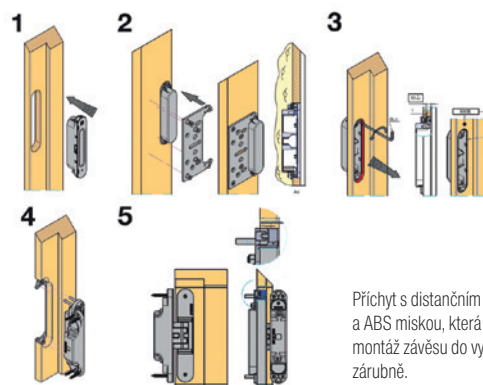

Příchyt s distančním šroubem a ABS miskou, která usnadňuje montáž závěsu do vypěňované zárubně.


kód	popis
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska
256295	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně + šroub + miska

Držák závěsu K5080

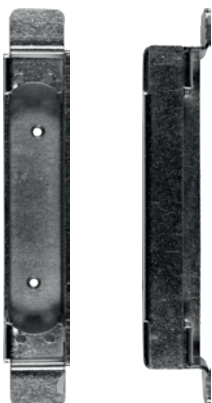

kód	popis
255982	držák závěsu K5080 do ocelové zárubně


Příchyt závěsu K5080

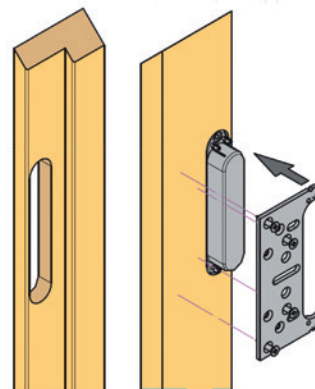

kód	popis
255983	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně

závěsy pro bezfalcové dveře - příslušenství

Příchyt závěsu 6200

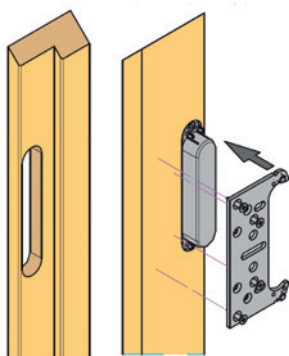


kód	popis
255986	příchyt závěsu K6200 pro obložkové zárubně



Náš TIP: Věděli jste, že si můžete zapůjčit montážní šablony pro závěsy Kubica? Informujte se o této službě na Zákaznickém servisu (kontakty najdete na www.demos-trade.com nebo na obálce katalogu).

šablony pro bezfalcové dveře

Šablony

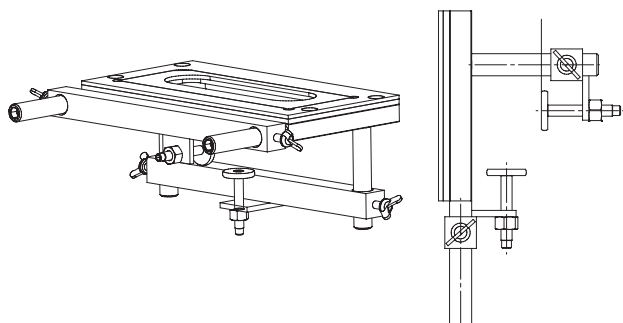


kód	popis
256045	montážní šablona – univerzální rám
256046	šablona – vklad pro závěs K2460

- montážní šablona pro závěs Kubica
- **Šablona obsahuje:**
- univerzální rám
- vklad dle typu závěsu

i Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

Šablony

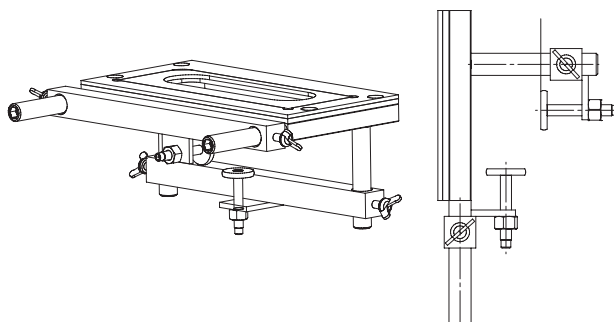


kód	popis
256045	montážní šablona – univerzální rám
256047	šablona – vklad pro závěs K5080

- montážní šablona pro závěs Kubica
- **Šablona obsahuje:**
- univerzální rám
- vklad dle typu závěsu

i Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

Šablony

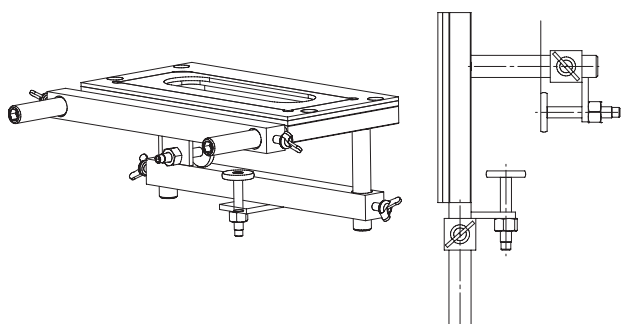


kód	popis
256045	montážní šablona – univerzální rám
256048	šablona – vklad pro závěs K6200

- montážní šablona pro závěs Kubica
- **Šablona obsahuje:**
- univerzální rám
- vklad dle typu závěsu

i Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

Šablony


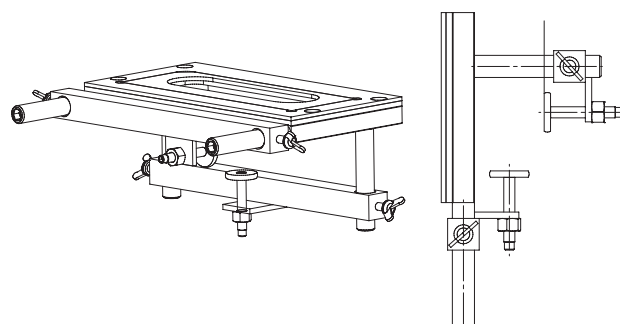


kód	popis
256045	montážní šablona – univerzální rám
268077	šablona – vklad pro závěs K6400

- montážní šablona pro závěs Kubica
- **Šablona obsahuje:**
- univerzální rám
- vklad dle typu závěsu

i Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

- kompletní závěs seřiditelný ve třech směrech

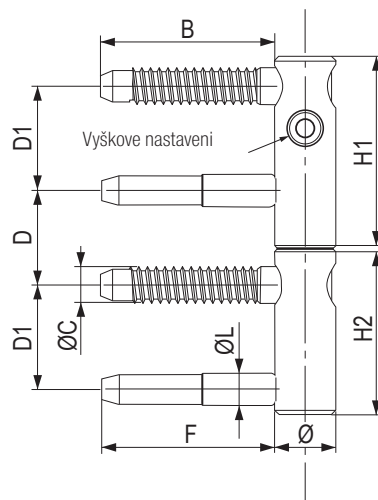

kód	barva	průměr závěsu	výška H1	výška H2	rozteč D	délka svorníku B	rozteč D	rozteč D1	délka trnu F	P	průměr C	průměr I	verze
256661	zinek žlutý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256662	zinek bílý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256663	zinek žlutý	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	standard
256664	zinek bílý	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	standard
256665	zinek žlutý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
256666	zinek bílý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
259507	zinek žlutý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	pojistka proti demontáži
259508	zinek bílý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	pojistka proti demontáži

i Doporučujeme použiť 3 ks závesu na jedny dvere. Údaje v tabulke jsou uvedeny v mm.


kód	barva	průměr závěsu (mm)	průměr krytky (mm)	výška (mm)
256668	matný nikel	14	15	48
256669	imitace nerezí	14	15	48
256670	matný chrom	16	17	48
256671	matný nikel	16	17	48
256672	imitace nerezí	16	17	48
256673	matný chrom	20	22	48

kování pro polodrážkové dveře


Šablona pro montáž závěsů SZ 82



kód	popis
257211	šablona pro montáž závěsů SZ 82 o průměru 14 – 16 mm
279212	šablona pro montáž závěsů SZ 82 o průměru 20 mm

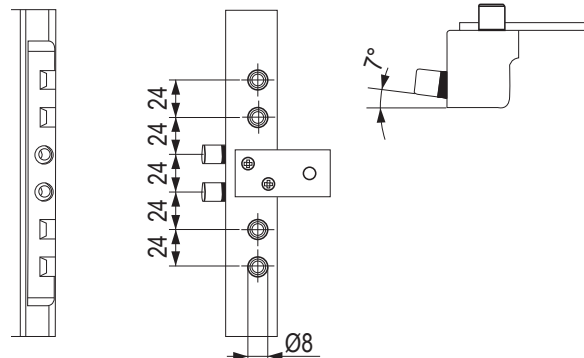

Závěs SZ 150R

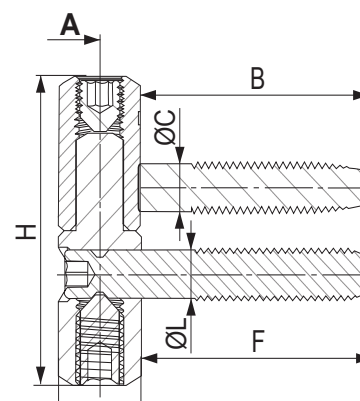

kód	barva	průměr závěsu (mm)	výška H (mm)	délka B/F (mm)	rozeť D (mm)	průměr C/I (mm)
256658	zinek žlutý	14	48	39	13,7	7,5
256659	zinek bílý	14	48	39	13,7	7,5

- kompletní závěs seřiditelný výškově a předozadně

Cylindrické vložky STAR 50S



nikl lesk	rozměry (mm)
424284	30/35
424293	30/35 s knoflíkem
424285	30/40
424286	30/45
424287	30/50
424288	40/40
424289	40/50
424290	40/55
424292	45/50
424291	45/45

- 3 prodloužené klíče v sadě


Cylindrické vložky 70S



nikl lesk	černý mat	rozměry (mm)
422454	452384	30/35
422462	452386	30/35 s knoflíkem
422455	452385	30/40
x	452387	30/40 s knoflíkem
422456	x	30/45
422457	x	30/50
422458	x	40/40
422459	x	40/55
422461	x	45/50
422460	x	45/45

- 3 prodloužené klíče v sadě

Dveřní kukátko s krytkou MOD 3



matný nikl	černý mat
452481	452482


- lepší viditelnost i za šera díky skleněné čočce

Zarážka P541




mosaz patina lak	matný chrom	matný nikl	mosaz lesklá lak
359805	359806	359807	359804

Padací lišta 103 SF



nikl lesk	rozměry (mm)
424040	630
424041	730
424042	830
424043	930
424044	1030
424045	1130


Padací lišta 290 SF



nikl lesk	rozměry (mm)
424046	630
424047	730
424048	830
424049	930
424050	1030
424051	1130

- ❗ Podlahové padací těsnicí lišty se zabudují do spodní hrany dveří. Při zavírání dveří dosedá zavírací čep na zárubeň a vnitřní mechanismus lišty se silikonovým těsněním k podlaze, vznikne tak dokonalé utěsnění. Výška přitlačení se nastaví na straně pomocí regulovacího šroubu.

Zarážka Stoppino

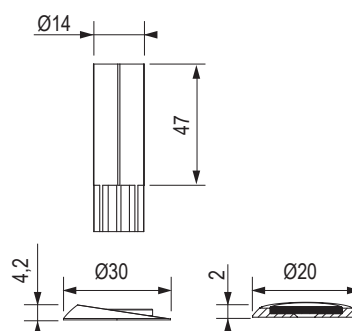


Ukázka použití

šedá	černá
452497	500982

- skrytá magnetická zarážka
- barva určuje vzhled podložky, magnetický kruh uprostřed má kovovou (stříbrnou) barvu

SAG plastová střelka

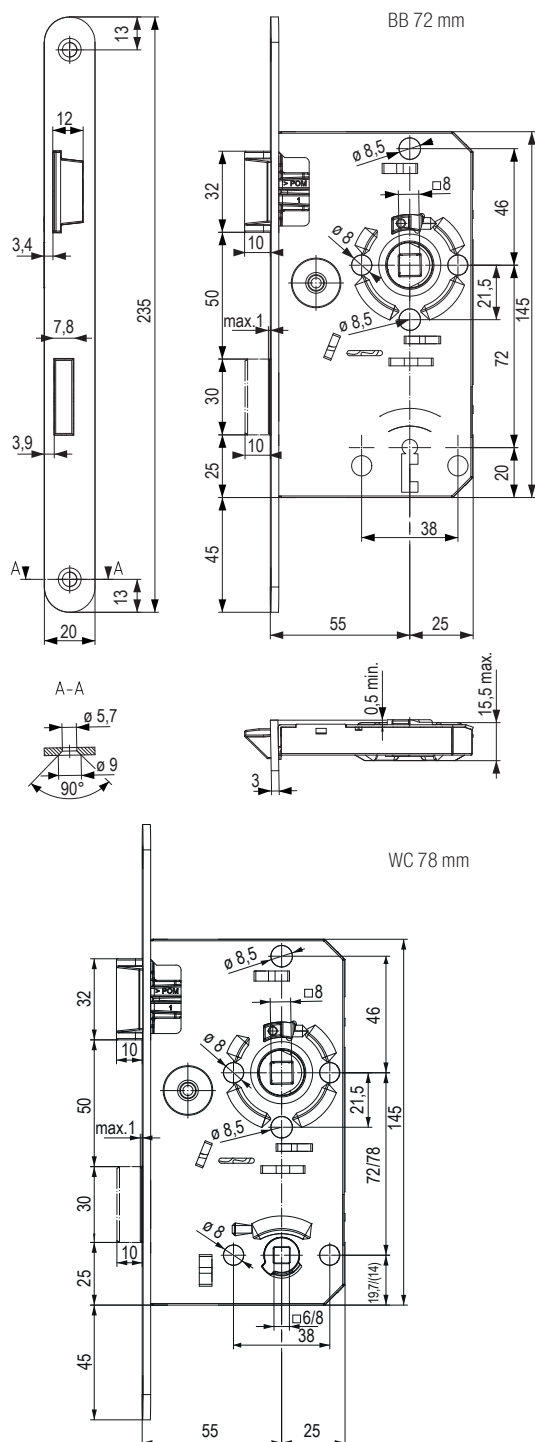

plastová střelka závora BB/72 mm


plastová střelka závora WC/78 mm

509664	levý	509665	levý
509784	pravý	509785	pravý

- 1 západ
- ořech kliky pro krátký chod

Kovová střelka

kovová STŘELKA,
ZÁVORA WC 78 mm

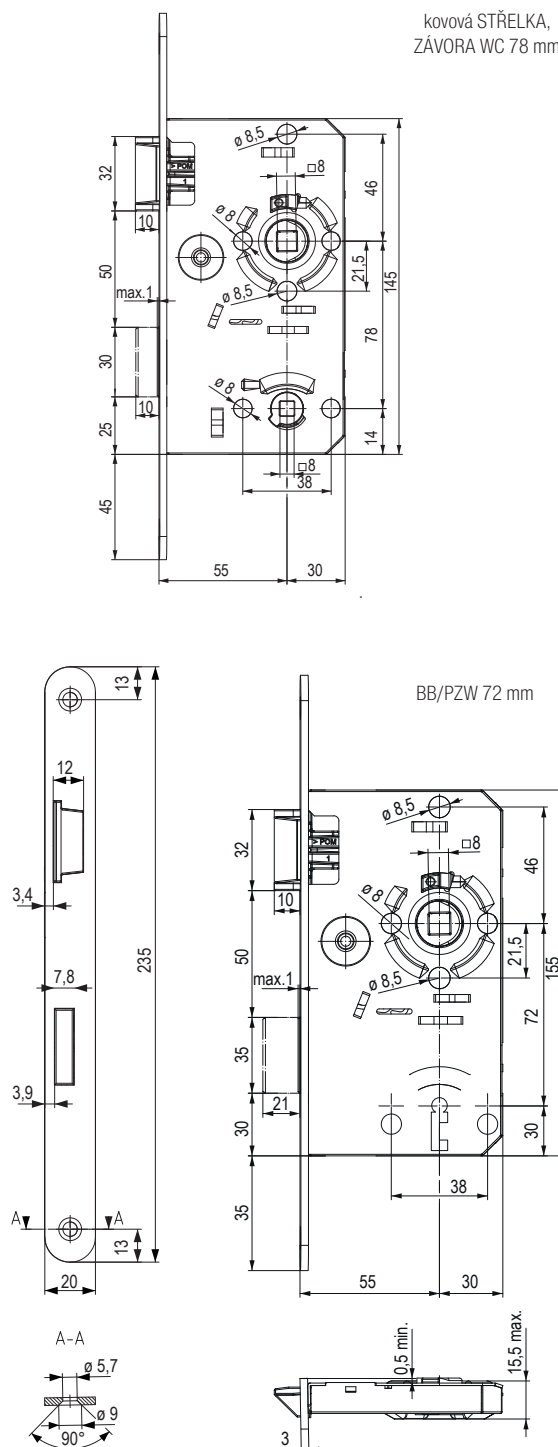


matná nerez

BB 72 mm		PZW 72 mm		WC 78 mm	
509769	levý	509770	levý	509771	levý
509786	pravý	509787	pravý	509788	pravý


- PZW – zámek s pákou,
- vhodný k použití koule/klika

BMH 1000

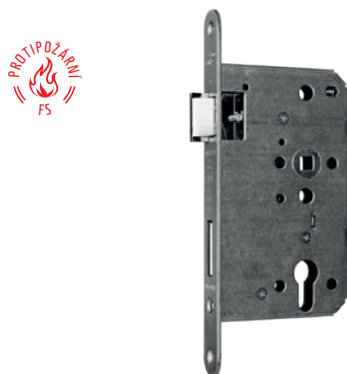


matná nerez	matná nerez
PZW levý	PZW pravý
422592	422593



- označení zámku BMH PZW 65/72/20/0/9
- protipožární
- 2 západy
- pouze pro cylindrickou vložku
- PZW – zámek s pákou,
- vhodný k použití koule/klika

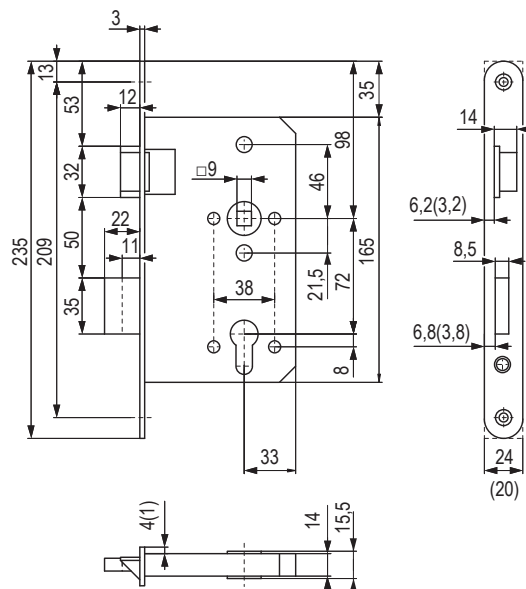

WH B2 třicestný zámek pro vstupní dveře

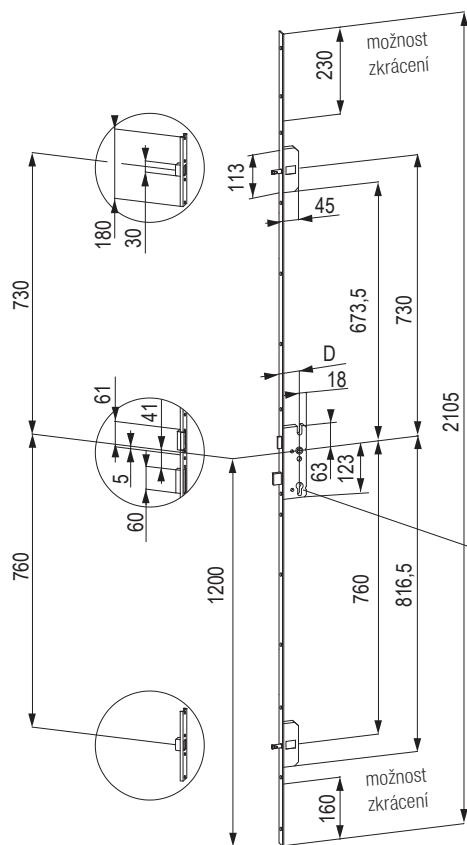

Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.



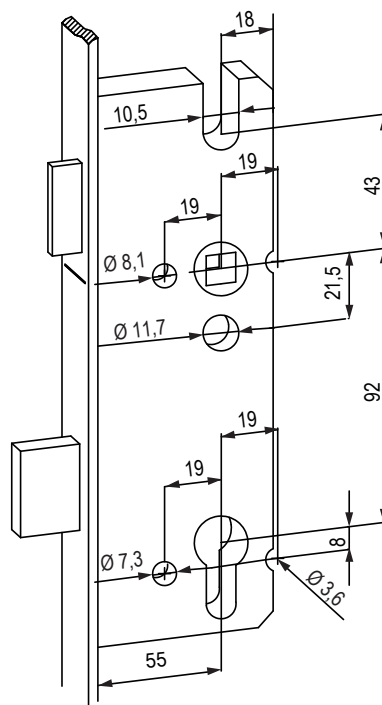



matná nerez

422447

❗ Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny vícebodové zámky s čepy standardních variant a pro rámové prvky (bez závislosti na typu čela zámku).

B-klas magnetický zámek

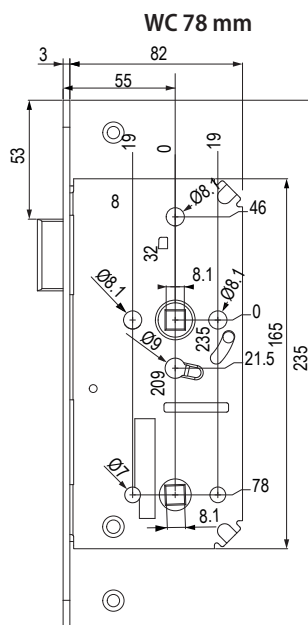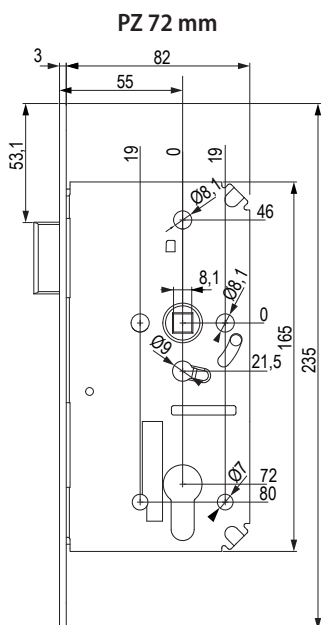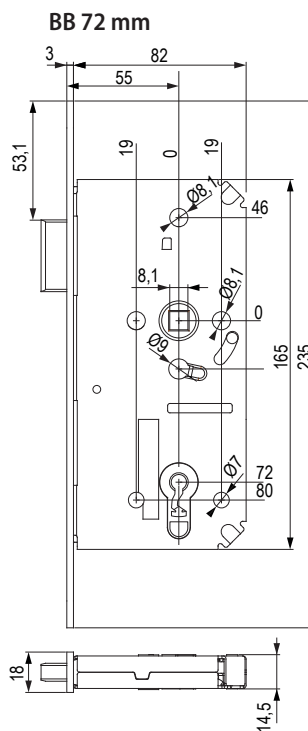


barva	BB 72 (mm)	PZ 72 (mm)	WC 78 (mm)
chrom matný	452499	452501	452503
černý mat	452498	452500	452502

- magnetická střelka
- magnetický protikus (součást balení)
- pravolevá varianta



zadlabací zámky a protiplechy


Magnetický zámek DM1

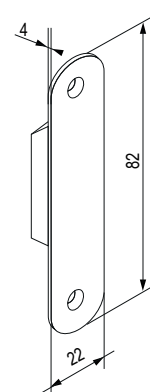

bílá	šedá	černá
509669	509670	452504

- jedná se o pár magnetů k zafrézování do křídla a zárubně
- ideální v kombinaci bezfalcových závěsů a designové úchytky/madla
- dveře nelze zamknout


Protiplech pro bezfalcové dveře krátký / dlouhý

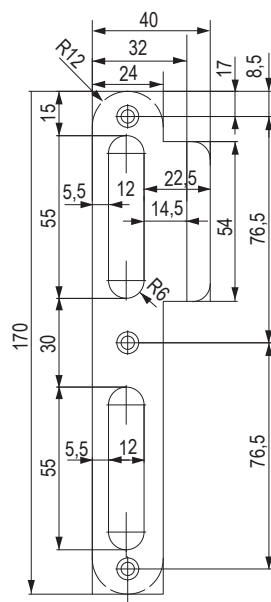

krátký		dlouhý	
509766	levý	509767	levý
509789	pravý	509790	pravý

PLASTOVÁ MISKA HLUBOKÁ


k protiplechu pro bezfalcové dveře



509768

Protiplech do dřevěných zárubní pro falcové dveře

- vč. upevňovacích plechů ke střednímu dílu zárubně

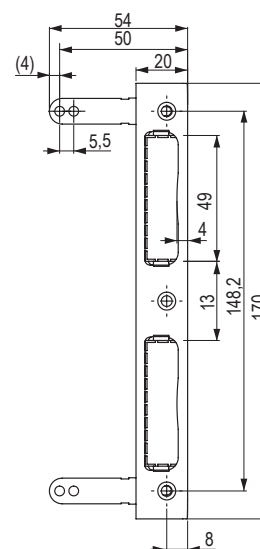


protiplech pro falcové dveře

509764

PLASTOVÁ MISKA MĚLKÁ


k protiplechu pro bezfalcové dveře



509772

Možnosti velikostí výztuhy

1860	1970-2100
2090	2200-2400
2390	2500-2700
2690	2800-3000

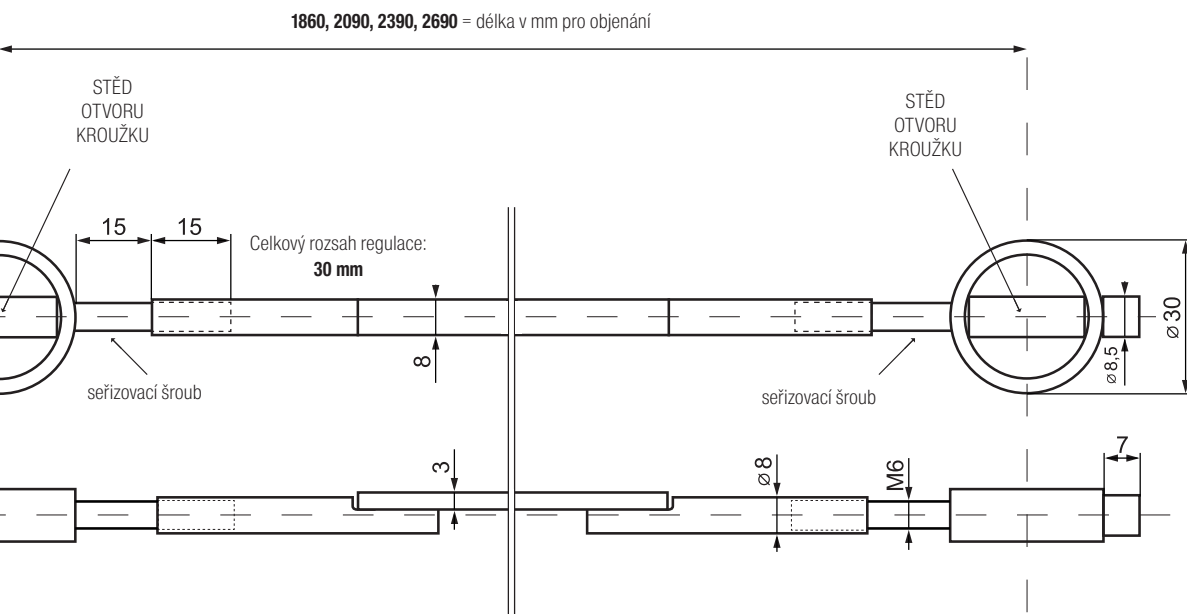

dveřní výztuhy
