





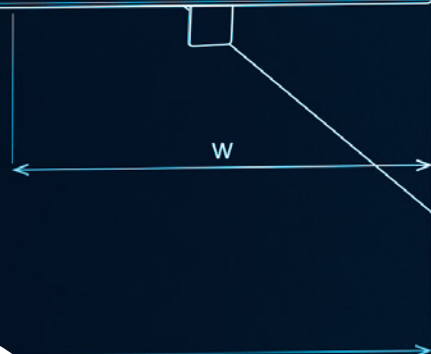

coulisses de meuble



GABARITS

Un gabarit est la méthode la plus sûre pour préparer une pièce avec précision. Vous pouvez les acheter ou les emprunter dans certains de nos magasins.



TIROIRS COMPLETS

Certains tiroirs sont plus complexes à assembler en raison du nombre de pièces à combiner. Nous vous simplifions la tâche grâce à des codes de commande spéciaux regroupant tous les éléments nécessaires.



MATÉRIAU POUR LA FABRICATION DES TIROIRS

Besoin de matériel pour la fabrication des portes avec ferrures ? Rien de plus facile, vous trouverez tout chez nous.



E SHOP

Portail client pour les achats, l'aperçu des commandes, la saisie des commandes de formatage et la vérification de leur statut. Informations sur les stocks et vos prix, et bien plus encore en un seul endroit.



OUTILS DE MONTAGE

Tout comme les gabarits, les outils de montage garantissent une préparation précise de vos pièces. Ils sont disponibles à l'achat ou en prêt dans certains de nos points de vente. Vous pouvez les acheter ou les emprunter dans certains de nos magasins.



PRÉSENTATION DANS LES SHOWROOMS

Vous hésitez entre différents types de tiroirs ? Venez voir par vous-même ou envoyez vos clients dans notre showroom. Nos équipes se feront un plaisir de les conseiller.



LIVRAISON JUSQU'À CHEZ VOUS

Toutes les commandes vous seront livrées sous 5 jours.

h2

h1




sommaire

Sommaire :	Strong Blum Hettich	Strong 03.5 Blum 03.44 Hettich 03.105
------------	---------------------------	---



sommaire

	coulisse de tiroir avec double paroi fine	Strong Blum Hettich	StrongMax 03.6 Legrabox 03.73 AvanTech You 03.107
	avec double paroi	Strong Blum Hettich	StrongBox 03.15 Antaro, Merivobox 03.45 ; 03.62 ArciTech, Atira 03.111; 03.116
	coulisse de tiroir avec simple paroi	Strong	StrongMini 03.13
	coulisses invisibles pour tiroir bois	Strong Blum Hettich	StrongRide 03.25 Movento, Tandem 03.99 Actro, Quadro 03.121
	coulisses à billes	Strong Hettich	StrongBall 03.31 Hettich KA 03.125
	coulisses à galets avec côté rehaussé	Strong Blum	StrongRoll 03.41 Metabox 03.103
	coulisses à galets	Strong Hettich	StrongRoll 03.41 Hettich FR 03.128

	coulisse de tiroir avec double paroi fine coulisse de tiroir avec simple paroi ou double paroi	StrongMax hauteur 89 mm 03.6 StrongMax hauteur 121 mm 03.7 StrongMax hauteur 185 mm 03.8 StrongMax hauteur 249 mm 03.9 StrongMax hauteur 185 mm avec côtés de tiroir en verre 03.8 StrongMax solution de tiroir intérieur 03.11 StrongMax accessoires 03.12 StrongMini 03.13
	coulisse de tiroir avec double paroi rigide	StrongBox hauteur 86 mm 03.16 StrongBox hauteur 140 mm 03.17 StrongBox hauteur 204 mm 03.18 StrongBox solution de tiroir intérieur 03.20 StrongBox accessoires 03.21
	coulisses invisibles	StrongMiniMax 03.29 StrongRide 3D synchro 03.25 StrongRide 3D 03.26 StrongRide 2D pour ouverture sans poignée 03.27 StrongRide 2D 03.28
	coulisses à billes	avec amortissement (45 kg) S5: 03.31 ; S3: 03.40 avec amortissement et capacité de charge accrue (75 kg) 03.33 pour ouverture sans poignée 03.34 pour ouverture sans poignée avec amortissement 03.39 sans amortissement avec capacité de charge jusqu'à 120 kg 03.35 sans amortissement (45 kg) 03.35 mini coulisses et coulisse pour clavier 03.37
	coulisses à galets coulisses avec côté de tiroir	StrongRoll 03.41
	coulisses à galets coulisses sans côté de tiroir	StrongRoll 03.41
	Strong gabarit de montage pour coulisses	Strong 03.43

Pour épaisseur de fond 18 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	503030	503062	×
350	503031	503063	×
400	503032	503064	×
450	503033	503065	503094
500	503034	503066	503095
550	503035	503067	×
600	503036	503068	×
650	503037	503069	×


Pour épaisseur de fond 16 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	502937	502969	×
350	502938	502970	×
400	502939	502971	×
450	502940	502972	503004
500	502941	502973	503005
550	502942	502974	×
600	502943	502975	×
650	502944	502976	×

- capacité de charge 40 kg
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
- ☑ pour les tiroirs plus larges, nous recommandons d'utiliser des supports de fond (avant, arrière) page 03.12
- le mécanisme pour le décrochage du tiroir est intégré dans le côté de tiroir
- réglage de la façade du tiroir horizontalement et verticalement
- réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir
- **StrongMax18** (épaisseur du fond 18 mm), **StrongMax16** (épaisseur du fond 16 mm)
- ☑ ferrure pour tiroir intérieur et autres accessoires page 03.11-12

Le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir il comprend :

- Côtés G+D y compris ferrure frontale, supports de dos intégrés, supports de façade et de dos, et caches avec logo STRONG et accessoires
- Coulisse G+D 40 kg avec amortissement

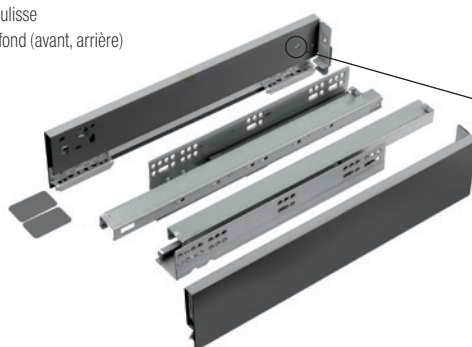

réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir





Schéma dimensionnel

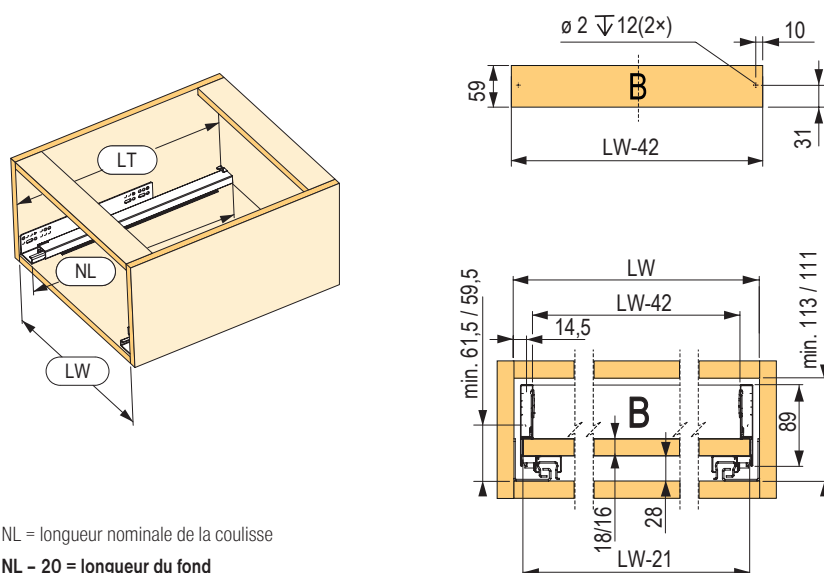

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 20 = longueur du fond

NL + 5 = distance minimale entre le dos du caisson et la coulisse


LW = largeur intérieure minimale du caisson

LW - 42 = largeur du panneau arrière

LW - 21 = largeur du fond

LT = profondeur intérieure totale du caisson

Dimensions des découpes

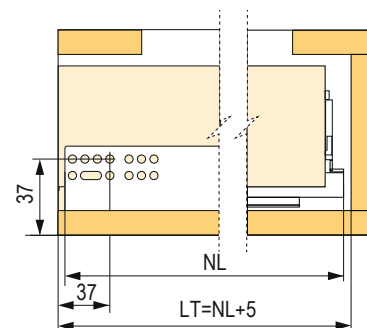


Pour épaisseur de fond 18 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	503038	503070	
350	503039	503071	×
400	503040	503072	×
450	503041	503073	503096
500	503042	503074	503097
550	503043	503075	×
600	503044	503076	×
650	503045	503077	×

Pour épaisseur de fond 16 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	502945	502977	×
350	502946	502978	×
400	502947	502979	×
450	502948	502980	503012
500	502949	502981	503013
550	502950	502982	×
600	502951	502983	×
650	502952	502984	×

- capacité de charge 40 kg
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
- ☑ pour les tiroirs plus larges, nous recommandons d'utiliser des supports de fond (avant, arrière) 03.12
- le mécanisme pour le décrochage du tiroir est intégré dans le côté de tiroir
- réglage de la façade du tiroir horizontalement et verticalement
- réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir
- **StrongMax18** (épaisseur du fond 18 mm), **StrongMax16** (épaisseur du fond 16 mm)
- ☑ ferrure pour tiroir intérieur et autres accessoires page 03.11-12

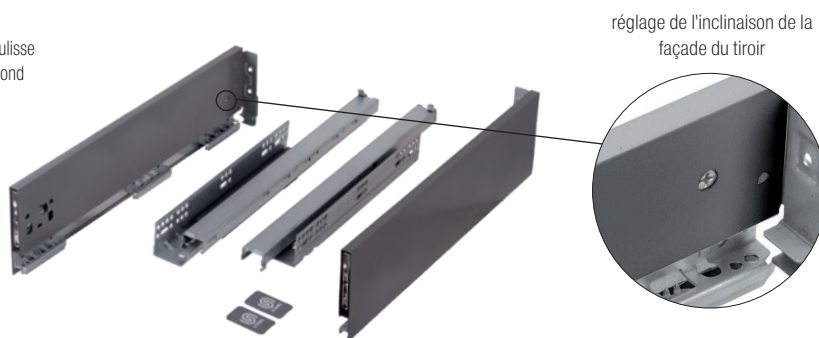



réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir

Le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir il comprend :



- Côtés G+D y compris ferrure frontale, supports de dos intégrés, supports de façade et de dos, et caches avec logo STRONG et accessoires
- Coulisse G+D 40 kg avec amortissement



Schéma dimensionnel

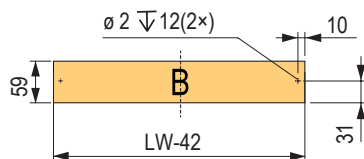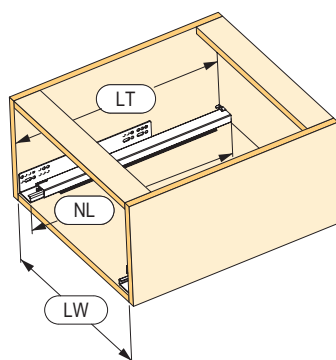

Dimensions des découpes

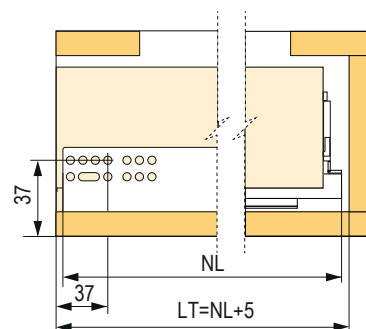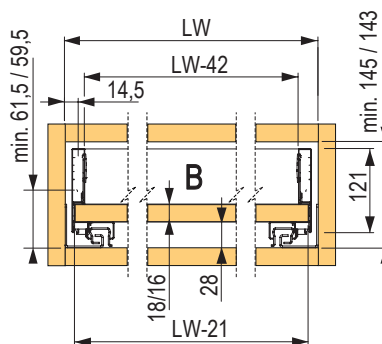

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 20 = longueur du fond

NL + 5 = distance minimale entre le dos du caisson et la coulisse

LW = largeur intérieure minimale du caisson

LW - 42 = largeur du panneau arrière

LW - 21 = largeur du fond

LT = profondeur intérieure totale du caisson

☑ range-couverts à la page 04.9 - 04.11

Pour épaisseur de fond 18 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	503046	503078	×
350	503047	503079	×
400	503048	503080	×
450	503049	503081	503098
500	503050	503082	503099
550	503051	503083	×
600	503052	503084	×
650	503053	503085	×


- capacité de charge 40 kg
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
- ☑ pour les tiroirs plus larges, nous recommandons d'utiliser des supports de fond (avant, arrière) page 03.12
- le mécanisme pour le décrochage du tiroir est intégré dans le côté de tiroir
- réglage de la façade du tiroir horizontalement et verticalement
- réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir
- **StrongMax18** (épaisseur du fond 18 mm), **StrongMax16** (épaisseur du fond 16 mm)
- ☑ ferrure pour tiroir intérieur et autres accessoires page 03.11-12

Le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir il comprend :

- Côtés G+D y compris ferrure frontale, supports de dos intégrés, supports de façade et de dos, et caches avec logo STRONG et accessoires
- Coulisse G+D 40 kg avec amortissement

Pour épaisseur de fond 16 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	502953	502985	×
350	502954	502986	×
400	502955	502987	×
450	502956	502988	503020
500	502957	502989	503021
550	502958	502990	×
600	502959	502991	×
650	502960	502992	×

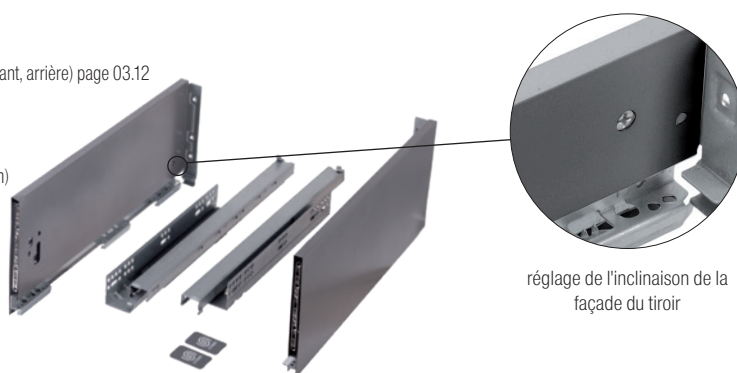

réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir



Avec côtés de tiroir en verre 18 mm

longueur NL (mm)	gris	blanc	noir
450	503059	503091	503102
500	503060	503092	503103
550	503061	503093	×

- Pour épaisseur de fond 18 mm
- ☑ range-couverts à la page 04.9 - 04.11


Avec côtés de tiroir en verre 16 mm

longueur NL (mm)	gris	blanc	noir
450	502966	502998	503027
500	502967	502999	503028
550	502968	503000	×

- Pour épaisseur de fond 16 mm



Dimensions des découpes

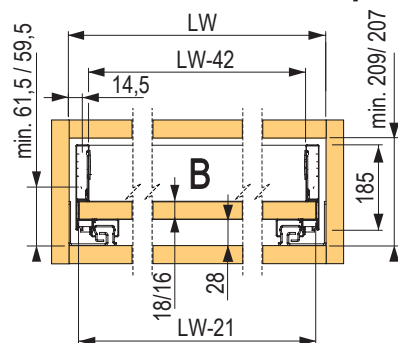

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 20 = longueur du fond

NL + 5 = distance minimale entre le dos du caisson et la coulisse

LW = largeur intérieure minimale du caisson

LW - 42 = largeur du panneau arrière

LW - 21 = largeur du fond

LT = profondeur intérieure totale du caisson

Pour épaisseur de fond 18 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
450	503054	503086	503100
500	503055	503087	503101
550	503056	503088	×
600	503057	503089	×
650	503058	503090	×

Pour épaisseur de fond 16 mm

longueur (mm)	gris	blanc	noir
450	502961	502993	503025
500	502962	502994	503026
550	502963	502995	×
600	502964	502996	×
650	502965	502997	×

- capacité de charge 40 kg
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
-  pour les tiroirs plus larges, nous recommandons d'utiliser des supports de fond (avant, arrière) page 03.19
- le mécanisme pour le décrochage du tiroir est intégré dans le côté de tiroir
- réglage de la façade du tiroir horizontalement et verticalement
- réglage de l'inclinaison de la façade du tiroir
- StrongMax18** (épaisseur du fond 18 mm), **StrongMax16** (épaisseur du fond 16 mm)
-  ferrure pour tiroir intérieur et autres accessoires page 03.17 – 03.20

Le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir il comprend :

- Côtés G+D y compris ferrure frontale, supports de dos intégrés, supports de façade et de dos, et caches avec logo STRONG et accessoires
- Coulisse G+D 40 kg avec amortissement


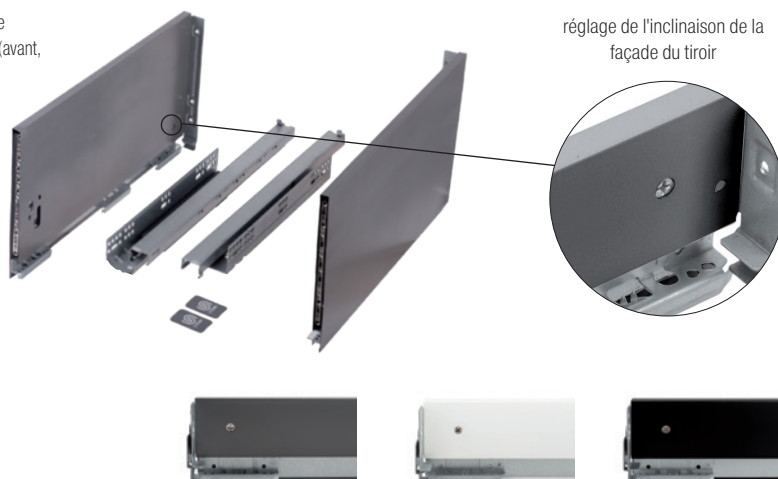


Schéma dimensionnel

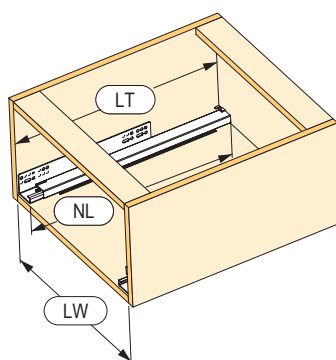

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 20 = longueur du fond


NL + 5 = distance minimale entre le dos du caisson et la coulisse

LW = largeur intérieure minimale du caisson


LW - 42 = largeur du panneau arrière

LW - 21 = largeur du fond

LT = profondeur intérieure totale du caisson

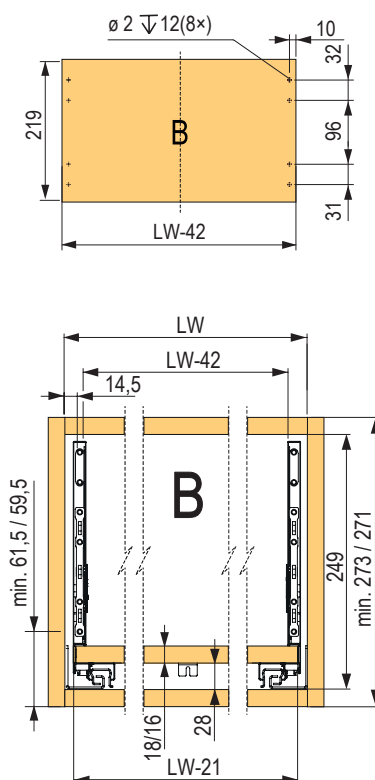

Dimensions des découpes

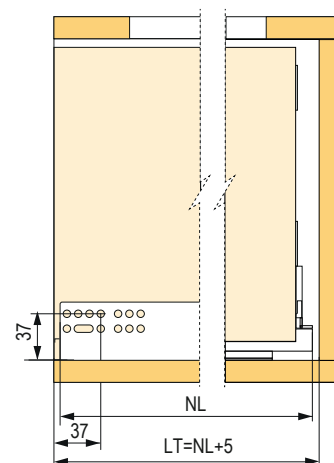

StrongMax – références individuelles

StrongMax 18 côté de tiroir

gris					
longueur (mm)	89	121	185	185 + verre	249
300	502867	502881	502874	x	x
350	502866	502880	502873	x	x
400	502865	502879	502872	x	x
450	502864	502878	502871	502933	502909
500	502863	502877	502870	502934	502910
550	502862	502876	502869	502929	502911
600	503115	503117	503119	x	502912
650	503116	503118	503120	x	502913

blanc					
longueur (mm)	89	121	185	185 + verre	249
300	502846	502860	502853	x	x
350	502845	502859	502852	x	x
400	502844	502858	502851	x	x
450	502843	502857	502850	502931	502904
500	502842	502856	502849	502932	502905
550	502841	502855	502848	502928	502906
600	503109	503111	503113	x	502907
650	503110	503112	503114	x	502908

noire					
longueur (mm)	89	121	185	185 + verre	249
450	502885	502899	502892	502935	502914
500	502884	502898	502891	502936	502915

- côté G + D emballé dans une boîte
- supports de dos intégrés
- ferrure frontale dans le côté de tiroir

StrongMax 16 côté de tiroir

gris					
longueur (mm)	89	121	185	185 + verre	249
300	374211	374216	374221	x	x
350	374212	374217	374222	x	x
400	374213	374218	374223	x	x
450	374189	374191	374193	502924	502831
500	374190	374192	374194	502925	502832
550	374214	374219	374224	502920	502833
600	503127	503129	503131	x	502834
650	503128	503130	503132	x	502835

blanc					
longueur (mm)	89	121	185	185 + verre	249
300	374196	374201	374206	x	x
350	374197	374202	374207	x	x
400	374198	374203	374208	x	x
450	374183	374185	374187	502922	502826
500	374184	374186	374188	502923	502827
550	374199	374204	374209	x	502828
600	503121	503123	503125	x	502829
650	503122	503124	503126	x	502830

noire					
longueur (mm)	89	121	185	185 + verre	249
450	502805	502819	502812	502926	502836
500	502804	502818	502811	x	502837

StrongMax coulisses


coulisse à sortie totale 40 kg

longueur (mm)	374229	546614
300	374229	546614
350	374230	546615
400	374231	546616
450	374232	546617
500	374233	546618
550	374234	546619
600	502825	x
650	502824	x

coulisse à sortie totale PUSH 40 kg

- G + D coulisse à sortie totale push synchronisée
- capacité de charge 40 kg

légende du schéma : page 03.9

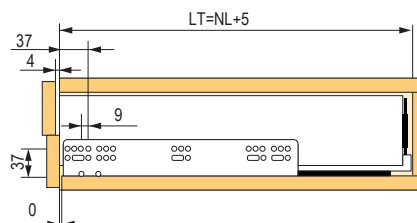

Façade en verre pour caissons en panneau de particules 16

largeur (mm)	hauteur 89 (mm)	hauteur 121 (mm)	hauteur 185 (mm)	couleur
500	401956	402264	402267	transparent
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	

Façade en verre pour caissons en panneau de particules 18

largeur (mm)	hauteur 89 (mm)	hauteur 121 (mm)	hauteur 185 (mm)	couleur
500	529801	529804	529807	transparent
600	529802	529805	529808	
800	529803	529806	529809	


Supports de profil frontal pour façades en verre

hauteur (mm)	gris	blancs	noirs
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954



Profil frontal pour façade en verre


code	largeur (mm)	couleur
401947	1100	blanc
401951		gris
401955		noir

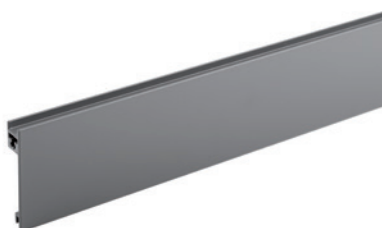

Reling frontal avec poignée

longueur (mm)	gris	blanc	noir
800	336115	336117	×
1100	336114	336116	400410

- à raccourcir selon la largeur du caisson
- longueur du reling pour tiroir intérieur hauteur 185 mm = largeur intérieure du caisson – 55 mm
- dimension du profil 20 × 10 mm

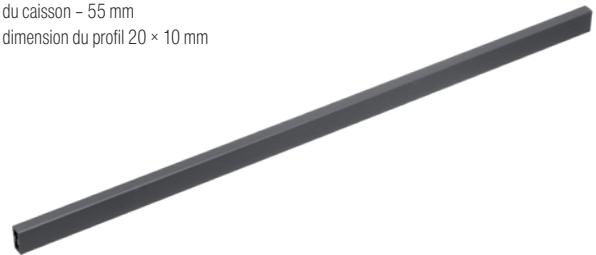

Supports de profil frontal



description	gris	blancs	noirs
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406



Profil frontal

longueur (mm)	gris	blanc	noir
800	336107	336112	×
1100	336108	336113	400408

- à raccourcir selon la largeur du caisson
- longueur du profil = largeur intérieure du caisson – 87 mm
- hauteur du profil 100,5 mm

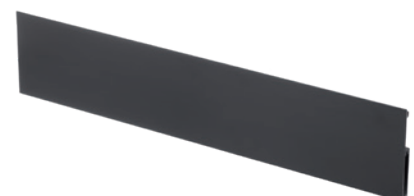

StrongMax – division intérieure et ferrures pour tiroir intérieur

① Kit de relings pour rehausser le tiroir

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	×	359377	×
350	×	359378	×
400	359373	359379	×
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	×

- possibilité d'utilisation à n'importe quelle hauteur et en n'importe quel nombre
- peut être combiné avec toutes les hauteurs de StrongMax
- montage sur la façade du tiroir comme pour les relings ordinaires, au panneau arrière à l'aide de fixations spéciales
- dimension du profil 23 × 13 mm



② Profil pour division intérieure

longueur (mm)	gris	blanc
1100	359822	359823

- à raccourcir selon la dimension du tiroir
- longueur du profil pour division transversale = largeur intérieure du caisson - 47 mm
- longueur du profil pour division longitudinale = longueur de la coulisse (NL) - 40 mm
- dimension du profil 20 × 10 mm



③ Fixation de profil pour division intérieure

code	couleur
359365	gris
359366	blanc



- pour la fixation de la division transversale au reling longitudinal
- il n'est pas recommandé d'utiliser la division intérieure sans relings

pour hauteur 89/121



code	description
512874	pour marquer le trou pour le montage de la fixation frontale

⑥ Panneau de séparation

code	couleur
359369	gris
359370	blanc



Cache sans logo avec possibilité d'impression

gris	blanc	noir
363036	363034	400403



Supports de fond

code	description
362336	support de fond



- support de fond pour tiroirs larges

Supports de fond avant pour façades en bois

code	description
362335	avant



- support de fond pour tiroirs larges

Supports de fond pour tiroir intérieur

code	description
376287	avant du tiroir intérieur



- support de fond pour tiroirs larges

Pour hauteur 185 mm



code	description
512876	pour marquer le trou pour le montage de la fixation frontale

coulisses avec côté de tiroir fine StrongMini 89 / 121 / 185 mm

Kits StrongMini – coulisse partielle

longueur (mm)	89 mm		121 mm		185 mm	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	548486	548507	548493	548514	548500	548521
300	548487	548508	548494	548515	548501	548522
350	548488	548509	548495	548516	548502	548523
400	548489	548510	548496	548517	548503	548524
450	548490	548511	548497	548518	548504	548525
500	548491	548512	548498	548519	548505	548526
550	548492	548513	548499	548520	548506	548527



- capacité de charge 25 kg avec coulisse partielle amortie
- capacité de charge 30 kg avec coulisse à sortie totale amortie
- couleurs blanche et grise identiques aux tiroirs StrongMax
- les dimensions des découpes du fond et du dos sont identiques

Kits StrongMini – coulisse à sortie totale

longueur (mm)	89 mm		121 mm		185 mm	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	548528	548549	548535	548556	548542	548563
300	548529	548550	548536	548557	548543	548564
350	548530	548551	548537	548558	548544	548565
400	548531	548552	548538	548559	548545	548566
450	548532	548553	548539	548560	548546	548567
500	548533	548554	548540	548561	548547	548568
550	548534	548555	548541	548562	548548	548569



- les trous d'installation de la coulisse sont identiques à ceux de StrongMax, vous pouvez donc utiliser le gabarit StrongMax existant



coulisses avec côté de tiroir fine StrongMini 89 / 121 / 185 mm

Références individuelles

- 1 mm d'épaisseur de côté de tiroir = 3 cm de plus d'espace intérieur par rapport à un côté de tiroir creux fine (par ex. StrongMax, Legrabox, etc.).
- Combinaison avec coulisse partielle d'une capacité de charge de 25 kg ou coulisse à sortie totale d'une capacité de charge de 30 kg.
- La coulisse est dans les deux cas avec fermeture amortie.
- Les trous d'installation de la coulisse sont identiques à ceux de StrongMax, vous pouvez donc utiliser le gabarit StrongMax existant.
- Le support de dos et de façade fait partie intégrante du côté de tiroir.
- Les dimensions des découpes du fond et du dos sont identiques.

Hauteur du côté de tiroir 89

longueur (mm)	blanc	gris
270	541733	541754
300	541734	541755
350	541735	541756
400	541736	541757
450	541737	541758
500	541738	541759
550	541739	541760

Hauteur du côté de tiroir 185

longueur (mm)	blanc	gris
270	541747	541768
300	541748	541769
350	541749	541770
400	541750	541771
450	541751	541772
500	541752	541773
550	541753	541774

Coulisses avec amortissement


longueur (mm)	partielle (25 kg)	à sortie totale (30 kg)
270	541775	541782
300	541776	541783
350	541777	541784
400	541778	541785
450	541779	541786
500	541780	541787
550	541781	541788

Hauteur du côté de tiroir 121

longueur (mm)	blanc	gris
270	541740	541761
300	541741	541762
350	541742	541763
400	541743	541764
450	541744	541765
500	541745	541766
550	541746	541767



**coulisses avec côté de tiroir fine
StrongMini 89 / 121 / 185 mm**



Dimensions du tiroir et perçage (mm)

NL = longueur nominale de la coulisse

$$NL - 20 = \text{longueur du fond}$$


NL + 5 = profondeur minimale recommandée du caisson

LW = largeur intérieure du caisson






LW – 14,5 largeur intérieure du tiroir

KB = largeur intérieure du caisson

Dimensions de montage (mm)



Longueur nominale de la coulisse = NL Profondeur intérieure du meuble = LT

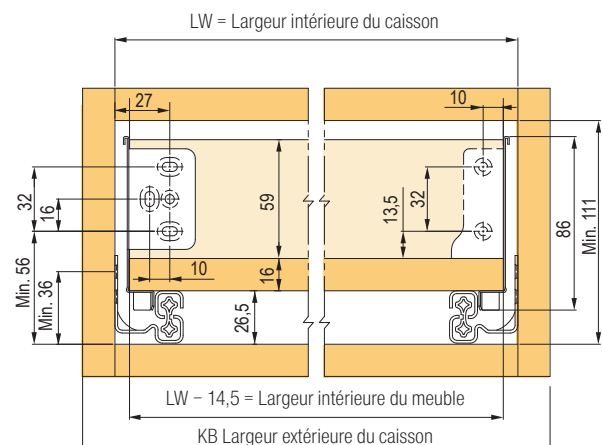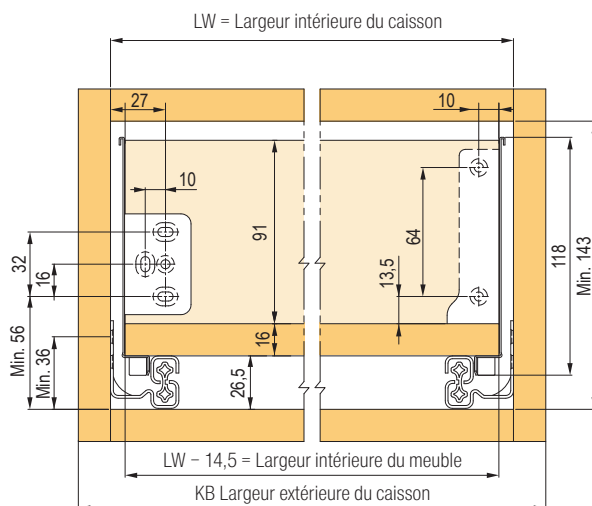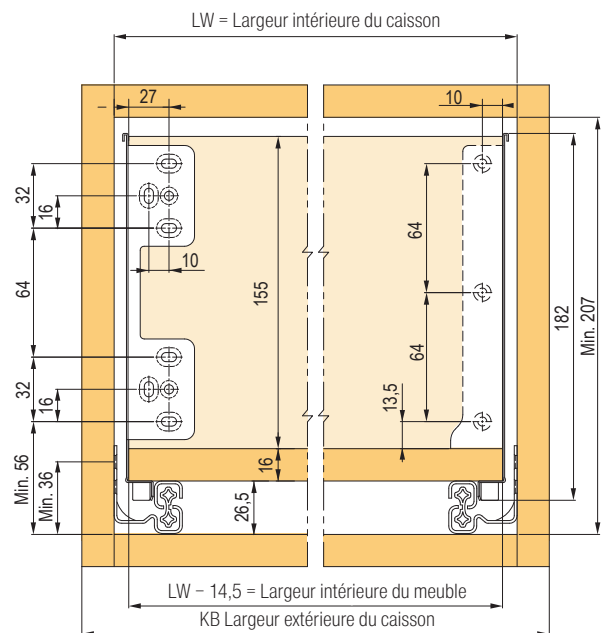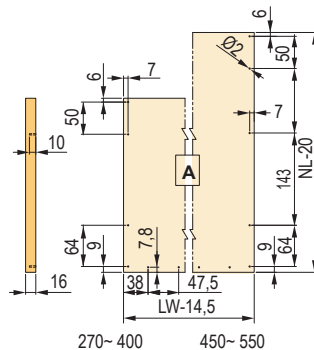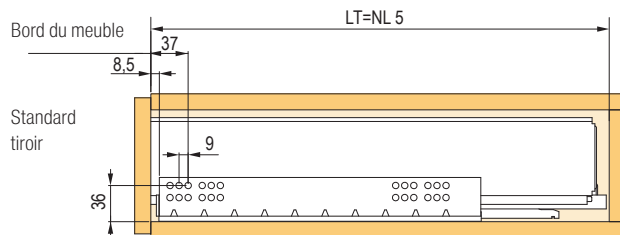


Kits complets pour tiroir

longueur NL (mm)	blanc	gris	titane
270	179252	146752	×
300	179253	146753	×
350	179254	146754	×
400	179255	146755	×
450	179256	146756	400301
500	179257	146757	400302
550	179258	146758	×

- capacité de charge 35 kg
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
- hauteur intérieure minimale de l'ouverture pour l'installation du tiroir est de 105 mm
- possibilité de réglage de la façade horizontalement et verticalement
- la largeur du range-couverts est inférieure de 60 mm à la largeur intérieure du caisson et de 26 mm à la longueur nominale du tiroir (avec une hauteur de range-couverts de 50 mm)
- Pour épaisseur de fond 16 mm

ferrures pour tiroir intérieur page 03.20


division intérieure page 03.22 - 24

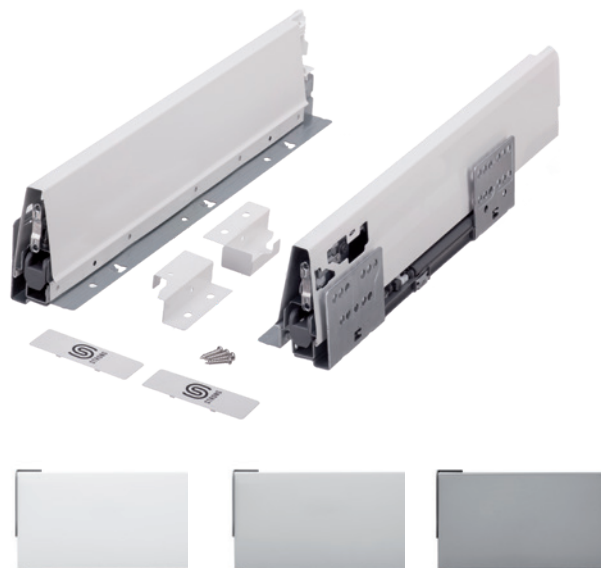

Le kit contient :





- côtés de tiroir - G + D, coulisse - G + D, support de dos - G + D
- support de façade - 2×, cache avec logo Strong - 2×
- vis pour supports de façade - 4×

Schéma dimensionnel

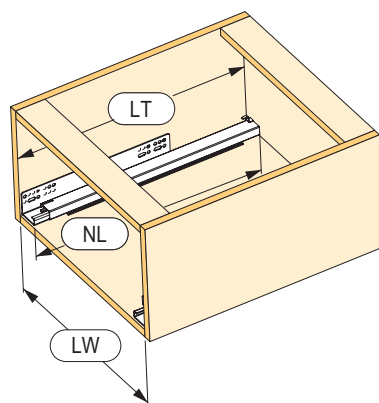


NL = longueur nominale de la coulisse
NL - 7 = longueur du fond
NL + 10 = profondeur intérieure du caisson
LW = largeur intérieure du caisson
LW - 89 = largeur du panneau arrière
LW - 75 = largeur du fond

Dimensions des découpes

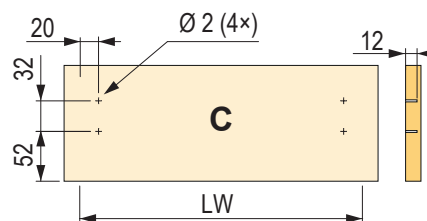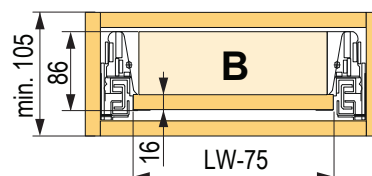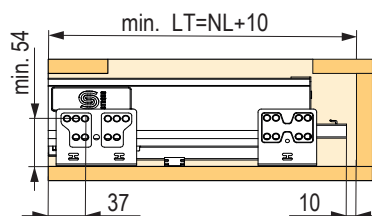


Avec reling rond

longueur NL (mm)	blanc	gris
270	179259	146759
300	179260	146760
350	179261	146761
400	179262	146762
450	179263	146763
500	179264	146764
550	179265	146765

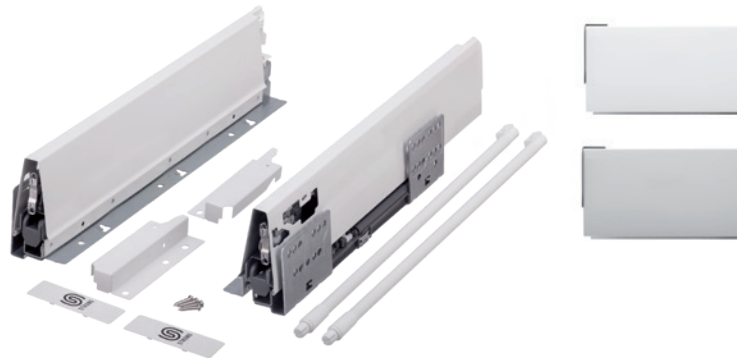

Avec reling carré

longueur NL (mm)	blanc	gris	titane
270	402576	402583	×
300	402577	402584	×
350	402578	402585	×
400	402579	402586	×
450	402580	402587	400290
500	402581	402588	400291
550	402582	402589	×

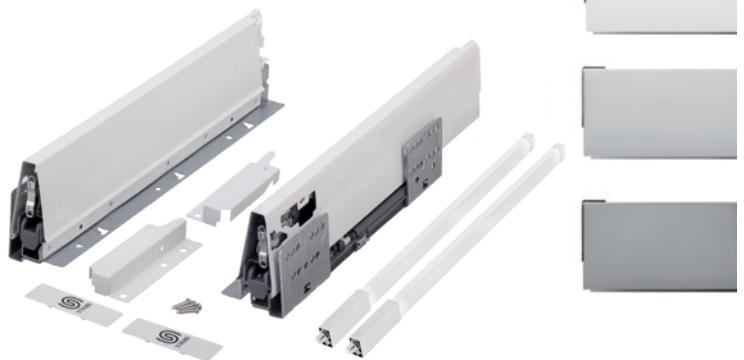


- capacité de charge 35 kg
- hauteur intérieure minimale de l'ouverture pour l'installation du tiroir est de 165 mm
- possibilité de réglage de la façade horizontalement et verticalement
- Pour épaisseur de fond 16 mm
- ☑ ferrures pour tiroir intérieur page 03.20
- ☑ division intérieure page 03.22 - 24

Le kit contient :

- côtés de tiroir - G + D, coulisse - G + D, support de dos - G + D
- support de façade - 2x, reling supérieur - 1 paire, cache avec logo Strong - 2x
- vis pour supports de façade - 4x


Schéma dimensionnel



NL = longueur nominale de la coulisse
 NL - 7 = longueur du fond
 NL + 10 = profondeur intérieure du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
 LW - 89 = largeur du panneau arrière
 LW - 75 = largeur du fond

☑ gabarits à la page 03.22

Dimensions des découpes

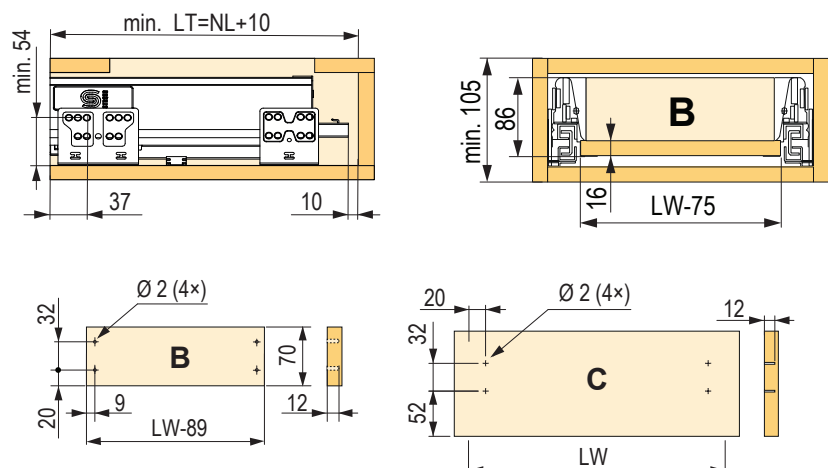


Avec un reling rond

longueur NL (mm)	blanc	gris
270	276473	276474
300	276475	276476
350	276477	276478
400	276480	276481
450	276482	276483
500	276484	276485
550	276486	276487

- possibilité de réglage de la façade horizontalement, verticalement et de l'inclinaison de la façade à l'aide du reling
- hauteur intérieure minimale de l'ouverture pour l'installation du tiroir est de 225 mm
- Pour épaisseur de fond 16 mm

 ferrures pour tiroir intérieur page 03.20

 côtés de tiroir rehaussés et division intérieure à la page 03.22 – 24

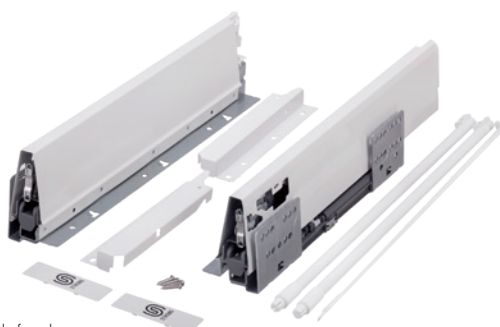

Le kit contient :

- côtés de tiroir – G + D, coulisse – G + D, support de dos – G + D
- support de façade – 2×, reling supérieur – 1 paire, cache avec logo Strong – 2×, vis pour supports de façade – 4×


Avec deux relings ronds

longueur NL (mm)	blanc	gris
270	179266	146768
300	179267	146769
350	179268	146770
400	179269	146771
450	179270	146772
500	179271	146773
550	179273	146774

- possibilité de réglage de la façade horizontalement, verticalement et de l'inclinaison de la façade à l'aide du reling
- hauteur intérieure minimale de l'ouverture pour l'installation du tiroir est de 225 mm
- Pour épaisseur de fond 16 mm

 ferrures pour tiroir intérieur page 03.20

 côtés de tiroir rehaussés et division intérieure à la page 03.22 – 24

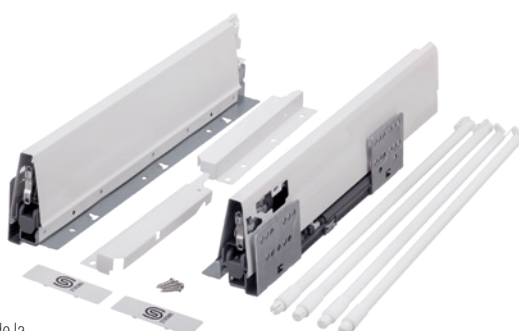

Le kit contient :

- côtés de tiroir – G + D, coulisse – G + D, support de dos – G + D
- support de façade – 2×, reling supérieur – 1 paire, reling central – 1 paire, cache avec logo Strong – 2 ×, vis pour supports de façade – 4×


Avec un reling carré

longueur NL (mm)	blanc	gris	titane
270	404258	404265	×
300	404259	404266	×
350	404260	404267	×
400	404261	404268	×
450	404262	404269	402573
500	404263	404270	402574
550	404264	404271	×

- possibilité de réglage de la façade horizontalement, verticalement et de l'inclinaison de la façade à l'aide du reling
- hauteur intérieure minimale de l'ouverture pour l'installation du tiroir est de 225 mm
- Pour épaisseur de fond 16 mm

 gabarits à la page 03.22

 gabarits à la page 03.22

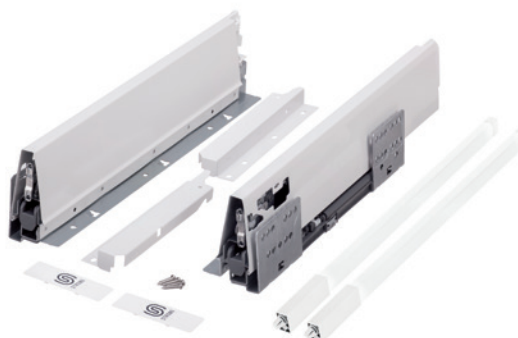


Le kit contient :

- côtés de tiroir – G + D, coulisse – G + D, support de dos – G + D
- support de façade – 2×, reling supérieur – 1 paire, cache avec logo Strong – 2 ×, vis pour supports de façade – 4×

Avec deux relings carrés


longueur NL (mm)	blanc	gris
270	402590	402597
300	402591	402598
350	402592	402599
400	402593	402600
450	402594	402601
500	402595	402602
550	402596	402603

• notes ci-dessus s'appliquent




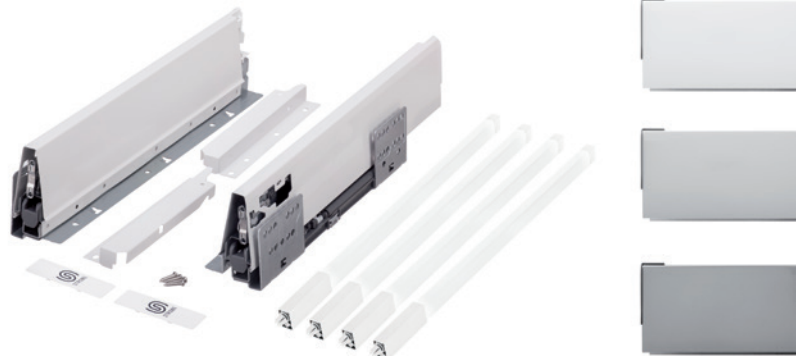


Le kit contient :

- côtés de tiroir – G + D, coulisse – G + D, support de dos – G + D
- support de façade – 2×, reling supérieur – 1 paire, reling central – 1 paire, cache avec logo Strong – 2 x, vis pour supports de façade – 4×

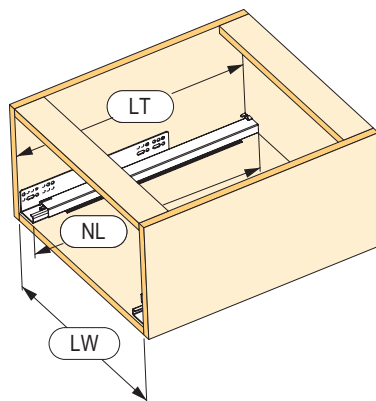Schéma dimensionnel

NL = longueur nominale de la coulisse
 NL – 7 = longueur du fond
 NL + 10 = profondeur intérieure du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
 LW – 89 = largeur du panneau arrière
 LW – 75 = largeur du fond

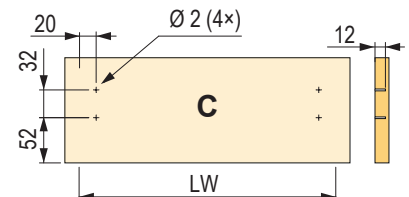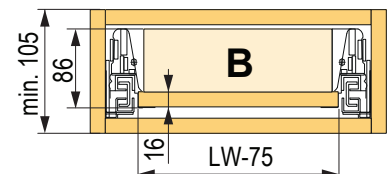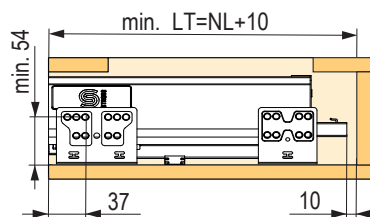Dimensions des découpes

❗ en cas d'utilisation d'un seul reling, ne percer qu'un seul trou

StrongBox – ferrures pour tiroir intérieur

Support de façade pour tiroir intérieur avec reling frontal rond

description	blanc	gris
H86	328812	179238
H140 avec un reling	328811	179239
H204 avec un reling	328814	179240
H204 avec deux relings	291439	293609



Support de façade pour tiroir intérieur avec reling frontal carré

description	blanc	gris
H86	328812	179238
H140 avec un reling	328811	179239
H204 avec un reling	402673	402674
H204 avec deux relings	402675	402676



Profil frontal longueur 1100 mm

blanc	gris	titane
179235	179234	402667

- pour toutes les hauteurs de côtés de tiroir (86, 140, 204 mm)
- longueur du profil = largeur intérieure du caisson – 87 mm




Reling frontal carré 1100 mm

blanc	gris
402668	402669



Poignée pour tiroir intérieur avec reling rond hauteur H204

blanc	gris
328820	179241



Kits de relings latéraux ronds pour rehausser le tiroir

longueur (mm)	gris		blanc	
	reling supérieur	reling central	reling supérieur	reling central
270	283738	283752	283739	283753
300	283740	283754	283741	283755
350	283742	283756	283743	283757
400	283744	283758	283745	283759
450	283746	283760	283747	283761
500	283748	283762	283749	283763
550	283750	283764	283751	283765


- le kit contient ferrure frontale à visser et cheville
- les composants individuels du kit peuvent également être commandés sur notre portail
- fixations frontales de reling à visser séparées
 - blanches 246699
 - grises 246700
- fixations frontales à cheville séparées
 - blanches 246795
 - grises 246796



Kits de relings longitudinaux carrés pour rehausser le tiroir

longueur (mm)	hauteur 140 mm		hauteur 204 mm avec un reling		hauteur 204 mm avec deux relings	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	402604	402611	402625	402632	402646	402653
300	402605	402612	402626	402633	402647	402654
350	402606	402613	402627	402634	402648	402655
400	402607	402614	402628	402635	402649	402656
450	402608	402615	402629	402636	402650	402657
500	402609	402616	402630	402637	402651	402658
550	402610	402617	402631	402638	402652	402659

- le kit contient également des fixations arrière
- se combine avec la version StrongBox 86 mm

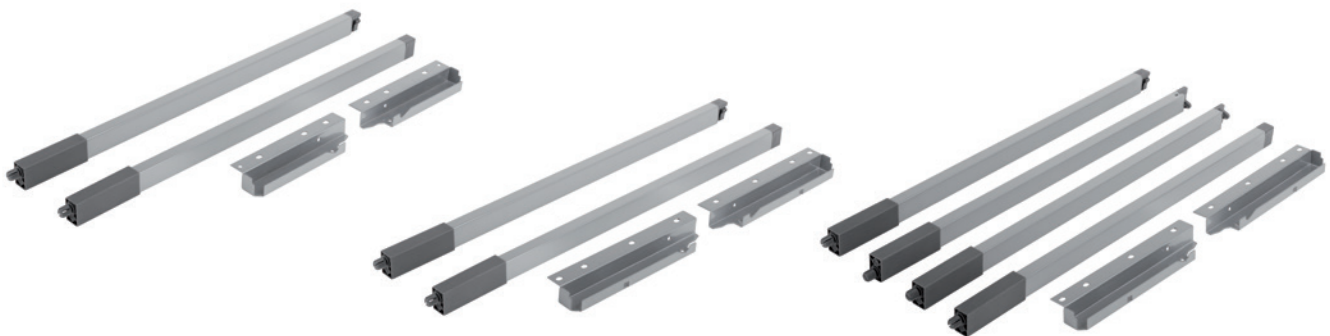


StrongBox – côtés de tiroir rehaussés (reling rond)

Côtés de tiroir rehaussés simples

longueur (mm)	gris	blanc
450	×	179287
500	146814	179288

- approprié pour les accessoires StrongBox hauteur 204 mm avec un reling

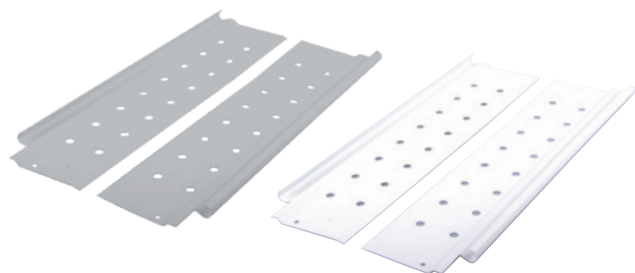

Côtés de tiroir rehaussés doubles

longueur (mm)	gris	blanc
450	×	179278
500	146795	179279

- approprié pour les accessoires StrongBox hauteur 204 mm avec un reling



Gabarit pour montage de façade

code	description
179242	marqueur de façade

- pour marquer le trou pour le montage de la fixation frontale



Gabarit pour relings

code	description
179243	gabarit pour reling

- pour mesurer les trous pour la fixation des relings



Séparateur transversal 1100 mm

code	description
179250	blanc

- à raccourcir selon la largeur du caisson (longueur du profil = largeur intérieure du caisson – 100 mm)
- hauteur du profil 111 mm, épaisseur 7 mm
- uniquement en combinaison avec un côté de tiroir rehaussé simple ou double



Kit d'embouts de séparateur transversal

code	description
328819	blanc

- à encliqueter sur le séparateur transversal
- uniquement en combinaison avec un côté de tiroir rehaussé simple ou double



Panneau de séparation sur séparateur transversal

code	description
179281	blanc


- pour une meilleure vue d'ensemble et organisation du tiroir haut
- montage par encliquetage sur le séparateur transversal



Cache sans logo avec possibilité d'impression

code	couleur
363035	gris
363033	blanc

- le cache peut être imprimé sur demande
- tarif sur demande

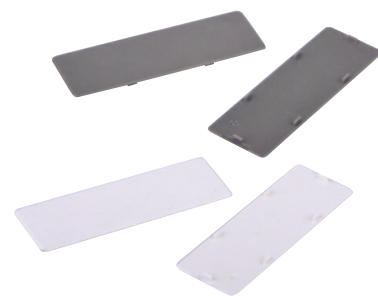

StrongBox – division intérieure

Reling rond transversal et longitudinal, longueur 1100 mm

code	couleur
179244	blanc
179245	gris

- reling à raccourcir pour division intérieure ou pour tiroir intérieur hauteur 204 mm avec poignée
- longueur du reling pour division intérieure = largeur intérieure du caisson - 60 mm
- longueur du reling pour tiroir intérieur hauteur 204 mm = largeur intérieure du caisson - 71 mm



Reling carré transversal et longitudinal, longueur 1100 mm

code	couleur
402677	blanc
402678	gris



Fixation pour reling transversal rond

code	description
328824	blanc
179246	gris

- pour la fixation du reling transversal au reling longitudinal



Fixation pour reling transversal carré

code	couleur
402680	blanc
402681	gris

- pour la fixation du reling transversal au reling longitudinal




Connecteur en croix pour relings

code	couleur
328822	blanc
179247	gris



Cache pour reling longitudinal carré

code	couleur
359828	blanc
359827	gris



Cache pour reling longitudinal rond

code	couleur
328818	blanc
179248	gris



StrongRide 3D invisibles avec amortissement, avec mouvement synchronisé


Coulisses à sortie totale y compris ferrures frontales

code	longueur NL (mm)
334991	300
334992	350
334993	400
334994	450
334995	500
334996	550


- épaisseur du matériau pour la fabrication des côtés de tiroir jusqu'à 19 mm
- réglage du tiroir horizontalement ± 2 mm, verticalement 0 à +3 mm
- possibilité de réglage en profondeur 0 à +3 mm
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse




Largeur du tiroir et du caisson

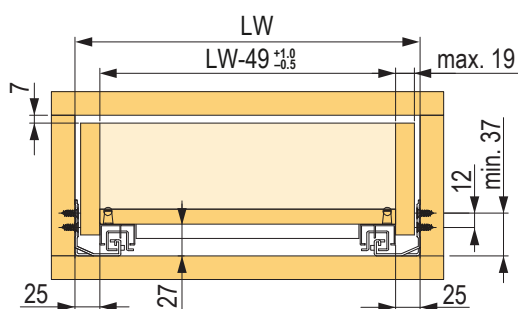


Positionnement des fixations frontales

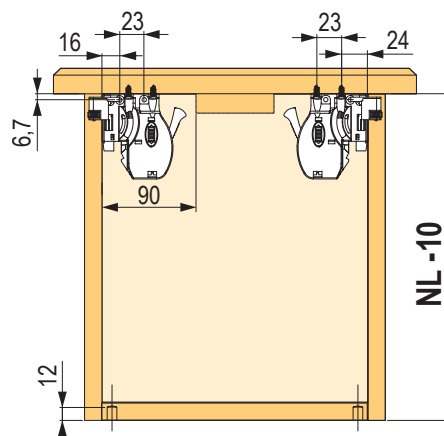

Trous pour fixation arrière

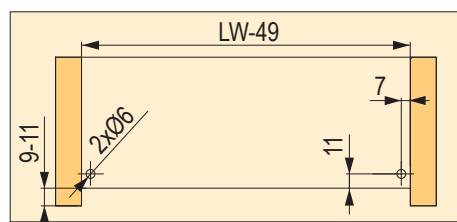

Profondeur du tiroir et du caisson

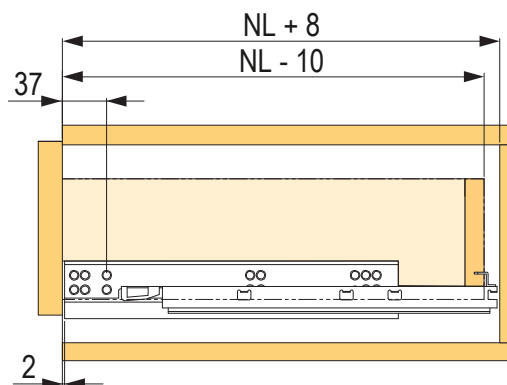

Dimensions du tiroir et perçage

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 10 = profondeur extérieure du tiroir

NL + 8 mm = profondeur min. recommandée du caisson

LW = largeur intérieure du caisson


LW - 49 = largeur intérieure du tiroir

StrongRide 3D invisibles avec amortissement


Coulisses à sortie totale y compris ferrures frontales

code	longueur NL (mm)
238136	300
238140	350
238141	400
238142	450
238143	500
238144	550


- capacité de charge 30 kg
- épaisseur du matériau pour la fabrication des côtés de tiroir jusqu'à 19 mm
- réglage du tiroir horizontalement ± 2 mm, verticalement 0 à +3 mm
- possibilité de réglage en profondeur 0 à +3 mm
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse

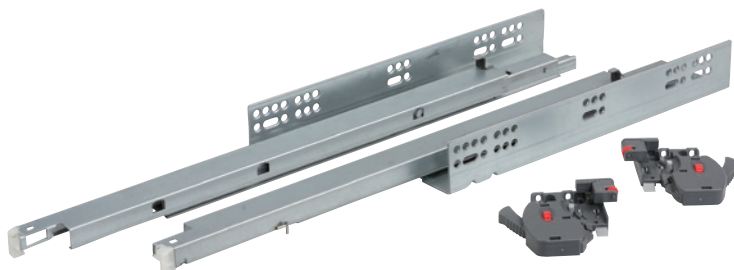


Largeur du tiroir et du caisson

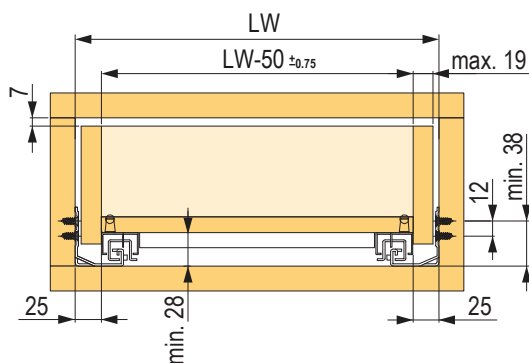

Positionnement des fixations frontales

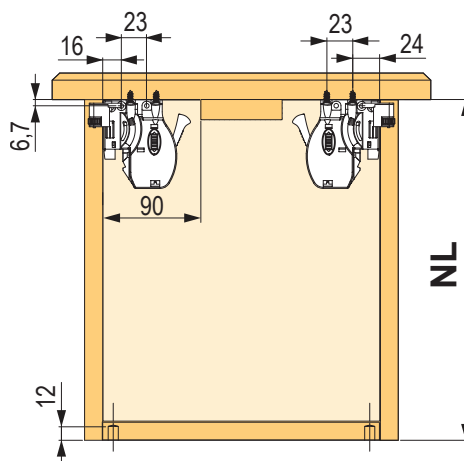


Trous pour fixation arrière

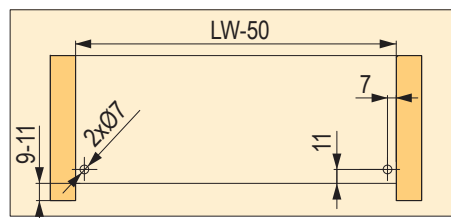

Dimensions du tiroir et perçage

- NL = longueur nominale de la coulisse et aussi profondeur extérieure du tiroir
 NL + 8 mm = profondeur minimale recommandée du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
 LW - 49 = largeur intérieure du tiroir

Profondeur du tiroir et du caisson

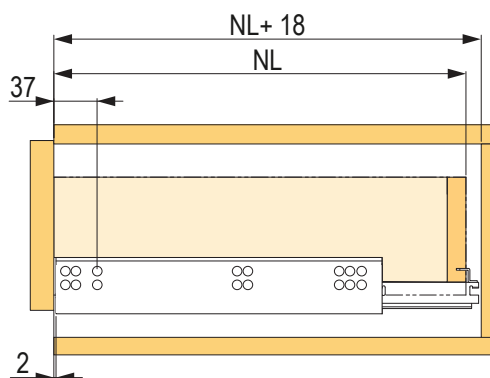


StrongRide 2D invisibles (ouverture sans poignée) avec mouvement synchronisé


Coulisses à sortie totale y compris ferrures frontales

code	longueur NL (mm)
399221	300
399222	350
399223	400
399224	450
399225	500
399226	550


- capacité de charge 35 kg
- épaisseur du matériau pour la fabrication des côtés de tiroir jusqu'à 19 mm
- réglage du tiroir horizontalement ± 2 mm, verticalement 0 à +3 mm
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,2 fois la longueur de la coulisse

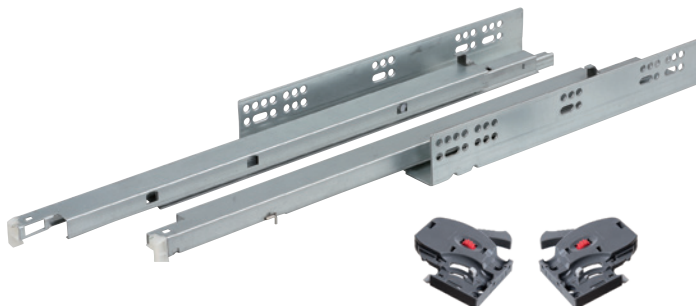


Largeur du tiroir et du caisson

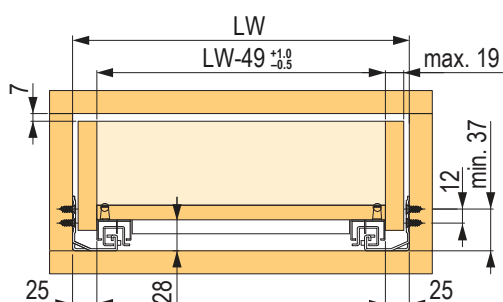


Positionnement des fixations frontales

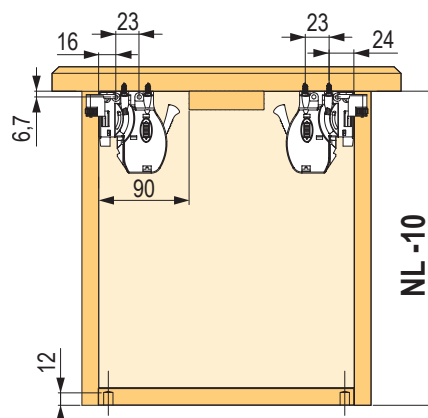

Trous pour fixation arrière

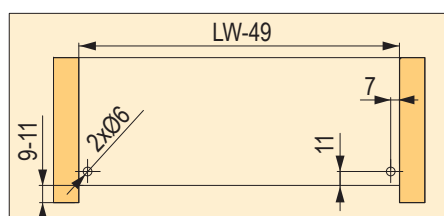

Profondeur du tiroir et du caisson

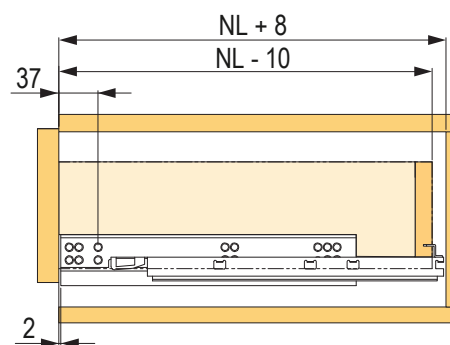

Dimensions du tiroir et perçage

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 10 = profondeur extérieure du tiroir

NL + 8 mm = profondeur minimale recommandée du caisson

LW = largeur intérieure du caisson

LW - 49 = largeur intérieure du tiroir

StrongRide 2D invisibles partielles avec amortissement


Coulisses partielles y compris ferrures frontales

code	longueur NL (mm)
254774	300
254775	350
254776	400
254777	450
254778	500
254779	550


- capacité de charge 25 kg
- épaisseur du matériau pour la fabrication des côtés de tiroir jusqu'à 19 mm
- réglage du tiroir horizontalement ± 2 mm, verticalement 0 à +3 mm
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse




Largeur du tiroir et du caisson

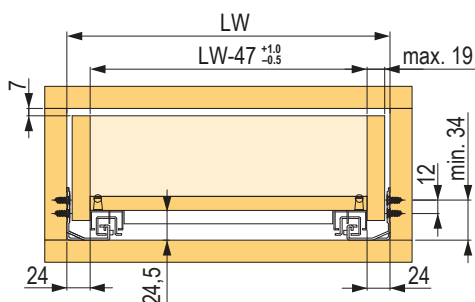


Positionnement des fixations frontales

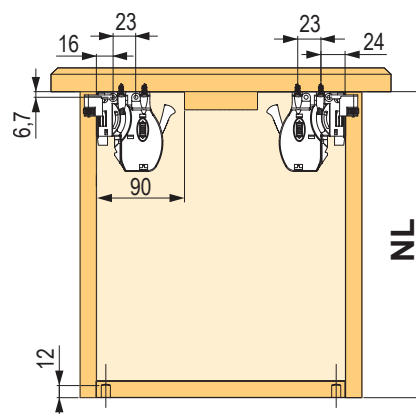

Trous pour fixation arrière

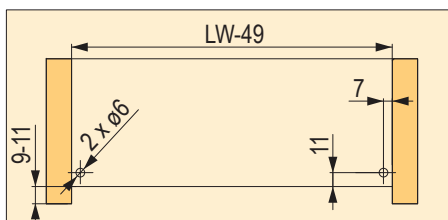

Profondeur du tiroir et du caisson

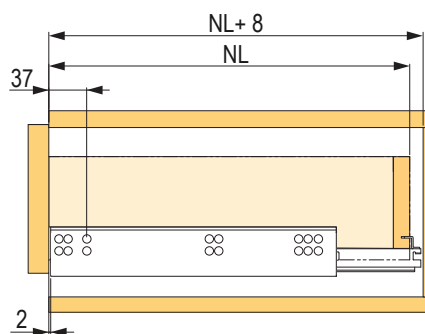

Dimensions du tiroir et perçage

- NL = longueur nominale de la coulisse et aussi profondeur extérieure du tiroir
NL + 8 mm = profondeur minimale recommandée du caisson
LW = largeur intérieure du caisson
LW - 47 = largeur intérieure du tiroir

StrongRide Uni invisibles avec amortissement




Coulisses y compris ferrures frontales

longueur NL (mm)	partielle	à sortie totale
270	541775	541782
300	541776	541783
350	541777	541784
400	541778	541785
450	541779	541786
500	541780	541787
550	541781	541788

- capacité de charge coulisse partielle 25 kg, capacité de charge coulisse à sortie totale 30 kg
- épaisseur du matériau pour la fabrication des côtés de tiroir jusqu'à 16 mm
- schéma de montage identique à STM




Schémas dimensionnels

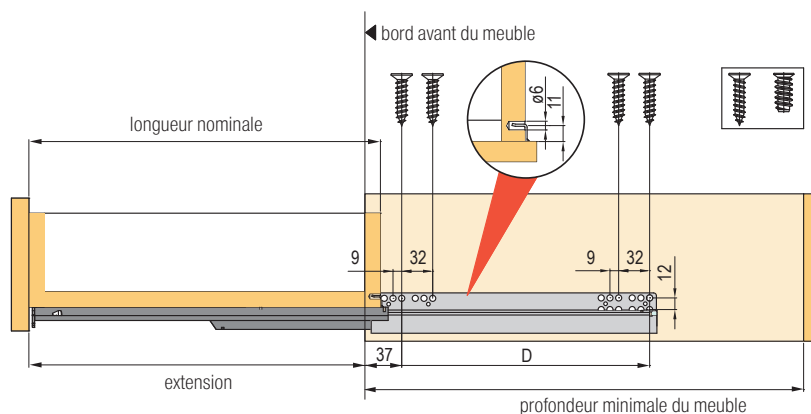

Tiroir standard profondeur minimale du meuble = Longueur nominale NL + 13 mm



Tiroir intérieur profondeur minimale du meuble = Longueur nominale NL + 31 mm



Dimensions du tiroir et perçage (mm)

NL = longueur nominale de la coulisse
 NL - 10 = longueur du fond
 LT = NL + 5 = profondeur minimale recommandée du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
 SKW = LW - 42 = largeur intérieure du tiroir


épaisseur des côtés 18 mm

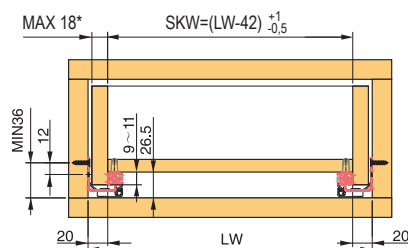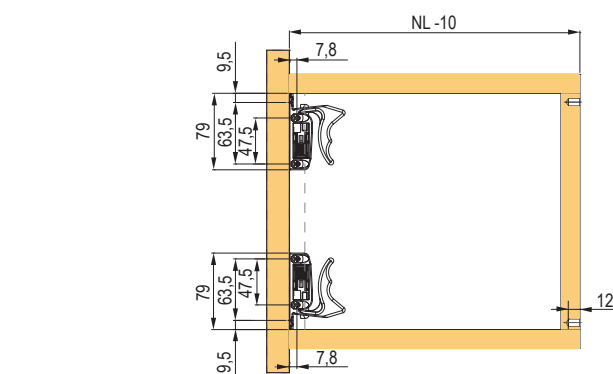

Installation pour tiroir avec épaisseur maximale des côtés de 16 mm

LW = Largeur intérieure du caisson

SKW = Largeur intérieure du tiroir

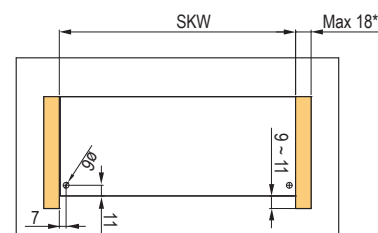

* - épaisseur du panneau latéral max. 18 mm

Mini coulisse avec maxi performances



StrongRide Uni, la coulisse invisible ne se voit pas :
Compatible avec les tiroirs entièrement en bois, les ferrures StrongMini,
mais aussi StrongMax. À découvrir sur la page suivante

StrongBall S5 à billes 45 kg avec amortissement





Coulisses à sortie totale avec montage latéral

code	longueur (mm)
92001T	300
92002T	350
92003T	400
92004T	450
92005T	500
92006T	550
92007T	600
92008T	700



- fonctionnement silencieux et fluide
- capacité de charge jusqu'à 45 kg selon la longueur de la coulisse et la largeur du tiroir
- dans les dimensions jusqu'à 400 mm, perte partielle d'extension
- durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
- le fabricant autorise la possibilité de montage à plat (la capacité de charge est alors réduite à 25 % de la valeur d'origine)

L (mm)	capacité de charge (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496

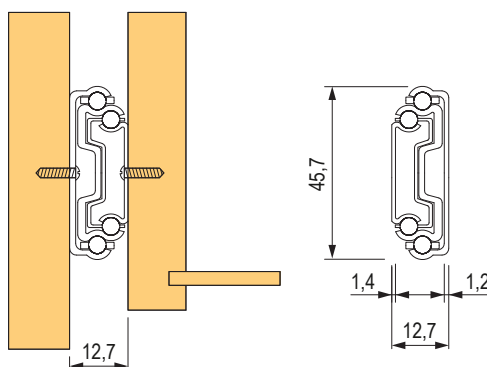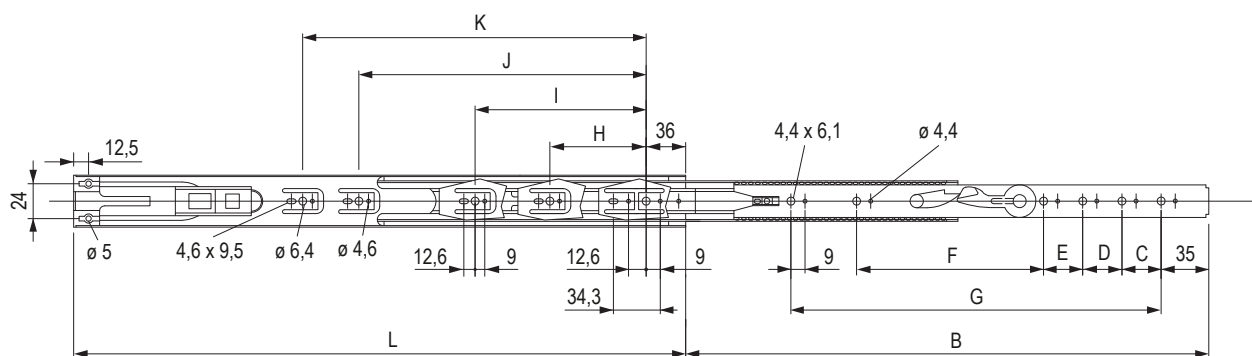

StrongBall S5 à billes 45 kg avec amortissement



Coulisses à sortie totale avec montage sur support

code	longueur (mm)
92011T	300
92012T	350
92013T	400
92014T	450
92015T	500
92016T	550
92017T	600
92018T	700



- fonctionnement silencieux et fluide
- capacité de charge jusqu'à 45 kg selon la longueur de la coulisse et la largeur du tiroir
- dans les dimensions jusqu'à 400 mm, perte partielle d'extension
- durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse

L (mm)	capacité de charge (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	237	×	×	×	×	156	×	×	×	×
350	25	303	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	131	×	×	×	250	128	208	×	×
450	35	430	163	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	131	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	131	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	163	64	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496

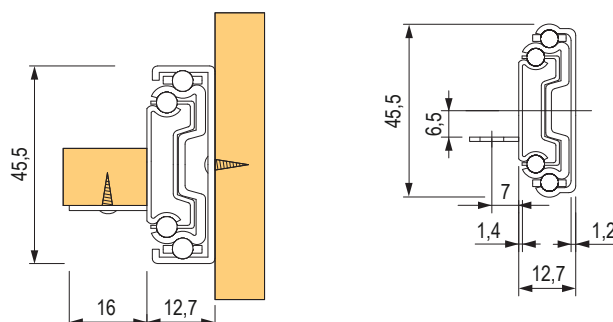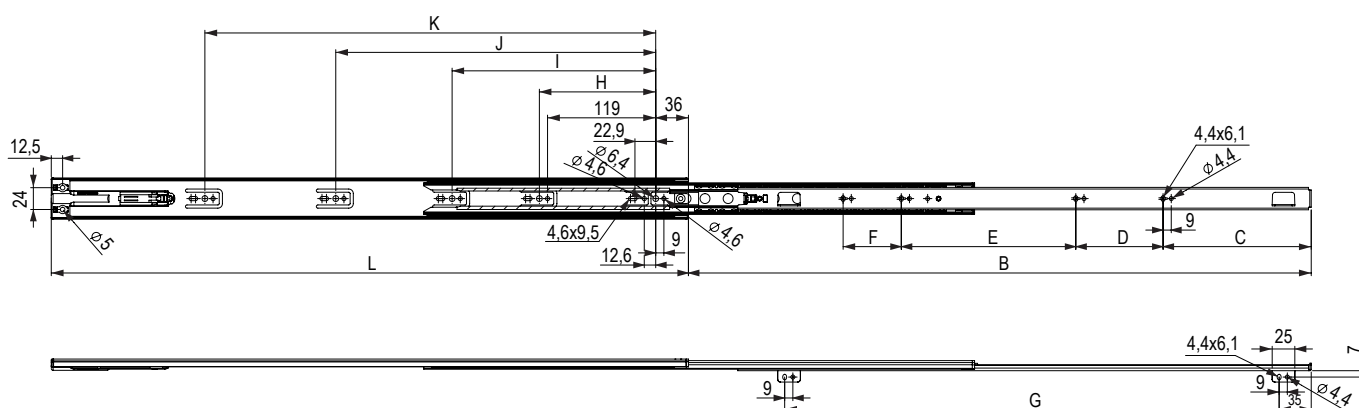




Coulisses à sortie totale avec montage latéral

code	longueur (mm)
92032T	510
92033T	560
92034T	610
92035T	660
92036T	710

- montage latéral
- fonctionnement silencieux et fluide
- capacité de charge jusqu'à 75 kg selon la longueur de la coulisse et la largeur du tiroir
- durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- hauteur de la coulisse 52 mm
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse



L (mm)	capacité de charge (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
510	70	453	128	144	256	×
560	65	502	160	176	224	320
610	60	552	192	176	224	352
660	60	604	192	208	224	416
710	55	651	240	240	224	416

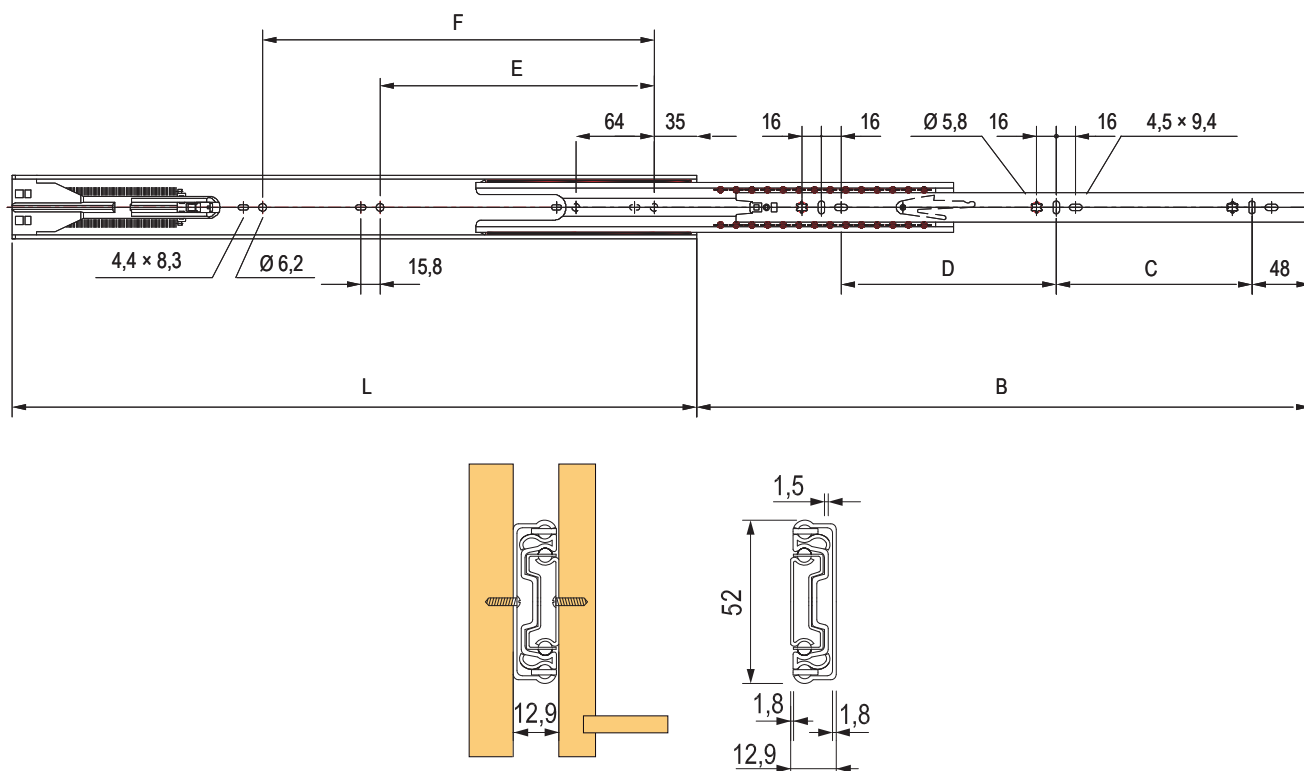

StrongBall S5 à billes 45 kg avec mécanisme push


Coulisses à sortie totale KICK – pour ouverture sans poignée

code	longueur (mm)
132269	350
132270	400
132271	450
132272	500
132273	550
132274	600



- coulisse à billes à sortie totale avec mécanisme push (sans poignée)
- capacité de charge jusqu'à 45 kg
- un espace de 3-4 mm est nécessaire pour l'activation du mécanisme PTO
- durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- haute qualité du mécanisme push, fonctionnement fiable et durable
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,2 fois la longueur de la coulisse

L (mm)	dégagement intérieur minimal (mm)	capacité de charge (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
350	360	35	356	96	×	×	256	192	×	×
400	410	40	406	128	×	×	294	224	×	×
450	460	45	457	96	64	×	344	288	×	×
500	510	45	508	96	64	192	394	224	352	×
550	560	40	559	128	64	192	444	224	352	448
600	610	40	610	128	96	192	494	224	352	480

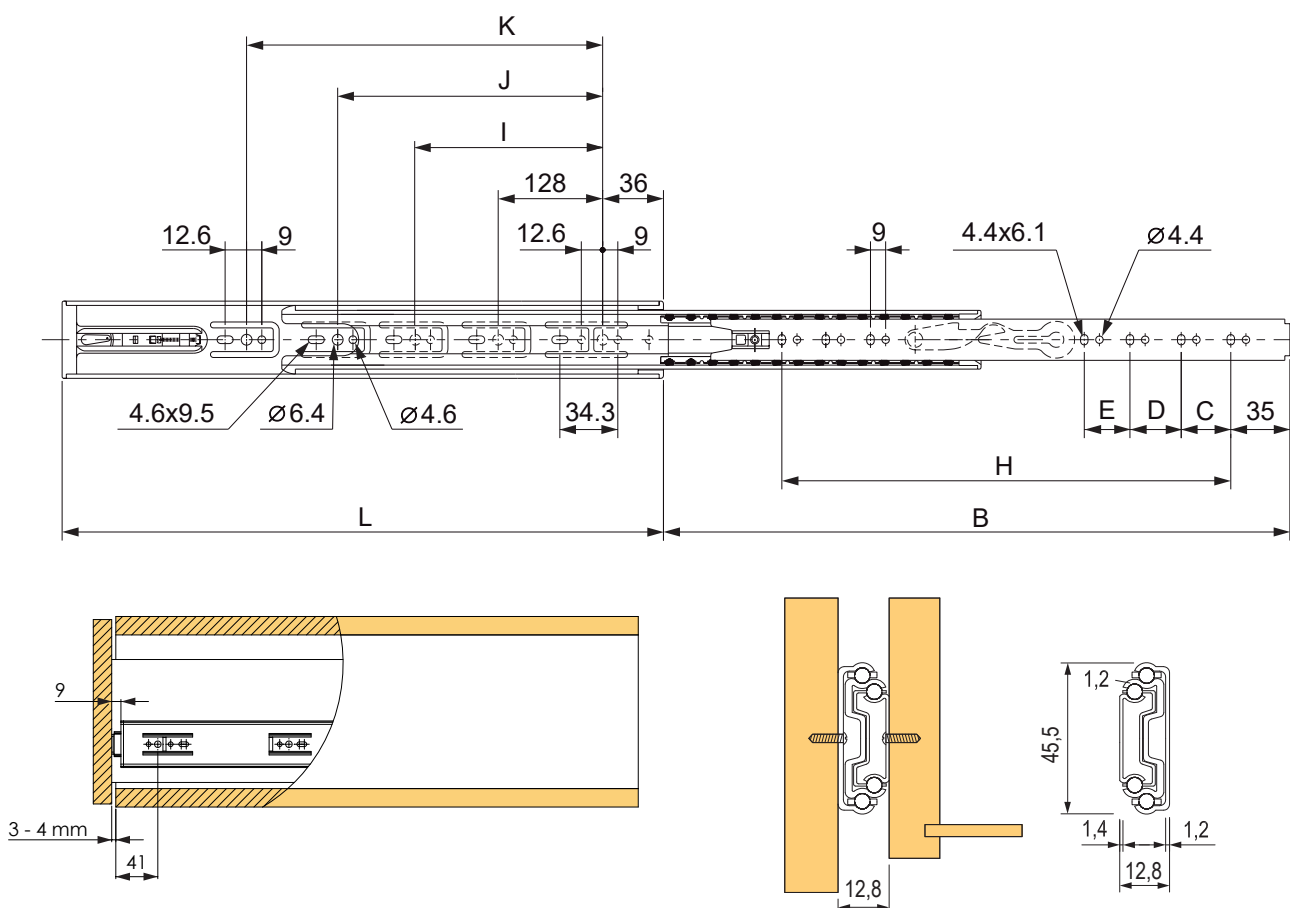

StrongBall S5 à billes sans amortissement avec capacité de charge jusqu'à 120 kg


Coulisses à sortie totale avec montage latéral

code	longueur (mm)
92040	800
92042	900
399181	1000
399182	1200

- montage latéral
- fonctionnement silencieux et fluide
- capacité de charge jusqu'à 120 kg selon la longueur de la coulisse et la largeur du tiroir
- durée de vie supérieure à 30 000 cycles
- pour atteindre une durée de vie de 50 000 cycles, la capacité de charge est réduite de 20 %
- hauteur de la coulisse 57,7 mm



L (mm)	capacité de charge (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
800	120	800	192	384	544	672	224	480	672
900	110	900	192	448	608	768	224	512	768
1000	100	1000	224	512	672	864	256	576	864
1200	90	1200	224	512	768	1024	256	608	992

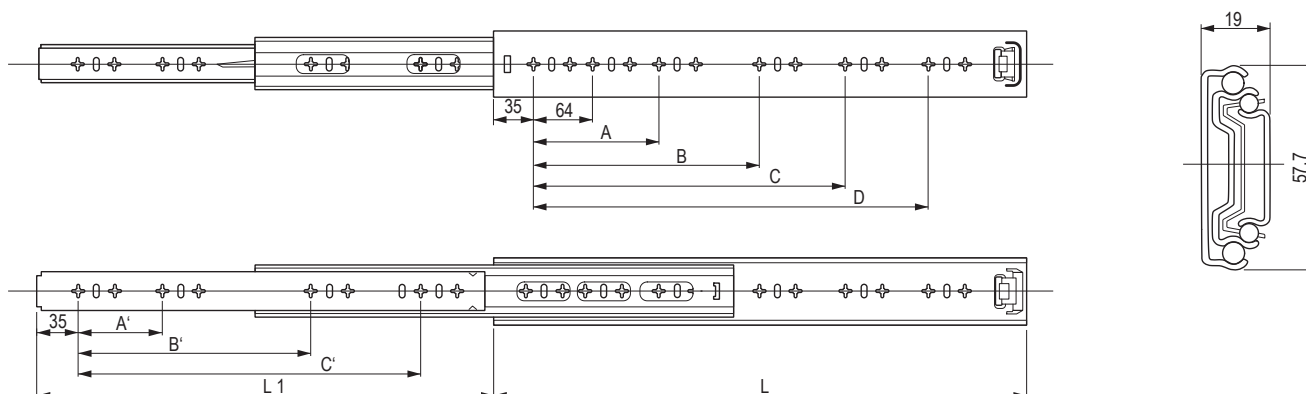

StrongBall S5 à billes sans amortissement


Coulisses à sortie totale avec montage latéral

code	longueur (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800



- fonctionnement silencieux et fluide
- capacité de charge jusqu'à 45 kg selon la longueur de la coulisse et la largeur du tiroir
- durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse

L (mm)	capacité de charge (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
250	15	250	35	×	×	×	×	160	35	×	160
300	20	300	35	64	224	×	×	×	35	96	192
350	25	350	35	64	224	×	×	×	35	128	256
400	30	400	35	64	224	288	×	×	35	128	320
450	35	450	35	64	224	352	×	×	35	160	352
500	40	500	35	64	224	352	416	×	35	192	416
550	45	550	35	64	224	352	416	×	35	224	448
600	35	600	35	64	224	352	480	×	35	224	512
650	35	650	35	64	224	352	512	×	35	256	544
700	35	700	35	64	224	352	480	608	35	288	608
800	30	800	35	64	224	352	480	672	35	256	704

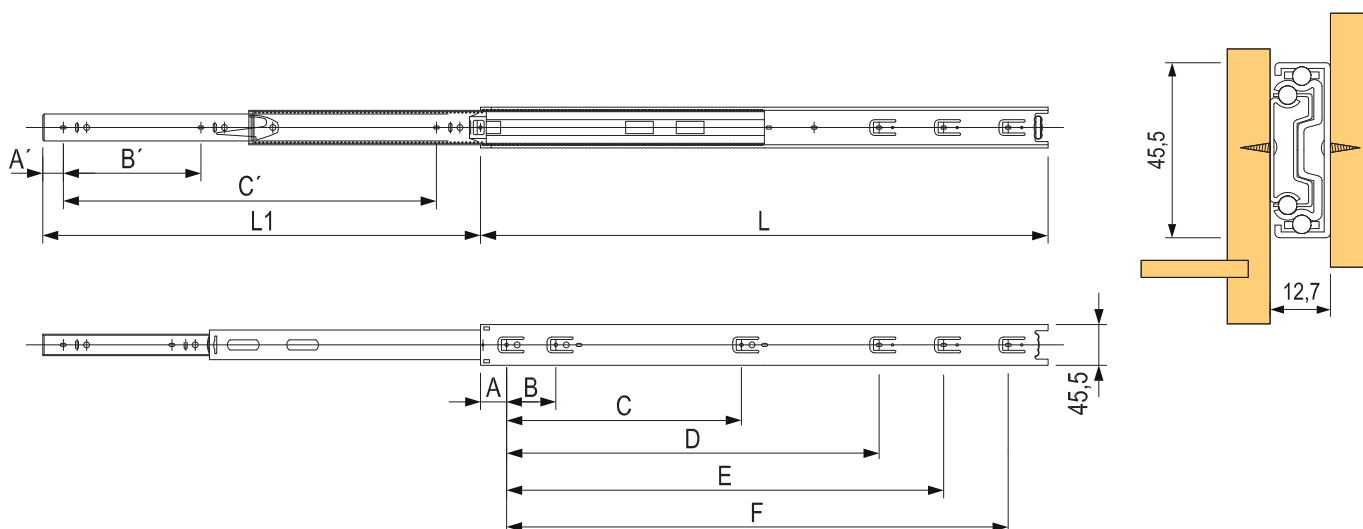


StrongBall S5 à billes sans amortissement




Coulisses à sortie totale avec montage sur support

code	longueur (mm)
92011	300
92012	350
92013	400
92014	450
92015	500
92016	550
92017	600
92018	700
92019	800

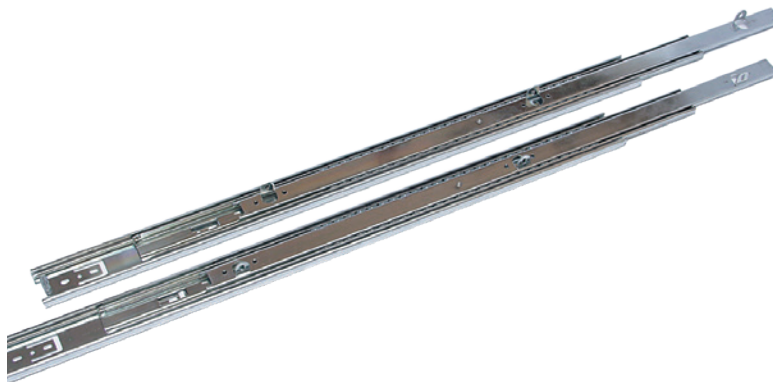

- fonctionnement silencieux et fluide
- capacité de charge jusqu'à 45 kg selon la longueur de la coulisse et la largeur du tiroir
- durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse

L (mm)	capacité de charge (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640

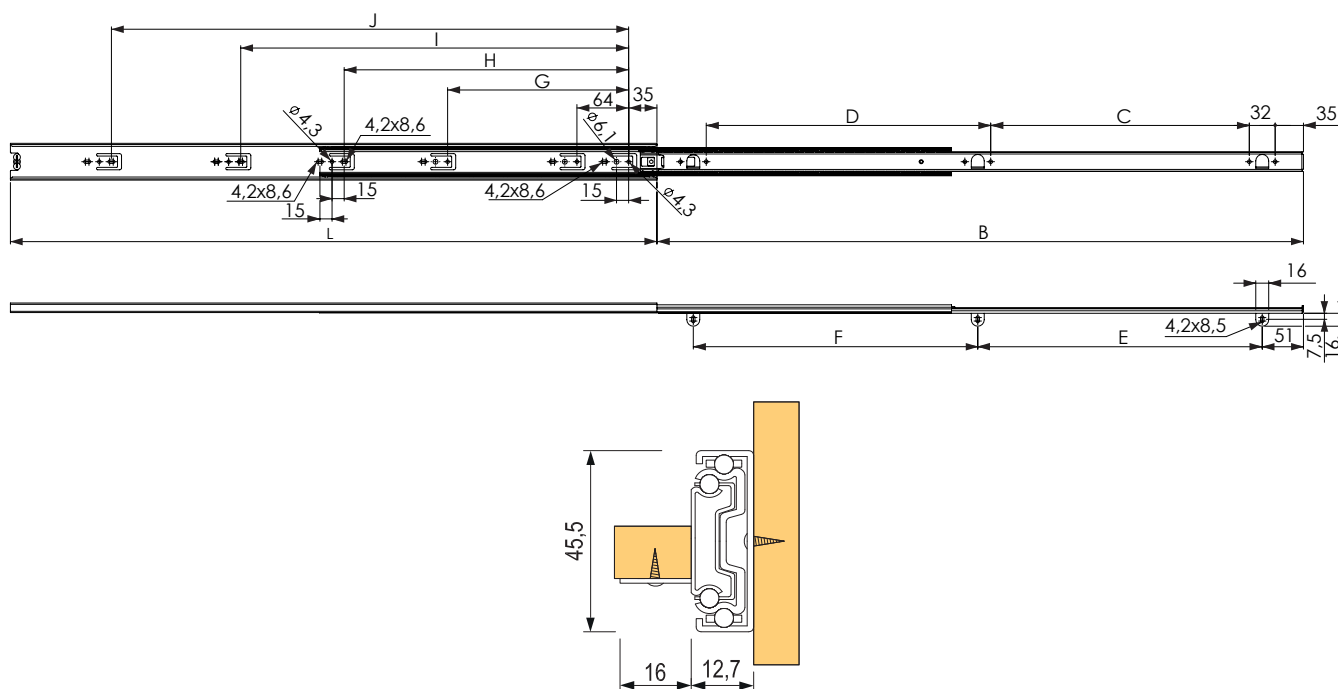


StrongBall S5 à billes mini et pour clavier

Partielle


code	longueur (mm)	extension (mm)	perte de longueur (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112

- capacité de charge 10 kg/paire
- montage dans une rainure de 17 mm fraisée dans le tiroir
- fixation de la coulisse dans la rainure à l'aide d'une vis M4

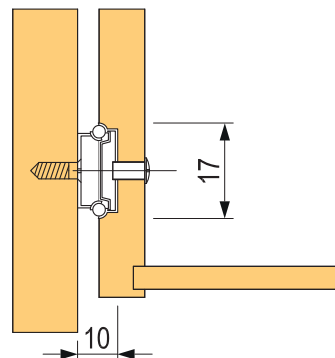

Pour clavier

code	description
92050	350 mm, capacité de charge 15 kg, noir

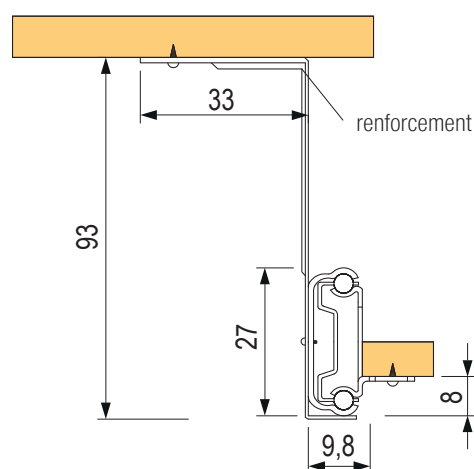

StrongBall S3 à billes avec amortissement 35 kg





Coulisses à sortie totale avec montage latéral

zinc	noirs	longueur (mm)
502760	502767	300
502761	502768	350
502762	502769	400
502763	502770	450
502764	502771	500
502765	502772	550
502766	502773	600



- montage latéral
- capacité de charge jusqu'à 35 kg
- perte partielle d'extension uniquement pour les coulisses 300 et 350 mm
- testé sur 50 000 cycles
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse
- 2 versions de couleurs

L (mm)	capacité de charge (kg)	longueur d'ex- tension (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
300	25	283	64	128	×	225	64	×	163,5
350	30	347	64	192	×	275	96	×	213,5
400	35	400	64	160	×	305	160	×	243,5
450	35	450	64	160	224	355	160	×	293,5
500	35	500	64	192	288	405	192	×	343,5
550	30	550	64	224	320	455	192	352	393,5
600	25	600	64	256	384	505	224	384	443,5

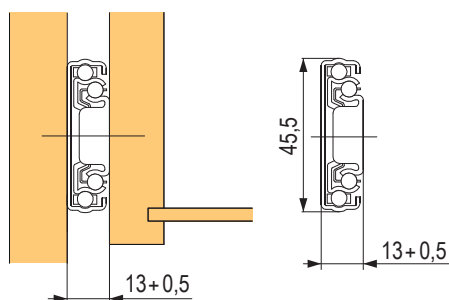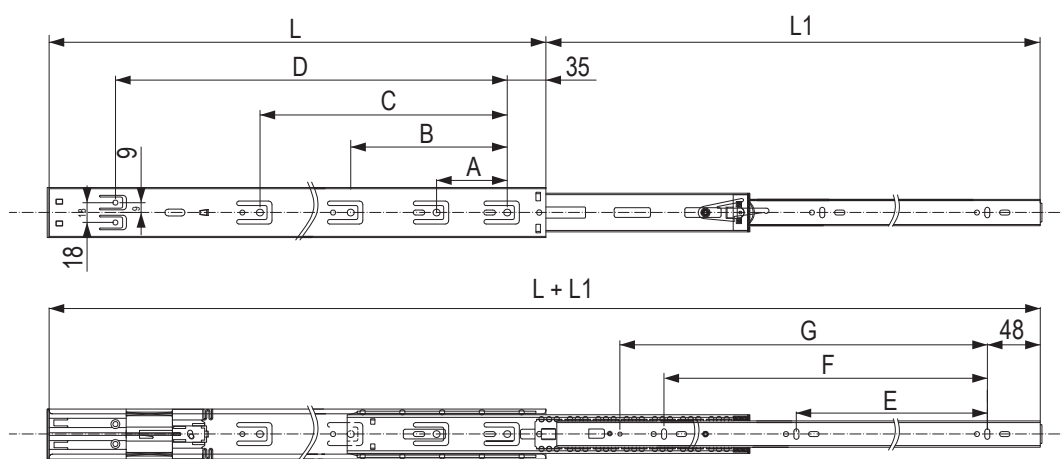

StrongBall S3 à billes push avec amortissement 35 kg



Coulisses à sortie totale avec montage latéral

zinc	noirs	longueur (mm)
502752	502744	250
502753	502745	300
502754	502746	350
502755	502747	400
502756	502748	450
502757	502749	500
502758	502750	550
502759	502751	600

- coulisse à billes push avec amortissement à la fermeture
- capacité de charge jusqu'à 35 kg
- l'activation push nécessite un espace de 3-4 mm
- testé sur 50 000 cycles
- combinaison unique du mouvement de la coulisse avec un montage et une installation simples
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,2 fois la longueur de la coulisse



L (mm)	capacité de charge (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
250	20	245	64	×	×	×	×
300	25	295		×	×	×	×
350	30	310		128	×	96	×
400	35	383		160	×	160	×
450	35	450		224	×	192	×
500	35	500		192	256	160	×
550	30	550		224	320	192	352
600	25	600		256	352	192	384

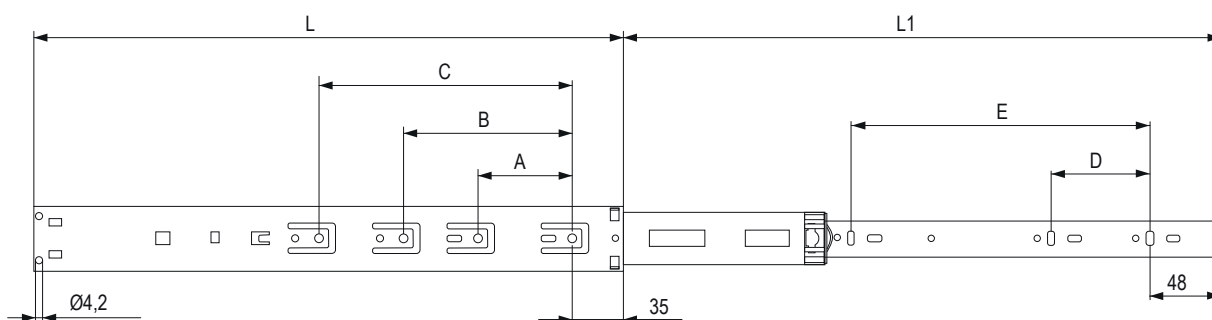

StrongRoll à galets et à galets avec côté de tiroir, 25 kg



À roulettes

longueur (mm)	blanc	noire	AV (mm)
250	91708	×	87
300	91701	91720	87
350	91702	91721	87
400	91703	91722	97
450	91704	91723	97
500	91705	91724	97
550	91706	×	117
600	91707	×	117



À roulettes avec côté de tiroir






hauteur (mm)		54		86		118		150		reling	
		gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
longueur (mm)	270	×	×	286656	286646	×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	286647	×	×	×	286624	×	×
	350	×	×	286660	286648	×	×	×	286625	×	×
	400	×	286676	286658	286649	×	286652	×	286626	×	286629
	450	286674	286672	286631	286638	×	286653	286633	286640	×	286642
	500	286675	286673	286632	286639	×	286654	286634	286641	286636	286644
	550	×	×	×	286650	×	286655	×	286627	×	×

- montage du reling dans la façade à l'aide d'une cheville ø 10 mm
- assemblage du tiroir plus rapide qu'avec une coulisse à roulettes classique




StrongRoll à galets avec côté de tiroir

H54

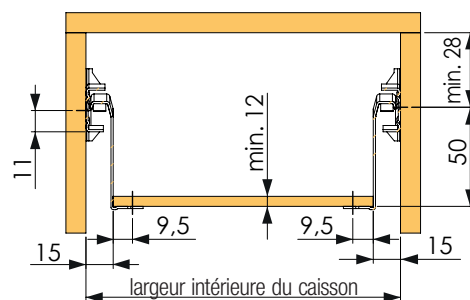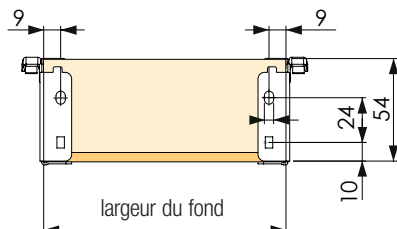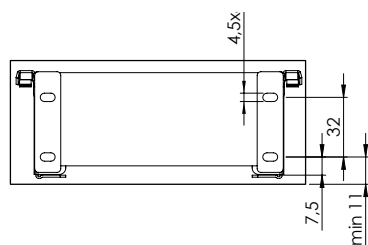




① $\text{fond} = (\text{NL}-2) \times (\text{LW}-31) / \text{dos} = (\text{H}-15) \times (\text{LW}-31)$

H86

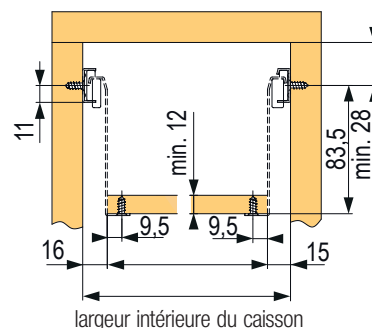




① $\text{fond} = (\text{NL}-2) \times (\text{LW}-31) / \text{dos} = (\text{H}-15) \times (\text{LW}-31)$

H118



① $\text{fond} = (\text{NL}-2) \times (\text{LW}-31) / \text{dos} = (\text{H}-15) \times (\text{LW}-31)$

H150

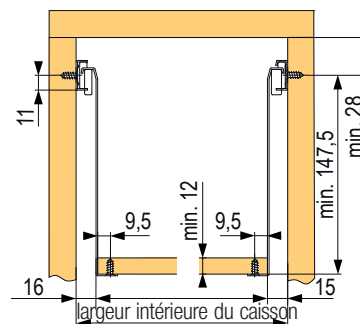

① $\text{fond} = (\text{NL}-2) \times (\text{LW}-31) / \text{dos} = (\text{H}-15) \times (\text{LW}-31)$

Pour l'installation des tiroirs dans le caisson

code

396273

- matériau inox
- utilisation bilatérale
- les trous sur la face avant sont destinés à marquer la position du trou pour l'ergot arrière des coulisses StrongRide
- peut être utilisé pour marquer les trous de perçage pour la plaque de montage des charnières
- destinée aux coulisses :
 - StrongMax
 - StrongBox
 - StrongRide / StrongRide Uni
 - Strong coulisses à billes
 - Strong coulisses à roulettes avec ou sans côté de tiroir



gabarit de marquage



Exemples d'application :

- marquage du perçage du trou pour l'ergot des coulisses invisibles Strong



Exemples d'application :

- marquage du perçage des trous pour les coulisses StrongMax, StrongRide



Réducteur plastique

code

503409

- réduction pour côtés de tiroir de 18 mm à matériau en panneau de 16 mm
- 6 pièces sont nécessaires pour 1 tiroir





**coulisses
avec côté de
 tiroir creux
fine**

LEGRABOX kits complets	blanc mat soyeux (SW-M) Orion gris (OG-M) carbone noir (CS-M) inox (INOX)	03.75 03.79 03.83 03.87
LEGRABOX composants individuels		03.89



**avec côté de
 tiroir creux
côté de tiroir**

Tandembox Antaro kits complets	blanc mat soyeux gris (RAL 9006)	03.47 03.49
Tandembox Antaro composants individuels		03.55
Merivobox kits complets	blanc mat soyeux gris Indium mat Orion mat	03.63 03.65 03.67
Merivobox composants individuels		03.69




**ouverture sans
poignée**

Amperos AC SERVO-DRIVE	03.61 03.95
---------------------------	------------------------------




**coulisses
invisibles pour
 tiroir bois
coulisses**

Movento	03.99
Movento Tip-on	03.100
Tandem avec Blumotion	03.101
Tandem Tip-on	03.102



**coulisses à
galets
avec côté
rehaussé**

METABOX	03.103
---------	---------------



**autres
produits**

solutions pour évier et angle	03.53
ferrures pour portes minces	03.54
Space Tower et Twin	03.51
Space Step	03.94
Cabloxx	03.59

TANDEMBOX ANTARO



TANDEMBOX ANTARO

Depuis de nombreuses années, le système TANDEMBOX suscite l'enthousiasme des utilisateurs et des fabricants de mobilier grâce à sa technologie éprouvée. Avec TANDEMBOX Antaro, une nouvelle gamme de produits fait son apparition, offrant une multitude de nouvelles possibilités de conception et d'agencement. TANDEMBOX ANTARO garantit une forme pure, claire et carrée. Que ce soit pour un caisson ouvert avec rail ou un caisson fermé avec des côtés en éléments coulissants. Tous les composants sont harmonisés en termes de couleurs. Design épuré et minimaliste, technique éprouvée. Voici TANDEMBOX ANTARO.

BLUMOTION

BLUMOTION ferme les meubles en douceur et silencieusement. Peu importe la force avec laquelle vous fermez les tiroirs ou leur niveau de charge.

SERVO-DRIVE

Un léger tapotement sur la façade sans poignée ou une légère traction sur la poignée suffit – les tiroirs et coulisses équipés du système d'ouverture électrique SERVO-DRIVE s'ouvrent presque comme par magie : BLUMOTION est toujours intégré.

TIP-ON BLUMOTION

Le système d'ouverture mécanique TIP-ON BLUMOTION offre un confort pratique d'ouverture et de fermeture : pour ouvrir, il suffit de tapoter légèrement la façade. Pour fermer, il suffit de pousser légèrement la coulisse. Elle se ferme avec élégance.

Fabrication des tiroirs TANDEMBOX ANTARO

Dimensions des découpes pour épaisseur de panneau de particules 16 mm

Légende :

LW Largeur intérieure du caisson

NL Profondeur des coulisses


VZ Hauteur du dos (panneau de particules)

TOB TIP-ON BLUMOTION

Découpe de hauteur
du dos pour chaque hauteur de
côté de tiroir

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm

Fond et dos

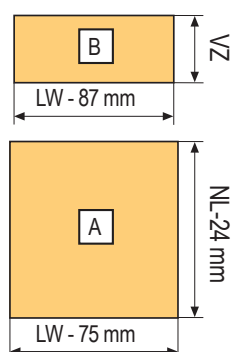

Découpes pour tiroir intérieur

description	dimension
plaque frontale	LW-132 mm
reling transversal frontal	LW-122 mm

Découpe pour synchronisation (TOB)

description	dimension
axe de synchronisation	LW-240 mm



Matériau couleur

Les couleurs RAL paraissent nettement plus claires grâce à la surface rugueuse


couleur	description	couleur RAL
gris (aluminium clair)	R9006	RAL 9006
blanc mat soyeux	SW-M	RAL 9003



ferrure frontale à vis



ferrure frontale INSERTA




ferrures frontales pour tiroir intérieur

TANDEMBOX ANTARO – blanc mat soyeux

Kit de ferrures pour tiroir

N	profondeur mm (NL)	capacité de charge(kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
	400	30	342363	342364
	450		344046	344048
	500		344047	344049
	550		342380	342381

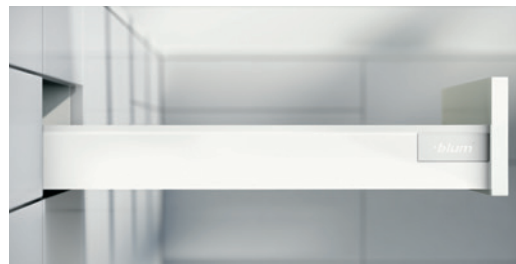

- hauteur du côté de tiroir 68 mm • hauteur minimale dans le caisson 82,5 mm

M	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
	270	30	254400	254401	254398
	300		254404	254407	254405
	350		254410	254411	254413
	400		254416	254417	254419
	450	30	254422	254423	254425
		65	254440	254441	254443
	500	30	254428	254429	254431
		65	254446	254447	254449
	550	30	254434	254435	254437
		65	254452	254453	254455
	600	30	340761	340762	340763
		65	254458	254459	254461
	650	65	254464	254465	254467

- hauteur du côté de tiroir 83 mm • hauteur minimale dans le caisson 98,5 mm (pour les intérieurs 136,5 mm, avec poignée 106 mm)

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale

☞ découpes du fond et du dos voir page 03.46

K	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
	270	30	311405	311406	311407
	300		311417	311418	311420
	350		311426	311427	311428
	400		311432	311433	311434
	450	30	260538	260544	260550
		65	260539	260545	260551
	500	30	260541	260547	260553
		65	260542	260548	260554
	550	30	311478	311479	311480
		65	311481	311482	311483
	600	30	340882	340883	340885
		65	311487	311488	311489
	650	65	310642	310646	310647

- hauteur du côté de tiroir 115 mm • hauteur minimale dans le caisson 130,5 mm (pour les intérieurs 136,5 mm)

☞ découpes du fond et du dos voir page 03.46

Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	254524	254525	254527
	300		254530	254531	254533
	350		254536	254537	254539
	400		254542	254543	254545
	450	30	254548	254549	254551
		65	254566	254567	254569
	500	30	254554	254555	254557
		65	254572	254573	254575
	550	30	254560	254561	254563
		65	254578	254579	254581
	600	30	340970	341380	341381
		65	254584	254585	254587
	650	65	254590	254591	254593

• hauteur du côté de tiroir 83 mm • hauteur minimale dans le caisson 192 mm

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale et un reling

☑ découpes du fond et du dos voir page 03.46

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	254650	254651	254653
	300		254656	254657	254659
	350		254662	254663	254665
	400		254668	254669	254671
	450	30	254674	254675	254677
		65	254692	254693	254695
	500	30	254680	254681	254683
		65	254698	254699	254701
	550	30	254686	254687	254689
		65	254704	254705	254707
	600	30	340822	340823	340824
		65	254710	254711	254713
	650	65	254716	254717	254719

• hauteur du côté de tiroir 83 mm • hauteur minimale dans le caisson 228 mm

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale et un reling

☑ découpes du fond et du dos voir page 03.46

Synchronisation TIP-ON
BLUMOTION

description	code	code Blum
axe de synchronisation	282277	T60.1125W

Kit de modules pour
ANTARO TIP-ON BLUMOTION

longueur NL (mm)	poids ¹⁾ (kg)	code	code Blum
270 – 300	jusqu'à 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	jusqu'à 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾le poids inclut le tiroir lui-même

❗ T60B3330 ne peut pas être combiné avec une coulisse pour 65 kg

12345 Article en stock **12345** Article sur commande

Parties frontales pour tiroir intérieur

description	code	code Blum
plaque	IN114BB	Z31L1036A
poignée	IN609B	ZIF.80M5
poignée avec entraîneur	IN610B	ZIF.80M7
reling (pour C et D)	IN115B	ZRG.1046Z

Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	342278	342359
	450		254384	254385
	500		254388	254389
	550		342376	342377



- hauteur du côté de tiroir 68 mm • hauteur minimale dans le caisson 82,5 mm

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	254396	254399	254397
	300		254402	254403	254406
	350		254408	254409	254412
	400		254414	254415	254418
	450	30	254420	254421	254424
		65	254438	254439	254442
	500	30	254426	254427	254430
		65	254444	254445	254448
	550	30	254432	254433	254436
		65	254450	254451	254454
	600	30	340758	340759	340760
		65	254456	254457	254460
	650	65	254462	254463	254466

- hauteur du côté de tiroir 83 mm • hauteur minimale dans le caisson 98,5 mm (pour les intérieurs 136,5 mm, avec poignée 106 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	311239	311241	311242
	300		311246	311247	311248
	350		311252	311253	311254
	400		311260	311261	311262
	450	30	260520	260526	260532
		65	260521	260527	260533
	500	30	260523	260529	260535
		65	260524	260530	260536
	550	30	311384	311385	311386
		65	311389	311390	311391
	600	30	340879	340880	340881
		65	311395	311396	311398
	650	65	310635	310636	310637

- hauteur du côté de tiroir 115 mm • hauteur minimale dans le caisson 130,5 mm (pour les intérieurs 136,5 mm)

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale

☞ découpes du fond et du dos voir page 03.46

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale

☞ découpes du fond et du dos voir page 03.46

Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	254522	254523	254526
	300		254528	254529	254532
	350		254534	254535	254538
	400		254540	254541	254544
	450	30	254546	254547	254550
		65	254564	254565	254568
	500	30	254552	254553	254556
		65	254570	254571	254574
	550	30	254558	254559	254562
		65	254576	254577	254580
	600	30	340967	340968	340969
		65	254582	254583	254586
	650	65	254588	254589	254592

• hauteur du côté de tiroir 83 mm • hauteur minimale dans le caisson 192 mm

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	254648	254649	254652
	300		254654	254655	254658
	350		254660	254661	254664
	400		254666	254667	254670
	450	30	254672	254673	254676
		65	254690	254691	254694
	500	30	254678	254679	254682
		65	254696	254697	254700
	550	30	254684	254685	254688
		65	254702	254703	254706
	600	30	340819	340820	340821
		65	254708	254709	254712
	650	65	254714	254715	254718

• hauteur du côté de tiroir 83 mm • hauteur minimale dans le caisson 228 mm

Kit de modules
pour ANTARO TIP-ON BLUMOTION

longueur NL (mm)	poids ¹⁾ (kg)	code	code Blum
270 – 300	jusqu'à 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	jusqu'à 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ le poids inclut le tiroir lui-même

❗ 284455 ne peut pas être combiné avec une coulisse pour 65 kg

12345 Article en stock **12345** Article sur commande

Parties frontales pour tiroir intérieur

description	code	code Blum
plaque	205759	Z31L1036A
poignée	202567	ZIF.80M5
poignée avec entraîneur	202569	ZIF.80M7
reling (pour C et D)	205758	ZRG.1046Z

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale et un reling

📐 découpes du fond et du dos voir page 03.46

- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- complétez le tiroir intérieur avec une plaque frontale et un reling

📐 découpes du fond et du dos voir page 03.46

Synchronisation TIP-ON
BLUMOTION

description	code	code Blum
axe de synchronisation	282277	T60.1125W

Space Tower et solution pour meubles étroits Space Twin

Pour garde-manger ou armoires spacieuses

description	couleur	largeur du caisson (KB)		
		jusqu'à 450mm	jusqu'à 600 mm	jusqu'à 1200 mm
ANTARO	gris	260825	260824	260823
	blanc	260822	260821	260820
MERIVOBX	gris	500917	500918	500919
	blanc	500914	500915	500916
	gris foncé	500920	500921	500922
LEGRABOX	gris	260816	260815	260814
	blanc	260813	260812	260811
	noire	499966	499971	499976
LEGRABOX Free	gris	260807	260806	260805
	blanc	260804	260803	260802
	noire	500175	500176	500177

Le kit contient toujours :

- 1 × tiroir bas
- 4 × tiroir haut (D – ANTARO ; E – Merivobx avec reling ; C –)
- capacité de charge de base des rails du caisson (pour largeur 600 et 1200 mm 1 × accrue) toujours avec fonction BLUMOTION
- ferrures frontales pour tiroirs intérieurs
- composants frontaux selon la largeur du caisson (en quantité nécessaire, non raccourcis)
- charnière en applique 155° avec débord nul + plaques Expando

division intérieure – chapitre 4



Kit complet de côtés de tiroir, coulisses et accessoires

- grâce aux rails de caisson disposés en diagonale, la stabilité et la qualité du mouvement sont parfaitement conservées

description	couleur	code
ANTARO	gris	255525
	blanc	255527
MERIVOBX	gris	499594
	blanc	499593
	gris foncé	499595
LEGRABOX	gris	255531
	blanc	255533
	noire	499793
Tandem		255537
Movento		260826



Le kit contient toujours :

- 1 paire de rails de caisson 500 mm avec BLUMOTION
- 4 pcs de ferrures frontales (2 pcs pour Tandem et Movento)
- pour le kit ANTARO 1 tiroir M et 1 tiroir D
- pour le kit LEGRABOX 1 tiroir M et 1 tiroir C
- la version sans poignée ne peut être réalisée qu'avec SERVO-DRIVE

❗ Nous attirons votre attention sur le fait que les codes de commande sur cette page sont des « kits », c'est-à-dire des ensembles composés d'autres codes et peuvent donc ne pas être préparés et emballés ensemble.





Toute la quincaillerie pour l'agencement

SOLE

DÉCORS, QUI BRILLENT

Panneaux Cleaf et plans de travail
avec surface ARPA d'une résistance
exceptionnelle en stock dans les
magasins Démos !

Disponible
uniquement en
CZ,
SK et PL



Arpa 

CLEAF

www.demos24plus.com

solutions pour évier et angle

Tiroirs sous évier ANTARO « M »

Le kit contient toujours :

- 2 paires de côtés de tiroir
- 1 paire de rails de caisson
- 4 pcs de ferrures frontales
- 2 paires de supports de dos



profondeur mm (NL)	blanc		gris	
	vis à bois	Inserta	vis à bois	Inserta
450	260705	260706	260703	260704
500	260487	260488	260485	260486
550	260495	260496	260493	260494
600	260499	260500	260497	260498
650	260503	260504	260501	260502

Tiroirs sous évier ANTARO « D »

Le kit contient toujours :

- 1 paire de rails de caisson
- 1 paire de côtés de tiroir
- 1 paire de côtés de tiroir raccourcis de 150 mm
- 4 pcs de ferrures frontales
- 1 paire de supports de dos M
- 1 paire de supports de dos adaptatifs D
- 1 paire de relings



profondeur mm (NL)	blanc		gris	
	vis à bois	Inserta	vis à bois	Inserta
450	336689	336691	336707	336709
500	288253	288254	260509	260510
550	336692	336693	336710	336712
600	336694	336695	336716	336717
650	336696	336697	336719	336720

Tiroirs sous évier LEGRABOX « M »

Le kit contient toujours :

- 2 paires de côtés de tiroir
- 1 paire de rails de caisson
- 4 pcs de ferrures frontales
- 2 paires de supports de dos




profondeur mm (NL)	blanc		gris		noire	
	vis à bois	Expando	vis à bois	Expando	vis à bois	Expando
450	390167	390180	390210	390214	499321	499322
500	390181	390183	390215	390216	499323	499324
550	390184	390185	390217	390220	499325	499326
600	390188	390189	390221	390222	499327	499328
650	390190	390191	390223	390452	499329	499330

Tiroirs sous évier LEGRABOX « C »

Le kit contient toujours :

- 1 paire de rails de caisson
- 1 paire de côtés de tiroir
- 1 paire de côtés de tiroir raccourcis de 150 mm
- 6 pcs de ferrures frontales M
- 1 paire de supports de dos M
- 1 paire de supports de dos D



profondeur mm (NL)	blanc		gris		noire	
	vis à bois	Expando	vis à bois	Expando	vis à bois	Expando
450	390199	390200	390455	390457	499331	499332
500	390202	390203	390460	390463	499333	499334
550	390204	390205	390464	390465	499335	499336
600	390206	390207	390466	390468	499337	499338
650	390208	390209	390469	390470	499339	499340

fixations pour matériaux minces

Solution complète pour l'utilisation de matériaux minces avec toutes les ferrures de la société Blum. Convient aux matériaux à partir de 8 mm d'épaisseur.

Meubles avec charnières, Legrabox, Merivobox, Aventos (sauf Aventos HF) – partout ici, la façade peut être réalisée en matériau mince.



Charnière 110° pour portes minces

code	code Blum	mouvement
347988	71B453T	avec BLUMOTION
347989	71T453T	avec ressort
347990	70T453T	sans ressort

Charnière 110° pour portes minces

Accessoires EXPANDO T

code	code Blum	mouvement
347998	Z96.00T1	stabilisation de la façade
347999	70T4532T	cheville ¹⁾

¹⁾ à compléter avec une vis M4 par ex. 92598T

Aventos HL, HK, HS

code	code Blum	montage
347993	20S42T1	EXPANDO T


LEGRABOX

pour hauteur	Expando T (compact)		nombre nécessaire / 1 coulisse
	code	code Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	

TANDEMBOX ANTARO – composants individuels

Coulisses

	longueur NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION, TOB	
		578.***1M	576.***1M
1	270	282109	×
	300	282110	×
	350	282111	×
	400	282112	×
	450	282113	282117
	500	282114	282118
	550	282115	282119
	600	282116	282120
	650	×	282121

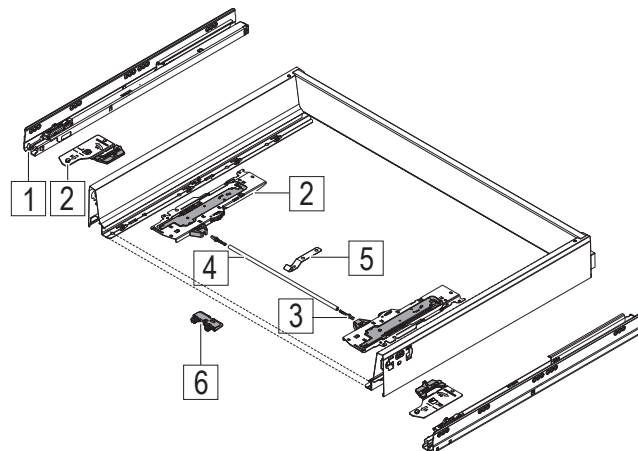Kit de modules pour
ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	longueur NL (mm)	poids ¹⁾	code	code Blum
2	270 – 300	jusqu'à 10 kg	284454	T60B3030
		10 – 20 kg	282122	T60B3130
	350 – 650	jusqu'à 20 kg	284455	T60B3330
		5 – 40 kg	282123	T60B3530
		25 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ le poids inclut le tiroir lui-même

- la version TOB doit être complétée avec un module approprié
- il est recommandé de compléter avec une synchronisation – adaptateurs (2 pièces) et axe ; longueur de l'axe est de 1125 mm ; découpe = LW – 247 mm

Accessoires pour ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	description	code	code Blum
3	adaptateur	275348	T60.000D
4	axe de synchronisation	282277	T60.1125W
	axe monobloc	293824	T60.300D
5	support d'axe	293797	T60B000H
6	support de fond	293796	Z96.2011
	gabarit de réglage TOB	293805	65.5627

- recommandé pour largeur de caisson de 550 mm à 1200 mm
- en utilisant la synchronisation, vous assurez un fonctionnement parfait même pour les tiroirs larges

Côtés de tiroir


	hauteur	N 68 mm		M 83 mm		K 115 mm	
		378N***2SA		378M***2SA		378K***2SA	
		blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
7	270	×	×	IN020B	202505	210750	210749
	300	×	×	IN021B	202506	210753	210752
	350	×	×	IN022B	202507	210756	210755
	400	IN033B	203391	IN023B	202508	210759	210758
	450	IN034B	203084	IN024B	202509	210762	210761
	500	IN035B	203083	IN025B	202510	210765	210764
	550	IN036B	203393	IN026B	202511	210768	210767
	600	×	×	IN027B	203394	210771	210770
	650	×	×	IN028B	202513	210774	210773

☒ cette variante n'est pas disponible

TANDEMBOX ANTARO – composants individuels

Supports de dos

		blanc	gris	code Blum
8	N	IN103B	202540	Z30N000S.04
	M	IN102B	202542	Z30M000S.04
	K	210776	245359	Z30K000S
	B	202547	202546	Z30B000S.04
	C	202549	202548	Z30C000S
	D	176852	202550	Z30D000S

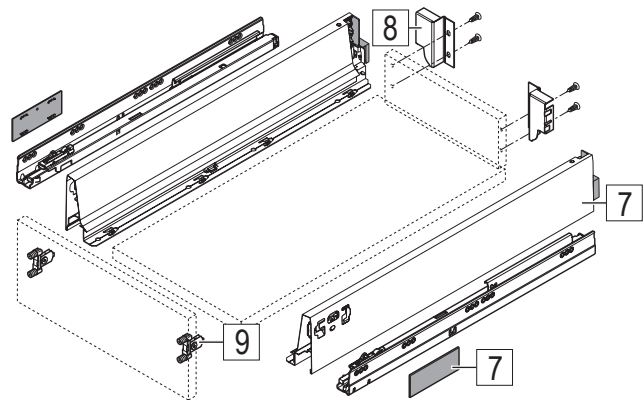

Supports de dos pour tiroirs sous évier

		blanc	gris	code Blum
8	C	347873	347875	Z30C000S.22
	D	347879	347886	Z30D000S.22

Ferrure frontale

	description	code	code Blum
9	vis à bois	12687	ZSF.35A2
	INSERTA	12689	ZSF.39A2

Cache avec logo Blum

blanc	gris	code Blum
IN801B	206619	ZAA.532C

Cache sans logo pour impression

blanc	gris	code Blum
IN800B	236213	ZAA.532C

Côtés de tiroir sans caches – emballage industriel

longueur NL (mm)	côtés de tiroir			
	378M***2SA			
	blanc		gris	
	gauche	droit	gauche	droit
270	224035	224036	224037	224038
350	224039	224040	224041	224042
400	224043	224044	224045	224046
450	IN024BL	IN024BP	206601	206602
500	IN025BL	IN025BP	206603	206604
550	224047	224048	224049	224050
650	228504	228505	228506	228507

TANDEMBOX ANTARO – composants individuels

Ferrures frontales pour tiroir intérieur

		blanc	gris	code Blum
13	M	202565	202564	ZIF.71M0
	K	210822	210823	ZIF.71K0
	C	525042	525043	ZIF.76C0
	D	525046	525047	ZIF.76D0

Reling

	longueur NL (mm)	blanc	gris	code Blum
18	270	202515	202514	ZRG.207RS
	300	202517	202516	ZRG.237RS
	350	202519	202518	ZRG.287RS
	400	202521	202520	ZRG.337RS
	450	202523	202522	ZRG.387RS
	500	202525	202524	ZRG.437RS
	550	202527	202526	ZRG.487RS
	600	203001	203000	ZRG.537RS
	650	202529	202528	ZRG.587RS

Stabilisation latérale – montage par le dessus


longueur nominale NL	code	code Blum
450 mm	176798	ZST.450BA
500 mm	176800	ZST.500BA
550 mm	176801	ZST.550BA
600 mm	176803	ZST.600BA
650 mm	176805	ZST.650BA

Stabilisation supplémentaire des coulisses frontales extrêmement larges

- recommandation : largeur du caisson 900 à 1200 mm
- axe Alu, adapté pour largeur de caisson KB 1200 mm, à raccourcir
- approprié pour utilisation avec SERVO-DRIVE
- plus voir Catalogue Blum

Stabilisation des façades

matériau	code	code Blum
plastique	12839	Z96.10E1
métal	12400	297.0500
compact	347998	Z96.00T1

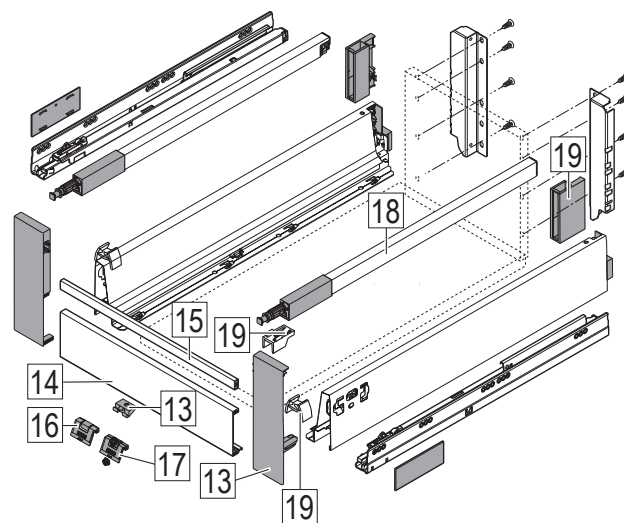


Accessoires pour tiroir intérieur

	description	blanc	gris	code Blum
14	plaque	IN114BB	205759	Z31L1036A
15	reling	IN115B	205758	ZRG.1046Z
16	poignée	IN609B	202567	ZIF.80M5
17	poignée avec entraîneur	IN610B	202569	ZIF.80M7

Support de reling variable

blanc	gris	code Blum
210817	210820	ZRR.5200

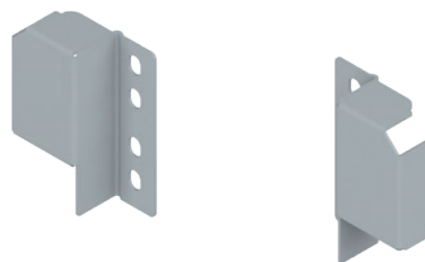

- côté de tiroir M
- support de dos B
- support de reling variable
- 2x reling longitudinal

MERIVOBX

 **blum**[®]

We only
live once

 **blum**

CABLOXX – système de verrouillage des tiroirs LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO et TANDEM

Tige de verrouillage

	code	code Blum	longueur
1	285190	Z80S0560	600 mm
	285192	Z80S0760	800 mm
	337899	Z80S1260	1300 mm

Cliquet de blocage

	code	code Blum	description
2	285194	Z80.000V	droit
	285195	Z80.000V	gauche

Boîtier de verrouillage

	code	code Blum	description
3	285198	Z80.000S	Orion gris
	285197	Z80.000S	WGR gris-blanc
	285196	Z80.000S	blanc mat soyeux
	285199	Z80.000S	noire

- ❶ À compléter :
 ❷ serrure de caisson – page 09.37
 ❸ cylindre – page 09.53

Synchronisation

code	code Blum	description
285200	Z80V000A	kit de synchronisation
285201	Z80V1163W	axe de synchronisation



Kits complets

tige de verrouillage (mm)	nombre de tiroirs	couleur des boîtiers de verrouillage			
		blanc mat soyeux	gris-blanc	Orion gris	noire
600	2	388325	388328	388329	388330
	3	388331	388332	388333	388334
	4	388335	388336	388337	388338
	5	388339	388340	388341	388342

tige de verrouillage (mm)	nombre de tiroirs	couleur des boîtiers de verrouillage			
		blanc mat soyeux	gris-blanc	Orion gris	noire
800	2	388347	388348	388350	388351
	3	388352	388353	388354	388355
	4	388356	388358	388360	388361
	5	388363	388364	388377	388380

tige de verrouillage (mm)	nombre de tiroirs	couleur des boîtiers de verrouillage			
		blanc mat soyeux	gris-blanc	Orion gris	noire
1300	2	388381	388383	388385	388387
	3	388388	388389	388391	388392
	4	388393	388394	388395	388396
	5	388397	388398	388399	388400

Le kit contient toujours :

- tige de verrouillage
- cliquets de blocage droits
- boîtiers de verrouillage
- serrure de caisson

❶ À compléter avec un cylindre.



Kit de ferrures pour 20 tiroirs

longueur NL (mm)	capacité de charge (kg)	blanc		gris	
		vis à bois	INSERTA	vis à bois	INSERTA
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	228427	228432	228431	228429
350		228436	228435	228434	228433
400		228440	228439	228438	228437
450	30	215481	215487	215482	215489
	65	265466	265465	265464	265462
500	30	215484	215491	215485	215492
	65	265442	265439	265444	265443
550	30	228444	228443	228442	228441
650	65	228448	228447	228446	228445

Le kit contient :

- côté de tiroir M gauche (20 pcs)
- côté de tiroir M droit (20 pcs)
- coulisse droite + gauche (20 pcs)
- support de façade INSERTA ou à visser (40 pcs)
- cache rectangulaire avec logo Blum (40 pcs)



Accessoires

hauteur	blanc	gris	code Blum	description	longueur NL (mm)	blanc	gris	code Blum	description
M	IN102B	202542	Z30M000S	supports de dos	270	202515	202514	ZRG.207RS	relings
B	202547	202546	Z30B000S		350	202519	202518	ZRG.287RS	
C	202549	202548	Z30C000S		400	202521	202520	ZRG.337RS	
D	176852	202550	Z30D000S		450	202523	202522	ZRG.387RS	
					500	202525	202524	ZRG.437RS	
					550	202527	202526	ZRG.487RS	
					650	202529	202528	ZRG.587RS	

AMPEROS AC – alimentation dissimulée pour tiroirs et coulisses

AMPEROS AC offre une solution élégante et pratique pour l'alimentation des appareils directement à l'intérieur des tiroirs et des coulisses à tablette. Sans câbles visibles, sans désordre – les appareils restent rangés, mais toujours prêts à l'emploi.


Principaux avantages :

- Design discret – prise électrique intégrée dans le fond de la coulisse.
- Montage facile – même en rénovation, sans connaissances en électricité.
- Gain de place – les appareils peuvent être rangés, le plan de travail reste libre.
- Compatibilité – MOVENTO et LEGRABOX, avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et SERVO-DRIVE.
- Sécurité – verrouillage de la coulisse lors de l'utilisation de l'appareil.
- Utilisation universelle – cuisine, bureau, salon, salle de bains.
- Indice de protection IP20.
- Pour Movento, épaisseur du fond de 12 à 32 mm.
- Largeurs intérieures minimales du caisson :
 - à partir de 336 mm
 - à partir de 362 mm avec TIP-ON BLUMOTION
 - à partir de 562 mm avec SERVO-DRIVE



code	code Blum	description	couleur	
544950	ESS.T1700	kit de guidage de câbles NL 450	noire	
544951	ESS.T1900	kit de guidage de câbles NL ¹⁾	noire	
544952	ESS.T2200	kit de guidage de câbles NL 550	noire	
				Groupe de pays
544953	ESS.B01EB	élément d'alimentation et câble	blanc	EN, FR, NL, PL, SK, CS
544954	ESS.B01EB	élément d'alimentation et câble	noire	
544955	ESS.B01FA	élément d'alimentation et câble	blanc	EN, DE, IT, NL, ES, PT, FI, NO, SV, ET, LT, LV, EL, HR, SL, TR, HU, RO, BG
544956	ESS.B01FA	élément d'alimentation et câble	noire	

¹⁾ pour Movento NL 480 – 520 mm

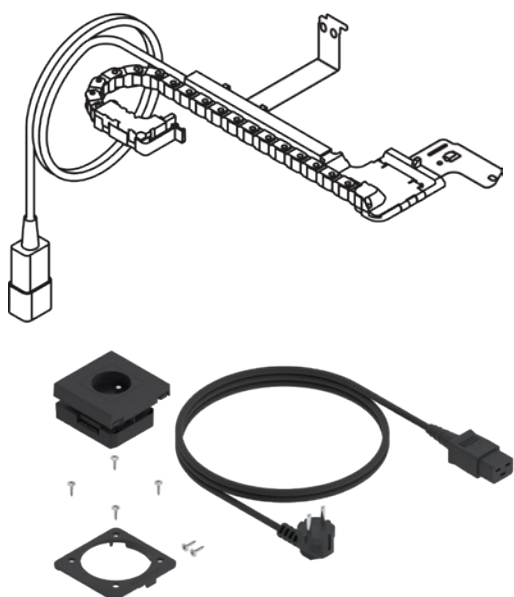

Merivobox – informations techniques

Fabrication des tiroirs

légende	description	découpe de hauteur du dos pour chaque hauteur de côté de tiroir	dimension (mm)
LW	largeur intérieure du caisson	N	60,5
NL	profondeur des coulisses	M	83
VZ	hauteur du dos (panneau de particules)	K	121
TOB	TIP-ON BLUMOTION	E	184

- dimensions des découpes pour épaisseur de panneau de particules 16 mm

Découpes pour tiroir intérieur





description	dimension (mm)
plaque frontale	LW-126
reling transversal frontal	LW-111
verre frontal	LW-104

Découpe pour synchronisation (TOB)

description	dimension (mm)
axe de synchronisation	LW-250

Matériau et couleurs

couleur	description	couleur RAL
blanc mat soyeux	SW-M	RAL 9003
Orion gris	OG-M	RAL 7043
gris Indium	IG-M	RAL 7037

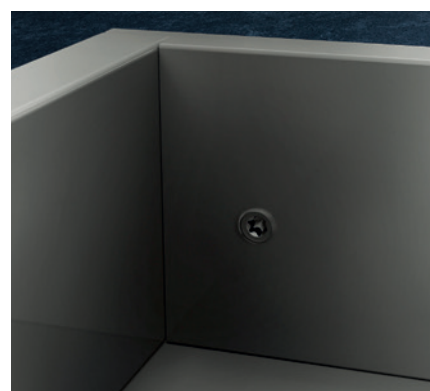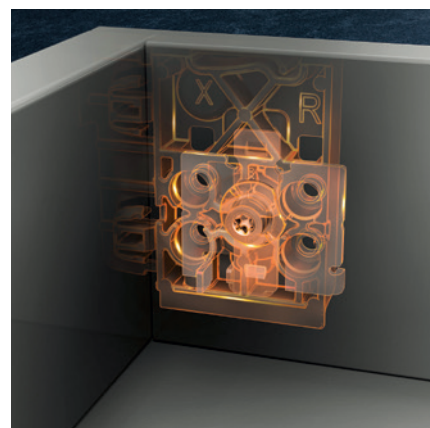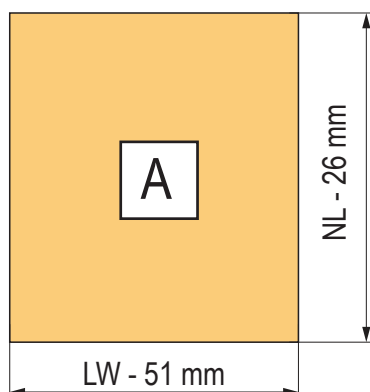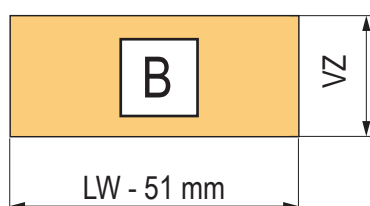

Merivobox – blanc mat soyeux

Kits complets de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA
N	450	40	485390	485389
	500		485392	485391

- hauteur du côté de tiroir 68,5 mm, hauteur minimale dans le caisson 85,5 mm

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	zvis à bois	INSERTA	intérieur
M	270	40	485402	485401	485407
	300		485411	485410	485416
	350		485420	485419	485425
	400		485429	485428	485434
	450		485438	485437	485443
	450	70	485447	485446	485452
	500	40	485456	485455	485461
	500	70	485465	485464	485470
	550	40	485474	485473	485479
	600		485483	485482	485488

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 108 mm (pour les intérieurs 106, avec poignée 111 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
K	300	40	485501	485500	485506
	350		485510	485509	485515
	400		485519	485518	485524
	450		485528	485527	485533
	450	70	485537	485536	485542
	500	40	485546	485545	485551
	500	70	485555	485554	485560
	550	40	485564	485563	485569
	600		485573	485572	485578

- hauteur du côté de tiroir 129 mm, hauteur minimale dans le caisson 146 mm (pour les intérieurs 144 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E reling	270	40	485582	485581	485587	485671
	300		485591	485590	485596	485674
	350		485600	485599	485605	485677
	400		485609	485608	485614	485680
	450		485618	485617	485623	485683
	450	70	485627	485626	485632	485686
	500	40	485636	485635	485641	485689
	500	70	485645	485644	485650	485692
	550	40	485654	485653	485659	485695
	600		485663	485662	485668	485698

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)



Merivobox – blanc mat soyeux

Kits complets de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E Boxcap	270	40	487632	487629	487630	487631
	300		487644	487641	487642	487643
	350		487656	487653	487654	487655
	400		487668	487665	487666	487667
	450		487680	487677	487678	487679
	450	70	487692	487689	487690	487691
	500	40	487704	487701	487702	487703
	500	70	487716	487713	487714	487715
	550	40	487728	487725	487726	487727
	600		487740	487737	487738	487739

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E Boxcover	270 ¹⁾	40	487752	487749	487750	487751
	300 ¹⁾		487764	487761	487762	487763
	350 ¹⁾		487776	487773	487774	487775
	400 ¹⁾		487788	487785	487786	487787
	450 ²⁾		487800	487797	487798	487799
	450 ²⁾	70	487812	487809	487810	487811
	500 ²⁾	40	487824	487821	487822	487823
	500 ²⁾	70	487836	487833	487834	487835
	550 ²⁾	40	487848	487845	487846	487847
	600 ²⁾		487860	487857	487858	487859

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)

¹⁾ kit sans verre latéral

²⁾ kit y compris verre latéral



Blanc mat soyeux

M tiroir sous évier



Tiroirs sous évier Merivobox

profondeur mm (NL)	blanc	
	vis à bois	INSERTA
450	488014	488015
500	488016	488017
550	488018	488019
600	488020	488021

Blanc mat soyeux

E tiroir sous évier



profondeur mm (NL)	blanc	
	vis à bois	Inserta
450	488039	488040
500	488042	488044
550	488045	488046
600	488047	488048

Merivobox – gris Indium mat

Kits complets de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA
N	450	40	485398	485397
	500		485400	485399

- hauteur du côté de tiroir 68,5 mm, hauteur minimale dans le caisson 85,5 mm

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
M	270	40	485406	485405	485409
	300		485415	485414	485418
	350		485424	485423	485427
	400		485433	485432	485436
	450		485442	485441	485445
	450	70	485451	485450	485454
	500	40	485460	485459	485463
	500	70	485469	485468	485472
	550	40	485478	485477	485481
	600		485487	485486	485490

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 108 mm (pour les intérieurs 106, avec poignée 111 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
K	300	40	485505	485504	485508
	350		485514	485513	485517
	400		485523	485522	485526
	450		485532	485531	485535
	450	70	485541	485540	485544
	500	40	485550	485549	485553
	500	70	485559	485558	485562
	550	40	485568	485567	485571
	600		485577	485576	485580

- hauteur du côté de tiroir 129 mm, hauteur minimale dans le caisson 146 mm (pour les intérieurs 144 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E reling	270	40	485586	485585	485589	485673
	300		485595	485594	485598	485676
	350		485604	485603	485607	485679
	400		485613	485612	485616	485682
	450		485622	485621	485625	485685
	450	70	485631	485630	485634	485688
	500	40	485640	485639	485643	485691
	500	70	485649	485648	485652	485694
	550	40	485658	485657	485661	485697
	600		485667	485666	485670	485700

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)



Merivobox – gris Indium mat

Kits complets de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E Boxcap	270	40	487636	487633	487634	487635
	300		487648	487645	487646	487647
	350		487660	487657	487658	487659
	400		487672	487669	487670	487671
	450		487684	487681	487682	487683
	450	70	487696	487693	487694	487695
	500	40	487708	487705	487706	487707
	500	70	487720	487717	487718	487719
	550	40	487732	487729	487730	487731
	600		487744	487741	487742	487743

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E Boxcover	¹⁾ 270	40	487756	487753	487754	487755
	¹⁾ 300		487768	487765	487766	487767
	¹⁾ 350		487780	487777	487778	487779
	¹⁾ 400		487792	487789	487790	487791
	²⁾ 450		487804	487801	487802	487803
	²⁾ 450	70	487816	487813	487814	487815
	²⁾ 500	40	487828	487825	487826	487827
	²⁾ 500	70	487840	487837	487838	487839
	²⁾ 550	40	487852	487849	487850	487851
	²⁾ 600		487864	487861	487862	487863

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)

¹⁾ kit sans verre latéral

²⁾ kit y compris verre latéral



M tiroir sous évier tiroir frontal



Tiroirs sous évier Merivobox

profondeur mm (NL)	gris Indium	
	vis à bois	Inserta
450	488031	488032
500	488033	488034
550	488035	488036
600	488037	488038

E tiroir sous évier tiroir frontal avec reling



profondeur mm (NL)	gris Indium	
	vis à bois	Inserta
450	488058	488059
500	488060	488061
550	488062	488063
600	488064	488065

Merivobox – Orion mat, gris foncé

Kits complets de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA
N	450	40	485394	485393
	500		485396	485395

- hauteur du côté de tiroir 68,5 mm, hauteur minimale dans le caisson 85,5 mm

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
M	270	40	485404	485403	485408
	300		485413	485412	485417
	350		485422	485421	485426
	400		485431	485430	485435
	450		485440	485439	485444
	450	70	485449	485448	485453
	500	40	485458	485457	485462
	500	70	485467	485466	485471
	550	40	485476	485475	485480
	600		485485	485484	485489

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 108 mm (pour les intérieurs 106, avec poignée 111 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur
K	300	40	485503	485502	485507
	350		485512	485511	485516
	400		485521	485520	485525
	450		485530	485529	485534
	450	70	485539	485538	485543
	500	40	485548	485547	485552
	500	70	485557	485556	485561
	550	40	485566	485565	485570
	600		485575	485574	485579

- hauteur du côté de tiroir 129 mm, hauteur minimale dans le caisson 146 mm (pour les intérieurs 144 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E reling	270	40	485584	485583	485588	485672
	300		485593	485592	485597	485675
	350		485602	485601	485606	485678
	400		485611	485610	485615	485681
	450		485620	485619	485624	485684
	450	70	485629	485628	485633	485687
	500	40	485638	485637	485642	485690
	500	70	485647	485646	485651	485693
	550	40	485656	485655	485660	485696
	600		485665	485664	485669	485699

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)



Merivobox – Orion mat, gris foncé

Kits complets de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E Boxcap	270	40	487640	487637	487638	487639
	300		487652	487649	487650	487651
	350		487664	487661	487662	487663
	400		487676	487673	487674	487675
	450		487688	487685	487686	487687
	450	70	487700	487697	487698	487699
	500	40	487712	487709	487710	487711
	500	70	487724	487721	487722	487723
	550	40	487736	487733	487734	487735
	600		487748	487745	487746	487747

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois	INSERTA	intérieur avec reling	intérieur avec verre
E Boxcover	270 ¹⁾	40	487760	487757	487758	487759
	300 ¹⁾		487772	487769	487770	487771
	350 ¹⁾		487784	487781	487782	487783
	400 ¹⁾		487796	487793	487794	487795
	450 ²⁾		487808	487805	487806	487807
	450 ²⁾	70	487820	487817	487818	487819
	500 ²⁾	40	487832	487829	487830	487831
	500 ²⁾	70	487844	487841	487842	487843
	550 ²⁾	40	487856	487853	487854	487855
	600 ²⁾		487868	487865	487866	487867

- hauteur du côté de tiroir 91 mm, hauteur minimale dans le caisson 209 mm (pour les intérieurs 207 mm)

¹⁾ kit sans verre latéral

²⁾ kit y compris verre latéral



M tiroir sous évier tiroir frontal



Tiroirs sous évier Merivobox

profondeur mm (NL)	Orion gris	
	vis à bois	Inserta
450	488023	488024
500	488025	488026
550	488027	488028
600	488029	488030

E tiroir sous évier tiroir frontal avec reling



profondeur mm (NL)	Orion gris	
	vis à bois	Inserta
450	488049	488051
500	488052	488053
550	488054	488055
600	488056	488057

Merivobox – kits, composants individuels

Coulisses

	longueur NL (mm)	450.***1B	453.***1B
		40 kg	70 kg
1	270	481613	×
	300	481614	×
	350	481615	×
	400	481616	×
	450	481617	481621
	500	481618	481622
	550	481619	481623
	600	481620	481624

Côtés de tiroir

	longueur NL (mm)	N (68,5 mm)			M (91 mm)		
		470N***2S			470M***2S		
		SW-M	OG-M	IG-M	SW-M	OG-M	IG-M
2	270	×	×	×	481552	481551	481550
	300	×	×	×	481555	481554	481553
	350	×	×	×	481558	481557	481556
	400	481540	481539	481538	481561	481560	481559
	450	481543	481542	481541	481570	481567	481564
	500	481546	481545	481544	481579	481576	481573
	550	481549	481548	481547	481582	481581	481580
	600	×	×	×	481585	481584	481583

Fixation frontale / Attache façade

4	montage	code	code Blum
	vis à bois	481701	ZF4.1002
	INSERTA	481702	ZF4.10I2
	EXPANDO T	481703	ZF4.10T2

Supports de dos

3	hauteur	SW-M	OG-M	IG-M	code Blum
	N	481630	481629	481628	ZB4N000S
	M	481633	481632	481631	ZB4M000S
	K	481636	481635	481634	ZB4K000S
	E	481639	481638	481637	ZB4E000S

Fixation frontale en haut
(pour reling, Boxcover, Boxcap)

5	montage	code	code Blum
	vis à bois	481704	ZF4.5002
	INSERTA	481705	ZF4.50I2
	EXPANDO T	481706	ZF4.50T2

Reling

6	longueur NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	code Blum
	270	481648	481647	481646	ZR4.270RS.E
	300	481651	481650	481649	ZR4.300RS.E
	350	481654	481653	481652	ZR4.350RS.E
	400	481657	481656	481655	ZR4.400RS.E
	450	481660	481659	481658	ZR4.450RS.E
	500	481663	481662	481661	ZR4.500RS.E
	550	481666	481665	481664	ZR4.550RS.E
	600	481669	481668	481667	ZR4.600RS.E

Boxcover

7	SW-M	OG-M	IG-M	code Blum
	481696	481695	481694	ZL4M00808

Côtés de tiroir sans caches – emballage industriel

2	hauteur	M (91 mm)					
	longueur NL (mm)	470M *** 2S					
		SW-M		OG-M		IG-M	
		L	P	L	P	L	P
	450	481568	481569	481565	481566	481562	481563
	500	485118	485119	485116	485117	481571	481572

Caches




	SW-M	OG-M	IG-M	code Blum
intérieur	481609	481608	481607	ZA4.5400.BT
extérieur sans logo	487887	487889	487888	ABD.1000

Caches

extérieur sans impression	inox	code Blum
	486181	ABD.1009

2

K (129 mm)		
470K***2S		
SW-M	OG-M	IG-M
×	×	×
481588	481587	481586
481591	481590	481589
481594	481593	481592
481597	481596	481595
481600	481599	481598
481603	481602	481601
481606	481605	481604

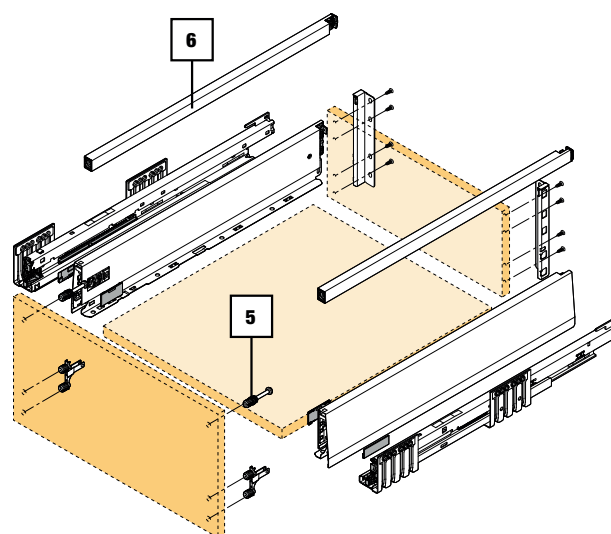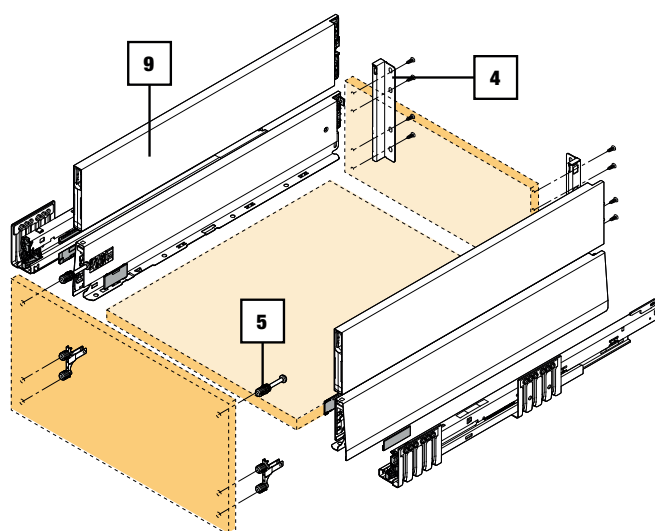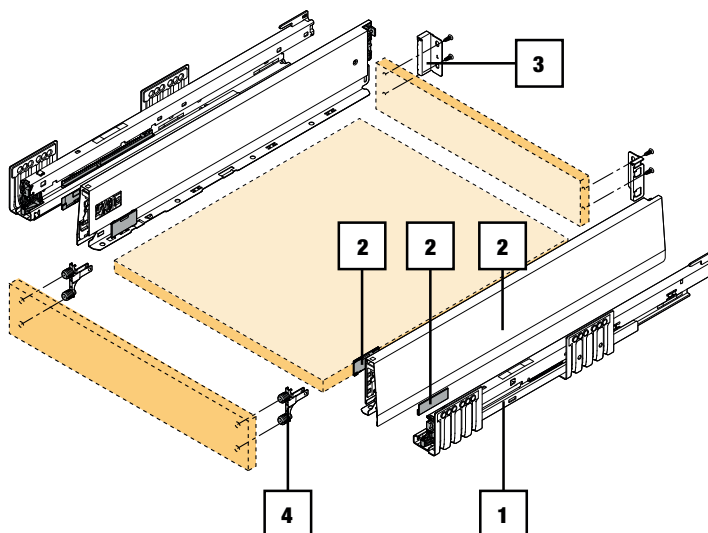

Boxcap

9	longueur NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	code Blum
	270	481672	481671	481670	ZL4.270S.E
	300	481675	481674	481673	ZL4.300S.E
	350	481678	481677	481676	ZL4.350S.E
	400	481681	481680	481679	ZL4.400S.E
	450	481684	481683	481682	ZL4.450S.E
	500	481687	481686	481685	ZL4.500S.E
	550	481690	481689	481688	ZL4.550S.E
	600	481693	481692	481691	ZL4.600S.E

Verre latéral

8	montage	code	code Blum
	450	481697	ZE4M360G
	500	481698	ZE4M410G
	550	481699	ZE4M460G
	600	481700	ZE4M510G

Merivobox – kits, composants individuels

Ferrures frontales pour tiroir intérieur

	description	SW-M	OG-M	IG-M
10	M	ZI4.0MS1		
		481709	481708	481707
	K	ZI4.1KS1		
		481712	481711	481710
11	E verre frontal	ZI4.4ES1		
		481718	481717	481716
12	E reling frontal	ZI4.2ES1		
		481715	481714	481713

Entraîneur pour tiroir intérieur

SW-M	OG-M	IG-M	code Blum
227603	227604	481740	ZI7.0M07

Parties frontales pour tiroir intérieur

	description	SW-M	OG-M	IG-M
13	plaque M + K	ZV4.1042M		
		481721	481720	481719
	plaque E pour reling	481721	481720	481719
		481721	481720	481719
14	plaque E pour verre	ZV4.1042NN		
		481724	481723	481722
15	reling pour E	ZR4.1059U		
		481731	481730	481729

Kit de modules pour TOB

NL (mm)	poids (kg) ¹⁾	coulisse (kg)	unité	couleur	code	code Blum
270–300	≤ 10	40	S0	blanc	481732	T60H4040
270–300	> 10–20	40	S1	gris clair	481733	T60H4140
350–600	≤ 20	40	L1 ²⁾	gris clair	481734	T60H4340
350–600	15–40	40	L3 ²⁾	gris poussière	481735	T60H4540
450–600	35–70	70	L5 ³⁾	noire	481736	T60H4570

¹⁾ valeurs de poids recommandées (poids total de la coulisse) pour un fonctionnement optimal d'ouverture et de fermeture

²⁾ combinable uniquement avec rail de caisson pour 40 kg

³⁾ recommandation : combinez uniquement avec rail de caisson pour 70 kg




Axe de synchronisation pour tiroir TOB

code	code Blum
282277	T60.1125W

Merivobox – kits, composants individuels

Verre frontal pour intérieur E

	description	KB 600	KB1200
16	haut	ZE4H458G	ZE4H1058G
		481726	481728
	bas	ZE4L458G	ZE4L1058G
		481725	481727

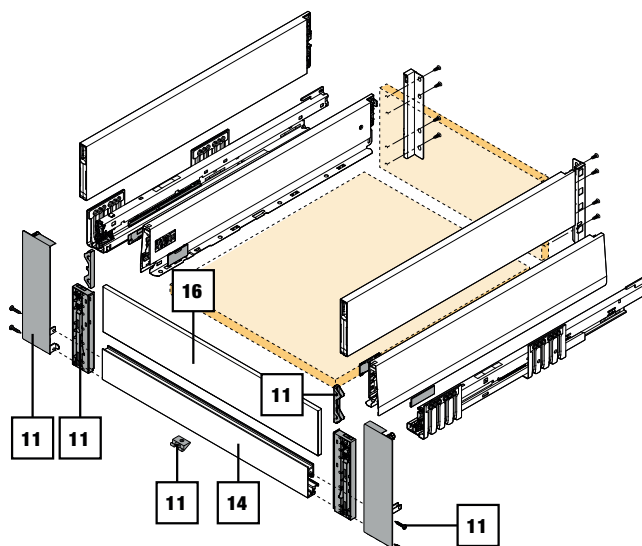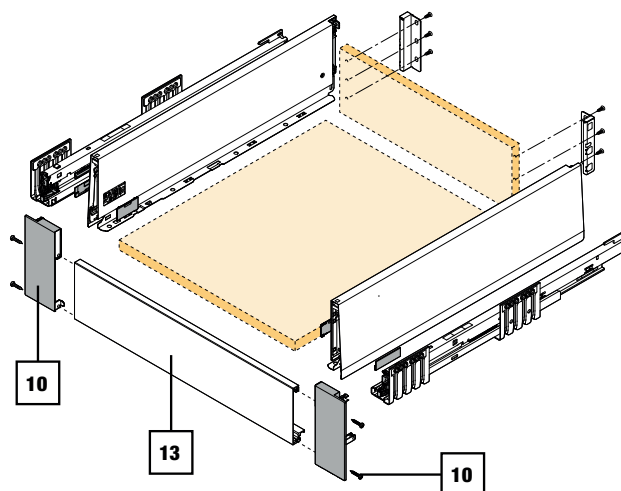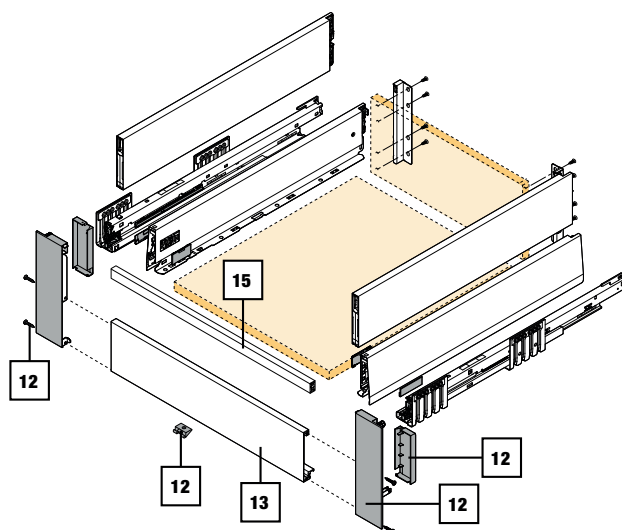

Kit de ferrures pour 20 tiroirs



longueur (mm)	capacité de charge (kg)	blanc SW-M		Orion gris OG-M		gris Indium IG-M	
		vis à bois	INSERTA	vis à bois	INSERTA	vis à bois	vis à bois
450	40	532530	532534	532546	532550	532538	532542
	70	532531	532535	532547	532551	532539	532543
500	40	532532	532536	532548	532552	532540	532544
	70	532533	532537	532549	532553	532541	532545

Le kit contient :

- côté de tiroir M gauche (20 pcs)
- côté de tiroir M droit (20 pcs)
- coulisse droite + gauche Blumotion/TOB (20 pcs)
- support de façade INSERTA ou à visser (40 pcs)
- cache intérieur avec logo Blum (40 pcs)
- cache extérieur avec logo Blum (40 pcs)

À commander en plus :

- supports de dos
- pour les tiroirs hauts reling, Boxcap ou Boxcover
- pour les tiroirs hauts fixation frontale en haut (pour reling, Boxcap ou Boxcover)

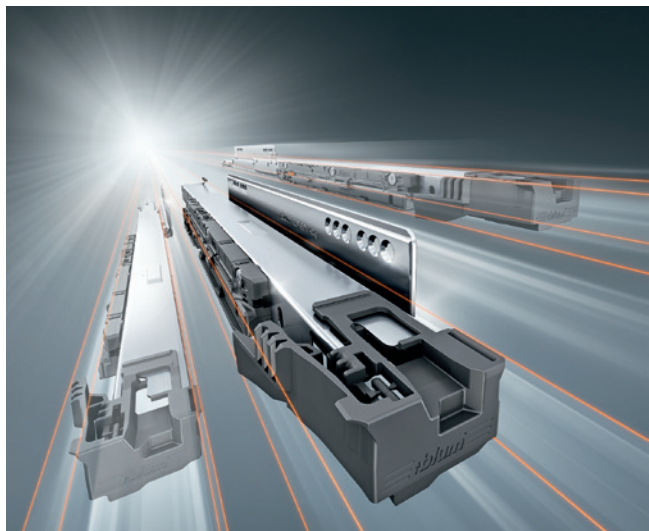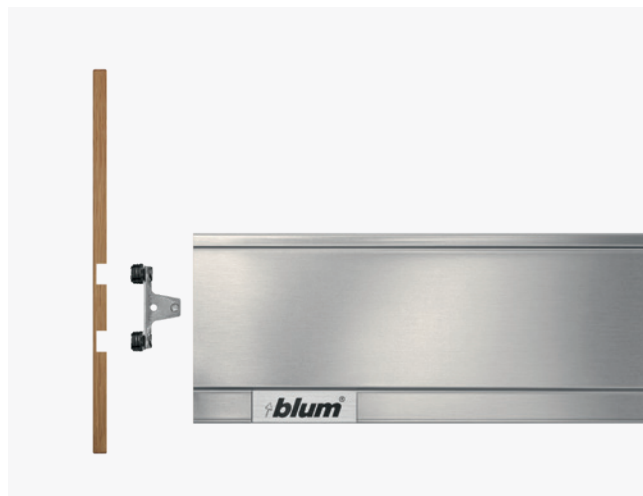

LEGRABOX

Un design simple offre plus d'espace pour l'inspiration. Pour répondre aux tendances actuelles en matière de fabrication de meubles, il est nécessaire d'élargir le champ des possibilités. Le côté de tiroir mince LEGRABOX et la nouvelle technologie de montage des façades fines vous permettront de maîtriser facilement le design minimaliste des meubles. La base des nouveaux produits pour façades minces est la suivante.

EXPANDO T

Les ancrages rétractables en acier stabilisent les matériaux durs, tandis que les éléments en plastique stabilisent les matériaux souples. Nous installons EXPANDO T dans un trou de montage de 10 mm de diamètre et une profondeur de perçage de seulement 6 mm.

Facile et optimal : BLUMOTION S

Un rail de guidage unique pour plusieurs technologies de mouvement, offrant une fonction d'amortissement optimale adaptée à chaque technologie – c'est ce que propose le nouveau système BLUMOTION S pour LEGRABOX.

BLUMOTION optimisé

Avez-vous déjà fermé une coulisse avec beaucoup de force ? Il est recommandé d'installer un rail de guidage BLUMOTION S. L'amortissement sera plus efficace, rendant ainsi la fermeture des coulisses encore plus douce.

TIP-ON BLUMOTION

Des tiroirs et coulisses qui ne se ferment pas seulement en douceur, mais s'ouvrent aussi par un léger tapotement. C'est pourquoi TIP-ON BLUMOTION est idéal. Le rail de guidage BLUMOTION S reste en place, auquel s'ajoute une unité d'ouverture. Grâce à l'intelligence unique du produit, l'amortissement s'adapte automatiquement. Le montage s'effectue sans outils.




SERVO-DRIVE

Vous recherchez un confort optimal lors de l'ouverture et de la fermeture ? Utilisez SERVO-DRIVE. Le rail de guidage BLUMOTION S sera complété par les composants SERVO-DRIVE appropriés.

LEGRABOX – fabrication des tiroirs

Dimensions des découpes pour épaisseur de panneau de particules 16 mm

Fond et dos



Découpe de hauteur du dos pour chaque hauteur de côté de tiroir
hauteur de côté de tiroir

N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm


Légende :

LW Largeur intérieure du caisson

NL Profondeur des coulisses

VZ Hauteur du dos (panneau de particules)

TOB TIP-ON BLUMOTION

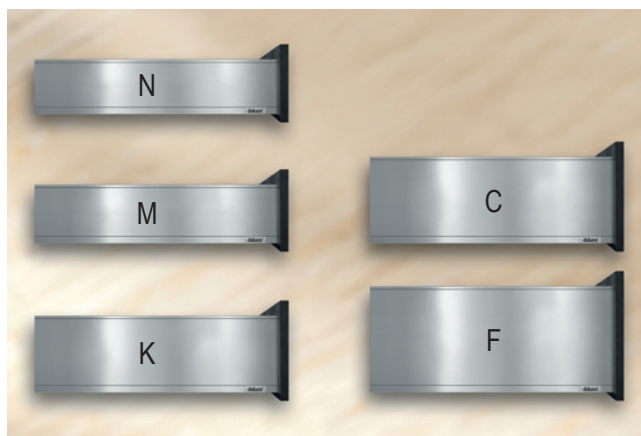

Découpes pour tiges de synchronisation

description	dimension
axe de synchronisation TOB	LW-247 mm
axe de synchronisation TIP-ON	LW-229 mm

Découpes pour tiroir intérieur


description	dimension
plaque frontale	LW-126 mm
reling transversal frontal	LW-90 mm



Matériau et couleurs

Les couleurs RAL paraissent nettement plus claires grâce à la surface rugueuse.

Noir carbone	CS-M	RAL 0002500
Orion gris	OG-M	RAL 8022
Blanc mat soyeux	SW-M	RAL 9003
Acier inoxydable (Inox) anti-empreintes	INOX	

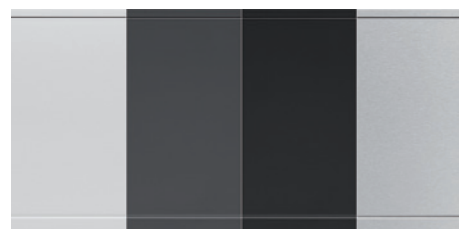

SW-M OG-M CM-S INOX

LEGRABOX – blanc mat soyeux (SW-M)

Kit de ferrures pour tiroir

N	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	254379	254392	255024	292886
	450		344094	344107	344095	344108
	500		254861	254863	254869	254871
	550		254381	255041	255307	342431

- hauteur du côté de tiroir 66,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 80 mm

M	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO		intérieur	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	254875	254876	254879	254880	254883	254884
	300		254887	254888	254891	254892	254895	254896
	350		254899	254900	254903	254904	254907	254908
	400		254911	254912	254915	254916	254919	254920
	450	40	254925	254927	254933	254935	254941	254943
		70	254926	254928	254934	254936	254942	254944
	500	40	254973	254975	254981	254983	254989	254991
		70	254974	254976	254982	254984	254990	254992
	550	40	254997	254999	255005	255007	255013	255015
		70	337662	337665	337663	337666	337664	337667
	600	40	255021	255023	255029	255031	255037	255039
		70	337678	337686	337679	337688	337680	337692
	650	70	255046	255048	255054	255056	255062	255064

- hauteur du côté de tiroir 90,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 106 mm (pour les intérieurs 104 mm, resp. 109 mm avec entraîneur)

			vis à bois		EXPANDO		intérieur	
K	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	388404	388407	388405	388409	388406	388411
	350		337521	337523	337522	337528	388579	388580
	400		337532	337563	337562	337564	388582	388583
	450		260765	260767	260771	260773	388585	388586
		70	260766	260768	260772	260774	388588	388589
	500	40	260789	260913	260793	260795	388593	388594
		70	260790	260791	260794	260796	388596	388598
	550	40	337568	337575	337569	337576	388602	388603
		70	337572	337577	337574	337578	388608	388609
	600	40	342459	342435	342464	342439	388618	388619
70		342448	342468	342434	342460	389077	389078	

- hauteur du côté de tiroir 128,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 144 mm

Kit de ferrures pour tiroir

C PURE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	255187	255188	255191	255192
	300		255199	255200	255203	255204
	350		255211	255212	255215	255216
	400		255224	255225	255228	255229
	450	40	255238	255240	255246	255248
		70	255239	255241	255247	255249
	500	40	255286	255288	255294	255296
		70	255287	255289	255295	255297
C PURE	550	40	255310	255312	255318	255320
		70	337616	337620	337617	337622
	600	40	255334	255336	255342	255344
		70	337632	337636	337633	337637
	650	70	255359	255361	255367	255369

C PURE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	255195	255196	255380	255381
	300		255207	255208	255384	255385
	350		255220	255221	255388	255389
	400		255232	255233	255392	255393
	450	40	255254	255256	255398	255400
		70	255255	255257	255399	255401
	500	40	255302	255304	255414	255416
		70	255303	255305	255415	255417
C PURE	550	40	255326	255328	255422	255424
		70	337618	337623	337619	337624
	600	40	255350	255352	255430	255432
		70	337634	337638	337635	337639
	650	70	255375	255377	255439	255441

- hauteur du côté de tiroir 177 mm
- hauteur minimale dans le caisson 193 mm (intérieur 191 mm)
- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TIP-ON avec une synchronisation
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez le module TOB selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- pour le tiroir intérieur hauteur M, ajoutez une plaque frontale
- pour le tiroir intérieur hauteur C, ajoutez une plaque frontale et un reling ou un verre frontal



LEGRABOX – blanc mat soyeux (SW-M)

Kit de ferrures pour tiroir

C FREE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	343477	343820	343479	343821
	400		343522	343828	343523	343829
	450	40	343453	343700	343454	343701
		70	343455	343702	343456	343703
	500	40	255259	255261	255263	255265
		70	255260	255262	255264	255266
	550	40	343506	343843	343507	343844
		70	343508	343848	343509	343851
	600	40	343534	343879	343535	343880
		70	343536	343881	343537	343883
	650	70	343540	343870	343541	343871

C FREE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	344412	344414	344413	344415
	400		344418	344420	344419	344421
	450	40	344425	344430	344426	344431
		70	344427	344432	344428	344433
	500	40	255267	255269	255271	255273
		70	255268	255270	255272	255274
	550	40	344438	344442	344439	344443
		70	344440	344444	344441	344445
	600	40	344450	344454	344451	344455
		70	344452	344461	344453	344462
	650	70	344467	344469	344468	344470



Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	343349	343351	343350	343352
	450	40	255446	255448	255454	255456
		70	255447	255449	255455	255457
	500	40	255478	255480	255486	255488
		70	255479	255481	255487	255489
	550	40	255494	255496	255502	255505
		70	351394	351395	351397	351398
	600	40	255511	255513	255519	255521
		70	351401	255514	351403	255522
	650	70	255528	255530	255536	255538

• hauteur du côté de tiroir 241 mm • hauteur minimale dans le caisson 257 mm

Kit de modules pour TOB

longueur NL (mm)	poids ¹⁾	code	code Blum
270 – 300	jusqu'à 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650,	jusqu'à 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ poids total de la coulisse

Verre frontal pour C

description	600 mm	1200 mm
haut	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
bas	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

Accessoires

description	code	code Blum
vis à bois pour LBX	237597	61D.1500
stabilisation du fond	12839	Z96.10E1

Synchronisation pour
TIP-ON BLUMOTION

description	code	code Blum
axe	282277	T60.1125W

Parties frontales pour tiroir intérieur

description	code	code Blum
plaque M	482348	ZV7.1043C01
plaque C pour reling	482348	ZV7.1043C01
entraîneur M	227603	ZI7.0M07
plaque C pour verre	227582	ZV7.1043MN1
reling C	227596	ZR7.1080U

Synchronisation pour TIP-ON

description	code	code Blum
pignon	227606	T57.7400
axe	227607	ZST.1160W

Kit de ferrures pour tiroir

N	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	342438	342465	342442	342447
	450		344092	344105	344093	344106
	500		254857	254859	254865	254867
	550		342469	336898	336902	336906

- hauteur du côté de tiroir 66,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 80 mm

M	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO		intérieur	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	254873	254874	254877	254878	254881	254882
	300		254885	254886	254889	254890	254893	254894
	350		254897	254898	254901	254902	254905	254906
	400		254909	254910	254913	254914	254917	254918
	450	40	254921	254923	254929	254931	254937	254939
		70	254922	254924	254930	254932	254938	254940
	500	40	254969	254971	254977	254979	254985	254987
		70	254970	254972	254978	254980	254986	254988
	550	40	254993	254995	255001	255003	255009	255011
		70	337655	337659	337656	337660	337657	337661
	600	40	255017	255019	255025	255027	255033	255035
		70	337675	337683	337676	337684	337677	337685
	650	70	255042	255044	255050	255052	255058	255060

- hauteur du côté de tiroir 90,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 106 mm (pour les intérieurs 104 mm, resp. 109 mm avec entraîneur)

			vis à bois		EXPANDO		intérieur	
K	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	388413	388414	388416	388417	388420	388421
	350		337458	337462	337460	337466	389093	389094
	400		337476	337478	337477	337479	389096	389097
	450		260753	260755	260759	260761	389099	389105
		70	260754	260756	260760	260762	389107	389108
	500	40	260777	260779	260783	260785	389110	389111
		70	260778	260780	260784	260786	389113	389114
	550	40	337493	337497	337494	337498	389116	389117
		70	337495	337509	337496	337514	389119	389120
	600	40	337048	340921	340923	340946	389122	389123
		70	340959	340767	340769	340771	389125	389127

- hauteur du côté de tiroir 128,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 144 mm

LEGRABOX – gris Orion (OG-M)

Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	255185	255186	255189	255190
	300		255197	255198	255201	255202
	350		255209	255210	255213	255214
	400		255222	255223	255226	255227
	450	40	255234	255236	255242	255244
		70	255235	255237	255243	255245
	500	40	255282	255284	255290	255292
		70	255283	255285	255291	255293
	550	40	255306	255308	255314	255316
		70	337583	337587	337584	337590
	600	40	255330	255332	255338	255340
		70	337594	337596	337595	337597
	650	70	255355	255357	255363	255365

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	255193	255194	255378	255379
	300		255205	255206	255382	255383
	350		255218	255219	255386	255387
	400		255230	255231	255390	255391
	450	40	255250	255252	255394	255396
		70	255251	255253	255395	255397
	500	40	255298	255300	255410	255412
		70	255299	255301	255411	255413
	550	40	255322	255324	255418	255420
		70	337585	337600	337586	337601
	600	40	255346	255348	255426	255428
		70	337604	337606	337605	337607
	650	70	255371	255373	255435	255437

- hauteur du côté de tiroir 177 mm
- hauteur minimale dans le caisson 193 mm (intérieur 191 mm)
- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TIP-ON avec une synchronisation
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez le module TOB selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- pour le tiroir intérieur hauteur M, ajoutez une plaque frontale
- pour le tiroir intérieur hauteur C, ajoutez une plaque frontale et un reling ou un verre frontal



Kit de ferrures pour tiroir

C FREE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	343473	343803	343474	343817
	400		343475	343818	343476	343819
	450	40	343448	343696	343449	343697
		70	343451	343698	343452	343699
	500	40	255154	255156	255158	255160
		70	255155	255157	255159	255161
	550	40	343502	343839	343503	343840
		70	343504	343841	343505	343842
	600	40	343530	343864	343531	343865
		70	343532	343866	343533	343867
	650	70	343538	343868	343539	343869

C FREE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	344355	344357	344356	344358
	400		344361	344364	344362	344365
	450	40	344368	344372	344369	344374
		70	344370	344375	344371	344376
	500	40	255178	255180	255182	255184
		70	255179	255181	255183	255258
	550	40	344382	344386	344383	344387
		70	344384	344388	344385	344389
	600	40	344394	344398	344395	344399
		70	344396	344400	344397	344401
	650	70	344406	344408	344407	344409

- hauteur du côté de tiroir 177 mm • hauteur minimale dans le caisson 193 mm (intérieur 191 mm)



Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	343340	343345	343341	343346
	450	40	255442	255444	255450	255452
		70	255443	255445	255451	255453
	500	40	255474	255476	255482	255484
		70	255475	255477	255483	255485
	550	40	255490	255492	255498	255500
		70	351406	351407	351409	351410
	600	40	255507	255509	255515	255517
		70	351412	255510	351414	255518
	650	70	255524	255526	255532	255534

• hauteur du côté de tiroir 241 mm • hauteur minimale dans le caisson 257 mm

Kit de modules pour TOB

longueur NL (mm)	poids ¹⁾	code	code Blum
270 – 300	jusqu'à 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	jusqu'à 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ poids total de la coulisse

Verre frontal pour C

description	600 mm	1200 mm
haut	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
bas	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

• hauteur du côté de tiroir 128,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 144 mm

Accessoires

description	code	code Blum
vis à bois pour LBX	237597	61D.1500
stabilisation du fond	12839	Z96.10E1

Synchronisation pour
TIP-ON BLUMOTION

description	code	code Blum
axe	282277	T60.1125W

Parties frontales pour tiroir intérieur

description	code	code Blum
plaque M	482349	ZV7.1043C01
plaque C pour reling	482349	ZV7.1043C01
entraîneur M	227604	ZI7.0M07
plaque C pour verre	227583	ZV7.1043MN1
reling C	227597	ZR7.1080U

Synchronisation pour TIP-ON

description	code	code Blum
pignon	227606	T57.7400
axe	227607	ZST.1160W

LEGRABOX – carbone noir (CS-M)

Kit de ferrures pour tiroir

N	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	498932	498931	498934	498933
	450		498988	498986	498989	498987
	500		498982	498984	498983	498985
	550		498936	498935	498938	498937

- hauteur du côté de tiroir 66,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 80 mm

M	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO		intérieur	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	499080	499077	499081	499078	499082	499079
	300		499086	499083	499087	499084	498930	499085
	350		499091	499088	499092	499089	499093	499090
	400		498996	499000	498940	499003	499004	498994
	450	40	499013	499007	499014	499008	499055	499053
		70	499015	499012	499016	499011	499056	499054
	500	40	499049	499017	499050	499048	499059	499057
		70	499051	499009	499052	499010	499060	499058
	550	40	498990	498997	499002	499005	498991	498992
		70	499006	498998	498995	498999	498993	499001
	600	40	499098	498929	499099	498939	499100	499094
		70	499101	499095	499102	499096	499103	499097
	650	70	499107	499104	499108	499105	499109	499106

- hauteur du côté de tiroir 90,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 106 mm (pour les intérieurs 104 mm, resp. 109 mm avec entraîneur)

			vis à bois		EXPANDO		intérieur	
K	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	499298	499297	499300	499299	499302	499301
	350		499112	499110	499113	499111	499304	499303
	400		499116	499114	499117	499115	499306	499305
	450		499122	499118	499123	499119	499308	499307
		70	499124	499120	498941	499121	499310	499309
	500	40	499129	499125	499130	499126	499312	499311
		70	499131	499127	499132	499128	499314	499313
	550	40	499137	499133	499138	499134	499316	499315
		70	499139	499135	499140	499136	499047	499046
	600	40	498943	498942	498945	498944	499318	499317
70		498947	498946	498949	498948	499320	499319	

- hauteur du côté de tiroir 128,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 144 mm

Kit de ferrures pour tiroir

C PURE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	499145	499141	499146	499142
	300		499153	499149	499154	499150
	350		499161	499157	499162	499158
	400		499169	499165	499170	499166
	450	40	499063	499061	499067	499065
		70	499064	499062	499068	499066
	500	40	499071	499069	499075	499073
		70	499072	499070	499076	499074
C PURE	550	40	499197	499189	499198	499190
		70	499201	499193	499202	499194
	600	40	499213	499205	499214	499206
		70	499217	499209	499218	499210
	650	70	499293	499289	499294	499290

C PURE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	499147	499143	499148	499144
	300		499155	499151	499156	499152
	350		499163	499159	499164	499160
	400		499171	499167	499172	499168
	450	40	499177	499173	499178	499174
		70	499179	499175	499180	499176
	500	40	499185	499181	499186	499182
		70	499187	499183	499188	499184
C PURE	550	40	499199	499191	499200	499192
		70	499203	499195	499204	499196
	600	40	499215	499207	499216	499208
		70	499219	499211	499220	499212
	650	70	499295	499291	499296	499292

- hauteur du côté de tiroir 177 mm
- hauteur minimale dans le caisson 193 mm (intérieur 191 mm)
- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TIP-ON avec une synchronisation
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez le module TOB selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- pour le tiroir intérieur hauteur M, ajoutez une plaque frontale
- pour le tiroir intérieur hauteur C, ajoutez une plaque frontale et un reling ou un verre frontal



LEGRABOX – carbone noir (CS-M)

Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	498954	498968	498955	498969
	400		498956	498970	498957	498971
	450	40	499257	499265	499258	499266
		70	499259	499267	499260	499268
	500	40	499261	499269	499262	499270
		70	499263	499271	499264	499272
	550	40	498958	498972	498959	498973
		70	498960	498974	498961	498975
	600	40	498964	498978	498965	498979
		70	498966	498980	498967	498981
	650	70	498962	498976	498963	498977

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	499020	499018	499021	499019
	400		499024	499022	499025	499023
	450	40	499277	499273	499278	499274
		70	499279	499275	499280	499276
	500	40	499285	499281	499286	499282
		70	499287	499283	499288	499284
	550	40	499042	499038	499043	499039
		70	499044	499040	499045	499041
	600	40	499034	499030	499035	499031
		70	499036	499032	499037	499033
	650	70	499028	499026	499029	499027

- hauteur du côté de tiroir 177 mm • hauteur minimale dans le caisson 193 mm (intérieur 191 mm)



Kit de ferrures pour tiroir

	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	498952	498950	498953	498951
	450	40	499243	499235	499244	499236
		70	499247	499237	499248	499238
	500	40	499245	499239	499246	499240
		70	499249	499241	499250	499242
	550	40	499229	499221	499230	499222
		70	499253	499251	499254	499252
	600	40	499231	499223	499232	499224
		70	499255	499225	499256	499226
	650	70	499233	499227	499234	499228

- hauteur du côté de tiroir 241 mm • hauteur minimale dans le caisson 257 mm

Kit de modules pour TOB

longueur NL (mm)	poids ¹⁾	code	code Blum
270 – 300	jusqu'à 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	jusqu'à 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ poids total de la coulisse

Verre frontal pour C

description	600 mm	1200 mm
haut	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
bas	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

- hauteur du côté de tiroir 128,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 144 mm

Accessoires

description	code	code Blum
vis à bois pour LBX	237597	61D.1500
stabilisation du fond	12839	Z96.10E1

Synchronisation pour TIP-ON
BLUMOTION

description	code	code Blum
axe	282277	T60.1125W

Parties frontales pour tiroir intérieur

description	code	code Blum
plaque M	491360	ZV7.1043C01
plaque C pour reling	491360	ZV7.1043C01
entraîneur M	491362	ZI7.0M07
plaque C pour verre	491361	ZV7.1043MN1
reling C	491359	ZR7.1080U

Synchronisation pour TIP-ON

description	code	code Blum
pignon	227606	T57.7400
axe	227607	ZST.1160W

Kit de ferrures pour tiroir

M	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO		intérieur	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	337865	337871	337866	337872	337867	337873
		70	337868	337874	337869	337875	337870	337877
	500	40	255124	254965	255125	254966	337884	337886
		70	255136	255111	255275	255120	337885	337891

- hauteur du côté de tiroir 90,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 106 mm (pour les intérieurs 104 mm, resp. 109 mm avec entraîneur)

K	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO		intérieur	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	500	40	340677	340682	340679	340683	389186	389187
		70	340680	340684	340681	340685	389189	389190

- hauteur du côté de tiroir 128,5 mm • hauteur minimale dans le caisson 144 mm

C PURE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	344955	344959	344956	344960
		70	344957	344961	344958	344962
	500	40	260741	260743	260747	260749
		70	260742	260744	260748	260750

C PURE	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	intérieur, reling		intérieur, verre	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	344967	344971	344968	344972
		70	344969	344974	344970	344975
	500	40	344980	344985	344981	344986
		70	344982	344987	344984	344988

- hauteur du côté de tiroir 177 mm
- hauteur minimale dans le caisson 193 mm (intérieur 191 mm)
- le kit contient tout pour l'assemblage du tiroir
- complétez la version TIP-ON avec une synchronisation
- complétez la version TOB avec un module et une synchronisation
- choisissez le module TOB selon la profondeur et le poids du tiroir entier
- pour le tiroir intérieur hauteur M, ajoutez un reling frontal
- pour le tiroir intérieur hauteur C, ajoutez une plaque frontale et un reling ou un verre frontal

📐 découpes du fond et du dos voir page 03.74



LEGRABOX – inox (INOX)


Kit de ferrures pour tiroir

F	profondeur mm (NL)	capacité de charge (kg) type de coulisse	vis à bois		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	342553	342556	342554	342557
		70	342564	342588	342577	342589
	500	40	342594	342596	342595	342597
		70	342602	342604	342603	342605

- hauteur du côté de tiroir 241 mm • hauteur minimale dans le caisson 257 mm

Coulisses

		BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
		750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
	longueur NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
1	270	349902	×	227420	×
	300	349903	×	227421	×
	350	349904	×	227422	×
	400	349905	×	227423	×
	450	349906	349911	227424	227428
	500	349907	349912	227425	227429
	550	349908	349913	227426	227430
	600	349909	349914	227427	227431
	650	×	349915	×	253717

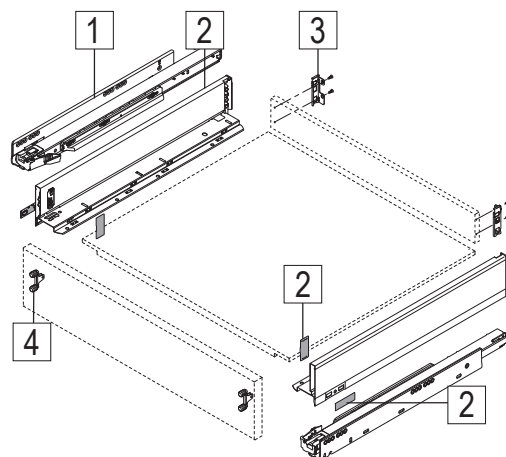

Côtés de tiroir N et M

	hauteur	N (66,5 mm)				M (90,5 mm)			
		770N***2S			770N***2I	770M***2S			770M***2I
	longueur NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	inox	SW-M	OG-M	CS-M	inox
2	270	×	×	×	×	227441	227442	491312	227444
	300	×	×	×	×	227445	227446	491313	227448
	350	×	×	×	×	227449	227450	491314	227452
	400	348902	348904	491308	×	227453	227454	491315	227456
	450	227433	227434	491309	227436	227457	227458	491316	227460
	500	227437	227438	491310	227440	227461	227462	491317	227464
	550	348914	348913	491311	×	227465	227466	491318	227468
	600	×	×	×	×	227469	227470	491319	227472
	650	×	×	×	×	256453	256454	491320	256456

Côtés de tiroir C PURE et C FREE

	hauteur	C Pure (177 mm)			C Free (177 mm)		
		770C***2S			780C***2S		
	longueur NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	SW-M	OG-M	CS-M
2	270	227493	227494	491328	×	×	×
	300	227497	227498	491329	×	×	×
	350	227501	227502	491330	256470	256471	491343
	400	227505	227506	491331	256474	256475	491344
	450	227509	227510	491332	256478	256479	491345
	500	227513	227514	491333	256482	256483	491346
	550	227517	227518	491334	256486	256487	491347
	600	227521	227522	491335	256490	256491	491348
	650	256457	256458	491336	256494	256495	491349

✗ cette variante n'est pas disponible

Supports de dos

		SW-M	OG-M	CS-M	inox	code Blum
3	N	227549	227550	491350	227552	ZB7N000S
	M	227553	227554	491351	227556	ZB7M000S
	K	227557	227558	491352	227560	ZB7K000S
	C	227561	227562	491353	227564	ZB7C000S
	F	227565	227566	491354	227568	ZB7F000S

Matériau et couleurs

Les couleurs RAL paraissent nettement plus claires grâce à la surface rugueuse.

Carbone noir	CS-M
Orion gris	OG-M
Blanc mat soyeux	SW-M
Acier inoxydable (Inox) anti-empreintes	INOX

Côtés de tiroir K

	hauteur	K (128,5 mm)			
	longueur NL (mm)	770K***2S			770K***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	inox
2	270	x	x	x	x
	300	348927	348928	491321	348930
	350	227473	227474	491322	227476
	400	227477	227478	491323	227480
	450	227481	227482	491324	227484
	500	227485	227486	491325	227488
	550	227489	227490	491326	227492
	600	348932	348934	491327	348936
	650	x	x	x	x

Côtés de tiroir F

	hauteur	F (241 mm)			
	longueur NL (mm)	770F***2S			770F***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	inox
2	270	x	x	x	x
	300	x	x	x	x
	350	x	x	x	x
	400	336683	336685	491337	336681
	450	227525	227526	491338	227528
	500	227529	227530	491339	227532
	550	227533	227534	491340	227536
	600	227537	227538	491341	227540
	650	256461	256462	491342	256464


Ferrure frontale

pour hauteur		vis à bois		EXPANDO		nombre nécessaire / 1 coulisse
		code	code Blum	code	code Blum	
4	N	227541	ZF7N7002	227542	ZF7N70E2	2
	M	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2
	K	227545	ZF7K7002	227546	ZF7K70E2	2
	C	227547	ZF7C7002	227548	ZF7C70E2	2
	C	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	4
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	6
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2 + 2
227547		ZF7C7002	227548	ZF7C70E2		

pour hauteur	EXPANDO T (compact)		nombre nécessaire / 1 coulisse
	code	code Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	


Ferrures frontales pour tiroir intérieur

	description	SW-M	OG-M	CS-M	inox
5	M	ZI7.OMS0			ZI7.OMI0
		227570	227571	491355	227573
	K	ZI7.OKS0			ZI7.OKI0
		363921	363922	491356	363920
	C verre frontal	ZI7.2CS0			ZI7.OCI0
		227574	227575	491357	227577
	C reling frontal	ZI7.3CS0			ZI7.3CI0
		236546	236547	491358	236549

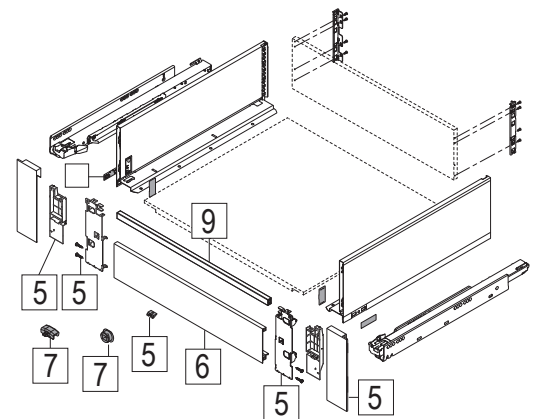

Parties frontales pour tiroir intérieur

	description	SW-M	OG-M	CS-M	inox
6	plaque M + K	ZV7.1043C01			
		482348	482349	491360	483756
	plaque C pour reling	482348	482349	491360	483756
7	entraîneur M	ZI7.OM07			
		227603	227604	491362	491362
8	plaque C pour verre	ZV7.1043MN1			
		227582	227583	491361	227585
9	reling C	ZR7.1080U			
		227596	227597	491359	227600

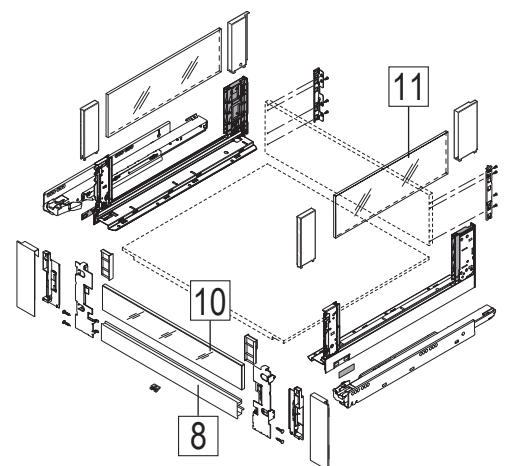

LEGRABOX – composants individuels

Verre frontal pour C

	description	600	1200
10	haut	ZE7W482G	ZE7W1082G
		227588	227590
	bas	ZE7V482G	ZE7V1082G
		227592	227594

Élément coulissant LEGRABOX Free

	longueur NL (mm)	verre transparent	
11	450	257253	ZE7S338G
	500	257254	ZE7S388G
	550	257255	ZE7S438G
	600	257256	ZE7S488G
	650	257258	ZE7S538G


Kit de modules pour TOB

	longueur NL (mm)	poids ¹⁾ (kg)	code	code Blum
12	270 – 300	jusqu'à 10 kg	284456	T60L7040
		10 – 20 kg	275343	T60L7140
	350 – 650	jusqu'à 20 kg	275344	T60L7340
		5 – 40 kg	275345	T60L7540
		35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ poids total de la coulisse


Synchronisation pour TIP-ON BLUMOTION

	description	code	code Blum
13	pignon	275348	T60.000D
14	axe	282277	T60.1125W

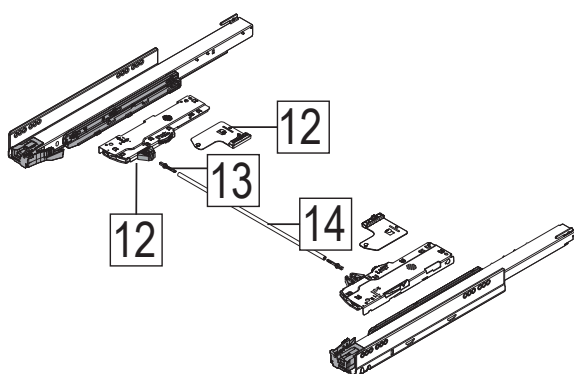


Synchronisation pour TIP-ON

	description	code	code Blum
15	pignon	227606	T57.7400
16	axe	227607	ZST.1160W

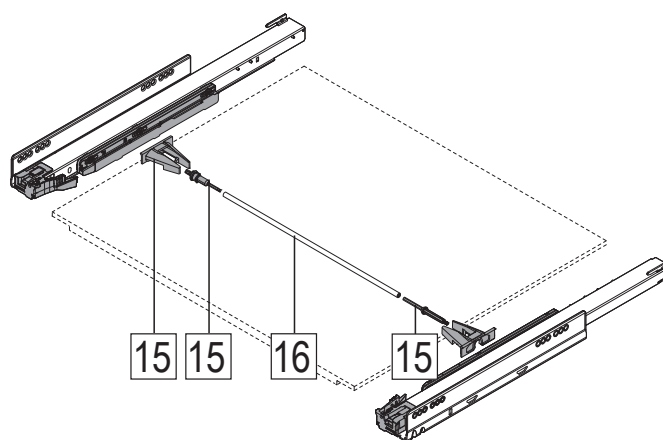

Accessoires

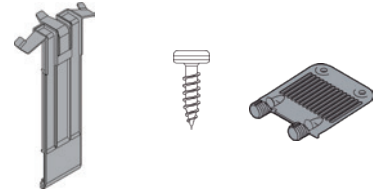

description	code	code Blum
stabilisation latérale	227609	ZS7M400LU
	227611	ZS7M650LU

- stabilisation supplémentaire des coulisses frontales extrêmement larges
- recommandation : largeur de caisson KB 900–1400 mm
- axe Alu, adapté pour largeur de caisson KB 1400 mm, à raccourcir
- approprié pour utilisation avec SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION

description	code	code Blum
vis à bois pour LBX	237597	61D.1500
stabilisation EXPANDO T	347998	Z96.00T1
stabilisation du fond	12839	Z96.10E1

Kit de modules TOB
pour tiroir sous évier

longueur NL (mm)	poids ¹⁾	code	code Blum
350 – 360	jusqu'à 20 kg	360754	T60L9340 ²⁾
	15 – 40 kg	360755	T60L9540

¹⁾ poids total de la coulisse

²⁾ combinable uniquement avec rail de caisson pour 40 kg

Caches

description	code	code Blum
intérieur blanc	306385	ZA7.5700.BT
intérieur gris	306384	
extérieur gris	306383	ZA7.0700.BT
extérieur blanc	306382	

Kit pour profondeur 410 ou 460 mm

	code	code Blum	description
1	389310	Z95.4100	410 mm, gris Orion
	389311	Z95.4600	460 mm, gris Orion

- capacité de charge 150 kg

Le kit contient :

- 1a – 2× TANDEM 561Hxxx1B95 gauche/droit
- 1b – 2× pied de socle
- 1c – 2× raccord d'angle
- 1d – 2× embout de pied de socle
- 1e – 2× support à encliqueter pour coulisse pour étagère
- 1f – 1× ferrure de raccordement frontale
- (aimant et plaque de contact)
- 1g – 4× butée à ressort¹⁾
- 1h – 2× étiquette (consignes de sécurité et certificat du fabricant)
- 14× vis à tête plate 4× 15 mm
- 1× notice de montage
- KB – largeur du caisson
- LW – largeur libre du caisson

¹⁾ – à partir de KB > 900 mm, 4 pcs




Traverse transversale

	code	code Blum	longueur
2	389312	Z95Q1040A	1200 mm

Découpe : LW – 130 mm

Nous recommandons : pour une largeur de caisson (KB) 1200 mm, utilisez 2 pièces, vous éviterez une déformation trop importante

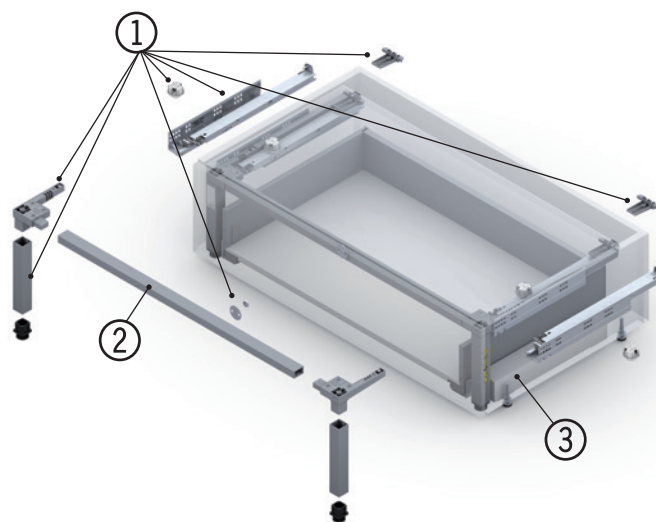

Profil d'écartement

	code	code Blum	description
3	389313	Z95D4100	pour le montage de la coulisse inférieure

- en option, vous n'avez pas besoin de fabriquer le vôtre, massif
- pour le montage du guidage de la coulisse, adapté à tous les systèmes Box et systèmes de guidage Blum

¹⁾ L'approbation de la capacité de charge réelle du mobilier que vous fabriquez avec Space Step doit être assurée par vous, en tant que fabricant, conformément à la norme EN 14183. Cette information doit être indiquée sur l'étiquette du fabricant.

- ❗ L'ouverture sans poignée de la marche est assurée par le tiroir intérieur Tip-on ou TOB. La marche elle-même ne peut pas être ouverte sans poignée.

Matériau recommandé :

Pour la marche de socle, nous recommandons un panneau revêtu (3 couches) d'une épaisseur minimale d'au moins 21 mm.

Recommandation pour la surface de la marche :

La surface de la marche doit être antidérapante. À cette fin, il est possible d'utiliser un tapis antidérapant qui sera directement lié à la surface de la marche, ou un panneau antidérapant.

Positionnement des étiquettes :




La norme EN-14183 prévoit un placement visible des deux étiquettes jointes.

Coulisse sous Space Step :


- ❗ Seuls les guidages pour 30 kg ou 40 kg peuvent être utilisés. La capacité de charge dynamique pour la coulisse sous Space Step est de 20 kg.

Références individuelles

	code	code Blum	description
	130787	Z10UB00EE	Uno kit complet pour 1 tiroir (inférieur)
1	99131	993.0530	butée d'écartement 5 mm
	99120	993.0830.01	butée d'écartement 8 mm
2	545023	Z10A3000	bloc moteur
3	523392	Z10NE04EE	Transformateur 72 W
4	99108	Z10M200E	câble d'alimentation 2 m
5	991110	Z10NG000	support de transformateur pour montage dans le fond
	131344	Z10NG120	support de transformateur pour montage dans le dos
6	99113	Z10T650AA	traverse 650 mm avec câble
	99125	Z10T670AA	traverse 670 mm avec câble
	99111	Z10T700AA	traverse 700 mm avec câble
	99115	Z10T750AA	traverse 750 mm avec câble
	99129	Z10T800AA	traverse 800 mm avec câble
	99116	Z10T1170A	traverse 1170 mm sans câble
7	99102	Z10D01EA.01	support de traverse dans le fond/dos
	99101	Z10D01E0.01	support de traverse dans le fond/étagère
8	99103	Z10D0311	support du bloc moteur simple
	99104	Z10D7201.01	support du bloc moteur double
9	99124	Z10T1143B	traverse horizontale
10	99123	Z10D5210	support de traverse horizontale
11	99127	Z10D6252	support du bloc moteur supérieur
12	99107	Z10K800AE	câble de distribution 8 m
13	132954	Z10V100E.01	bride + cache de protection d'extrémité du câble de distribution
	99105	Z10K0009	support de câble
	99106	Z10K008S	câble de synchronisation multifilaire 80 mm
	99128	Z10K120S	câble de synchronisation multifilaire 1200 mm
	99118	Z10K160S	câble de synchronisation multifilaire 1600 mm
	375046	Z10K1HMA	câble de distribution 100 m
	375045	Z10K00008	embout de câble
	304165	Z10K300A	câble de synchronisation 3 m

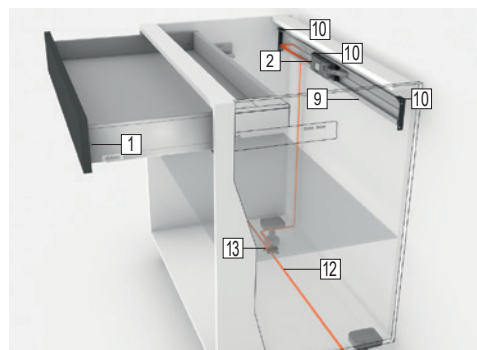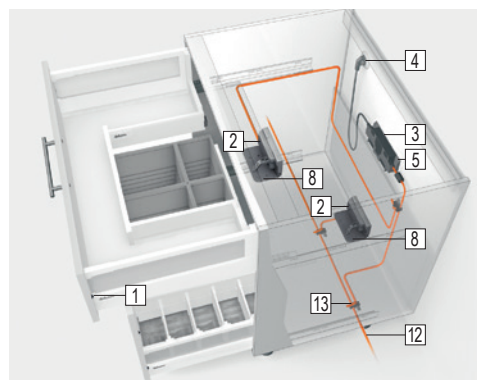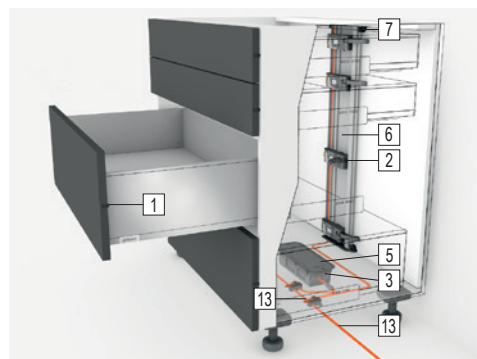

- le système SERVO-DRIVE permet de combiner l'ouverture sans poignée avec la fermeture amortie BLUMOTION
- le système n'est pas fermement lié au guidage du tiroir, les tiroirs peuvent être manipulés même sans alimentation électrique
- une distance minimale de 2 mm entre la façade et le bord du caisson est assurée par la butée d'écartement
- pour une façade jusqu'à 300 mm de hauteur, 2 pièces de butée montées au centre de la façade, pour plus haute (au-dessus de 300 mm) 4 pièces dans les coins

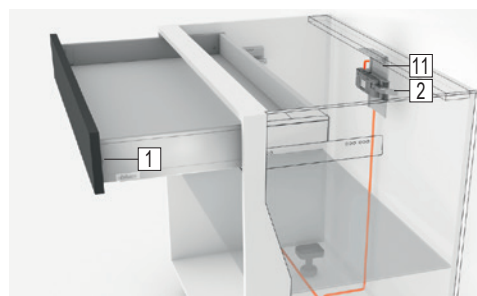


Kit complet pour différents types et nombres de caissons


hauteur libre du caisson (mm)	nombre de tiroirs dans le caisson	nombre de caissons			
		1	2	3	4
660-669	3	388310	388311	388312	388313
760-769	3	388314	388315	388316	388317
810-819	4	388318	388319	388321	388322
1180-1189	4	388323	388324	388326	388327
distance max. entre les caissons extrêmes (m)		4	8	16	

Le kit contient toujours :

- blocs moteurs selon le nombre de tiroirs
- traverses selon le nombre de caissons
- support de traverse (fond/dos) selon le nombre de caissons
- butées d'écartement (basse - 2× ; haute 4×)
- câble de distribution (3 caissons - 1× ; 4 caissons - 2×)
- brides
- transformateur
- support de transformateur dans le fond
- câble d'alimentation

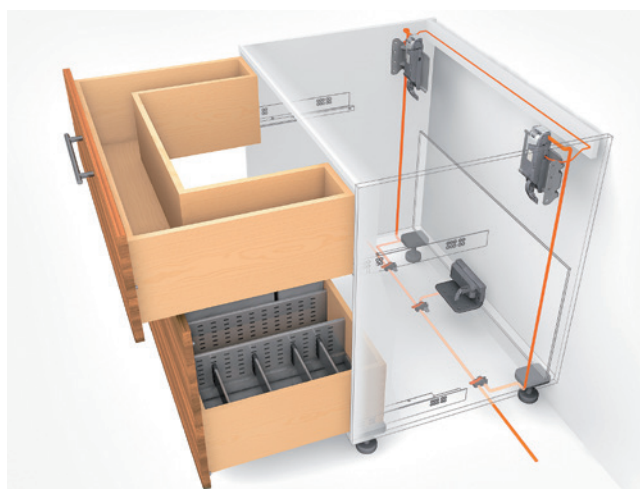

Distance maximale entre 2 caissons extrêmes

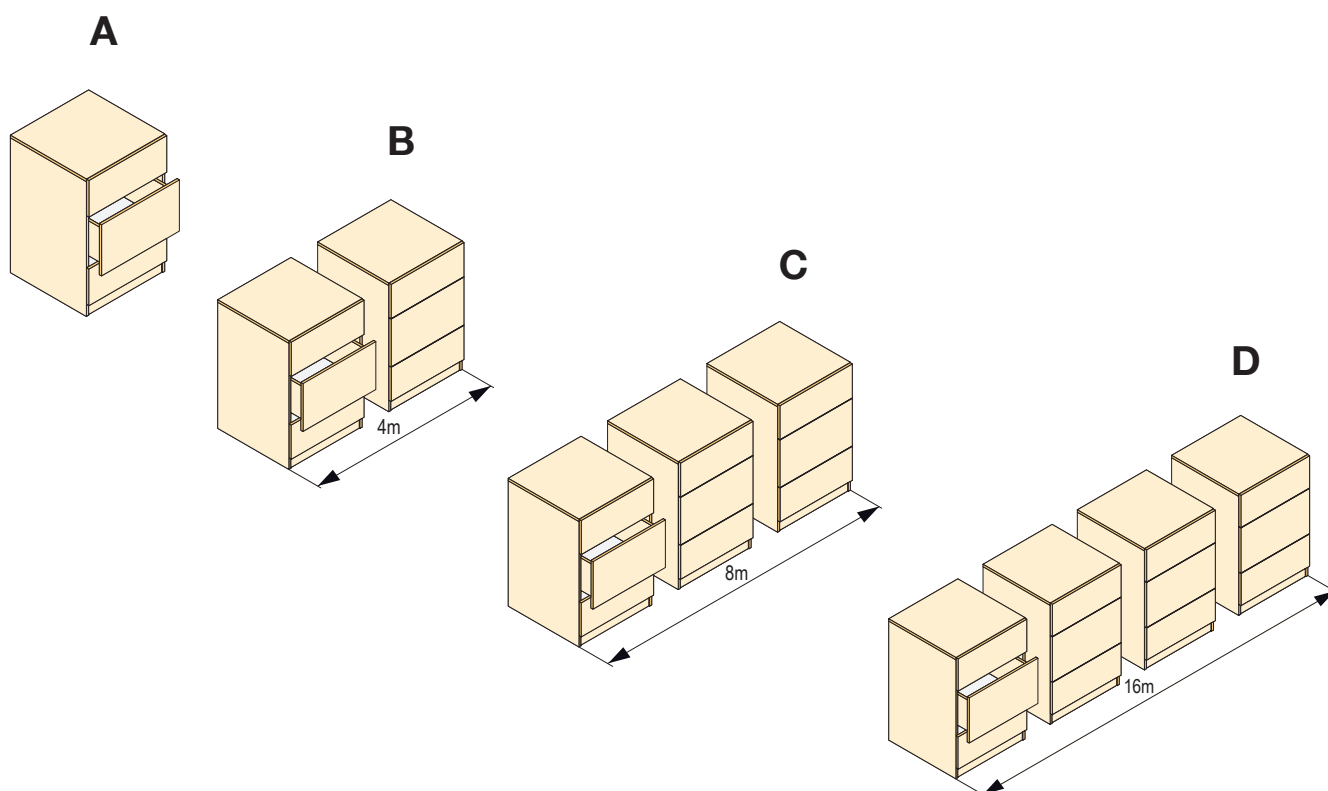

Références individuelles

	code	code Blum	description
15	545024	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex pour lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur
16	265356	Z10C5005	adaptateur pour lave-vaisselle pour SERVO-DRIVE flex
3	523392	Z10NE04EE	Transformateur 72 W
15	991110	Z10NG000	support de transformateur pour montage dans le fond
	131344	Z10NG000	support de transformateur pour montage dans le dos
4	99108	Z10M200E	câble d'alimentation 2 m
13	132954	Z10V100E	bride + cache de protection d'extrémité
P	265355	Z10C5007	récepteur sans fil pour SERVO-DRIVE flex
	459669	23P5020	interrupteur indépendant gris
	419890	23P5020	interrupteur indépendant blanc
	304165	Z10K300A	câble de synchronisation 3 m gris clair



- le kit SERVO-DRIVE flex contient :
 - l'unité Flex elle-même
 - borne de connexion
 - contrepartie sur la porte
 - 3 butées d'écartement
 - gabarit de montage
 - fixation du panneau de recouvrement
 - cache-trou


- pour l'ouverture électrique de mobilier sans poignée et de réfrigérateurs encastrés à l'intérieur
- Flex est conçu pour l'ouverture d'appareils encastrés, tels que réfrigérateur (jusqu'à une hauteur de 178 cm), congélateurs (158 cm), ou lave-vaisselle
- les réfrigérateurs combinés ont deux portes. Une pour le réfrigérateur, une pour le congélateur. Chaque porte est toujours équipée de son propre moteur Flex et peut s'ouvrir séparément
- dans le cas de façades de réfrigérateurs plus hautes et plus lourdes, deux blocs moteurs ouvrent les portes de manière synchronisée de façon fiable
- pour les lave-vaisselle encastrés, il est nécessaire de placer le bloc moteur au centre du lave-vaisselle
- l'espace nécessaire au-dessus (en dessous) de l'appareil est d'au moins 60 mm

- Flex est toujours placé du côté opposé aux charnières
- à compléter avec un transformateur, un câble d'alimentation et un support de transformateur (523392, 99108, 131344), si ces éléments ne sont pas encore présents dans la cuisine




SERVO-DRIVE Flex et UNO

Dimensions du jeu de porte

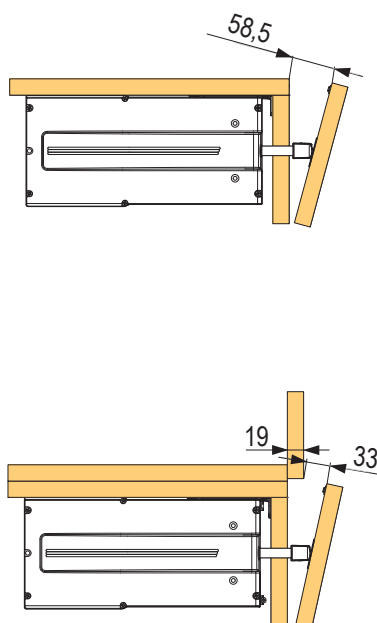

Débord de panneau (APU)

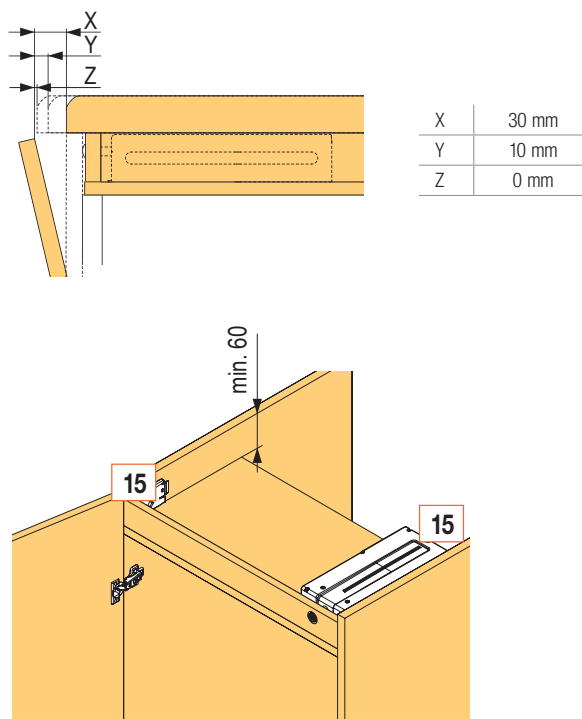

UNO pour tiroir avec poubelle



code	code Blum	description
130787	Z10UB00EE	SERVO-DRIVE uno kit complet pour 1 tiroir (inférieur)

- kit d'ouverture électrique pour tiroirs avec poubelle
- grâce à un léger tapotement sur la façade du tiroir, avec le genou ou la pointe du pied, le tiroir avec poubelle s'ouvre facilement
- protection intégrée contre le déclenchement, au cas où quelqu'un s'appuie sur le meuble, empêche l'ouverture involontaire
- le kit UNO consomme seulement 3,5 kWh par an en mode veille
- l'espace minimal dans le caisson pour l'utilisation du kit UNO est la longueur des rails de caisson plus 35 mm

Movento TIP-ON BLUMOTION

Coulisse à sortie totale, capacité de charge 40 et 60 kg

code	code Blum	description
349918	760H2500S	250 mm/40 kg

la longueur de 250 mm est la seule qui ne peut pas être utilisée en combinaison avec TOB !

349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

- ouverture par tapotement, coulissement léger, fermeture douce et silencieuse
- la particularité est le déroulement purement mécanique du mouvement
- la synchronisation optionnelle permet, même pour des façades particulièrement larges et hautes, d'agrandir davantage l'espace pour une grande plage de déclenchement
- pour un fonctionnement correct, il est nécessaire d'assurer :
 - guidage Movento conçu pour TIP-ON BLUMOTION
 - fixation frontale (G+ D)
 - module TOB approprié selon la profondeur et aussi le poids du tiroir entier
 - adaptateurs (2 pcs)
 - axe de synchronisation
- pour un réglage et un ajustement corrects de la profondeur, utilisez le gabarit 275419

Kit de modules pour TOB

longueur NL (mm)	poids ¹⁾	code	code Blum
270 – 320	jusqu'à 10 kg	284456	T60L7140
	10 – 20 kg	275343	T60L7040
350 – 750	jusqu'à 20 kg	275344	T607340 ²⁾
	15 – 40 kg	275345	T607340
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ poids total de la coulisse

²⁾ ne peut pas être combiné avec guidage pour chargement élevé (60 kg)

Accessoires

description	code	code Blum
fixation frontale gauche	159816	T51.7601
fixation frontale droite	159817	T51.7602
gabarit de réglage du jeu TOB	275419	65.5631

Synchronisation

description	code	code Blum
axe ³⁾	282277	T60.1125W
axe monobloc	293824	T60.300D

³⁾ longueur de l'axe est de 1125 mm ; adapté pour largeur de caisson max. 1400 mm

Blocage de coulisse pour étagère

description	code	code Blum
blocage pour Movento/Tandem	402323	295H5700
axe de synchronisation	402313	ZST.1089W



Coulisse à sortie totale TIP-ON, capacité de charge 40 et 60 kg

code	code Blum	description
159793	760H2500T	250 mm/40 kg
159794	760H2700T	270 mm/40 kg
159795	760H3000T	300 mm/40 kg
159796	760H3200T	320 mm/40 kg
159797	760H3500T	350 mm/40 kg
159798	760H3800T	380 mm/40 kg
159799	760H4000T	400 mm/40 kg
159800	760H4200T	420 mm/40 kg
159801	760H4500T	450 mm/40 kg
159802	760H4800T	480 mm/40 kg
159803	760H5000T	500 mm/40 kg
159804	760H5200T	520 mm/40 kg
159805	760H5500T	550 mm/40 kg
159806	760H6000T	600 mm/40 kg
159807	766H4500T	450 mm/60 kg
159809	766H5000T	500 mm/60 kg
159810	766H5200T	520 mm/60 kg
159811	766H5500T	550 mm/60 kg
159812	766H6000T	600 mm/60 kg
159813	766H6500T	650 mm/60 kg
159814	766H7000T	700 mm/60 kg
159815	766H7500T	750 mm/60 kg

Accessoires

description	code	code Blum
fixation frontale gauche	159816	T51.7601
fixation frontale droite	159817	T51.7602
pignons de synchronisation	227606	T57.7400
tige de synchronisation	227607	ZST.1160W
réglage en profondeur	159818	298.7600
stabilisation latérale pour longueur de coulisses jusqu'à 400 mm	159821	ZS7M400MU
stabilisation latérale pour longueur de coulisses jusqu'à 600 mm	159822	ZS7M600MU
stabilisation latérale pour longueur de coulisses jusqu'à 750 mm	159823	ZS7M750MU

TANDEM BLUMOTION


Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg

code	code Blum	longueur de la coulisse (mm)	longueur du tiroir (mm)	longueur du tiroir intérieur (mm)
13519	560H2500B	250	240	256
13521	560H2700B	270	260	276
13522	560H3000B	300	290	306
13461	560H3200B	320	310	326
13523	560H3500B	350	340	356
170365	560H3800B	380	370	386
13524	560H4000B	400	390	406
13520	560H4200B	420	410	426
13525	560H4500B	450	440	456
13493	560H4800B	480	470	486
13526	560H5000B	500	490	506
13527	560H5500B	550	540	556
158774	560H6000B	600	590	606

- coulisse à sortie totale TANDEM plus avec amortissement à la fermeture
- capacité de charge 30 kg
- y compris BLUMOTION intégré
- fixation à l'aide de fixations frontales
- plus d'informations dans le catalogue Blum

❗ vous trouverez la notice de montage sur le portail Démon24Plus (www.demos-trade.com) ou dans le catalogue Blum (elle est également toujours incluse avec la marchandise)

Accessoires



description	code	code Blum
TANDEM ferrure frontale gauche	13469	T51.1700.04
TANDEM ferrure frontale droite	13470	T51.1700.04
stabilisation TANDEM pour tiroirs d'une longueur jusqu'à 410 mm ¹⁾	130814	ZST.410TV
stabilisation TANDEM pour tiroirs d'une longueur jusqu'à 600 mm ¹⁾	130824	ZST.600TV
stabilisation TANDEM pour tiroirs d'une longueur jusqu'à 750 mm ¹⁾	130825	ZST.750TV
298.1000, réglage de la façade du tiroir	13693	295.1000

¹⁾ pour largeur de caisson 1400 mm, se raccourcit

Coulisse partielle, capacité de charge 30 kg

code	code Blum	longueur de la coulisse (mm)	longueur du tiroir (mm)
13528	550H2700B	270	260
13529	550H3000B	300	290
13530	550H3500B	350	340
13531	550H4000B	400	390
13532	550H4500B	450	440
13533	550H5000B	500	490
13534	550H5500B	550	540

Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg

code	code Blum	longueur de la coulisse (mm)
512392	560H2500T	250
512393	560H2700T	270
512394	560H3000T	300
512396	560H3500T	350
512398	560H4000T	400
512399	560H4200T	420
512400	560H4500T	450
512402	560H5000T	500
512404	560H5500T	550
512405	560H6000T	600



- coulisse à sortie totale TANDEM avec TIP-ON intégré
- pour chaque largeur de caisson KB, nous recommandons d'utiliser la synchronisation
- fixation à l'aide de fixations frontales
- découpe d'axe : LW – 31 mm
- plus d'informations dans le catalogue Blum

Coulisse partielle, capacité de charge 30 kg

code	code Blum	longueur de la coulisse (mm)
471893	550H2700T	270
471894	550H3000T	300
471895	550H3500T	350
471896	550H4000T	400
471897	550H4500T	450
471898	550H5000T	500
471899	550H5500T	550
471900	550H6000T	600
471901	550H6500T	650

- coulisse partielle TANDEM avec TIP-ON intégré
- pour chaque largeur de caisson KB, nous recommandons d'utiliser la synchronisation
- fixation à l'aide de fixations frontales
- découpe d'axe : LW – 31 mm
- plus d'informations dans le catalogue Blum



Accessoires

description	code	code Blum
TANDEM ferrure frontale gauche	13469	T51.1700.04
TANDEM ferrure frontale droite	13470	T51.1700.04
axe de synchronisation	499867	T57.1140S

Coulisses partielles


	longueur (mm)							
hauteur (mm)	270 mm, blanc		350 mm, blanc		400 mm, blanc		450 mm, blanc	
"N" 56/78	13105	320N2700C15	13101	320N3500C15	13102	320N4000C15	13103	320N4500C15
"M" 86/110	13184	320M2700C15	13185	320M3500C15	13183	320M4000C15	13182	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	13296	320K3500C15	13293	320K4000C15	13292	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	13354	320H3500C15	13351	320H4000C15	13352	320H4500C15
amortissement externe	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320

hauteur (mm)	450 mm, gris		500 mm, blanc		500 mm, gris		550 mm, blanc	
"N" 56/78	×	×	13100	320N5000C15	13110	×	13104	320N5500C15
"M" 86/110	13195	320M4500C15	13180	320M5000C15	13196	320M5000C15	13181	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	13291	320K5000C15	×	×	13290	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	13353	320H5000C15	13358	×	13350	320H5500C15
amortissement externe	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320

- coulisse partielle avec côté de tiroir rehaussé
- capacité de charge 25 kg
- réglage dans 2 directions
- blanc crème (RAL9001) ou gris (RAL9006)
- mécanisme d'amortissement blanc ou gris, entraîneur toujours gris
- autres couleurs disponibles sur demande (quantité minimale à respecter)
- plus d'informations dans le catalogue Blum

Fixation frontale

montage à l'aide de	vis à bois		vis à bois INSERTA		EXPANDO		à presser	
fixation frontale	gauche	droit	gauche	droit	gauche	droit	gauche	droit
N	13112	13113	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×
M, K, H	13204	13205	13198	13199	13202	13203	13206	13207
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	



Tiroir intérieur

fixation frontale	gauche	droit	code Blum
N	13428	13427	ZIF.3010
M	13434	13433	ZIF.3000
K	13430	13429	ZIF.3030
H	13432	13431	ZIF.3050

Cache de la fixation frontale pour hauteurs « M, K, H »

couleur	code	code Blum
blanc	13209	ZAA.3500
gris	13212	

- pour la hauteur « N », le cache n'est pas fabriqué
- peut être imprimé avec un logo, min. 1 000 pcs


Reling

couleur	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
blanc	13421	13422	13423	13424	13425
gris	x	x	x	13443	x
code Blum	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

❗ vous trouverez la notice de montage sur le portail Démon24Plus (www.demos-trade.com) ou dans le catalogue Blum (elle est également toujours incluse avec la marchandise)

Sécurité enfants


code	description
405935	sécurité

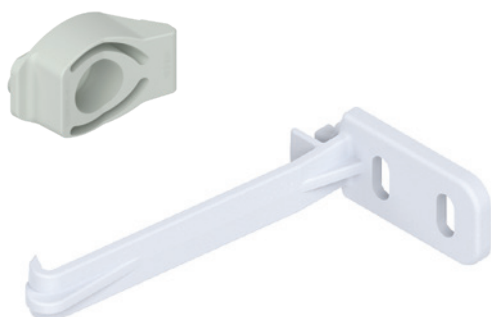

Metafile

code	code Blum	couleur
12850	ZRM.5500	blanc
14293		gris

- classeur suspendu
- longueur nominale 450 à 550 mm
- largeur du caisson 275 à 600 mm

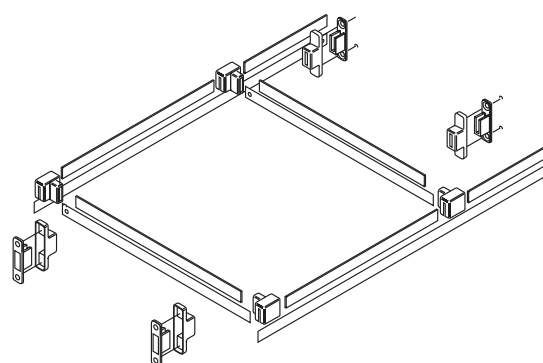



**coulisses
coulisse de tiroir
avec double paroi
fine côté de tiroir
creux**

AvanTech YOU kits complets	blanc	03.107
	anthracite	03.108
AvanTech YOU composants individuels		03.109



**avec côté de tiroir
creux
côté de tiroir**

InnoTech Atira kits complets	blanc	03.111
	anthracite	03.112
	argenté	03.113
InnoTech Atira composants individuels		03.114
ArciTech kits complets	blanc	03.117
	anthracite	03.117
ArciTech composants individuels		03.118



**coulisses invisibles
pour tiroir bois
coulisses**

Actro 5D	03.121
Quadro 5D	03.122
Quadro Silent System (SiSy)	03.123
Quadro Push To Open (PTO)	03.123



**coulisses à billes
coulisses**

03.125



**coulisses à galets
coulisses**

03.128

Unique comme vous...

Le système de tiroirs **AvanTech YOU** convainc par la diversité de son design, une technique dissimulée aux performances maximales et un concept réfléchi axé sur les besoins réels des clients. Il allie fonction précise et liberté créative maximale.

Design épuré, signature personnelle

Les côtés de tiroir fins de seulement **13 mm** d'épaisseur et les lignes épurées confèrent au tiroir un aspect exceptionnellement élégant. Ils ouvrent en même temps un espace pour la réalisation d'idées personnelles et de solutions de design uniques.

Un tiroir, de nombreuses possibilités

Deux types de coulisses, une large gamme de fonctions de confort et un schéma de perçage uniforme permettent des combinaisons flexibles sans complications lors de la fabrication ou du montage.

AvanTech YOU – voir page 03.107



Production efficace sans compromis

La vaste plateforme **AvanTech YOU** est conçue en tenant compte de processus de fabrication et de montage efficaces. Le résultat est une production économique d'une large gamme de variantes tout en maintenant une qualité élevée.

Design sans limites

Différentes formes, couleurs et matériaux permettent de transposer le design de l'extérieur du meuble jusque dans son intérieur. Les profils décoratifs et DesignCape créent des accents marquants et confèrent aux tiroirs un caractère unique.

La technique qui maintient l'ensemble

AvanTech YOU associé avec assurance technique, fonctionnalité et performance en un seul système parfaitement harmonisé.



Distinctive – Polyvalente – Flexible

Le système de tiroirs **InnoTech Atira** séduit au premier regard par ses lignes épurées, carrées et son design distinctif. Il se démarque dans les cuisines comme dans d'autres intérieurs et s'intègre naturellement à l'aspect général du mobilier.

Une seule plateforme Hettich offre de larges possibilités de réalisation – des différentes couleurs aux solutions variables pour tiroirs hauts. Cela permet de créer facilement diverses variantes de design ainsi que des modifications ultérieures, par exemple le passage du reling au **TopSide** ou **DesignSide**.

InnoTech Atira – voir page 03.111



AvanTech YOU – kits complets, blancs

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO	hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
77	500	30	x	533072	x	187	270	10	x	x	x
		40	545141	x	x			30	x	533081	545098
		70	x	x	x			40	545165	x	x
101	270	10	x	x	x			70	x	x	x
		30	x	533074	545083		300	10	x	x	x
		40	545142	x	x			30	x	533082	545099
		70	x	x	x			40	545166	x	x
	300	10	x	x	x			70	x	x	x
		30	x	533075	545084		350	10	x	x	x
		40	545143	x	x			30	x	533083	545100
		70	x	x	x			40	545167	x	x
	350	10	x	x	x			70	x	x	x
		30	x	533076	545085		400	30	x	533084	545101
		40	545144	x	x			40	545168	x	x
		70	x	x	x		450	30	x	533059	545102
	400	30	x	533077	545086			40	545169	x	x
		40	545145	x	x			70	545170	x	x
		70	x	533058	545087		500	30	x	533061	545103
	450	40	545146	x	x			40	545171	x	x
		70	545147	x	x			70	545172	x	x
	500	30	x	533060	545088		550	30	x	533085	545104
		40	545148	x	x			40	545173	x	x
		70	545149	x	x			70	545174	x	x
	550	30	x	533078	545089		600	30	x	533086	545105
		40	545150	x	x			40	545175	x	x
		70	545151	x	x			70	545176	x	x
	600	30	x	533079	545090		650	40	x	x	x
		40	545152	x	x			70	x	x	x
		70	545153	x	x	251	350	10	x	x	x
		40	x	x	x			30	x	533096	545106
		70	x	x	x			40	545177	x	x
139	300	10	x	x	x			70	x	x	x
		30	x	533088	545091		400	30	x	533097	545107
		40	545154	x	x			40	545178	x	x
		70	x	x	x		450	30	x	533098	545108
	350	10	x	x	x			40	545179	x	x
		30	x	533089	545092			70	545180	x	x
		40	545155	x	x		500	30	x	533099	545109
		70	x	x	x			40	545181	x	x
	400	30	x	533090	545093			70	545182	x	x
		40	545156	x	x		550	30	x	533100	545110
		70	x	x	x			40	545183	x	x
	450	30	x	533091	545094			70	545184	x	x
		40	545157	x	x		600	30	x	533101	545111
		70	545158	x	x			40	545185	x	x
	500	30	x	533092	545095			70	545186	x	x
		40	545159	x	x		650	40	x	x	x
		70	545160	x	x			70	x	x	x
	550	30	x	533093	545096			40	x	x	x
		40	545161	x	x			70	x	x	x
		70	545162	x	x			40	x	x	x
	600	30	x	533094	545097			70	x	x	x
		40	545163	x	x			40	x	x	x
		70	545164	x	x			70	x	x	x

Le kit dans les tableaux contient :

- 1 paire de coulisses
- 1 paire de côtés de tiroir
- 2 pcs de fixations frontales
- 2 pcs de profil décoratif dans la couleur des côtés de tiroir
- 2 pcs de stabilisateur de dos
- matériel de fixation



AvanTech YOU – kits complets, anthracite

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
77	500	30	x	533138	x
		40	545187	x	x
		70	x	x	x
101	270	10	x	x	x
		30	x	533140	545112
		40	545188	x	x
		70	x	x	x
	300	10	x	x	x
		30	x	533141	545113
		40	545189	x	x
		70	x	x	x
	350	10	x	x	x
		30	x	533142	545114
		40	545190	x	x
		70	x	x	x
	400	30	x	533143	545115
		40	545191	x	x
		30	x	533062	545116
		40	545192	x	x
		70	545193	x	x
	500	30	x	533064	545117
		40	545194	x	x
		70	545195	x	x
	550	30	x	533144	545118
		40	545196	x	x
		70	545197	x	x
	600	30	x	533145	545119
		40	545198	x	x
		70	545199	x	x
	650	40	x	x	x
		70	x	x	x
139	300	10	x	x	x
		30	x	533147	545120
		40	545200	x	x
		70	x	x	x
	350	10	x	x	x
		30	x	533148	545121
		40	545201	x	x
		70	x	x	x
	400	30	x	533149	545122
		40	545202	x	x
	450	30	x	533150	545123
		40	545203	x	x
		70	545204	x	x
	500	30	x	533151	545124
		40	545205	x	x
		70	545206	x	x
	550	30	x	533152	545125
		40	545207	x	x
		70	545208	x	x
	600	30	x	533153	545126
		40	545209	x	x
		70	545210	x	x

Le kit dans les tableaux contient :

- 1 paire de coulisses
- 1 paire de côtés de tiroir
- 2 pcs de fixations frontales
- 2 pcs de profil décoratif dans la couleur des côtés de tiroir
- 2 pcs de stabilisateur de dos
- matériel de fixation

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
187	270	10	x	x	x
		30	x	533155	545127
		40	545211	x	x
		70	x	x	x
	300	10	x	x	x
		30	x	533156	545128
		40	545212	x	x
		70	x	x	x
	350	10	x	x	x
		30	x	533157	545129
		40	545213	x	x
		70	x	x	x
	400	30	x	533158	545130
		40	545214	x	x
	450	30	x	533063	545131
		40	545215	x	x
		70	545216	x	x
	500	30	x	533065	545132
		40	545217	x	x
		70	545218	x	x
	550	30	x	533159	545133
		40	545219	x	x
		70	545220	x	x
	600	30	x	533160	545134
		40	545221	x	x
		70	545222	x	x
	650	40	x	x	x
		70	x	x	x
251	350	10	x	x	x
		30	x	533162	545135
		40	545223	x	x
		70	x	x	x
	400	30	x	533163	545136
		40	545224	x	x
	450	30	x	533164	545137
		40	545225	x	x
		70	545226	x	x
	500	30	x	533165	545138
		40	545227	x	x
		70	545228	x	x
	550	30	x	533166	545139
		40	545229	x	x
		70	545230	x	x
	600	30	x	533167	545140
		40	545231	x	x
		70	545232	x	x
	650	40	x	x	x
		70	x	x	x



Coulisses

longueur (mm)	Actro YOU Silent System (kg)		Quadro YOU Silent System (kg)		Quadro YOU Push to open (kg)
	40	70	10	30	30
270	397775 + 397776	×	397806 + 397807	397812 + 397813	397834 + 397835
300	397777 + 397778	×	397808 + 397809	397814 + 397815	397836 + 397837
350	397779 + 397780	×	397810 + 397811	397816 + 397817	397838 + 397839
400	397781 + 397782	×	×	397818 + 397819	397840 + 397841
450	397783 + 397784	397791 + 397792	×	397820 + 397821	397842 + 397843
500	397785 + 397786	397793 + 397794	×	397822 + 397823	397844 + 397845
550	397787 + 397788	397795 + 397796	×	397824 + 397825	397846 + 397847
600	397789 + 397790	398924 + 398925	×	397826 + 397827	397848 + 397849
650	×	397797 + 397798	×	×	×

Côtés de tiroir

longueur (mm)	blanc				
	77	101	139	187	251
270	×	530016	530043	530070	×
300	×	530017	530044	530071	×
350	×	530018	530045	530072	530095
400	529999	530019	530046	530073	530096
450	530000	530020	530047	530074	530097
500	530001	530021	530048	530075	530098
550	530002	530022	530049	530076	530099
600	×	530023	530050	530077	530100
650	×	530024	530051	530078	530101

Côtés de tiroir en emballage industriel

longueur (mm)	blanc					
	101		139		187	
	gauche	droit	gauche	droit	gauche	droit
450	396687	396688	×	×	396835	396836
500	396689	396690	396760	396761	396837	396838

Support de dos

pour hauteur côtés de tiroir (mm)	blanc		anthracite	
	gauche	droit	gauche	droit
101	397352	397353	397360	397362
139	397354	397355	397363	397364
187	397356	397357	397365	397366
251	397358	397359	397367	397368

Synchronisation

description	code
axe 2000 mm	318279
connecteur pour utilisation sur 2 tiroirs	318281

Profil de recouvrement pour le bord supérieur des côtés de tiroir (1 pc)

longueur (mm)	blanc	anthracite	imitation inox	bronze	argenté
270	532173	532172	532199	544872	532174
300	532176	532175	532200	544873	532177
350	532179	532178	532201	544874	532180
400	532182	532181	532202	544875	532183
450	532185	532184	532203	544876	532186
500	532188	532187	532204	544877	532189
550	532191	532190	532205	544878	532192
600	532194	532193	532206	544879	532195
650	532197	532196	532207	544880	532198

Côtés de tiroir hauteur 187 pour matériau individuel

longueur (mm)	blanc	anthracite
400	396938	396945
450	396939	396946
500	396940	396947

Ferrures pour tiroir intérieur pour côtés de tiroir en matériau individuel

	supports de façade		profil frontal (2000 mm)	
	blanc	anthracite	blanc	anthracite
187	397755	397756	397749	397750

Côtés de tiroir hauteur 187 pour verre

longueur (mm)	blanc		anthracite	
	gauche	droit	gauche	droit
500	396971	396972	396985	396986

Fixation frontale / Attache façade

pour hauteur de côté de tiroir (mm)	vis à bois	cheville
77	396631	396632
101	396715	396716
139	396780	396781
187/251	396863	396864
187 ¹⁾	396993	396994
251 ²⁾	396928	396929

¹⁾ fixation pour côté de tiroir 187 pour verre

²⁾ stabilisateur frontal pour 251

Ferrures pour tiroir intérieur

	supports de façade		profil frontal (2000 mm)	
	blanc	anthracite	blanc	anthracite
101	397381	397384	397372	397375
139	397382	397385	397373	397376
187	397383	397386	397374	397377

Ferrures pour tiroir intérieur (matériau individuel)

	supports de façade		profil frontal (2000 mm)	
	blanc	anthracite	blanc	anthracite
187	397752	397753	397749	397750

Atira – kits complets blancs

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
54	470	30	357689	357691	×
		50	×	×	×
70	260	10	×	357717	×
		30	357692	357720	357704
	300	10	×	357718	×
		30	357693	357721	357705
		50	357698	357726	357711
	350	10	×	357719	×
		30	357694	357722	357706
		50	357699	357727	357712
	420	10	×	×	×
		30	357695	357723	357707
		50	357700	357728	357713
	470	10	×	×	×
		30	357696	357724	357709
		50	357701	357729	357714
	520	10	×	×	×
		30	357697	357725	×
		50	357702	357730	357715
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357703	357731	357716
144	260	10	×	357756	×
		30	357732	357759	357744
	300	10	×	357757	×
		30	357733	357760	357745
		50	357738	357765	357750
	350	10	×	357758	×
		30	357734	357761	357746
		50	357739	357766	357751
	420	10	×	×	×
		30	357735	357762	357747
		50	357740	357767	357752
	470	10	×	×	×
		30	357736	357763	357748
		50	357741	357768	357753
	520	10	×	×	×
		30	357737	357764	×
		50	357742	357769	357754
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357743	357770	357755

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
176	260	10	×	357796	×
		30	357771	357799	357784
	300	10	×	357797	×
		30	357772	357800	357785
		50	357778	357806	357790
	350	10	×	357798	×
		30	357773	357801	357786
		50	357779	357808	357791
	420	10	×	×	×
		30	357774	357802	357787
		50	357780	357810	357792
	470	10	×	×	×
		30	357775	357803	357788
		50	357781	357811	357793
	520	10	×	×	×
		30	357777	×	×
		50	357782	357812	357794
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357783	357814	357795



Le kit dans les tableaux contient :

- 1 paire de coulisses
- 1 paire de côtés de tiroir
- 2 pcs de fixations frontales avec cheville expansible
- 2 pcs de supports de dos (gauche et droit)
- 2 pcs de caches avec logo Hettich

Atira – kits complets anthracite

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
54	470	30	357882	357884	357883
		50	x	x	x
70	260	10	x	357909	x
		30	357885	357912	357897
	300	10	x	357910	x
		30	357886	357913	357898
		50	357891	357918	357903
	350	10	x	357911	x
		30	357887	357914	357899
		50	357892	357919	357904
	420	10	x	x	x
		30	357888	357915	357900
		50	357893	357920	357905
	470	10	x	x	x
		30	357889	357916	357901
		50	357894	357921	357906
	520	10	x	x	x
		30	357890	357917	357902
		50	357895	357922	357907
	620	10	x	x	x
		30	x	x	x
		50	357896	357923	357908
144	260	10	x	357950	x
		30	357924	357953	357937
	300	10	x	357951	x
		30	357925	357954	357938
		50	357930	357960	357943
	350	10	x	357952	x
		30	357926	357955	357939
		50	357931	357961	357945
	420	10	x	x	x
		30	357927	357956	357940
		50	357932	357962	257946
	470	10	x	x	x
		30	357928	357957	357941
		50	357933	357963	357947
	520	10	x	x	x
		30	357929	357958	357942
		50	357934	357964	357948
	620	10	x	x	x
		30	x	x	x
		50	357936	357965	357949

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
176	260	10	x	357991	x
		30	357966	357994	357979
	300	10	x	357992	x
		30	357967	357995	357980
		50	357972	358000	357985
	350	10	x	357993	x
		30	357968	357996	357981
		50	357974	358001	357986
	420	10	x	x	x
		30	357969	357997	357982
		50	357975	358002	357987
	470	10	x	x	x
		30	357970	357998	357983
		50	357976	358003	357988
	520	10	x	x	x
		30	357971	357999	357984
		50	357977	358004	357989
	620	10	x	x	x
		30	x	x	x
		50	357978	358005	357990



Le kit dans les tableaux contient :

- 1 paire de coulisses
- 1 paire de côtés de tiroir
- 2 pcs de fixations frontales avec cheville expansible
- 2 pcs de supports de dos (gauche et droit)
- 2 pcs de caches avec logo Hettich

Atira – kits complets argenté

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
54	470	30	358073	358075	358074
		50	x	x	x
70	260	10	x	358100	x
		30	358076	358103	358088
	300	10	x	358101	x
		30	358077	358104	358089
		50	358082	358109	358094
	350	10	x	358102	x
		30	358078	358105	358090
		50	358083	358110	358095
	420	10	x	x	x
		30	358079	358106	358091
		50	358084	358111	358096
	470	10	x	x	x
		30	358080	358107	358092
		50	358085	358112	358097
	520	10	x	x	x
		30	358081	358108	358093
		50	358086	358113	358098
	620	10	x	x	x
		30	x	x	x
		50	358087	358114	358099
144	260	10	x	358139	x
		30	358115	358142	358127
	300	10	x	358140	x
		30	358116	358143	358128
		50	358121	358148	358133
	350	10	x	358141	x
		30	358117	358144	358129
		50	358122	358148	358134
	420	10	x	x	x
		30	358118	358145	358130
		50	358123	358150	358135
	470	10	x	x	x
		30	358119	358146	358131
		50	358124	358151	358136
	520	10	x	x	x
		30	358120	358147	358132
		50	358125	358152	358137
	620	10	x	x	x
		30	x	x	x
		50	358126	358153	358138

hauteur (mm)	longueur (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
176	260	10	x	358179	x
		30	358154	358182	358166
	300	10	x	358180	x
		30	358155	358183	358167
		50	358160	358188	358172
	350	10	x	358181	x
		30	358186	358184	358168
		50	358161	358189	358173
	420	10	x	x	x
		30	358157	358185	358169
		50	358162	358190	358174
	470	10	x	x	x
		30	358158	358186	358170
		50	358193	358191	358176
	520	10	x	x	x
		30	358159	358187	358171
		50	358164	358192	358177
	620	10	x	x	x
		30	x	x	x
		50	358165	358193	358178



Atira – composants individuels

Coulisses

longueur (mm)	Silent System (kg)		Push to open Silent (kg)			Push to open (kg)	
	30	50	10	30	50	30	50
260	185713 + 185715	×	352798	352807 + 352808	×	210459	×
300	185794 + 185795	489559 + 489560	352801 + 352802	352810 + 352811	352870 + 352871	210432	210449
350	467404 + 467405	489557 + 489558	352804 + 352805	352813 + 352814	352873 + 352874	210433	294589 + 294590
420	185718 + 185719	105259	×	352816 + 352817	352876 + 352877	210434	210451
470	457551 + 457552	456734 + 456733	×	352819 + 352820	352879 + 352880	208912 + 208913	210452
520	465203 + 465204	458701 + 458702	×	352822 + 352823	352882 + 352883	210436	210394
620	×	458033 + 458034	×	×	352885 + 352886	×	210395

Côté de tiroir 70

longueur (mm)	blanc	anthracite	argenté
260	486152	486153	486151
300	486155	486156	486154
350	486158	486159	486157
420	486161	486162	486160
470	486164	486165	486163
520	486167	486168	486166
620	486170	486171	486169

Côté de tiroir 144

longueur (mm)	blanc	anthracite	argenté
260	489844	489858	489851
300	489845	489859	489852
350	489846	489860	489853
420	489847	489861	489854
470	489848	489862	489855
520	489849	489863	489856
620	489850	489864	489857

Côté de tiroir 176

longueur (mm)	blanc	anthracite	argenté
260	489865	489879	489872
300	489866	489880	489873
350	489867	489881	489874
420	489868	489882	489875
470	489869	489883	489876
520	489870	489884	489877
620	489871	489885	489878

Côtés de tiroir en emballage industriel

longueur (mm)	blanc		anthracite		argenté	
	gauche	droit	gauche	droit	gauche	droit
350	294630	294631	294644	294645	294620	294621
420	294632	294633	294646	294647	294622	294623
470	294634	294635	294648	294649	288846	288847
520	294636	294637	294650	294651	288848	288849

Côté de tiroir 54

longueur (mm)	blanc	anthracite	argenté
470	486149	486148	486150

Caches

blanc		gris foncé		argenté	
logo Hettich	sans impression	logo Hettich	sans impression	logo Hettich	sans impression
294841	294838	294842	294839	288905	294837

Support de dos

pour hauteur (mm)	blanc		anthracite		argenté	
	gauche	droit	gauche	droit	gauche	droit
70	294825	294826	294827	294828	106900	106902
144	294829	294830	294831	294832	106903	106904
176	294833	294834	294835	294836	106888	106889

Fixation frontale / Attache façade

vis à bois	cheville
106878	103821

TopSide côtés de tiroir rehaussés en combinaison avec reling

longueur (mm)	métal						verre	
	blanc		anthracite		argenté			
	144	176	144	176	144	176	144	176
470	294882	294903	294889	294910	294875	294896	294859	294868
520	294883	294904	294890	294911	294876	294897	294860	294869

TopSide – côtés de tiroir rehaussés en combinaison avec reling

adaptateur					
blanc		anthracite		argenté	
144	176	144	176	144	176
294850	294853	294851	294854	294849	294852

DesignSide côtés de tiroir rehaussés autoportants

code	blanc		anthracite		argenté	
	144	176	144	176	144	176
470	294980	295001	294987	295008	294973	294994
520	294981	295002	294988	295009	294974	294995

Mécanisme Push to open Silent

code	poids max. du tiroir (kg)	capacité de charge de la coulisse (kg)	longueur de la coulisse (mm)
352906	<10	10	260 – 350
352907	8 – 20	30	260 – 520
352908	10 – 30	30	260 – 520
352909	20 – 50	50	300 – 620

Synchronisation

code	description
318279	axe 2000 mm
318281	connecteur pour utilisation sur 2 tiroirs

Reling

longueur (mm)	blanc		anthracite		argenté	
	supérieur	central	supérieur	central	supérieur	central
260	360241	×	360248	×	360255	×
300	360242	×	360249	×	360256	×
350	360243	×	360250	×	360257	×
420	360244	×	360251	×	360258	×
470	360245	360264	360252	360266	360259	360268
520	360246	360265	360253	360267	360260	360269
620	360247	×	360254	×	360261	×

Fixation frontale pour tiroir intérieur


pour hauteur (mm)	blanc	anthracite	argenté
70	295276	295277	105554
144	467389	459932	458035

Parties frontales pour tiroir intérieur

	blanc	anthracite	argenté
reling	294822	294823	548321
profil en aluminium	294940	288900	294941


Schémas et tableaux pour les dimensions des découpes de fond et de dos

Tiroir frontal, hauteur 70 mm




description	dos en bois	dos en acier
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-

Tiroir intérieur, hauteur 70 mm

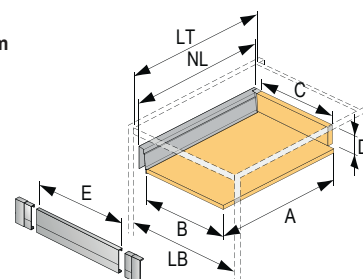


description	dos en bois	dos en acier
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5

Tiroir frontal, hauteur 70/144 mm




description	dos en bois	dos en acier
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-

Tiroir intérieur, hauteur 70/144 mm

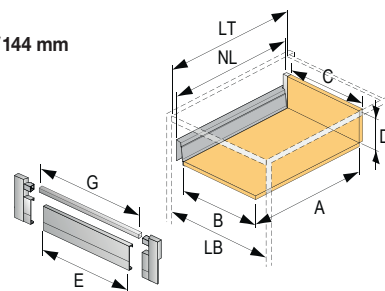


description	dos en bois	dos en acier
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5
G	LB - 2× EB - 90,5	LB - 2× EB - 90,5

Tiroir frontal, hauteur 70/176 mm



description	dos en bois	dos en acier
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	176	-

Tiroir frontal, hauteur 54 mm



description	dos en bois	dos en acier
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	53	-

ArciTech – kits complets

ArciTech

- Légèreté, force et élégance en un seul système – c'est ArciTech.
- Un système qui gère sans effort même les tiroirs lourds tout en restant parfaitement silencieux et fluide.
- Grâce à la coulisse stable Actro, il supporte tout sans perdre la légèreté du mouvement.
- ArciTech apporte un design moderne selon les dernières tendances et permet de créer des tiroirs hauts, larges et profonds avec un coulisement précis.
- Le résultat est un mobilier qui répond aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité et d'esthétique.
- Silencieux. Fort. Flexible.



Blanc, Silent System 40 kg

hauteur (mm)	longueur (mm)	cheville	intérieur
94	300	354345	354507
	350	354357	354515
	400	354368	354522
	450	354388	354534
	500	354408	354546
	550	354438	354564
186 mm avec reling	300	354346 + 360208	354508 + 360208
	350	354358 + 360210	354516 + 360210
	400	354369 + 360211	354523 + 360211
	450	354389 + 360212	354535 + 360212
	500	354409 + 360213	354547 + 360213
	550	354439 + 360214	354565 + 360214
218 mm avec reling	300	354347 + 360208	354509 + 360208
	350	354359 + 360210	354517 + 360210
	400	354370 + 360211	354524 + 360211
	450	354390 + 360212	354536 + 360212
	500	354410 + 360213	354548 + 360213
	550	354440 + 360214	354566 + 360214
250 mm avec reling	300	354348 + 360208	x
	350	354360 + 360210	x
	400	354371 + 360211	x
	450	354391 + 360212	x
	500	354411 + 360213	x
	550	354441 + 360214	x
282 mm avec reling	300	354347 + 360208	x
	350	354359 + 360210	x
	400	354370 + 360211	x
	450	354390 + 360212	x
	500	354410 + 360213	x
	550	354440 + 360214	x

Le kit dans les tableaux contient :

- 1 paire de côtés de tiroir
- 1 paire de coulisses
- 2 pcs caches avec logo Hettich
- 1 paire de supports de façade avec cheville expansible/supports de plaque frontale
- 1 paire de supports de dos de hauteur appropriée
- pour les tiroirs hauts, le deuxième code est 1 paire de relings
- dans le cas de tiroirs intérieurs, complétez alors avec une plaque frontale, éventuellement un reling frontal selon la largeur et le nombre de tiroirs

Anthracite, Silent System 40 kg

cheville	intérieur
x	x
x	x
x	x
354668	354814
354688	354826
x	x
x	x
x	x
x	x
354669 + 360220	354815 + 360220
354689 + 360222	354827 + 360222
x	x
x	x
x	x
x	x
354670 + 360220	354816 + 360220
354690 + 360222	354828 + 360222
x	x
x	x
x	x
x	x
354671 + 360220	x
354691 + 360222	x
x	x
x	x
x	x
x	x
354672 + 360220	x
354692 + 360222	x
x	x

Le kit dans les tableaux contient :

- 1 paire de côtés de tiroir
- 1 paire de coulisses
- 2 pcs caches avec logo Hettich
- 1 paire de supports de façade avec cheville expansible/supports de plaque frontale
- 1 paire de supports de dos de hauteur appropriée
- pour les tiroirs hauts, le deuxième code est 1 paire de relings
- dans le cas de tiroirs intérieurs, complétez alors avec une plaque frontale, éventuellement un reling frontal selon la largeur et le nombre de tiroirs

ArciTech – composants individuels

Coulisses

	Silent System (kg)
longueur (mm)	40
300	352605 + 352606
350	352611 + 352612
400	352614 + 352615
450	352620 + 352621
500	352626 + 352627
550	352635 + 352636

Fixation frontale / Attache façade

vis à bois	cheville
226204	226203

Fixation frontale pour tiroir intérieur

pour hauteur (mm)	blanc	anthracite
94	226259	237456
186	226265	237458
218	226268	237459

Mécanisme Push to open Silent

code	poids max. du tiroir (kg)	capacité de charge de la coulisse charge (kg)	longueur de la coulisse (mm)
352767	<10	10	270 – 350
352768	8 – 20	40	270 – 650
352769	10 – 40	40	270 – 650
352770	20 – 80	60/80	400 – 650

Caches

blanc		anthracite		aluminium
logo Hettich	sans impression	logo Hettich	sans impression	logo Hettich
226199	226194	226198	226193	226202

Côté de tiroir 94

longueur (mm)	blanc	anthracite
300	235134	×
350	235135	×
400	235136	×
450	235137	235053
500	235138	235056
550	235139	×

Support de dos

pour hauteur (mm)	blanc		anthracite	
	gauche	droit	gauche	droit
94	225911	225912	225913	225914
126	225917	225918	225919	225920
185	225923	225924	225925	225926
218	225929	225930	225931	225932
250	225935	225936	225937	225938
282	225941	225942	225943	225944

Reling

longueur (mm)	blanc		anthracite	
	gauche	droit	gauche	droit
300	225969	225970	×	×
350	225977	225978	×	×
400	225985	225986	×	×
450	225993	225994	225991	225992
500	226001	226002	225999	226000
550	226009	226010	×	×

Parties frontales pour tiroir intérieur

	blanc	anthracite
reling	226259	237456
profil en aluminium	226265	237458

Fixation frontale pour tiroir intérieur

description	code
axe 2000 mm	318279
connecteur pour utilisation sur 2 tiroirs	318281


Côtés de tiroir en emballage industriel

blanc		
longueur (mm)	gauche	droit
450	225568	225569
500	225570	225571

ArciTech – schémas et calcul des découpes


Tiroir frontal, hauteur 94 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-




Tiroir intérieur, hauteur 94 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5

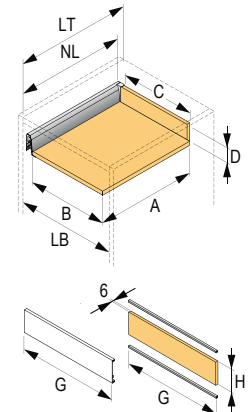


Tiroir frontal, hauteur 126 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-




Tiroir intérieur, hauteur 126 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5

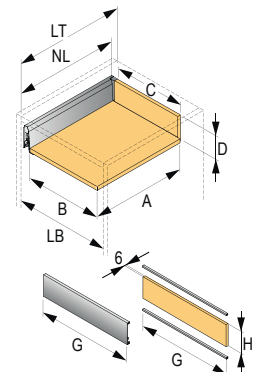


Tiroir frontal, hauteur 94 et 126/186 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-




Tiroir intérieur, hauteur 94 et 126/186 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5

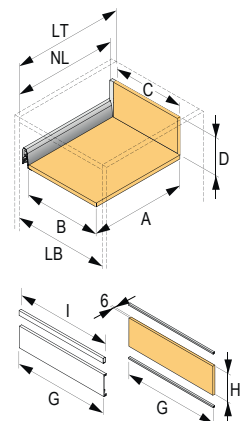


Tiroir frontal, hauteur 94 et 126/218 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-



Tiroir intérieur, hauteur 94 et 126/218 mm


description	dos en bois	dos en acier
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5

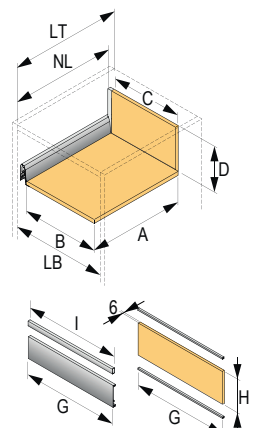

Schémas et tableaux pour les dimensions des découpes de fond et de dos


Tiroir frontal, hauteur 94 et 126/250 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	240	-




Tiroir intérieur, hauteur 94 et 126/282 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	272	-



Tiroir frontal, hauteur 78 mm

description	dos en bois	dos en acier
A	-	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	68,5	-



Actro 5D coulisse à sortie totale pour épaisseur des côtés de 16 mm

longueur (mm)	Silent System		Push to open	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
250	401602	×	544537	×
270	401603	×	544538	×
300	401604	×	544539	×
320	401605	×	544540	×
350	401606	×	544541	×
380	401607	×	544542	×
400	401608	×	544543	×
420	401609	×	544544	×
450	401610	401616	544545	544551
480	401611	×	544546	×
500	401612	401617	544547	544552
520	401613	401618	544548	544553
550	401614	401619	544549	544554
580	×	401620	×	544555
600	401615	401621	544550	544556
650	×	401622	×	544557
700	×	401623	×	544558
750	×	401624	×	544559

- Le kit contient coulisse à sortie totale G+D Actro 5D pour épaisseur des côtés du tiroir de 16 mm avec Silent System intégré
- ou Push to open + connecteurs Actro 5D.
- Réglage du tiroir dans 5 directions sans outil, grâce aux fixations.
- Réglage en hauteur +3 mm, réglage latéral à l'avant ± 1,5 mm et à l'arrière 1,5 mm, réglage en profondeur ± 2 mm et réglage de l'inclinaison +4 mm.
- Montage confortable par encliquetage avec connecteurs 5D.
- Complémentaire : extension (en profondeur) ± 2 mm.
- Les coulisses avec amortissement intégré (SiSy) sont compatibles avec les ferrures Push to open Silent.
- Capacité de charge des coulisses 40 ou 70 kg.

Kit de mécanismes et entraîneurs Push to open Silent

code	code Hettich	pour longueur des coulisses (mm)	capacité de charge des coulisses (kg)	poids total (kg)
397803	9257891	250 – 600	40	8 – 20
397804	9257892	350 – 600	40	10 – 40
397805	9257893	450 – 750	70	20 – 70

code	code Hettich	description
318279	9236718	tige de synchronisation
318281	9221295	connecteur
462468	9278452	synchronisation multiple pour Push to open Silent

- Découpe – largeur intérieure libre du caisson moins 233 mm

Quadro YOU coulisse à sortie totale pour épaisseur des côtés de 16 mm

longueur (mm)	Silent System (kg)	Push to open (kg)
	30 kg	30 kg
270	551114	551127
300	551115	551128
350	551116	551129
380	551118	551130
400	551119	551131
420	551120	551132
450	551121	551133
480	551122	551134
500	551123	551135
520	551124	551136
550	551125	551137
600	551126	551138

- Le kit contient coulisse à sortie totale avec Silent System intégré (pour système complémentaire Push to open Silent) ou Push to open avec connecteurs frontaux
- Capacité de charge 30 kg
- Réglage sans outil +3 mm

Quadro V6 5D coulisse à sortie totale pour épaisseur des côtés de 16 mm

longueur (mm)	Silent System	Push to open
	30 kg	30 kg
250	544835	544850
270	544836	544851
300	544837	544852
320	544838	544853
350	544839	544854
380	544840	544855
400	544841	544856
420	544842	544857
450	544843	544858
480	544844	544859
500	544845	544860
520	544846	544861
550	544847	544862
580	544848	544863
600	544849	544864

- Le kit contient coulisse G+D avec connecteurs 2D pour réglage en hauteur et latéral, réglage en profondeur intégré, réglage de l'inclinaison intégré, réglage radial intégré.
- Silent System intégré ou ouverture sans poignée Push to open.
- Tous les réglages sans outil : réglage en hauteur 3 mm, réglage latéral $\pm 1,5$ mm, réglage en profondeur $+2/-1$ mm, réglage de l'inclinaison 4 mm et réglage radial $\pm 1,5$ mm.

- En option : synchronisation et synchronisation multiple.
- En option : Support d'étagère coulissante et blocage d'étagère coulissante.

Kit de mécanismes et entraîneurs Push to open Silent

code	code Hettich	pour longueur des coulisses (mm)	poids total (kg)
397832	9257895	250 – 600	8 – 20
397833	9257896	350 – 600	10 – 30

code	code Hettich	description
318279	9236718	tige de synchronisation
318281	9221295	connecteur
462468	9278452	synchronisation multiple pour Push to open Silent



Coulisse à sortie totale avec amortissement, pour épaisseur des côtés 19 mm

code	longueur (mm)	profondeur du caisson (min – mm)	entraxe de perçage b1 (mm)	entraxe de perçage b2 (mm)
317639	300	313	192	×
317640	350	363	192	×
317641	400	413	224	×
317642	450	463	256	×
317643	500	513	288	224
367919	550	563	288	224
367920	600	613	352	×



- **Silent System** : l'amortissement intégré assure une fermeture douce et silencieuse du tiroir
- **pour épaisseur de côté jusqu'à 19 mm**
- montage confortable par encliquetage du tiroir sur les coulisses avec connecteurs permettant le réglage en hauteur sans utiliser d'outils (+ 2 mm)
- capacité de charge selon EN 15338, classe 3
- acier galvanisé, adapté aux espaces humides

Coulisse à sortie totale pour ouverture sans poignée, pour épaisseur des côtés 19 mm

code	longueur (mm)	profondeur du caisson (min – mm)	entraxe de perçage b1 (mm)	entraxe de perçage b2 (mm)
343030	300	313	192	×
343031	350	363	192	×
343033	400	413	224	×
317644	450	463	256	×
317645	500	513	288	224



- **Push to open** : mécanisme pour ouverture sans poignée des tiroirs sans fermeture amortie
- **pour épaisseur de côté jusqu'à 19 mm**
- montage confortable par encliquetage du tiroir sur les coulisses avec connecteurs permettant le réglage en hauteur sans utiliser d'outils (+ 2 mm)
- capacité de charge selon EN 15338, classe 3
- acier galvanisé, adapté aux espaces humides
- peut être complété avec une synchronisation pour tiroirs larges, page 03.124

Partielle avec amortissement, pour épaisseur de côté 19 mm

code	longueur (mm)	profondeur du caisson (min – mm)	perte d'extension (EL – mm)	entraxe de perçage b1 (mm)
317646	300	313	50	160
317647	350	363	62	192
317648	400	413	74	224
317649	450	463	86	256
317650	500	513	98	288



- **Silent System** : l'amortissement intégré assure une fermeture douce et silencieuse du tiroir
- montage confortable par encliquetage avec cliquets et réglage en hauteur sans utiliser d'outils
- **pour épaisseur de côté jusqu'à 19 mm**
- **système flexible** : la coulisse partielle Quadro peut être remplacée par une coulisse à sortie totale Quadro sans changer les dimensions du caisson, du tiroir et de sa façade

- capacité de charge selon EN 15338, classe 3
- acier galvanisé, adapté aux espaces humides

Quadro – accessoires optionnels

Synchronisation pour coulisses Quadro

code	description
318279	Push to open tige de synchronisation 2000 mm
318281	Push to open connecteur de synchronisation
318282	Push to open adaptateur type A
318283	Push to open adaptateur type B
318284	Push to open adaptateur double type A
318285	Push to open adaptateur double type B

- la synchronisation est montée fixement sur la partie arrière de la coulisse
- pour tiroirs avec coulisse Quadro avec mécanisme Push to open et largeur supérieure à 600 mm
- largeur maximale du caisson 2000 mm
- avantage pour meuble sous vasque (siphon !) et solution unique pour 2 tiroirs derrière une façade commune



Utilisation de l'adaptateur selon le type :

A pour InnoTech sur Quadro V6+ et pour tiroirs en bois sur Quadro V6 et Quadro V6+

B pour InnoTech sur Quadro V6

- l'adaptateur double est destiné à 2 tiroirs derrière 1 façade


Ensemble de synchronisation pour coulisses spécifiques

	coulisses	type d'adaptateur	tige de synchronisation	connecteur pour deux parties de synchronisation	type d'adaptateur pour 2 tiroirs avec façade commune
tiroir en bois	Quadro V6 5D	318282	318279	318281	318284
	Quadro 25				
	Quadro 4D V6				
tiroir InnoTech et InnoTech Atira	Quadro V6	318283			318285
	Quadro V6+	318282			318284

Blocage des coulisses Quadro pour tiroirs entièrement en bois

- peut être facilement complété
- pour Quadro V6 et Quadro V6+, EB 20
- couleurs : blanc et gris
- se bloque automatiquement lors de l'extension complète de l'étagère coulissante
- déverrouillage lors de l'insertion avec une force définie
- leur utilisation remplace les adaptateurs précédemment utilisés pour les étagères coulissantes

code	code Hettich	description
449952	9257727	anthracite
417270	9257725	blanc



Coulisse à sortie totale KA 4532 Silent System, capacité de charge 35 kg

code	code Hettich	longueur du tiroir (mm)	profondeur minimale du caisson KT (mm)	entraxe des trous (mm)				emballage
				b1	b2	b3	c	
133031	9114271	300	304	×	×	×	171	10 kits
132546	9114273	350	354	64	×	×	220	10 kits
132333	9114274	400	404	64	×	×	254	10 kits
132334	9114275	450	454	96	×	×	294	10 kits
130802	9114276	500	504	96	64	×	344	10 kits


- Silent System : l'amortissement intégré assure une fermeture douce et silencieuse du tiroir
- pour tiroirs avec fond en rainure, feuillure ou à plat



Coulisse à sortie totale KA 4532 Push to open, capacité de charge 35 kg, largeur d'encastrement 12,7 mm

code	code Hettich	longueur du tiroir (mm)	profondeur minimale du caisson KT (mm)	entraxe des trous (mm)				emballage
				b1	b2	b3	c	
141950	9114281	300	304	×	×	×	196	10 kits
133414	9114282	350	354	56	×	×	246	10 kits
133815	9114283	400	404	96	×	×	296	10 kits
133030	9114284	450	454	96	×	×	346	10 kits
130803	9114285	500	504	96	96	×	396	10 kits
171320	9114286	550	554	96	128	×	446	10 kits



- Push to open – un mécanisme précis ouvre le tiroir automatiquement et silencieusement – il suffit d'appuyer légèrement sur sa façade
- à l'aide d'un levier, la coulisse peut être séparée et le tiroir peut ainsi être facilement retiré du caisson
- pour tiroirs en bois avec fond en rainure, feuillure ou à plat
- acier galvanisé

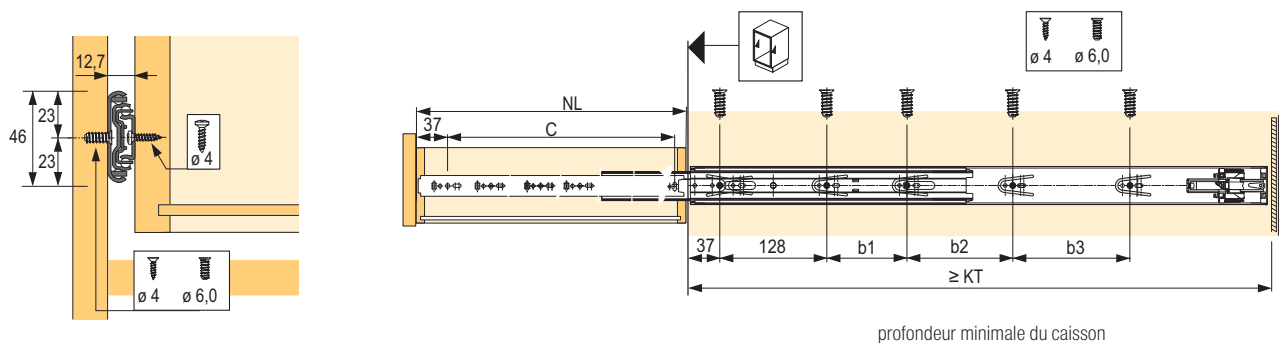

Partielle KA1730 17 mm rainure, capacité de charge 10 kg



code	code Hettich	longueur du tiroir (mm)	glissière de tiroir (mm)	glissière du caisson (mm)	longueur nominale (mm)	perte de course EL (mm)	entraxe des trous (mm)	
							B1	C
106758	79054	155 – 210	133	150	200	32	96	101
106760	79055	185 – 260	164	182	250	44	128	132
104011	30765	185 – 305	185	182	300	44	128	153
104881	71835	220 – 355	217	214	350	56	160	185
104012	30766	250 – 410	249	246	400	68	192	217
104014	30768	500	500	310	500	98	256	468

- coulisse précise avec butée de coulisse et sécurité anti-chute
- les glissières de guidage et la cage à billes forment une unité complète indivisible
- coulissement léger et haute stabilité latérale avec guidage précis
- une flèche indique l'orientation de la coulisse
- avec support de façade supplémentaire à partir d'une longueur de tiroir de 430 mm
- pour tiroirs avec fond en rainure, feuillure ou à plat
- acier galvanisé
- les glissières de caisson se montent à partir du bord avant du côté
- les glissières de tiroir se montent à partir du bord arrière du tiroir
- 2 vis M4 × 9 sont incluses dans l'emballage de chaque kit
- emballage 20 kits

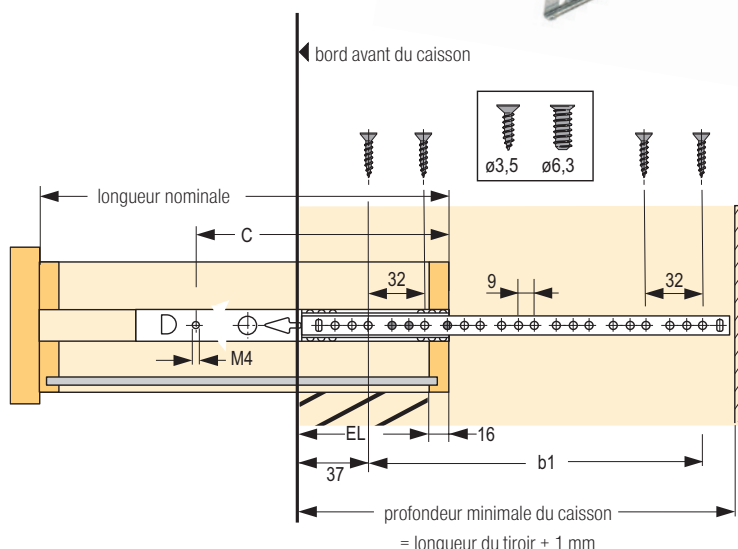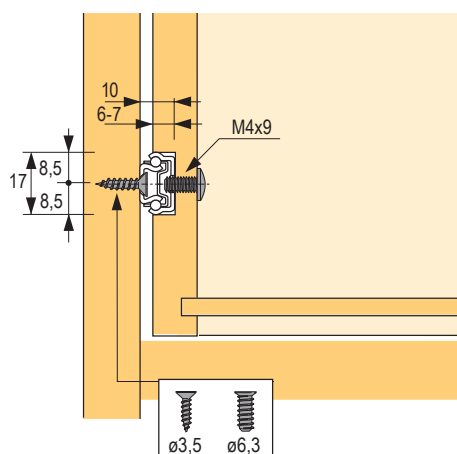

Coulisse à sortie totale avec capacité de charge 90 kg StopControl fixation à la fermeture


code	code Hettich	longueur (mm)	prof. min. du caisson (mm)	entraxe des trous b1 (mm)	entraxe des trous b2 (mm)	entraxe des trous C (mm)
104106	41398	700	704	261	264	633,5

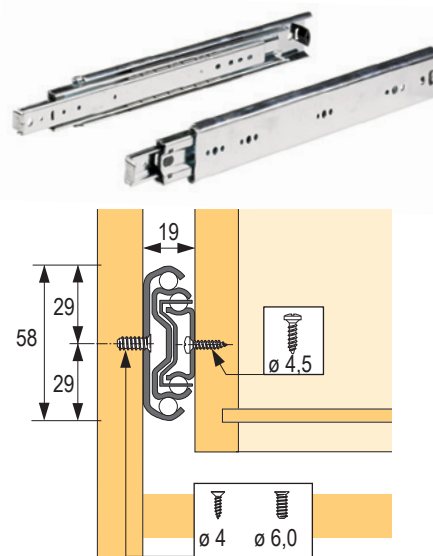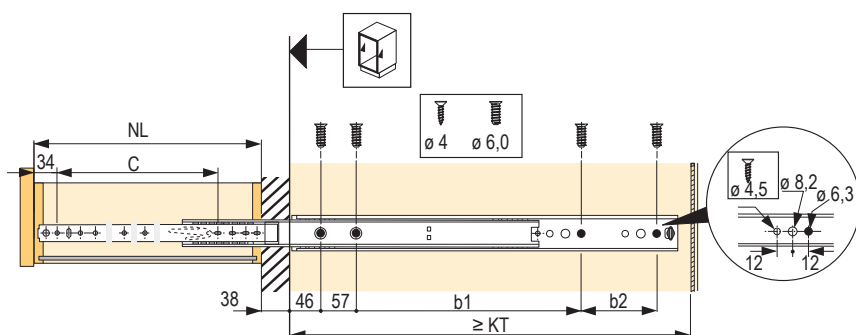


Coulisse partielle KA 270 27 mm rainure, capacité de charge 12 kg

code	code Hettich	glissière de tiroir (mm)	glissière du caisson (mm)	longueur nominale longueur (mm)	longueur du tiroir (mm)	perte de course EL (mm)	entraxe des trous (mm)	
							b1	c
103971	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
104906	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296

- 2 vis M4 × 9 sont incluses dans l'emballage de chaque kit
- emballage 20 kits
- coulisse précise avec butée de coulisse et sécurité anti-chute
- les glissières de guidage et la cage à billes forment une unité complète indivisible
- coulissement léger et haute stabilité latérale avec guidage précis
- pour tiroirs avec fond en rainure, feuillure ou à plat
- acier galvanisé

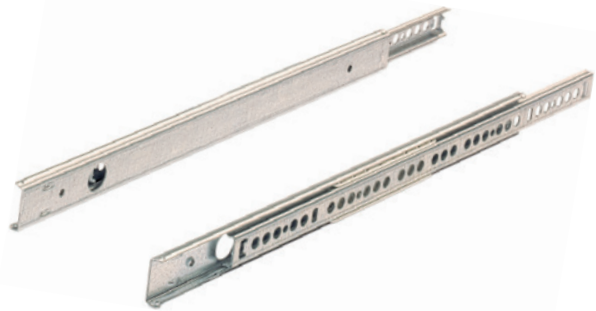

notice de montage

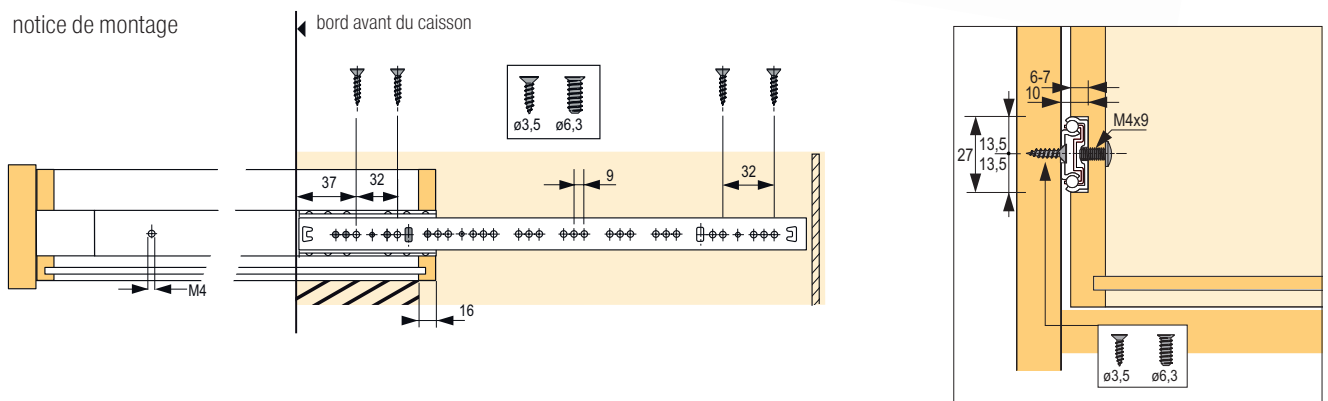

Coulisse à sortie totale KA 5632 capacité de charge 45 kg

code	code Hettich	longueur du tiroir (mm)	profondeur minimale du caisson (mm)
106191	73276	250	254
106229	73277	300	304
106231	73278	350	354
106242	73279	400	404
106276	73280	450	454
106293	73281	500	504
106299	73282	550	554
106331	73283	600	604
106339	73284	650	654
104026	41355	700	704




- coulisse précise à sortie totale avec butée et sécurité contre l'ouverture involontaire
- à l'aide d'un levier, la coulisse peut être séparée et le tiroir peut ainsi être facilement retiré du caisson
- coulissement léger et haute stabilité latérale avec guidage précis
- pour tiroirs avec fond en rainure, feuillure ou à plat
- acier galvanisé, passivé bleu
- emballage 1 kit

Partielle FR 402 capacité de charge 25 kg

code	code Hettich	longueur du tiroir (mm)	profondeur minimale du caisson (mm)	perte de course EL (mm)	entraxe des trous (mm)			
					b1	b2	B3	b4
103835	1061611	250	253	69	96	×	×	×
103750	1058344	300	303	69	96	×	×	×
103751	1058345	350	353	69	96	64	×	×
103752	1058346	400	403	69	96	128	×	×
103753	1058347	450	453	79	96	128	32	×
103754	1058348	500	503	86	96	128	64	32
103755	1058349	550	553	94	96	128	128	×
103756	1058350	600	603	104	96	128	128	×


- emballage 20 kits
- guidage forcé unilatéral
- montage en applique
- technique de fermeture automatique intégrée avec double sécurité et sécurité anti-chute
- ajustement automatique des tolérances ± 1 mm
- acier, peinture en poudre blanche ou marron

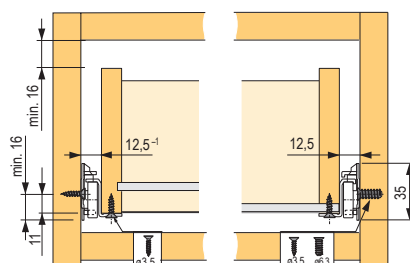

Coulisses à sortie totale FR 6142 capacité de charge 50 kg

code	code Hettich	longueur du tiroir (mm)	profondeur minimale du caisson (mm)	coulisse à sortie totale avec débord OE (mm)	entraxe des trous (mm)			
					b1	b2	B3	b4
104112	41637	350	355	15	96	64	×	×
104159	41643	500	505	30	96	128	64	32

- coulisse à sortie totale avec débord, avec guidage forcé bilatéral
- montage en applique
- technique de fermeture automatique intégrée
- ajustement automatique des tolérances ± 2 mm
- acier, peinture en poudre blanche ou marron
- sécurité anti-chute et glissière centrale télescopique blocable

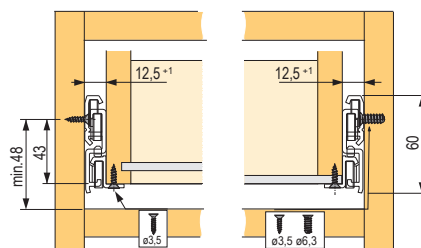

Profil d'écartement

code	code Hettich	dimension (mm)
103956	13952	25 × 484 × 50

- plastique blanc