

03



nábytkové výsuvy

03



ŠABLONY

Šablona je nejjistější způsob, jak si dílec připravit přesně. Můžete si je buď koupit nebo zapůjčit na některých našich prodejnách.



KOMPLETNÍ ZÁSUVKY

Některé zásuvky je složitější poskládat díky počtu dílů, které je nutné kombinovat. Usnadnili jsme vám to vytvořením speciálních objednacích kódů, pod kterým je shromážděno všechno co potřebujete.



MATERIÁL PRO VÝROBU ZÁSUVK

Materiál na výrobu dveří společně s kováním? Není nic snazšího, než obojí objednat u nás.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

Stejně jako šablona je také přípravek nejjistější způsob, jak si dílec připravit přesně. Můžete si je buď koupit nebo zapůjčit na některých našich prodejnách.



UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zásuvkami? Přijďte se podívat nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky a my jim je ukážeme a poradíme s výběrem.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.


h2

h1



obsah


Výsuv s tenkou dvojitou bočnicí



Strong
Blum
Hettich

StrongMax	str. 03.11
Legrabox	str. 03.83
AvanTech You	str. 03.121


S dvojitou bočnicí



Strong
Blum
Hettich

StrongBox	str. 03.21
Antaro, Merivobox	str. 03.53, 03.72
ArciTech, Atira	str. 03.153, 03.139


Skryté



Strong
KingSlide
Blum
Hettich

StrongRide	str. 03.32
KingSlide	str. 03.36
Movento, Tandem	str. 03.113, 03.115
Actro, Quadro	str. 03.171

Kuličkové



Strong
Hettich

StrongBall	str. 03.37
Hettich KA	str. 03.179

Kolečkové se zvýšenou bočnicí


03



Strong
Blum
Hettich
FGV

StrongRoll	str. 03.47
Metabox	str. 03.117
MultiTech	str. 03.168
—	str. 03.185

Kolečkové



Strong
Hettich
FGV

StrongRoll	str. 03.47
Hettich FR	str. 03.183
—	str. 03.186



Co je v této kapitole?

Zkrácené seznámení se s výrobci, produkty nebo důležitými hodnotami z následující kapitoly.

V kapitole najdete výklopy značek **Strong, Blum, Hettich a FGV**.

Seřazeny jsou **podle značek** v obsahu, pak **podle způsobu použití** (s dutou bočnicí, skryté, kuličkové...)

Uvnitř značek jsou vždy řazeny **od nevyšší řady po nejzákladnější** (solistikované výsuvy s tlumeným zavíráním, kuličkové, kolečkové).

Uvedená nosnost u výsuvu je dynymická, neboli nosnost při pohybu zásuvky (otevření, zavření).

Vysvětlivky typu výsuvů



StrongMax 16 / StrongMax 18

Výsuvy s tenkou dutou bočnicí a tlumeným celovýsuem, možnost použít pro desky o tloušťce 16/18 mm bez nutnosti je déle upravovat.

StrongBox

Výsuvy s dutou bočnicí a tlumeným celovýsuem, spojení dobré kvality a skvělé ceny.

StrongRide

Skryté výsuvy s tlumením nebo bezúchytkovým otvíráním se 3 nebo 2D nastavením čela bez nářadí.

StrongBall

Kuličkové celovýsuvy s tlumením, bezúchytkovým mechanismem nebo bez tlumení s vysokou nosností.

StrongRoll

Základní kolečkové výsuvy nebo kolečkové výsuvy se zvýšenou bočnicí.

Legrabox

Výsuvy s tenkou dutou celokovovou nebo skleněnou bočnicí a tlumeným celovýsuem. Blum s tímto výrobkem přišel jako první a uchvátil jím celý svět.



Merivobox

Výsuvy s dutou bočnicí a tlumeným celovýsuem, spojení dobré kvality a skvělé ceny. Jeden základ (platforma) = mnoho možností.

Tandembox Antaro

Výsuvy s dutou bočnicí a tlumeným celovýsuem, s relingem a dalšími výhodami.



Movento

Skryté výsuvy s tlumením nebo bezúchytkovým otvíráním se 4D nastavením čela a zásuvky.

Tandem

Skryté výsuvy s tlumením nebo bezúchytkovým otvíráním se 3D nastavením čela bez nářadí.

Metabox

Kolečkové výsuvy se zvýšenou bočnicí.

AvanTech YOU

Výsuvy s tenkou dutou bočnicí a se dvěma typy výsuvů (Actro a Quadro), z nichž Actro vyniká velmi jemným a přesným chodem.

ArciTech

Výsuvy s dutou bočnicí a tlumeným celovýsuvem, s relingovou nebo skleněnou nadstavbou a dalšími výhodami. Specialitou je výsuv s nosností 80 kg.

InnoTech Atira

Výsuvy s dutou bočnicí a tlumeným celovýsuvem, spojení dobré kvality a skvělé ceny.



Actro 5D

Skryté výsuvy s tlumením s velmi jemným a přesným chodem a nastavením nastavením čela a zásuvky dokonce v 5-ti směrech.

Quadro

Skryté výsuvy s tlumením nebo bezúchytkovým otvíráním s až 4D nastavením čela bez nářadí.

Kuličkové celovýsuvy

Kuličkové celovýsuvy s tlumením, bezúchytkovým mechanismem nebo bez tlumení s vysokou nosností.

MultiTech

Kolečkové výsuvy se zvýšenou bočnicí.

Kolečkové výsuvy

Základní kolečkové výsuvy.


Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsme pro vás výběr toho nejzajímavějšího, co v katalogu najdete.

StrongMax 18 výsuv, který dospěl

03.11

StrongMax 18 je aktuálně (2023) jediný zástupce výsuvů s tenkou bočnicí, který umožňuje použít jako materiál dna desku o tloušťce 18 mm. A to bez nutnosti jakkoli jinak je upravit než říznout na potřebný rozměr. To je nekončící škála možností jak nábytek "vyladit" k maximální spokojenosti uživatele.

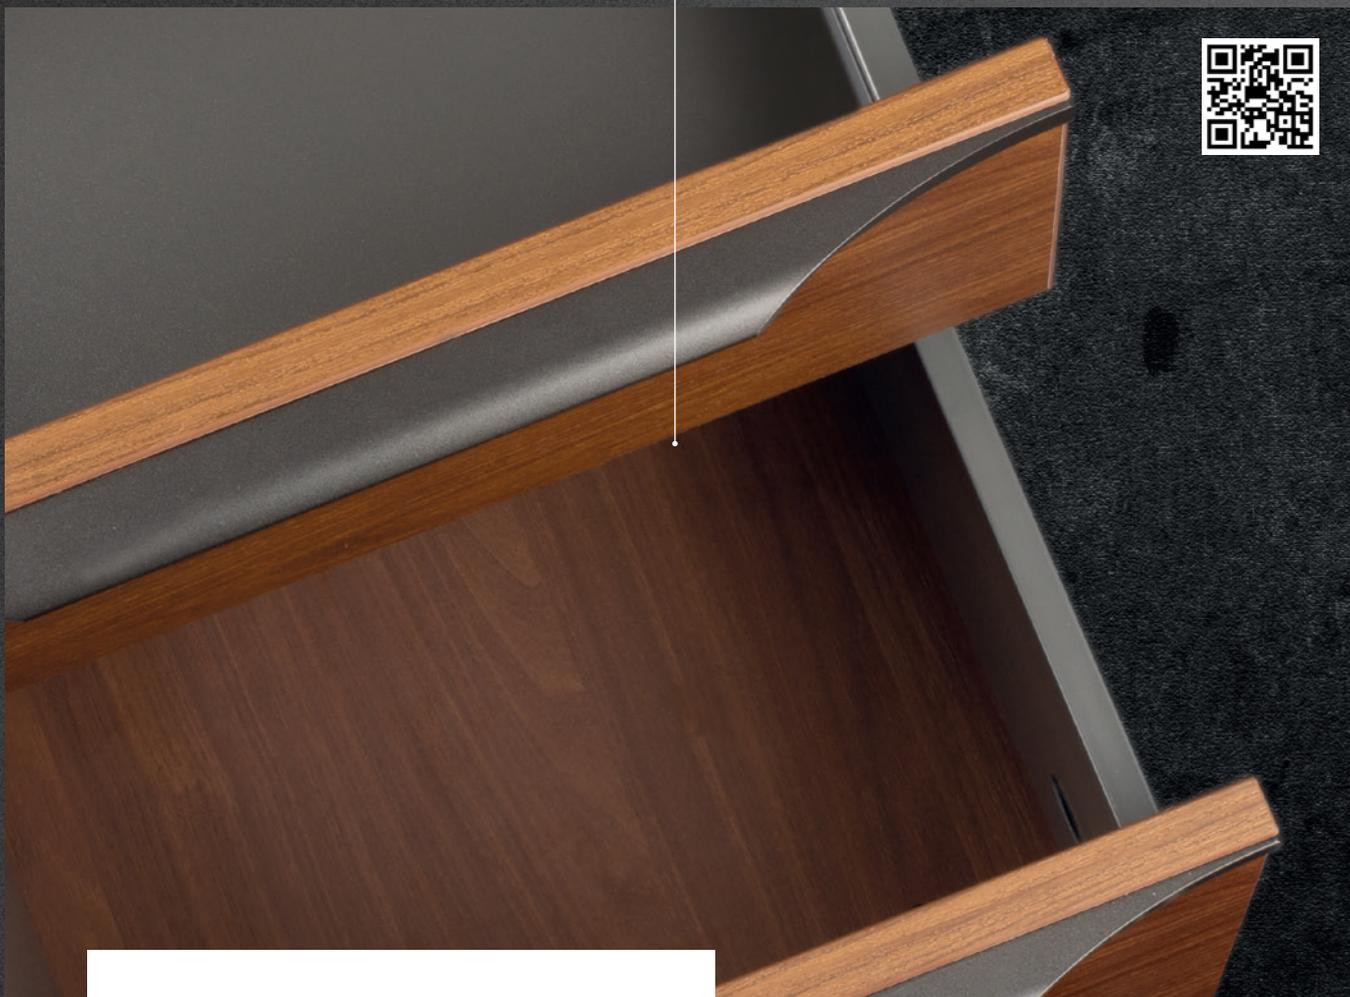

Kuličkový push s tlumením

03.46


Bezúchytkové otvírání je stále trend a jistě jen tak nepřestane. Všechna technická řešení jsou cenami poněkud vysoko. To mění náš nový produkt StrongBall kuličkový celovýsuv s bezúchytkovým mechanismem a tlumením.

nábytkové výsuvy

03




Další novinky v kapitole

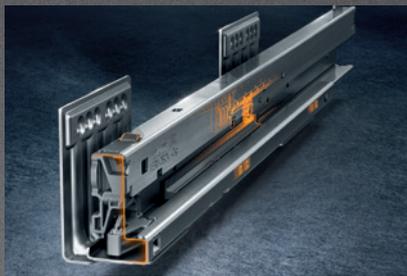

Merivobox – 1 za všechny

Merivobox je nová řada výsuvů s dutou bočnicí od Blum. Na jedné platformě (výsuvy + bočnice) umožňuje vystavět nejrůznější typy zásuvek. Čelní, vnitřní, různě vysoké, s relingem, plechovou zvýšenou bočnicí, se sklem a další typy. Všechno pěkně v jednom.

03.72

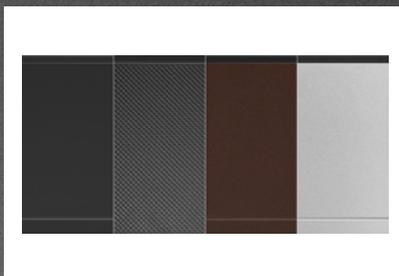

myLegrabox – když to chcete po svém

Je pravda, že zásuvky jsou většinu času zavřené. Ale je to důvod, proč jim věnovat málo pozornosti? Vždyť když se otevrou, mohou udělat radost uživateli a ohromit návštěvu. Třeba pomocí MyLegrabox, speciálních designových bočnic.

03.83



AvanTech YOU

Na tomto zástupci kování pro zásuvky s tenkou dutou bočnicí je snad všechno jinak. Nastavení je kompletně ukryté za bočnicí a nepotřebuje krytku, vybíráte ze dvou typů výsuvů, které se liší nosnostmi a cenou, dno a záda mají na šířku stejný rozměr, horní hranu kování lze vyměňovat a dát zásuvce jiný design, třeba ji přiblížit barvě bočnic. Je toho hodně, přesvědčte se sami!

03.121

Titan mezi StrongBoxy

Aby jeden vynikl, nemusí být nutně titán. Stačí, když místo šedé obleče titan. Příjemný teplý odstín šedé s leskem, od kterého se odrazí světlo a v zásuvce je o něco lépe vidět. Jako materiál dna se k němu hodí jakákoli šedá. Skvělá příležitost být jiný a vyniknout jako titán! K dispozici v délkách 450 a 500 mm.

03.21

Carbon není jen pro auta

S touto novou barvou se setkáte na kování s dutou tenkou bočnicí Legrabox. Matná černá doplňuje trend tmavého nábytku i jeho vnitřním vybavením. Kdykoli zásuvku otevřete, udělá vám to radost.

03.95

**Videa a další
informace
k těmto novinkám
najdete zde:**



Přehled typů výsuvů Strong



StrongMax s úzkou bočnicí 13 mm

StrongMax výška 89 mm	str. 03.11
StrongMax výška 121 mm	str. 03.12
StrongMax výška 185 mm	str. 03.13
StrongMax výška 249 mm	str. 03.15
StrongMax výška 185 mm se skleněnými bočnicemi	str. 03.14
StrongMax řešení vnitřní zásuvky	str. 03.17
StrongMax příslušenství	str. 03.18



StrongBox s dvojitou bočnicí

StrongBox výška 86 mm	str. 03.21
StrongBox výška 140 mm	str. 03.23
StrongBox výška 204 mm	str. 03.25
StrongBox řešení vnitřní zásuvky	str. 03.27
StrongBox příslušenství	str. 03.29



Skryté výsuvy

StrongRide 3D synchro	str. 03.32
StrongRide 3D	str. 03.33
StrongRide 2D pro bezúchytkové otevírání	str. 03.34
StrongRide 2D	str. 03.35
KingSlide	str. 03.36



Kuličkové výsuvy

s tlumením (45 kg)	str. 03.37
s tlumením a vyšší nosností (75 kg)	str. 03.39
pro bezúchytkové otevírání	str. 03.40
pro bezúchytkové otevírání s tlumením	str. 03.46
bez tlumení s nosností až 120 kg	str. 03.41
bez tlumení (45 kg)	str. 03.42
mini výsuvy a klávesnicový výsuv	str. 03.44



Kolečkové výsuvy s bočnicí

StrongRoll	str. 03.47
------------	------------



Kolečkové výsuvy bez bočnice

StrongRoll	str. 03.47
------------	------------



Strong montážní šablona pro výsuvy

Strong	str. 03.49
--------	------------

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	503030	503062	×
350	503031	503063	×
400	503032	503064	×
450	503033	503065	503094
500	503034	503066	503095
550	503035	503067	×
600	503036	503068	×
650	503037	503069	×


Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	502937	502969	×
350	502938	502970	×
400	502939	502971	×
450	502940	502972	503004
500	502941	502973	503005
550	502942	502974	×
600	502943	502975	×
650	502944	502976	×

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- ☑ pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.19
- mechanismus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- StrongMax18 (tloušťka dna 18 mm), StrongMax16 (tloušťka dna 16 mm)
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:


- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením

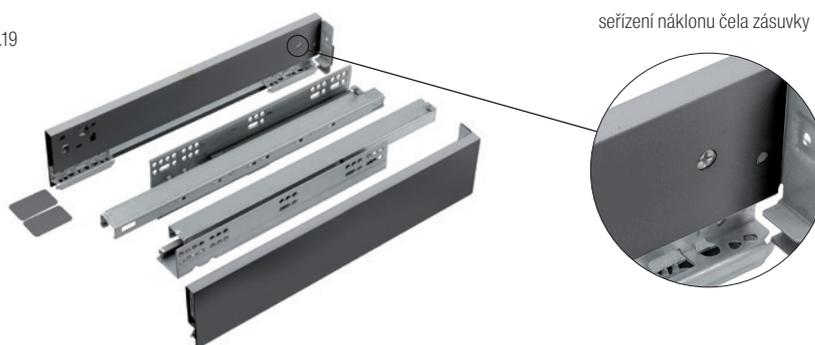


seřízení náklonu čela zásuvky



Rozměrové schéma

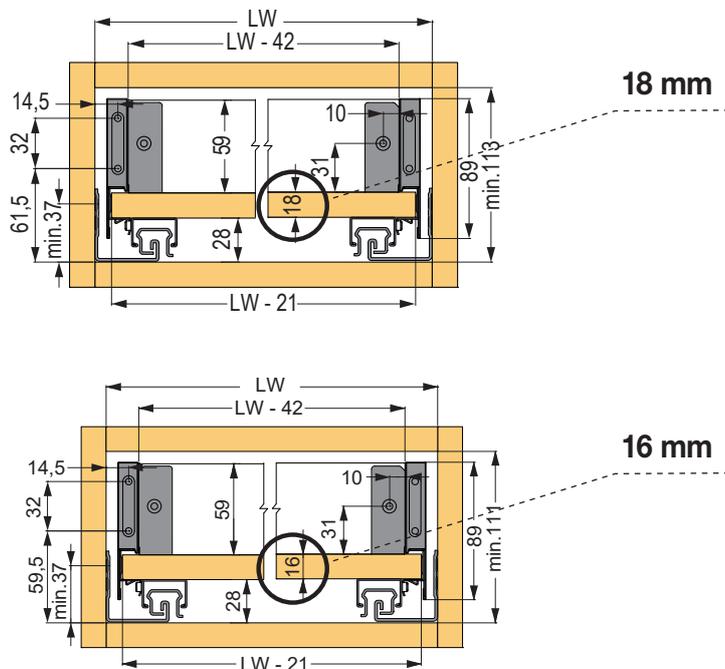

Rozměry přezřů

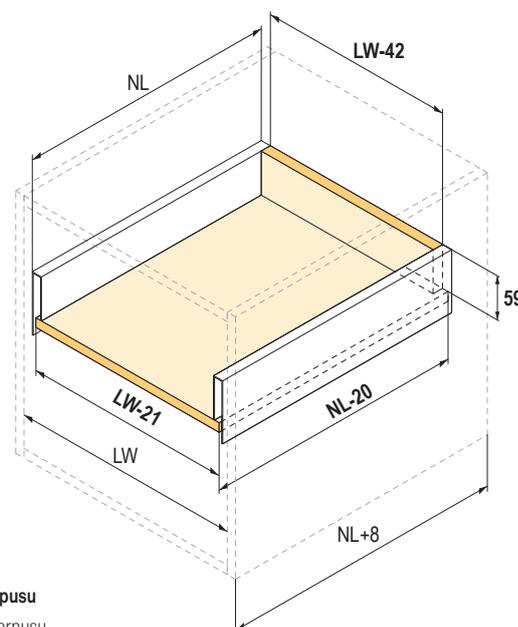

- NL = nominální délka výsuvu
- NL - 20 = délka dna
- NL + 8 = vnitřní hloubka korpusu
- LW = minimální vnitřní šířka korpusu
- LW - 42 = šířka zadního panelu
- LW - 21 = šířka dna

☑ příborníky na str. 04.9 - 04.11

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	503038	503070	×
350	503039	503071	×
400	503040	503072	×
450	503041	503073	503096
500	503042	503074	503097
550	503043	503075	×
600	503044	503076	×
650	503045	503077	×

Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	502945	502977	×
350	502946	502978	×
400	502947	502979	×
450	502948	502980	503012
500	502949	502981	503013
550	502950	502982	×
600	502951	502983	×
650	502952	502984	×



- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- ☑ pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) 03.19
- mechanismus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (tloušťka dna 18 mm), **StrongMax16** (tloušťka dna 16 mm)
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:

- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením



seřízení náklonu čela zásuvky

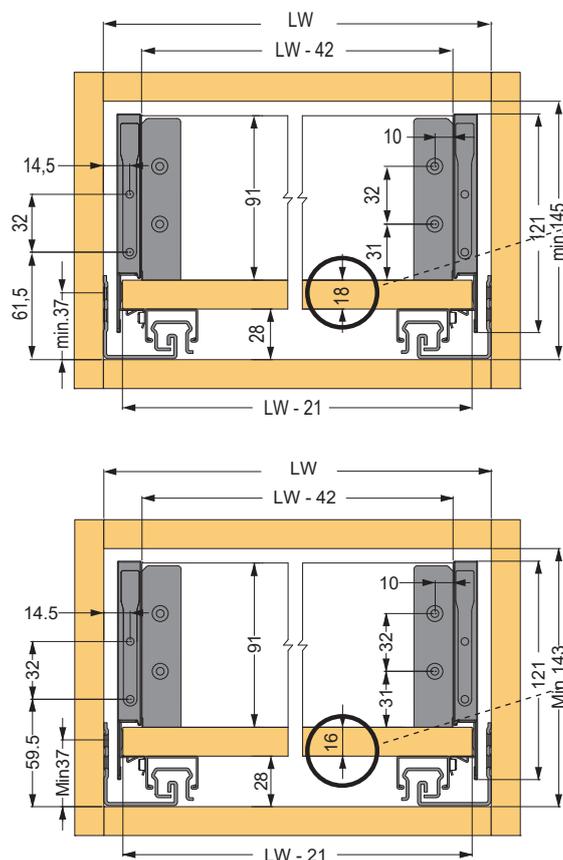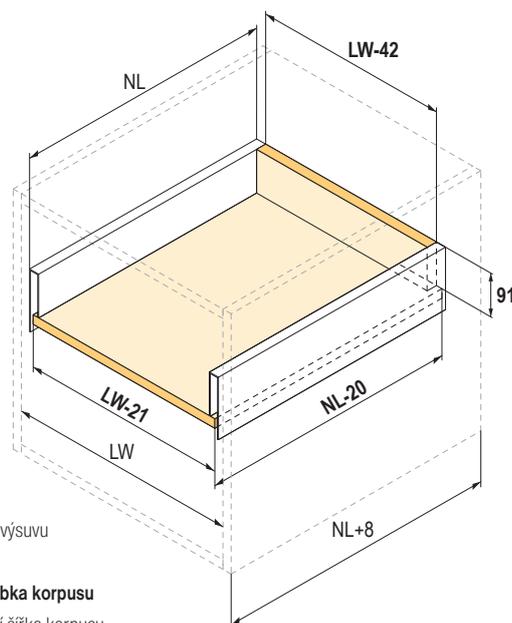Rozměrové schéma

18 mm
16 mm
Rozměry přířezů


- NL = nominální délka výsuvu
- NL - 20 = délka dna
- NL + 8 = vnitřní hloubka korpusu
- LW = minimální vnitřní šířka korpusu
- LW - 42 = šířka zadního panelu
- LW - 21 = šířka dna

☑ příborníky na str. 04.9 - 04.11

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	503046	503078	×
350	503047	503079	×
400	503048	503080	×
450	503049	503081	503098
500	503050	503082	503099
550	503051	503083	×
600	503052	503084	×
650	503053	503085	×


Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	502953	502985	×
350	502954	502986	×
400	502955	502987	×
450	502956	502988	503020
500	502957	502989	503021
550	502958	502990	×
600	502959	502991	×
650	502960	502992	×

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- ☑ pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.19
- mechanismus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (tloušťka dna 18 mm), **StrongMax16** (tloušťka dna 16 mm)
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.17 - 03.20


Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:

- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením

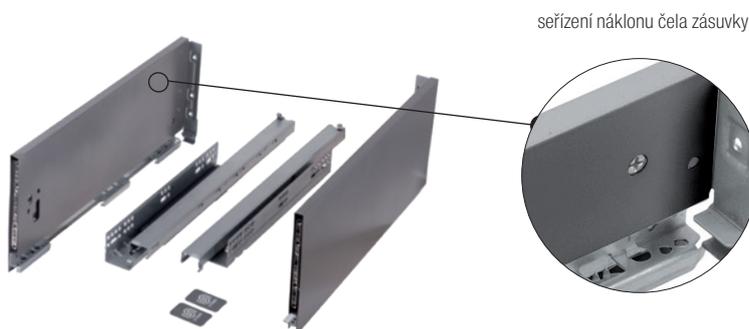


seřízení náklonu čela zásuvky

Rozměrové schéma

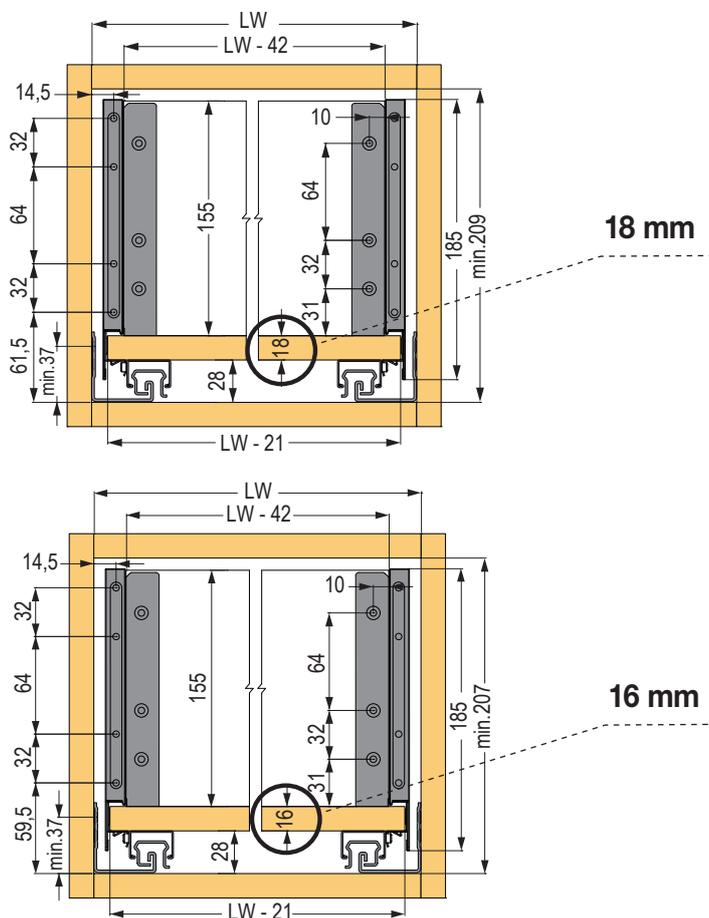

Rozměry přířezů

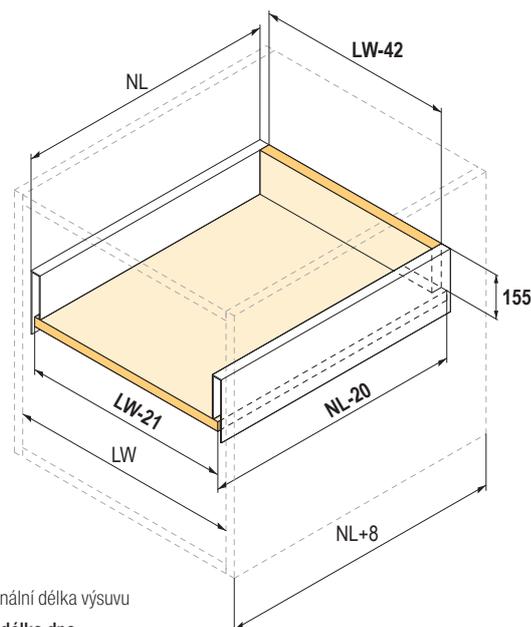

NL = nominální délka výsuvu

NL - 20 = délka dna

NL + 8 = vnitřní hloubka korpusu

LW = minimální vnitřní šířka korpusu

LW - 42 = šířka zadního panelu

LW - 21 = šířka dna

☑ příborníky na str. 04.9 - 04.11

StrongMax 185 mm se skleněnými bočnicemi

Pro tloušťku dna 18 mm

délka NL (mm)	šedý	bílý	černý
450	503059	503091	503102
500	503060	503092	503103
550	503061	503093	x

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- ☑ pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.19
- mechanismus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- pro tloušťku dna 16 mm
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:


- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením

Pro tloušťku dna 16 mm


délka NL (mm)	šedý	bílý	černý
450	502966	502998	503027
500	502967	502999	503028
550	502968	503000	x



Rozměrové schéma

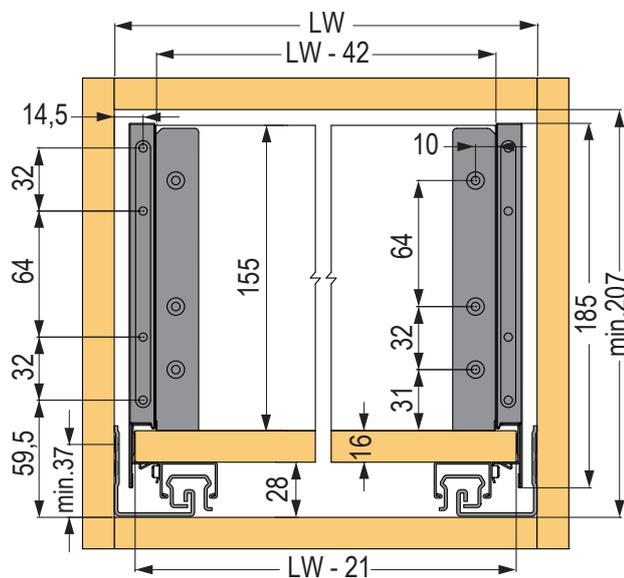

Rozměry přířezů

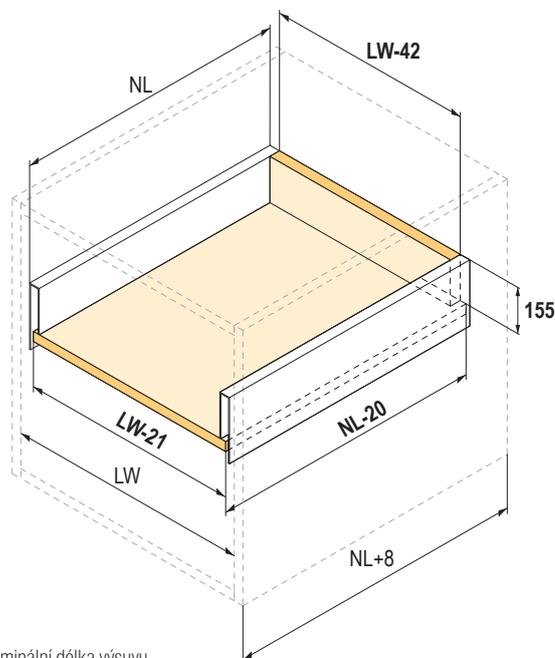

NL = nominální délka výsuvu

NL - 20 = délka dna

NL + 8 = vnitřní hloubka korpusu

LW = vnitřní šířka korpusu

LW - 42 = šířka zadního panelu

LW - 21 = šířka dna

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
450	503054	503086	503100
500	503055	503087	503101
550	503056	503088	×
600	503057	503089	×
650	503058	503090	×


Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
450	502961	502993	503025
500	502962	502994	503026
550	502963	502995	×
600	502964	502996	×
650	502965	502997	×

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- ☑ pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.19
- mechanismus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (tloušťka dna 18 mm), **StrongMax16** (tloušťka dna 16 mm)
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.17 - 03.20


Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:

- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením

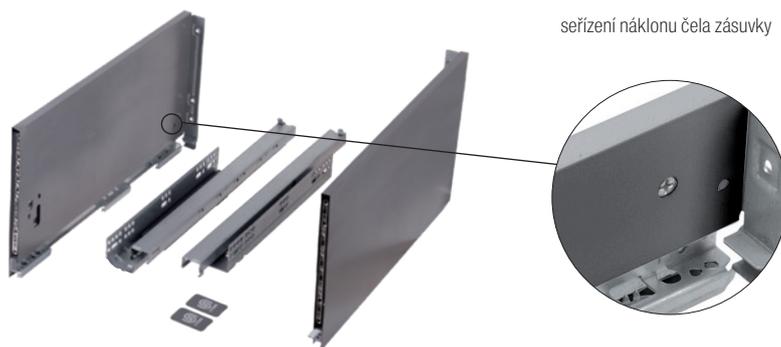


seřízení náklonu čela zásuvky

Rozměrové schéma

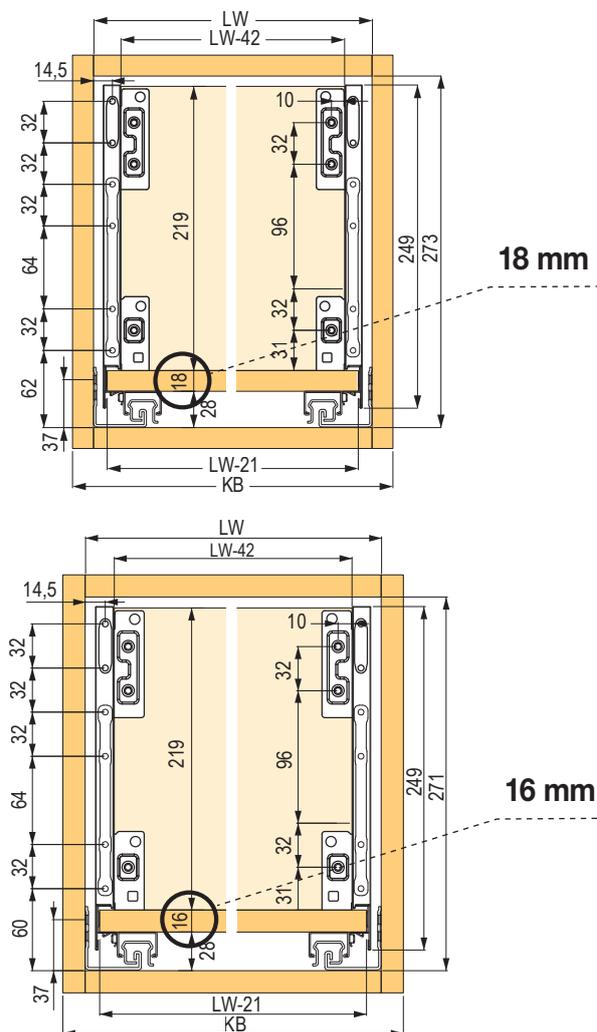

Rozměry průřezů

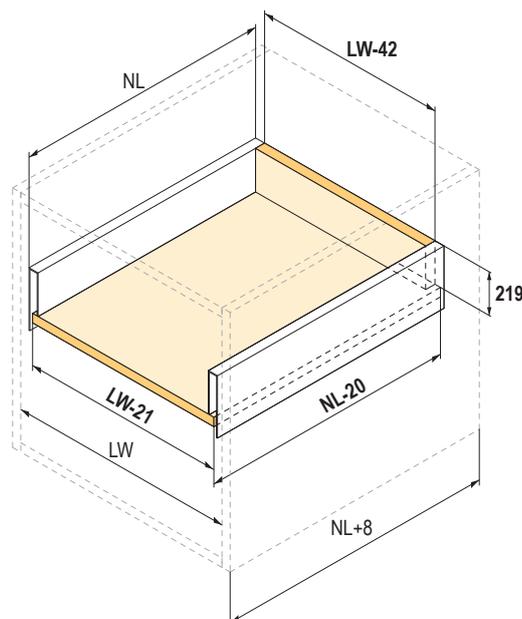

NL = nominální délka výsuvu

NL - 20 = délka dna

NL + 8 = vnitřní hloubka korpusu

LW = minimální vnitřní šířka korpusu

LW - 42 = šířka zadního panelu

LW - 21 = šířka dna

☑ příborníky na str. 04.9 - 04.11

StrongMax – jednotlivé komponenty

StrongMax 18 bočnice

tmavě šedá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	502867	502881	502874	*	*
350	502866	502880	502873	*	*
400	502865	502879	502872	*	*
450	502864	502878	502871	502933	502909
500	502863	502877	502870	502934	502910
550	502862	502876	502869	502929	502911
600	503115	503117	503119	*	502912
650	503116	503118	503120	*	502913

bílá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	502846	502860	502853	*	*
350	502845	502859	502852	*	*
400	502844	502858	502851	*	*
450	502843	502857	502850	502931	502904
500	502842	502856	502849	502932	502905
550	502841	502855	502848	502928	502906
600	503109	503111	503113	*	502907
650	503110	503112	503114	*	502908

černá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
450	502885	502899	502892	502935	502914
500	502884	502898	502891	502936	502915

- L + P bočnice balená v krabici
- integrované držáky zad
- čelní kování v bočnici

StrongMax výsuvy

plný výsuv 40 kg

300	374229
350	374230
400	374231
450	374232
500	374233
550	374234
600	502825
650	502824

- L + P synchronizovaný plnovýsuv s tlumením
- nosnost 40 kg

StrongMax 16 bočnice

tmavě šedá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	374211	374216	374221	*	*
350	374212	374217	374222	*	*
400	374213	374218	374223	*	*
450	374189	374191	374193	502924	502831
500	374190	374192	374194	502925	502832
550	374214	374219	374224	502920	502833
600	503127	503129	503131	*	502834
650	503128	503130	503132	*	502835

bílá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	374196	374201	374206	*	*
350	374197	374202	374207	*	*
400	374198	374203	374208	*	*
450	374183	374185	374187	502922	502826
500	374184	374186	374188	502923	502827
550	374199	374204	374209	502919	502828
600	503121	503123	503125	*	502829
650	503122	503124	503126	*	502830

černá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
450	502805	502819	502812	502926	502836
500	502804	502818	502811	502927	502837

Podložka

kód

503409

- redukce pro 18 mm bočnice na 16 mm deskový materiál
- s osazení pro stabilní upevnění při manipulaci s bočnicemi
- na 1 zásuvku je potřeba 6ks

Skleněné čelo

šířka (mm)	výška 89 (mm)	výška 121 (mm)	výška 185 (mm)	barva
500	401956	402264	402267	čiré
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	



Čelní úchytový reling

délka (mm)	šedý	bílý	černý
800	336115	336117	400409
1100	336114	336116	400410

- ke zkrácení podle šířky korpusu
- délka relingu pro vnitřní zásuvku výšky 185 mm = vnitřní šířka korpusu - 55 mm
- rozměr profilu 20 × 10 mm



Držáky skleněného čela

výška (mm)	šedý	bílý	černé
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954



Držák čelního profilu

popis	šedý	bílý	černý
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406



Alu profil pro skleněné čelo

kód	šířka (mm)	barva
401947	1100	bílý
401951		šedý
401955		černý



Čelní profil

délka (mm)	šedý	bílý	černý
800	336107	336112	400407
1100	336108	336113	400408

- ke zkrácení podle šířky korpusu
- délka profilu = vnitřní šířka korpusu - 87 mm
- výška profilu 100,5 mm



① Sada relingů pro navýšení zásuvky

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	359371	359377	x
350	359372	359378	x
400	359373	359379	x
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	x
600	400393	400391	x
650	400394	400392	x

- možnost použití v libovolné výšce a počtu
- možno kombinovat se všemi výškami StrongMaxu
- montáž na čelo zásuvky jako u běžných relingů, k zadnímu panelu pomocí speciálních příchytů
- rozměr profilu 23 × 13 mm


② Profil pro vnitřní dělení

délka (mm)	šedý	bílý	černý
800	359367	359368	404292
1100	359822	359823	404281

- ke zkrácení podle rozměru zásuvky
- délka profilu pro příčné dělení = vnitřní šířka korpusu - 47mm
- délka profilu pro podélné dělení = délka výsuvu (NL) - 40 mm
- rozměr profilu 20 × 10 mm


③ Úchyt profilu pro vnitřní dělení

kód	barva
359365	šedý
359366	bílý
404282	černý



- pro uchycení příčného dělení k podélnému relingu
- vnitřní dělení se nedoporučuje používat bez relingů

④ Křížová spojka profilů pro vnitřní dělení

kód	barva
359830	šedý
359829	bílý
404283	černý


⑤ Záslepka profilu pro vnitřní dělení

kód	barva
359827	šedý
359828	bílý
404287	černý


⑥ Dělicí panel


kód	barva
359369	šedý
359370	bílý
404288	černý


⑦ Dělicí profil

kód	barva
359824	šedý
359825	bílý
404289	černý



Rozložení částí vnitřního dělení

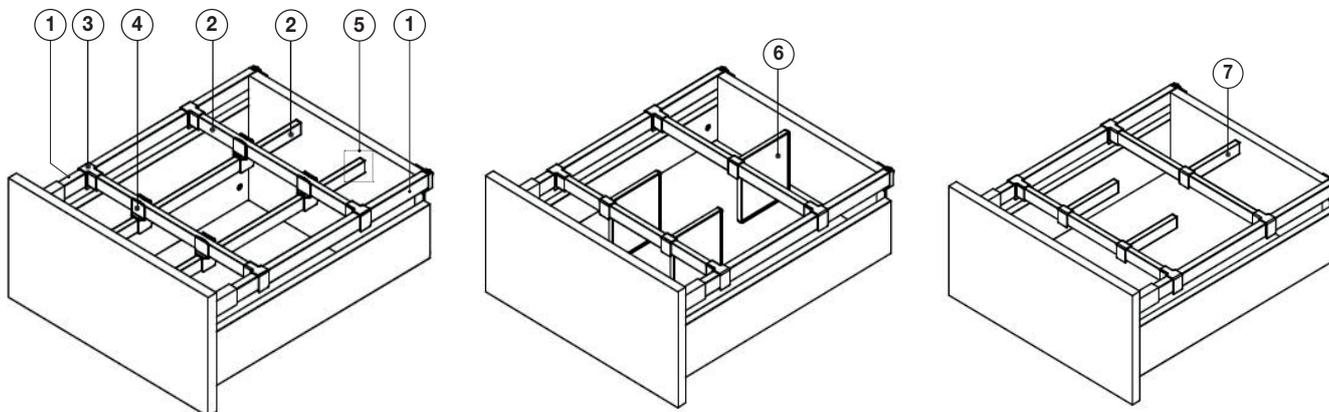

Krytka bez loga s možností potisku



šedá	bílá	černá
363036	363034	400403

Podpěrky dna



kód	popis
362335	přední

- podpěra dna pro široké zásuvky

Podpěrky dna



kód	popis
362336	zadní

- podpěra dna pro široké zásuvky

Podpěrky dna



kód	popis
376287	přední vnitřní zásuvky

- podpěra dna pro široké zásuvky

šablona pro montáž čela zásuvky

Pro výšku 89 mm



kód	popis
374341	k označení otvoru pro montáž čelního uchycení

Pro výšku 121 mm



kód	popis
374342	k označení otvoru pro montáž čelního uchycení

Pro výšku 185 mm



kód	popis
374343	k označení otvoru pro montáž čelního uchycení


Kompletní sady pro zásuvku

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	179252	146752	×
300	179253	146753	×
350	179254	146754	×
400	179255	146755	×
450	179256	146756	400301
500	179257	146757	400302
550	179258	146758	×

- nosnost 35 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 105 mm
- možnost seřízení čela horizontálně a vertikálně
- šířka příborníku je o 60 mm menší než vnitřní šířka korpusu a o 26 mm kratší než nominální délka zásuvky (při výšce příborníku 50 mm)
- pro tloušťku dna 16 mm


 kování pro vnitřní zásuvku str. 03.27

 vnitřní dělení str. 03.30 - 03.31

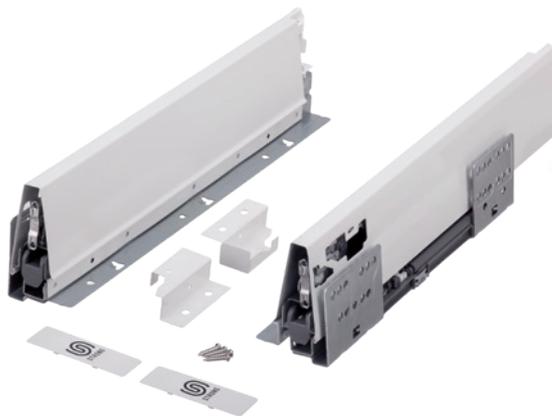

Sada obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držák zad - L + P
- držák čela - 2×, krytka s logem Strong - 2×
- vrutky pro držáky čela - 4×

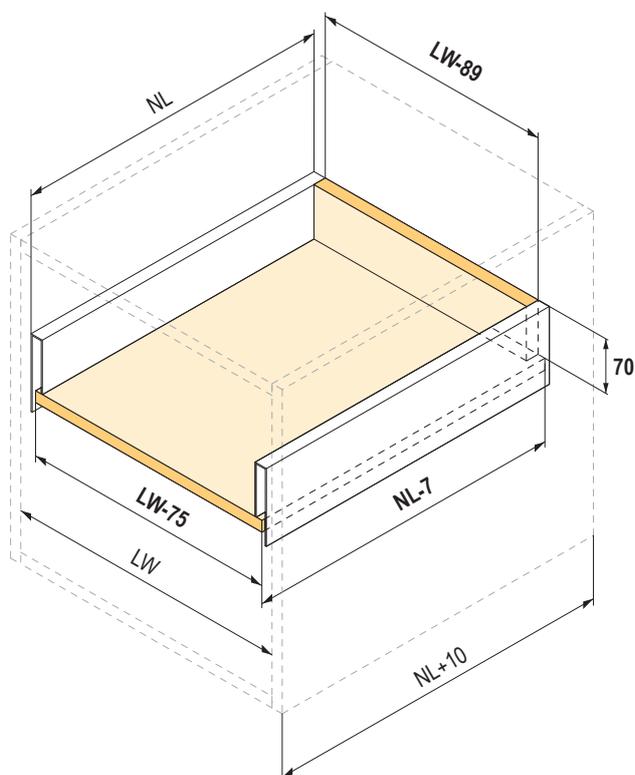

NL = nominální délka výsuvu

NL - 7 = délka dna





NL + 10 = vnitřní hloubka korpusu

LW = vnitřní šířka korpusu

LW - 89 = šířka zadního panelu


LW - 75 = šířka dna

 šablony na str. 03.29, 04.14

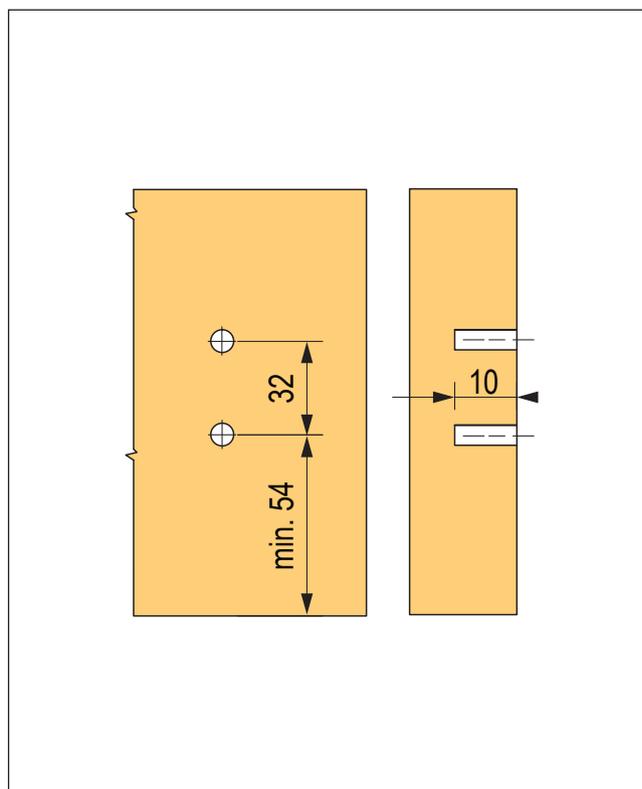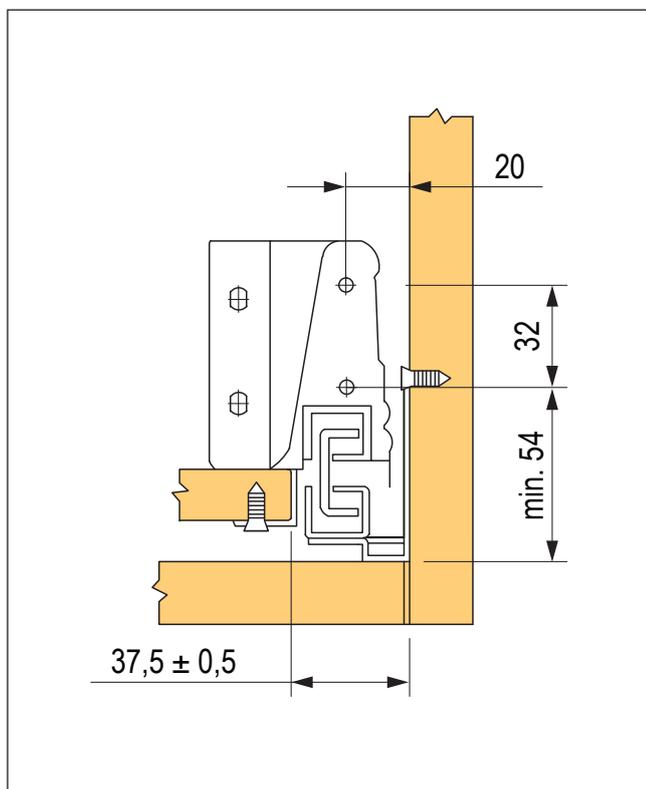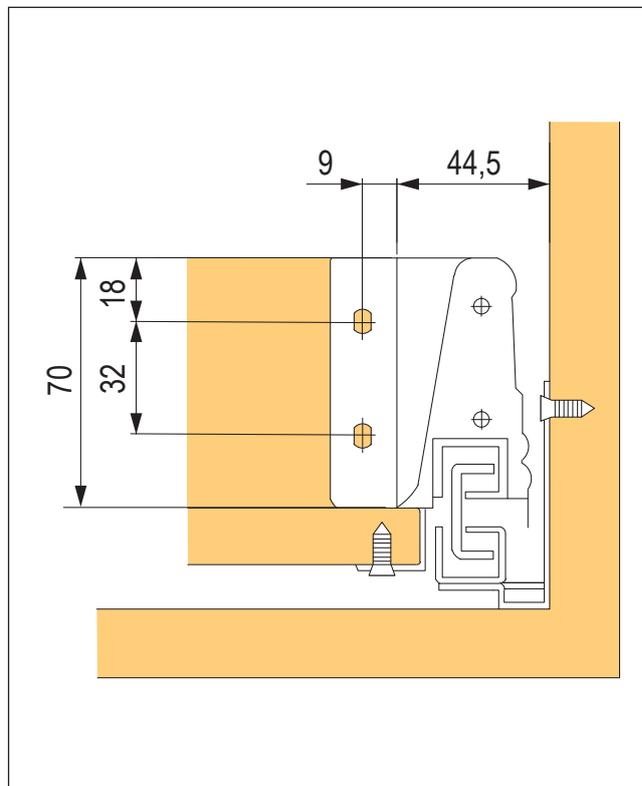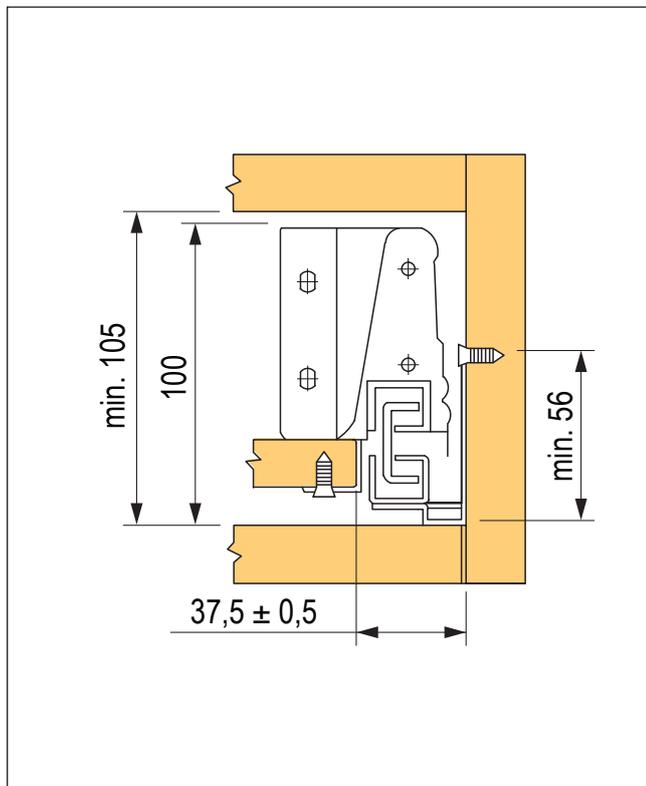Rozměrové schéma


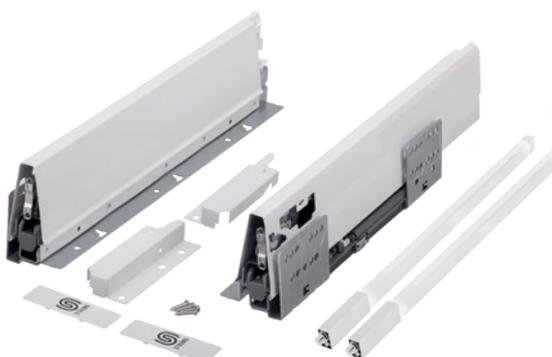
S kulatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	179259	146759
300	179260	146760
350	179261	146761
400	179262	146762
450	179263	146763
500	179264	146764
550	179265	146765

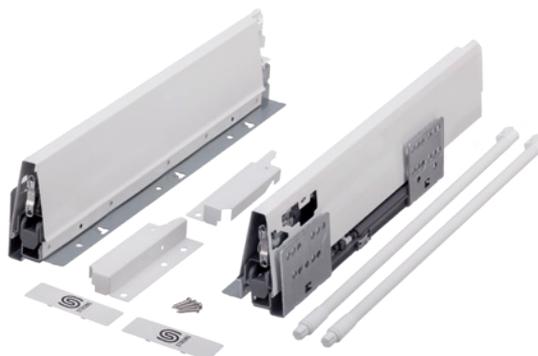

S hranatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	402576	402583	×
300	402577	402584	×
350	402578	402585	×
400	402579	402586	×
450	402580	402587	400290
500	402581	402588	400291
550	402582	402589	×



- nosnost 35 kg
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 165 mm
- možnost seřízení čela horizontálně a vertikálně
- pro tloušťku dna 16 mm
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku str. 03.27
- ☑ vnitřní dělení str. 03.30 - 03.31

Sada obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držák zad - L + P
- držák čela - 2x, horní reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2x
- vrtvy pro držáky čela - 4x

NL = nominální délka výsuvu


NL - 7 = délka dna

NL + 10 = vnitřní hloubka korpusu





LW = vnitřní šířka korpusu

LW - 89 = šířka zadního panelu

LW - 75 = šířka dna

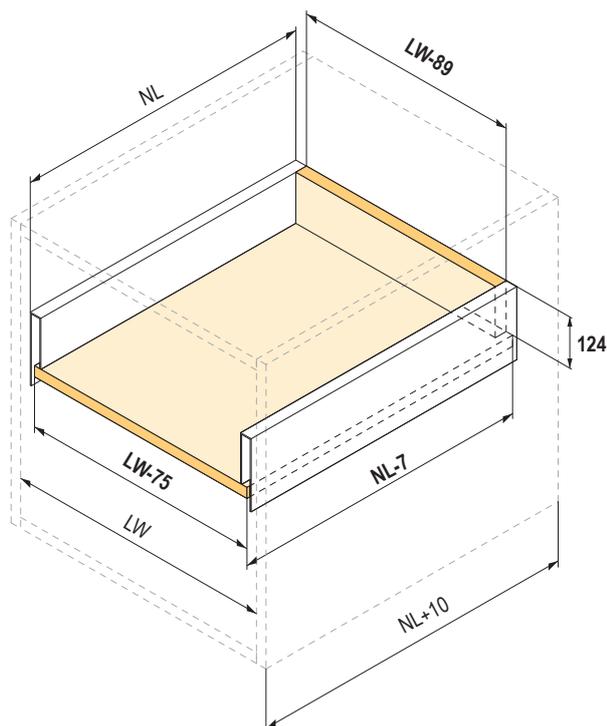

☑ šablony na str. 03.29, 04.14

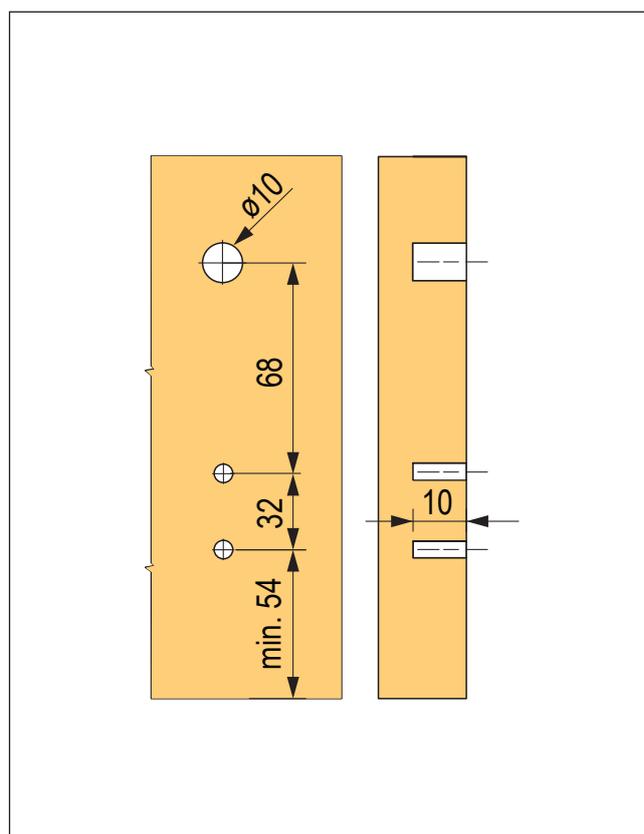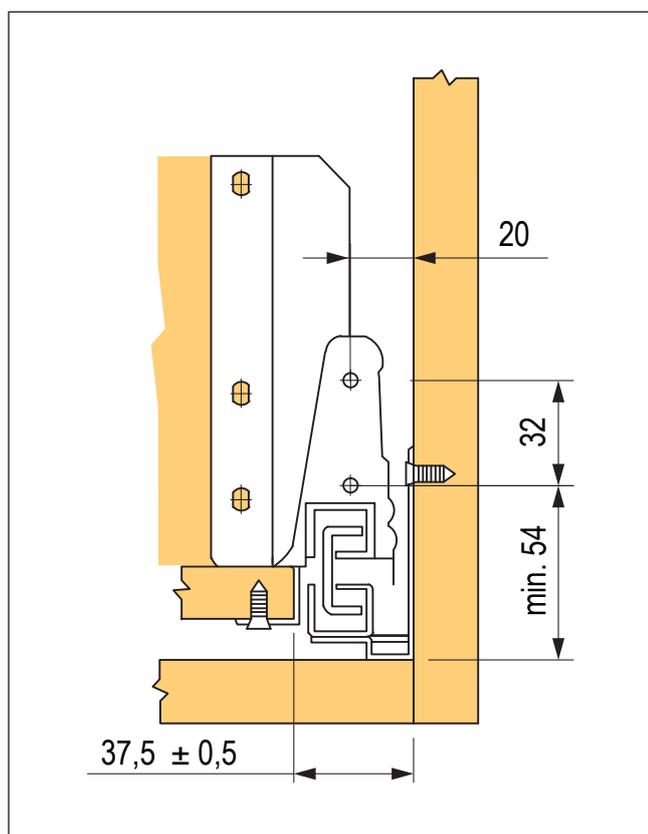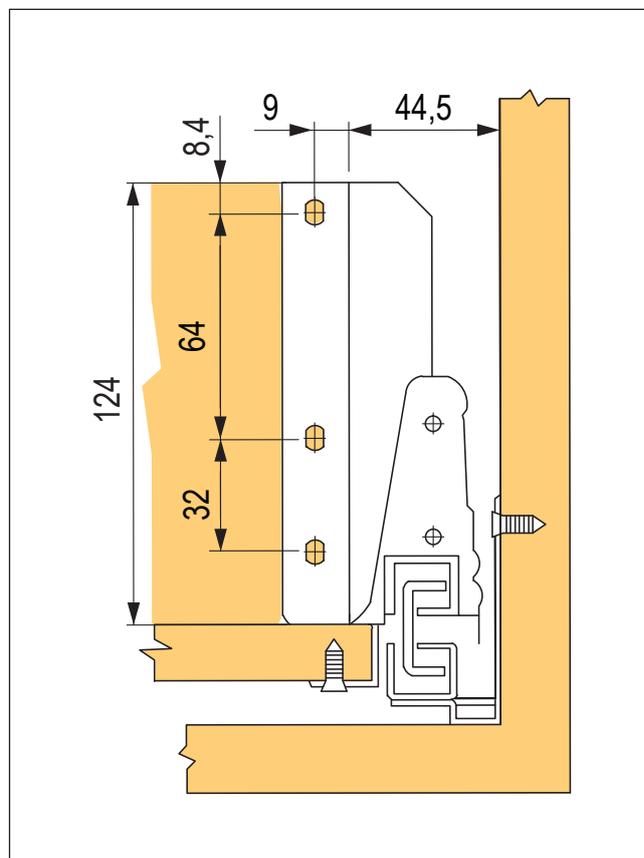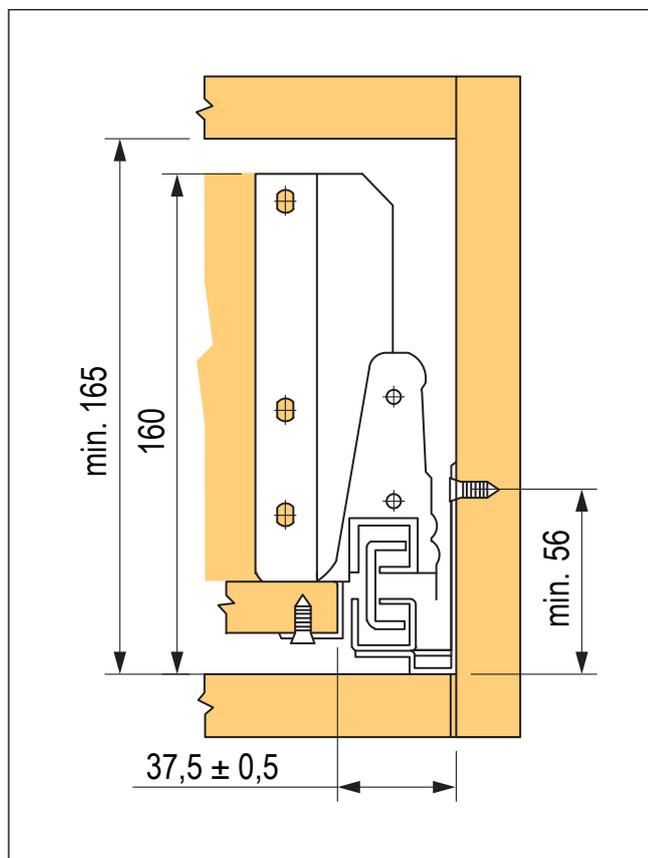Rozměrové schéma


S jedním kulatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	276473	276474
300	276475	276476
350	276477	276478
400	276480	276481
450	276482	276483
500	276484	276485
550	276486	276487




- možnost seřízení čela horizontálně, vertikálně a náklonu čela pomocí relingu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 225 mm
- pro tloušťku dna 16 mm
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku str. 03.27
- ☑ zvýšené bočnice a vnitřní dělení na str. 03.29 - 03.31

Sada obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držák zad - L + P
- držák čela - 2x, horní reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2x, vrtvy pro držáky čela - 4x

Se dvěma kulatými relingy

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	179266	146768
300	179267	146769
350	179268	146770
400	179269	146771
450	179270	146772
500	179271	146773
550	179273	146774

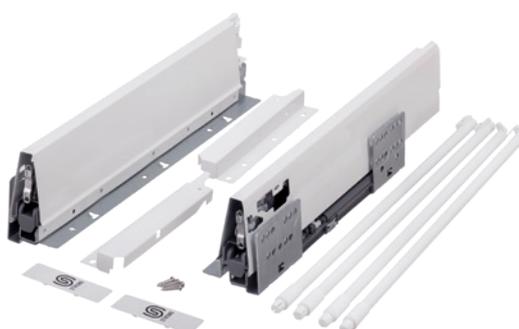


- možnost seřízení čela horizontálně, vertikálně a náklonu čela pomocí relingu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 225 mm
- pro tloušťku dna 16 mm
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku str. 03.27
- ☑ zvýšené bočnice a vnitřní dělení na str. 03.29 - 03.31

Sada obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držák zad - L + P
- držák čela - 2x, horní reling - 1 pár, středový reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2x, vrtvy pro držáky čela - 4x

S jedním hranatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	404258	404265	x
300	404259	404266	x
350	404260	404267	x
400	404261	404268	x
450	404262	404269	402573
500	404263	404270	402574
550	404264	404271	x

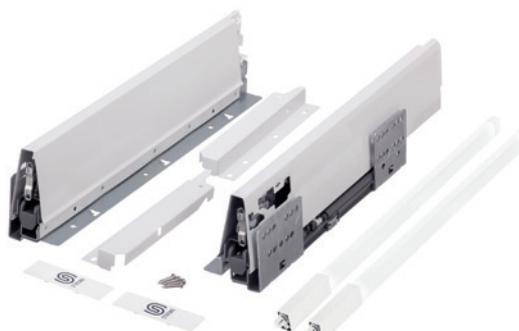

- možnost seřízení čela horizontálně, vertikálně a náklonu čela pomocí relingu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 225 mm
- pro tloušťku dna 16 mm
- ☑ kování pro vnitřní zásuvku str. 03.27
- ☑ zvýšené bočnice a vnitřní dělení na str. 03.29 - 03.31
- ☑ šablony na str. 03.29, 04.14


Sada obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držák zad - L + P
- držák čela - 2x, horní reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2x, vrtvy pro držáky čela - 4x


Se dvěma hranatými relingy

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	402590	402597	×
300	402591	402598	×
350	402592	402599	×
400	402593	402600	×
450	402594	402601	400310
500	402595	402602	400313
550	402596	402603	×

- platí poznámky výše




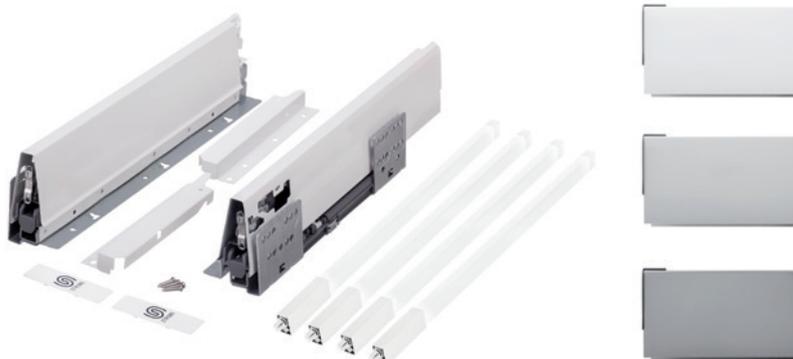


03

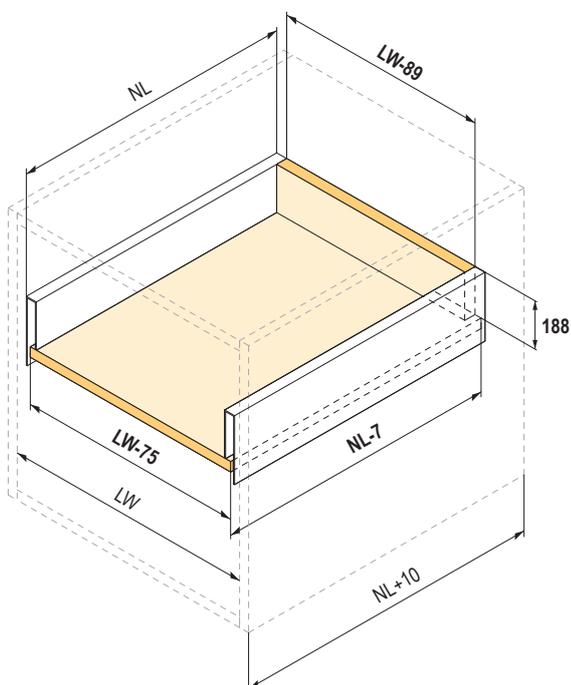
Sada obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držák zad - L + P
- držák čela - 2x, horní reling - 1 pár, středový reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2 x, vruty pro držáky čela - 4x

NL = nominální délka výsuvu
 NL - 7 = délka dna
 NL + 10 = vnitřní hloubka korpusu
 LW = vnitřní šířka korpusu
 LW - 89 = šířka zadního panelu
 LW - 75 = šířka dna

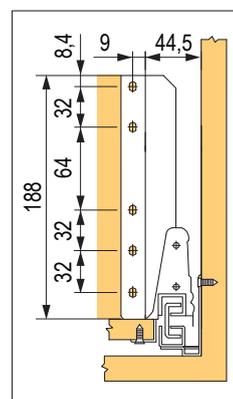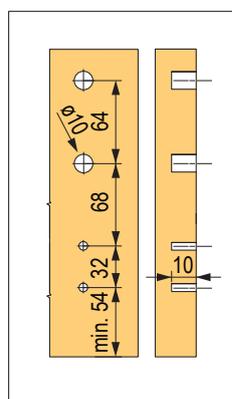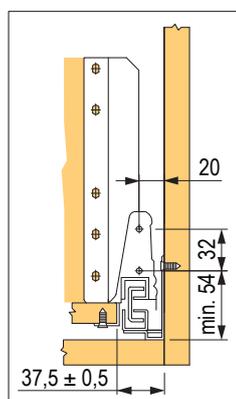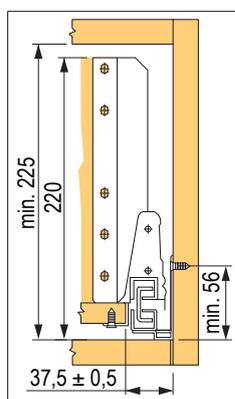Rozměrové schéma


- ⓘ v případě použití jednoho relingu vrtat jen jednu díru

Držák čela pro vnitřní zásuvku s kulatým čelním relingem

popis	bílý	šedý
H86	328812	179238
H140 s jedním relingem	328811	179239
H204 s jedním relingem	328814	179240
H204 se dvěma relingy	291439	293609



Držák čela pro vnitřní zásuvku s hranatým čelním relingem

popis	bílý	šedý
H86	328812	179238
H140 s jedním relingem	328811	179239
H204 s jedním relingem	402673	402674
H204 se dvěma relingy	402675	402676



Čelní profil délka 1100 mm

bílý	šedý	titan
179235	179234	402667

- pro všechny výšky bočnic (86, 140, 204 mm)
- délka profilu = vnitřní šířka korpusu - 87 mm



Hranatý čelní reling 1100 mm

bílý	šedý	titan
402668	402669	402670



Úchytka pro vnitřní zásuvku s kulatým relingem výšky H204

bílá	šedá
328820	179241



Komplety bočních kulatých relingů pro navýšení zásuvky

délka (mm)	šedý		bílý	
	horní reling	středový reling	horní reling	středový reling
270	283738	283752	283739	283753
300	283740	283754	283741	283755
350	283742	283756	283743	283757
400	283744	283758	283745	283759
450	283746	283760	283747	283761
500	283748	283762	283749	283763
550	283750	283764	283751	283765



- komplet obsahuje čelní kování na vrut i hmoždinku
- jednotlivé komponenty kompletu je možno také objednat na našem portále
- samostatné čelní držáky relingu na vrut
 - bílé 246699
 - šedé 246700
- samostatné čelní držáky na hmoždinku
 - bílé 246795
 - šedé 246796,

Komplety podélných hranatých relingů pro navýšení zásuvky

délka (mm)	výška 140 mm			výška 204 mm s jedním relingem			výška 204 mm se dvěma relingy		
	bílý	šedý	titan	bílý	šedý	titan	bílý	šedý	titan
270	402604	402611	×	402625	402632	×	402646	402653	×
300	402605	402612	×	402626	402633	×	402647	402654	×
350	402606	402613	×	402627	402634	×	402648	402655	×
400	402607	402614	×	402628	402635	×	402649	402656	×
450	402608	402615	402622	402629	402636	402643	402650	402657	402664
500	402609	402616	402623	402630	402637	402644	402651	402658	402665
550	402610	402617	×	402631	402638	×	402652	402659	×


- set obsahuje i zadní přichytky
- kombinuje se s verzí StrongBoxu 86 mm



Zvýšené bočnice jednoduché

délka (mm)	šedá	bílá
450	146813	179287
500	146814	179288

- vhodné pro příslušenství StrongBox výška 204 mm s jedním relingem

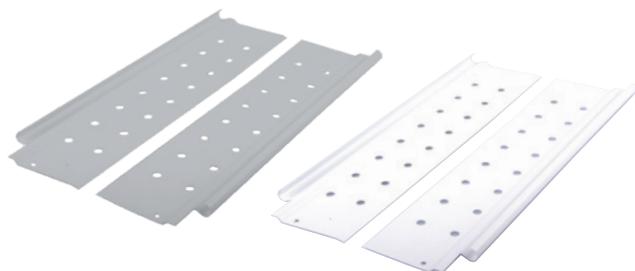**Zvýšené bočnice dvojité**


délka (mm)	šedá	bílá
450	146794	179278
500	146795	179279

- vhodné pro příslušenství StrongBox výška 204 mm s jedním relingem

**Zvýšené bočnice akrylové**

délka (mm)	akryl	držák akrylu	
		šedý	bílý
450	146820	179348	328813
500	146821	179348	328813

- pro délky 270-350 mm nejsou akryly dostupné

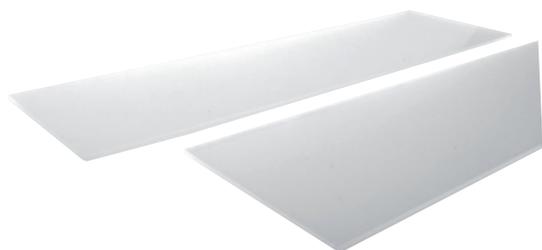**Šablona pro montáž čela**

kód	popis
179242	označovač čela

- k označení otvoru pro montáž čelního uchycení

**Šablona pro relingy**

kód	popis
179243	šablona pro reling

- k vymezení otvorů pro uchycení relingů



Příčný předěl 1100 mm

kód	popis
179249	šedá
179250	bílá

- ke zkrácení podle šířky korpusu (délka profilu = vnitřní šířka korpusu - 100 mm)
- výška profilu 111 mm, tloušťka 7 mm
- pouze v kombinaci se zvýšenou jednoduchou nebo dvojitou bočnicí


Sada koncovek příčného předělu

kód	popis
179251	šedá
328819	bílá

- k naklápnutí na příčný předěl
- pouze v kombinaci se zvýšenou jednoduchou nebo dvojitou bočnicí


Dělicí panel na příčný předěl

kód	popis
146807	šedá
179281	bílá

- pro lepší přehled a organizaci vysoké zásuvky
- montáž naklápnutím na příčný předěl


Krytka bez loga s možností potisku

kód	barva
363035	šedá
363033	bílá

- krytku možno na vyžádání nechat potisknout
- ceník na vyžádání


Dělicí panel na kulatý reling

kód	barva
328821	bílý
221269	šedý



Příčný i podélný kulatý reling, délka 1100 mm

kód	barva
179244	bílý
179245	šedý

- reling ke zkrácení pro vnitřní dělení nebo pro vnitřní zásuvku výšky 204 mm s úchytkou
- délka relingu pro vnitřní dělení = vnitřní šířka korpusu - 60 mm
- délka relingu pro vnitřní zásuvku výšky 204 mm = vnitřní šířka korpusu - 71 mm



Příčný i podélný hranatý reling, délka 1100 mm

kód	barva
402677	bílý
402678	šedý
402679	titan



Úchyt pro kulatý příčný reling

kód	popis
328824	bílý
179246	šedý

- pro uchycení příčného relingu k podélnému relingu



Úchyt pro hranatý příčný reling

kód	barva
402680	bílý
402681	šedý



Křížová spojka relingů

kód	barva
328822	bílý
179247	šedý



Křížová spojka pro hranatý reling

kód	barva
402682	bílý
402683	šedý



Záslepka kulatého podélného relingu

kód	barva
328818	bílý
179248	šedý



Záslepka hranatého podélného relingu

kód	barva
359828	bílý
359827	šedý



StrongRide 3D skryté s tlumením, se synchronizovaným pohybem


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
334991	300
334992	350
334993	400
334994	450
334995	500
334996	550


- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně ± 2 mm, vertikálně 0 až +3 mm
- možnost hloubkového seřízení 0 až +3 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvy




Šířka zásuvky a korpusu

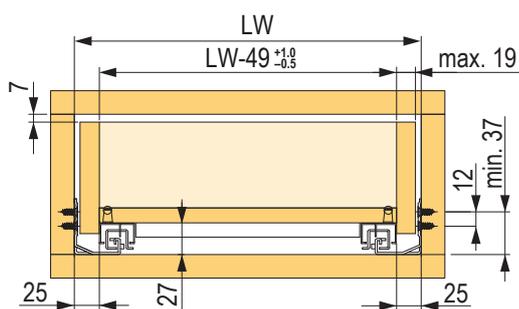


Umístění čelních přichytů

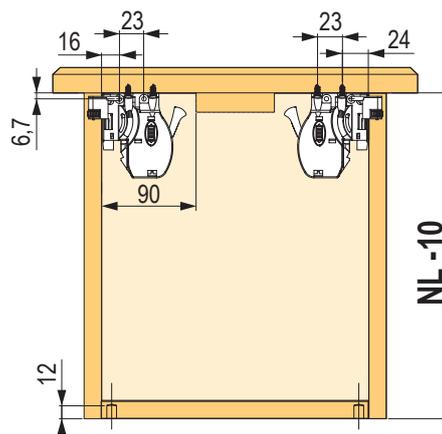

Otvory pro zadní přichyt

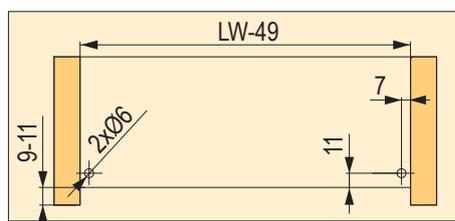

Hloubka zásuvky a korpusu

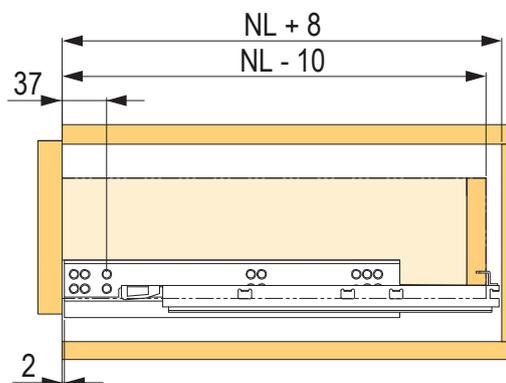

Rozměry zásuvky a vrtání

NL = nominální délka výsuvy

NL - 10 = vnější hloubka zásuvky

NL + 8 = doporučená min. hloubka korpusu

LW = vnitřní šířka korpusu

LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
238136	300
238140	350
238141	400
238142	450
238143	500
238144	550




- nosnost 30 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně ± 2 mm, vertikálně 0 až $+3$ mm
- možnost hloubkového seřízení 0 až $+3$ mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu


Šířka zásuvky a korpusu

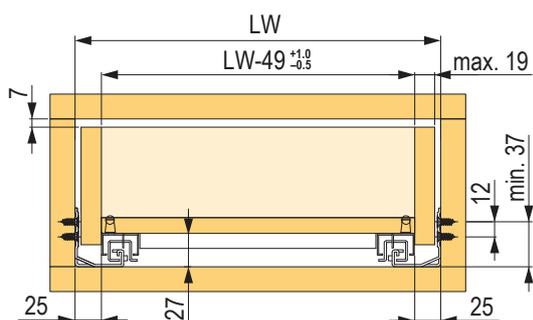


Umístění čelních přichytů

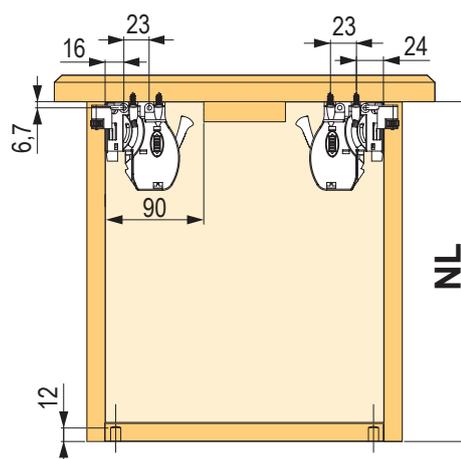

Otvory pro zadní přichyt

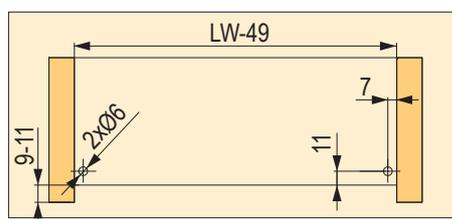

Hloubka zásuvky a korpusu

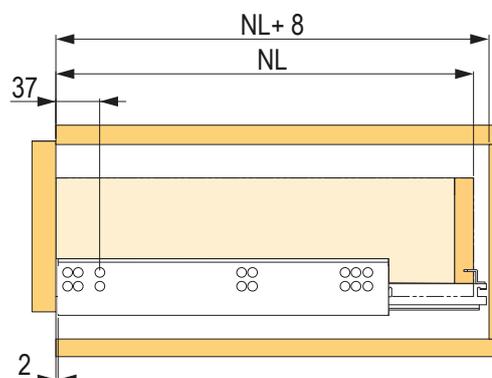

Rozměry zásuvky a vrtání

- NL = nominální délka výsuvu a také vnější hloubka zásuvky
- NL + 8 mm = doporučená minimální hloubka korpusu
- LW = vnitřní šířka korpusu
- LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky

StrongRide 2D skryté (bezúchytkové otvírání) se synchronizovaným pohybem


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
399221	300
399222	350
399223	400
399224	450
399225	500
399226	550




- nosnost 35 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně ± 2 mm, vertikálně 0 až $+3$ mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,2 násobek délky výsuvu


Šířka zásuvky a korpusu

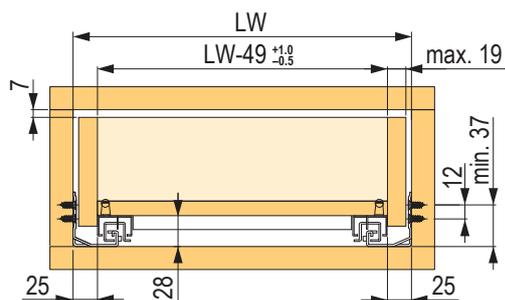


Umístění čelních příchytů

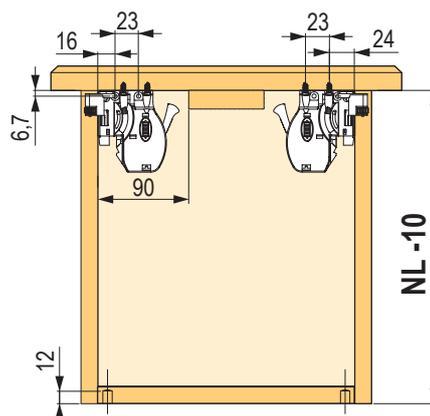

Otvory pro zadní příchyt

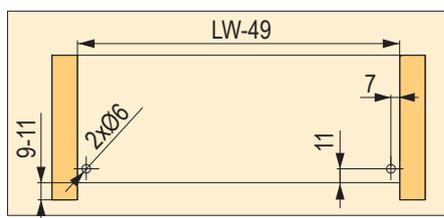

Hloubka zásuvky a korpusu

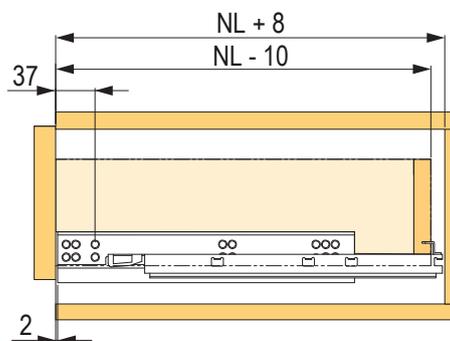

Rozměry zásuvky a vrtání

NL = nominální délka výsuvu

NL - 10 = vnější hloubka zásuvky

NL + 8 mm = doporučená minimální hloubka korpusu

LW = vnitřní šířka korpusu

LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky


Částečné výsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
254774	300
254775	350
254776	400
254777	450
254778	500
254779	550


- nosnost 25 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně ± 2 mm, vertikálně 0 až $+3$ mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu




Šířka zásuvky a korpusu

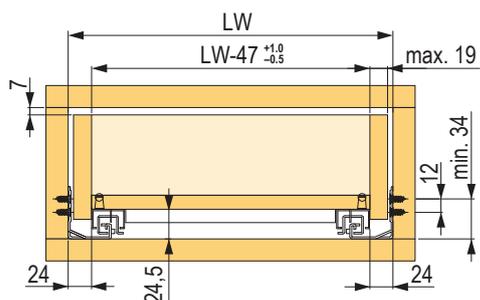


Umístění čelních přichytů

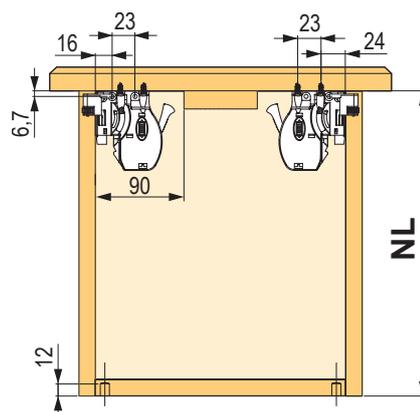

Otvory pro zadní přichyt

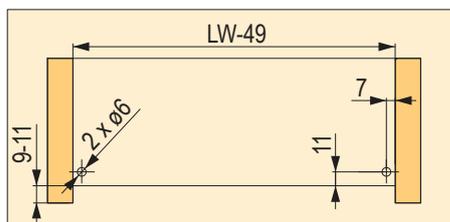

Hloubka zásuvky a korpusu

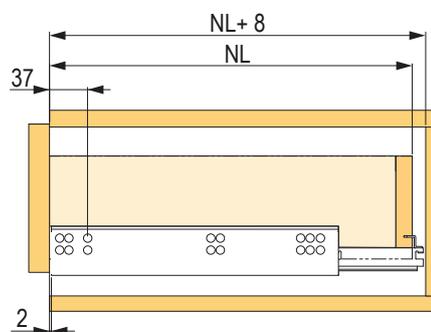

Rozměry zásuvky a vrtání

- NL = nominální délka výsuvu a také vnější hloubka zásuvky
- NL + 8 mm = doporučená minimální hloubka korpusu
- LW = vnitřní šířka korpusu
- LW - 47 = vnitřní šířka zásuvky


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
134763	250
134764	300
134765	350
134766	400
134767	450
134768	500
134769	550
134770	600


- tloušťka stěny zásuvky max. 16 mm, v případě vyšší tloušťky nutné frézování
- nosnost do 34 kg
- možnost seřízení ve třech směrech



Šířka zásuvky a korpusu

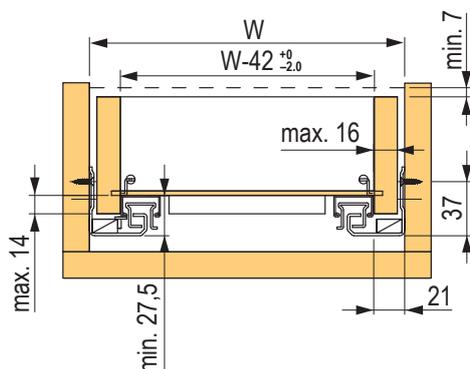

Hloubka zásuvky a korpusu (naložená)

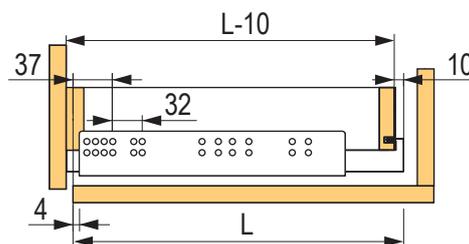


Šablona pro vrtání čela a zad zásuvky

kód	popis
135334	PVC



Hloubka zásuvky a korpusu (vložená)

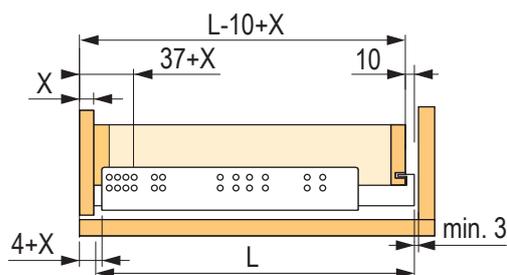



Celovýsuvy s montáží na bok

kód	délka (mm)
92001T	300
92002T	350
92003T	400
92004T	450
92005T	500
92006T	550
92007T	600
92008T	700



- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- v rozměrech do 400 mm částečná ztráta vysunutí
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- výrobce připouští možnost montáže naplocho (nosnost je pak snížena na 25 % původní hodnoty)

L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496

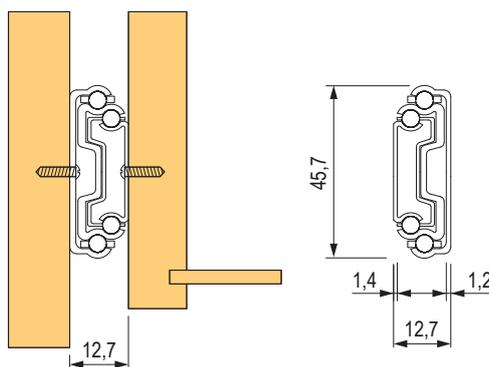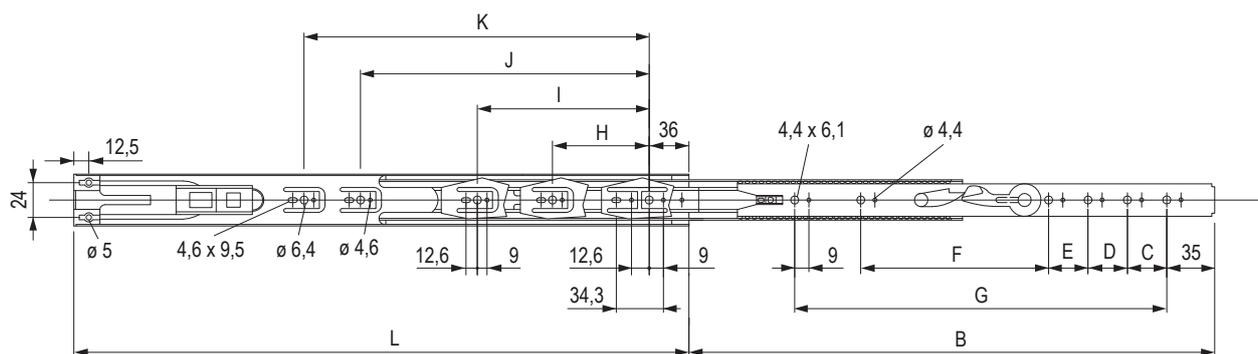

StrongBall S5 kuličkové 45 kg s tlumením



Celovýsuvy s montáží na podpěru

kód	délka (mm)
92011T	300
92012T	350
92013T	400
92014T	450
92015T	500
92016T	550
92017T	600
92018T	700



- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- v rozměrech do 400 mm částečná ztráta vysunutí
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu

L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	237	x	x	x	x	156	x	x	x	x
350	25	303	x	x	x	x	200	128	x	x	x
400	30	378	131	x	x	x	250	128	208	x	x
450	35	430	163	x	x	x	294	128	256	x	x
500	40	482	131	64	x	x	344	128	304	x	x
550	45	533	131	64	192	x	394	128	224	352	x
600	35	584	163	64	192	x	444	128	224	352	x
700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496

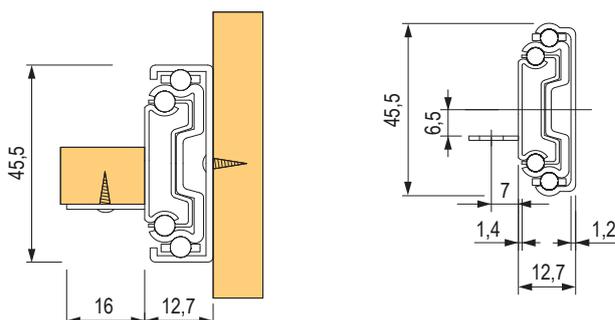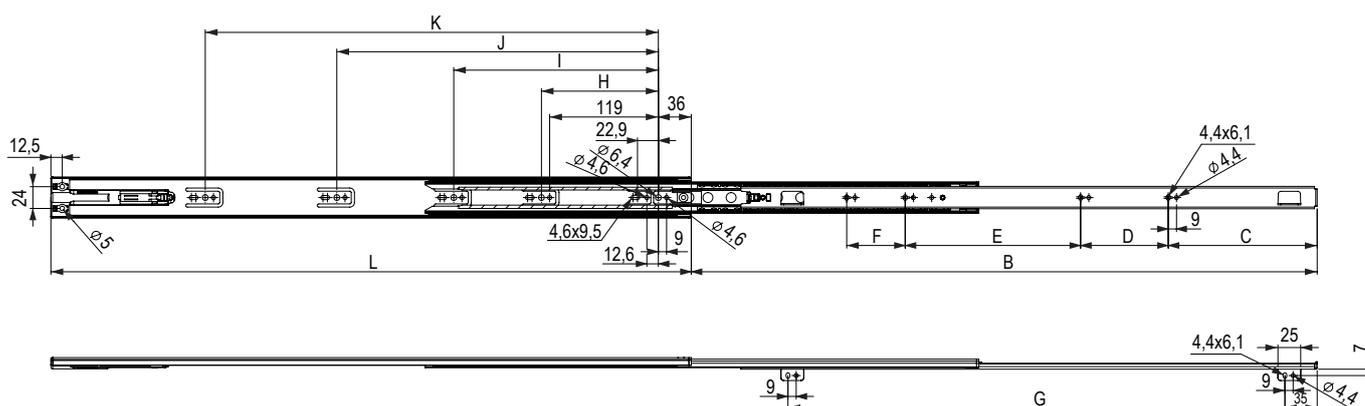



Celovýsuvy s montáží na bok

kód	délka (mm)
92032T	510
92033T	560
92034T	610
92035T	660
92036T	710

- boční montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnost až 75 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 50 000 cyklů
- výška výsuvu 52 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu



L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
510	70	453	128	144	256	×
560	65	502	160	176	224	320
610	60	552	192	176	224	352
660	60	604	192	208	224	416
710	55	651	240	240	224	416

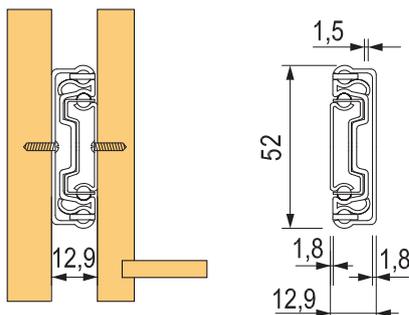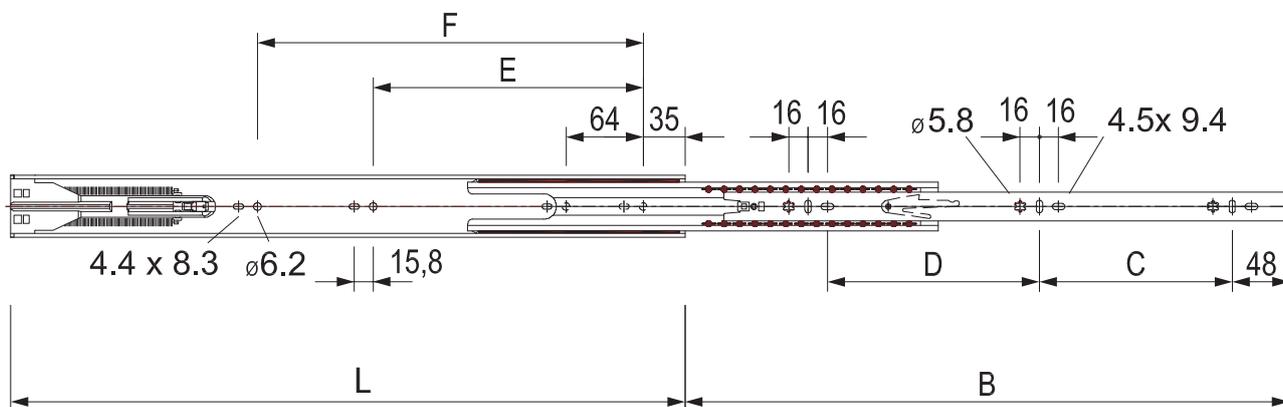

StrongBall S5 kuličkové 45 kg s push mechanismem


Celovýsuvy KICK - pro bezúchytkové otevírání

kód	délka (mm)
132269	350
132270	400
132271	450
132272	500
132273	550
132274	600



- kuličkový celovýsuv s push (bezúchytkovou) mechanikou
- nosnost do 45 kg
- pro aktivaci mechanismu PTO nutná mezera 3-4 mm
- životnost více než 50 000 cyklů
- vysoká kvalita push mechanismu, spolehlivé a dlouhodobé fungování
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,2 násobek délky výsuvu

L (mm)	minimální vnitřní světlost (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
350	360	35	356	96	×	×	256	192	×	×
400	410	40	406	128	×	×	294	224	×	×
450	460	45	457	96	64	×	344	288	×	×
500	510	45	508	96	64	192	394	224	352	×
550	560	40	559	128	64	192	444	224	352	448
600	610	40	610	128	96	192	494	224	352	480

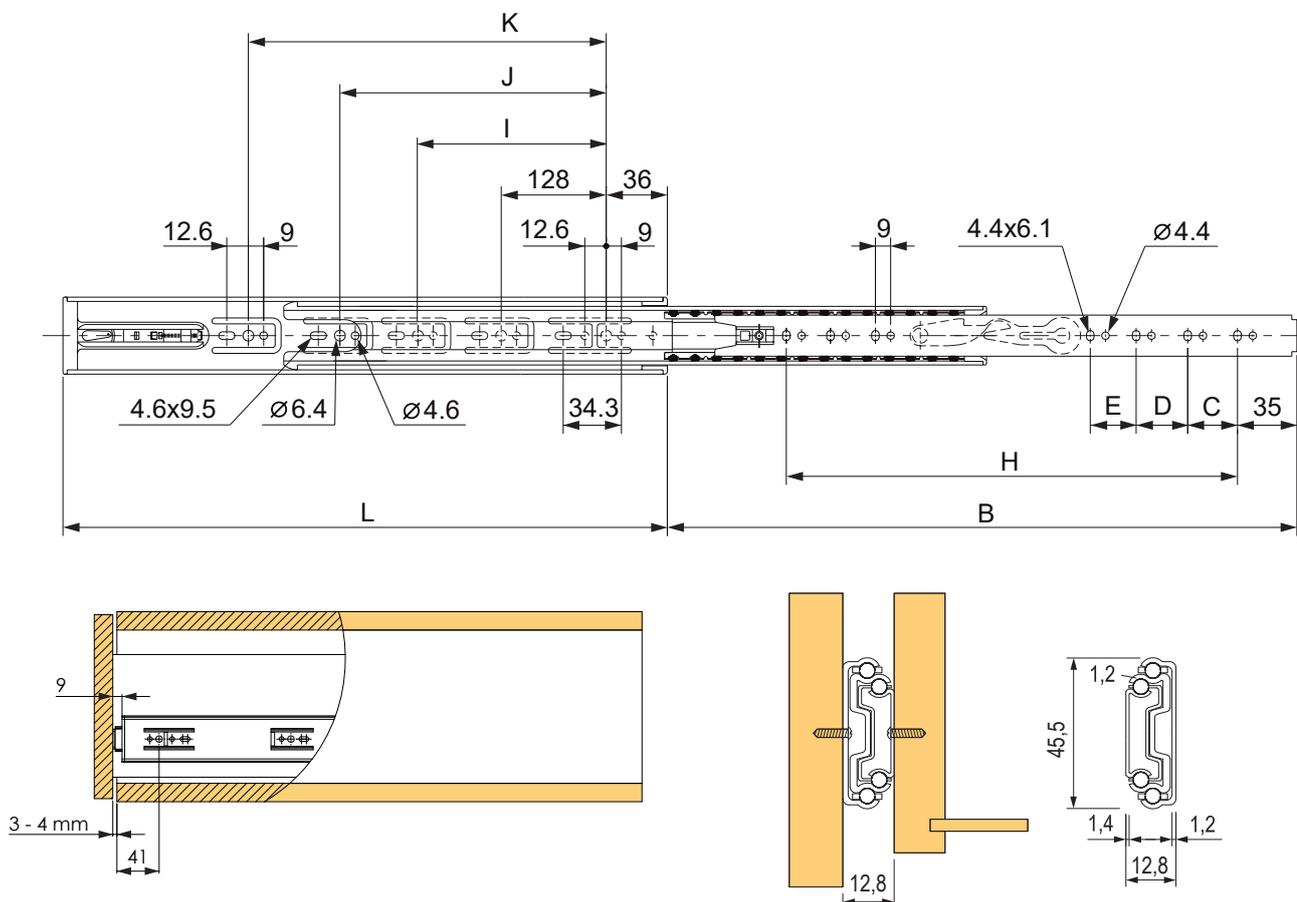


Celovýsuvy s montáží na bok

kód	délka (mm)
92040	800
92042	900
399181	1000
399182	1200

- boční montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnost až 120 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 30 000 cyklů
- pro dosažení životnosti 50 tis. cyklů je nosnost ponížena o 20 %
- výška výsuvu 57,7 mm



L (mm)	nosnost (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
800	120	800	192	384	544	672	224	480	672
900	110	900	192	448	608	768	224	512	768
1000	100	1000	224	512	672	864	256	576	864
1200	90	1200	224	512	768	1024	256	608	992

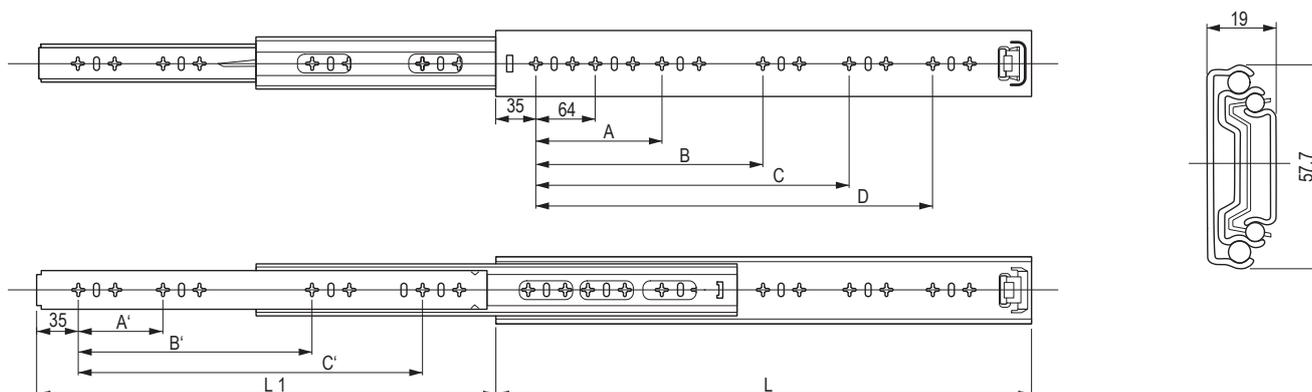

StrongBall S5 kuličkové bez tlumení


Celovýsuvy s montáží na bok

kód	délka (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800




- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu

L (mm)	nosnost (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
250	15	250	35	×	×	×	×	160	35	×	160
300	20	300	35	64	224	×	×	×	35	96	192
350	25	350	35	64	224	×	×	×	35	128	256
400	30	400	35	64	224	288	×	×	35	128	320
450	35	450	35	64	224	352	×	×	35	160	352
500	40	500	35	64	224	352	416	×	35	192	416
550	45	550	35	64	224	352	416	×	35	224	448
600	35	600	35	64	224	352	480	×	35	224	512
650	35	650	35	64	224	352	512	×	35	256	544
700	35	700	35	64	224	352	480	608	35	288	608
800	30	800	35	64	224	352	480	672	35	256	704

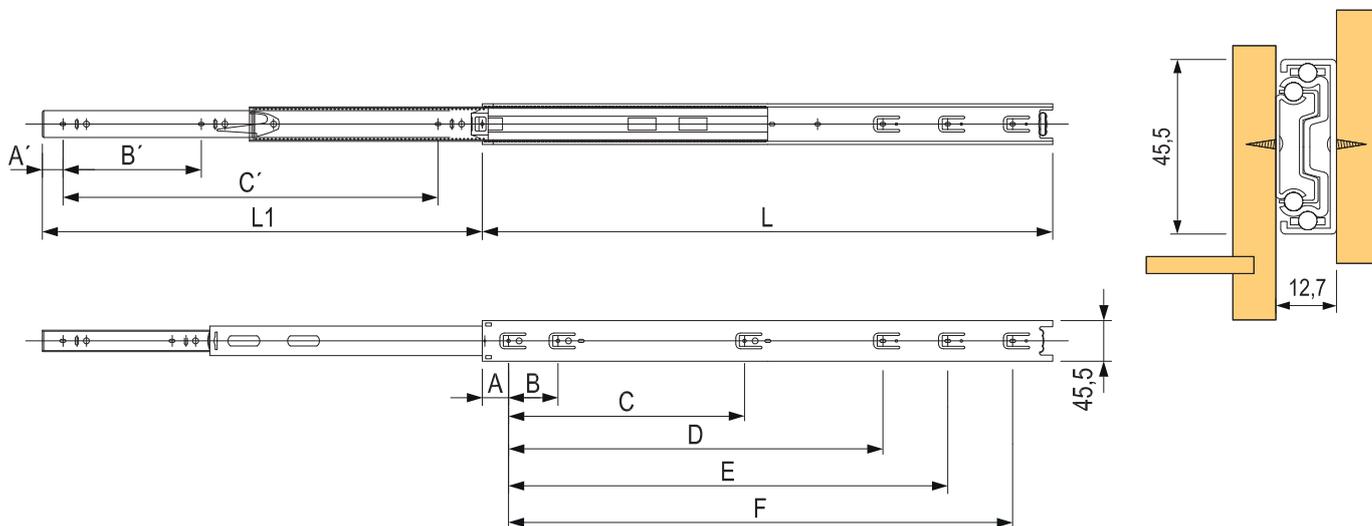



Celovýsuvy s montáží na podpěru

kód	délka (mm)
92011	300
92012	350
92013	400
92014	450
92015	500
92016	550
92017	600
92018	700
92019	800

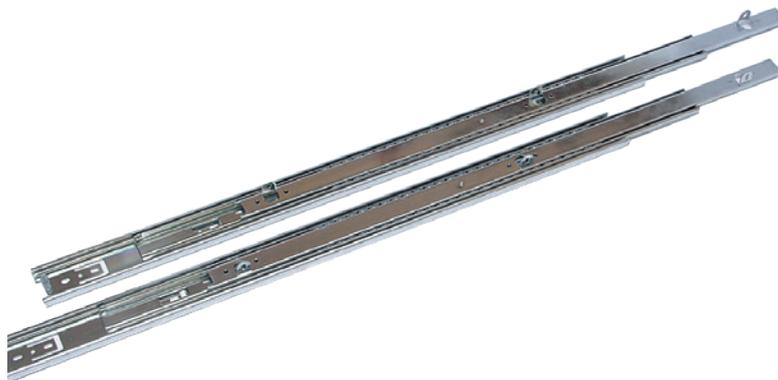

- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu

L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640

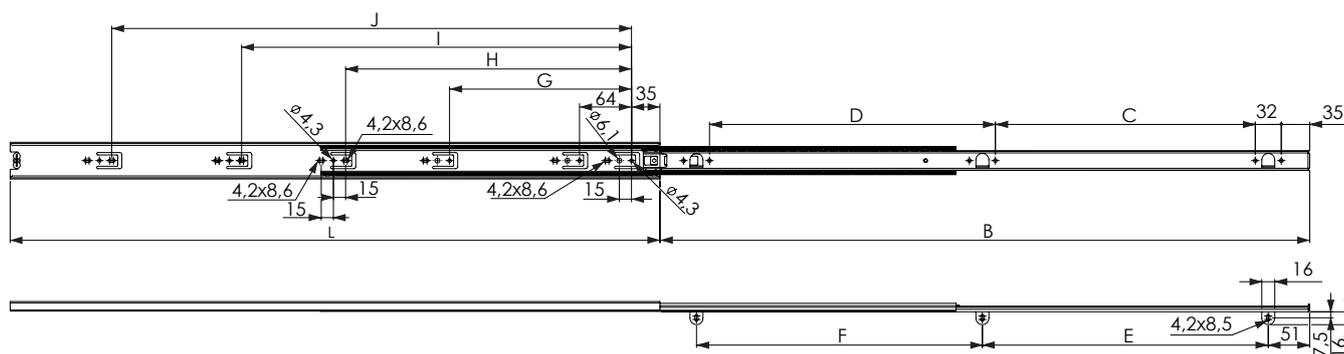


StrongBall S5 kuličkové mini a klávesnicové

Částečný


kód	délka (mm)	vysunutí (mm)	ztráta délky (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112
92606	438	342	96

- nosnost 10 kg/pár
- montáž do drážky 17 mm vyfrézované v zásuvce
- zajištění výsuvu v drážce pomocí šroubu M4

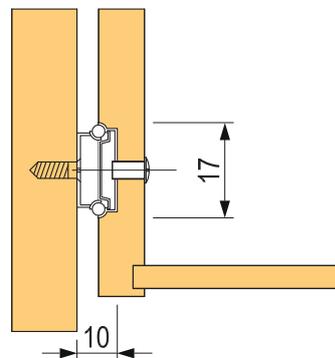

Pod klávesnici

kód	popis
92050	350 mm, nosnost 15 kg, černý

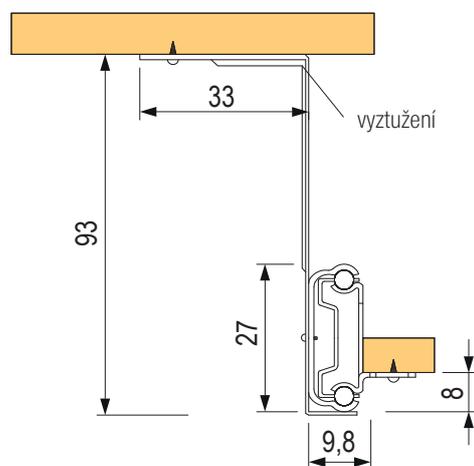



Celovýsuvy s montáží na bok

zinek	černé	délka (mm)
502760	502767	300
502761	502768	350
502762	502769	400
502763	502770	450
502764	502771	500
502765	502772	550
502766	502773	600



- boční montáž
- nosnost až 35 kg
- částečná ztráta výsuvu jen pro výsuvy 300 a 350 mm
- testováno na 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- 2 barevné verze

L (mm)	nosnost (kg)	délka vysunutí (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
300	25	283	64	128	×	225	64	×	163,5
350	30	347	64	192	×	275	96	×	213,5
400	35	400	64	160	×	305	160	×	243,5
450	35	450	64	160	224	355	160	×	293,5
500	35	500	64	192	288	405	192	×	343,5
550	30	550	64	224	320	455	192	352	393,5
600	25	600	64	256	384	505	224	384	443,5

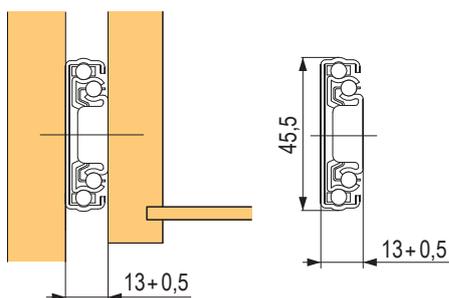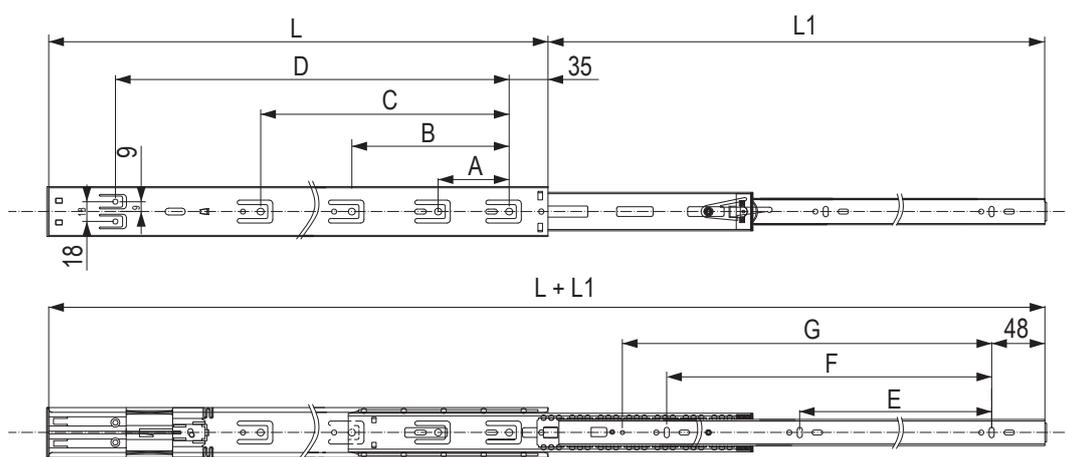

StrongBall S3 kuličkové push s tlumením 35 kg



Celovýsuvy s montáží na bok

zinek	černé	délka (mm)
502752	502744	250
502753	502745	300
502754	502746	350
502755	502747	400
502756	502748	450
502757	502749	500
502758	502750	550
502759	502751	600

- kuličkový výsuv push s tlumením při zavírání
- nosnost až 35kg
- aktivace push vyžaduje mezeru 3-4 mm
- testováno na 50 000 cyklů
- unikátní kombinace pohybu výsuvu s jednoduchou montáží a instalací
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,2 násobek délky výsuvu



L (mm)	nosnost (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
250	20	245	64	×	×	×	×
300	25	295		×	×	×	×
350	30	310		128	×	96	×
400	35	383		160	×	160	×
450	35	450		224	×	192	×
500	35	500		192	256	160	×
550	30	550		224	320	192	352
600	25	600		256	352	192	384

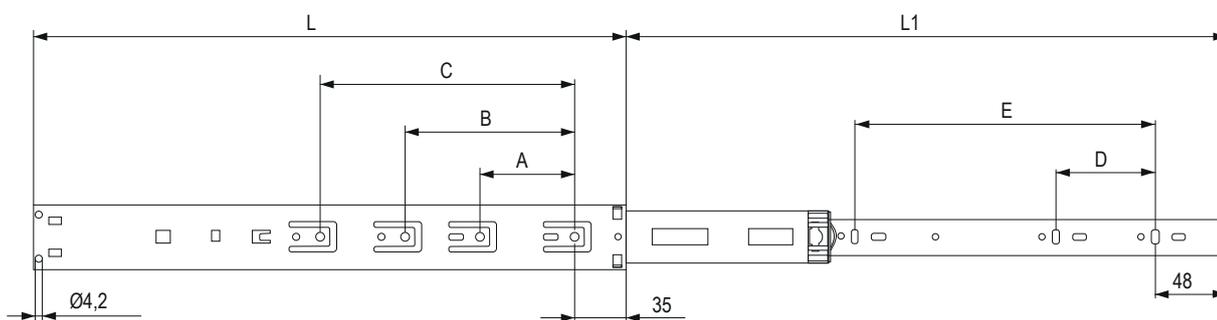

Kolečkové

délka (mm)	bílá	černá	AV (mm)
250	91708	×	87
300	91701	91720	87
350	91702	91721	87
400	91703	91722	97
450	91704	91723	97
500	91705	91724	97
550	91706	91725	117
600	91707	91726	117



Kolečkové s bočnicí



výška (mm)	54		86		118		150		reling		
	šedý	bílý									
délka (mm)	270	×	×	286656	286646	×	×	286662	286623	×	×
	300	×	×	286657	286647	×	×	286663	286624	×	×
	350	×	×	286660	286648	×	×	286664	286625	×	×
	400	×	286676	286658	286649	×	286652	286665	286626	286668	286629
	450	286674	286672	286631	286638	×	286653	286633	286640	286635	286642
	500	286675	286673	286632	286639	×	286654	286634	286641	286636	286644
	550	×	×	286659	286650	×	286655	286666	286627	286669	286630
	600	×	×	286661	286651	×	×	286667	286628	286670	286671
externí tlumič	11330M	11330M	11330M	11330M	×	11330M	11330M	11330M	×	×	
krytky	×	×	303899	303900	303899	303900	303899	303900	303899	303900	

- montáž relingu do čela pomocí hmoždinky \varnothing 10 mm
- rychlejší sestavení zásuvky než při použití klasického kolečkového výsuvu




Externí tlumič

kód	popis	kód	popis
11330V	pro kolečkové výsuvy	11330M	pro metalboxy






StrongRoll kolečkové s bočnicí

H54

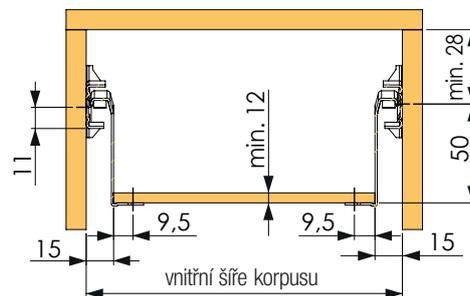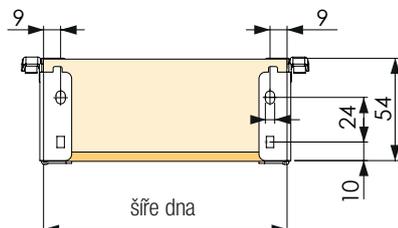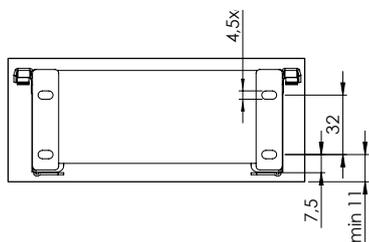




❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

H86

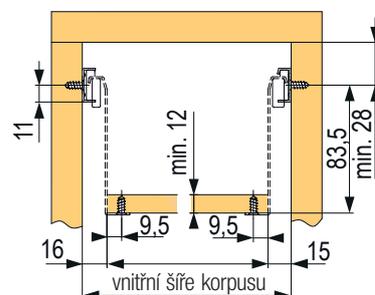




❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

H118

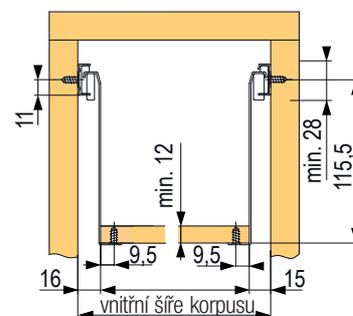

❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

H150

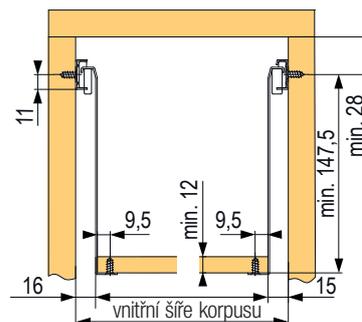

❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

Pro instalaci zásuvek do korpusu

kód

396273

- materiál nerez
- oboustranné použití
- otvory na čelní straně jsou určeny k označení pozice otvoru pro zadní trn od výsuvů StrongRide
- lze použít k označení otvorů pro vrtání podložky závěsů
- určená pro výsuvy:
 - StrongMax
 - StrongBox
 - StrongRide
 - Strong kuličkové výsuvy
 - Strong kolečkové výsuvy s bočnicí i bez bočnice



označovací šablona




Příklady použití:

- označení vrtání otvoru pro trn skrytých výsuvů Strong



Příklady použití:

- označení vrtání otvorů pro výsuvy StrongMax, StrongRide

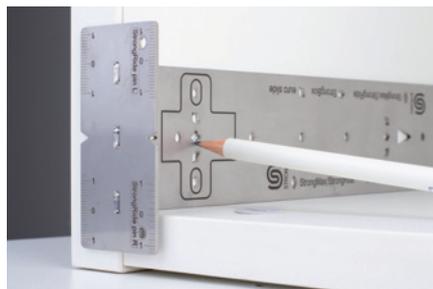


Strong Max18


03

rychle +
úsporně +

Jedna tloušťka materiálu
pro korpus, čelo, dno i záda.



Tenká
bočnice



Tloušťka dna
18 mm




Nosnost
40 kg



Testováno
na 80 000 cyklů

obsah

Výsuvy s tenkou dutou bočnicí



Blum

LEGRABOX komplety

str. 03.87


LEGRABOX jednotlivé komponenty

str. 03.103

myLEGRABOX

str. 03.83

S dutou bočnicí



Blum

Tandebox Antaro komplety

str. 03.55

Tandebox Antaro jednotlivé komponenty

str. 03.65


Merivobox komplety

str. 03.73

Merivobox jednotlivé komponenty

str. 03.79

Bezúchytkové otvírání




Blum

SERVO-DRIVE

str. 03.109

Skryté výsuvy



Blum

Movento

str. 03.113

Movento Tip-on

str. 03.114


Tandem s Blumotion

str. 03.115

Tandem Tip-on

str. 03.116

Kolečkové se zvýšenou bočnicí

**Blum**

METABOX

str. 03.117

03

TANDEMBOX ANTARO

**TANDEMBOX ANTARO**

Již po řadu let budí systém TANDEMBOX nadšení a údiv uživatelů nábytku i zpracovatelů díky své osvědčené technice. V podobě TANDEMBOX Antaro nyní přichází další linie sortimentu, která se vyznačuje množstvím nových možností provedení a uspořádání. TANDEMBOX ANTARO zaručuje čistou, jasnou a hranatou řeč tvarů – a je úplně jedno, zda jakožto otevřený korpus s Relingem nebo jako uzavřený korpus s bočními stranami v podobě zásuvných prvků. Všechny komponenty jsou z hlediska barevného provedení vzájemně sladěny. Čistý a minimalistický design, osvědčená technika. To je TANDEMBOX ANTARO.

BLUMOTION

BLUMOTION zavírá nábytek měkce a tiše. Přitom nehraje žádnou roli, s jakým švihem zásuvky zavřete, nebo jak moc jsou zatížené.

SERVO-DRIVE

Krátké fuknutí na bezúchytkové čílko nebo lehké zatažení za úchytku stačí – zásuvky a výsuvy s elektrickým otvíráním SERVO-DRIVE se otevrou jako mávnutím kouzelného proutku samy od sebe: BLUMOTION je přitom stále integrován.

TIP-ON BLUMOTION

Mechanický způsob otvírání TIP-ON BLUMOTION skýtá praktický komfort otvírání a zavírání: pro otevření stačí jen kratičce fuknout na čílko. Pro zavření pak zlehka výsuv poslat zpátky. Elegantně se dotlumí.

Zpracování zásuvek TANDEMBOX ANTARO

Rozměry přerezů pro sílu dřevotřísky 16 mm



Legenda:

LW	Vnitřní šířka korpusu
NL	Hloubka výsuvů
VZ	Výška zad (dřevotříska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

Přířez výšky zad pro jednotlivé výšky bočnic

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm

Dno a záda



Přířezy pro vnitřní zásuvku

popis	rozměr
čelní plech	LW-132 mm
čelní příčný reling	LW-122 mm

Přířez pro synchronizaci (TOB)

popis	rozměr
synchronizační hřídel	LW-240 mm

Materiál barvy

Barvy RAL působí díky drsnému povrchu výrazněji


barva	popis	barva RAL
šedá (světlý hliník)	R9006	RAL 9006
hedvábně bílá	SW-M	RAL 9003



čelní kování na vrut



čelní kování INSERTA




čelní kování pro vnitřní zásuvku

Komplet kování pro zásuvku

N	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	342363	342364
	450		344046	344048
	500		344047	344049
	550		342380	342381

- výška bočnice 68 mm • minimální výška v korpusu 82,5 mm

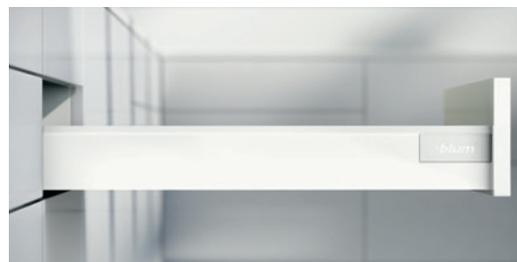

M	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	254400	254401	254398
	300		254404	254407	254405
	350		254410	254411	254413
	400		254416	254417	254419
	450	30	254422	254423	254425
		65	254440	254441	254443
	500	30	254428	254429	254431
		65	254446	254447	254449
	550	30	254434	254435	254437
		65	254452	254453	254455
	600	30	340761	340762	340763
		65	254458	254459	254461
650	65	254464	254465	254467	

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 98,5 mm (u vnitřních 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

 přířezy dna a zad viz str. 03.54

K	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	311405	311406	311407
	300		311417	311418	311420
	350		311426	311427	311428
	400		311432	311433	311434
	450	30	260538	260544	260550
		65	260539	260545	260551
	500	30	260541	260547	260553
		65	260542	260548	260554
	550	30	311478	311479	311480
		65	311481	311482	311483
	600	30	340882	340883	340885
		65	311487	311488	311489
650	65	310642	310646	310647	

- výška bočnice 115 mm • minimální výška v korpusu 130,5 mm (u vnitřních 136,5 mm)

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

 přířezy dna a zad viz str. 03.54

TANDEMBOX ANTARO – hedvábně bílé

Komplet kování pro zásuvku

C	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	254524	254525	254527
	300		254530	254531	254533
	350		254536	254537	254539
	400		254542	254543	254545
	450	30	254548	254549	254551
		65	254566	254567	254569
	500	30	254554	254555	254557
		65	254572	254573	254575
	550	30	254560	254561	254563
		65	254578	254579	254581
	600	30	340970	341380	341381
		65	254584	254585	254587
650	65	254590	254591	254593	

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

☑ přířezy dna a zad viz str. 03.54

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 192 mm

D	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	254650	254651	254653
	300		254656	254657	254659
	350		254662	254663	254665
	400		254668	254669	254671
	450	30	254674	254675	254677
		65	254692	254693	254695
	500	30	254680	254681	254683
		65	254698	254699	254701
	550	30	254686	254687	254689
		65	254704	254705	254707
	600	30	340822	340823	340824
		65	254710	254711	254713
650	65	254716	254717	254719	

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

☑ přířezy dna a zad viz str. 03.54

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel synchronizace	282277	T60.1125W

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 228 mm

Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnost je včetně samotné zásuvky

⚠ T60B3330 nelze kombinovat s výsuvem pro 65 kg

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	IN114BB	Z31L1036A
úchytka	IN609B	ZIF.80M5
úchytka s unašečem	IN610B	ZIF.80M7
reling (pro C a D)	IN115B	ZRG.1046Z

Komplet kování pro zásuvku

N	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	342278	342359
	450		254384	254385
	500		254388	254389
	550		342376	342377

- výška bočnice 68 mm • minimální výška v korpusu 82,5 mm



M	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	254396	254399	254397
	300		254402	254403	254406
	350		254408	254409	254412
	400		254414	254415	254418
	450	30	254420	254421	254424
		65	254438	254439	254442
	500	30	254426	254427	254430
		65	254444	254445	254448
	550	30	254432	254433	254436
		65	254450	254451	254454
	600	30	340758	340759	340760
		65	254456	254457	254460
	650	65	254462	254463	254466

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 98,5 mm (u vnitřních 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

 přířezy dna a zad viz str. 03.54

K	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	311239	311241	311242
	300		311246	311247	311248
	350		311252	311253	311254
	400		311260	311261	311262
	450	30	260520	260526	260532
		65	260521	260527	260533
	500	30	260523	260529	260535
		65	260524	260530	260536
	550	30	311384	311385	311386
		65	311389	311390	311391
	600	30	340879	340880	340881
		65	311395	311396	311398
	650	65	310635	310636	310637

- výška bočnice 115 mm • minimální výška v korpusu 130,5 mm (u vnitřních 136,5 mm)

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

 přířezy dna a zad viz str. 03.54

TANDEMBOX ANTARO – šedé (RAL 9006)

Komplet kování pro zásuvku

C	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	254522	254523	254526
	300		254528	254529	254532
	350		254534	254535	254538
	400		254540	254541	254544
	450	30	254546	254547	254550
		65	254564	254565	254568
	500	30	254552	254553	254556
		65	254570	254571	254574
	550	30	254558	254559	254562
		65	254576	254577	254580
	600	30	340967	340968	340969
		65	254582	254583	254586
650	65	254588	254589	254592	

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 192 mm

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

přířezy dna a zad viz str. 03.54

D	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	254648	254649	254652
	300		254654	254655	254658
	350		254660	254661	254664
	400		254666	254667	254670
	450	30	254672	254673	254676
		65	254690	254691	254694
	500	30	254678	254679	254682
		65	254696	254697	254700
	550	30	254684	254685	254688
		65	254702	254703	254706
	600	30	340819	340820	340821
		65	254708	254709	254712
650	65	254714	254715	254718	

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 228 mm

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

přířezy dna a zad viz str. 03.54

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel synchronizace	282277	T60.1125W

Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnost je včetně samotné zásuvky

- ❗ 284455 nelze kombinovat s výsuvem pro 65 kg

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	205759	Z31L1036A
úchytka	202567	ZIF.80M5
úchytka s unašečem	202569	ZIF.80M7
reling (pro C a D)	205758	ZRG.1046Z

Pro potravinové či prostorné šatní skříně

popis	barva	šířka korpusu (KB)		
		do 450 mm	do 600 mm	do 1200 mm
ANTARO	šedá	260825	260824	260823
	bílá	260822	260821	260820
MERIVOBX	šedá	500917	500918	500919
	bílá	500914	500915	500916
	tmavě šedá	500920	500921	500922
LEGRABOX	šedá	260816	260815	260814
	bílá	260813	260812	260811
LEGRABOX Free	černá	499966	499971	499976
	šedá	260807	260806	260805
	bílá	260804	260803	260802
	černá	500175	500176	500177

Komplet obsahuje:

- 1x nízkou zásuvku
- 4x vysokou zásuvku (D - ANTARO; E - Merivobox s relingem; C -)
- základní nosnost korpusových lišt (u šířky 600 a 1200 mm 1x zvýšenou) vždy s funkcí BLUMOTION
- čelní kování pro vnitřní zásuvky
- čelní komponenty dle šířky korpusu (v potřebném množství, nekrácené)
- závěs naložený 155° s nulovým přesahem + podložky Expando

 vnitřní členění - kapitola 4


Kompletní sada bočnic, výsuvů a příslušenství

- díky diagonálně uloženým korpusovým lištám je stabilita a kvalita pohybu dokonale zachována

popis	barva	kód
ANTARO	šedá	255525
	bílá	255527
MERIVOBX	šedá	499594
	bílá	499593
	tmavě šedá	499595
LEGRABOX	šedá	255531
	bílá	255533
	černá	499793
Tandem		255537
Movento		260826



Komplet vždy obsahuje:


- 1 pár korpusových lišt 500 mm s BLUMOTION
- 4 ks čelního kování (2 ks u Tandemu a Moventa)
- u kompletu ANTARO 1 zásuvka M a 1 zásuvka D
- u kompletu LEGRABOX 1 zásuvka M a 1 zásuvka C
- bezúchytkové provedení lze realizovat pouze se SERVO-DRIVE

! Upozorňujeme, že objednávací kódy na této stránce jsou tzv. komplety, tzn. celky složené z jiných kódů a nemusí být tedy vyskládané a baleny pohromadě.




pro úzké skřínky Space Twin


Antaro

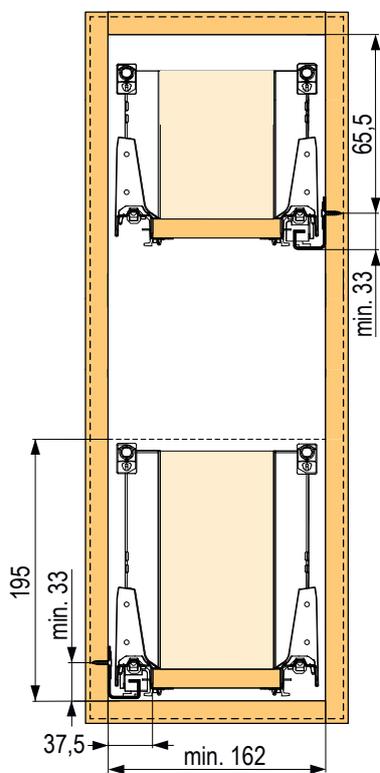


Legrabox

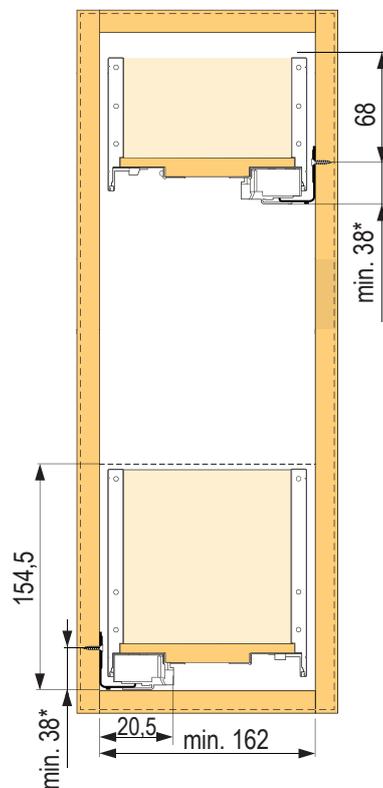

Tandem

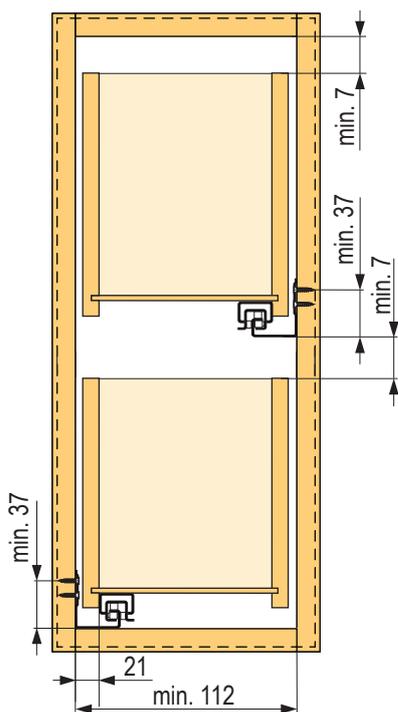

Movento

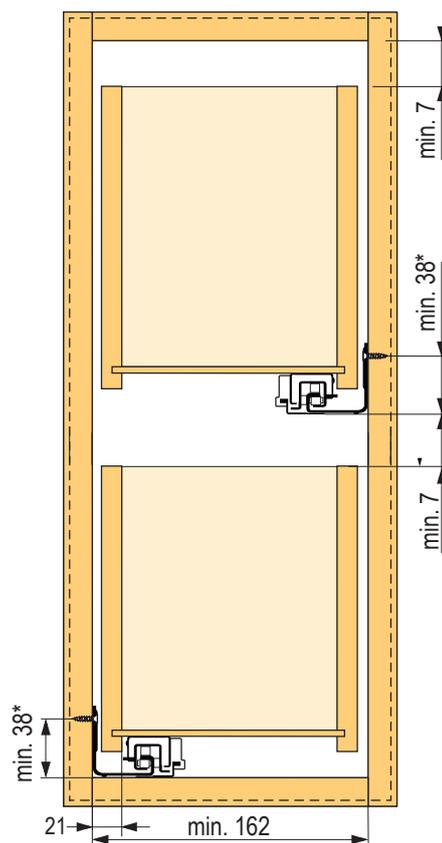

Dřezové zásuvky ANTARO "M"

Komplet obsahuje:

- 2 páry bočnic
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelního kování
- 2 páry držáků zad



hloubka mm (NL)	bílá		šedá	
	vrut	Inserta	vrut	Inserta
450	260705	260706	260703	260704
500	260487	260488	260485	260486
550	260495	260496	260493	260494
600	260499	260500	260497	260498
650	260503	260504	260501	260502

Dřezové zásuvky ANTARO "D"

Komplet obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočnic
- 1 pár bočnic kratších o 150 mm
- 4 ks čelního kování
- 1 pár držáků zad M
- 1 pár adaptivních držáků zad D
- 1 pár relingů



hloubka mm (NL)	bílá		šedá	
	vrut	Inserta	vrut	Inserta
450	336689	336691	336707	336709
500	288253	288254	260509	260510
550	336692	336693	336710	336712
600	336694	336695	336716	336717
650	336696	336697	336719	336720

Dřezové zásuvky LEGRABOX "M"

Komplet obsahuje:

- 2 páry bočnic
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelního kování
- 2 páry držáků zad




hloubka mm (NL)	bílá		šedá		černá	
	vrut	Expando	vrut	Expando	vrut	Expando
450	390167	390180	390210	390214	499321	499322
500	390181	390183	390215	390216	499323	499324
550	390184	390185	390217	390220	499325	499326
600	390188	390189	390221	390222	499327	499328
650	390190	390191	390223	390452	499329	499330

Dřezové zásuvky LEGRABOX "C"

Komplet obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočnic
- 1 pár bočnic kratších o 150 mm
- 6 ks čelního kování M
- 1 pár držáků zad M
- 1 pár držáků zad D

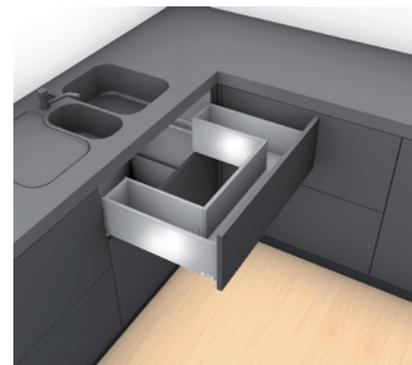

hloubka mm (NL)	bílá		šedá		černá	
	vrut	Expando	vrut	Expando	vrut	Expando
450	390199	390200	390455	390457	499331	499332
500	390202	390203	390460	390463	499333	499334
550	390204	390205	390464	390465	499335	499336
600	390206	390207	390466	390468	499337	499338
650	390208	390209	390469	390470	499339	499340

Rohová skříňka se syncromotion "M"

Komplet obsahuje:

- bočnice
- korpusové lišty
- držáky zad
- čelní kování SYNCROMOTION



hloubka mm (NL)	bílá	šedá
600	260513	260511
650	260514	260874



Rohová skříňka se syncromotion "D"

Komplet obsahuje:

- bočnice
- korpusové lišty
- držáky zad
- čelní kování SYNCROMOTION
- relíngy



hloubka mm (NL)	bílá	šedá
600	260801	260512
650	260800	260873



Rohová skříňka s pevnými čely "M"



hloubka mm (NL)	bílá	šedá
600	388517	388519
650	388518	388520

Rohová skříňka s pevnými čely "D"



hloubka mm (NL)	bílá	šedá
600	388523	388525
650	388524	388526

ⓘ Upozorňujeme, že objednací kódy na této stránce jsou tzv. komplety, tzn. celky složené z jiných kódů a nemusí být tedy vyskládněny a baleny pohromadě.

Aventos HK XS




Space Step



Komplexní řešení pro využití tenkých materiálů pro veškeré kování od firmy Blum.
 Použití pro materiály od 8 mm.

Skříňka se závěsy, Legrabox, Merivobox, Aventos (kromě Aventos HF) - zde všude může být čelo z tenkého materiálu.

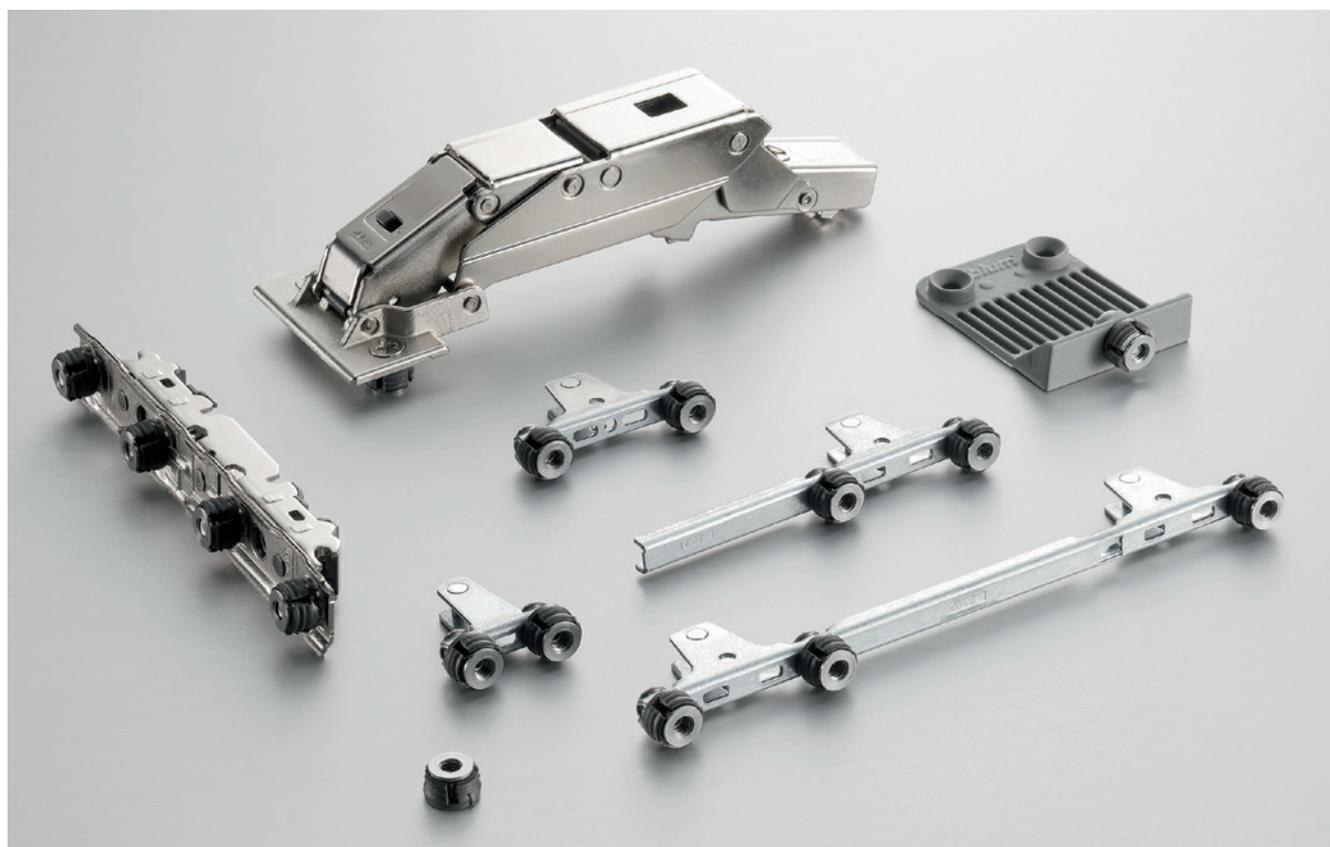

Závěs 110° pro tenká dvířka

kód	kód Blum	pohyb
347988	71B453T	s BLUMOTION
347989	71T453T	s pružinou
347990	70T453T	bez pružiny

Závěs 110° pro tenká dvířka

PŘÍSLUŠENSTVÍ EXPANDO T

kód	kód Blum	pohyb
347998	Z96.00T1	stabilizace čela
347999	70T4532T	hmoždinka ¹⁾

¹⁾ nutno doplnit o šroub M4 např. 92598T

Aventos HL, HK, HS

kód	kód Blum	montáž
347993	20S42T1	EXPANDO T


LEGRABOX

pro výšku	Expando T (kompakt)		potřebný počet / 1 výsuv
	kód	kód Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Výsuvy

	TIP-ON BLUMOTION, TOB	
	578.***1M	576.***1M
délka NL (mm)	30 kg	65 kg
270	282109	×
300	282110	×
350	282111	×
400	282112	×
450	282113	282117
500	282114	282118
550	282115	282119
600	282116	282120
650	×	282121

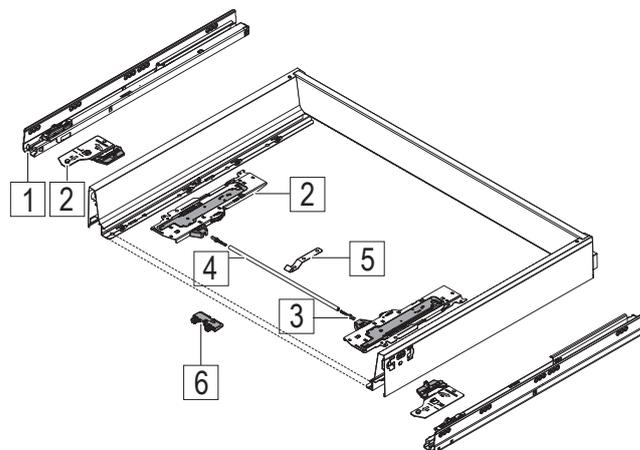

Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
2	270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
		10 – 20 kg	282122	T60B3130
	350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
		5 – 40 kg	282123	T60B3530
		25 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnost je včetně samotné zásuvky

- verzi TOB je nutné doplnit o vhodný modul
- doporučeno doplnit o synchronizaci - adaptéry (2 kusy) a hřídel; délka hřídele je 1125 mm; přířez = LW - 247 mm

Příslušenství pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
3	adaptér	275348	T60.000D
4	hřídel synchronizace	282277	T60.1125W
	jednodílná hřídel	293824	T60.300D
5	držák hřídele	293797	T60B000H
6	podpěra dna	293796	Z96.2011
	šablona sežření TOB	293805	65.5627

- doporučeno od šířky korpusu 550 mm do 1200 mm
- použitím synchronizace zajistíte bezvadnou funkci i u širokých zásuvek

Bočnice


7	výška	N 68 mm		M 83 mm		K 115 mm	
		378N***2SA		378M***2SA		378K***2SA	
		bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
	délka NL (mm)						
	270	×	×	IN020B	202505	210750	210749
	300	×	×	IN021B	202506	210753	210752
	350	×	×	IN022B	202507	210756	210755
	400	IN033B	203391	IN023B	202508	210759	210758
	450	IN034B	203084	IN024B	202509	210762	210761
	500	IN035B	203083	IN025B	202510	210765	210764
	550	IN036B	203393	IN026B	202511	210768	210767
	600	×	×	IN027B	203394	210771	210770
	650	×	×	IN028B	202513	210774	210773

☒ tato varianta není k dispozici

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Držáky zad

		bílá	šedá	kód Blum
8	N	IN103B	202540	Z30N000S.04
	M	IN102B	202542	Z30M000S.04
	K	210776	245359	Z30K000S
	B	202547	202546	Z30B000S.04
	C	202549	202548	Z30C000S
	D	176852	202550	Z30D000S

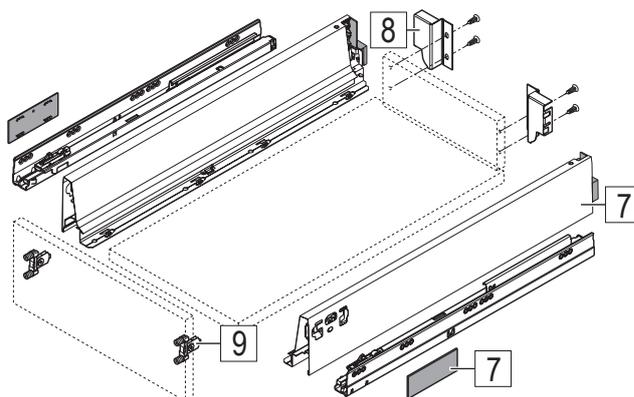

Držáky zad pro dřezové zásuvky


		bílá	šedá	kód Blum
8	C	347873	347875	Z30C000S.22
	D	347879	347886	Z30D000S.22

Čelní kování

	popis	kód	kód Blum
9	vrut	12687	ZSF.35A2
	INSERTA	12689	ZSF.39A2


Čelní kování pro SPACE CORNER

	varianta	bílá	šedá	kód Blum
10	M	176747	14296	ZSF.340E.M1
	D	202554	14297	ZSF.345E.D1
11	M	IN700MB	13890	Z33M00E0A6
	C	202557	202556	Z33C00E0A6
	D	202559	13891	Z33D00E0A6

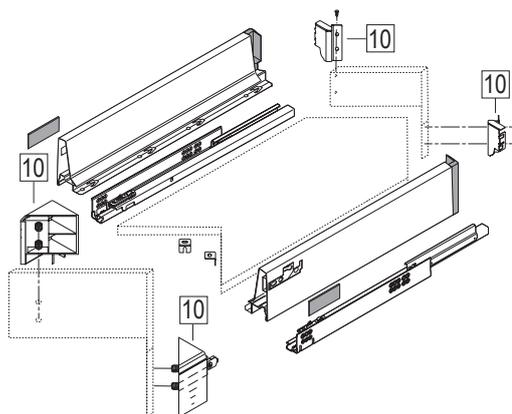

Držáky zad pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION

		bílá	šedá	kód Blum
12	M	IN102SB	13892	Z30M000S.45
	D	IN104B	13894	Z30D000SL45

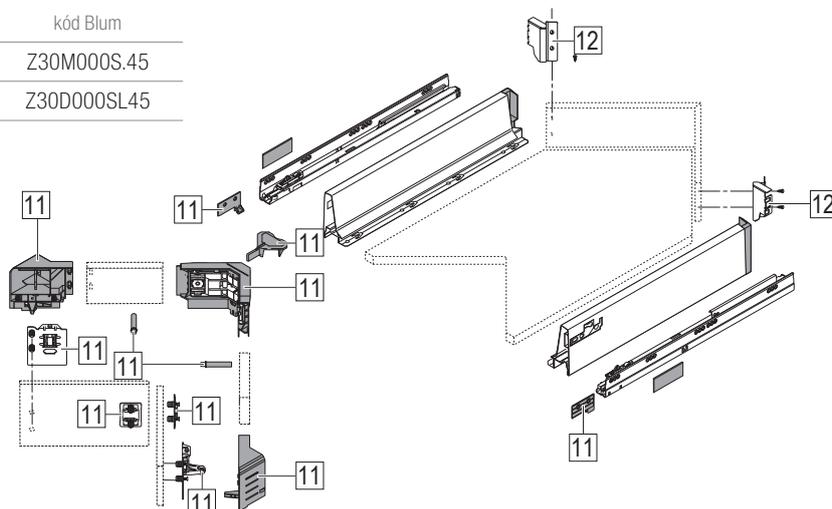


Čelní kování pro vnitřní zásuvku

	bilá	šedá	kód Blum	
13	M	202565	202564	ZIF.71M0
	K	210822	210823	ZIF.71K0
	C	202563	202562	ZIF.74C0
	D	202561	202560	ZIF.74D0

Reling

	délka NL (mm)	bilá	šedá	kód Blum
18	270	202515	202514	ZRG.207RS
	300	202517	202516	ZRG.237RS
	350	202519	202518	ZRG.287RS
	400	202521	202520	ZRG.337RS
	450	202523	202522	ZRG.387RS
	500	202525	202524	ZRG.437RS
	550	202527	202526	ZRG.487RS
	600	203001	203000	ZRG.537RS
	650	202529	202528	ZRG.587RS

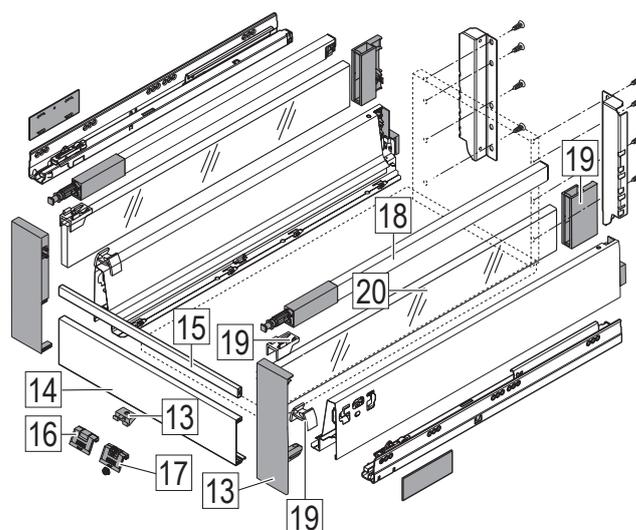

Příslušenství pro vnitřní zásuvku

	popis	bilá	šedá	kód Blum
14	plech	IN114BB	205759	Z31L1036A
15	reling	IN115B	205758	ZRG.1046Z
16	úchytka	IN609B	202567	ZIF.80M5
17	úchytka s unašečem	IN610B	202569	ZIF.80M7

Boční stabilizace – montáž shora

jmenovitá délka NL	kód	kód Blum
450 mm	176798	ZST.450BA
500 mm	176800	ZST.500BA
550 mm	176801	ZST.550BA
600 mm	176803	ZST.600BA
650 mm	176805	ZST.650BA

Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů

- doporučení: šířka korpusu 900 až 1200 mm
- hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm, ke zkrácení
- vhodné pro využití se SERVO-DRIVE
- více viz Katalog Blum




Stabilizace čel

materiál	kód	kód Blum
plast	12839	Z96.10E1
kov	12400	297.0500
kompakt	347998	Z96.00T1

Variabilní držák relingu

bilá	šedá	kód Blum
210817	210820	ZRR.5200

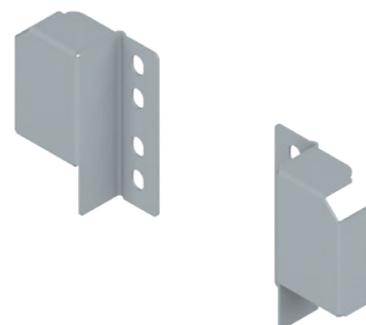

Kompletní sady v jednom balení

délka NL (mm)	nosnost (kg)	bílá		šedá	
		M	D	M	D
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	228341	228401	228342	228400
350	30	228344	228359	228345	228360
400	30	228347	228361	228348	228362
450	30	206033	206037	206034	206035
	65	×	252321	×	252320
500	30	132923	206045	206031	206044
	65	×	236639	×	236638
550	30	228350	228363	228351	228364
650	65	228353	228365	228354	228366

❗ verzi BLUMOTION nutno doplnit o čelní kování:

- 2x 12687 - na vrut nebo 2x 12689 - Inserta

❗ verzi TOB nutno doplnit o modul, synchronizaci a čelní kování:

- čelní kování - 2x 12687 - na vrut nebo 2x 12689 - Inserta
- modul dle hloubky a váhy zásuvky
- synchronizační hřídel - 282277

Sada obsahuje:

- korpusová lišta L + P
- bočnice L + P
- držák zad L + P
- u výšky D i reling
- krytky - 2x
- montážní návod


Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnost je včetně samotné zásuvky

Příslušenství TIP-ON BLUMOTION

materiál	kód	kód Blum
hřídel synchronizace	282277	T60.1125W
jednodílná hřídel	293824	T60.300D
držák hřídele	293797	T60B000H
podpěra dna	293796	Z96.2011

CABLOXX – systém zamykání zásuvek LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO a TANDEM

Zámková tyč

	kód	kód Blum	délka
1	285190	Z80S0560	600 mm
	285192	Z80S0760	800 mm
	337899	Z80S1260	1300 mm

Aretační západka

	kód	kód Blum	popis
2	285194	Z80.000V	pravá
	285195	Z80.000V	levá

Zamykací pouzdro

	kód	kód Blum	popis
3	285198	Z80.000S	Orion šedá
	285197	Z80.000S	WGR šedobílá
	285196	Z80.000S	hedvábně bílé
	285199	Z80.000S	černá

❶ Nutno doplnit:

❷ kontejnerový zámek - str. 09.39, 09.44, 09.51

❸ cylindrická vložka - str. 09.40, 09.71

Synchronizace

kód	kód Blum	popis
285200	Z80V000A	sada synchronizace
285201	Z80V1163W	hřídel synchronizace



Kompletní sady

zámková tyč (mm)	počet zásuvek	barva zamykacích pouzder			
		hedvábně bílá	šedobílá	Orion šedá	Terra černá
600	2	388325	388328	388329	388330
	3	388331	388332	388333	388334
	4	388335	388336	388337	388338
	5	388339	388340	388341	388342

zámková tyč (mm)	počet zásuvek	barva zamykacích pouzder			
		hedvábně bílá	šedobílá	Orion šedá	Terra černá
800	2	388347	388348	388350	388351
	3	388352	388353	388354	388355
	4	388356	388358	388360	388361
	5	388363	388364	388377	388380

zámková tyč (mm)	počet zásuvek	barva zamykacích pouzder			
		hedvábně bílá	šedobílá	Orion šedá	Terra černá
1300	2	388381	388383	388385	388387
	3	388388	388389	388391	388392
	4	388393	388394	388395	388396
	5	388397	388398	388399	388400

Komplet obsahuje:

- zámkovou tyč
- zamykací pouzdra
- aretační západky pravé
- kontejnerový zámek

❶ Nutno doplnit o cylindrickou vložku.



TANDEMBOX ANTARO – průmyslové balení

Komplet kování pro 20 zásuvek

délka NL (mm)	nosnost (kg)	bílá		šedá	
		vrut	INSERTA	vrut	INSERTA
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	228427	228432	228431	228429
350		228436	228435	228434	228433
400		228440	228439	228438	228437
450	30	215481	215487	215482	215489
	65	265466	265465	265464	265462
500	30	215484	215491	215485	215492
	65	265442	265439	265444	265443
550	30	228444	228443	228442	228441
650	65	228448	228447	228446	228445

Sada obsahuje:

- bočnice M levá (20 ks)
- bočnice M pravá (20 ks)
- výsuv pravý + levý (20 ks)
- držák čela INSERTA nebo vrut (40 ks)
- krytka obdélníková s logem Blum (40 ks)



Bočnice a výsuvy (20 ks)

délka NL (mm)	bočnice				výsuv	
	378M***2SA				578.***1M	576.***1M
	bílá		šedá		TIP-ON BLUMOTION	
	levá	pravá	levá	pravá	30 kg	65 kg
270	224035	224036	224037	224038	282109	×
350	224039	224040	224041	224042	282111	×
400	224043	224044	224045	224046	282112	×
450	IN024BL	IN024BP	206601	206602	282113	282117
500	IN025BL	IN025BP	206603	206604	282114	282118
550	224047	224048	224049	224050	282115	282119
650	228504	228505	228506	228507	×	282121

Držáky zad (1 pár)

	bílá	šedá	kód Blum
M	IN102B	202542	Z30M000S.04
B	202547	202546	Z30B000S.04
C	202549	202548	Z30C000S
D	176852	202550	Z30D000S

Reling (1 pár)

délka NL (mm)	bílá	šedá	kód Blum
270	202515	202514	ZRG.207RS
350	202519	202518	ZRG.287RS
400	202521	202520	ZRG.337RS
450	202523	202522	ZRG.387RS
500	202525	202524	ZRG.437RS
550	202527	202526	ZRG.487RS
650	202529	202528	ZRG.587RS

Krytka s logem Blum (2 ks)

bílá	šedá	kód Blum
IN801B	206619	ZAA.532C

Krytka bez loga (1 ks) na potisk

bílá	šedá	kód Blum
IN800B	236213	ZAA.532C

Čelní kování (1 ks)

Kód	Kód Blum	popis
12687	ZSF.35A2	vrut
12689	ZSF.39A2	inserta

Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnost je včetně samotné zásuvky

Příslušenství TIP-ON BLUMOTION

materiál	kód	kód Blum
hřídel synchronizace	282277	T60.1125W
jednodílná hřídel	293824	T60.300D
držák hřídele	293797	T60B000H
podpěra dna	293796	Z96.2011



Merivobox – technické informace

Zpracování zásuvek

legenda	popis	přířez výšky zad pro jednotlivé výšky bočnic	rozměr (mm)
LW	vnitřní šířka korpusu	N	60,5
NL	hloubka výsuvů	M	83
VZ	výška zad (dřevotřísky)	K	121
TOB	TIP-ON BLUMOTION	E	184

- rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

Přířezy pro vnitřní zásuvku




popis	rozměr (mm)
čelní plech	LW-126
čelní příčný reling	LW-111
čelní sklo	LW-104

Materiál a barvy

barva	popis	barva RAL
hedvábně bílá	SW-M	RAL 9003
Orion šedá	OG-M	RAL 7043
Indium šedá	IG-M	RAL 7037

Přířez pro synchronizaci (TOB)

popis	rozměr (mm)
synchronizační hřídel	LW-250

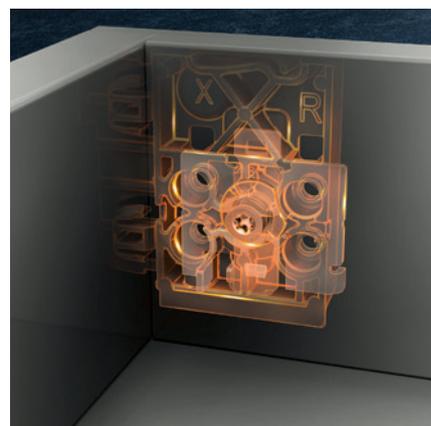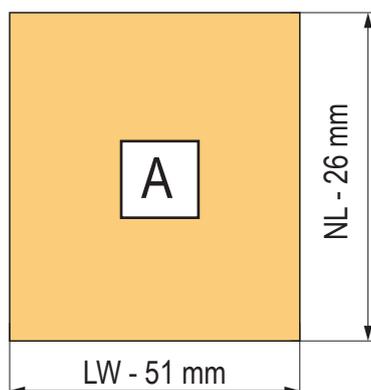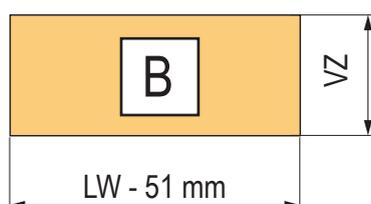

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
N	450	40	485390	485389
	500		485392	485391

- výška bočnice 68,5 mm, minimální výška v korpusu 85,5 mm

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
M	270	40	485402	485401	485407
	300		485411	485410	485416
	350		485420	485419	485425
	400		485429	485428	485434
	450		485438	485437	485443
	450	70	485447	485446	485452
	500	40	485456	485455	485461
	500	70	485465	485464	485470
	550	40	485474	485473	485479
	600		485483	485482	485488

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 108 mm (u vnitřních 106, s úchytkou 111 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
K	300	40	485501	485500	485506
	350		485510	485509	485515
	400		485519	485518	485524
	450		485528	485527	485533
	450	70	485537	485536	485542
	500	40	485546	485545	485551
	500	70	485555	485554	485560
	550	40	485564	485563	485569
	600		485573	485572	485578

- výška bočnice 129 mm, minimální výška v korpusu 146 mm (u vnitřních 144 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingom	vnitřní se sklem
E reling	270	40	485582	485581	485587	485671
	300		485591	485590	485596	485674
	350		485600	485599	485605	485677
	400		485609	485608	485614	485680
	450		485618	485617	485623	485683
	450	70	485627	485626	485632	485686
	500	40	485636	485635	485641	485689
	500	70	485645	485644	485650	485692
	550	40	485654	485653	485659	485695
	600		485663	485662	485668	485698

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)



Merivobox – bílá hedvábně matná

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcap	270	40	487632	487629	487630	487631
	300		487644	487641	487642	487643
	350		487656	487653	487654	487655
	400		487668	487665	487666	487667
	450		487680	487677	487678	487679
	450	70	487692	487689	487690	487691
	500	40	487704	487701	487702	487703
	500	70	487716	487713	487714	487715
	550	40	487728	487725	487726	487727
	600		487740	487737	487738	487739



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcover	270 ¹⁾	40	487752	487749	487750	487751
	300 ¹⁾		487764	487761	487762	487763
	350 ¹⁾		487776	487773	487774	487775
	400 ¹⁾		487788	487785	487786	487787
	450 ²⁾		487800	487797	487798	487799
	450 ²⁾	70	487812	487809	487810	487811
	500 ²⁾	40	487824	487821	487822	487823
	500 ²⁾	70	487836	487833	487834	487835
	550 ²⁾	40	487848	487845	487846	487847
	600 ²⁾		487860	487857	487858	487859



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

¹⁾ komplet bez bočního skla

²⁾ komplet včetně bočního skla

Bílá hedvábně matná

M dřezová zásuvka



Bílá hedvábně matná

E dřezová zásuvka



Dřezové zásuvky Merivobox

hloubka mm (NL)	bílá	
	vrut	INSERTA
450	488014	488015
500	488016	488017
550	488018	488019
600	488020	488021

hloubka mm (NL)	bílá	
	vrut	Inserta
450	488039	488040
500	488042	488044
550	488045	488046
600	488047	488048

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
N	450	40	485398	485397
	500		485400	485399

- výška bočnice 68,5 mm, minimální výška v korpusu 85,5 mm

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
M	270	40	485406	485405	485409
	300		485415	485414	485418
	350		485424	485423	485427
	400		485433	485432	485436
	450		485442	485441	485445
	450	70	485451	485450	485454
	500	40	485460	485459	485463
	500	70	485469	485468	485472
	550	40	485478	485477	485481
	600		485487	485486	485490

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 108 mm (u vnitřních 106, s úchytkou 111 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
K	300	40	485505	485504	485508
	350		485514	485513	485517
	400		485523	485522	485526
	450		485532	485531	485535
	450	70	485541	485540	485544
	500	40	485550	485549	485553
	500	70	485559	485558	485562
	550	40	485568	485567	485571
	600		485577	485576	485580

- výška bočnice 129 mm, minimální výška v korpusu 146 mm (u vnitřních 144 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E reling	270	40	485586	485585	485589	485673
	300		485595	485594	485598	485676
	350		485604	485603	485607	485679
	400		485613	485612	485616	485682
	450		485622	485621	485625	485685
	450	70	485631	485630	485634	485688
	500	40	485640	485639	485643	485691
	500	70	485649	485648	485652	485694
	550	40	485658	485657	485661	485697
	600		485667	485666	485670	485700

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)



Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
vnitřní E Boxcap	270	40	487636	487633	487634	487635
	300		487648	487645	487646	487647
	350		487660	487657	487658	487659
	400		487672	487669	487670	487671
	450		487684	487681	487682	487683
	450	70	487696	487693	487694	487695
	500	40	487708	487705	487706	487707
	500	70	487720	487717	487718	487719
	550	40	487732	487729	487730	487731
	600		487744	487741	487742	487743



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcover	¹⁾ 270	40	487756	487753	487754	487755
	¹⁾ 300		487768	487765	487766	487767
	¹⁾ 350		487780	487777	487778	487779
	¹⁾ 400		487792	487789	487790	487791
	²⁾ 450		487804	487801	487802	487803
	²⁾ 450	70	487816	487813	487814	487815
	²⁾ 500	40	487828	487825	487826	487827
	²⁾ 500	70	487840	487837	487838	487839
	²⁾ 550	40	487852	487849	487850	487851
	²⁾ 600		487864	487861	487862	487863



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

¹⁾ komplet bez bočního skla

²⁾ komplet včetně bočního skla

M dřezová zásuvka čelní zásuvka



Dřezové zásuvky Merivobox

hloubka mm (NL)	Indium šedá	
	vrut	Inserta
450	488031	488032
500	488033	488034
550	488035	488036
600	488037	488038

E dřezová zásuvka čelní zásuvka s relingem



hloubka mm (NL)	Indium šedá	
	vrut	Inserta
450	488058	488059
500	488060	488061
550	488062	488063
600	488064	488065

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
N	450	40	485394	485393
	500		485396	485395

- výška bočnice 68,5 mm, minimální výška v korpusu 85,5 mm

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
M	270	40	485404	485403	485408
	300		485413	485412	485417
	350		485422	485421	485426
	400		485431	485430	485435
	450		485440	485439	485444
	450	70	485449	485448	485453
	500	40	485458	485457	485462
	500	70	485467	485466	485471
	550	40	485476	485475	485480
	600		485485	485484	485489

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 108 mm (u vnitřních 106, s úchytkou 111 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
K	300	40	485503	485502	485507
	350		485512	485511	485516
	400		485521	485520	485525
	450		485530	485529	485534
	450	70	485539	485538	485543
	500	40	485548	485547	485552
	500	70	485557	485556	485561
	550	40	485566	485565	485570
	600		485575	485574	485579

- výška bočnice 129 mm, minimální výška v korpusu 146 mm (u vnitřních 144 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E reling	270	40	485584	485583	485588	485672
	300		485593	485592	485597	485675
	350		485602	485601	485606	485678
	400		485611	485610	485615	485681
	450		485620	485619	485624	485684
	450	70	485629	485628	485633	485687
	500	40	485638	485637	485642	485690
	500	70	485647	485646	485651	485693
	550	40	485656	485655	485660	485696
	600		485665	485664	485669	485699

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)



Merivobox – Orion matná, tmavě šedá

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
	270	40	487640	487637	487638	487639
	300		487652	487649	487650	487651
	350		487664	487661	487662	487663
	400		487676	487673	487674	487675
	450		487688	487685	487686	487687
	450	70	487700	487697	487698	487699
	500	40	487712	487709	487710	487711
	500	70	487724	487721	487722	487723
	550	40	487736	487733	487734	487735
	600		487748	487745	487746	487747

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)



	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcover	270 ¹⁾	40	487760	487757	487758	487759
	300 ¹⁾		487772	487769	487770	487771
	350 ¹⁾		487784	487781	487782	487783
	400 ¹⁾		487796	487793	487794	487795
	450 ²⁾		487808	487805	487806	487807
	450 ²⁾	70	487820	487817	487818	487819
	500 ²⁾	40	487832	487829	487830	487831
	500 ²⁾	70	487844	487841	487842	487843
	550 ²⁾	40	487856	487853	487854	487855
	600 ²⁾		487868	487865	487866	487867

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

¹⁾ komplet bez bočního skla

²⁾ komplet včetně bočního skla



M dřezová zásuvka čelní zásuvka



Dřezové zásuvky Merivobox

hloubka mm (NL)	Orion šedá	
	vrut	Inserta
450	488023	488024
500	488025	488026
550	488027	488028
600	488029	488030

E dřezová zásuvka čelní zásuvka s relingem



hloubka mm (NL)	Orion šedá	
	vrut	Inserta
450	488049	488051
500	488052	488053
550	488054	488055
600	488056	488057

Kompletní sady v jednom balení

hloubka mm (NL)	nosnost (kg)	bílá SW-M		Orion šedá OG-M		Indium šedá IG-M	
		M	E	M	E	M	E
450	40	489637	489649	489638	489650	489639	489651
	70	489640	489652	489641	489653	489642	489654
500	40	489643	489655	489644	489656	489645	489657
	70	489646	489658	489647	489659	489648	489660

- L+P bočnice
- L+P výsuv
- držáky zad
- u výšky "E" L+P reling

Nutno doobjednat:

- čelní kování - 2x
- čelní uchycení nahoře - 2x

Výsuvy

Bočnice

	délka NL (mm)	450.***1B	453.***1B
		40 kg	70 kg
1	270	481613	×
	300	481614	×
	350	481615	×
	400	481616	×
	450	481617	481621
	500	481618	481622
	550	481619	481623
	600	481620	481624

	délka NL (mm)	N (68,5 mm)			M (91 mm)		
		470N***2S			470M***2S		
		SW-M	OG-M	IG-M	SW-M	OG-M	IG-M
2	270	×	×	×	481552	481551	481550
	300	×	×	×	481555	481554	481553
	350	×	×	×	481558	481557	481556
	400	481540	481539	481538	481561	481560	481559
	450	481543	481542	481541	481570	481567	481564
	500	481546	481545	481544	481579	481576	481573
	550	481549	481548	481547	481582	481581	481580
	600	×	×	×	481585	481584	481583

Čelní přichyt

Držáky zad

4	montáž	kód	kód Blum
	vrut	481701	ZF4.1002
	INSERTA	481702	ZF4.10I2
	EXPANDO T	481703	ZF4.10T2

3	výška	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	N	481630	481629	481628	ZB4N000S
	M	481633	481632	481631	ZB4M000S
	K	481636	481635	481634	ZB4K000S
	E	481639	481638	481637	ZB4F000S

Čelní uchycení nahoře
(pro reling, Boxcover, Boxcap)

Reling


5	montáž	kód	kód Blum
	vrut	481704	ZF4.5002
	INSERTA	481705	ZF4.50I2
	EXPANDO T	481706	ZF4.50T2

6	délka NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	270	481648	481647	481646	ZR4.270RS.E
	300	481651	481650	481649	ZR4.300RS.E
	350	481654	481653	481652	ZR4.350RS.E
	400	481657	481656	481655	ZR4.400RS.E
	450	481660	481659	481658	ZR4.450RS.E
	500	481663	481662	481661	ZR4.500RS.E
	550	481666	481665	481664	ZR4.550RS.E
600	481669	481668	481667	ZR4.600RS.E	

Boxcover

7	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	481696	481695	481694	ZL4M00808

Merivobox – sady, jednotlivé komponenty

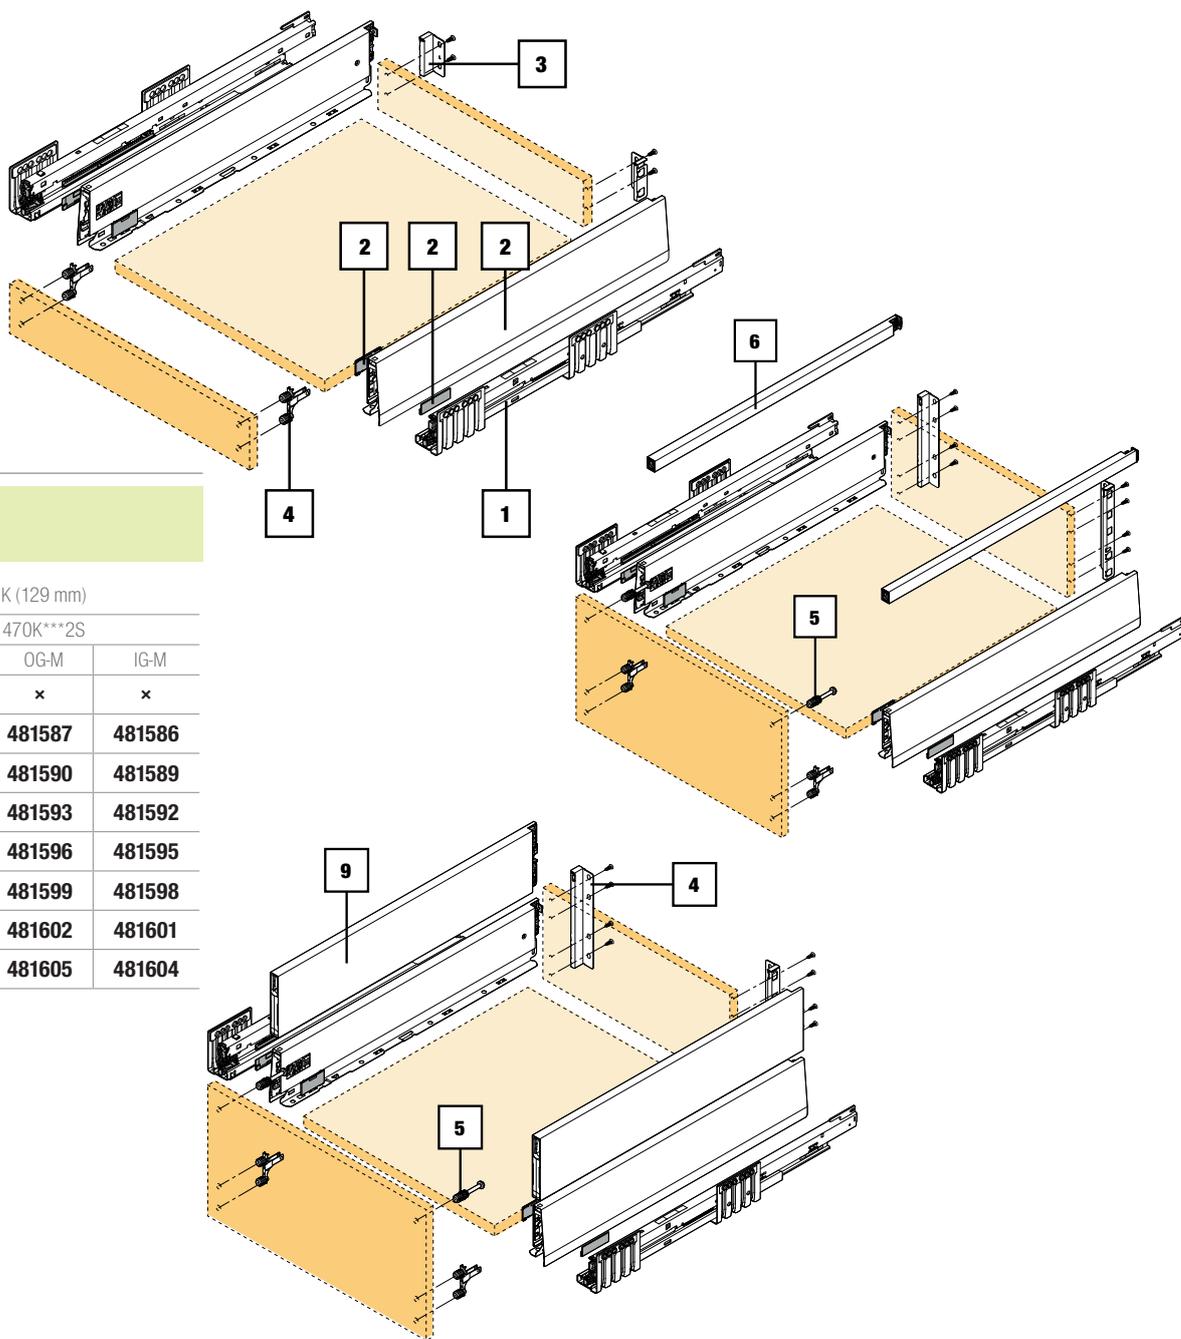

2

K (129 mm)			
470K***2S			
SW-M	OG-M	IG-M	
x	x	x	
481588	481587	481586	
481591	481590	481589	
481594	481593	481592	
481597	481596	481595	
481600	481599	481598	
481603	481602	481601	
481606	481605	481604	

Boxcap

9	délka NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	270	481672	481671	481670	ZL4.270S.E
300	481675	481674	481673	ZL4.300S.E	
350	481678	481677	481676	ZL4.350S.E	
400	481681	481680	481679	ZL4.400S.E	
450	481684	481683	481682	ZL4.450S.E	
500	481687	481686	481685	ZL4.500S.E	
550	481690	481689	481688	ZL4.550S.E	
600	481693	481692	481691	ZL4.600S.E	

Boční sklo

8	montáž	kód	kód Blum
	450	481697	ZE4M360G
500	481698	ZE4M410G	
550	481699	ZE4M460G	
600	481700	ZE4M510G	

Čelní kování pro vnitřní zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	IG-M
10	M	ZI4.OMS1		
		481709	481708	481707
	K	ZI4.1KS1		
		481712	481711	481710
11	E čelní sklo	ZI4.4ES1		
		481718	481717	481716
12	E čelní reling	ZI4.2ES1		
		481715	481714	481713

Přední díly pro vnitřní zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	IG-M
13	plech M + K	ZV4.1042M		
		481721	481720	481719
	plech E pro reling	ZV4.1042M		
		481721	481720	481719
14	plech E pro sklo	ZV4.1042NN		
		481724	481723	481722
15	reling pro E	ZR4.1059U		
		481731	481730	481729

Unašeč pro vnitřní zásuvku

SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
227603	227604	481740	ZI7.0M07

Sada modulů pro TOB

NL (mm)	hmotnost (kg) ¹⁾	výsuv (kg)	jednotka	barva	kód	kód Blum
270–300	≤ 10	40	S0	bílá	481732	T60H4040
270–300	> 10–20	40	S1	světle šedá	481733	T60H4140
350–600	≤ 20	40	L1 ²⁾	světle šedá	481734	T60H4340
350–600	15–40	40	L3 ²⁾	prachově šedá	481735	T60H4540
450–600	35–70	70	L5 ³⁾	černá	481736	T60H4570

¹⁾ doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otevírání a zavírání

²⁾ kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

³⁾ doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg

Bočnice bez krytek

2	výška	M (91 mm)					
	délka NL (mm)	470M *** 2S					
		SW-M		OG-M		IG-M	
		L	P	L	P	L	P
	450	481568	481569	481565	481566	481562	481563
	500	485118	485119	485116	485117	481571	481572

Krytky

	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
vnitřní	481609	481608	481607	ZA4.5400.BT
vnější bez loga	487887	487889	487888	ABD.1000

Synchronizační hřídel pro TOB zásuvku

kód	kód Blum
282277	T60.1125W


Krytky

vnější bez potisku	nerez	kód Blum
	486181	ABD.1009

Merivobox – sady, jednotlivé komponenty

Čelní sklo pro vnitřní E

	popis	600	1200
16	vysoké	ZE4H458G	ZE4H1058G
		481726	481728
	nízké	ZE4L458G	ZE4L1058G
		481725	481727

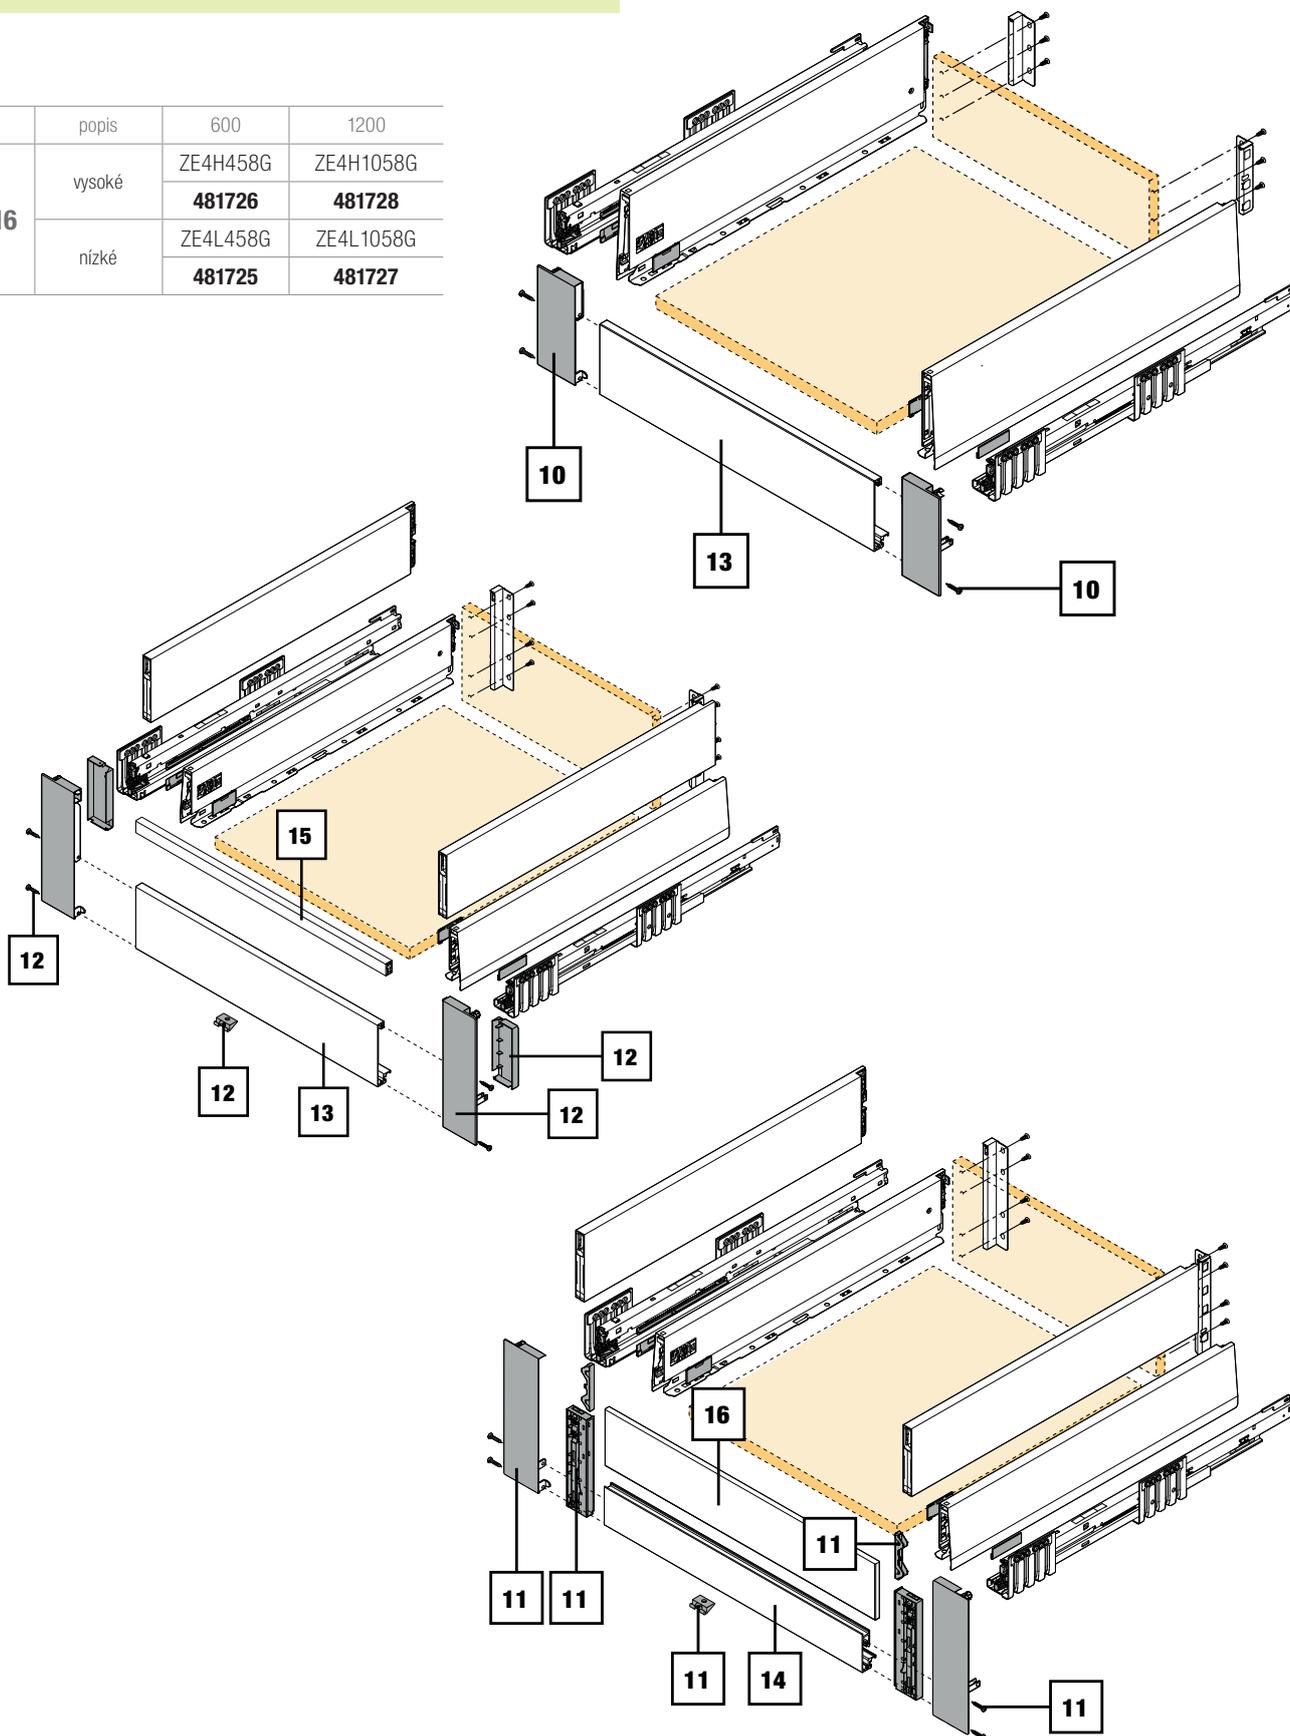

- nové řešení pro rozšíření individualizace zásuvky
- vnitřní bočnice vždy v provedení karbon černá
- na vnější stranu lze použít jeden z dekoračních prvků
- luxus podtrhne vnější dekorační prvek z nerezí či ušlechtilé rzi
- výsuvy jsou k dispozici z běžného LEGRABOXu - str. 03.103

Bočnice vnitřní CS-M karbon černá

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
délka NL (mm)	770M***1S	770K***1S	770C***1S	770F***1S
270	496736	x	496753	x
300	496737	496745	496754	x
350	496738	496746	496755	x
400	496739	496747	496756	496762
450	496740	496749	496757	496763
500	496741	496750	496758	496764
550	496742	496751	496759	496765
600	496743	496752	496760	496766
650	496744	x	496761	496767


- bočnice (vnitřní) ① a dekorační prvek (vnější) ②



☑ další položky (výsuvy, držáky zad, čelní kování) jsou na str. 03.103 - 03.106

Dekorační prvek vnější NR ušlechtilá rez

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
délka NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
270	496795	x	496859	x
300	496796	496825	496860	x
350	496797	496826	496861	x
400	496798	496827	496862	496887
450	496799	496828	496863	496888
500	496800	496829	496864	496889
550	496801	496830	496865	496890
600	496802	496831	496866	496891
650	496803	x	496867	496892




Dekorační prvek vnější INGL ušlechtilá nerez anti fingerprint

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
délka NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
270	496777	x	496841	x
300	496778	496811	496842	x
350	496779	496812	496843	x
400	496780	496813	496844	496874
450	496781	496814	496845	496875
500	496782	496815	496846	496876
550	496783	496816	496847	496877
600	496784	496817	496848	496879
650	496785	x	496849	496880




Dekorační prvek vnější CSCL carbon look



výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
délka NL (mm)	770M***ASGC	770K***ASGC	770C***ASGC	770F***ASGC
270	496786	x	496850	x
300	496787	496818	496851	x
350	496788	496819	496852	x
400	496789	496820	496853	496881
450	496790	496821	496854	496882
500	496791	496822	496855	496883
550	496792	496823	496856	496884
600	496793	496824	496857	496885
650	496794	x	496858	496886



Dekorační prvek vnější CS-M karbon černá

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
délka NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
270	496768	x	496832	x
300	496769	496804	496833	x
350	496770	496805	496834	x
400	496771	496806	496835	496868
450	496772	496807	496836	496869
500	496773	496808	496837	496870
550	496774	496809	496838	496871
600	496775	496810	496839	496872
650	496776	x	496840	496873



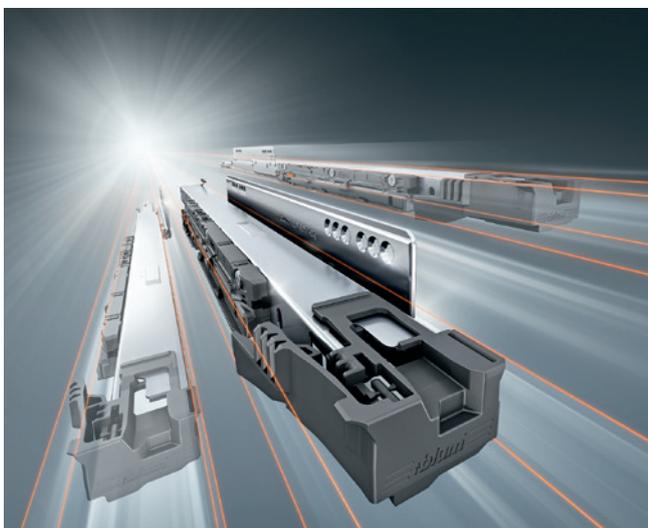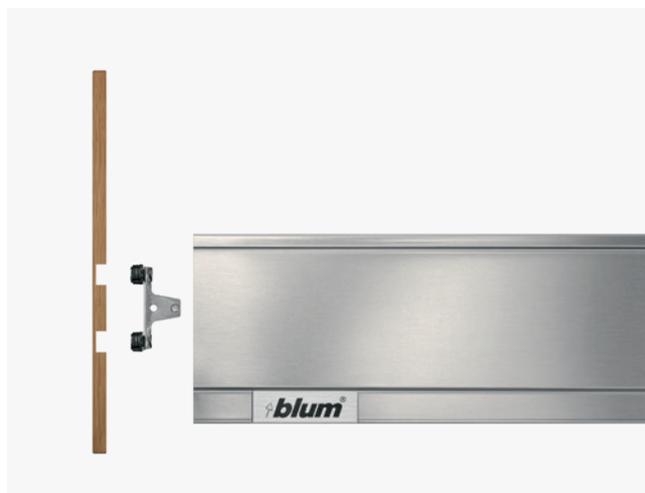

LEGRABOX

Jednoduchý design poskytuje více prostoru pro inspiraci. Pro vyhovění současným trendům v oblasti výroby nábytku je třeba rozšířit spektrum svých možností. Tenká bočnice LEGRABOX a k tomu nová technologie montáže tenkých čílek - tím zvládnete minimalistický design nábytku úplně snadno. Základ nových výrobků pro tenká čílka představuje.

EXPANDO T

Vtahovací kotvy z oceli stabilizují tvrdé materiály, plastové prvky stabilizují materiály měkké. EXPANDO T instalujeme do montážního otvoru o průměru 10 mm s hloubkou vrtání pouhých 6 mm.

Snadno a lépe: BLUMOTION S - jeden za tři

Variabilita pro realizaci hned několika technologií pohybu s pouze jednou vodicí lištou, optimální funkce tlumení, přizpůsobená podle příslušné technologie – to vše nabízí nové vedení BLUMOTION S pro LEGRABOX.

Optimalizovaný BLUMOTION

Už jste někdy zavřeli výsuv s pořádným švihem? Tak to je pak dobré nainstalovat vodicí lištu BLUMOTION S. Tlumení bude dokonalejší, tudíž výkonnější – zavírání výsuvů bude ještě měkčí.

TIP-ON BLUMOTION

Zásuvky a výsuvy, které se nejen měkce zavírají, nýbrž i otvírají na jemné ťuknutí? Tak na to je ideální TIP-ON BLUMOTION. Vodicí lišta BLUMOTION S zůstává, k tomu se přidá jednotka pro otvírání. Díky jedinečné inteligenci výrobku se tlumení automaticky přizpůsobí. Montáž přitom probíhá bez nářadí.




SERVO-DRIVE

Máte zájem o nejvyšší komfort obsluhy při otvírání a zavírání? Využijte za tímto účelem SERVO-DRIVE. Vodicí lišta BLUMOTION S bude doplněna příslušnými komponenty SERVO-DRIVE.

LEGRABOX – zpracování zásuvek

Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

Dno a záda




Přířez výšky zad pro jednotlivé výšky bočnic

N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm

Legenda:

LW	Vnitřní šířka korpusu
NL	Hloubka výsuvů
VZ	Výška zad (dřevotřísky)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

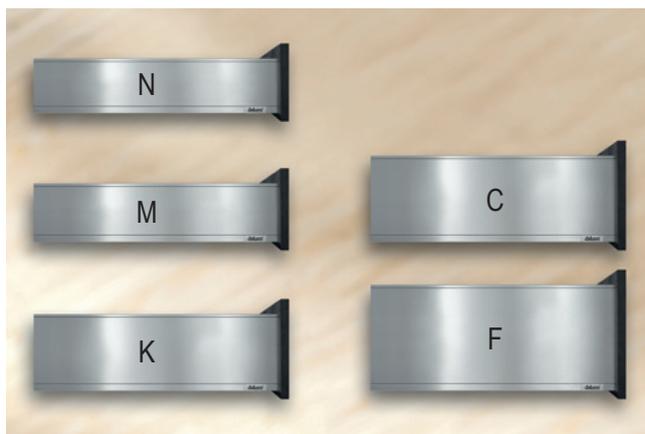

Přířezy pro synchronizační tyče

popis	rozměr
synchronizační hřídel TOB	LW-247 mm
synchronizační hřídel TIP-ON	LW-229 mm



Přířezy pro vnitřní zásuvku


popis	rozměr
čelní plech	LW-126 mm
čelní příčný reling	LW-90 mm



Materiál a barvy

Barvy RAL působí díky drsnému povrchu výrazně světleji.

Karbonově černá	CS-M	RAL 0002500
Orion šedá	OG-M	RAL 8022
Hedvábně bílá	SW-M	RAL 8022
Nerez ocel (Inox) anti fingerprint	INOX	

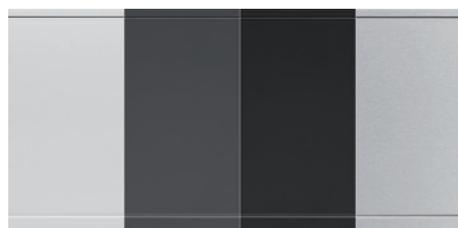

SW-M OG-M CM-S INOX

Komplet kování pro zásuvku

N	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	254379	254392	255024	292886
	450		344094	344107	344095	344108
	500		254861	254863	254869	254871
	550		254381	255041	255307	342431

- výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

M	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	254875	254876	254879	254880	254883	254884
	300		254887	254888	254891	254892	254895	254896
	350		254899	254900	254903	254904	254907	254908
	400		254911	254912	254915	254916	254919	254920
	450	40	254925	254927	254933	254935	254941	254943
		70	254926	254928	254934	254936	254942	254944
	500	40	254973	254975	254981	254983	254989	254991
		70	254974	254976	254982	254984	254990	254992
	550	40	254997	254999	255005	255007	255013	255015
		70	337662	337665	337663	337666	337664	337667
	600	40	255021	255023	255029	255031	255037	255039
		70	337678	337686	337679	337688	337680	337692
650	70	255046	255048	255054	255056	255062	255064	

- výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

K	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	388404	388407	388405	388409	388406	388411
	350		337521	337523	337522	337528	388579	388580
	400		337532	337563	337562	337564	388582	388583
	450		260765	260767	260771	260773	388585	388586
		70	260766	260768	260772	260774	388588	388589
	500	40	260789	260913	260793	260795	388593	388594
		70	260790	260791	260794	260796	388596	388598
	550	40	337568	337575	337569	337576	388602	388603
		70	337572	337577	337574	337578	388608	388609
	600	40	342459	342435	342464	342439	388618	388619
		70	342448	342468	342434	342460	389077	389078

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm


LEGRABOX – hedvábně bílá (SW-M)

Komplet kování pro zásuvku

C PURE	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	255187	255188	255191	255192
	300		255199	255200	255203	255204
	350		255211	255212	255215	255216
	400		255224	255225	255228	255229
	450	40	255238	255240	255246	255248
		70	255239	255241	255247	255249
	500	40	255286	255288	255294	255296
		70	255287	255289	255295	255297
	550	40	255310	255312	255318	255320
		70	337616	337620	337617	337622
	600	40	255334	255336	255342	255344
		70	337632	337636	337633	337637
650	70	255359	255361	255367	255369	

C PURE	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION	TIP-ON	BLUMOTION	TIP-ON
C PURE	270	40	255195	255196	255380	255381
	300		255207	255208	255384	255385
	350		255220	255221	255388	255389
	400		255232	255233	255392	255393
	450	40	255254	255256	255398	255400
		70	255255	255257	255399	255401
	500	40	255302	255304	255414	255416
		70	255303	255305	255415	255417
	550	40	255326	255328	255422	255424
		70	337618	337623	337619	337624
	600	40	255350	255352	255430	255432
		70	337634	337638	337635	337639
650	70	255375	255377	255439	255441	

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní plech
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo

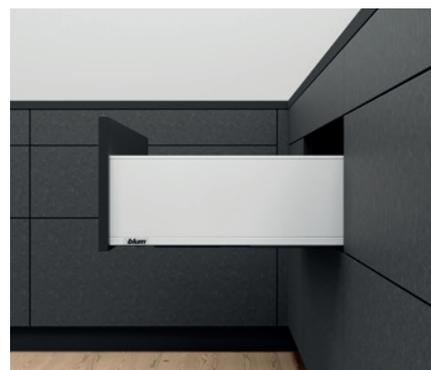

📄 přířezy dna a zad viz str. 03.86

Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	343477	343820	343479	343821
	400		343522	343828	343523	343829
	450	40	343453	343700	343454	343701
		70	343455	343702	343456	343703
	500	40	255259	255261	255263	255265
		70	255260	255262	255264	255266
	550	40	343506	343843	343507	343844
		70	343508	343848	343509	343851
	600	40	343534	343879	343535	343880
		70	343536	343881	343537	343883
	650	70	343540	343870	343541	343871

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	344412	344414	344413	344415
	400		344418	344420	344419	344421
	450	40	344425	344430	344426	344431
		70	344427	344432	344428	344433
	500	40	255267	255269	255271	255273
		70	255268	255270	255272	255274
	550	40	344438	344442	344439	344443
		70	344440	344444	344441	344445
	600	40	344450	344454	344451	344455
		70	344452	344461	344453	344462
	650	70	344467	344469	344468	344470



LEGRABOX – hedvábně bílá (SW-M)

Komplet kování pro zásuvku

F	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	343349	343351	343350	343352
	450	40	255446	255448	255454	255456
		70	255447	255449	255455	255457
	500	40	255478	255480	255486	255488
		70	255479	255481	255487	255489
	550	40	255494	255496	255502	255505
		70	351394	351395	351397	351398
	600	40	255511	255513	255519	255521
		70	351401	255514	351403	255522
	650	70	255528	255530	255536	255538

- výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650,	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnost výsuvu

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	237597	61D.1500
stabilizace dna	12839	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	282277	T60.1125W

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	482348	ZV7.1043C01
plech C pro reling	482348	ZV7.1043C01
unašeč M	227603	ZI7.0M07
plech C pro sklo	227582	ZV7.1043MN1
reling C	227596	ZR7.1080U

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	227606	T57.7400
hřídel	227607	ZST.1160W

Komplet kování pro zásuvku

N	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	342438	342465	342442	342447
	450		344092	344105	344093	344106
	500		254857	254859	254865	254867
	550		342469	336898	336902	336906

- výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

M	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	254873	254874	254877	254878	254881	254882
	300		254885	254886	254889	254890	254893	254894
	350		254897	254898	254901	254902	254905	254906
	400		254909	254910	254913	254914	254917	254918
	450	40	254921	254923	254929	254931	254937	254939
		70	254922	254924	254930	254932	254938	254940
	500	40	254969	254971	254977	254979	254985	254987
		70	254970	254972	254978	254980	254986	254988
	550	40	254993	254995	255001	255003	255009	255011
		70	337655	337659	337656	337660	337657	337661
	600	40	255017	255019	255025	255027	255033	255035
		70	337675	337683	337676	337684	337677	337685
650	70	255042	255044	255050	255052	255058	255060	

- výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

K	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	388413	388414	388416	388417	388420	388421
	350		337458	337462	337460	337466	389093	389094
	400		337476	337478	337477	337479	389096	389097
	450		260753	260755	260759	260761	389099	389105
		70	260754	260756	260760	260762	389107	389108
	500	40	260777	260779	260783	260785	389110	389111
		70	260778	260780	260784	260786	389113	389114
	550	40	337493	337497	337494	337498	389116	389117
		70	337495	337509	337496	337514	389119	389120
	600	40	337048	340921	340923	340946	389122	389123
		70	340959	340767	340769	340771	389125	389127

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm


LEGRABOX – Orion šedý (OG-M)

Komplet kování pro zásuvku

C PURE	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	255185	255186	255189	255190
	300		255197	255198	255201	255202
	350		255209	255210	255213	255214
	400		255222	255223	255226	255227
	450	40	255234	255236	255242	255244
		70	255235	255237	255243	255245
	500	40	255282	255284	255290	255292
		70	255283	255285	255291	255293
	550	40	255306	255308	255314	255316
		70	337583	337587	337584	337590
	600	40	255330	255332	255338	255340
		70	337594	337596	337595	337597
650	70	255355	255357	255363	255365	

C PURE	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	255193	255194	255378	255379
	300		255205	255206	255382	255383
	350		255218	255219	255386	255387
	400		255230	255231	255390	255391
	450	40	255250	255252	255394	255396
		70	255251	255253	255395	255397
	500	40	255298	255300	255410	255412
		70	255299	255301	255411	255413
	550	40	255322	255324	255418	255420
		70	337585	337600	337586	337601
	600	40	255346	255348	255426	255428
		70	337604	337606	337605	337607
650	70	255371	255373	255435	255437	

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní plech
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo

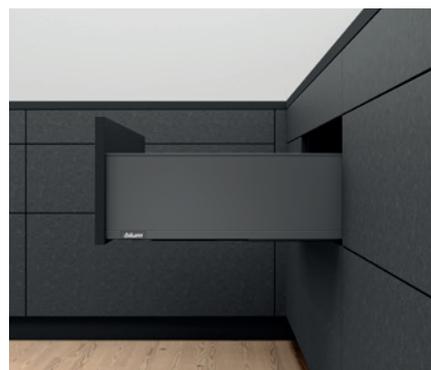

Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	343473	343803	343474	343817
	400		343475	343818	343476	343819
	450	40	343448	343696	343449	343697
		70	343451	343698	343452	343699
	500	40	255154	255156	255158	255160
		70	255155	255157	255159	255161
	550	40	343502	343839	343503	343840
		70	343504	343841	343505	343842
	600	40	343530	343864	343531	343865
		70	343532	343866	343533	343867
	650	70	343538	343868	343539	343869

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	344355	344357	344356	344358
	400		344361	344364	344362	344365
	450	40	344368	344372	344369	344374
		70	344370	344375	344371	344376
	500	40	255178	255180	255182	255184
		70	255179	255181	255183	255258
	550	40	344382	344386	344383	344387
		70	344384	344388	344385	344389
	600	40	344394	344398	344395	344399
		70	344396	344400	344397	344401
	650	70	344406	344408	344407	344409

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)



LEGRABOX – Orion šedý (OG-M)

Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	343340	343345	343341	343346
	450	40	255442	255444	255450	255452
		70	255443	255445	255451	255453
	500	40	255474	255476	255482	255484
		70	255475	255477	255483	255485
	550	40	255490	255492	255498	255500
		70	351406	351407	351409	351410
	600	40	255507	255509	255515	255517
		70	351412	255510	351414	255518
	650	70	255524	255526	255532	255534

- výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnost výsuvu

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	237597	61D.1500
stabilizace dna	12839	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	282277	T60.1125W

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	482349	ZV7.1043C01
plech C pro reling	482349	ZV7.1043C01
unašeč M	227604	ZI7.0M07
plech C pro sklo	227583	ZV7.1043MN1
reling C	227597	ZR7.1080U

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	227606	T57.7400
hřídel	227607	ZST.1160W

Komplet kování pro zásuvku

N	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	498932	498931	498934	498933
	450		498988	498986	498989	498987
	500		498982	498984	498983	498985
	550		498936	498935	498938	498937

- výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

M	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	499080	499077	499081	499078	499082	499079
	300		499086	499083	499087	499084	498930	499085
	350		499091	499088	499092	499089	499093	499090
	400		498996	499000	498940	499003	499004	498994
	450	40	499013	499007	499014	499008	499055	499053
		70	499015	499012	499016	499011	499056	499054
	500	40	499049	499017	499050	499048	499059	499057
		70	499051	499009	499052	499010	499060	499058
	550	40	498990	498997	499002	499005	498991	498992
		70	499006	498998	498995	498999	498993	499001
	600	40	499098	498929	499099	498939	499100	499094
		70	499101	499095	499102	499096	499103	499097
	650	70	499107	499104	499108	499105	499109	499106

- výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

K	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	499298	499297	499300	499299	499302	499301
	350		499112	499110	499113	499111	499304	499303
	400		499116	499114	499117	499115	499306	499305
	450		499122	499118	499123	499119	499308	499307
		70	499124	499120	498941	499121	499310	499309
	500	40	499129	499125	499130	499126	499312	499311
		70	499131	499127	499132	499128	499314	499313
	550	40	499137	499133	499138	499134	499316	499315
		70	499139	499135	499140	499136	499047	499046
	600	40	498943	498942	498945	498944	499318	499317
		70	498947	498946	498949	498948	499320	499319

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

LEGRABOX – Karbon černý (CS-M)

Komplet kování pro zásuvku

C PURE	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	499145	499141	499146	499142
	300		499153	499149	499154	499150
	350		499161	499157	499162	499158
	400		499169	499165	499170	499166
	450	40	499063	499061	499067	499065
		70	499064	499062	499068	499066
	500	40	499071	499069	499075	499073
		70	499072	499070	499076	499074
	550	40	499197	499189	499198	499190
		70	499201	499193	499202	499194
	600	40	499213	499205	499214	499206
		70	499217	499209	499218	499210
650	70	499293	499289	499294	499290	

C PURE	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	499147	499143	499148	499144
	300		499155	499151	499156	499152
	350		499163	499159	499164	499160
	400		499171	499167	499172	499168
	450	40	499177	499173	499178	499174
		70	499179	499175	499180	499176
	500	40	499185	499181	499186	499182
		70	499187	499183	499188	499184
	550	40	499199	499191	499200	499192
		70	499203	499195	499204	499196
	600	40	499215	499207	499216	499208
		70	499219	499211	499220	499212
650	70	499295	499291	499296	499292	

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní plech
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo



📄 přířezy dna a zad viz str. 03.86

Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	498954	498968	498955	498969
	400		498956	498970	498957	498971
	450	40	499257	499265	499258	499266
		70	499259	499267	499260	499268
	500	40	499261	499269	499262	499270
		70	499263	499271	499264	499272
	550	40	498958	498972	498959	498973
		70	498960	498974	498961	498975
	600	40	498964	498978	498965	498979
		70	498966	498980	498967	498981
	650	70	498962	498976	498963	498977

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	499020	499018	499021	499019
	400		499024	499022	499025	499023
	450	40	499277	499273	499278	499274
		70	499279	499275	499280	499276
	500	40	499285	499281	499286	499282
		70	499287	499283	499288	499284
	550	40	499042	499038	499043	499039
		70	499044	499040	499045	499041
	600	40	499034	499030	499035	499031
		70	499036	499032	499037	499033
	650	70	499028	499026	499029	499027

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)



LEGRABOX – Karbon černý (CS-M)

Komplet kování pro zásuvku

F	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	498952	498950	498953	498951
	450	40	499243	499235	499244	499236
		70	499247	499237	499248	499238
	500	40	499245	499239	499246	499240
		70	499249	499241	499250	499242
	550	40	499229	499221	499230	499222
		70	499253	499251	499254	499252
	600	40	499231	499223	499232	499224
		70	499255	499225	499256	499226
	650	70	499233	499227	499234	499228

- výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnost výsuvu

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	237597	61D.1500
stabilizace dna	12839	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	282277	T60.1125W

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	491360	ZV7.1043C01
plech C pro reling	491360	ZV7.1043C01
unašeč M	491362	ZI7.0M07
plech C pro sklo	491361	ZV7.1043MN1
reling C	491359	ZR7.1080U

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	227606	T57.7400
hřídel	227607	ZST.1160W

Komplet kování pro zásuvku

N	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	344099	344111	344102	344112
	500		344085	344079	344086	344080

- výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

M	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	337821	337824	337822	337825	337823	337826
	300		337837	337840	337838	337841	337839	337842
	350		337846	337849	337847	337850	337848	337851
	400		337855	337859	337856	337860	337858	337861
	450	40	337865	337871	337866	337872	337867	337873
		70	337868	337874	337869	337875	337870	337877
	500	40	255124	254965	255125	254966	337884	337886
		70	255136	255111	255275	255120	337885	337891
	550	40	337895	337994	337896	337996	337897	338002
		70	337898	338003	337991	338004	337992	338010
	600	40	338091	338222	338115	338258	338136	338284
		70	338156	338305	338181	338338	338198	338372
	650	70	338573	338739	338683	338762	338711	338778

- výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

K	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO		vnitřní	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	340646	340649	340648	340650	389171	389172
	400		340657	340659	340658	340660	389174	389175
	450	40	340663	340669	340664	340670	389177	389178
		70	340666	340671	340668	340672	389180	389181
	500	40	340677	340682	340679	340683	389186	389187
		70	340680	340684	340681	340685	389189	389190
	550	40	340690	340694	340691	340695	389193	389194
		70	340692	340696	340693	340697	389196	389197

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	344837	344841	344838	344842
	300		344851	344855	344852	344856
	350		344863	344867	344864	344868
	400		344875	344879	344876	344880
	450	40	344955	344959	344956	344960
		70	344957	344961	344958	344962
	500	40	260741	260743	260747	260749
		70	260742	260744	260748	260750
	550	40	345001	345005	345002	345007
		70	345003	345008	345004	345009
	600	40	345027	345031	345028	345032
		70	345029	345033	345030	345034
650	70	345051	345054	345052	345055	

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	344839	344843	344840	344844
	300		344853	344857	344854	344858
	350		344865	344869	344866	344870
	400		344877	344881	344878	344882
	450	40	344967	344971	344968	344972
		70	344969	344974	344970	344975
	500	40	344980	344985	344981	344986
		70	344982	344987	344984	344988
	550	40	345015	345019	345016	345020
		70	345017	345021	345018	345022
	600	40	345039	345043	345040	345044
		70	345041	345045	345042	345046
650	70	345058	345060	345059	345064	

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní reling
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo



Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	343482	343824	343483	343825
	400		343526	343835	343527	343836
	450	40	343461	343708	343462	343709
		70	343463	343710	343464	343711
	500	40	343492	343720	343493	343721
		70	343494	343722	343495	343723
	550	40	343514	343856	343515	343857
		70	343516	343858	343517	343859
	600	40	343552	343889	343553	343890
		70	343554	343891	343555	343892
	650	70	343544	343874	343545	343875

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	344550	344552	344551	344553
	400		344556	344558	344557	344559
	450	40	344562	344566	344563	344567
		70	344564	344568	344565	344569
	500	40	344574	344578	344575	344579
		70	344576	344580	344577	344581
	550	40	344586	344590	344587	344591
		70	344588	344592	344589	344593
	600	40	344598	344602	344599	344603
		70	344600	344604	344601	344605
	650	70	344610	344612	344611	344613

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)



LEGRABOX – nerez (INOX)

Komplet kování pro zásuvku

F	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	343362	343364	343363	343365
	450	40	342553	342556	342554	342557
		70	342564	342588	342577	342589
	500	40	342594	342596	342595	342597
		70	342602	342604	342603	342605
	550	40	342413	342421	342414	342417
		70	342633	342635	342634	342636
	600	40	342419	342422	342420	342423
		70	342639	342424	342640	342425
	650	70	342426	342446	342427	342430

- výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnost výsuvu

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

- výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	237597	61D.1500
stabilizace dna	12839	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	282277	T60.1125W

Přední díly pro vnitřní zásuvku


popis	kód	kód Blum
plech M	483756	ZV7.1043C01
plech C pro reling	483756	ZV7.1043C01
unašeč M	491362	ZI7.0M07
plech C pro sklo	227585	ZV7.1043MN1
reling C	227600	ZR7.1080U

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	227606	T57.7400
hřídel	227607	ZST.1160W

Výsuvy

	BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
délka NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	349902	×	227420	×
300	349903	×	227421	×
350	349904	×	227422	×
400	349905	×	227423	×
450	349906	349911	227424	227428
500	349907	349912	227425	227429
550	349908	349913	227426	227430
600	349909	349914	227427	227431
650	×	349915	×	253717

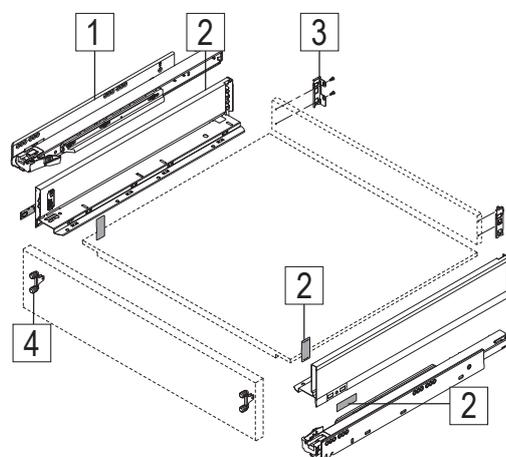

Bočnice N a M

výška	N (66,5 mm)				M (90,5 mm)			
	770N***2S			770N***2I	770M***2S			770M***2I
délka NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	nerez	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
270	×	×	×	×	227441	227442	491312	227444
300	×	×	×	×	227445	227446	491313	227448
350	×	×	×	×	227449	227450	491314	227452
400	348902	348904	491308	×	227453	227454	491315	227456
450	227433	227434	491309	227436	227457	227458	491316	227460
500	227437	227438	491310	227440	227461	227462	491317	227464
550	348914	348913	491311	×	227465	227466	491318	227468
600	×	×	×	×	227469	227470	491319	227472
650	×	×	×	×	256453	256454	491320	256456

Bočnice C PURE a C FREE

výška	C Pure (177 mm)				C Free (177 mm)			
	770C***2S			770C***2I	780C***2S			780C***2I
délka NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	nerez	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
270	227493	227494	491328	227496	×	×	×	×
300	227497	227498	491329	227500	×	×	×	×
350	227501	227502	491330	227504	256470	256471	491343	256473
400	227505	227506	491331	227508	256474	256475	491344	256477
450	227509	227510	491332	227512	256478	256479	491345	256481
500	227513	227514	491333	227516	256482	256483	491346	256485
550	227517	227518	491334	227520	256486	256487	491347	256489
600	227521	227522	491335	227524	256490	256491	491348	256493
650	256457	256458	491336	256460	256494	256495	491349	256497

× tato varianta není k dispozici

Bočnice F

výška	F (241 mm)				
	délka NL (mm)	770F***2S			770F***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nerez
2	270	×	×	×	×
	300	×	×	×	×
	350	×	×	×	×
	400	336683	336685	491337	336681
	450	227525	227526	491338	227528
	500	227529	227530	491339	227532
	550	227533	227534	491340	227536
	600	227537	227538	491341	227540
	650	256461	256462	491342	256464

Držáky zad

	SW-M	OG-M	CS-M	nerez	kód Blum	
3	N	227549	227550	491350	227552	ZB7N000S
	M	227553	227554	491351	227556	ZB7M000S
	K	227557	227558	491352	227560	ZB7K000S
	C	227561	227562	491353	227564	ZB7C000S
	F	227565	227566	491354	227568	ZB7F000S

Bočnice K

výška	K (128,5 mm)				
	délka NL (mm)	770K***2S			770K***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nerez
2	270	×	×	×	×
	300	348927	348928	491321	348930
	350	227473	227474	491322	227476
	400	227477	227478	491323	227480
	450	227481	227482	491324	227484
	500	227485	227486	491325	227488
	550	227489	227490	491326	227492
	600	348932	348934	491327	348936
	650	×	×	×	×

Materiál a barvy

Barvy RAL působí díky drsnému povrchu výrazně světleji.

Karbon černá	CS-M
Orion šedá	OG-M
Hedvábně bílá	SW-M
Nerez ocel (Inox) anti fingerprint	INOX


Čelní kování

pro výšku	vrut		EXPANDO		potřebný počet / 1 výsuv	
	kód	kód Blum	kód	kód Blum		
4	N	227541	ZF7N7002	227542	ZF7N70E2	2
	M	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2
	K	227545	ZF7K7002	227546	ZF7K70E2	2
	C	227547	ZF7C7002	227548	ZF7C70E2	2
	C	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	4
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	6
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2 + 2
	227547	ZF7C7002	227548	ZF7C70E2		

pro výšku	EXPANDO T (kompakt)		potřebný počet / 1 výsuv
	kód	kód Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	


Čelní kování pro vnitřní zásuvku

popis	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
	M	227570	227571	491355
K	363921	363922	491356	363920
	227574	227575	491357	227577
C čelní sklo	227574	227575	491357	227577
C čelní reling	236546	236547	491358	236549

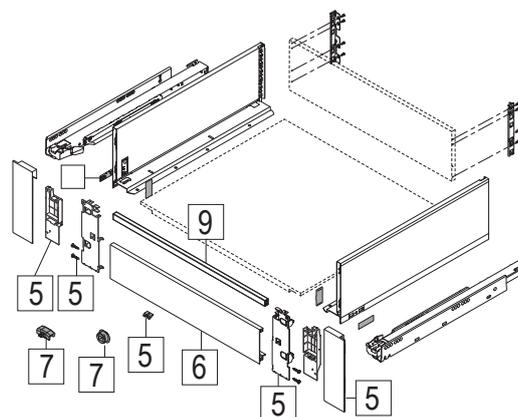

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
	plech M + K	482348	482349	491360
plech C pro reling	482348	482349	491360	483756
unašeč M	227603	227604	491362	491362
	227582	227583	491361	227585
reling C	227596	227597	491359	227600

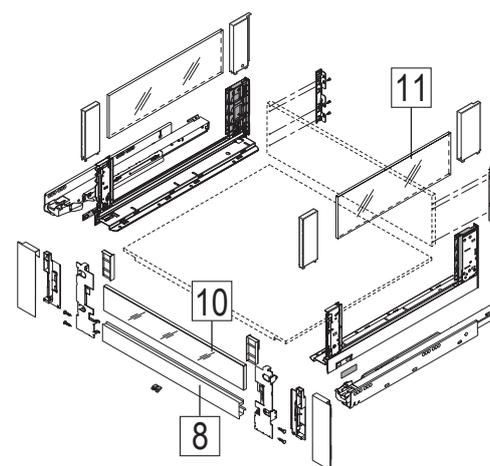

LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Čelní sklo pro C

	popis	600	1200
10	vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
		227588	227590
	nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
		227592	227594

Zásuvný prvek LEGRABOX Free

	délka NL (mm)	čiré sklo
11	450	257253 ZE7S338G
	500	257254 ZE7S388G
	550	257255 ZE7S438G
	600	257256 ZE7S488G
	650	257258 ZE7S538G


Sada modulů pro TOB

	délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
12	270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
		10 – 20 kg	275343	T60L7140
	350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
		5 – 40 kg	275345	T60L7540
		35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnost výsuvu


Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
13	pastorek	275348	T60.000D
14	hřídel	282277	T60.1125W

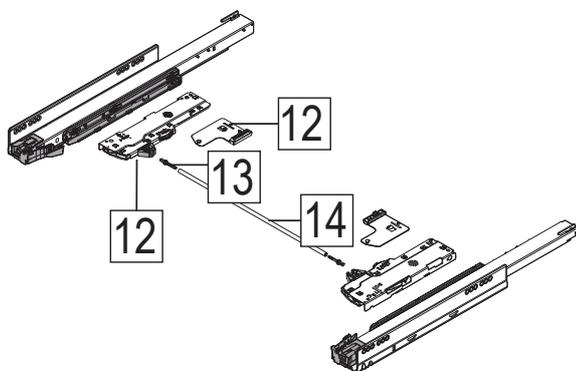


Synchronizace pro TIP-ON

	popis	kód	kód Blum
15	pastorek	227606	T57.7400
16	hřídel	227607	ZST.1160W

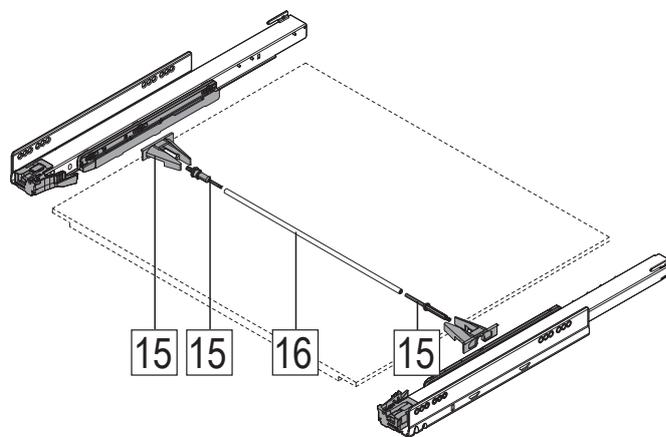

Příslušenství

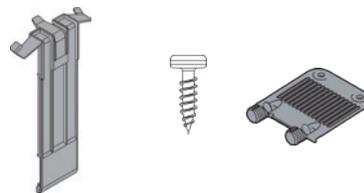

popis	kód	kód Blum
boční stabilizace	227609	ZS7M400LU
	227611	ZS7M650LU

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	237597	61D.1500
stabilizace EXPANDO T	347998	Z96.00T1
stabilizace dna	12839	Z96.10E1

- dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm, ke zkrácení
- vhodné pro využití se SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION

Sada modulů TOB
pro dřezovou zásuvku

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
350 – 360	do 20 kg	360754	T60L9340 ²⁾
	15 – 40 kg	360755	T60L9540

¹⁾ celková hmotnost výsuvu

²⁾ kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

Krytky

popis	kód	kód Blum
vnitřní bílá	306385	ZA7.5700.BT
vnitřní šedá	306384	
vnější šedá	306383	ZA7.0700.BT
vnější bílá	306382	

Sada pro hloubku 410 nebo 460 mm

	kód	kód Blum	popis
1	389310	Z95.4100	410 mm, Orion šedá
	389311	Z95.4600	460 mm, Orion šedá

- nosnost 150 kg

Sada obsahuje:

- 1a – 2× TANDEM 561Hxxx1B95 vlevo/vpravo
- 1b – 2× soklová noha
- 1c – 2× rohový spoj
- 1d – 2× patka soklové nohy
- 1e – 2× nasouvací držák pro policový výsuv
- 1f – 1× čelní spojovací kování (magnet a kontaktní destička)
- 1g – 4× pružinový doraz¹⁾

- 1h – 2× nálepka (bezpečnostní pokyny a osvědčení výrobce)
- 14× šroub s plochou hlavou 4× 15 mm
- 1× návod k montáži
- KB – šířka korpusu
- LW – světlá šířka korpusu

¹⁾ – od KB > 900 mm, 4 ks




Příčný nosník

	kód	kód Blum	délka
2	389312	Z95Q1040A	1200 mm

Přířez: LW - 130 mm

Doporučujeme: pro širší korpusu (KB) 1200 mm použijte 2 ks, zabráníte jeho možné příliš velké deformaci

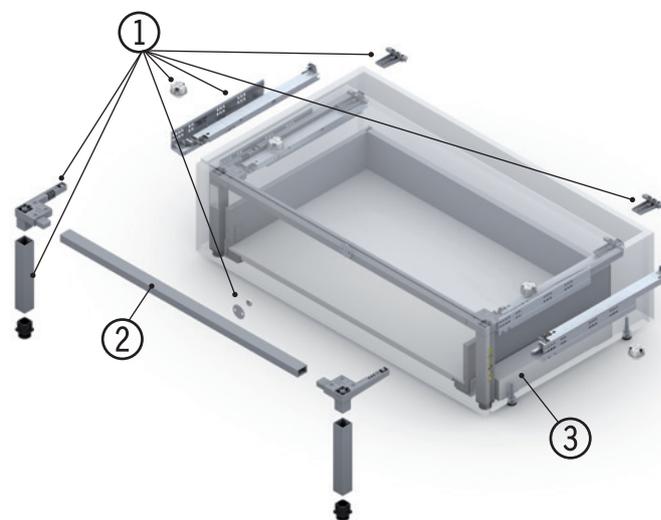

Distanční profil

	kód	kód Blum	popis
3	389313	Z95D4100	pro montáž spodního výsuvu

- volitelně, nemusíte vyrábět vlastní, masivní
- pro montáž vedení výsuvu, vhodný ke všem Box systémům a vodicím systémům Blum

¹⁾ Schválení skutečné nosnosti Vámi vyrobeného nábytku se Space Step musíte poskytnout. Vy jakožto výrobce ve smyslu normy EN-14183. Tato skutečnost musí být uvedena na nálepce výrobce.

Doporučený materiál:

Pro stupínek soklu doporučujeme povrstvenou desku (3 vrstvy) s minimální tloušťkou alespoň 21 mm.

Doporučení povrchu stupínku:

Povrch stupínku musí být protiskluzový. Za tímto účelem je možné využít protiskluzovou podložku, která bude přímo spojena s povrchem stupínku, nebo protiskluzovou desku.

Umístění nálepek:




Norma EN-14183 předpokládá viditelné umístění obou připojených nálepek.

Výsuv pod Space Step:


- ❗ Smí být použita pouze vedení pro 30 kg nebo 40 kg. Dynamická nosnost pro výsuv pod Space Step je 20 kg.

Jednotlivé komponenty

	kód	kód Blum	popis
	130787	Z10NA30EE	uno kompletní sada pro 1 (spodní) zásuvku
1	99131	993.0530	distanční doraz 5 mm
	99120	993.0830.01	distanční doraz 8 mm
2	99100	Z10A3000	pohonná jednotka
3	129576	Z10NE030E	trafo 24 W
4	99108	Z10M200E	napájecí kabel 2 m
5	991110	Z10NG000	držák trafo pro montáž do dna
	131344	Z10NG120	držák trafo pro montáž do zad
6	99113	Z10T650AA	nosník 650 mm s kabelem
	99125	Z10T670AA	nosník 670 mm s kabelem
	99111	Z10T700AA	nosník 700 mm s kabelem
	99115	Z10T750AA	nosník 750 mm s kabelem
	99129	Z10T800AA	nosník 800 mm s kabelem
7	99116	Z10T1170A	nosník 1170 mm bez kabelu
	99102	Z10D01EA.01	držák nosniku do dna/zad
	99101	Z10D01E0.01	držák nosniku do dna/půdy
8	99103	Z10D0311	držák pohonné jednotky jednoduchý
	99104	Z10D7201.01	držák pohonné jednotky dvojitý
9	99124	Z10T1143B	horizontální nosník
10	99123	Z10D5210	držák horizontálního nosniku
11	99127	Z10D6252	držák pohonné jednotky horní
12	99107	Z10K800AE	rozvodný kabel 8 m
13	132954	Z10V100E.01	svorka + ochranná krytka konce rozvodného kabelu
	99105	Z10K0009	držák kabelu
	99106	Z10K008S	synchronizační kabel vícežilový 80 mm
	99128	Z10K120S	synchronizační kabel vícežilový 1200 mm
	99118	Z10K160S	synchronizační kabel vícežilový 1600 mm
	375046	Z10K1HMA	rozvodný kabel 100 m
	375045	Z10K00008	koncovka kabelu
	304165	Z10K300A	synchronizační kabel 3 m

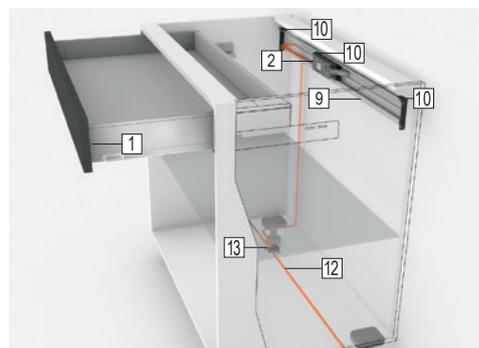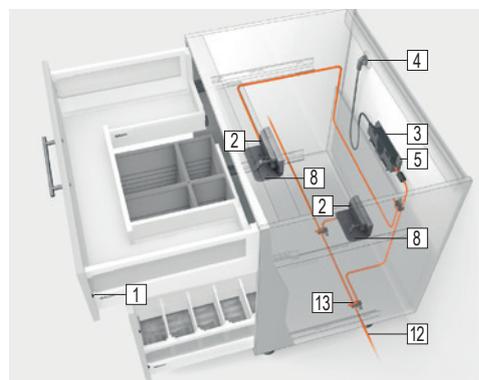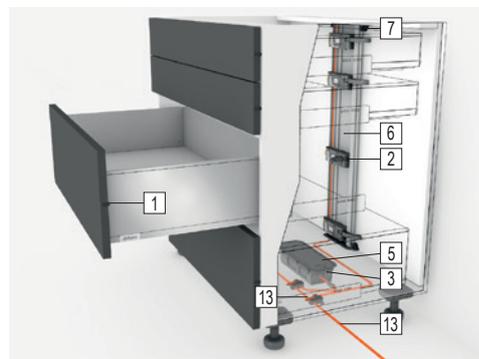

- systém SERVO-DRIVE umožňuje spojení bezúchytkového otvírácí s tlumeným zavíráním BLUMOTION
- systém není pevně spojen s vedením zásuvky, zásuvky je možné ovládat i bez přívodu el. energie
- minimální odstup čela od hrany korpusu 2 mm zajistí distanční doraz
- pro čelo do 300 mm výšky 2 ks dorazů namontovaných ke středu čela, pro vyšší (nad 300 mm) 4 ks v rozích

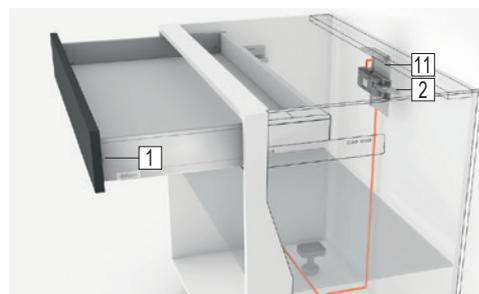

Kompletní sada pro různý typ a počet korpusů


světlná výška korpusu (mm)	počet zásuvek v korpusu	počet korpusů			
		1	2	3	4
660-669	3	388310	388311	388312	388313
760-769	3	388314	388315	388316	388317
810-819	4	388318	388319	388321	388322
1180-1189	4	388323	388324	388326	388327
max. vzdálenost krajních korpusů (m)			4	8	16

Komplet obsahuje:

- pohonné jednotky dle počtu zásuvek
- nosníky dle počtu korpusů
- držák nosníku (dno/záda) dle počtu korpusů
- distanční dorazy (nízká - 2x; vysoká 4x)
- rozvodný kabel (3 korpusy - 1x; 4 korpusy - 2x)
- svorky
- trafo
- držák trafo do dna
- napájecí kabel



Maximální vzdálenost 2 krajních korpusů

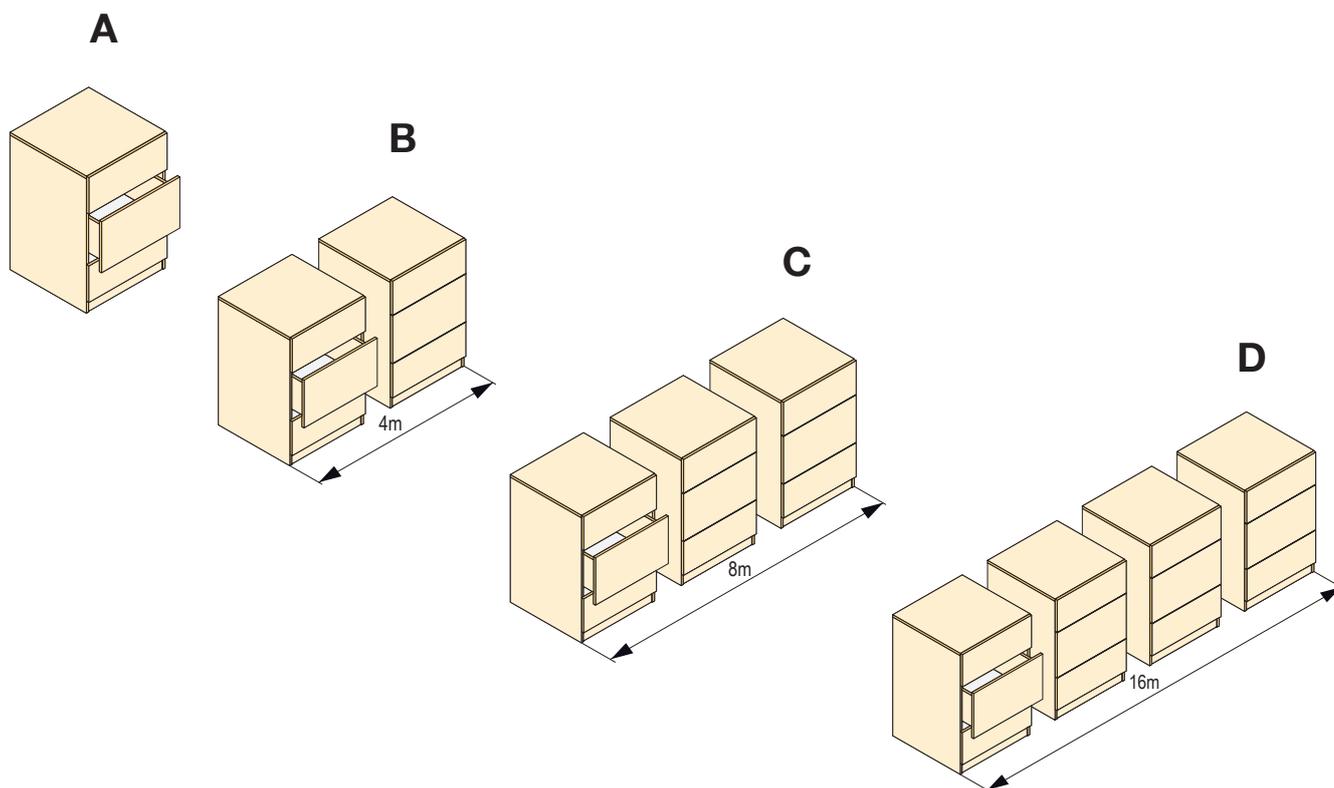

Jednotlivé komponenty

	kód	kód Blum	popis
15	265145	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex na myčku, lednici, mrazničku
16	265356	Z10C5005	myčkový adaptér pro SERVO-DRIVE flex
3	129576	Z10NE030E	trafo 24 W
15	991110	Z10NG000	držák trafo po montáž do dna
	131344	Z10NG000	držák trafo pro montáž do zad
4	99108	Z10M200E	napájecí kabel 2 m
13	132954	Z10V100E	svorka + ochranná krytka konce
P	265355	Z10C5007	bezdrátový přijímač pro SERVO-DRIVE flex
	459669	23P5020	samostatný vypínač šedý
	419890	23P5020	samostatný vypínač bílý
	304165	Z10K300A	synchronizační kabel 3 m světle šedý




- sada SERVO-DRIVE flex obsahuje:

- samotnou jednotku Flex
- propojovací svorku
- protikus na dveře
- 3 distanční dorazy
- montážní šablonu
- příchyt krycího panelu
- krytku otvoru


- pro elektrické otevírání bezúchytkového nábytku a vestavných ledniček uvnitř
- Flex je určen pro otevírání vestavných spotřebičů, jako je lednice (do výšky 178 cm), mrazničky (158 cm), nebo myčky
- kombinované chladničky mají dvoje dvířka. Jedna pro lednici, jedna pro mrazák. Každá dvířka jsou vybavena vždy jedním vlastním pohonem Flex a může se otevírat každé zvlášť

- v případě vyšších a těžších čel lednic spolehlivě synchronně otevrou dveře dvě pohonné jednotky
- u vestavných myček nutno umístit pohonnou jednotku na střed myčky
- potřebný prostor nad (pod) spotřebičem je min 60 mm
- Flex se umísťuje vždy na protilehlou stranu závěsů


- nutno doplnit o trafo, přívodní kabel a držák trafo (129576, 99108, 131344), v případě že v kuchyni tyto položky ještě nejsou

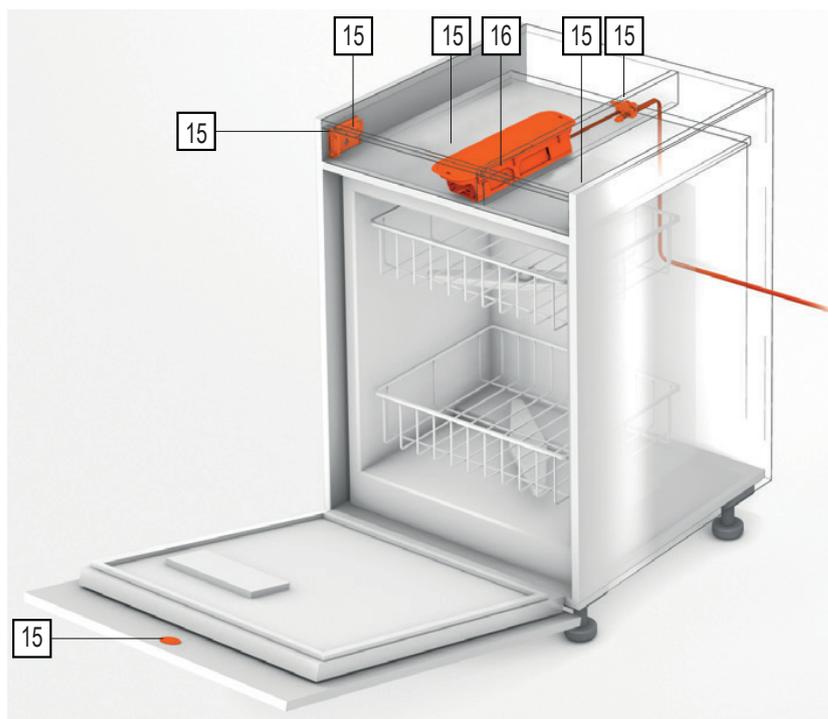

Rozměry mezery dveří

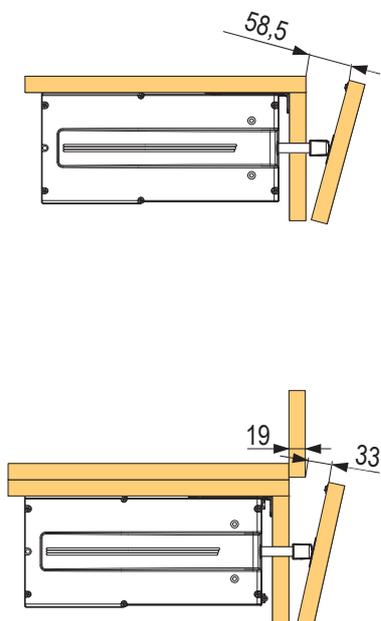

Přesah desky (APU)

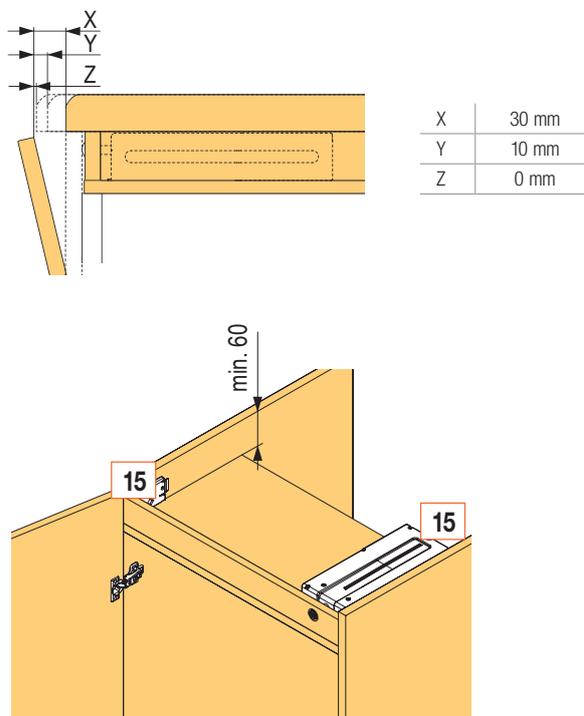

UNO pro zásuvku s odpadkovým košem



kód	kód Blum	popis
130787	Z10NA30EE	SERVO-DRIVE uno kompletní sada pro 1 (spodní) zásuvku

- sada elektrického otevírání pro zásuvky s odpadkovým košem
- díky jemnému tukunutí na čelo výsuvu, kolennem či špičkou nohy, se výsuv s odpadkovým košem snadno otevře
- integrovaná ochrana proti spuštění, v případě že se o nábytek někdo opírá, zabrání neúmyslnému otevírání
- sada UNO spotřebuje v režimu standby jen 3,5 kWh ročně
- minimální prostor v korpusu pro použití sady UNO je délka korpusových lišt plus 35 mm

Celovýsuv, nosnost 40 a 60 kg

kód	kód Blum	popis
349918	760H2500S	250 mm/40 kg
Délku 250 mm jako jedinou nelze použít v kombinaci s TOB!		
349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

- otvírání fuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání
- zvláštností je čistě mechanický průběh pohybu
- volitelná synchronizace umožní dokonce u obzvláště širokých a vysokých čel dodatečně zvětšit prostor pro velký rozsah spuštění
- pro správnou funkci je nutné zajistit:
 - vedení Movento určené pro TIP-ON BLUMOTION
 - čelní uchycení (L+ P)
 - vhodný modul TOB dle hloubky a také váhy celé zásuvky
 - adaptéry (2 ks)
 - synchronizační hřídel
- pro správné nastavení a seřízení hloubky použij šablonu 275419

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 320	do 10 kg	284456	T60L7140
	10 – 20 kg	275343	T60L7040
350 – 750	do 20 kg	275344	T60L7540 ¹⁾
	15 – 40 kg	275345	T60L7340
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnost výsuvu, včetně celodřevěné zásuvky

²⁾ není možné kombinovat s vedením pro vysoké naložení (60 kg)

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
čelní uchycení levé	159816	T51.7601
čelní uchycení pravé	159817	T51.7602
šablona seřízení mezery TOB	275419	65.5631

Synchronizace

popis	kód	kód Blum
hřídel ³⁾	282277	T60.1125W
jednodílná hřídel	293824	T60.300D

³⁾ délka hřídele je 1125 mm; vhodné pro šířku korpusu max. 1400 mm

Aretace policového výsuvu

popis	kód	kód Blum
aretace pro Movento/Tandem	402323	295H5700
synchronizační hřídel	402313	ZST.1089W



Celovýsuv TIP-ON, nosnost 40 a 60 kg

kód	kód Blum	popis
159793	760H2500T	250 mm/40 kg
159794	760H2700T	270 mm/40 kg
159795	760H3000T	300 mm/40 kg
159796	760H3200T	320 mm/40 kg
159797	760H3500T	350 mm/40 kg
159798	760H3800T	380 mm/40 kg
159799	760H4000T	400 mm/40 kg
159800	760H4200T	420 mm/40 kg
159801	760H4500T	450 mm/40 kg
159802	760H4800T	480 mm/40 kg
159803	760H5000T	500 mm/40 kg
159804	760H5200T	520 mm/40 kg
159805	760H5500T	550 mm/40 kg
159806	760H6000T	600 mm/40 kg
159807	766H4500T	450 mm/60 kg
159809	766H5000T	500 mm/60 kg
159810	766H5200T	520 mm/60 kg
159811	766H5500T	550 mm/60 kg
159812	766H6000T	600 mm/60 kg
159813	766H6500T	650 mm/60 kg
159814	766H7000T	700 mm/60 kg
159815	766H7500T	750 mm/60 kg

Příslušenství


popis	kód	kód Blum
čelní uchycení levé	159816	T51.7601
čelní uchycení pravé	159817	T51.7602
synchronizační pastorky	227606	T57.7400
synchronizační tyč	227607	ZST.1160W
seřízení hloubky	159818	298.7600
boční stabilizace pro délku výsuvů do 400 mm	159821	ZS7M400MU
boční stabilizace pro délku výsuvů do 600 mm	159822	ZS7M600MU
boční stabilizace pro délku výsuvů do 750 mm	159823	ZS7M750MU

Celovýsuv, nosnost 30kg

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)	délka zásuvky (mm)	délka vnitřní zásuvky ¹⁾ (mm)
13519	560H2500B	250	240	256
13521	560H2700B	270	260	276
13522	560H3000B	300	290	306
13461	560H3200B	320	310	326
13523	560H3500B	350	340	356
170365	560H3800B	380	370	386
13524	560H4000B	400	390	406
13520	560H4200B	420	410	426
13525	560H4500B	450	440	456
13493	560H4800B	480	470	486
13526	560H5000B	500	490	506
13527	560H5500B	550	540	556
158774	560H6000B	600	590	606

- celovýsuv TANDEM plus s tlumením při zavírání
- nosnost 30 kg
- včetně integrovaného BLUMOTION
- uchycení pomocí čelních příchytů
- více v katalogu Blum

Příslušenství



popis	kód	kód Blum
TANDEM čelní kování levé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelní kování pravé	13470	T51.1700.04
stabilizace TANDEM pro zásuvky o délce do 410 mm ¹⁾	130814	ZST.410TV
stabilizace TANDEM pro zásuvky o délce do 600 mm ¹⁾	130824	ZST.600TV
stabilizace TANDEM pro zásuvky o délce do 750 mm ¹⁾	130825	ZST.750TV
298.1000, nastavení čela zásuvky	13693	295.1000

¹⁾ pro šířku korpusu 1400 mm, krátí se

! montážní návod najdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com) nebo v katalogu Blum (je vždy také přibaleno u zboží)

Celovýsuv pro TIP-ON

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)
13482	560H2500C	250
13487	560H2700C	270
13488	560H3000C	300
13489	560H3500C	350
13494	560H4000C	400
13492	560H4200C	420
13495	560H4500C	450
13496	560H5000C	500
13497	560H5500C	550
14352	560H6000C	600



- celovýsuv TANDEM plus bez tlumením při zavírání
- nosnost se při použití TIP-ON snižuje na cca 20 kg
- synchronizace pro přesný chod se

- doporučuje u zásuvek širších než 600 mm
- uchycení pomocí čelních přichytů
- přířez hřídele: LW - 277 mm
- více v katalogu Blum

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelní kování levé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelní kování pravé	13470	T51.1700.04
adaptér TIP-ON pro výsuv 30 kg 560H ¹⁾	12229	T55.7150S
pastorek pro TIP-ON pro půlkulatou hřídel	12226	T55.000R


popis	kód	kód Blum
půlkulatá hřídel na zkrácení	12227	T55.889W
sada pastorků a kulatá hřídel	293533	T55.1089ZR
přídavné pastorky pro kulatou hřídel	384344	T55.000RF

Částečný výsuv

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)
471893	550H2700T	270
471894	550H3000T	300
471895	550H3500T	350
471896	550H4000T	400
471897	550H4500T	450
471898	550H5000T	500
471899	550H5500T	550
471900	550H6000T	600
471901	550H6500T	650

- částečný výsuv TANDEM s integrovaným TIP-ON
- u každé šířky korpusu KB doporučujeme využít synchronizaci
- uchycení pomocí čelních přichytů
- přířez hřídele: LW - 31 mm
- více v katalogu Blum

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelní kování levé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelní kování pravé	13470	T51.1700.04
synchronizační hřídel	499867	T57.1140S

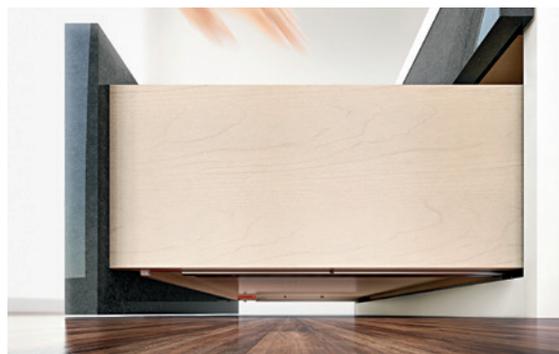

Částečné výsuvy

výška (mm)	délka (mm)							
	270 mm, bílý		350 mm, bílý		400 mm, bílý		450 mm, bílý	
"N" 56/78	13105	320N2700C15	13101	320N3500C15	13102	320N4000C15	13103	320N4500C15
"M" 86/110	13184	320M2700C15	13185	320M3500C15	13183	320M4000C15	13182	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	13296	320K3500C15	13293	320K4000C15	13292	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	13354	320H3500C15	13351	320H4000C15	13352	320H4500C15
externí tlumení	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320

výška (mm)	450 mm, šedý		500 mm, bílý		500 mm, šedý		550 mm, bílý	
	"N" 56/78	×	×	13100	320N5000C15	13110	×	13104
"M" 86/110	13195	320M4500C15	13180	320M5000C15	13196	320M5000C15	13181	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	13291	320K5000C15	×	×	13290	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	13353	320H5000C15	13358	×	13350	320H5500C15
externí tlumení	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320

- částečný výsuv se zvýšenou bočnicí
- nosnost 25 kg
- nastavení ve 2 směrech

- krémově bílý (RAL9001) nebo šedý (RAL9006)
- tlumicí mechanismus bílý nebo šedý, unašeč vždy šedý
- na vyžádání lze další barvy (nutno dodržet minimální množství)
- více v katalogu Blum

Čelní uchycení

montáž pomocí	vrut		INSERTA vrut		EXPANDO		k nalisování	
	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý
N	13112	13113	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×
M, K, H	13204	13205	13198	13199	13202	13203	13206	13207
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	



Vnitřní zásuvka

čelní příchyt	levý	pravý	kód Blum
N	13428	13427	ZIF.3010
M	13434	13433	ZIF.3000
K	13430	13429	ZIF.3030
H	13432	13431	ZIF.3050

Krytka čelního příchytu pro výšky "M, K, H"

barva	kód	kód Blum
bílá	13209	ZAA.3500
šedá	13212	

- pro výšku "N" se krytka nevyrábí
- lze potisknout logem, min. 1 000 ks

Reling

barva	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
bílý	13421	13422	13423	13424	13425
šedý	x	x	x	13443	x
kód Blum	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

- ❗ montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com) nebo v katalogu Blum (je vždy také přibaleno u zboží)


Dětská pojistka

kód	kód Blum	popis
405935	295.5500	pojistka

Metafile


kód	kód Blum	barva
12850	ZRM.5500	bílý
14293		šedý

- závěsná registratura
- jmenovitá délka 450 až 550 mm
- šířka korpusu 275 až 600 mm

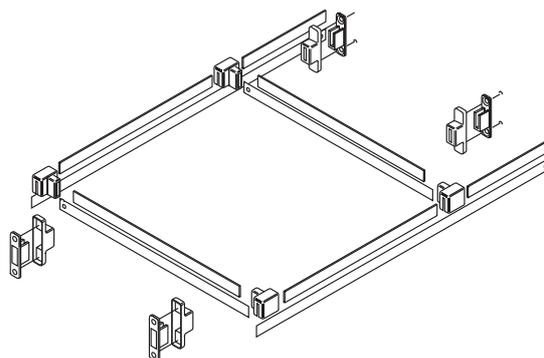

obsah

Výsuvy s tenkou dutou bočnicí



Hettich


AvanTech YOU komplety

str. 03.122

AvanTech YOU jednotlivé
komponenty

str. 03.123

S dutou bočnicí



Hettich

InnoTech Atira komplety

str. 03.141

InnoTech Atira jednotlivé komponenty

str. 03.147

ArciTech komplety

str. 03.154

ArciTech jednotlivé komponenty

str. 03.161

Bezúchytkové otvírání




Hettich

Easys pro lednice

str. 03.161

Skryté výsuvy



Hettich

Actro 5D

str. 03.171

Quadro 4D

str. 03.172

Quadro Silent System (SiSy)


str. 03.175 - 03.177

Quadro Push To Open (PTO)

str. 03.175, 03.178

Kuličkové výsuvy

03

**Hettich**

Hettich KA

str. 03.179


Kolečkové se zvýšenou bočnicí

**Hettich**

MultiTech

str. 03.168

Kolečkové


**Hettich**

Hettich FR

str. 03.183


AvanTech YOU – rozměry přířezů

Výška bočnic 77




A	NL - 26
B	LB - 24
C	LB - 24
D	46
LT	NL + 3


- bílá = EGGER W980
- stříbrná = EGGER U732
- antracit = KRONOSPAN 162

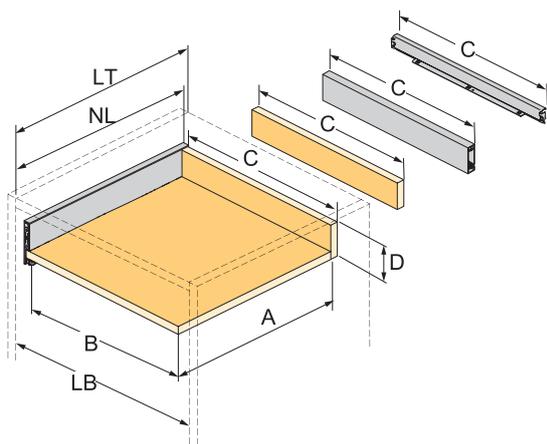


Výška bočnic 101, 139, 187, 251



A	NL - 21	
B	LB - 24	
C	LB - 24	LB - 41
D H 101	54	54
D H 139	92	92
D H 187	140,5	140,5
D H 251	204,5	204,5
LT	NL + 3	
LT vnitřní zásuvka	NL + 12	

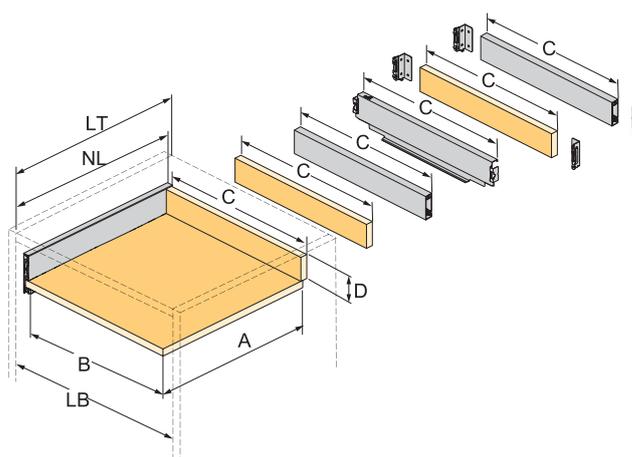

Kovové bočnice

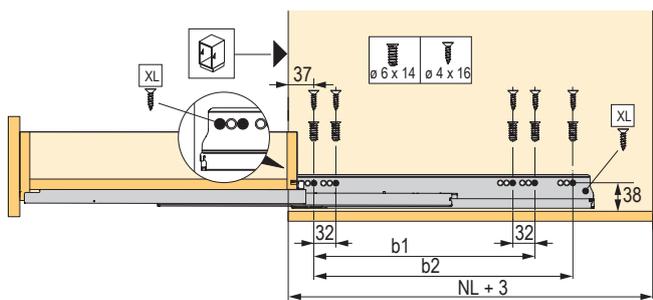

NL mm	Actro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
	Quadro YOU	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	b1 mm						
300	160						
350	160						
400	224						
450	224	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					

Kompletní sady v jednom balení

délka (mm)	bílá					stříbrná					antracit				
	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251
270	×	468877	×	468888	×	×	469152	×	469168	×	×	469186	×	469201	×
300	×	468879	469124	468889	×	×	469153	469160	469169	×	×	469187	469193	469202	×
350	×	468880	469125	468890	469132	×	469154	469161	469170	469175	×	469188	469194	469203	469208
400	468872	468881	469126	468891	469133	469148	469155	469162	469171	469176	469182	469189	469195	469204	469209
450	468873	413540	469127	413541	469134	469149	413544	469163	413545	469177	469183	413542	469196	413543	469210
500	468874	413546	469128	413547	469135	469150	413550	469164	413551	469178	469184	413548	469197	413549	469211
550	468875	468882	469129	468892	469136	469151	469156	469165	469172	469179	469185	469190	469198	469205	469212
600	×	468883	469130	468893	469137	×	469157	469166	469173	469180	×	469191	469199	469206	469213
650	×	468886	469131	×	469138	×	469158	469167	×	469181		469192	469200	×	469214

balení obsahuje:

- L+P bok
 - L+P výsuv
 - 2x krycí profil
 - 2x čelní kování na vrut
 - 1x stabilizátor zad
- všechny sady jsou s výsuvy Quadro YOU 30kg SiSy kromě hloubky 650mm, kde je výsuv Actro YOU 40kg

Nejlepší obal roku 2022


Výška bočnice 77 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	396527	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396528	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396529	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396530	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P (montáž na vrut)

Výška bočnice 101 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	396643	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396644	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396645	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396646	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396647	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396648	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396649	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396650	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396651	×	×	397797+397798	×	×	×

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku		
	držáky čela	čelní profil	držáky zad ²⁾
270	397381	397372	397352+397353
300			
350			
400			
450			

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku	
	držáky čela	čelní profil
500	397381	397372
550		
600		
650		

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

AvanTech YOU – bílý, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 139 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	396724	397771+397772	397777+397778	x	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396725	397773+397774	397779+397780	x	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396726	x	397781+397782	x	x	397818+397819	397840+397841
450	396727	x	397783+397784	397791+397792	x	397820+397821	397842+397843
500	396728	x	397785+397786	397793+397794	x	397822+397823	397844+397845
550	396729	x	397787+397788	397795+397796	x	397824+397825	397846+397847
600	396730	x	397789+397790	398924+398925	x	397826+397827	397848+397849

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku		
	držáky čela	čelní profil	držáky zad ²⁾
300	397382	397373	397354+397355
350			
400			
450			

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku	
	držáky čela	čelní profil
550	397382	397373
500		
600		


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾záda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

Výška bočnice 187 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
	plné	pro boky z individuálního materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396791	x	397769+397770	397775+397776	x	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396792	x	397771+397772	397777+397778	x	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396793	396937	397773+397774	397779+397780	x	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396794	396938	x	397781+397782	x	x	397818+397819	397840+397841
450	396795	396939	x	397783+397784	397791+397792	x	397820+397821	397842+397843
500	396796	396940	x	397785+397786	397793+397794	x	397822+397823	397844+397845
550	396797	396941	x	397787+397788	397795+397796	x	397824+397825	397846+397847
600	396798	396942	x	397789+397790	398924+398925	x	397826+397827	397848+397849
650	396799	396943	x	x	397797+397798	x	x	x

délka (mm)	kování pro bílou vnitřní zásuvku					
	držáky čela pro plné bočnice		držáky čela pro Inlay bočnice		čelní alu profil	
	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo
270	397383	397752	397388	397755	397374	397749
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾záda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

Výška bočnice 251 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open	držáky zad ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396872	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397358 +397359
400	396873	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396874	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396875	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396876	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396877	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396878	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾záda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné



AvanTech YOU – antracit, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 77 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	396531	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396532	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396533	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396534	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P (montáž na vrut)

Výška bočnice 101 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	396652	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396653	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396654	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396655	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396656	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396657	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396658	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396659	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396660	×	×	397797+397798	×	×	×

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku		
	držáky čela	čelní profil	držáky zad ²⁾
270	397384	397375	397360+397362
300			
350			
400			
450			

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku	
	držáky čela	čelní profil
500	397384	397375
550		
600		
650		


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

Výška bočnice 139 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	396731	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396732	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396733	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396734	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396735	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396736	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396737	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku		
	držáky čela	čelní profil	držáky zad ²⁾
300	397385	397376	397363+397364
350			
400			
450			

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku	
	držáky čela	čelní profil
550	397385	397376
500		
600		

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

Výška bočnice 187 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
	plné	pro boky z individuálního materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396800	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396801	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396802	396944	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396803	396945	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396804	396946	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396805	396947	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396806	×	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396807	396949	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396808	396950	×	×	397797+397798	×	×	×

délka (mm)	kování pro antracitovou vnitřní zásuvku					
	držáky čela pro plné bočnice		držáky čela pro Inlay bočnice		čelní alu profil	
	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo
270	397386	397753	397389	397756	397377	397750
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

AvanTech YOU – antracit, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 251 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open	držáky zad ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396879	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397367 +397368
400	396880	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396881	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396882	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396883	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396884	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396885	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾záda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné


Výška bočnice 77 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	396523	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396524	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396525	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396526	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P (montáž na vrut)

Výška bočnice 101 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	396634	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396635	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396636	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396637	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396638	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396639	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396640	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396641	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396642	×	×	397797+397798	×	×	×

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku		
	držáky čela	čelní profil	držáky zad ²⁾
270	397378	397369	397344+397345
300			
350			
400			
450			

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku	
	držáky čela	čelní profil
500	397378	397369
550		
600		
650		

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut²⁾záda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

AvanTech YOU – stříbrný, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 139 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	396717	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396718	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396719	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396720	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396721	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396722	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396723	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku		
	držáky čela	čelní profil	držáky zad ²⁾
300	397379	397370	397346+397347
350			
400			
450			

délka (mm)	kování pro vnitřní zásuvku	
	držáky čela	čelní profil
550	397379	397370
500		
600		


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

Výška bočnice 187 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
	plné	pro boky z individuálního materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396782	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396783	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396784	396930	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396785	396931	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396786	396932	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396787	396933	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396788	×	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396789	×	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396790	×	×	×	397797+397798	×	×	×

délka (mm)	kování pro stříbrnou vnitřní zásuvku					
	držáky čela pro plné bočnice		držáky čela pro Inlay bočnice		čelní alu profil	
	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo
270	397380	397751	397387	397754	397371	397748
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut

²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné

Výška bočnice 251 mm

výsuvy podle typu a nosnosti (kg)

délka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open	držáky zad ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396865	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397350 +397351
400	396866	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396867	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396868	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396869	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396870	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396871	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držáky čela L+P montáž na vrut


²⁾žáda z individuálního materiálu lze namontovat pomocí vrutu přímo do bočnice, držáky zad nejsou nutné



AvanTech YOU – stříbrný, jednotlivé komponenty

1 Mechanismus Push to open Silent pro výsuvy Actro YOU a Actro 5D

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnost výsuvu (kg)	délka výsuvu (mm)
397802	<=10	10	270 – 350
397803	8 – 20	40	270 – 650
397804	10 – 40	40	270 – 650
397805	20 – 70	70	400 – 650



kód	popis
318279	synchronizační tyč 2000 mm
318281	spojka pro tyč



2 Mechanismus Push to open Silent pro výsuvy Quadro YOU

kód	max. váha zásuvky (kg)
397831	<=10
397832	8 – 20
397833	10 – 30



kód	popis
318279	synchronizační tyč 2000 mm
318281	spojka pro tyč



Pomocné tabulky pro určení správného mechanismu Push to open Silent pro Actro YOU a Actro 5D

Pro malou lehkou zásuvku

délka výsuvu (mm)	šíře zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabulky pro určení správného mechanismu Push to open Silent pro Actro YOU a Actro 5D

Pro střední zásuvku (výška čela max. 300 mm)

délka výsuvu (mm)	šíře zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pro velkou zásuvku (výška čela může být vyšší než 300 mm)

délka výsuvu (mm)	šíře zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabulky pro určení správného mechanismu Push to open Silent pro Quadro YOU

Pro malou lehkou zásuvku (výška čela max. 150 mm)

délka výsuvu (mm)	šíře zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pro střední zásuvku (výška čela max. 300 mm)

délka výsuvu (mm)	šíře zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pro velkou zásuvku (výška čela může být vyšší než 300 mm)

délka výsuvu (mm)	šíře zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Bočnice, výška 77 mm (10 ks)

délka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
400	396543	396544	396551	396552	396535	396536
450	396545	396546	396553	396554	396537	396538
500	396547	396548	396555	396556	396539	396540
550	396549	396550	396557	396558	396541	396542


Bočnice, výška 101 mm (20 ks)

délka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
270	396679	396680	396697	396698	396661	396662
300	396681	396682	396699	396700	396663	396664
350	396683	396684	396701	396702	396665	396666
400	396685	396686	396703	396704	396667	396668
450	396687	396688	396705	396706	396669	396670
500	396689	396690	396707	396708	396671	396672
550	396691	396692	396709	396710	396673	396674
600	396693	396694	396711	396712	396675	396676
650	396695	396696	396713	396714	396677	396678


Bočnice, výška 139 mm (20 ks)

délka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
300	396752	396753	396766	396767	396738	396739
350	396754	396755	396768	396769	396740	396741
400	396756	396757	396770	396771	396742	396743
450	396758	396759	396772	396773	396744	396745
500	396760	396761	396774	396775	396746	396747
550	396762	396763	396776	396777	396748	396749
600	396764	396765	396778	396779	396750	396751




Bočnice, výška 187 mm (10 ks)

délka (mm)	plně bočnice						držáky pro boky z individuálního materiálu					
	bílá		antracit		stříbrná		bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
270	396827	396828	396845	396846	396809	396810	×	×	×	×	×	×
300	396829	396830	396847	396848	396811	396812	×	×	×	×	×	×
350	396831	396832	396849	396850	396813	396814	396965	396966	396979	396980	396951	396952
400	396833	396834	396851	396852	396815	396816	396967	396968	396981	396982	396953	396954
450	396835	396836	396853	396854	396817	396818	396969	396970	396983	396984	396955	396956
500	396837	396838	396855	396856	396819	396820	396971	396972	396985	396986	396957	396958
550	396839	396840	396857	396858	396821	396822	396973	396974	396987	396988	396959	396960
600	396841	396842	396859	396860	396823	396824	396975	396976	396989	396990	396961	396962
650	396843	396844	396861	396862	396825	396826	396977	396978	396991	396992	396963	396964

Bočnice, výška 251 mm (10 ks)

délka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
350	396900	396901	396914	396915	396886	396887
400	396902	396903	396916	396917	396888	396889
450	396904	396905	396918	396919	396890	396891
500	396906	396907	396920	396921	396892	396893
550	396908	396909	396922	396923	396894	396895
600	396910	396911	396924	396925	396896	396897
650	396912	396913	396926	396927	396898	396899





Krycí profil pro horní hranu bočnic (1 ks)

délka (mm)	stříbrné	bílé	antracit	hliník	imitace nerezí	chrom	dub	ořech
270	396559	396568	396577	396586	396595	396604	396613	396622
300	396560	396569	396578	396587	396596	396605	396614	396623
350	396561	396570	396579	396588	396597	396606	396615	396624
400	396562	396571	396580	396589	396598	396607	396616	396625
450	396563	396572	396581	396590	396599	396608	396617	396626
500	396564	396573	396582	396591	396600	396609	396618	396627
550	396565	396574	396583	396592	396601	396610	396619	396628
600	396566	396575	396584	396593	396602	396611	396620	396629
650	396567	396576	396585	396594	396603	396612	396621	396630




- krycí profil se snadno naklapne na horní otevřenou hranu bočnic

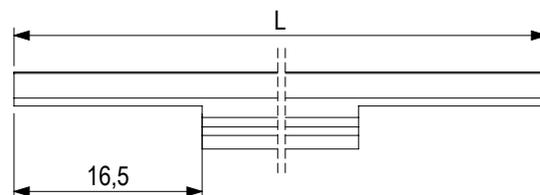

Čelní přichyty (1 ks)

pro výšku bočnice (mm)	vrut	hmoždinka
77	396631	396632
101	396715	396716
139	396780	396781
187/251	396863	396864
187 ¹⁾	396993	396994
251	396928	396929

- ¹⁾ pro bočnice z individuálního materiálu




Čelní přichyt k použití výsuvů Quadro YOU pro celodřevěné zásuvky

levá	pravá
397829	397830



Čelní přichyt k použití výsuvů Actro YOU pro celodřevěné zásuvky


levá	pravá
413894	413895



Výsuvy Actro YOU Silent System (1 ks)

délka (mm)	10 kg		40 kg		70 kg	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
270	397769	397770	397775	397776	x	x
300	397771	397772	397777	397778	x	x
350	397773	397774	397779	397780	x	x
400	x	x	397781	397782	x	x
450	x	x	397783	397784	397791	397792
500	x	x	397785	397786	397793	397794
550	x	x	397787	397788	397795	397796
600	x	x	397789	397790	398924	398925
650	x	x	x	x	397797	397798


- možno použít s kováním Push to open Silent a vytvořit bezúchytkové otvírání s tlumeným zavíráním

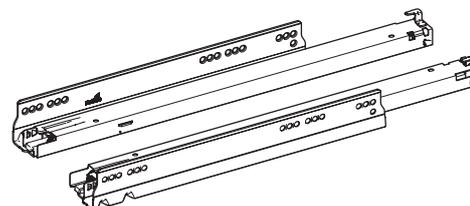

Výsuvy Quadro YOU Silent System (1 ks)


délka (mm)	10 kg		30 kg	
	levá	pravá	levá	pravá
270	397806	397807	397812	397813
300	397808	397809	397814	397815
350	397810	397811	397816	397817
400	x	x	397818	397819
450	x	x	397820	397821
500	x	x	397822	397823
550	x	x	397824	397825
600	x	x	397826	397827

- možno použít s kováním Push to Open Silent a vytvořit bezúchytkové otvírání s tlumeným zavíráním

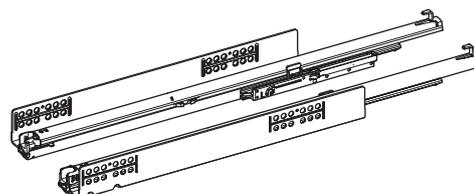

Výsuvy Quadro YOU Push to Open (1 ks)

délka (mm)	30 kg	
	levá	pravá
270	397834	397835
300	397836	397837
350	397838	397839
400	397840	397841
450	397842	397843
500	397844	397845
550	397846	397847
600	397848	397849

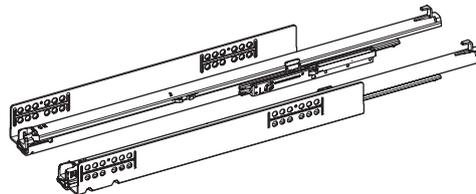


Držáky zad (1 ks)

pro výšku bočnice (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
101	397352	397353	397360	397362	397344	397345
139	397354	397355	397363	397364	397346	397347
187	397356	397357	397365	397366	397348	397349
251	397358	397359	397367	397368	397350	397351

- držáky zad není nutné použít, záda z materiálů na bázi dřeva lze namontovat přímo do bočnic
- držáky zad slouží k uchycení zad z materiálů na bázi dřeva a hliníkového zádového profilu




BOSCH

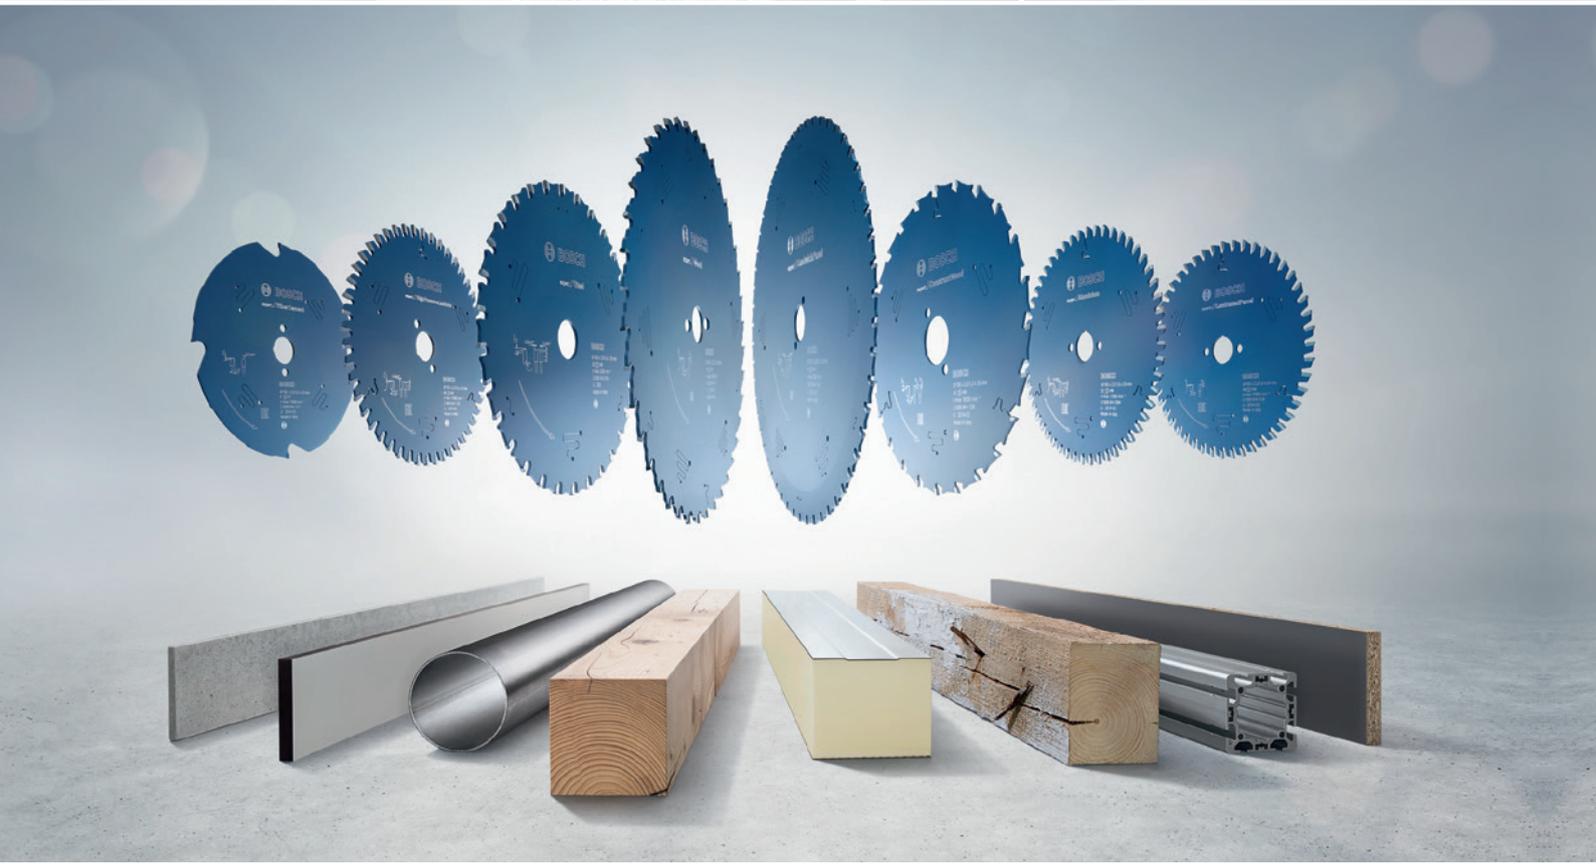

EXPERT

ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ



TO NEJLEPŠÍ PRO TVÉ NÁŘADÍ.

Profesionální příslušenství Bosch.

Technické parametry všeobecně

Systém zásuvek s dvojitými boky

materiál a povrchová úprava	ocel, prášková barva bílá, antracit, stříbrná
počet boků	2 (54, 70 mm)
počet výšek zad	4 (57, 70, 144 a 176 mm)
počet výšek vnitřních zásuvek	2 (70 a 144 mm)
jmenovité délky	7 (260, 300, 350, 420, 470, 520 a 620 mm)
výsuv	Quadro V25, V6 a V6+
vyrovnání tlouštěk boků korpusu (16, 18 a 19 mm)	ano
nosnost výsuvů	10, 30 a 50 kg
integrované tlumení Silent System	ano
mechanický systém Push to open	ano
mechanický systém Push to open Silent	ano
elektronický systém otvírání Easys	ano

InnoTech Atira je nápaditý systém zásuvek s univerzálním určením a flexibilním použitím. Přímocharé hranaté kontury s osobitým designem vyniknou v nábytku pro kuchyně a jiné interiéry. Atraktivní barevná provedení a různá řešení vysokých zásuvek pro nesčetné designové varianty: to vše na základě jedné platformy. Řada rozmanitých organizérů pro efektivní využití úložného prostoru. Mimořádný systém zásuvek InnoTech Atira zvýrazní individuální charakter nábytku. Zásuvkový systém jezdí na osvědčených robustních výsuvch Quadro.

- bílá = EGGER W980
- stříbrná = EGGER U732
- antracit = KRONOSPAN 162



Kompletní sady v jednom balení

Sady Atira

délka (mm)	bílá		stříbrná		antracit	
	70	144	70	144	70	144
300	490996	491014	491008	491026	491002	491020
350	490997	491015	491009	491027	491003	491021
420	490998	491016	491010	491028	491004	491022
470	348775	348776	348779	348780	348777	348778
520	490999	491017	491011	491029	491005	491023

- sadu doplňte pouze o držáky čela

Balení obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvů Quadro V6,2 ks krytka s logem Hettich
- 1 pár držáků zad
- 1 pár reling (vysoká zásuvka)
- 2 ks čelní držák relingu (vysoká zásuvka)



Přichyty čela

kód	popis
103821	montáž pomocí rozpěrné hmoždinky
106878	montáž pomocí vrtů





- Komplet v tabulkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvů
 - 2 ks krytky s logem Hettich
 - 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
 - 1 pár držáků zad příslušné výšky
- zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)
- kování pro bezúchytkové otvírání Push To Open Silent str. 03.150
- 📄 náčrty pro přípravu korpusu str. 03.165

Jednotlivé nadstavby:

- **TopSide** - skleněná nebo kovová bočnice (nadstavba bočnice) v kombinaci s relingem
- **DesignSide** - skleněná bočnice (nadstavba bočnice) bez relingu

Kompletní sada kování pro čelní zásuvku

celková výška	hloubka (mm)	nosnost						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	470	357689	x	x	357691	x	x	x
	260	357692	x	357717	357720	x	357704	x
	300	357693	357698	357718	357721	357726	357705	357711
	350	357694	357699	357719	357722	357727	357706	357712
	420	357695	357700	x	357723	357728	357707	357713
	470	357696	357701	x	357724	357729	357709	357714
	520	357697	357702	x	357725	357730	x	357715
144	620	x	357703	x	x	357731	x	357716
	260	357732	x	357756	357759	x	357744	x
	300	357733	357738	357757	357760	357765	357745	357750
	350	357734	357739	357758	357761	357766	357746	357751
	420	357735	357740	x	357762	357767	357747	357752
	470	357736	357741	x	357763	357768	357748	357753
	520	357737	357742	x	357764	357769	x	357754
176	620	x	357743	x	x	357770	x	357755
	260	357771	x	357796	357799	x	357784	x
	300	357772	357778	357797	357800	357806	357785	357790
	350	357773	357779	357798	357801	357808	357786	357791
	420	357774	357780	x	357802	357810	357787	357792
	470	357775	357781	x	357803	357811	357788	357793
	520	357777	357782	x	x	357812	x	357794
620	x	357783	x	x	357814	x	357795	

Kompletní sada kování pro vnitřní zásuvku

celková výška	hloubka (mm)	nosnost						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	357815	x	357839	357842	x	357827	x
	300	357816	357821	357840	357843	357848	357828	357833
	350	357817	357822	357841	357844	357849	357829	357834
	420	357818	357823	x	357845	357850	357830	357835
	470	357819	357824	x	357846	357851	357831	357836
	520	357820	357825	x	357847	357852	357832	357837
	620	x	357826	x	x	357853	x	357838
144	260	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x
	350	357854	357858	357872	357873	357877	357863	357867
	420	357855	357859	x	357874	357878	357864	357868
	470	357856	357860	x	357875	357879	357865	357869
	520	357857	357861	x	357876	357880	357866	357870
620	x	357862	x	x	357881	x	357871	



Kompletní sada kování pro čelní zásuvku

- Komplet v tabulkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvů
 - 2 ks krytky s logem Hettich
 - 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
 - 1 pár držáků zad příslušné výšky
- zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)
- kování pro bezúchytkové otvírání Push To Open Silent str. 03.150
- 📄 náčrty pro přípravu korpusu str. 03.165

Jednotlivé nadstavby:

- **TopSide** - skleněná nebo kovová bočnice (nadstavba bočnice) v kombinaci s relingem
- **DesignSide** - skleněná bočnice (nadstavba bočnice) bez relingu

celková výška	hloubka (mm)	nosnost						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	470	358073	×	×	358075	×	358074	×
	260	358076	×	358100	358103	×	358088	×
	300	358077	358082	358101	358104	358109	358089	358094
	350	358078	358083	358102	358105	358110	358090	358095
	420	358079	358084	×	358106	358111	358091	358096
	470	358080	358085	×	358107	358112	358092	358097
	520	358081	358086	×	358108	358113	358093	358098
144	620	×	358087	×	×	358114	×	358099
	260	358115	×	358139	358142	×	358127	×
	300	358116	358121	358140	358143	358148	358128	358133
	350	358117	358122	358141	358144	358149	358129	358134
	420	358118	358123	×	358145	358150	358130	358135
	470	358119	358124	×	358146	358151	358131	358136
	520	358120	358125	×	358147	358152	358132	358137
176	620	×	358126	×	×	358153	×	358138
	260	358154	×	358179	358182	×	358166	×
	300	358155	358160	358180	358183	358188	358167	358172
	350	358156	358161	358181	358184	358189	358168	358173
	420	358157	358162	×	358185	358190	358169	358174
	470	358158	358163	×	358186	358191	358170	358176
	520	358159	358164	×	358187	358192	358171	358177
620	×	358165	×	×	358193	×	358178	

Kompletní sada kování pro vnitřní zásuvku

celková výška	hloubka (mm)	nosnost						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	358194	×	358218	358221	×	358206	×
	300	358195	358200	358219	358222	358227	358207	358212
	350	358196	358201	358220	358223	358228	358208	358213
	420	358197	358202	×	358224	358229	358209	358214
	470	358198	358203	×	358225	358230	358210	358215
	520	358199	358204	×	358226	358231	358211	358216
	620	×	358205	×	×	358232	×	358217
144	260	×	×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×	×	×
	350	358233	358237	358251	358252	358256	358242	358246
	420	358234	358238	×	358253	358257	358243	358247
	470	358235	358239	×	358254	358258	358244	358248
	520	358236	358240	×	358255	358259	358245	358249
	620	×	358241	×	×	358260	×	358250

Kompletní sada kování pro čelní zásuvku

- Komplet v tabulkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvů
 - 2 ks krytky s logem Hettich
 - 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
 - 1 pár držáků zad příslušné výšky
- zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo Design-Side)
- kování pro bezúchytkové otvírání Push To Open Silent str. 03.150
- 📎 náčrty pro přípravu korpusu str. 03.165

Jednotlivé nadstavby:

- **TopSide** - skleněná nebo kovová bočnice (nadstavba bočnice) v kombinaci s relingem
- **DesignSide** - skleněná bočnice (nadstavba bočnice) bez relingu

celková výška	hloubka (mm)	nosnost						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	470	357882	x	x	357884	x	357883	x
	260	357885	x	357909	357912	x	357897	x
70	300	357886	357891	357910	357913	357918	357898	357903
	350	357887	357892	357911	357914	357919	357899	357904
	420	357888	357893	x	357915	357920	357900	357905
	470	357889	357894	x	357916	357921	357901	357906
	520	357890	357895	x	357917	357922	357902	357907
	620	x	357896	x	x	357923	x	357908
144	260	357924	x	357950	357953	x	357937	x
	300	357925	357930	357951	357954	357960	357938	357943
	350	357926	357931	357952	357955	357961	357939	357945
	420	357927	357932	x	357956	357962	357940	357946
	470	357928	357933	x	357957	357963	357941	357947
	520	357929	357934	x	357958	357964	357942	357948
176	620	x	357936	x	x	357965	x	357949
	260	357966	x	357991	357994	x	357979	x
	300	357967	357972	357992	357995	358000	357980	357985
	350	357968	357974	357993	357996	358001	357981	357986
	420	357969	357975	x	357997	358002	357982	357987
	470	357970	357976	x	357998	358003	357983	357988
176	520	357971	357977	x	357999	357004	357984	357989
	620	x	357978	x	x	358005	x	357990

Kompletní sada kování pro vnitřní zásuvku

celková výška	hloubka (mm)	nosnost						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	358006	x	358030	358033	x	358018	x
	300	358007	358012	358031	358034	358039	358019	358024
	350	358008	358013	358032	358035	358040	358020	358025
	420	358009	358014	x	358036	358041	358021	358026
	470	358010	358015	x	358037	358042	358022	358027
	520	358011	358016	x	358038	358043	358023	358028
	620	x	358017	x	x	358044	x	358029
144	260	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x
	350	358045	358049	358063	358064	358068	358054	358058
	420	358046	358050	x	358065	358069	358055	358059
	470	358047	358051	x	358066	358070	358056	358060
	520	358048	358052	x	358067	358071	358057	358061
144	620	x	358053	x	x	358072	x	358062

Bočnice¹⁾

délka (mm)	bílá	stříbrná	antracit
470	295208	486150	486148
260	486152	486153	486151
300	486155	486156	486154
350	486158	486159	486157
420	486161	486162	486160
470	486164	486165	486163
520	486167	486168	486166
620	486170	486171	486169

Výsuvy²⁾

Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg
457551+457552	×	×	352819 + 352820	×
185713+185715	×	352798	352807+352808	×
185794+185795	489559+489560	352803	352810+352811	352870+352871
467404+467405	489557+489558	352804+352805	352813+352814	352873+352874
474942	105259	×	352816+352817	352876+352877
457551+457552	456734+456733	×	352819 + 352820	352879+352880
465203+465204	458701+458702	×	352822+352823	352882+352883
×	458033+458034	×	×	352885+352886

¹⁾ součástí balení jsou krytky s potiskem Hettich a příchty čela s rozpěrnými hmoždinkami

²⁾ Silent System - Silent System (tlumení), Push to open Silent - Push to open Silent (bezúchytkové otvírání), Push to open - Push to open (bezúchytkové otvírání)

- Hodnotu EB v názvu nad jednotlivými tabulkami doplňte do vzorce pro výpočet šířky dna a zad.

TopSide zvýšené bočnice v kombinaci s relingem

délka (mm)	kov						sklo		adaptér					
	bílá		stříbrná		antracit		144	176	bílá		stříbrná		antracit	
	144	176	144	176	144	176			144	176	144	176	144	176
470	294882	294903	294875	294896	294889	294910	294859	294868	294850	294853	294849	294852	294851	294854
520	294883	294904	294876	294897	294890	294911	294860	294869						

DesignSide zvýšené bočnice samonosné

délka (mm)	včetně adaptéru						příchyt čela
	bílá		stříbrná		antracit		
	144	176	144	176	144	176	
470	295001	295001	294973	294994	294987	295008	187272
520	295002	295002	294974	294995	294988	295009	

Držáky zad

délka (mm)	70		
260			
300			
350			
420	294825	294826	294829
470			
520			
620			

 nákresy pro přípravu korpusu str. 03.165

InnoTech Atira – jednotlivé komponenty

	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	držáky zad
	208912 + 208913	×	295216
	210459	×	
	210432	210449	
	210433	210450	
	210434	210451	
	208912 + 208913	210452	
	210436	210394	
	×	210395	

Reling

délka (mm)	bílá		stříbrná		antracit	
	horní	středový	horní	středový	horní	středový
260	360241	×	295189	×	360248	×
300	360242	×	360256	×	360249	×
350	360243	×	360257	×	360250	×
420	360244	×	360258	×	360251	×
470	360245	360264	360259	360268	360252	360266
520	360246	360265	360260	360269	360253	360267
620	360247	×	360261	×	360254	×

Čelní hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
294940	70	2000

- výpočet přířezu: LB - 2× EB - 57,5



³⁾ POZOR! reling pro vnitřní zásuvky je jiný! Středový nelze použít vůbec.

Držáky hliníkového čelního plechu

kód	výška (mm)
295276	70
467389	144



Příčný reling pro čelo vnitřní zásuvky výšky 144 nebo pro vnitřní dělení

kód	délka (mm)
294812	2000


- výpočet přířezu pro čelo vnitřní zásuvky: LB - 2× EB - 62
- výpočet přířezu pro vnitřní dělení: LB - 2× EB - 34,5



bílá			stříbrná						antracit					
144	176		70	144	176		70	144	176		70	144	176	
294830	294833	294834	106900	106902	106903	106904	106888	106889	294827	294828	294831	294832	294835	294836

Držáky hliníkového čelního plechu

kód	výška (mm)
105554	70
458035	144



Čelní hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
288900	70	2000

- výpočet přířezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$



Příčný reling pro čelo vnitřní zásuvky výšky 144 nebo pro vnitřní dělení

kód	délka (mm)
289015	2000




- výpočet přířezu pro čelo vnitřní zásuvky: $LB - 2 \times EB - 90,5$
- výpočet přířezu pro vnitřní dělení: $LB - 2 \times EB - 40,6$



Sada mechanik a unašečů

kód	kód Hettich	pro délku výsuvů (mm)	nosnost výsuvů (kg)	celková hmotnost (kg)	
352906	9240161	260 – 350	10	<10	
352907	9240162	260 – 520	30	8 – 20	
352908	9240163	260 – 520	30	10 – 30	
352909	9240164	300 – 620	50	20 – 50	

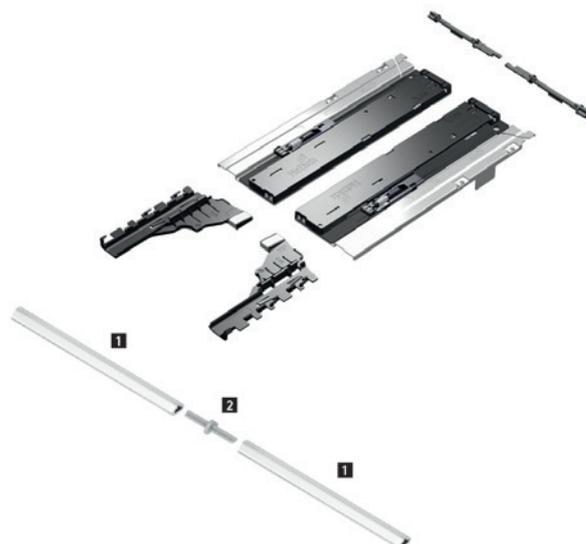

Synchronizační hřídel na krácení

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hřídel 2000 mm
318281	9221295	spojka pro použití na 2 zásuvky

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, lehké až střední zatížení)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře atp.)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Rozsah hmotností Push to open Silent

<10

8 – 20

10 – 30

20 – 50

¹⁾ Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 18 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály celé zásuvky najdete v online konfigurátoru.

Bočnice (18 ks)

délka (mm)	bílá		stříbrná		antracit	
	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý
350	294630	294631	294620	294621	294644	294645
420	294632	294633	294622	294623	294646	294647
470	294634	294635	288846	288847	294648	294649
520	294636	294637	288848	288849	294650	294651



Výsuvy EB 10,5 (pro tloušťku bočnic korpusu 19 mm) (1 ks)

délka (mm)					Push to open Silent				Push to open	
	30 kg		50 kg		10 kg		30 kg		30 kg	
	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý
260	185713	185715	x	x	x	x	352807	352808	x	x
300	185794	185795	489559	489560	x	x	352810	352811	x	x
350	467404	467405	489557	489558	352798	352798	352813	352814	x	x
420	185718	185719	105259	105259	352803	352803	352816	352817	x	x
470	457551	457552	456734	456733	352804	352805	352819	352820	208912	208913
520	465203	465204	458701	458702	x	x	352822	352823	x	x
620	x	x	458033	458034	x	x	x	x	x	x

Balení:

- celovýsuvy V6, nosnost 30 kg – 20 ks
- celovýsuvy V6+, nosnost 50 kg – 16 ks
- celovýsuvy V6+, nosnost 50 kg, délka 620 mm – 8 ks



Krytky (1 ks)

s potiskem Hettich			bez potisku		
bílá	tmavě šedá	šedá	bílá	tmavě šedá	šedá
294841	294842	288905	294838	294839	294837



TIP - nabízíme možnost
vlastního potisku.

Přichyty čela (1 ks)

kód	popis
103821	montáž pomocí rozpěrné hmoždinky
106878	montáž pomocí vrtů


Držáky dřevěných zad (1 ks)

výška (mm)	bílé		stříbrné		antracit	
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé
70	294825	294826	106900	106902	294827	294828
144	294829	294830	106903	106904	294831	294832
176	294833	294834	106888	106889	294835	294836


Podélný reling (1 ks)

délka (mm)	bílý		stříbrný		antracit		držák relingu
	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý	vrut/hmoždinka
260	294740	294739	294740	294739	294753	294754	119268/106881
300	294741	294742	288855	288856	294755	294756	
350	294743	294744	288857	288858	294757	294758	
420	294745	294746	288859	288860	294759	294760	
470	294747	294748	288861	288862	294761	294762	
520	294749	294750	288863	288864	294763	294764	
620	294751	294752	294751	294752	294765	294766	



Lehká manipulace s těžkými zásuvkami - to zvládá ArciTech naprosto suverénně. Dá vašemu prostoru moderní design dle nejnovějších trendů. Se systémem ArciTech se dají excelentně vyrábět vysoké, široké a těžké zásuvky. Stabilní výsuv Actro snáší zatížení až 80 kg a přitom umožňuje nesrovnatelně lehký a měkký pohyb zásuvek. Se systémem ArciTech splníte ty nejvyšší nároky na kuchyňský a obytný nábytek. Sametově tichý. Silný. Flexibilní.

Technické parametry všeobecně

System zásuvek s dvojitými boky

materiál a povrchová úprava	bílá, antracit, stříbrná, šampaň, nerez
počet boků	3 (78, 94 a 126 mm)
počet výšek zad	7 (78, 94, 126, 186, 218, 250 a 282 mm)
počet výšek vnitřních zásuvek	4 (94, 126, 186 a 218 mm)
jmenovité délky	8 (270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 650 mm)
výsuv	Actro
vyrovnání tlouštěk boků korpusu (16, 18 a 19 mm) díky výsuvům	ano
nosnost plnovýsuvu	10, 40, 60 a 80 kg
tlumení Silent System	ano
mechanický systém otvírání Push to open	ne
elektromechanický systém otvírání Easys	ano
mechanický systém Push to open Silent	ano



- bílá = EGGER W980
- stříbrná = EGGER U732
- antracit = KRONOSPAN 162



Výsuv Actro s jedinečným principem a synchronizací tíše a bezpečně vede těžké zásuvky.



Nosnost od 10 přes 40 a 60 až po 80 kg - dost síly i pro velké, těžké zásuvky.



Variabilní koncepce platformy umožňuje řadu individuálních řešení - při štíhlé a efektivní výrobě s použitím jednoho systému boků zásuvek.



Vynikající! Arci Tech přesvědčuje designem i kvalitou. Proto systém zásuvek získal ocenění iF product Design Award 2012 a certifikát kvality LGA.

Kompletní sada kování pro čelní zásuvku

celková výška (mm)	výška základní bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾				
		hloubka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	TopSide		DesignSide	
						reling	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	354345	x	x	x	x	x	x
	350	354356	354357	x	x	x	x	x	x
	400	x	354368	x	x	x	x	x	x
	450	x	354388	x	x	x	x	x	x
	500	x	354408	x	x	x	x	x	x
	550	x	354438	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	235126	x	x	x	x
	300	x	354346	x	360208	x	x	x	x
	350	x	354358	x	360210	x	x	x	x
	400	x	354369	x	360211	226131	x	x	x
	450	x	354389	x	360212	226135	x	x	x
	500	x	354409	x	360213	226139	x	x	x
	550	x	354439	x	360214	226143	x	x	x
	650	x	x	x	235038	226147	x	x	x
218	270	x	354334	x	235126	x	x	226177	x
	300	x	354347	x	360208	x	x	226178	x
	350	x	354359	x	360210	x	x	226179	x
	400	x	354370	x	360211	x	x	226180	x
	450	x	354390	x	360212	x	x	226181	x
	500	x	354410	x	360213	x	x	226182	x
	550	x	354440	x	360214	x	x	226183	x
	650	x	x	x	235038	x	x	226184	x
250	270	x	x	x	235126	x	x	x	226185
	300	x	354348	x	360208	x	x	x	226186
	350	x	354360	x	360210	x	x	x	226187
	400	x	354371	x	360211	x	226151	x	226188
	450	x	354391	x	360212	x	226155	x	226189
	500	x	354411	x	360213	x	226159	x	226190
	550	x	354441	x	360214	x	226163	x	226191
	650	x	x	x	235038	x	226167	x	226255
282	270	x	x	x	235126	x	x	x	x
	300	x	354349	x	360208	x	x	x	x
	350	x	354361	x	360210	x	x	x	x
	400	x	354372	x	360211	x	x	x	x
	450	x	354392	x	360212	x	x	x	x
	500	x	354412	x	360213	x	x	x	x
	550	x	354442	x	360214	x	x	x	x
	650	x	x	x	235038	x	x	x	x

• Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvů
- 2 ks krytky s logem Hettich
- 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
- 1 pár držáků zad příslušné výšky

• zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)

- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

náčrty pro přípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pro volbu nadstavby TopSide a DesignSide vycházejte z číselného údaje, ukazuje pro jakou výšku bočnice a držáku zad lze nadstavbu použít (např. 94/186 = bočnice 94, výška držáků zad 186).

Kompletní sada kování pro vnitřní zásuvku

celková výška (mm)	výška základní bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾
	hloubka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling
94	270	x	x	x	x
	300	x	354507	x	x
	350	x	354515	x	x
	400	x	354522	x	x
	450	x	354534	x	x
	500	x	354546	354552	x
	550	x	354564	x	x
	650	x	x	x	x
186	270	x	x	x	235126
	300	x	354508	x	360208
	350	x	354516	x	360210
	400	x	354523	x	360211
	450	x	354535	x	360212
	500	x	354547	354553	360213
	550	x	354565	x	360214
	650	x	x	x	235038
218	270	x	x	x	235126
	300	x	354509	x	360208
	350	x	354517	x	360210
	400	x	354524	x	360211
	450	x	354536	x	360212
	500	x	354548	354554	360213
	550	x	354566	x	360214
	650	x	x	x	235038

- Komplet v tabulkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvů
 - 2 ks krytky s logem Hettich
 - 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
 - 1 pár držáků zad příslušné výšky
- zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)
- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

 náčrty pro přípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pro volbu nadstavby TopSide a DesignSide vycházejte z číselného údaje, ukazuje pro jakou výšku bočnice a držáku zad lze nadstavbu použít (např. 94/186 = bočnice 94, výška držáků zad 186).

Kování pro vnitřní zásuvky

Držáky čelního plechu

kód	výška (mm)
226259	94
226265	186
226268	218



Čelní hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
301001	94	2000



- výpočet přířezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$

Příčný reling pro čelo vnitřní zásuvky nebo pro vnitřní dělení

kód	délka (mm)
269640	2000



- výpočet přířezu pro čelo vnitřní zásuvky: $LB - 2 \times EB - 62$
- výpočet přířezu pro vnitřní dělení: $LB - 2 \times EB - 34,5$

Kompletní sada kování pro čelní zásuvku

výška základní bočnice		94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
celková výška (mm)	hloubka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354611	354612	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	354623	354624	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	354635	354636	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	354648	354658	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	354668	354678	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	354688	354698	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	354718	354728	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	354748	354758	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	354613	x	235016	x	x	226177	x	226170	x
	300	x	354625	x	235019	x	x	226178	x		x
	350	x	354637	x	235022	x	x	226179	x		x
	400	x	354649	354659	235025	226130	x	226180	x		x
	450	x	354669	354679	360220	226134	x	226181	x		x
	500	x	354689	354699	360222	226138	x	226182	x		x
	550	x	354718	354729	235034	226142	x	226183	x		x
	650	x	354749	354759	235037	226146	x	226184	x		x
218	270	x	354614	x	235016	x	x	226177	226185	226170	226174
	300	x	354626	x	235019	x	x	226178	226186		
	350	x	354639	x	235022	x	x	226179	226187		
	400	x	354650	354660	235025	226130	226150	226180	226188		
	450	x	354670	354680	360220	226134	226154	226181	226189		
	500	x	354690	354700	360222	226138	226158	226182	226190		
	550	x	354719	354730	235034	226142	226162	226183	226191		
	650	x	354750	354760	235037	226146	226166	226184	226255		
250	270	x	354615	x	235016	x	x	x	226185	226174	x
	300	x	354627	x	235019	x	x	x	226186		
	350	x	354640	x	235022	x	x	x	226187		
	400	x	354651	354661	235025	x	226150	x	226188		
	450	x	354671	354681	360220	x	226154	x	226189		
	500	x	354691	354701	360222	x	226158	x	226190		
	550	x	354720	354731	235034	x	226162	x	226191		
	650	x	354751	354761	235037	x	226166	x	226255		
282	270	x	354615	x	235016	x	x	x	x	x	x
	300	x	354628	x	235019	x	x	x	x	x	x
	350	x	354641	x	235022	x	x	x	x	x	x
	400	x	354652	354662	235025	x	x	x	x	x	x
	450	x	354672	354682	360220	x	x	x	x	x	x
	500	x	354692	354702	360222	x	x	x	x	x	x
	550	x	354721	354732	235034	x	x	x	x	x	x
	650	x	354752	354762	235037	x	x	x	x	x	x

- Komplet v tabulkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvů
 - 2 ks krytky s logem Hettich
 - 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
 - 1 pár držáků zad příslušné výšky

- zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)
- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

nákresy pro přípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pro volbu nadstavby TopSide a DesignSide vycházejte z číselného údaje, ukazuje pro jakou výšku bočnice a držáku zad lze nadstavbu použít (např. 94/186 = bočnice 94, výška držáků zad 186).

Kompletní sada kování pro vnitřní zásuvku

celková výška (mm)	výška základní bočnice		možná nadstavba ¹⁾	
	hloubka (mm)	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling
94	270	x	x	x
	300	x	x	x
	350	x	x	x
	400	x	x	x
	450	354814	x	x
	500	354826	354832	x
	550	x	x	x
	650	x	x	x
186	270	x	x	235016
	300	x	x	235019
	350	x	x	235022
	400	x	x	235025
	450	354815	x	360220
	500	354827	354833	360222
	550	x	x	235034
	650	x	x	235037
218	270	x	x	235016
	300	x	x	235019
	350	x	x	235022
	400	x	x	235025
	450	354816	x	360220
	500	354828	354834	360222
	550	x	x	235034
	650	x	x	235037

- Komplet v tabulkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvů
 - 2 ks krytky s logem Hettich
 - 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
 - 1 pár držáků zad příslušné výšky
 - zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopDesign nebo DesignSide)
 - v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek
-  náčrty pro přípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pro volbu nastavby TopSide a DesignSide vycházejte z číselného údaje, ukazuje pro jakou výšku bočnice a držáku zad lze nadstavbu použít. Např.: 94/186 = bočnice 94, výška držáků zad 186.

Kování pro vnitřní zásuvky

Držáky čelního plechu

kód	výška (mm)
237456	94
237458	186



Čelní hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
301000	94	2000



- výpočet přířezu: LB – 2× EB – 57,5

Příčný reling pro čelo vnitřní zásuvky nebo pro vnitřní dělení

kód	délka (mm)
269684	2000



- výpočet přířezu pro čelo vnitřní zásuvky: LB – 2× EB – 62
- výpočet přířezu pro vnitřní dělení: LB – 2× EB – 34,5

Kompletní sada kování pro čelní zásuvku

celková výška (mm)	výška základní bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾							
		hloubka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	500	x		355249	x	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		x	
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		x	
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		x	
	500	x		355250	x	x	x	x	x		x	
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		x	
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		x	
218	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x			
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x			
	400	x	x	x	x	x	x	x	x			
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x			
	500	x		355251	x	x	x	x	x			
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x			
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x			
250	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x			
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x			
	400	x	x	x	x	x	x	x	x			
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x			
	500	x		355252	x	x	x	x	x			
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x			
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x			
282	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x			
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x			
	400	x	x	x	x	x	x	x	x			
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x			
	500	x		355253	x	x	x	x	x			
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x			
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x			

• Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvů
- 2 ks krytky s logem Hettich
- 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
- 1 pár držáků zad příslušné výšky

• zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)

- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

náčrty pro přípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pro volbu nastavy TopSide a DesignSide vycházejte z číselného údaje, ukazuje pro jakou výšku bočnice a držáků zad lze nadstavbu použít. Např.: 94/186 = bočnice 94, výška držáků zad 186.

Kompletní sada kování pro vnitřní zásuvku

celková výška (mm)	výška základní bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
		hloubka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	355388	355394	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		x
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		x
	500	x	355389	355395	360238	x	x	x	x		x
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		x
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		x
218	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		
	500	x	355390	355396	360238	x	x	x	x		
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		

• Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvů
- 2 ks krytky s logem Hettich
- 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
- 1 pár držáků zad příslušné výšky

• zbývá doplnit nadstavbu (reling, TopSide nebo DesignSide)


- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

 nákresy pro přípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pro volbu nastavy TopSide a DesignSide vycházejte z číselného údaje, uzkažuje pro jakou výšku bočnice a držáku zad lze nadstavbu použít. Např.: 94/186 = bočnice 94, výška držáku zad 186.

Držáky čelního plechu

kód	výška (mm)
226260	94
226266	186
226269	218



Čelní hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
301002	94	2000



Příčný reling pro čelo vnitřní zásuvky nebo pro vnitřní dělení

kód	délka (mm)
300987	2000



- výpočet přířezu pro čelo vnitřní zásuvky: $LB - 2 \times EB - 62$
- výpočet přířezu pro vnitřní dělení: $LB - 2 \times EB - 34,5$

Bílá a antracit

délka (mm)	výška (bílá)						výška (antracit)					
	94	126	186	218	250	282	94	126	186	218	250	282
275	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350	225682	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	225684	x	225764	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	225687	225728	225767	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	x	x	225768	x	x	x	x	x	x	x	x	x
800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bočnice

	bílá		antracit	
	94	126	94	126
270	235133	×	235041	235065
300	235134	235142	235044	×
350	235135	235143	235047	235069
400	235136	235144	235050	235071
450	235137	235145	235053	235074
500	235138	235146	235056	235077
550	235139	235147	235059	235080
650	235140	235148	235062	235084

Reling

	bílá	antracit
270	235126	235016
300	360208	235019
350	360210	235022
400	360211	235025
450	360212	360220
500	360213	360222
550	360214	235034
650	235038	×



Výsuvy

	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	352595+352596	×	×
300	352602+352603	352605+352606	×
350	352608+352609	352611+352612	×
400	×	352614+352615	×
450	×	352620+352621	397791+397792
500	×	352626+352627	397793+397794
550	×	352635+352636	417940+417939
650	×	×	417941+417942

Držáky zad

	bílá	
	levá	pravá
94	225911	225912
126	225917	225918
185	225923	225924
218	225929	225930
250	225935	225936
282	225941	225942
	antracit	
	levá	pravá
94	225913	225914
126	225919	225920
185	225925	225926
218	225931	225932
250	225937	225938
282	225943	225944

Sada mechanismů a unašečů

kód	kód Hettich	pro délku výsuvů (mm)	nosnost výsuvů (kg)	celková hmotnost (kg)	
352767	9241038	270 – 350	10	<10	
352768	9241049	270 – 650	40	8 – 20	
352769	9241050	270 – 650	40	10 – 40	
352770	9241051	400 – 650	60/80	20 – 80	



Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, lehké až střední zatížení)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře atp.)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Rozsah hmotností Push to open Silent

<10

8 – 20

10 – 40

20 – 80

¹⁾ Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 18 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály celé zásuvky najdete v online konfigurátoru.

Bočnice výška 94 (15 ks)

délka (mm)	bílá	
	levá	pravá
450	225568	225569
500	225570	225571



Výsuvy¹⁾ EB 13 (pro tloušťku bočnic korpusu 18 mm) (1 ks)

délka (mm)	Silent System			
	10 kg		40 kg	
	levý	pravý	levý	pravý
270	x	x	x	x
300	x	x	352605	352606
350	352608	352609	352611	352612
400	x	x	352614	352615
450	x	x	352620	352621
500	x	x	352626	352627
550	x	x	352635	352636
650	x	x	x	x



Balení po:

Do délky 500 po 15 ks, 550 a 650 po 10 ks (bez ohledu na nosnost nebo typ výsuvy).

¹⁾ mechanismy pro bezúchytkové otvírání s tlumeným zavřením Push to open Silent, str. 03.162



Držáky dřevěných zad (1 ks)

	výška (mm)	Držák zad	
		levý	pravý
bílá	94	225911	225912
	126	225917	225918
	185	225923	225924
	218	225929	225930
	250	225935	225936
	282	225941	225942
antracit	94	225913	225914
	126	225919	225920
	185	225925	225926
	218	225931	225932
	250	225937	225938
	282	225943	225944



Reling (1 ks)

délka (mm)	bílý		antracit		čelní přichyt relingu vrut/ hmoždinka
	levý	pravý	levý	pravý	
450	225993	225994	225991	225992	226404
500	226001	226002	225999	226000	




Nákresy a tabulky k velikostem přířezů dna a zad

Čelní zásuvka, výška 70 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-

Vnitřní zásuvka, výška 70 mm

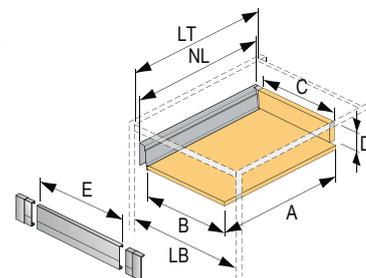


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5

Čelní zásuvka, výška 70/144 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-

Vnitřní zásuvka, výška 70/144 mm

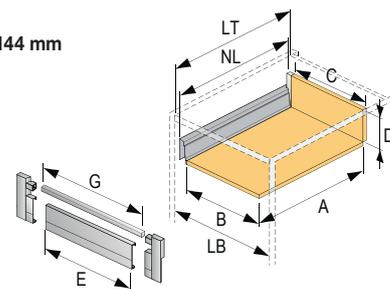


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5
G	LB - 2× EB - 90,5	LB - 2× EB - 90,5

Čelní zásuvka, výška 70/176 mm



popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	176	-


Čelní zásuvka, výška 54 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	53	-

Čelní zásuvka, výška 94 mm


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-


Vnitřní zásuvka, výška 94 mm


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5

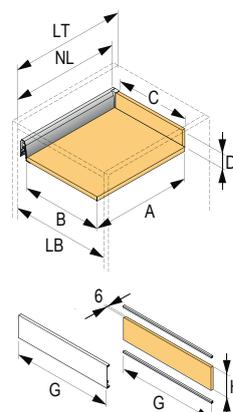
Čelní zásuvka, výška 126 mm


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-


Vnitřní zásuvka, výška 126 mm


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5

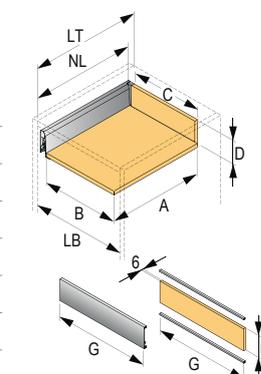
Čelní zásuvka, výška 94 a 126/186 mm


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-


Vnitřní zásuvka, výška 94 a 126/186 mm


popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5

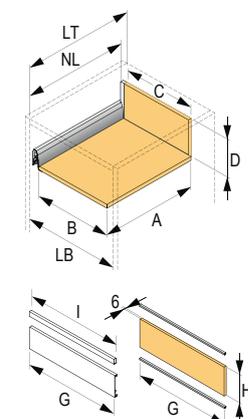
Čelní zásuvka, výška 94 a 126/218 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-


Vnitřní zásuvka, výška 94 a 126/218 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5

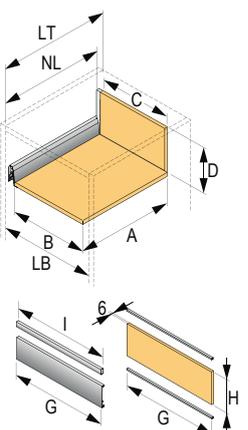


ArciTech – nákresy a výpočet přířezů

Nákresy a tabulky k velikostem přířezů dna a zad


Čelní zásuvka, výška 94 a 126/250 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	240	-




Vnitřní zásuvka, výška 94 a 126/282 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	272	-



Čelní zásuvka, výška 78 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	-	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	68,5	-



MultiTech – systém jednoduchých ocelových boků

Výška 54 mm

kód	kód Hettich	barva	délka (mm)
104058	9127871	bílá	500

- balení 10 sad

Zásuvková sada obsahuje:

- 1 sadu zásuvkových boků
- 1 sadu korpusových kolejniček (částečný výsuv)



Zásuvku MultiTech snadno sestavíte z následujících prvků:

- 1 zásuvková sada, výška 54 mm
- + 2 přichytky čela (str. 03.170)
- + dno a záda, 16 mm

Výška 86 mm

kód	kód Hettich	barva	délka (mm)
104067	9127877	bílá	275
104069	9127879	bílá	350
104071	9127881	bílá	400
104073	9127883	bílá	450
104075	9127885	bílá	500
104080	9127887	bílá	550

- balení 10 sad

Zásuvková sada obsahuje:

- 1 sadu zásuvkových boků
- 1 sadu korpusových kolejniček (částečný výsuv)



Zásuvku MultiTech snadno sestavíte z následujících prvků:

- 1 zásuvková sada, výška 86 mm
- + 2 přichytky čela (str. 03.170)
- + dno a záda, 16 mm

Výška 118 mm

kód	kód Hettich	barva	délka (mm)
103977	9127891	bílá	275
103981	9127893	bílá	350
103983	9127895	bílá	400
103985	9127897	bílá	450
103987	9127899	bílá	500
103995	9127901	bílá	550

- balení 10 sad

Zásuvková sada obsahuje:

- 1 sadu zásuvkových boků
- 1 sadu korpusových kolejniček (částečný výsuv)



Zásuvku MultiTech snadno sestavíte z následujících prvků:

- 1 zásuvková sada, výška 118 mm
- + 2 přichytky čela (str. 03.170)
- + dno a záda, 16 mm

Výška 150 mm

kód	kód Hettich	barva	délka (mm)
104000	9127905	bílá	275
104002	9127907	bílá	350
104004	9127909	bílá	400
104006	9127911	bílá	450
104029	9127913	bílá	500
104031	9127915	bílá	550

- balení 10 sad

Zásuvková sada obsahuje:

- 1 sadu zásuvkových boků
- 1 sadu korpusových kolejniček (částečný výsuv)



Zásuvku MultiTech snadno sestavíte z následujících prvků:

- 1** zásuvková sada, výška 150 mm
- + 2** přichytky čela (str. 03.170)
- + dno a záda, 16 mm

Výška 214 mm

kód	kód Hettich	barva	délka (mm)
104041	9127921	bílá	450
104043	9127923	bílá	500
104045	9127925	bílá	550

- balení 5 sad

Zásuvková sada obsahuje:

- 1 sadu zásuvkových boků
- 1 sadu korpusových kolejniček (částečný výsuv)



Zásuvku MultiTech snadno sestavíte z následujících prvků:

- 1** zásuvková sada, výška 118 mm
- + 2** přichytky čela (str. 03.170)
- + dno a záda, 16 mm

Pro výšku bočnic 54 mm


kód	popis
106854	k zalisování

- sada pro zásuvku


Pro výšku bočnic 86, 118, 150 a 214 mm

kód	popis
106856	k našroubování

- sada pro zásuvku

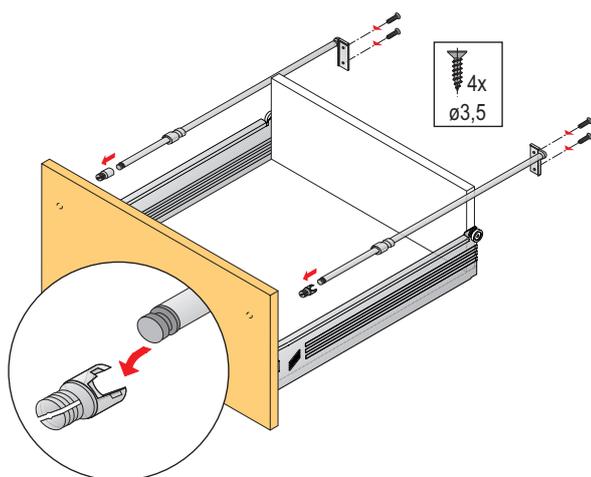
Sada podélných relingových tyčí


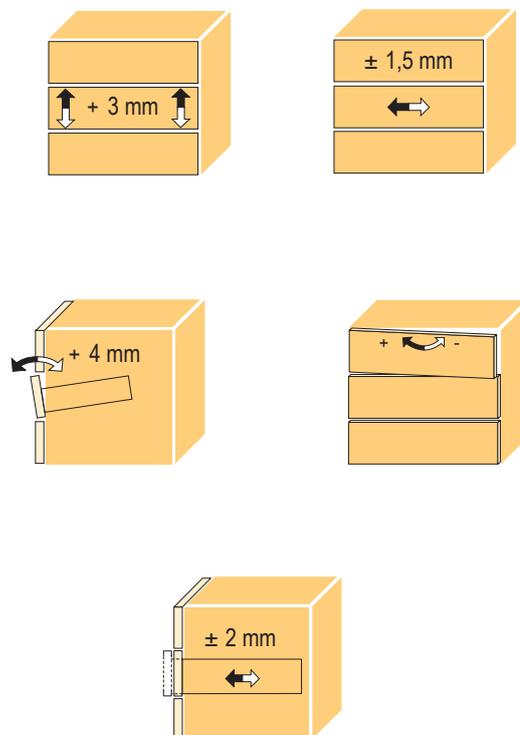
kód	délka (mm)
107339	400
107341	450

- sada pro zásuvku

Actro 5D skrytý


Celovýsuv pro tloušťku boků zásuvky 16 mm

délka (mm)/ nosnost (kg)	Silent System		
	10	30	30
250	401597	401602	×
270	401598	401603	×
300	401599	401604	×
320	401600	401605	×
350	401601	401606	×
380	×	401607	×
400	×	401608	×
420	×	401609	×
450	×	401610	401616
480	×	401611	×
500	×	401612	401617
520	×	401613	401618
550	×	401614	401619
580	×	401615	401620
600	×	×	401621
650	×	×	401622
700	×	×	401623
750	×	×	401624



- Celovýsuv Actro 5D pro tloušťku boků zásuvky 16 mm.
- Nastavení záseuky v 5 směrech bez nářadí, za pomoci přichytek.
- Seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení vpředu ± 1,5 mm a vzadu 1,5 mm, seřízení hloubky ± 2 mm a seřízení sklonu + 4 mm.
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D.
- Dopříchkové: vysunutí (hloubkové) ± 2 mm.
- Výsuvy s integrovaným tlumením (SiSy) lze kombinovat s kováním P20s.
- Nosnost výsuvů 10, 40 a 70 kg.

kód	kód Hettich	popis
397909	9257264	umožňuje nastavení zásuvky (pohyb dopředu a dozadu) a to o ± 2 mm

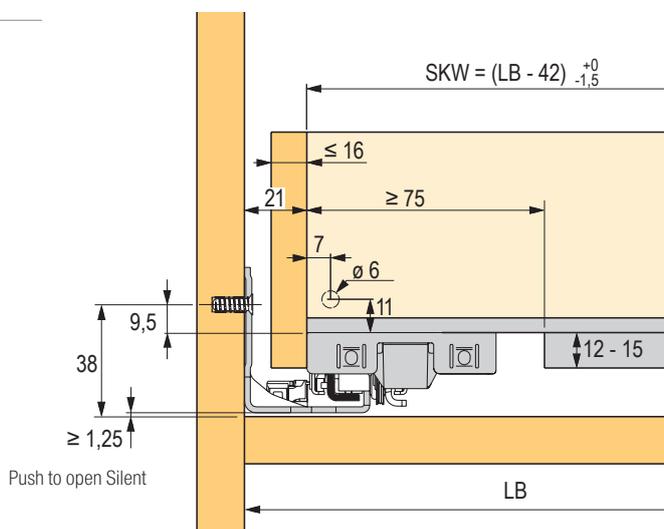

Celovýsuv pro tloušťku boků zásuvky 16 mm

délka (mm)/nosnost (kg)	Silent System
	30
300	403271
350	403273
400	403275
450	403277
500	403279
550	403281
600	403283

- Nastavení zásuvky ve 4 směrech bez nářadí, za pomoci přichytek.
- Seřízení výšky + 2 mm, stranové seřízení ± 1,5 mm, seřízení hloubky ± 2 mm a seřízení sklonu.
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D.
- Výsuvy s integrovaným tlumením (Silent System) lze kombinovat s kováním Push to open Silent.
- Nosnost výsuvů 10 a 30 kg.


Seřízení výšky

Stranové seřízení


Seřízení sklonu

Seřízení hloubky


- přesné seřízení výšky se nachází přímo za čelem




- rovnoběžným nasměrováním ukazatele na kolečku je umožněno synchronní seřízení na obou stranách



- jednoduše lehce povytáhnout zásuvku na vysunutém výsuvu



- zmenšit mezeru na minimum, aniž by čelo doléhalo na korpus

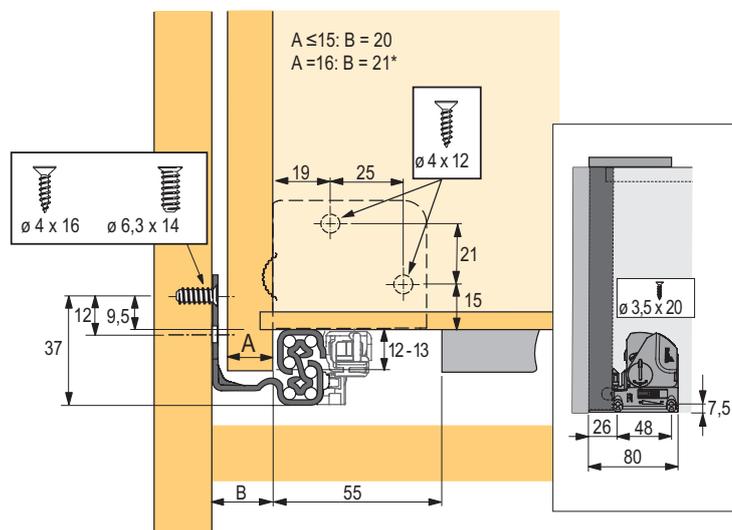

❗ stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kopatibilní s Quadro V6


Sada mechanismů a unašечů

kód	kód Hettich	pro délku výsuvů (mm)	nosnost výsuvů (kg)	celková hmotnost (kg)
361236	9246315	250 – 600	30	8 – 20
361237	9246316	350 – 600	30	10 – 30



Synchronizační hřídel na krácení

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hřídel 2000 mm
318281	9221295	spojka pro použití na 2 zásuvky

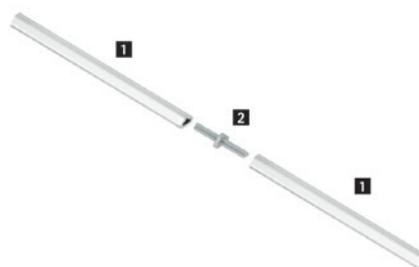

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, lehké až střední zatížení)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře atp.)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Rozsah hmotností Push to open Silent

<10

8 – 20

10 – 30


¹⁾ Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 18 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály celé zásuvky najdete v online konfigurátoru.

Celovýsuvy Quadro s mechanickým bezúchytkovým otvíráním


kód	kód Hettich	délka (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	nosnost (kg)
361207	9247737	250	263	142	–	30
361208	9247738	300	313	192	–	
361209	9247739	320	333	192	–	
361210	9247740	350	363	192	–	
361211	9247741	380	393	224	–	
361212	9247742	400	413	224	–	
361213	9247743	420	433	224	–	
361214	9247744	450	463	256	–	
361215	9247745	480	493	256	–	
361216	9247746	500	513	288	224	
361217	9247747	520	533	288	224	
361218	9247758	550	563	288	224	
361219	9247759	580	593	352	–	
361220	9248444	600	613	352	–	



- Push to open mechanismus pro mechanické bezúchytkové otvíráním bez možnosti tlumení při zavírání
- pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D
- intuitivní seřízení výšky + 2 mm, stranové seřízení ± 1,5 mm,
- seřízení hloubky ± 2 mm a seřízení sklonu, vše bez nářadí
- nosnost dle EN 15338

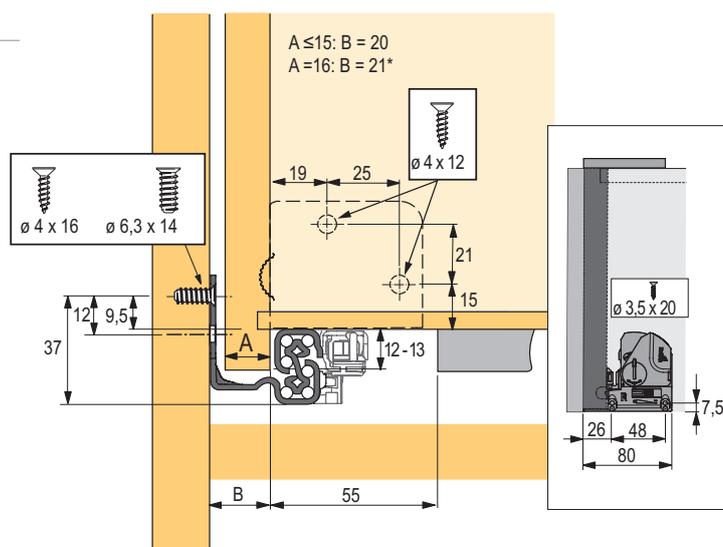

❗ stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kopatibilní s Quadro V6

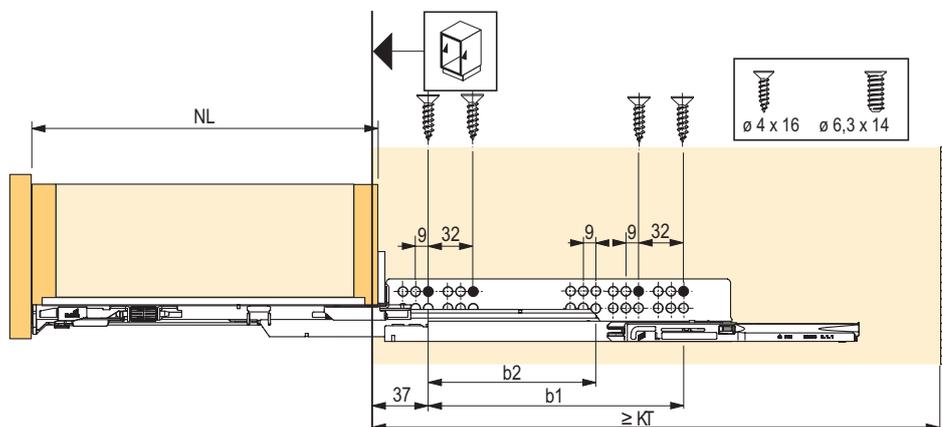

❗ uvedené rozměry platí pouze pro mezeru 1,5 mm

Celovýsuv s tlumením, pro tloušťku boků 19 mm

kód	délka (mm)	hloubka korpusu (min - mm)	rozteč vrtání b1 (mm)	rozteč vrtání b2 (mm)
317639	300	313	192	×
317640	350	363	192	×
317641	400	413	224	×
317642	450	463	256	×
317643	500	513	288	224
367919	550	563	288	224
367920	600	613	352	×



- **Silent System:** integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- **pro tloušťku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy se spojkami umožňujícími seřízení výšky bez použití nářadí (+ 2 mm)
- nosnost dle EN 15338, třída 3
- ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Celovýsuv pro bezúchytkové otvírání, pro tloušťku boků 19 mm

kód	délka (mm)	hloubka korpusu (min - mm)	rozteč vrtání b1 (mm)	rozteč vrtání b2 (mm)
343030	300	313	192	×
343031	350	363	192	×
343033	400	413	224	×
317644	450	463	256	×
317645	500	513	288	224





- **Push to open:** mechanismus pro bezúchytkové otvírání zásuvek bez tlumeného dojezdu
- **pro tloušťku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy se spojkami umožňujícími seřízení výšky bez použití nářadí (+ 2 mm)
- nosnost dle EN 15338, třída 3
- ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor
- možno doplnit o synchronizaci pro široké zásuvky, str. 03.178

Částečný s tlumením, pro tloušťku boku 19 mm

kód	délka (mm)	hloubka korpusu (min - mm)	ztráta vysunutí (EL - mm)	rozteč vrtání b1 (mm)
317646	300	313	50	160
317647	350	363	62	192
317648	400	413	74	224
317649	450	463	86	256
317650	500	513	98	288



- **Silent System:** integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- pohodlná montáž nasunutím se západkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- **pro tloušťku boku až 19 mm**
- **flexibilní systém:** částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- nosnost dle EN 15338, třída 3
- ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

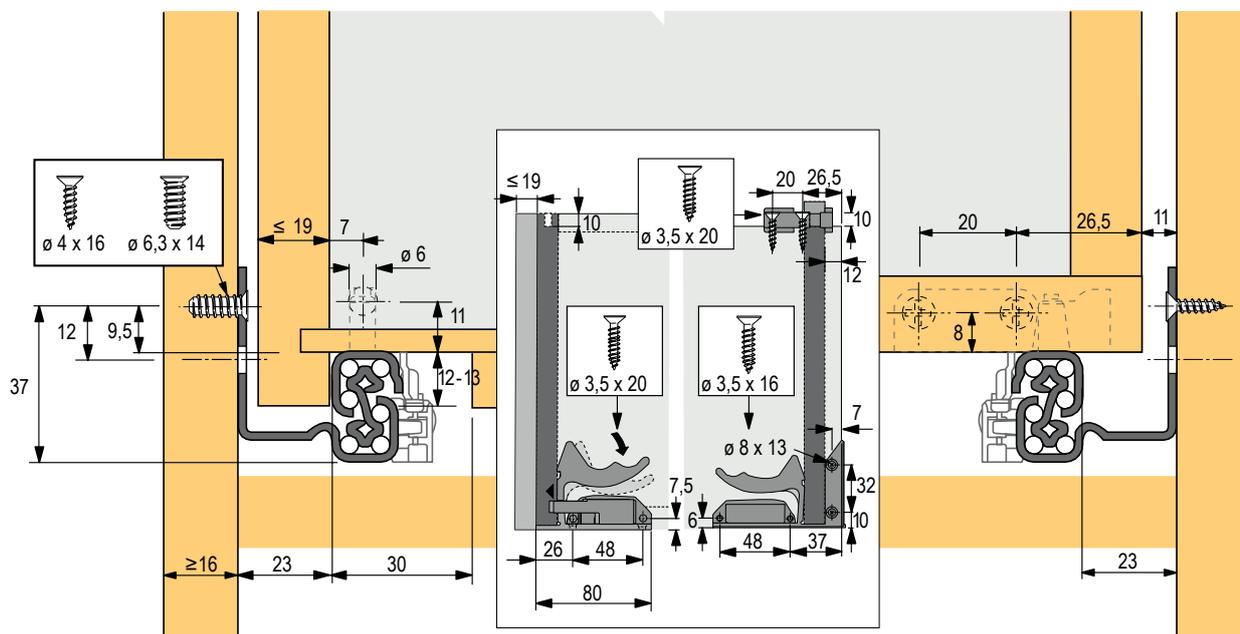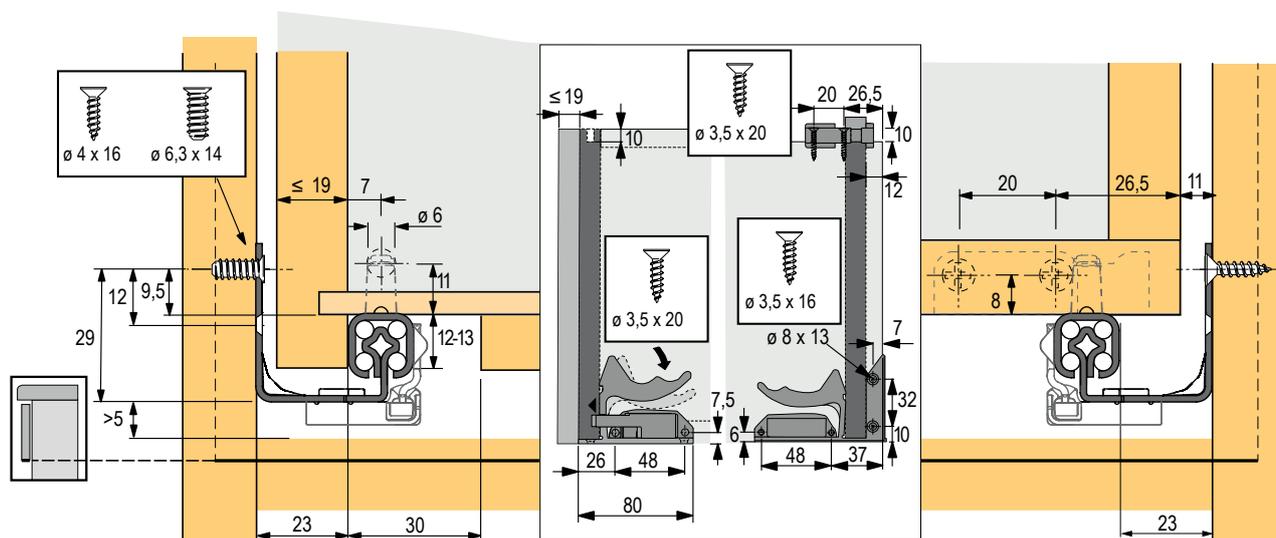Celovýsuvy

Částečný výsuv

Aretace výsuvů Quadro pro celodřevěné zásuvky

- lze snadno doplnit
- pro Quadro V6 a Quadro V6+, EB 20
- barvy: bílá a šedá
- samočinně se zajistí při úplném vytažení výsuvné police
- odjištění při zasunutí definovanou silou
- jejich použití nahradí dosud používané adaptéry pro výsuvné police

kód	kód Hettich	popis
362359	9242553	šedá
362360	9242552	bílá





Celovýsuv s tlumením, pro tloušťku boků 16 mm

kód	kód Hettich	jmenovitá délka (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)	rozetč otvorů b1 (mm)
104581	45284	280	293	160
104606	45286	320	333	192
104607	45287	350	363	192
104645	45288	380	393	224
104647	45290	420	433	224
104648	45291	450	463	256
104649	45292	480	493	256
104711	45293	500	513	288
104744	45294	520	533	288
104751	45295	550	563	288
104758	45296	580	593	352
104784	45297	600	613	352

- balení 1 sada



- montáž nasunutím – zásuvka se položí na výsuvy a zasune se do korpusu
- Silent System – tlumič integrovaný do výsuvy zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- odolné ocelové dráhy zajišťují optimální vedení přesných ocelových kuliček
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- zaměnitelnost – záměnu částečného výsuvu za plnovýsuv lze provést bez změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky i vrtání!

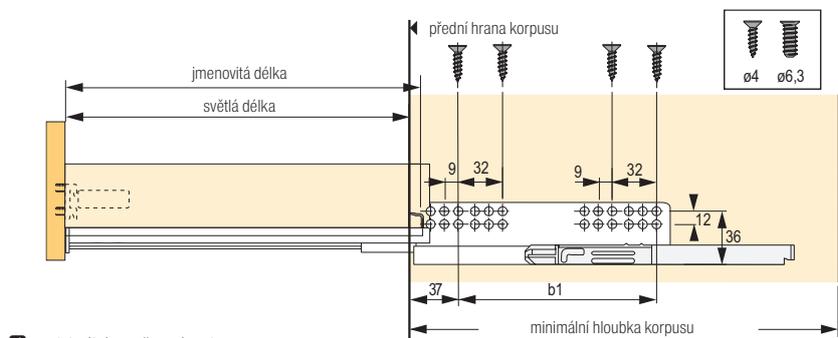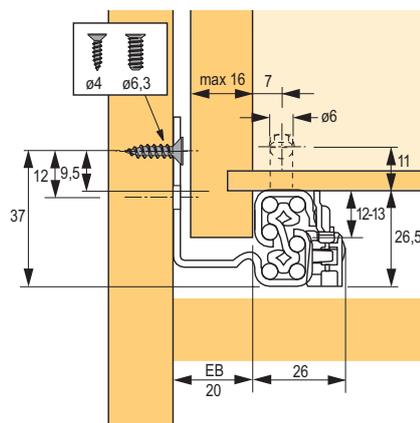

= minimální upevňovací pozice

Čelní příchyt

kód	kód Hettich	popis
104547	9144830	levý
104548	9144841	pravý

- bezpečné beznářadové spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky (montáž nasunutím)
- plynulé výškové seřízení + 2 mm vroubkovaným kolečkem (bez nářadí)
- po demontáži zásuvky zůstává zachováno výškové seřízení
- černý plast



Synchronizace pro výsuvy Quadro V6, V6+ a 4D V6

kód	popis
318279	Push to open synchronizační tyč 2000 mm
318281	Push to open synchronizační spojka
318282	Push to open adaptér typ A
318283	Push to open adaptér typ B
318284	Push to open dvojitý adaptér typ A
318285	Push to open dvojitý adaptér typ B

- synchronizace je namontována napevno na zadní části výsuvu
- pro zásuvky s výsuvem Quadro s Push to open mechanismem a šíří nad 600 mm
- maximální šíře korpusu 2000 mm
- výhoda u skříně s umyvadlem (sifon!) a jedinečné řešení pro 2 zásuvky za společným čelem

Použití adaptéru dle typu:

A pro InnoTech na Quadro V6+ a pro dřevěné zásuvky na Quadro V6 a Quadro V6+

B pro InnoTech na Quadro V6


- dvojitý adaptér je určený pro 2 zásuvky za 1 čelem



Sestava synchronizace pro konkrétní výsuvy

	výsuv	typ adaptéru	synchronizační tyč	spojka pro dvě části synchronizace	typ adaptéru pro 2 zásuvky se společným čelem
dřevěná zásuvka	Quadro V6	318282	318279	318281	318284
	Quadro V6+	318282			318284
	Quadro 4D V6	318282			318284
zásuvka InnoTech a InnoTech Atira	Quadro V6	318283			318285
	Quadro V6+	318282			318284

Quadro pro dřevěné zásuvky

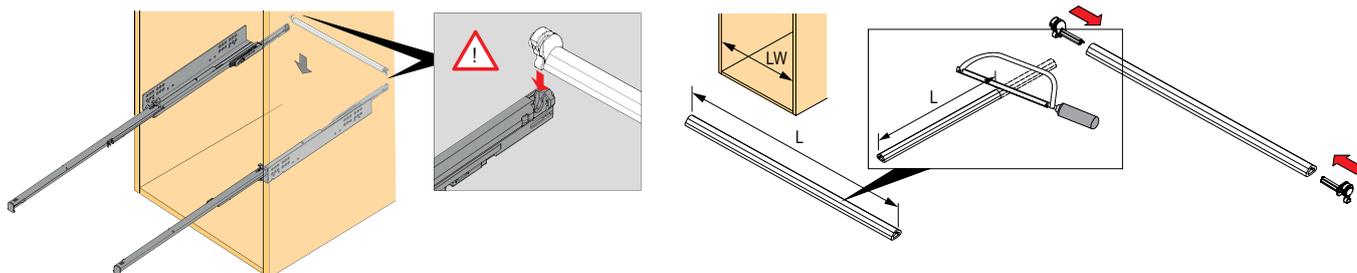

Dřevěná zásuvka



L		
EB 20		EB 23
Quadro V6 / V6+	Quadro V6 4D	Quadro V6
LW - 88	LW - 92	LW - 94

InnoTech a InnoTech Atira

L			
EB	9,5	10,5	12,5
	Quadro V6 / V6+		
	LW - 64	LW - 66	LW - 70

Celovýsuv s nosností 90 kg StopControl fixace při zavření

kód	kód Hettich	délka (mm)	min. hloubka korpusu (mm)	rozteč otvorů b1 (mm)	rozteč otvorů b2 (mm)	rozteč otvorů C (mm)
104106	41398	700	704	261	264	633,5

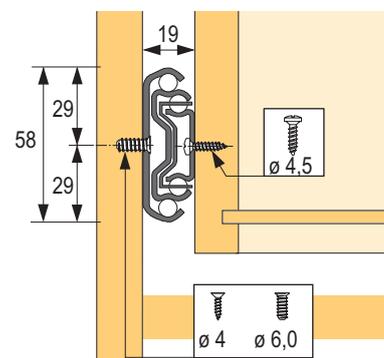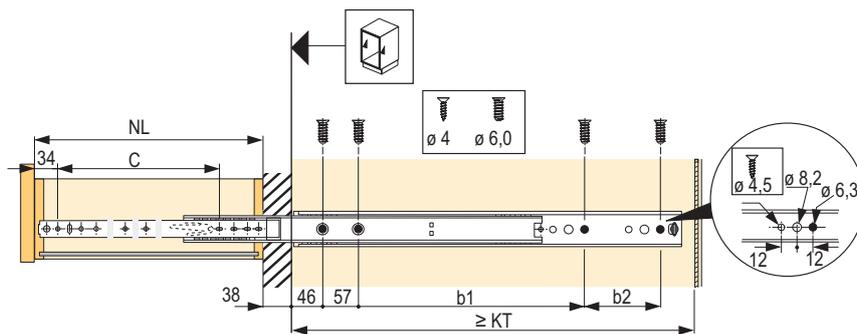

Celovýsuv KA 4532 Silent System, nosnost 35 kg


kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu KT (mm)	rozteč otvorů (mm)				balení
				b1	b2	b3	c	
133031	9114271	300	304	x	x	x	171	10 sad
132546	9114273	350	354	64	x	x	220	10 sad
132333	9114274	400	404	64	x	x	254	10 sad
132334	9114275	450	454	96	x	x	294	10 sad
130802	9114276	500	504	96	64	x	344	10 sad

- Silent System - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu


Celovýsuv KA 4532 Push to open, nosnost 35 kg, vestavná šířka 12,7 mm

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu KT (mm)	rozteč otvorů (mm)				balení
				b1	b2	b3	c	
141950	9114281	300	304	x	x	x	196	10 sad
133414	9114282	350	354	56	x	x	246	10 sad
133815	9114283	400	404	96	x	x	296	10 sad
133030	9114284	450	454	96	x	x	346	10 sad
130803	9114285	500	504	96	96	x	396	10 sad
171320	9114286	550	554	96	128	x	446	10 sad

- Push to open - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu
- pro dřevěné zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ocel pozinkovaná


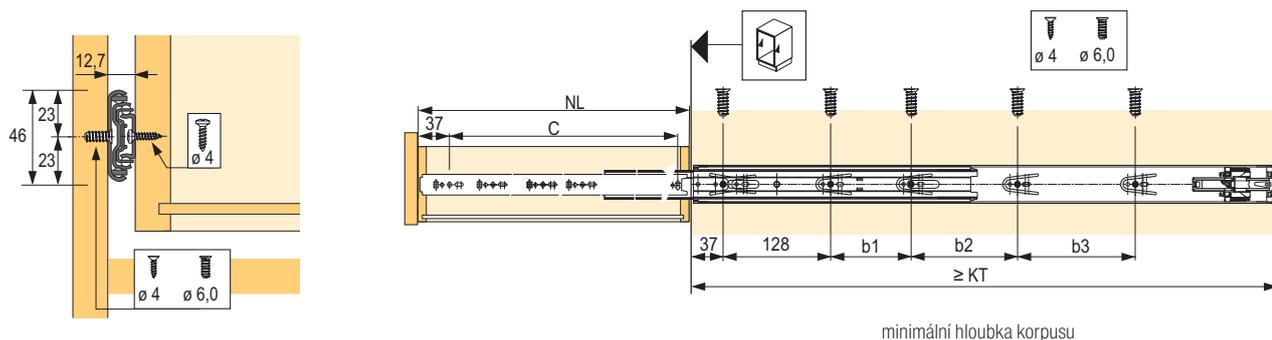


Částečný KA1730 17 mm drážka, nosnost 10 kg

kód	kód Hettich	zásuvková kolejnička (mm)	korpusová kolejnička (mm)	jmenovitá délka (mm)	délka zásuvky (mm)	ztráta výsuvu EL (mm)	rozteč otvorů (mm)	
							B1	C
106758	79054	133	150	200	155 – 210	32	96	101
106760	79055	164	182	250	185 – 260	44	128	132
104011	30765	185	182	300	185 – 305	44	128	153
104881	71835	217	214	350	220 – 355	56	160	185
104012	30766	249	246	400	250 – 410	68	192	217
104014	30768	500	310	500	500	98	256	468

- 2 šrouby M4 × 9 jsou v balení u každé sady
- balení 20 sad

- přesný výsuv se zářezkou výsuvu a pojistkou proti vypadnutí
- vodící kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- šipka označuje orientaci výsuvu
- s dodatečnou podpěrou čela od délky zásuvky 430 mm
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ocel pozinkovaná
- korpusové kolejničky se montují od přední hrany boku
- zásuvkové kolejničky se montují od zadní hrany zásuvky

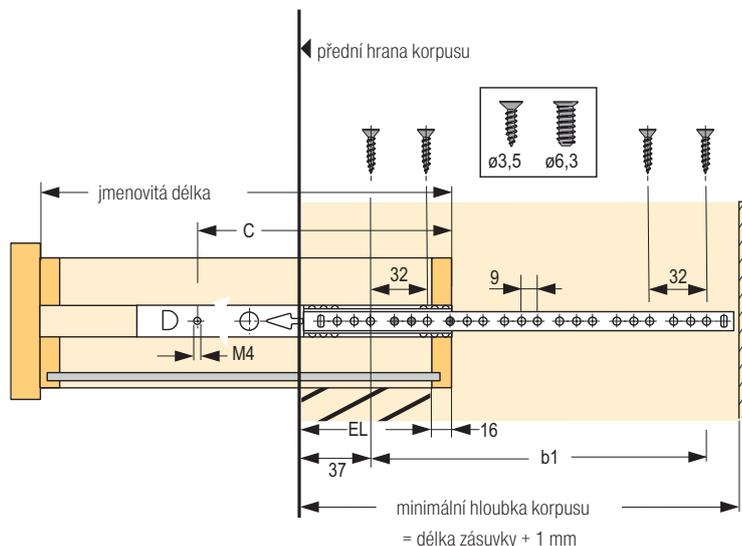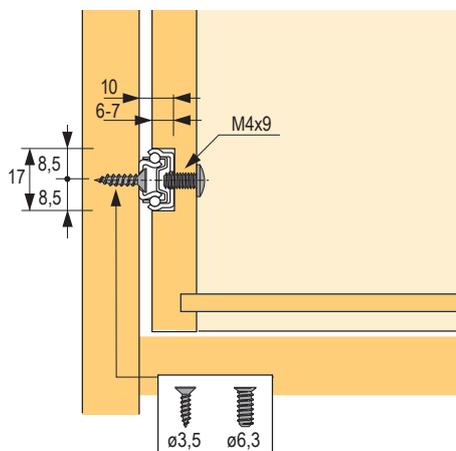

Celovýsuv KA 5632 nosnost 45 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)
106191	73276	250	254
106229	73277	300	304
106231	73278	350	354
106242	73279	400	404
106276	73280	450	454
106293	73281	500	504
106299	73282	550	554
106331	73283	600	604
106339	73284	650	654
104026	41355	700	704



- přesný plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ocel pozinkovaná, pasivovaná modře
- balení 1 sada



Částečný výsuv KA 270 27 mm drážka, nosnost 12 kg

kód	kód Hettich	zásuvková kolejnička (mm)	korpusová kolejnička (mm)	jmenovitá délka (mm)	délka zásuvky (mm)	ztráta výsuvu EL (mm)	rozeč otvorů (mm)	
							b1	c
103971	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
104906	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296

- 2 šrouby M4 × 9 jsou v balení u každé sady
- balení 20 sad
- přesný výsuv se zarážkou výsuvu a pojistkou proti vypadnutí
- vodící kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ocel pozinkovaná





montážní návod

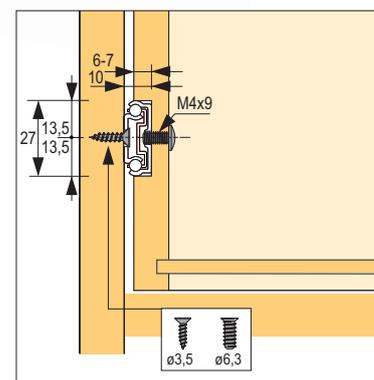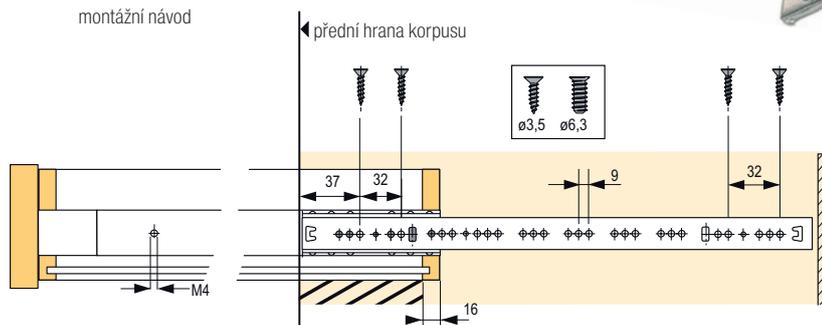

Částečný FR 402 nosnost 25 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)	ztráta EL výsuvu (mm)	rozeč otvůř (mm)			
					b1	b2	B3	b4
103835	1061611	250	253	69	96	×	×	×
103750	1058344	300	303	69	96	×	×	×
103751	1058345	350	353	69	96	64	×	×
103752	1058346	400	403	69	96	128	×	×
103753	1058347	450	453	79	96	128	32	×
103754	1058348	500	503	86	96	128	64	32
103755	1058349	550	553	94	96	128	128	×
103756	1058350	600	603	104	96	128	128	×



- balení 20 sad
- jednostranné nucené vedení
- naložená montáž
- integrovaná samozavírací technika s dvojíou pojistkou a pojistkou proti vypadnutí
- automatické vyrovnávání tolerancí ± 1 mm
- ocel, prášková barva bílá nebo hnědá

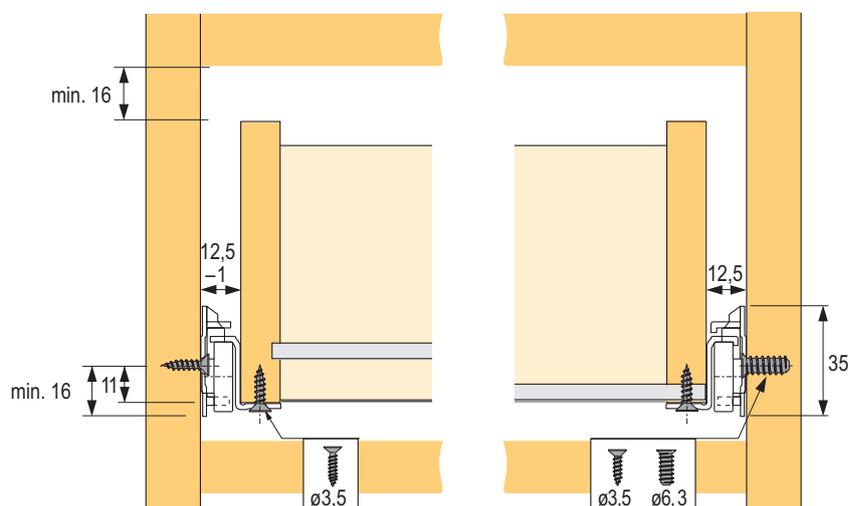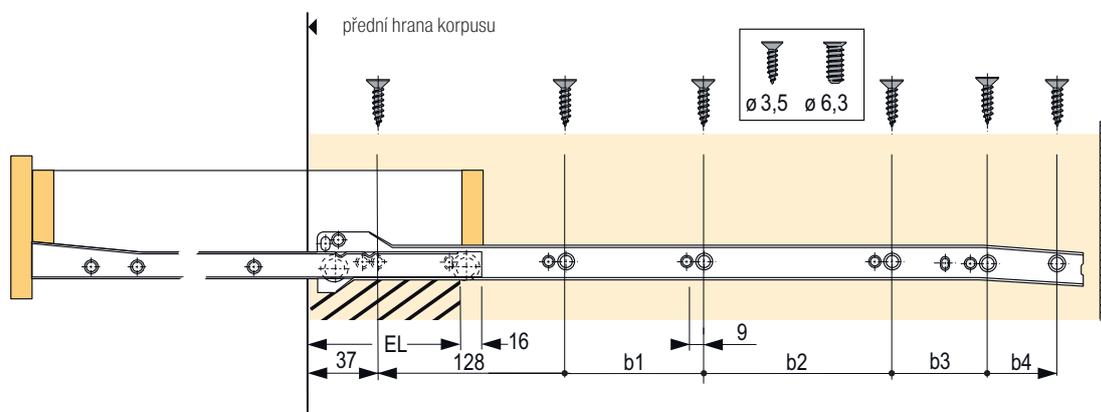

Celovýsuvy FR 6142 nosnost 50 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)	plnovýsuv s přesahem OE (mm)	rozeč otvorů (mm)			
					b1	b2	B3	b4
104112	41637	350	355	15	96	64	×	×
104159	41643	500	505	30	96	128	64	32
104208	41645	550	555	30	96	128	128	×

- plnovýsuv s přesahem, s oboustranným nuceným vedením
- naložená montáž
- integrovaná samozavírací technika
- automatické vyrovnávání tolerancí + 2 mm
- ocel, prášková barva bílá nebo hnědá
- pojistka proti vypadnutí a aretovatelná teleskopická středová kolejnička

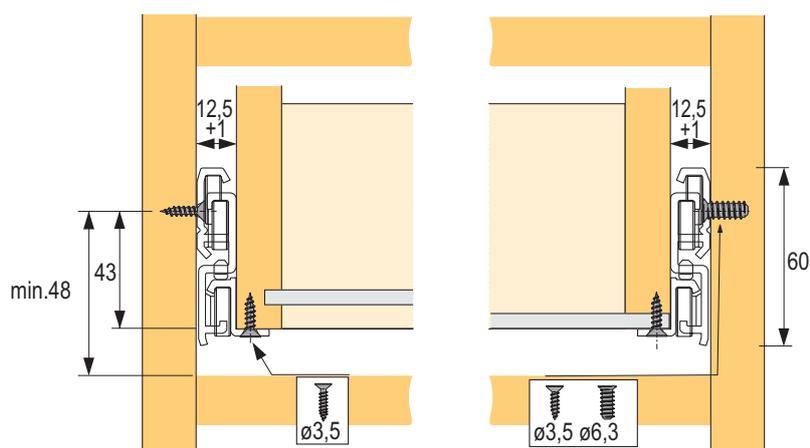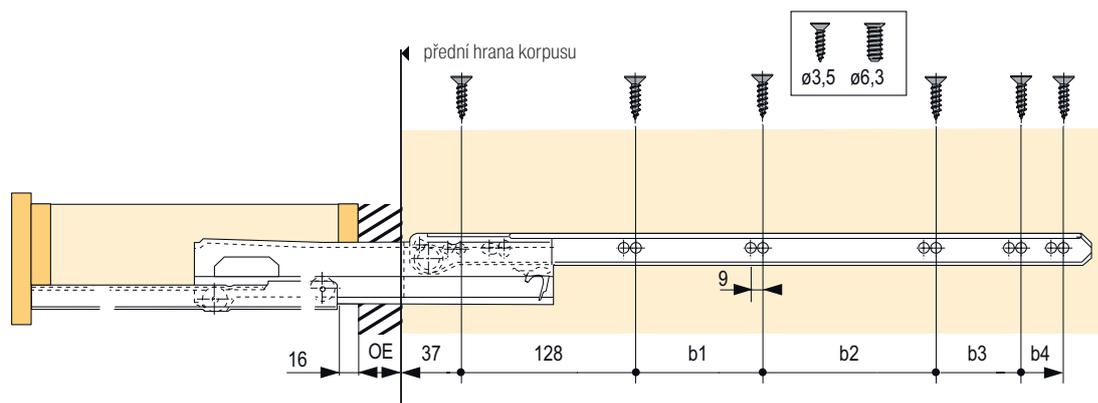
Distanční profil

kód	kód Hettich	rozměr (mm)
103956	13952	25 × 484 × 50

- bílý plast



Částečný výsuv

výška (mm)		53	85	117	150
		bílý	bílý	bílý	bílý
délka (mm)	270	93944	93950	93951	93955
	350	93945	93931	93952	93956
	400	93946	93932	93953	93957
	450	93947	93933	93940	93942
	500	93948	93934	93941	93943
	550	93949	93935	93954	93958




- seřízení zásuvky horizontálně a vertikálně ± 1,5 mm
- nosnost 25 kg

¹⁾ k relingu je vždy nutné dokoupit příchyt 93998

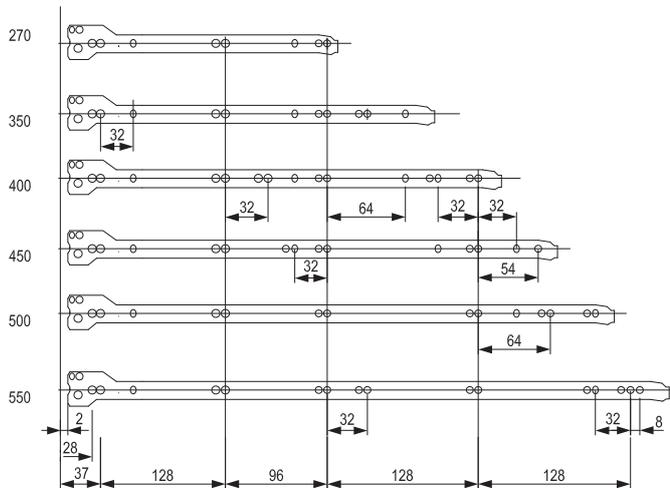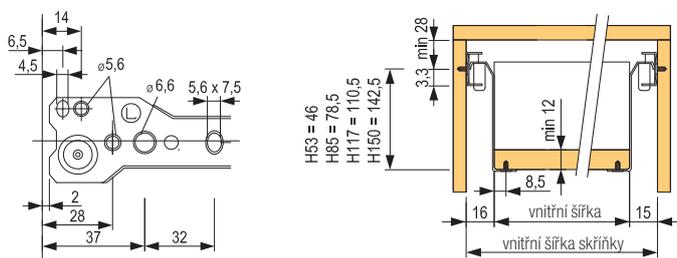


! čelní a zadní montážní rozměry H53, H83, H117, H150

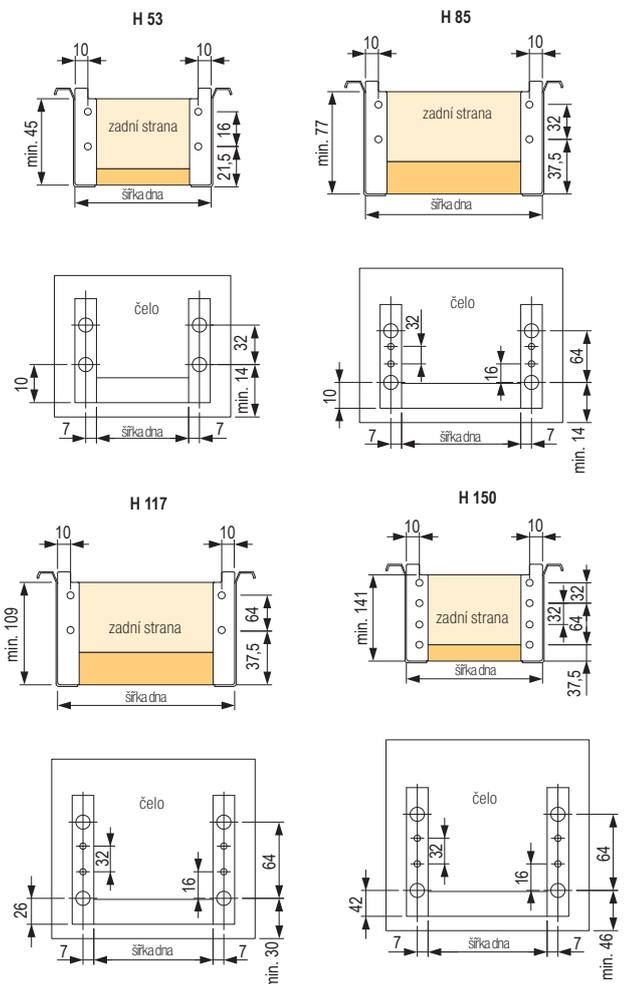

Externí tlumič pro kolečkový výsuv s bočnicí

kód	popis
198919	bílý
198920	šedý

- kompletní sada včetně montážního návodu
- snadná montáž

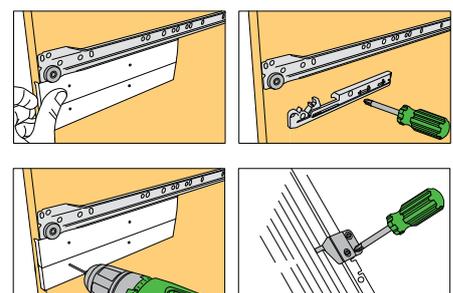

Částečný výsuv

délka (mm)	bílý	černý	AV (mm)
250	252225	×	87
300	91641	91651	87
350	91642	91652	87
400	91643	91653	97
450	91644	91654	97
500	91645	91655	97
550	91646	91656	117
600	91647	91657	117

