

3



nábytkové zámky

3



Zámky Strong	3.3
Zámky Strong na výměnnou vložku	3.4 – 3.9
Výměnné vložky pro zámky Strong	3.10
Zámky Strong s integrovanou cylindrickou vložkou	3.11 – 3.14
Zámky Strong elektronické	3.15 – 3.17
Zámek Strong mincovní	3.18
Zámky Lehmann	3.19
Zámky Lehmann na výměnnou vložku	3.20 – 3.40
Výměnné vložky a klíče Lehmann	3.41 – 3.42
Mincovní zámky Lehmann	3.43 – 3.44
Zámky s mechanickým číselným kódem	3.45 – 3.51
Ostatní zámky Lehmann	3.52
Elektronické zámky Lehmann	3.53 – 3.57
Ostatní zámky a příslušenství	3.58 – 3.60





Zámky Strong na výměnnou cylindrickou vložku

- systém zámků, kdy se zvlášť objednává zámek a zvlášť výměnná cylindrická vložka
- díky výměnné cylindrické vložce je možné volit kombinace klíčů stejné nebo různé
- skladem až 1500 různých kombinací klíčů
- tento systém obsahuje generální a demontážní klíče
- průměr cylindru 18 mm

N Zámek zásuvkový

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403221	pravý	22	chrom
403222	levý		
403223	středový		
403224	pravý	32	
403225	levý		
403226	středový		

- sada obsahuje zámek a rozetu
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10






TIP: pro použití do tenkých materiálů použijte jednu či více podložek 403227


**N Zámek zásuvkový
s plastovým pouzdrém**

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403539	středový	22	plast

- sada obsahuje zámek a rozetu
- ! nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Podložka pro zásuvkový zámek

kód	popis
403227	plast

Úhelníková zarážka 27 mm

kód	popis
134636	nikl

Výměnná vložka

str. 3.10



 další úhelníkové zarážky str. 3.59



N Zámek se střelkou

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403228	středový	22	chrom



- při vkládání cylindricí vložky, nebo při vyjmutí, je nutno zatlačit jazýček do zámku (pozice odemčeno)
- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- i** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10



N Zámek skříňový se závorou

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403239	pravý	22	chrom



- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- i** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10




N Zámek skříňový s háčkem

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403240	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- i** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10





PŘÍSLUŠENSTVÍ



Úhelníková zarážka 27 mm

kód	popis
134636	nikl

i další úhelníkové zarážky str. 3.59




Protikus na zadlabání

223468	nikl, délka 75 mm
---------------	-------------------



Výměnná vložka





str. 3.10



N Zámek bajonetový s trnem

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403232	pravý	22	chrom





- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10



N Zámek bajonetový s háčkem

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403233	pravý	22	chrom





- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10



N Zámek na posuvné dveře

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403248	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10







Zámek rozvorový

kód	popis	délka cylindru (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403603	pravý	22	2× 1000	chrom
403604			2× 1200	
403605			1× 1000 1× 1200	


- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 4 ks držáky tyče, 2 ks protikusy, 2 ks rozvorové tyče
 - ! nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10
 - ☞ možnost dokoupit srazovou narážku (str. 7.69)
- nebo jiný protikus zabráňující otevření druhého křídla

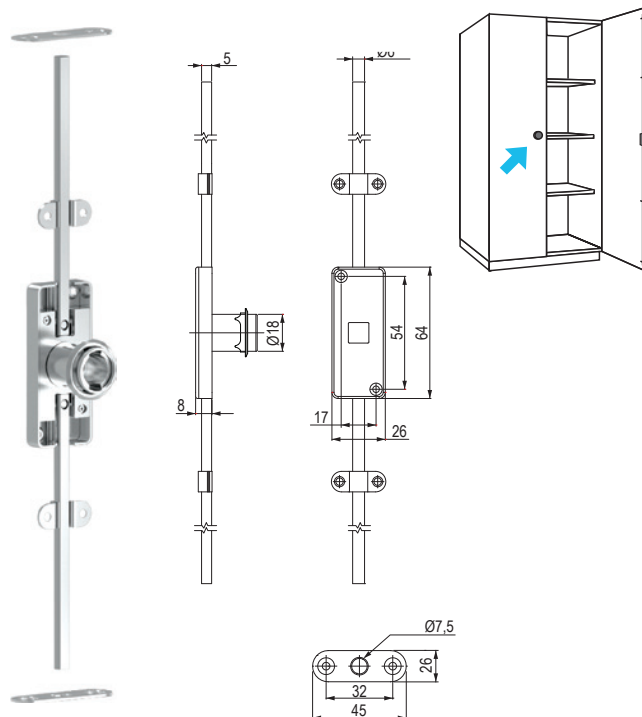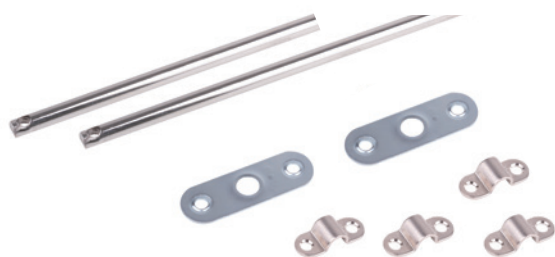


Zámek trojcestný

kód	popis	délka cylindru (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403606	pravý	22	2× 1000	chrom
403607			2× 1200	
403608			1× 1000 1× 1200	

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks držáky tyče, 2 ks držáky háčku, 1 ks horní háček, 1 ks dolní háček, 2 ks kolík, 4 ks kryt držáku, 1 ks protikus, 2 ks tyče
- i** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10

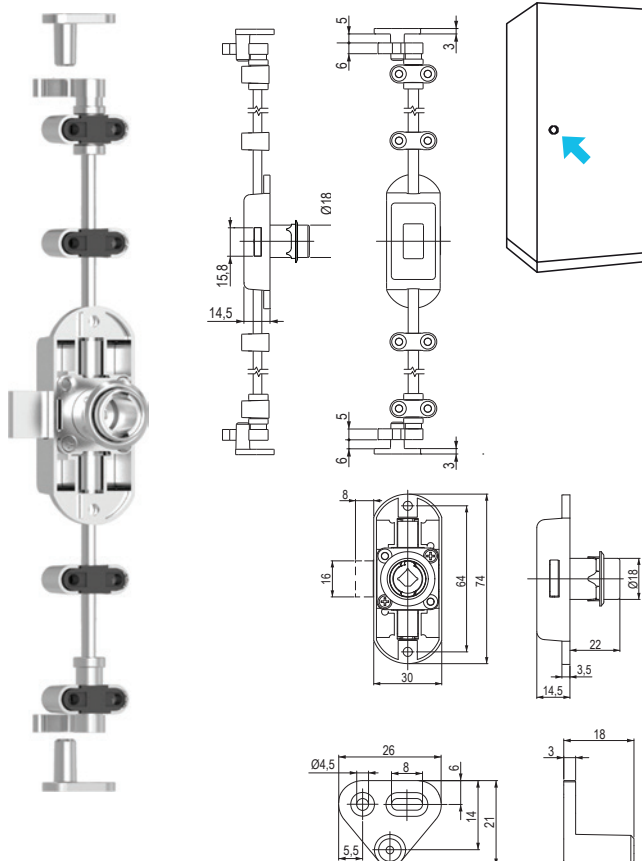





N Knopka uzamykatelná

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403247	pravý	22	chrom

- knopka ovládá závoru, teprve otočením klíče se zamkne knopka v aktuální pozici (zamčeno / odemčeno)

i nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10





N Zámek na sklo nasazovací


kód	popis	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403234	pravý pro 1 křídlo	chrom	4 – 7
403235	pravý pro 2 křídla		

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks plastová podložka, 2 ks plastový šroubek, 1 ks protikus


i nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10



403234



403234
403235








403235



N Zámek na sklo

kód	popis	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403237	pravý pro 1 křídlo	chrom	4 – 14
403238	pravý pro 2 křídla		





- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus, 1 ks sada příslušenství
- průměr vrtání 26 mm
- nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10

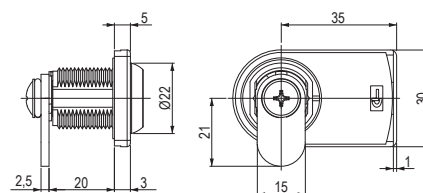


N Zámek na posuvná skla

kód	popis	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403236	pravý	chrom	4 – 9

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks nasazovací hřebínek
- pro tloušťku skla 4 – 9 mm
- nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10

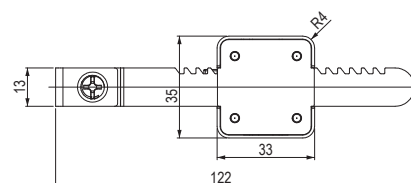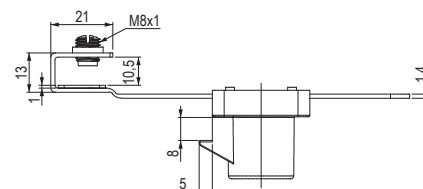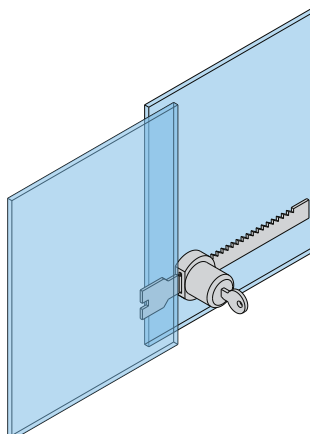





N Zámek centrální s příslušenstvím

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403229	středový	22	chrom


- sada obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks držáky tyče, 4 ks protikus pro dřevěnou zásuvku, 4 ks kolíků
- nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 3.10
- nutno dokoupit zámkovou tyč

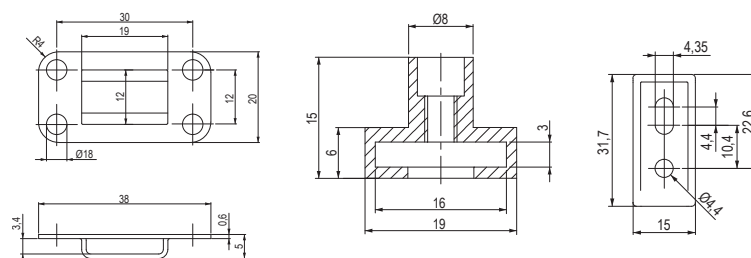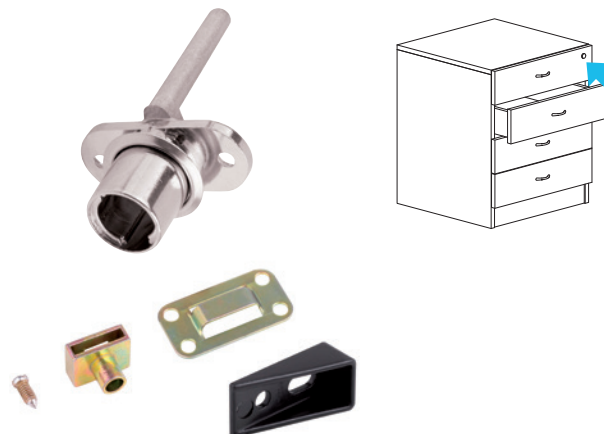

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zámková tyč


kód	délka (mm)
403230	600
403231	800

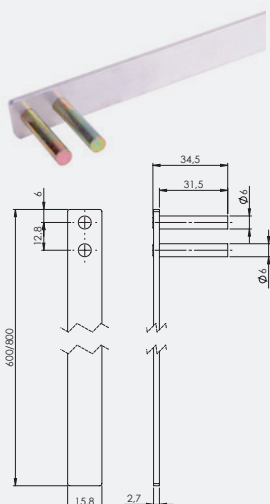

Protikus centrálního zámku

kód	popis
11248	plast


- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku



Protikus centrálního zámku

kód	popis
11299	lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- montáž do dna zásuvky

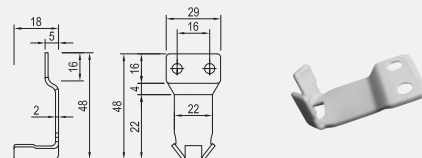

Výměnná vložka

str. 3.10





N Výměnné vložky pro zámky Strong se dvěma zalamovacími klíči

Různé kombinace klíčů s možností generálního klíče

kód	číslo vložky z řady
403184	S0001 – S0500
403185	S0501 – S1000

❗ Výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 403184 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady S0001–S0500.

Stejně kombinace klíčů s možností generálního klíče

kód	číslo vložky
403187	S0001
403188	S0002
403189	S0003
403190	S0004
403191	S0005
403192	S0006
403193	S0007
403194	S0008
403195	S0009
403196	S0010
403197	S0011
403198	S0012
403199	S0013
403200	S0014
403201	S0015
403202	S0016
403203	S0017
403204	S0018
403205	S0019
403206	S0020

- daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů, např. při objednání 5 ks 403187 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči v kombinaci S0001

Generální klíče

kód	pro řadu
403217	S0001 – S0500
403218	S0501 – S1000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady
- tímto klíčem nelze vyjmout výměnnou vložku



Různé kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

kód	číslo vložky z řady
403186	S1001 – S1500

Stejně kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

kód	číslo vložky
403207	S1001
403208	S1002
403209	S1003
403210	S1004
403211	S1005
403212	S1006
403213	S1007
403214	S1008
403215	S1009
403216	S1010



Demontážní klíč

kód	pro řadu
403220	S0001 – S1500

- slouží pro vyjmutí výměnné vložky z odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámeček





zámky Strong s integrovanou cylindrickou vložkou


Zámky Strong
s integrovanou
cylindrickou
vločkou

- v nabídce základní typy zámků skladem
- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálního klíče



kód	popis
91202	chrom - vždy různé klíče
135084	chrom – vždy stejný klíč
283817	plechový


- obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks rozeta
 - u zámku 283817 je protikus součástí balení
-  nutno dokoupit protikus do korpusu (např. 134636), str. 3.59

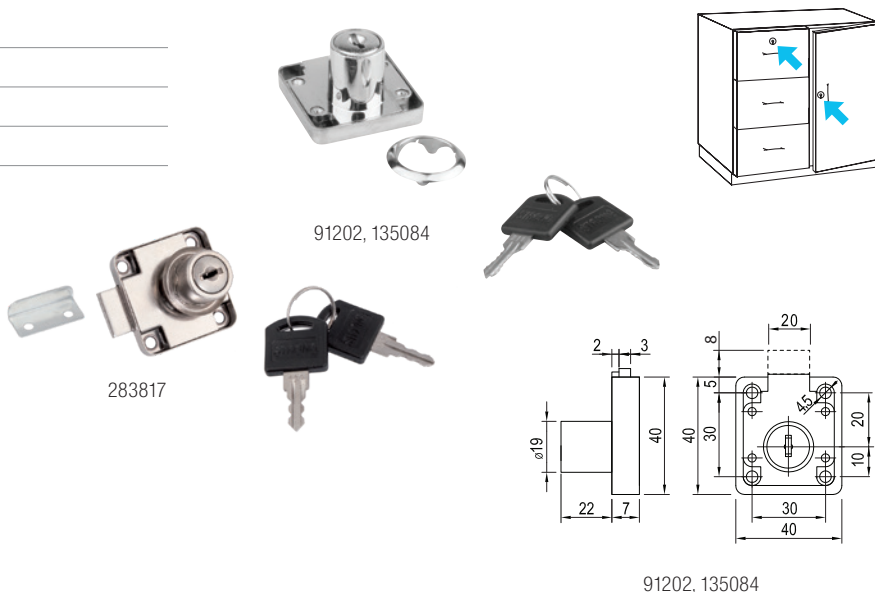

Zámek na posuvná dvířka

kód	popis
303336	chrom

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus na zadlabání,
1 ks rozeta, 2 ks klíčů

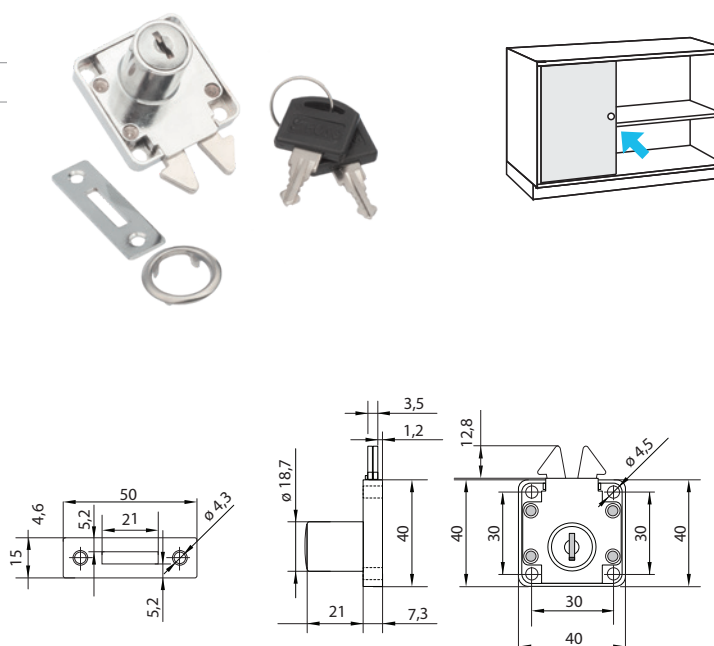

zámky Strong s integrovanou cylindrickou vložkou






3

Zámek na dvě skla nasazovací

kód	popis
92167	chrom





- obsahuje: zámek, 2 ks šroub M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks klíče
- pro sklo tloušťky 4 – 8 mm



Zámek bajonetový

kód	popis
91216	chrom


- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíče











Zámek rozvorový

kód	popis	tyč (mm)
403592	chrom	2× 1000
403593		2× 1200
403594		1× 1000
		1× 1200





- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 4 ks příchytů tyče, 2 ks protikusů do korpusu, 2 ks klíčů
- možnost dokoupit srazovou nárazku (str. 7.69) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla


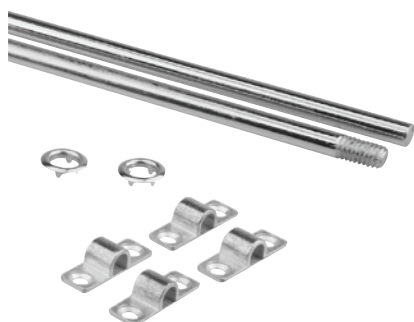


Zámek trojcestný

kód	popis	tyč (mm)
392482	chrom	2× 1000
392483		2× 1200
392484		1× 1000 1× 1200



- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks příchytů tyče, 2 ks koncových příchytů tyče, 2 ks háčků, 2 ks kolíky do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks klíčů

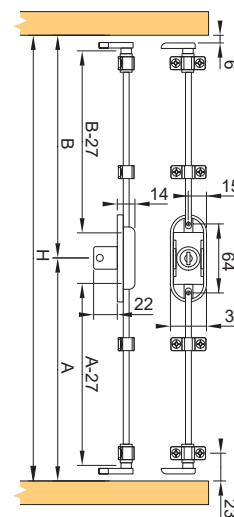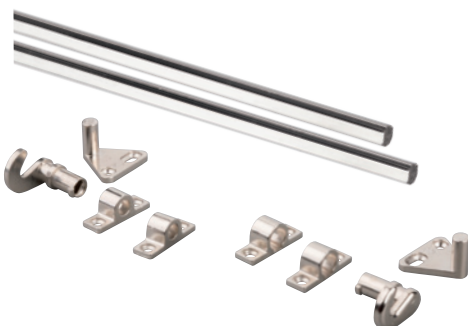

zámky Strong s integrovanou cylindrickou vložkou




3


Zámek centrální

kód	popis
91201	zámek s tyčí 600 mm, chrom
303335	zámek s tyčí 800 mm, chrom

- obsahuje: zámek, 1 ks rozety, 2 ks přichytů tyče, 4 ks přidavných kolíků 12 mm se zajišťovacími šrouby, 1 ks tyče 600/800 mm, 2 ks klíčů, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámek nemá funkci blokace otevření více než jedné zásuvky
- zámkovou tyč je nutno zafrézovat do korpusu

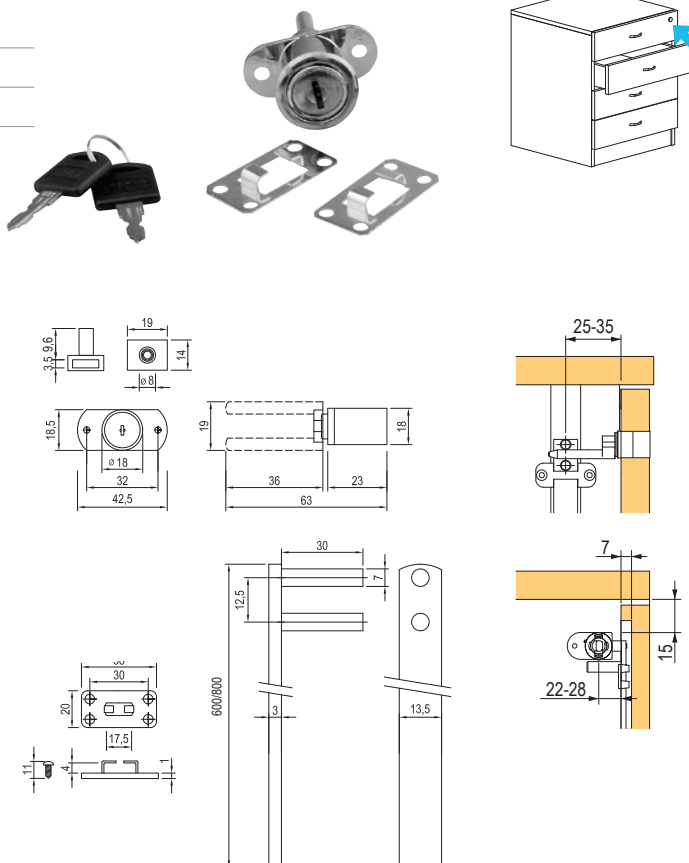


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přidavný kolík

91214	9 mm
--------------	------


- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být spojeny)



Protikus centrálního zámku

11248	plast
--------------	-------


- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku



Protikus centrálního zámku

11299	lakovaný kov
--------------	--------------


- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- montáž do dna zásuvky



N Zámek na otisk prstu

kód	popis
403644	černý

- zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public) - viz popis níže
- na čtečce prstů je výstupek usnadňující nalézt ideální polohu prstu
- baterie 4× AA (nejsou součástí balení)
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- balení obsahuje: 1 ks čtečka otisků, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 1 ks protikus, 6 ks vrutů

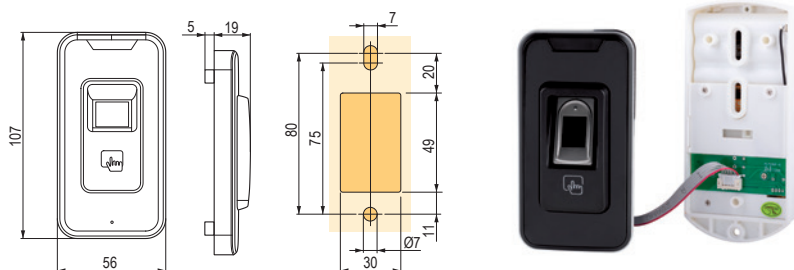


FIX mód

- pro jednoho nebo několik uživatelů
- uživatel si nastaví vlastní otisky prstů, kterými zámek ovládá

FREE (public) mód


- do veřejných prostor
- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku s tímto zámkem, nastaví otisk prstu a zámek se zamkne
- po odemčení zámku se otisky prstu vymažou z paměti zámku a skříňka je tak připravena pro jiného uživatele

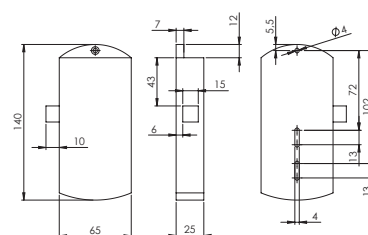

N Zámek na klávesnici

kód	popis
403645	černý


- jednoduchý design
- baterie 3× AA (nejsou součástí balení)
- heslo 4 – 15 znaků
- FAKE PIN technologie - pro zmatení případného zloděje před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení, zloděj takto není schopen odhalit správný kód pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 1 ks protikus, 9 ks vrutů

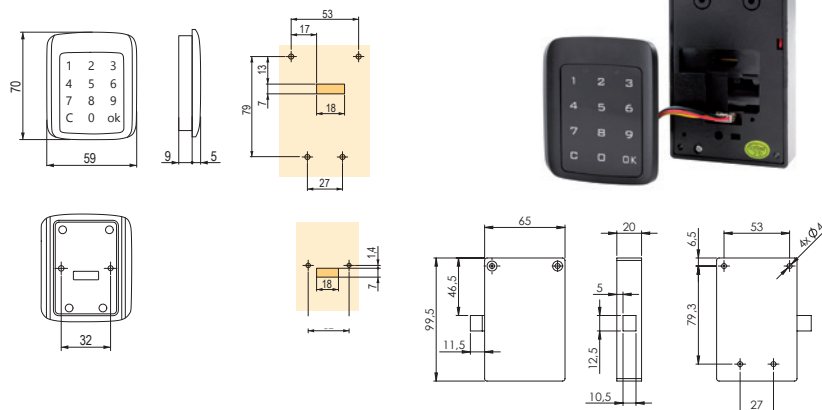

N Zámek na klávesnici a čipovou kartu

kód	popis
403647	černý
404836	čipová karta

- možnost otevírat kódem nebo kartou
- technologie Mifare
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- baterie 4× AA (nejsou součástí balení)
- FAKE PIN technologie - pro zmatení případného zloděje - před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení, zloděj takto není schopen odhalit správný kód pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 6 ks vruty, 1 ks závora, 3 ks čipová karta

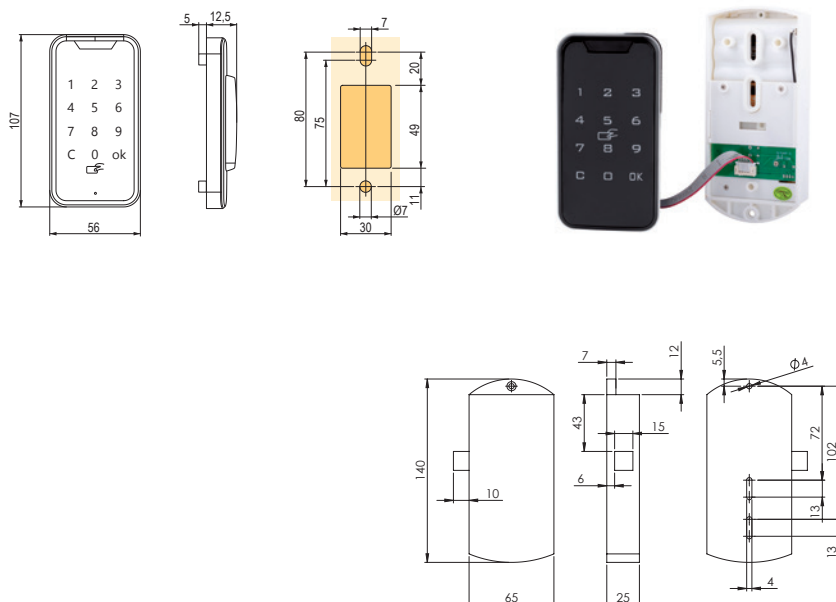




N Zámek na klávesnici s knopkou

kód	popis
403650	černý


- vložení kódu se zámek odemkne, otočením knopky se otočí závara
- heslo složeno z 4 – 15 znaků
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- FAKE PIN technologie - pro zmatení případného zloděje - před samotným vložení kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení, zloděj takto není schopen odhalit správný kód pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks závara, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vruty, 1 ks kabel pro reset, 1 ks protikus
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterii
- generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu - nákres na www.demos-trade.com

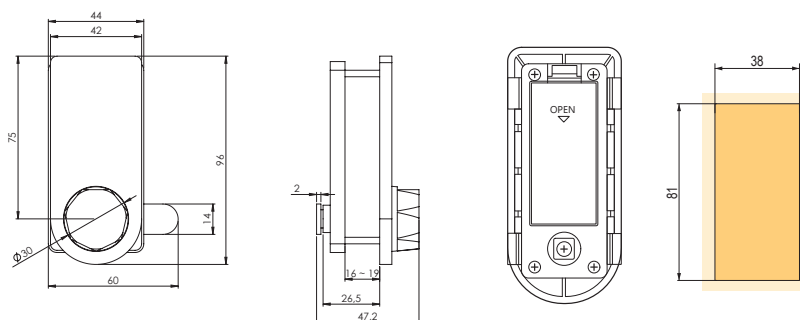

N Zámek na otisk prstu s knopkou

kód	popis
403652	černý

- přiložením prstu se zámek odemkne, otočením knopky se otočí závara
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vruty, 1 ks závara, 1 ks protikus, 1 ks tyčinka pro demontáž krytky otvoru po generální klíč
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí - generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu - nákres na www.demos-trade.com

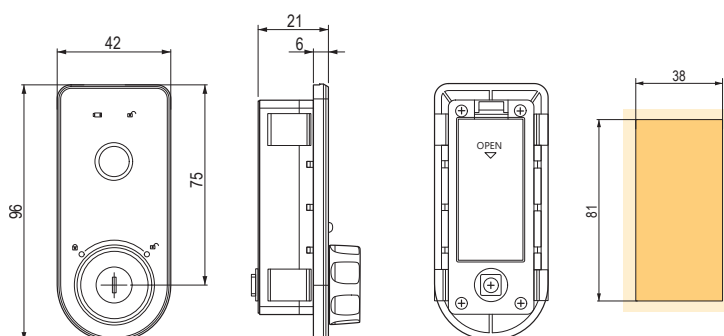




Zámek na čip

- montáž na vnitřní stranu dvířka
- zámek neruší design nábytku
- jednoduché nastavení mezi módy:
 - manuální – zámek se zamkne přiložením karty
 - automatický – zámek se zamkne automaticky po 6 sekundách
- zámek pracuje na frekvenci 125 kHz

kód	popis
351115	čipový elektronický zámek
351116	čip
396042	uživatelská karta

- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost programování bez nutnosti demontovat zámek
- napájení: 3 ks tužkové baterie AAA (není součástí balení)
- testovaná životnost baterie na min. 10 000 otevíření (v závislosti na použitých bateriích)
- integrovaná anténa v těle zámku
- optimální pro desky tl. do 20 mm
- signalizace nízkého napětí v bateriích
- při přiložení karty se ozve dlouhý zvukový signál
- doporučujeme vyměňovat baterie v kratších intervalech
- doporučujeme používat jen kvalitní alkalické baterie
- vstupní napětí nesmí být větší než 6 V
- zámky instalovat min. 20 cm od sebe
- balení: 1 ks programovací karta, 2 ks uživatelská karta, 1 ks zámek, 1 ks protikus



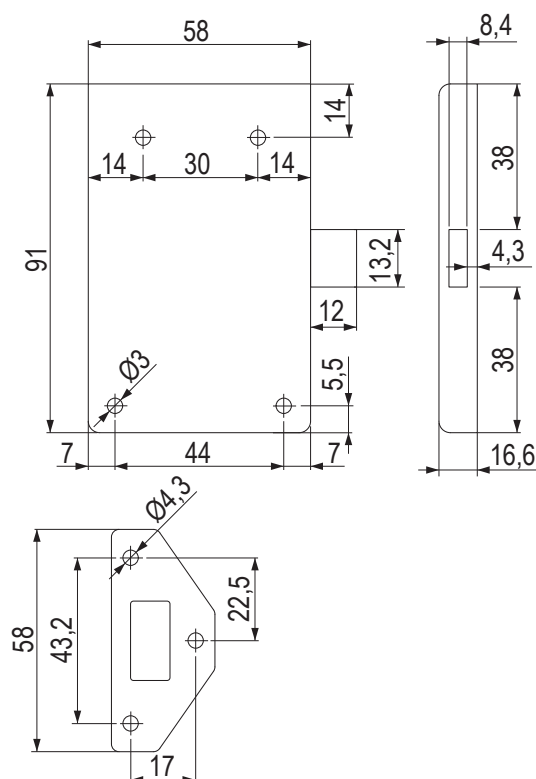
NÁVOD NA
PROGRAMOVÁNÍ




Mincovní zámek

kód	popis
290283	pravý (5 Kč, 1 €, 1 Zl, 100 HUF)
285184	generální klíč pro mincovní zámek

- až 700 různých kombinací klíčů
- pouze pravá verze
- obsah balení: 1× zámek, 2× klíč, 1x lapač mincí
- ☒ levou verzi, případně verzi pro prostředí se zvýšenou vlhkostí, najdete na str. 3.43




Ilustrativní foto



Přehled zámků Lehmann



3.21



3.23



3.25



3.26



3.27



3.28




3.29



3.31



3.33



3.34



3.37




3.38



3.39



3.40



3.41



3.43



3.45





3.49



3.52



3.53

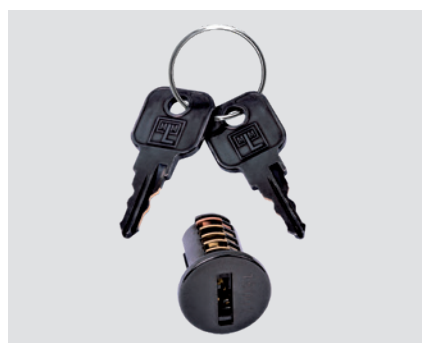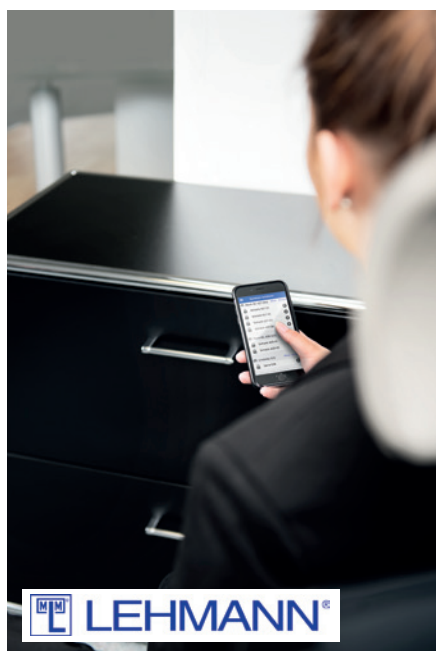


Hlavní výhody zámků Lehmann


- vysoká kvalita zpracování
- **vyrobeno v Německu**
- výrobní termín neskladových položek běžně 3 - 4 týdny
- velká šíře sortimentu zámků vč. speciálních řešení

Výměnné vložky

- skladem nabízíme 1000 různých kombinací klíčů, **více na objednávku**
- možnost sestavení skupin zámků se stejným klíčem
- systém generálních klíčů

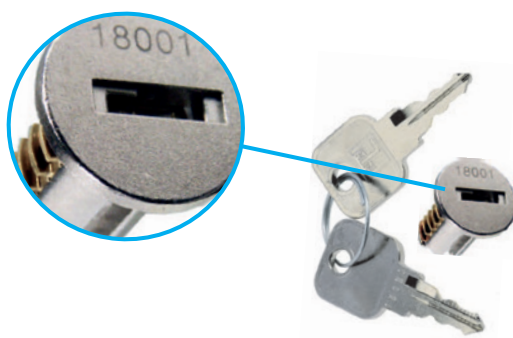

středový zámek

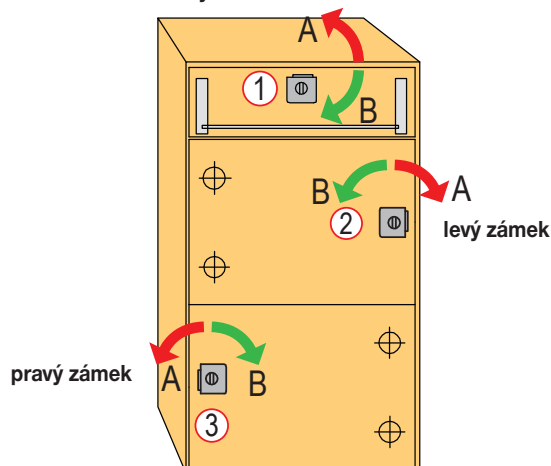

Ukázka orientace zámků:

- 1 - středový zámek
- 2 - levý zámek
- 3 - pravý zámek
- A - zamykání
- B - odemykání






Zámek kontejnerový centrální 421

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00010	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč dle délky 1 ks
- vodítko tyče 2 ks
- kolík k tyči (dle počtu zásuvek) 1-? ks
- protikus (dle počtu a typu zásuvek) 1-? ks
- zajišťovač tyče + kolík 17mm + distanc (pro variantu s blokadí otevření více než jedné zásuvky)
- výměnná vložka 1 ks
- pro kontejnery BBP je nutno použít jiný typ zámku (L00087 nebo 122965) v kombinaci s tyčí SVS3 - viz str. 11.6


 kompletní řešení kancelářských kontejnerů vč. zásuvek a zamykacího systému naleznete od str. 11.3





Zámek pro 4 zásuvky (komplet)

kód	popis
136178	komplet pro kontejner se 4 zásuvkami


- obsahuje 1 ks zámku, 1 ks rozety, 1 ks tyče 600 mm, 2 ks vodítek, 4 ks kolíků 8 mm
- ❶ nutno dodat protikus k zásuvce a výměnnou vložku dle potřeby

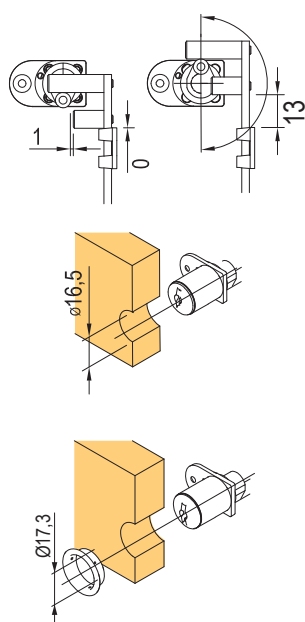

Uzamčeno

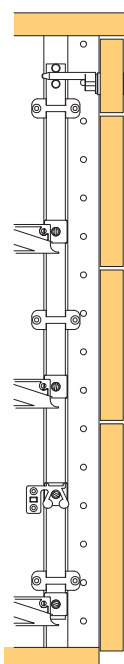


Odemčeno

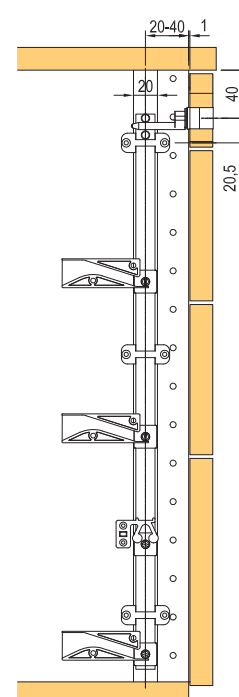




PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozeta 16,5 mm

L00066


nikl



Vodítko tyče

L00014

černý plast



Tyč

L00011


ocel, délka 600 mm

L00012

ocel, délka 800 mm

L00013

ocel, délka 1 300 mm

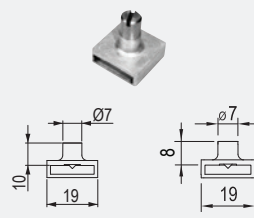

Kolíky k tyči

L00025

výška 8 mm, nikl

374832

výška 10 mm, nikl

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být zkompletovány)
- kolík L00025 a 374832 se používá nejčastěji pro blokaci jednotlivých zásuvek
- kolík L00018 se používá pro zajištění blokace otevření více než jedné zásuvky (v kombinaci s L00015 a L00016)

Výměnná vložka

str. 3.41




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONTEJNER S BLOKACÍ

Kolíky k tyči

L00018

výška 17 mm, nikl




Protikus

L00017

černý plast

- nelze použít pro Metabox
- s pojistkou proti otevření více než jedné zásuvky



Protikus centrálního zámku

13408

plast

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pro zamykání a blokaci proti otevření více jak jedné zásuvky
- montáž do dna zásuvky




Distanc pro zajišťovač tyče

L00016

černý plast

- slouží k odsazení zajišťovače tyče od korpusu tak, aby do něj nenarážely držáky kolíků v případě blokace otevření více než jedné zásuvky



Zajišťovač tyče v horní pozici

L00015

černý plast

- slouží k zajištění tyče v horní pozici, v případě blokace otevření více než jedné zásuvky




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONTEJNER BEZ BLOKACE

Protikus centrálního zámku

11248

plast

- montáž na bok zásuvky
- do drážky zajišťuje kolík centrálního zámku
- určeno primárně pro dřevěné zásuvky




Protikus centrálního zámku

11299

lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pouze pro zamykání
- montáž do dna zásuvky





Centrální uzamykání zásuvek



Výrobce zámku Lehmann rozšířil centrální zamykání kancelářských kontejnerů i na ostatní typy výsuvů zavedením univerzální sady systému SVS3.

Tento typ zamykání je vhodný pro jakýkoliv typ výsuvu včetně výsuvů s dvojitou bočnicí, kuličkových, kolečkových, apod.



- univerzální řešení pro zamykání jakékoliv sady výsuvných zásuvek
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- blokáce otevření více než jedné zásuvky = ochrana proti převrácení
- systém připraven pro rastr 32 mm (individuálně je možno upravit)




Instalace

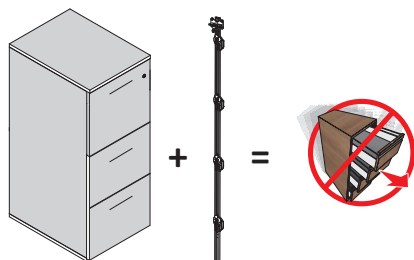

1. příprava – definování základních rozměrů
2. výběr – vybrání jednotlivých dílů dle návodu



3. osazení – osazení centrální zámkové tyče SVS3
4. montáž – instalace centrální tyče a protikusu ke každé zásuvce






- detailní návod pro instalaci je přiložen v balení, případně ke stažení na www.demos24plus.com

Montáž blokovacího kolíku

Vyrovnejte všechna čílka a namontujte blokovací kolíky.

1. vyberte šablonu vhodnou pro daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pro našroubování blokovacích kolíků.
3. blokovací kolíky upevněte šrouby




Montáž blokovacího kolíku bez šablony

Blokovací kolík si označte podle obrázku

kód	popis
353589	SVS3 paket univerzální

- univerzální řešení pro jakoukoliv zásuvku
 - Strongbox, Antaro, Intivo, InnoTech, apod.
 - pro kuličkové i kolečkové výsuvy
 - pro dřevěné zásuvky se skrytým výsuvem
- tyč nutno zafrezovat
- blokovací kolík se instaluje na vnitřní stranu čela nad bočnici
- balení obsahuje šablony pro základní typy výsuvů s dvojitou bočnicí

- ❶ set je nutno doplnit o:
- zámek L00087
 - rozetu L00066
 - cylindrickou vložku – viz str. 3.41

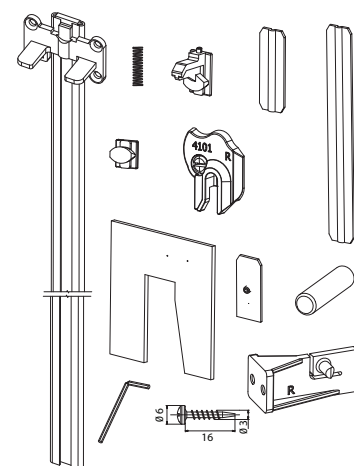



N Centrální uzamykání zásuvek na zádech kontejneru Remote 462



Systém Remote 462 umožňuje montáž zámkové tyče a zamykacích kolíků na záda kontejneru.

Díky tomu není narušen design bočnice zásuvky zamykacím kolíkem.


Skvělé řešení pro reprezentativní nebo starožitný nábytek.

Jediným viditelným komponentem tak zůstává zámek.

Jedná se o řešení na individuální poptávku.



- Instalace tyče v zadní části kontejneru






- Zamykací kolík umístěn na zádech zásuvky



Zámek zásuvkový 391

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00001	pravý	20	nikl
L00002	levý		
L00003	středový		
366424	pravý	32	černý
385771	levý		
L00004	pravý		
L00005	levý	32	nikl
L00006	středový		



určení orientace zámků na str. 3.20



Zámek zásuvkový 391 s blokací klíče

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00049	pravý	20	nikl

- při ztrátě klíče nelze vložku demontovat, musí se vyměnit celý zámek
- klíč nelze vytáhnout, když je zámek odemčen





Zámek zásuvkový 430

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
122965	pravý	20	nikl/plast


- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek zásuvkový 391 nebo 430 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

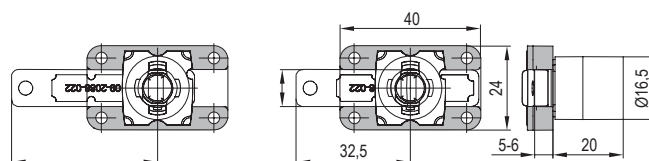

PŘÍSLUŠENSTVÍ




Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl, protikus k našroubování
---------------	-------------------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
275116	černá



Výměnná vložka

str. 3.41



další úhelníkové zarážky a protikusy naleznete na str. 3.59







Zámek 584 se střelkou

kód	popis	povrchová úprava
135579	pravolevý	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek 584 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- úhelníková zarážka nebo protikus zámku 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

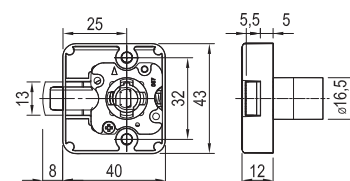






Zámek zásuvkový 550

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00009	pravolevý (přepínatelný)	20	nikl


- možnost přepínat mezi levým a pravým směrem zamykání s možností aktivace blokace klíče

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 550 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




přepínání směru zamykání

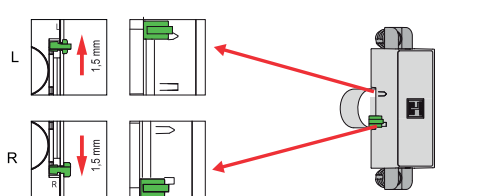

aktivace blokace klíče (u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Úhelníková zarážka 44 mm

L00008


nikl



Protikus zámku 584

L00091

protikus k zámku



Rozeta 16,5 mm

L00066


nikl



Výměnná vložka






str. 3.41

☑ další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.59



Zámek skříňový 371


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00055	pravý	20	nikl
255589	levý		

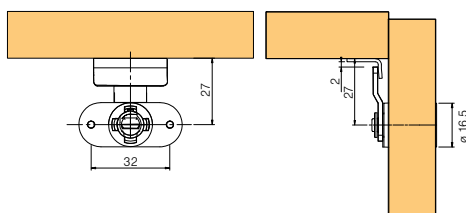

Zámek žaluziový 372.02



kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
224510	levý	20	nikl

- Ize použít do žaluziové koncové kombi lišty Metallic-line R92836 nebo R92837, viz kapitola 12 Nábytkové žaluzie




Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 371 nebo 372.02 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




PŘÍSLUŠENSTVÍ

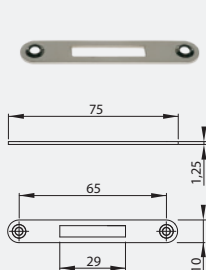


Protikus na zadlabání

223468	nikl, délka 75 mm
---------------	-------------------



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl
---------------	------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------



Výměnná vložka

str. 3.41

další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.59






Zámek skříňový 415.01

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00058	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415.01 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- úhelníková zarážka 30 mm nebo kruhový protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

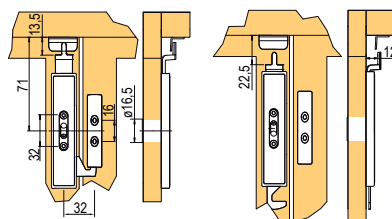


Zámek skříňový 415 se dvěma háčky




kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
348976	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozeta 16,5 mm

L00066 nikl

Protikus

L00059 černá

Kruhový protikus

L00052 nikl


Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl

Výměnná vložka

str. 3.41








Zámek rozvorový 292

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00028	pravý	20	nikl
389288			černý

- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta, výměnná vložka s klíči a ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

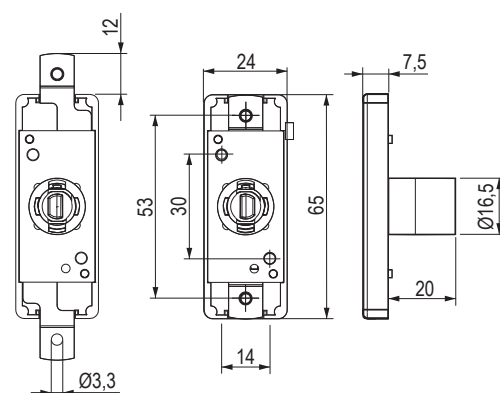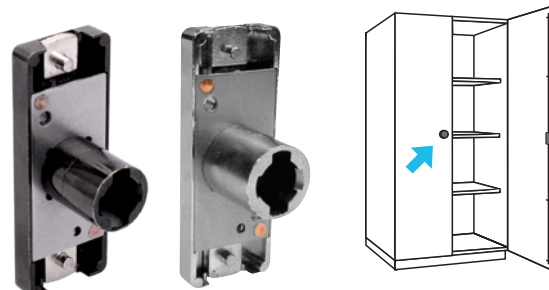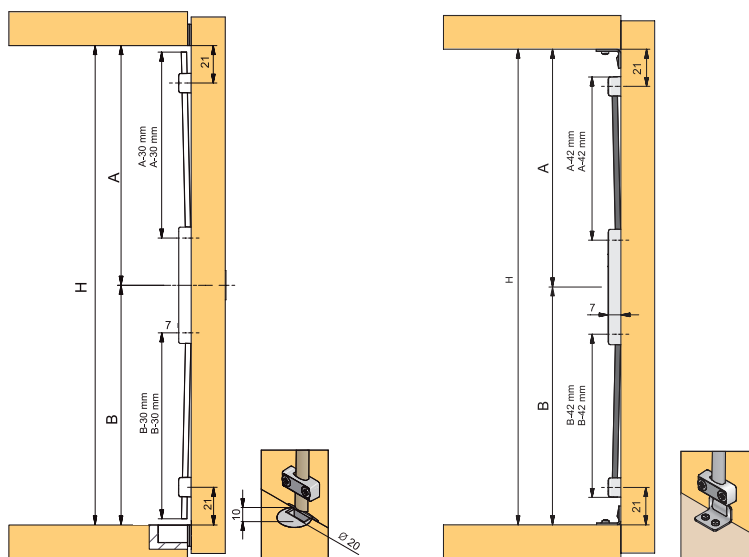

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks
- možnost dokoupit srazovou narážku (str. 7.69) nebo jiný protikus zabíhající otevření druhého křídla
- vodítko rozvorové tyče min. 2 ks
- protikus rozvorové tyče (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- úhelníková zárážka (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- výměnná vložka 1 ks

Zámek rozvorový 292 (komplet)





kód	popis	povrchová úprava
136175	komplet 1 000 mm	nikl
136200	komplet 1 200 mm	
395511	komplet 1 000 mm	černá
395512	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks vodítek, 2 ks úhelníkových zárážek
- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze zámek, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku

! Nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozvorová tyč

L00029	nikl, délka 1 000 mm
L00030	nikl, délka 1 200 mm
220366	nikl, délka 1 300 mm

Vodítko rozvory

L00031	nikl
---------------	------

Protikus rozvorové tyče

L00032	nikl
---------------	------

- protikus k zavrtání

Protikus

L00065	protiplech k zástrči
---------------	----------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
275116	černá



Výměnná vložka

str. 3.41




Zamykání dvoukřídlové skříně:
První křídlo vybavíte rozvorovým zámkem.
Na druhé křídlo připevníte srazovou zářku
(str. 7.69), která přesahuje přes okraj.
Zamknutím prvního křídla se druhé křídlo
zablokuje pomocí srazové zářky
o křídlo první.



Záмок trojcestný 750


kód	popis	délka cylindru (mm)	varianta (mm)	povrchová úprava
L00033	pravolevý (přepínatelný)	20	15	nikl
349440			25	
395496			15	černý

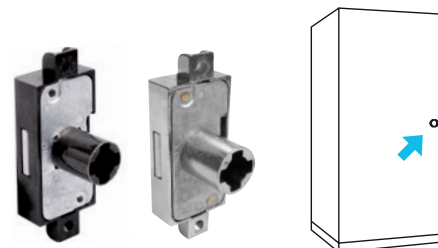

- pro černý záмок je příslušenství v černé barvě jen rozeta a výměnná vložka s klíči
ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- záмок trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- horní háček 1 ks
- dolní háček 1 ks
- vodítko na tyč min. 2 ks
- količek 2 ks
- výmenná vložka 1 ks

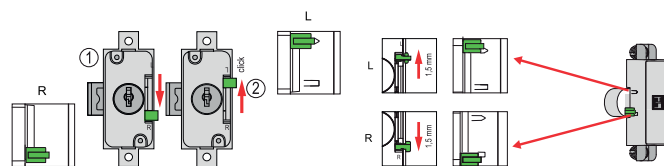

přepínání směru zamykání



aktivace blokace klíče (u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)

Záмок 750.15 s tyčemi (komplet)

kód	popis	povrchová úprava
136176	komplet 1 000 mm	nikl
136177	komplet 1 200 mm	nikl
395513	komplet 1 000 mm	černá
395514	komplet 1 200 mm	černá

- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze záмок, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku
- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodítek, 2 ks količků

! nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku

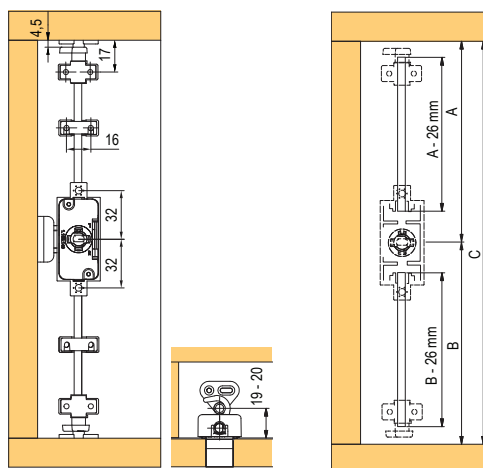
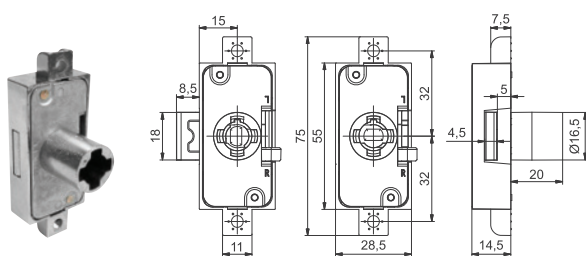


Záмок trojcestný 750.25 mm s tyčemi (komplet)


kód	popis	povrchová úprava
349745	komplet 1 000 mm	nikl
349747	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodítek, 2 ks količků


! nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku

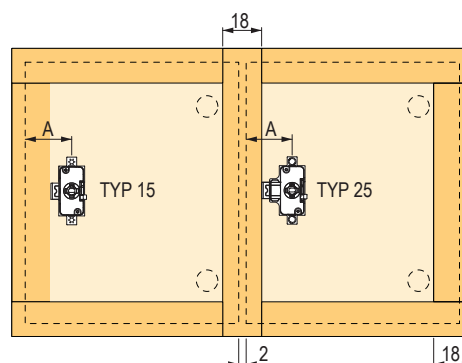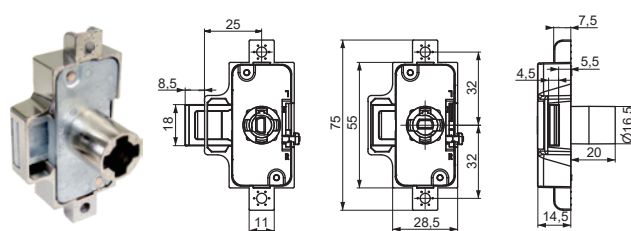


- příklad použití zámků typ 750.15 a 750.25 (zachována stejná vzdálenost zámku od hrany naložených i polonaložených dveří)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyč


L00034	nikl, délka 1 000 mm
L00035	nikl, délka 1 200 mm
L18319	nikl, délka 1 500 mm


Horní háček


L00036	nikl
---------------	------


Dolní háček


L00037	nikl
---------------	------


Vodítko na tyč

L00038	nikl
---------------	------



Kolíček

L00039	nikl
---------------	------


Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl
---------------	------

- protikus k našroubování
- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.59


Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
275116	černá


Výměnná vložka

str. 3.41



Zámek na žaluzie 416

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00060	pravý	20	nikl
385778	pravý	20	černý


- vhodné pro zamykání nábytkových žaluzií s koncovou lištou 47 × 25 mm
- možno použít pro jednu i pro dvě žaluzie**

pro zamykání žaluzií Metallic Line lze použít zámek 372.02 (kód 224510) str. 3.27





Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na žaluzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pro jednu žaluzii (dle způsobu použití) 0–1 ks
- protikus pro dvě žaluzie (dle způsobu použití) 0–1 ks
- výměnná vložka 1 ks

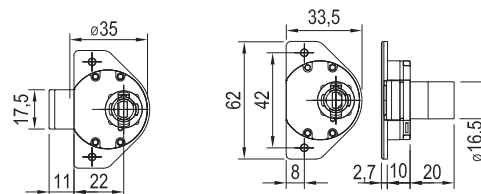


Jedna žaluzie

Dvě žaluzie

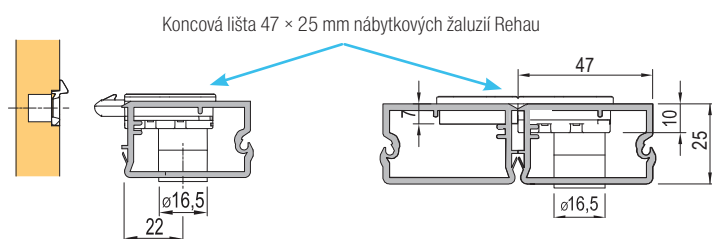


PŘÍSLUŠENSTVÍ




Protikus pro jednu žaluzii

L00061	nikl
385780	černá



Protikus pro dvě žaluzie

L00062	nikl
---------------	------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
275116	černá



Výměnná vložka

str. 3.41





N Zámek 405 pro žaluzie s přesahem

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava	popis
381995	pravý	-	nikl	zámek 405
381999		20		cylindr


- zámek pro koncovou lištu s přesahem, tedy pouze pro naloženou žaluzii Frame s roletovým profilem E23
- výhodou je, že střelka zámku a vodící trn jsou schované a téměř nejsou vidět

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek 405
- cylindr 142
- protikus 406
- rozeta 16,5 mm
- výměnná vložka 1 ks

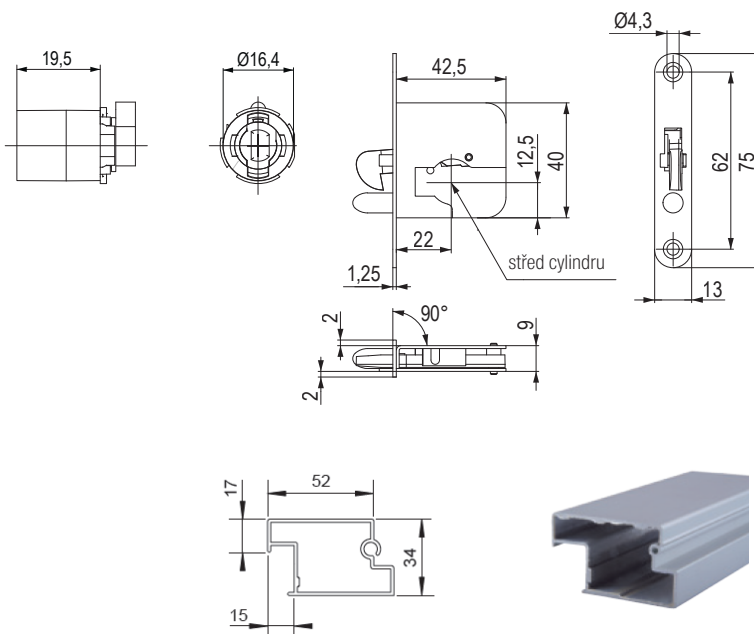


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Lehmann protikus 406

381998	pro žaluzie s koncovou lištou s přesahem
--------	--




Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
--------	------




Výměnná vložka

str. 3.41







Zámek na posuvné dveře 515.04

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
227015	pravý	20	nikl





Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na posuvné dveře 515 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možno použít také bez protikusu (nebude zajištěno proti prohnutí křídel mezi sebou - vypáčení) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

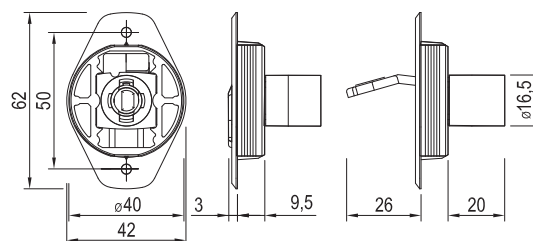

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Protikus 5155

227016	nikl
---------------	------

Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------

Výměnná vložka

str. 3.41

- pro zámek na posuvné dveře





Zámek na posuvné dveře 515.02


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
142113	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:



- zámek na posuvné dveře 515.02 1 ks
- tyč k zámku, délka 999 mm 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

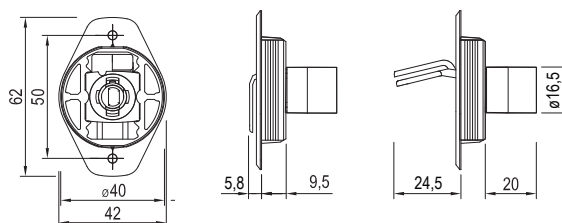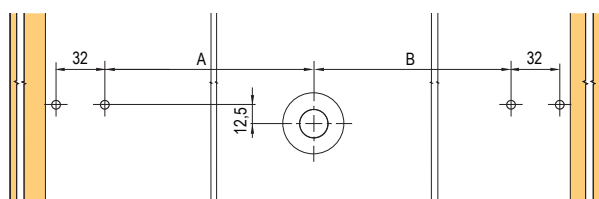


$$\frac{A}{B} = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$

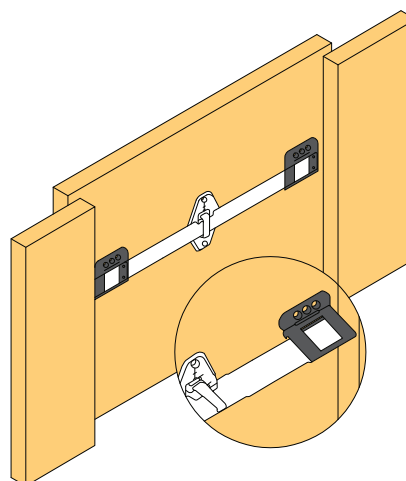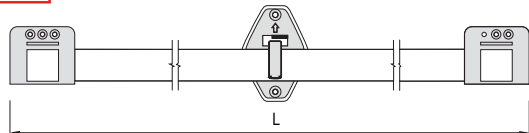

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tyč k zámku


142114	nikl, délka 999 mm
---------------	--------------------

Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------

Výměnná vložka

str. 3.41








Zámek bajonetový 521

kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00048	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výměnná vložka 1 ks






Zámek na posuvná skleněná dvířka 326

kód	popis	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00054	pravý	5 – 8	nikl


- průměr vrtání otvoru do skla 30 mm

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 326 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

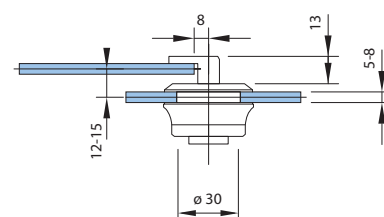

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozeta 21,5 mm

L00079 nikl



Výměnná vložka

str. 3.41









Zámek na sklo 324 nasazovací

kód	popis	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
227017	pravý	4 – 8	nikl


- pro vložená skleněná dvířka

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

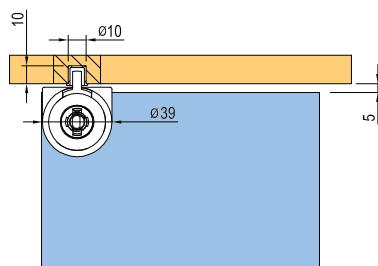


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kruhový protikus

L00052

nikl



Kolík na zachycení skla

L00053

nikl



PIN pro aktivaci blokace klíče

281957


pin pro blokaci klíče u zamků na sklo

- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324



Výměnná vložka

str. 3.41




Zámek na sklo 320 a 321 - pro jedno křídlo

kód	popis	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00075	pravý	4 - 6	nikl
350733	pravý s integrovanou knopkou		nikl


- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm

Pro funkční komplet je potřeba:


- zámek na sklo 320 nebo 321 1 ks
- kruhový protikus nebo úhelníkovou zarážku 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



350733




L00075

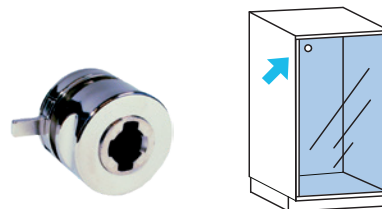

Zámek na sklo 322 - pro dvě křídla

kód	popis	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00050	pravý	4 - 6	nikl

- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm
- nutno dokoupit protikus na druhé sklo L00051





Protikus na druhé sklo

kód	povrchová úprava
L00051	nikl



Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla, pouze pro dveře vložené (slouží jako doraz) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




PŘÍSLUŠENSTVÍ



PIN pro aktivaci blokace klíče


281957	pin pro blokaci klíče u zámku na sklo
---------------	---------------------------------------

- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324



Kolík na zachycení skla

L00053	nikl
---------------	------



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl
---------------	------

- protikus k našroubování



Kruhový protikus

L00052	nikl
---------------	------



Výměnná vložka


str. 3.41



Knopky uzamykatelné 44.1

kód	popis	povrchová úprava
136499	pravá	matný nikl
136500	levá	
136502	imitace knopky	




- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku - možno uzamknout
 - imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
 - šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení
- ❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť



Knopky uzamykatelné 42.2

kód	popis	povrchová úprava
300122	pravá	matný nikl
394344	levá	
394345	imitace knopky	

- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku - možno uzamknout
 - imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
 - šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení
- ❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť

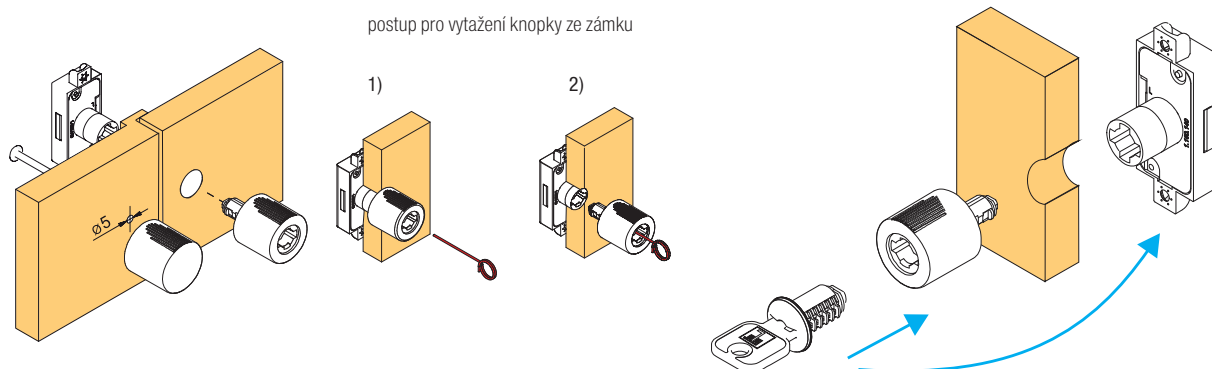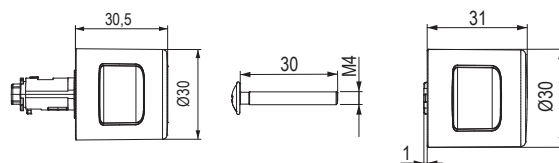

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přípravek pro demontáž knopek

L00042	nikl
---------------	------



Slepá cylindrická vložka

285157	plast / nikl
---------------	--------------

- při použití uzamykatelné knopky pro zamykání bez klíče



Výměnná vložka

str. 3.41



Výměnné vložky se dvěma klíči B1 – černá

Různé kombinace výměnných vložek s dvěma klíči B1 - černá

kód	číslo vložky
385770	z řady 18001 – 18500



Stejné kombinace výměnných vložek s dvěma klíči B1 - černá

kód	číslo vložky
N 385769	18001

Výměnné vložky se dvěma klíči B1 - nikel

Různé kombinace výměnných vložek s dvěma klíči B1

kód	číslo vložky z řady
211144	18001 – 18100
211145	18101 – 18200
211146	18201 – 18300
211147	18301 – 18400
211148	18401 – 18500



kód	číslo vložky z řady
237703	18501 – 18600
237704	18601 – 18700
237705	18701 – 18800
237706	18801 – 18900
237707	18901 – 19000

Stejné kombinace výměnných vložek s dvěma klíči B1 - nikel

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
211094	18001	211111	18018	211128	18035
211095	18002	211112	18019	211129	18036
211096	18003	211113	18020	211130	18037
211097	18004	211114	18021	211131	18038
211098	18005	211115	18022	211132	18039
211099	18006	211116	18023	211133	18040
211100	18007	211117	18024	211134	18041
211101	18008	211118	18025	211135	18042
211102	18009	211119	18026	211136	18043
211103	18010	211120	18027	211137	18044
211104	18011	211121	18028	211138	18045
211105	18012	211122	18029	211139	18046
211106	18013	211123	18030	211140	18047
211107	18014	211124	18031	211141	18048
211108	18015	211125	18032	211142	18049
211109	18016	211126	18033	211143	18050
211110	18017	211127	18034		



Různé kombinace výměnných vložek s dvěma klíči C1

kód	číslo vložky z řady
402408	18001 – 18100
402409	18101 – 18200
402410	18201 – 18300
402411	18301 – 18400
402412	18401 – 18500




- výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 402408 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady 18001 – 18100

Prodloužení cylindru o 22 mm

kód	povrchová úprava
198416	nikl

- slouží pro prodloužení cylindru pro použití zámků v materiálech s větší tloušťkou
- prodloužení lze použít pro všechny běžné zámkové systémy Lehmann
- po nasazení nelze prodloužení demontovat
- do prodloužení je nutno použít cylindrickou vložku dle požadavku

⚠ Nejprve nainstalujte vložku do prodloužení, až pak prodloužení vložte do zámku.



Náhradní klíč

kód	popis
252874	pro kombinaci 18001

- další náhradní klíče je možno objednat



Surové klíče

kód	popis
L00080	k výměnným vložkám s číslem 18001 – 18500
355799	k výměnným vložkám s číslem 18501 – 19000

- jedná se o polotovary, který je nutné vyfrézovat dle vzoru (jiného klíče)



Generální klíč

kód	popis
L00068	k výměnným vložkám s číslem 18001 – 18500
215448	k výměnným vložkám s číslem 18501 – 19000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady



Demontážní klíče

kód	popis
L00067	k výměnným vložkám celé řady 18000

- slouží pro vyjmutí cylindrické vložky u odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámeček






Mincovní zámek typ 70

verze Basic

kód	popis
336218	pravý
336219	levý


- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- vhodné do veřejných prostor
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks lapač mincí

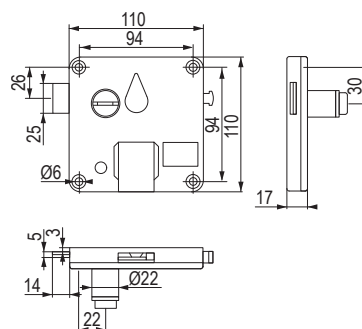


Verze SPA

kód	popis
336220	pravý
336221	levý

- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- ideální pro prostory s vyšší vlhkostí, bazény, lázně apod.
- cylindr a závora vyrobená ze sklolaminátu vyztuženého polyamidem
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1x lapač mincí
- minimální objednávka 20 ks

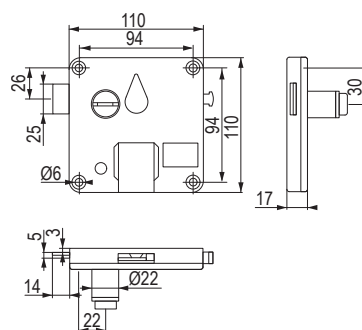

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Náhradní vložka
k mincovnímu zámku

336222	pro verzi Basic
336223	pro verzi SPA



Demontážní klíč
k mincovnímu zámku

394364	pro verzi Basic
394365	pro verzi SPA



Generální klíč
k mincovnímu zámku

394366	pro verzi Basic
394367	pro verzi SPA





N Mincovní zámek typ 71


kód	popis
377466	pro vložení mince 1 EUR
398635	pro vložení mince 10 CZK
398636	pro vložení mince 1 PLN
398637	pro vložení mince 100 HUF

- mincovní zámek je možné namontovat jak do plechového dvířka, tak do dřevěného
- odolnost proti vytažení mince 1000 N (odpovídá 100 kg)
- součást balení: 1 ks mincovní zámek, 2 ks klíče na kroužku, 1 ks gumová podložka, 1 ks matice M19, 1 ks podložka, 1 ks šroub
- nutno dokoupit závoru
- pro sílu materiálu 12 – 14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14 – 20 mm nutno dokoupit adaptér 309274


Vrtání otvoru

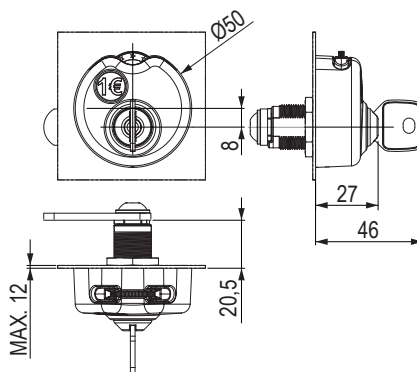


Montáž závory

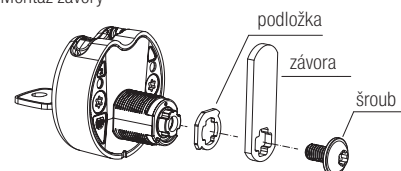


Změna orientace zámku

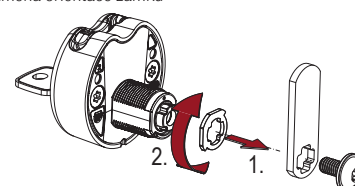


POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



309275 závor 310 rovná




309276 závor 390 zakřivená




309277 závor 400 zakřivená

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




350805 plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva, nutno kombinovat s adaptérem 309274



309274 adaptér na montáž do dřeva




377488 generální klíč

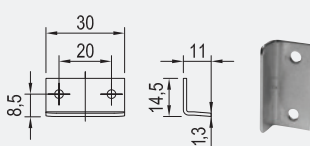

Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl

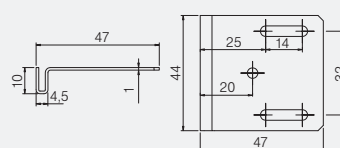


Úhelníková zarážka 44 mm

L00008 nikl





Záмок typ 57.01 – fix verze

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- jednoduché nastavení a změna kódu
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici levá, pravá i svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace (omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy)




kód	orientace	barva
282255	pravý	černý
282256	levý	
293954	pravý	bílý

! nutno dokoupit závoru viz. str. 3.48

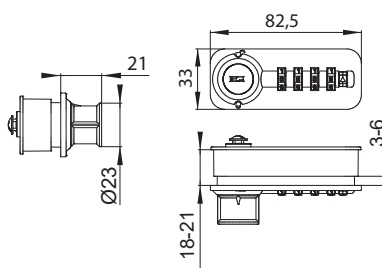

Nákres otvoru do desky 18 - 21 mm
pro zámků typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3-6 mm.

Videonávody

Nastavení uživatelského kódu:



Změna uživatelského kódu:



Nouzové otevření bez
změny kódu:



Zjištění nastaveného kódu:



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Generální klíč
k zámkům typu 57, 58 a 59**

282259 verze klíče Z0001, nikl

- slouží k nouzovému odemknutí zámku typu 57, 58 a 59 při zapomenutí kódu



**Výhledávač kódu
pro zámků typu 57 a 59**

193598 nikl

- nastavení nebo změna kódu (provádí se z přední strany zámku)



Zámek typ 58.01 – free verze

PUBLIC (FREE) verze

Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne.

Pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne.



Zámek je resetován a připraven pro nového uživatele.

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace - omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy


kód	orientace	barva
345431	pravý	černý
345432	levý	
346614	pravý	bílý

nutno dokoupit závoru viz. str. 3.48

generální klíč viz str. 3.45

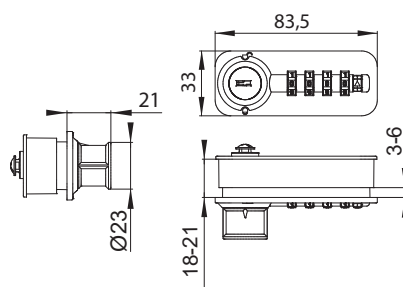

Nákres otvoru do desky 18-21 mm
pro zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3 – 6 mm.

Videonávody

Zámek typu 58 - BĚŽNÉ POUŽITÍ
- zamknutí a odemknutí



Zámek typu 58 - NOUZOVÉ OTEVŘENÍ
- pomocí pohotovostního klíče s vynulováním kódu






zámky s mechanickým číselným kódem




Zámek typ 59.01 – fix verze

- kódový zámek typ 59 je novou generací zámku nahrazující typ 57, tedy FIX kód
- rozměry a design shodné se zámkem 58
- nastavení i změna kódu se provádí pomocí vyhledávače kódů, který se zasune do otvoru v knopce




kód	orientace	barva
344354	pravý	černý
343443	levý	
343442	pravý	bílý

! nutno dokoupit závoru viz. str. 3.48



Nákres otvoru do desky 18 – 21 mm pro zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3 – 6 mm.

Videonávody

První nastavení
uživatelského kódu:



Změna uživatelského kódu:



Reset uživatelského kódu
pomocí generálního klíče:



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pohotovostní klíč
k zámkům typu 57, 58 a 59

282259 verze klíče Z0001, nikl


- slouží k nouzovému odemknutí zámku typu 57, 58 a 59 při zapomenutí kódu



Vyhledávač kódu
pro zámek typu 57, 59

193598 nikl


- slouží k nastavení nebo změně kódu (provádí se z přední strany zámku)



Protikus na zadlabání

223468 nikl, délka 75 mm

- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.47





Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl





Závory



kód	popis
252254	závora rovná typ 477



kód	popis
229995	závora zakřivená typ 460



kód	popis
281977	závora s háčkem typ 2 – 027





Otočný zámek s mechanickým číselným kódem 60 a 61

- po zamčení se kotouče samy přetočí na nulu = ochrana proti zneužití nastaveného kódu
- vhodný i pro montáž do skla, nebo plechu - tloušťka materiálu do 11 mm
- při použití adaptéru 309274 lze montovat i do dřeva - tloušťka materiálu 10 - 20 mm
- zamykací mechanismus vyroben ze zinku
- tělo zámku vyrobeno ze speciálního plastu, vyztuženého skelným vláknem
- možnost výběru závoru
- zámek funguje zároveň jako úchytky

kód	typ zámku	verze	barva
309272	60	fix	černá
309278			bílá
336216	61	free	černá
336217			bílá






Verze fix

- zámek se odemýká vždy stejným kódem

Verze free


- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne
- pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne
- zámek je resetován a připraven pro nového uživatele

❗ nutno dokoupit závoru viz. tabulka příslušenství na další stránce




Montáž zámku


Vrtání do plechu (tloušťka materiálu 0,7 - 11 mm)

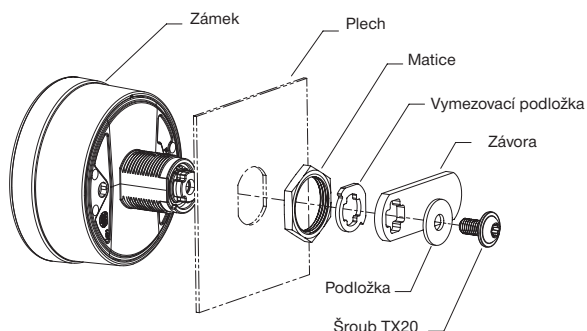


Vrtání do plechu



Vrtání do dřeva (tloušťka materiálu 12 - 20 mm)

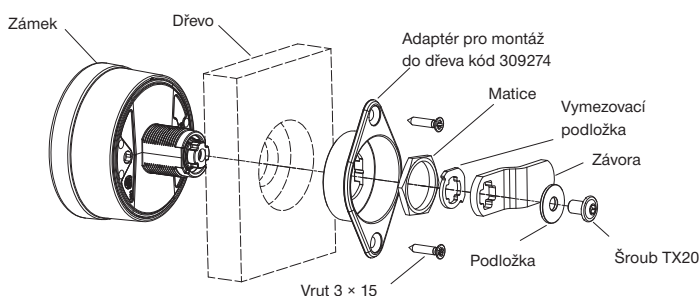


Vrtání do dřeva







POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY 60 a 61



309275 závora 310 rovná




309276 závora 390 zakřivená




309277 závora 400 zakřivená

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY 60 a 61




350805 plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva,
nutno kombinovat s adaptérem 309274



309274 adaptér na montáž do dřeva




282259 generální klíč



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl

- protikus k našroubování
- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.59



Úhelníková zarážka 44 mm

L00008 nikl




NÁBYTKOVÉ ZÁMKY

zámky s mechanickým číselným kódem


Další varianty
zámků s mechanickým
číselným kódem na poptání




Centrální zámek

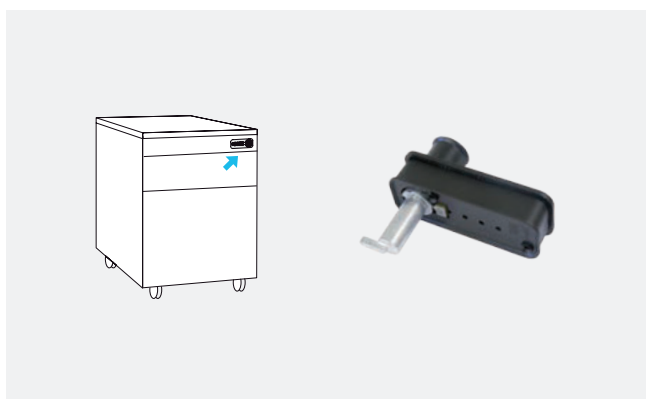


Zásuvkový zámek

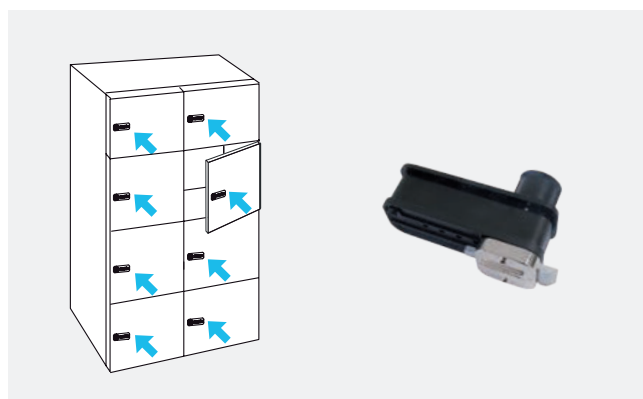



Zámek na posuvná dvířka

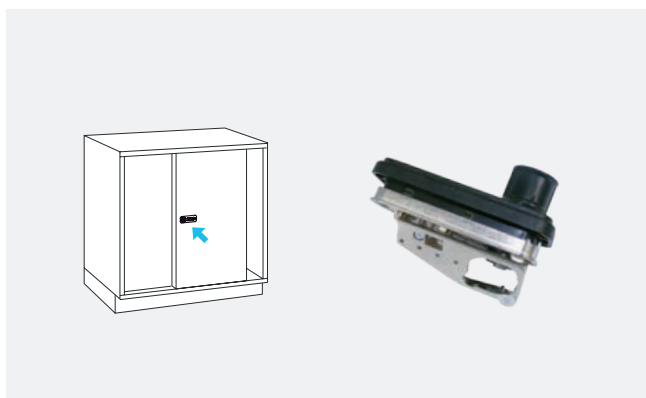

Trojcestný zámek

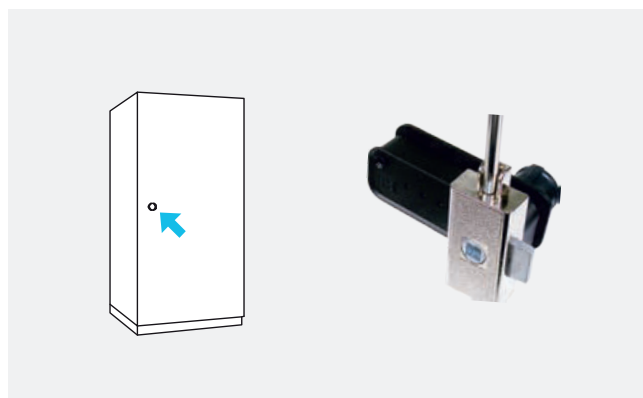

Rozvorový zámek

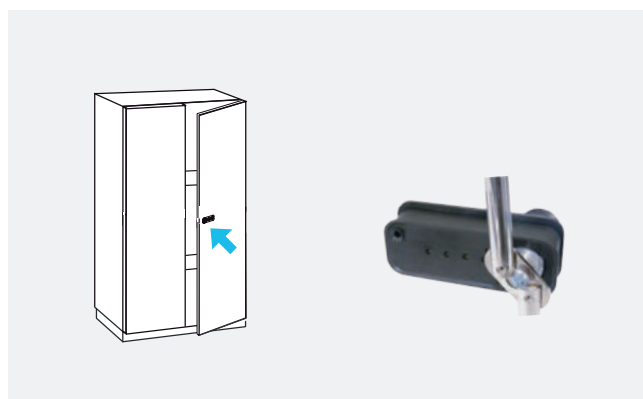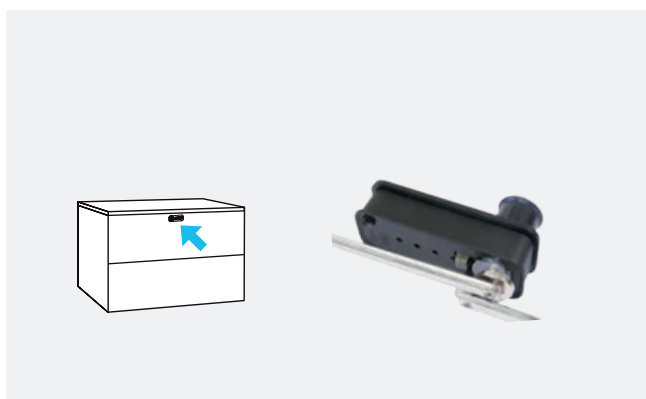




Křídlový zámek na visací zámek

kód	popis	povrchová úprava
350804	pravý	nikl
394666	visací zámek	modrý


Křídlový zámek na visací zámek je vhodný do plechových dveří (s použitím adaptéru i do DTDL).

Nasazením visacího zámku je znemožněno odemknutí zámku.


- montáž do materiálu síly 0,7 – 11 mm
- pro sílu materiálu 12 – 14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14 – 19 mm nutno dokoupit adaptér 309274
- ❗ vhodné pro visací zámky do průměru 8 mm

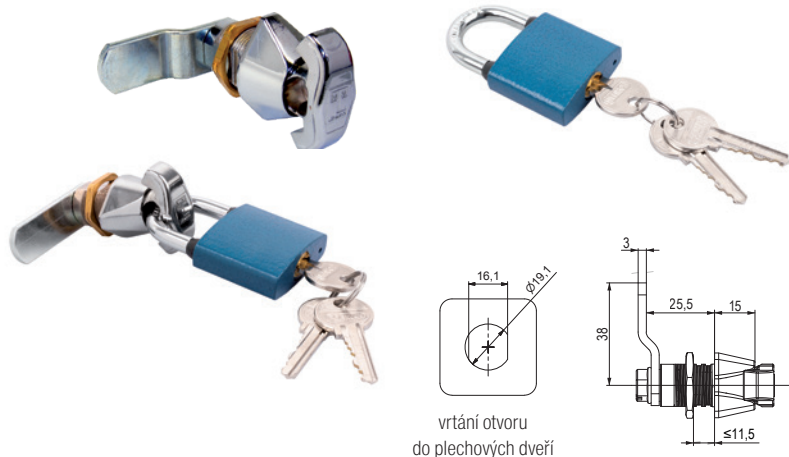

PŘÍSLUŠENSTVÍ



kód	popis
309274	adaptér pro montáž do dřeva




kód	popis
350805	plastová vložka 2 mm


Zámek do plechových dveří

kód	popis	povrchová úprava
351469	pravý	nikl


- délka cylindru 15 mm
- průměr vrtání otvoru 19 × 16,5 mm
- nutno dokoupit cylindrickou vložku
- nutno dokoupit závora dle potřeby:
 - 252254 - závora rovná typ 477
 - 229995 - závora zakřivená typ 460
- možno dokoupit úhelníkovou zarážku

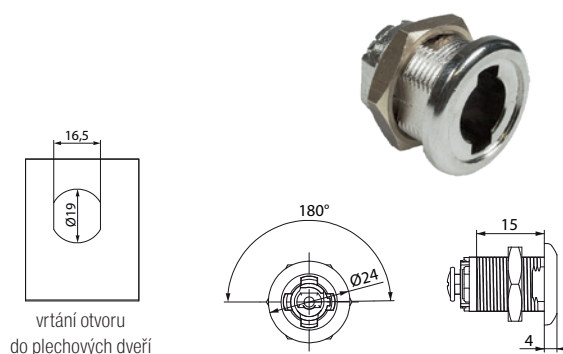


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Závora	
252254	rovná typ 477



Závora	
229995	zakřivená typ 460



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl
• protikus k našroubování	



Výměnná vložka

str. 3.41




Zámek M410 s klávesnicí TA03

Sada zámku M410 s klávesnicí

kód	popis	balení (ks)
396209	zámek s černou klávesnicí	1
396210	zámek s černou klávesnicí (průmyslové balení)	25
396211	zámek s klávesnicí nikl mat	1
396212	zámek s klávesnicí nikl mat (průmyslové balení)	25


Možnosti tohoto systému:

- zámek může pracovat v módu FREE - pro použití ve veřejných prostorách - zamykání jednorázovým kódem - zamknutí a opětovné odemknutí se provádí zadáním vlastního kódu (v délce 3–10 číslic), přičemž po odemčení je zámek znovu připraven pro jiného uživatele, který uzamkne zámek pomocí dalšího libovolného kódu (v délce 3–10 číslic). V této verzi lze také nastavit pravidelné odemčení v určitý čas pro případ, že by došlo k úmyslnému zamčení prázdné skříňky, a tím omezení jejího použití
- zámek může pracovat v módu FIX - zamykán pomocí pevného kódu - pro uzamykání a odemknutí se používá stále stejný kód v délce 3–10 číslic
- zámek má vždy také Master kód, pomocí kterého lze v případě zapomenutí kódu zámek otevřít (master kód lze také změnit)
- v případě zapomenutí obou kódů lze zámek obnovit do továrního nastavení pomocí resetovacího kódu (kód lze také změnit)
- baterie je doporučeno měnit v intervalu dvou let; případné vybití baterie oznamuje LED dioda na klávesnici blikáním




Sada obsahuje:

- zámek M410
- klávesnice TA03
- rámec na klávesnici
- závora
- ochrana závory
- pin
- propojovací kabel
- protiplech
- baterii

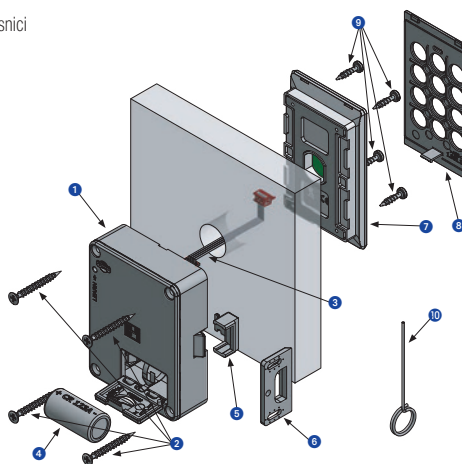

Klávesnice TA03

- integrováná funkce úchytky
- možnost popisku pro očíslování skříňky
- odolný vůči čistícím prostředkům a desinfekci
- dva stupně varování při nízkém napětí v bateriích
- nouzový zdroj energie z běžně dostupné 9-ti V baterie
- kompatibilní se zámky M410 a M610

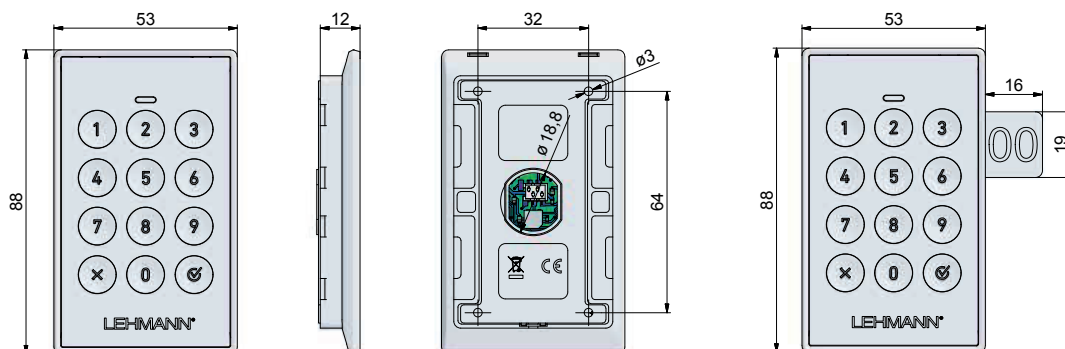



Zámek s ovládáním přes Bluetooth

Elektronický zámek M400BT

kód	popis
282251	s funkcí bluetooth



Výhody tohoto systému:

- telefon máte u sebe = klíč máte u sebe
- pomocí aplikace v telefonu ovládáte zámek nebo skupinu zámků, informace o stavu baterie
- jeden zámek lze spárovat až se 4 zařízeními (ovládat lze vždy jen jedním zařízením)
- aplikace zdarma pro iPhone, iPod nebo iPad a pro zařízení s operačním systémem ANDROID, k dispozici i rozšířená placená aplikace
- na vyžádání - možno aplikovat řešení pro centrální zámek kontejnerů, vysokých skříní aj.
- vysoká bezpečnost

Sada obsahuje:

- zámek M400BT
- optickou jednotku
- protikus, programovací tyčinku
- kabel, baterie a upevňovací materiál








Aplikace zdarma:

- přidání a odebrání párovaných zámků
- otevření a zavření zámku
- identifikace stavu zámku (zda je zavřen / otevřen)
- upozornění při slabé baterii

Placená aplikace – několik variant, které umožňují:

- KeylessGo – automatické odemknutí / zamknutí, pokud je „ovladač“ v dosahu signálu
- seskupování zámků a jejich kompletní ovládání
- identifikace síly signálu (vzdálenosti od zámku)
- možnost blokad pomocí PINů
- možnost resetování do továrního nastavení

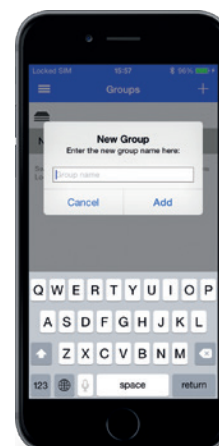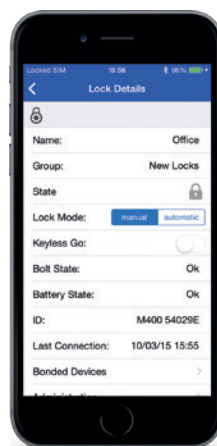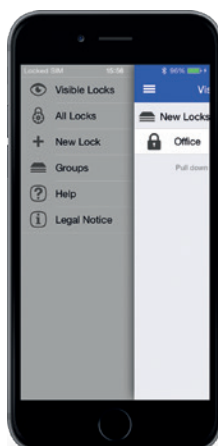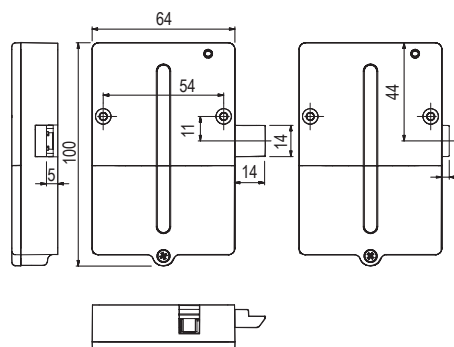



Čipové zámky s technologií 13,56 MHz MIFARE® CLASSIC / DESfire EV1, EV2

Zámky lze používat ve dvou módech FIX a FREE. Tovární nastavení je v módu FIX, kartou MODE lze přepnout na FREE.

Mód FIX

Pro uživatele, který má svou vlastní skříňku. Zámek lze ovládat pouze kartou spárovanou se zámkem. Zámek lze spárovat pomocí Master karty až s 30 uživatelskými kartami.

Mód FREE

Karta se spáruje se zámkem vždy jeho uzamknutím a toto spárování se pak ruší odemknutím zámku. Ideální do prostor, kde si uživatel vybere libovolnou skříňku.

Postup:

Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, přiloží kartu a zámek zamkne. V tom okamžiku je karta se zámkem spárována a není možné použít jinou kartu na tento zámek. Zároveň kartu nelze použít na jiný zámek. Zámek se odemkne přiložením karty, kterou se zámek zamknul.

Na poptávku je možno dodat také čipové zámky s technologií Legic LEGIC RFID 13,56 MHz.

Na poptávku je možno dodat také čipové zámky s technologií HID nebo Legic RFID 13,56 MHz.

❏ Čipové zámky Lehmann jsou kompatibilní se systémem LMS, str. 3.57

Čipové zámky

M400




- základní typ elektronického zámku M400
- montáž na dvířko z vnější i vnitřní strany
- zámek je pravolevý
- baterie typ CR123A s výdrží až 20 000 cyklů (baterie je součástí balení)

M410

- menší rozměry oproti modelu M400
- díky symetricky umístěné závoře je zámek pravolevý
- montáž do plechu, HPL i dřeva (s použitím adaptéru)
- mikro USB pro aktualizace a servis
- baterie typ CR123A s výdrží až 25 000 cyklů (baterie je součástí balení)
- odolný vůči desinfekčním prostředkům
- možno kombinovat se čtečkou L033-A01 nebo L033-A02
- zámek je pravolevý

M610

- vrtání stejné jako mincovní zámek Lehmann
- stupeň krytí zámku **IP55**
- montáž do plechu, HPL i dřeva (s použitím adaptéru)
- mikro USB pro aktualizace a servis
- 2x baterie typ CR123A s výdrží až 30 000 cyklů (baterie je součástí balení)
- odolný vůči čistícím a desinfekčním prostředkům
- možno kombinovat pouze se čtečkou L033-A03 (stupeň krytí IP65)
- zvlášť pravá a levá varianta zámku

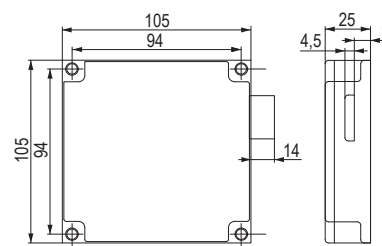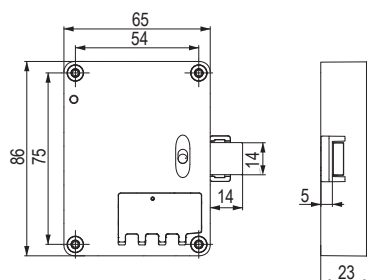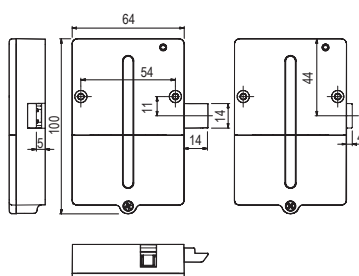



Čtečky

L033-A01


- montáž na dvířko z vnější i vnitřní strany
- nemá IP krytí

L033-A02

- montáž na dvířko pouze z vnější strany
- nemá IP krytí

L033-A03

- montáž na dvířko pouze z vnější strany
- krytí IP65

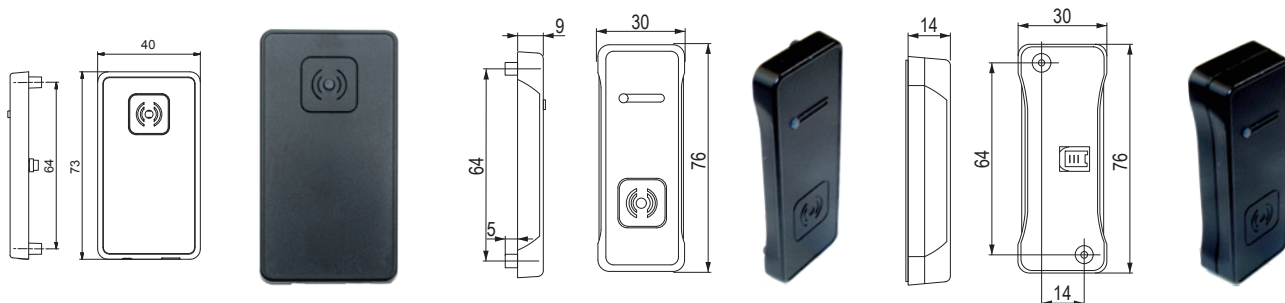

Sady zámků se čtečkami

kód	typ zámku	typ čtečky	obsah balení	montáž čtečky
350420	M400	L033-A01	zámek, čtečka, baterie, protikus, kování	na dvířko z vnější i vnitřní strany
350423		L033-A02	zámek, čtečka, podložka pod čtečku, baterie, protikus, kování	pouze na vnější stranu
350426	M410	L033-A01	zámek, čtečka, baterie, protikus, kování	na dvířko z vnější i vnitřní strany
350429		L033-A02	zámek, čtečka, podložka pod čtečku, baterie, protikus, kování	pouze na vnější stranu
350432	M610 pravý	L033-A03		
350435	M610 levý	L033-A03		

- možno objednávat od 1 ks
- pro plechové dveře je nutno použít pouze modely s podložkou pod čtečku (L033-A02, nebo L033-A03)
- podložka v kombinaci s čtečkou slouží jako úchytka
- součástí sad nejsou čipové karty (viz příslušenství)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čipové karty

350800	uživatelská karta
• karta pro koncového uživatele • může být použito pro stávající systémy MIFARE (nutno samostatně otestovat funkčnost) • počet karet dle počtu uživatelů zámku	
394761	čip ve formě hodinek černý
394762	čip ve formě hodinek modrý
403534	čip ve formě hodinek červený

350801	sada karet: Master, aktualizací a servisní
--------	--


- tato sada je nutná k programování uživatelských karet
- stačí jedna sada pro skupinu zámků
- tato sada obsahuje:
 - **Master** – programovací karta
 - **Aktualizační** – k aktualizaci software
 - **Servisní** – karta, podle které lze vyrobit kopii Master karty

350802	instalační karta
--------	------------------

- tato karta není nutná, jde o volitelné příslušenství
- slouží k otestování funkčnosti zámku v továrním nastavení, tzn. slouží pouze pro výrobce nábytku
- kartu nelze použít s již naprogramovaným zámkem Master kartou
- stačí jedna karta pro skupinu zámků

350803	sada karet
--------	------------

- tato sada není nutná, jde o volitelné příslušenství
- stačí jedna sada pro skupinu zámků
- tato sada obsahuje karty:
 - **Mode** – karta přepíná zámek mezi módy FIX a FREE
 - **Sound** – touto kartou lze vypnout zvuk zámku (pípání při odemčení a zamčení), zvukový signál slabé baterie bude vždy slyšet
 - **Reset** – karta vrátí zámek do továrního nastavení

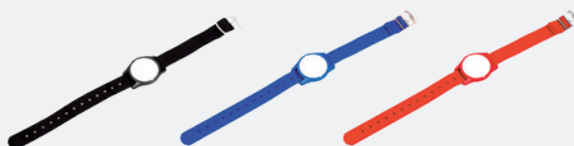

čipy ve formě hodinek jsou kompatibilní s LMS systémem, str. 3.57









Zámek FAB 462

kód	popis
88289	nikl
11245	mosaz

- pravolevé provedení
- různé kombinace klíčů

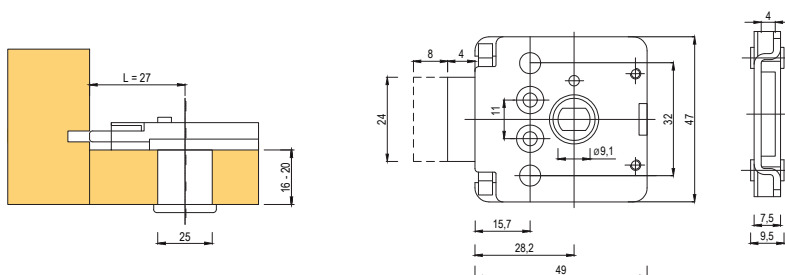

Zástrč nábytková rohová

kód	popis
L00064	zástrč nikl



Přídavný kolík

kód	popis
91214	9 mm



Protikus centrálního zámku pro dřevěnou zásuvku

kód	popis
11248	plast

- použití: montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajišťuje kolík centrálního zámku
- určeno primárně pro dřevěné zásuvky

Protikus centrálního zámku pro kolečkové výsuvy s bočnicí (metabox)


kód	popis
13408	pro zamykání a blokadu proti otevření více jak jedné zásuvky, plast


- použití: montáž do dna zásuvky

Protikus centrálního zámku pro kolečkové výsuvy s bočnicí (metabox)

kód	popis
11299	pouze pro zamykání, lakovaný kov

- použití: montáž do dna zásuvky




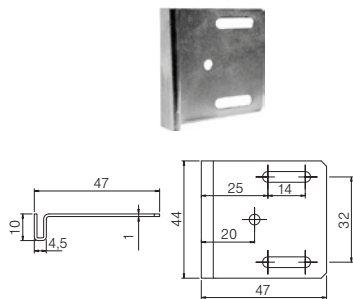

Úhelníková zarážka 44 mm


kód	popis
L00008	nikl

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být spojeny)

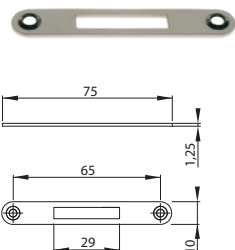


Protikus na zadlabání

kód	popis
223468	nikl, délka 75 mm

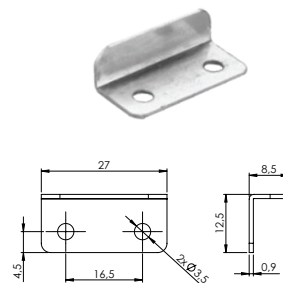


Úhelníková zarážka 27 mm

kód	popis
134636	nikl




Protikus

kód	popis
L00065	protiplech k zástrči

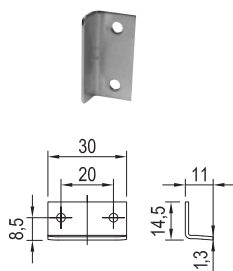


Úhelníková zarážka 30 mm

kód	popis
L00007	nikl, protikus k našroubování

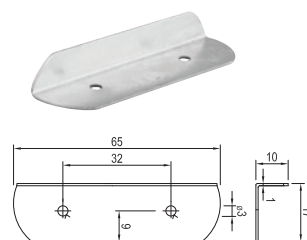

Úhelníková zarážka 65 mm

kód	popis
11230	nikl

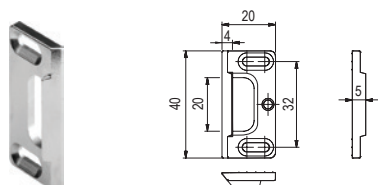

Protikus zámku 584

kód	popis
L00091	protikus k zámku

ZÁMKY STRONG

Změnit to můžeš kdykoli

3

