

3



zámky

3




Zámky Strong	3.3–3.8
Zámky Lehmann	3.9–3.46
Výměnné vložky a klíče Lehmann	3.31–3.32
Ostatní zámky Lehmann	3.33
Mincovní zámky Lehmann	3.34
Zámky s mechanickým číselným kódem	3.35–3.42
Elektronické zámky Lehmann	3.43–3.46
Ostatní zámky a příslušenství	3.47–3.48



Zámky Strong


- v nabídce základní typy zámků skladem
- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálního klíče

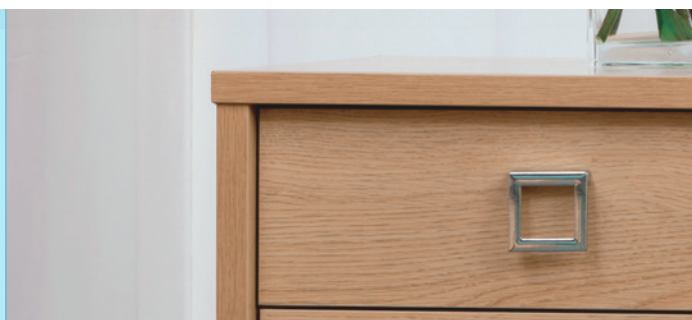

Zámek zásuvkový

kód	popis
91202	chrom
135084	chrom – vždy stejný klíč
283817	plechový


- obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks klice, 1 ks rozeta
- nutno dokoupit protikus do korpusu (např. 134636), str. 3.47

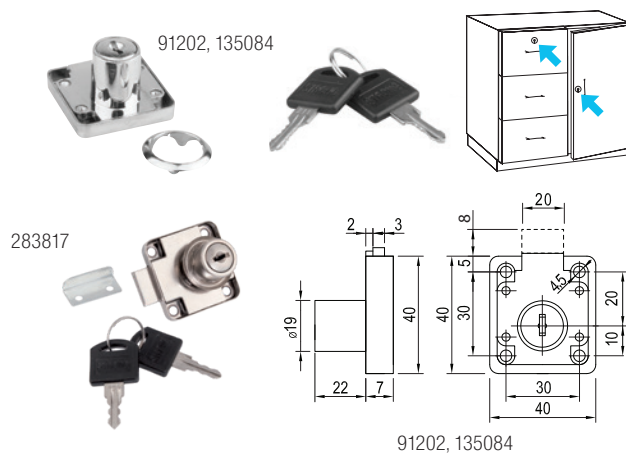

N Zámek na posuvná dvířka

kód	popis
303336	chrom


- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus na zadlabání,
1 ks rozeta, 2 ks klíčů

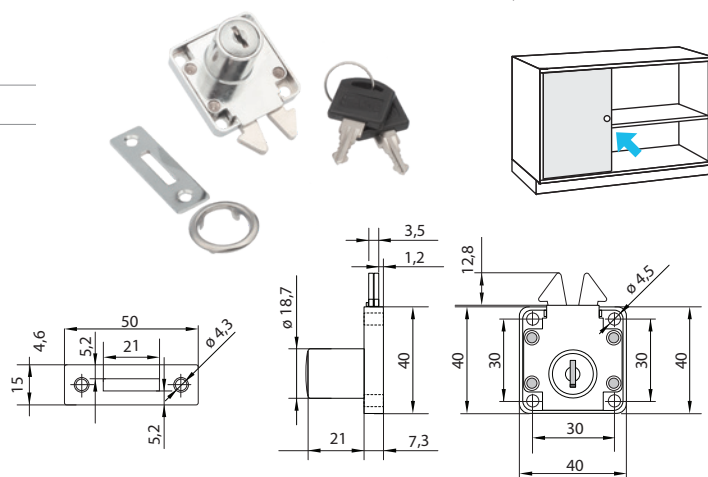

Zámek bajonetový

kód	popis
91216	chrom

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíče




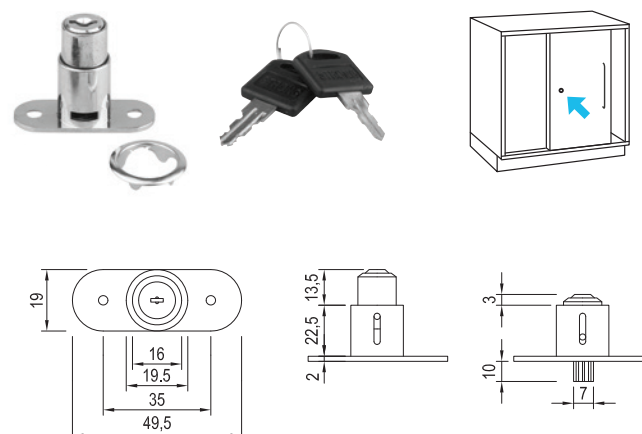




Zámek na posuvná skla

kód	popis
284906	chrom




- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks nasazovací hřebínek, 2 ks klíče, 2 ks šroubky k přichycení ke sklu




Zámek na dvě skla

kód	popis
92167	chrom

- obsahuje: zámek, 2 ks šroub M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks klíče
- pro sklo tloušťky 4-8 mm

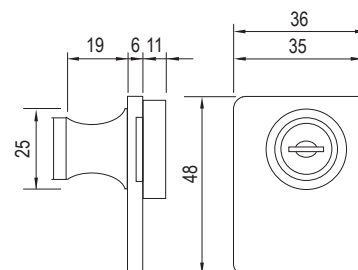



ZÁMKY






zámky Strong



Zámek rozvorový

kód	popis
91209	chrom

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí 1000 mm, 4 ks příchytů tyče, 2 ks protikusů do korpusu, 2 ks klíčů
- možnost dokoupit srazovou narážku (str. 7.57) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyč

284872	1200 mm
---------------	---------




- pro nahrazení tyče 1000 mm v setu 91209



Zámek trojcestný

kód	popis
362922	chrom

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí 1000 mm, 2 ks příchytů tyče, 2 ks koncových příchytů tyče, 2 ks háčků, 2 ks kolíky do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks klíčů

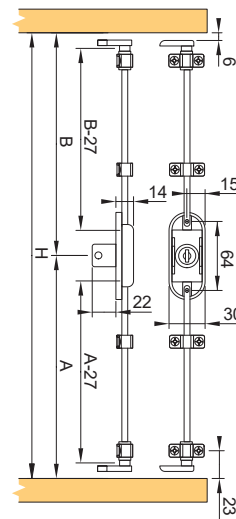

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tyč

284871	1200 mm
---------------	---------

- pro nahrazení tyče 1000 mm v setu 362922









Zámek centrální

kód	popis
91201	zámek s tyčí 600 mm, chrom
303335	zámek s tyčí 800 mm, chrom

- obsahuje: zámek, 1 ks rozety, 2 ks příchytů tyče, 4 ks přidavných kolíků 12 mm se zajišťovacími šrouby, 1 ks tyče 600/800 mm, 2 ks klíčů, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámek nemá funkci blokáce otevření více než jedné zásuvky

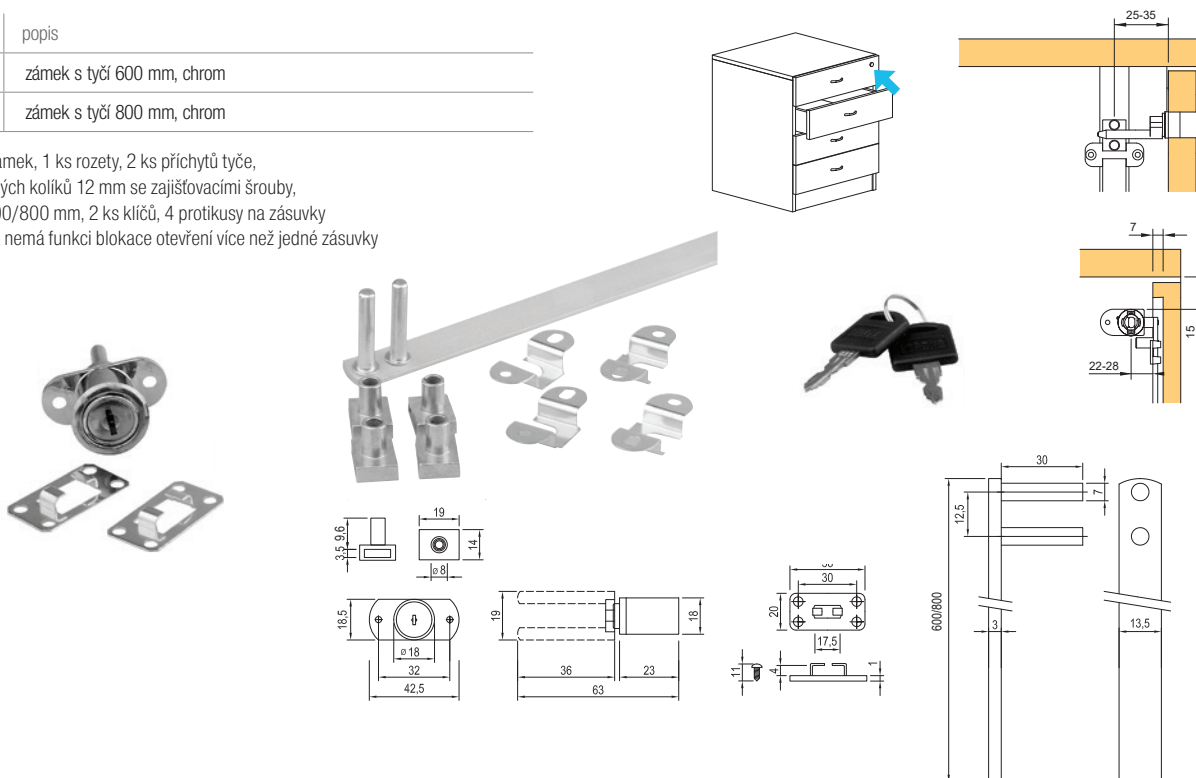

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přídavný kolík

91214	9 mm
--------------	------

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být spojeny)

Protikus centrálního zámku


11248	plast
--------------	-------

- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajišťuje kolík centrálního zámku

Protikus centrálního zámku

11299	lakovaný kov
--------------	--------------

- pro kolečkové výsuvy s bočníci (Metabox)
- montáž do dna zásuvky



Z Á M K Y

zámky Strong



Čipový zámek Strong

- jednoduché nastavení mezi módy:
 - manuální – zámek se zamkne přiložením karty
 - automatický – zámek se zamkne automaticky po 6 sekundách
- balení: 1 ks programovací karta, 2 ks uživatelská karta, 1 ks zámek, 1 ks protikus

kód	popis
351115	čipový elektronický zámek
351116	čip

- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost programování bez nutnosti demontovat zámek
- napájení: 3 ks tužkové baterie AAA (není součástí balení)
- testovaná životnost baterie na min. 10 000 otevření (v závislosti na použitých bateriích)
- integrovaná anténa v těle zámku
- optimální pro desky tl. do 20 mm



Signalizace nízkého napětí v bateriích

- v okamžiku, kdy se přiloží karta k zámku, je slyšet dlouhý zvukový signál
- při nízkém napětí v bateriích se po přiložení karty k zámku ozve dlouhý zvukový signál
- baterie doporučujeme vyměňovat v kratších intervalech

Manuál

První použití zámku

- stlačit tlačítko B na zámku (zvukový signál + modrá LED bliká)
- přiložit programovací kartu k zámku (zvukový signál + modrá LED se rozsvítí)

Nastavení nebo vymazání uživatelské karty

- přiložit programovací kartu k zámku (2x zvukový signál + modrá LED bliká)
- přiložit uživatelskou kartu (krátký zvukový signál)

Vymazání všech uživatelských karet


- přiložit 3x programovací kartu k zámku (3x zvukový signál + červená LED bliká)

Použití zámku

- odemknutí a zamknutí zámku se provádí přiložením uživatelské karty (závisí na zvoleném módu)
- tip: programovací kartu je možné použít k více zámkům (zároveň slouží jako generální klíč)

⚠ Upozornění

- zámek testujte vždy na otevřeném dvířku
- doporučujeme používat jen alkalické baterie
- vstupní napětí nesmí být větší než 6 V
- zámkové instalovat min. 20 cm od sebe
- použitelné v teplotách 0-40 °C a vlhkosti 20-80 %


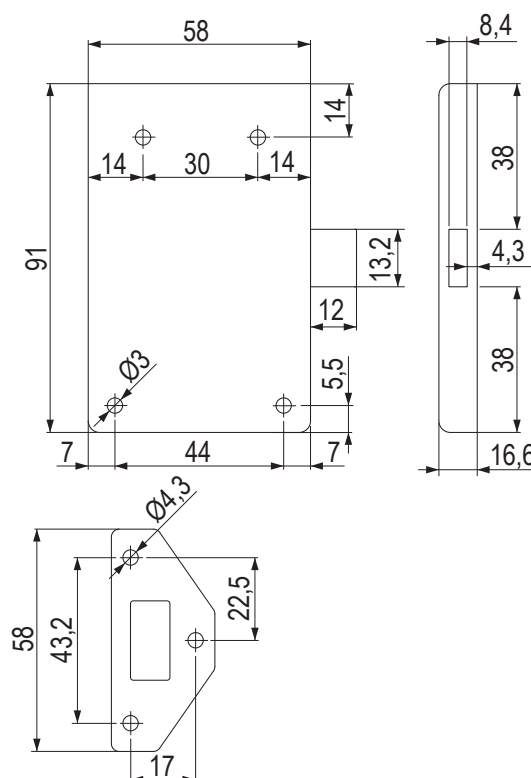




Mincovní zámek

kód	popis
290283	pravý (5 Kč, 1€, 1 Zl, 100 HUF)
285184	master klíč pro mincovní zámek

- až 700 různých kombinací klíčů
- pouze pravá verze
- obsah balení: 1x zámek, 2x klíč, 1x lapač mincí
- levou verzi, případně verzi pro prostředí se zvýšenou vlhkostí, najdete na str. 3.34

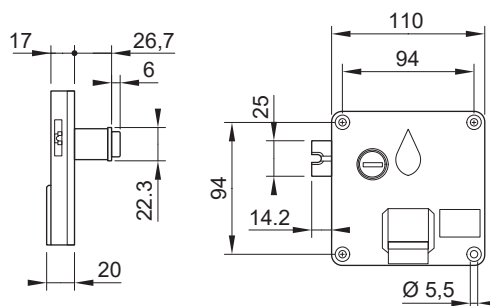

Ilustrativní foto



ZÁMKY


zámky LEHMANN

 **LEHMANN®**

Přehled zámků Lehmann



3.11



3.13



3.15



3.17



3.18



3.19



3.21



3.23



3.24



3.25



3.27




3.28



3.29




3.30



3.31



3.33




3.34



3.35



3.45



3.43




Hlavní výhody zámku LEHMANN


- vysoká kvalita zpracování
- **vyrobeno v Německu**
- výrobní termín neskladových položek běžně 3 - 4 týdny
- velká šíře sortimentu zámků vč. speciálních řešení

Výměnné vložky

- skladem nabízíme 1000 různých kombinací klíčů, **více na objednávku**
- možnost sestavení skupin zámků se stejným klíčem
- systém generálních klíčů

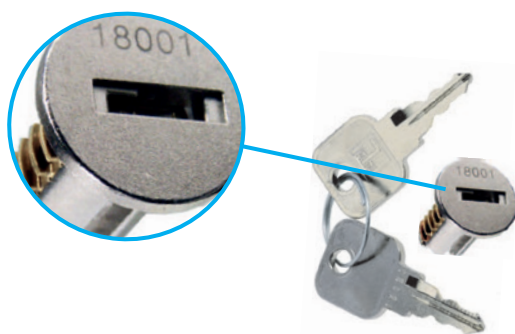


středový zámek

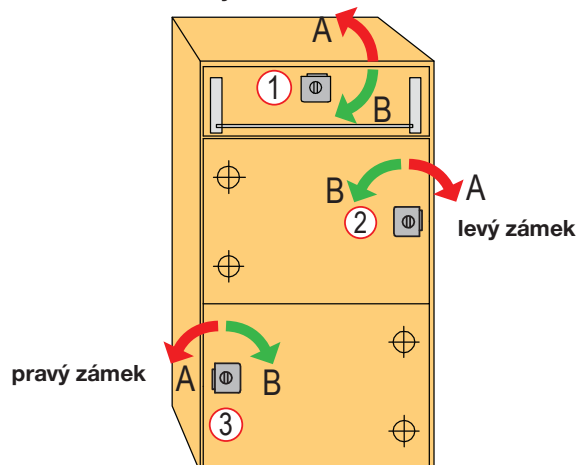

Ukázka orientace zámků:

- 1 - středový zámek
- 2 - levý zámek
- 3 - pravý zámek
- A - zamykání
- B - odemykání



Z Á M K Y

zámky LEHMANN

LEHMANN®




Zámek kontejnerový centrální 421

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00010	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč dle délky 1 ks
- vodičko tyče 2 ks
- kolík k tyči (dle počtu zásuvek) 1-? ks
- protikus (dle počtu a typu zásuvek) 1-? ks
- zajišťovač tyče + kolík 17mm + distanc (pro variantu s blokací otevření více než jedné zásuvky)
- výměnná vložka 1 ks
- pro kontejnery BBP je nutno použít jiný typ zámku (L00087 nebo 122965) v kombinaci s tyčí SVS3 - viz str. 11.6




kompletní řešení pro kontejnery vč. zámku naleznete od str. 11.3




Zámek pro 4 zásuvky (komplet)

kód	popis
136178	komplet pro kontejner se 4 zásuvkami

- obsahuje 1 ks zámku, 1 ks rozety, 1 ks tyče 600 mm, 2 ks vodiček, 4 ks kolíků 8 mm
- nutno dodat protikus k zásuvce a výměnnou vložku dle potřeby

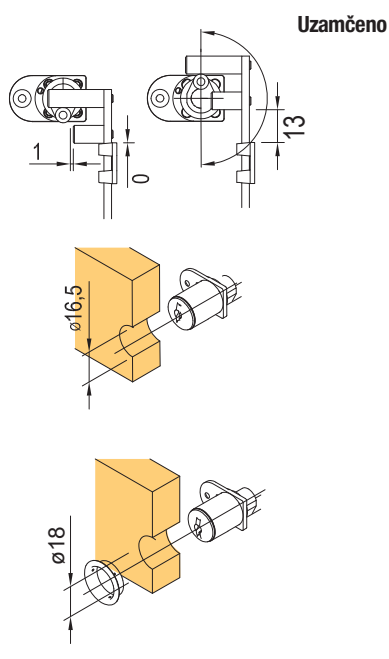


Odemčeno

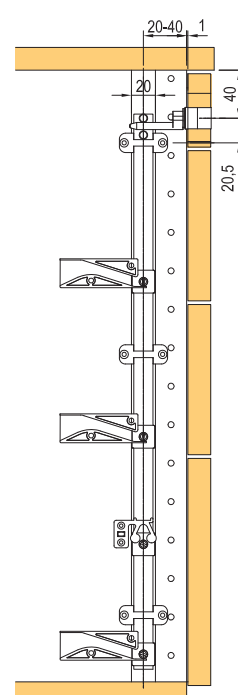




PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozeta 16,5 mm

L00066


nikl

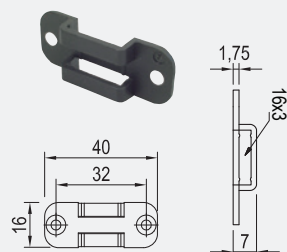

Vodítko tyče

L00014

černý plast



Tyč

L00011

ocel, délka 600 mm

L00012

ocel, délka 800 mm

L00013

ocel, délka 1300 mm



Kolík k tyči

L00018

výška 17 mm, nikl

L00025

výška 8 mm, nikl

Výměnná vložka

str. 3.31




Protikus

L00017

černý plast

- nelze použít pro Metabox
- s pojistkou proti otevření více než jedné zásuvky




Protikus centrálního zámku

11248

plast

- montáž na bok zásuvky
- do drážky zajišťuje kolík centrálního zámku
- určeno primárně pro dřevěné zásuvky




Zajišťovač tyče v horní pozici

L00015

černý plast

- slouží k zajištění tyče v horní pozici, v případě blokace otevření více než jedné zásuvky



Protikus centrálního zámku

13408

plast

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pro zamykání a blokaci proti otevření více jak jedné zásuvky
- montáž do dna zásuvky




Distanc pro zajišťovač tyče

L00016

černý plast

- slouží k odsazení zajišťovače tyče od korpusu tak, aby do něj nenarážely držáky kolíků v případě blokace

! otevření více než jedné zásuvky




Protikus centrálního zámku

11299

lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pouze pro zamykání
- montáž do dna zásuvky





Z Á M K Y

zámky LEHMANN

Centrální uzamykání zásuvek



Výrobce zámku Lehmann rozšířil centrální zamykání kancelářských kontejnerů i na ostatní typy výsuvů zavedením univerzální sady systému SVS3.

Tento typ zamykání je vhodný pro jakýkoliv typ výsuvu včetně výsuvů s dvojitou bočnicí, kuličkových, kolečkových, apod.

- univerzální řešení pro zamykání jakékoliv sady výsuvných zásuvek
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 5 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- blokáce otevření více než jedné zásuvky = ochrana proti převrácení
- systém připraven pro rastr 32 mm (individuálně je možno upravit)



Instalace

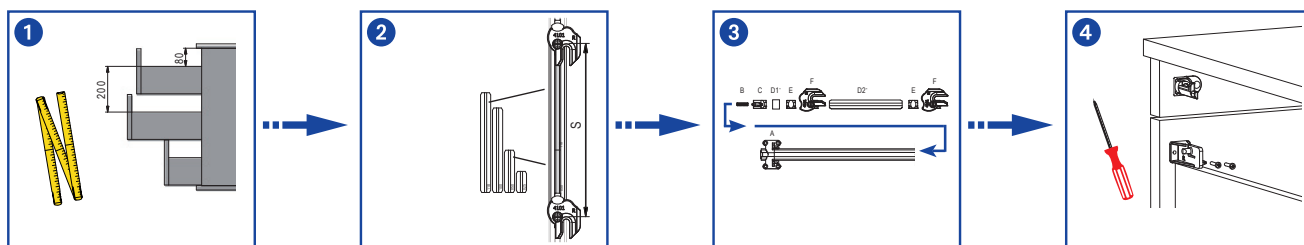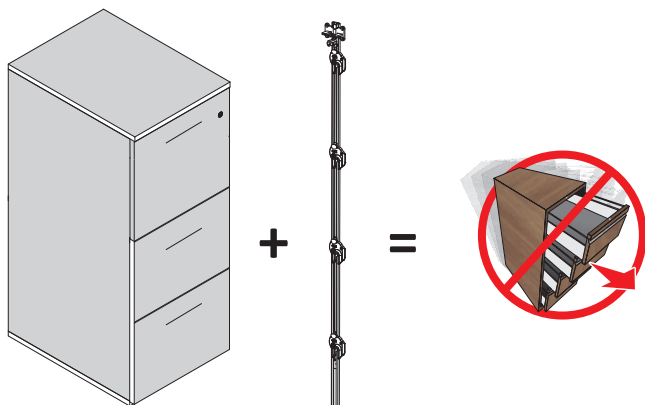


1. příprava – definování základních rozměrů
2. výběr – vybrání jednotlivých dílů dle návodu
3. osazení – osazení centrální zámkové tyče SVS3
4. montáž – instalace centrální tyče a protikusu ke každé zásuvce

- detailní návod pro instalaci je přiložen v balení, případně ke stažení na www.demos24plus.com



kód	popis
353589	SVS3 paket univerzální


- univerzální řešení pro jakoukoliv zásuvku
 - Strongbox, Antaro, Intivo, InnoTech, apod.
 - pro kuličkové i kolečkové výsuvy
 - pro dřevěné zásuvky se skrytým výsuvem
- tyč nutno zafrézovat
- protikus se instaluje na vnitřní stranu čela nad bočnici
- balení obsahuje šablony pro základní typy výsuvů s dvojitou bočnicí
- set je nutno doplnit o:
 - zámek L00087
 - rozetu L00066
 - cylindrickou vložku – viz str. 3.31

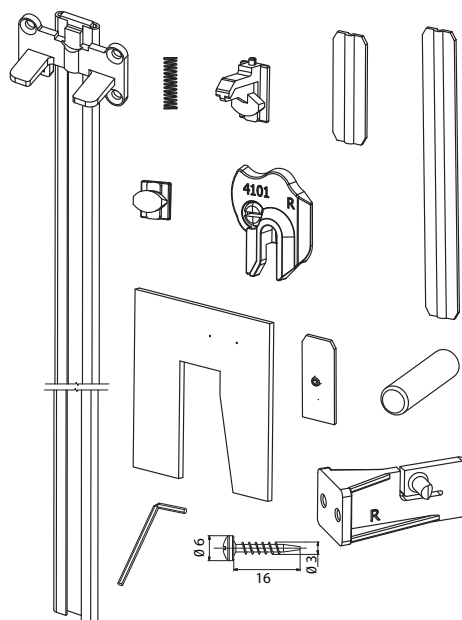

Montáž blokovacího kolíku


Vyrovnejte všechna čísla a namontujte blokovací kolíky.

1. vyberte šablonu vhodnou pro daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pro našroubování blokovacích kolíků.
3. blokovací kolíky upevněte šrouby

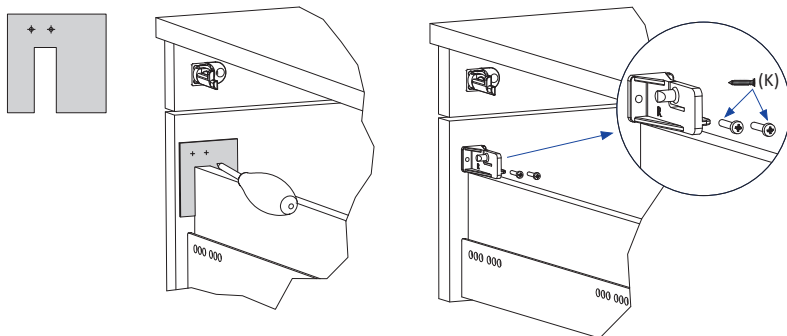

Bez šablony

Blokovací kolík si označte podle obrázku

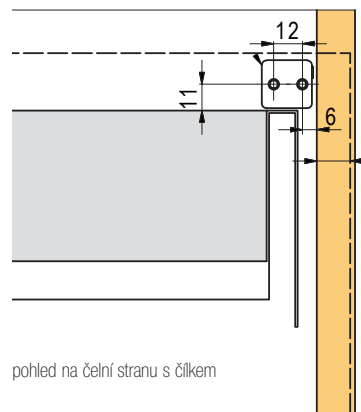

kód	popis
353593	SVS3 paket pro kontejnery BBP s tužkovníkem
353595	SVS3 paket pro kontejnery BBP bez tužkovníku

- univerzální řešení pro kontejnery BBP (viz. Kapitola 11)
- centrální zámková tyč se nezafrézovává
- ostatní díly kontejneru BBP zůstávají shodné
- SVS3 paket nahrazuje centrální SVS3 tyč nabízenou v jednotlivých kompletech BBP
- set je nutno doplnit o:
 - zámek L00087, nebo 122965 (pro řešení bez tužkovníku)
 - rozetu L00066
 - cylindrickou vložku – viz str. 3.31



Z Á M K Y




zámky LEHMANN

LEHMANN®

Zámek zásuvkový 391

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00001	pravý	20	nikl
L00002	levý		
L00003	středový		
L00004	pravý	32	
L00005	levý		
L00006	středový		



určení orientace zámků na str. 3.10



Zámek zásuvkový 391 s blokací klíče

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00049	pravý	20	nikl


- při ztrátě klíče nelze vložku demontovat, musí se vyměnit celý zámek



Zámek 430 pro tyč SVS


kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
122965	pravý	20	nikl/plast

- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek




Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek zásuvkový 391 nebo 430 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

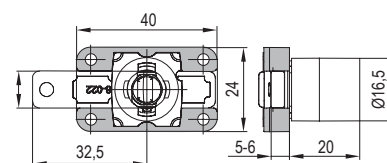


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl, protikus k našroubování
---------------	----------------------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------



Výměnná vložka

str. 3.31

další úhelníkové zarážky a protikusy naleznete na str. 3.47






Zámek 584 se střelkou


kód	orientace	materiál
135579	pravolevý	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek 584 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- úhelníková zarážka nebo protikus zámku 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

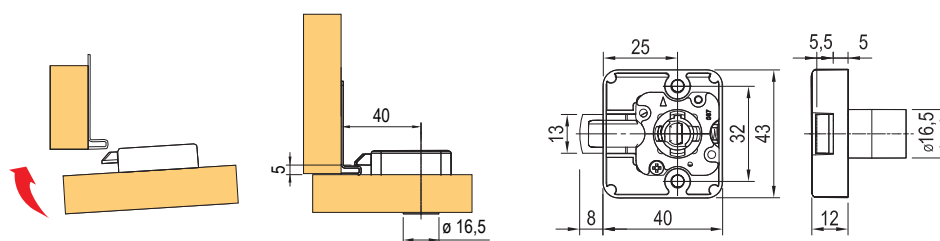


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Úhelníková zarážka 44 mm

L00008

nikl



Protikus zámku

L00091

protikus k zámku



Rozeta 16,5 mm

L00066


nikl



Výměnná vložka

str. 3.31

 další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.47







Z Á M K Y

zámky LEHMANN

LEHMANN®

Zámek skříňový 371

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00055	pravý	20	nikl

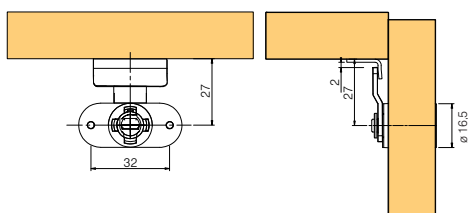




Zámek skříňový 372.02

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
224510	levý	20	nikl


- Ize použít do žaluziové koncové kombi lišty Metallic-line R92836 nebo R92837, viz kapitola 12 Nábytkové žaluzie

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 371 nebo 372.02 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




PŘÍSLUŠENSTVÍ




Protikus na zadlabání

L23468 nikl, délka 75 mm



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl



Rozeta 16,5 mm


L00066 nikl



Výměnná vložka

str. 3.31

- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.47




Zámek na žaluzie 416

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00060	pravý	20	nikl



- vhodné pro zamykání nábytkových žaluzií s koncovou lištou 47x25 mm

pro zamykání žaluzií Metallic Line lze použít zámek 372.02 (kód 224510) str. 3.17





Pro funkční komplet je potřeba:


- zámek na žaluzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pro jednu žaluzii (dle způsobu použití) 0–1 ks
- protikus pro dvě žaluzie (dle způsobu použití) 0–1 ks
- výměnná vložka 1 ks



Koncová lišta 47x25 mm
nábytkových žaluzií Rehau

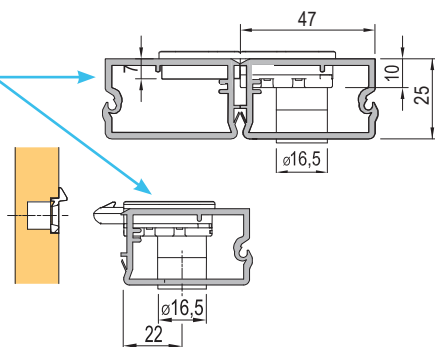


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Protikus pro jednu žaluzii

L00061


nikl



Protikus pro dvě žaluzie

L00062

nikl



Rozeta 16,5 mm

L00066

nikl



Výměnná vložka

str. 3.31



ZÁMKY

zámky LEHMANN




LEHMANN®

Zámek rozvorový 292

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00028	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks
- možnost dokoupit srazovou narážku (str. 7.57) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla
- vodítko rozvorové tyče min. 2 ks
- protikus rozvorové tyče (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- úhelníková zarážka (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- výměnná vložka 1 ks

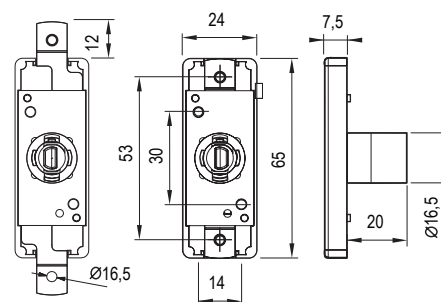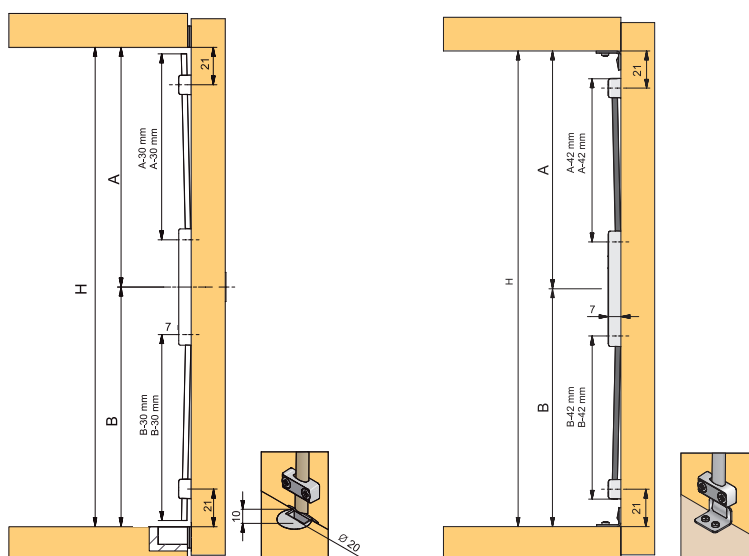

Zámek rozvorový 292 (komplet)


136175	komplet 1 000 mm
136200	komplet 1 200 mm

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks vodítek, 2 ks úhelníkových zarážek

⚠ Nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby.




PŘÍSLUŠENSTVÍ




Rozvorová tyč

L00029	nikl, délka 1 000 mm
L00030	nikl, délka 1 200 mm
220366	nikl, délka 1 300 mm



Vodítko rozvory


L00031	nikl
---------------	------



Protikus rozvorové tyče


L00032	nikl
---------------	------

- protikus k zavrtání



Protikus

L00065	protiplech k zástrči
---------------	----------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------




Výměnná vložka

str. 331



Zamykání dvoukřídlové skříně:

První křídlo vybavíte rozvorovým zámkem.
Na druhé křídlo připevníte srazovou zádržku
(str 7.57), která přesahuje přes okraj.
Zamknutím prvního křídla se druhé křídlo
zablokuje pomocí srazové zádržky
o křídlo první.



ZÁMKY

zámky LEHMANN


LEHMANN

Záмок trojcestný 750



kód	orientace	délka cylindru (mm)	varianta (mm)	materiál
L00033	pravolevý (přepínatelný)	20	15	nikl
349440	pravolevý (přepínatelný)		25	

Pro funkční komplet je potřeba:

- záмок trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- horní háček 1 ks
- dolní háček 1 ks
- vodičko na tyč min. 2 ks
- kolíček 2 ks
- výměnná vložka 1 ks



přepínání směru zamykání




aktivace blokace klíče (u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)

Záмок 750.15 s tyčemi (komplet)

kód	popis
136176	komplet 1 000 mm
136177	komplet 1 200 mm

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodiček, 2 ks kolíčků

! nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku



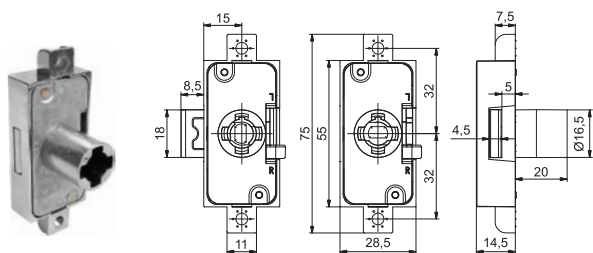


Záмок trojcestný 750.25 mm s tyčemi (komplet)

kód	popis
349745	komplet 1 000 mm
349747	komplet 1 200 mm

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodiček, 2 ks kolíčků


! nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku

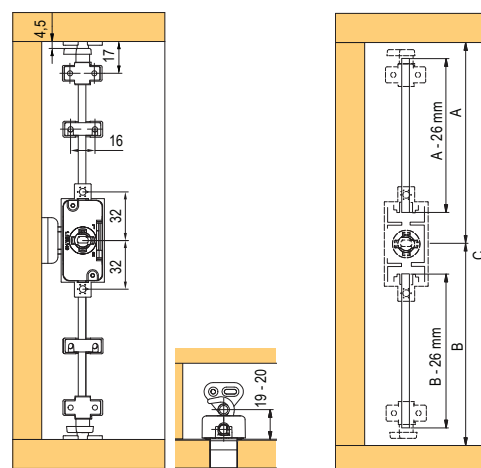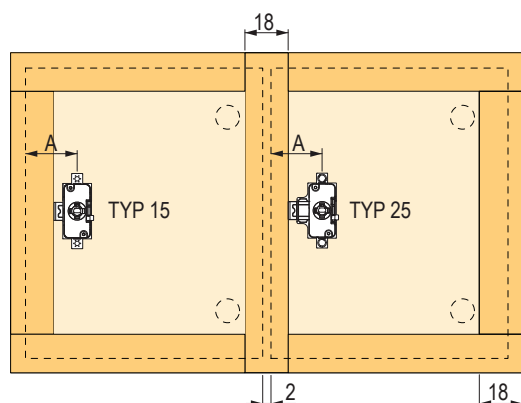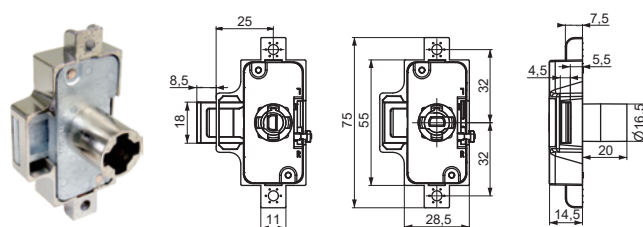

- příklad použití zámků typ 750.15 a 750.25 (zachována stejná vzdálenost zámku od hrany naložených i polonaložených dveří)




PŘÍSLUŠENSTVÍ




Tyč

L00034	nikl, délka 1 000 mm
L00035	nikl, délka 1 200 mm
L18319	nikl, délka 1 500 mm




Horní háček

L00036	nikl
---------------	------




Dolní háček

L00037	nikl
---------------	------




Vodítko na tyč

L00038	nikl
---------------	------



Kolíček

L00039	nikl
---------------	------



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007	nikl
- protikus k našroubování - další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.47	




Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------



Výměnná vložka

str. 3.31




ZÁMKY

zámky LEHMANN

LEHMANN®

Zámek skříňový 415.01

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00058	pravý	20	nikl

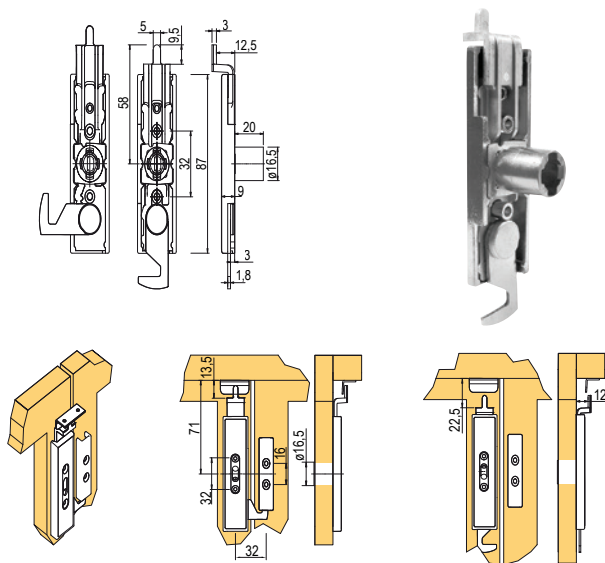


Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- úhelníková zarážka 30 mm nebo kruhový protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

Zámek skříňový 415 se dvěma háčky


kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
348976	pravý	20	nikl

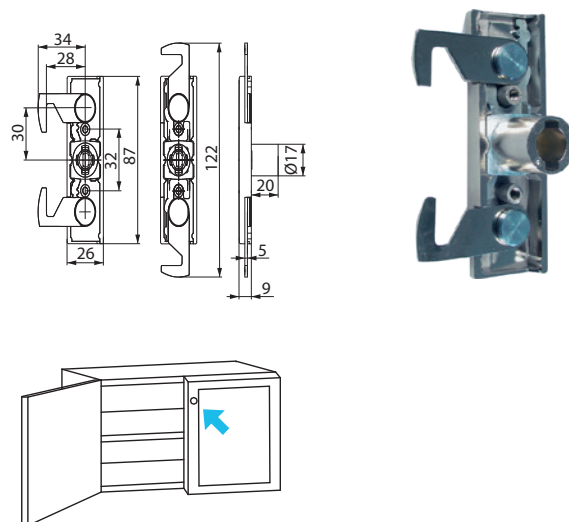

Pro funkční komplet je potřeba:


- zámek skříňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

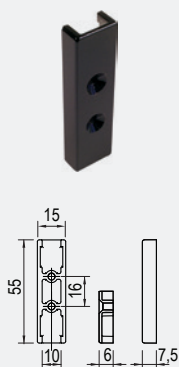


Protikus

L00059 nikl



Kruhový protikus

L00052 nikl



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl

- protikus k našroubování



Rozeta 16,5 mm

L00066 nikl



Výměnná vložka

str. 3.31







Zámek skříňový 550

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00009	pravolevý (přepínatelný)	20	nikl


- možnost přepínat mezi levým a pravým směrem zamykání s možností aktivace blokace klíče

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 550 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

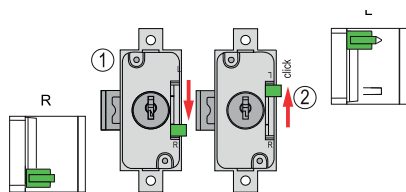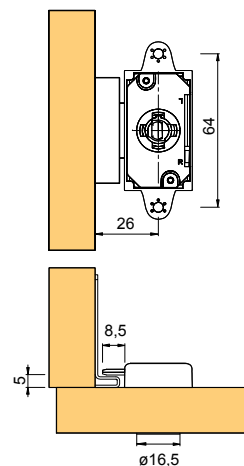


přepínání směru zamykání

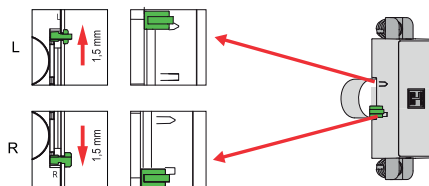

aktivace blokace klíče (u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Úhelníková zarážka 44 mm

L00008

nikl



Rozeta 16,5 mm

L00066

nikl



Výměnná vložka

str. 3.31

další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.47



ZÁMKY

zámky LEHMANN






LEHMANN®

Zámek na posuvné dveře 515.04



kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
227015	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na posuvné dveře 515 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možno použít také bez protikusu (nebude zajištěno proti prohnutí křídel mezi sebou - vypáčení) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

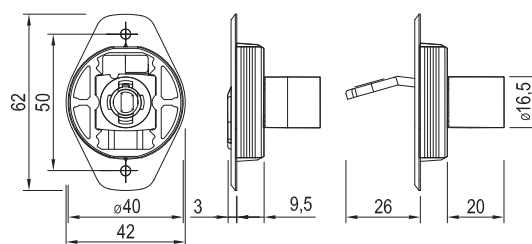

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Protikus 5155

227016 nikl

Rozeta 16,5 mm

L00066 nikl

Výměnná vložka

str. 3.31

- pro zámek na posuvné dveře







Zámek na posuvné dveře 515.02


kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
142113	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:


- zámek na posuvné dveře 515.02 1 ks
- tyč k zámku, délka 999 mm 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

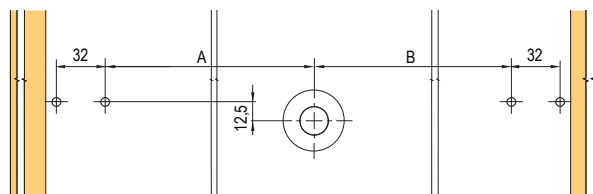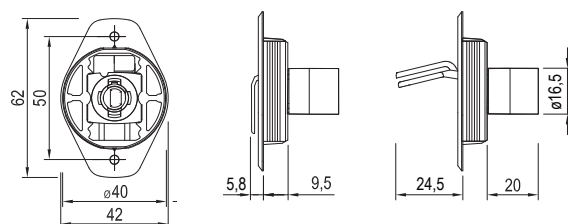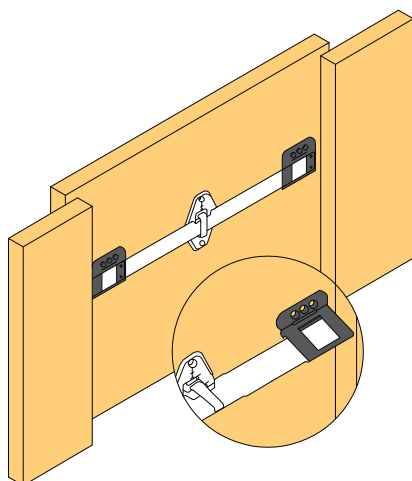


$$\frac{A}{B} = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tyč k zámku


142114	nikl, délka 999 mm
---------------	--------------------

Rozeta 16,5 mm

L00066	nikl
---------------	------

Výměnná vložka

str. 3.31



ZÁMKY

zámky LEHMANN






LEHMANN®

Zámek bajonetový 521

kód	orientace	délka cylindru (mm)	materiál
L00048	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výměnná vložka 1 ks






Zámek na posuvná skleněná dvířka 326

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	materiál
L00054	pravý	5 - 8	chrom

- průměr vrtání otvoru do skla 30 mm

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 326 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

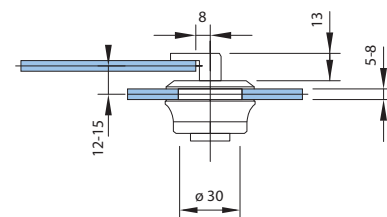

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozeta 21,2 mm

L00079 nikl

Výměnná vložka

str. 3.31









Zámek na sklo 324 nasazovací

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	materiál
227017	pravý	4-8	chrom


- pro vložená skleněná dvířka

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla 1 ks
- výměnná vložka 1 ks

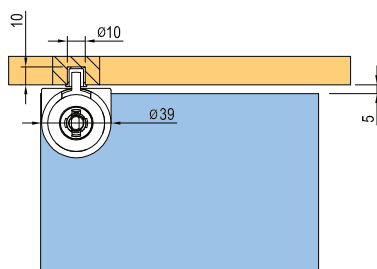


PŘÍSLUŠENSTVÍ




Kruhový protikus

L00052 nikl



Kolík na zachycení skla

L00053 nikl



PIN pro aktivaci blokace klíče

281957

pin pro blokaci klíče
u zamků na sklo

- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324



Výměnná vložka

str. 3.31



Z Á M K Y

zámky LEHMANN

LEHMANN®




Zámek na sklo 320 - pro jedno křídlo

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	materiál
L00075	pravý	4-6	chrom

- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 320 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



Zámek na sklo 322 - pro dvě křídla

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	materiál
L00050	pravý	4-6	nikl




- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm
- ! nutno dokoupit protikus na druhé sklo L00051

Protikus na druhé sklo



kód	materiál
L00051	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla, pouze pro dveře vložené (slouží jako doraz) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ



PIN pro aktivaci blokace klíče

L00057	pin pro blokaci klíče u zamků na sklo
--------	--

- zasunutím pinu do zámku
se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámky na sklo
320, 322, 324

Kolík na zachycení skla

L00053	nikl
--------	------

Kruhový protikus

L00052	nikl
--------	------

Výměnná vložka



str. 3.31



Knopky uzamykatelné

kód	orientace	materiál
136499	pravá	matný nikl
136500	levá	


- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku-možno uzamknout
- ! výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť

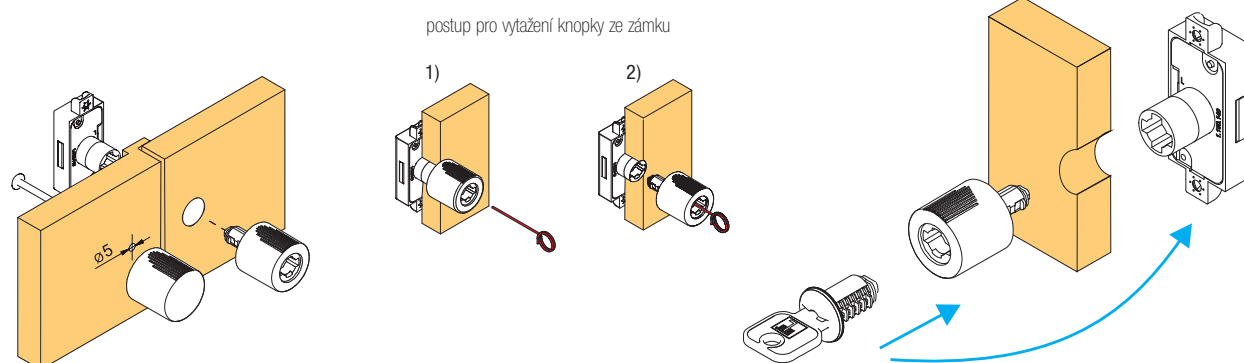

Imitace knopky

kód	popis
136502	matný nikl

- úchytková knopka – slouží jako úchytka případně designový doplněk



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přípravek pro demontáž knopek

L00042	nikl
---------------	------

Slepá cylindrická vložka

285157	plast / nikl
---------------	--------------

- při použití uzamykatelné knopky pro zamykání bez klíče

Výměnná vložka

str. 3.31



Výměnné vložky uni s dvěma klíči B1 pro různé kombinace klíčů

- Níže uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 211144 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady 18001–18100.

kód	číslo vložky
211144	z řady 18001–18100
211145	z řady 18101–18200
211146	z řady 18201–18300
211147	z řady 18301–18400
211148	z řady 18401–18500

kód	číslo vložky
237703	z řady 18501–18600
237704	z řady 18601–18700
237705	z řady 18701–18800
237706	z řady 18801–18900
237707	z řady 18901–19000



Jednotlivé výměnné vložky uni B1 se dvěma klíči B1 pro stejné kombinace klíčů

! daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů. např. při objednání 5 ks 211094 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči v kombinaci 18001

kód	číslo vložky
211094	18001
211095	18002
211096	18003
211097	18004
211098	18005
211099	18006
211100	18007
211101	18008
211102	18009
211103	18010
211104	18011
211105	18012
211106	18013
211107	18014
211108	18015
211109	18016
211110	18017

kód	číslo vložky
211111	18018
211112	18019
211113	18020
211114	18021
211115	18022
211116	18023
211117	18024
211118	18025
211119	18026
211120	18027
211121	18028
211122	18029
211123	18030
211124	18031
211125	18032
211126	18033
211127	18034

kód	číslo vložky
211128	18035
211129	18036
211130	18037
211131	18038
211132	18039
211133	18040
211134	18041
211135	18042
211136	18043
211137	18044
211138	18045
211139	18046
211140	18047
211141	18048
211142	18049
211143	18050



výměnná vložka



Výměnné vložky UNI

s jedním klíčem C1 (zalamovací) a jedním klíčem B1 (kovový)

kód	číslo vložky
211149	z řady 18001–18100
211150	z řady 18101–18200
211151	z řady 18201–18300
211152	z řady 18301–18400
211153	z řady 18401–18500


- výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 211149 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady 18001-18100



Prodloužení cylindru o 22 mm

kód	popis
198416	nikl

- slouží pro prodloužení cylindru pro použití zámků v materiálech s větší tloušťkou
- prodloužení lze použít pro všechny běžné zámkové LEHMANN
- po nasazení nelze prodloužení demontovat
- do prodloužení je nutno použít cylindrickou vložku dle požadavku



Náhradní klíč

kód	popis
252874	pro kombinaci 18001

- další náhradní klíče je možno objednat



Surový klíč

kód	popis
L00080	k výměnným vložkám s číslem 18001–18500
355799	k výměnným vložkám s číslem 18501–19000

- jedná se o polotovár, který je nutné vyfrézovat dle vzoru (jiného klíče)



Generální klíč

kód	popis
L00068	k výměnným vložkám s číslem 18001–18500
215448	k výměnným vložkám s číslem 18501–19000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady



Demontážní klíč

kód	popis
L00067	k výměnným vložkám celé řady 18000

- slouží pro vyjmutí cylindrické vložky u odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámeček





ZÁMKY

ostatní zámky LEHMANN

LEHMANN®


N Křídlový zámek na kladku

kód	popis
350804	antikoroziní úprava, povrch nikl



Visací zámek na kladku je vhodný do plechových dveří (s použitím adaptéru i do DTDL). Nasazením visacího zámku je znemožněno odemknutí a zamknutí zámku.

- montáž do materiálu síly 0,7-11 mm
- pro sílu materiálu 12-14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14-19 mm nutno dokoupit adaptér 309274
- vhodné pro vysací zámky do průměru 8 mm


❗ visací zámek není součástí balení




vrtání otvoru
do plechových dveří



PŘÍSLUŠENSTVÍ



kód	popis
309274	adaptér pro montáž do dřeva






kód	popis
350805	plastová vložka 2 mm

N Zámek do plechových dveří


kód	popis
351469	pravý

- délka cylindru 15 mm
- průměr vrtání otvoru 19 × 16,5 mm
- nutno dokoupit cylindrickou vložku
- nutno dokoupit závoru dle potřeby:
 - 252254 - závora rovná typ 477
 - 229995 - závora zakřivená typ 460
- možno dokoupit úhelníkovou zarážku




vrtání otvoru


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Závora	
252254	rovná typ 477



Závora	
229995	zakřivená typ 460



Úhelníková zarážka 30 mm	
L00007	nikl

- protikus k našroubování



Výměnná vložka	
	str. 3.31



Mincovní zámek




N Mincovní zámek typ 70

verze Basic

kód	popis
336218	pravý
336219	levý


- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- vhodné do veřejných prostor
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks lapač mincí




Verze SPA

kód	popis
336220	pravý
336221	levý

- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- ideální pro prostory s vyšší vlhkostí, bazény, lázně apod.
- cylindr a závora vyrobená ze sklolaminátu vyztuženého polyamidem
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1x lapač mincí
- minimální objednávka 20 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Náhradní vložka k mincovnímu zámku

336222	pro verzi Basic
336223	pro verzi SPA



Demontážní klíč k mincovnímu zámku

336224	pro verzi Basic i SPA
---------------	-----------------------



Generální klíč k mincovnímu zámku

336225	pro verzi Basic i SPA
---------------	-----------------------



Zámky s mechanickým číselným kódem






Zámek typ 57.01 – fix verze




- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- jednoduché nastavení a změna kódu
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici levá, pravá i svislá varianta
- nouzový klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace (omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy)

kód	orientace	barva
282255	pravý	černý
282256	levý	
293954	pravý	bílý

i nutno dokoupit závoru viz. str. 3.38

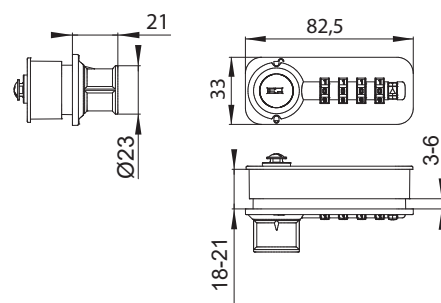

Nákres otvoru do desky 18-21 mm pro zámký typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3-6 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pohotovostní klíč k zámkům typu 57, 58 a 59

282259 verze klíče Z0001, nikl

- slouží k nouzovému odemknutí zámku typu 57, 58 a 59 při zapomenutí kódu



Výhledávač kódu pro zámek typu 57 a 59

193598 nikl

- slouží k vyhledání aktuálně nastaveného kódu



Záмок typ 58.01 – free verze




PUBLIC (FREE) verze

Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne.


Pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne.

Záмок je resetován a připraven pro nového uživatele.


- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- nouzový klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace - omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy

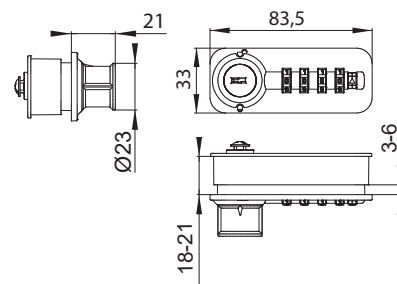

kód	orientace	barva
345431	pravý	černý
345432	levý	
346614	pravý	bílý



Nákres otvoru do desky 18-21 mm
pro zámků typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3-6 mm.

nutno dokoupit závoru viz. str. 3.38


Záмок typu 58 - BĚŽNÉ POUŽITÍ - zamknutí a odemknutí



Číselníky jsou nastaveny na 0.



Nastavte zamykací kód.



Zamkněte záмок knopkou až na doraz. Kotouče se automaticky přetočí na nuly.



Pro odemknutí nastavte Váš kód, kterým jste zamkli.



Odemkněte pomocí knopky až na doraz. Kotouče se automaticky přetočí na nuly.



Záмок je připraven pro další zamknutí.

Záмок typu 58 - NOUZOVÉ OTEVŘENÍ pomocí pohotovostního klíče s vynulováním kódu



Stav číselníku – kód pro otevření není znám.



Otočte klíčem do polohy, kdy uslyšíte klapnutí.



Otáčejte postupně s každým kotoučem, dokud se nebudou otáčet volně.



Otočte pouze klíčem zpět o 180°.



Otočte knopkou směrem k číselníkům a vyjměte klíč.



Záмок je odemčen a vyresetován.



Zámek typ 59 – fix verze






Kódový zámek typ 59 je novou generací zámku nahrazující typ 57, tedy FIX kód.


- rozměry a design shodné se zámkem 58
- nastavení i změna kódu se provádí pomocí programovací tyčinky, která se zasune do otvoru v knopce

kód	orientace	barva
344354	pravý	černý
343443	levý	
343442	pravý	bílý

! nutno dokoupit závoru viz. str. 3.38

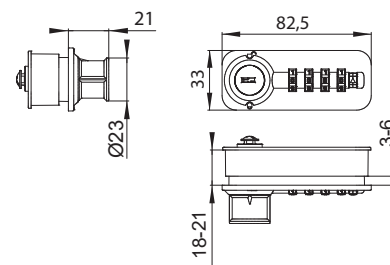

Nákres otvoru do desky 18-21 mm pro zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3-6 mm

Videonávody

První nastavení uživatelského kódu:



Změna uživatelského kódu:



Reset uživatelského kódu pomocí generálního klíče:



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pohotovostní klíč
k zámkům typu 57, 58 a 59

282259 verze klíče Z0001, nikel

- slouží k nouzovému odemknutí zámku typu 57 a 58 při zapomenutí kódu



Vyhledávač kódu
pro zámek typu 57, 59



193598 nikel

- slouží k vyhledání aktuálně nastaveného kódu





Závory



kód	popis
252254	závora rovná typ 477




kód	popis
229995	závora zakřivená typ 460



kód	popis
281977	závora s háčkem typ 2-027




PŘÍSLUŠENSTVÍ



Protikus na zadlabání

223468 nikl, délka 75 mm



Úhelníková zarážka 30 mm

L00007 nikl

- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 3.47



SYSTÉMY CYLINDRICKÝCH ZÁMKŮ

Všechny jako standard.
Náš program uzamykání do všech
typů nábytku.



ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

Nové možnosti v designu
nábytku. Maximální komfort díky
inovační technice.



INTERLOCK UZAMYKACÍ SYSTÉMY

Jeden pro všechny.
Snadné centrální uzamykání pro
kontejnery a kartotéky.



SYSTÉMY KÓDOVÝCH ZÁMKŮ

Klíč stále při ruce:
S vlastním kódem, který
nelze ztratit.



LEHMANN®
LOCKING SYSTEMS WITH ADDED VALUE

LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG
Postfach / P.O.B. 26 20 • D-32383 Minden
Fon +49 571/50 599 - 0 Fax +49 571/50 599 - 822
info@lehmann-locks.com
www.lehmann-locks.com

zámky s mechanickým číselným kódem




Další varianty zámků
s mechanickým číselným
kódem na poptání




3


Zámek na posuvná dvířka

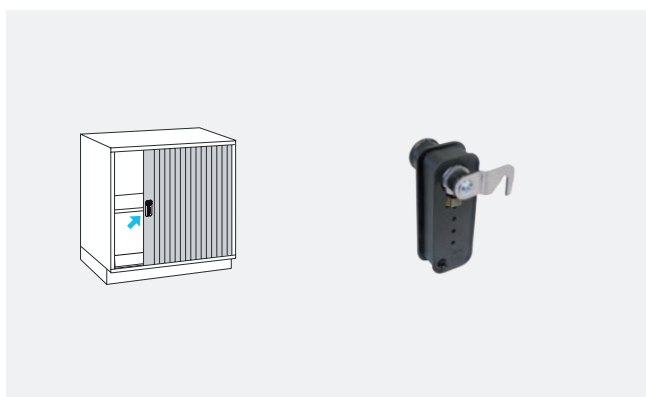


Centrální zámek

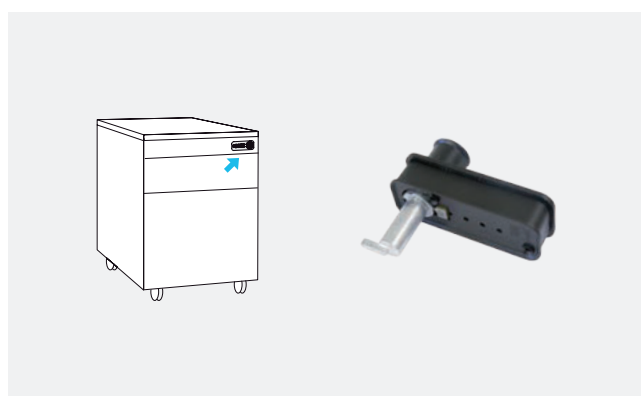


Zásuvkový zámek

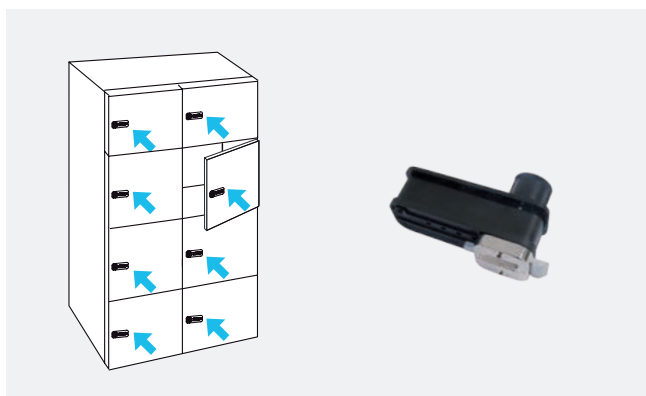


Zámek na posuvná dvířka

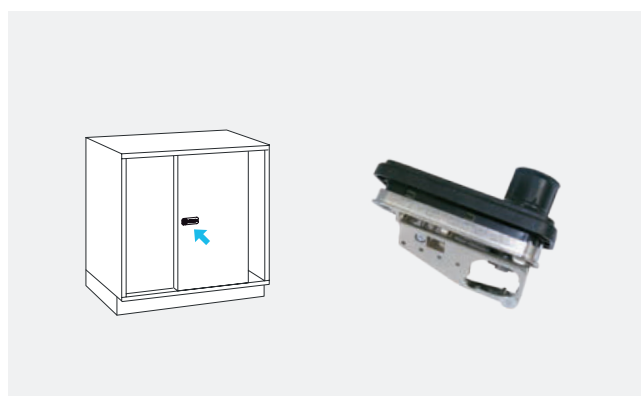

Rozvorový zámek

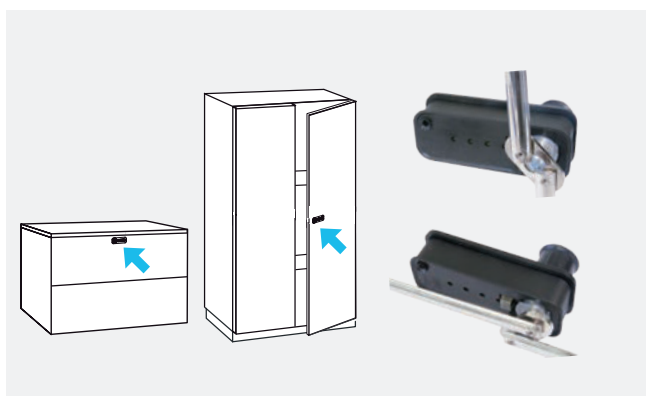

Trojcestný zámek

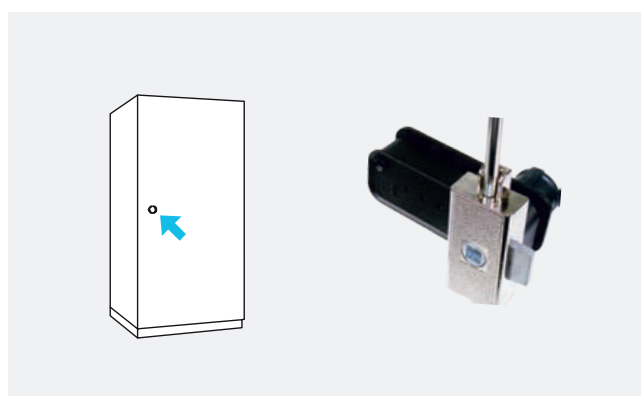



Otočné zámky s mechanickým číselným kódem


N Zámek typ 60 – fix verze

kód	typ zámku	verze	barva
309272	60	fix	černá
309278			bílá

- zámek se odemýká vždy stejným kódem
- po zamčení se kotouče samy přetočí na nulu = ochrana proti zneužití nastaveného kódu
- vhodný i pro montáž do skla, nebo plechu - tloušťka materiálu do 11 mm
- při použití adaptéru 309274 lze montovat i do dřeva - tloušťka materiálu 10-20 mm
- zamykací mechanismus vyroben ze zinku z litého kovu
- tělo zámku vyrobeno ze speciálního plastu, vyztuženého skelným vláknem
- možnost výběru závory




! nutno dokoupit závoru viz. tabulka Povinné příslušenství

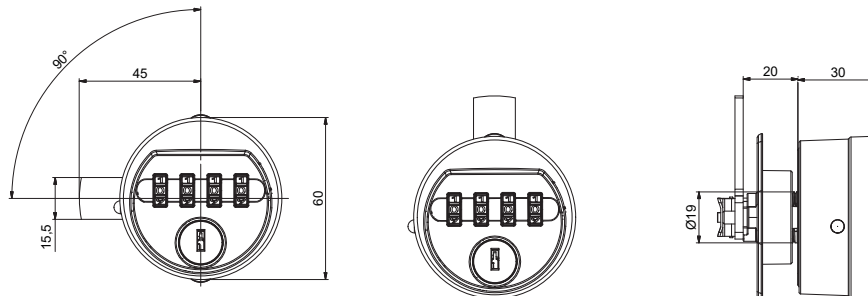


Montáž zámku

Vrtání do plechu (tloušťka materiálu 0,7-11 mm)

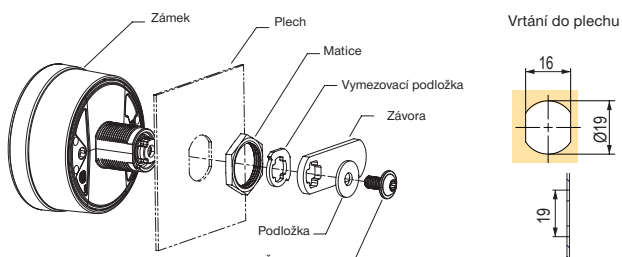

Vrtání do dřeva (tloušťka materiálu 12-20 mm)

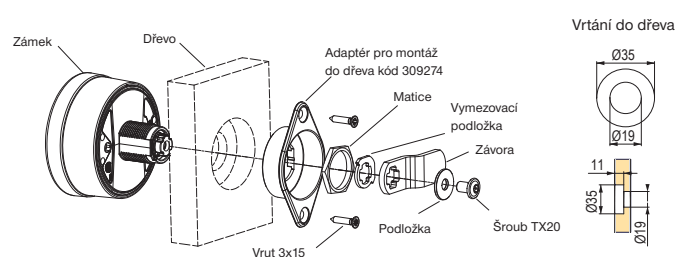



N Zámek typ 61 – free verze


kód	typ zámku	verze	barva
336216	61	free	černá
336217			bílá

- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne
- pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne
- zámek je resetován a připraven pro nového uživatele


! nutno dokoupit závoru viz. tabulka Povinné příslušenství




POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY 60 a 61



309275 závora 310 rovná




309277 závora 400 zakřivená




309276 závora 390 zakřivená

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY 60 a 61



350805 plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva, nutno kombinovat s adaptérem 309274



309274 adaptér na montáž do dřeva



282259 pohotovostní klíč



ZÁMKY

elektronické zámky LEHMANN

LEHMANN®

Elektronické
zámky








Zámek s klávesnicí M400 TA

kód	popis
142112	sada se stříbrnou klávesnicí
227172	sada s černou klávesnicí
362947	úchytka pod klávesnici, stříbrná
362948	úchytka pod klávesnici, černá

- sada obsahuje zámek, protiplech k zámku, klávesnici, propojovací kabel a baterie

Možnosti tohoto systému:

- zamykání jednorázovým kódem – zamknutí a opětovné odemknutí se provádí zadáním vlastního kódu (v délce 3–10 číslic), přičemž po odemčení je zámek znovu připraven pro jiného uživatele, který uzamkne zámek pomocí dalšího libovolného kódu (v délce 3–10 číslic). V této verzi lze také nastavit pravidelné odemčení v určitý čas pro případ, že by došlo k úmyslnému zamčení prázdné skříňky, a tím omezení jejího použití
- zamykání pomocí pevného kódu – pro uzamykání a odemykání se používá stále stejný kód v délce 3–10 číslic
- variantu zamykání lze libovolně měnit dle potřeby zákazníka
- zámek má vždy také Master kód, pomocí kterého lze v případě zapomenutí kódu zámek otevřít (master kód lze také měnit)
- v případě zapomenutí obou kódů lze zámek obnovit do továrního nastavení pomocí resetovacího kódu (kód lze také změnit)
- baterie je doporučeno měnit v intervalu dvou let; případné vybití baterie oznamuje LED dioda na klávesnici blikáním

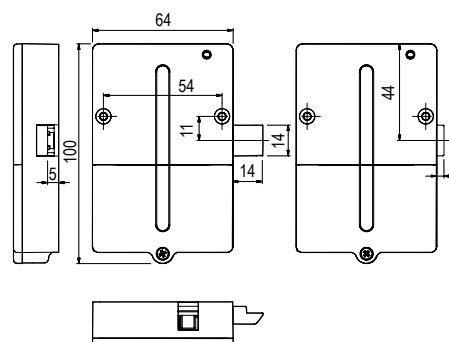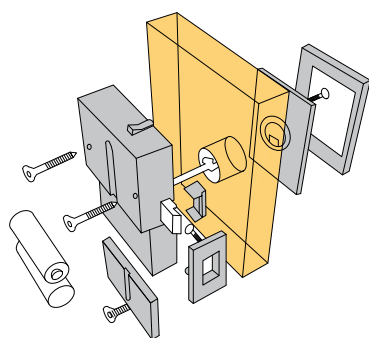



Zámek s ovládáním přes Bluetooth

Elektronický zámek M400BT

kód	popis
282251	s funkcí bluetooth

Výhody tohoto systému:



- telefon máte u sebe = klíč máte u sebe
- pomocí aplikace v telefonu ovládáte zámek nebo skupinu zámků, informace o stavu baterie
- jeden zámek lze spárovat až se 4 zařízeními (ovládat lze vždy jen jedním zařízením)
- aplikace zdarma pro iPhone, iPod nebo iPad a pro zařízení s operačním systémem ANDROID, k dispozici i rozšířená placená aplikace
- na vyžádání - možno aplikovat řešení pro centrální zámek kontejnerů, vysokých skříní aj.
- vysoká bezpečnost

Aplikace zdarma:

- přidání a odebrání párovaných zámků
- otevření a zavření zámku
- identifikace stavu zámku (zda je zavřen / otevřen)
- upozornění při slabé baterii

Placená aplikace - několik variant, které umožňují:

- KeylessGo - automatické odemknutí / zamknutí, pokud je „ovladač“ v dosahu signálu
- seskupování zámků a jejich kompletní ovládání
- identifikace síly signálu (vzdálenosti od zámku)
- možnost blokáce pomocí PINu
- možnost resetování do továrního nastavení

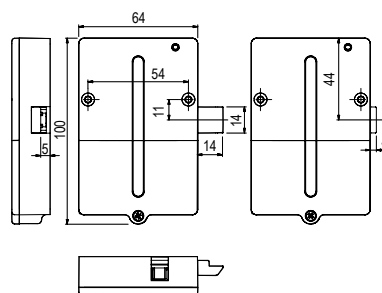



Z Á M K Y

elektronické zámky LEHMANN

LEHMANN®

Čipové zámky

Elektronické zámky na čipové karty jsou vhodné tam, kde chcete komfortně řešit zamykání bez použití klíče.

Zámek je postaven na základě elektronického zámku M400, M410, nebo M610 ve spojení s adaptérem pro bezkontaktní komunikaci.



Čipové zámky s technologií 13,56 MHz MIFARE® CLASSIC / DESfire EV1, EV2

Zámky lze používat ve dvou módech FIX a FREE. Tovární nastavení je v módu FIX, kartou MODE lze přepnout na FREE.

Mód FIX

Pro uživatele, který má svou vlastní skříňku. Zámek lze ovládat pouze kartou spárovanou se zámkem. Zámek lze spárovat pomocí Master karty až s 30 uživatelskými kartami.

Mód FREE

Karta se spáruje se zámkem vždy jeho uzamknutím a toto spárování se pak ruší odemknutím zámku.


Ideální do prostor, kde si uživatel vybere libovolnou skříňku.

Postup: Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, přiloží kartu a zámek zamkne. V tom okamžiku je karta se zámkem spárována a není možné použít jinou kartu na tento zámek. Zároveň kartu nelze použít na jiný zámek. Zámek se odemkne přiložením karty, kterou se zámek zamknul.

Čipové zámky


M400

- základní typ elektronického zámku M400
- s adaptérem lze namontovat čtečku na vnitřní stranu dveří

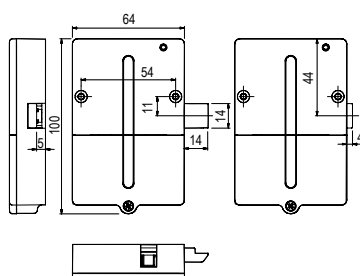


M410

- menší rozměry oproti modelu M400
- díky symetricky umístěné závoře je zámek pravolevý
- montáž do plechu, HPL i dřeva (s použitím adaptéru)
- mikro USB pro aktualizace a servis
- baterie typ CR123A s výdrží až 25 000 cyklů (baterie je součástí balení)
- odolný vůči desinfekčním prostředkům
- možno kombinovat se čtečkou L033-A01 nebo L033-A02

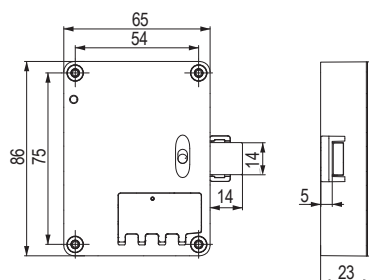

M610

- vrtání stejné jako mincovní zámek Lehmann
- stupeň krytí zámku **IP55**
- montáž do plechu, HPL i dřeva (s použitím adaptéru)
- mikro USB pro aktualizace a servis
- 2x baterie typ CR123A s výdrží až 25 000 cyklů (baterie je součástí balení)
- odolný vůči čistícím a desinfekčním prostředkům
- možno kombinovat pouze se čtečkou L033-A03 (stupeň krytí IP65)

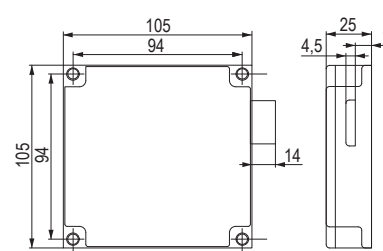




Čtečky


L033-A01

- montáž dovnitř skříňky pomocí adaptéru 290284
- nemá IP krytí

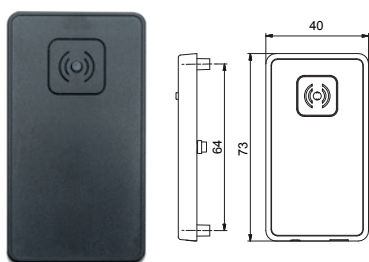


L033-A02

- montáž na skříňku
- nemá IP krytí

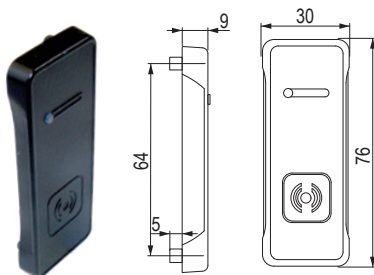

L033-A03

- montáž na skříňku
- krytí IP65

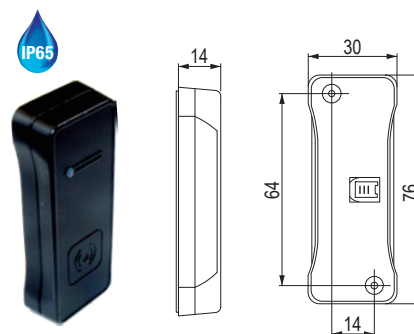

Sady zámků se čtečkami

kód	typ zámku	typ čtečky	obsah balení	montáž čtečky
350420	M400	L033-A01	zámek, čtečka, baterie, protikus, kování	na dvířko z vnější i vnitřní strany
350423		L033-A02	zámek, čtečka, podložka pod čtečku, baterie, protikus, kování	pouze na vnější stranu
350426	M410	L033-A01	zámek, čtečka, baterie, protikus, kování	na dvířko z vnější i vnitřní strany
350429		L033-A02	zámek, čtečka, podložka pod čtečku, baterie, protikus, kování	pouze na vnější stranu
350432	M610 pravý	L033-A03		
350435	M610 levý	L033-A03		




- možno objednávat od 1 ks
- pro plechové dveře je nutno použít pouze modely s podložkou pod čtečku (L033-A02, nebo L033-A03)
- podložka v kombinaci s čtečkou slouží jako úchytky
- součástí sad nejsou čipové karty (viz příslušenství)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čipové karty


350800	uživatelská karta	350801	sada karet: Master, aktualizací a servisní	350802	instalační karta	350803	sada karet
• karta pro koncového uživatele • může být použito pro stávající systémy MIFARE (nutno samostatně otestovat funkčnost)		• tato sada je nutná k programování uživatelských karet – Master – programovací karta – Aktualizační – k aktualizaci software – Servisní – karta, podle které lze vyrobit kopii Master karty		• tato karta není nutná, jde o volitelné příslušenství • slouží k otestování funkčnosti zámků v továrním nastavení, tzn. slouží pouze pro výrobce nábytku • kartu nelze použít s již naprogramovaným zámkem Master kartou		• tato sada není nutná, jde o volitelné příslušenství – Mode – karta přepíná zámek mezi módy FIX a FREE – Sound – touto kartou lze vypnout zvuk zámků (pípání při odemčení a zamčení). Zvukový signál slabé baterie bude vždy slyšet – Reset – karta vrátí zámek do továrního nastavení	






Zástrč nábytková rohová

kód	popis
L00064	zástrč nikl



Přídavný kolík


kód	popis
91214	9 mm

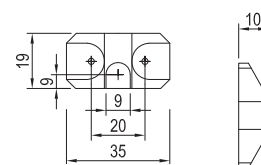

Protikus centrálního zámku pro dřevěnou zásuvku

kód	popis
11248	plast

- použití: montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku
- určeno primárně pro dřevěné zásuvky

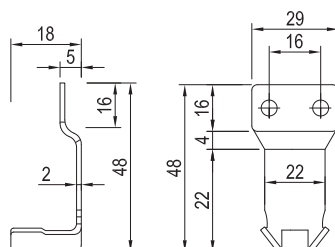

Protikus centrálního zámku pro kolečkové výsuvy s bočnicí (metabox)

kód	popis
13408	pro zamykání a blokadu proti otevření více jak jedné zásuvky, plast

- použití: montáž do dna zásuvky

Protikus centrálního zámku pro kolečkové výsuvy s bočnicí (metabox)

kód	popis
11299	pouze pro zamykání, lakovaný kov

- použití: montáž do dna zásuvky