

# Jednotka TIP-ON BLUMOTION

Pomůcka pro výběr

[www.blum.com](http://www.blum.com)



## Memo

i

Informace



Uvedené příklady využití slouží pouze pro orientaci, protože očekávaná celková hmotnost se mění podle systému výsuvů, jmenovité délky, výšky čela, zpracovaného materiálu, a rovněž podle naplánovaných ukládaných předmětů.



S konfiguratorem výrobků je výpočet vhodné jednotky TIP-ON BLUMOTION hračka. Jednoduše si nakonfigurujete výsuv a propojte jej s návrhy ukládaných předmětů.

### Výběr vhodné jednotky TIP-ON BLUMOTION

Nabízíme rozličné moduly TIP-ON BLUMOTION, adaptované podle parametrů hmotnosti a jmenovitých délek, sladěné s celkovou hmotností výsuvu i čela, včetně obsahu.

Pro optimální funkci otvírání a zavírání je důležité využití doporučené jednotky TIP-ON BLUMOTION.

Příklady využití poskytují doporučené hodnoty, kolik tak v průměru má plně naložený výsuv vážít. Pro optimální výběr jednotky TIP-ON BLUMOTION porovnejte uvedené příklady využití s doporučenými parametry hmotnosti nebo jednoduše sáhněte po našem konfiguratoru výrobků.



➤ [www.blum.com/  
configurator](http://www.blum.com/configurator)

➤ Další informace o TIP-ON BLUMOTION naleznete na adrese [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)

# Jednotka TIP-ON BLUMOTION



## Příklady využití jako pomůcka pro výběr

### Jídelní příbory



KB 600, NL 500

11 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

### Drobné předměty



KB 600, NL 500

9 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

### Pracovní příbory



KB 600, NL 500

11 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

### Pracovní příbory na vaření



KB 600, NL 500

9 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

### Konzervy a skleničky k jednorázovému použití



KB 600, NL 500

21 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

### Pomůcky a pochutiny pro přípravu snídaně



KB 600, NL 500

20 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

### Přílohy a přísady



KB 600, NL 500

23 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

KB = šířka korpusu

### Nechlazené nápoje



KB 600, NL 500

35 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

9.5 kg

NL = Jmenovitá délka

### Talíře



KB 900, NL 500

40 kg

Hmotnost prázdného výsuvu


11 kg

## Příklady využití jako pomůcka pro výběr

Jednotka  
TIP-ON BLUMOTION



### Dózy/nádoby na skladování potravin

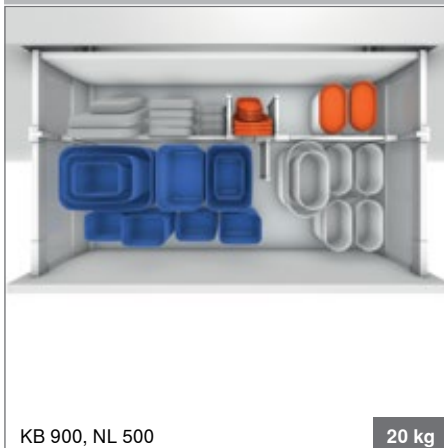

KB 900, NL 500

20 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

11 kg

### Speciální nádoby




KB 600, NL 500

20 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

### Odpadky a pomůcky pro čištění, včetně smetí

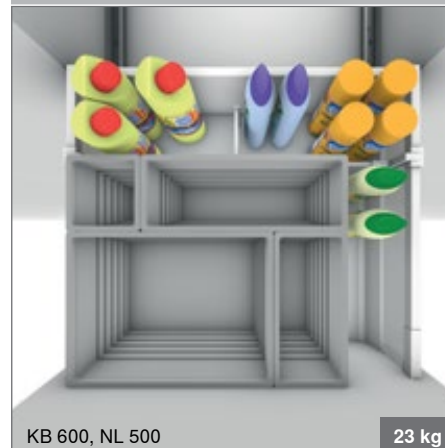


KB 600, NL 500

23 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

9.5 kg

### Koření

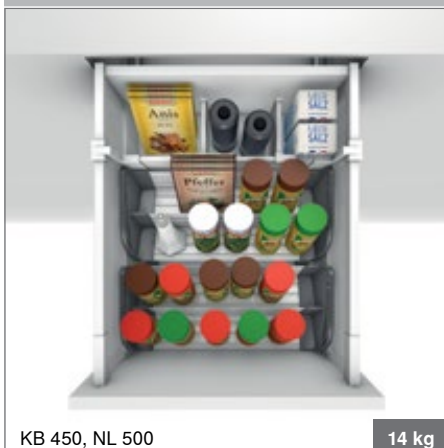


KB 450, NL 500

14 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.5 kg

### Ocet a olej

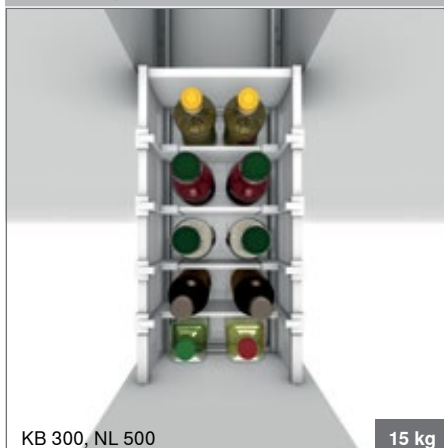

KB 300, NL 500

15 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.9 kg

### Ocet, olej a pracovní prkénka na krájení



KB 450, NL 500

24 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

10 kg

### Misky a síta



KB 600, NL 500

21 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

KB = šířka korpusu

### Hrnce a pánve



KB 900, NL 500

30 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

11 kg

NL = Jmenovitá délka



### Informace

Uvedená hmotnost se týká výsuvu s čelem, s obsahem nebo bez něj.

Pro výpočet hmotností v uvedených příkladech využili jsme aplikovali Box systémy Blum.

## Jednotka TIP-ON BLUMOTION



## Doporučené parametry hmotnosti

### LEGRABOX

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION				Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání						
Využití pro:	Jmenovitá délka (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm		S0	T60L704x	≤ 10					
S1			T60L714x		> 10–20					
350–650 mm		L1**	T60L734x	≤ 20						
		L3	T60L754x			15–40				
		L5	T60L757x					35–70		

\*\* L1 není možné kombinovat s vedením pro vysoké naložení (70 kg)

### TANDEMBOX

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION				Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání						
Využití pro:	Jmenovitá délka (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300 mm		S0	T60B303x	≤ 10					
S1			T60B313x		> 10–20					
350–650 mm		L1**	T60B333x	≤ 20						
		L3	T60B353x			15–40				
		L5	T60B356x					35–65		

\*\* L1 není možné kombinovat s vedením pro vysoké naložení (50 kg a 65 kg)

### MOVENTO

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION				Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání					
Využití pro:	Jmenovitá délka (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	270–320 mm		S0	T60L704x	≤ 10				
S1			T60L714x		> 10–20				
350–750 mm		L1**	T60L734x	≤ 20					
		L3	T60L754x			15–40			
		L5	T60L757x					35–60	

\*\* L1 není možné kombinovat s vedením pro vysoké naložení (60 kg)

Uvedená hmotnost se týká výsuvu s čelem, včetně obsahu.

Pro optimální funkci a dokonalejší rozsah spuštění TIP-ON BLUMOTION využijte hřídel synchronizace.



#### Informace

V případě, že kvůli celkové hmotnosti výsuvu vzniká nutnost volby mezi dvěma typy modulů TIP-ON BLUMOTION, musíte se rozhodnout, na kterou funkci pohybu klást větší důraz. Pro dovírání výsuvu s menším důrazem doporučujeme slabší modul TIP-ON BLUMOTION. Pokud však má být výsuv otevřen s větším výsuvem, pak je správný silnější modul TIP-ON BLUMOTION.